district

guide des prix et des applications

27.01.2025

teknion

sommaire de la mise à jour

Veuillez noter que les guides des applications et des prix District ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Le nom du mécanisme de table à 120° autoportante réglable en hauteur hiSpace (YST) a été modifié.

La finition des plaques de prise du panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux (UNELIM) est passée de Coordonnée Storm White (YF) à Storm White (74).

Veuillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 27 janvier 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.

QU'EST-CE QUE DISTRICT 6

INDEX 12

GUIDE DES APPLICATIONS 19

GUIDE DES PRIX 285

qu’est-ce que district

La gamme District répond aux besoins d’une nouvelle architecture et d’une nouvelle génération d’employés en combinant des éléments de mobilier classique aux fonctionnalités des systèmes de mobilier. District se définit par deux caractéristiques clés.

optimisation des espaces restreints

• Comme les postes rapetissent, il faut maximiser l’utilisation du moindre espace.

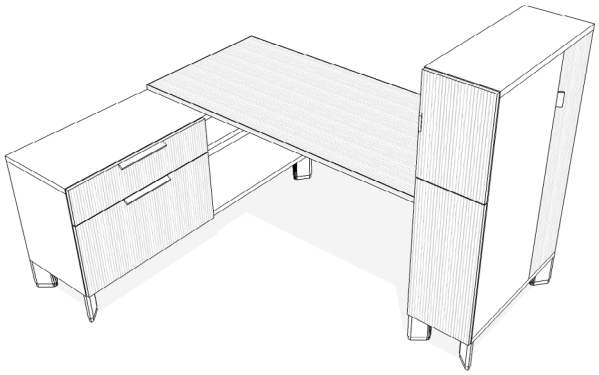

disposition multiniveaux

• Les surfaces de travail et les bahuts se chevauchent.

• Les tablettes et des casiers inférieurs permettent le rangement dans un espace qui autrement resterait inutilisé.

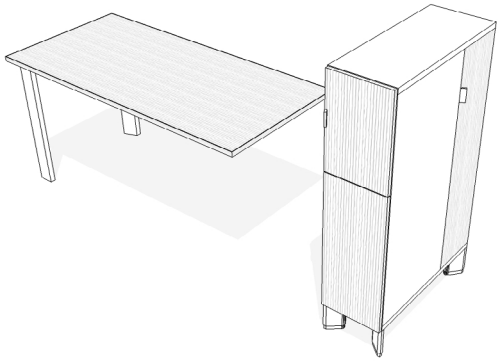

les éléments du mobilier remplissent plusieurs fonctions.

• Les tours et les armoires-vestiaires servent à soutenir les surfaces de travail et combinent rangement pour les reliures, penderie et système de tri des déchets et des matières recyclables, tout en délimitant l’espace.

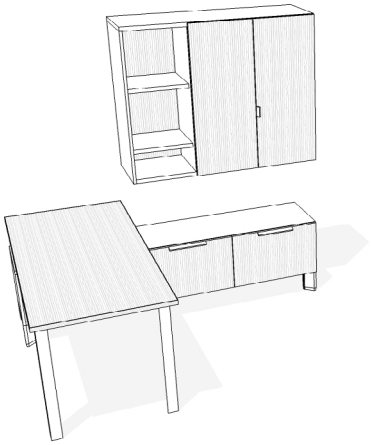

District



Aménagement dans un système traditionnel

réappropriation des surfaces et des volumes

• On peut obtenir une capacité et un rendement équivalents ou supérieurs à ceux des aménagements traditionnels.

• L’accent est mis sur l’augmentation de la profondeur des surfaces de travail principales, alors que celle des surfaces de travail secondaires décroît.

• L’utilisation des écrans plats et des ordinateurs portables réduit le besoin de recourir à des encoignures.

qu’est-ce que district (suite)

apparence du mobilier et atmosphère

• Les utilisateurs évoluent dans des lieux de travail où l’atmosphère procède du mobilier, mais qui offrent tout ce qu’il faut en matière de rangement et d’alimentation.

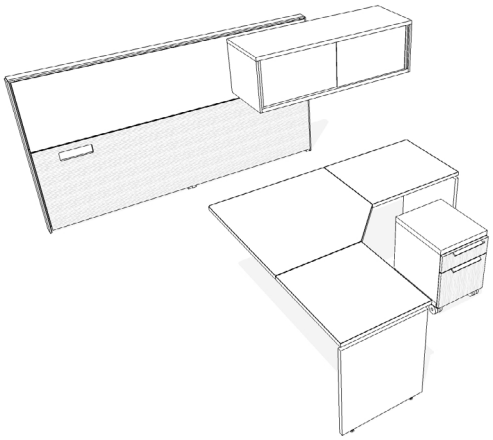

composantes d’un système traditionnel

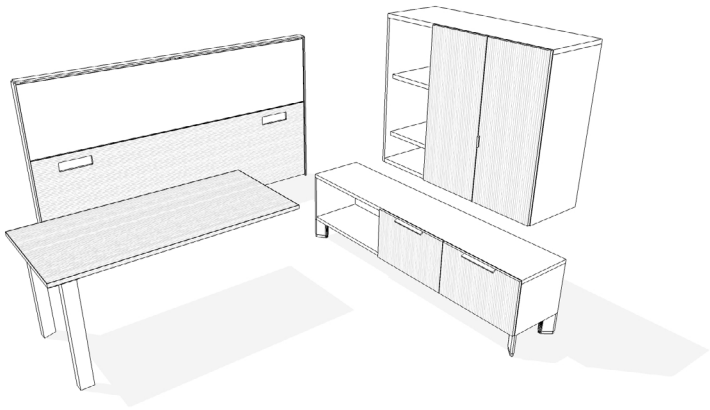

éléments de mobilier district

• Ce sont des éléments de mobilier autoportants ou semi-supportés, plutôt que des composantes, qui rehaussent l’apparence des lieux.

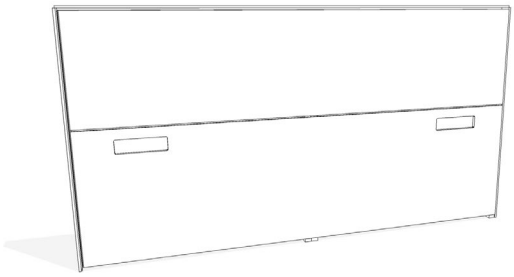

district a moins recours aux cloisons pour diviser l’espace.

• Habituellement, les cloisons ne servent pas à entourer le poste, mais plutôt de voies d’accès aux réseaux technologiques.

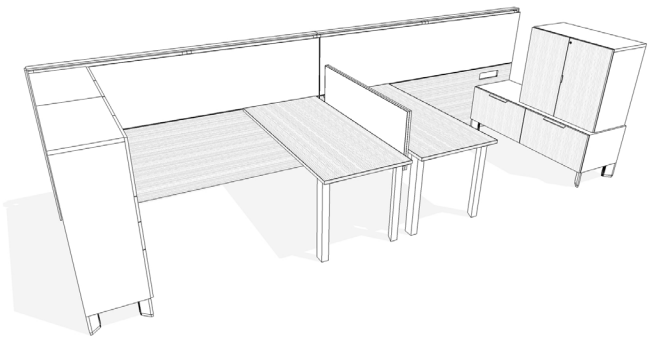

• Les rangements remplacent les cloisons, ce qui augmente les possibilités d’aménagement et accroît la compétitivité quant au prix.

caractéristiques des postes de travail district

On trouvera ci-dessous des exemples de la polyvalence de la gamme District, qui permet de créer de nombreux types de postes de travail, qu’il s’agisse d’aménagements articulés autour de rangements ou de regroupements de surfaces, de systèmes traditionnels ou de bureaux autoportants.

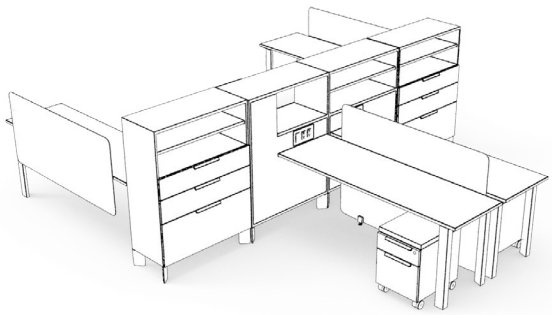

configurations articulées autour de rangements

- Des tours mixtes délimitent l’espace et acheminent le courant et les données sans qu’il soit nécessaire de recourir à des cloisons.
- Les armoires peuvent être orientées dans l’une ou l’autre direction. Elles peuvent se composer d’une seule pièce de la hauteur souhaitée, ou de plusieurs pièces superposées offrant un maximum de souplesse.
- Les armoires peuvent être équipées d’une penderie, de classeurs et de compartiments ouverts offrant divers degrés d’intimité.
- Le courant est accessible au-dessus ou en dessous de certains bureaux.
- Les dos des rangements peuvent recevoir des accessoires, comme des tableaux punaisables.
- Les surfaces de travail District se fixent directement aux rangements, au lieu d’être équipées de pieds, pour conférer une esthétique épurée.

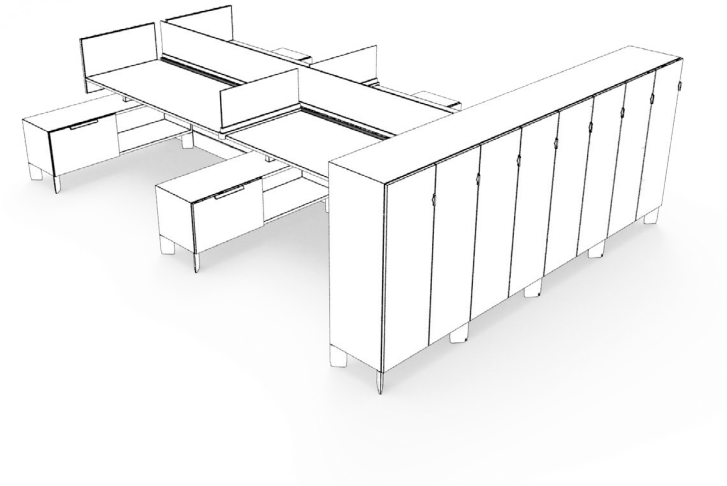

regroupement de surfaces dans des aires partagées

- Des cloisons de la même hauteur que les bureaux acheminent le courant et les données sous ces derniers et confèrent une esthétique épurée.
- Des écrans vitrés placés entre les surfaces de travail et des écrans pour bord de bureau délimitent les postes.
- Un certain nombre d’utilisateurs peuvent partager un même poste, mais les armoires-vestiaires leur procurent des espaces de rangement individuels.
- Les coussins de siège permettent d’accueillir des visiteurs.

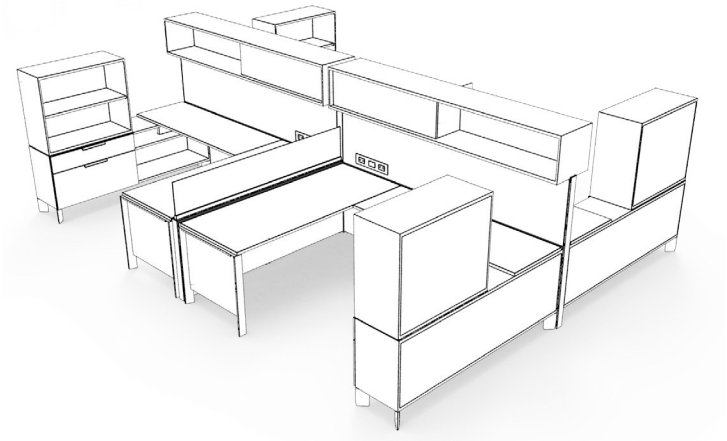

aires ouvertes collectives

- Des cloisons et des rangements de 42 po de hauteur se combinent pour délimiter l’espace.
- Les cloisons de 42 po de hauteur accroissent la fonctionnalité des postes en donnant accès aux circuits d’alimentation au-dessus des plans de travail et en permettant l’installation de rails pour accessoires.
- La faible profondeur des surfaces de retour et des rangements donne une impression d’espace dans les postes de faibles dimensions.
- Les rangements peuvent combiner des composantes ouvertes et fermées. Ils s’accompagnent d’options en bois, en stratifié et en verre.

caractéristiques des postes de travail district (suite)

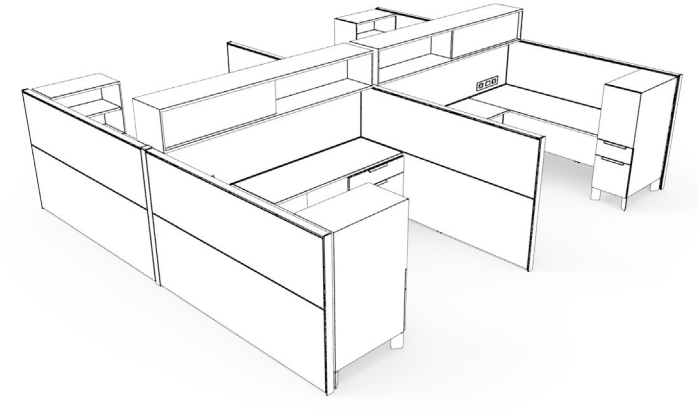

postes de travail traditionnels

- Les postes District peuvent être configurés d'une manière traditionnelle en ayant recours à des cloisons pour diviser l'espace.
- Pour apporter une touche de variété, on peut choisir des panneaux en placage, en bois, en métal ou recouverts de tissu.
- Les rangements sont offerts avec différents types de pieds, ou en version affleurant au plancher pour produire un effet classique.
- Les cloisons, offertes en hauteurs de 29 po à 66 po, peuvent répondre à des exigences diverses en matière d'intimité.

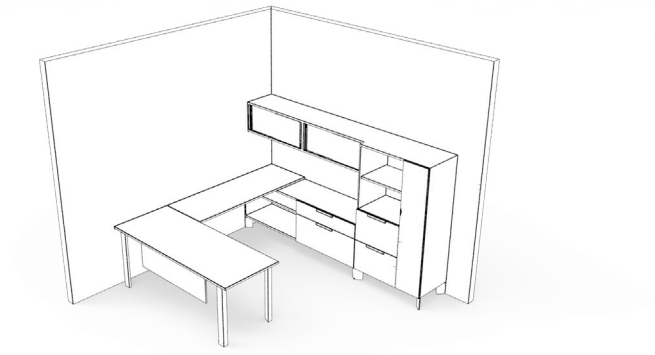

bureaux particuliers autoportants

- On peut créer des postes autoportants en combinant des surfaces de travail et des bureaux District.
- Les rangements peuvent être suspendus à des murs de placoplâtre ou à des cloisons Altos.
- Des coussins de sièges District installés sur les bahuts offrent des places assises supplémentaires.
- L'esthétique de District est maintenue grâce à la disposition multiniveaux des surfaces de travail et des rangements, ainsi qu'à l'utilisation de supports d'extrémité semi-suspendus, de tablettes de bureau et de poignées District distinctives sur les rangements. Les surfaces de retour et les rangements donnent une impression d'espace dans les postes de faibles dimensions.
- Les rangements peuvent combiner des composantes ouvertes et fermées. Ils s'accompagnent d'options en bois, en stratifié et en verre.

introduction

programme xpress

qu'est-ce que xpress

Le programme *Xpress de Teknion* est conçu pour offrir un service de livraison accéléré à un grand bassin de clients dont les commandes doivent être traitées dans des délais serrés.

Les produits offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion* seront accompagnés du symbole Xpress .

commandes

Les commandes reçues avant 12 h (heure normale/avancée de l'est) sont traitées le jour même. Les commandes reçues après cette heure sont traitées le jour ouvrable suivant.

Le programme *Xpress de Teknion* ne vise pas à remplacer nos délais de production standard. Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions suivantes :

1. Dans certains cas, une limite de quantité peut être imposée selon la disponibilité du produit.

Programme de 5 jours*	Expansion Learning	Liste maximale de 50 000 $
	Expansion Casegoods, Expansion Desking	Liste maximale de 75 000 $
	Fauteuils (autre qu'en bois)	Maximum 50 chaises
	Complements (sauf les tables réglables en hauteur)	Maximum 25 articles
Programme de 10 jours*	Leverage	Liste maximale de 200 000 $
	District	Liste maximale de 200 000 $
	Rangements District	Liste maximale de 200 000 $
	Classement et rangement (sauf les devants en bois, les coussins et les peintures spéciales)	Maximum 50 unités
	Altos	Liste maximale de 75 000 $
	Tek Vue	Liste maximale de 150 000 $
	Fauteuils (en bois)	Maximum 25 chaises
	Expansion Casework+	Liste maximale de 30 000 $

* Consultez le tableau hebdomadaire des délais de production publié sur MyTeknion pour connaître les délais pertinents. La livraison suit le calendrier standard d'expédition, susceptible d'avoir une incidence sur les dates de départ.

2. Seuls les tissus, les finitions et les dimensions indiqués dans la liste de Teknion sont acceptés. (Les commandes spéciales ne sont pas acceptées.)
3. Les commandes doivent être soumises au moyen de l'application à cette fin dans OnePlace.

modifications et annulations

Aucune modification ni annulation n'est acceptée pour les commandes Xpress.

modalités

Vous trouverez toutes les autres conditions de vente au **www.teknion.com**.

Seuls certains produits sont offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*. Pour en savoir plus sur l'offre, veuillez consulter le logiciel de spécification.

index

Contenu des sections	Code	Page
QU'EST-CE QUE DISRICT		
Qu'est-ce que district?		6
Caractéristiques des postes de travail district		8
INTRODUCTION		
Xpress Program		11
GUIDE DES APPLICATIONS		
Aperçu des cloisons		25
Renseignements préliminaires sur les cloisons affleurantes		27
Renseignements préliminaires sur les cloisons surélevées		28
Renseignements préliminaires sur les cloisons convertibles		29
Renseignements préliminaires sur les rails de cloisons et les rails légers de blocage		30
Aménagements avec rails de cloisons et rails légers de blocage		31
Renseignements préliminaires sur les bases et les pieds de cloisons		32
Aménagements avec bases et pieds de cloisons		33
Renseignements préliminaires sur les pieds de cloisons pour district autoportant		34
Aménagements avec panneaux district autoportant		35
Renseignements préliminaires sur les éléments vitrés complémentaires		36
Aménagements avec élements vitrés complémentaires		37
Renseignements préliminaires sur les éléments vitrés pleine hauteur		38
Aménagements avec élements vitrés pleine hauteur		39
Comprendre les panneaux		42
Comprendre les panneaux district autoportant		43
Comprendre les types de panneaux		44
Renseignements préliminaires sur les panneaux		45
Aménagements avec panneaux		53
Aménagements avec éléments vitrés		56
Aménagements avec panneaux pour circuits d'alimentation et de communication sur cloisons non autoportantes		57
Aménagements avec panneaux pour circuits d'alimentation et de communication sur cloisons autoportantes		60
Comprendre power spine		66
Renseignements préliminaires sur les cloisons affleurantes au plancher		69
Renseignements préliminaires sur power spine		70
Aménagements avec cloisons power spine, garnitures supérieures et écrans		74
Aménagements avec cloisons power spine		75
Aménagements avec découpes de cloisons power spine		80
Aménagements avec accessoires électriques power spine		81
Aménagements avec écrans de sol latéraux pour cloison power spine		83
Aménagements avec écrans de sol latéraux pour cloison power spine avec surface de retour		84
Aperçu des cadres ouverts		85
Aménagements avec les cadres ouverts		86
Renseignements préliminaires pour les écrans coulissants		87
Aménagements avec les écrans coulissants		88
Renseignements préliminaires sur les ferrures et ancrages pour table réglable en hauteur		89
Aménagements avec les hauteurs de référence des écrans de sol latéraux pour cloison power spine		90
Comprendre les surfaces de travail power spine		92
Renseignements préliminaires sur les surfaces de travail et les supports pour surface de travail power spine		93
Aménagements avec surfaces de travail power spine		97
Aménagements avec surfaces de travail rectangulaires power spine		99
Aménagements avec cloisons et surfaces de travail power spine en zigzag		101
Aménagements avec surfaces de travail collectives à 120° power spine		102
Renseignements préliminaires sur les tables hiSpace Quick Connect pour cloison power spine		103
Aménagements avec tables hiSpace Quick Connect pour cloison power spine		106
Comprendre les écrans		110
Renseignements préliminaires sur écrans pour bord de bureau		112
Aménagements avec écrans pour bord de bureau		117
Renseignements préliminaires sur écrans de bureau latéraux		134
aménagements avec écrans de bureau latéraux		136
Renseignements préliminaires sur écrans pour dessus de bureau		137
Renseignements préliminaires sur écrans modestie		138
Aménagements avec écrans modestie		139
Renseignements préliminaires sur écrans de sol		140
Aménagements avec écrans de sol		141
Renseignements préliminaires sur écrans pour rangement		142
Aménagements avec écrans pour rangement		143
Écrans pour rangement types		144
Renseignements préliminaires sur écrans latéraux en placage		145
Renseignements préliminaires sur écrans de sol latéraux pour cloison avec surface de retour		146
Aménagements avec écrans latéraux à montage sur extrémité		147
Renseignements préliminaires sur écrans compleementaires pour cloison		150
Aménagements avec écrans compleementaires pour cloison		151
Renseignements préliminaires sur le vitrage pour les panneaux avec élément encastrée		153
Aménagements avec le vitrage pour les panneaux avec élément encastrée		153
Renseignements préliminaires sur les panneaux pour cloisons a vec élément encastrée		157
Comprendre les garnitures et raccords		160
Renseignements préliminaires sur les garnitures supérieures		161
Renseignements préliminaires sur les garnitures d'extrémité		162
Renseignements préliminaires sur les raccords		163
Configurations des raccords et des garnitures		165
Aménagements avec raccords et garnitures		167
Comprendre les surfaces de travail		172
Renseignements préliminaires sur les surfaces de travail		173
Aménagements avec surfaces de travail		174
Aménagements avec surfaces de travail comportant un dégagement		175
Aménagements avec surfaces de travail compactes		177
Aménagements avec passe-fils		178
Fil et motifs du bois sur les surfaces de travail		179
Aperçu des styles de garnitures de chants		181

index

Contenu des sections	Code	Page
Comprendre le réglage de la hauteur		184
Renseignements préliminaires sur les tables intégrées réglables en hauteur navigate à configuration perpendiculaire		185
Renseignements préliminaires sur les tables intégrées réglables en hauteur navigate à configuration parallèle		186
Renseignements préliminaires sur les tables autoportantes réglables en hauteur navigate		187
Renseignements préliminaires sur les tables intégrées réglables en hauteur hiSpace à configuration perpendiculaire		188
Renseignements préliminaires sur les tables intégrées réglables en hauteur hiSpace à configuration parallèle		189
Aménagements avec tables réglables en hauteur		190
Aperçu des bahuts pour tables réglables en hauteur		200
Renseignements préliminaires sur les bahuts pour tables réglables en hauteur		201
Largeurs des tiroirs des bahuts pour tables réglables en hauteur		202
Aménagements avec bahuts pour tables réglables en hauteur		204
Présentation des tables réglables en hauteur avec écrans		209
Aménagements avec tables réglables en hauteur et écrans		210
Tableau des serrures pour bahuts réglables en hauteur		216
Comprendre les supports district		220
Renseignements préliminaires sur les supports de surface de travail – horizontal		221
Aménagements avec supports de surface de travail – horizontal		222
Renseignements préliminaires sur les supports de surface de travail – vertical		226
Aménagements avec consoles montées sur cloison		227
Renseignements préliminaires sur les supports de surface de travail – autoportant		228
Aménagements avec supports de surface de travail – autoportant		229
Aménagements avec supports semi-suspendus		230
Renseignements préliminaires sur les supports de montage de surface de travail sur rangement		231
Aménagements avec supports de montage de surface de travail sur rangement		232
Renseignements préliminaires sur les supports de montage de rangement sur cloison		234
Choisir la ferrure de montage de rangement sur cloison appropriée		235
Aménagements avec porte-clavier		237
Comprendre les accessoires		245
Renseignements préliminaires sur les panneaux à montage sur rangement		246
Aménagements avec panneaux à montage sur rangement		247
Renseignements préliminaires sur les panneaux à montage sur écran et sur cloison		248
Aménagements avec panneaux à montage sur écran ou sur cloison		249
Renseignements préliminaires sur les panneaux intercalaires pour tours et armoires-vestiaires		250
Aménagements avec panneaux intercalaires pour tours et armoires-vestiaires		251
Renseignements préliminaires sur les coussins de siège		252
Renseignements préliminaires sur les accessoires complements		253
Aperçu des accessoires électriques et de communication		256
Renseignements préliminaires sur l'acheminement des circuits – postes de travail montés sur cloisons		257
Aménagements avec colonnettes d'alimentation		258
Renseignements préliminaires sur l'alimentation et les communications – postes de travail montés sur cloisons		259
Aménagements avec boîtes et prises d'alimentation		260
Systèmes de câblage		262
Renseignements préliminaires sur la distribution électrique – postes de travail montés sur cloisons		263
Aménagements avec câbles		264
Détermination de la longueur de câble appropriée		265
Renseignements préliminaires sur les accessoires électriques d'appoint – postes de travail montés sur cloisons		266
Renseignements préliminaires sur les accessoires électriques pour rangements		267
Aménagements avec rangements		270
Aperçu du système de conservation du courant		273
Aménagements avec systèmes de conservation du courant		274
Renseignements préliminaires sur les accessoires électriques internationaux		278
Aménagements avec accessoires électriques internationaux		281
CLOISONS		
Cloison affleurante	UNPFR	288
Cloison affleurante avec élément encastré	UYPFR	289
Cloison surélevée	UNPER	290
Cloison surélevée avec élément encastré	UYPER	291
Cloison convertible	UNPC	292
Cloison convertible avec élément encastré	UYPCR	293
Élément vitré complémentaire simple – style D	UNPWSR	294
Élément vitré complémentaire double – style D	UNPWDR	296
Élément vitré affleurant pleine hauteur simple – style D	UNPFWSR	298
Élément vitré affleurant pleine hauteur double – style D	UNPFWDR	299
Élément vitré surélevé pleine hauteur simple – style D	UNPEWSR	300
Élément vitré surélevé pleine hauteur double – style D	UNPEWDR	301
Garnitures de base et de pied de cloison convertible	UNPCF	302
Pied de cloison surélevée	UNPEFR	303
Pied de cloison pour District autoportant	UAFFN	304
Rail de cloison	UNPHN	305
Rail léger de blocage	UNEX	306
PANNEAUX		
Panneau en placage (montage avec agrafes)	UNESD	312
Panneau en placage pour District autoportant (montage avec agrafes)	UAESD	314
Panneau en placage surdimensionné	UNYSD	316
Panneau en placage surdimensionné pour District autoportant	UAYSD	318
Panneau en placage pleine hauteur	UNESF	320
Panneau en métal (montage avec fentes)	UNELM	322
Panneau en métal pour District autoportant (montage avec fentes)	UAELM	324
Tableau en tissu punaisable (montage avec fentes)	UNELF	326
Tableau en tissu punaisable pour District autoportant (montage avec fentes)	UAELF	330
Tableau blanc (montage avec fentes)	UNEMB	332
Panneau pour accessoires (montage avec fentes)	UNELA	333

index

Contenu des sections	Code	Page
Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication (montage avec agrafes)	UNECL	334
Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication pour District autoportant (montage avec agrafes)	UAECL	338
Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec agrafes)	UNEIL	340
Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec agrafes)	UAEIL	350
Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes)	UNELCM	354
Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec fentes)	UAELCM	358
Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes)	UNELIM	360
Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes)	UAELIM	368
Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes)	UNELCF	372
Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec fentes)	UAELCF	378
Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes)	UNELIF	380
Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes)	UAELIF	398
Panneau en métal pour ensemble d'alimentation par la base (montage avec fentes)	UNELMB	404
Panneau en métal pour ensemble d'alimentation par la base pour District autoportant (montage avec fentes)	UAELMB	405
Panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base (montage avec fentes)	UNELFB	406
Panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base pour District autoportant (montage avec fentes)	UAELFB	407
Ensemble d'agrafes pour panneau	UNELK	408
POWER SPINE		
Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher	UNFF	415
Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher avec élément encastré	UYFF	416
Ensemble de supports Power Spine affleurants au plancher	UZFF	418
Cloison d'alimentation Power Spine	UNPZ	420
Cloison d'alimentation Power Spine pour élément encastré	UYPZ	422
Ensemble de supports Power Spine	UZPK	424
Cloison d'alimentation Power Spine en zigzag	UNZZ	428
Cloison d'alimentation Power Spine en zigzag pour élément encastré	UYZZ	429
Ensemble de supports Power Spine en zigzag	UZZK	430
Cloison d'alimentation Power Spine à 120°	UNYH	432
Cloison d'alimentation Power Spine à 120° pour élément encastré	UZYH	433
Ensembe de supports Power Spine à 120°	UZYK	434
Cadre ouvert de 29 po H pour panneau, standard	UNAF	436
Cadre ouvert de 29 po H pour panneau, en retrait	UYAF	437
Écran coulissant en tissu pour cadre ouvert	UNXF	438
Écran coulissant en feutre lisse pour cadre ouvert	UNZF	440
Couvercle d'alimentation par la base pour cloison Power Spine	UZBC	441
Ancrage pour table réglable en hauteur	UZAS	442
Ferrure pour table réglable en hauteur	UZBS	443
Surface de travail rectangulaire réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine	WBZ	486
hiSpace Quick Connect Parralelogram Height-Adjustable Freestanding Table Mechanism for District Power Spine	YSB	446
Surface de travail parallélogrammatique réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine	WBP	447
Mécanisme de table à 120° autoportante réglable en hauteur hiSpace	YST	448
Surface de travail collective à 120° réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine	WBT	450
Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail rectangulaire	UZWC	454
Surface de travail parallélogrammatique Power Spine	UZWP	456
Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail parallélogrammatique	UZWK	458
Surface de travail angulaire Power Spine	UZWA	460
Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire	UZWB	462
Surface de travail angulaire double à 120° Power Spine	UZWD	463
Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire double	UZDK	464
Surface de travail collective à 120° Power Spine	UZWT	465
Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail collective à 120°	UZWW	466
ÉCRANS		
Écran d'appoint pour dessus de bureau	UNSDT	474
Écran pour bord de bureau	UNSDE	475
Écran vitré pour bord de bureau	UNSDEG	476
Écran pleine hauteur pour bord de bureau	UNSFDE	478
Écran vitré pleine hauteur pour bord de bureau	UNSFDG	480
Écran incurvé pour bord de bureau Infinity	GXCD	482
Écran pour bord de bureau Infinity	GXDD	486
Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué	GQDD	492

index

Contenu des sections	Code	Page
Écran latéral pour bord de bureau Infinity	GXSD	496
Écran de sol pour bord de bureau Infinity	GXFD	498
Écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity	GXED	500
Agrafe d'alignement pour écran Infinity	GXCC	501
Écran encadré pour bord de bureau en tissu	GYDD	502
Écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu	GYSD	506
Écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu	GYFD	510
Écran de sol latéral encadré pour bord de bureau en tissu	GYED	512
Écran pour bord de bureau avec verre	GVGD	512
Écran latéral vitré de 6 mm	GNGD	516
Écran latéral vitré de 10 mm	GNTD	517
Écran latéral vitré avec surface d'écriture	GNWD	518
Écran latéral en placage	GNSD	519
Écran latéral en stratifié avec surface d'écriture	GNLD	520
Écran latéral Infinity	GNXD	521
Écran latéral en feutre lisse	GNZD	522
Écran latéral encadré en tissu	GNYD	523
Écran latéral en métal	GNMD	524
Écran modestie	UNSM	525
Écran de sol	UNSF	526
Ensemble de longues pattes de nivellement pour écran de sol	UNSFXL	528
Écran pour rangement	UNSSS	530
Écran de sol latéral en placage pour cloison	UZSS	532
Écran de sol latéral avec verre pour cloison	UZSG	534
Mécanisme de table autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District	YSZ	482
Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour	UZRG	542
Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour	UZRS	554
Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée	UZCG	560
Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée	UZCS	566
Écran complémentaire en placage pour cloison	UNSPS	572
Écran complémentaire vitré de 10 mm pour cloison	UNSPG	573
Écran complémentaire vitré de 6 mm pour cloison	UNSPF	574
Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 10 mm	UYSPG	575
Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm	UYSPF	576
Vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée de10 mm	UYSCG	577
Vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm	UYSCF	578
Écran complémentaire en feutre lisse pour cloison	UNSPZ	578
Feutre lisse pour cloisons avec élément encastré	UYSPZ	580
Panneau Infinity pour cloisons avec élément encastré	UYXD	582
RACCORDS ET GARNITURES		
Garniture supérieure	UNTT	588
Garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm	UYTT	589
Garniture supérieure pour cloisons avec feutre lisse encastré	UZTT	590
Garniture supérieure avec accès à la colonnette d'alimentation	UNTTP	591
Garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm	UYCT	592
Garniture d'extrémité	UNTE	593
Garnitures d'extrémité pour District autoportant	UATE	594
Garniture intermédiaire	UNTM	595
Raccord pour deux éléments à 90°	UNPCR2	596
Raccord pour trois éléments à 90°	UNPCR3	597
Raccord pour quatre éléments à 90°	UNPCR4	598
Entretoise pour deux éléments à 180°	UNPCCR	599
Raccord intermédiaire pour deux éléments à 90°	UNIC2	600
Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90°	UNIC3	601
Raccord intermédiaire pour quatre éléments à 90°	UNIC4	602
Raccord intermédiaire pour deux éléments à 180°	UNICC	603
Capuchon d'angle pour deux cloisons à 90° avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm	UYPC2	604
Cache-transition	UNTC	605
Couvercle de garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm	UYTC	606
Raccord mural	UNPCW	607
SURFACES DE TRAVAIL		
Surface de travail rectangulaire	UNWR	610
Surface de travail rectangulaire à coins arrondis	UNWC	614
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	One Table One Plug	
Base de table autoportante Navigate seule	YAD	620
Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle	YHD	624
Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire	YGD	626
Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle	YWD	628
Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire	YVD	630
hiSpaceQuick Connect Height-Adjustable Built-in Base - Perpendicular Planning	YSG	632
hiSpaceQuick Connect Height-Adjustable Built-in Base - Perpendicular Planning Y	YSP	634
Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – pieds en T	WHD	636
Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité	WHD_	637
Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – pieds en T	WLD	638
Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité	WLD_	639
Surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur	WBD	640

index

Contenu des sections	Code	Page
Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à deux coins arrondis	WMD	644
hiSpace Parallel Rectangular Height-Adjustable Built-in Worksurface	WBF	645
hiSpace Perpendicular Rectangular Height-Adjustable Built-in Worksurfacewith connection kit for Quick Connect	WBG	646
hiSpace Rectangular Height-Adjustable Built-in Perpendicular Worksurface with Radius Corners	WJE	647
Bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur	UPPC	648
Bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur	UPCS	650
Bahut central parallèle pour table réglable en hauteur	UPSC	652
Bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur	UPCC	654
SUPPORTS		
Support d'extrémité	UNGEN	660
Support d'extrémité réglable en hauteur	UNGEAN	661
Support d'extrémité affleurant	UNGEF	662
Support d'extrémité affleurant réglable en hauteur	UNGEFA	663
Support intermédiaire	UNGMF	664
Support intermédiaire réglable en hauteur	UNGMFA	665
Console	UNLVR	666
Console de montage hors module	UNLVFN	667
Console de montage hors module pour cloisons avec poutre pour accessoires	UALVFN	668
Support semi-suspendu	UNGSN	669
Support semi-suspendu réglable en hauteur	UNGSAN	670
Pied simple	UNLGN	671
Pied simple réglable en hauteur	UNLGA	672
Paire de pieds	UNLGPN	673
Paire de pieds réglables en hauteur	UNLGPA	673
Paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison	UNBP	674
Ferrure de montage de surface de travail sur cloison – réglable en hauteur	UNBPA	674
Ferrure de montage de rangement sur cloison	UWSPB	675
Ferrures de montage de surface de travail sur tour	UWBT	676
Ferrures de montage de surface de travail réglable en hauteur sur tour	UWBTH	677
Support de montage de surface de travail sur bahut bas	UNCPWN	678
Support de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas	UWCPWN	679
Plaque affleurante	UNRF	680
Plaque affleurante structurelle	UNRFS	680
Profilé de renforcement pour surface de travail	UNRC	681
Mini-pied	UNCLN	682
Poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central	UNOPT	683
Ferrures de montage et garniture supérieure pour rangement à montage central	UNOBT	684
Ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral	UWSKP	685

Contenu des sections	Code	Page
ACCESSOIRES		
Panneau pour rangement fixe	UNPSF	690
Panneau pour rangement superposable	UNPSS	694
Tableau punaisable à montage sur écran	UNTBS	698
Tableau blanc à montage sur écran	UNTBW	700
Tableau punaisable à montage sur cloison	UNTBP	702
Panneau intercalaire pour armoire-vestiaire simple avec casiers	UKSCIS	704
Panneau intercalaire pour tour avec classeur latéral	UTLXIS	706
Panneau intercalaire pour tour mixte	UTCXIS	708
Panneau intercalaire en stratifié Source pour tour mixte	UTCXIX	712
Panneau intercalaire pour tour avec caisson-classeur et casiers	UTDCIS	715
Coussin de siège	UWLC	716
Coussin pour siège ajusté	UWLF	717
Trousse d'outils	UNTK	718
Ensemble d'accessoires	UNAB	719
Plateau à chaussures pour classeur latéral	UNBW	720
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES		
Boîte d'alimentation	UNQPR	726
Prise	UNQRO	727
Câble d'alimentation	UNQBHR	728
Ensemble d'alimentation par la base	UNQBFR	729
Ensemble d'alimentation double par la base	UNQBFSR	730
Ensemble d'alimentation par le plafond	UNQCFR	731
Colonnette d'alimentation	UNQEP	732
Colonnette d'alimentation pour extrémité de cloison	UNQEPR	733
Chemin de câbles	UNQCT	734
Gestionnaire de câblage vertical	UNVC	735
Ensemble de gestion du câblage d'appoint	ZOEWM	736
Plaque de prolongateur de communication	UNQDE	737
Boîte d'alimentation Chicago	UNQPRCH	738
Ensemble d'alimentation par la base Chicago	UNQBFRCH	739
Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago	UNQCFRCH	740
Chemin de câbles pour dessous de rangement	EWWT	741
Ensemble d'alimentation par la base pour rangement	EWBF	742
Ensemble d'alimentation par la base Chicago pour rangement	EWBFCH	743
Ensemble d'alimentation double par la base pour rangement	EWBFS	744
Ensemble d'alimentation par le plafond pour rangement	EWCF	745
Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago pour rangement	EWCFCH	746
Câble d'alimentation pour rangement	EWBH	747
Séparateur à quatre voies	EWDB	748
Connecteur Internet	EWIC	748
Boîte d'alimentation/communication affleurante	EWQP	749
Boîte d'alimentation affleurante Chicago	EWQPCH	750
Prise pour rangement	EWRO	751
Prise pour casier	EWQPM	752
Prise Chicago pour casier	EWQPMCH	753
Colonnette d'alimentation pour rangement	EWEP	754
Système de conservation du courant	UNQPC	755
Passe-fils moulé	UNDG	756

index

Contenu des sections	Code	Page
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES INTERNATIONAUX		
Boîte de prises	VED	762
Câble d'interconnexion	VCC	763
Câble d'alimentation	VEP	764
Boîte voix-données	VVD	765
Prises voix-données	VDO	766
Accessoires électriques	VAC	767
Ferrure de montage de boîte de prises sur écran	UNXSE	768
Quincaillerie de montage pour ensemble d'alimentation par la base	UNXPFR	768
Ferrure de montage de boîte de prises sur cloison	UNXBR	769
Module d'alimentation CALA	VBCD	770
Dispositif d'alimentation CALA	VBPD	771
Câble de jonction CALA	VBPH	772
Station d'alimentation CALA	VBWB	773

guide des applications

guide des applications

CLOISONS 23

PANNEAUX 41

POWER SPINE 65

ÉCRANS 109

RACCORDS ET GARNITURES 159

SURFACES DE TRAVAIL 171

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 183

SUPPORTS 219

ACCESSOIRES 243

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 255

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES INTERNATIONAUX 277

comprendre le guide des applications

Le présent guide comprend les types de pages suivants.

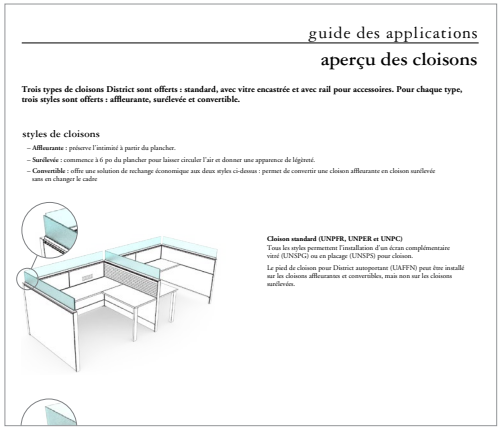

guide des applications

aperçu des cloisons

Trois types de cloisons District sont offerts : standard, avec vitre encastrée et avec rail pour accessoires. Pour chaque type, trois styles sont offerts : affleurante, surélevée et convertible.

styles de cloisons

– **Affleurante :** préserve l'intimité à partir du plancher.
– **Surélevée :** commence à 6 po du plancher pour laisser circuler l'air et donner une apparence de légèreté.
– **Convertible :** offre une solution de rechange économique aux deux styles ci-dessus : permet de convertir une cloison affleurante en cloison surélevée sans en changer le cadre

Cloison standard (UNPFR, UNPER et UNPC)
Tous les styles permettent l'installation d'un écran complémentaire vitré (UNSPG) ou en placage (UNSPS) pour cloisons.

Le pied de cloison pour District autoportant (UAFFN) peut être installé sur les cloisons affleurantes et convertibles, mais non sur les cloisons surélevées.

pages comprendre

Décrivent la fonction et les caractéristiques communes d'une catégorie de produits.

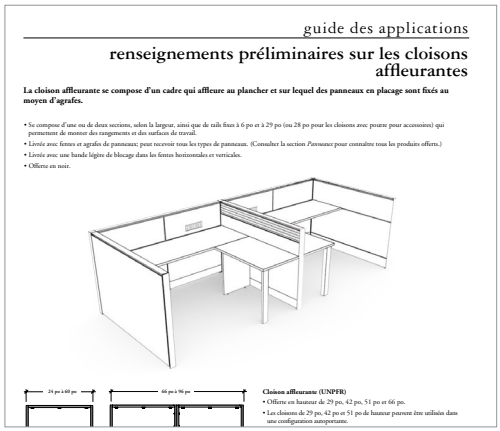

guide des applications

renseignements préliminaires sur les cloisons affleurantes

La cloison affleurante se compose d'un cadre qui affleure au plancher et sur lequel des panneaux en placage sont fixés au moyen d'agrafes.

• Se compose d'une ou de deux sections, selon la largeur, ainsi que de rails fixes à 6 po et à 29 po (ou 28 po pour les cloisons avec poutre pour accessoires) qui permettent de monter des rangements et des surfaces de travail.
• Livrée avec fentes et agrafes de panneaux; peut recevoir tous les types de panneaux. (Consulter la section *Panneaux* pour connaître tous les produits offerts.)
• Livrée avec une bande légère de blocage dans les fentes horizontales et verticales.
• Offerte en noir.

24 po à 60 po
66 po à 96 po

Cloison affleurante (UNPFR)
• Offerte en hauteur de 29 po, 42 po, 51 po et 66 po.
• Les cloisons de 29 po, 42 po et 51 po de hauteur peuvent être utilisées dans une configuration autoportante.

pages aperçu

Décrivent les particularités de chaque produit, notamment :
• Code de produit
• Dimensions
• Options
• Caractéristiques
• Lien vers la grille de prix

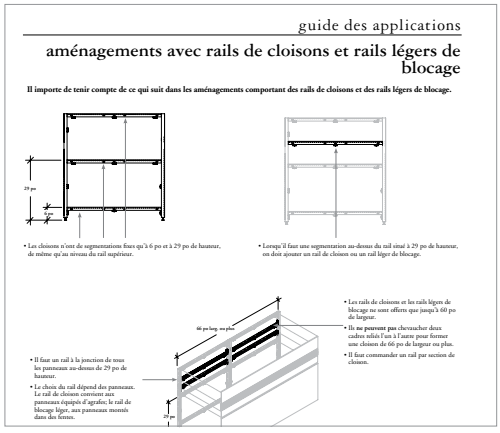

guide des applications

aménagements avec rails de cloisons et rails légers de blocage

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rails de cloisons et des rails légers de blocage.

29 po
42 po

• Les cloisons n'ont de segmentations fixes qu'à 6 po et à 29 po de hauteur, de même qu'au niveau du rail supérieur.

• Lorsqu'il faut une segmentation au-dessus du rail situé à 29 po de hauteur, on doit ajouter un rail de cloison ou un rail léger de blocage.

66 po long. ou plus
29 po

• Il faut un rail à la jonction de tous les panneaux au-dessus de 29 po de hauteur.
• Le choix du rail dépend des panneaux. Le rail de cloison convient aux panneaux équipés d'agrafes; le rail de blocage léger, aux panneaux montés dans des fentes.

• Les rails de cloisons et les rails légers de blocage ne sont offerts que jusqu'à 60 po de largeur.
• Ils **ne peuvent pas** chevaucher deux cadres reliés l'un à l'autre pour former une cloison de 66 po de largeur ou plus.
• Il faut commander un rail par section de cloison.

pages aménagements

Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

cloisons

cloisons

APERÇU DES CLOISONS 25

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES CLOISONS AFFLEURANTES 27

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES CLOISONS SURÉLEVÉES 28

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES CLOISONS CONVERTIBLES 29

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RAILS DE CLOISONS ET LES RAILS LÉGERS DE BLOCAGE 30

AMÉNAGEMENTS AVEC RAILS DE CLOISONS ET RAILS LÉGERS DE BLOCAGE 31

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES BASES ET LES PIEDS DE CLOISONS 32

AMÉNAGEMENTS AVEC BASES ET PIEDS DE CLOISONS 33

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PIEDS DE CLOISONS POUR DISTRICT AUTOPORTANT 34

AMÉNAGEMENTS AVEC PANNEAUX DISTRICT AUTOPORTANT . . 35

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉLÉMENTS VITRÉS COMPLÉMENTAIRES. 36

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉLÉMENTS VITRÉS COMPLÉMENTAIRES . . 37

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉLÉMENTS VITRÉS PLEINE HAUTEUR 38

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉLÉMENTS VITRÉS PLEINE HAUTEUR . . 39

aperçu des cloisons

Trois types de cloisons District sont offerts : standard, avec vitre encastrée et avec rail pour accessoires. Pour chaque type, trois styles sont offerts : affleurante, surélevée et convertible.

styles de cloisons

– **Affleurante :** préserve l'intimité à partir du plancher.

– **Surélevée :** commence à 6 po du plancher pour laisser circuler l'air et donner une apparence de légèreté.

– **Convertible :** offre une solution de rechange économique aux deux styles ci-dessus : permet de convertir une cloison affleurante en cloison surélevée sans en changer le cadre

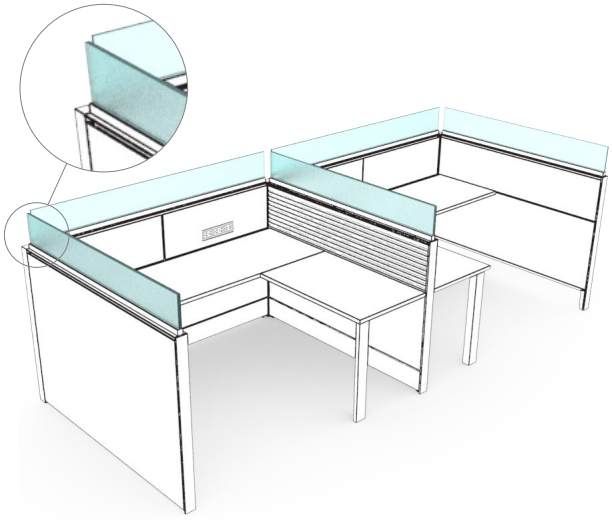

Cloison standard (UNPFR, UNPER et UNPC)

Tous les styles permettent l'installation d'un écran complémentaire vitré (UNSPG) ou en placage (UNSPS) pour cloison.

Le pied de cloison pour District autoportant (UAFFN) peut être installé sur les cloisons affleurantes et convertibles, mais non sur les cloisons surélevées.

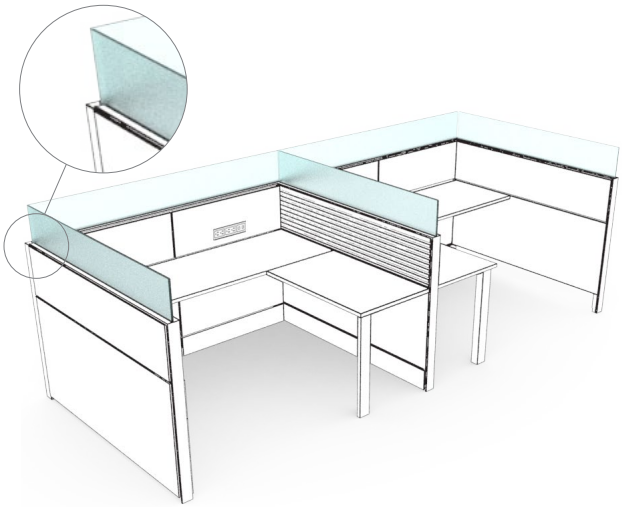

Cloison avec élément encastré (UYPFR, UYPER et UYPCR)

Les éléments encastrés suivants peuvent être installés sur tous les types de cloisons :
- Vitrage (UYSPG/UYSPF)
- Vitrage chevauchant (UYSCG/UYSCF)
- Feutre lisse (UYSPZ)
- Panneau infini (UYXD)

L'élément est encastré dans le châssis de sorte que la garniture est moins apparente, et l'esthétique, plus harmonieuse.

Le pied de cloison pour District autoportant (UAFFN) peut être installé sur les cloisons affleurantes et convertibles, mais non sur les cloisons surélevées.

aperçu des cloisons (suite)

espace entre les cloisons

Il n'y a pas de facteur d'espacement à prévoir entre les cloisons. Les dimensions nominales correspondent aux dimensions réelles.



• Les cloisons de 66 po de largeur ou plus sont formées de deux sections de dimensions égales.



• Les cloisons de 60 po de largeur ou moins sont formées d'une seule section.

suites de cloisons

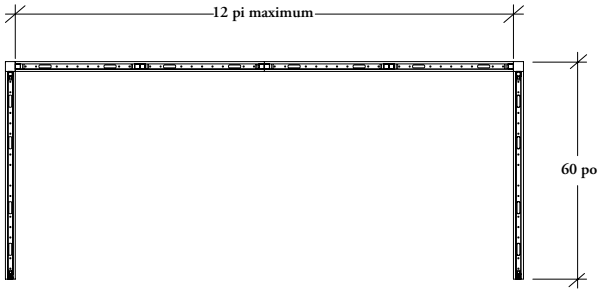

• Pour les cloisons de 66 po de hauteur qui **ne supportent aucune** charge, la distance maximale entre les éléments de soutien est de 12 pi.

• Des cloisons perpendiculaires de 60 po de largeur et 66 po de hauteur doivent être installées à chacune des extrémités pour assurer un soutien adéquat.

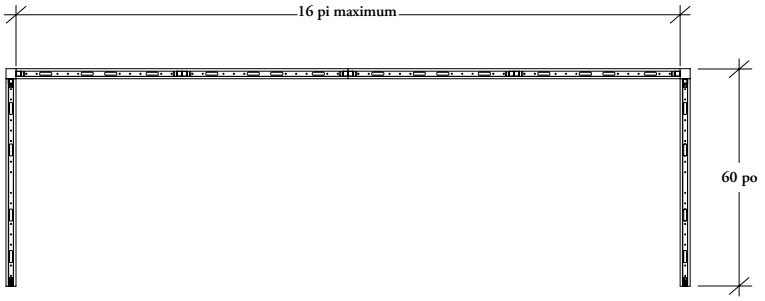

• Pour les cloisons de 29 po, 42 po et 51 po de hauteur qui **ne supportent aucune** charge, la distance maximale entre les éléments de soutien est de 16 pi.

• Des cloisons perpendiculaires de 60 po de largeur et de la même hauteur doivent être installées à chacune des extrémités pour assurer le soutien.

couverture des panneaux

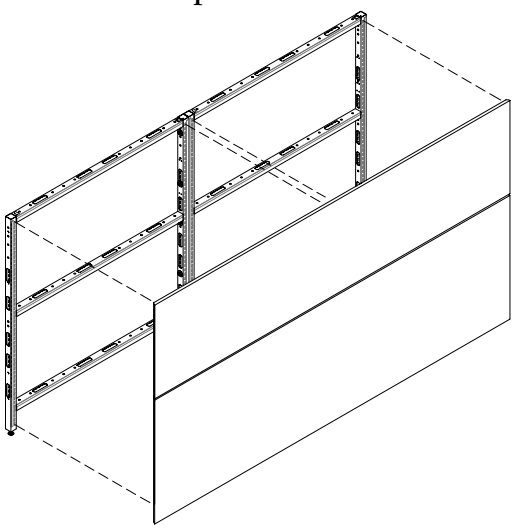

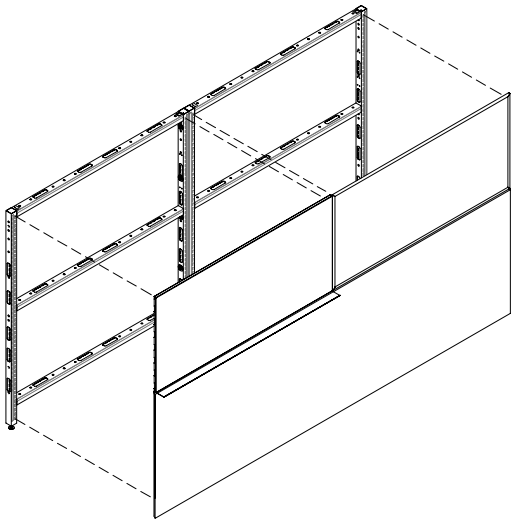

• Les deux sections d'un cadre de 66 po de largeur ou plus peuvent être recouvertes d'un même panneau ou de deux panneaux différents.

renseignements préliminaires sur les cloisons affleurantes

La cloison affleurante se compose d'un cadre qui affleure au plancher et sur lequel des panneaux en placage sont fixés au moyen d'agrafes.

- Se compose d'une ou de deux sections, selon la largeur, ainsi que de rails fixes à 6 po et à 29 po (ou 28 po pour les cloisons avec poutre pour accessoires) qui permettent de monter des rangements et des surfaces de travail.
- Livrée avec fentes et agrafes de panneaux; peut recevoir tous les types de panneaux. (Consulter la section *Panneaux* pour connaître tous les produits offerts.)
- Livrée avec une bande légère de blocage dans les fentes horizontales et verticales.
- Offerte en noir.

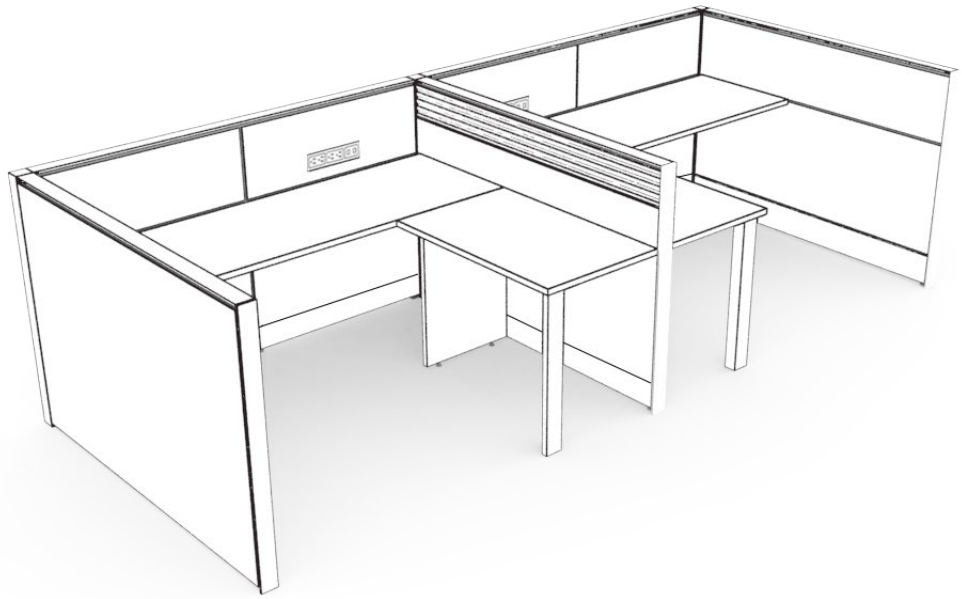

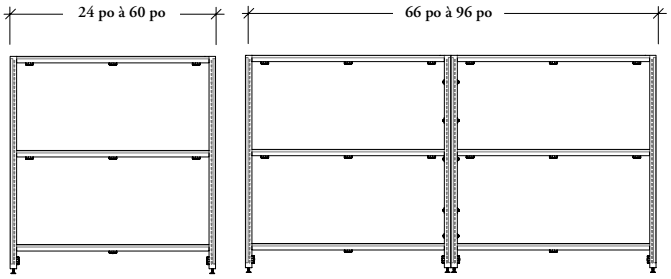

Cloison affleurante (UNPFR)

- Offerte en hauteur de 29 po, 42 po, 51 po et 66 po.
- Les cloisons de 29 po, 42 po et 51 po de hauteur peuvent être utilisées dans une configuration autoportante.
- Permet l'installation d'un écran complémentaire en placage (UNSPS) ou vitré (UNSPG) pour cloison.
- Compatible avec les éléments suivants :
  - Vitrage (UYSPG/UYSPF) avec garniture supérieure pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm ou 10 mm
  - Vitrage chevauchant (UYSCG/UYSCF) avec garniture supérieure chevauchante pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm ou 10 mm
  - Feutre lisse (UYSPZ) avec garniture supérieure pour les panneaux avec feutre lisse encastré
  - Panneau infini (UYXD) avec garniture supérieure pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm seulement (UYTT)

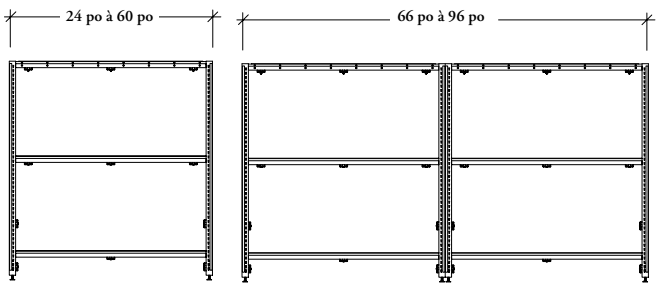

Cloison affleurante avec élément encastré (UYPFR)

- Offerte en hauteur de 29 po, 42 po et 51 po.
- Peut être utilisée dans une configuration autoportante.
- Les cloisons avec élément encastré ne permettent pas d'accéder au rail horizontal sur le dessus du panneau. La prudence est de mise lors de la planification d'aménagements avec des ferrures de montage horizontales. Consulter les sections sur les surfaces de travail et les supports pour en savoir plus sur l'assemblage des surfaces de travail aux cloisons de 29 po de hauteur avec élément encastré.
- Pour installer un rangement suspendu à montage central sur une cloison District avec élément encastré, une cloison-retour doit être placée de chaque côté de cette dernière.

renseignements préliminaires sur les cloisons surélevées

La cloison surélevée se compose d'un cadre qui commence à 6 po du plancher. Elle est généralement utilisée avec les panneaux en placage fixés au moyen d'agrafes, ainsi que lorsque l'apparence et la finition des pieds sont importantes.

- Se compose d'une ou deux sections, selon la largeur, ainsi que de rails fixes à 6 po et à 29 po (ou 28 po pour les cloisons avec poutre pour accessoires) qui permettent de monter des rangements et des surfaces de travail. Elle ne touche **pas** au plancher et son cadre doit être supporté par un pied de cloison surélevée (UNPEFR; doit être commandé séparément) pour atteindre la hauteur de référence désirée.
- Livrée avec fentes et agrafes de panneaux; peut recevoir tous les types de panneaux. (Consulter la section *Panneaux* pour connaître tous les produits offerts.)
- Livrée avec une bande légère de blocage dans les fentes horizontales et verticales.
- La base du rail à 6 po de hauteur est offerte dans les finitions peintes anodisé clair, Foundation et Mica.

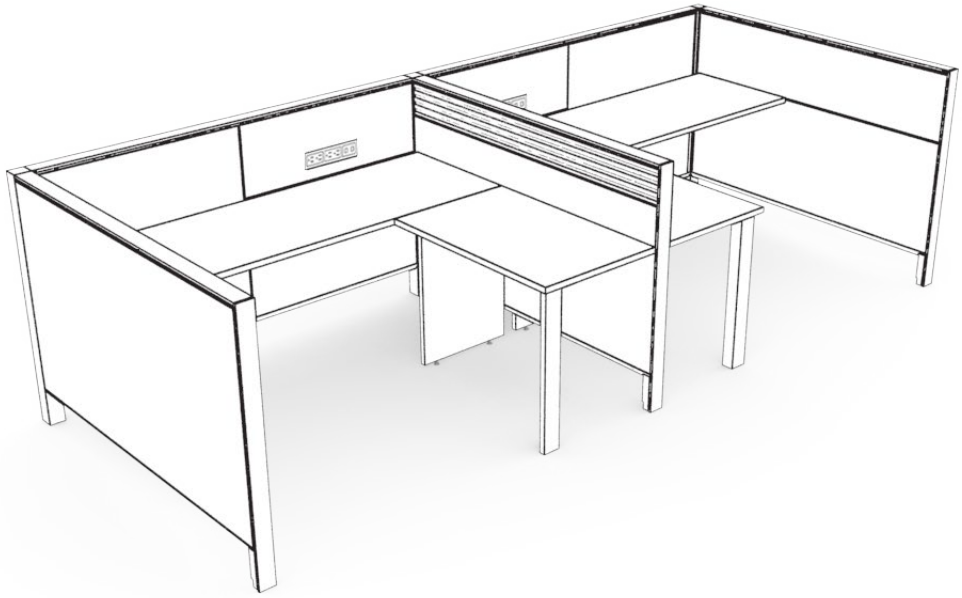

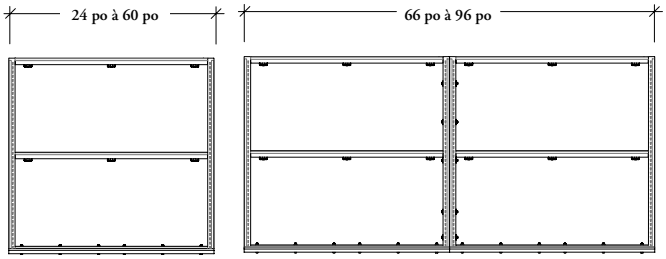

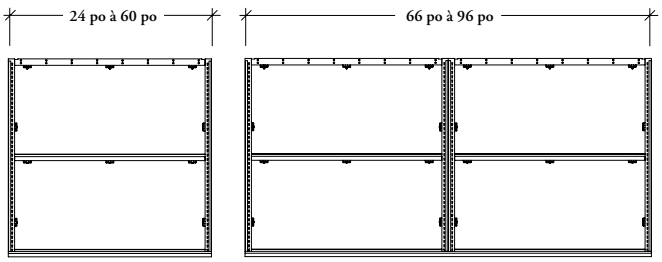

Cloison surélevée (UNPER)

- Offerte en hauteur de 29 po, 42 po, 51 po et 66 po.
- Ne peut pas être utilisée dans une configuration autoportante.
- Permet l'installation d'un écran complémentaire en placage (UNSPS) ou vitré (UNSPG) pour cloison.
- Compatible avec les éléments suivants :
  - Vitrage (UYSPG/UYSPF) avec garniture supérieure pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm ou 10 mm
  - Vitrage chevauchant (UYSCG/UYSCF) avec garniture supérieure chevauchante pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm ou 10 mm
  - Feutre lisse (UYSPZ) avec garniture supérieure pour les panneaux avec feutre lisse encastré
  - Panneau infini (UYXD) avec garniture supérieure pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm seulement (UYTT)

Cloison surélevée avec élément encastré (UYPER)

- Offerte en hauteur de 29 po, 42 po et 51 po.
- **Ne peut pas** être utilisée dans une configuration autoportante.
- Les cloisons avec élément encastré ne permettent pas d'accéder au rail horizontal sur le dessus du panneau. La prudence est de mise lors de la planification d'aménagements avec des ferrures de montage horizontales. Consulter les sections sur les surfaces de travail et les supports pour en savoir plus sur l'assemblage des surfaces de travail aux cloisons de 29 po de hauteur avec élément encastré.
- Pour installer un rangement suspendu à montage central sur une cloison District avec élément encastré, une cloison-retour doit être placée de chaque côté de cette dernière.

renseignements préliminaires sur les cloisons convertibles

La cloison convertible se compose d'un cadre qui affleure au plancher et offre une solution de rechange économique et souple aux cloisons surélevée ou affleurante. Elle peut être affleurante ou surélevée et est généralement utilisée dans les applications où la plupart des panneaux ne sont pas équipés d'agrafes et sont destinés à être montés dans des fentes.

- Se compose d'une ou deux sections, selon la largeur, ainsi que de rails fixes à 6 po et à 29 po (ou 28 po pour les cloisons avec poutre pour accessoires) qui permettent de monter des rangements et des surfaces de travail.
- N'est pas livrée avec des agrafes de panneaux, seulement avec des fentes.
- Les fentes, côte à côte sur deux rangées, sont conçues pour recevoir les panneaux et les rangements (ou les supports) en un même endroit.
- Peut recevoir tous les types de panneaux. Toutefois, il faut un ensemble particulier d'agrafes de montage pour installer les panneaux livrés par défaut avec des agrafes.
- Dans les applications affleurantes, les panneaux sont installés dans le cadre, à partir du plancher. Dans les applications surélevées, les panneaux sont installés sur le rail à 6 po, et on ajoute des garnitures de base et de pied de cloison convertible (UNPCF) pour finir la base et les pieds du cadre jusqu'à 6 po du plancher.
- Offerte en noir.

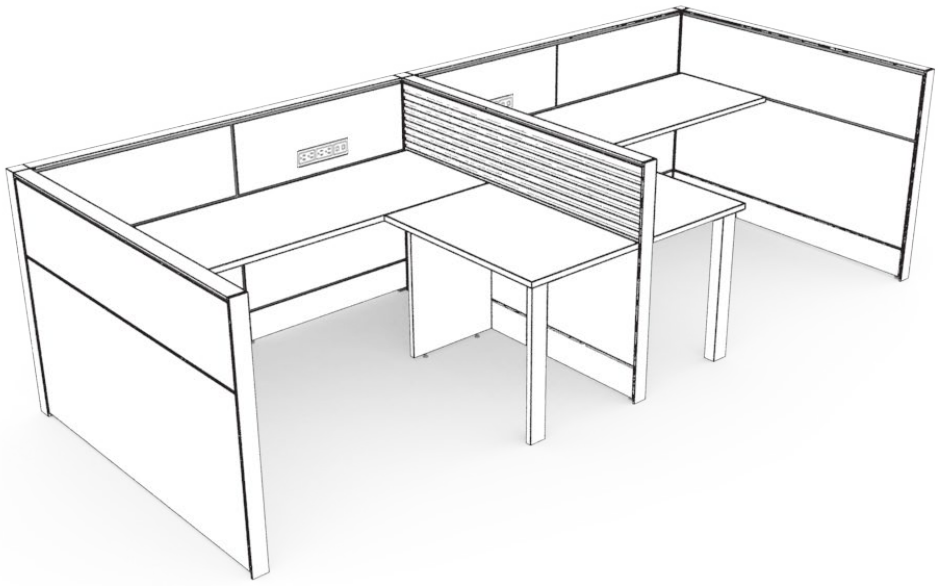

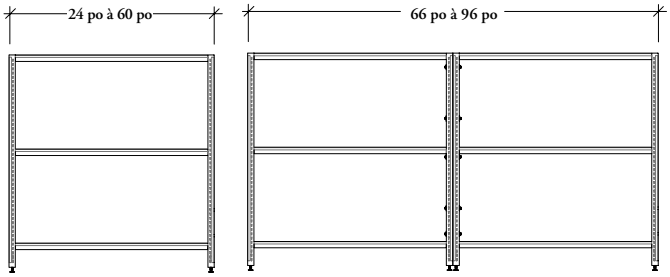

Cloison convertible (UNPC)

- Offerte en hauteur de 29 po, 42 po, 51 po et 66 po.
- Les cloisons de 29 po, 42 po et 51 po de hauteur peuvent être utilisées dans une configuration autoportante.
- Permet l'installation d'un écran complémentaire en placage (UNSPS) ou vitré (UNSPG) pour cloison.
- Compatible avec les éléments suivants :
  - Vitrage (UYSPG/UYSPF) avec garniture supérieure pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm ou 10 mm
  - Vitrage chevauchant (UYSCG/UYSCF) avec garniture supérieure chevauchante pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm ou 10 mm
  - Feutre lisse (UYSPZ) avec garniture supérieure pour les panneaux avec feutre lisse encastré
  - Panneau infini (UYXD) avec garniture supérieure pour les panneaux avec vitrage encastré de 6 mm seulement (UYTT)

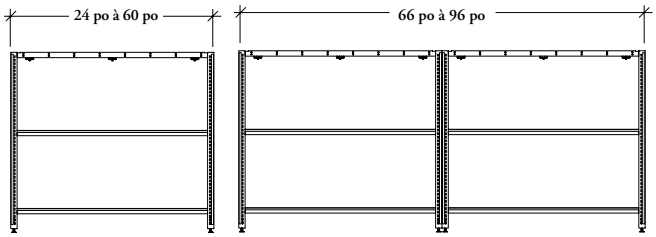

Cloison convertible avec élément encastré (UYPCR)

- Offerte en hauteur de 29 po, 42 po et 51 po.
- Peut être utilisée dans une configuration autoportante.
- Les cloisons avec élément encastré ne permettent pas d'accéder au rail horizontal sur le dessus du panneau. La prudence est de mise lors de la planification d'aménagements avec des ferrures de montage horizontales. Consulter les sections sur les surfaces de travail et les supports pour en savoir plus sur l'assemblage des surfaces de travail aux cloisons de 29 po de hauteur avec élément encastré.
- Pour installer un rangement suspendu à montage central sur une cloison District avec élément encastré, une cloison-retour doit être placée de chaque côté de cette dernière.

renseignements préliminaires sur les rails de cloisons et les rails légers de blocage

Les rails de cloisons et les rails légers de blocage permettent une segmentation supplémentaire des panneaux au-dessus du rail à 29 po de hauteur.

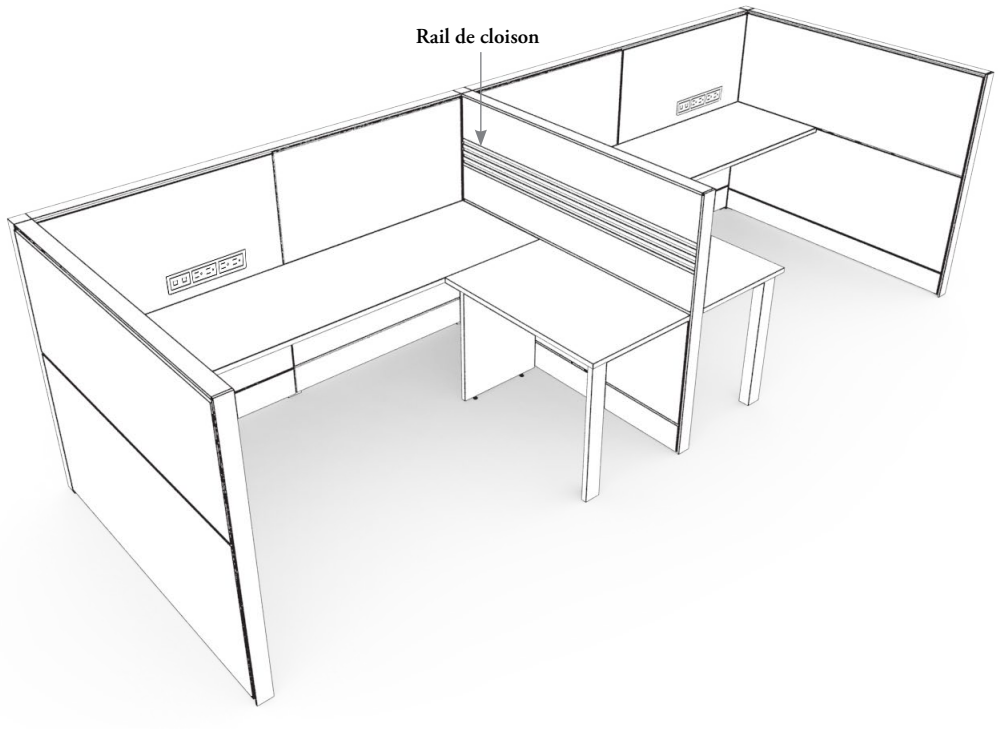



Rail de cloison (UNPHN)

• Comme il est livré avec des agrafes, il peut être utilisé sur toutes les cloisons pour lesquelles on a commandé des panneaux équipés d'agrafes.



Rail léger de blocage (UNEX)

• Comme il ne comporte pas d'agrafes, il peut être utilisé sur toutes les cloisons pour lesquelles on a commandé des panneaux qui ne sont pas équipés d'agrafes.

aménagements avec rails de cloisons et rails légers de blocage

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rails de cloisons et des rails légers de blocage.

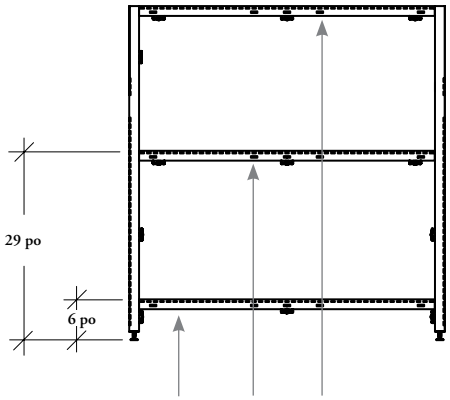

- Les cloisons n'ont de segmentations fixes qu'à 6 po et à 29 po de hauteur, de même qu'au niveau du rail supérieur.

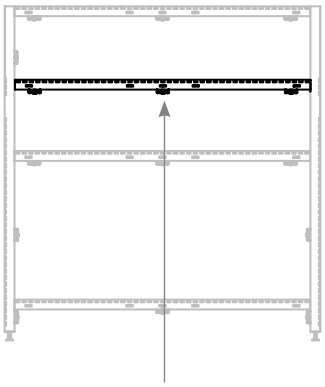

- Lorsqu'il faut une segmentation au-dessus du rail situé à 29 po de hauteur, on doit ajouter un rail de cloison ou un rail léger de blocage.

- Il faut un rail à la jonction de tous les panneaux au-dessus de 29 po de hauteur.
- Le choix du rail dépend des panneaux. Le rail de cloison convient aux panneaux équipés d'agrafes; le rail de blocage léger, aux panneaux montés dans des fentes.

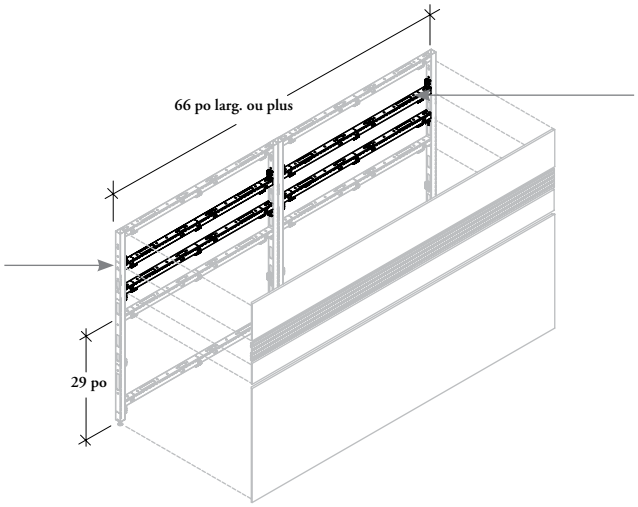

- Les rails de cloisons et les rails légers de blocage ne sont offerts que jusqu'à 60 po de largeur.
- Ils **ne peuvent pas** chevaucher deux cadres reliés l'un à l'autre pour former une cloison de 66 po de largeur ou plus.
- Il faut commander un rail par section de cloison.

Dans l'illustration ci-dessus, les rails situés à 6 po et à 29 po de hauteur et le rail supérieur sont fixes, il faut donc quatre rails supplémentaires.

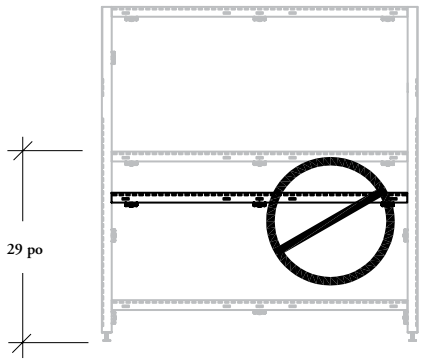

- On **ne peut pas** segmenter une cloison entre les rails situés à 6 po et à 29 po de hauteur.
- Aucun endroit n'est prévu pour le montage d'un rail de cloison ou d'un rail léger de blocage.

renseignements préliminaires sur les bases et les pieds de cloisons

Les bases et les pieds de cloisons sont utilisés dans les aménagements comportant des cloisons surélevées.

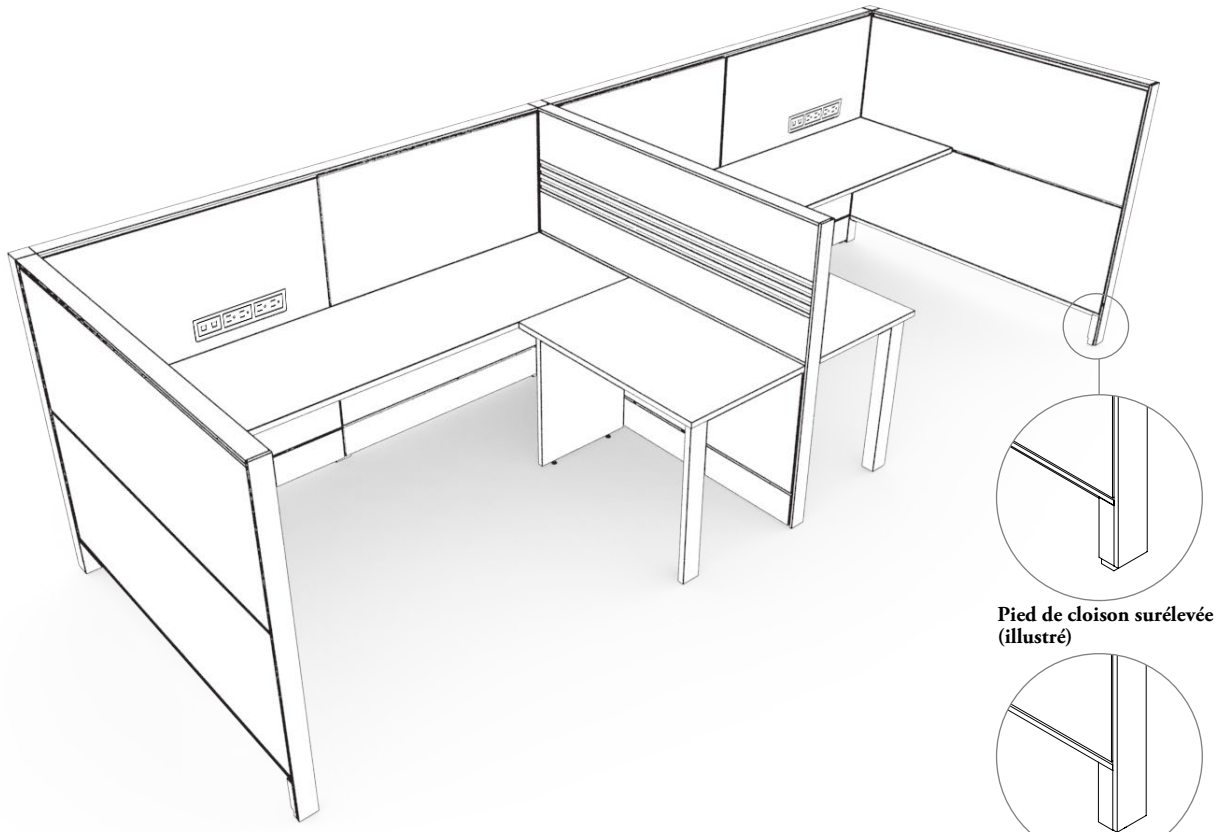

Pied de cloison surélevée (illustré)



Garnitures de base et de pied de cloison convertible



Pied de cloison surélevée (UNPEFR)

- S'utilise sous une cloison surélevée (UNPER) ou une cloison surélevée avec élément encastré (UYPER).
- Se fixe à la base du cadre d'une cloison pour le soulever de 6 po au-dessus du plancher.
- S'utilise à toutes les extrémités ou peut être partagé par deux cloisons reliées à 180°, mais il n'est **pas** nécessaire dans les angles, ou si l'on a déjà installé une entretoise pour deux éléments à 180°, puisque le raccord procure alors le soutien requis.
- Offert dans les finitions peintes anodisé clair, Foundation et Mica.

Garnitures de base et de pied de cloison convertible (UNPCF)

- S'utilisent avec une cloison convertible (UNPC), seulement dans les applications surélevées.
- Se composent d'une garniture en métal qui se fixe au rail inférieur de la cloison, ainsi que de pieds de cloisons surélevées qui se fixent aux montants du cadre.
- Il faut des garnitures de base et de pied de cloison convertible pour toutes les cloisons surélevées de 60 po ou moins. Il en faut deux pour les cloisons surélevées de 66 po de largeur ou plus, car elles sont formées de deux cadres (bien que commandées comme s'il s'agissait d'un cadre simple de la largeur totale requise).
- Offerte dans les finitions peintes Foundation et Mica.

aménagements avec bases et pieds de cloisons

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bases et des pieds de cloisons.

pied de cloison surélevée

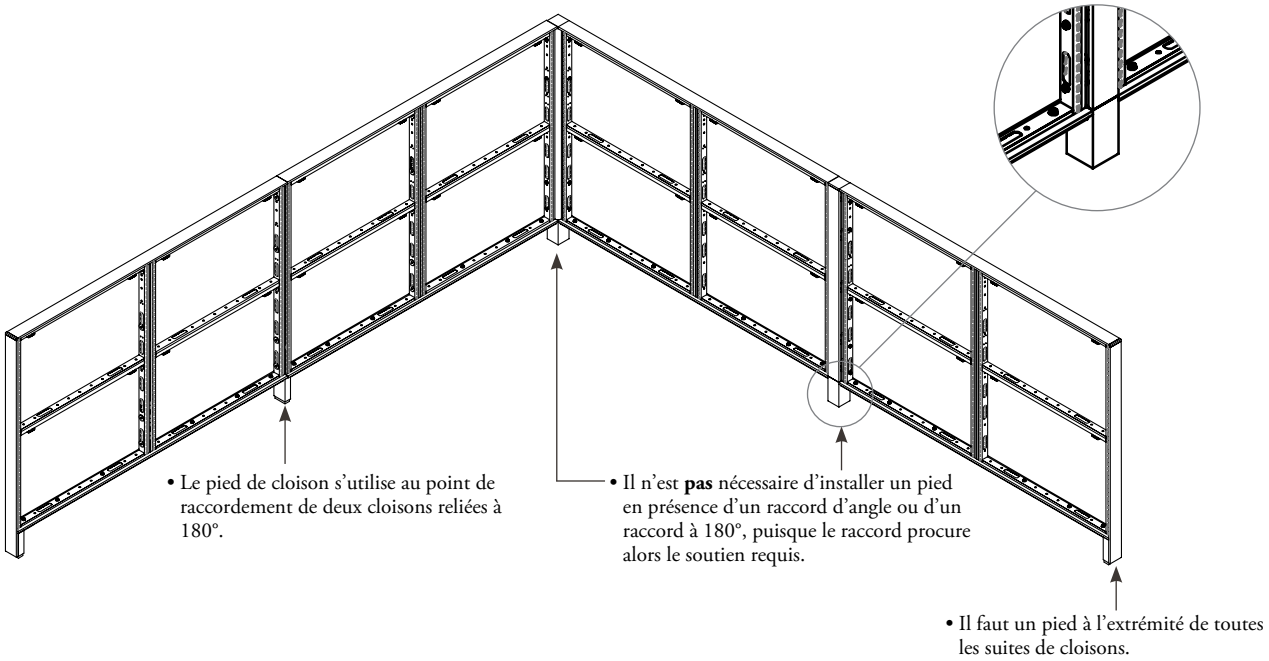

- Le pied de cloison surélevée n'est utilisé que sous les cloisons surélevées.
- Confère à la base des panneaux une esthétique épurée, parce qu'il n'est nécessaire qu'aux extrémités des suites de cloisons et au point de raccordement de deux cloisons reliées à 180°.
- Offert en anodisé clair.

garnitures de base et de pied de cloison convertible

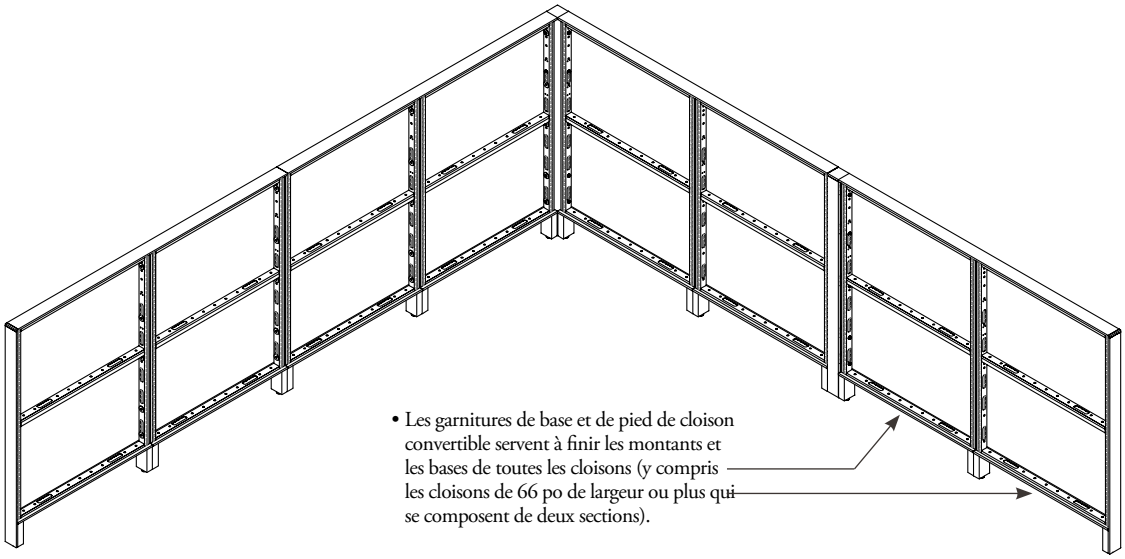

- Les garnitures de base et de pied de cloison convertible ne sont utilisées que sur les cloisons convertibles dans les applications surélevées.
- Offertes seulement dans les finitions peintes.
- Les cloisons de 60 po de largeur ou moins comprennent deux garnitures de pied et une garniture de base.
- Les cloisons de 66 po de largeur et plus comprennent quatre garnitures de pied et deux garnitures de base.

renseignements préliminaires sur les pieds de cloisons pour district autoportant

Les pieds de cloisons pour District autoportant sont utilisés pour créer des suites de cloisons District autoportant.

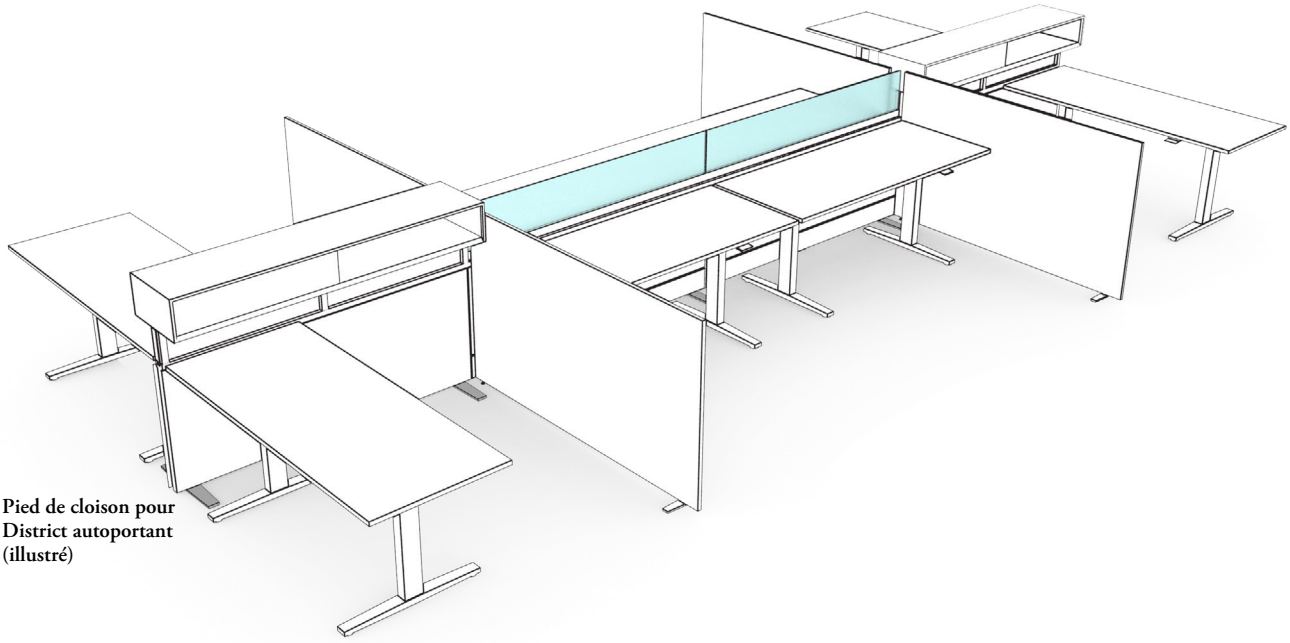

Pied de cloison pour District autoportant (illustré)



Pied de cloison District autoportant (UAFFN)

- S'installe au bas des cloisons pour créer une configuration autoportante.
- Ne peut pas être utilisé avec les cloisons surélevées.
- S'installe dans un des quatre trous au bas des cloisons affleurantes ou convertibles.
- Les panneaux de 24 po à 48 po de largeur ont deux découpes, ceux de 54 po à 96 po de largeur en ont quatre.
- Il faut un pied à chaque extrémité d'une suite de cloisons.
- Le pied surélève la cloison d'environ 1/2 po, ce qui requiert l'utilisation d'un type de panneau spécifique lorsque la hauteur est inférieure à 29 po. (La hauteur est nominale. Un panneau de 28 po mesure donc environ 27 1/2 po sans le pied.)
- La distance entre chaque pied ne peut pas dépasser 96 po.
- Requiert une garniture d'extrémité spécifique (garniture d'extrémité District autoportant [UATE]) qui s'adapte au changement de hauteur causé par le pied.
- Montées sur des pieds, les cloisons District autoportant peuvent atteindre une hauteur de 51 po (soit avec un panneau de 51 po de hauteur, ou un panneau de 29 po ou 42 po surmonté d'un rangement ou d'un écran).
- La partie supérieure du pied permet le passage des câbles.
- Pattes de nivellement offertes.
- Il est recommandé d'utiliser un pied de cloison supplémentaire lorsqu'un rangement est installé en hauteur sur la cloison.

aménagements avec panneaux district autoportant

On trouvera ci-dessous un aperçu des étapes d'un aménagement avec panneaux District autoportant.

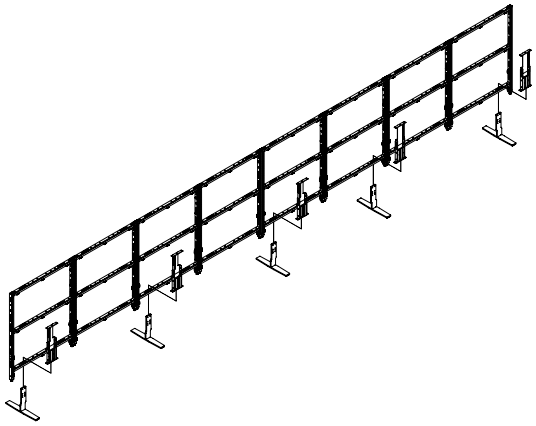

Commander les pieds de cloisons pour District autoportant nécessaires, soit pour chaque extrémité de chaque suite de cloisons, ainsi qu'à chaque 8 pi entre les extrémités. Ils **ne peuvent pas** être placés au même endroit qu'une prise. Il faut donc porter une attention particulière à la planification des prises de courant. Consulter la section *Panneaux* pour voir les emplacements des découpes pour prises de courant.

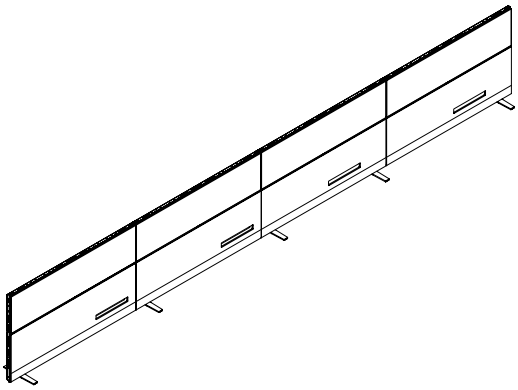

Commander les panneaux nécessaires. Dans l'exemple ci-dessus, les prises se trouvent à l'extrême droite des panneaux, mais pour le dernier panneau de la suite de cloisons, la prise est au centre droit, de manière à permettre l'installation du pied.

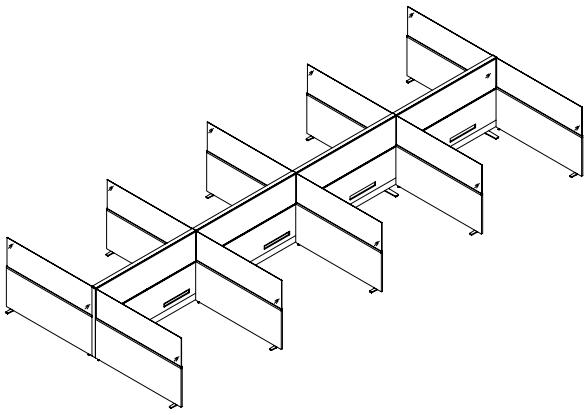

Ajouter les écrans d'appoint latéraux pour diviser l'espace. Ceux-ci ne supportent pas la cloison; des pieds sont nécessaires. Consulter la section *Écrans* pour connaître les options offertes.

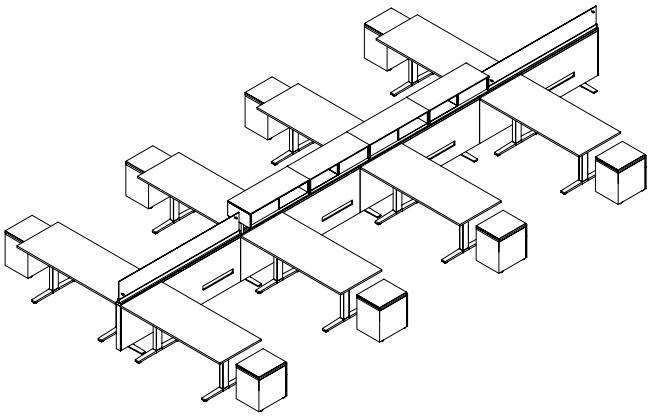

Dans les aménagements avec rail pour accessoires à 29 po de hauteur, plusieurs options de rangement peuvent être ajoutées : autoportants, mobiles ou montés sur une poutre pour accessoires.

Il est recommandé d'utiliser un pied de cloison supplémentaire lorsqu'un rangement est installé en hauteur sur la cloison.

renseignements préliminaires sur les éléments vitrés complémentaires

L'élément vitré complémentaire s'installe au sommet du cadre d'une cloison pour fournir un vitrage sans ligne de démarcation.

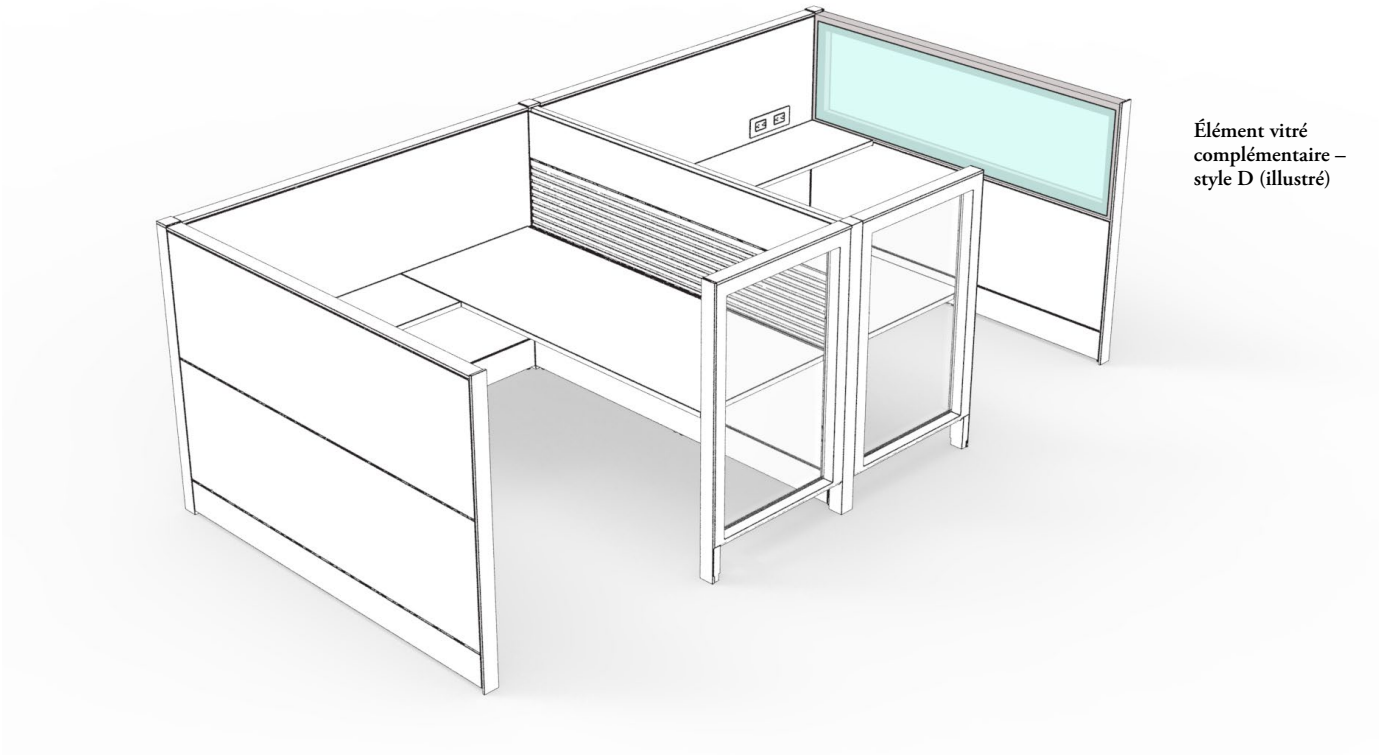

Élément vitré complémentaire – style D (illustré)



Élément vitré complémentaire simple – style D (UNPWSR) et Élément vitré complémentaire double – style D (UNPWDR)

- Se fixent sur module ou partiellement hors module au sommet du cadre d'une cloison pour atteindre un maximum de 66 po de hauteur.
- Le cadre est ininterrompu pour rehausser l'esthétique.
- **Ne sont pas** des éléments porteurs et **ne peuvent pas** être installés au-dessus d'autres éléments vitrés complémentaires.
- **N'influent pas** sur l'acheminement des câbles existants dans le cadre de la cloison.
- Offerts dans les finitions standard transparente ou givrée, ou en verre spécialisé Vanceva.
- La finition vitrée standard transparente consiste en du verre trempé. Le vitrage standard givré consiste en du verre trempé passé au jet de sable. Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre. Si on commande une finition givrée ou du verre Vanceva pour des éléments vitrés doubles, le second vitrage est fait de verre trempé transparent.
- Les cadres sont offerts dans les finitions peintes anodisé clair, Espresso et Storm White.
- Les garnitures supérieures doivent être commandées séparément.
- Non offerts avec les cloisons avec vitre encastrée.

aménagements avec éléments vitrés complémentaires

Il importe de tenir compte de ce qui suit lorsqu'on utilise des éléments vitrés complémentaires.

superpositions

- Un seul élément vitré peut être installé sur une cloison pour atteindre un maximum de 66 po de hauteur.
- L'élément complémentaire n'est pas un élément porteur.

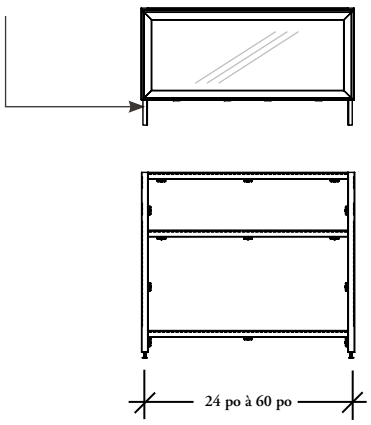

L'élément complémentaire chevauche les deux sections du rail d'une cloison qui a plus de 60 po de largeur et est formée de deux cadres.

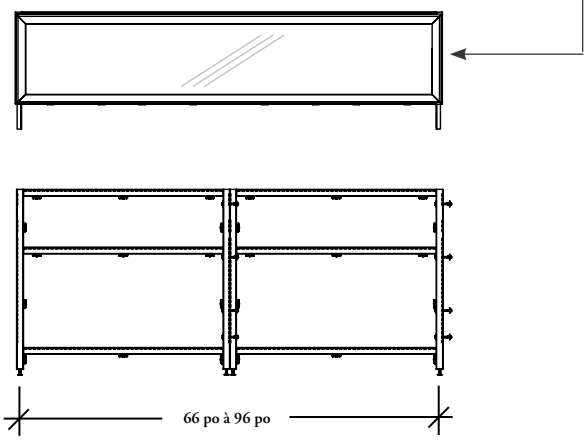

hors modularité

- L'élément vitré complémentaire s'installe entièrement sur module ou partiellement hors module.

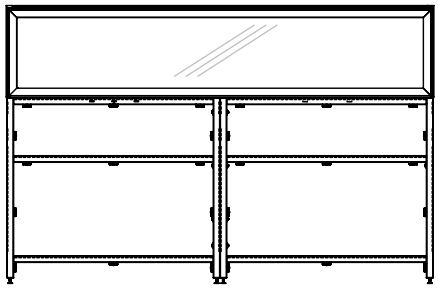

Entièrement sur module

- L'élément vitré complémentaire fait toute la largeur de la cloison, que celle-ci soit constituée d'un ou de deux cadres.

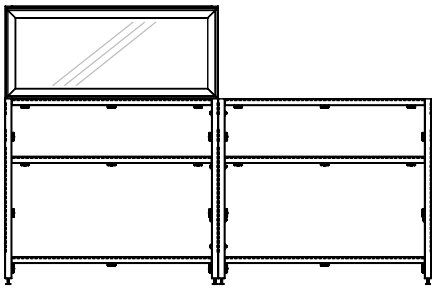

Partiellement hors module

- L'élément vitré complémentaire est installé sur une cloison de plus de 60 po de largeur et qui se compose donc de deux sections.
- La largeur de l'élément complémentaire doit correspondre à la moitié de celle de toute la cloison et s'étendre jusqu'à la jonction des deux sections.

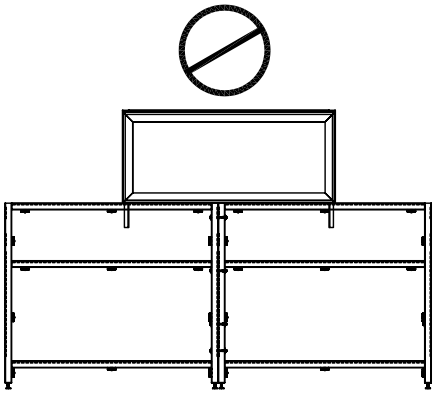

Entièrement hors module

L'élément vitré complémentaire **ne peut pas** être installé entièrement hors module.

renseignements préliminaires sur les éléments vitrés pleine hauteur

Les éléments vitrés pleine hauteur peuvent être installés à la place des cloisons.

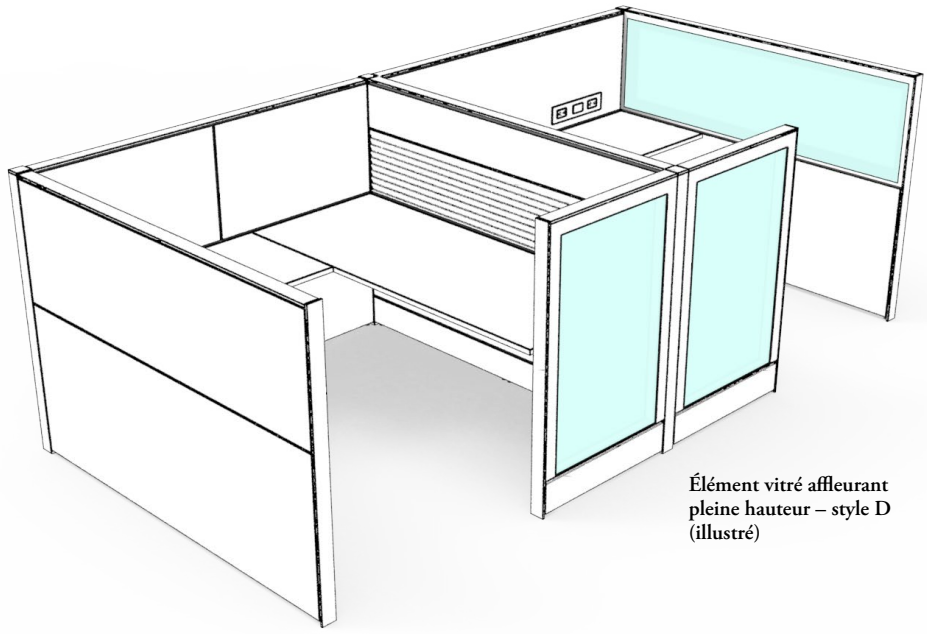

Élément vitré affleurant pleine hauteur – style D (illustré)

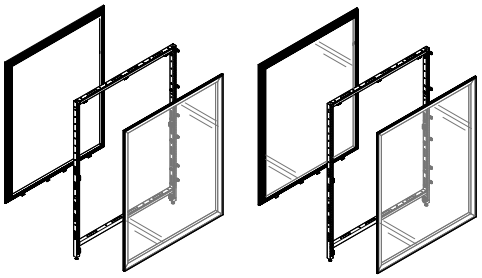

Élément vitré affleurant pleine hauteur simple –style D (UNPFWSR) et Élément vitré affleurant pleine hauteur double – style D (UNPFWDR)

- S'utilisent à la place des cloisons affleurantes (UNPFR) et des cloisons affleurantes avec élément encastré (UYPFR).
- Offerts en largeurs d'un maximum de 60 po pour les cloisons d'au plus 51 po de hauteur et en largeurs d'un maximum de 48 po pour les cloisons d'au plus 66 po de hauteur.
- Offerts dans les finitions standard transparente ou givrée, ou en verre spécialisé Vanceva.
- La finition vitrée standard transparente consiste en du verre trempé. Le vitrage standard givré consiste en du verre trempé passé au jet de sable. Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre. Si on commande une finition givrée ou du verre Vanceva pour des éléments vitrés doubles, le second vitrage est fait de verre trempé transparent.
- Les cadres sont offerts dans les finitions peintes anodisé clair, Espresso et Storm White.
- Les garnitures supérieures et les panneaux de base de 6 po doivent être commandés séparément.

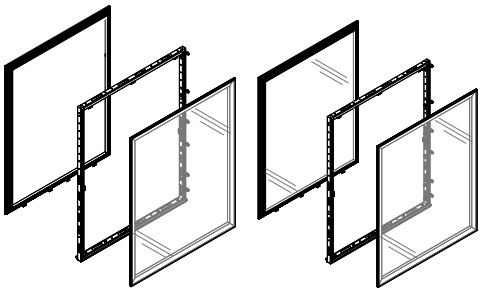

Élément vitré surélevé pleine hauteur simple –style D (UNPEWSR) et Élément vitré surélevé pleine hauteur double – style D (UNPEWDR)

- S'utilisent à la place des cloisons surélevées (UNPER) et des cloisons affleurantes avec élément encastré (UYPFR).
- Offerts en largeurs d'un maximum de 60 po pour les cloisons d'au plus 51 po de hauteur et en largeurs d'un maximum de 48 po pour les cloisons d'au plus 66 po de hauteur.
- Offerts dans les finitions standard transparente ou givrée, ou en verre spécialisé Vanceva.
- La finition vitrée standard transparente consiste en du verre trempé. Le vitrage standard givré consiste en du verre trempé passé au jet de sable. Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre. Si on commande une finition givrée ou du verre Vanceva pour des éléments vitrés doubles, le second vitrage est fait de verre trempé transparent.
- Les cadres sont offerts dans les finitions peintes anodisé clair, Espresso et Storm White.
- Les garnitures supérieures doivent être commandées séparément.

aménagements avec éléments vitrés pleine hauteur

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des cloisons vitrées pleine hauteur.

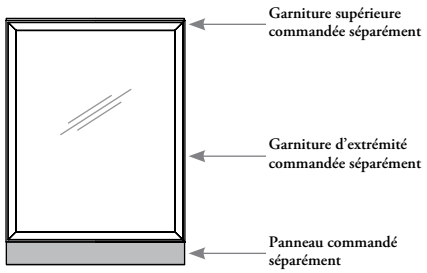

- Ne comprend que le vitrage et le cadre. Les garnitures supérieures et d'extrémité doivent être commandées séparément.
- Avec un élément vitré affleurant pleine hauteur, il faut commander un panneau pour finir la base sous le rail à 6 po de hauteur.

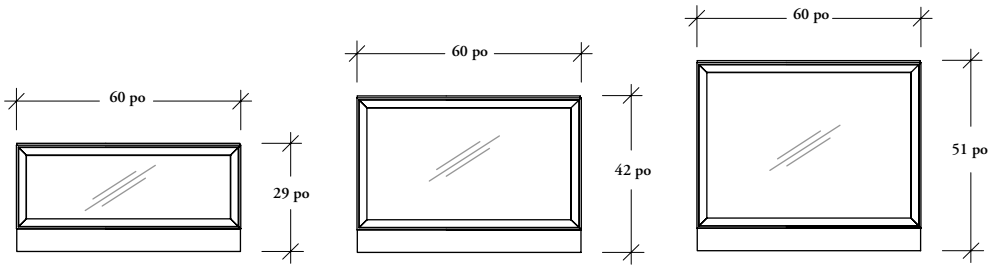

Les cloisons de 29 po, 42 po et 51 po de hauteur sont offertes en largeurs de 24 po à 60 po.



Les cloisons de 66 po de hauteur ne sont offertes qu'en largeurs de 24 po à 48 po.

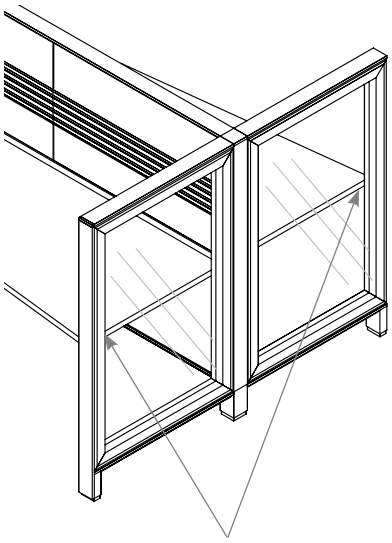

- Les cloisons vitrées pleine hauteur peuvent soutenir des surfaces de travail dont la profondeur correspond à la largeur des cloisons. Consulter la section *Supports* pour connaître les supports appropriés.

panneaux

panneaux

COMPRENDRE LES PANNEAUX 42

COMPRENDRE LES PANNEAUX DISTRICT AUTOPORTANT 43

COMPRENDRE LES TYPES DE PANNEAUX. 44

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PANNEAUX 45

AMÉNAGEMENTS AVEC PANNEAUX. 53

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉLÉMENTS VITRÉS 56

AMÉNAGEMENTS AVEC PANNEAUX POUR
CIRCUITS D'ALIMENTATION ET DE COMMUNICATION
SUR CLOISONS NON AUTOPORTANTES. 57

AMÉNAGEMENTS AVEC PANNEAUX POUR
CIRCUITS D'ALIMENTATION ET DE COMMUNICATION
SUR CLOISONS AUTOPORTANTES. 60

comprendre les panneaux

Les panneaux District apportent fonctionnalité et esthétique aux cadres de cloisons sur lesquels ils s'installent et peuvent s'utiliser dans les applications autoportantes ou non.

Les panneaux sont offerts en deux applications :

- Aménagements avec produits UN_ – Installation :
  - – Cloisons standard
  - – Cloisons standard avec rail pour accessoires
- Aménagements avec produits UA_ – Installation :
  - – Cloisons avec pieds pour District autoportant (niveau inférieur)
  - – Cloisons avec pieds pour District autoportant et rail pour accessoires (niveau supérieur)

- Pour les panneaux installés sur des cadres de cloisons, la hauteur totale des panneaux doit être inférieure de 1 po à celle du cadre pour permettre le nivellement (p. ex. un cadre de cloison de 29 po de hauteur nécessite un panneau de 28 po de hauteur, ou des panneaux combinés de 6 po et de 22 po de hauteur)

Aménagements avec produits UN_

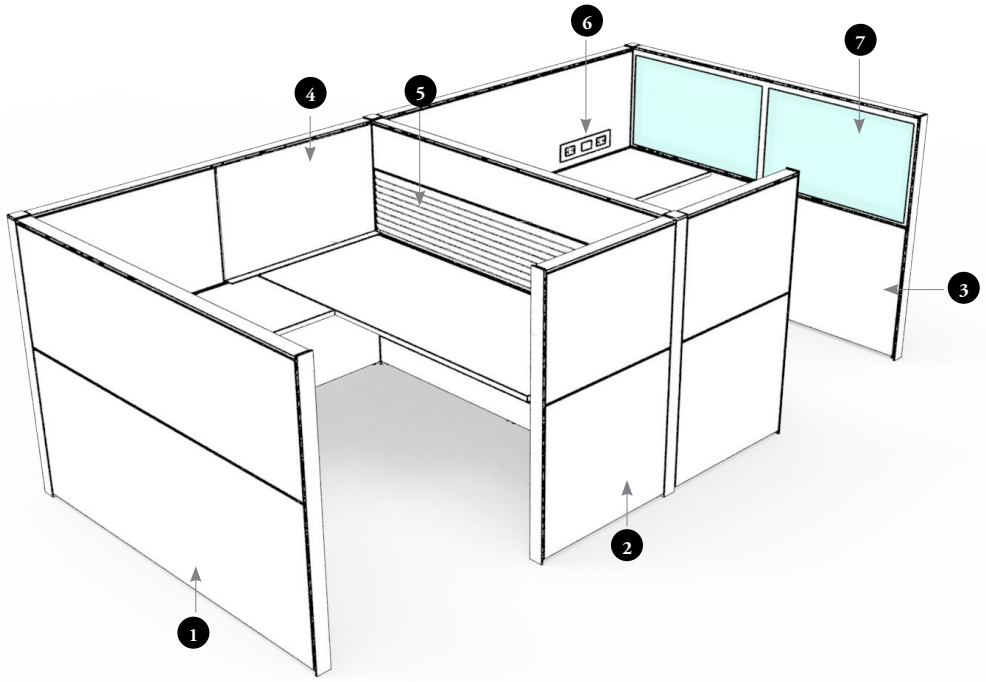

Voici un aperçu des types de panneaux UN_ offerts.

1. Panneaux en placage
   – Confèrent aux postes de travail une grande qualité esthétique ainsi que l'apparence et l'atmosphère d'un lieu bien meublé.
   – Peuvent être segmentés ou monolithiques.
2. Panneaux en placage surdimensionnés
   – Peuvent chevaucher des raccords pour éviter les lignes de démarcation.
3. Panneaux en tissu ou en métal
   – Constituent une solution de rechange économique aux panneaux en placage.
4. Tableaux en tissu punaisable ou blanc
   – Encadrés pour rehausser la qualité esthétique.
   – Non encadrés pour offrir une option économique.
5. Panneaux pour accessoires
   – Munis de rails servant à ranger les objets personnels au-dessus de la surface de travail.
6. Panneaux pour circuits d'alimentation et de communication
   – Donnent accès aux circuits d'alimentation en dessous et au-dessus de la surface de travail.
7. Éléments vitrés
   – Donnent un air de légèreté aux cloisons.

comprendre les panneaux district autoportant

Aménagements avec produits UA_

Les panneaux UA_ s'utilisent à deux endroits :

- Au niveau inférieur d'une cloison avec pieds pour District autoportant.
- Seuls les panneaux de 6 po, de 27 po et de 28 po de hauteur s'installent au niveau inférieur d'une cloison.
- Les hauteurs sont nominales ; la hauteur réelle est inférieure de 1/2 po pour tenir compte du pied de cloison pour District autoportant.
- Sur un panneau avec pieds de cloisons pour District autoportant, au niveau où se trouvent les options d'alimentation, puisque leur emplacement évite toute interférence avec les pieds.
- Pour les panneaux installés sur des cadres de cloisons avec rails pour accessoires, la hauteur totale des panneaux doit être inférieure de 2 po à celle du cadre de cloison pour tenir compte de l'épaisseur du rail pour accessoires et permettre le nivellement (p. ex. un cadre de cloison de 29 po de hauteur nécessite un panneau de 27 po de hauteur, ou un panneau combiné de 6 po et de 21 po).

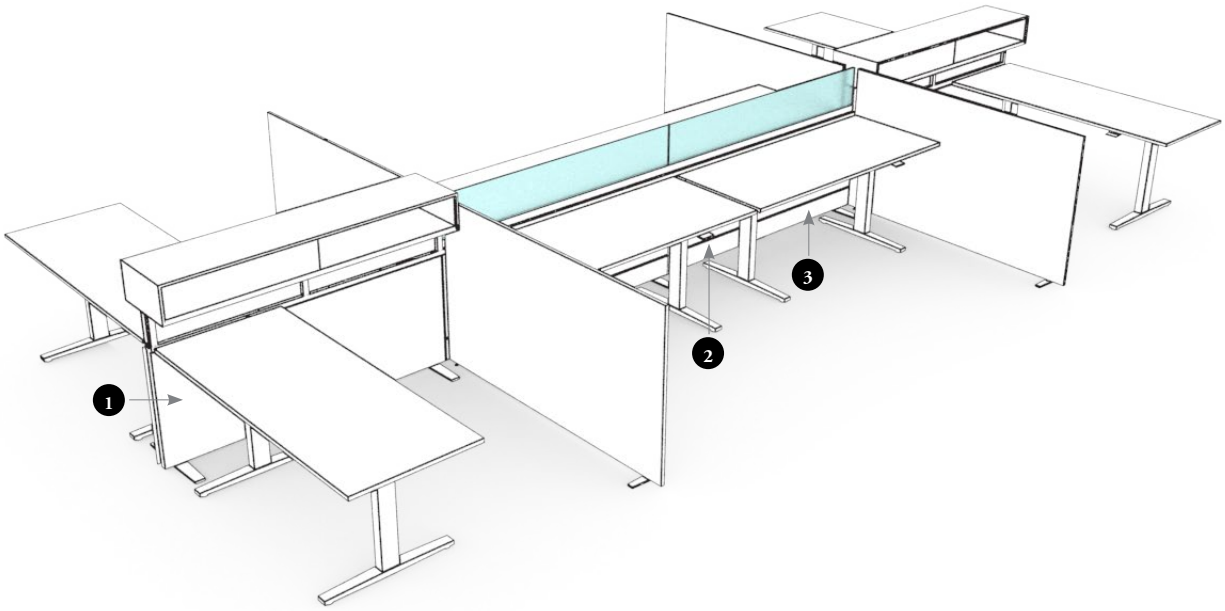

Voici un aperçu des types de panneaux UA_ offerts.

1. Panneaux en placage
   – Permettent l'installation de pieds de cloisons pour District autoportant.
3. Panneaux en tissu ou en métal
   – Permettent l'installation de pieds de cloisons pour District autoportant.
2. Panneaux pour circuits d'alimentation et de communication
   – Donnent accès aux circuits d'alimentation en dessous de la surface de travail.
   – L'emplacement des découpes diffère de celui des panneaux UN_ pour éviter toute interférence avec les pieds de cloisons pour District autoportant.

comprendre les types de panneaux

Les exemples qui suivent illustrent les hauteurs de panneaux nécessaires pour les configurations autoportantes et non autoportantes.

cloisons standard



Cloison affleurante ou convertible District

- Sans pied pour District autoportant, 29 po de hauteur
- Panneau UN_28 requis



Cloison affleurante ou convertible District, sans pied pour District autoportant, 29 po de hauteur

- 1 panneau UN_6 requis
- 1 panneau UN_22 requis



Cloison affleurante ou convertible District, sans pied pour District autoportant

- Panneau UN_28 requis
- Panneau UN_ requis dans le haut de la cloison



Cloison affleurante ou convertible District, sans pied pour District autoportant

- Panneau UN_6 requis
- Panneau UN_22 requis
- Panneau UN_ requis dans le haut de la cloison

cloisons avec pieds pour District autoportant



Cloison affleurante ou convertible District, avec pied pour District autoportant, 29 po de hauteur

- Panneau UA_28 requis



Cloison affleurante ou convertible District, avec pied pour District autoportant, 29 po de hauteur

- 1 panneau UA_6 requis
- 1 panneau UN_22 requis



Cloison affleurante ou convertible District, avec pied pour District autoportant

- Panneau UA_28 requis
- Panneau UN_ requis dans le haut de la cloison



Cloison affleurante ou convertible District, avec pied pour District autoportant

- Panneau UA_6 requis
- Panneau UN_22 requis
- Panneau UN_ requis dans le haut de la cloison

cloisons standard avec rails pour accessoires



Cloison affleurante, sans pied pour District autoportant, 29 po de hauteur

- Panneau UA_27 requis
- Permet l'installation du rail pour accessoires de 1 po dans le haut



Cloison affleurante, sans pied pour District autoportant, 29 po de hauteur

- 1 panneau UN_6 requis
- 1 panneau UA_21 requis

cloisons avec pieds pour District autoportant et rails pour accessoires



Cloison affleurante et pied pour District autoportant, 29 po de hauteur

- Panneau UA_27 requis
- Permet l'installation du rail pour accessoires de 1 po dans le haut

Cloison affleurante et pied pour District autoportant, 29 po de hauteur

- Panneau UA_6 requis
- Panneau UA_21 requis
- Permet l'installation du rail pour accessoires de 1 po dans le haut

renseignements préliminaires sur les panneaux

Les panneaux District s'installent sur les cadres des cloisons au moyen d'agrafes ou de fentes. Voici les différentes options offertes.

montage avec agrafes

- Les panneaux qui suivent s'installent sur les cadres des cloisons affleurantes et surélevées.
- Ils ont une surface rigide créant l'esthétique particulière à District et sont considérés comme des panneaux de style D.
- Tous les panneaux de style D s'installent sur les cadres des cloisons au moyen d'agrafes.
- Pour installer un panneau de style D sur une cloison convertible, il faut commander et installer un ensemble d'agrafes pour panneau (agrafes supplémentaires).

Nom et code de produit	Illustration	Description	
Panneau en placage (UNESD), Panneau en placage pleine hauteur (UNESF) et Panneau en placage surdimensionné (UNYSD)		Panneaux en placage qui s'installent sur les cadres des cloisons. **Hauteurs** Panneaux en placage : – 6 po, 7 po, 9 po, 13 po, 15 po, 22 po, 24 po, 26 po, 28 po, 30 po et 37 po Panneaux en placage pleine hauteur : – 35 po et 41 po – Pour les applications monolithiques sur des cadres de cloisons de 42 po de hauteur Panneaux en placage surdimensionnés : – 6 po, 22 po, 28 po, 35 po et 41 po	**Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) – Largeurs réelles des panneaux en placage et des panneaux en placage pleine hauteur – Largeurs nominales des panneaux en placage surdimensionnés ; largeur réelle supérieure de 1 1/2 po ou de 3 po, selon qu'ils recouvrent la moitié ou la totalité du raccord d'angle pour trois éléments **Finitions** Stratifié Flintwood Placage de bois naturel
Panneau en placage pour District autoportant (montage avec agrafes) (UAESD) et Panneau en placage surdimensionné pour District autportant (UAYSD)		Panneaux en placage qui s'installent sur les cadres des cloisons avec : – pieds pour District autoportant ; – rail pour accessoires. **Hauteurs** Panneaux en placage et panneaux en placage surdimensionnés : – 6 po, 22 po, 28 po, 35 po et 41 po Deux emplacements : 1) À la base d'un cadre de cloison avec pieds pour District autoportant – Hauteurs nominales ; hauteur réelle inférieure de 1/2 po pour tenir compte du pied de cloison pour District autoportant 2) Sur les cadres des cloisons avec rails pour accessoires	**Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) – Largeurs réelles des panneaux en placage – Largeurs nominales des panneaux en placage surdimensionnés ; largeur réelle supérieure de 1 1/2 po ou de 3 po, selon qu'ils recouvrent la moitié ou la totalité du raccord d'angle pour trois éléments **Finitions** Stratifié Flintwood Placage de bois naturel
Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication (UNECL) (illustré) et Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (UNEIL)		Panneaux en placage avec découpes pour circuits d'alimentation et de communication qui s'installent sur les cadres des cloisons – La configuration et l'orientation des découpes dépendent des dimensions. **Hauteurs** – 7 po, 13 po, 22 po, 26 po, 28 po, 35 po, 37 po et 41 po – Offerts en versions s'installant en dessous ou au-dessus de la surface de travail **Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Configurations des prises** UNECL : 2 = 1 prise double et module voix-données 4 = 2 prises doubles et module voix-données UNEIL : 2 = Découpe pour 2 prises de courant 3 = Découpe pour 2 prises de courant et 1 prise de communication 4 = Découpe pour 4 prises de courant 5 = Découpe pour 2 prises de courant CALA 6 = Découpe pour 4 prises de courant CALA	**Orientations des découpes** Horizontale L = Gauche R = Droite C = Centre B = Gauche et droite Verticale T = Sommet ou niveau supérieur d'un panneau B = Base ou niveau inférieur d'un panneau F = Alignée sur la base (panneaux de 28 po de hauteur affleurants au plancher) **Finitions** Stratifié Flintwood Placage de bois naturel

renseignements préliminaires sur les panneaux (suite)

Nom et code de produit	Illustration	Description
Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec agrafes) (UAECL) **et** **Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec agrafes) (UAEIL)**		Panneaux en placage avec découpes pour circuits d'alimentation et de communication qui s'installent sur les cadres des cloisons avec : – pieds pour District autoportant ; – rail pour accessoires. – L'emplacement des découpes diffère de celui d'un panneau UN_ pour tenir compte des pieds pour District autoportant sous le cadre de cloison. – La configuration et l'orientation des découpes dépendent des dimensions. – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Hauteurs** – 22 po et 28 po – Hauteurs nominales ; hauteur réelle inférieure de 1/2 po pour tenir compte du pied de cloison pour District autoportant **Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Configurations des prises** UAECL : 2 = 1 prise double et module voix-données 4 = 2 prises doubles et module voix-données UAEIL : 2 = Découpe pour 2 prises de courant 3 = Découpe pour 2 prises de courant et 1 prise de communication 4 = Découpe pour 4 prises de courant 5 = Découpe pour 2 prises de courant CALA 6 = Découpe pour 4 prises de courant CALA **Emplacements des découpes** 1 découpe : LL = Gauche RR = Droite LC = Centre gauche RC = Centre droite 2 découpes : LR = Gauche et droite CR = Centre gauche et droite CL = Centre droite et gauche – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Finitions** Stratifié Flintwood Placage de bois naturel

renseignements préliminaires sur les panneaux (suite)

montage avec fentes

- Les panneaux qui suivent s'installent sur les cadres des cloisons convertibles ou Power Spine (selon la taille). Non encadrés, ils offrent une solution de rechange économique aux panneaux de style D. On les appelle aussi « panneaux de style L ».
- Tous les panneaux de style L s'installent dans les fentes des cloisons.
- Les panneaux de style L s'installent également sur les cadres des cloisons affleurantes ou surélevées, qui sont dotés de fentes (les agrafes sur les cadres des cloisons seront inutilisées).

Nom et code de produit	Illustration	Description
Panneau en métal (UNELM)		Panneau en métal qui s'installe sur les cadres des cloisons **Hauteurs** – 6 po, 7 po, 9 po, 13 po, 15 po, 22 po, 24 po, 26 po, 28 po, 30 po, 35 po, et 37 po **Largeurs** 6 po à 28 po de hauteur : – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) 30 po et 37 po de hauteur : – 24 po à 60 po (par intervalles de 6 po) **Finitions** Foundation Accent Mica
Panneau en métal pour District autoportant (UAELM)		Panneau en métal qui s'installe sur les cadres des cloisons avec : – pieds pour District autoportant ; – rail pour accessoires. **Hauteurs** – 6 po, 22 po, 28 po et 35 po – Installation au niveau inférieur de la cloison – Installation sur les cloisons avec rail pour accessoires – Épaisseur inférieure de 1 po pour tenir compte du rail pour accessoires **Largeurs** 6 po à 28 po de hauteur : – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) 35 po de hauteur : – 24 po à 60 po (par intervalles de 6 po) **Finitions** Foundation Mica
Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication (UNELCM) (illustré) et Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (UNELIM)		Panneaux en métal avec découpes pour circuits d'alimentation et de communication qui s'installent sur les cadres des cloisons **Hauteurs** – 7 po, 13 po, 22 po, 26 po, 28 po et 37 po – Offerts en versions s'installant en dessous ou au-dessus de la surface de travail **Largeurs** 7 po à 27 po de hauteur : – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) 37 po de hauteur : – 24 po à 60 po (par intervalles de 6 po) **Configurations des prises** UNELCM : 2 = 1 prise double et module voix-données 4 = 2 prises doubles et module voix-données – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. UNELIM : 2 = Découpe pour 2 prises de courant 3 = Découpe pour 2 prises de courant et 1 prise de communication 4 = Découpe pour 4 prises de courant 5 = Découpe pour 2 prises de courant CALA 6 = Découpe pour 4 prises de courant CALA – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Orientations des découpes** Horizontale L = Gauche R = Droite C = Centre B = Gauche et droite – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. Verticale T = Sommet ou niveau supérieur d'un panneau B = Base ou niveau inférieur d'un panneau F = Alignée sur la base (panneaux de 28 po de hauteur affleurants au plancher) – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Finitions** Foundation Mica

renseignements préliminaires sur les panneaux (suite)

Nom et code de produit	Illustration	Description	
Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec fentes) (UAELCM) et Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (UAELIM)		Panneaux en métal avec découpes pour circuits d'alimentation et de communication qui s'installent sur les cadres des cloisons avec : – pieds pour District autoportant ; – rail pour accessoires. – L'emplacement des découpes diffère de celui des panneaux UN_ pour tenir compte des pieds pour District autoportant sous la cloison. **Hauteurs** – 22 po, 28 po et 35 po – Hauteurs nominales ; hauteur réelle inférieure de 1/2 po pour tenir compte du pied de cloison pour District autoportant **Largeurs** – 36 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Configurations des prises** UAELCM : 2 = 1 prise double et module voix-données 4 = 2 prises doubles et module voix-données – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. UAELIM : 2 = Découpe pour 2 prises de courant 3 = Découpe pour 2 prises de courant et 1 prise de communication	4 = Découpe pour 4 prises de courant 5 = Découpe pour 2 prises de courant CALA 6 = Découpe pour 4 prises de courant CALA – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Emplacements des découpes** 1 découpe : LL = Gauche RR = Droite LC = Centre gauche RC = Centre droite – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. 2 découpes : LR = Gauche et droite CR = Centre gauche et droite CL = Centre droite et gauche – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Finitions** Foundation Mica
Tableau en tissu punaisable (UNELF)		Tableau punaisable qui s'installe sur les cadres des cloisons **Hauteurs** – 6 po, 7 po, 9 po, 13 po, 15 po, 21 po, 24 po, 26 po, 28 po, 30 po, 35 po, 37 po et 41 po – Tous les panneaux sont punaisables, sauf ceux de 6 po et de 7 po de hauteur	**Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Finitions** Tissu : Tous les tissus standard pour panneaux de Teknion
Tableau en tissu punaisable pour District autoportant (montage avec fentes) (UAELF)		Tableau punaisable qui s'installe sur les cadres des cloisons avec : – pieds pour District autoportant ; – rail pour accessoires. **Hauteurs** – 6 po, 22 po et 35 po – Installation uniquement au niveau inférieur d'une cloison – Hauteurs nominales ; hauteur réelle inférieure de 1/2 po pour tenir compte du pied de cloison pour District autoportant	**Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Finitions** Tissu : Tous les tissus standard pour panneaux de Teknion

renseignements préliminaires sur les panneaux (suite)

Nom et code de produit	Illustration	Description
Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication (UNELCF) **et** **Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (UNELIF)**		Tableaux punaisables avec découpes pour circuits d'alimentation et de communication qui s'installent sur les cadres des cloisons **Hauteurs** – 7 po, 13 po, 22 po, 26 po, 28 po, 35 po, 37 po et 41 po – Offerts en versions s'installant en dessous ou au-dessus de la surface de travail – Tous les panneaux sont punaisables, sauf ceux de 7 po de hauteur **Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Configurations des prises** UNELCF : 2 = 1 prise double et module voix-données 4 = 2 prises doubles et module voix-données – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. UNELIF : 2 = Découpe pour 2 prises de courant 3 = Découpe pour 2 prises de courant et 1 prise de communication 4 = Découpe pour 4 prises de courant 5 = Découpe pour 2 prises de courant CALA 6 = Découpe pour 4 prises de courant CALA – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Orientations des découpes** Horizontale L = Gauche R = Droite C = Centre B = Gauche et droite – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. Verticale T = Sommet ou niveau supérieur d'un panneau B = Base ou niveau inférieur d'un panneau F = Alignée sur la base (panneaux de 28 po de hauteur affleurants au plancher) – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Finitions** Tissu : Tous les tissus standard pour panneaux de Teknion
Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (UAELCF) **et** **Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (UAELIF)**		Tableaux punaisables avec découpes pour circuits d'alimentation et de communication qui s'installent sur les cadres des cloisons avec : – pieds pour District autoportant ; – rail pour accessoires. – L'emplacement des découpes diffère de celui des panneaux UN_ pour tenir compte des pieds pour District autoportant sous la cloison. **Hauteurs** – 22 po et 35 po – Hauteurs nominales ; hauteur réelle inférieure de 1/2 po pour tenir compte du pied de cloison pour District autoportant **Largeurs** – 36 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Configurations des prises** UAECLM : 2 = 1 prise double et module voix-données 4 = 2 prises doubles et module voix-données – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. UAEILM : 2 = Découpe pour 2 prises de courant 3 = Découpe pour 2 prises de courant et 1 prise de communication 4 = Découpe pour 4 prises de courant 5 = Découpe pour 2 prises de courant CALA 6 = Découpe pour 4 prises de courant CALA – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Emplacements des découpes** 1 découpe : LL = Gauche RR = Droite LC = Centre gauche RC = Centre droite – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. 2 découpes : LR = Gauche et droite CR = Centre gauche et droite CL = Centre droite et gauche – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Finitions** Tissu : Tous les tissus standard pour panneaux de Teknion

renseignements préliminaires sur les panneaux (suite)

Nom et code de produit	Illustration	Description
Tableau blanc (UNEMB)		Tableau blanc qui s'installe sur les cadres des cloisons – Offert avec ou sans tablette porte-marqueurs **Hauteurs** – 22 po, 24 po, 30 po et 37 po **Largeurs** – 36 po, 42 po et 48 po **Finitions** Foundation Mica
Panneau pour accessoires (UNELA)		Rail pour accessoires qui s'installe sur les cadres des cloisons **Hauteurs** – 6 po, 13 po et 15 po **Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Finitions** Foundation Mica
Panneau en métal pour ensemble d'alimentation par la base (UNELMB)		Panneau en métal de 6 po de hauteur avec découpe permettant d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication par la base d'une cloison **Largeurs** – 36 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Finitions** Foundation Mica
Panneau en métal pour ensemble d'alimentation par la base pour District autoportant (UAELMB)		Panneau en métal de 6 po de hauteur avec découpe permettant d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication par la base d'une cloison autoportante – Hauteur nominale ; hauteur réelle inférieure de 1/2 po pour tenir compte du pied de cloison pour District autoportant **Largeurs** – 36 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Emplacements des découpes** Gauche Droite Centre – Voir les restrictions d'emplacement dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Finitions** Foundation Mica
Panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base (UNELFB)		Panneau en tissu de 6 po de hauteur avec découpe permettant d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication par la base d'une cloison **Largeurs** – 24 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Emplacements des découpes** Gauche Droite Centre – Voir les restrictions d'emplacement dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Finitions** Tissu : Tous les tissus standard pour panneaux de Teknion

renseignements préliminaires sur les panneaux (suite)

Nom et code de produit	Illustration	Description
Panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base pour District autoportant (UAELFB)		Panneau en tissu de 6 po de hauteur avec découpe permettant d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication par la base d'une cloison autoportante – Hauteur nominale ; hauteur réelle inférieure de 1/2 po pour tenir compte du pied de cloison pour District autoportant **Largeurs** – 36 po à 96 po (par intervalles de 6 po) **Emplacements des découpes** Gauche Droite Centre – Voir les restrictions de dimensions dans le tableau des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication. **Finitions** Tissu : Tous les tissus standard pour panneaux de Teknion
Ensemble d'agrafes pour panneau (UNELK)		Ensemble requis pour installer des panneaux à l'aide d'agrafes sur les cadres des cloisons convertibles – Le nombre requis varie selon les dimensions du cadre de cloison. – Les agrafes sont offertes en paquets de 25 ou de 100.

renseignements préliminaires sur les panneaux (suite)

Le tableau ci-dessous indique le nombre d'agrafes nécessaire pour chaque panneau.

Hauteur de panneau	Largeur de panneau	Nombre d'agrafes	
		Affleurante	Surélevée
29	24	4	2
29	30	4	2
29	36	4	2
29	42	6	3
29	48	6	3
29	54	6	3
29	60	6	3
29	66	8	4
29	72	8	4
29	78	12	6
29	84	12	6
29	90	12	6
29	96	12	6
42	24	6	4
42	30	6	4
42	36	6	4
42	42	9	6
42	48	9	6
42	54	9	6
42	60	9	6
42	66	12	8
42	72	12	8
42	78	18	12
42	84	18	12
42	90	18	12
42	96	18	12

Hauteur de panneau	Largeur de panneau	Nombre d'agrafes	
		Affleurante	Surélevée
51	24	6	4
51	30	6	4
51	36	6	4
51	42	9	6
51	48	9	6
51	54	9	6
51	60	9	6
51	66	12	8
51	72	12	8
51	78	18	12
51	84	18	12
51	90	18	12
51	96	18	12
66	24	8	6
66	30	8	6
66	36	8	6
66	42	11	8
66	48	11	8
66	54	11	8
66	60	11	8
66	66	16	12
66	72	16	12
66	78	22	16
66	84	22	16
66	90	22	16
66	96	22	16

aménagements avec panneaux

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des panneaux District.

montage avec agrafes c. montage avec fentes

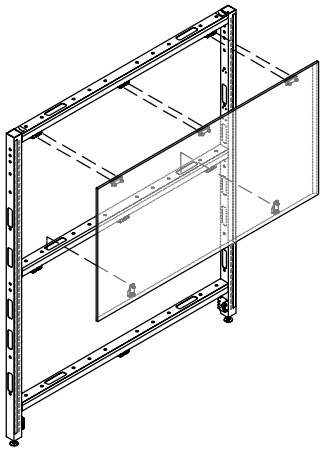

Panneaux à montage avec agrafes (style D)

- S'installent sur les cloisons affleurantes ou surélevées.
- Les agrafes des panneaux se fixent à celles sur les cadres des cloisons.

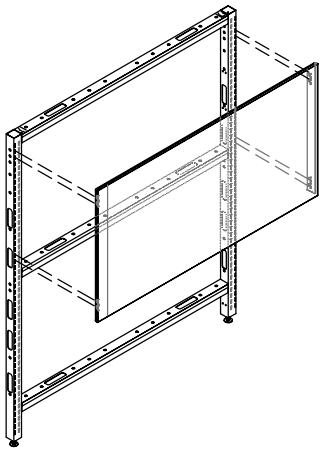

Panneaux à montage avec fentes (style L)

- S'installent sur les cloisons convertibles.
- Ni les panneaux ni les cadres ne sont munis d'agrafes. Les panneaux s'installent dans les fentes verticales des cloisons.
- Cela n'empêche pas d'installer des rangements ou des supports dans les fentes.

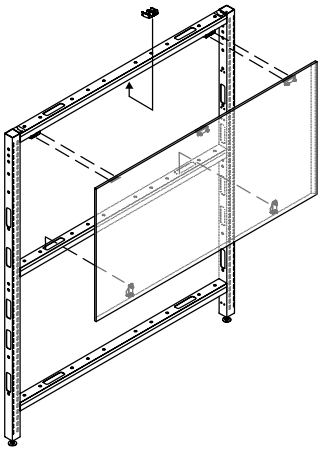

- Les panneaux à montage avec agrafes s'installent également sur les cloisons convertibles, mais il faut alors un ensemble d'agrafes pour panneau (UNELK).

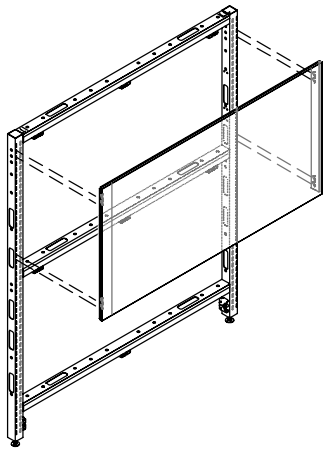

- Les panneaux à montage avec fentes s'installent également sur des cloisons affleurantes ou surélevées. Toutefois, les agrafes seront inutilisées.

aménagements avec panneaux (suite)

largeurs de panneaux



- Les panneaux peuvent faire toute la largeur d'une cloison, que celle-ci soit formée d'un ou de deux cadres, puisque le panneau est installé à l'extérieur du cadre.



- Sur les cloisons à deux cadres (66 po de largeur ou plus), on peut installer deux panneaux de même largeur, soit un sur chaque cadre.

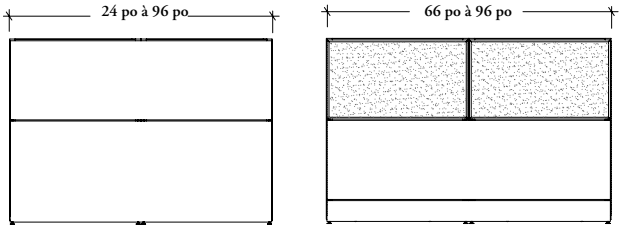

- On peut installer des panneaux de largeurs différentes des deux côtés d'une même cloison, ainsi qu'au-dessus et en dessous de la ligne de référence à 29 po de hauteur.

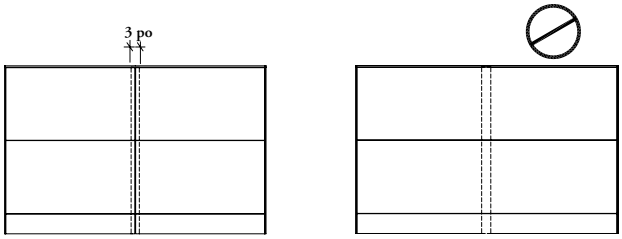

- Deux panneaux en placage surdimensionnés recouvrent un raccord d'angle pour trois éléments, créant ainsi une esthétique linéaire.
- Un seul panneau en placage surdimensionné ne peut recouvrir une cloison à deux cadres et un raccord d'angle pour trois éléments. Il faut alors deux panneaux qui se rejoignent au milieu du raccord.



- Les panneaux sont généralement segmentés au-dessus de la ligne de référence à 29 po de hauteur. Cela accroît la fonctionnalité d'un poste de travail.



- Les panneaux sous la ligne de référence à 29 po de hauteur sont généralement segmentés si l'on désire régler la hauteur des surfaces de travail.
- L'installation de consoles réglables en hauteur exige que les fentes verticales de la cloison soient exposées. (Consulter la section *Supports*.)

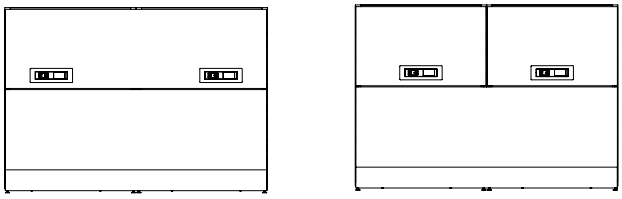

- On peut segmenter les panneaux qui se trouvent en dessous et au-dessus de la surface de travail afin d'installer des prises d'alimentation et de communication à des endroits particuliers.
- Les panneaux de moins de 42 po de largeur ne sont équipés de découpes qu'au centre. Les panneaux de plus de 66 po de largeur ne peuvent donner accès à l'alimentation qu'à droite ou à gauche. Par conséquent, le fait de segmenter les panneaux peut donner accès au courant à un endroit qui se trouve plus près du centre d'une cloison.

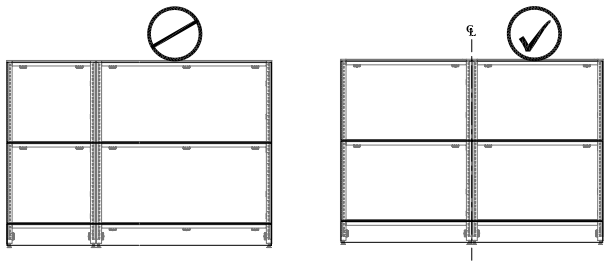

- Un panneau de plus de 66 po de largeur doit s'étendre sur deux cadres de mêmes dimensions.
- Les panneaux avec agrafes se fixent à des endroits particuliers sur les cadres des cloisons ; il convient de respecter l'alignement.
- Les panneaux à montage avec fentes sont souvent renforcés au centre et le cadre doit être muni de fentes dans lesquelles insérer les panneaux.

aménagements avec panneaux (suite)

hauteurs de panneaux

- Les panneaux District sont offerts en hauteurs diverses, qui ont chacune une allure et une fonctionnalité différente.
- Seuls les rails situés à 6 po ou à 29 po de hauteur sont fixes.

toutes les hauteurs de cloisons (sauf 42 po de hauteur)

- La ligne de référence à 29 po de hauteur est toujours exposée.

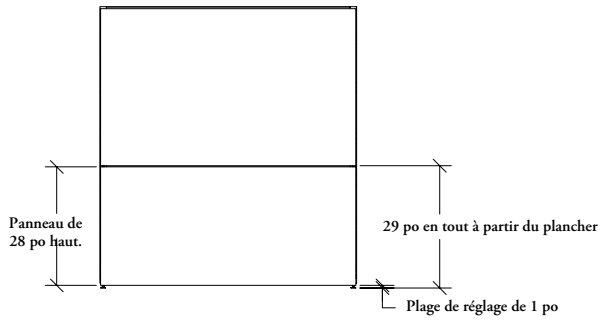

Esthétique District monolithique

- Segmentation seulement à la ligne de référence à 29 po de hauteur.

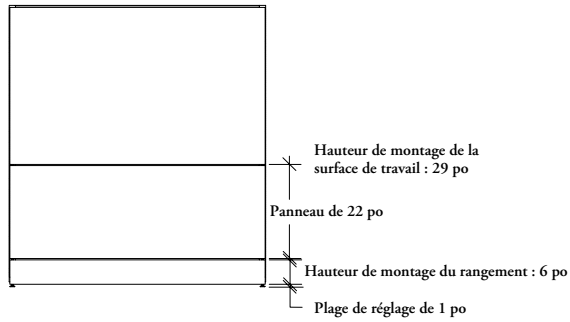

Segmentation sous la surface de travail pour plus de commodité

- Les segmentations horizontales à 6 po et à 28 po de hauteur permettent d'installer des surfaces de travail et des rangements.

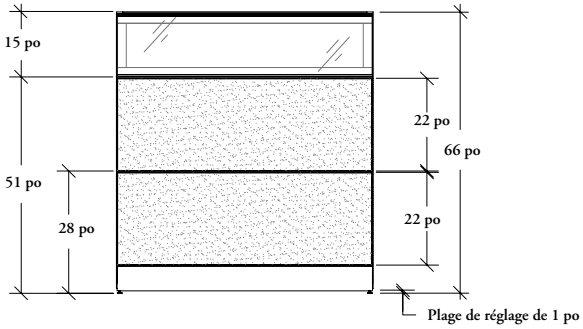

Segmentation au-dessus de la surface de travail pour plus de commodité

- Lorsqu'il faut une segmentation au-dessus du rail situé à 29 po de hauteur, on doit ajouter un rail de cloison ou un rail léger de blocage (exemple ci-dessus : il faut ajouter un rail à la ligne de référence à 51 po de hauteur).



Panneaux reconfigurables

- Le même panneau peut s'installer au-dessus ou en dessous de la surface de travail, ajoutant aux possibilités de reconfiguration de la cloison (exemple ci-dessus : panneaux de 6 po à la base de la cloison et à une hauteur entre 36 po et 42 po).

cloisons de 42 po de hauteur seulement

- Les panneaux monolithiques sont offerts dans une hauteur de 42 po seulement.

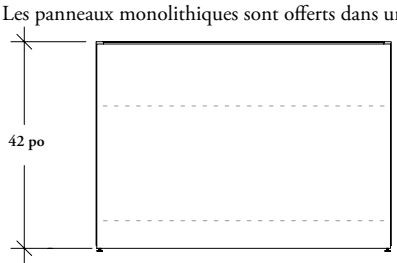

- Un panneau de 41 po de hauteur installé sur une cloison affleurante ou traditionnelle couvre les rails fixes situés à 6 po et à 29 po de hauteur.

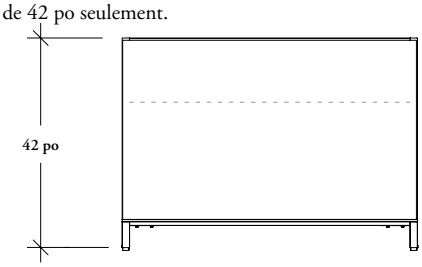

- Un panneau de 35 po de hauteur installé sur une cloison surélevée couvre le rail fixe situé à 29 po de hauteur.

aménagements avec éléments vitrés

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des éléments vitrés District.

• Les éléments vitrés s'installent dans les cadres des cloisons ; ils ne peuvent **pas** être installés au-dessus des cadres.

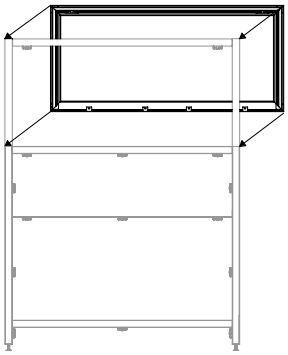

• Les cloisons de 60 po de largeur ou moins sont formées d'un seul cadre ; on peut y installer un seul élément vitré.

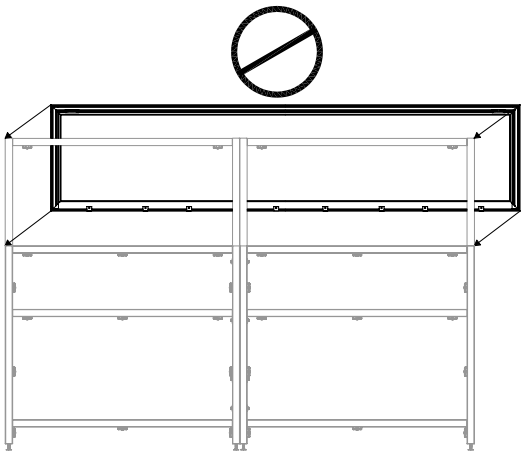

• Les cloisons de 66 po de largeur ou moins sont formées de deux cadres.

• Il est impossible d'y installer un seul élément vitré.

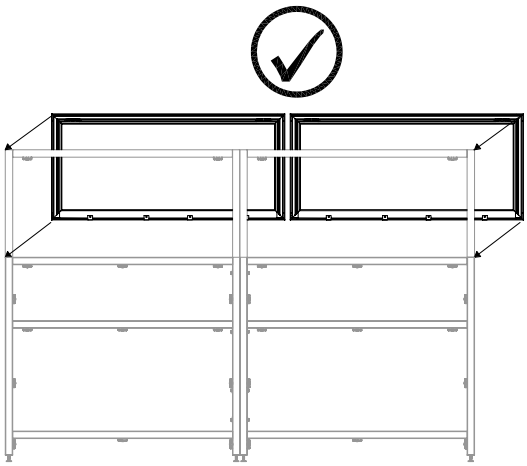

• Il faut commander deux éléments vitrés de mêmes dimensions, soit un pour chaque cadre de cloison.

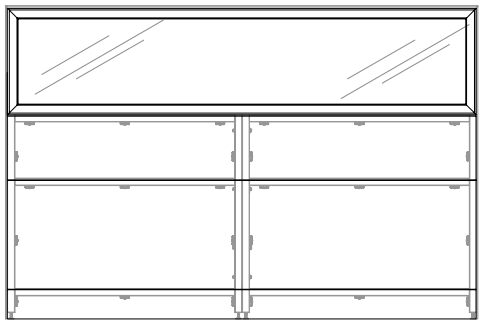

• S'il faut que le vitrage s'étende sur toute la largeur d'une cloison de plus de 60 po de largeur, on doit utiliser un élément vitré UNEW_R, car ce dernier s'installe au-dessus du cadre.

aménagements avec panneaux pour circuits d'alimentation et de communication sur cloisons non autoportantes

Les découpes des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication peuvent être faites à plusieurs endroits selon les dimensions du panneau. Le tableau suivant présente les emplacements possibles.

panneaux pour cloisons non autoportantes

UNECL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication (montage avec agrafes)

UNEIL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes)

UNELCM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes)

UNELIM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec fentes)

UNELCF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes)

UNELIF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec fentes)

■ Offert

□ Non offert

Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/communication															**Découpes verticales pour circuits d'alimentation/communication**						
		Largeurs de panneaux													Hauteurs de panneaux						
		24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96		7	13	21	22	27	28	37
L (gauche)	Toutes les configurations de prises				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	T (sommet)		■	■	■	■	■	
R (droite)	Toutes les configurations de prises				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	B (base)	■	■	■	■			■
B (gauche et droite)	Toutes les configurations de prises							■	■	■	■	■	■	■	F (affleurant)					■	■	
C (centre)	2 (2 prises de courant)	■	■	■																		
	3 (2 prises de courant et 1 prise de communication)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	4 (4 prises de courant)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	5 (2 prises de courant CALA)	■	■	■																		
	6 (4 prises de courant CALA)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								

aménagements avec panneaux pour circuits d'alimentation et de communication sur cloisons non autoportantes (suite)

découpes horizontales pour circuits d'alimentation/communication

largeur simple

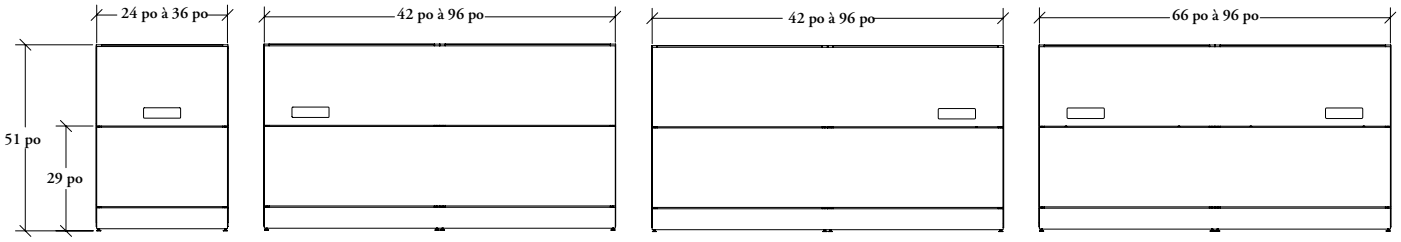

Centre **Gauche** **Droite** **Gauche et droite**

Une prise double et module voix-données (2)

– UNECL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication

– UNELCM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication

– UNELCF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication

Découpe pour deux prises de courant (2)

– UNEIL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux

– UNELIM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux

– UNELIF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication internationaux

largeur double

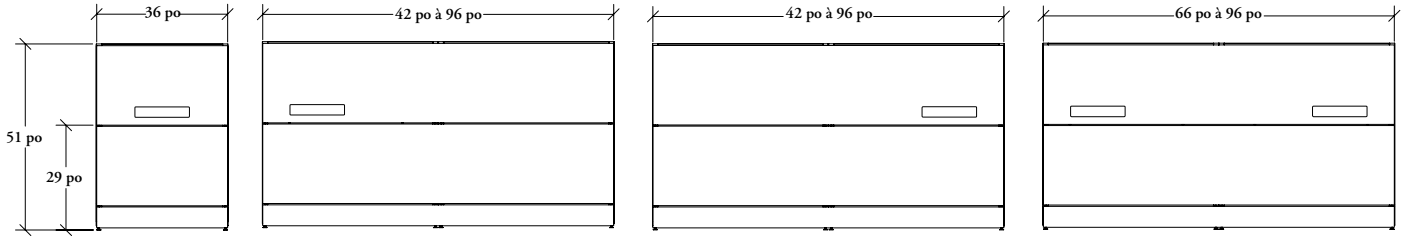

Centre **Gauche** **Droite** **Gauche et droite**

Découpe pour deux prises de courant et une prise de communication (3)

– UNEIL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux

– UNELIM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux

– UNELIF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication internationaux

Découpe pour deux prises doubles et module voix-données (4)

– UNECL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication

– UNELCM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication

– UNELCF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication

Découpe pour deux prises de courant CALA (5)

– UNEIL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux

– UNELIM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux

– UNELIF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication internationaux

Découpe pour quatre prises de courant CALA (6)

– UNEIL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux

– UNELIM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux

– UNELIF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication internationaux

aménagements avec panneaux pour circuits d'alimentation et de communication sur cloisons non autoportantes (suite)

découpes verticales pour prises d'alimentation/communication

découpe au sommet

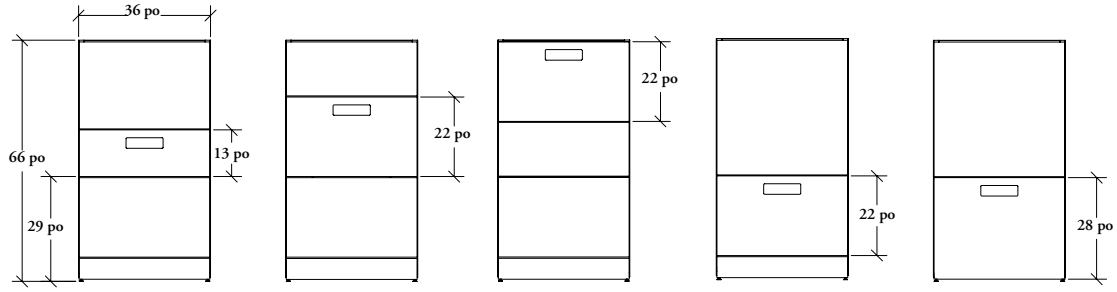

13 po de hauteur | **22 po de hauteur** | **22 po de hauteur** | **22 po de hauteur** | **28 po de hauteur**

découpe au bas

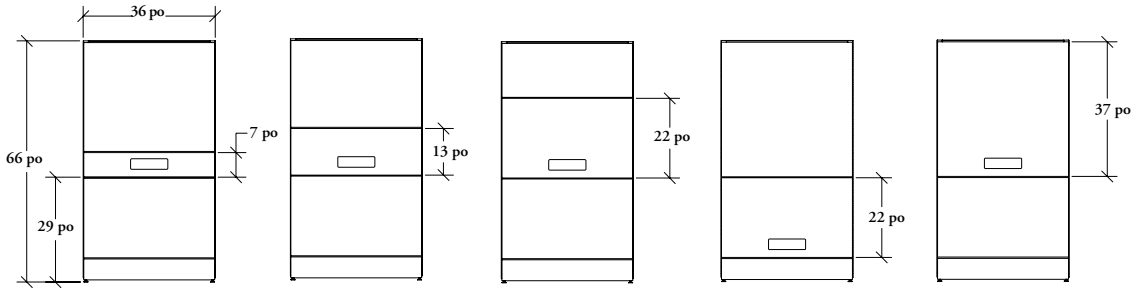

7 po de hauteur | **13 po de hauteur** | **22 po de hauteur** | **22 po de hauteur** | **37 po de hauteur (60 po de largeur seulement)**

découpe alignée sur la base





- Lorsqu'un seul côté d'une cloison est équipé d'un panneau pour circuits d'alimentation/communication, certaines restrictions s'appliquent.
- Les panneaux en placage sont les seuls panneaux à montage avec agrafes qui peuvent être installés au dos de la cloison.
- Tous les panneaux à montage avec fentes peuvent être installés au dos de la cloison.
- Lorsqu'il faut une segmentation au-dessus du panneau, on doit ajouter un rail léger de blocage et le tourner sur 90° pour libérer de l'espace à l'intérieur de la cloison.

aménagements avec panneaux pour circuits d'alimentation et de communication sur cloisons autoportantes

Les découpes des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication peuvent être faites à plusieurs endroits selon les dimensions du panneau. Le tableau suivant présente les emplacements possibles.

panneaux pour cloisons autoportantes et cloisons avec rail pour accessoires

UAECL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication pour District autoportant (montage avec agrafes)
UAEIL Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec agrafes)
UAELCM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication pour District autoportant (montage avec fentes)
UAELIM Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes)
UAELCF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication pour District autoportant (montage avec fentes)
UAELIF Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes)

Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/communication																**Découpes verticales pour circuits d'alimentation/communication**						
		Largeurs de panneaux														Hauteurs de panneaux						
		24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96		7	13	21	22	27	28	37
L (gauche)	2 (2 prises de courant), 5 (2 prises de courant CALA)			■	■	■	■	■							T (sommet)		■	■	■	■	■	
R (droite)	2 (2 prises de courant), 5 (2 prises de courant CALA)			■	■	■	■	■							B (base)	■	■	■	■			■
LC (centre gauche)	2 (2 prises de courant), 5 (2 prises de courant CALA)								■	■	■	■	■	■	F (affleurant)					■	■	
RC (centre droite)	2 (2 prises de courant), 5 (2 prises de courant CALA)								■	■	■	■	■	■								
LR (gauche et droite)	3 (2 prises de courant et 1 prise de communication), 4 (4 prises de courant), 6 (4 prises de courant CALA)								■	■	■	■	■	■								
CR (centre gauche et droite)	3 (2 prises de courant et 1 prise de communication), 4 (4 prises de courant), 6 (4 prises de courant CALA)								■	■	■	■	■	■								
L (centre droite et gauche)	3 (2 prises de courant et 1 prise de communication), 4 (4 prises de courant), 6 (4 prises de courant CALA)								■	■	■	■	■	■								

■ Offert

Non offert

aménagements avec panneaux pour circuits d'alimentation et de communication sur cloisons autoportantes (suite)

emplacement des prises d'alimentation et de communication

- Il faut porter une attention particulière aux aménagements avec des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication UA_.
- Puisque le pied de cloison pour District autoportant est soutenu sur toute la hauteur de la cloison, il ne faut pas installer d'accessoires électriques directement au-dessus du pied.
- Les panneaux UA_ offrent des choix d'emplacement qui tiennent compte de cette restriction.
  Les panneaux UA_ ne sont pas offerts en largeurs de 24 po ou de 30 po ; il faut alors utiliser des panneaux pour circuits d'alimentation et de communication UN_.
  Les panneaux UN_ peuvent être installés sur des cloisons autoportantes, pourvu que les découpes ne se situent pas directement au-dessus du pied de cloison pour District autoportant.

panneaux de 36 po à 60 po



Gauche (LL) **Droite (RR)**

panneaux de 66 po à 96 po



Gauche et droite (LR) **Centre gauche et droite (LC)** **Centre droite et gauche (RC)**



Centre gauche (LC) **Centre droite (RC)**

aménagements avec panneaux pour circuits d'alimentation et de communication sur cloisons autoportantes (suite)

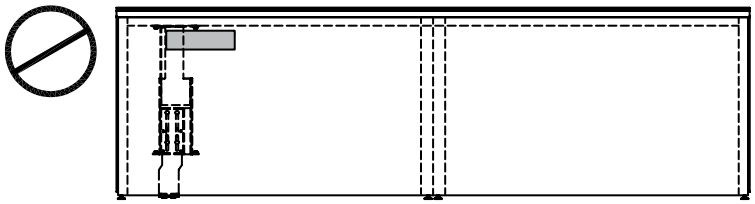

Les configurations suivantes sont recommandées pour l'emplacement des circuits d'alimentation/communication et des pieds de cloisons pour District autoportant.

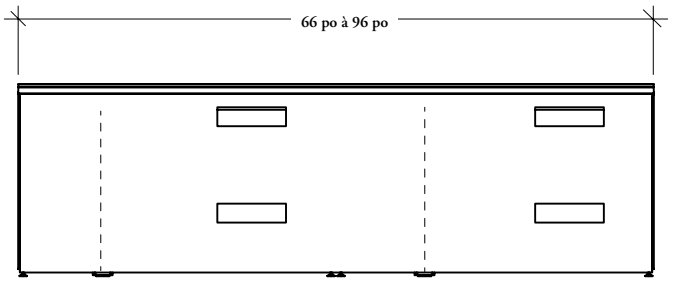

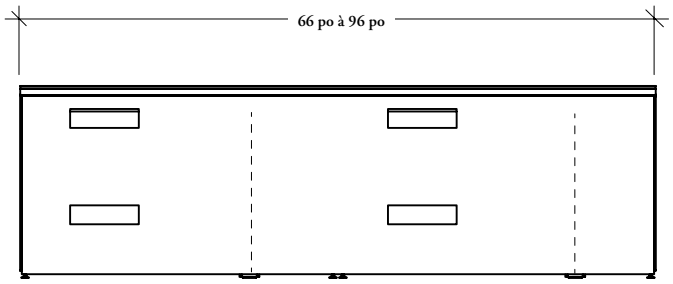

panneau avec ensemble d'alimentation par la base

L'emplacement de la découpe pour ensemble d'alimentation par la base dépend de la largeur du panneau autoportant.



- Lorsque le panneau est de 36 po à 60 po de largeur, les découpes à gauche et à droite seront près des côtés du panneau.



- Lorsque le panneau est de 66 po à 96 po de largeur, les découpes à gauche et à droite seront près du centre du panneau.

power spine

power spine

COMPRENDRE POWER SPINE 66

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES CLOISONS AFFLEURANTES AU PLANCHER. 69

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR POWER SPINE. 70

AMÉNAGEMENTS AVEC CLOISONS POWER SPINE, GARNITURES SUPÉRIEURES ET ÉCRANS 74

AMÉNAGEMENTS AVEC CLOISONS POWER SPINE 75

AMÉNAGEMENTS AVEC DÉCOUPES DE CLOISONS POWER SPINE. 80

AMÉNAGEMENTS AVEC ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES POWER SPINE . . . 81

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS DE SOL LATÉRAUX POUR CLOISON POWER SPINE 83

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS DE SOL LATÉRAUX POUR CLOISON POWER SPINE AVEC SURFACE DE RETOUR. 84

APERÇU DES CADRES OUVERTS 85

AMÉNAGEMENTS AVEC LES CADRES OUVERTS 86

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES POUR LES ÉCRANS COULISSANTS . . . 87

AMÉNAGEMENTS AVEC LES ÉCRANS COULISSANTS 88

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES FERRURES ET ANCRAGES POUR TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR 89

AMÉNAGEMENTS AVEC LES HAUTEURS DE RÉFÉRENCE DES ÉCRANS DE SOL LATÉRAUX POUR CLOISON POWER SPINE 90

COMPRENDRE LES SURFACES DE TRAVAIL POWER SPINE 92

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES SURFACES DE TRAVAIL ET LES SUPPORTS POUR SURFACE DE TRAVAIL POWER SPINE 93

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL POWER SPINE 97

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL RECTANGULAIRES POWER SPINE 99

AMÉNAGEMENTS AVEC CLOISONS ET SURFACES DE TRAVAIL POWER SPINE EN ZIGZAG 101

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL COLLECTIVES À 120° POWER SPINE. 102

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES HISPACE QUICK CONNECT POUR CLOISON POWER SPINE 103

AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES HISPACE QUICK CONNECT POUR CLOISON POWER SPINE 106

comprendre power spine

Les cloisons d'alimentation Power Spine de la gamme District sont un moyen simple et économique de diviser l'espace et d'acheminer le courant et les données. Elles sont offertes en trois configurations : linéaire, zigzag et 120°.

configuration linéaire ou affleurante au plancher

Les cloisons Power Spine offrent une alimentation électrique abordable, de multiples possibilités d'aménagement et une configuration linéaire simple à commander.

configuration en zigzag

Les cloisons Power Spine en zigzag produisent un effet unique donnant aux utilisateurs l'impression d'avoir leur petit coin bien à eux.

configuration à 120°

La configuration à 120° assure l'intimité pour le travail individuel tout en optimisant l'espace de tout bureau.

comprendre power spine (suite)

Power Spine n'est pas un panneau, mais plutôt une cloison d'alimentation qui s'harmonise au style de District. Elle fait appel à des composants uniques et à plusieurs des composants District pour former une cloison d'alimentation complète.

Composants uniques :
– Cadres de cloison
– Ensembles de supports
– Écrans latéraux
– Ensembles de surface de travail
– Cloisons Power Spine pour tables hiSpace
– Couvercle d'alimentation par la base

Composants partagés avec District :
– Panneaux en tissus, en métal et en placage d'une hauteur de 13 po, 26 po, 35 po et 41 po seulement
– Panneaux en tissu et en métal
– Écrans complémentaires Infinity, vitrés et en feutre
– Garnitures supérieures et d'extrémité
– Écrans complémentaires vitrés et en feutre
– Écrans pour bureaux
– Accessoires électriques

Les cloisons sont offertes en configuration affleurante au plancher, linéaire, en zigzag et à 120˚.

Les cloisons en configuration linéaire, en zigzag et à 120˚ ont une ouverture de 15 po de hauteur dans le bas.

Deux hauteurs de cadre sont offertes :
– 29 po (permet d'installer un écran complémentaire de 13 po pour une hauteur totale de 42 po)
– 42 po (permet d'installer un écran complémentaire de 9 po pour une hauteur totale maximale de 51 po)

Deux hauteurs de cloison Power Spine affleurantes au plancher sont offertes :
– 29 po (panneau de 28 po ou de 22 po + panneau pour ensemble d'alimentation par la base de 6 po)
– 42 po (panneau de 41 po ou de 35 po + panneau pour ensemble d'alimentation par la base de 6 po)

La cloison Power Spine s'intègre à divers aménagements allant des tables autoportantes réglables en hauteur ou fixes aux milieux de détente.

Les images ci-dessous montrent les possibilités d'aménagement de Power Spine.

avec tables réglables en hauteur

On peut installer des meubles mobiles ou des tables réglables en hauteur autour de la cloison pour les tâches plus exigeantes, sans sacrifier la possibilité de les déplacer.

comprendre power spine (suite)

avec des surfaces de travail fixes

On peut installer des surfaces de travail semi-suspendues et des écrans de sol pour créer des postes de travail classiques.

avec du mobilier de détente

La cloison délimite l'espace et assure l'alimentation électrique dans les environnements décontractés et les espaces collaboratifs ouverts.

renseignements préliminaires sur les cloisons affleurantes au plancher

Les cloisons Power Spine se commandent pour toute la longueur de la configuration, et non en modules distincts. L'ensemble de supports se commande également pour toute la longueur de la configuration, de sorte à comporter le bon nombre de pieds et de supports.

- Largeur des modules : 48 po, 60 po, 66 po, 72 po, 84 po
- Largeur totale : 96 po, 120 po, 132 po 14A, 144 po, 168 po, 180 po, 192 po, 198 po, 216 po, 240 po, 288 po, 252 po, 264 po, 336 po
- Pour les cloisons de plus de 240 po de largeur, il est recommandé de soutenir les extrémités avec des écrans latéraux.



Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher (UNFF)

- Hauteur : 29 po
- Produits compatibles :
  - Garnitures supérieures et d'extrémité standard District
  - Écrans complémentaires vitrés pour cloison
  - Écrans complémentaires en feutre pour cloison
- Panneaux :
  - Hauteur : 28 po ou 22 po + panneau pour ensemble d'alimentation par la base de 6 po
  - Panneau de métal ou de tissu : Choisir le cadre pour panneau de métal ou de tissu
  - Panneau en placage : Choisir le cadre pour panneau en placage
- Permet l'installation de surfaces de travail semi-suspendues, puisque le rail de montage à 29 po de hauteur demeure accessible



Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher pour élément encastré (UYFF)

- Hauteur : 29 po, 42 po
- Produits compatibles :
  - Garniture supérieure District pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou 10 mm
  - Garniture supérieure District pour cloisons avec feutre lisse encastré
  - Garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée
  - Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou 10 mm
  - Feutre lisse pour cloisons avec élément encastré
- Panneaux :
  - Hauteur : 41 po ou 35 po + panneau pour ensemble d'alimentation par la base de 6 po
  - Panneau de métal ou de tissu : Choisir le cadre pour panneau de métal ou de tissu
  - Panneau en placage : Choisir le cadre pour panneau en placage
- Cadre de 29 po de hauteur ne convenant pas aux surfaces de travail
  - Hauteur de référence de 29 po inaccessible en raison de la structure du cadre pour les écrans vitrés ou en feutre
  - Cloison de 42 po de hauteur



Ensemble de supports Power Spine affleurants au plancher (UZFF)

- Hauteur : 29 po, 42 po
- Éléments compris :
  - Grands ou moyens pieds (avec des pattes de nivellement entre ceux-ci, au besoin)
- Grands pieds de 18 po de profondeur
- Moyens pieds de 12 po de profondeur
- Nombre de grands et moyens pieds déterminé par l'ensemble commandé. Consulter la **grille** des prix.
- Finition :
  - Foundation
  - Mica
  - Accent

renseignements préliminaires sur power spine

La cloison d'alimentation Power Spine se compose d'un cadre et d'un ensemble de supports, auxquels s'ajoutent les garnitures supérieures et d'extrémité, les panneaux, les écrans et les accessoires électriques District.

linéaire

La cloison d'alimentation Power Spine se commande pour toute la longueur de la configuration, et non en modules distincts.

L'ensemble de supports se commande également pour toute la longueur de la configuration, de sorte à comporter le bon nombre de pieds et de supports.

• Largeur des modules : 48 po, 60 po, 66 po, 72 po et 84 po

• Largeur totale : 96 po, 120 po, 132 po, 14A, 144 po, 168 po, 180 po, 192 po, 198 po, 216 po, 240 po, 252 po, 264 po, 288 po et 336 po

Des écrans latéraux aux extrémités sont recommandés pour soutenir les cloisons de plus de 240 po de largeur.

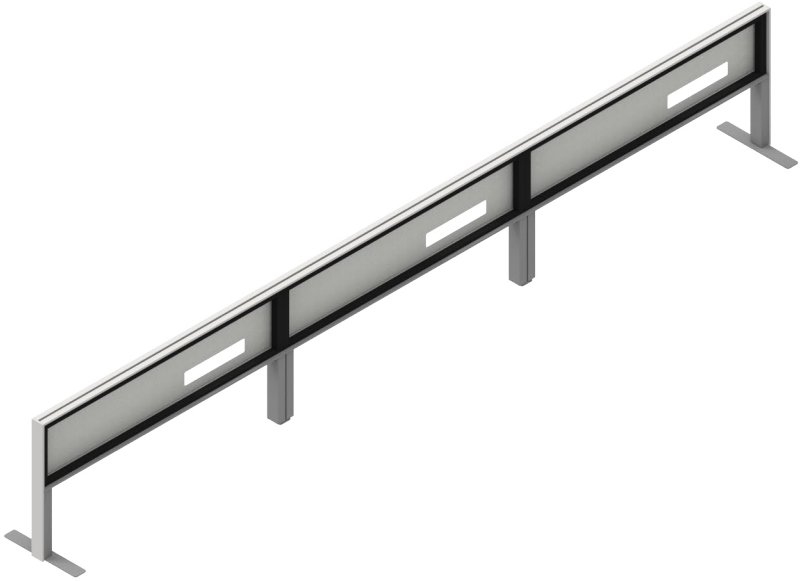







Cloison d'alimentation Power Spine (UNPZ)

• Hauteur : 29 po

• Produits compatibles :
  – Garnitures supérieures et d'extrémité standard District
  – Écrans complémentaires vitrés pour cloison
  – Écrans complémentaires en feutre pour cloison

• Permet l'installation de surfaces de travail semi-suspendues puisque le rail de montage à 29 po de hauteur demeure accessible

• Panneaux :
  - Panneau en métal ou en tissu de 13 po avec cadre pour métal ou tissu
  - Panneau en placage de 13 po avec cadre pour panneaux en placage

Cloison d'alimentation Power Spine pour élément encastré (UYPZ)

• Hauteur : 29 po et 42 po

• Produits compatibles :
  – Garniture supérieure District pour cloisons avec vitre encastrée (6 mm et 10 mm)
  – Garniture supérieure District pour cloisons avec feutre lisse encastré
  – Garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée
  – Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée (6 mm et 10 mm)
  – Feutre lisse pour cloisons avec élément encastré
  – Panneau Infinity complémentaire avec garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) (6 mm)

• Panneaux pour hauteur de 29 po
  – Panneau en métal ou en tissu de 13 po avec cadre pour métal ou tissu
  – Panneau en placage de 13 po avec cadre pour panneaux en placage

• Panneau pour hauteur de 42 po
  – Panneau en métal ou en tissu de 26 po avec cadre pour métal ou tissu
  – Panneau en placage de 26 po avec cadre pour panneaux en placage

• Cadre de 29 po de hauteur ne convenant pas aux surfaces de travail
  – Hauteurs de référence de 29 po et 42 po inaccessibles en raison de la structure du cadre pour les écrans vitrés ou en feutre

Ensemble de supports Power Spine (UZPK)

• Hauteur : 29 po et 42 po

• Éléments compris :
  – Garniture inférieure
  – Cache-pieds
  – Pieds grands, moyens ou cylindriques

• Types de supports :
  – Sans support
  – Avec support centré
  – Avec support décalé

• Grands pieds de 18 po de profondeur

• Moyens pieds de 12 po de profondeur

• Nombre de grands et moyens pieds déterminé par l'ensemble commandé. Consulter la grille des prix.

• Finitions :
  – Foundation
  – Mica
  – Accent

renseignements préliminaires sur power spine (suite)

zigzag

La cloison d'alimentation Power Spine en zigzag se commande pour toute la longueur de la configuration, et non en modules distincts. Elle comporte un support centré à chaque jonction.

L'ensemble de supports se commande également pour toute la longueur de la configuration, de sorte à comporter le bon nombre de pieds et de supports.

La cloison Power Spine en zigzag est offerte en trois, quatre ou cinq sections de la taille des modules standard, alors que celle linéaire est limitée à quatre sections.

- Hauteur standard : 29 po
- Hauteur des éléments encastrés : 29 po et 42 po
- Largeur des modules : 48 po, 60 po, 72 po et 84 po
- Largeur totale : 14A, 180 po, 192 po, 216 po, 240 po, 24A, 252 po, 288 po, 300 po, 336 po, 360 po et 420 po



Cloison d'alimentation Power Spine en zigzag (UNZZ)

- Hauteur : 29 po
- Produits compatibles :
  - – Garnitures supérieures et d'extrémité standard District
  - – Écrans complémentaires vitrés pour cloison
  - – Écrans complémentaires en feutre pour cloison
- Permet l'installation de surfaces de travail semi-suspendues puisque le rail de montage à 29 po de hauteur demeure accessible
- Panneaux :
  - Panneau de métal ou de tissu de 13 po avec cadre pour métal ou tissu
  - Panneau en placage de 13 po avec cadre pour panneaux en placage



Cloison d'alimentation Power Spine en zigzag pour élément encastré (UYZZ)

- Hauteur : 29 po et 42 po
- Produits compatibles :
  - – Garniture supérieure District pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm
  - – Garniture supérieure District pour cloisons avec feutre lisse encastré
  - – Garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée
  - – Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm
  - – Feutre lisse pour cloisons avec élément encastré
  - – Panneau Infinity complémentaire avec garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) (6 mm)
- Panneaux pour hauteur de 29 po
  - Panneau en métal ou en tissu de 13 po avec cadre pour métal ou tissu
  - Panneau en placage de 13 po avec cadre pour panneaux en placage
- Panneau pour hauteur de 42 po
  - Panneau en métal ou en tissu de 26 po avec cadre pour métal ou tissu
  - Panneau en placage de 26 po avec cadre pour panneaux en placage
- Cadre de 29 po de hauteur ne convenant pas aux surfaces de travail
  - – Hauteur de référence de 29 po inaccessible en raison de la structure du cadre pour les écrans vitrés ou en feutre
  - – Panneau d'une hauteur de 42 po



Ensemble de supports Power Spine pour configuration en zigzag (UZZK)

- Hauteur : 29 po et 42 po
- Éléments compris :
  - – Capuchon
  - – Garnitures verticales
  - – Raccords
  - – Joints
  - – Pieds partagés
  - – Garnitures et garnitures inférieures
  - – 2 grands pieds
  - – Pieds de cloison
  - – Garnitures de pieds
- Grands pieds de 18 po de profondeur
- Nombre de grands et moyens pieds déterminé par l'ensemble commandé. Consulter la grille des prix.
- Finitions :
  - – Foundation
  - – Mica
  - – Accent

renseignements préliminaires sur power spine (suite)

120°

La cloison d'alimentation à 120° comporte trois panneaux configurés à 120°. Elle se commande en un cadre complet. L'ensemble de supports se commande également en unité complète.

• Hauteur standard : 29 po

• Hauteur des éléments encastrés : 29 po et 42 po

• Largeur des modules : 48 po et 60 po



Cloison d'alimentation Power Spine à 120° (UNYH)

• Hauteur : 29 po

• Produits compatibles :
  – Garnitures supérieures et d'extrémité standard District
  – Écrans complémentaires vitrés pour cloison
  – Écrans complémentaires en feutre pour cloison

• Permet l'installation de surfaces de travail semi-suspendues puisque le rail de montage à 29 po de hauteur demeure accessible

• Convient aux panneaux de 13 po en tissu ou en métal

• Panneaux :
  - Panneau en métal ou en tissu de 13 po avec cadre pour métal ou tissu
  - Panneau en placage de 13 po avec cadre pour panneaux en placage



Cloison d'alimentation Power Spine à 120° pour élément encastré (UZYH)

• Hauteur : 29 po et 42 po

• Produits compatibles :
  – Garniture supérieure District pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm
  – Garniture supérieure District pour cloisons avec feutre lisse encastré
  – Garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée
  – Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm
  – Feutre lisse pour cloisons avec élément encastré
  - Panneau Infinity complémentaire avec garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) (6 mm)

• Panneaux pour hauteur de 29 po
  – Panneau en métal ou en tissu de 13 po avec cadre pour métal ou tissu
  – Panneau en placage de 13 po avec cadre pour panneaux en placage

• Panneau pour hauteur de 42 po
  – Panneau en métal ou en tissu de 26 po avec cadre pour métal ou tissu
  – Panneau en placage de 26 po avec cadre pour panneaux en placage

• Cadre de 29 po de hauteur ne convenant pas aux surfaces de travail
  – Hauteur de référence de 29 po inaccessible en raison de la structure du cadre pour les écrans vitrés ou en feutre
  – Panneau d'une hauteur de 42 po



Ensemble de supports Power Spine pour configuration à 120° (UZYK)

• Hauteur : 29 po et 42 po

• Éléments compris :
  – Capuchon
  – Raccords
  – Joints
  – Support central
  – Garnitures inférieures
  – 3 moyens pieds de 12 po de profondeur

• Finitions :
  – Foundation
  – Mica
  – Accent

renseignements préliminaires sur power spine (suite)

Le tableau ci-dessous indique le nombre de panneaux dans un module Power Spine.

CLOISONS POWER SPINE LINÉAIRES		
		
SUPPORT CENTRÉ	**SUPPORT DÉCALÉ**	**SANS SUPPORT**
120 (2 panneaux de 60 po)	14A (1 panneau de 48 po, 1 panneau de 96 po)	96 (1 panneau de 96 po)
132 (2 panneaux de 66 po)	180 (1 panneau de 60 po, 1 panneau de 120 po)	120 (1 panneau de 120 po)
14A (3 panneaux de 48 po)	192 (2 panneaux de 48 po, 1 panneau de 96 po)	192 (2 panneaux de 96 po)
144 (2 panneaux de 72 po)	240 (2 panneaux de 60 po, 1 panneau de 120 po)	240 (2 panneaux de 120 po)
168 (2 panneaux de 84 po)		
180 (3 panneaux de 60 po)		
192 (4 panneaux de 48 po)		
198 (3 panneaux de 66 po)		
216 (3 panneaux de 72 po)		
240 (4 panneaux de 60 po)		
252 (3 panneaux de 84 po)		
264 (4 panneaux de 66 po)		
288 (4 panneaux de 72 po)		
336 (4 panneaux de 84 po)		

CLOISON POWER SPINE AFFLEURANTE AU PLANCHER	CLOISON POWER SPINE EN ZIGZAG	CLOISON POWER SPINE À 120°
		
096 (1 panneau de 96 po)	14A (3 panneaux de 48 po)	48 (3 panneaux de 48 po)
120 (2 panneaux de 60 po)	180 (3 panneaux de 60 po)	60 (3 panneaux de 60 po)
132 (2 panneaux de 66 po)	192 (4 panneaux de 48 po)	
14A (3 panneaux de 48 po)	216 (3 panneaux de 72 po)	
144 (2 panneaux de 72 po)	240 (4 panneaux de 60 po)	
168 (2 panneaux de 84 po)	24A (5 panneaux de 48 po)	
180 (3 panneaux de 60 po)	252 (3 panneaux de 84 po)	
192 (4 panneaux de 48 po)	288 (4 panneaux de 72 po)	
198 (3 panneaux de 66 po)	300 (5 panneaux de 60 po)	
216 (3 panneaux de 72 po)	336 (4 panneaux de 84 po)	
240 (4 panneaux de 60 po)	360 (5 panneaux de 72 po)	
252 (3 panneaux de 84 po)	420 (5 panneaux de 84 po)	
264 (4 panneaux de 66 po)		
288 (4 panneaux de 72 po)		
336 (4 panneaux de 84 po)		

aménagements avec cloisons power spine, garnitures supérieures et écrans

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des cloisons Power Spine et des ensembles de supports.

Deux types de cadres sont offerts pour les cloisons Power Spine affleurantes au plancher, linéaires, en zigzag et à 120˚.

cloison d'alimentation power spine



- Permet d'installer une garniture supérieure standard.
- Pour l'installation d'un écran complémentaire, la garniture supérieure est remplacée par un écran complémentaire vitré ou en feutre pour cloison standard.
- Doit être utilisée avec les surfaces de travail semi-suspendues pour donner accès au rail de montage horizontal.



- Permet d'installer un écran complémentaire vitré.



- Permet d'installer un écran complémentaire en feutre.

cloison d'alimentation power spine pour élément encastré



- Permet d'installer une garniture supérieure pour cloisons avec écran encastré vitré, en tissu Infinity ou en feutre.
- Les cloisons avec élément encastré sont compatibles avec toutes les options de garnitures supérieures.
- **Ne peut pas** être utilisé avec les surfaces de travail semi-suspendues, car il n'y a aucun rail de montage horizontal.



- Permet d'installer un écran vitré.



- Permet d'installer un écran en feutre.



- Permet d'installer un écran Infinity.

Les garnitures d'extrémité, les garnitures supérieures et les panneaux sont ceux de la gamme standard District pour tous les types de cloisons :

- Un panneau en placage, en métal ou en tissu doit être installé de chaque côté d'un module.

aménagements avec cloisons power spine

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des cloisons Power Spine.

cloison power spine linéaire

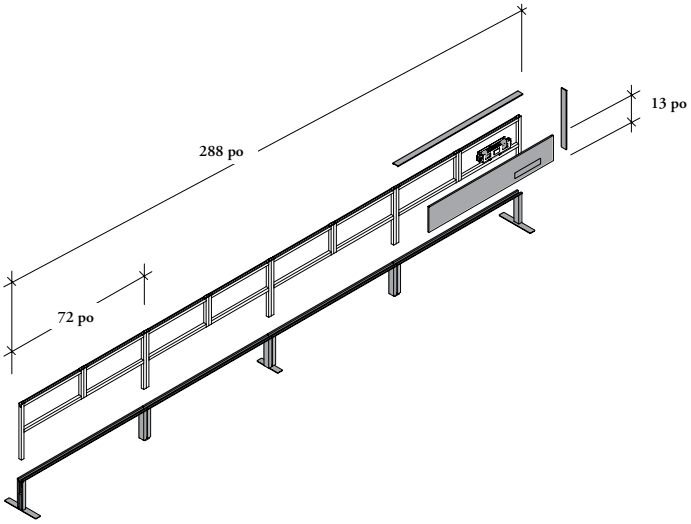

Exemple : Cloison Power Spine de 288 po
– Quatre modules de 72 po de largeur formés de panneaux de 29 po de hauteur

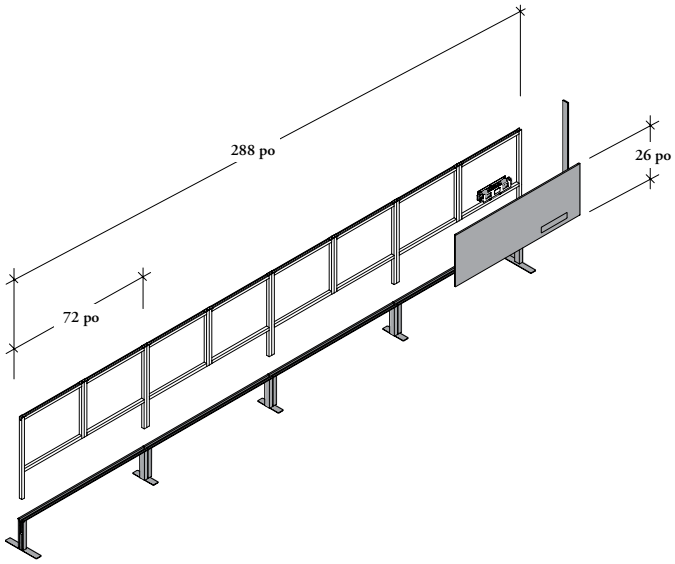

Exemple : Cloison Power Spine de 288 po
– Quatre modules de 72 po de largeur formés de panneaux de 42 po de hauteur

cloison power spine affleurante au plancher

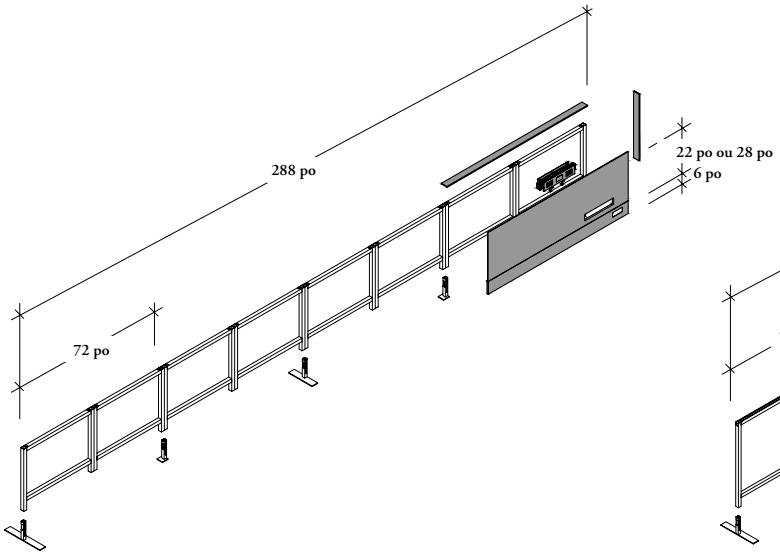

Exemple : Cloison Power Spine affleurante au plancher de 288 po
– Quatre modules de 72 po de largeur formés de panneaux de 29 po de hauteur

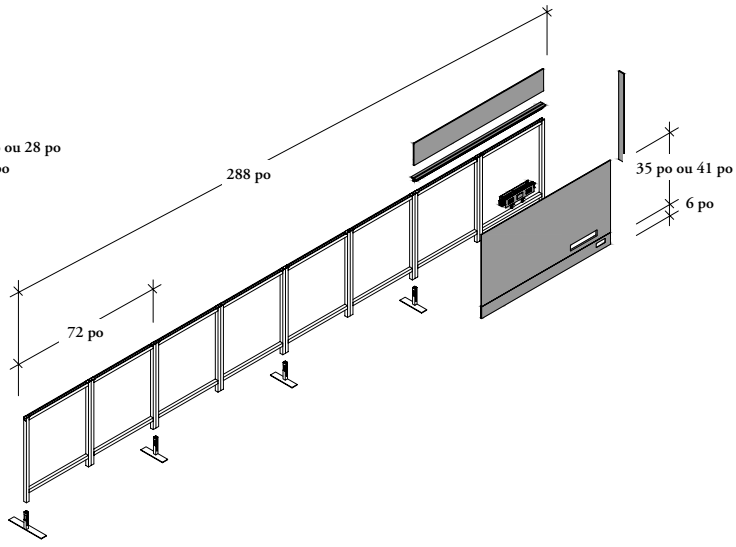

Exemple : Cloison Power Spine affleurante au plancher de 288 po
– Quatre modules de 72 po de largeur formés de panneaux de 42 po de hauteur

aménagements avec cloisons power spine (suite)

cloison power spine en zigzag

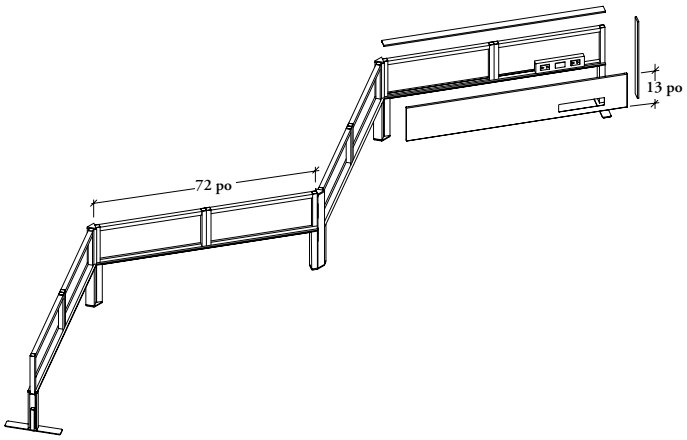

Exemple : Cloison Power Spine de 288 po
– Quatre modules de 72 po de largeur formés de panneaux de 29 po de hauteur

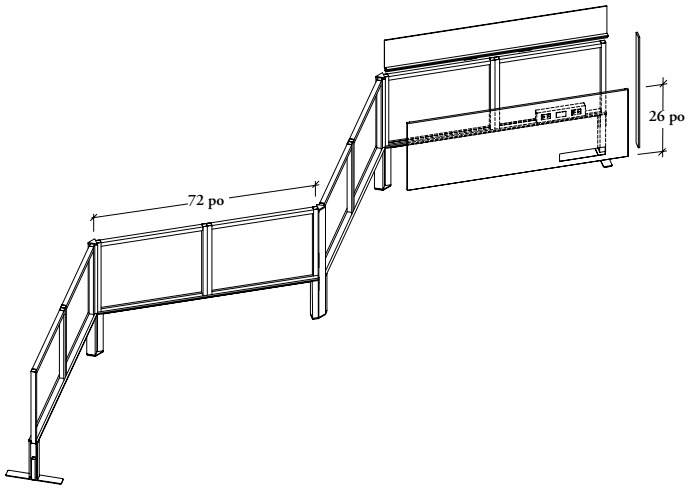

Exemple : Cloison Power Spine de 288 po
– Quatre modules de 72 po de largeur formés de panneaux de 42 po de hauteur

cloison power spine à 120°

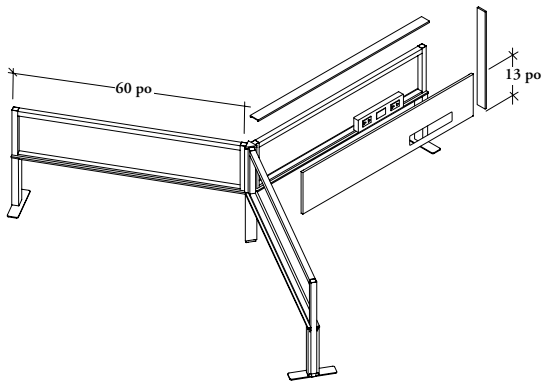

Exemple : Cloison Power Spine de 288 po
– Trois modules de 60 po de largeur formés de panneaux de 29 po de hauteur

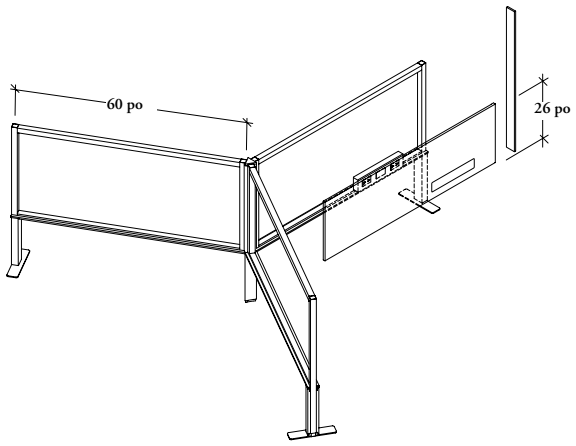

Exemple : Cloison Power Spine de 288 po
– Trois modules de 60 po de largeur formés de panneaux de 42 po de hauteur

aménagements avec cloisons power spine (suite)

Le cadre de la cloison d'alimentation Power Spine linéaire est offert en trois configurations.
Tous les ensembles de supports comprennent un pied à chaque extrémité, ainsi que des pieds et supports supplémentaires selon la longueur et la configuration.

Sans support (N)

- Pour les longs modules sans pied
- À utiliser sans écran complémentaire vitré pour cloison
- Compatible avec les écrans complémentaires en feutre

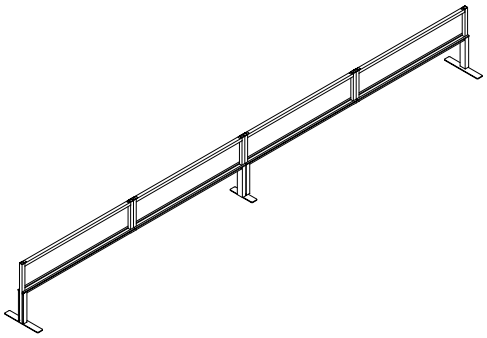

Cadre de 29 po de hauteur illustré

Avec support centré (C)

- À utiliser avec des écrans complémentaires vitrés pour cloison
- Procure le soutien nécessaire aux écrans complémentaires vitrés

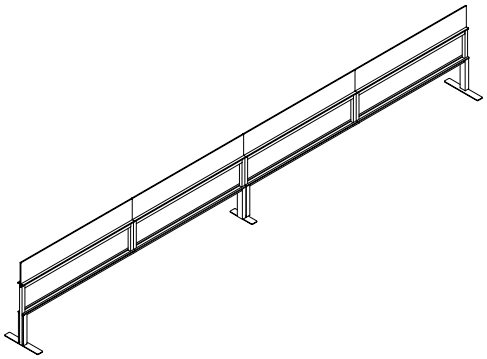

Cadre de 29 po de hauteur illustré

Avec support décalé (F)

Rend les supports moins visibles et s'utilise :
– sans écrans complémentaires
– avec écrans complémentaires en feutre

N'est pas compatible avec les écrans complémentaires en verre

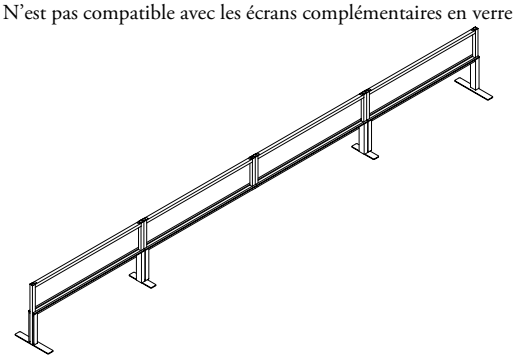

Cadre de 29 po de hauteur illustré

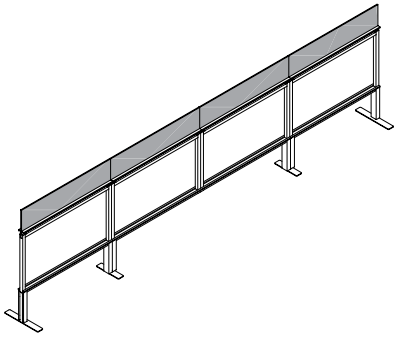

Cadre de 42 po de hauteur illustré

aménagements avec cloisons power spine (suite)

La cloison Power Spine affleurante au plancher comprend deux grands pieds aux extrémités et des pattes de nivellement ou des pieds moyens, selon la largeur choisie.

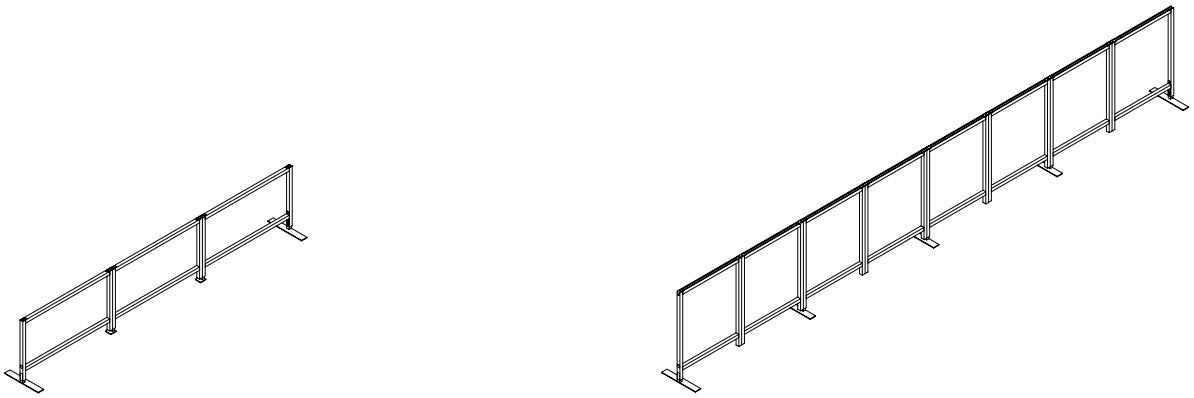

la cloison d'alimentation power spine en zigzag a toujours un support centré

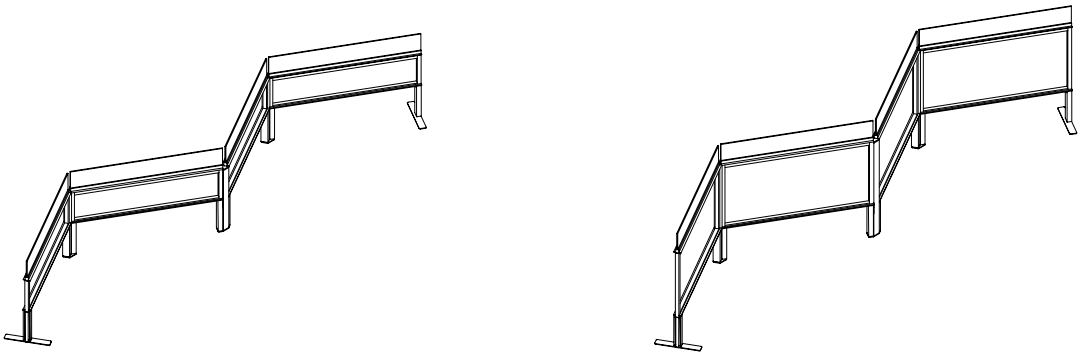

la cloison d'alimentation power spine à 120° a toujours un support centré

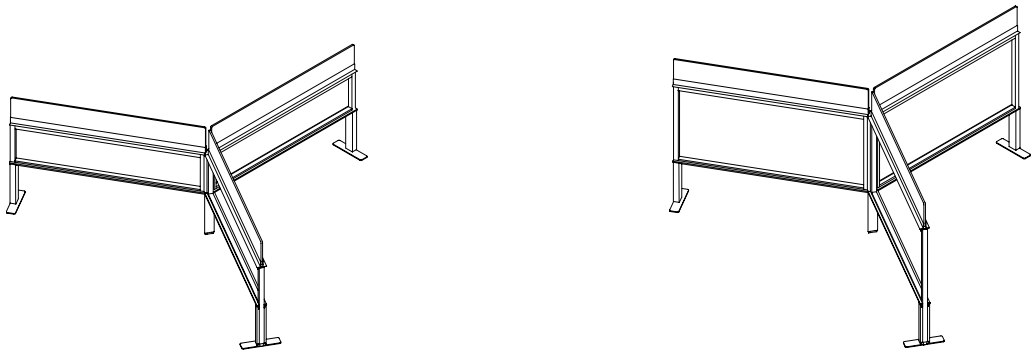

aménagements avec cloisons power spine (suite)

Des règles supplémentaires s'appliquent aux aménagements avec cloisons Power Spine linéaires et affleurantes au plancher.



Toutes les largeurs de cloison sont possibles, pourvu qu'il y ait un pied tous les 96 po.

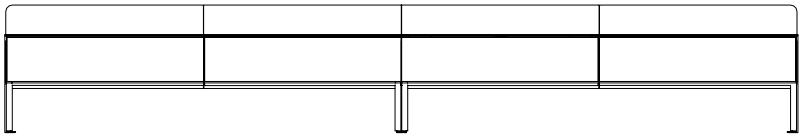

Toute cloison Power Spine de 29 po de hauteur sans support (centré ou décalé) doit être commandée avec un écran complémentaire en feutre.



Les cadres Power Spine de 29 po de hauteur et de 120 po, 180 po ou 240 po de largeur sans écrans complémentaires ni écrans complémentaires en feutre ne peuvent pas avoir un support décalé (F) ou être exempts de support (N).

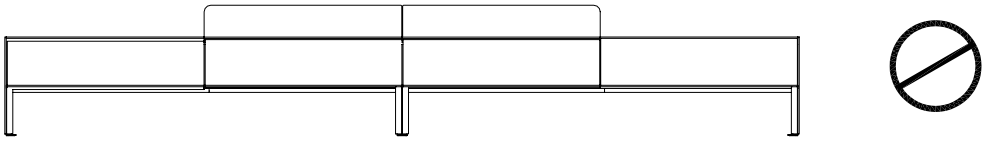

Les cloisons de 120 po de largeur doivent être commandées avec des écrans complémentaires en feutre sur toute la largeur.

Les écrans ne peuvent pas faire une largeur partielle.

Quel que soit leur type, les écrans complémentaires doivent faire toute la largeur de la cloison Power Spine.

aménagements avec des découpes de cloison power spine

panneaux pour circuits d'alimentation/communication

Les exemples ci-dessous sont pour les tableaux punaisables en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fente) (UNELCF) d'une hauteur de 41 po.

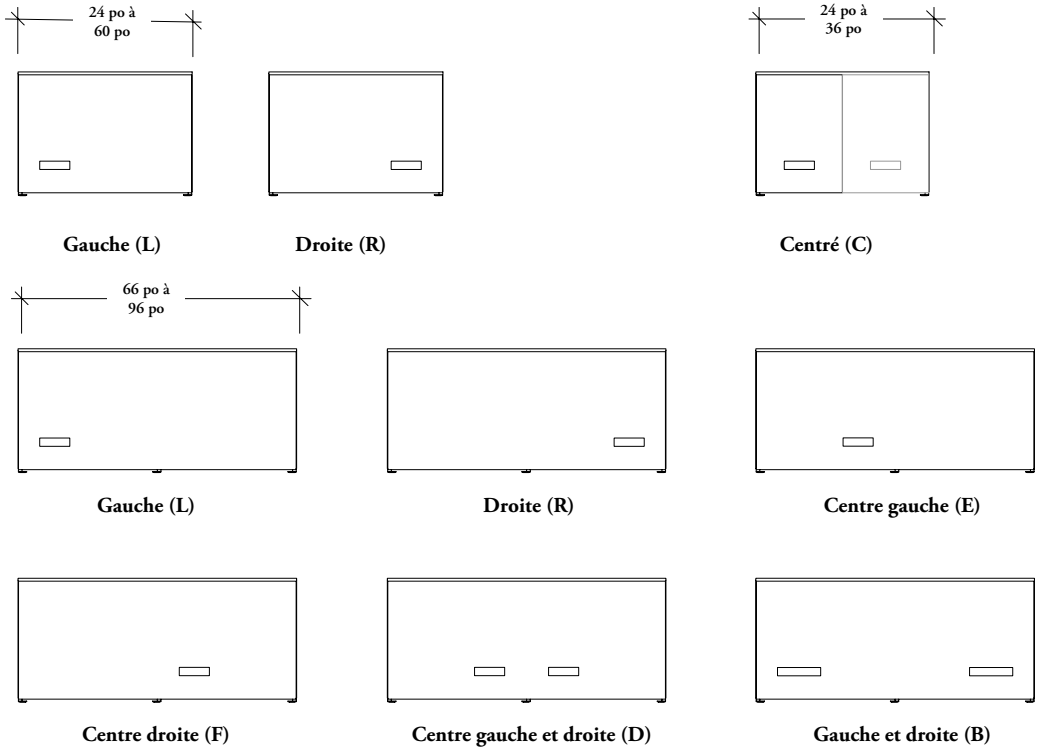

panneaux pour ensemble d'alimentation par la base

Les exemples ci-dessous sont pour les panneaux en tissu pour ensemble d'alimentation par la base (montage avec fente) (UNELFB) d'une hauteur de 41 po.

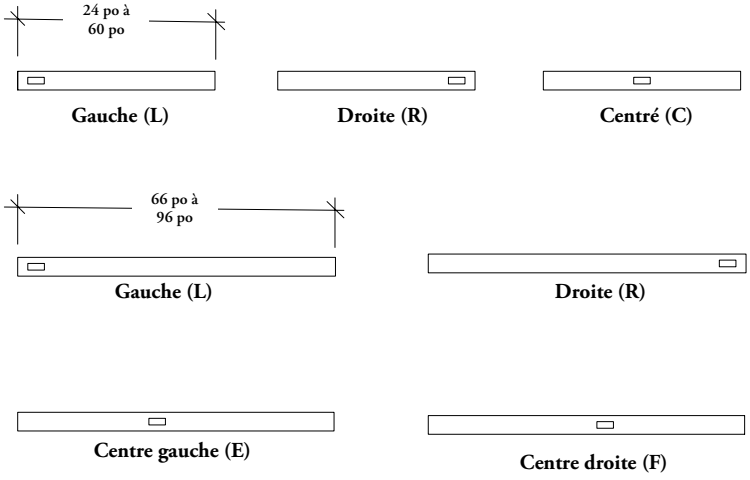

aménagements avec accessoires électriques power spine

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des accessoires électriques Power Spine.

La cloison Power Spine utilise les accessoires électriques standard District.

Le cadre de cloison inclut ce qui suit :
– Ouverture de gestion du câblage spécifique pour les câbles de communication pouvant accueillir 12 câbles de catégorie 6A (taux de remplissage de 100 %)
– Ouverture de gestion du câblage standard pour les câbles électriques
– Découpe au bas du cadre permettant d'y installer un dispositif d'alimentation par la base ou par le plafond

Les images suivantes illustrent comment l'alimentation est acheminée dans les cloisons Power Spine affleurantes au plancher, linéaires, en zigzag ou à 120˚.

alimentation par le plafond

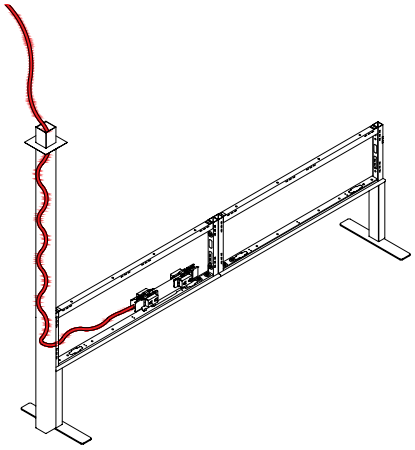

– Le câble étanche passe par la découpe au bas du cadre, puis par-dessus le pied et entre dans la colonnette d'alimentation.
– Il se rend ensuite au plafond.

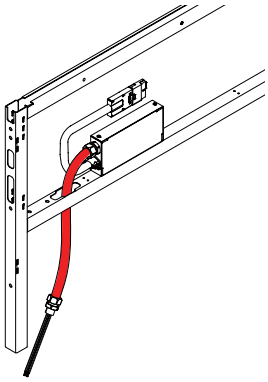

Le dispositif d'alimentation par la base comprend un câble étanche qui passe par la découpe au bas du cadre et descend jusqu'au plancher, où il demeure exposé.

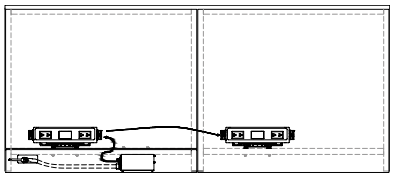



Sur les modules de cadres de 60 po ou plus de largeur, le dispositif d'alimentation par la base et le module d'alimentation peuvent être installés sur le même module.



– Sur les modules de cadres de 48 po de largeur, le dispositif d'alimentation par la base et le module d'alimentation doivent être installés sur différents modules.



– Les modules de cadres de 48 po de largeur ne peuvent pas être dotés d'un dispositif d'alimentation par la base et d'un module d'alimentation en même temps, car il n'y a pas suffisamment d'espace pour les deux.

aménagements avec accessoires électriques power spine (suite)

Les configurations en zigzag et à 120˚ ont des exigences d'alimentation particulières.

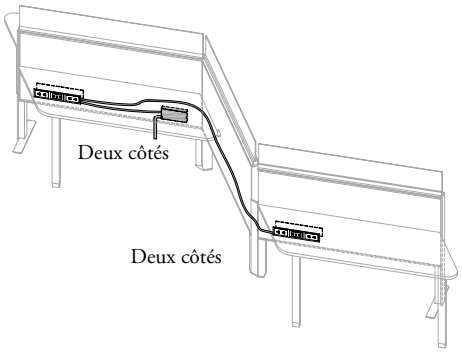

– De longs câbles seront nécessaires pour relier les boîtes d'alimentation des surfaces de travail parallèles en configuration zigzag.

– Il est déconseillé de faire passer plusieurs câbles par les raccords.

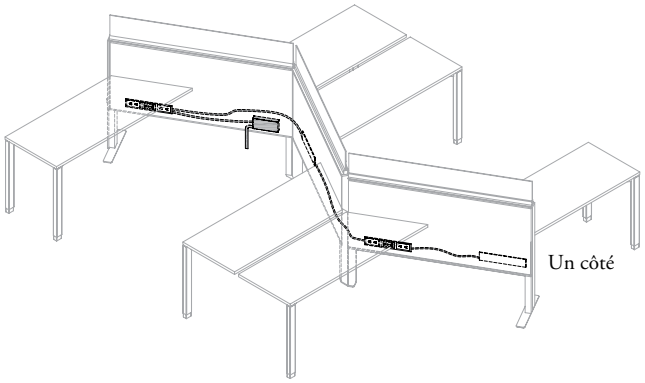

– Dans le cas de surfaces de travail perpendiculaires doubles en configuration zigzag, il ne peut y avoir qu'un module d'alimentation par deux utilisateurs.

– L'aménagement parallèle convient mieux aux petits modules de 48 po ou de 60 po, alors que l'aménagement perpendiculaire est préférable pour les grands modules, puisqu'il laisse plus d'espace aux utilisateurs dos à dos.

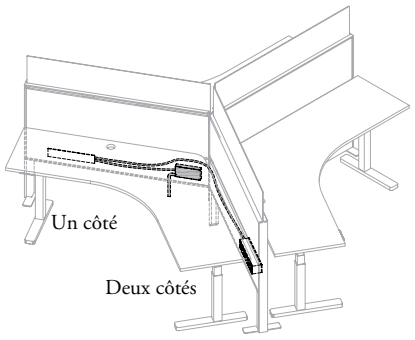

– Si les modules de la cloison d'alimentation Power Spine à 120˚ mesurent 48 po de largeur, l'ensemble d'alimentation par la base et la boîte d'alimentation ne peuvent pas être dans le même module.

– L'ensemble d'alimentation par la base devra être installé à l'extérieur de la cloison.

aménagements avec écrans de sol latéraux pour cloison power spine

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans de sol latéraux pour cloison Power Spine.

Les écrans sont offerts dans les configurations suivantes.

Montage sur extrémité double, non réversible

- L'écran se fixe à l'extrémité de la cloison et couvre la moitié du cadre de cloison pour donner une allure soignée à l'extérieur du poste de travail.
- La garniture d'extrémité n'est pas requise sur le cadre de cloison.



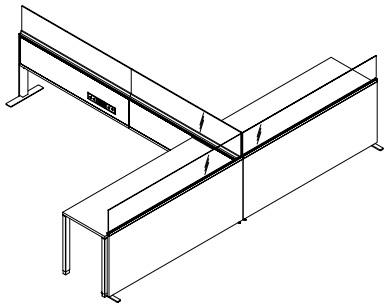

Montage sur extrémité partagée, réversible

- L'écran est centré à l'extérieur du cadre de cloison.
- La garniture d'extrémité n'est pas requise sur le cadre de cloison.

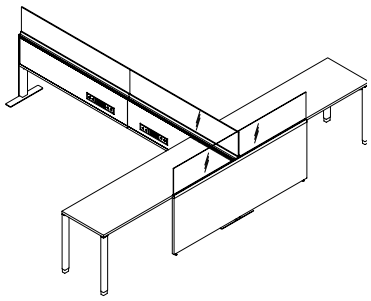

Montage sur extrémité simple, non réversible

- L'écran se fixe à l'extérieur du cadre de cloison et couvre la totalité de l'extrémité du cadre pour donner une allure soignée à l'extérieur du poste de travail dans les configurations simples.





Montage mi-cloison, non réversible

- L'écran se fixe à la mi-cloison, où il y a un support.





aménagements avec écrans de sol latéraux pour cloison power spine avec surface de retour

L'orientation est déterminée par l'emplacement des ferrures sur l'écran du point de vue d'un utilisateur faisant face au poste de travail.

extrémité, simple, avec surface de retour

- L'écran à montage sur extrémité simple (ES) se fixe à l'extérieur du cadre de cloison et couvre la totalité de l'extrémité du cadre pour donner une allure soignée à l'extérieur du poste de travail, et comprend une surface de retour pour préserver l'intimité.



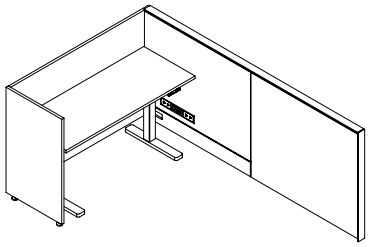

extrémité, double, avec surface de retour

- L'écran à montage sur extrémité double (EB) se fixe à l'extrémité de la cloison et couvre la moitié du cadre de cloison pour donner une allure soignée à l'extérieur du poste de travail, et comprend une surface de retour pour préserver l'intimité.
- La garniture d'extrémité n'est pas requise sur le cadre de cloison.



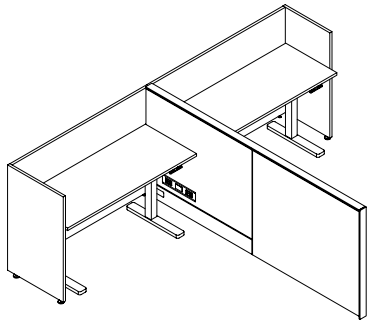

mi-cloison, avec surface de retour

- L'écran à montage mi-cloison (MS) se fixe à la mi-cloison, selon l'orientation de la surface de retour.





mi-cloison, avec surface de retour partagée

- L'écran à montage mi-cloison (MS) se fixe à la mi-cloison, et comprend une surface de retour partagée pour préserver l'intimité.





aperçu des cadres ouverts

Le cadre ouvert complémentaire est compatible avec les cloisons linéaires ou affleurantes au plancher Power Spine ou District de 29 po de hauteur. Cet ajout porte la hauteur de référence à 51 po ou 57 po, avec la possibilité d'ajuster l'intimité au moyen d'écrans coulissants.



Cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau standard (UNAF)

- Hauteurs de référence : 51 po (22 po) ou 57 po (28 po)
- Largeurs : 48 po à 96 po (intervalles de 6 po)
- Compatible avec les cloisons Power Spine standard de 29 po de hauteur :
  - Linéaires (UNPZ)
  - Affleurantes au plancher (UNFF)
- Compatible avec les cloisons District Power Spine de 29 po de hauteur :
  - Cloison affleurante District (UNPRF)
  - Cloison surélevée District (UNPER)
  - Cloison convertible (UNPC)
- Pas compatible avec les cloisons Power Spine linéaires ou affleurantes au plancher de 96 po.
- Quatre configurations :
  - Début (B)
  - Centre (M)
  - Fin (F)
  - Complet (C)



Cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau en retrait (UYAF)

- Hauteurs de référence : 51 po (22 po) ou 57 po (28 po)
- Largeurs : 48 po à 96 po (intervalles de 6 po)
- Compatible avec les cloisons Power Spine pour élément encastré de 29 po de hauteur :
  - Linéaires (UYPZ)
  - Affleurantes au plancher (UYFF)
- Compatible avec les cloisons District pour élément encastré de 29 po de hauteur :
  - Cloison affleurante District avec élément encastré (UYPFR)
  - Cloison surélevée District avec élément encastré (UYPER)
  - Cloison convertible avec élément encastré (UYPCR)
- Pas compatible avec les cloisons Power Spine linéaires ou affleurantes au plancher de 96 po.
- Quatre configurations :
  - Début (B)
  - Centre (M)
  - Fin (F)
  - Complet (C)

aménagements avec les cadres ouverts

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des cadres ouverts.

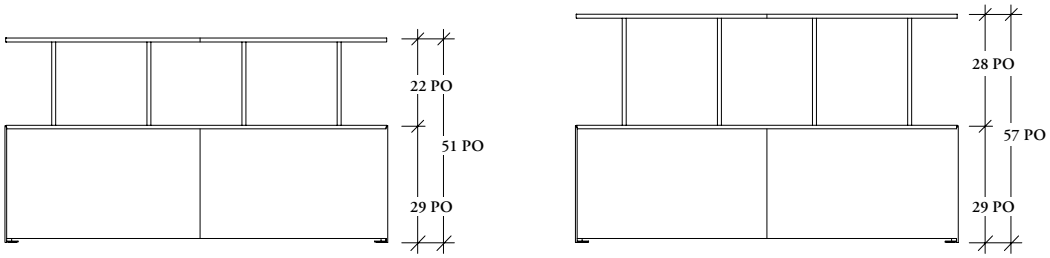

Le cadre ouvert est disponible selon deux hauteurs de référence : 51 po ou 57 po.

Les cadres ouverts peuvent être complets, ou combinés pour former une suite plus longue.

Les suites plus longues sont formées de cadres de début, de centre et de fin.

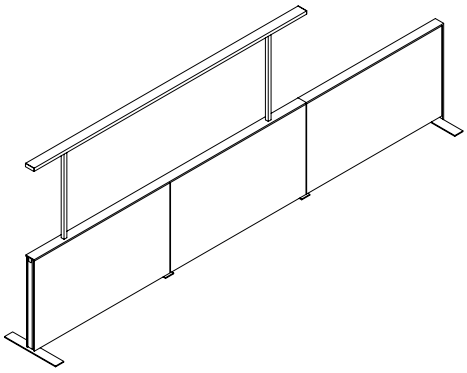

Cadre ouvert complet sur une cloison affleurante au plancher Power Spine de 192 po de largeur.

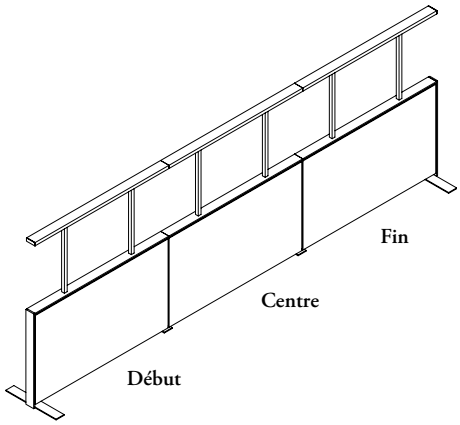

Début, centre et fin, sur une cloison Power Spine de 180 po de large.

renseignements préliminaires pour les écrans coulissants

Les écrans coulissants pour cadres ouverts permettent d'ajouter de l'intimité de manière flexible.



Écran coulissant en tissu pour cadre ouvert (UNXF)

- Hauteur : 14 po, 20 po, 26 po
- Largeur : 23 po à 53 po (intervalles de 3 po)
- Les tissus pour panneaux et de recouvrement ne sont pas tous disponibles. Pour en savoir plus, voir le guide du programme des tissus de Teknion.

Écran coulissant en feutre lisse pour cadre ouvert (UNZF)

- Hauteur : 14 po, 20 po, 26 po
- Largeur : 23 po à 53 po (intervalles de 3 po)
- Disponible dans toutes les couleurs de feutre lisse.
- Motif diagonal optionnel sur un côté.

aménagements avec les écrans coulissants

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans coulissants pour cadres ouverts.

Les écrans coulissants pour cadres ouverts permettent de profiter de la fonction d'intimité flexible des cadres ouverts.

Les écrans sont disponibles en feutre lisse ou en tissu.

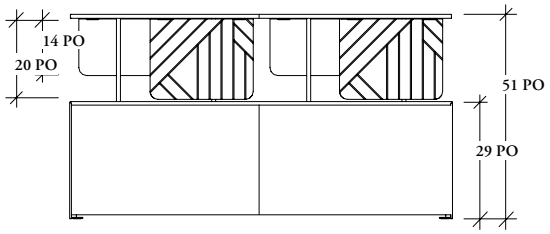

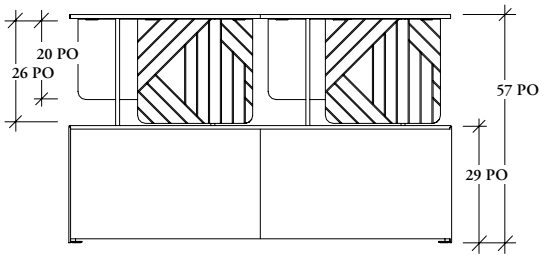

- La taille des écrans recommandée pour chaque panneau a un chevauchement de 6 po (exemple : un panneau de 72 po devrait avoir deux diviseurs à 41 po).
- Le motif sur les écrans en feutre lisse peut être placé sur l'un ou l'autre des rails d'un cadre ouvert et peut être ajusté sur place.

L'écran coulissant est disponible avec un motif diagonal.



Diagonal

renseignements préliminaires sur les ferrures et ancrages pour table réglable en hauteur

Les tables réglables en hauteur se fixent à l'écran latéral avec une ferrure ou un ancrage.

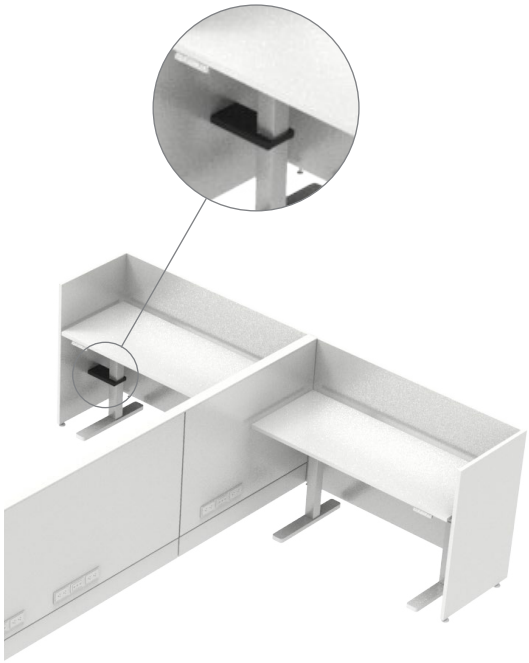

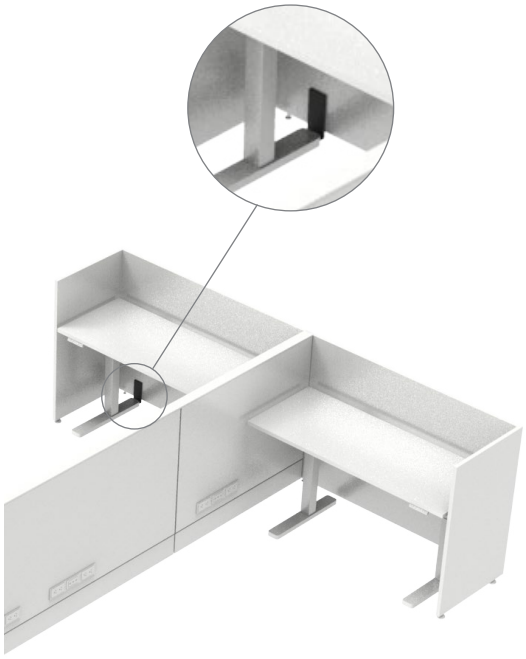

Ancrage pour table réglable en hauteur (UZAS)

- Un ancrage pour fixer une table réglable en hauteur hiSpace ou Navigate à la surface de retour d'un écran latéral.
- Options d'ancrage :
  – hiSpace (H)
  – Table télescopique hiSpace Slide (S)
  – hiSpace (réduction du châssis de 6 po) (F)
  – Table télescopique hiSpace Slide (réduction du châssis de 6 po) (G)
  – Navigate (N)
- Installation sur place.
- Pas compatible avec les surfaces de travail avec écrans pour bureau.

Ferrure pour table réglable en hauteur (UZBS)

- Ferrure pour fixer un écran latéral au pied d'une table réglable en hauteur hiSpace ou Navigate.
- Options de ferrure :
  – hiSpace (H)
  – Table télescopique hiSpace Slide (S)
  – Table à pied colonne hiSpace (R)
  – Navigate (profondeur de 23 po ou 29 po) (N)
  – Navigate (profondeur de 35 po) (P)
- Installation sur place.
- Pas compatible avec les surfaces de travail avec écrans pour bureau.

aménagements avec les hauteurs de référence des écrans de sol latéraux power spine

- Les écrans latéraux sont offerts avec un vitrage en deux hauteurs de référence :
  – 29 po
  – 42 po
- Ils peuvent être installés sur des cloisons Power Spine standard ou pour élément encastré, selon l'application.

cloisons de 29 po de hauteur

- L'écran complémentaire vitré pour cloison a un cadre en métal de 2 po de hauteur, ce qui porte la hauteur de référence du vitrage à 31 po une fois l'écran monté sur la cloison.
- Il est recommandé de choisir l'écran latéral avec vitrage à 31 po de hauteur pour que les hauteurs de référence concordent.



Écran latéral recommandé : Placage de 31 po et vitrage de 11 po

cloisons de 29 po et 42 po de hauteur et vitrage pour cloisons avec vitre encastrée

- Le vitrage encastré n'a pas de cadre de métal, donc la hauteur de référence demeure à 29 po ou à 42 po une fois l'écran monté sur la cloison.
- Il est recommandé de choisir l'écran latéral avec vitrage à 29 po pour la cloison de 29 po de hauteur et à 42 po pour la cloison de 42 po de hauteur.



Écran latéral recommandé : Placage de 29 po et vitrage de 13 po



Écran latéral recommandé : Placage de 42 po et vitrage de 9 po

Deux hauteurs sont possibles pour les configurations simples avec écrans complémentaires sur des cloisons de 29 po de hauteur, selon l'apparence souhaitée.



Écran latéral avec placage de 31 po de hauteur surmonté d'un vitrage :
- La partie en placage de l'écran et la garniture en placage de l'écran complémentaire vitré seront alignées.



Écran latéral avec placage de 29 po de hauteur surmonté d'un vitrage :
- La partie en placage de l'écran et le dessus de la cloison seront alignés.

aménagements avec les hauteurs de référence des écrans de sol latéraux power spine datum heights (suite)

applications mi-cloison



- Dans les applications mi-cloison, il est recommandé d'utiliser les écrans latéraux de 29 po de hauteur surmontés d'un vitrage.
- Ainsi, la partie en placage de l'écran latéral et le dessus de la cloison sont alignés, ce qui élimine les écarts de hauteur et les espaces.

cloisons de 42 po de hauteur



Une seule option est offerte pour l'ajout de vitrage à une cloison de 42 po de hauteur.

- Vitrage encastré (aucune garniture visible, hauteur de référence maintenue à 42 po)

Les écrans de sol latéraux peuvent soutenir les cloisons dans les situations suivantes :

- Il y a un maximum de quatre sections, dont la largeur totale ne dépasse pas 192 po (p. ex. 4 sections de 48 po = 192 po).
- Rappel : Les cloisons de plus de 60 po de largeur comprennent deux sections, donc deux sections de 48 po forment une cloison de 96 po de largeur.
- Il y a un maximum de trois sections de 60 po de largeur, dont la largeur totale ne dépasse pas 180 po (p. ex. 3 sections de 60 po = 180 po).
- La hauteur des cloisons ne dépasse pas 51 po.

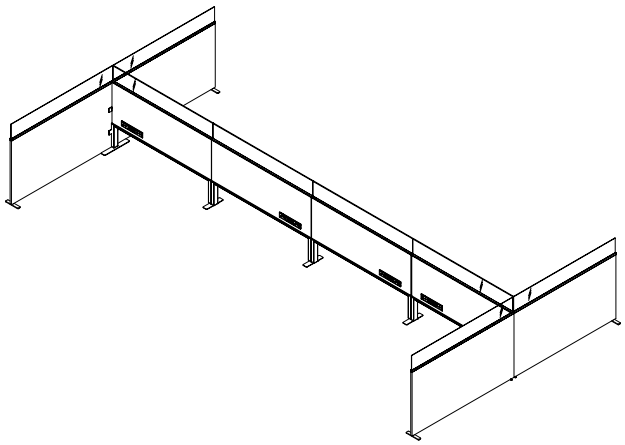

comprendre les surfaces de travail power spine

La collection District Power Spine propose un éventail de surfaces de travail et d'ensembles de supports de surface de travail pour les aménagements affleurants au plancher, linéaires ou à 120°. Les caractéristiques de ces surfaces et ces ensembles sont présentées ci-dessous.

Il existe de nombreuses options de surfaces de travail District réglables en hauteur ou fixes pour cloisons d'alimentation Power Spine.

rectangulaires

Les surfaces de travail rectangulaires conviennent aux aménagements affleurants au plancher, linéaires et en zigzag, perpendiculaires et parallèles.

angulaires doubles et angulaires à 120°

Les surfaces de travail angulaires conviennent aux aménagements perpendiculaires en configuration zigzag et à la configuration à 120°.

parallélogramme

Les surfaces de travail parallélogrammatiques conviennent aux aménagements perpendiculaires en configuration zigzag et à la configuration à 120°.

surfaces de travail collectives à 120°

Les surfaces de travail collectives à 120° conviennent à la configuration à 120°.

renseignements préliminaires sur les surfaces de travail et les supports pour surface de travail power spine

La surface de travail rectangulaire et l'ensemble de supports conviennent aux aménagements affleurants au plancher, linéaires et en zigzag.

Finitions :

- Surfaces de travail :
  - Stratifié Foundation
  - Flintwood
  - Placage de bois naturel
- Passe-fils :
  - Storm White
  - Espresso
  - Platinum
  - Very White
- Supports :
  - Couleurs Foundation
  - Couleurs Mica
  - Couleurs Accent



Surface de travail rectangulaire Power Spine (UZWE)

- Profondeur : 24 po et 30 po
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po
- Chant :
  - (8) Plat
  - (H) Découpé plein
- Passe-fils en option
- Configuration :
  - (A) Autoportante – 4 pieds
  - (B) Perpendiculaire (montée sur cloison) – 2 pieds



Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail rectangulaire (UZWC)

S'utilise avec la surface de travail rectangulaire Power Spine

- Profondeur : 24 po et 30 po
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po
- Pieds :
  - (L) Pieds standard
- Comprend les pieds, les ferrures de montage et les profilés de renforcement, selon la configuration
- Configuration :
  - (A) Autoportante – 4 pieds
  - (B) Perpendiculaire – 2 pieds, 2 ferrures

renseignements préliminaires sur les surfaces de travail et les supports pour surface de travail power spine (suite)

La surface de travail parallélogrammatique et son ensemble de supports s'utilisent en configuration semi-supportées dans un aménagement en zigzag ou à 120°.

Finitions :

- Surfaces de travail :
  - Stratifié Foundation
  - Flintwood
  - Placage de bois naturel
- Passe-fils :
  - Storm White
  - Espresso
  - Platinum
  - Very White
- Supports :
  - Couleurs Foundation
  - Couleurs Mica
  - Couleurs Accent



Surface de travail parallélogrammatique Power Spine (UZWP)

- Profondeur : 24 po et 30 po
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po
- Chant :
  - (8) Plat
  - (H) Découpé plein
- Passe-fils en option
- Orientation :
  - (LH) Gauche
  - (RH) Droite
- Configuration :
  - (A) Autoportante – 4 pieds
  - (C) Perpendiculaire – 2 pieds
  - (D) Parallèle – 1 pied



Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail parallélogrammatique (UZWK)

S'utilise avec la surface de travail parallélogrammatique Power Spine

- Profondeur : 24 po et 30 po
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po
- Orientation :
  - (LH) Gauche
  - (RH) Droite
- Pieds :
  - (C) Pieds standard pour coins arrondis
- Configuration :
  - (A) Autoportante – 4 pieds
  - (C) Perpendiculaire – 2 pieds, 2 ferrures
  - (D) Parallèle – 1 pied, 3 ferrures

renseignements préliminaires sur les surfaces de travail et les supports pour surface de travail power spine (suite)

La surface de travail angulaire double à 120° et son ensemble de supports s'utilisent en configuration semi-supportées dans un aménagement perpendiculaire en zigzag ou à 120°.

Finitions :

- Surfaces de travail :
  - Stratifié Foundation
  - Flintwood
  - Placage de bois naturel
- Passe-fils :
  - Storm White
  - Espresso
  - Platinum
  - Very White
- Supports :
  - Couleurs Foundation
  - Couleurs Mica
  - Couleurs Accent



Surface de travail angulaire double à 120° Power Spine (UZWD)

- Profondeur : 48 po et 60 po
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po
- Chant :
  - (8) Plat
- Passe-fils en option
- Configuration :
  - Perpendiculaire – 2 pieds
- Comprend 2 surfaces de travail angulaires



Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire double (UZDK)

S'utilise avec la surface de travail angulaire double à 120° Power Spine.

- Profondeur : 48 po et 60 po
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po
- Pieds :
  - (L) Pieds standard
- Configuration :
  - (B) Perpendiculaire – 2 pieds, 2 ferrures



Surface de travail angulaire Power Spine (UZWA)

- Profondeur : 24 po et 30 po
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po
- Chant :
  - (8) Plat
  - (H) Découpé plein
- Passe-fils en option
- Orientation :
  - (LH) Gauche
  - (RH) Droite
- Configuration :
  - (B) Perpendiculaire – 2 pieds
  - (D) Parallèle – 1 pied



Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire (UZWB)

S'utilise avec la surface de travail angulaire Power Spine

- Profondeur : 24 po et 30 po
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po
- Orientation :
  - (LH) Gauche
  - (RH) Droite
- Pieds :
  - (L) Pieds standard
- Configuration :
  - (B) Perpendiculaire – 2 pieds, 2 ferrures
  - (D) Parallèle – 1 pied, 3 ferrures

renseignements préliminaires sur les surfaces de travail et les supports pour surface de travail power spine (suite)

La surface de travail collective à 120° est soutenue par 2 pieds et 3 ferrures.

Finitions :

- Surfaces de travail :
  - Stratifié Foundation
  - Flintwood
  - Placage de bois naturel
- Passe-fils :
  - Storm White
  - Espresso
  - Platinum
  - Very White
- Supports :
  - Couleurs Foundation
  - Couleurs Mica
  - Couleurs Accent





Surface de travail collective à 120° Power Spine (UZWT)

- Profondeur : 24 po et 30 po
- Largeur : 48 po et 60 po
- Chant :
  - (8) Plat
  - (H) Découpé plein
- Passe-fils en option
- Configuration :
  - (E) Semi-supportée – 2 pieds

Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail collective à 120° (UZWW)

S'utilise avec la surface de travail collective à 120° Power Spine

- Profondeur : 24 po et 30 po
- Largeur : 48 po et 60 po
- Pieds :
  - (L) Pieds standard
- Configuration :
  - (E) Semi-supportée – 2 pieds

aménagements avec surfaces de travail power spine

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des surfaces de travail Power Spine.

La configuration des supports des surfaces de travail fixes varie selon le type et le montage de celles-ci.

configuration autoportante

4 pieds, un à chaque coin

configuration perpendiculaire

– 2 pieds à l'une des extrémités de la surface de travail
– 2 ferrures à l'extrémité opposée (fixées à la cloison)

configuration parallèle



– 2 pieds à l'avant de la surface de travail
– 2 ferrures du côté de la cloison (fixées à celle-ci)

configuration parallèle à 120°

– 1 pied dans le coin de la surface de travail
– 3 ferrures du côté de la cloison (fixées à celle-ci)

Le nombre de chants découpés varie selon le type et la configuration des surfaces de travail.

surfaces de travail rectangulaires, angulaires et parallélogrammatiques

4 chants découpés

3 chants découpés

surfaces de travail collectives à 120°

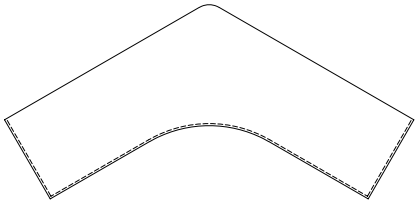

3 chants découpés

Les surfaces de travail parallélogrammatiques **ne conviennent pas** aux aménagements perpendiculaires; utiliser plutôt les surfaces de travail angulaires.

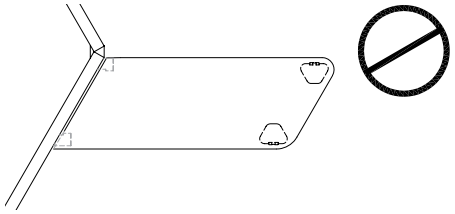

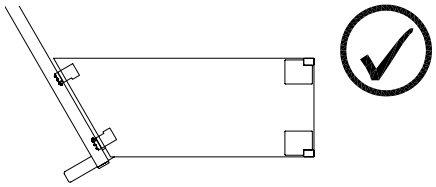

Les surfaces de travail parallélogrammatiques ont des coins arrondis, dont le nombre varie selon la configuration.

4 pieds (surface autoportante)

4 coins arrondis

2 pieds, 2 ferrures



2 coins arrondis

1 pied, 3 ferrures



2 coins arrondis

aménagements avec surfaces de travail power spine (suite)

La profondeur et la largeur des surfaces de travail angulaires et parallélogrammatiques correspondent à ce qui suit :
– La profondeur nominale correspond à la distance entre le chant utilisateur et le devant de la cloison.
– La largeur nominale est identique à celle de la cloison contre laquelle la surface de travail est placée.

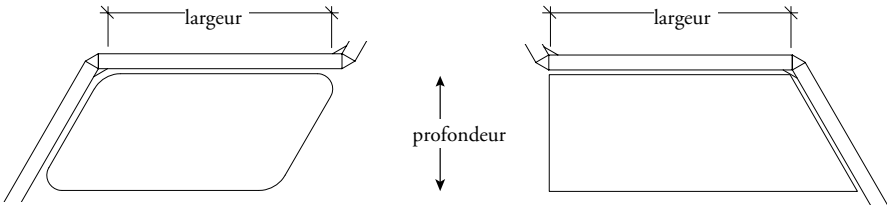

Les surfaces de travail angulaires, parallélogrammatiques et collectives à 120˚ semi-suspendues respectent le protocole de la gamme District et ont un espace de 1 po de chaque côté placé contre la surface.

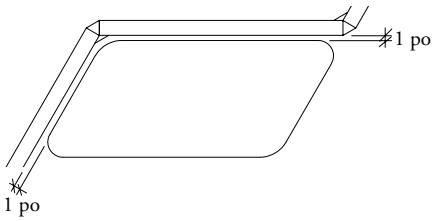

Les surfaces de travail angulaires et parallélogrammatiques ne sont pas réversibles.
• L'orientation est déterminée par l'emplacement du coin à angle aigu du point de vue de l'utilisateur.

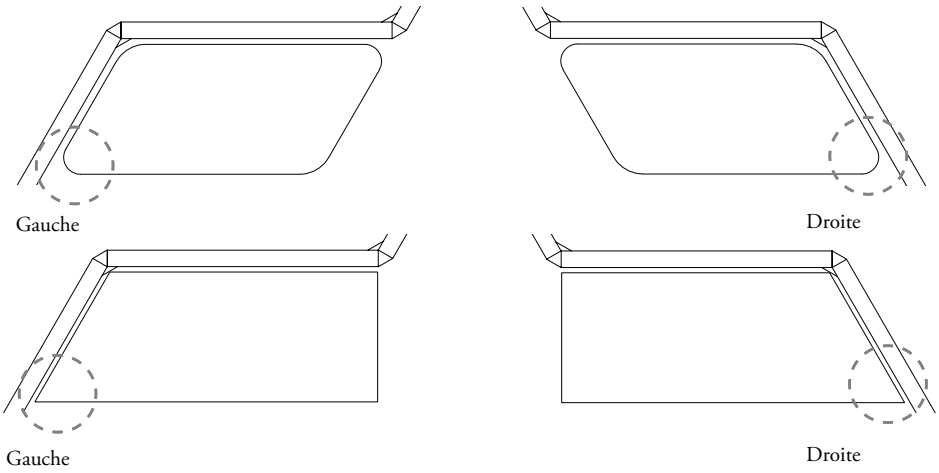

Il y a de légères différences entre les surfaces de travail collectives à 120˚ fixes et réglables en hauteur.

• Les surfaces réglables en hauteur ont 1 po de largeur en moins de chaque côté.

• L'emplacement des passe-fils est différent :
– Sur les surfaces fixes, les passe-fils sont à 6 2/5 po du bord.
– Sur les surfaces réglables en hauteur, les passe-fils sont à 3 2/5 po du bord.

surfaces fixes

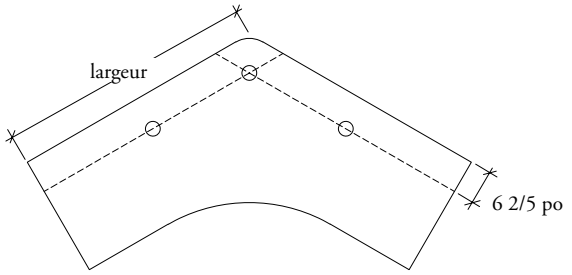

surfaces réglables en hauteur

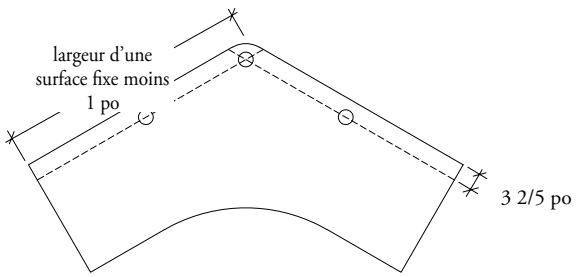

aménagements avec surfaces de travail rectangulaires power spine

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des ensembles de surface de travail rectangulaire avec supports.

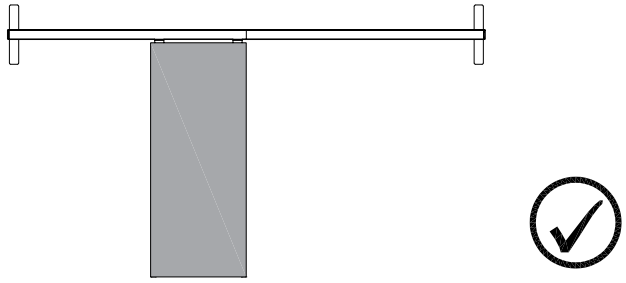

Les surfaces de travail semi-suspendues se fixent perpendiculairement à une cloison Power Spine.

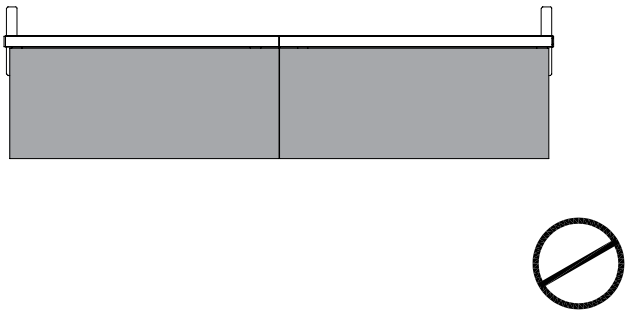

Les surfaces de travail **ne peuvent pas** être installées parallèlement aux cloisons.

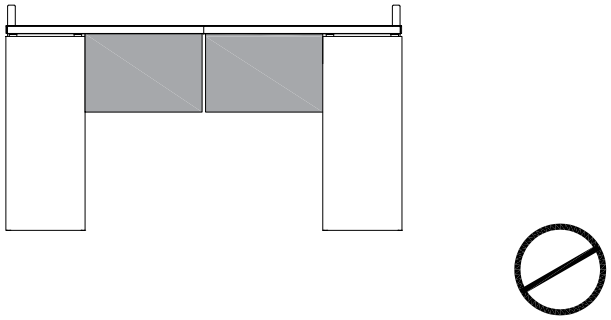

Les surfaces de travail **ne peuvent pas** servir de surface de retour.

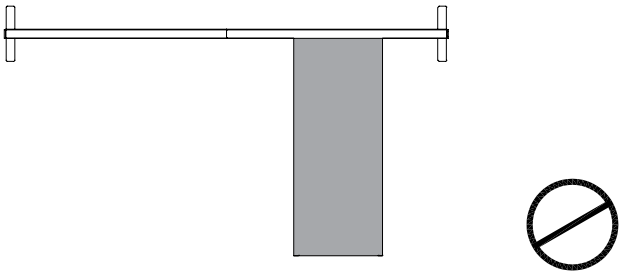

Installation hors module
Avec les modules de cadres de 48 po et 60 po, les surfaces de travail **ne peuvent pas** être installées hors module.

aménagements avec surfaces de travail rectangulaires power spine (suite)

Dans les aménagements comportant des écrans latéraux et des surfaces de travail semi-suspendues, les écrans s'installent de deux façons :

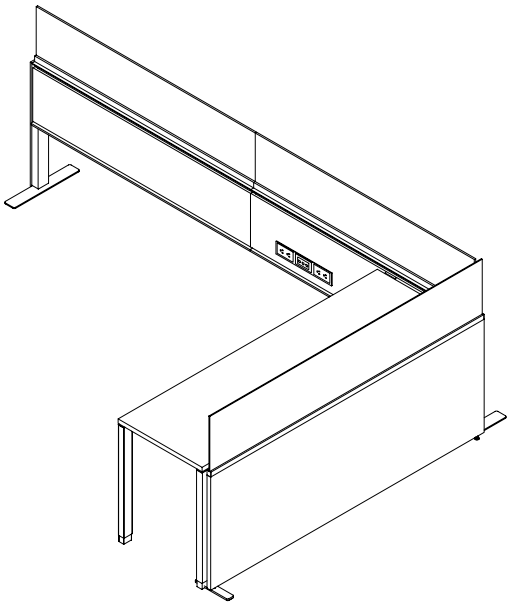

- L'écran est fixé à la cloison et non à la surface de travail :
  – Pied requis pour les écrans de 48 po ou plus de largeur.
- Les surfaces de travail semi-suspendues **ne conviennent pas** aux cloisons de 42 po de hauteur.
- Les surfaces de travail semi-suspendues **ne conviennent pas** aux cloisons à vitre encastrée.

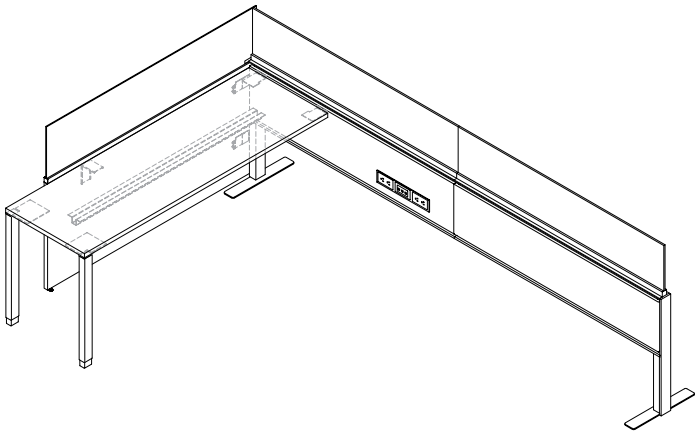

- L'écran fixé à la surface de travail a des ferrures à des endroits fixes; la largeur de l'écran doit être égale ou inférieure à celle de la surface de travail.
- Non conçu pour soutenir la surface de travail.

aménagements avec cloisons et surfaces de travail power spine en zigzag

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements en zigzag avec surfaces de travail et ensembles de supports.

Les cloisons d'alimentation Power Spine en zigzag sont compatibles avec divers types de surfaces de travail.

surfaces de travail parallélogrammatiques simples



surfaces de travail rectangulaires simples

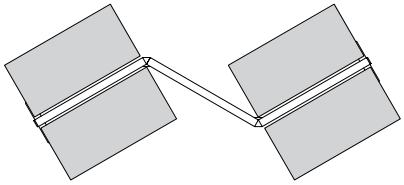

surfaces de travail angulaires simples et doubles

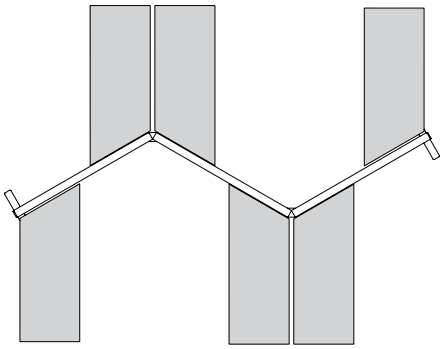

Largeur recommandée pour les surfaces de travail : 72 po

surfaces de travail rectangulaires simple et doubles

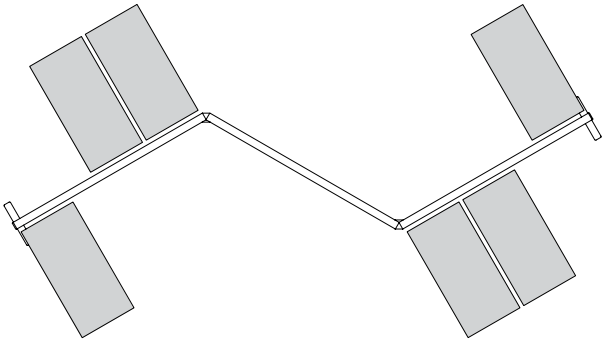

Largeur recommandée pour les surfaces de travail : 72 po

Dans un aménagement perpendiculaire avec une cloison d'alimentation Power Spine en zigzag, il est recommandé d'utiliser des surfaces de travail de 72 po de largeur.

Les aménagements suivants sont déconseillés.

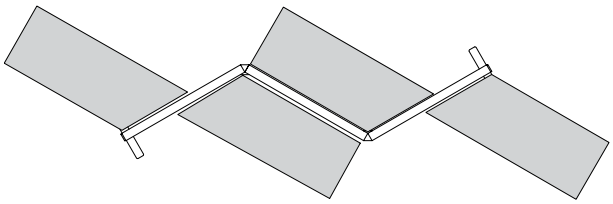

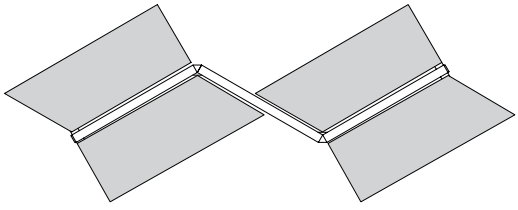

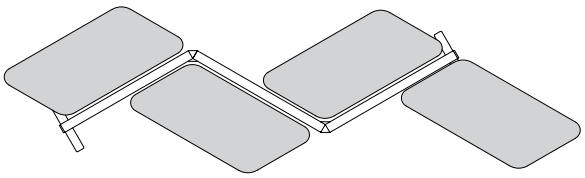

Utilisation sous-optimale de l'espace; à employer uniquement si des bureaux autoportants sont nécessaires.

aménagements avec surfaces de travail collectives à 120° power spine

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements à 120° avec surfaces de travail et ensembles de supports.

Les cloisons d'alimentation Power Spine à 120° sont compatibles avec divers types de surfaces de travail.

surfaces de travail angulaires

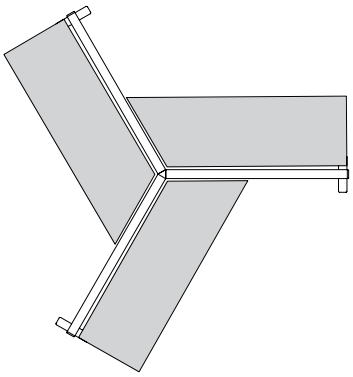

Aménagement avec surfaces de travail angulaires semi-suspendues uniquement

surfaces de travail collectives à 120°

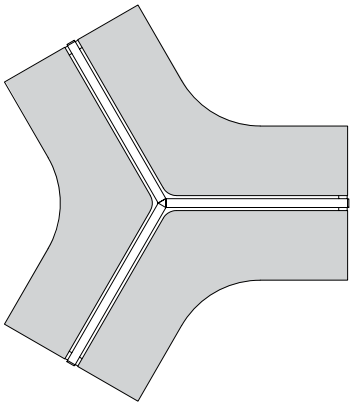

Aménagement avec surfaces de travail collectives à 120° classiques, semi-suspendues et réglables en hauteur

Aménagements acceptables (comportant quelques désavantages)

surfaces de travail rectangulaires

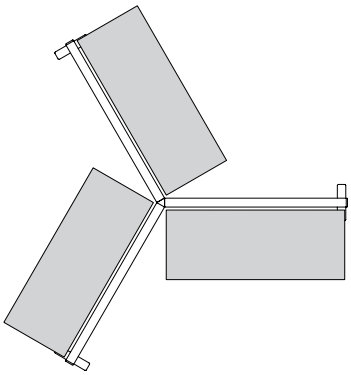

Surfaces de travail rectangulaires semi-suspendues ou autoportantes : espace pour les jambes limité



Surfaces de travail rectangulaires réglables en hauteur ou autoportantes : espace entre les surfaces et la cloison

renseignements préliminaires sur les tables hispace quick connect pour cloison power spine

Les tables Quick Connect s'intègrent facilement aux cloisons Power Spine.

Les tables Quick Connect pour cloison Power Spine ont les mêmes caractéristiques que les tables Quick Connect standard, offertes dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

tables rectangulaires

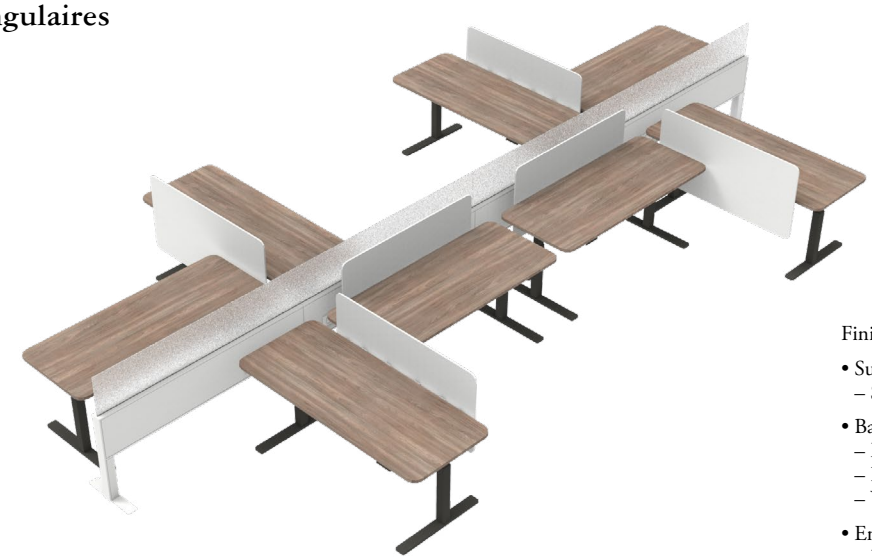

Finitions :

- Surfaces de travail :
  - Stratifié Foundation
- Bases :
  - Ebony
  - Platinum
  - Very White
- Ensembles de raccordement :
  - Ebony
  - Platinum
  - Very White

- Les bases et les dessus se commandent séparément et doivent avoir la même taille.
- Profondeur : 23 po et 29 po
- Largeur : 52 po, 58 po, 64 po et 70 po
- Orientation :
  - Cloison à l'avant au centre, parallèle (C) (seulement offerte pour les tables de 52 po de largeur)
  - Cloison à gauche, perpendiculaire (L)
  - Cloison à droite, perpendiculaire (R)
- Mécanisme de la base :
  - Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)
- Toutes les configurations permettent d'installer un écran pour bord de bureau
- Le même ensemble de pièces permet les aménagements suivants :
  - Perpendiculaire, élément encastré à gauche
  - Perpendiculaire, élément encastré à droite
  - Parallèle, cadre centré



Mécanisme de table autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (YSZ)

- Interrupteur :
  - À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  - Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
- Ensemble d'alimentation : Gestionnaire de câblage à dessus en feutre
- Gestion du câblage :
  - Aucune
  - Chemin de câbles vertical



Surface de travail rectangulaire réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBZ)

- Style de passe-fils :
  - Aucun
  - Rond (diamètre de 2,75 po)
  - Rectangulaire (découpe en losange)
- Emplacement de la découpe : Aucune, centre
- Garnitures de chants :
  - Plates
  - Droites
  - Demi-rondes

renseignements préliminaires sur les tables hispace quick connect pour cloison power spine (suite)

tables parallélogrammatiques

Finitions :

- Surfaces de travail :
  – Stratifié Foundation
- Bases :
  – Ebony
  – Platinum
  – Very White



Mécanisme de table parallélogrammatique autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (YSB)

- Mécanisme de la base :
  – (9E) Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)
- Profondeur :
  – 23 po et 29 po
- Largeur :
  – 60 po et 72 po
- Orientation :
  – Gauche
  – Droite
- Interrupteur :
  – À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  – Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
- Ensemble d'alimentation :
  – Aucun
  – Gestionnaire de câblage à dessus en feutre
- Gestion du câblage :
  – Aucune
  – Chemin de câbles vertical



Surface de travail parallélogrammatique réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBP)

- Mécanisme de la base :
  – (9E) Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)
- Profondeur :
  – 23 po et 29 po
- Largeur :
  – 60 po et 72 po
- Orientation :
  – (LH) Gauche
  – (RH) Droite
- Style de passe-fils :
  – Aucun
  – Rond (dimètre de 2,75 po)
- Emplacement de la découpe :
  – Aucune
- Coins :
  –(A) Quatre coins arrondis
- Garnitures de chants :
  – Plates
  – Droites
  – Demi-rondes
  – Découpées pleines

renseignements préliminaires sur les tables hispace quick connect pour cloison power spine (suite)

tables collectives à 120°

Finitions :

- Surfaces de travail :
  - Stratifié Foundation
- Bases :
  - Ebony
  - Platinum
  - Very White



Mécanisme de table collective à 120° autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (YST)

- Mécanisme de la base :
  - (9E) Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)
- Profondeur :
  - 23 po et 29 po
- Largeur :
  - 46 po et 58 po
- Interrupteur :
  - À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
- Ensemble d'alimentation :
  - Gestionnaire de câblage à dessus en feutre
  - Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
- Gestion du câblage :
  - Aucune
  - Chemin de câbles vertical
- Gestion du câblage sous la surface :
  - Aucune
  - Plateau en plastique deux pièces



Surface de travail collective à 120° réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBT)

- Mécanisme de la base :
  - (9E) Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)
- Profondeur :
  - 23 po et 29 po
- Largeur :
  - 46 po et 58 po
- Style de passe-fils :
  - Aucun
  - Rond (diamètre de 2,75 po)
- Emplacement de la découpe :
  - Aucune
  - Centre
  - Gauche
  - Droite
  - Gauche et droite
  - Centre et gauche
  - Centre et droite
  - Centre, gauche et droite
- Garnitures de chants :
  - Plates
  - Droites
  - Demi-rondes
  - Découpées pleines

aménagements avec tables hiSpace quick connect pour cloison power spine

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables autoportantes réglables en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison Power Spine.

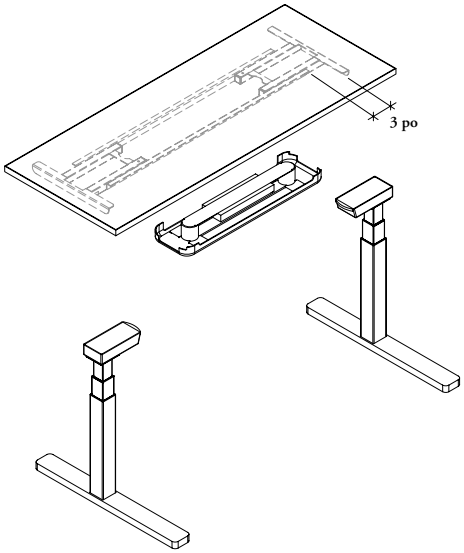

- Le pied de la base hiSpace Quick Connect peut être repositionné pour permettre la reconfiguration de la table.
- Il peut être déplacé de 3 po pour que la surface de travail ait un surplomb d'environ 7 po.

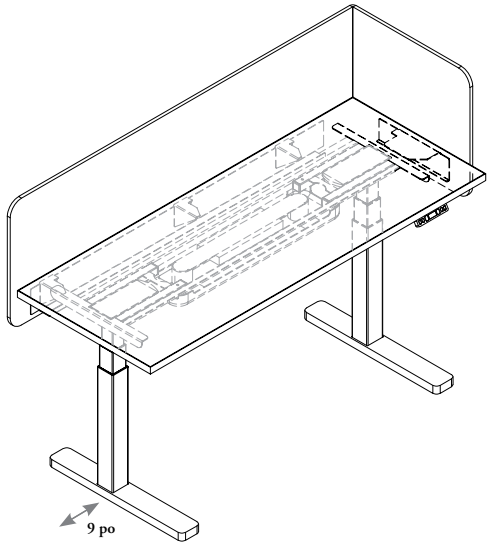

- Le repositionnement du pied créera aussi un dégagement de 9 po pour éviter toute interférence avec le pied de la cloison Power Spine.

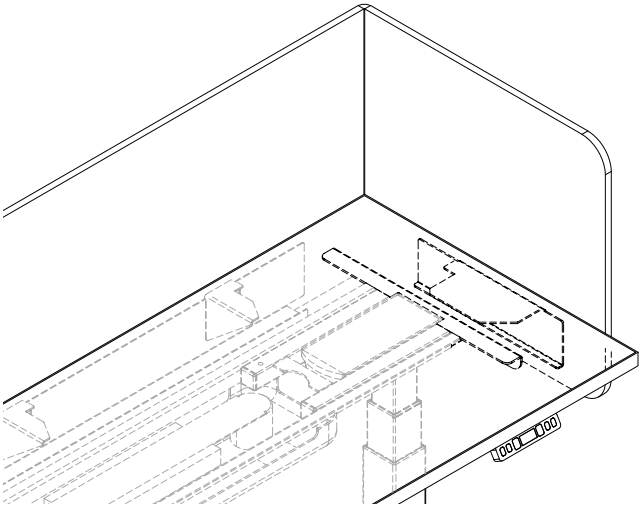

- Quelle que soit la position du pied, les écrans pour bord de bureau peuvent être installés sans problème.

aménagements avec tables hiSpace quick connect pour cloison power spine (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec tables parallélogrammatiques ou à 3 pieds autoportantes réglables en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison Power Spine.

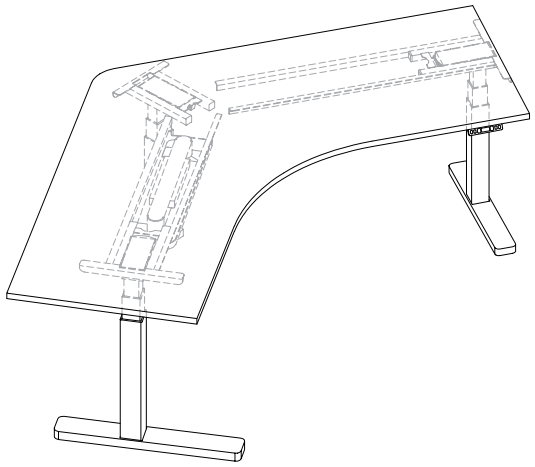

Gestionnaire de câblage sous la surface non offert pour les tables de 46 po de largeur.

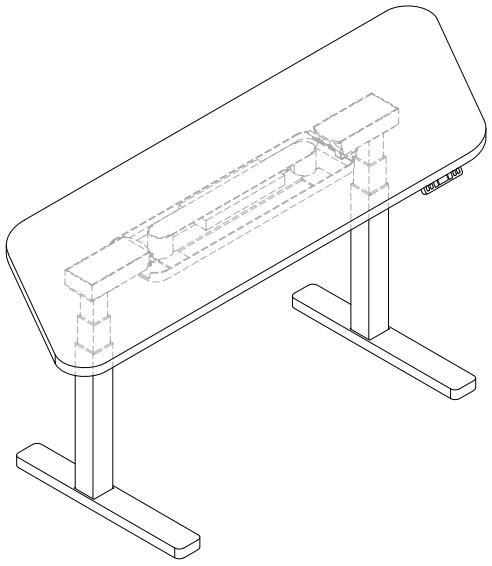

Gestionnaire de câblage sous la surface (YSB) non offert pour les tables de 60 po de largeur.

écrans

écrans

COMPRENDRE LES ÉCRANS 110

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS POUR BORD DE BUREAU 112

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS POUR BORD DE BUREAU 117

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS DE BUREAU LATÉRAUX 134

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS DE BUREAU LATÉRAUX 136

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS POUR DESSUS DE BUREAU 137

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS MODESTIE 138

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS MODESTIE 139

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS DE SOL 140

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS DE SOL 141

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS POUR RANGEMENT 142

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS POUR RANGEMENT 143

ÉCRANS POUR RANGEMENT TYPES 144

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS LATÉRAUX EN PLACAGE 145

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS DE SOL LATÉRAUX POUR CLOISON AVEC SURFACE DE RETOUR 146

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS LATÉRAUX À MONTAGE SUR EXTRÉMITÉ 147

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES POUR CLOISON 150

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES POUR CLOISON . . 151

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LE VITRAGE POUR LES PANNEAUX AVEC ÉLÉMENT ENCASTRÉE 153

AMÉNAGEMENTS AVEC LE VITRAGE POUR LES PANNEAUX AVEC ÉLÉMENT ENCASTRÉE 153

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PANNEAUX POUR CLOISONS AVEC ÉLÉMENT ENCASTRÉ 157

comprendre les écrans

La gamme District offre divers écrans pour diviser l'espace dans les configurations autoportantes ou constituées de cloisons. Les écrans procurent de l'intimité visuelle, délimitent l'espace et offrent une apparence plus dégagée que les cloisons, dans les aires où la gestion de câbles blindés n'est pas nécessaire.

écrans pour bord de bureau

Offerts en cinq styles :
- En placage ou vitré
- En tissu Infinity, droit ou incurvé
- Encadré en tissu
- En feutre lisse
- Avec verre

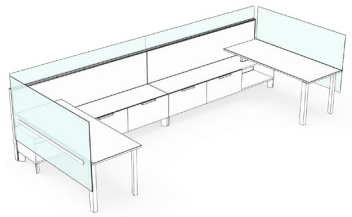

Écrans pour bord de bureau en placage ou vitrés

- Installation sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail
- Intimité à une hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po
- Écran vitré offert en deux hauteurs de modestie

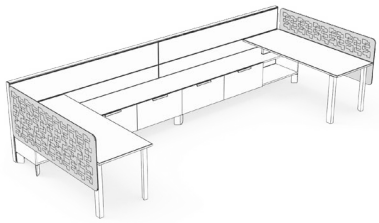

Écrans, écrans de sol et écrans latéraux pour bord de bureau Infinity

- Écrans minces et légers recouverts de tissu se fixant sur la surface de travail
- Intimité à une hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po
- Lignes courbes douces
- Division de l'espace et intimité à différentes hauteurs

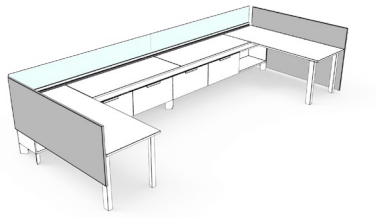

Écrans, écrans de sol et écrans latéraux encadrés pour bord de bureau en tissu

- Écrans recouverts de tissu se fixant sur une surface de travail
- Intimité à une hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po
- Délimitation par un cadre
- Division de l'espace et intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail

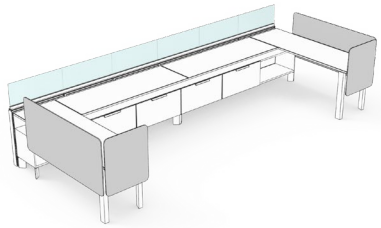

Écrans pour bord de bureau en feutre lisse

- Installation sur la surface de travail pour l'intimité
- Division de l'espace à une hauteur de 42 po ou 51 po
- Écran en feutre lisse d'apparence épurée
- Dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion

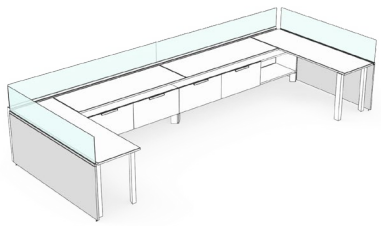

Écrans pour bord de bureau avec verre

- Écrans en placage surmontés d'un vitrage
- Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po avec vitrage à partir de la hauteur bureau

comprendre les écrans (suite)

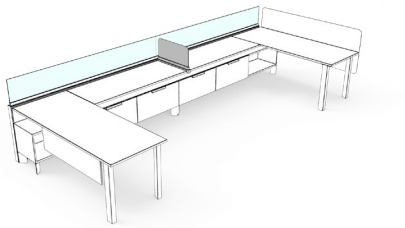

écrans latéraux

- Installation sur la surface de travail pour délimiter l'espace sur le côté
- Écrans à finition en métal procurant l'intimité à une hauteur de 51 po; autres écrans procurant l'intimité à une hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po
- Finitions offertes :
  – Verre
  – Verre avec surface d'écriture
  – Stratifié
  – Stratifié avec surface d'écriture
  – Tissu
  – Métal
  – Feutre lisse

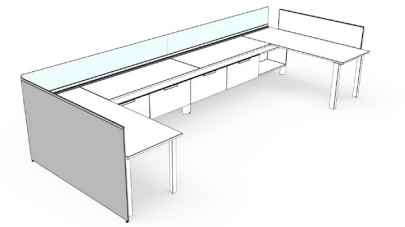

écrans de sol

- Installation sur ou hors module sur le côté arrière d'une surface de travail jusqu'au sol, offrant une intimité complète
- Intimité à une hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po

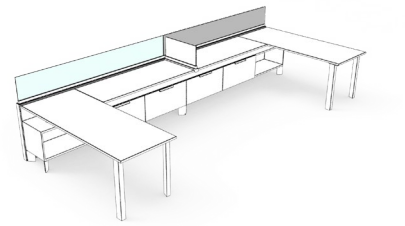

écrans complémentaires pour cloison

- Offrent de l'intimité et une solution de rechange légère et sans cadre, sur ou hors module, aux cloisons hautes équipées d'éléments vitrés

renseignements préliminaires sur les écrans pour bord de bureau

Les écrans pour bord de bureau s'installent sur des surfaces de travail montées sur cloison ou autoportantes pour assurer l'intimité visuelle.

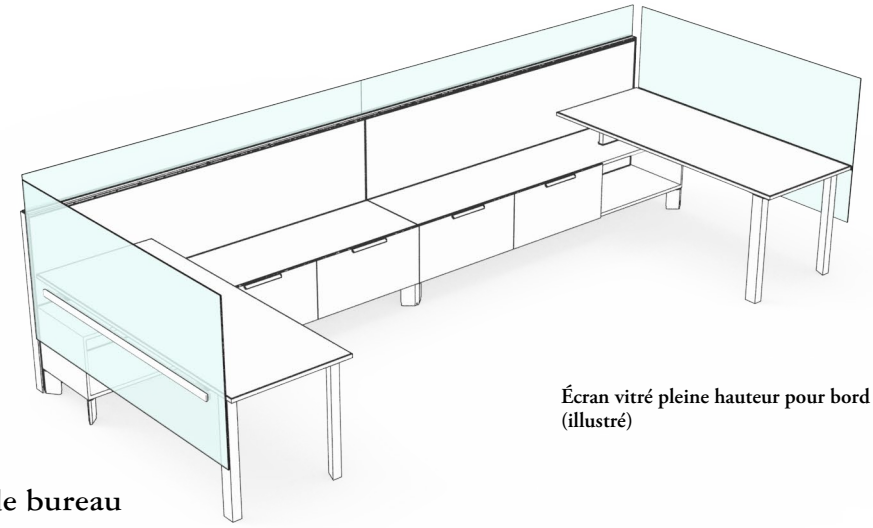

Écran vitré pleine hauteur pour bord de bureau (illustré)

écrans pour bord de bureau



Écran pour bord de bureau (UNSDE)

- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
- Largeur : 23 po à 96 po par intervalles de 1 po
- Finitions :
  - Stratifié Source
  - Flintwood
  - Placage de bois naturel



Écran vitré pour bord de bureau (UNSDEG)

- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
- Largeur : 23 po à 96 po par intervalles de 1 po
- Finitions :
  - Verre

écrans pleine hauteur pour bord de bureau



Écran pleine hauteur pour bord de bureau (UNSFDE)

- Hauteur :
  - 13 po (hauteur totale de 30,4 po) pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po (hauteur totale de 37 po) pour une hauteur de référence de 51 po
  - 28 po (hauteur totale de 43 po) pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 23 po à 96 po par intervalles de 1 po
- Base du panneau modestie :
  - Hauteur modestie (15 po)
- Finitions :
  - Stratifié Source
  - Flintwood
  - Placage de bois naturel



Écran vitré pleine hauteur pour bord de bureau (UNSFDG)

- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 23 po à 96 po par intervalles de 1 po
- Finitions :
  - Verre trempé et gravé de 10 mm d'épaisseur
  - Verre givré standard

renseignements préliminaires sur les écrans pour bord de bureau (suite)

écrans infinity

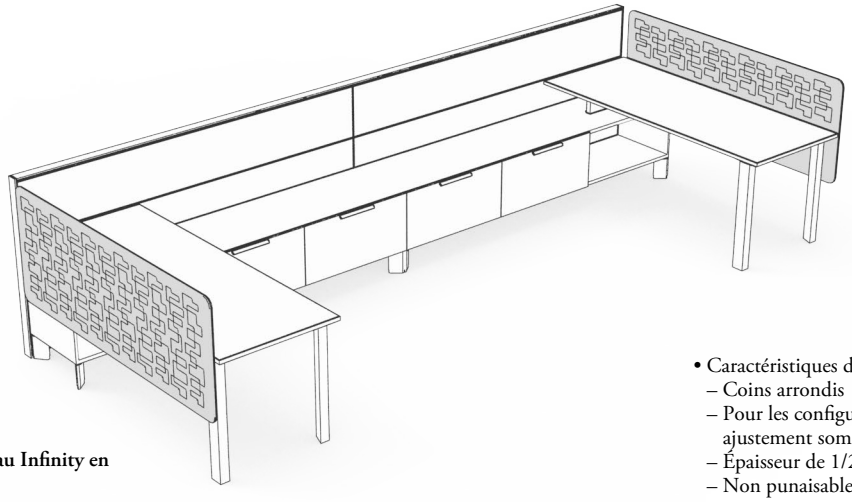

Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué (illustré)

- Caractéristiques des écrans Infinity :
  - Coins arrondis
  - Pour les configurations en coin continues à ajustement sommaire
  - Épaisseur de 1/2 po
  - Non punaisable
- Offerts en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*



Écran incurvé pour bord de bureau Infinity (GXCD)

- Profondeur : 20 po
- Hauteur : 13 po pour une hauteur de référence de 42 po, 22 po pour une hauteur de référence de 51 po et 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 24 po à 60 po par intervalles de 6 po
- Base du panneau modestie : Hauteur modestie mi-hauteur (23 po) et Hauteur modestie (15 po)
- Gestionnaire de câblage offert en option



Écran pour bord de bureau Infinity (GXDD)

- Hauteur : 13 po pour une hauteur de référence de 42 po, 22 po pour une hauteur de référence de 51 po et 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 36 po à 72 po par intervalles de 1 po
- Base du panneau modestie : Hauteur modestie mi-hauteur (23 po), Hauteur modestie (15 po) et Hauteur surélevée (6 po)
- Gestionnaire de câblage offert en option



Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué (GQDD)

- Hauteur : 13 po pour une hauteur de référence de 42 po et 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Largeur : 36 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Base du panneau modestie : Hauteur modestie mi-hauteur (23 po) et Hauteur modestie (15 po)
- Deux motifs de tissu piqué :
  - Diode
  - Pico
- Gestionnaire de câblage offert en option



Écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSD)

- Hauteur : 13 po pour une hauteur de référence de 42 po et 22 po pour une hauteur de référence de 51 p
- Largeur : 18 po à 36 po par intervalles de 6 po
- Base du panneau modestie : Hauteur modestie mi-hauteur (23 po), Hauteur modestie (15 po) et Hauteur surélevée (6 po)



Écran de sol pour bord de bureau Infinity (GXFD)

- Largeur : 36 po à 72 po par intervalles de 1 po
- Base du panneau modestie :
  - Hauteur au-dessus du sol (1 po)



Écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity (GXED)

- Profondeur : 24 po, 30 po et 36 po
- Base du panneau modestie :
  - Hauteur au-dessus du sol (1 po)

Agrafe d'alignement pour écran Infinity (GXCC)

- Pour connexion des écrans Infinity dans des configurations juxtaposées

renseignements préliminaires sur les écrans pour bord de bureau (suite)

écrans encadrés en tissu

Écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu (illustré)

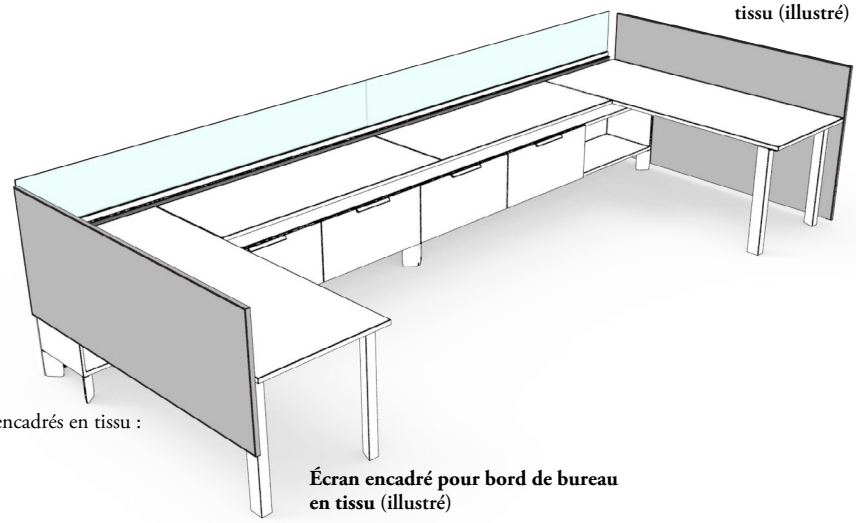

Écran encadré pour bord de bureau en tissu (illustré)

- Caractéristiques des écrans encadrés en tissu :
  - Coins droits
  - Épaisseur de 1 po
  - Ajustement en coin serré
  - Punaisable
- Offerts en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*



Écran encadré pour bord de bureau en tissu (GYDD)

- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 36 po à 72 po par intervalles de 1 po
- Base du panneau modestie :
  - Hauteur modestie mi-hauteur (23 po)
  - Hauteur modestie (15 po)
  - Hauteur surélevée (6 po)



Écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (GYSD)

- Profondeur : 18 po à 36 po par intervalles de 6 po
- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Base du panneau modestie :
  - Hauteur modestie mi-hauteur (23 po)
  - Hauteur modestie (15 po)
  - Hauteur surélevée (6 po)



Écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu (GYFD)

- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Largeur : 36 po à 72 po par intervalles de 1 po
- Base du panneau modestie :
  - Hauteur au-dessus du sol (1 po)



Écran de sol latéral encadré pour bord de bureau en tissu (GYED)

- Profondeur : 18 po à 36 po par intervalles de 6 po
- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Base du panneau modestie :
  - Hauteur au-dessus du sol (1 po)

renseignements préliminaires sur les écrans pour bord de bureau (suite)

écrans pour bord de bureau en feutre lisse

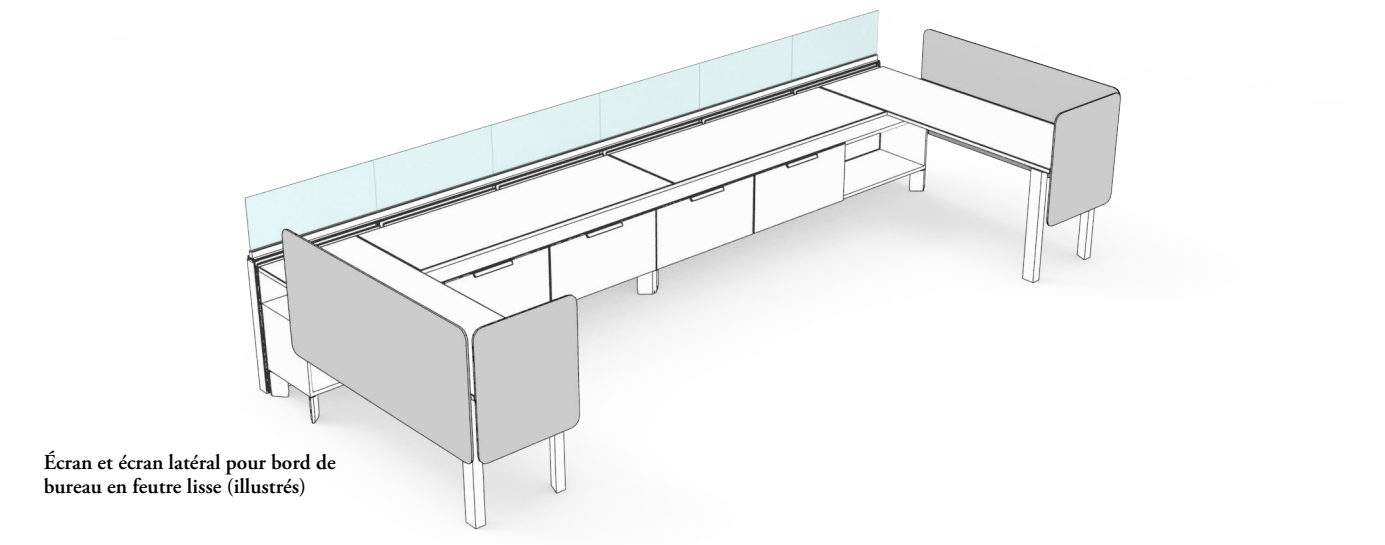

Écran et écran latéral pour bord de bureau en feutre lisse (illustrés)

Les écrans en feutre lisse s'installent sur les surfaces de travail District.
On les trouve dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.



Écran pour bord de bureau en feutre lisse (GZDH)



Écran latéral pour bord de bureau en feutre lisse (GZSH)



Écran de coin droit pour bord de bureau en feutre lisse (GZBH)



Écran de coin arrondi pour bord de bureau en feutre lisse (GZCH)

renseignements préliminaires sur les écrans pour bord de bureau (suite)

écrans pour bord de bureau avec verre

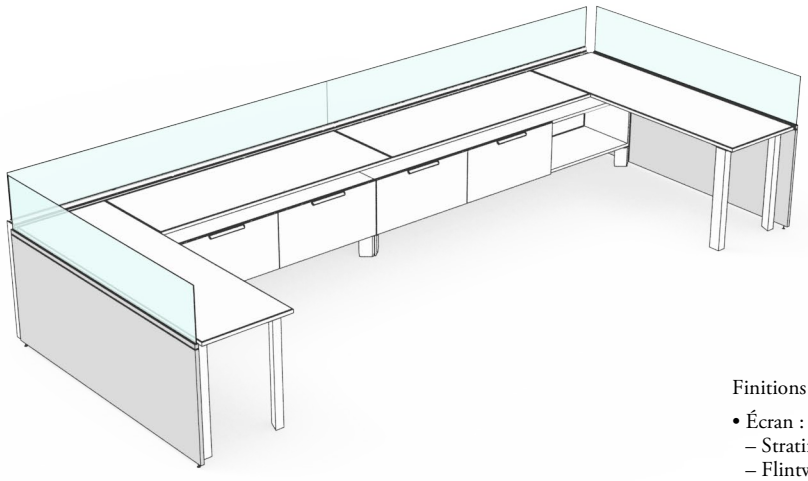

Finitions :

- Écran :
  - Stratifié Source
  - Flintwood (fil horizontal)
  - Placage de bois naturel
- Vitrage :
  - Transparent
  - Givré
- Quincaillerie :
  - Foundation
  - Mica
  - Accent

- Écran en placage surmonté d'un vitrage
- Deux options :
  - Écran pour bord de bureau avec verre – hauteur au-dessus du sol
  - Écran pour bord de bureau avec verre – hauteur au-dessus du sol, encastré
- S'aligne avec les écrans complémentaires vitrés pour cloison et les vitrages encastrés



Écran pour bord de bureau avec verre (GVGD)

- Hauteur :
  - Placage de 31 po et vitrage de 11 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - Placage de 29 po et vitrage de 13 po pour une hauteur de référence de 42 po (encastré)
  - Placage de 44 po et vitrage de 7 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - Placage de 31 po et vitrage de 20 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - Placage de 42 po et vitrage de 9 po pour une hauteur de référence de 51 po (encastré)
  - Placage de 29 po et vitrage de 22 po pour une hauteur de référence de 51 po (encastré)
  - Placage de 44 po et vitrage de 13 po pour une hauteur de référence de 57 po
  - Placage de 42 po et vitrage de 15 po pour une hauteur de référence de 57 po (encastré)
- Largeur : 48 po à 96 po par intervalles de 6 po
- Base du panneau modestie : Hauteur au-dessus du sol (1 po)

aménagements avec écrans pour bord de bureau

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans pour bord de bureau.

Les écrans pour bord de bureau ont des restrictions, selon qu'ils sont utilisés dans une application avec cloison ou autoportante.

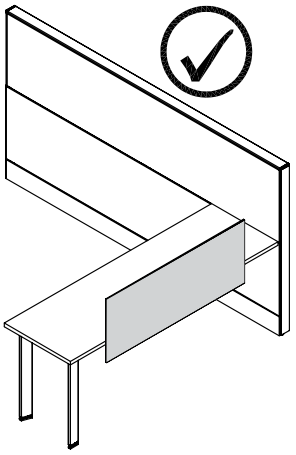

Surface de travail fixée à une cloison

Les écrans pour bord de bureau peuvent être installés sur la surface de travail sans restrictions.

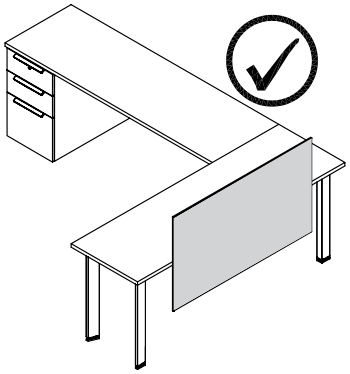

Surface de travail autoportante avec retour

Les écrans pour bord de bureau peuvent être installés sur le retour de la surface de travail sans restrictions, car le retour fournit un soutien adéquat.

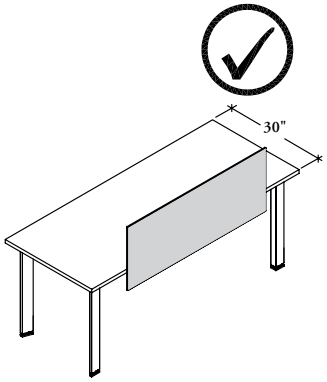

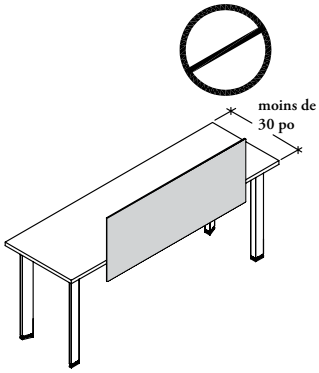

Table autoportante sans retour

Les écrans pour bord de bureau peuvent être installés sur une surface de 30 po de profondeur ou plus. Ils **ne peuvent pas** être installés sur une surface de travail de 24 po de profondeur.

Les écrans pour bord de bureau s'installent à l'arrière d'une surface de travail ou sur le côté d'un retour, sur ou hors module, pour offrir un ajustement pleine largeur ou d'appoint en réservant de l'espace entre les éléments.

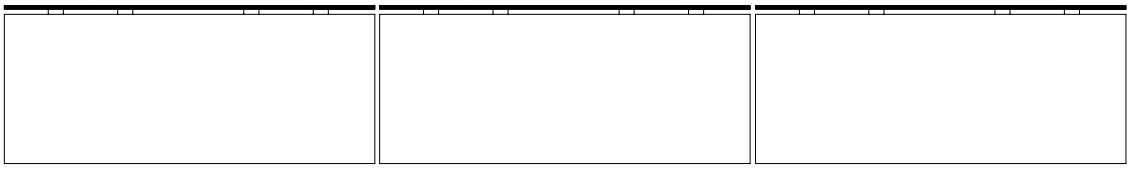

Sur module

Hors module

- Les écrans pour bord de bureau peuvent être installés sur des tables réglables en hauteur.
- Les écrans pleine hauteur en placage pour bord de bureau **ne peuvent pas** être installés sur des tables réglables en hauteur, car ils feraient obstacle lorsque la table est abaissée.

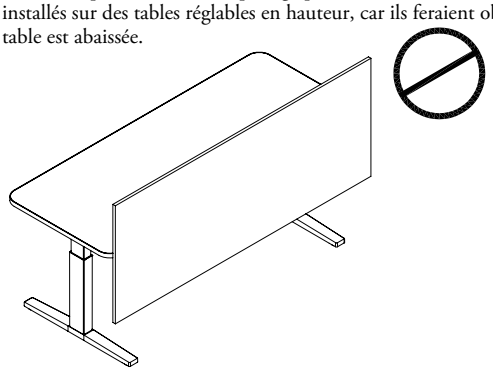

- Un écran en placage pour bord de bureau **ne peut pas** être utilisé en combinaison avec un panneau modestie, car les ferrures feraient obstacle.

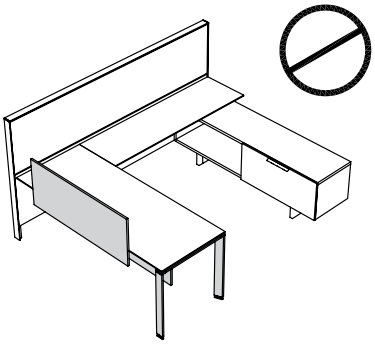

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

écrans en placage ou vitrés pour bord de bureau

L'écran pour bord de bureau assure l'intimité visuelle au-dessus du bureau jusqu'à une hauteur de référence de 42 po et dissimule minimalement le dessous du bureau.

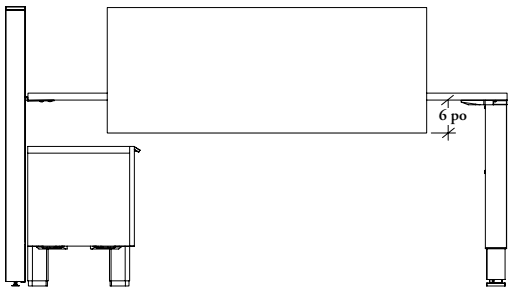

L'écran pour bord de bureau couvre 6 po sous la surface de travail pour dissimuler minimalement le dessous du bureau.

L'écran pleine hauteur pour bord de bureau (UNSFDE) assure l'intimité visuelle au-dessus du bureau et dissimule davantage le dessous du bureau.

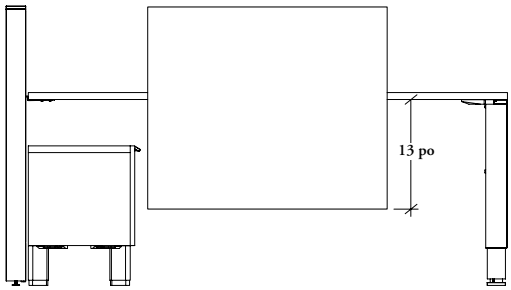

L'écran pleine hauteur pour bord de bureau couvre 13 po sous la surface de travail pour dissimuler davantage le dessous du bureau.

Dans les configurations autoportantes, l'écran pleine hauteur pour bord de bureau (UNSFDE) ne s'installe que sur les surfaces de travail de 30 po ou de 36 po de profondeur.

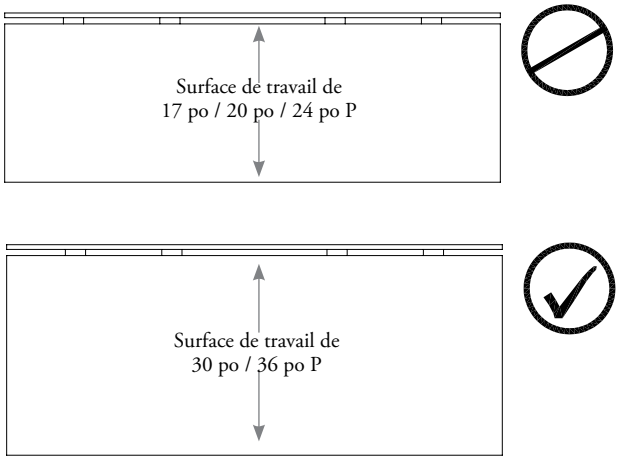

L'écran pleine hauteur pour bord de bureau (UNSFDE) convient à toutes les profondeurs de surfaces de travail semi-suspendues à des cloisons.

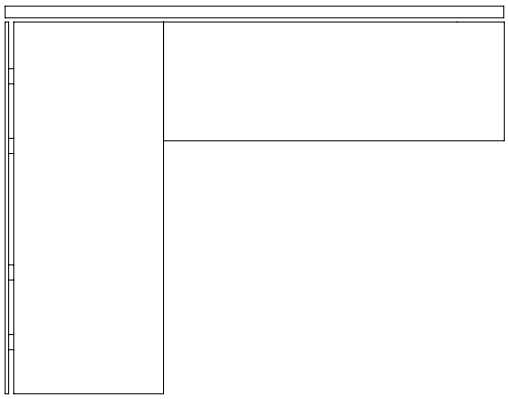

Les écrans en placage ou vitrés pour bord de bureau **ne peuvent pas** être installés sur le côté d'une surface de travail, car ils feraient obstacle aux rangements et aux supports.

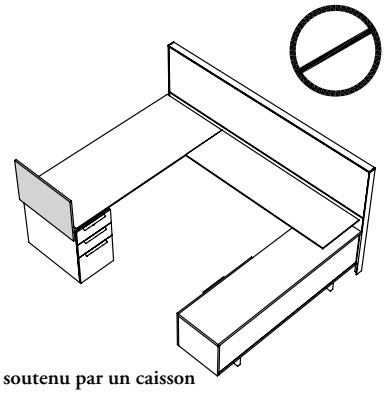

soutenu par un caisson

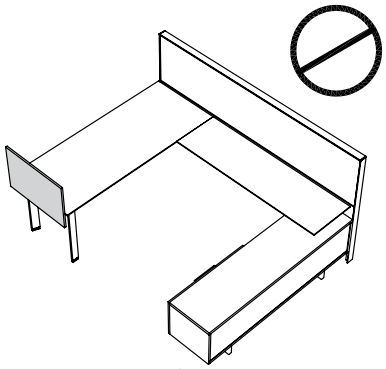

soutenu par un pied

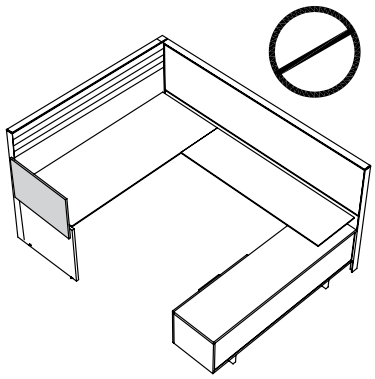

soutenu par un support

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

L'écran pour bord de bureau (UNSDE/UNSDEG) s'installe avec un espace de 1 po par rapport à la surface pour la gestion des câbles.

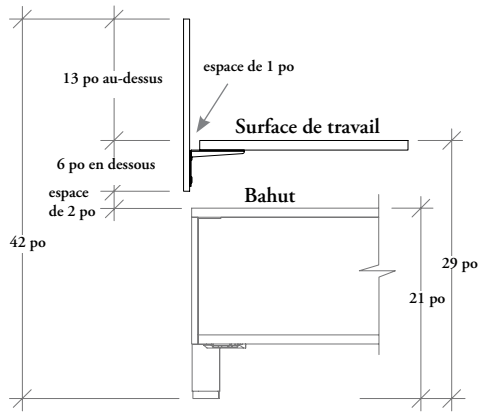

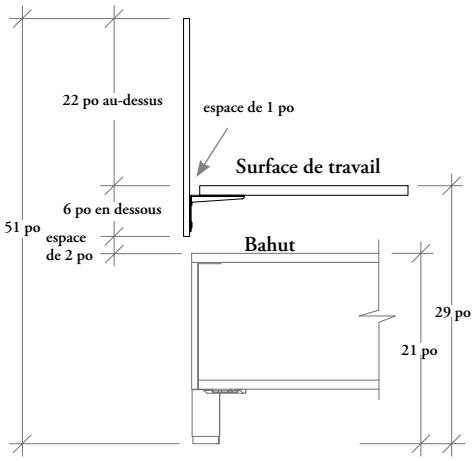

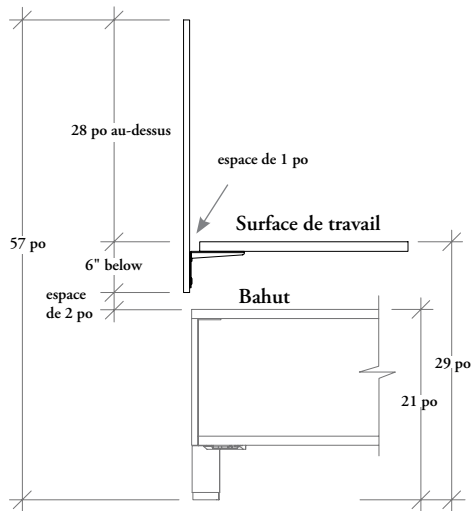

L'écran pour bord de bureau couvre 6 po sous la surface de travail et laisse un espace de 2 po au-dessus d'un bahut.

L'écran pleine hauteur pour bord de bureau (UNSFDE/UNSFDG) comprend l'espace de 1 po pour la gestion des câbles.

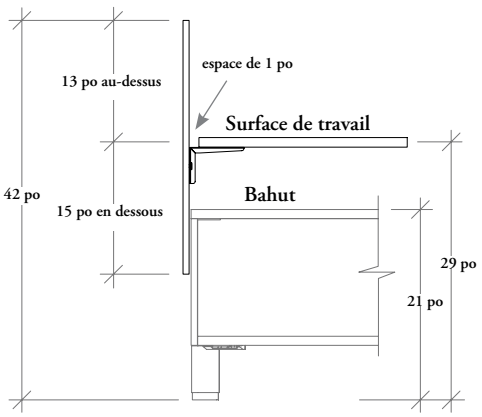

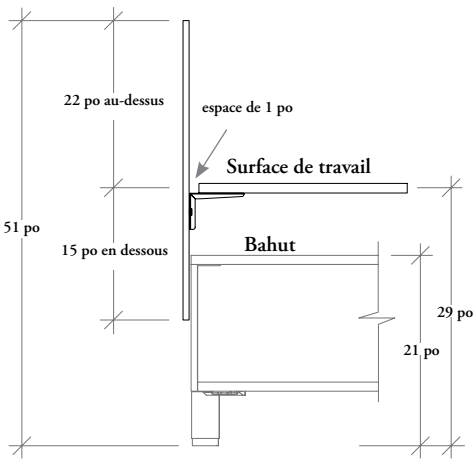

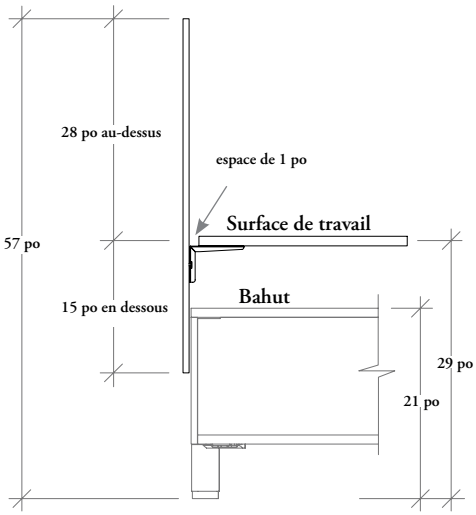

L'écran pleine hauteur pour bord de bureau couvre 15 po (UNSFDE) ou 17 2/5 po (UNSFDG) sous la surface de travail et ne laisse aucun espace au-dessus d'un bahut bas.

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

écrans infinity

Les écrans Infinity permettent les aménagements suivants :

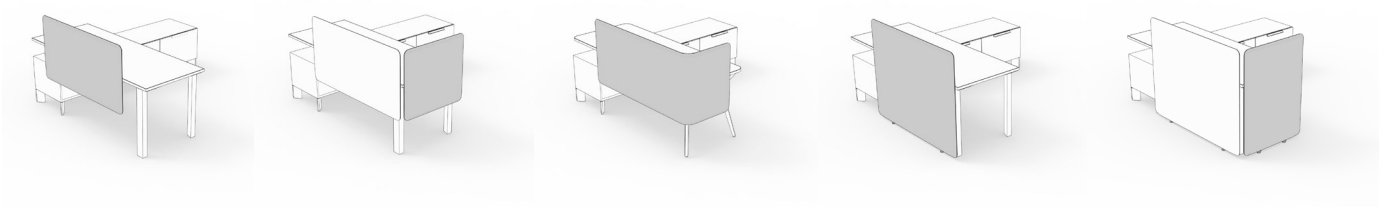

Écran pour bord de bureau | **Écran latéral pour bord de bureau** | **Écran incurvé pour bord de bureau** | **Écran de sol pour bord de bureau** | **Écran de sol latéral pour bord de bureau**

Les écrans pour bord de bureau Infinity peuvent être fixés à une surface de travail dans les configurations suivantes :

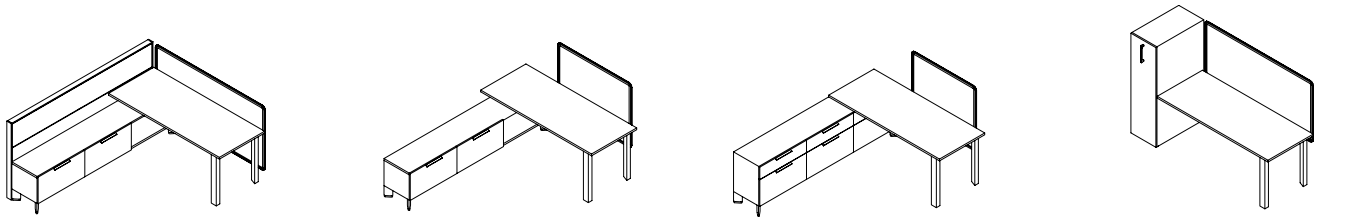

Surface de travail fixée à une cloison | **Surface de travail fixée à un rangement bas** | **Surface de travail fixée à un rangement haut avec contraintes de largeur** | **Surface de travail fixée au côté d'un rangement**

Voici toutes les hauteurs de référence et de modestie possibles pour les écrans pour bord de bureau en tissu Inifinity et ceux encadrés.

Consulter la section d'un écran en particulier pour en connaître les hauteurs possibles.

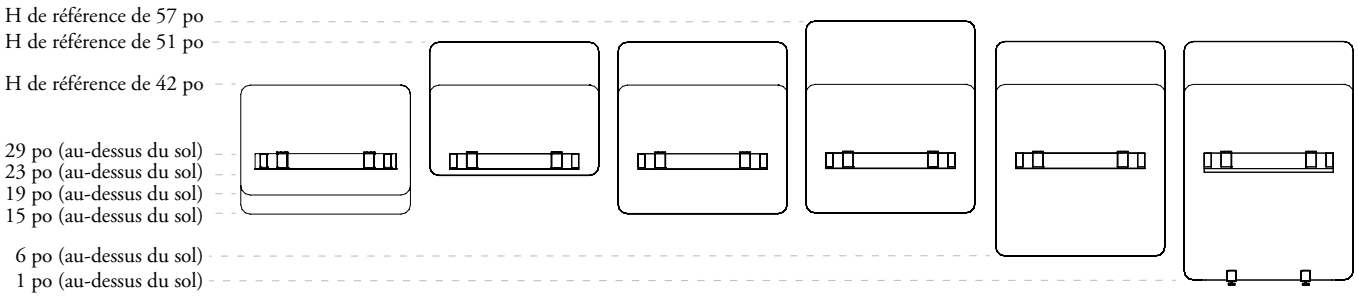

Deux motifs sont offerts pour les aménagements avec écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué :

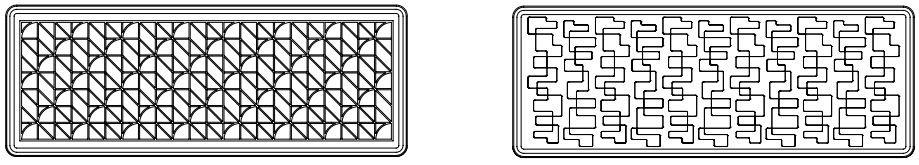

Pico | **Diode**

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Les largeurs des écrans Infinity sont nominales.
• La largeur réelle est retranchée de 1/4 po de chaque côté.

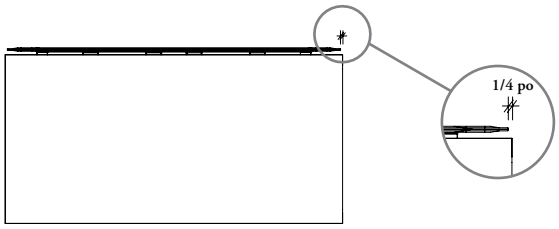

Quand un aménagement comprend deux écrans côte à côte, il y aura un espace de 1/2 po entre ceux-ci.
• On peut aligner deux écrans parallèles avec des agrafes d'alignement pour écran (**GXCC**).

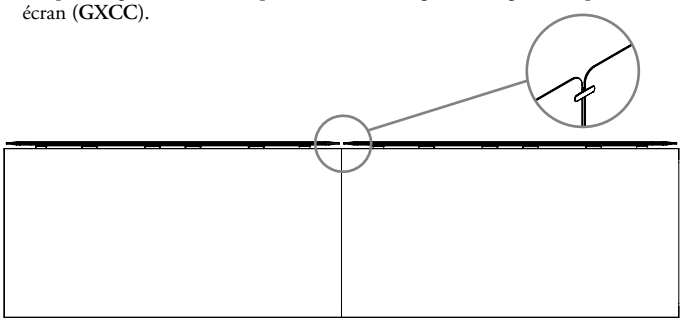

Les écrans Infinity ne sont pas physiquement connectés aux coins.
Ils n'offrent qu'un ajustement sommaire.

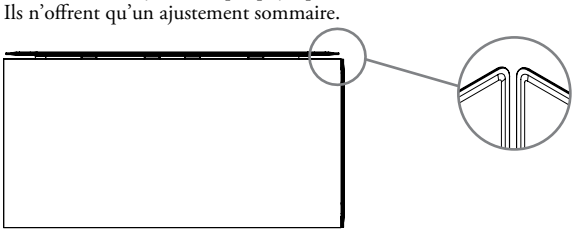

Les écrans pour bord de bureau Infinity sont offerts avec un gestionnaire de câblage en option qui se joint aux ferrures de connexion.

- Il y aura un espace de 1/2 po.
- Un chemin de câbles continu permet de gérer le câblage.
- Le chemin de câbles peut accueillir une barre d'alimentation (YEPD) ou une barre d'alimentation compacte (YEPS). On trouvera ces produits dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.
- Dans les aménagements avec les tables intégrées réglables en hauteur, il ne faut pas installer le gestionnaire de câblage pour éviter toute interférence avec les rangements en dessous.

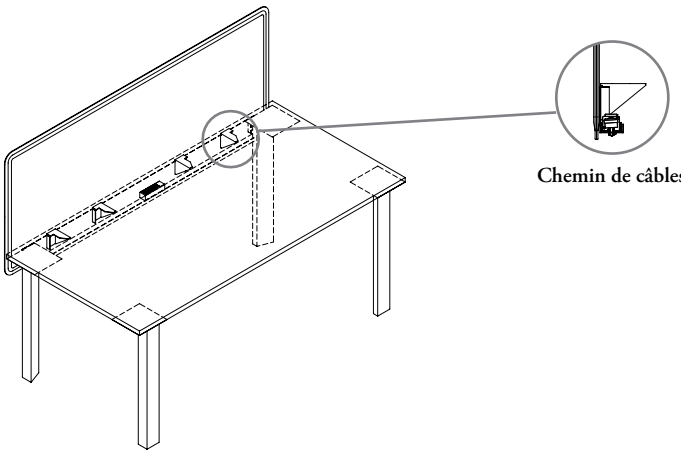

Chemin de câbles

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Les écrans incurvés Infinity (GXCD) conviennent aux surfaces de travail rectangulaire à coins arrondis (UNWC).

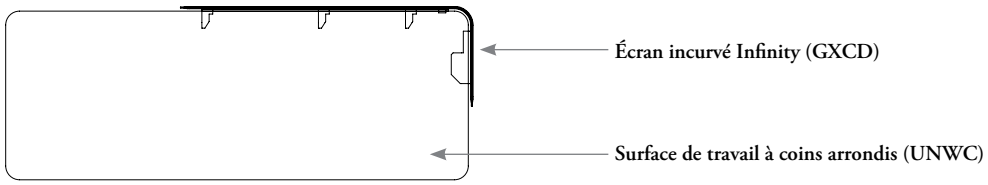

Deux types de surfaces de travail à coins arrondis sont offerts :

- Rectangulaire avec deux coins arrondis
- Rectangulaire avec quatre coins arrondis

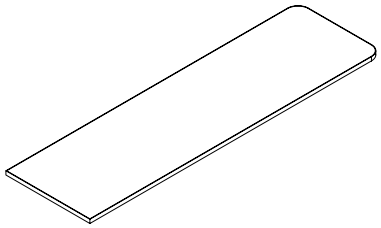

Surface de travail rectangulaire à coins arrondis (UNWC) – deux coins

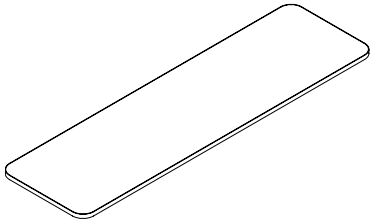

Surface de travail rectangulaire à coins arrondis (UNWC) – quatre coins



La surface de travail à deux coins arrondis convient lorsque la surface doit avoir deux coins droits ou être reliée à une surface de retour.



La surface de travail à quatre coins arrondis convient lorsque tous les coins de la surface doivent être arrondis et qu'aucun autre meuble ne sera placé contre celle-ci.

Pour en savoir plus sur les surfaces de travail rectangulaires à coins arrondis (UNWC), consulter la section *Surfaces de travail.*

Les styles de pieds suivants peuvent être utilisés avec les surfaces de travail rectangulaires à coins arrondis :



Pied Interpret (WWSWN)

Pied upStage (HTWD)



Pied Leverage (KLP1, KLP2, KLP3 et KLP4)

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Dans les aménagements où un écran incurvé Infinity est installé sur un bahut bas District, il faut utiliser la modestie de 23 po de hauteur.

• Les ferrures de la modestie de 15 po de hauteur feraient obstacle au bahut.

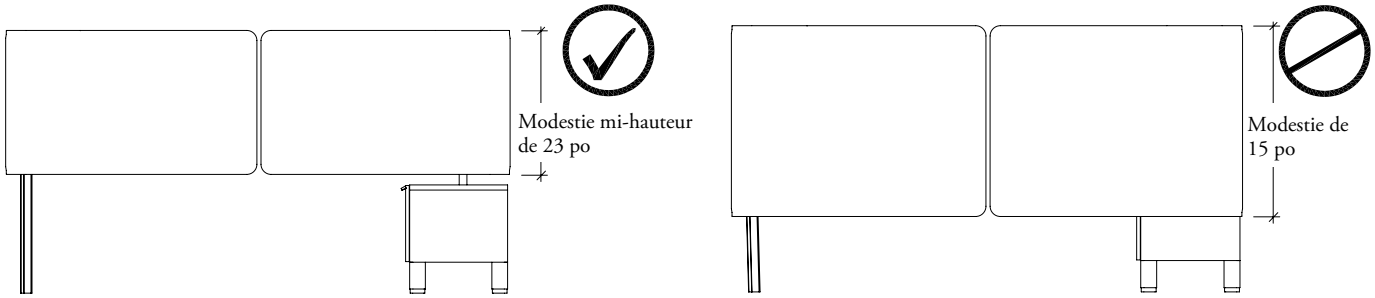

Lorsqu'on commande un écran incurvé pour bord de bureau Infinity avec un bahut, l'écran doit s'arrêter avant le bord de la surface de travail si celle-ci repose sur deux supports, selon la profondeur du rangement. Par exemple, pour un bahut de 16 po de profondeur, l'écran doit s'arrêter à 16 po du bord de la surface de travail.

Si l'écran est installé du côté d'un rangement avec deux supports, il faut commander un écran incurvé pour bord de bureau Infinity de 30 po à 60 po de largeur.

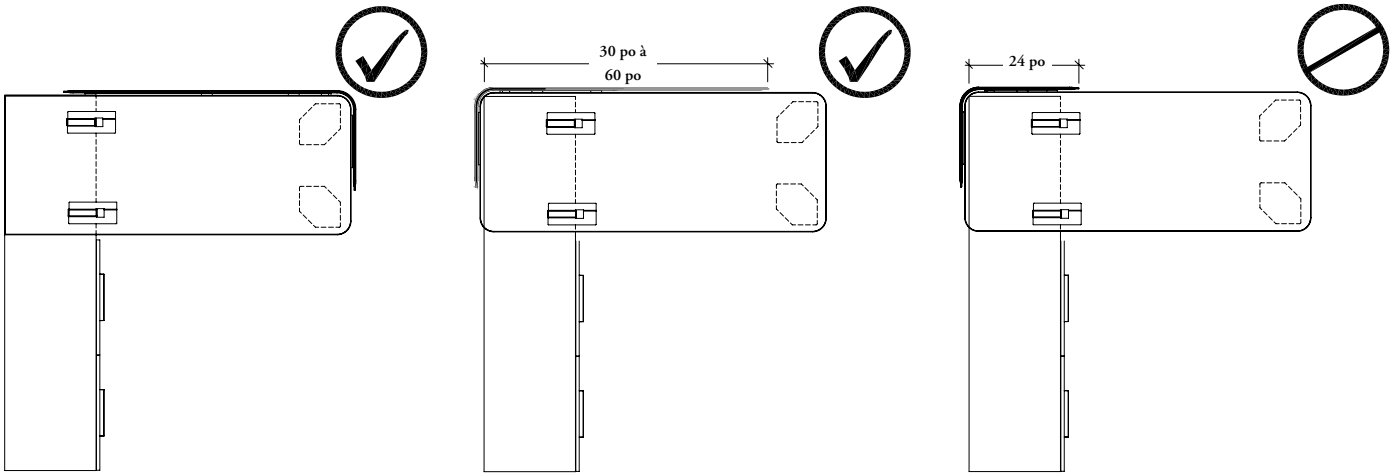

Cette configuration ne fonctionne qu'avec la modestie de 23 po.

Si l'écran incurvé pour bord de bureau Infinity est installé du côté d'un rangement avec un seul support, on peut commander un écran de 24 po à 60 po de largeur.

Dans les aménagements comportant un écran incurvé faisant presque toute la largeur de la surface de travail où le côté ouvert est orienté vers l'extérieur, l'écran doit s'arrêter à au moins 4 po du bord pour éviter toute interférence avec les pieds cylindriques.



aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Dans les aménagements où un écran pour bord de bureau Infinity est installé sur une surface de travail rectangulaire à coins arrondis, l'écran commandé devrait mesurer 6 po de moins que la largeur de la surface de travail.

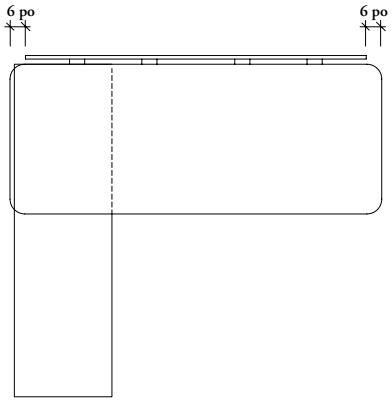

L'écran incurvé pour bord de bureau Infinity et l'écran pour bord de bureau Infinity peuvent être installés côte à côte.

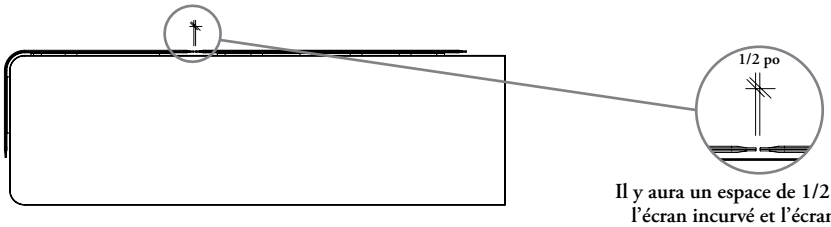

Il y aura un espace de 1/2 po entre l'écran incurvé et l'écran droit.

L'écran pour bord de bureau Infinity avec modestie mi-hauteur (23 po) peut être installé au-dessus d'un rangement bas. Pour les modesties plus basses (6 po, 15 po et 19 po), l'écran doit être installé à l'extérieur du rangement bas pour éviter toute interférence. On trouve les écrans modestie de 19 po dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

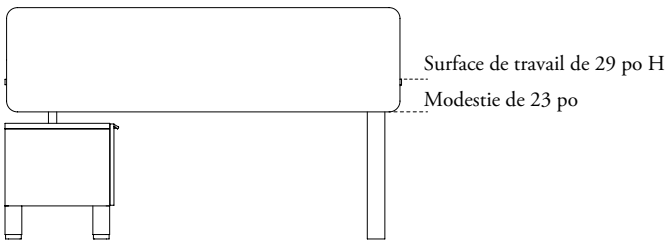

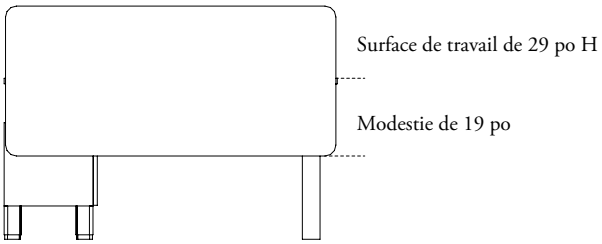

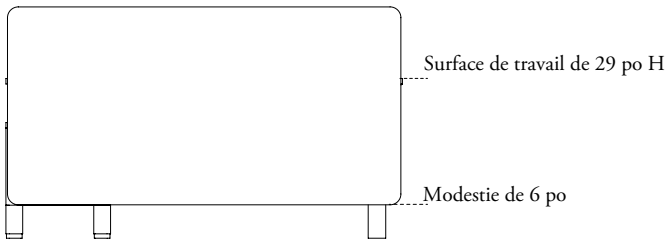

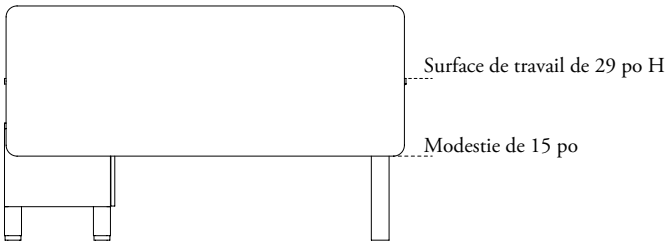

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Dans les aménagements avec rangement haut, l'écran pour bord de bureau Infinity doit s'arrêter avant le rangement, sans quoi les ferrures ne pourront pas joindre le rangement et la surface de travail.

Il faut commander un rangement ouvert plutôt qu'un rangement avec tiroirs sous la surface de travail pour éviter toute interférence des ferrures.

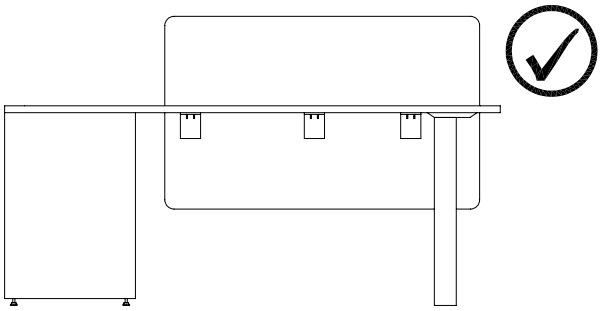

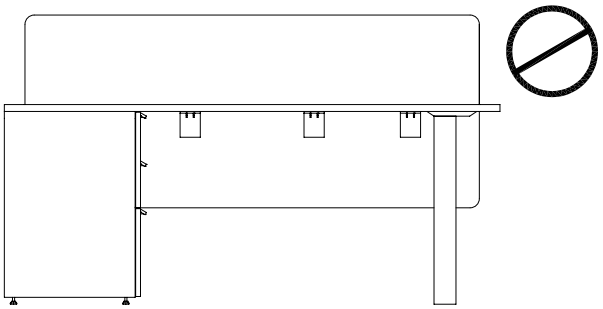

Dans les aménagements où un écran pour bord de bureau Infinity est perpendiculaire à une cloison, l'écran doit se rendre à la cloison afin de dissimuler l'espace de 1 po pour le passage des câbles de la surface de travail.

• Il est recommandé d'éviter que l'écran dépasse l'extrémité de la cloison.

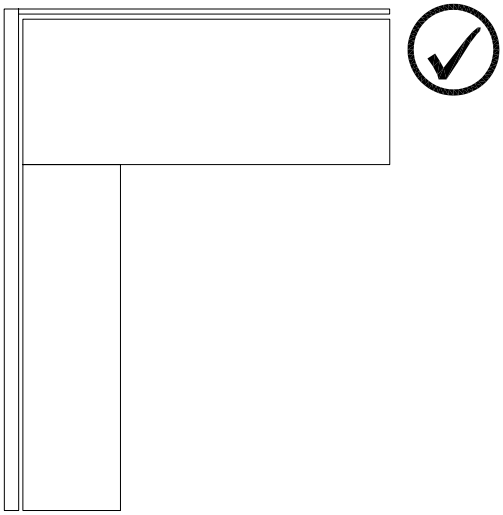

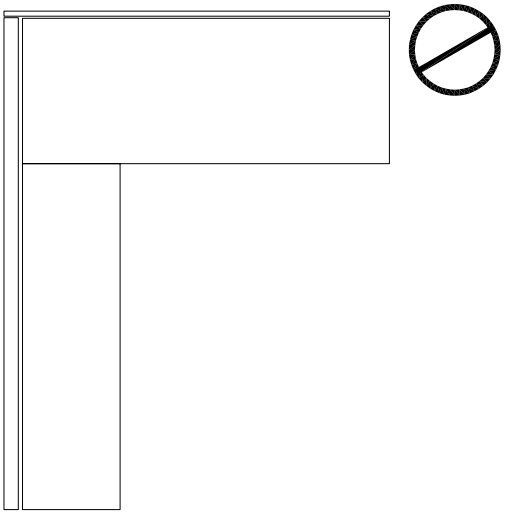

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Voici les différents supports et pieds pouvant être utilisés ou non avec un écran latéral pour bord de bureau Infinity :



Support d'extrémité réglable en hauteur (UNGEAN)



Support semi-suspendu réglable en hauteur (UNGSAN)



Support semi-suspendu (UNGSN)



Paire de pieds (UNLGPN)



Pied Leverage (KLP)

Les écrans latéraux pour bord de bureau Infinity peuvent être installés dans les configurations à cloisons ou pour assurer l'intimité entre les postes de travail et le corridor à l'extrémité de bureaux-retours.



L'écran procure une plus grande intimité lorsqu'il est installé à l'extrémité d'une surface de travail dans une configuration à cloisons.

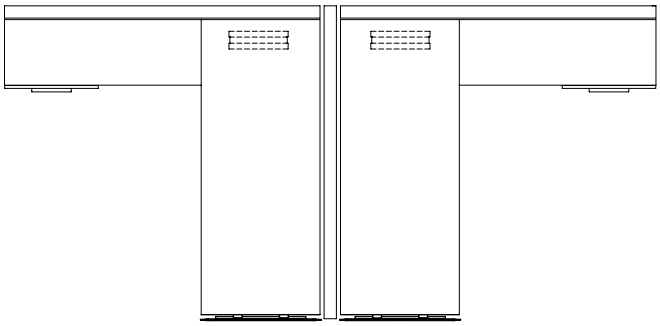

L'écran procure de l'intimité entre le poste de travail et le corridor dans une configuration sans cloisons.

Dans les aménagements avec un bahut bas, on peut installer un écran latéral pour bord de bureau Infinity du côté du rangement.

• L'écran doit être fixé à la surface de sorte à se trouver à l'extérieur du bahut.



Bahut bas

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Les écrans latéraux pour bord de bureau Infinity (GXSD) de 18 po de profondeur et les écrans de sol latéraux pour bord de bureau Infinity (GXED) sont dotés de ferrures mobiles, grâce auxquelles on peut placer l'écran d'un côté de la surface de travail ou de l'autre.

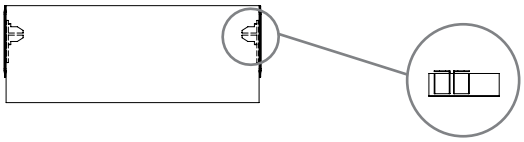

Les écrans latéraux pour bord de bureau Infinity peuvent être commandés en profondeur partielle ou pleine.

Tous les écrans peuvent être commandés avec des surfaces de travail de 24 po à 36 po de profondeur. Toutefois, en raison d'interférences avec les pieds, ce type d'écran **ne peut pas** être fixé à une surface de travail de 18 po de profondeur. On peut installer un écran latéral pour bord de bureau de 18 po sur une surface de travail de 23 po ou 24 po de profondeur pour un ajustement partiel.

Surface de travail de 18 po de profondeur avec écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSD) de 18 po de profondeur



Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSD) de 24 po de profondeur



Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSD) de 18 po de profondeur

Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSD) de 24 po de profondeur

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

écrans encadrés en tissu

Les écrans encadrés en tissu permettent les aménagements suivants :



Écran pour bord de bureau



Écran latéral pour bord de bureau



Écran de sol pour bord de bureau



Écran de sol latéral pour bord de bureau

Les écrans encadrés pour bord de bureau en tissu peuvent être fixés à une surface de travail dans les configurations suivantes :



Surface de travail fixée à une cloison



Surface de travail fixée à un rangement bas



Surface de travail fixée à un rangement haut avec contraintes de largeur



Surface de travail fixée au côté d'un rangement

La largeur nominale des écrans encadrés en tissu correspond à la largeur réelle et à celle de la surface de travail.



Les ferrures des écrans encadrés pour bord de bureau sont toujours placées à 10-3/8 po de l'extrémité.

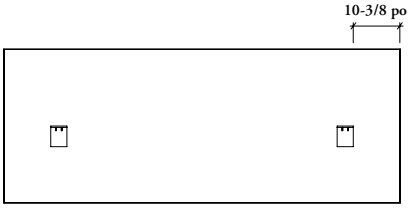

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

L'écran encadré en tissu doit être installé avec un espace de 1/2 po pour le passage des câbles afin que le bord avant de l'écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu soit aligné avec le bord avant du bureau.

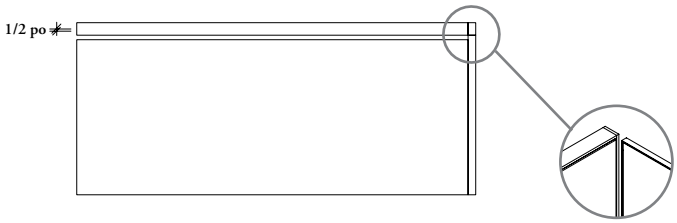

Les coins avec écrans encadrés en tissu sont fermés; l'écran pour bord de bureau et l'écran latéral pour bord de bureau sont physiquement connectés au moyen d'un profilé.

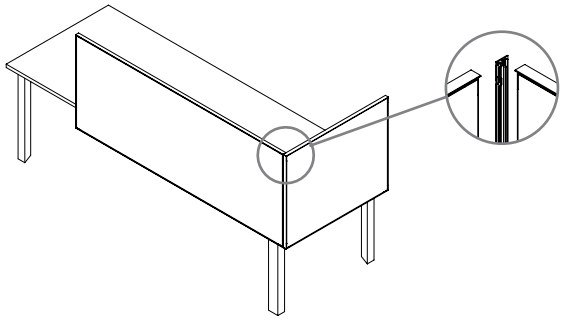

L'écran encadré pour bord de bureau en tissu avec modestie mi-hauteur (23 po) peut être installé au-dessus d'un rangement bas. Pour les modesties plus basses (6 po et 15 po), l'écran doit être installé à l'extérieur du rangement pour éviter toute interférence.

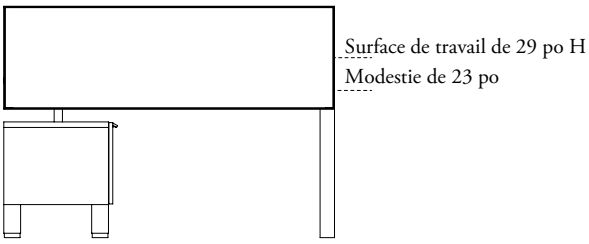

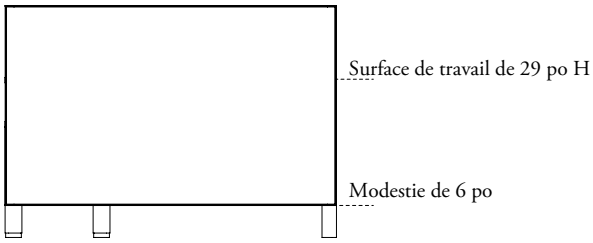

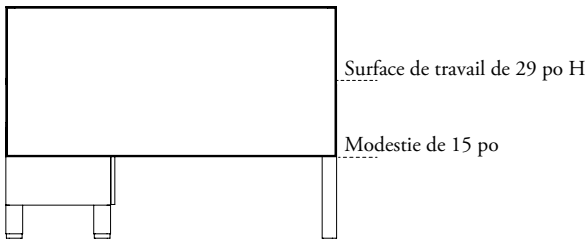

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Dans les aménagements avec rangement haut, l'écran encadré pour bord de bureau en tissu doit s'arrêter avant le rangement, sans quoi les ferrures ne pourront pas joindre le rangement et la surface de travail.

Il faut commander un rangement ouvert plutôt qu'un rangement avec tiroirs sous la surface de travail pour éviter toute interférence des ferrures.

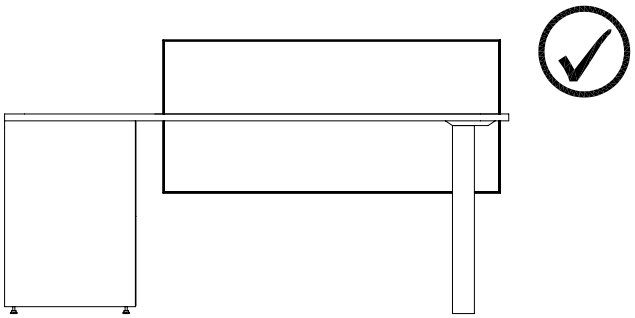

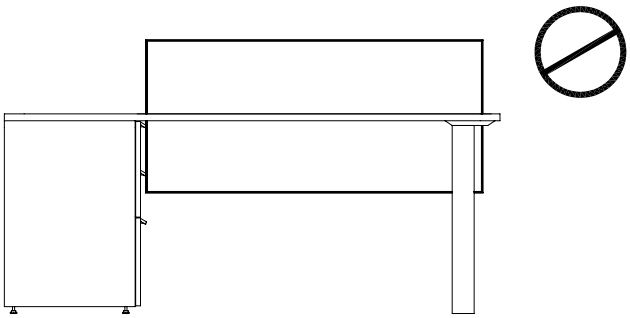

Dans les aménagements où un écran encadré pour bord de bureau en tissu est perpendiculaire à une cloison, l'écran doit se rendre à la cloison afin de dissimuler l'espace de 1 po pour le passage des câbles de la surface de travail.

• Il est recommandé d'éviter que l'écran dépasse l'extrémité de la cloison.

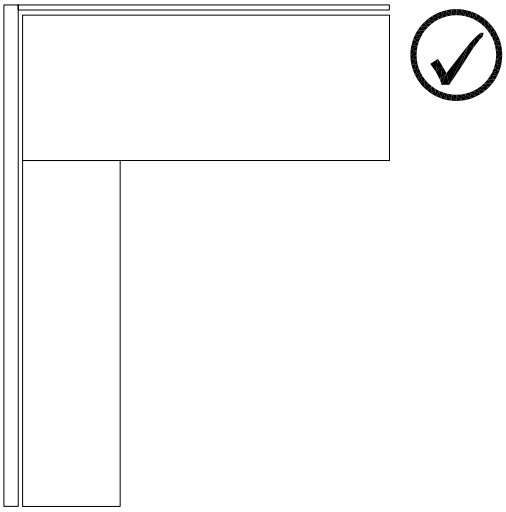

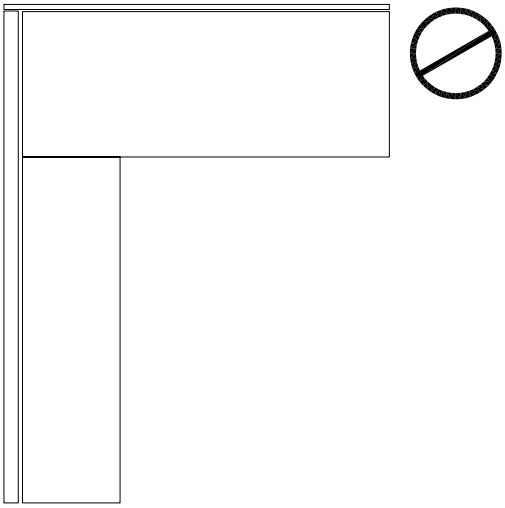

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Voici les différents supports et pieds pouvant être utilisés ou non avec un écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu.



Support d'extrémité réglable en hauteur (UNGEAN)



Support semi-suspendu réglable en hauteur (UNGSAN)



Support semi-suspendu (UNGSN)



Paire de pieds (UNLGPN)



Pied Leverage (KLP)

Les écrans latéraux encadrés pour bord de bureau en tissu peuvent être installés dans les configurations à cloisons ou pour assurer l'intimité entre les postes de travail et le corridor à l'extrémité de bureaux-retours.



L'écran procure une plus grande intimité lorsqu'il est installé à l'extrémité d'une surface de travail dans une configuration à cloisons.

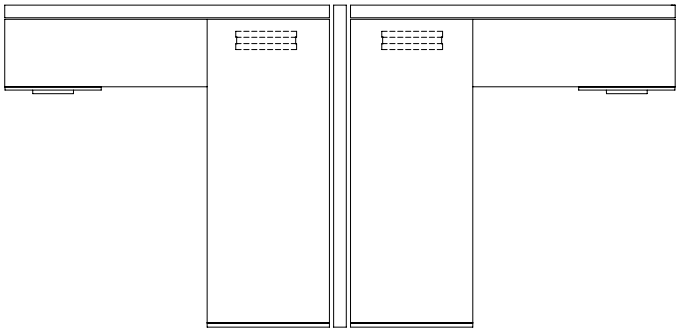

L'écran procure de l'intimité entre le poste de travail et le corridor dans une configuration sans cloisons.

Dans les aménagements avec un bahut bas, on peut installer un écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu du côté du rangement.

• L'écran doit être fixé à la surface surface de sorte à se trouver à l'extérieur du bahut.



Bahut bas

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Les écrans latéraux encadrés pour bord de bureau en tissu peuvent être commandés en profondeur partielle ou pleine.

Tous les écrans peuvent être commandés avec des surfaces de travail de 24 po à 36 po de profondeur. Toutefois, en raison d'interférences avec les pieds, ce type d'écran **ne peut pas** être fixé à une surface de travail de 18po de profondeur. On peut installer un écran latéral pour bord de bureau de 18 po sur une surface de travail de 23 po ou 24 po de profondeur pour un ajustement partiel.

Surface de travail de 18 po de profondeur avec écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (GYSD) de 18 po de profondeur

Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (GYSD) de 24 po de profondeur



Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (GYSD) de 18 po de profondeur



Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (GYSD) de 24 po de profondeur

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

écrans pour bord de bureau avec verre

Offerts en hauteurs correspondant aux hauteurs de référence des écrans complémentaires vitrés pour cloison et des vitrages encastrés.

Le cadre de soutien des écrans complémentaires vitrés pour cloison fait 2 po de hauteur, ce qui augmente de 2 po la hauteur de référence du vitrage.
Les écrans pour bord de bureau avec verre sont également offerts avec une hauteur de référence du vitrage supérieure de 2 po.
Ensemble, les deux s'aligneront.

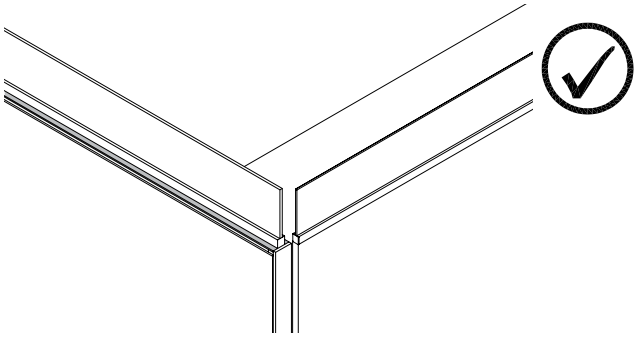

- Exemple :
  Cloison de 42 po de hauteur avec écran complémentaire vitré de 9 po = hauteur totale de 51 po
- Hauteur d'écran recommandée :
  Placage de 44 po avec vitrage de 7 po = hauteur totale de 51 po
- Cette combinaison tient compte du cadre de 2 po de l'écran complémentaire vitré.

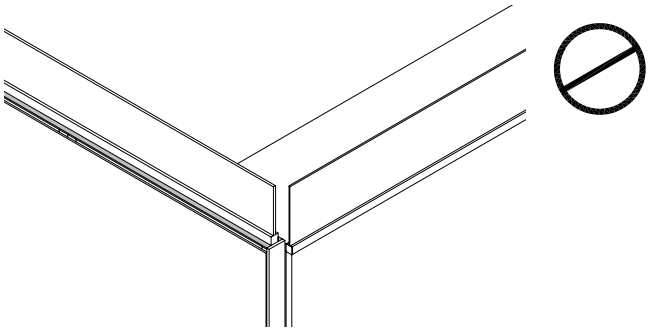

- L'écran de 42 po avec vitrage de 9 po entraînera un écart de 2 po entre les hauteurs de référence du vitrage.

Le vitrage encastré n'a pas de cadre; comme il s'installe directement dans le cadre de cloison, la hauteur de référence du vitrage ne change pas.
Les écrans pour bord de bureau avec verre sont offerts en hauteurs de référence correspondant au dessus de la cloison.
Ensemble, les deux s'aligneront.

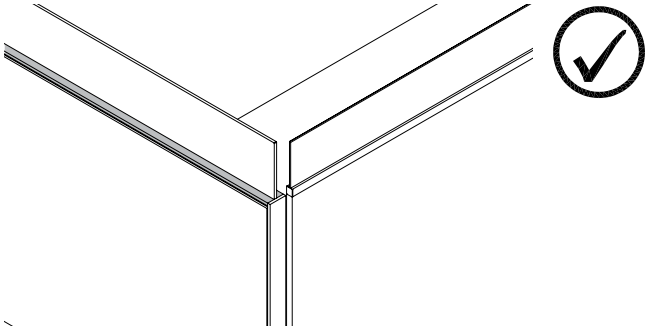

- Exemple :
  Cloison de 42 po de hauteur avec vitrage encastré de 9 po = hauteur totale de 51 po
- Hauteur d'écran recommandée :
  Placage de 42 po avec vitrage de 9 po
- Cette combinaison assure une hauteur de référence du vitrage de 42 po.

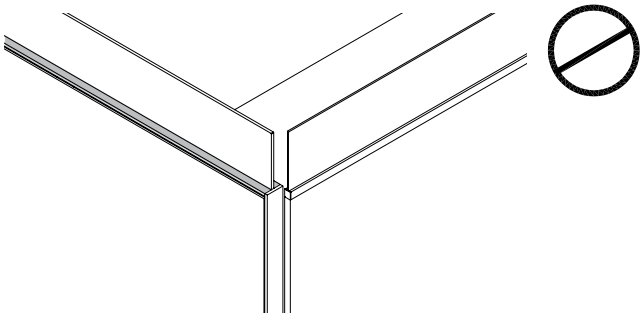

- L'écran de 44 po avec vitrage de 7 po entraînera un écart de 2 po entre les hauteurs de référence du vitrage.

renseignments préliminaires sur les écrans de bureau latéraux

Les écrans latéraux se fixent à la surface de travail pour délimiter l'espace sur les côtés et offrir de l'intimité à différentes hauteurs.

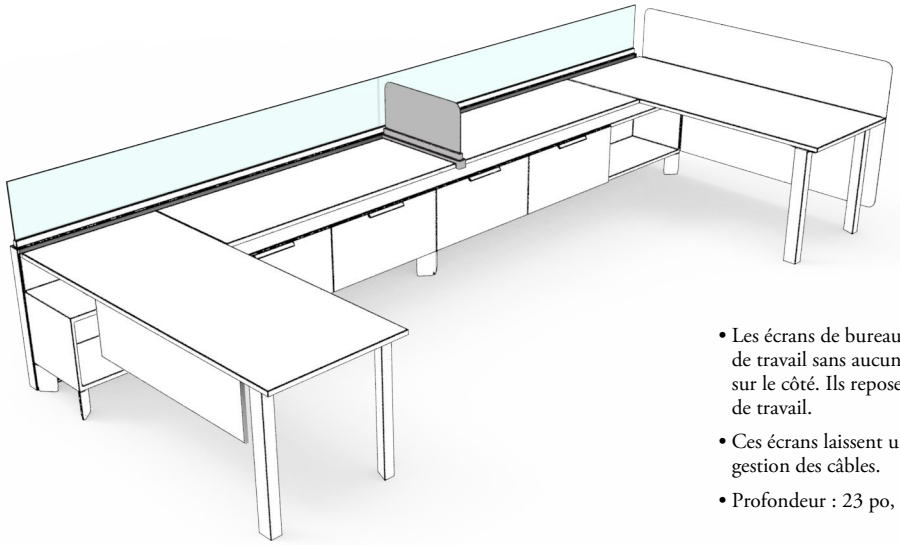

- Les écrans de bureau latéraux se fixent à la surface de travail sans aucun outil pour délimiter l'espace sur le côté. Ils reposent complètement sur la surface de travail.
- Ces écrans laissent un espace de 1 po pour la gestion des câbles.
- Profondeur : 23 po, 29 po et 35 po



Écran latéral vitré de 6 mm (GNGD)

- Écran vitré de 6 mm au profil droit
- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Finitions :
  - Transparent
  - Givré



Écran latéral vitré de 10 mm (GNTD)

- Écran vitré de 10 mm au profil droit
- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Finitions :
  - Transparent
  - Givré



Écran latéral vitré avec surface d'écriture (GNWD)

- Écran vitré au profil droit avec surface d'écriture
- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Finitions :
  - Verre laminé spécialisé
  - Verre spécialisé de catégorie 7



Écran latéral en placage (GNSD)

- Écran en placage au profil droit
- Hauteur :
  - 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  - 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  - 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Finitions :
  - Stratifié Source
  - Placage naturel
  - Flintwood

renseigments préliminaires sur les écrans de bureau latéraux (suite)



Écran latéral en stratifié avec surface d'écriture (GNLD)

- Écran en stratifié au profil carré avec surface d'écriture
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Finitions :
  – Verre laminé spécialisé



Écran latéral en feutre lisse (GNZD)

- Écran en feutre au profil incurvé
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Finitions :
  - Strata
  - Pewter
  - Lunar



Écran latéral en métal (GNMD)

- Écran en métal au profil incurvé
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Finitions en métal :
  – Foundation
  – Mica
  – Accent



Écran latéral en tissu Infinity (GNXD)

- Écran en tissu au profil incurvé
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Finitions :
  – Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter *le guide du programme des tissus de Teknion.*



Écran latéral encadré en tissu (GNYD)

- Écran encadré en tissu au profil carré
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Finitions :
  – Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter *le guide du programme des tissus de Teknion.*

aménagements avec écrans de bureau latéraux

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans de bureau latéraux.

Il est important de comprendre la profondeur des surfaces de travail avec cloisons pour commander les écrans latéraux.

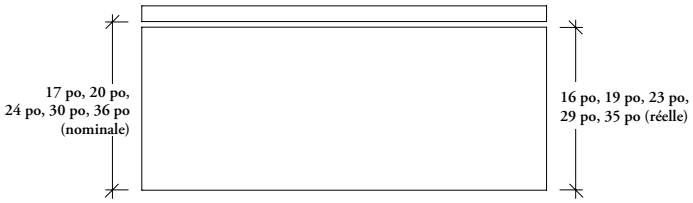

- La profondeur des surfaces de travail est nominale. La profondeur réelle fait 1 po de moins pour laisser un espace à l'arrière
- Cet espace est obligatoirement présent; il fait partie de la configuration standard.

- Les écrans latéraux ont une profondeur nominale et peuvent être commandés pour s'adapter aux surfaces de travail rectangulaires (UNWR).
- Profondeur des écrans latéraux :
  – 24 po (nominale) = 23 po (réelle)
  – 30 po (nominale) = 29 po (réelle)
  – 36 po (nominale) = 35 po (réelle)

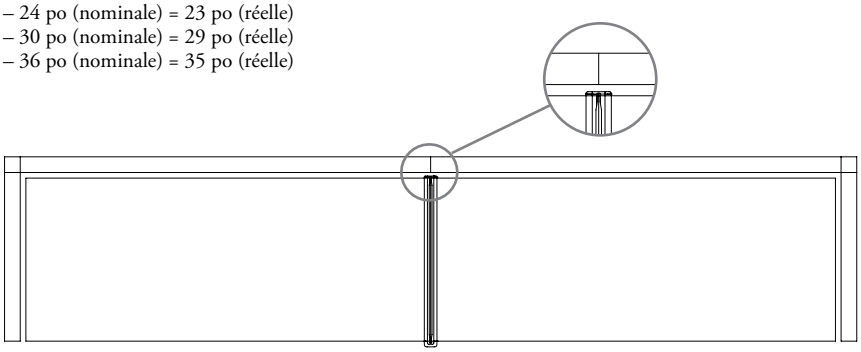

- L'écran latéral doit toujours avoir la même profondeur que la surface de travail.

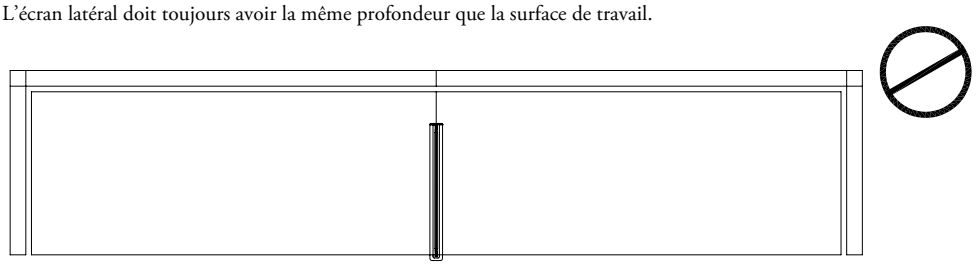

renseignements préliminaires sur les écrans pour dessus de bureau

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des écrans d'appoint pour dessus de bureau.

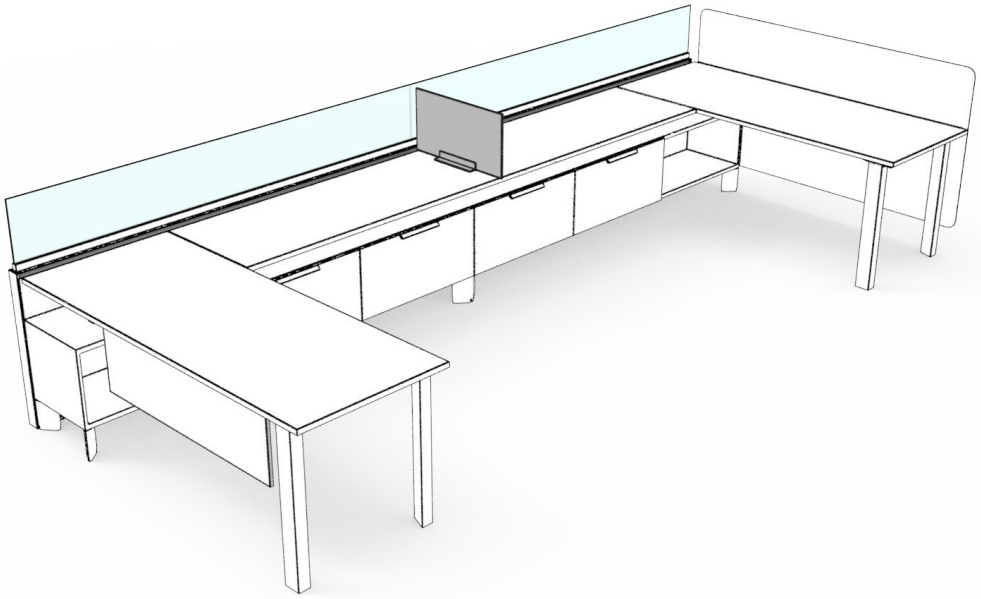



Écran d'appoint pour dessus de bureau (UNSDT)

- Écran autoportant qui divise l'espace dans le sens de la profondeur.
- Conçu pour être posé sur le plateau d'une surface de travail, sans y être fixé en permanence. Peut donc être repositionné.
- S'aligne avec les autres éléments de 42 po de hauteur.
- S'installe à l'extrémité d'une surface de travail ou n'importe où le long de celle-ci, entre les postes des utilisateurs.
- Solution idéale pour délimiter les postes de nombreux utilisateurs dans un regroupement de surfaces.
- Finitions : stratifié pour panneau, Flintwood standard et placage de bois naturel.

renseignements préliminaires sur les écrans modestie

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des écrans modestie.

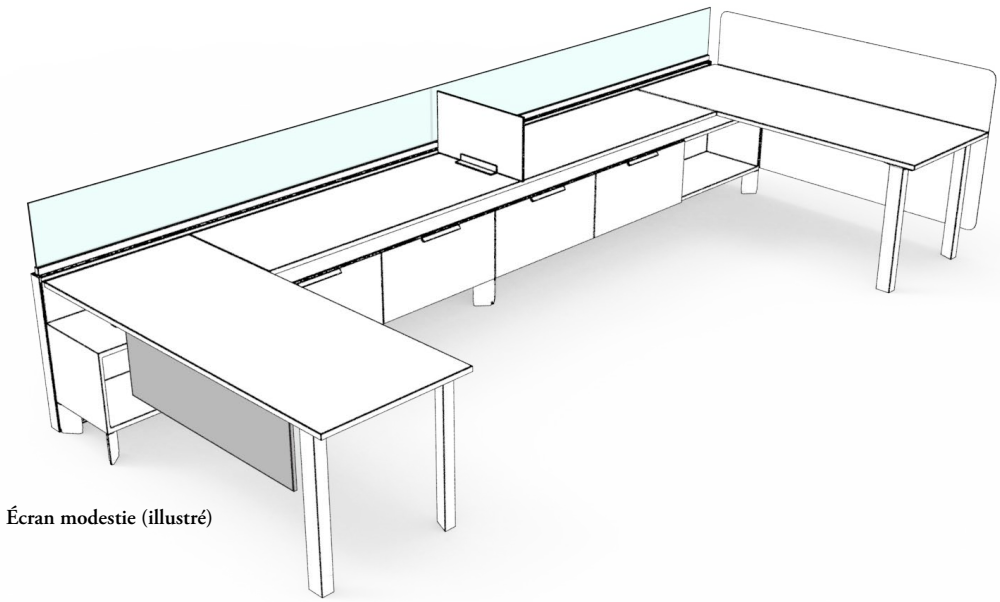

Écran modestie (illustré)



Écran modestie (UNSM)

- S'installe 1 po sous une surface de travail pour assurer l'intimité visuelle.
- Assure un ajustement d'appoint hors module.
- La largeur réelle est inférieure de 1 po à la largeur nominale.
- Finitions : stratifié Source, stratifié pour panneau, Flintwood standard et placage de bois naturel.
- Est à 12 po du sol.

aménagements avec écrans modestie

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans modestie.

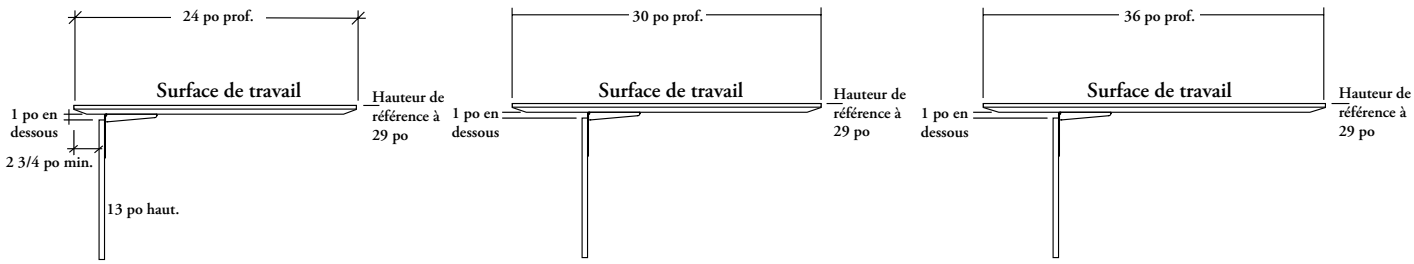

- Il est suggéré de placer le panneau modestie à au moins 2 3/4 po du bord arrière de la surface de travail.
- Le retrait recommandé est de :
  - 2 3/4 po pour une surface de travail de 24 po
  - 6 po pour une surface de travail de 30 po
  - 12 po pour une surface de travail de 36 po

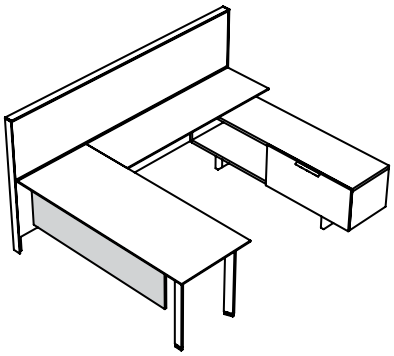

- L'écran modestie devrait être centré dans l'espace libre entre les supports.

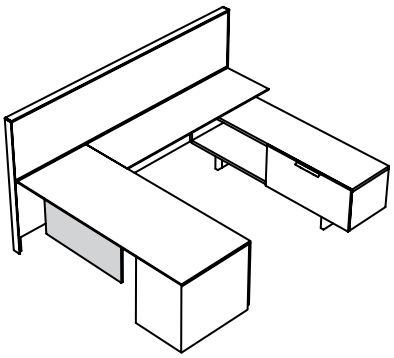

- L'écran modestie s'installe sur une surface de travail soutenue par divers types de supports, dont des rangements. Il faut porter attention à l'emplacement du profilé de renforcement. (Consulter la section *Supports*)

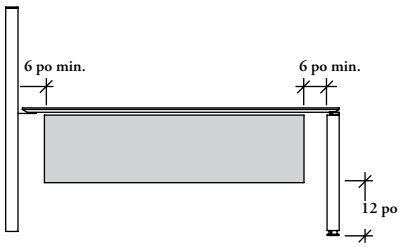

- Pour un ajustement d'appoint, il est recommandé de commander une largeur d'écran modestie inférieure de 6 po à celle de la surface de travail (à chaque extrémité).

renseignements préliminaires sur les écrans de sol

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des écrans de sol.

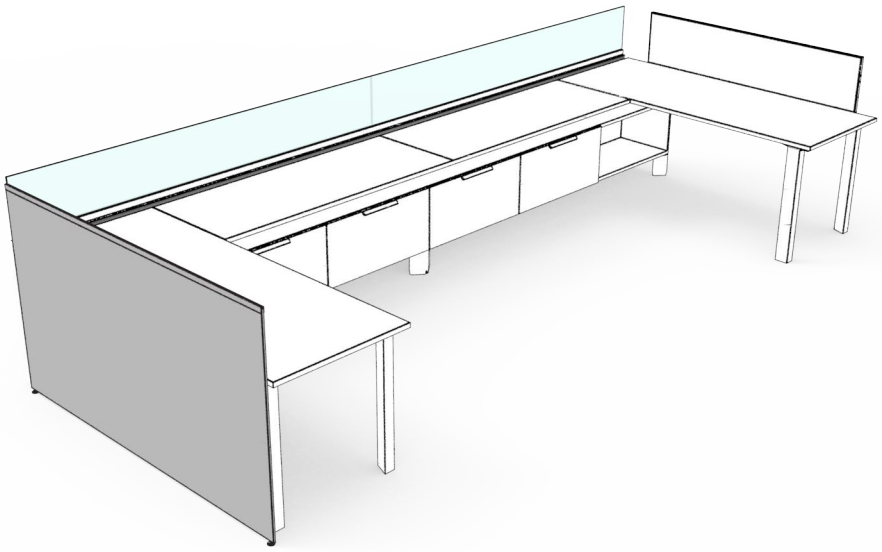

Écran de sol (illustré)



Écran de sol (UNSF)

- Écran de 5/8 po d'épaisseur et de 42 po ou 51 po de hauteur qui préserve l'intimité visuelle à partir du sol.
- Se fixe à une surface de travail, sur ou hors module.
- Écran de 42 po offert en largeurs de 23 po à 96 po, par intervalles de 1 po; écrans de 51 po et 57 po offerts en largeurs de 23 po à 48 po, par intervalles de 1 po.
- Offre un ajustement pleine largeur ou d'appoint en réservant de l'espace entre les éléments.
- N'assure **pas** la stabilité de la surface de travail.
- Ne peut être attaché qu'à des surfaces de travail fixées de façon permanente à au moins un rangement, une cloison ou un bureau autoportant équipé d'un retour.
- Le rail supérieur en aluminium peut accueillir le bac à crayons (PAX94), le range-CD (PAX96), les range-tout verticaux (PAX99, PAX100) et le porte-écriteau (ACWS) du *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.
- On peut commander séparément un gestionnaire de câblage vertical (UNVC) pour gérer les câbles entre le sol et le dessous d'une surface de travail. (Consulter la section *Accessoires électriques.*)

Ensemble de longues pattes de nivellement pour écran de sol (UNSFXL)

- Sert au réglage de la hauteur et au nivellement sur des planchers irréguliers.

fil du bois





Point de vue de l'utilisateur **Point de vue d'un visiteur**

- Sur les écrans de sol de 42 po de hauteur, le fil du bois est horizontal.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois du Flintwood Cathedral et des placages de bois naturels est orienté de gauche à droite. Du point de vue d'un visiteur, c'est-à-dire quand on le regarde de l'extérieur du poste de travail, le fil du bois est orienté de droite à gauche.





Point de vue de l'utilisateur **Point de vue d'un visiteur**

- Sur les écrans de sol de 51 po et 57 po de hauteur, le fil du bois est vertical.
- Tant du point de vue de l'utilisateur que de celui du visiteur, c'est-à-dire qu'on le regarde de l'intérieur ou de l'extérieur du poste de travail, le fil du bois du Flintwood Cathedral et des placages de bois naturels est orienté du bas vers le haut.

aménagements avec écrans de sol

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans de sol.

supports de surface de travail

Les écrans de sol ne s'installent que dans les configurations suivantes :

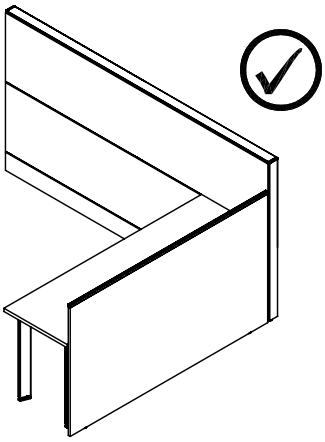

• Surface de travail fixée à une cloison

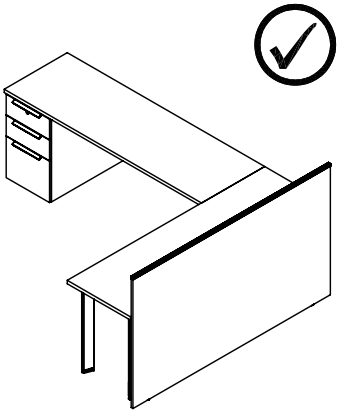

• Surface de travail fixée de façon permanente à un autre élément de mobilier.

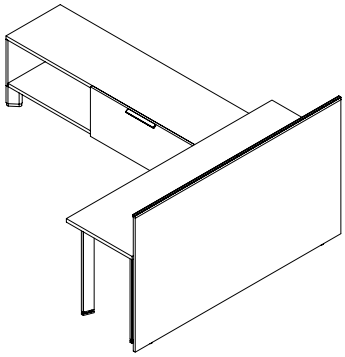

• Surface de travail autoportante équipée d'un retour.

largeurs d'écrans

• Les écrans peuvent avoir des largeurs différentes selon le résultat visé.



Largeur tout-aller offrant une intimité partielle.



Pleine largeur pour une complète intimité.



Côte à côte pour obtenir une largeur et une hauteur spécifiques.



Un ou plusieurs écrans peuvent chevaucher deux surfaces de travail.

dégagement

• L'écran de sol est monté en réservant un espace de 1 po pour la gestion des câbles.



renseignements préliminaires sur les écrans pour rangement

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des écrans pour rangement.

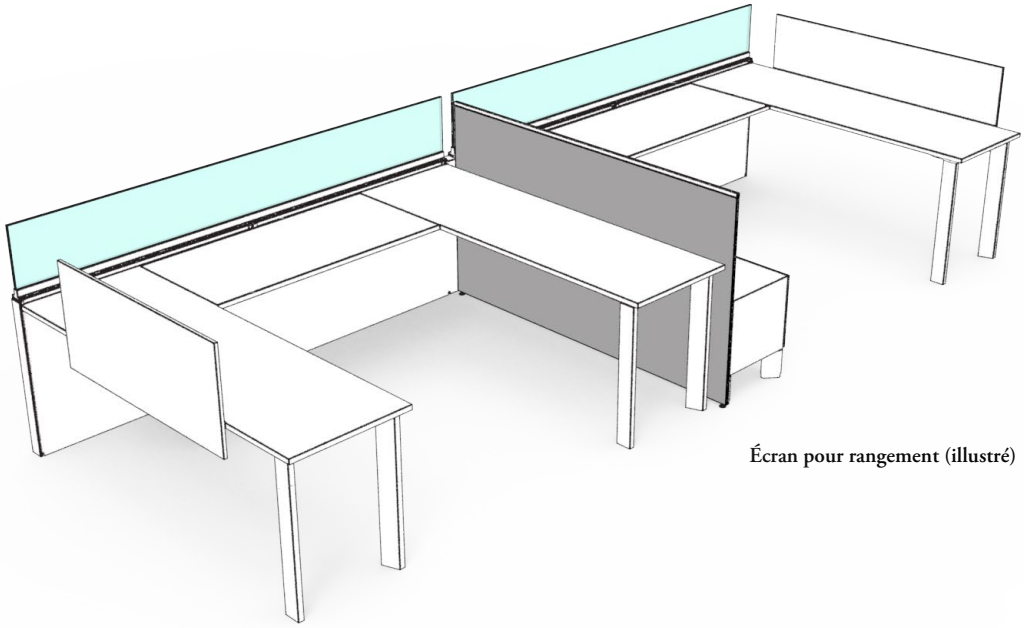

Écran pour rangement (illustré)



Standard Surélevé

Écran pour rangement (UNSSS)

- S'installe sur les bahuts de 21 po et 28 po de hauteur pour délimiter l'espace de façon temporaire.
- Hauteur :
  – 42 po
  – 51 po
  – 57 po
- Largeur:
  – 24 po, 30 po à 96 po par intervalles de 1 po
- L'écran se monte dans les fentes à l'arrière d'un bahut ou d'un rangement.
- Offre une plage de nivellement de 1/2 po vers le bas et demeure fixé au rangement au moyen de ferrures.
- Pour les rangements de moins de 60 po de largeur, on doit commander un écran d'une largeur équivalente. Pour les rangements d'une largeur de 60 po et plus, l'écran peut être plus court et s'installer hors module.

aménagements avec écrans pour rangement

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans pour rangement.

• L'écran pour rangement se monte dans les fentes à l'arrière d'un bahut ou d'un rangement haut ou bas.

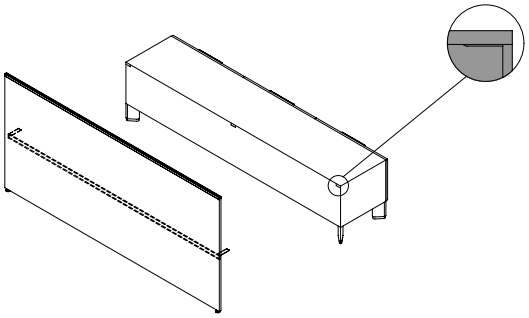

• Pour les bahuts de moins de 60 po de largeur, on doit commander un écran d'une largeur équivalente.

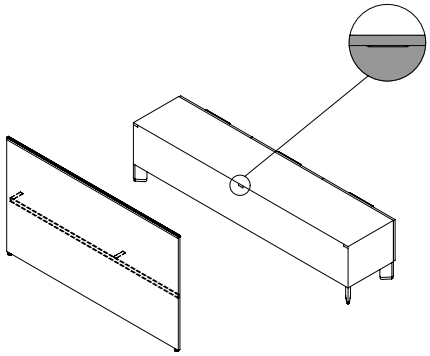

• Pour les rangements de 60 po de largeur et plus, une fente est ajoutée au centre du bahut pour permettre une installation hors module.

• Pour l'installation hors module, l'écran doit faire au moins la moitié de la largeur du rangement, et doit affleurer une de ses extrémités pour assurer l'alignement avec la fente. L'écran **ne peut** dépasser l'extrémité du rangement.

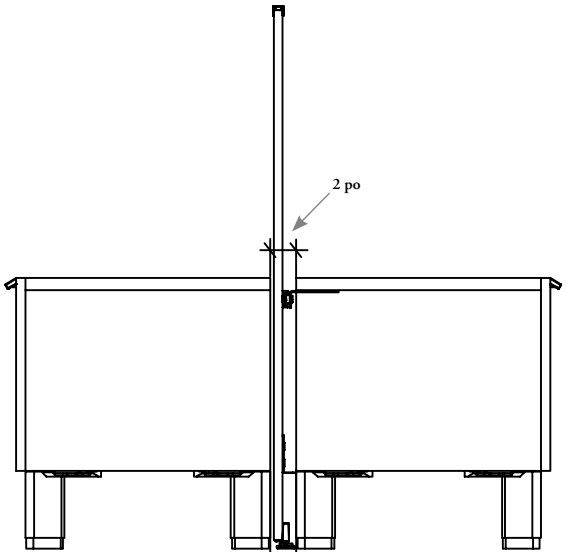

• Lorsqu'un écran est installé entre deux bahuts, il est fixé à l'arrière d'un seul bahut.

• Il faut ménager un espace de 2 po entre les bahuts.

écrans pour rangement types

Les exemples qui suivent illustrent une variété d'options d'aménagement pour les écrans pour rangement.

configuration articulée autour de rangements doubles (pleine largeur)

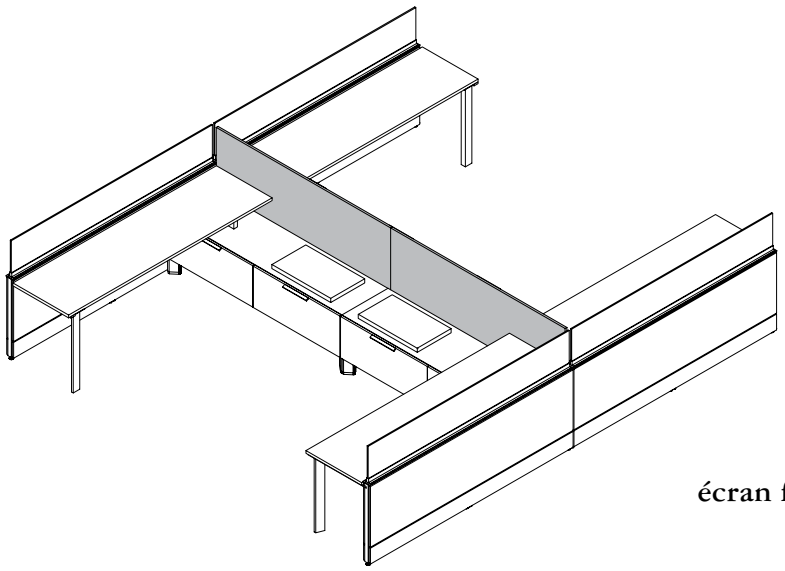

écran formant un corridor simple (pleine largeur)

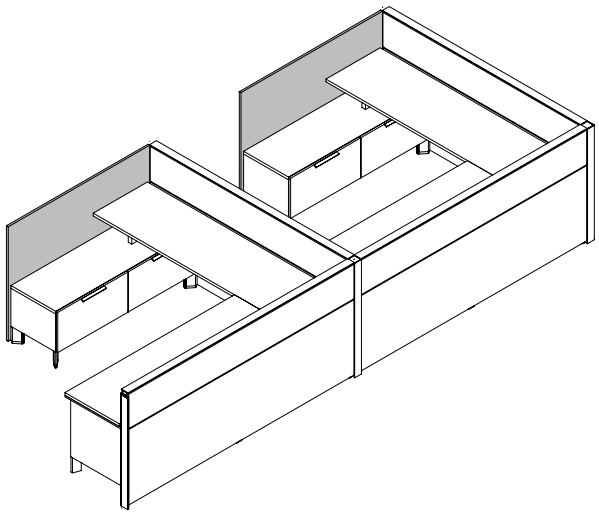

division de chaque côté pour rangement double (hors module)

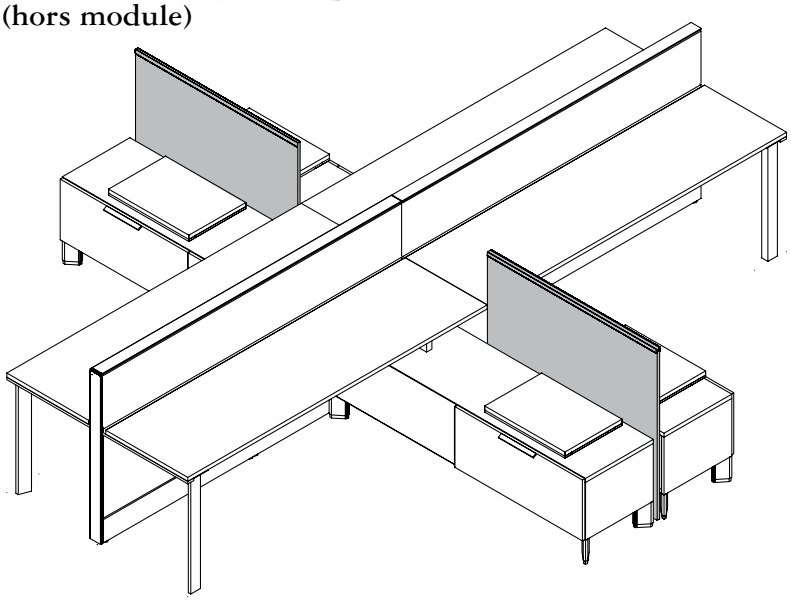

renseignements préliminaires sur les écrans latéraux en placage

L'écran latéral en placage s'utilise avec les panneaux District ou Power Spine pour donner une apparence propre et offrir une certaine intimité aux utilisateurs assis.

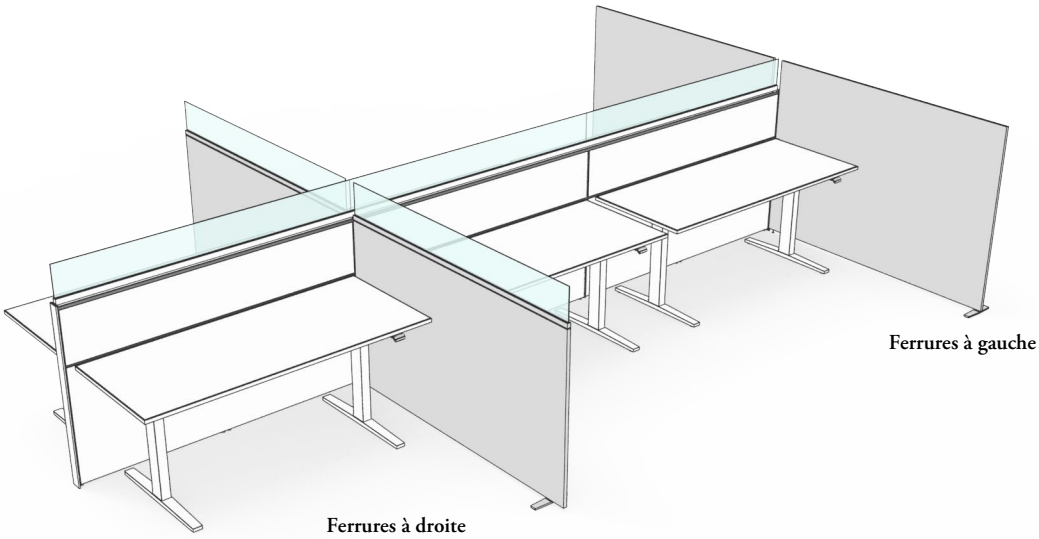

Ferrures à gauche

Ferrures à droite

- L'écran a une épaisseur de 1 po.
- Un pied de stabilisation est compris avec les écrans de 48 po et plus.



Écran de sol latéral en placage pour cloison (UZSS)

- Écran en placage sans verre
- Hauteur : 29 po, 42 po, 51 po, 57 po
- Profondeur : 24 po, 30 po, 36 po, 42 po, 48 po, 60 po, 72 po



Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison (UZSG)

- Écran en placage avec partie supérieure en verre
- Hauteur :
  - 42 po total (31 po plus 11 po de verre) (G)
  - 51 po total (44 po plus 7 po de verre) (K)
  - 51 po total (31 po plus 20 po de verre) (M)
  - 57 po total (44 po plus 13 po de verre) (N)
  - Encastré 42 po total (29 po plus 13 po de verre) (D)
  - Encastré 51 po total (42 po plus 9 po de verre) (E)
  - Encastré 51 po total (29 po plus 22 po de verre) (F)
  - Encastré 57 po total (42 po plus 15 po de verre) (H)



gauche



gauche

- Avec l'orientation à gauche, les ferrures visibles seront à droite.
- Avec l'orientation à droite, les ferrures visibles seront à gauche.
- Il est important de commander la bonne orientation, particulièrement aux extrémités, sinon l'écran sera situé à 1/2 po du bord.

renseignements préliminaires sur les écrans de sol latéraux pour cloison avec surface de retour

Les écrans de sol latéraux avec surface de retour se fixent perpendiculairement au cadre de cloison pour préserver l'intimité des utilisateurs.

- Les écrans de sol latéraux peuvent être montés sur extrémité ou mi-cloison.
- Offerts en placage avec ou sans vitrage.
- Procurent du soutien aux cloisons.
- Les écrans de sol latéraux ne sont pas disponibles en configuration Zig Zag ou 120 Power Spine.
- Compatible avec les cloisons latérales et affleurantes au plancher Power Spine.

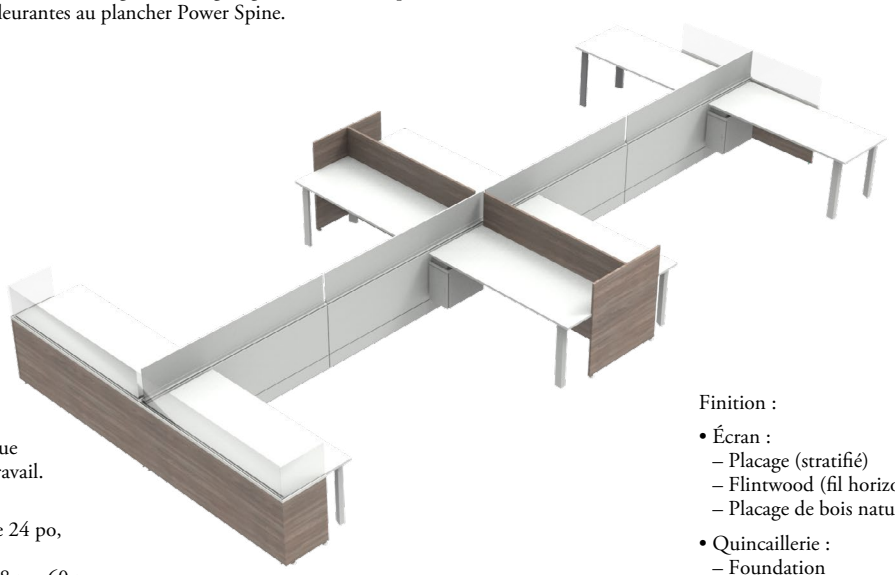

- Orientation :
  - Gauche
  - Droite
  - S.O.
  - L'orientation est déterminée par l'emplacement des ferrures du point de vue d'un utilisateur faisant face au poste de travail.
- Support d'écran :
  - Aucun – option offerte pour les écrans de 24 po, 30 po, 36 po et 42 po de largeur
  - Pied/ferrure – requis pour les écrans de 48 po, 60 po et 72 po de largeur
  - Raccordement à la surface de travail
- Non conçu pour soutenir une surface de travail.
- La hauteur de la portion en placage de l'écran et celle du panneau doivent être la même pour assurer un raccordement adéquat.

Finition :

- Écran :
  - Placage (stratifié)
  - Flintwood (fil horizontal)
  - Placage de bois naturel
- Quincaillerie :
  - Foundation
  - Mica
  - Accent
- Finition du vitrage :
  - Transparent
  - Givré



Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (UZRG)

- Écran en placage avec vitrage et surface de retour
- Ferrures :
  - Extrémité, simple
  - Extrémité, double
  - Mi-cloison
- Hauteur :
  - 42 po total (31 po plus 11 po de verre) (G)
  - 51 po total (44 po plus 7 po de verre) (K)
  - 51 po total (31 po plus 20 po de verre) (M)
  - 57 po total (44 po plus 13 po de verre) (N)
  - Encastré 42 po total (29 po plus 13 po de verre) (D)
  - Encastré 51 po total (42 po plus 9 po de verre) (E)
  - Encastré 51 po total (29 po plus 22 po de verre) (F)
  - Encastré 57 po total (42 po plus 15 po de verre) (H)
- Profondeur de l'écran : 48 po, 49 po, 50 po, 60 po, 61 po, 62 po, 72 po, 73 po, 74 po
- Profondeur de la surface de retour : 18 po, 20 po, 24 po, 25 po, 30 po, 31 po



Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour (UZRS)

- Écran en placage sans vitrage avec surface de retour
- Ferrures :
  - Extrémité, simple
  - Extrémité, double
  - Mi-cloison
- Hauteur : 29 po, 42 po, 51 po, 57 po,
- Profondeur de l'écran : 48 po, 49 po, 50 po, 60 po, 61 po, 62 po, 72 po, 73 po, 74 po
- Profondeur de la surface de retour : 18 po, 20 po, 24 po, 25 po, 30 po, 31 po



Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée (UZCG)

- Écran en placage avec vitrage et surface de retour partagée
- Ferrures :
  - Mi-cloison
- Hauteur :
  - Encastré 42 po total (29 po plus 13 po de verre) (D)
  - Encastré 51 po total (42 po plus 9 po de verre) (E)
  - Encastré 51 po total (29 po plus 22 po de verre) (F)
  - Encastré 57 po total (42 po plus 15 po de verre) (H)
- Profondeur de l'écran : 48 po, 49 po, 50 po, 60 po, 61 po, 62 po, 72 po, 73 po, 74 po
- Profondeur de la surface de retour : 36 po, 40 po, 48 po, 50 po, 60 po, 62 po



Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée (UZCS)

- Écran en placage sans vitrage avec surface de retour partagée
- Ferrures :
  - Mi-cloison
- Hauteur : 29 po, 42 po, 51 po, 57 po
- Profondeur de l'écran : 48 po, 49 po, 50 po, 60 po, 61 po, 62 po, 72 po, 73 po, 74 po
- Profondeur de la surface de retour : 36 po, 40 po, 48 po, 50 po, 60 po, 62 po

aménagements avec écrans latéraux à montage sur extrémité

Les écrans de sol latéraux à montage sur extrémité sont offerts dans les hauteurs suivantes procurant divers degrés d'intimité.

Placage

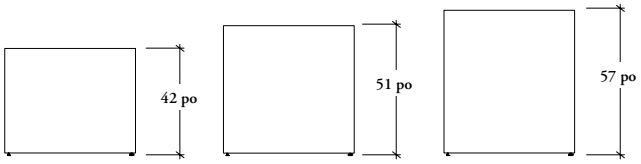

Placage avec vitrage

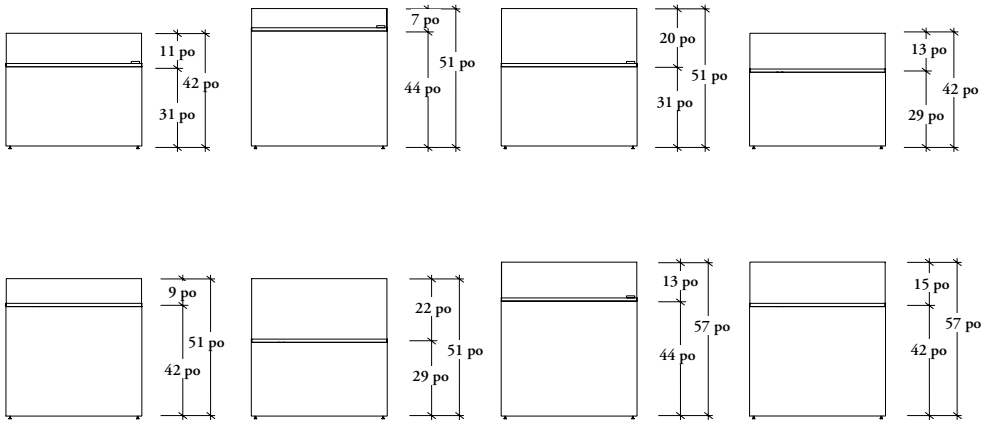

Les écrans latéraux à montage sur extrémité s'utilisent avec ou sans pied de soutien.

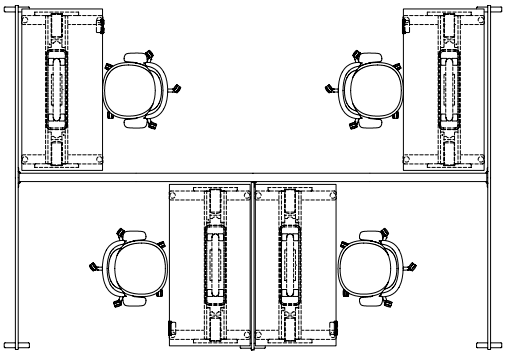

Pied de soutien nécessaire :
– Écran d'au moins 48 po de largeur non raccordé à la surface de travail

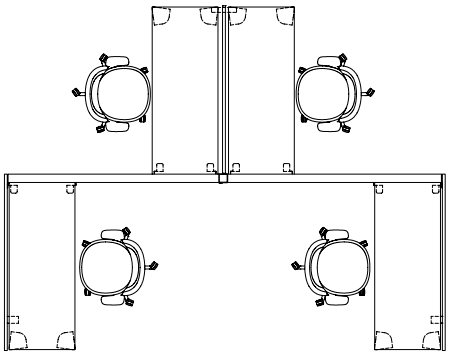

Pied de soutien non nécessaire :
– Écran raccordé à une surface de travail fixe
– Écran d'au plus 42 po de largeur

aménagements avec écrans latéraux à montage sur extrémité (suite)

Les écrans s'installent aux endroits suivants :

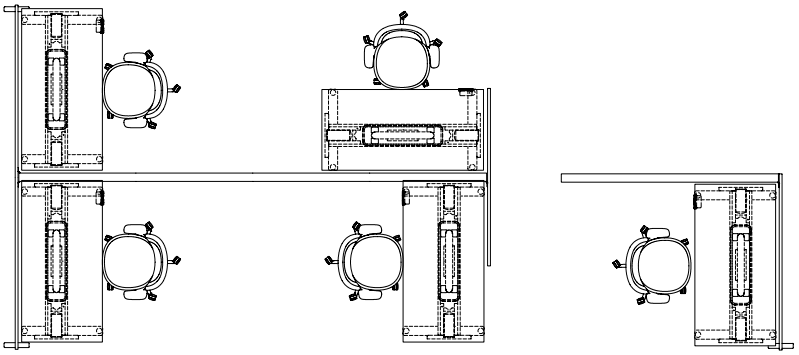

EB **ED** **ES**

EB – Extrémité, double
– À l'extérieur d'un poste de travail
– Couvre la moitié de l'extrémité d'une cloison
– Taille nominale = taille réelle + 1 1/2 po

ED – Extrémité, partagée
– Utilisation partagée à l'extérieur de deux postes de travail
– Installation centrée à l'extrémité d'une cloison
– Taille nominale = taille réelle + 3 po

ES – Extrémité, simple
– À l'extérieur d'un poste de travail
– Couvre la totalité de l'extrémité d'une cloison
– Taille nominale = taille réelle + 3 po

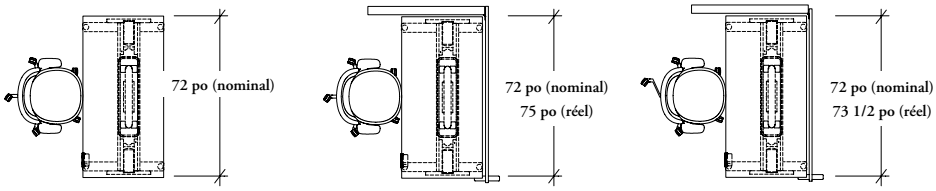

EB **ES**

Quel que soit le type d'écran latéral à montage sur extrémité, la taille nominale à partir de la cloison sera la même, de sorte à uniformiser l'espace occupé par tous les postes de travail.

aménagements avec écrans latéraux à montage sur extrémité (suite)

Les écrans latéraux à montage sur extrémité peuvent remplacer les cloisons-retours pour soutenir des cloisons, avec les restrictions suivantes :

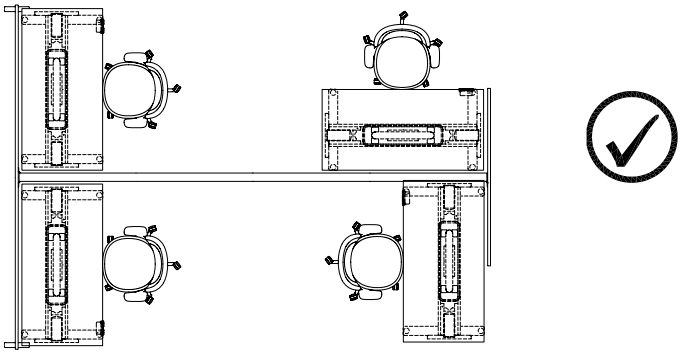

– Il y a un maximum de quatre sections, dont la largeur totale ne dépasse pas 192 po (p. ex. 4 sections de 48 po = 192 po).

– Il y a un maximum de trois sections de 60 po de largeur, dont la largeur totale ne dépasse pas 180 po (p. ex. 3 sections de 60 po = 180 po).

– La hauteur des cloisons ne dépasse pas 51 po.

– Les cloisons District de plus de 60 po de largeur comprennent deux sections, donc une cloison de 96 po de largeur sera formée de deux sections de 48 po de largeur.

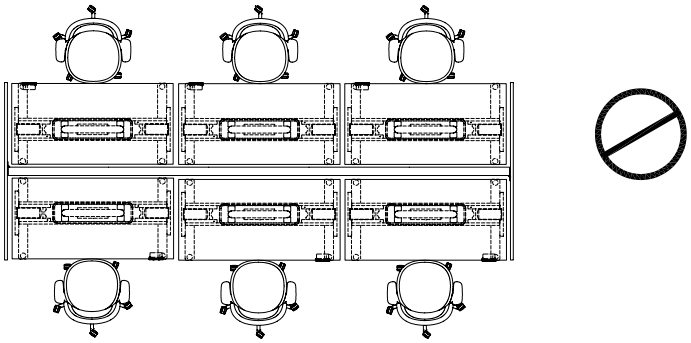

Les écrans de sol latéraux à montage sur extrémité ne peuvent pas soutenir une suite de cinq sections ou plus, quelle que soit la largeur de chaque section, même si la largeur totale est inférieure à 192 po.

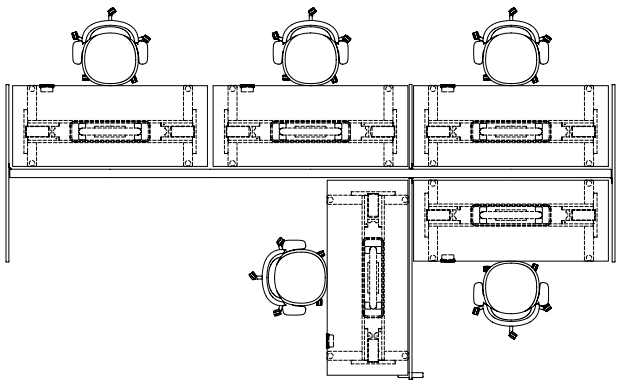

Voici comment des écrans latéraux à montage sur extrémité supplémentaires peuvent soutenir adéquatement les cloisons.

Exemple : écrans d'extrémité doubles et écrans mi-cloison

– Les suites ne comportent pas plus de quatre sections, et chacune ne dépasse pas 192 po sans écran supplémentaire.

renseignements préliminaires sur les écrans complémentaires pour cloison

Les écrans complémentaires pour cloison sont une façon simple de finir le sommet d'une cloison.

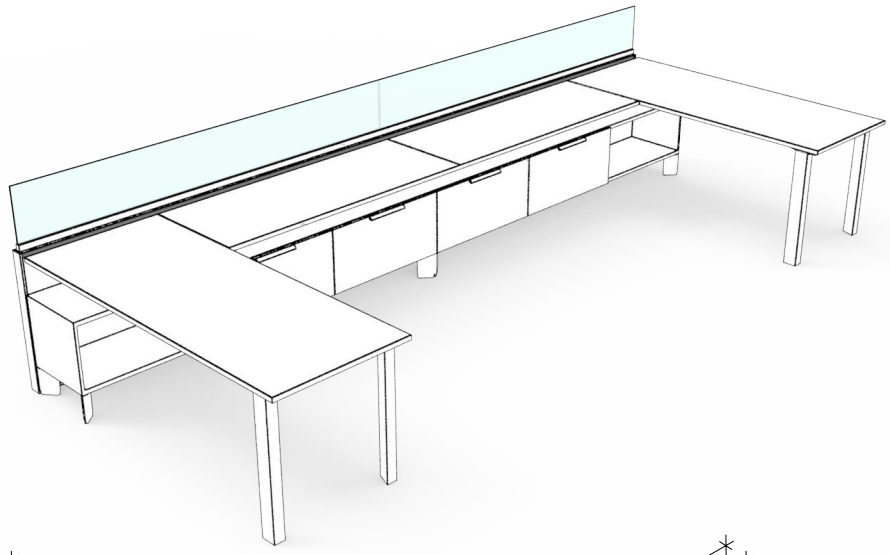



Écran complémentaire en placage pour cloison (UNSPS)

- Offre, au sommet d'une cloison, une solution de rechange légère et sans cadre à l'élément vitré ou à la cloison en placage.
- Finition vitrée ou en placage.
- S'installe sur ou hors module, ou de manière à chevaucher deux cloisons, **sans toutefois** pouvoir recouvrir une entretoise à 180˚ ou un raccord d'angle à 90˚.
- S'installe, sur une cloison, à la place d'une garniture supérieure de même largeur.
- Le cadre-support est visible par-dessus la garniture supérieure



Écran complémentaire vitré de 6 mm pour cloison (UNSPF)

- Offre, au sommet d'une cloison, une division d'appoint mince et sans cadre qui procure de l'intimité.
- L'épaisseur du vitrage est de 6 mm.
- S'installe sur ou hors module, ou de manière à chevaucher deux cloisons, sans toutefois pouvoir recouvrir une entretoise à 180˚ ou un raccord d'angle à 90˚.
- Offert en hauteurs de 9 po, 13 po et 15 po.
- Offert en largeurs de 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Finition du vitrage : verre transparent ou givré.



Écran complémentaire vitré de 10 mm pour cloison (UNSPG)

- Offre, au sommet d'une cloison, une solution de rechange légère et sans cadre à l'élément vitré.
- L'épaisseur du vitrage est de 10 mm.
- S'installe sur ou hors module, ou de manière à chevaucher deux cloisons, sans toutefois pouvoir recouvrir une entretoise à 180˚ ou un raccord d'angle à 90˚.
- S'installe, sur une cloison, à la place d'une garniture supérieure de même largeur.
- Le cadre-support est visible par-dessus la garniture supérieure.
- Offert en hauteurs de 9 po, 13 po et 15 po.
- Offert en largeurs de 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Finition du vitrage : verre transparent ou spécialisé.



Écran complémentaire en feutre lisse pour cloison (UNSPZ)

- Offre, au sommet d'une cloison, une division d'appoint mince et sans cadre qui procure de l'intimité.
- Écran en feutre.
- S'installe sur ou hors module, ou de manière à chevaucher deux cloisons, sans toutefois pouvoir recouvrir une entretoise à 180˚ ou un raccord d'angle à 90˚.
- Offert en hauteurs de 9 po, 13 po et 15 po.
- Offert en largeurs de 24 po à 96 po par intervalles de 6 po.
- Finitions : Admiral Blue (QR), Lunar (R6), Pewter (R5), River Rock (QT), Sumac (QS).

aménagements avec écrans complémentaires pour cloison

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans complémentaires.

sur et hors modularité

- Les écrans complémentaires se montent sur ou hors module, ou de manière à surmonter deux cloisons adjacentes.
- La base de l'écran complémentaire se fixe au sommet du cadre de la cloison et élimine le besoin d'installer une garniture supérieure à cet endroit.

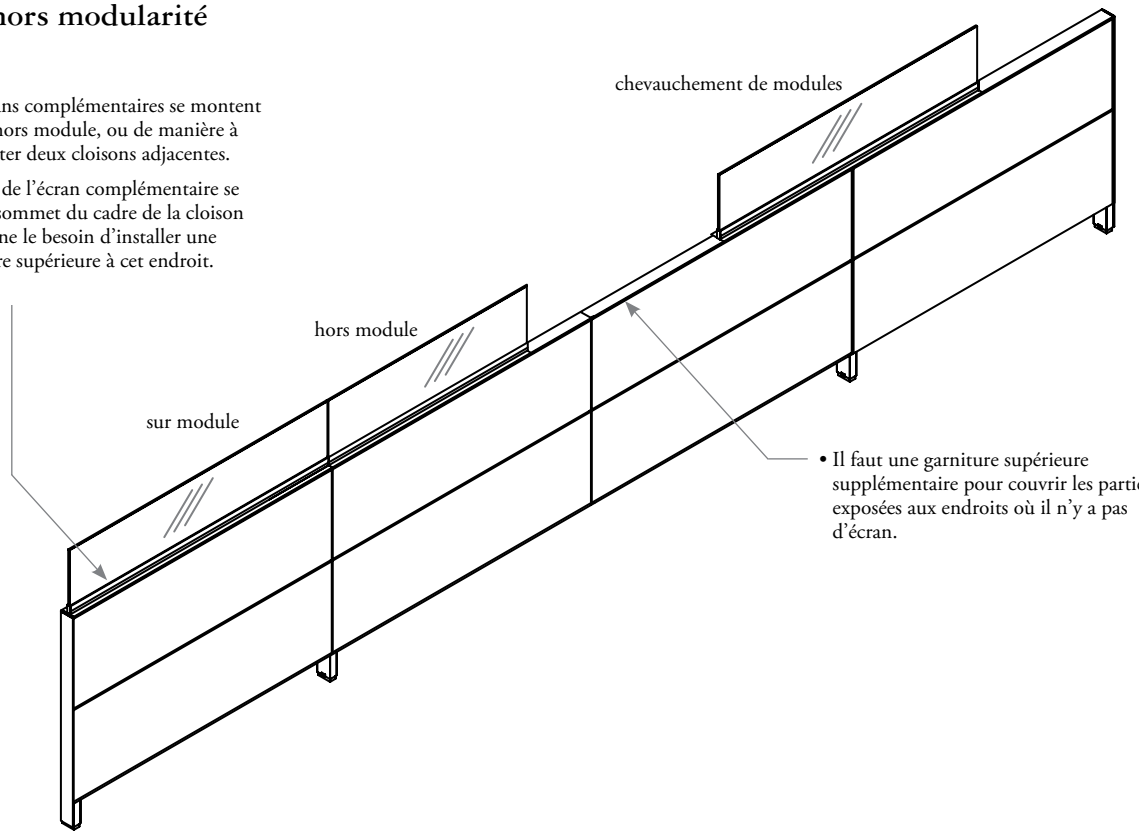

- Il faut une garniture supérieure supplémentaire pour couvrir les parties exposées aux endroits où il n'y a pas d'écran.

capuchons d'extrémité d'écran complémentaire

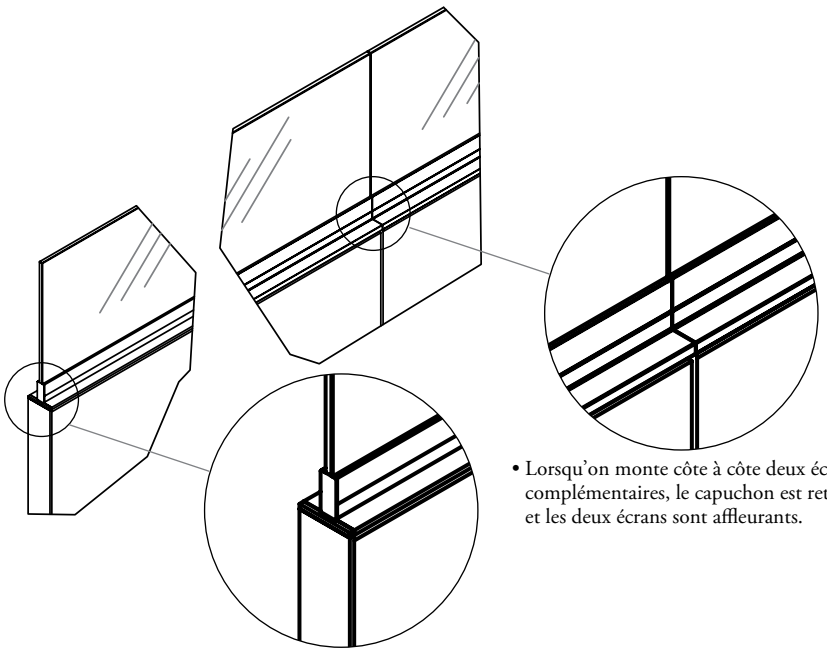

- Lorsqu'on monte côte à côte deux écrans complémentaires, le capuchon est retiré et les deux écrans sont affleurants.

- Les écrans ont des capuchons qui finissent les garnitures d'extrémité. Les capuchons dépassent les écrans complémentaires et sont montés au-dessus des garnitures d'extrémité.

aménagements avec écrans complémentaires pour cloison (suite)

changements de hauteur

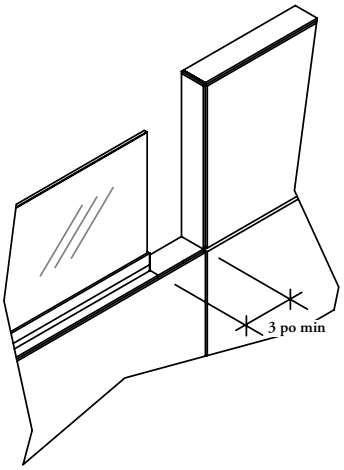

- S'il y a changement de hauteur dans une configuration, l'écran complémentaire doit être placé à au moins 3 po du bord de la cloison pour tenir compte de l'épaisseur de la garniture intermédiaire et il faut commander une garniture supérieure pour fermer l'espace restant.
- Les garnitures supérieures de moins de 24 po de largeur sont coupées sur place aux dimensions désirées. L'extrémité coupée devrait être du côté de la cloison adjacente de sorte qu'une garniture intermédiaire puisse la dissimuler.

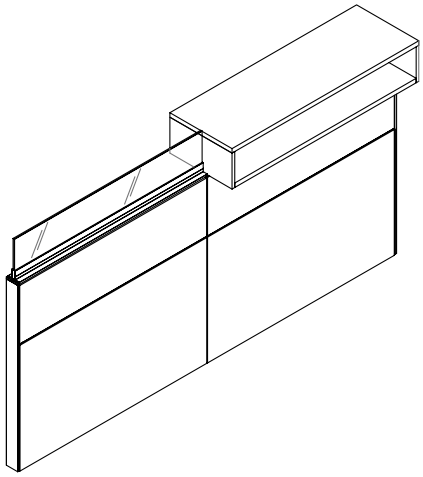

- Lorsque le changement de hauteur ne résulte que de l'installation d'un rangement à montage central, et **non** de l'utilisation de cloisons de hauteurs différentes, l'écran complémentaire peut faire toute la largeur du cadre sur lequel il est installé.

chevauchement de raccords

- Un écran complémentaire **ne peut pas** chevaucher des raccords à 180˚ ou à 90˚.

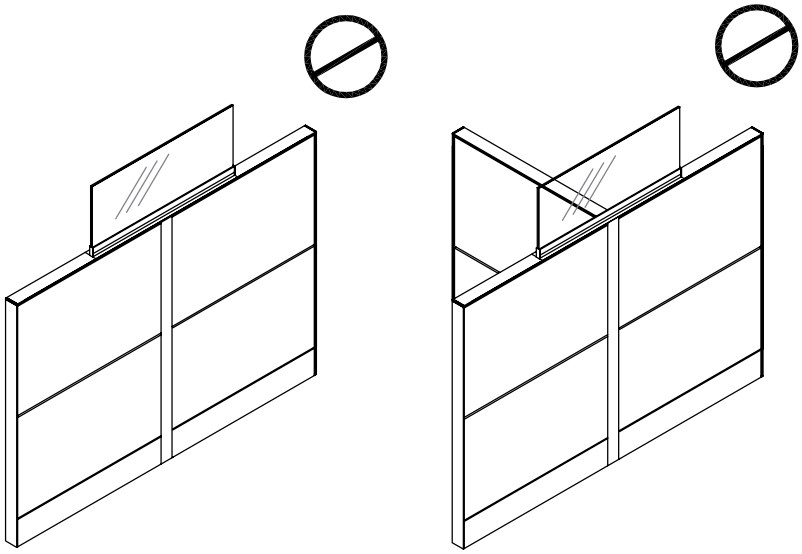

renseignements préliminaires sur le vitrage pour les panneaux avec élément encastré

Le vitrage pour cloisons avec vitre encastrée est une façon simple de finir le sommet d'une cloison. Il s'insère dans le cadre d'une cloison, dissimulant ainsi une partie de la garniture.

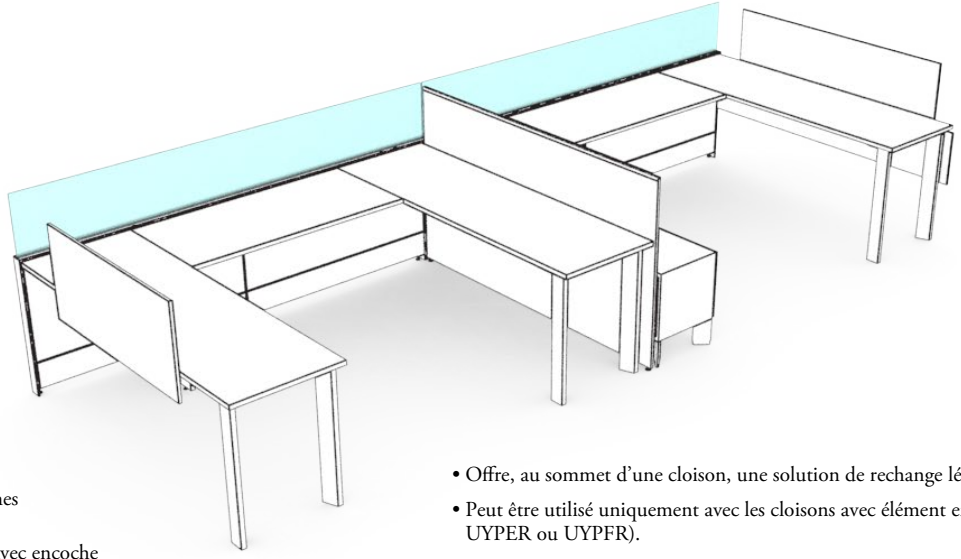

- Offert en 10 configurations :
  - Deux côtés standard
  - Un côté en angle
  - Un côté avec encoche
  - Un côté allongé
  - Deux côtés en angle
  - Deux côtés avec encoches
  - Deux côtés allongés
  - Un côté allongé et un avec encoche
  - Un côté en angle et un avec encoche
  - Un côté en angle et un allongé

- Offre, au sommet d'une cloison, une solution de rechange légère à l'élément vitré.
- Peut être utilisé uniquement avec les cloisons avec élément encastré (UYPCR, UYPER ou UYPFR).
- Finitions : vitrage standard transparent et spécialisé givré, White ou Cool White.
- S'installe sur ou hors module, ou chevauche deux cloisons.



Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 10 mm (UYSPG)

- Le vitrage s'insère dans le cadre de la cloison, dissimulant ainsi la garniture supérieure.
- L'épaisseur du vitrage est de 10 mm.
- La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) doit être commandée séparément.



Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm (UYSPF)

- Le vitrage de 6 mm s'insère dans le cadre de la cloison, dissimulant ainsi la garniture supérieure.
- La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) doit être commandée séparément.
- Finition du vitrage : verre transparent ou givré.



Vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée de 10 mm (UYSCG)

- Le vitrage chevauche deux cloisons liées par un raccord pour trois éléments.
- L'épaisseur du vitrage est de 10 mm.
- La garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée (UYCT) doit être commandée séparément.
- Les largeurs sont nominales et tiennent compte du 3 po de largeur du raccord pour trois éléments.



Vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm (UYSCF)

- Le vitrage de 6 m chevauche deux cloisons liées par un raccord pour trois éléments.
- La garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée (UYCT) doit être commandée séparément.
- Finition du vitrage : verre transparent ou givré.
- Les largeurs sont nominales et tiennent compte du 3 po de largeur du raccord pour trois éléments.

aménagements avec le vitrage pour les panneaux avec élément encastré

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant du vitrage pour panneaux avec élément encastré.

vitrage pour cloisons avec vitre encastrée

- S'installe sur ou hors module, ou chevauche deux cloisons.
- La base du vitrage encastré doit être insérée dans une cloison avec élément encastré (UYPCR, UYPER ou UYPFR) et doit être utilisée avec la garniture supérieure pour panneaux à vitre encastrée (UYTT).

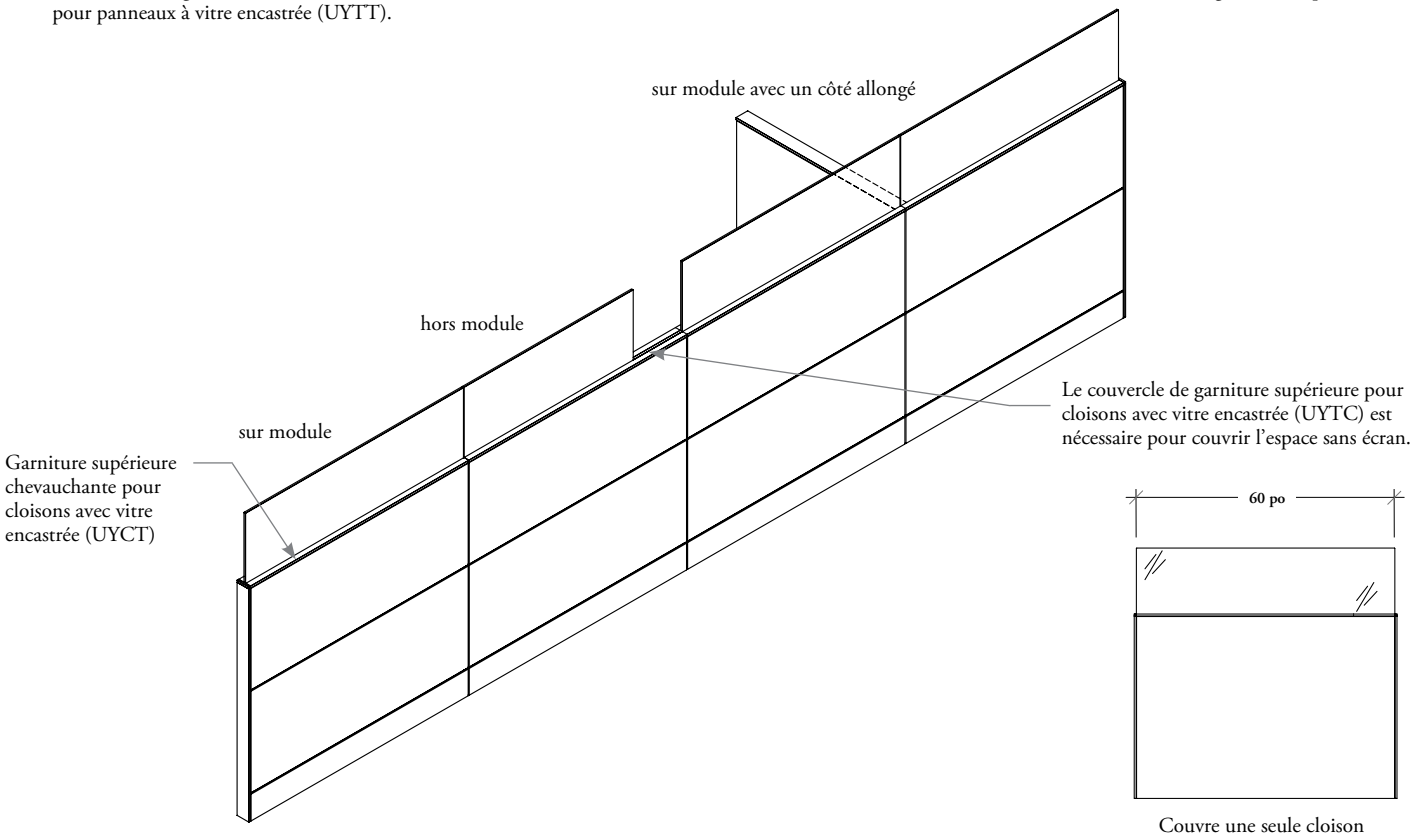

Couvre une seule cloison

vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée

- Chevauche deux cloisons liées par un raccord pour trois éléments, et s'installe sur ou hors module.
- La base du vitrage encastré doit être insérée dans une cloison avec élément encastré (UYPCR, UYPER ou UYPFR) et doit être utilisée avec la garniture supérieure chevauchante pour panneaux à vitre encastrée (UYCT).
- Dans un aménagement hors module, il est recommandé de couvrir la partie exposée de la garniture supérieure avec une garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée (UYCT).

Hors module illustrée

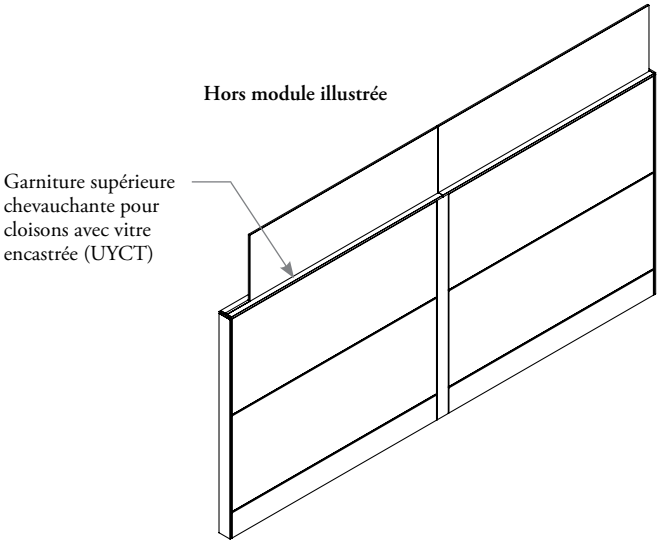

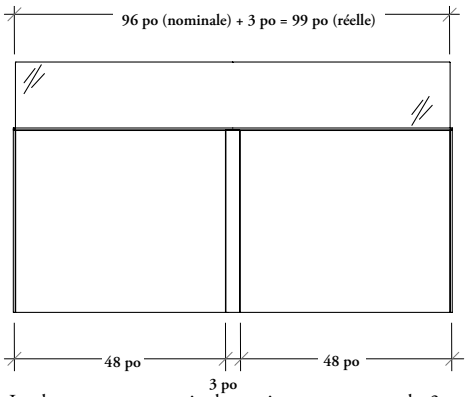

- Les largeurs sont nominales et tiennent compte du 3 po de largeur du raccord pour trois éléments. Par exemple, 96 po de largeur (nominale) = 99 po (réelle).

aménagements avec le vitrage pour les panneaux avec élément encastré (suite)

Pour les aménagements comportant des vitrages pour cloisons avec vitre encastrée, 10 configurations sont offertes.



Deux côtés standard (S)

S'utilise à côté d'autres cloisons avec vitre encastrée. Les côtés n'ont pas besoin d'être allongés lorsque les cloisons adjacentes n'ont pas de vitrage.

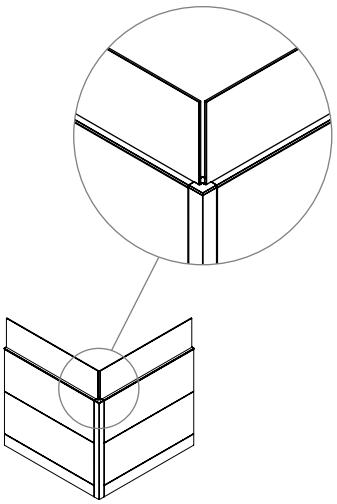

Un côté en angle (G)

S'utilise en coin pour réduire l'espace entre les vitrages. Doit être utilisé avec un capuchon d'angle pour deux cloisons avec vitre encastrée à 90° (UYPC2).

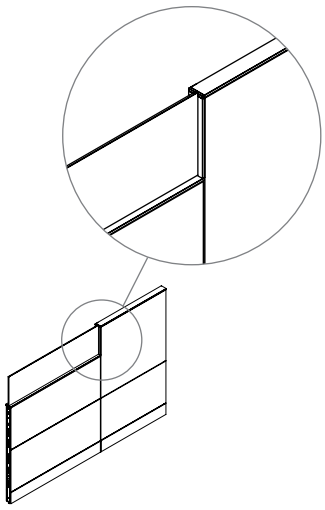

Un côté avec encoche (K)

S'utilise lorsqu'une garniture intermédiaire se trouve d'un côté.

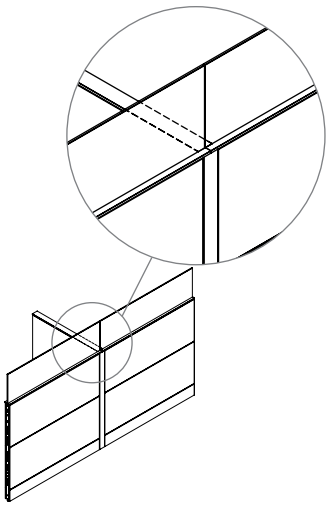

Un côté allongé (E)

Dépasse de 1 1/2 po par-dessus le raccord pour trois éléments. Doit être utilisé avec un autre vitrage à un côté allongé pour couvrir le raccord en entier. Les vitrages remplacent le capuchon sur le raccord.

aménagements avec le vitrage pour les panneaux avec élément encastré (suite)



Deux côtés en angle (C)

S'utilise lorsqu'il y a des coins des ceux côtés pour réduire l'espace entre les vitrages. Doit être utilisé avec deux capuchons d'angle pour deux cloisons avec vitre encastrée à 90˚ (UYPC2).



Deux côtés avec encoche (N)

S'utilise lorsque des garnitures intermédiaires se trouvent de chaque côté.



Deux côtés allongés (B)

Dépasse de chaque côté pour couvrir de 1 1/2 po les raccords pour trois éléments. Doit être utilisé avec d'autres vitrages allongés pour couvrir les raccords en entier.



Un côté allongé et un avec encoche (F)

S'utilise entre un raccord pour trois éléments et une garniture intermédiaire; dépasse de 1 1/2 po d'un côté pour couvrir la moitié du raccord. Doit être utilisé avec un autre vitrage à un côté allongé pour couvrir le raccord en entier. Les vitrages remplacent le capuchon sur le raccord.



Un côté en angle et un avec encoche (H)

S'utilise entre une garniture intermédiaire et un coin pour réduire l'espace entre les vitrages. Doit être utilisé avec un capuchon d'angle pour deux cloisons avec vitre encastrée à 90˚ (UYPC2).



Un côté en angle et un allongé (D)

S'utilise entre un raccord pour trois éléments et un coin pour réduire l'espace entre les vitrages; dépasse de 1 1/2 po pour couvrir la moitié du raccord. Doit être utilisé avec un autre vitrage allongé pour couvrir le raccord en entier. Les vitrages remplacent le capuchon sur le raccord. Le côté en coin doit être doté d'un capuchon d'angle pour deux cloisons avec vitre encastrée à 90˚ (UYPC2).

renseignements préliminaires sur les panneaux pour cloisons avec élément encastré

Les panneaux Infinity et en feutre lisse sont une façon simple de finir le sommet d'une cloison. Ils s'insèrent dans le cadre d'une cloison, dissimulant ainsi une partie de la garniture.

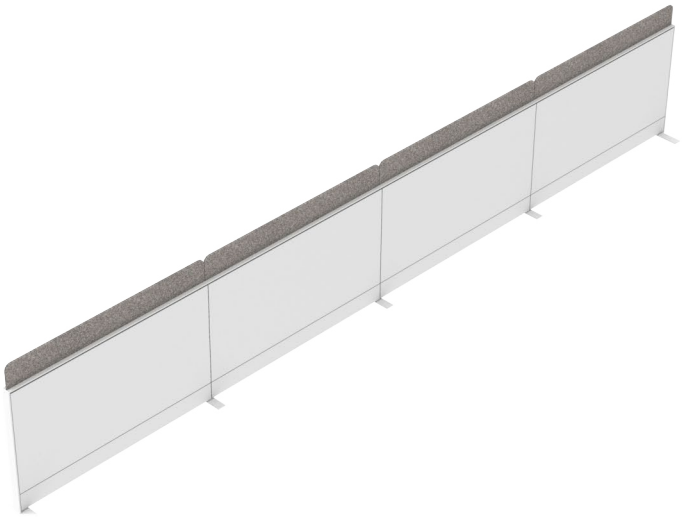



Feutre lisse pour cloisons avec élément encastré (UYSPZ)

- Le feutre s'insère dans le cadre de la cloison, dissimulant ainsi la garniture supérieure.
- Le feutre lisse fait 10 mm d'épaisseur.
- La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) doit être commandée séparément.



Panneau Infinity pour cloisons avec élément encastré (UYXD)

- Le panneau Infinity s'insère dans le cadre de la cloison, dissimulant ainsi la garniture supérieure.
- Le panneau infini fait 6 mm d'épaisseur.
- La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) doit être commandée séparément.

raccords et garnitures

raccords et garnitures

COMPRENDRE LES GARNITURES ET RACCORDS 160

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES
SUR LES GARNITURES SUPÉRIEURES 161

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES
SUR LES GARNITURES D'EXTRÉMITÉ 162

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RACCORDS 163

CONFIGURATIONS DES RACCORDS ET DES GARNITURES. 165

AMÉNAGEMENTS AVEC RACCORDS ET GARNITURES 167

comprendre les garnitures et raccords

Il faut des garnitures et des raccords pour finir le sommet, les extrémités et les angles des cloisons et des éléments vitrés District.

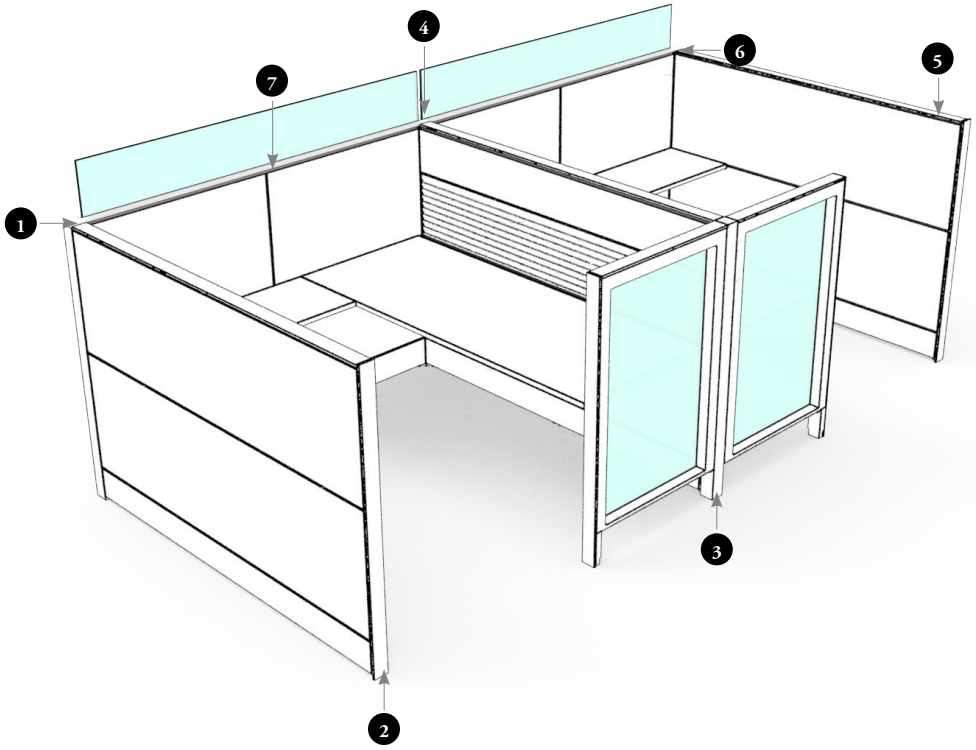

1. Les raccords d'angle comprennent des ferrures, des garnitures et des capuchons d'angle.
2. Toutes les garnitures sont boulonnées sur les cloisons pour s'assurer qu'elles sont bien fixées et alignées.
3. Les raccords sont commandés en fonction des types de cloisons sur lesquelles ils seront installés (par exemple entre deux cloisons affleurantes ou convertibles, entre deux cloisons surélevées, ou entre une cloison affleurante ou convertible et une cloison surélevée).
4. Tous les raccordements de cloisons sont faits sur module.
5. Les garnitures supérieures sont offertes en largeurs de 96 po et moins pour qu'elles puissent s'étendre sur toute la largeur des cloisons, dont celles composées de deux sections.
6. Les raccords servent au raccordement de deux, trois ou quatre éléments à 90°, de même que pour les raccordements rectilignes.
7. La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée permet d'installer le vitrage pour cloisons avec vitre encastrée (UYSPG) au sommet d'une cloison.

renseignements préliminaires sur les garnitures supérieures

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de chacune des garnitures supérieures de la gamme District.

Garniture supérieure (illustrée)

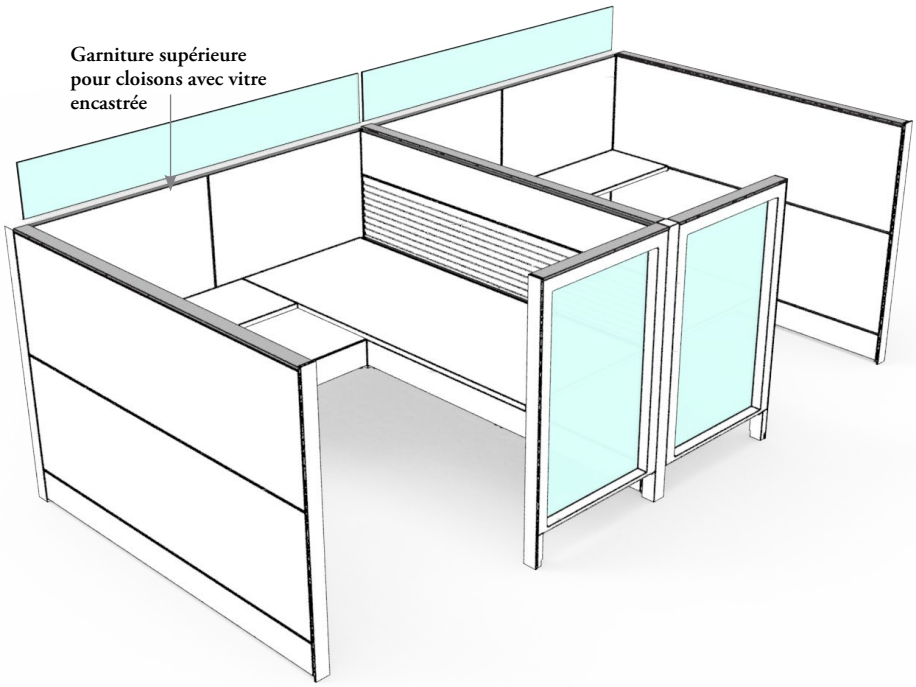



Garniture supérieure (UNTT)

- Garniture pleine largeur qui s'installe au sommet d'une cloison ou d'un élément vitré complémentaire.
- 7/16 po d'épaisseur.



Garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm (UYTT)

- Permet d'installer un vitrage pour cloisons avec vitre encastrée (UYSPG) au sommet d'une cloison.
- Offerte pour les configurations deux côtés allongés, un côté allongé et deux côtés standard.
- Doit être installée sur une cloison avec élément encastré (UYPCR, UYPER ou UYPFR).
- Finitions : Foundation, Mica et Accent.



Garniture supérieure avec accès à la colonnette d'alimentation (UNTTP)

- Offre toutes les caractéristiques d'une garniture supérieure, sauf qu'une découpe permet d'installer hors module une colonnette d'alimentation à 9 po de l'extrémité d'une cloison.
- Réversible.



Garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm (UYCT)

- Permet d'installer un vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée (UYSCG) au sommet de deux cloisons raccordées par un raccord pour trois éléments.
- Ferrures offertes en option pour raccorder un côté, ou les deux, à une garniture d'extrémité.
- Offerte pour les configurations deux côtés allongés, un côté allongé et deux côtés standard.
- Les largeurs sont nominales et tiennent compte du 3 po du raccord pour trois éléments.
- Finitions : Foundation, Mica et Accent.



Couvercle de garniture pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm (UYTC)

- Sert à couvrir les parties à découvert d'une garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) ou d'une garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée (UYCT).
- Coupé sur place.

renseignements préliminaires sur les garnitures d'extrémité

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de chacune des garnitures d'extrémité de la gamme District.

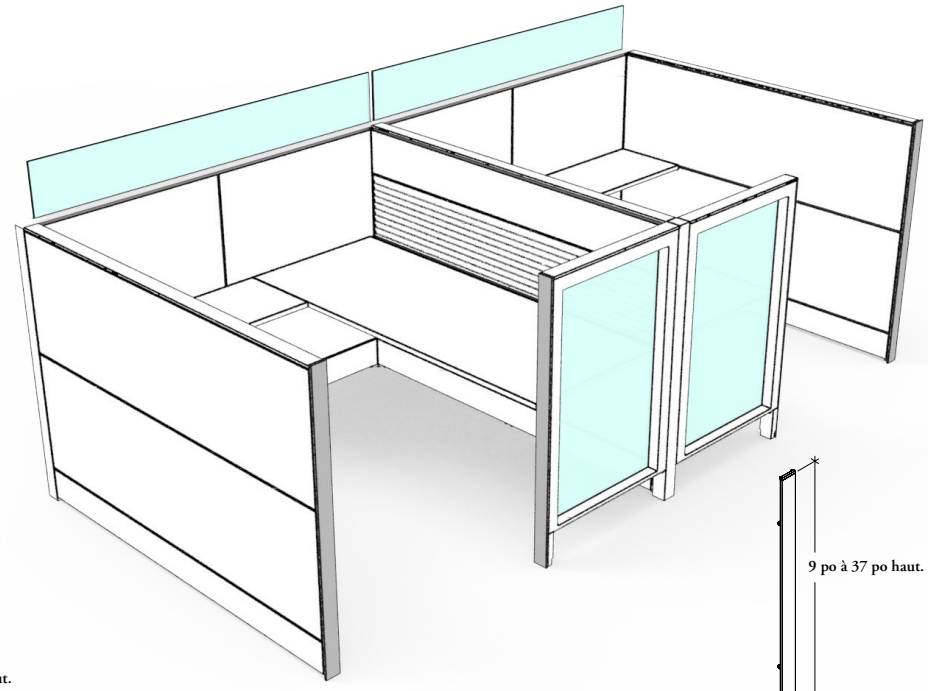

Garniture d'extrémité (illustrée)



Garniture d'extrémité (UNTE)

- Garniture pleine hauteur qui dissimule l'extrémité d'une cloison.
- Les hauteurs sont les mêmes que celles des cloisons affleurantes, surélevées et convertibles.
- Une telle garniture est nécessaire pour couvrir toute la hauteur de l'extrémité d'une cloison, d'un élément vitré complémentaire ou d'un élément vitré affleurant pleine hauteur, le cas échéant.
- S'installe sur les cloisons avec ou sans poutre pour accessoires.



Garniture d'extrémité District autoportant (UATE)

- Sert à combler l'espace des pieds de cloisons pour District autoportant dans les configurations autoportantes.
- Finitions : Mica et Foundation.
- S'installe sur les cloisons avec ou sans poutre pour accessoires.



Garniture intermédiaire (UNTM)

- Dissimule la portion à découvert d'une cloison, d'un élément vitré complémentaire ou d'un élément vitré affleurant pleine hauteur si l'on raccorde des éléments de hauteurs différentes.



Cache-transition (UNTC)

- Garniture verticale qui confère une apparence uniforme lorsqu'un raccord intermédiaire se trouve au-dessus d'un raccord de cloisons.



Raccord mural (UNPCW)

- Sert à raccorder les cloisons surélevées ou standard à un mur de placoplâtre renforcé. (N'est pas utilisé dans les angles.)
- Requiert un pied (commandé séparément) au point de raccordement d'une cloison surélevée et d'un raccord mural.

renseignements préliminaires sur les raccords

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de chacun des raccords de la gamme District.

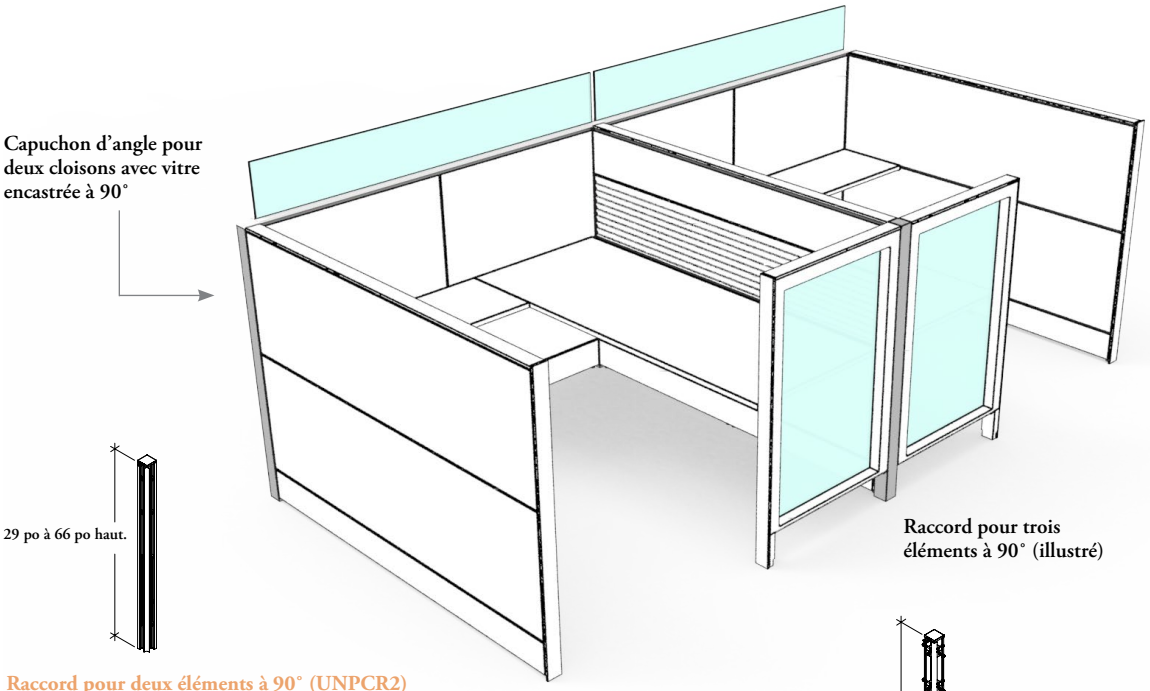

Raccord pour deux éléments à 90˚ (UNPCR2)

- Sert à raccorder à 90˚ deux cloisons ou éléments vitrés de même hauteur ou de hauteurs différentes.
- Si les hauteurs sont différentes, indiquer la hauteur de cloison la moins élevée.
- Offre des options pour le raccordement des cloisons affleurantes, surélevées et convertibles.



Raccord pour trois éléments à 90˚ (UNPCR3)

- Sert à raccorder à 90˚ trois cloisons de même hauteur ou de hauteurs différentes.
- Si les hauteurs sont différentes, indiquer la hauteur de cloison la moins élevée.
- Offert en deux configurations :
  - (1) Une garniture verticale et un capuchon servent à finir complètement le raccordement si aucun raccord intermédiaire à 180˚ (UNIC3) n'est installé au-dessus.
  - (0) Ni garniture verticale ni capuchon ne sont utilisés pour les raccordements de cloisons de hauteurs différentes lorsqu'un raccord intermédiaire à 180˚ (UNIC3) est installé au-dessus. Il faut commander un cache-transition (UNTC) distinct.
- Offre des options pour le raccordement des cloisons affleurantes, surélevées et convertibles.

Capuchon d'angle pour deux cloisons à 90˚ avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm (UYPC2)

- S'utilise avec le raccord pour deux éléments à 90˚ (UNPCR2), il remplace le capuchon du raccord pour permettre l'installation des garnitures supérieures pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) et des vitrages pour cloisons avec vitre encastrée (UYSPG) dans les aménagements en coin.
- Finitions : anodisé clair, Foundation et Mica.



Raccord pour quatre éléments à 90˚ (UNPCR4)

- Sert à raccorder à 90˚ quatre cloisons ou éléments vitrés pleine hauteur, de même hauteur ou de hauteurs différentes.
- Si les hauteurs sont différentes, indiquer la hauteur de cloison la moins élevée.
- Offre des options pour le raccordement des cloisons affleurantes, surélevées et convertibles.



Entretoise pour deux éléments à 180˚ (UNPCCR)

- Utilisée au besoin entre deux cloisons, éléments vitrés pleine hauteur ou éléments vitrés complémentaires raccordés à 180˚, soit pour finir les cloisons sur toute leur longueur, soit pour créer l'espace nécessaire à l'installation, par exemple, d'un écran.
- Si les hauteurs sont différentes, indiquer la hauteur de cloison la moins élevée.
- Offre des options pour le raccordement des cloisons affleurantes, surélevées et convertibles.
- Dans la plupart des configurations, aucune entretoise n'est nécessaire : les cloisons sont boulonnées les unes aux autres sans laisser d'espace entre elles.

renseignements préliminaires sur les raccords (suite)

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de chacun des raccords de la gamme District.

Raccord intermédiaire pour deux éléments (illustré)

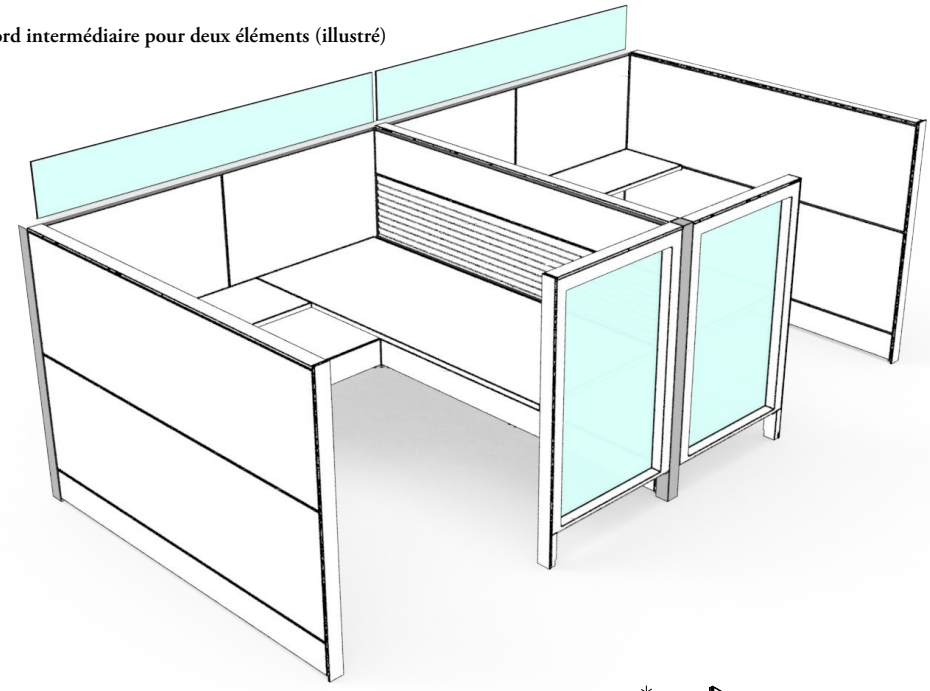



Raccord intermédiaire pour deux éléments à 90° (UNIC2)

- Sert à fermer les extrémités à découvert des cloisons au-dessus du raccordement de trois ou quatre éléments de hauteurs différentes.



Raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° (UNICC)

- Sert à fermer les extrémités à découvert des cloisons ou des éléments vitrés au-dessus d'une entretoise à 180° utilisée avec des éléments de hauteurs différentes.
- Offert dans deux configurations :
  - (2) Deux garnitures verticales (finition complète à l'aide de garnitures de la même longueur des deux côtés).
  - (1) Une seule garniture verticale. (Lorsqu'un raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° se trouve au-dessus d'un raccord pour trois éléments à 90°, commander séparément un cache-transition [UNTC] pour couvrir le côté exposé.)



Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90° (UNIC3)

- Sert à fermer les extrémités à découvert des cloisons ou des éléments vitrés complémentaires au-dessus du raccordement de quatre éléments de hauteurs différentes.



Raccord intermédiaire pour quatre éléments à 90° (UNIC4)

- Sert à fermer l'espace créé par l'ajout de quatre éléments vitrés complémentaires au-dessus du raccordement de quatre éléments.

configurations des raccords et des garnitures

Un certain nombre de raccords est nécessaire pour effectuer les nombreux raccordements de la gamme District.

deux éléments



Raccord pour deux éléments à 90° (UNPCR2)



Raccord pour deux éléments à 90° (UNPCR2)

Garniture intermédiaire (UNTM)



Entretoise pour deux éléments à 180° (UNPCCR)

trois éléments



Raccord pour trois éléments à 90° (UNPCR3)



Raccord pour trois éléments à 90° (UNPCR3) (sans garniture verticale)

Raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° (UNICC) (une garniture verticale seulement)

Cache-transition (UNTC)



Raccord pour trois éléments à 90° (UNPCR3)

Raccord intermédiaire pour deux éléments à 90° (UNPC2)



Raccord pour trois éléments à 90° (UNPCR3)

Garniture intermédiaire (UNTM)



Raccord pour trois éléments à 90° (UNPCR3)

Raccord pour deux éléments à 90° (UNIC2)

Garniture intermédiaire (UNTM)

configuration des raccords et des garnitures (suite)

quatre éléments

Le feutre lisse pour cloisons avec vitre encastrée est une façon simple de finir le sommet d'une cloison. Il s'insère dans le cadre d'une cloison, dissimulant ainsi une partie de la garniture.



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90° (UNIC3)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Raccord intermédiaire pour deux éléments à 90° (UNIC2)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Garniture intermédiaire (UNTM)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90° (UNIC3)
Raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° (UNICC)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90° (UNIC3)
Raccord intermédiaire pour deux éléments à 90° (UNIC2)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90° (UNIC3)
Garniture intermédiaire (UNTM)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° (UNICC)
Garniture intermédiaire (UNTM)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90° (UNIC3)
Garniture intermédiaire (UNTM)



Raccord pour quatre éléments à 90° (UNPCR4)
Raccord intermédiaire pour deux éléments à 90° (UNIC2)
Garniture intermédiaire (UNTM)

aménagements avec raccords et garnitures

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des raccords et des garnitures District.

garnitures et raccords

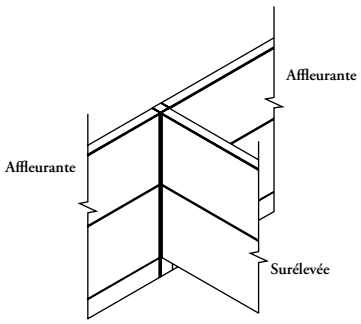

- On doit indiquer la combinaison de types de panneaux lorsqu'on commande un raccord d'angle, car les raccords pour éléments surélevés comprennent un pied. Dans l'exemple ci-dessus, un raccord UNPCR3EA est utilisé pour deux cloisons affleurantes ou convertibles et une cloison surélevée.



- Lorsqu'on raccorde des éléments de hauteurs différentes, il faut commander un raccord dont la hauteur correspond à celle de la cloison la moins haute.
- Les raccords et les garnitures intermédiaires sont utilisés pour dissimuler le dessus des extrémités exposées.



- Si un raccordement en L est joint à un raccordement droit (p. ex. un raccord pour trois éléments à 90° [UNCPRC3] avec un raccord intermédiaire pour deux éléments à 90° [UNIC2] au-dessus), le joint est visible.

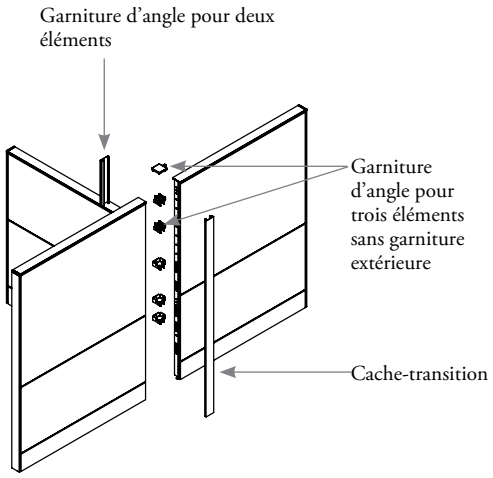

- Lorsqu'un raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° (UNICC) est monté au-dessus d'un raccord à 90° (p. ex. raccord pour trois éléments à 90° [UNPCR3]), il faut commander des raccords **sans** garniture extérieure ainsi qu'un cache-transition (UNTC) pour couvrir toute la hauteur du raccordement et dissimuler le joint.

aménagements avec raccords et garnitures (suite)

garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée

- Les garnitures supérieures pour cloisons avec vitre encastrée sont nécessaires lorsqu'on utilise les vitrages.
- Dans une configuration allongée avec un raccord pour trois éléments, on doit enlever le capuchon du raccord pour que la garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée soit installée sur toute la longueur et dissimule le raccord tout en reliant les vitrages.

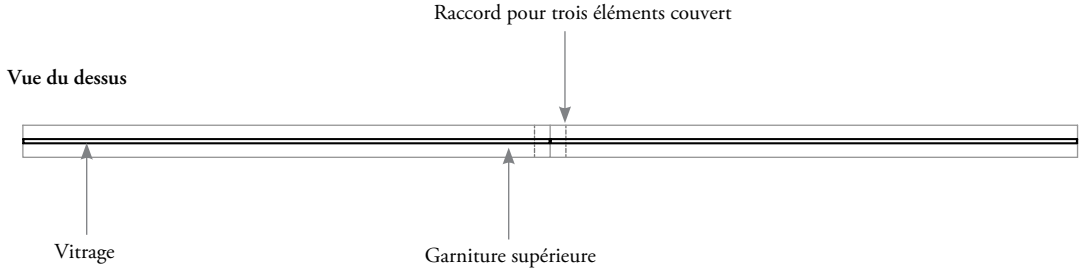

couvercle de garniture supérieure

Dans une configuration hors module, on utilise le couvercle de garniture supérieure pour couvrir les parties de garniture à découvert. Le couvercle peut être coupé sur place pour un ajustement optimal.

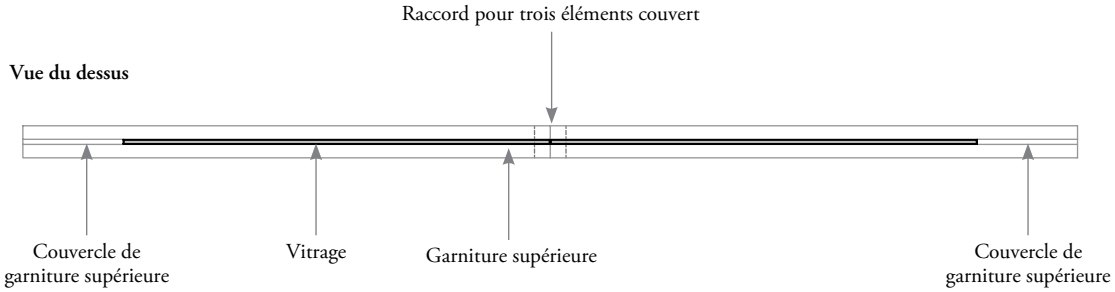

Dans une configuration avec encoche, pour permettre l'installation d'une garniture intermédiaire , la garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée doit être standard; il n'y a que le vitrage pour cloisons avec vitre encastrée qui doit être commandé avec encoche.



capuchon d'angle pour deux cloisons avec vitre encastrée à 90°

Dans les aménagements en coin avec des vitrages pour cloisons avec vitre encastrée (UYSPG) ou des vitrages chevauchants pour cloisons avec vitre encastrée (UYSCG), on doit commander un capuchon d'angle pour deux cloisons avec vitre encastrée à 90° pour remplacer le capuchon du raccord pour deux éléments et ainsi permettre de joindre les deux vitrages.

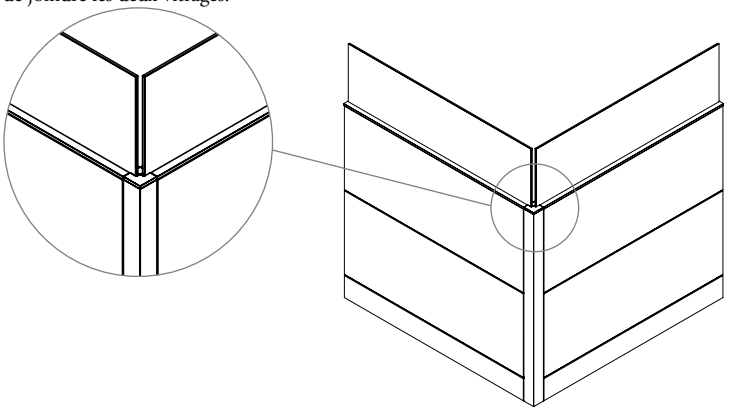



aménagements avec raccords et garnitures (suite)

pattes de nivellement

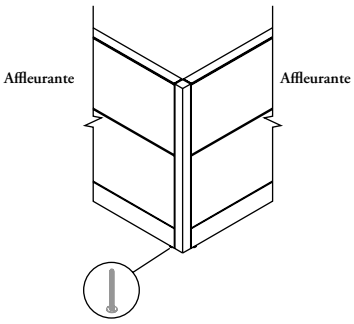

- Si l'on raccorde des éléments affleurants, la garniture s'étend jusqu'au plancher, mais les pattes de nivellement peuvent être visibles.

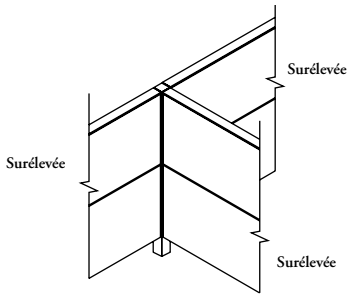

- Si l'on raccorde des éléments surélevés, le pied est visible, mais les pattes de nivellement sont dissimulées.
- Le pied couvre la patte de nivellement.

finition

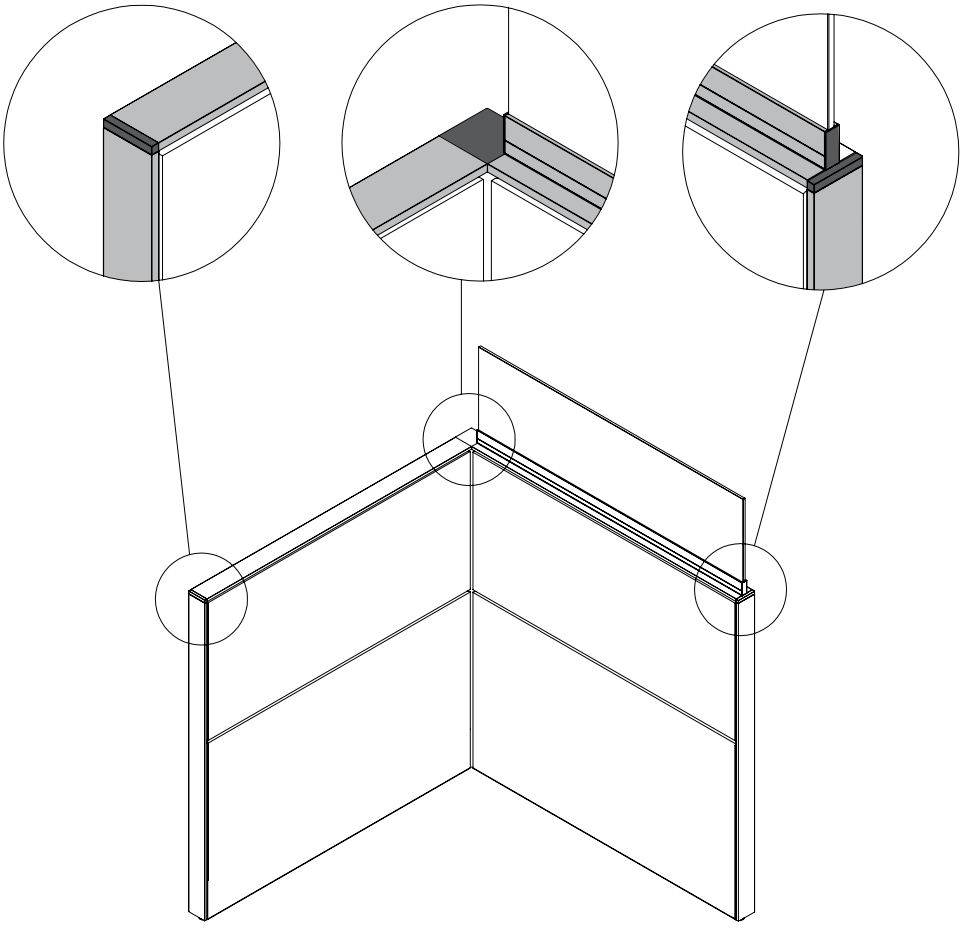

- Si l'on choisit la finition en aluminium anodisé pour les garnitures et raccords, il y aura une différence entre les garnitures supérieures et d'extrémité et les capuchons d'angle (aluminium extrudé et aluminium coulé). Si l'on souhaite une finition uniforme, il est préférable de commander la finition peinte Mica.

surfaces de travail

surfaces de travail

COMPRENDRE LES SURFACES DE TRAVAIL 172

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES
SUR LES SURFACES DE TRAVAIL 173

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL 174

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL
COMPORTANT UN DÉGAGEMENT 175

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL COMPACTES . . 177

AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS 178

FIL ET MOTIFS DU BOIS SUR LES SURFACES DE TRAVAIL. 179

APERÇU DES STYLES DE GARNITURES DE CHANTS 181

comprendre les surfaces de travail

La gamme District offre une variété de formes de surfaces de travail principales et secondaires. On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des surfaces de travail District.

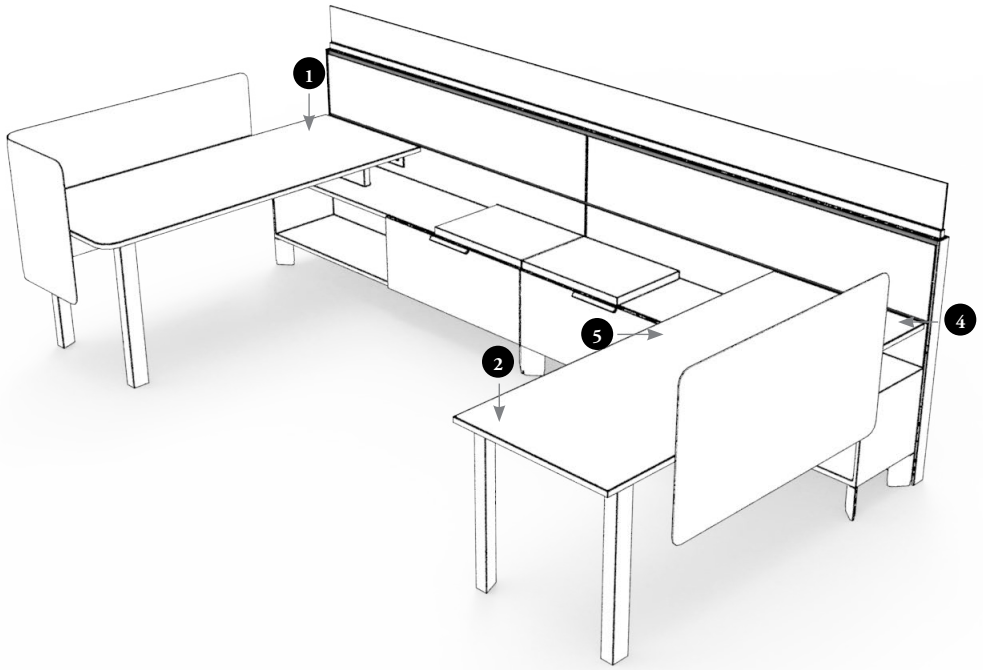

1. Les surfaces District comprennent toujours un espace de 1 po à l'arrière pour donner accès au câblage.
2. Les largeurs de surfaces de travail sont offertes par intervalles de 1 po. On peut ainsi aménager un espace de 1 po sur un ou deux côtés des surfaces et les aligner sur des rangements. (Consulter la section *Rangements*.)
3. Les surfaces de travail peuvent être montées sur des cloisons ou des rangements, ou commandées avec des pieds pour créer des surfaces autoportantes ou semi-supportées. (Consulter la section *Supports*.)

   Les surfaces de travail peuvent être montées sur ou hors module.
4. L'orientation (gauche ou droite) d'une surface de travail est déterminée par l'emplacement de son extrémité la plus profonde du point de vue de l'utilisateur.

renseignements préliminaires sur les surfaces de travail

District offre les formes de surfaces de travail ci-dessous.

Les surfaces de travail ne peuvent **pas** être montées sur des cloisons avec vitre encastrée de 29 po de hauteur avec les ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP). Consulter la section *Aménagements avec supports de surface de travail – Horizontal* pour en savoir plus.

Toutes les dimensions sont nominales.

= Fil du bois =

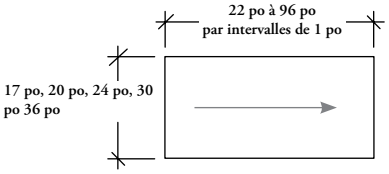

Surface de travail rectangulaire (UNWR)

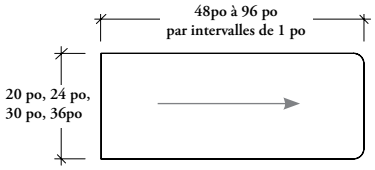

Surface de travail rectangulaire à coins arrondis (UNWC)

Finitions

- Les surfaces de travail sont offertes dans les finitions suivantes : stratifié Foundation, Flintwood et placage de bois naturel.
- Les garnitures de chants sont offertes dans les finitions suivantes : acrylique, ABS, Flintwood et placage de bois naturel.
- L'acrylique est offert avec le stratifié Foundation.
- La finition en ABS est offerte avec le stratifié Foundation.
- La finition de la garniture de chant en Flintwood est appariée à celle de la surface de travail en Flintwood.
- La finition de la garniture de chant en placage de bois naturel est appariée à celle de la surface de travail en placage de bois naturel.

aménagements avec surfaces de travail

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des surfaces de travail District.

l'aménagement traditionnel comparé à l'aménagement district

• District permet de réinterpréter le poste de travail traditionnel placé dans un angle, afin de favoriser la circulation du travail.



• Un **aménagement traditionnel** est habituellement composé d'une encoignure profonde avec porte-clavier et de retours de la même profondeur.



• Un **aménagement District** se compose d'une profonde surface principale et d'une surface de travail auxiliaire peu profonde pour délimiter clairement les zones de travail.

• Les formes des surfaces de travail sont optimisées pour les configurations rectangulaires et fuselées.

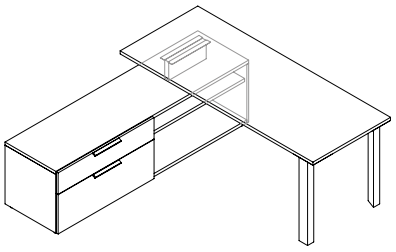

• Dans un **aménagement District**, les surfaces et les volumes se chevauchent. Il y a donc plus de surfaces superposées et les classeurs occupent moins d'espace.

types de bords des surfaces

• Les surfaces de travail District sont offertes avec des garnitures de chants plates et découpées pleines.

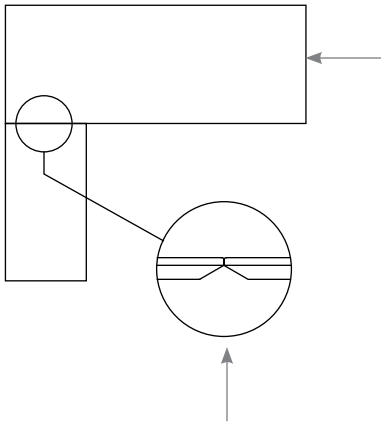

• Tous les côtés d'une surface de travail ont le même type de bord. (Tant l'arrière de la surface que ses côtés reçoivent une garniture de chant découpée pleine.) Cela rend le plus souvent la surface réversible.

• Le bord émoussé **n'est pas** offert, de sorte qu'il **n'y a pas** de démarcation lorsque des surfaces sont appuyées l'une sur l'autre.

• Le type de bord **n'influe pas** sur l'emplacement des supports.

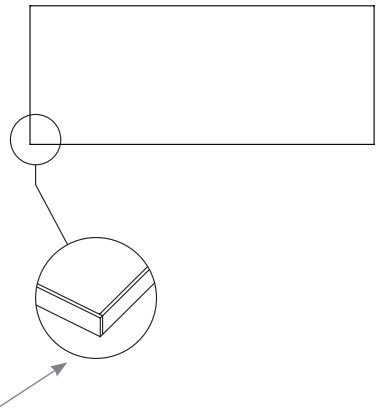

• Les angles extérieurs des surfaces de travail **ne sont pas** arrondis. Les garnitures de chants y sont jointes à 90˚.

aménagements avec surfaces de travail comportant un dégagement

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des surfaces de travail comportant un dégagement.

profondeurs de surfaces de travail

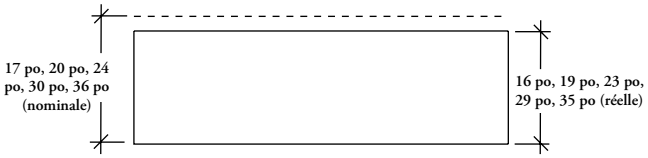

- Les profondeurs de toutes les surfaces de travail sont **nominales**. (La profondeur réelle est inférieure de 1 po à la profondeur nominale, afin de créer un dégagement à l'arrière.)
- Le dégagement **n'est pas** facultatif; il fait partie de la configuration standard.
- Le dégagement permet de gérer le câblage, d'accéder aux circuits d'alimentation et d'aligner les surfaces sur les rangements et les cloisons. (Il peut être nécessaire de commander des passe-fils pour les accessoires électriques internationaux qui ont de grandes prises.) Les passe-fils s'installent au centre, à gauche ou à droite.

largeurs de surfaces de travail

Les largeurs de surfaces de travail District sont offertes par intervalles de 1 po de manière à créer un espace continu qui les sépare des cloisons.

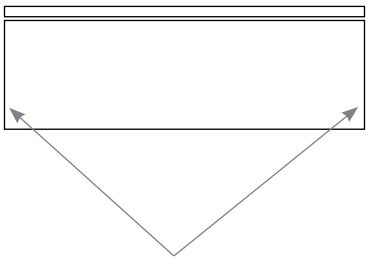

Commander une surface de travail de la même largeur que la cloison quand il n'est pas nécessaire de laisser d'espace à chacune de ses extrémités.

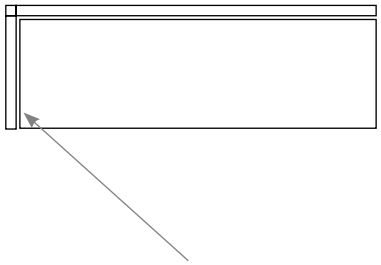

Commander une surface de travail dont la largeur est inférieure de 1 po à celle de la cloison pour laisser un espace d'un seul côté.

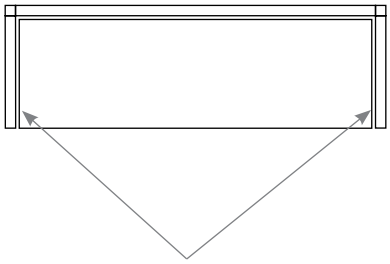

Commander une surface de travail dont la largeur est inférieure de 2 po à celle de la cloison pour laisser un espace des deux côtés.



Pour une configuration autoportante, où aucun dégagement n'est nécessaire, il faut commander une surface de travail pleine largeur.

aménagements avec surfaces de travail comportant un dégagement (suite)

Les exemples qui suivent illustrent diverses applications types où il faut prévoir un dégagement.

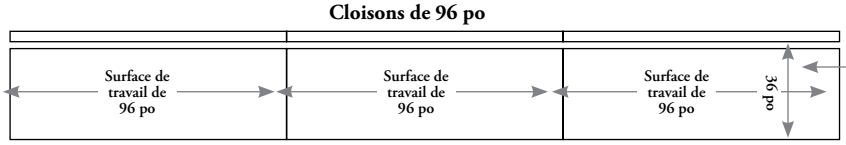

La profondeur est toujours nominale. Une profondeur de 36 po correspond donc à une profondeur réelle de 35 po plus un espace de 1 po.

Des surfaces de travail pleine largeur sont utilisées parce qu'il n'y a pas de cloison-retour sur les côtés.



La largeur des deux surfaces de travail est inférieure de 1 po à celle des cloisons.



Seule la largeur de la surface principale est inférieure de 1 po à celle de la cloison, car aucun espace n'est laissé sur le côté du retour.



La largeur de la surface de travail est inférieure de 2 po à celle des cloisons pour créer un espace de chaque côté.

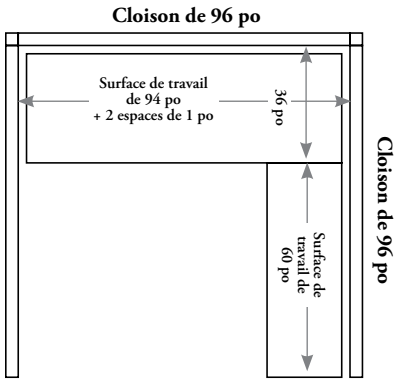

La surface de travail principale est bordée des deux côtés par des cloisons. Elle a donc 2 po de moins en largeur que la cloison. Le retour, quant à lui, est pleine largeur.

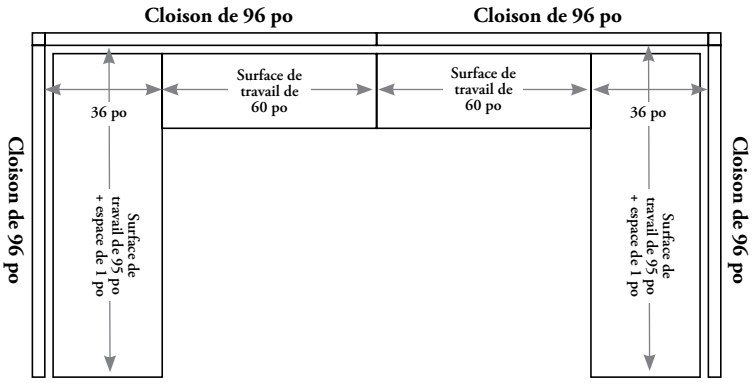

Les deux retours sont joints au centre. Il n'est donc pas nécessaire de laisser d'espace.

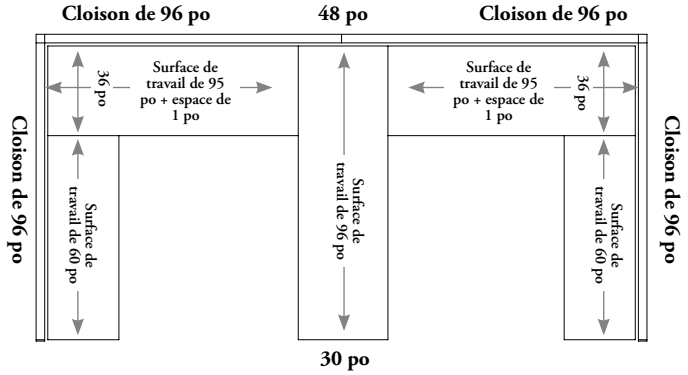

La surface de travail centrale et les retours sont pleine largeur. Un espace de 1 po est ménagé au bout des surfaces principales.



Si l'on utilise une surface semi-suspendue, elle doit être alignée sur l'extrémité de la cloison. L'espace de 1 po est alors déplacé vers l'angle et il n'est pas nécessaire de diminuer de 1 po la dimension du retour.

aménagements avec surfaces de travail compactes

District propose une collection restreinte de surfaces de travail compactes pour optimiser l'efficacité des postes de travail de petite dimension.



Surface de travail rectangulaire (UNWR)



Surface de travail rectangulaire à coins arrondis (UNWC)

• Les surfaces de 17 po de profondeur permettent de maximiser les possibilités d'aménagement dans les postes temporaires ou fixes.

surfaces de travail rectangulaires



• Une surface de 17 po de profondeur laisse un espace suffisant pour installer un fauteuil dans un poste de travail de 5 pi sur 5 pi.



• Lorsqu'on installe une surface de travail au-dessus d'un rangement bas de 16 po de profondeur, les deux pièces de mobilier sont alignées.

aménagements avec passe-fils

Il importe de tenir compte de ce qui suit lorsque l'on choisit des passe-fils.

surfaces de travail combinées à des supports

Les passe-fils peuvent être à gauche, à droite ou au centre. Les passe-fils qui se trouvent à gauche et à droite sont centrés dans le sens de la profondeur afin de laisser un espace suffisant aux supports. (Consulter la section *Supports*.)

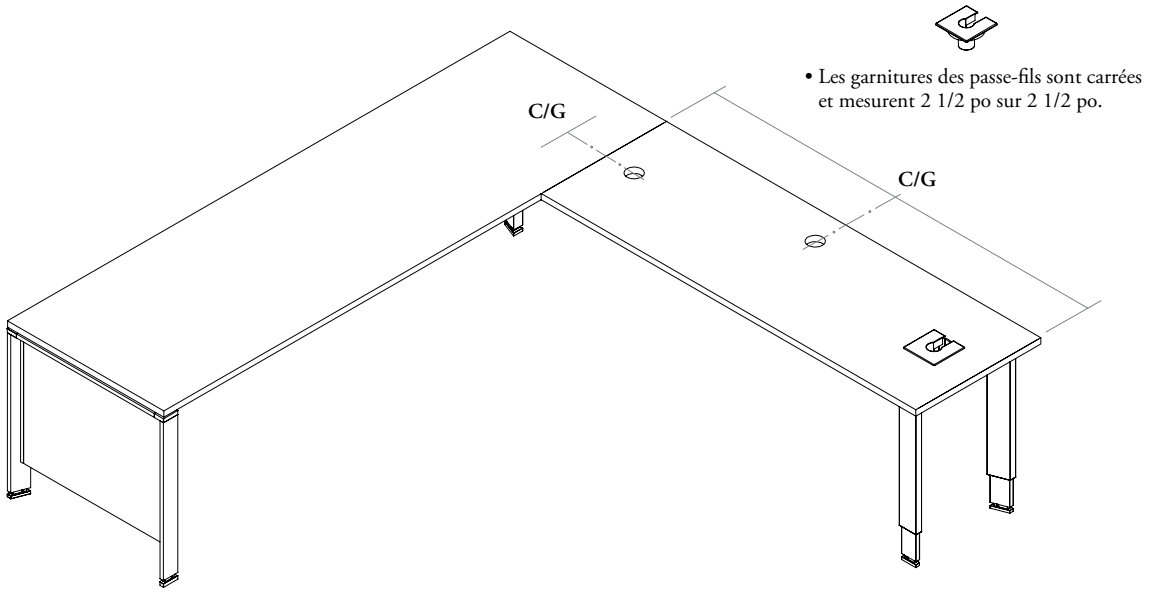

• Les garnitures des passe-fils sont carrées et mesurent 2 1/2 po sur 2 1/2 po.

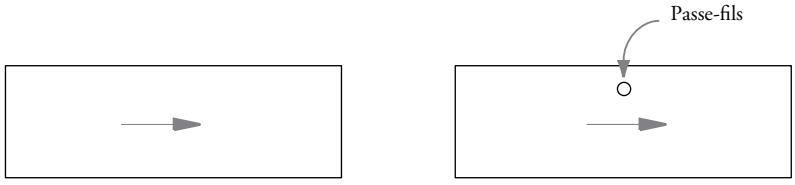

• Il faut porter une attention particulière au fil du bois des surfaces de travail.

• Le fil du bois doit être orienté de gauche à droite sur les surfaces de travail non équipées de passe-fils afin qu'elles s'harmonisent avec celles qui en sont dotées.

→ = Fil du bois =

fil et motifs du bois sur les surfaces de travail

Il faut porter une attention particulière au fil et aux motifs du bois lorsqu'on prévoit installer des surfaces de travail.

- Comme il n'y a pas de chant utilisateur, il faut porter une attention particulière au fil et aux motifs du bois lors de l'installation.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** centrés sur les surfaces de travail et les supports.
- S'applique aux finitions stratifié Foundation (motifs comportant un fil), Flintwood (standard et Cathedral) et placage de bois naturel.

surfaces de travail

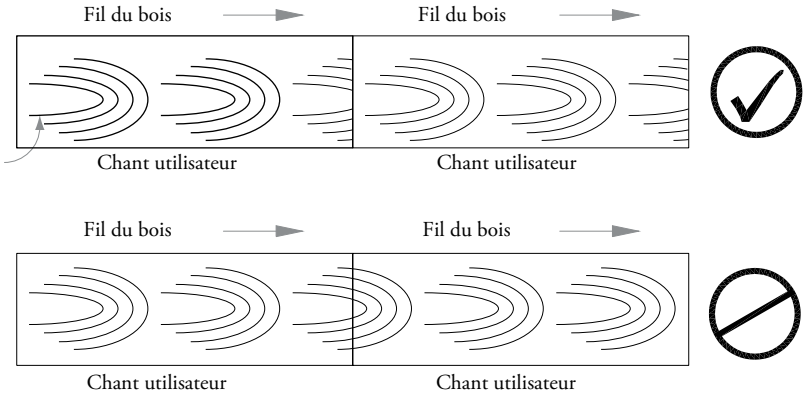

- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, d'un côté à l'autre.
- Le fil du bois des finitions Flintwood Cathedral et placage de bois naturel est orienté de gauche à droite, du point de vue de l'utilisateur.
- Les motifs **ne sont pas** centrés sur les surfaces de travail.
- S'applique aux finitions stratifié Foundation, Flintwood (standard et Cathedral) et placage de bois naturel.

→ = Fil du bois =

fil et motifs du bois sur les surfaces de travail (suite)

Il faut porter une attention particulière au fil et aux motifs du bois lorsqu'on prévoit installer des surfaces de travail, comme illustré dans les exemples ci-dessous.

- Comme il n'y a pas de chant utilisateur, il faut porter une attention particulière au fil et aux motifs du bois lors de l'installation.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** centrés sur les surfaces de travail et les supports.
- S'applique aux finitions stratifié Foundation, Flintwood (standard et Cathedral) et placage de bois naturel.

surfaces de jonction

District **n'offre pas** de surfaces de jonction. Il y aura donc toujours des changements dans le fil du bois.

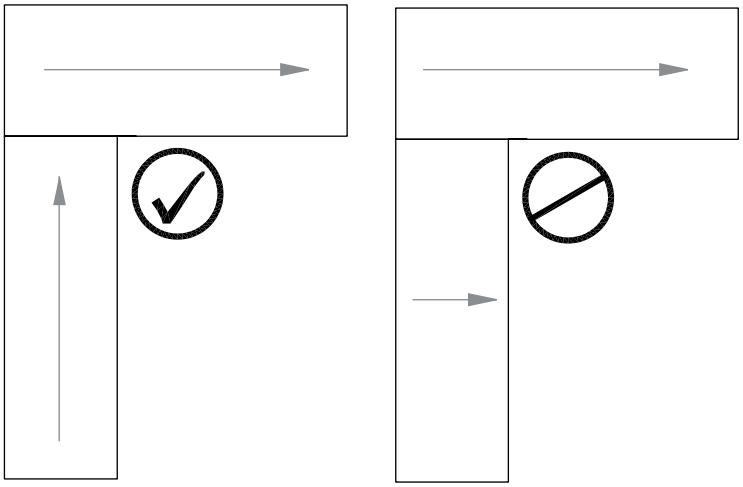

surfaces de travail combinées à des supports

- Le fil du bois des supports est toujours vertical.
- Le fil du bois des finitions Flintwood Cathedral et placage de bois naturel est orienté du bas vers le haut.
- Il n'y a pas de continuité entre le fil des supports (A) et celui des surfaces (B).

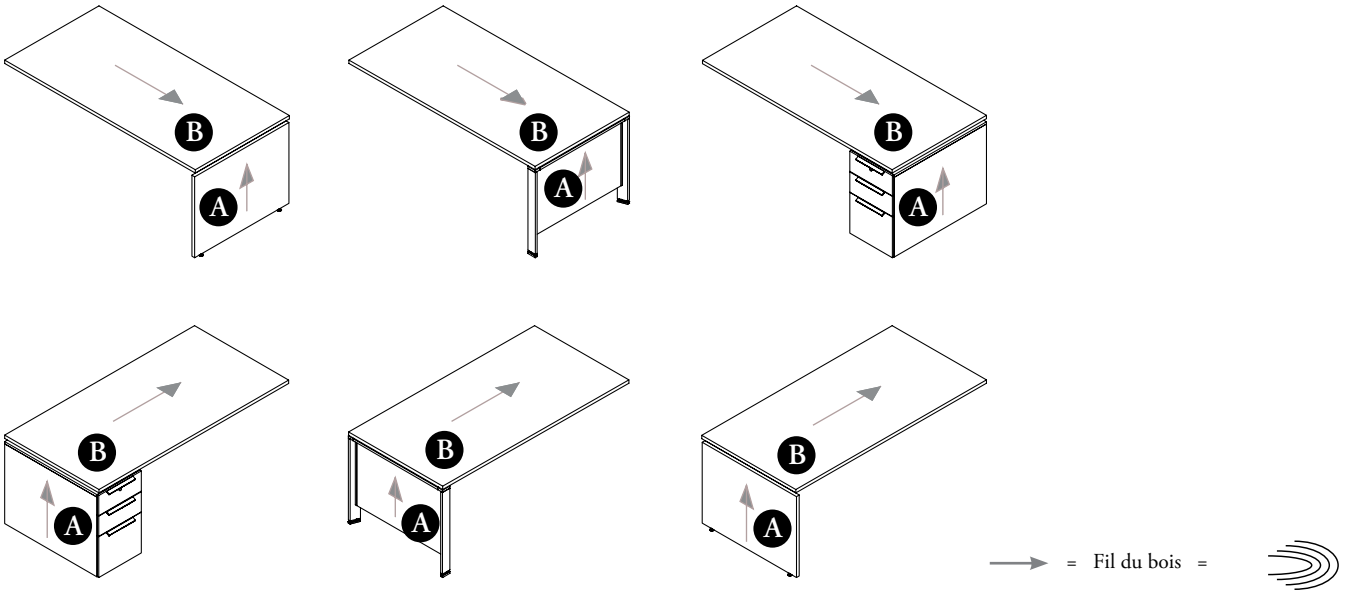

aperçu des styles de garnitures de chants

Le tableau ci-dessous indique quels styles de garnitures de chants sont offerts avec chacune des finitions de surfaces de travail District.

Les chants utilisateur et non utilisateur reçoivent le même style de garniture.

	Surface en stratifié Foundation	Surface en Flintwood	Surface en placage de bois naturel
Plate (8) Tous les chants		s.o.	s.o.
Plate en Flintwood (9) Tous les chants	s.o.		
Plate (G) Tous les chants 	s.o.	s.o.	s.o.
Découpée pleine (H) Chant utilisateur 	*		* 
Découpée pleine (X) Chant utilisateur 	s.o.	s.o.	s.o.

réglage de la hauteur

réglage de la hauteur

COMPRENDRE LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 184

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES INTÉGRÉES RÉGLABLES EN HAUTEUR NAVIGATE À CONFIGURATION PERPENDICULAIRE 185

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES INTÉGRÉES RÉGLABLES EN HAUTEUR NAVIGATE À CONFIGURATION PARALLÈLE 186

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES AUTOPORTANTES RÉGLABLES EN HAUTEUR NAVIGATE 187

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES INTÉGRÉES RÉGLABLES EN HAUTEUR HISPACE À CONFIGURATION PERPENDICULAIRE 188

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES INTÉGRÉES RÉGLABLES EN HAUTEUR HISPACE À CONFIGURATION PARALLÈLE. . 189

AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR . . . 190

APERÇU DES BAHUTS POUR TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR . 200

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES BAHUTS POUR TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR. 201

LARGEURS DES TIROIRS DES BAHUTS POUR TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR 202

AMÉNAGEMENTS AVEC BAHUTS POUR TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR 204

PRÉSENTATION DES TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR AVEC ÉCRANS. 209

AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR ET ÉCRANS. 210

TABLEAU DES SERRURES POUR BAHUTS RÉGLABLES EN HAUTEUR 216

comprendre le réglage de la hauteur

District offre de nombreuses options pour créer des bureaux réglables en hauteur, notamment des bahuts et des surfaces de travail.

Il y a deux options de tables réglables en hauteur :

navigate

- Choix de deux types de mécanismes de base :
  – Électrique à plage standard
  – Électrique à plage étendue – hauteur restreinte
- Pieds :
  – Pied cylindrique et pied en T
  – Pieds en T
  – Pied en T et support d'extrémité
- Surface de travail :
  – Rectangulaire
  – Rectangulaire à coins arrondis
- Finition de la surface de travail :
  – Stratifié Foundation
  – Flintwood
  – Placage de bois naturel
- Options d'alimentation et de gestion du câblage sous la surface offertes

hiSpace

- Un type de mécanismes de base :
  – Électrique à plage étendue – avec rehausseurs
- Pieds :
  – Pieds en T
- Surface de travail :
  – Rectangulaire
  – Rectangulaire à coins arrondis
- Finition de la surface de travail :
  – Stratifié Foundation
- Options d'alimentation et de gestion du câblage sous la surface offertes

Les tables réglables en hauteur Navigate et hiSpace s'utilisent toutes les deux avec un bahut dans diverses configurations perpendiculaires ou parallèles.

surfaces de travail réglables en hauteur perpendiculaires

Les tables réglables en hauteur sont perpendiculaires à la cloison et les bahuts y sont parallèles.

surfaces de travail réglables en hauteur parallèles

Les tables réglables en hauteur sont parallèles à la cloison et les bahuts y sont perpendiculaires.

rangements perpendiculaires

Les rangements sont perpendiculaires à la cloison et les tables réglables en hauteur y sont parallèles.

rangements parallèles

Les rangements sont parallèles à la cloison et les tables réglables en hauteur y sont perpendiculaires.

renseignements préliminaires sur les tables intégrées réglables en hauteur navigate à configuration perpendiculaire

District offre plusieurs options pour l'aménagement de tables réglables en hauteur Navigate en configuration perpendiculaire.

Surfaces de travail perpendiculaires intégrées réglables en hauteur

- S'utilisent avec les bases intégrées réglables en hauteur Navigate de mêmes dimensions
- Profondeur : 30 po
- Découpe pour passe-fils :
  – Ronde (2 3/4 po de diamètre)
- Emplacement de la découpe :
  – Aucune
  – Centre
  – Gauche
  – Droite

Bases intrégrées réglables en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire

- S'utilisent avec les surfaces de travail perpendiculaires réglables en hauteur de mêmes dimensions
- Profondeur : 30 po
- Mécanisme de la base :
  – Électrique à plage standard (27 po à 43 po)
  – Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)
- Interrupteur :
  – À réglage monter/descendre standard
  – À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  – Basculant monter/descendre
  – Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate
- Emplacement de la découpe :
  – Aucune
  – Centre
  – Gauche
  – Droite



Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur (WLD)

- Surface de travail à coins droits qui s'utilise avec les produits suivants :
  – Base intégrée pour configuration perpendiculaire
  – Base intégrée avec support d'extrémité pour configuration perpendiculaire
- Largeur : 53 po, 59 po, 65 po, 71 po, 77 po et 83 po



Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à deux coins arrondis (WMD)

- Surface de travail à coins arrondis qui s'utilise avec le produit suivant :
  – Base intégrée pour configuration perpendiculaire
- Largeur : 65 po, 71 po, 77 po et 83 po



Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire (YGD)

- Base de table réglable en hauteur qui s'utilise avec les produits suivants :
  – Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur
  – Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à deux coins arrondis
- Largeur (convient à celle de la surface de travail):
  – 65 po, 71 po, 77 po et 83 po
- Pieds :
  – Pieds en T (30 po de profondeur)



Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire (YVD)

- Base de table réglable en hauteur avec support d'extrémité qui s'utilise avec le produit suivant :
  – Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur
- Largeur (convient à celle de la surface de travail):
  – 53 po, 59 po, 65 po, 71 po, 77 po et 83 po
- Pieds :
  – Support d'extrémité (30 po de profondeur)

renseignements préliminaires sur les tables intégrées réglables en hauteur navigate à configuration parallèle

District offre plusieurs options pour l'aménagement de tables réglables en hauteur en configuration parallèle.

Bases intégrées réglables en hauteur Navigate pour configuration parallèle

- S'utilisent avec les surfaces de travail parallèles de mêmes dimensions
- Profondeur :
  - 29 po
- Mécanisme de la base :
  - Électrique à plage standard (27 po à 43 po)
  - Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)
  - À réglage monter/descendre standard
  - À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  - Basculant monter/descendre
  - Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate
- Interrupteur :



Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur (WHD)

- Surface de travail à coins droits qui s'utilise avec les produits suivants :
  - Base intégrée pour configuration parallèle
  - Base intégrée avec support d'extrémité pour configuration parallèle
- Profondeur :
  - 29 po
- Largeur :
  - 52 po, 58 po, 64 po, 70 po, 76 po et 82 po
- Découpe pour passe-fils :
  - Ronde (2 3/4 po de diamètre)
- Emplacement de la découpe :
  - Aucune
  - Centre
  - Gauche
  - Droite



Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle (YHD)

- Base de table réglable en hauteur qui s'utilise avec le produit suivant :
  - Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur
- Largeur (convient à celle de la surface de travail) :
  - 52 po, 58 po, 64 po, 70 po, 76 po et 82 po
- Pieds :
  - Pieds et T (30 po de profondeur)



Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle (YWD)

- Base de table réglable en hauteur avec support d'extrémité qui s'utilise avec le produit suivant :
  - Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur
- Largeur (convient à celle de la surface de travail) :
  - 46 po, 52 po, 58 po, 64 po, 70 po, 76 po et 82 po
- Pieds :
  - Support d'extrémité (30 po de profondeur)

renseignements préliminaires sur les tables autoportantes réglables en hauteur navigate

District offre plusieurs options pour l'aménagement de tables réglables en hauteur en configuration autoportante.



Surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur (WBD)

- Surface de travail à coins droits qui s'utilise avec le produit suivant :
  - Base intégrée pour configuration autoportante
- Profondeur :
  - 23 po, 29 po et 35 po
- Largeur :
  - 45 po, 51 po, 57 po, 63 po, 69 po, 75 po et 81 po
- Découpe pour passe-fils :
  - Ronde (2 3/4 po de diamètre)
- Emplacement de la découpe :
  - Aucune
  - Centre
  - Gauche
  - Droite



Base de table autoportante Navigate seule (YAD)

- Base de table réglable en hauteur qui s'utilise avec le produit suivant :
  - Surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur
- Profondeur (convient à celle de la surface de travail) : 23 po, 29 po et 35 po
- Largeur (convient à celle de la surface de travail) : 45 po, 51 po, 57 po, 63 po, 69 po, 75 po et 81 po
- Pieds : pieds en T (30 po de profondeur)
- Mécanisme de la base
  - Contrepoids à plage standard (29,5 po à 49,5 po)
  - Contrepoids à plage basse (26,5 po à 43,5 po)
  - Électrique à plage standard (27 po à 43 po)
  - Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)
  - Électrique à plage étendue – hauteur étendue (22,6 po à 48,7 po)
- Interrupteur :
  - À réglage monter/descendre standard
  - À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  - Basculant monter/descendre
  - Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate

renseignements préliminaires sur les tables intégrées réglables en hauteur hispace à configuration perpendiculaire

District offre plusieurs options pour l'aménagement de tables réglables en hauteur en configuration perpendiculaire.

Surfaces de travail perpendiculaires intégrées réglables en hauteur

- Profondeur : 30 po
- Largeur : 65 po et 71 po
- Découpe pour passe-fils :
  – Ronde (2 3/4 po de diamètre)
- Emplacement de la découpe :
  – Aucune
  – Centre
  – Gauche
  – Droite



Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur hiSpace avec ensemble de raccordement Quick Connect (WBG)

- Surface de travail à coins droits qui s'utilise avec les produits suivants :
  – Base intégrée pour configuration perpendiculaire
  – Base intégrée avec support d'extrémité pour configuration perpendiculaire



Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à coins arrondis hiSpace avec ensemble de raccordement Quick Connect (WJE)

- Surface de travail à coins droits qui s'utilise avec le produit suivant :
  – Base intégrée pour configuration perpendiculaire



Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire (YSG)

- Base de table réglable en hauteur qui s'utilise avec les produits suivants :
  – Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur
  – Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à deux coins arrondis
- Profondeur (convient à celle de la surface de travail) :
  – 30 po
- Largeur (convient à celle de la surface de travail) :
  – 65 po et 71 po
- Pieds : Pieds en T (30 po de profondeur)
- Mécanisme de la base :
  – Électrique à plage étendue – avec rehausseurs (25 po à 51,1 po)
- Interrupteur :
  – À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  – Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
- Gestion du câblage sous la surface de travail en option :
  – Aucune
  – Gestionnaire de câblage à dessus en feutre
  – Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation
  – Plateau en plastique deux pièces
- Chemin de câbles vertical :
  – Aucun
  – Finition du chemin de câbles vertical

renseignements préliminaires sur les tables intégrées réglables en hauteur hispace à configuration parallèle

District offre plusieurs options pour l'aménagement de tables réglables en hauteur en configuration parallèle.



Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur hiSpace (WBF)

- Surface de travail à coins droits qui s'utilise avec le produit suivant :
  – Base intégrée pour configuration parallèle
- Profondeur :
  – 29 po
- Largeur :
  – 52 po, 58 po, 64 po et 70 po
- Découpe pour passe-fils :
  – Ronde (2 3/4 po de diamètre)
- Emplacement de la découpe :
  – Aucune
  – Centre
  – Gauche
  – Droite



Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle (YSP)

- Base de table réglable en hauteur qui s'utilise avec le produit suivant :
  – Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur
- Profondeur (convient à celle de la surface de travail) :
  – 29 po
- Largeur (convient à celle de la surface de travail) :
  – 52 po, 58 po, 64 po et 70 po
- Mécanisme de la base :
  – Électrique à plage étendue – avec rehausseurs (25 po à 51,1 po)
- Interrupteur :
  – À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  – Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
- Gestionnaire de câblage sous la surface :
  – Aucune
  – Gestionnaire de câblage à dessus en feutre
  – Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation
  – Plateau en plastique deux pièces
- Chemin de câbles vertical :
  – Aucun
  – Finition du chemin de câbles vertical

aménagements avec tables réglables en hauteur

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables réglables en hauteur.

plage de réglage de la hauteur



Mécanisme électrique à plage standard

- Hauteur minimale : 27 po
- Hauteur maximale : 43 po



Mécanisme électrique à plage étendue – hauteur restreinte

- Hauteur minimale : 25 po
- Hauteur maximale : 48,6 po
  – La hauteur minimale est restreinte de sorte à éviter les interférences avec le bahut.

hiSpace



Mécanisme électrique à plage étendue – avec rehausseurs

- Hauteur minimale : 25 po
- Hauteur maximale : 51,1 po

découpes et passe-fils

Le passe-fils sert à acheminer les câbles sous le bureau pour que ceux-ci puissent être branchés sur une barre d'alimentation sous la surface de travail ou reliés à une cloison District.

Seule la découpe est comprise avec la surface de travail; le passe-fils doit être commandé séparément.

Voici les options de découpe offertes :

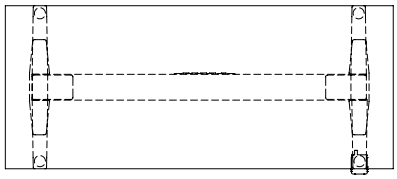

Aucune découpe

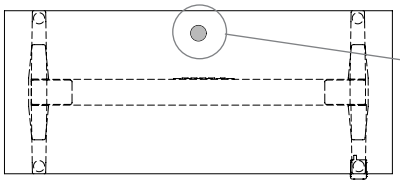

Découpe ronde au centre



Passe fils moulé (UNDG)
(commandé séparément)

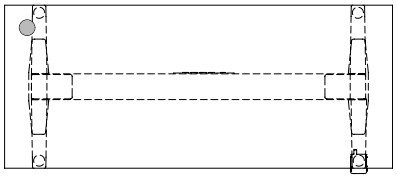

Découpe ronde à gauche

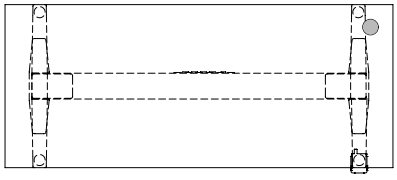

Découpe ronde à droite

Précisions sur les emplacements de découpes pour passe-fils :

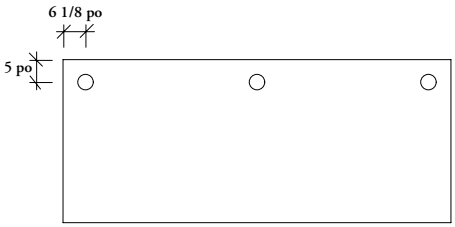

La découpe au centre est toujours centrée sur la surface de travail.

Les découpes à gauche et à droite sont toujours à 5 po du bord pour les surfaces de travail de 30 po de profondeur, et à 3 po du bord pour celles de 29 po de profondeur.

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

interrupteurs

Voici les interrupteurs offerts pour les bases intégrées réglables en hauteur Navigate pour upStage et hiSpace :

- Navigate :
  - – À réglage monter/descendre standard
  - – À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  - – Basculant monter/descendre
  - – Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate
- hiSpace :
  - – À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre

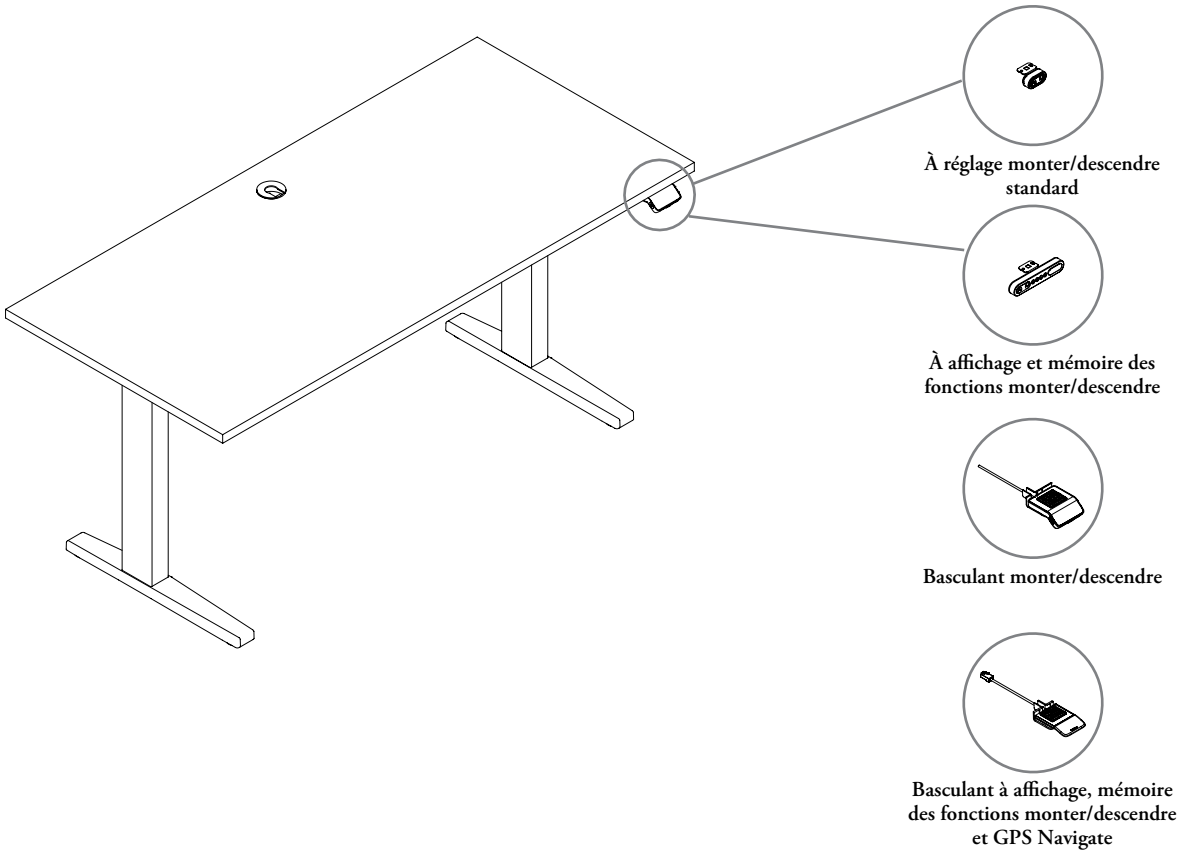

À réglage monter/descendre standard

À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre

Basculant monter/descendre

Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate

barres d'alimentation et connexion iec

Une barre d'alimentation intégrée au rail central (en option) peut être fixée sous la surface de travail.



Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I)



Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C)

- Offerte pour les surfaces de travail de 53 po à 83 po de largeur.

Si aucune barre d'alimentation intégrée au rail central n'est commandée, une plaque-couvercle sera fournie.

Pour en savoir plus sur les aménagements de tables réglables en hauteur avec connexion IEC, veuillez consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

ensemble d'alimentation pour hiSpace

Un ensemble d'alimentation avec gestionnaire de câblage à dessus en feutre est offert en option.



- Offert pour les surfaces de travail de 53 po à 71 po de largeur.

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

gestionnaire de câblage sous la surface

Voici les gestionnaires de câblage offerts pour les bases intégrées réglables en hauteur Navigate pour upStage et hiSpace :

- Navigate
  - Aucun
  - Gestionnaire de câblage à dessus en feutre (surfaces de travail de 30 po de profondeur seulement)
  - Gestionnaire de câblage sans dessus
  - Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation
  - Plateau en plastique deux pièces
- hiSpace
  - Aucun
  - Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation
  - Plateau en plastique deux pièces



Aucun



Gestionnaire de câblage à dessus en feutre (surfaces de travail de 31 po seulement)



Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation à montage sous surface de travail



Plateau en plastique deux pièces

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

chemin de câbles vertical

Les chemins de câbles verticaux s'installent sur les bases intégrées réglables en hauteur et comprennent une ferrure de montage.

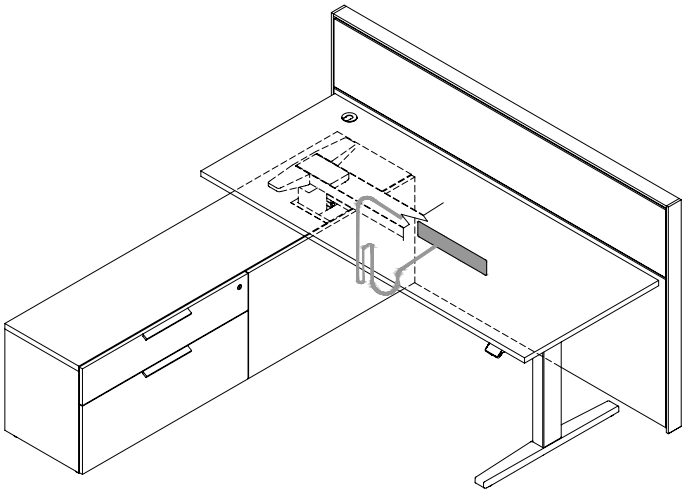

Il est recommandé d'installer les chemin de câbles verticals dans un bahut.

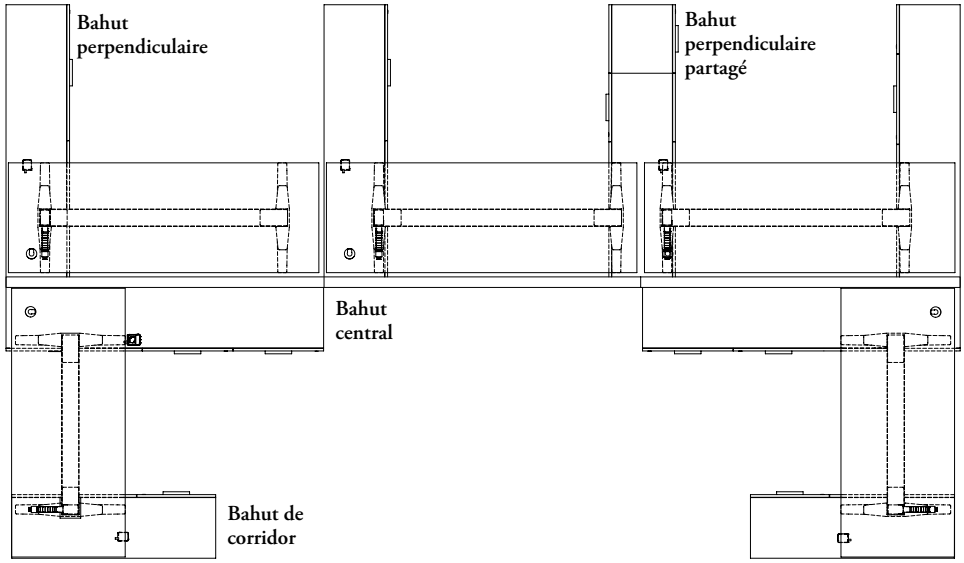

Les chemin de câbles verticals ne peuvent pas être installés dans un bahut de corridor parallèle (UPCC).

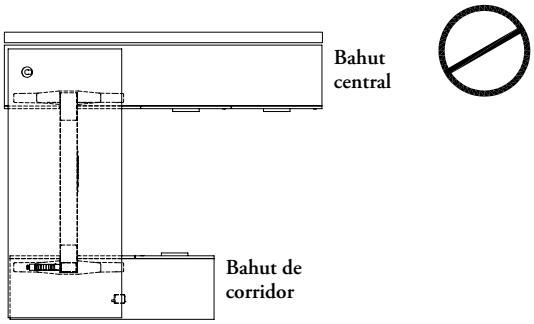

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

configurations perpendiculaires avec surfaces de travail

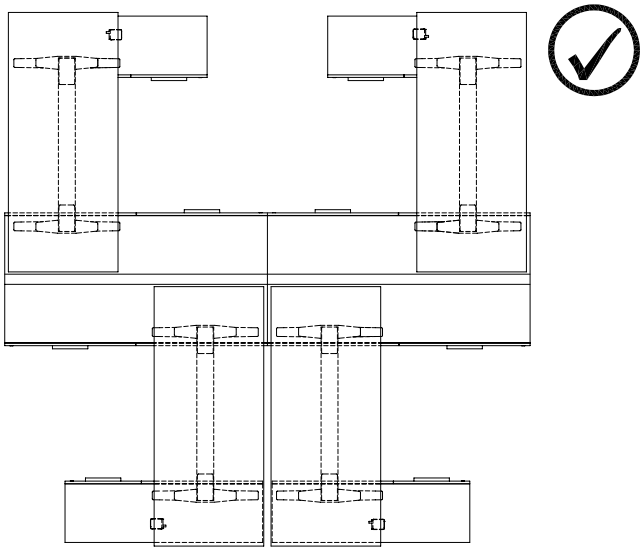

Aménagement de surfaces de travail rectangulaires intégrées perpendiculaires à la cloison

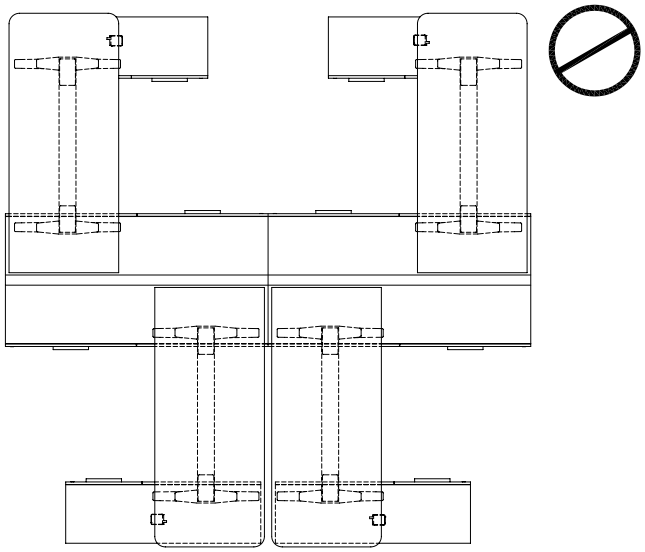

Aménagement de surfaces de travail rectangulaires intégrées à deux coins arrondis perpendiculaires à la cloison

configurations parallèles avec surfaces de travail

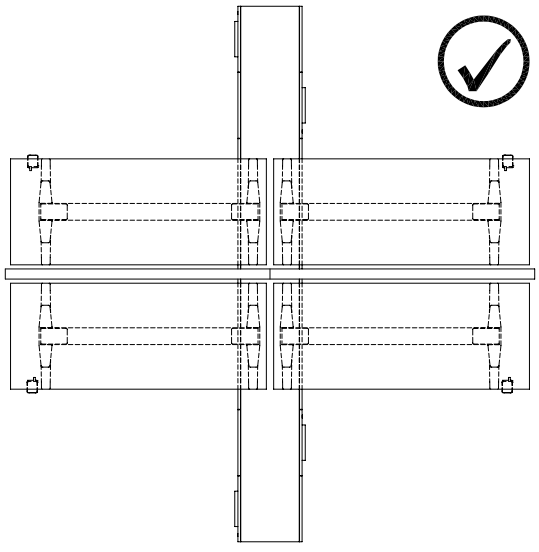

Dans les aménagements comportant des surfaces de travail parallèles à la cloison, seule la surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur (WHD) peut être commandée.

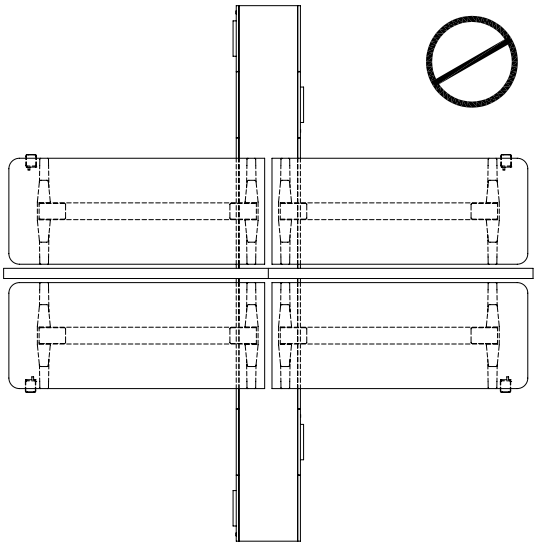

Il est déconseillé d'installer une surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée à deux coins arrondis (WMD) parallèlement à la cloison.

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

surfaces de travail et bases réglables en hauteur perpendiculaires navigate

Les bases réglables en hauteur Navigate pour District ont plusieurs options d'emplacement du pied, adaptées aux diverses configurations.

Pour commander la surface de travail correspondant à la base réglable en hauteur, il faut d'abord déterminer la configuration du pied.

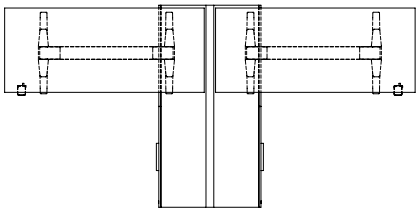

TSL
Pied gauche dans le corridor, pied droit dans le bahut central parallèle

TSR
Pied droit dans le corridor, pied gauche dans le bahut central parallèle

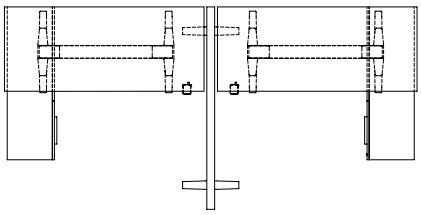

TCL
Pied gauche dans le bahut de corridor parallèle, pied droit le long de la cloison

TCR
Pied droit dans le bahut de corridor parallèle, pied gauche le long de la cloison

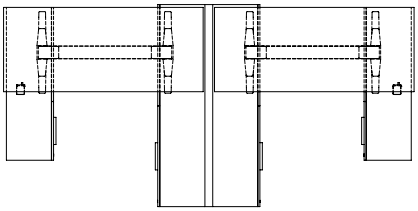

TBL
Pied gauche dans le bahut de corridor parallèle, pied droit dans le bahut central parallèle

TBR
Pied droit dans le bahut de corridor parallèle, pied gauche dans le bahut central parallèle

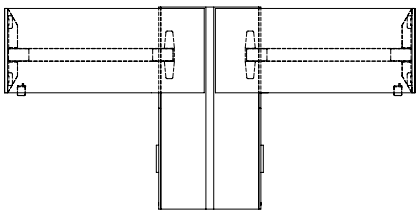

GSL
Support d'extrémité gauche dans le corridor, pied droit dans le bahut central parallèle

GSR
Support d'extrémité droit dans le corridor, pied gauche dans le bahut central parallèle

Une fois la configuration du pied choisie, il faut commander la surface de travail correspondant à la base réglable en hauteur.

Voici un exemple de commande de table réglable en hauteur perpendiculaire à la cloison.

Vérifier que les codes de configuration du pied à trois caractères concordent pour que les composants soient compatibles.

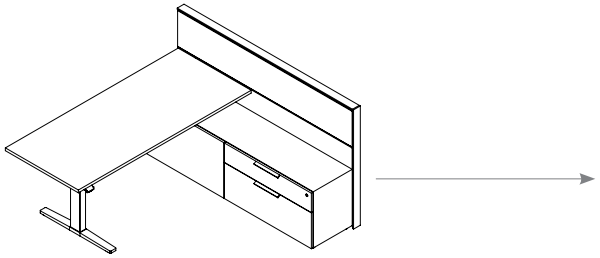

TSL (code de configuration du pied)
Pied gauche dans le corridor, pied droit dans le bahut central parallèle

Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire – YGDTSL7S31711

Type de base réglable en hauteur	Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage sous la surface
YGD	**TSL** / TSR	**7S**	**31 po**	65 po	**1**
	TCL / TCR	9C		**71 po**	
	TBL / TBR			77 po	
	GSL / GSR			83 po	

Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée – WBGTSL9U3071NN

Type de surface de travail	Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage sous la surface
WBG	**TSL** / TSR	**7S**	**31 po**	53 po	GC (passe-fils au centre)
	TCL / TCR	9C		59 po	GL (passe-fils à gauche)
	TBL / TBR			65 po	GR (passe-fils à droite)
	GSL / GSR			**71 po**	NN (aucun passe-fils)
				77 po	

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

surfaces de travail et bases réglables en hauteur parallèles hiSpace

Les bases réglables en hauteur District hiSpace ont plusieurs options d'emplacement du pied, adaptées aux diverses configurations.

Pour commander la surface de travail correspondant à la base réglable en hauteur, il faut d'abord déterminer la configuration du pied.

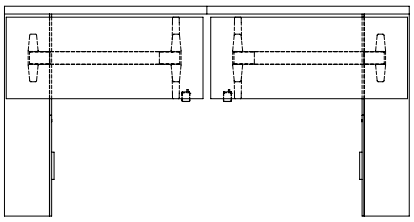

TZL
Pied gauche dans le bahut, pied droit au milieu

TZR
Pied droit dans le bahut, pied gauche au milieu

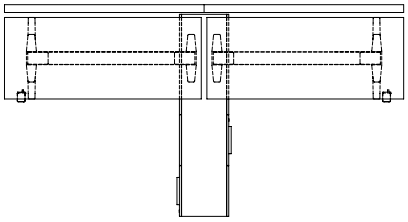

TDL
Pied gauche à l'extérieur, pied droit dans le bahut perpendiculaire partagé

TDR
Pied droit à l'extérieur, pied gauche dans le bahut perpendiculaire partagé

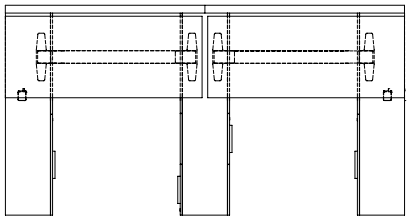

THL
Pied gauche dans le bahut perpendiculaire, pied droit dans le bahut perpendiculaire partagé

THR
Pied droit dans le bahut perpendiculaire, pied gauche dans le bahut perpendiculaire partagé

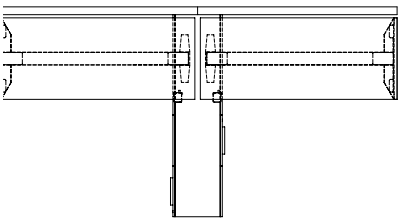

GDL
Support d'extrémité gauche à l'extérieur, pied en T droit dans le bahut perpendiculaire partagé

GDR
Support d'extrémité droit à l'extérieur, pied en T gauche dans le bahut perpendiculaire partagé

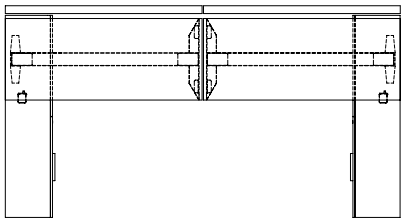

GZL
Pied en T gauche dans le bahut perpendiculaire, support d'extrémité droit au milieu

GZR
Pied en T droit dans le bahut perpendiculaire, support d'extrémité gauche au milieu

Une fois la configuration du pied choisie, il faut commander la surface de travail correspondant à la base réglable en hauteur.

Voici un exemple de commande de table réglable en hauteur parallèle à la cloison.

Vérifier que les codes de configuration du pied à trois caractères concordent pour que les composants soient compatibles.

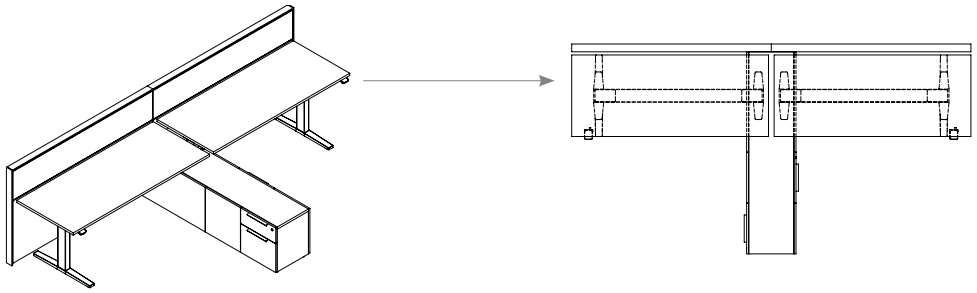

TDL (code de configuration du pied)
Pied gauche à l'extérieur, pied droit dans le bahut perpendiculaire partagé

Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle – YHDTDL7S29701

Type de base réglable en hauteur	Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage sous la surface
YHD	TZL / TZR	**7S**	**29 po**	52 po	**1**
	TDL / TDR	9C		58 po	
	THL / THR			64 po	
	GDL / GDR			**70 po**	
	GZL / GZR			78 po	
				82 po	

Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – WBFTZL9U2970NN

Type de surface de travail	Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage sous la surface
WBF	TZL / TZR	**7S**	**29 po**	52 po	GC (passe-fils au centre)
	TDL / TDR	9C		58 po	GL (passe-fils à gauche)
	THL / THR			64 po	GR (passe-fils à droite)
	GDL / GDR			**70 po**	NN (aucun passe-fils)
	GZL / GZR			78 po	
				82 po	

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

surfaces de travail et bases réglables en hauteur perpendiculaires hiSpace

Les bases réglables en hauteur hiSpace pour District ont plusieurs options d'emplacement du pied, adaptées aux diverses configurations.

Pour commander la surface de travail correspondant à la base réglable en hauteur, il faut d'abord déterminer la configuration du pied.

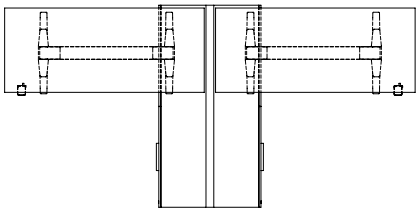

TSL
Pied gauche dans le corridor, pied droit dans le bahut central parallèle

TSR
Pied droit dans le corridor, pied gauche dans le bahut central parallèle

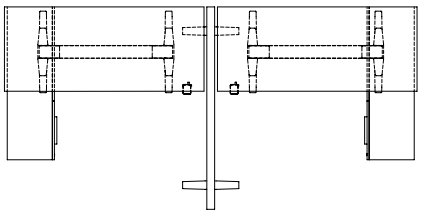

TCL
Pied gauche dans le bahut de corridor parallèle, pied droit le long de la cloison

TCR
Pied droit dans le bahut de corridor parallèle, pied gauche le long de la cloison

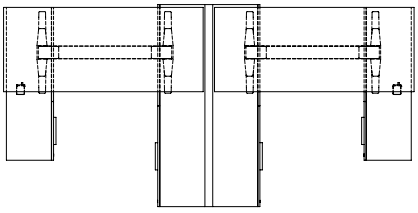

TBL
Pied gauche dans le bahut de corridor parallèle, pied droit dans le bahut central parallèle

TBR
Pied droit dans le bahut de corridor parallèle, pied gauche dans le bahut central parallèle

Une fois la configuration du pied choisie, il faut commander la surface de travail correspondant à la base réglable en hauteur.
Voici un exemple de commande de table réglable en hauteur perpendiculaire à la cloison.
Vérifier que les codes de configuration du pied à trois caractères concordent pour que les composants soient compatibles.

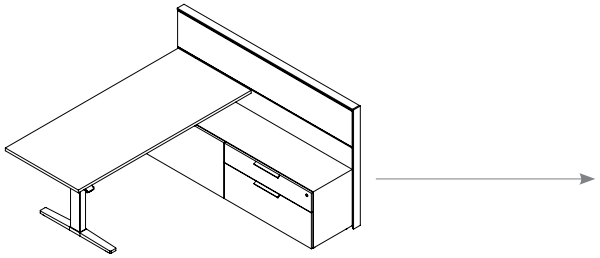

TSL (code de configuration du pied)
Pied gauche dans le corridor, pied droit dans le bahut central parallèle

Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire – YGDTSL7S31711

Type de base réglable en hauteur	Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage sous la surface
YGD	**TSL** / TSR TCL / TCR TBL / TBR	**9U**	**30"**	65" **71"**	**1**

Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée – WLDTSL7S3171NN

Type de surface de travail	Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage sous la surface
WLD	**TSL** / TSR TCL / TCR TBL / TBR	**9U**	**30** po	71 po	GC (passe-fils au centre) GL (passe-fils à gauche) GR (passe-fils à droite) NN (aucun passe-fils)

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

surfaces de travail et bases réglables en hauteur parallèles navigate

Les bases réglables en hauteur Navigate pour District ont plusieurs options d'emplacement du pied, adaptées aux diverses configurations.

Pour commander la surface de travail correspondant à la base réglable en hauteur, il faut d'abord déterminer la configuration du pied.

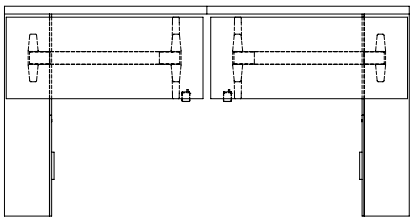

TZL
Pied gauche dans le bahut, pied droit au milieu

TZR
Pied droit dans le bahut, pied gauche au milieu

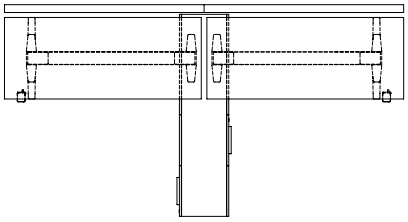

TDL
Pied gauche à l'extérieur, pied droit dans le bahut perpendiculaire partagé

TDR
Pied droit à l'extérieur, pied gauche dans le bahut perpendiculaire partagé

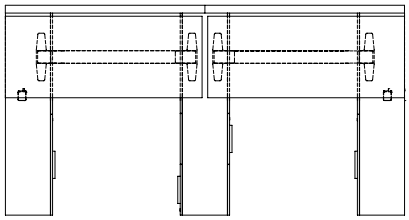

THL
Pied gauche dans le bahut perpendiculaire, pied droit dans le bahut perpendiculaire partagé

THR
Pied droit dans le bahut perpendiculaire, pied gauche dans le bahut perpendiculaire partagé

Une fois la configuration du pied choisie, il faut commander la surface de travail correspondant à la base réglable en hauteur.
Voici un exemple de commande de table réglable en hauteur parallèle à la cloison.
Vérifier que les codes de configuration du pied à trois caractères concordent pour que les composants soient compatibles.

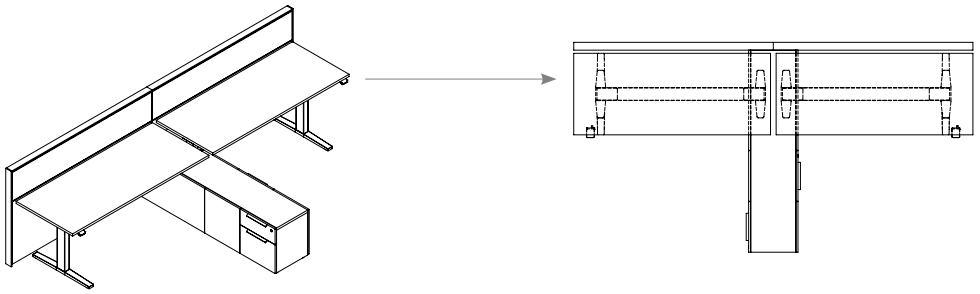

TDL (code de configuration du pied)
Pied gauche à l'extérieur, pied droit dans le bahut perpendiculaire partagé

Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle – YSPTDL9U29701

Type de base réglable en hauteur	Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage sous la surface
YSP	TZL / TZR	**9U**	**29** po	52 po	**1**
	TDL / TDR			58 po	
	THL / THR			64 po	
				70 po	

Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – WLDTDL7S2970NN

Type de surface de travail	Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur	Largeur	Gestionnaire de câblage sous la surface
WLD	TZL / TZR	**9U**	**29 po**	52 po	GC (passe-fils au centre)
	TDL / TDR			58 po	GL (passe-fils à gauche)
	THL / THR			64 po	GR (passe-fils à droite)
				70 po	NN (aucun passe-fils)

aménagements avec tables réglables en hauteur (suite)

dégagement

Dans les aménagements comportant des tables réglables en hauteur, il y a un espace de 1 po entre la surface de travail et la cloison pour prévenir les pincements.

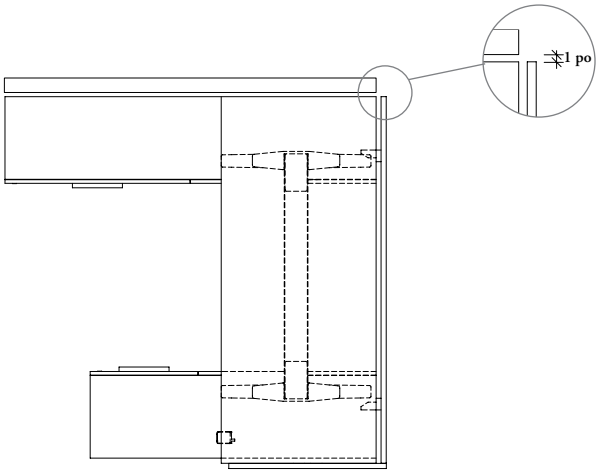

Table réglable en hauteur Navigate ou hiSpace perpendiculaire à la cloison fermée par des écrans

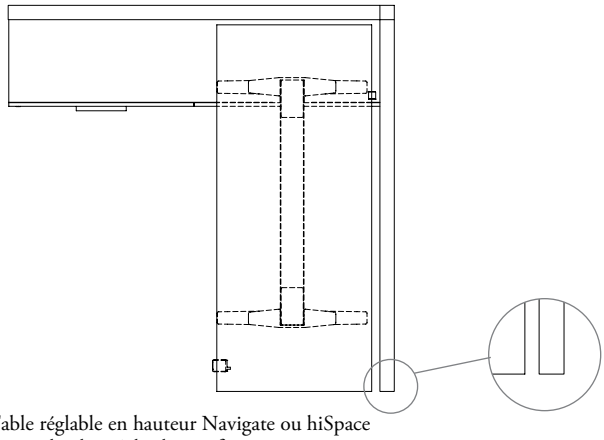

Table réglable en hauteur Navigate ou hiSpace perpendiculaire à la cloison fermée par un panneau District autoportant

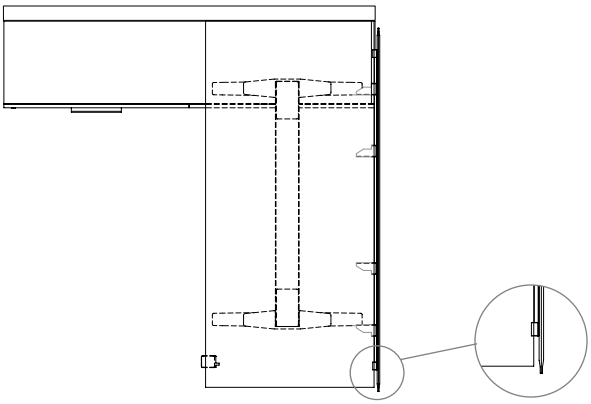

Table réglable en hauteur Navigate ou hiSpace perpendiculaire à la cloison avec un écran

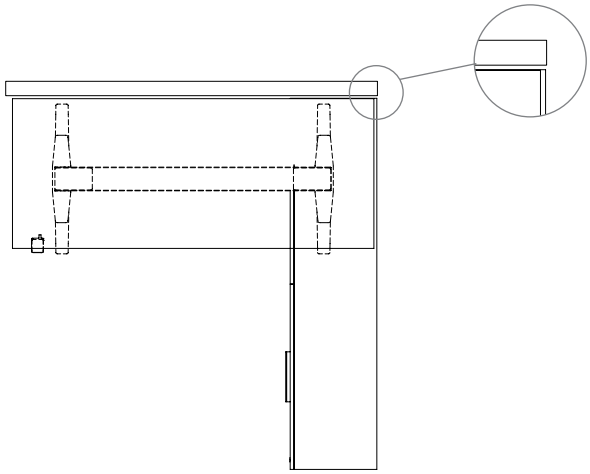

Table réglable en hauteur Navigate ou hiSpace parallèle à la cloison

aperçu des bahuts pour tables réglables en hauteur

Les bahuts pour tables réglables en hauteur de la gamme District sont offerts en deux styles, perpendiculaire et parallèle, selon la position du bahut par rapport à la cloison.

bahuts perpendiculaires

Les bahuts sont perpendiculaires à la cloison lorsque les tables réglables en hauteur sont parallèles à la cloison.

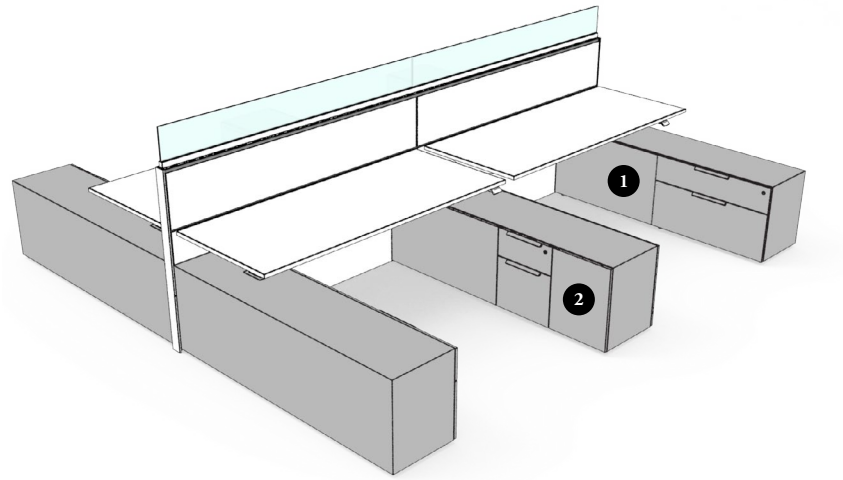

1. Bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur (UPPC) – tiroirs seulement
2. Bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur (UPCS)

bahuts parallèles

Les bahuts sont parallèles à la cloison lorsque les tables réglables en hauteur sont perpendiculaires à la cloison.

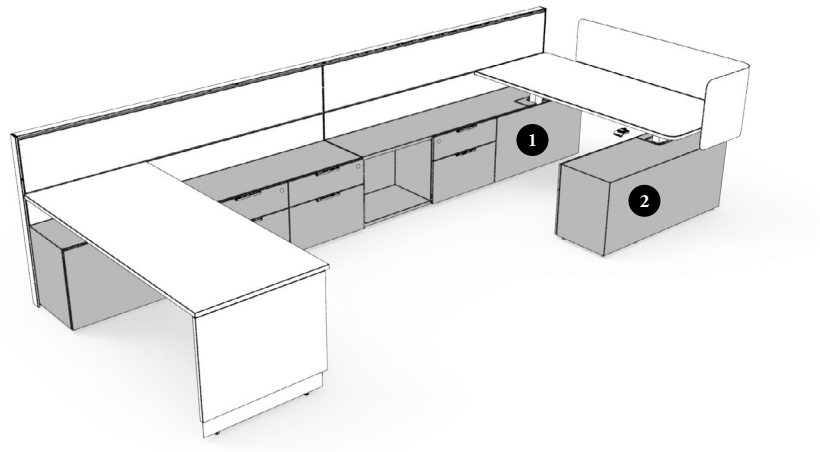

1. Bahut central parallèle pour table réglable en hauteur (UPSC) – ouvert avec tiroirs
2. Bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur (UPCC)

renseignements préliminaires sur les bahuts pour tables réglables en hauteur

District offre de nombreuses options de bahut pour tables réglables en hauteur en configuration parallèle ou perpendiculaire.

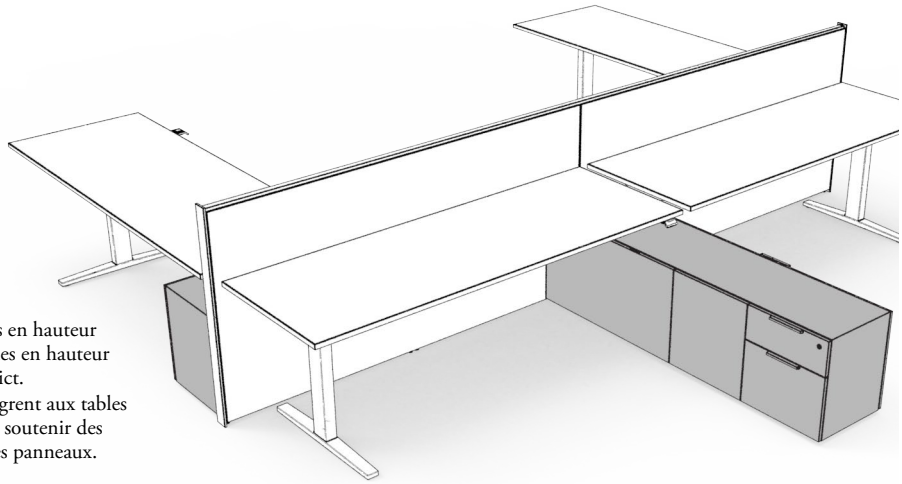

- Les bahuts pour tables réglables en hauteur s'utilisent avec les tables réglables en hauteur hiSpace et Navigate pour District.
- Ils offrent du rangement, s'intègrent aux tables réglables en hauteur et peuvent soutenir des rangements superposables et des panneaux.
- Hauteur :
  – 21 po
- Profondeur :
  – 16 po
- Plage de nivellement : -0,625 po à +0,375 po
- Serrures standard en option.
- L'ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement (UNSXLC) est offert dans le *Guide des prix et des applications Rangements District* pour augmenter la plage de +0,750 po.

Finitions :
– Stratifié
– Flintwood
– Placage de bois



Bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur (UPPC)

- Configuration :
  – Tiroirs seulement
  – Classeur avec porte à charnières
- S'utilise avec les produits suivants :
  – Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle
  – Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle
  – Base de table réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle
- Largeur
  – 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po



Bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur (UPCS)

- S'utilise avec les produits suivants :
  – Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle
  – Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle
  – Base de table réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle
- Largeur :
  – 66 po et 72 po



Bahut central parallèle pour table réglable en hauteur (UPSC)

- Configuration :
  – Tiroirs seulement
  – Ouvert avec tiroirs
- S'utilise avec les produits suivants :
  – Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire
  – Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire
  – Base de table réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire
- Largeur :
  – 72 po, 78 po et 84 po



Bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur (UPCC)

- Configuration :
  – Tiroirs seulement
  – Classeur avec porte à charnières
- S'utilise avec les produits suivants :
  – Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire
  – Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire
  – Base de table réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire
- Largeur :
  – 48 po, 54 po et 60 po

largeurs des tiroirs des bahuts pour tables réglables en hauteur

Les illustrations qui suivent présentent les largeurs des tiroirs et des sections ouvertes des bahuts pour tables réglables en hauteur District.

Bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur (UPPC)

48 po de largeur - Tiroirs seulement (F)



UPPCF - gauche | UPPCF - droite

54 po de largeur - Tiroirs seulement (F)

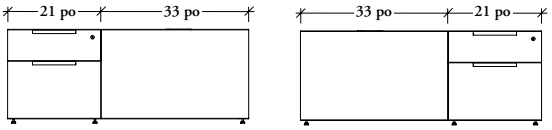

UPPCF - gauche | UPPCF - droite

60 po de largeur - Tiroirs seulement (F)

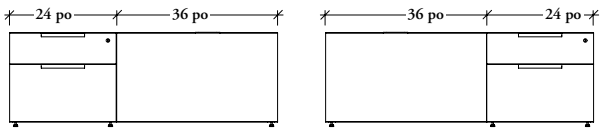

UPPCF - gauche | UPPCF - droite

60 po de largeur - Classeur avec porte à charnières (**H**)

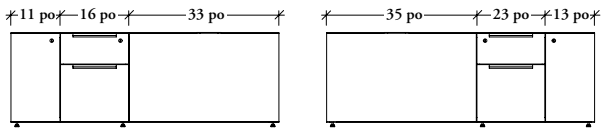

UPSCH- gauche | UPSCH - droite

66 po de largeur - Tiroirs seulement (F)

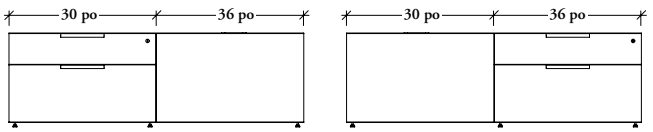

UPPCF - gauche | UPPCF - droite

66 po de largeur - Classeur avec porte à charnières (**H**)

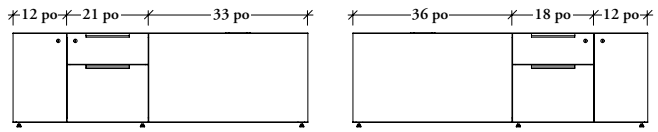

UPSCH - gauche | UPSCH - droite

72 po de largeur - Tiroirs seulement (F)

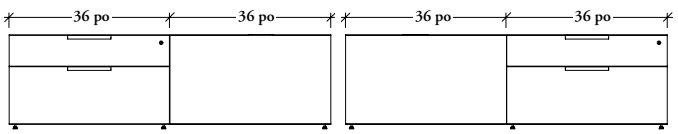

UPPCF - gauche | UPPCF - droite

72 po de largeur - Classeur avec porte à charnières (**H**)

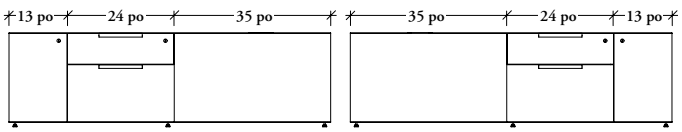

UPSCH - gauche | UPSCH - droite

Bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur (UPCS)

66 po de largeur

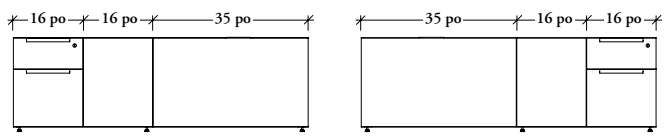

UPCS - gauche | UPCS - droite

72 po de largeur



UPCS - gauche | UPCS - droite

largeurs des tiroirs des bahuts pour tables réglables en hauteur (suite)

Les illustrations qui suivent présentent les largeurs des tiroirs et des sections ouvertes des bahuts pour tables réglables en hauteur District.

Bahut central parallèle pour table réglable en hauteur (UPSC)

72 po de largeur - Tiroirs seulement (F)



UPSCF - gauche UPSCF - droite

72 po de largeur - Ouvert avec tiroirs (P)



UPSCP - gauche UPSCP - droite

78 po de largeur - Tiroirs seulement (F)



UPSCF - gauche UPSCF - droite

78 po de largeur - Ouvert avec tiroirs



UPSCP - gauche UPSCP - droite

84 po de largeur - Tiroirs seulement (F)



UPSCF - gauche UPSCF - droite

84 po de largeur - Ouvert avec tiroirs



UPSCP - gauche UPSCP - droite

Bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur (UPCC)

48 po de largeur - Tiroirs seulement (F)



UPCCF - gauche UPCCF - droite

60 po de largeur - Classeur avec porte à charnières (H)

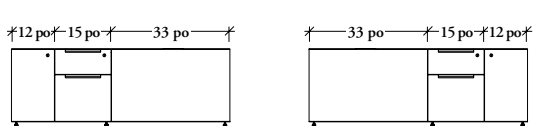

UPCCH - gauche UPCCH - droite

54 po de largeur - Tiroirs seulement (F)



UPCCF - gauche UPCCF - droite

aménagements avec bahuts pour tables réglables en hauteur

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bahuts pour tables réglables en hauteur.

aménagements avec bahuts perpendiculaires à la cloison

Les bahuts et les tables réglables en hauteur peuvent être aménagés dans les configurations suivantes :

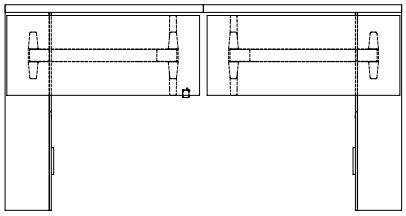

Tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace avec bahuts et panneaux autoportants le long de la cloison

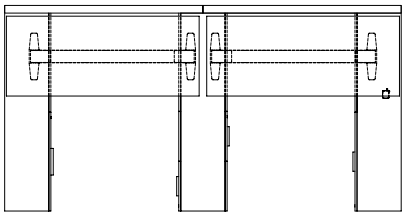

Tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace avec bahuts reliés à des panneaux fixes le long de la cloison

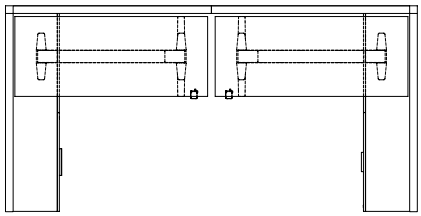

Tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace avec bahuts reliés à des panneaux autoportants et à des panneaux-retours fixes.

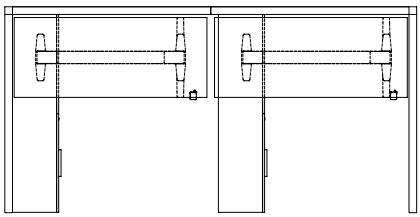

Tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace avec bahuts reliés à des panneaux fixes et autoportants le long du corridor

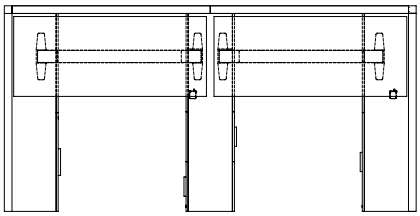

Tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace avec bahuts reliés à des panneaux fixes

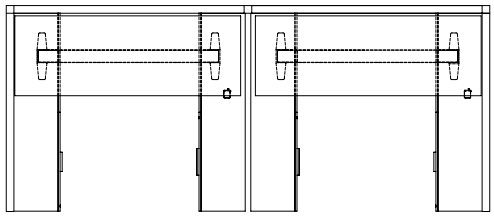

Tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace avec bahuts reliés à des panneaux fixes

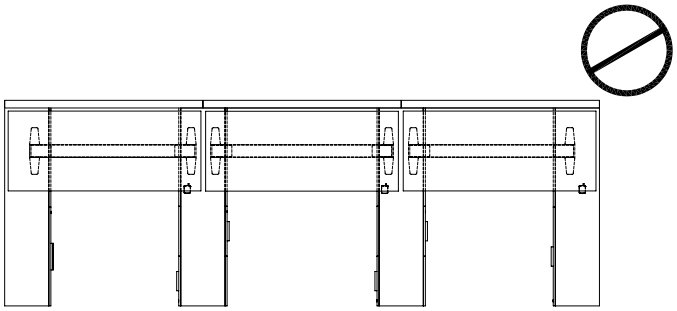

Les tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace ne peuvent pas être installées en regroupements de trois avec bahuts partagés.

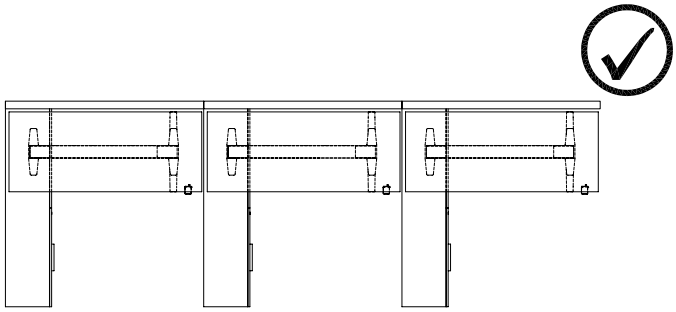

Voici une solution possible pour aménager une suite de trois postes de travail réglables en hauteur avec bahuts perpendiculaires.

aménagements avec bahuts pour tables réglables en hauteur (suite)

aménagements avec bahuts parallèles à la cloison

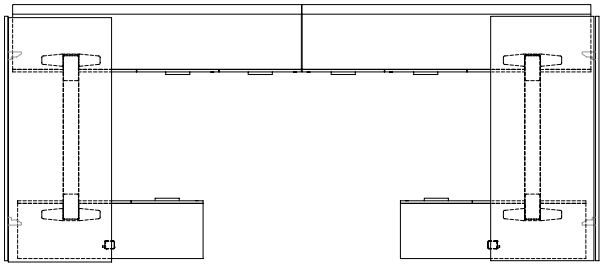

Les tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace fermées par des écrans laissent les espaces nécessaires.

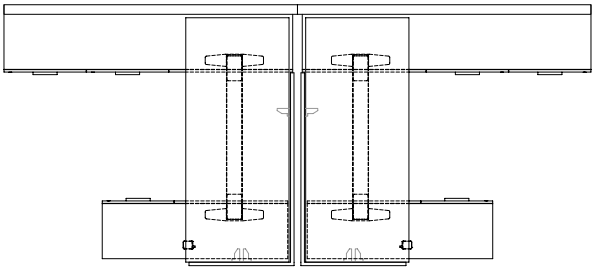

Les tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace dos à dos fermées par des écrans laissent les espaces nécessaires.

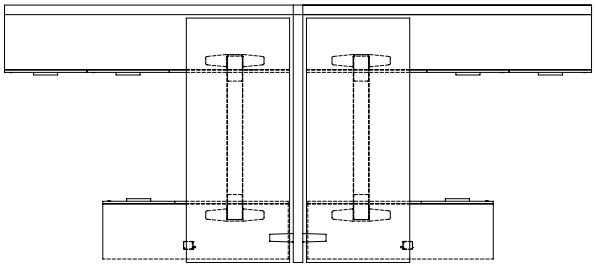

Les tables en hauteur Navigate ou hiSpace dos à dos avec panneau autoportant laissent les espaces nécessaires.

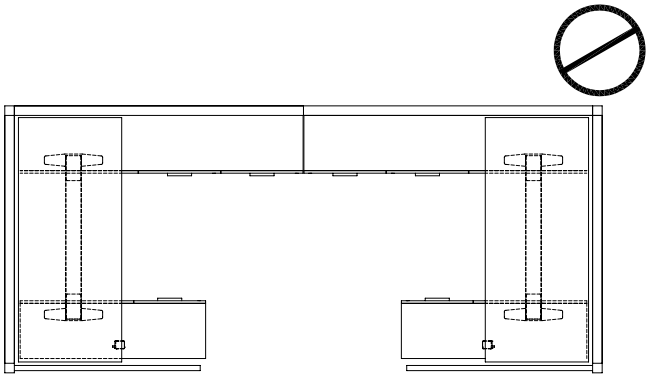

Les tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace fermées par des panneaux ne laissent pas les espaces de 1 po nécessaires.

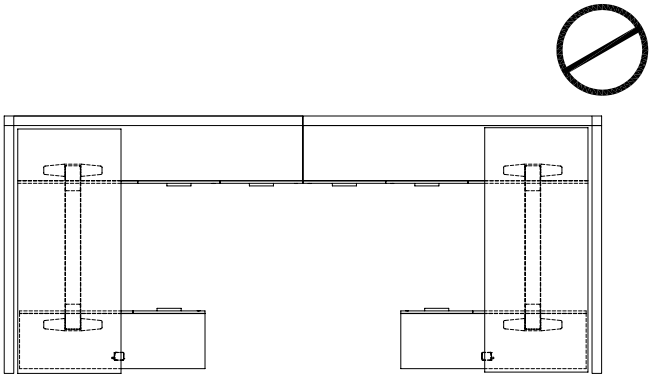

Les panneaux-retours reliés à la cloison ne peuvent pas être fixés à un bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur (UPCC) ou à une table réglable en hauteur Navigate ou hiSpace.

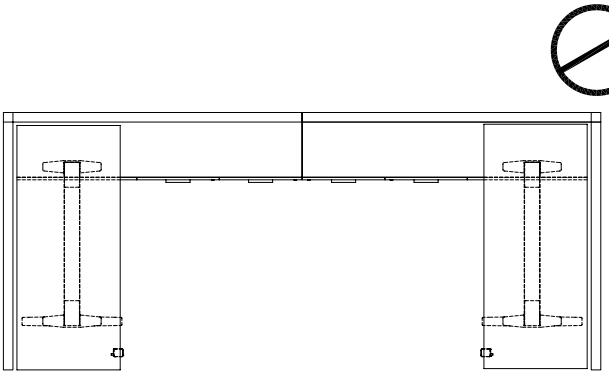

Les panneaux autoportants ne peuvent pas être fixés à des tables réglables en hauteur Navigate ou hiSpace.

aménagements avec bahuts pour tables réglables en hauteur (suite)

rangements superposables

La largeur de la section de rangement d'un bahut pour table réglable en hauteur varie selon la largeur du bahut. Les rangements superposables District sont offerts en largeurs correspondant à celle de la section de rangement de chaque bahut.

Les largeurs de rangement superposable suivantes sont recommandées avec les bahuts perpendiculaires pour tables réglables en hauteur (UPPC).



Bahut de 60 po de largeur avec rangement superposable de 24 po de largeur (illustré avec tiroirs seulement à droite)



Bahut de 66 po de largeur avec rangement superposable de 30 po de largeur (illustré avec tiroirs seulement à droite)

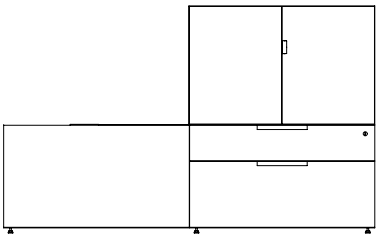

Bahut de 72 po de largeur avec rangement superposable de 36 po de largeur (illustré avec tiroirs seulement à droite)

Les largeurs de rangement superposable suivantes sont recommandées avec les bahuts perpendiculaires partagés pour tables réglables en hauteur (UPCS).

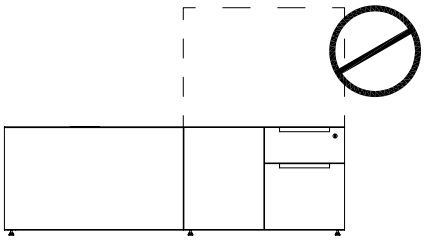

Bahut de 66 po de largeur avec rangement superposable de 36 po de largeur (illustré avec tiroirs seulement à droite)

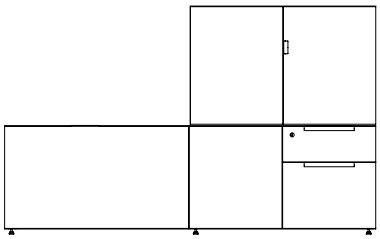

Bahut de 72 po de largeur avec rangement superposable de 36 po de largeur (illustré avec classeur avec porte à charnières à droite)

Les largeurs de rangement superposable suivantes sont recommandées avec les bahut centraux parallèles pour tables réglables en hauteur (UPSC).

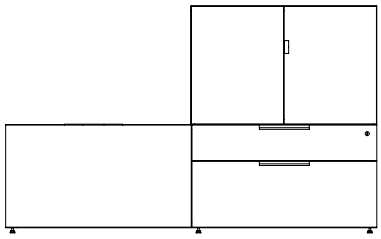

Bahut de 72 po de largeur avec rangement superposable de 36 po de largeur (illustré avec tiroirs seulement à droite)

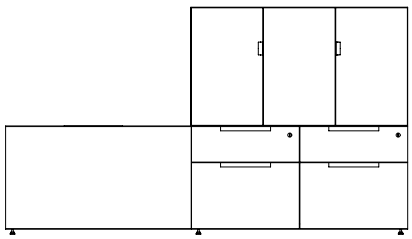

Bahut de 78 po de largeur avec rangement superposable de 42 po de largeur (illustré avec tiroirs seulement à droite)

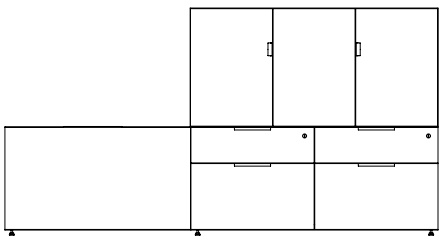

Bahut de 84 po de largeur avec rangement superposable de 48 po de largeur (illustré avec tiroirs seulement à droite)

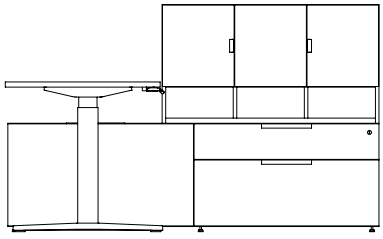

Il doit toujours y avoir un espace d'au moins 1 po entre la table réglable en hauteur et les rangements superposables pour prévenir les pincements.

aménagements avec bahuts pour tables réglables en hauteur (suite)

accessoires électriques et bahuts pour tables réglables en hauteur

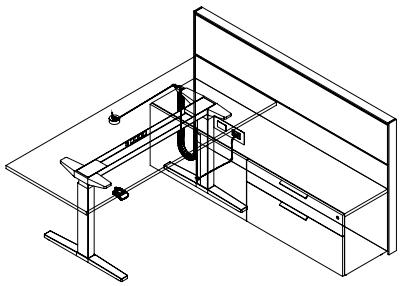

- Le bahut central parallèle pour table réglable en hauteur (UPSC) est le seul bahut qui peut être commandé avec une découpe à l'arrière.
- Les câbles sont acheminés par le passe-fils au chemin de câbles vertical, puis du bahut à la boîte d'alimentation sur la cloison.

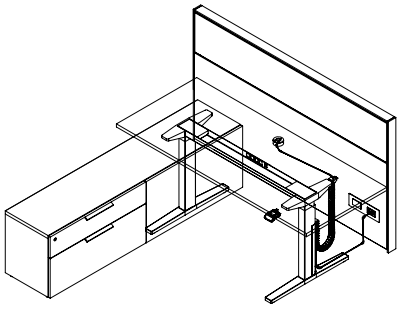

- Le bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur (UPPC) n'a pas d'option de découpe.
- Les câbles sont acheminés par le passe-fils à la boîte d'alimentation sur la cloison.

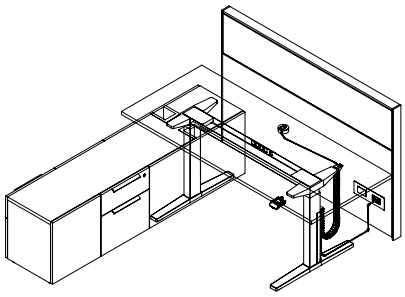

- Le bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur (UPCS) n'a pas d'option de découpe.
- Les câbles sont acheminés par le passe-fils à la boîte d'alimentation sur la cloison.

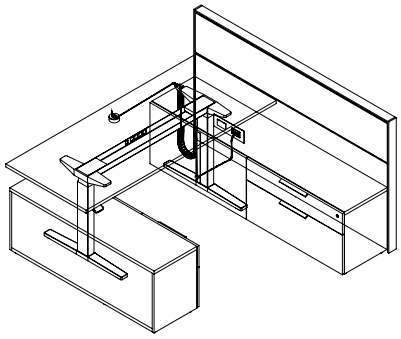

- Le bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur (UPCC) n'a pas d'option de découpe.
- Il n'y a pas d'option de chemin de câbles vertical.
- Les câbles sont acheminés par le passe-fils au bahut central parallèle pour table réglable en hauteur (UPSC).

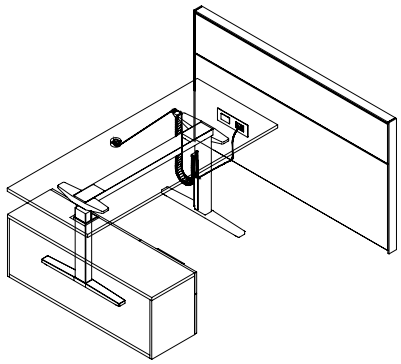

- Si le bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur (UPCC) est commandé sans bahut central parallèle pour table réglable en hauteur, il faut commander un chemin de câbles vertical (YEEE) séparément.

Le chemin de câbles vertical (YEEE) est offerte dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion. Consulter la section *Directives d'application* pour en savoir plus.

aménagements avec bahuts pour tables réglables en hauteur (suite)

panneaux

À la commande de panneaux pour circuits d'alimentation installés sur des cloisons District, il est important de tenir compte de l'emplacement du panneau avec découpe pour éviter les interférences avec le bahut ou la table réglable en hauteur.

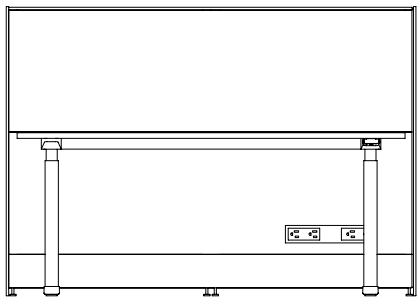

Cloison District de 51 po de hauteur avec panneau pour District autoportant doté de découpes pour circuits d'alimentation et de communication dans le bas.

Il n'y a pas d'interférence avec les câbles d'alimentation branchés sur la boîte d'alimentation de la cloison.

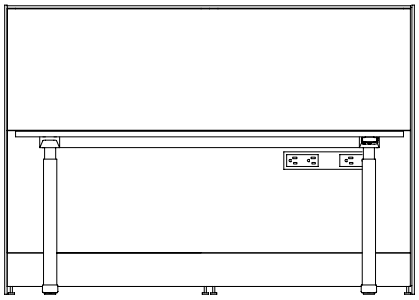

Cloison District de 51 po de hauteur avec panneau pour District autoportant doté de découpes pour circuits d'alimentation et de communication dans le haut.

L'emplacement des découpes interfère avec les câbles d'alimentation branchés sur la boîte d'alimentation de la cloison.

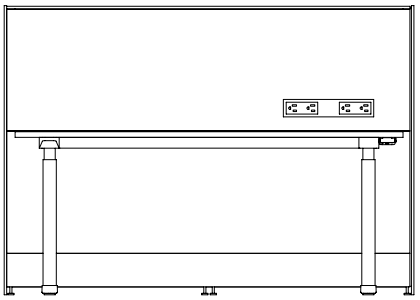

Cloison District de 51 po de hauteur avec panneau pour District autoportant doté de découpes pour circuits d'alimentation et de communication dans le bas.

L'emplacement des découpes interfère avec les câbles d'alimentation branchés sur la boîte d'alimentation de la cloison.

présentation des tables réglables en hauteur avec écrans

Les écrans District peuvent être utilisés avec des tables réglables en hauteur et des bahuts dans des configurations parallèles et perpendiculaires.

configurations perpendiculaires avec tables réglables en hauteur et écrans

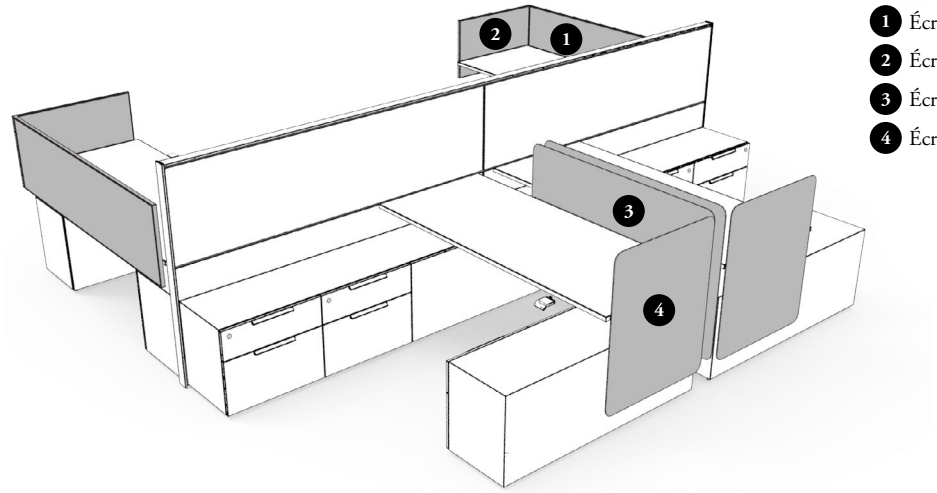

1. Écran encadré pour bord de bureau en tissu (GYDD)
2. Écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (GYSD)
3. Écran pour bord de bureau Infinity (GXDD)
4. Écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSD)

configurations parallèles avec tables réglables en hauteur et écrans

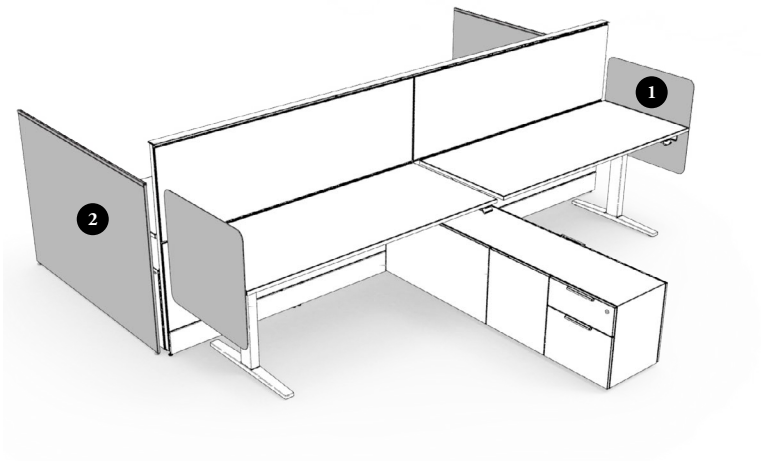

1. Écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSD)
2. Écran pour rangement (UNSSS)

aménagements avec tables réglables en hauteur et écrans

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables réglables en hauteur Navigate et des écrans.

Le tableau suivant indique les écrans pouvant être utilisés avec des tables réglables en hauteur perpendiculaires à la cloison.

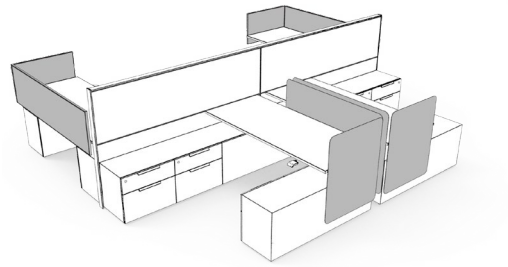

Type d'écran	Configuration perpendiculaire
TOUS les écrans pour bord de bureau	✔
Écran incurvé pour bord de bureau	✔
Écran d'appoint pour dessus de bureau	✔
Écran pour carrel HAB	
Écran modestie	✔
TOUS les écrans de sol pour bord de bureau	
Écran pour rangement	
Écran de sol latéral	
Écran latéral pour bord de bureau	
Écran pour bord de bureau en verre	

✔ **Compatible**

Le tableau suivant indique les écrans pouvant être utilisés avec des tables réglables en hauteur parallèles à la cloison.

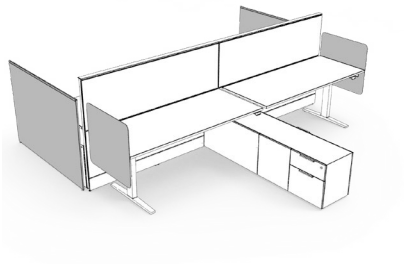

Type d'écran	Configuration parallèle
TOUS les écrans pour bord de bureau	
Écran incurvé pour bord de bureau	
Écran d'appoint pour dessus de bureau	✔
Écran pour carrel HAB	
Écran modestie	
TOUS les écrans de sol pour bord de bureau	
Écran pour rangement	✔
Écran de sol latéral	
Écran latéral pour bord de bureau	✔
Écran pour bord de bureau en verre	

✔ **Compatible**

aménagements avec tables réglables en hauteur et écrans (suite)

dégagement

Dans les aménagements comportant des écrans installés sur des surfaces de travail perpendiculaires, il faut laisser un espace suffisant entre le bahut et l'écran pour prévenir les pincements.

La découpe est assez large pour permettre diverses configurations.

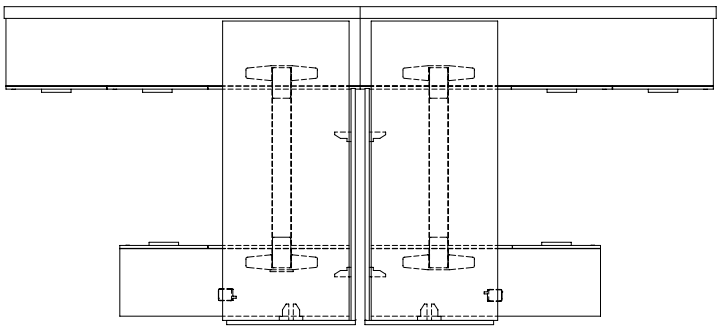

La table réglable en hauteur peut être reculée de 3 po de sorte à laisser l'espace recommandé pour prévenir les pincements dans les aménagements face à face avec écrans pour bord de bureau.

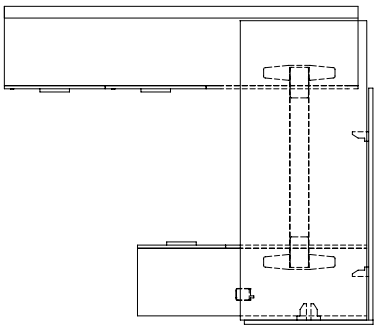

La table réglable en hauteur peut être avancée de sorte que l'écran chevauche le bahut.

Dans les aménagements avec écrans fixés aux tables réglables en hauteur, il doit toujours y avoir un espace de 1 po pour prévenir les pincements.

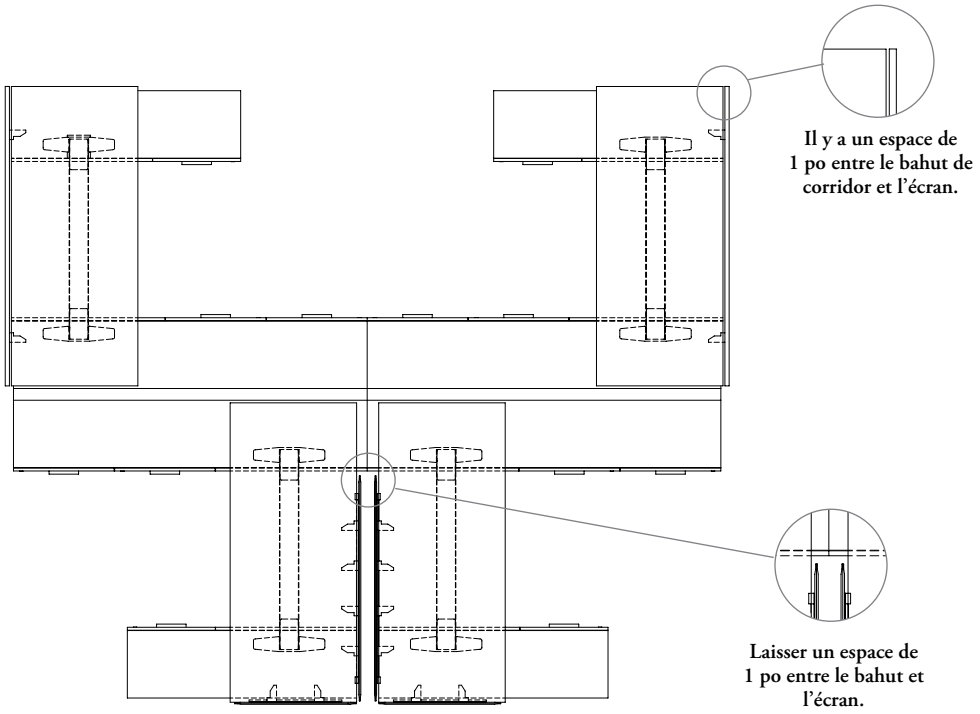

aménagements avec tables réglables en hauteur et écrans (suite)

écrans pour bord de bureau

Les types d'écrans suivants peuvent être installés sur des tables réglables en hauteur, soit en pleine largeur ou en largeur partielle :
– Écran pour bord de bureau (UNSDE)
– Écran pour bord de bureau Infinity (GXDD)
– Écran encadré en tissu pour bord de bureau (GYDD)

Les écrans vitrés ne doivent pas être installés sur des tables réglables en hauteur.



Les écrans pour bord de bureau peuvent faire toute la largeur de la surface de travail.



Les tables réglables en hauteur peuvent être reculées vers le bahut central pour que l'écran pour bord de bureau fasse une partie de la largeur de la surface de travail.



L'écran incurvé pour bord de bureau Infinity (GXCD) peut couvrir le bord avant de la surface de travail.



Les tables réglables en hauteur peuvent être reculées vers le bahut central pour que l'écran incurvé pour bord de bureau Infinity (GXCD) fasse une partie de la largeur de la surface de travail.

écrans latéraux pour bord de bureau

Les types d'écrans suivants peuvent être installés sur des tables réglables en hauteur avec pieds en T :
– Écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (GYSD)
– Écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSD)



Écran latéral pour bord de bureau sur une base intégrée réglable en hauteur Navigate avec pieds en T pour configuration perpendiculaire.

aménagements avec tables réglables en hauteur et écrans (suite)

écrans incurvés pour bord de bureau infinity

Les écrans incurvés pour bord de bureau Infinity sont offert avec ou sans gestionnaire de câblage.

Il faut choisir l'option sans gestionnaire de câblage si l'écran incurvé pour bord de bureau Infinity (GXCD) est installé sur un bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur (UPCC).

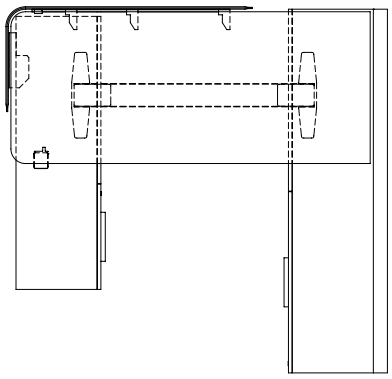

Sans gestionnaire de câblage

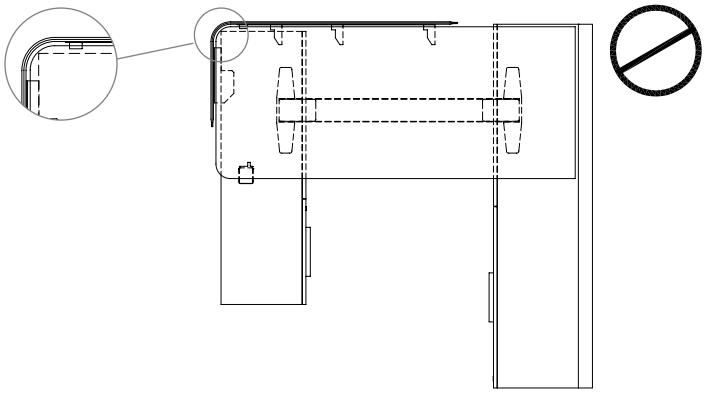

Le gestionnaire de câblage interfère avec le bahut si la table réglable en hauteur est avancée ou reculée.

écrans modestie

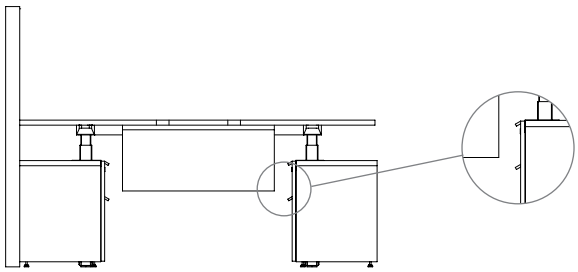

Laisser un espace d'au moins 1 po entre l'écran modestie (UNSM) et les bahuts.

Dans les aménagements comportant des écrans modestie, les découpes pourraient interférer avec les bahuts pour tables réglables en hauteur.

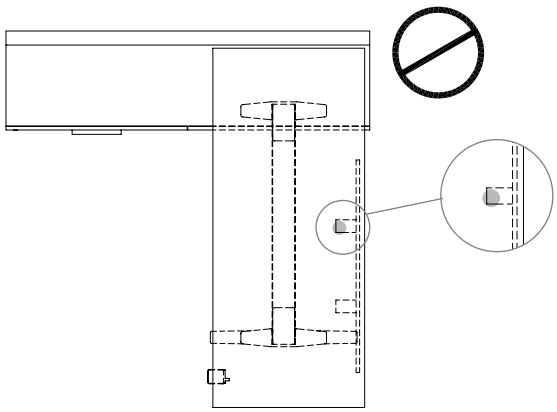

Le panneau modestie interfère avec la découpe lorsqu'il est centré entre le bord de la surface de travail et les bahuts.

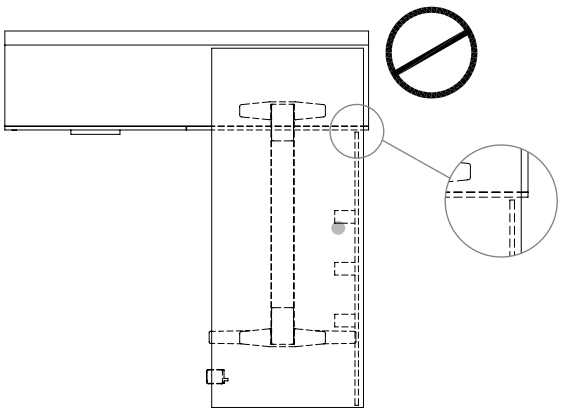

Il y a un espace de 1 po pour prévenir les pincements entre le panneau modestie et le bahut, ce qui crée une interférence entre le panneau modestie et la découpe.

aménagements avec tables réglables en hauteur et écrans (suite)

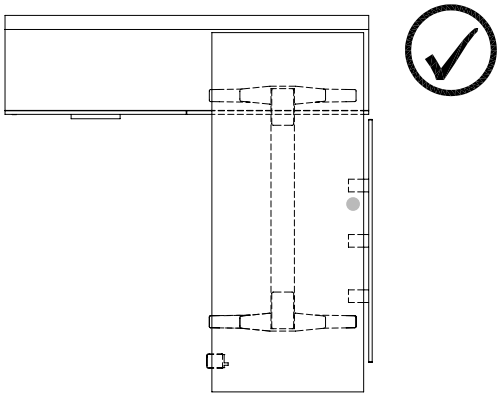

Le panneau modestie est centré sur la surface de travail et n'interfère pas avec la découpe.

aménagements avec tables réglables en hauteur et écrans (suite)

écrans latéraux

Les écrans latéraux peuvent seulement être installés sur des tables réglables en hauteur parallèles à la cloison.

- Les écrans latéraux ont une profondeur nominale et peuvent être installés sur des surfaces de travail parallèles.
- Profondeur des écrans latéraux :
  – 24 po (nominale) = 23 po (réelle)
  – 30 po (nominale) = 29 po (réelle)
  – 36 po (nominale) = 35 po (réelle)

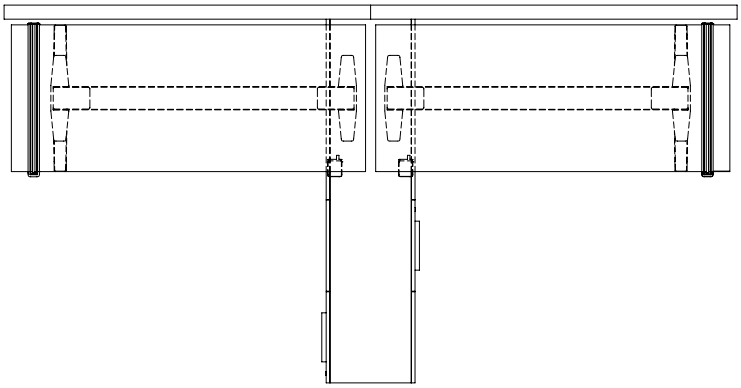

La surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur (WHD) convient à tous les écrans latéraux.

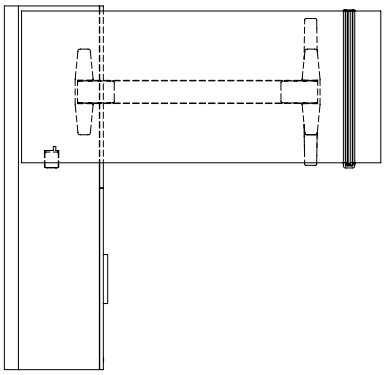

Lorsqu'un écran latéral est installé sur une table avec base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire (YHD), l'écran doit être inséré de manière à éviter toute interférence avec le support d'extrémité.

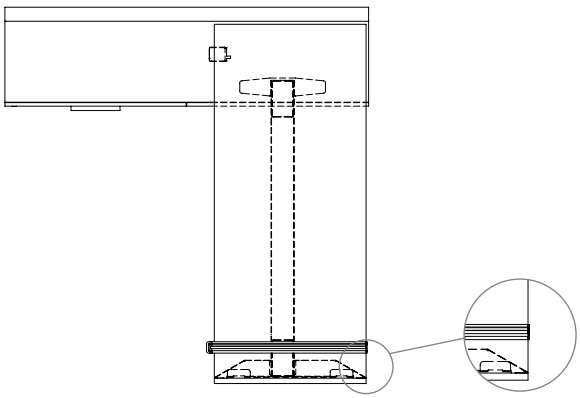

Les écrans latéraux font 29 po de profondeur et ne peuvent **pas** être installés sur une surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée (WLD), qui fait 30 po de profondeur.

tableau des serrures pour bahuts réglables en hauteur

	nombre de serrures
Tiroirs seulement 	1 x
Classeur avec porte à charnières 	2 x
UPPC	

	nombre de serrures
	2 x
UPCS	

	nombre de serrures
Tiroirs seulement 	1 x
Classeur avec porte à charnières 	2 x
UPCC	

	nombre de serrures
Tiroirs seulement 72 po 	1 x
Tiroirs seulement 78 po 	2 x
UPSC	

	nombre de serrures
Tiroirs seulement 84 po 	2 x
Ouvert avec tiroirs 	1 x
UPSC	

supports

supports

COMPRENDRE LES SUPPORTS DISTRICT 220

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES SUPPORTS DE SURFACE DE TRAVAIL – HORIZONTAL 221

AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS DE SURFACE DE TRAVAIL – HORIZONTAL 222

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES SUPPORTS DE SURFACE DE TRAVAIL – VERTICAL 226

AMÉNAGEMENTS AVEC CONSOLES MONTÉES SUR CLOISON. 227

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES SUPPORTS DE SURFACE DE TRAVAIL – AUTOPORTANT 228

AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS DE SURFACE DE TRAVAIL – AUTOPORTANT 229

AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS SEMI-SUSPENDUS 230

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES SUPPORTS DE MONTAGE DE SURFACE DE TRAVAIL SUR RANGEMENT 231

AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS DE MONTAGE DE SURFACE DETRAVAIL SUR RANGEMENT 232

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES SUPPORTS DE MONTAGE DE RANGEMENT SUR CLOISON 234

CHOISIR LA FERRURE DE MONTAGE DE RANGEMENT SUR CLOISON APPROPRIÉE. 235

AMÉNAGEMENTS AVEC PORTE-CLAVIER 237

comprendre les supports district

On trouvera ci-dessous un aperçu des directives relatives au soutien des cloisons et des surfaces de travail dans les configurations montées sur cloisons.

- Les extrémités des suites de surfaces utilisées avec des cloisons District doivent être soutenues à 6 po et 29 po de hauteur, ainsi qu'à l'avant des surfaces de travail ou des rangements. Il y a plusieurs façons d'assurer le soutien, selon qu'on a recours à des rangements ou à des supports d'extrémité.
- Lorsqu'ils sont correctement disposés, les supports forment un triangle.

extrémité d'une suite de surfaces sans rangement

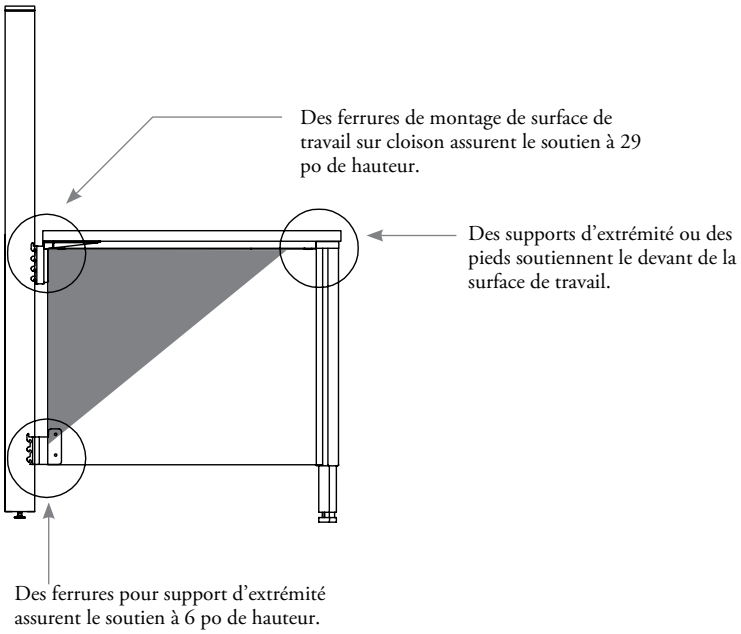

extrémité d'une suite de surfaces avec rangement bas

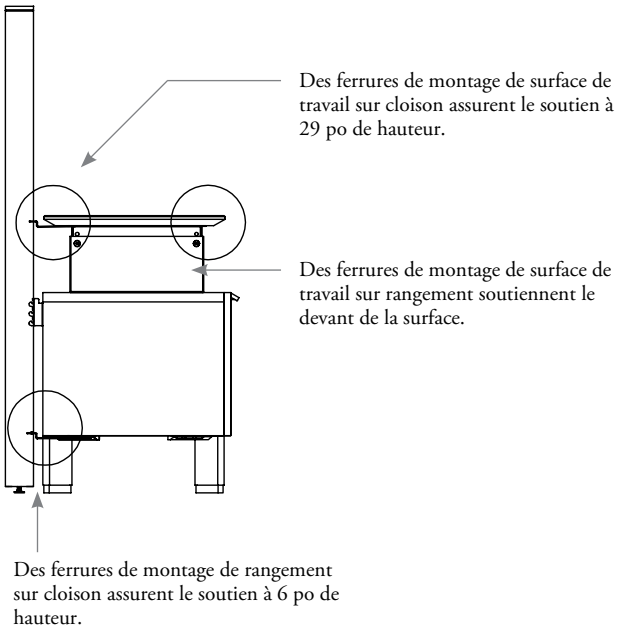

extrémité d'une suite de surfaces avec rangement haut

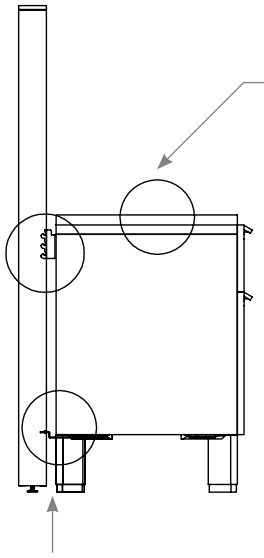

- En fixant le rangement au bas du caisson-classeur, on assure le soutien à 29 po de hauteur ainsi que le soutien du devant de la surface de travail.
- À côté du rangement, il faut un support de montage de surface de travail sur cloison.

Des ferrures de montage de rangement sur cloison assurent le soutien à 6 po de hauteur.

renseignements préliminaires sur les supports de surface de travail – horizontal

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des supports qui se montent horizontalement, soit sous les surfaces de travail, soit entre les surfaces et les cloisons.

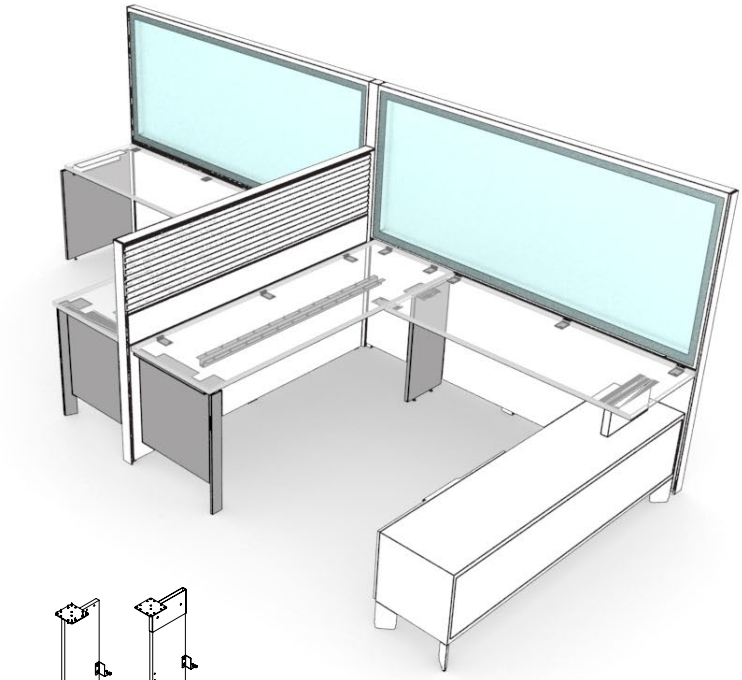



Plaque affleurante (UNRF)

- S'utilise, conjointement avec d'autres supports de surfaces de travail, comme dispositif d'alignement.
- **Ne peut pas** être utilisée dans les applications autoportantes; ne convient qu'aux configurations montées sur cloisons.
- **Non** nécessaire en présence de consoles.



Paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP)

- Raccords hors module servant à suspendre une surface de travail à une cloison.
- Se fixent au rail horizontal situé à 29 po de hauteur sur une cloison, au moins à tous les 48 po, et à n'importe quel endroit sur la largeur d'une surface de travail.
- **Ne sont pas** réglables en hauteur.
- Ne peuvent être utilisées avec les cloisons avec élément encastré surélevées ou convertibles (UYPER, UYPCR).



Profilé de renforcement pour surface de travail (UNRC)

- Renforce la surface de travail pour en prévenir le fléchissement.
- Requis pour toute surface de travail ayant une portée non soutenue de plus de 48 po.



Support intermédiaire (UNGMF) et support intermédiaire réglable en hauteur (UNGMFA)

- S'utilisent lorsque l'intervalle maximal entre les supports au sol d'une surface de travail excède 72 po, ou pour joindre deux surfaces; comprennent en outre une ferrure à 6 po de hauteur pour assurer au besoin la stabilité de la cloison.
- Le support UNGMFA offre une plage de réglage de 3 po (2 po au-dessus et 1 po au-dessous de la surface).



Support d'extrémité affleurant (UNGEF) et support d'extrémité affleurant réglable en hauteur (UNGEFA)

- Constitués d'un support d'extrémité plein et d'un support servant à relier le dessous d'une surface de travail à une cloison.
- Offerts dans des profondeurs correspondant aux surfaces de travail de 17 po, 20 po, 24 po, 30 po et 36 po de profondeur.
- Le support UNGEFA offre une plage de réglage de 3 po (2 po au-dessus et 1 po au-dessous de la surface).
- À l'extrémité d'une suite de surfaces de travail, servent de supports au sol pour une cloison; comprennent en outre une ferrure à 6 po de hauteur pour assurer la stabilité de cette dernière.





Support d'extrémité (UNGEN) et support d'extrémité réglable en hauteur (UNGEAN)

- Constitués d'un pied simple et d'un support servant à relier le dessous d'une surface de travail à une cloison; servent de supports au sol pour une cloison à l'extrémité d'une suite de surfaces de travail
- Offerts en plusieurs profondeurs assorties aux surfaces de travail de 17 po, 20 po, 24 po, 30 po et 36 po de profondeur.
- Offerts en version ouverte ou avec panneau intercalaire.
- Un panneau intercalaire, équipé d'une ferrure à 6 po de hauteur, sert à soutenir la cloison. La version sans panneau intercalaire **ne peut pas** servir à soutenir une cloison, car elle ne s'accompagne **pas** d'une ferrure.
- Le support UNGEAN offre une plage de réglage de 6 po (3 po au-dessus et 3 po au-dessous de la surface) et est offert en version ouverte ou avec panneau intercalaire.
- Ne peuvent être utilisées avec les cloisons avec élément encastré surélevées ou convertibles (UYPER, UYPCR).

aménagements avec supports de surface de travail – horizontal

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports horizontaux de surface de travail.

Ferrures de montage de surface de travail sur cloison

• Les ferrures s'insèrent dans le rail horizontal situé à 29 po de hauteur sur une cloison, afin de soutenir une surface de travail sur ou hors module.



Surface de travail sur module



Surface de travail hors module



• Une ferrure d'angle située sur le côté peut soutenir la surface de travail, si elle **ne peut pas** être placée le long du bord arrière.

• Normalement, une seule ferrure, située à l'extrémité d'une surface de travail et orientée vers le chant utilisateur, suffit à assurer le soutien.

• Il faut des ferrures tous les 48 po le long d'une surface.

• Au moins une ferrure gauche et une droite doivent être installées pour prévenir le décrochage. Les ferrures sont livrées par paires (une gauche et une droite).

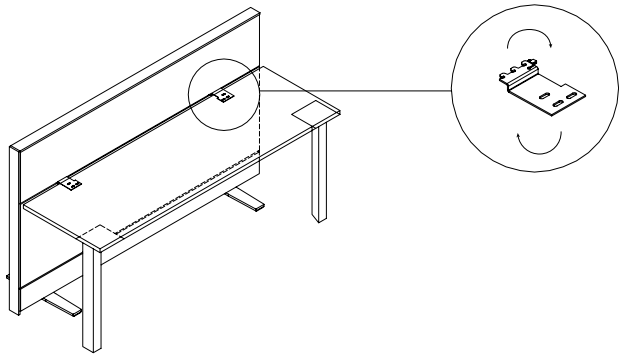

Lorsque la surface de travail est fixée à un panneau autoportant avec un rail d'accessoires, la paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP) doit être tournée à 180° afin que la surface de travail ait une hauteur de référence de 28 po.

aménagements avec supports de surface de travail – horizontal (suite)

Support intermédiaire et support intermédiaire réglable en hauteur

- Utiliser un support intermédiaire de 12 po de profondeur pour les surfaces de travail de 20 po et 24 po de profondeur, et un demi-support de 18 po de profondeur pour les surfaces de 30 po et 36 po de profondeur.

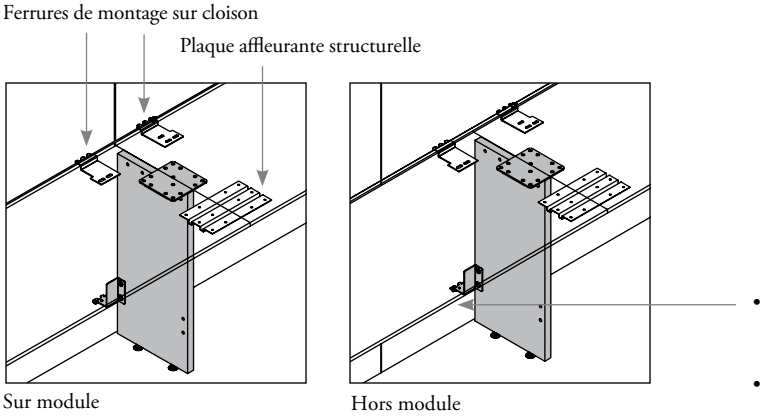

- Le support intermédiaire soutient la cloison lorsqu'il est fixé dans le rail horizontal situé à 6 po de hauteur.
- Il faut commander des panneaux de 22 po et de 6 po de hauteur. (Consulter la section *Panneaux*.)

- Il faut des ferrures de montage de surface de travail sur cloison de chaque côté du support intermédiaire lorsqu'on raccorde deux surfaces de travail.
- Il faut une plaque affleurante structurelle à l'avant de la surface comme dispositif d'alignement.

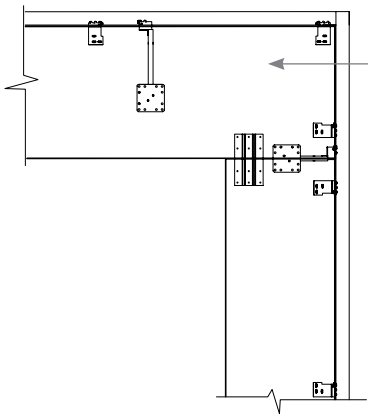

- Dans les configurations rectilignes ou en L, des surfaces de travail sur ou hors module servent de jonction ou de soutien.

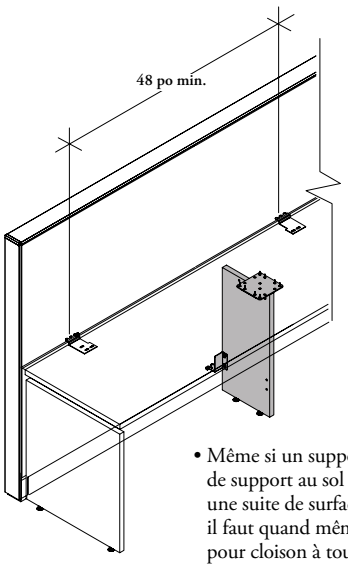

- Même si un support intermédiaire sert de support au sol supplémentaire pour une suite de surfaces de plus de 72 po, il faut quand même utiliser des ferrures pour cloison à tous les 48 po.

aménagements avec supports de surface de travail – horizontal (suite)

Support d'extrémité et support d'extrémité réglable en hauteur

• Les supports d'extrémité se fixent à 6 po et à 29 po de hauteur pour soutenir l'extrémité d'une suite de cloisons.

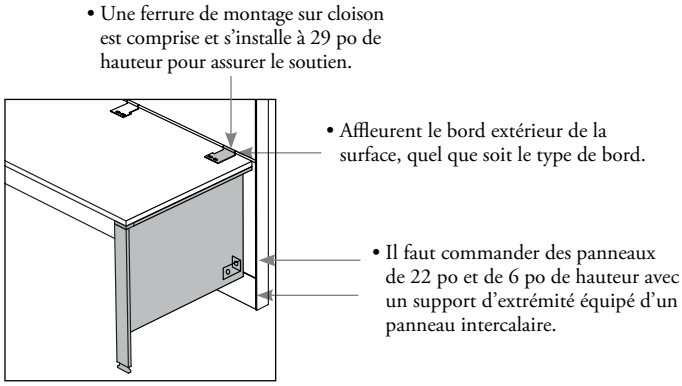

• Le panneau intercalaire est livré avec une ferrure de montage à 6 po de hauteur. Il doit donc être utilisé s'il faut assurer un soutien à partir du rail horizontal situé à 6 po de hauteur.

• Le bord inférieur du panneau intercalaire s'aligne avec le rail situé à 6 po de hauteur.

• Le modèle réglable en hauteur a une ferrure particulière qui se fixe au rail vertical du cadre et se glisse vers le haut et vers le bas avec le panneau intercalaire.

Support d'extrémité affleurant et support d'extrémité affleurant réglable en hauteur

• Offrent le même soutien que les supports d'extrémité, mais leur finition pleine constitue une solution de rechange esthétique.

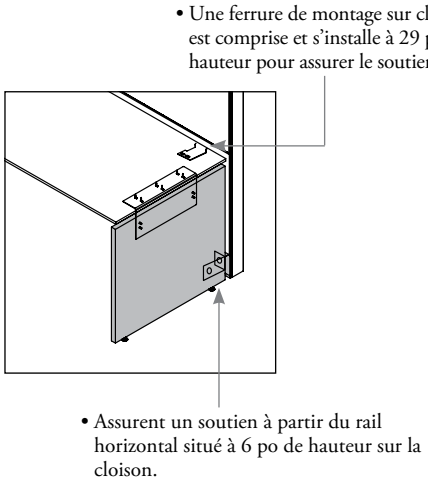

aménagements avec supports de surface de travail – horizontal (suite)

exigences relatives aux profilés de renforcement

- Si une surface de travail a une portée non soutenue de 48 po ou plus, des profilés de renforcement sont nécessaires.
- La portée non soutenue correspond à la distance entre deux supports ou rangements.



Avec une portée non soutenue de 48 po ou moins, aucun profilé de renforcement n'est nécessaire, peu importe la profondeur de la surface de travail.



Avec une portée non soutenue de 49 po à 65 po, il ne faut qu'un profilé de renforcement, peu importe la profondeur de la surface de travail.



- Avec des surfaces de travail de 30 po ou 36 po de profondeur, il faut deux profilés de renforcement.
- Avec des surfaces de travail de 24 po, il faut un profilé de renforcement.

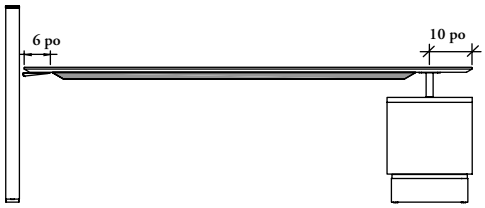

- Il faut réserver de l'espace pour les plaques de fixation des supports.
- Prévoir 6 po pour chaque support, sauf pour les supports de surface de travail sur bahut bas pour lesquels il faut réserver 10 po.
- Pour la ferrure de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas, prévoir 16 po ou 19 po.

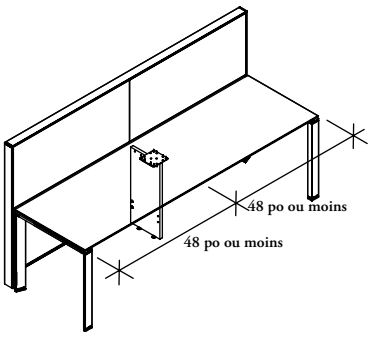

Sous les surfaces de plus de 72 po de largeur qui doivent recevoir un support au sol supplémentaire, placer ce dernier de sorte que la largeur non supportée de chaque côté soit de 48 po ou moins.

- Aucun profilé de renforcement n'est alors nécessaire. Il est important d'en tenir compte dans les aménagements comportant des porte-clavier.

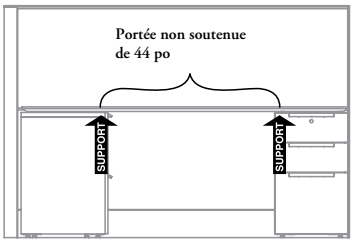

- Exemple : une surface de travail de 78 po de largeur soutenue par un caisson-classeur et un bahut de 19 po de profondeur a une portée non soutenue de 44 po.
- Aucun profilé de renforcement n'est nécessaire, car la portée non soutenue est inférieure à 48 po.

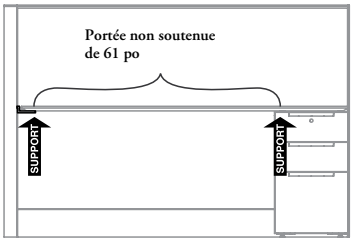

- Exemple : une surface de travail de 78 po de largeur soutenue par un caisson-classeur et des ferrures de montage sur cloison a une portée non soutenue de 61 po.
- Un profilé de renforcement est nécessaire.

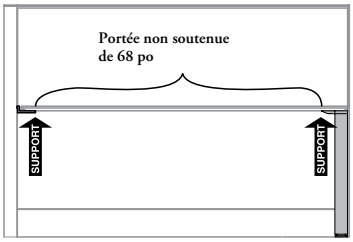

- Exemple : une surface de travail de 78 po de largeur soutenue par un support d'extrémité et des ferrures de montage sur cloison a une portée non soutenue de 66 po.
- Il faut deux profilés de renforcement si la surface a 30 po ou 36 po de profondeur.

renseignements préliminaires sur les supports de surface de travail – vertical

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de supports verticaux qui permettent de régler la hauteur des surfaces de travail.

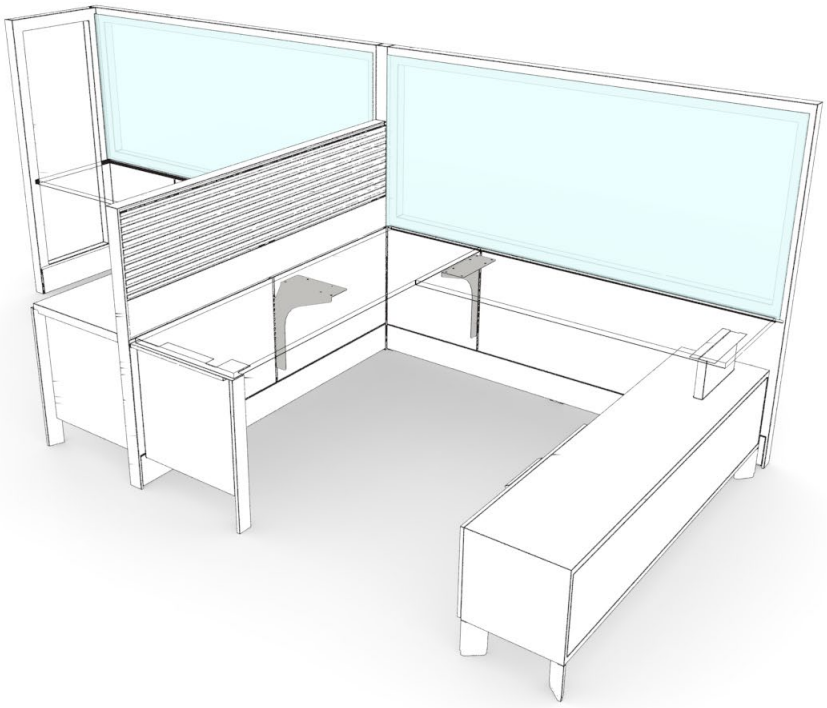



Console (UNLVR)

- S'installe dans le rail vertical, au centre d'une cloison de plus de 60 po de largeur, pour soutenir sur module une surface de travail et en régler la hauteur par intervalles de 1 po.
- Offerte en profondeurs de 11 po et de 14 po.



Ferrure de montage de surface de travail réglable en hauteur sur cloison (UNBPA)

- S'installe dans le rail vertical situé à l'extrémité d'une cloison afin de soutenir sur module une surface de travail et d'en régler la hauteur.
- S'utilise avec un élément vitré affleurant pleine hauteur simple ou double (UNPFWSR, UNPFWDR) afin de soutenir une surface de travail, lorsqu'il n'y a pas de rail horizontal à 29 po de hauteur.



Console de montage hors module (UNLVFN)

- S'installe sur les rails horizontaux de la cloison, situés à 6 po et 29 po de hauteur, afin de soutenir hors module une surface de travail et d'en régler la hauteur.
- Peut remplacer un support intermédiaire (UNGMF) ou un support intermédiaire réglable en hauteur (UNGMFA). Se règle en hauteur sur une cloison surélevée, car elle ne dépasse **pas** le rail horizontal situé à 6 po de hauteur.
- Offerte en profondeurs de 11 po et de 14 po.
- Ne peut pas être utilisée avec avec les cloisons avec élément encastré surélevées ou convertibles (UYPER, UYPCR).



Console de montage hors module pour cloisons avec poutre pour accessoires (UALVFN)

- Offerte en profondeurs de 11 po et de 14 po.
- Peut être commandé pour installation à droite ou à gauche
- S'installe dans le rail horizontal d'une cloison, pour soutenir sur module une surface de travail et en régler la hauteur par intervalles de 1 po.
- Ne peut être utilisé qu'avec un châssis de cloison doté d'une poutre pour accessoires afin de combler l'espace créé par la poutre.

aménagements avec consoles montées sur cloison

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des consoles réglables en hauteur.

- Pour suspendre une surface de travail à une cloison, il faut un support tous les 4 pi en plus de supports au sol tous les 6 pi.
- Les consoles **ne sont pas** considérées comme des supports au sol.

Console (UNLVR)

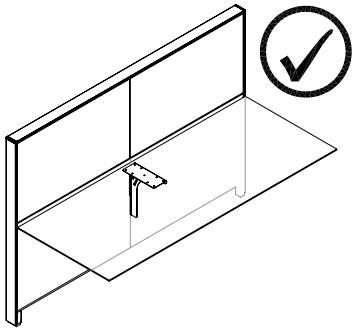

- Les consoles s'installent verticalement. Elles ne sont donc utilisées qu'à une jonction verticale au milieu d'une suite de cloisons (ou d'une cloison de plus de 66 po de largeur formée de deux panneaux).

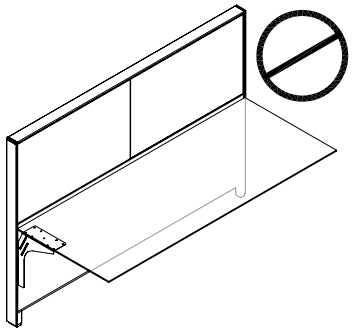

- **Ne peut pas** soutenir l'extrémité d'une suite de surfaces de travail.

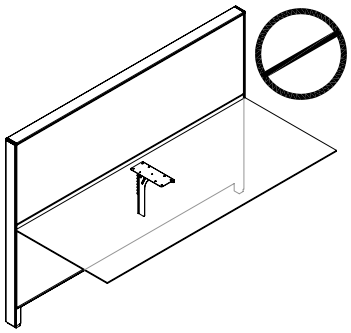

- **Ne peut pas** être utilisée sur une cloison de moins de 60 po de largeur, car cette dernière ne comprend pas en son centre un rail vertical auquel la console pourrait être fixée.





Console de montage hors module (UNLVF)

- S'installe directement sous une surface de travail ou sous la jonction de deux surfaces, n'importe où le long d'une cloison.
- S'installe dans les rails horizontaux d'une cloison (à 6 po et 29 po de hauteur).
- La semelle est suffisamment large pour chevaucher toute la jonction entre les surfaces de travail (qu'elles aient ou non des bords découpés).
- Si la console se trouve à la jonction de deux surfaces de travail, il faut utiliser une plaque affleurante pour assurer l'alignement.
- Si l'on installe une cloison affleurante, des cloisons de base de 22 po et de 6 po doivent accompagner la console.
- Recommandée avec les cloisons surélevées, car la ferrure ne dépasse **pas** le rail horizontal située à 6 po de hauteur.





Ferrure de montage de surface de travail réglable en hauteur sur cloison (UNBPA)

- S'accroche dans le rail vertical situé à l'extrémité d'une cloison seulement afin de soutenir sur module une surface de travail et d'en régler la hauteur.
- Il s'agit d'une ferrure de montage sur module seulement.
- Peut être utilisée avec un élément vitré affleurant pleine hauteur simple ou double (UNPEWSR, UNPFWDR) lorsqu'il n'y a pas de rail horizontal à 29 po de hauteur.

renseignements préliminaires sur les supports de surface de travail – autoportant

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des supports généralement utilisés dans les environnements autoportants ou semi-supportés.

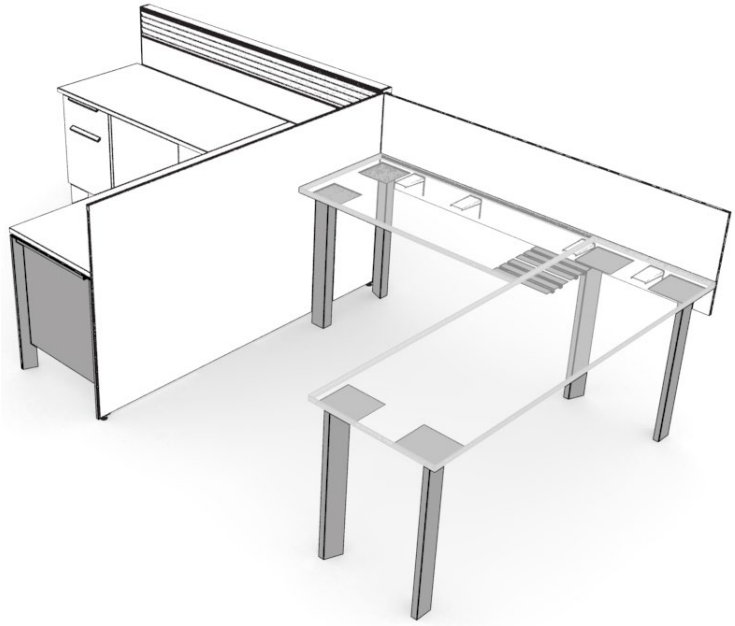

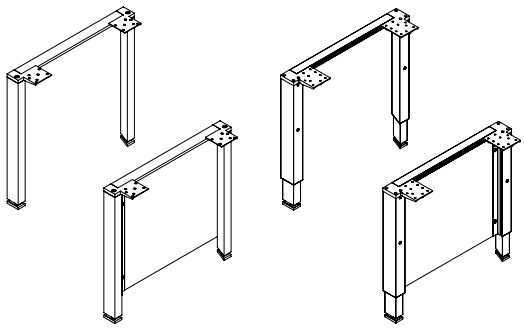

Support semi-suspendu (UNGSN) et support semi-suspendu réglable en hauteur (UNGSAN)

- Constitués de deux pieds et d'un support, ils s'installent à l'extrémité libre d'une surface semi-suspendue à une cloison.
- Offerts en version ouverte ou avec panneau intercalaire, standard ou réglable en hauteur.
- Offrent une plage de réglage de 6 po (3 po vers le haut et 3 po vers le bas).

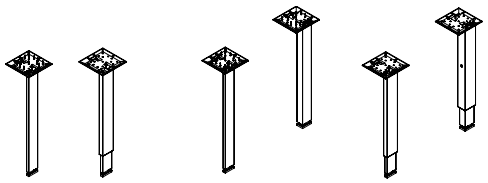

Pied simple (UNLGN), pied simple réglable en hauteur (UNLGA), paire de pieds (UNLGPN) et paire de pieds réglables en hauteur (UNLGPA)

- Destinés avant tout à assurer la stabilité des surfaces de travail dans les configurations autoportantes, ces pieds peuvent aussi servir de supports auxiliaires dans les configurations montées sur cloisons.
- Offerts en version simple ou par paire, standard ou réglable en hauteur.
- Offrent une plage de réglage de 6 po (3 po vers le haut et 3 po vers le bas).



Plaque affleurante structurelle (UNRFS)

- Sert à relier deux surfaces de travail dans une configuration autoportante.
- L'utilisation de deux plaques affleurantes structurelles et d'un pied procure aux bureaux le soutien dont ils ont besoin.

aménagements avec supports de surface de travail – autoportant

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports autoportants.

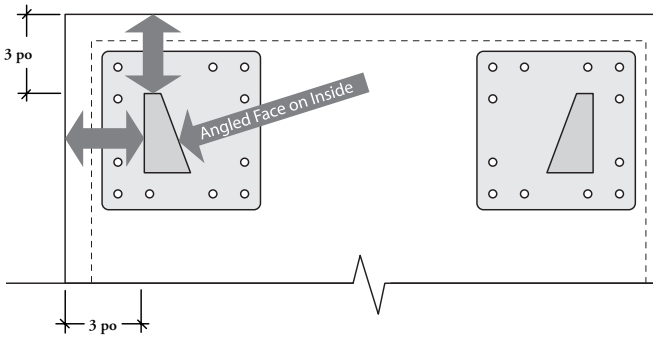

S'ils sont utilisés à l'extrémité d'une surface de travail, les pieds sont installés à 3 po de chacune des extrémités et leur face en angle est toujours tournée vers l'intérieur.

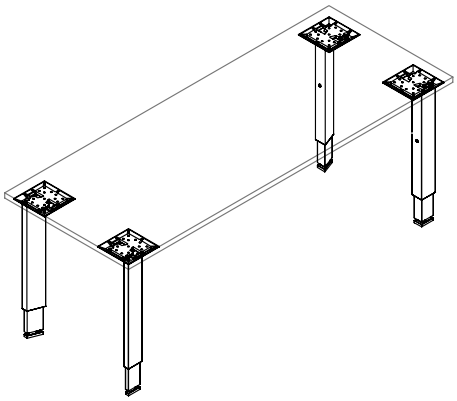

Des bureaux autoportants peuvent être créés à partir d'une surface de travail District combinée soit à deux paires de pieds, soit à quatre pieds simples.

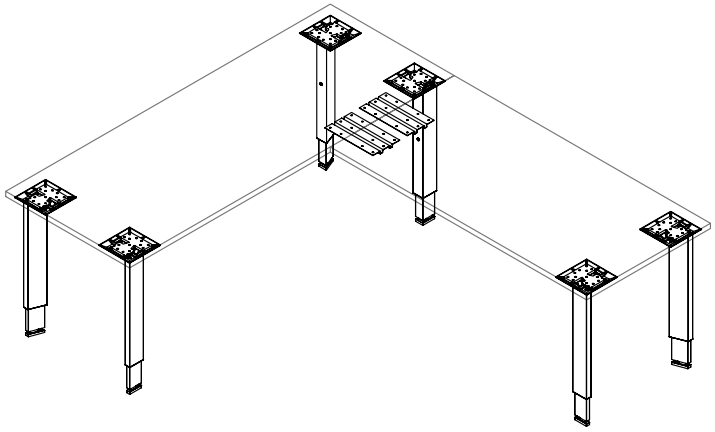

Dans un poste de travail autoportant en L, le pied qui se trouve entre les deux surfaces **n'est pas** partagé; il est fixé sous l'une des surfaces et celle-ci est reliée à l'autre surface à l'aide de deux plaques affleurantes structurelles.



Pied servant de support auxiliaire

- Un pied peut servir de support au sol auxiliaire.
- La position du pied est toujours la même, c'est-à-dire à 17 po du chant utilisateur, quel que soit le type de bord de la surface de travail.



Pied servant de support auxiliaire partagé

- Un pied partagé soutient deux surfaces de travail. Sa face plane de 3 po est alors orientée vers l'utilisateur.
- Il faut une plaque affleurante pour aligner les deux surfaces.

aménagements avec supports semi-suspendus

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports semi-suspendus.

Support semi-suspendu (UNGSN) et support semi-suspendu réglable en hauteur (UNGSAN)



- Une barre horizontale relie les deux pieds et renforce le soutien dans une configuration partiellement soutenue par une cloison.



- Le panneau intercalaire **n'est pas** nécessaire pour assurer la solidité du support semi-suspendu. Il s'agit d'une option qui ajoute à l'esthétique des supports d'extrémité dans une configuration montée sur cloison.

montage de surfaces semi-suspendues sur des cloisons

- Il faut deux ferrures de montage de surface de travail réglable en hauteur sur cloison (UNBP) à toute extrémité d'une surface soutenue par une cloison.

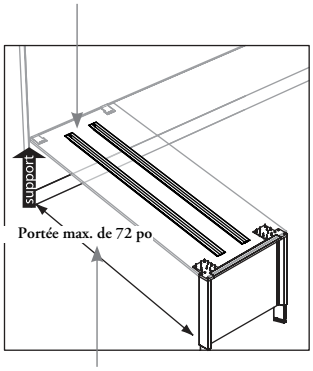

- La largeur maximale d'une surface de travail est de 72 po, à moins qu'un support au sol supplémentaire ne soit ajouté.

- On peut agrandir la surface de travail semi-supportée à l'aide d'un demi-support qui en réduit la portée non soutenue.

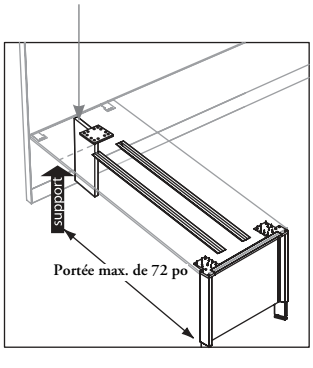



- Des supports intermédiaires (UNGMF) ou des consoles devraient servir à relier les surfaces de travail soutenues par des cloisons aux surfaces semi-supportées.

renseignements préliminaires sur les supports de montage de surface de travail sur rangement

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des supports qui permettent de relier des rangements à des cloisons, à des surfaces de travail et à des murs.

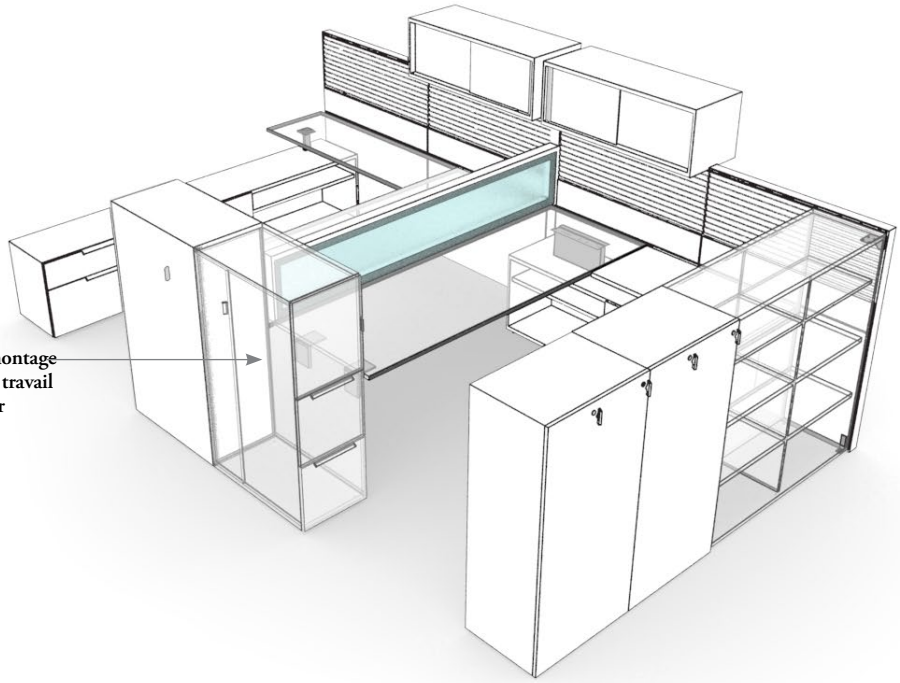



Deux ferrures



Deux ferrures et un crochet



Une ferrure et une plaque affleurante



Une ferrure, une plaque affleurante et un crochet

Ferrures de montage de surface de travail sur tour (UWBT)

- Servent à raccorder des surfaces de travail à des unités de rangement.
- Deux options sont offertes :
  - (BB) deux ferrures qui s'utilisent avec les rangements sans casiers. Les ferrures se fixent sous la surface de travail et sur le côté du rangement.
  - (HB) deux ferrures et un crochet qui s'utilisent avec les rangements sans casiers. Les ferrures se fixent sous la surface de travail et sur le côté du rangement. Le crochet se fixe à une ferrure pour recevoir des effets personnels.
  - (BF) une ferrure et une plaque affleurante qui s'utilisent avec les rangements avec casiers. La ferrure se fixe sous la surface de travail et sur le côté du rangement. La plaque affleurante relie la surface à une tablette de la section casiers du rangement.
  - (HF) une ferrure, une plaque affleurante et un crochet qui s'utilisent avec les rangements avec casiers. La ferrure se fixe sous la surface de travail et sur le côté du rangement. La plaque affleurante relie la surface à une tablette de la section casiers du rangement. Le crochet se fixe à la ferrure pour recevoir des effets personnels.



Ferrures de montage de surface de travail réglable en hauteur sur tour (UWBTH)

- **Ne peuvent pas** être utilisées sur ni une tour avec caisson-classeur et casiers à l'arrière (UTDC); voir le *Guide des prix et des applications Rangements District*.



Mini-pied (UNCLN)

- Remplace le support de montage de surface de travail sur bahut bas (UNCPWN) lorsqu'il **n'est nécessaire ni** d'assurer la stabilité d'une cloison, **ni** que la surface soit réglable en hauteur. Il **n'est pas** fixé au rangement; il y est simplement posé.
- **Ne s'utilise pas** dans des configurations de bureaux autoportants.
- Pour soutenir une cloison, le mini-pied doit être utilisé avec une paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP) et une ferrure de liaison (UNSLB).



Hauteur fixe

Support de montage de surface de travail sur bahut bas (UNCPWN)

- Se fixe sur le dessus d'un bahut bas et sous une surface de travail afin de servir d'appui à cette dernière.
- Utilisé avec la paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP) et la ferrure de liaison (UNSLB), il assure la stabilité des cloisons.
- Offre une plage de réglage de 4 po (3 po au-dessus et 1 po en dessous de la hauteur fixe de 7 po).



Réglable en hauteur



Support de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas (UWCPWN)

- Se fixe sous la surface, contourne le dessus du compartiment ouvert d'un rangement bas, et se fixe sous ce compartiment ouvert.
- N'**est pas** fixé au plateau du rangement. Par conséquent, ce dernier **ne peut pas** être reconfiguré.
- N'**est pas** réglable en hauteur.

aménagements avec supports de montage de surface de travail sur rangement

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports de montage de surface de travail sur rangement.

Support de montage de surface de travail sur bahut bas (UNCPWN)



configuration montée sur cloison

- S'utilise dans une configuration montée sur cloison pour soutenir l'avant d'une surface de travail.
- Relie le bas d'une surface de travail et le dessus d'un bahut bas.
- Le support **ne contribue pas** à renforcer la cloison. Pour offrir un soutien adéquat, le support de surface de travail sur rangement doit être installé aux hauteurs standard de 6 po et 29 po.



configuration autoportante

- S'utilise dans une configuration autoportante pour relier le bas d'une surface de travail et le dessus d'un bahut bas.
- Offert en version réglable en hauteur.





Ferrures de montage de surface de travail sur tour – deux ferrures (UWBTBB) et ferrures de montage de surface de travail réglable en hauteur sur tour – deux ferrures (UWBTHBB)

- Il faut deux ferrures pour assurer le soutien d'une surface de travail montée sur un rangement.
- **Ne peuvent pas** être utilisées sur des rangements équipés de casiers.

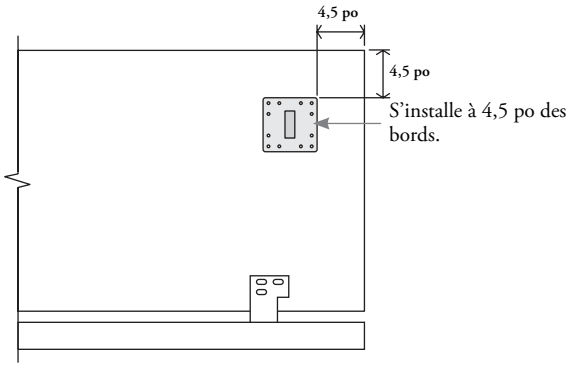

Mini-pied (UNCLN)

- Solution de rechange pour soutenir l'avant d'une surface de travail surplombant un bahut bas dans les configurations montées sur cloisons.
- **Ne s'utilise pas** dans des configurations de bureaux autoportants, car le mini-pied n'est pas fixé au plateau du bahut; il y est simplement posé.
- **N'est pas** réglable en hauteur.



Ferrures de montage de surface de travail sur tour – une ferrure, une plaque affleurante (UWBTBF) etferrures de montage de surface de travail réglable en hauteur sur tour – une ferrure, une plaque affleurante (UNBTHBF)

- Pour le montage d'une surface de travail sur un rangement avec casiers, il faut choisir l'option avec ferrure et plaque affleurante. La plaque affleurante relie la surface de travail à une tablette du rangement.

aménagements avec supports de montage de surface de travail sur rangement (suite)

Support de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas (UWCPWN)

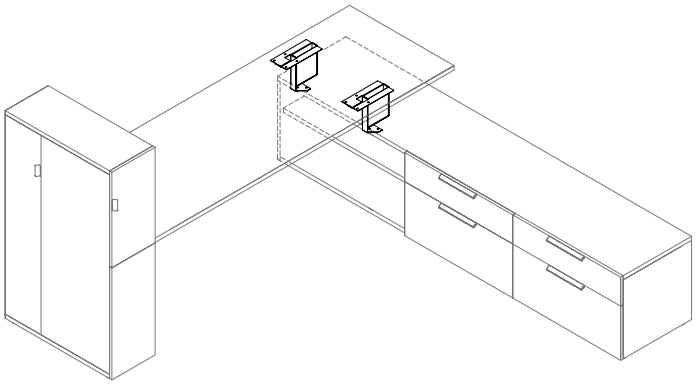





- Les ferrures sont orientées vers les bords de la surface de travail.
- Pour assurer un soutien adéquat à une surface qui surplombe un rangement, la largeur du compartiment ouvert **ne peut pas** dépasser de plus de 6 po la profondeur de la surface. Par conséquent, une surface de travail de 24 po de profondeur ne peut être montée au-dessus d'un bahut de 72 po, 84 po ou 96 po dont la section de casiers ouverts a 36 po de largeur : la différence entre la largeur du compartiment ouvert et la profondeur de la surface serait supérieure à 6 po.

Le bahut avec porte coulissante **ne peut pas** être utilisé avec le support de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas, car le rail nuirait à l'installation.

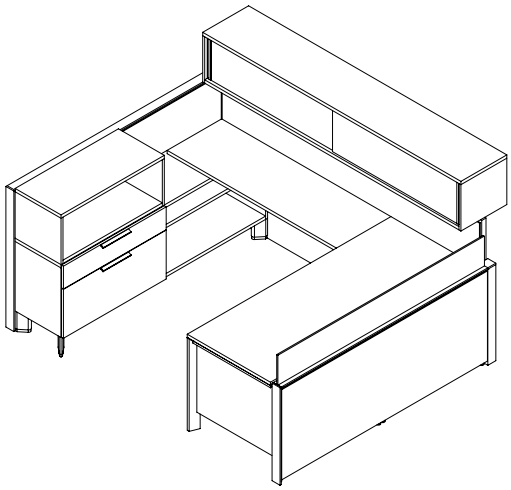

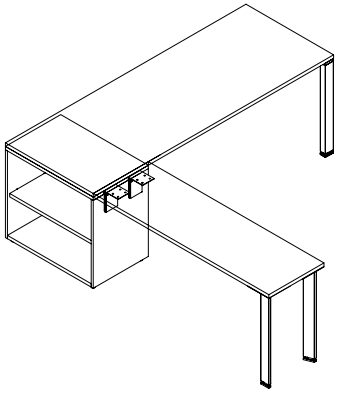

- Lorsqu'un bahut haut ou un rangement est installé sous une surface de travail, il n'y a pas assez de place pour installer une paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP) au même endroit. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser les supports appropriés dans les configurations montées sur cloisons, en particulier lorsque des rangements suspendus sont utilisés.
- Le rangement est fixé sous la surface de travail, laquelle est fixée à la cloison, le plus près possible du rangement au moyen d'une paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP). Le rangement est également fixé à la cloison au moyen d'une ferrure de montage de rangement sur cloison (UWSPB); toutefois, il n'est pas nécessaire d'installer de ferrure si un retour est utilisé, car il supportera la structure principale. Dans ce cas, le rangement ne doit être fixé qu'à la surface de travail.

- Un rangement haut installé sous une surface de travail empêche de fixer un retour à la surface de travail principale au moyen d'une plaque affleurante.
- Dans ce cas, il faut utiliser des ferrures de montage de surface de travail sur tour (UWBT) pour fixer le retour sur le côté du rangement; ce dernier est ensuite fixé sous la surface de travail principale.

renseignements préliminaires sur les supports de montage de rangement sur cloison

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des supports qui permettent de relier des rangements à des cloisons.

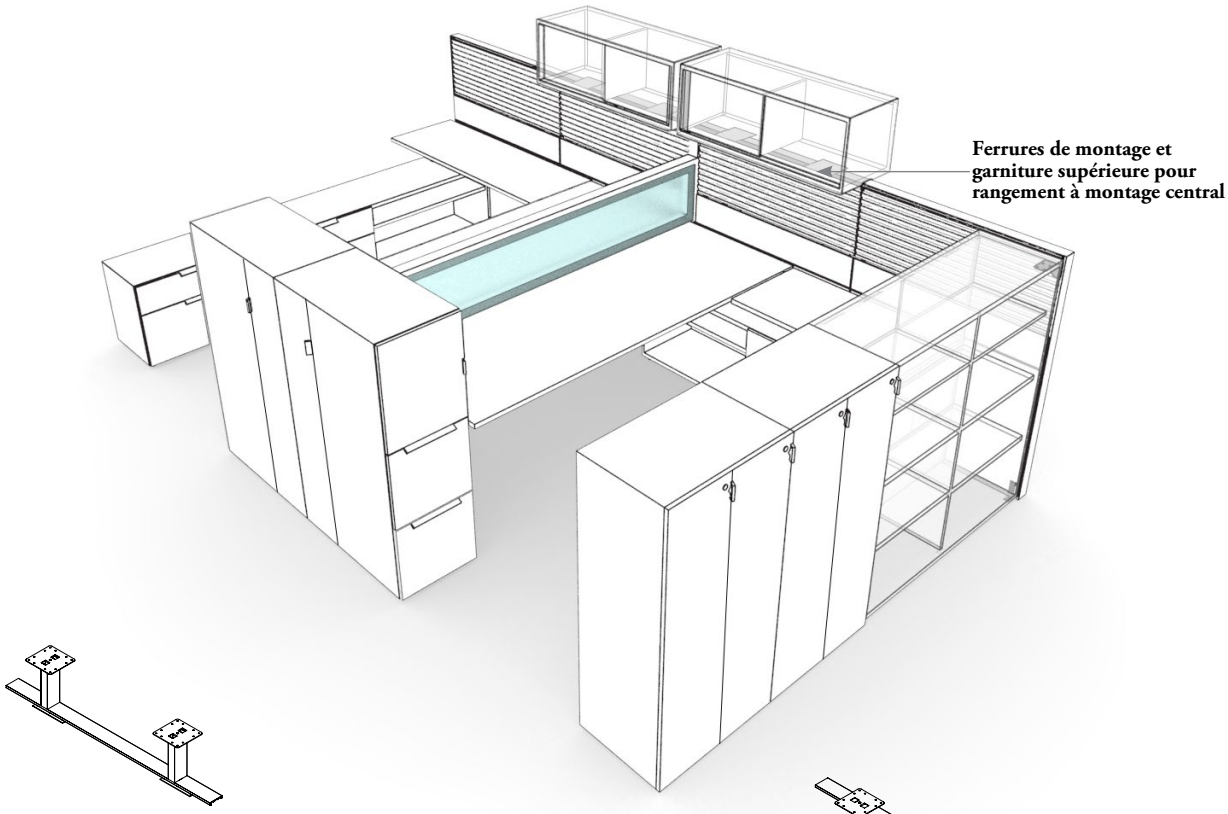



Poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOPT)

- Servent à soutenir les rangements centraux sur supports.
- Comprennent une garniture supérieure et des poteaux; peuvent ainsi remplacer une garniture supérieure standard.
- Offerts avec des poteaux de 9 po et 13 po de hauteur, et en largeurs de 30 po à 60 po.
- Pour maintenir l'alignement en hauteur des produits District, il est recommandé, avec une cloison de 42 po de hauteur, d'utiliser des poteaux de 9 po et un rangement de 15 po de hauteur afin d'atteindre une hauteur standard de 66 po, et, avec une cloison de 29 po de hauteur, des poteaux de 13 po et un rangement de 9 po de hauteur, pour atteindre une hauteur standard de 51 po.

Ferrures de montage et garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOBT)

- Semblables aux poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOPT), sauf que l'ensemble ne comprend pas de poteaux.
- Offerts en largeurs de 30 po à 96 po.
- Ne peut servir à attacher un comptoir.

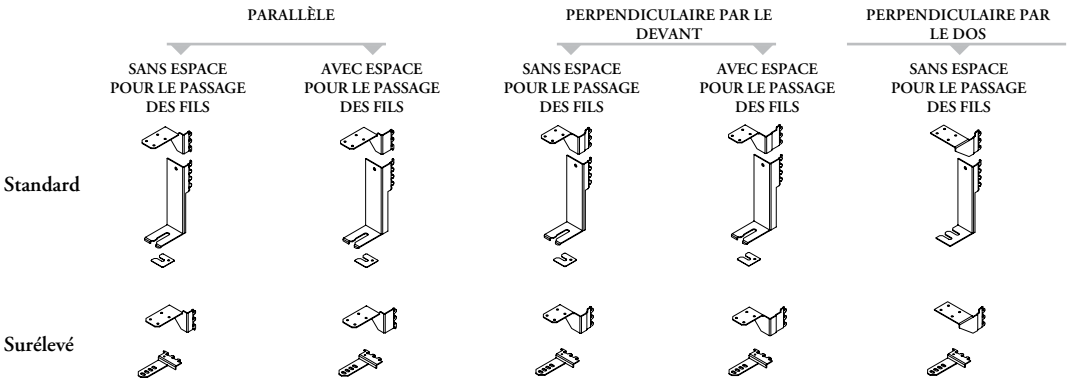

Ferrure de montage de rangement sur cloison (UWSPB)

- Se fixe à l'arrière ou sur le côté d'un rangement, ainsi que dans le rail vertical d'une cloison District afin de soutenir cette dernière.
- Il est possible d'effectuer un montage parallèle ou un montage perpendiculaire par le devant ou par le dos du rangement. En outre, on peut choisir un bahut surélevé ou standard.
- Il est possible de ménager un espace pour le passage des fils.
- Doit être commandée pour installation à droite ou à gauche. L'orientation est déterminée en fonction du côté de la cloison sur lequel le rangement est fixé.

choisir la ferrure de montage de rangement sur cloison appropriée

Tous les rangements peuvent être reliés aux cloisons à l'aide de ferrures permettant soit un montage parallèle, soit un montage perpendiculaire par le devant ou par le dos. On trouvera ci-dessous un aperçu de chacune des options en fonction des rangements pour lesquelles elles sont offertes.

montage parallèle

<table>
<tr>
<td rowspan="4"> 
  </td>
<td> </td>
<td>• Rangement surélevé en retrait de 3/8 po (sans espace)</td>
<td rowspan="4">• Pour un rangement avec dos fermé qui affleure une cloison ou lui est parallèle.
• Les ferrures s'installent dans les fentes situées au dos du rangement.
• Le retrait est de 3/8 po lorsqu'aucun espace n'est nécessaire entre le rangement et la cloison, et de 1 po lorsqu'il faut ménager un espace.
• Convient aux rangements surélevés et standard.
• Les ferrures s'installent dans les fentes verticales de la cloison District.
• L'orientation (gauche ou droite) est déterminée en fonction du côté de la cloison auquel on fait face lorsque le rangement est monté.

Le montage parallèle est utilisé avec les rangements suivants :
UBKE, UBKS, UFLS, UKC, UKQ, UTLE, UTLS, UTCE, UTCS, UPFD, UPSE, UPSS, UKSD, UTDD, UTDK et les bahuts. Ces produits figurent dans le *Guide des prix et des applications Rangements District*.</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>• Rangement surélevé en retrait de 1 po (avec espace)</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>• Rangement standard en retrait de 3/8 po (sans espace)</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>• Rangement standard en retrait de 1 po (avec espace)</td>
</tr>
</table>

montage perpendiculaire par le devant

<table>
<tr>
<td rowspan="4"> 
  </td>
<td> </td>
<td>• Rangement surélevé en retrait de 3/8 po (sans espace)</td>
<td rowspan="4">• Lorsque la ferrure est fixée à l'intérieur d'une section ouverte composée de casiers (pas dans les fentes situées au dos du rangement). Cette option de montage convient aux unités équipées :
- d'une section ouverte (bahuts ouverts, bibliothèques, etc.);
- de casiers à l'arrière (armoires-vestiaires simples, caissons-classeurs);
- d'une porte à l'emplacement du montage (armoires-vestiaires doubles, etc.).
• Le retrait est de 3/8 po lorsqu'aucun espace n'est nécessaire entre le rangement et la cloison, et de 1 po lorsqu'il faut ménager un espace.
• Convient aux rangements surélevés et standard.
• Les ferrures s'installent dans les fentes verticales de la cloison District.
• L'orientation (gauche ou droite) est déterminée en fonction du côté de la cloison auquel on fait face lorsque le rangement est monté.

Le montage perpendiculaire par le devant est utilisé avec les rangements suivants :
UBKE, UBKS, UHHE, UHHS, UHOE, UHOS, ULHE, ULHS, ULOE, ULOS, UTCE, UTCS, UTDC, UTLE et UTLS. Ces produits figurent dans le *Guide des prix et des applications Rangements District*.</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>• Rangement surélevé en retrait de 1 po (avec espace)</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>• Rangement standard en retrait de 3/8 po (sans espace)</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>• Rangement standard en retrait de 1 po (avec espace)</td>
</tr>
</table>

choisir la ferrure de montage de rangement sur cloison appropriée (suite)

montage perpendiculaire par le dos

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td> </td>
<td>• Rangement surélevé en retrait de 3/8 po (sans espace)</td>
<td rowspan="2">• Pour les rangements placés perpendiculairement à la cloison, mais la fixation se fait par le biais des fentes situées au dos du rangement.
• Le retrait est toujours de 3/8 po (sans espace).
• Convient aux configurations affleurantes et surélevées.
• Les ferrures s'installent dans les fentes verticales de la cloison Leverage.
• L'orientation (gauche ou droite) est déterminée en fonction du côté de la cloison auquel on fait face lorsque le rangement est monté.

Le montage perpendiculaire par le dos est utilisé avec les rangements suivants :
UBKE, UBKS, UFLS, UKQ, UPSE, UPSS, UTCE, UTCS, UTLE, UTLS et les bahuts. Ces produits figurent dans le Guide des prix et des applications Rangements District.</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td> </td>
<td>• Rangement standard en retrait de 3/8 po (sans espace)</td>
</tr>
</table>

aménagements avec porte-clavier

Les porte-clavier et les accessoires ci-dessous peuvent être utilisés avec les surfaces de travail District équipées de profilés de renforcement.

- Des restrictions s'appliquent quant à l'endroit où l'on peut installer un porte-clavier sur les surfaces de travail équipées de supports. Consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion pour en savoir plus et voir les grilles d'application.
- Si une surface de travail a une portée non soutenue de 48 po ou moins, aucun profilé de renforcement n'est nécessaire, ce qui facilite l'installation d'un porte-clavier.



Porte-clavier Tiers en aluminium « T1 » (YKT1)

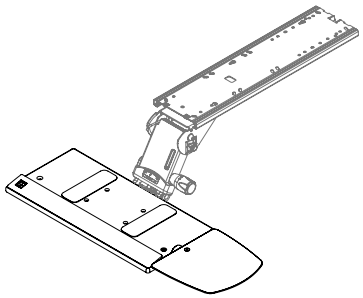

Porte-clavier Tiers en polyéthylène haute densité « T2 » (YKT2)



Petit porte-clavier Tiers en plastique phénolique « T3 » (YKT3)

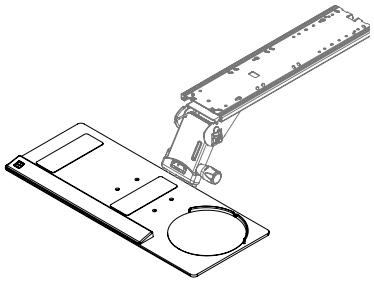

Grand porte-clavier Tiers en plastique phénolique « T4 » (YKT4)



Porte-clavier rectangulaire (YKKW)

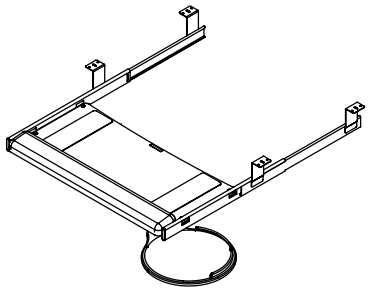

Porte-clavier escamotable (YKRT)



Accessoire de montage décalé (YKMT-150)

aménagements avec porte-clavier (suite)

compatibilité avec les consoles



Porte-clavier rectangulaire (YKKW)
Convient aux surfaces de travail de 24 po, 30 po et 36 po de profondeur et doit être installé à 4 po de la console.



Accessoire de montage décalé (YKMT-150)
Convient aux surfaces de travail de 24 po, 30 po et 36 po de profondeur.



Porte-clavier escamotable (YKRT)
Convient aux surfaces de travail de 24 po et 30 po de profondeur.

surfaces de travail soutenues par un support intermédiaire



Porte-clavier rectangulaire (YKKW)
Convient à toutes les profondeurs de surfaces de travail équipées d'un support intermédiaire d'une profondeur adéquate.



Accessoire de montage décalé (YKMT-150)
- Convient aux surfaces de travail de 30 po et 36 po de profondeur.
- Convient aux surfaces de travail de 24 po si le bras du porte-clavier **ne nuit pas** au demi-support d'extrémité.



Porte-clavier escamotable (YKRT)
Convient aux surfaces de travail de 24 po, 30 po et 36 po de profondeur.

aménagements avec porte-clavier (suite)

On trouvera ci-dessous un aperçu des compatibilités entre les porte-clavier et les profilés de renforcement.

Porte-clavier (YKKW) sur surfaces de travail rectangulaires

Réserver 10,5 po pour le premier profilé de renforcement.



Surface de travail rectangulaire de 20 po de profondeur sans profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 20 po de profondeur avec profilés de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 24 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 30 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 36 po de profondeur avec un profilé de renforcement.



Surface de travail rectangulaire de 36 po de profondeur avec deux profilés de renforcement.

Porte-clavier (YKKW) sur surfaces de travail angulaires

Convient aux surfaces de travail obliques, obliques allongées et en aile.



Surface de transition de 24 po à 30 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de transition de 24 po à 30 po de profondeur avec deux profilés de renforcement pour surface de travail. On **ne peut pas** installer de porte-clavier ici.



Surface de transition de 30 po à 36 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de transition de 30 po à 36 po de profondeur avec deux profilés de renforcement pour surface de travail.

aménagements avec porte-clavier (suite)

On trouvera ci-dessous un aperçu des compatibilités entre les porte-clavier et les profilés de renforcement.

Porte-clavier (YKRT) sur surface de travail rectangulaire (UNWR)

- Convient à toutes les profondeurs de surfaces de travail, qu'elles soient ou non équipées de profilés de renforcement.
- Les ferrures dépassent les profilés de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 20 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 24 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 30 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 30 po de profondeur avec deux profilés de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 36 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de travail rectangulaire de 36 po de profondeur avec deux profilés de renforcement pour surface de travail.

Porte-clavier (YKRT)

Convient aux surfaces de travail obliques, obliques allongées et en aile.



Surface de transition de 24 po à 30 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de transition de 24 po à 30 po de profondeur avec deux profilés de renforcement pour surface de travail. On **ne peut pas** installer de porte-clavier ici.



Surface de transition de 30 po à 36 po de profondeur avec un profilé de renforcement pour surface de travail.



Surface de transition de 30 po à 36 po de profondeur avec deux profilés de renforcement pour surface de travail.

accessoires

accessoires

COMPRENDRE LES ACCESSOIRES 245

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PANNEAUX À MONTAGE SUR RANGEMENT 246

AMÉNAGEMENTS AVEC PANNEAUX À MONTAGE SUR RANGEMENT 247

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PANNEAUX À MONTAGE SUR ÉCRAN ET SUR CLOISON. 248

AMÉNAGEMENTS AVEC PANNEAUX À MONTAGE SUR ÉCRAN ET SUR CLOISON 249

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PANNEAUX INTERCALAIRES POUR TOURS ET ARMOIRES-VESTIAIRES 250

AMÉNAGEMENTS AVEC PANNEAUX INTERCALAIRES POUR TOURS ET ARMOIRES-VESTAIRES 251

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES COUSSINS DE SIÈGE . . 252

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ACCESSOIRES COMPLEMENTS 253

comprendre les accessoires

De nombreux accessoires permettent d'accroître la fonctionnalité des postes de travail District.

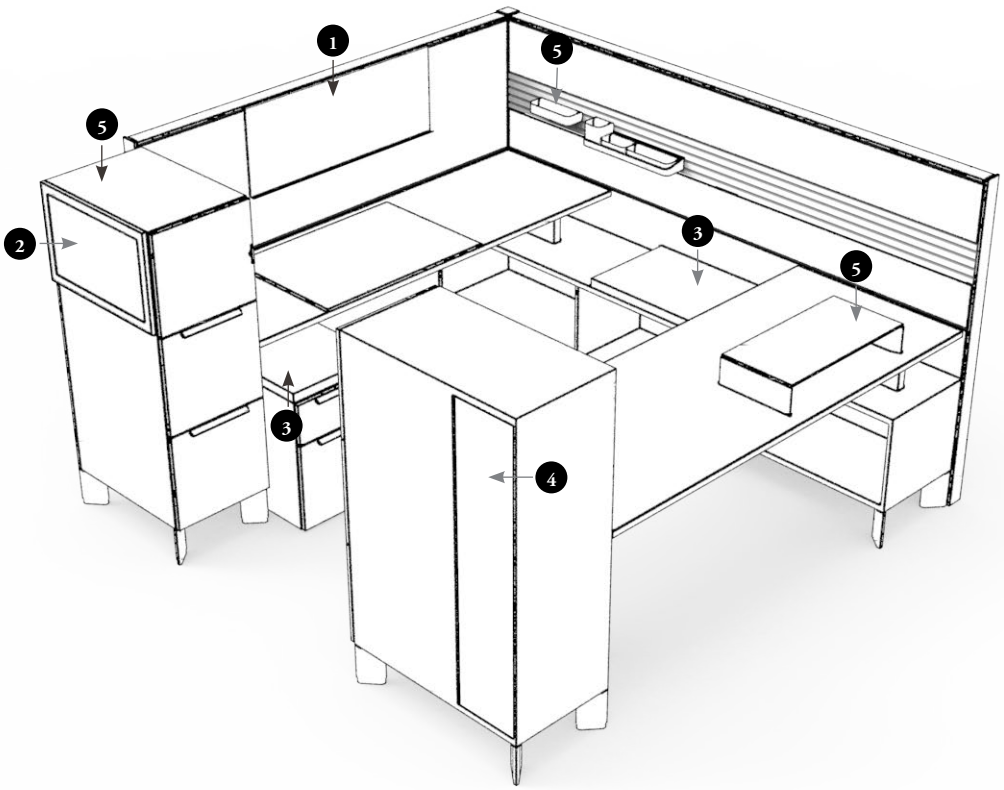

1. Les **tableaux punaisables à montage sur écran ou sur cloison** créent de nouvelles fonctionnalités pour les écrans et les cloisons.

   Le **tableau punaisable** offre une surface punaisable encadrée, alors que le tableau blanc offre une surface pour écrire effaçable.
2. Les **panneaux blancs et punaisables pour rangement** peuvent être installés sur des rangements fixes ou superposables. Leurs hauteurs correspondent à celles des rangements surélevés et standard.
3. Les **coussins de siège** permettent d'accueillir des visiteurs dans le poste de travail. Ils peuvent être installés sur les bahuts bas et sur les caissons-classeurs sur roulettes.
4. Les **panneaux intercalaires pour rangement** permettent de fermer des casiers et d'augmenter leur fonctionnalité. Ils sont offerts en deux versions : tableau blanc en placage et tableau punaisable.
5. Le *programme Complements* de Teknion propose des accessoires supplémentaires, comme des sous-main, des diviseurs à reliures et des plateaux de rangement, qui permettent de ranger de petits articles, ainsi que les produits Podium.

renseignements préliminaires sur les panneaux à montage sur rangement

Les panneaux qui suivent peuvent être montés sur des rangements fixes ou superposables, ainsi que sur des écrans et des cloisons.

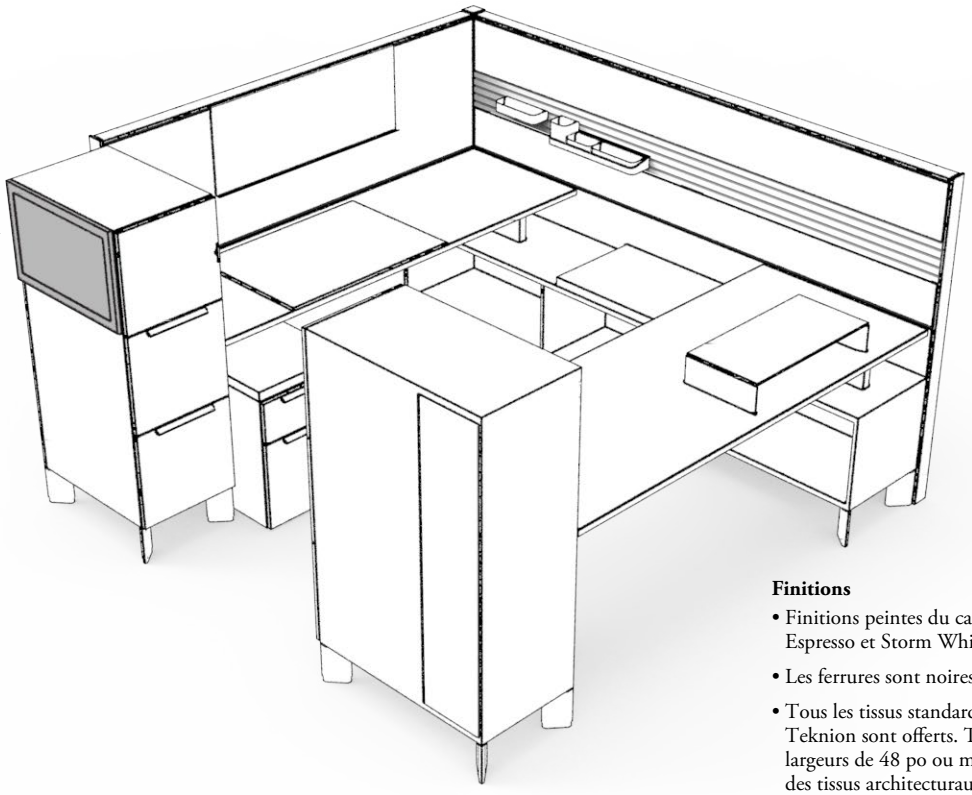

Finitions

- Finitions peintes du cadre : anodisée claire, Espresso et Storm White.
- Les ferrures sont noires.
- Tous les tissus standard pour panneaux de Teknion sont offerts. Toutefois, seules les largeurs de 48 po ou moins peuvent recevoir des tissus architecturaux.



PUNAISABLE TABLEAU BLANC

Panneau pour rangement fixe (UNPSF)

- S'installe sur un rangement autoportant et **non** sur un rangement superposable.
- Il peut s'agir d'un tableau blanc ou punaisable.
- Ne peut être monté que sur un seul rangement à la fois. **Ne peut pas** chevaucher deux unités.
- Offert en hauteurs de 12 po à 60 po, par intervalles de 1 po, et en largeurs de 12 po à 48 po, par intervalles de 1 po.
- La largeur du tableau blanc ne peut pas dépasser 48 po.
- S'installe à l'arrière ou sur le côté d'un rangement.
- Certaines dimensions conviennent aux armoires-vestiaires avec casiers ouverts à l'arrière : le panneau ne couvre alors que la section fermée de l'armoire.



PUNAISABLE TABLEAU BLANC

Panneau pour rangement superposable (UNPSS)

- S'installe sur un rangement superposable placé sur un bahut ou sur un autre rangement.
- Il peut s'agir d'un tableau blanc ou punaisable.
- Ne peut être monté que sur un seul rangement à la fois. **Ne peut pas** chevaucher deux unités.
- Offert en hauteurs de 15 po à 45 po, par intervalles de 1 po, et en largeurs de 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- La largeur du tableau blanc ne peut pas dépasser 48 po.

aménagements avec panneaux à montage sur rangement

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des panneaux pour rangement fixe ou superposable.

calcul des dimensions de panneaux requises pour les rangements fixes



- Pour un rangement standard, il faut commander un panneau dont la hauteur est inférieure de 1 po à la hauteur nominale du rangement afin de toujours ménager un espace à la base.
- La largeur du panneau doit correspondre soit à la largeur, soit à la profondeur du rangement, selon que le panneau est installé à l'arrière ou sur le côté.



- Pour un rangement surélevé, il faut commander un panneau dont la hauteur est inférieure de 6 po à la hauteur nominale du rangement afin de ménager un espace suffisant pour les pieds.
- La largeur du panneau doit correspondre soit à la largeur, soit à la profondeur du rangement, selon que le panneau est installé à l'arrière ou sur le côté.

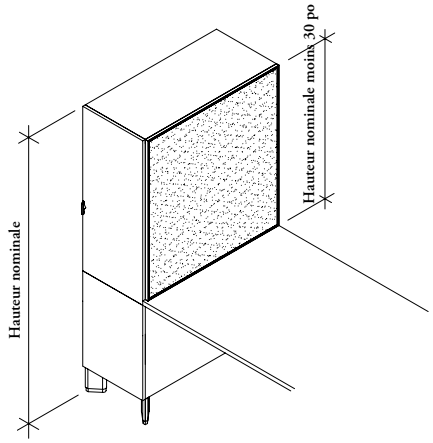

- Pour les rangements standard et surélevés, lorsqu'il ne faut de panneau qu'au-dessus de la surface de travail, il faut commander un tableau punaisable dont la hauteur est inférieure de 30 po à celle de l'unité.

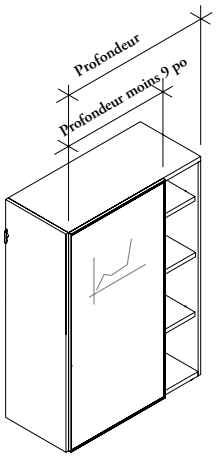

- Pour les armoires-vestiaires simples et les tours avec caisson-classeur et casiers de 29 po et 35 po de profondeur qui sont équipés d'une section ouverte à l'arrière, il faut commander un panneau dont la largeur est inférieure de 9 po à la profondeur totale de l'unité.

choix des panneaux pour rangements superposables

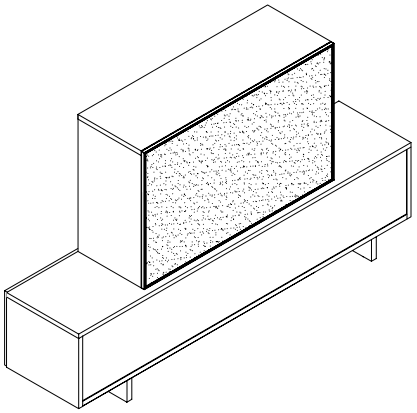

- Commander des panneaux pour rangement superposable dont la largeur et la hauteur correspondent à celle de l'unité.

largeurs des tableaux blancs

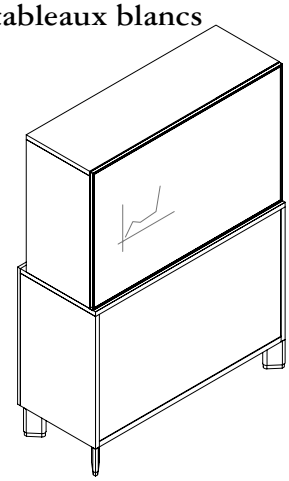

- La largeur des tableaux blancs ne peut pas dépasser 48 po.

renseignements préliminaires sur les panneaux à montage sur écran et sur cloison

Les panneaux qui suivent peuvent être montés sur des rangements fixes ou superposables, ainsi que sur des écrans et des cloisons.

Tableau punaisable à montage sur cloison

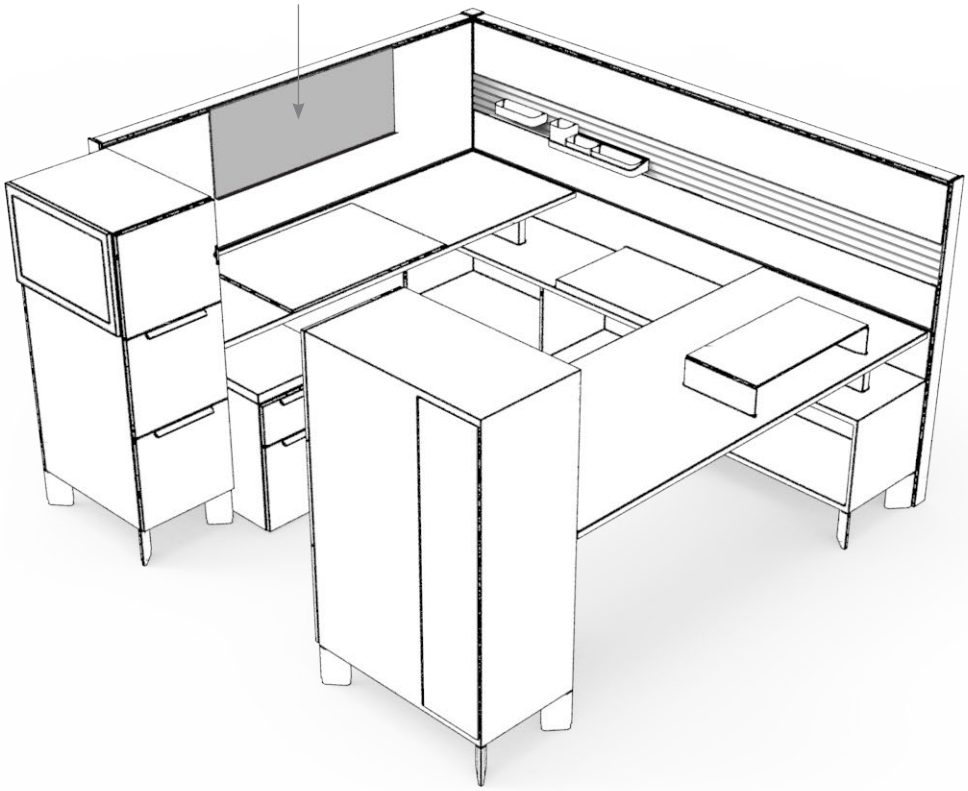



PUNAISABLE



TABLEAU BLANC



Tableau punaisable à montage sur écran (UNTBS) et tableau blanc à montage sur écran (UNTBW)

- S'installent sur un écran de sol ou un écran pour bord de bureau.
- S'installent sur ou hors module et peuvent être déplacés par l'utilisateur.
- Recouvrent le rail de montage de l'écran de sol. Par conséquent, leur installation est **incompatible** avec celle d'accessoires personnels.
- Offerts en hauteurs de 13 po et 22 po, correspondant aux hauteurs habituellement disponibles au-dessus des surfaces de travail.
- Le tableau punaisable est offert en largeurs de 23 po à 96 po; le tableau blanc est offert en largeurs de 23 po à 48 po.
- Les ferrures de montage sont offertes dans les mêmes finitions que le rail supérieur de l'écran de sol.

Tableau punaisable à montage sur cloison (UNTBP)

- S'installe dans le rail supérieur d'une cloison pour offrir une surface punaisable.
- S'installe n'importe où le long d'une cloison et peut être déplacé par l'utilisateur.
- Offert en hauteurs de 13 po, 22 po et 37 po, correspondant aux hauteurs habituellement disponibles au-dessus des surfaces de travail, et en largeurs de 23 po à 96 po, par intervalles de 1 po.

aménagements avec panneaux à montage sur écran ou sur cloison

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des panneaux à montage sur écran.

panneaux punaisables et panneaux blancs à montage sur écran

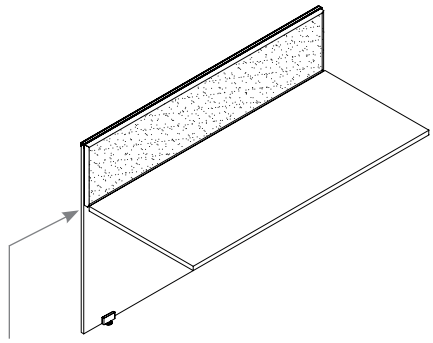

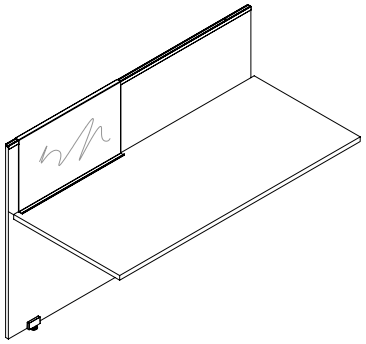

- S'installent sur les écrans de sol et les écrans pour rangement.
- La hauteur réelle est inférieure de 1 po à la hauteur nominale pour permettre le passage des câbles.
- Les largeurs nominales et réelles sont les mêmes. La largeur du panneau correspond à la largeur réelle de l'écran.

panneaux punaisables à montage sur cloison

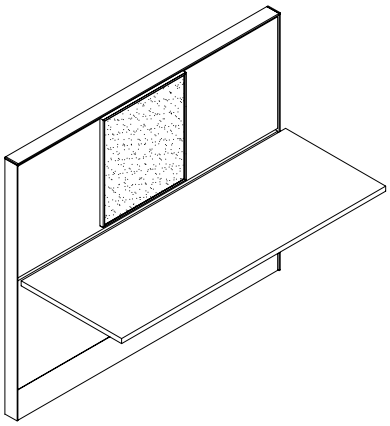

- Le tableau punaisable à montage sur cloison est une solution idéale dans les aménagements qui comprennent des panneaux en placage de style D et où il ne faut qu'une petite surface punaisable.
- Le tableau punaisable s'installe sur un panneau à surface rigide. Il peut avoir n'importe quelle largeur et donc être installé sur ou hors module.

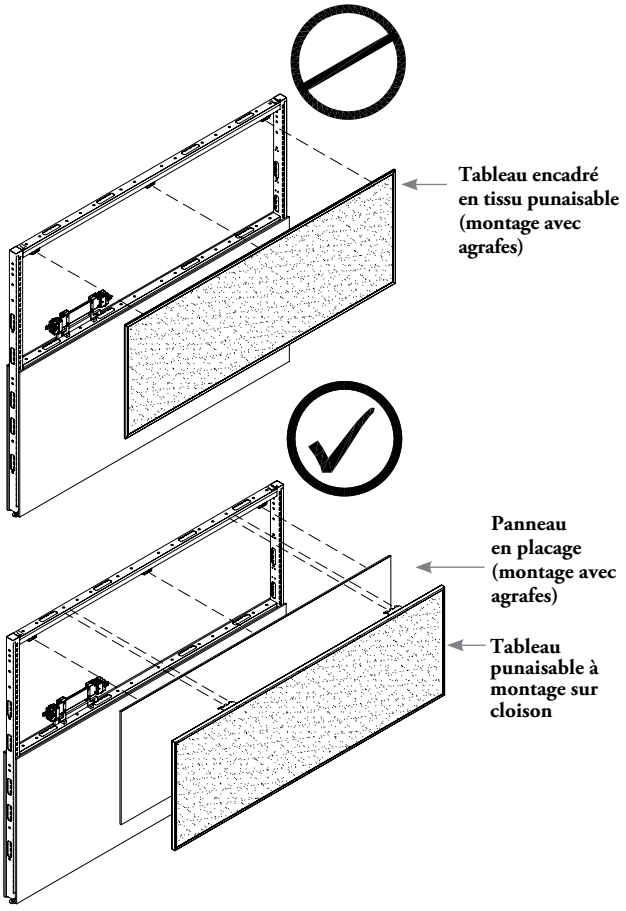

- Le tableau punaisable à montage sur cloison est idéal lorsqu'il faut un tableau punaisable encadré à l'arrière d'une application où le courant est accessible d'un seul côté. (Un tableau punaisable encadré standard **ne conviendrait pas** dans ce cas. Consulter la section *Panneaux*.) Le tableau punaisable encadré peut être fixé à un panneau à surface rigide et il préserve l'harmonie avec les postes de travail adjacents.

renseignements préliminaires sur les panneaux intercalaires pour tours et armoires-vestiaires

Les panneaux intercalaires pour tours et armoires-vestiaires servent à fermer complètement des rangements ouverts. On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de chaque type de panneau intercalaire.

panneaux intercalaires pour tour avec classeur latéral, pour tour mixte, pour tour avec caisson-classeur et casiers, et pour armoire-vestiaire simple

- S'installent sur des rangements surélevés ou standard.
- Offerts en hauteurs de 36 po, 42 po, 51 po et 66 po.
- La hauteur et la largeur du panneau intercalaire sont déterminées en fonction des dimensions du rangement, et **non** des dimensions de l'ouverture dans laquelle il est installé.
- Finitions des surfaces en placage : stratifié Source, Flintwood et placage de bois naturel.

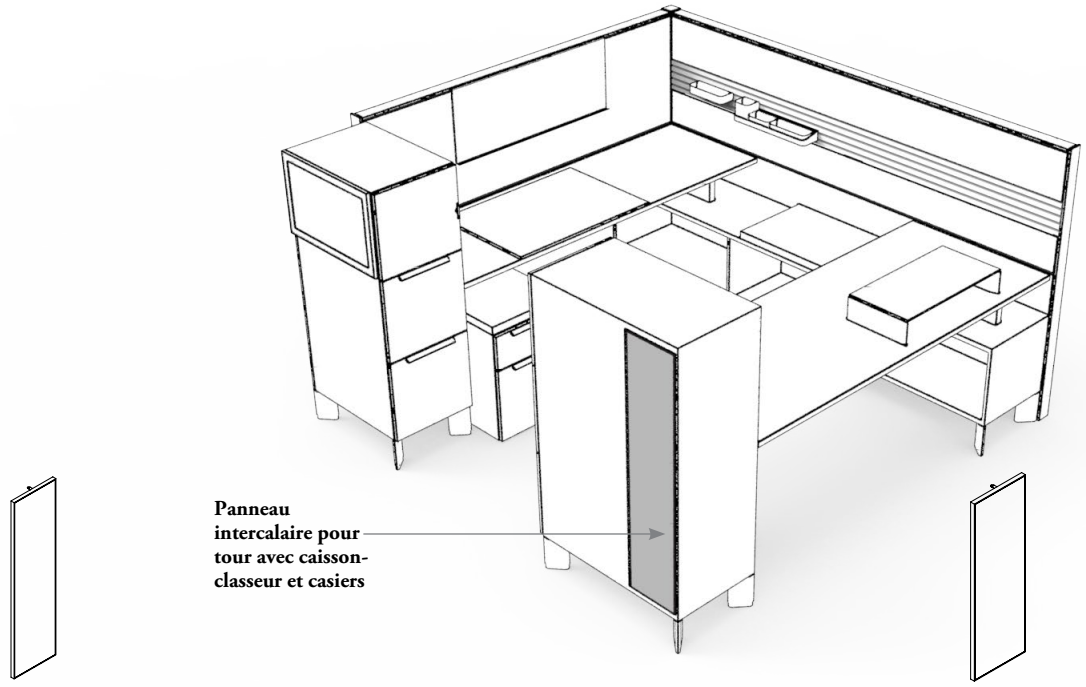

Panneau intercalaire pour armoire-vestiaire simple avec casiers (UKSCIS)

- Surface en placage à l'intérieur et à l'extérieur qui permet de fermer le dos d'un rangement.

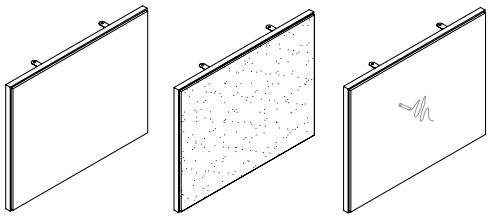

Panneau intercalaire pour tour mixte (UTCXIS)

Ne peut être utilisé sur la tour mixte en stratifié Source.

Panneau intercalaire en stratifié Source pour tour mixte (UTCXIX)

Ne peut être utilisé qu'avec la tour mixte en stratifié Source.

Surface extérieure en placage

- Surface en placage à l'intérieur et à l'extérieur qui permet de fermer le dos d'un rangement.

Surface extérieure en tissu

- Surface en tissu punaisable à l'extérieur du rangement, et surface intérieure peinte.

Tableau blanc à l'extérieur

- Tableau blanc à l'extérieur du rangement, et surface intérieure peinte.

Panneau intercalaire pour tour avec caisson-classeur et casiers (UTDCIS)

- Surface rigide à l'intérieur et à l'extérieur qui permet de fermer le dos d'un rangement.

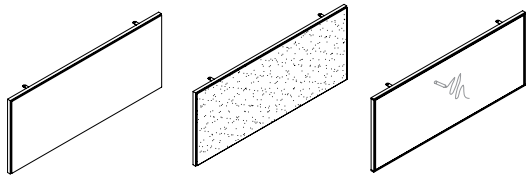

Panneau intercalaire pour tour avec classeur latéral (UTLXIS)

- N'est pas offert en version surélevée de 35 po de hauteur.

Surface extérieure en placage

- Surface en placage à l'intérieur et à l'extérieur qui permet de fermer le dos d'un rangement.

Surface extérieure en tissu

- Surface en tissu punaisable à l'extérieur du rangement, et surface intérieure en placage.

Tableau blanc à l'extérieur

- Tableau blanc à l'extérieur du rangement, et surface intérieure en placage.

aménagements avec panneaux intercalaires pour tours et armoires-vestiaires

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des panneaux intercalaires.

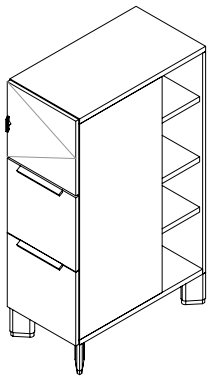

- Les tours et les armoires-vestiaires qui peuvent recevoir des panneaux intercalaires ne sont pas réversibles. L'orientation (gauche ou droite) est déterminée en fonction de l'emplacement des charnières de la section rangement.
- Du côté des charnières, les tablettes des casiers accusent un retrait de 1 po pour permettre l'installation du panneau intercalaire.
- Les unités de 36 po de hauteur, même si elles ne sont pas équipées d'une porte à charnières, ne sont pas réversibles en raison du retrait des tablettes.

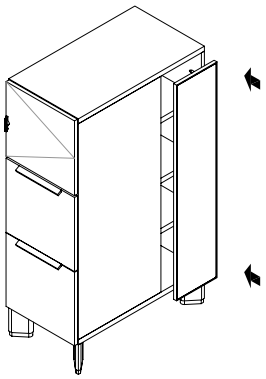

- Les dimensions du panneau intercalaire commandé dépendent des dimensions réelles du rangement sur lequel il est installé, **non** de celles de l'ouverture.

renseignements préliminaires sur les coussins de siège

Voici les options offertes pour les coussins de siège District.

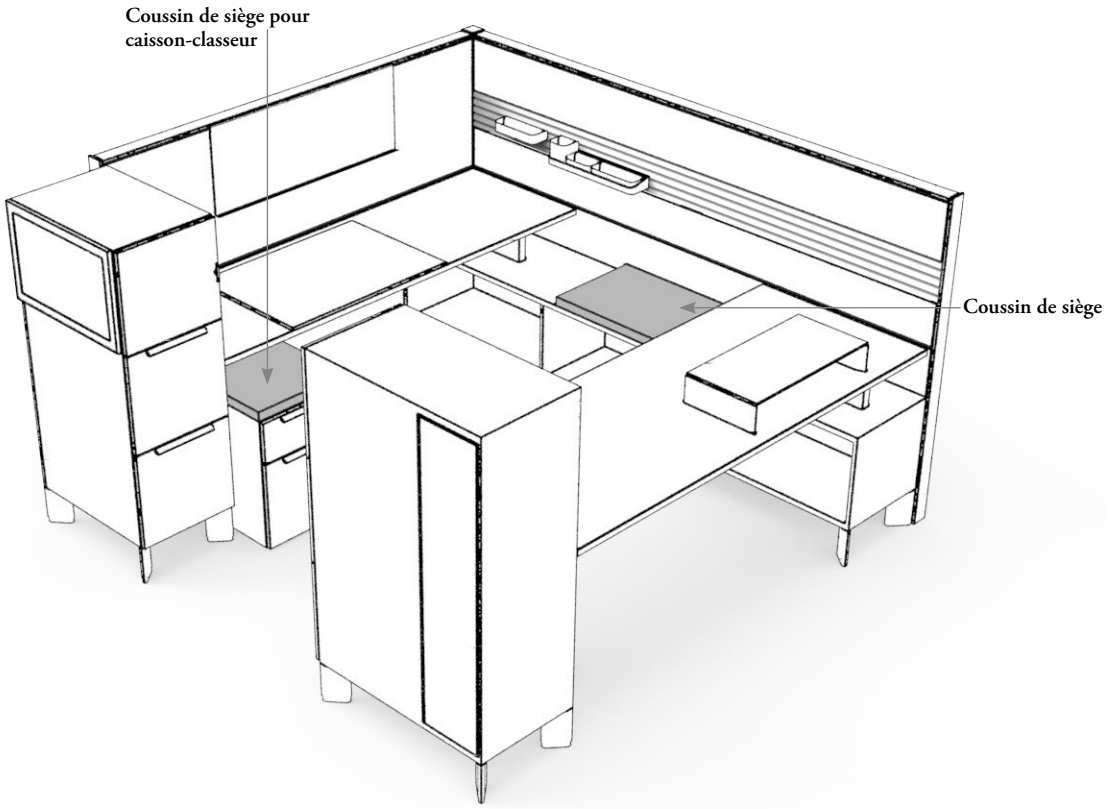



CAISSON-CLASSEUR



BAHUT



BAHUT

Coussin de siège (UWLC)

- Permet d'accueillir des visiteurs dans un poste de travail de faibles dimensions.
- Deux options sont offertes :
  - C : se place sur un bahut bas (mais **n'y est pas** fixé de façon permanente).
  - R : se monte sur un caisson-classeur équipé de roulettes.
- Peut être commandé en même temps que le caisson-classeur sur roulettes (UPR), ou faire d'objet d'une commande distincte afin d'être installé sur place. Pour en savoir plus, voir le *Guide des prix et des applications Rangements District*.
- Les dimensions du modèle pour bahut conviennent aux bahuts de 16 po et 19 po de profondeur.
- Offert dans tous les tissus standard pour fauteuils de Teknion.

Coussin pour siège ajusté (UWLF)

- Ajusté avec précision pour les dessus des bahuts.
- Ajusté à la profondeur des bahuts et à la largeur de leurs tiroirs.
- Offert dans tous les tissus standard pour fauteuils de Teknion, à l'exception du cuir.

renseignements préliminaires sur les accessoires complements

Le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion propose de nombreux accessoires conçus pour être utilisés avec la gamme District.

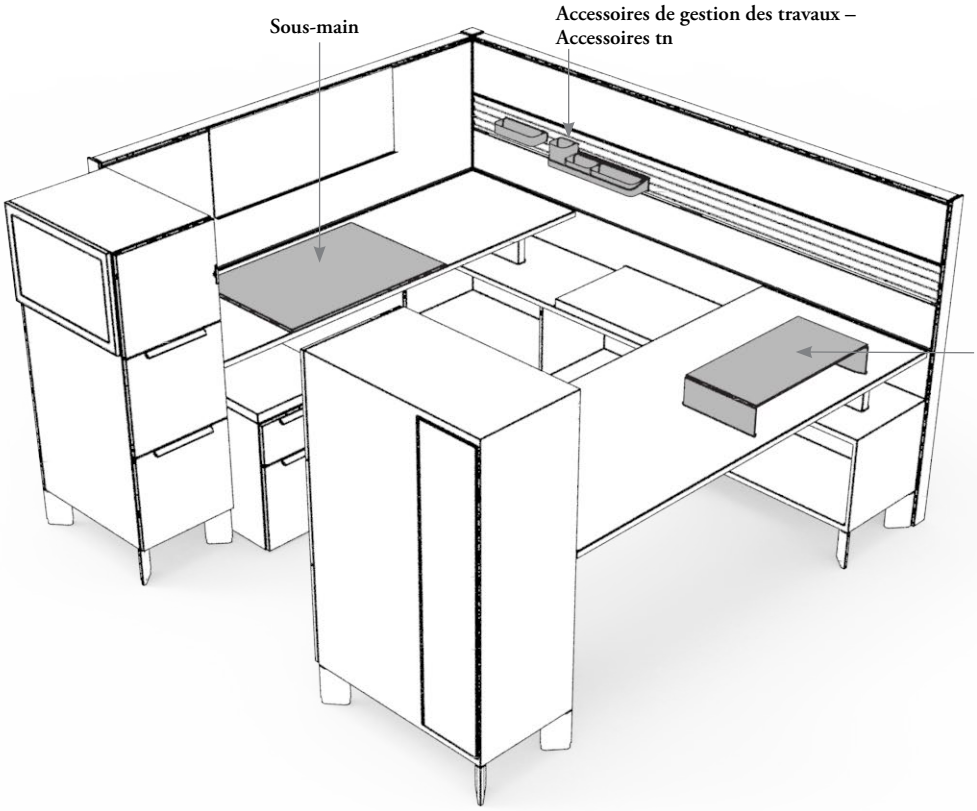



Sous-main (YPDP)

- S'installe sans outil sur une surface de travail à bord plat ou découpé de n'importe quelle épaisseur.
- Peut chevaucher l'angle formé par deux surfaces de travail afin de créer une encoignure en angle de type traditionnel pour l'installation d'un ordinateur.
- Comprend un dispositif intégré de retenue et de gestion des câbles qui facilite le branchement d'un ordinateur portable.



Accessoires tn

- Collection qui rassemble des accessoires et des rangements autoportants convenant à tout type de bureau.



Produits Podium

- Collection de tablettes et d'accessoires servant à installer des ordinateurs portables, des écrans plats et divers appareils électroniques portatifs.

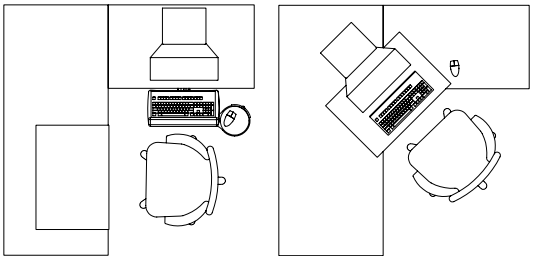

- Le sous-main est habituellement installé sur la surface de travail principale. Toutefois, il peut aussi chevaucher l'angle formé par deux surfaces de travail afin de créer une encoignure en angle de type traditionnel pour l'installation d'un ordinateur. L'intérieur en acier offre la stabilité requise pour soutenir un porte-clavier. **Ne convient pas** lorsque les deux surfaces de travail sont de hauteurs différentes.

accessoires électriques

accessoires électriques

APERÇU DES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION. 256

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR L'ACHEMINEMENT DES CIRCUITS – POSTES DE TRAVAIL MONTÉS SUR CLOISONS . 257

AMÉNAGEMENTS AVEC COLONNETTES D'ALIMENTATION . . . 258

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR L'ALIMENTATION ET LES COMMUNICATIONS – POSTES DE TRAVAIL MONTÉS SUR CLOISONS 259

AMÉNAGEMENTS AVEC BOÎTES ET PRISES D'ALIMENTATION . . 260

SYSTÈMES DE CÂBLAGE 262

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE – POSTES DE TRAVAIL MONTÉS SUR CLOISONS . . 263

AMÉNAGEMENTS AVEC CÂBLES 264

DÉTERMINATION DE LA LONGUEUR DE CÂBLE APPROPRIÉE . . . 265

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES D'APPOINT – POSTES DE TRAVAIL MONTÉS SUR CLOISONS 266

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES POUR RANGEMENTS 267

AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS 270

APERÇU DU SYSTÈME DE CONSERVATION DU COURANT 273

AMÉNAGEMENTS AVEC SYSTÈMES DE CONSERVATION DU COURANT . . 274

aperçu des accessoires électriques et de communication

District propose un système de câblage non directionnel qui offre un maximum de souplesse et est facile à reconfigurer.

- Il faut interrompre l'alimentation électrique pendant toutes les installations et reconfigurations.

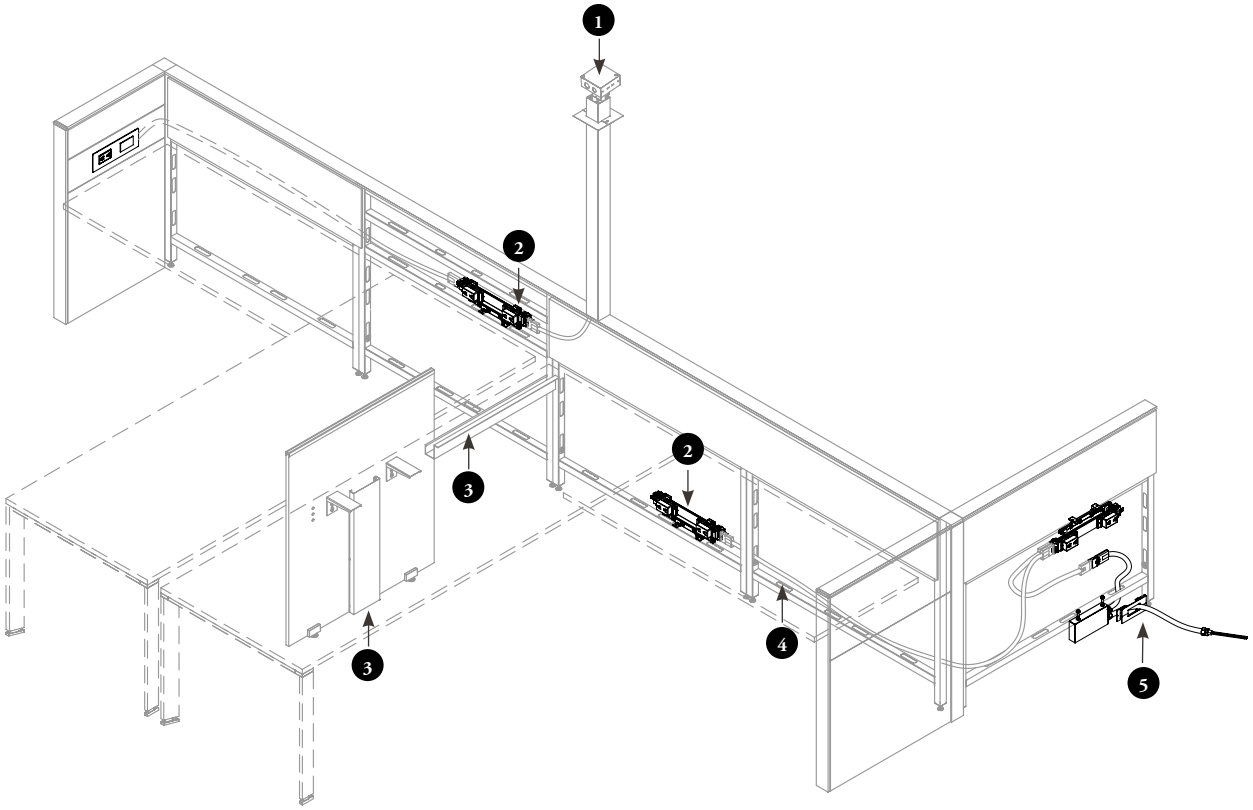

1. Le courant est acheminé vers les postes de travail en passant soit par une colonnette d'alimentation, soit par un ensemble d'alimentation par la base.
2. Les boîtes d'alimentation peuvent être installées au-dessus ou en dessous des plans de travail.
3. Si on **ne peut pas** acheminer les câbles dans les cloisons, on peut recourir à un gestionnaire de câblage d'appoint.
4. Les câbles branchés sur les boîtes d'alimentation distribuent le courant. Une boîte d'alimentation peut accueillir jusqu'à quatre prises (deux de chaque côté). Le courant est acheminé à partir de la boîte dans l'une ou l'autre direction.
5. Le courant est acheminé vers les postes de travail en passant soit par une colonnette d'alimentation, soit par un ensemble d'alimentation par la base.



- Le câble de compatibilité permet de raccorder les nouveaux accessoires électriques District aux modèles antérieurs.

renseignements préliminaires sur l'acheminement des circuits – postes de travail montés sur cloisons

Les câbles électriques et de communication sont acheminés vers un poste de travail en passant par un ensemble d'alimentation par la base ou par le plafond. Les options sont présentées ci-dessous. On trouvera aussi ci-dessous un aperçu des caractéristiques des accessoires électriques et de communication utilisés dans les environnements articulés autour de cloisons District.

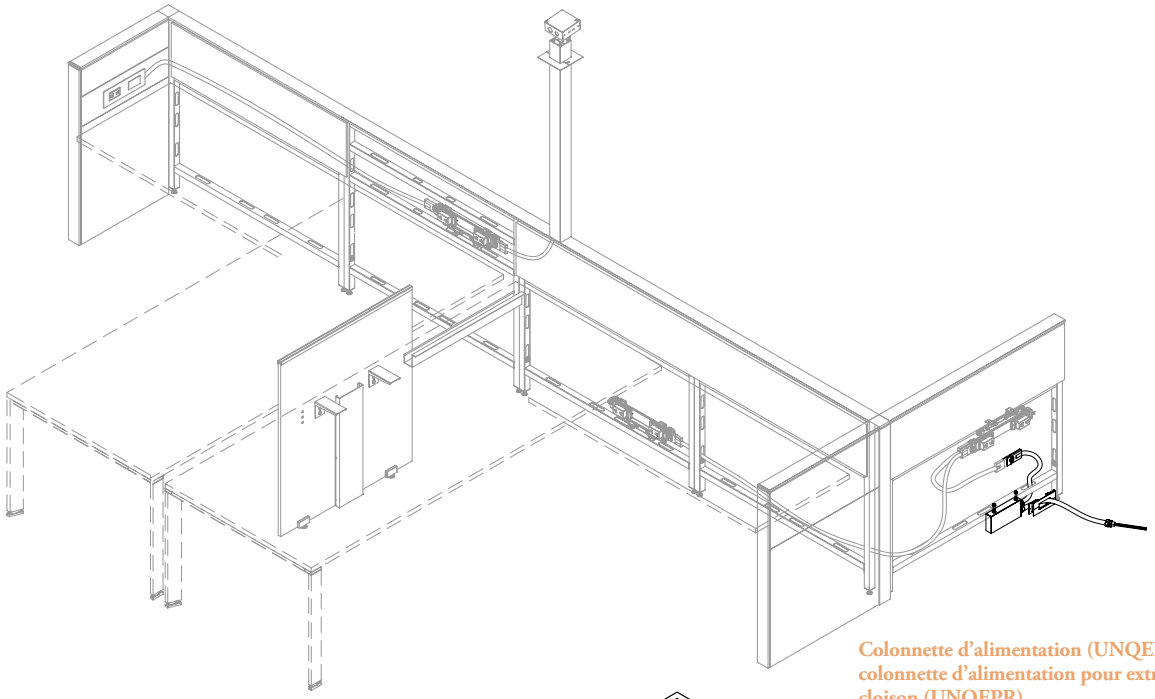



Ensemble d'alimentation par la base (UNQBFR)

- Raccordement fixe qui permet d'acheminer le courant du système d'alimentation d'un immeuble vers une cloison.
- Une même cloison peut recevoir à la fois un ensemble d'alimentation par la base et des câbles.
- Offert avec système de câblage 8T, 7T, 8K ou 7K pour permettre les configurations de câblage les plus courantes de Teknion.
- Différentes options permettent le montage sur des panneaux en placage, en métal ou en tissu.
- Offert en version exempte de PVC.
- Sur une cloison surélevée, l'ensemble d'alimentation par la base se trouve sous le rail et est, par conséquent, visible.



Ensemble d'alimentation par la base Chicago (UNQBFRCH)

- Permet d'acheminer le câblage des accessoires électriques Chicago seulement, ces derniers étant assortis de restrictions voulant que tout le câblage et les branchements soient effectués par un électricien agréé.
- Livré avec trois câbles, pour un circuit simple seulement.
- Mesure toujours 72 po de longueur.
- Boîte peinte de couleur Platinum.



Ensemble d'alimentation double par la base (UNQBFSR)

- Possède les mêmes caractéristiques que l'ensemble d'alimentation par la base, sauf qu'il est raccordé en deux endroits au système d'alimentation de l'immeuble pour tenir compte des restrictions de la ville de New York relatives au câblage.
- Peut se brancher sur une prise au sol ou sur une boîte de jonction.
- Boîte peinte de couleur Platinum.



(UNQEP)

(UNQEPR)

Colonnette d'alimentation (UNQEP) et colonnette d'alimentation pour extrémité de cloison (UNQEPR)

- Renferment un ensemble d'alimentation par le plafond et comprennent un séparateur de colonnette qui sépare le câblage électrique du câblage informatique et de communication.
- Sont offertes en longueurs de 48 po, 72 po et 96 po et conviennent à des plafonds d'un maximum de 10 pi.
- L'installation peut être faite dans un angle ou hors module.
- La colonnette d'alimentation pour extrémité de cloison (UNQEPR) **ne peut s'installer ni** hors module **ni** dans un angle.

Ensemble d'alimentation par le plafond (UNQCFR)

- Achemine le courant dans un panneau à partir du plafond en passant par une colonnette d'alimentation
- Comprend, au plafond, une boîte de jonction au système d'alimentation de l'immeuble.
- Se raccorde aussi à un câble d'alimentation.
- Offert avec système de câblage 8T, 7T, 8K ou 7K pour permettre les configurations de câblage les plus courantes de Teknion.
- La longueur indiquée correspond à celle du câble enfermé dans le tube flexible. Le câble mesure en réalité 6 po de plus pour les besoins de raccordement à la boîte de jonction du plafond.

Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago (UNQCFRCH)

- Possède les mêmes caractéristiques que l'ensemble d'alimentation par le plafond, sauf qu'il n'y a pas de connecteur à la base en raison des restrictions relatives au câblage des accessoires électriques Chicago.
- Livré avec trois câbles, pour un circuit simple seulement.

aménagements avec colonnettes d'alimentation

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des ensembles d'alimentation par le plafond, des colonnettes d'alimentation, des colonnettes d'alimentation pour extrémité de cloison et des colonnettes d'alimentation hors module.

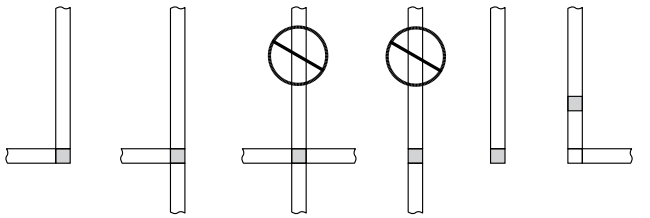

Deux éléments à 90˚ | **Trois éléments à 90˚** | **Quatre éléments à 90˚** | **Deux éléments à 180˚** | **Extrémité d'une suite de cloisons** | **Hors module**

- On peut installer une colonnette d'alimentation : dans l'angle formé par deux ou trois éléments à 90°; à l'extrémité d'une suite de cloisons; ou encore hors module.

Colonnette d'alimentation installée dans un angle

- Prend toujours fin au sommet d'un raccord d'angle.
- La colonnette d'alimentation est installée une fois que les raccords ont été placés sur les plus hautes cloisons.
- **Ne peut pas** se prolonger en dessous de la plus haute cloison.

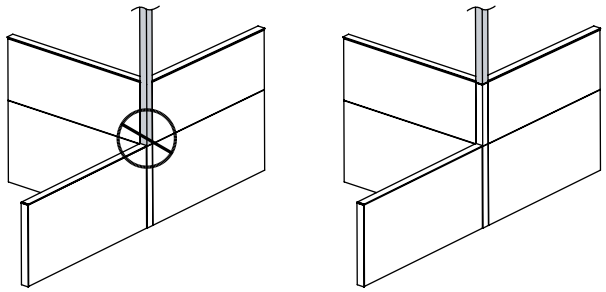

- Offerte en longueurs de 48 po, 72 po et 96 po, la colonnette est coupée sur place à la longueur requise.
- La longueur requise est égale à la distance entre le plafond fini et le sommet de la cloison, plus 4 po.
- Le câble (120 po) convient aux plafonds d'un maximum de 10 pi.
- Le cache-colonnette amovible d'un côté donne accès à l'intérieur.

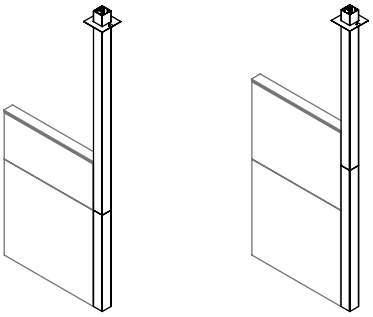

colonnette d'alimentation pour extrémité de cloison

- Habituellement utilisée lorsqu'aucun angle ne permet l'installation d'une colonnette d'alimentation.
- La colonnette de 29 po s'installe sur les cloisons de 29 po de hauteur ou lorsqu'il ne faut accéder aux circuits d'alimentation que sous la surface de travail. La colonnette de 42 po s'installe sur les cloisons de 42 po de hauteur ou plus. Cette dernière donne accès aux circuits électriques tant au-dessus qu'au-dessous du plan de travail.
- Il faut commander une colonnette d'alimentation supplémentaire pour atteindre le plafond.

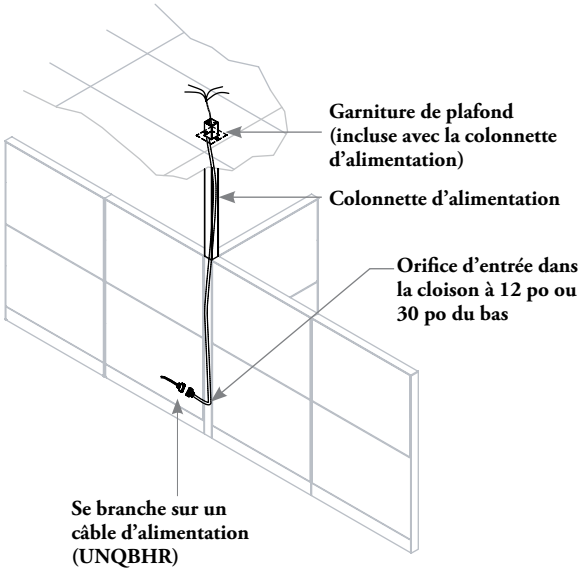

ensemble d'alimentation par le plafond

- L'extrémité raccordée à l'immeuble peut être fixe.
- L'autre extrémité du câble est dotée d'un connecteur femelle.
- Il faut un câble d'alimentation pour relier le câble provenant du plafond à une boîte d'alimentation.
- La version Chicago doit être reliée à un boîtier de distribution.



colonnette d'alimentation hors module

- La garniture supérieure avec accès à la colonnette d'alimentation (UNTTP) hors module est livrée avec une découpe permettant le passage de la colonnette (commandée séparément) à 9 po de toute extrémité de cloison.

renseignements préliminaires sur l'alimentation et les communications – postes de travail montés sur cloisons

Des boîtes d'alimentation et des prises donnent accès au courant à différentes hauteurs d'une cloison.

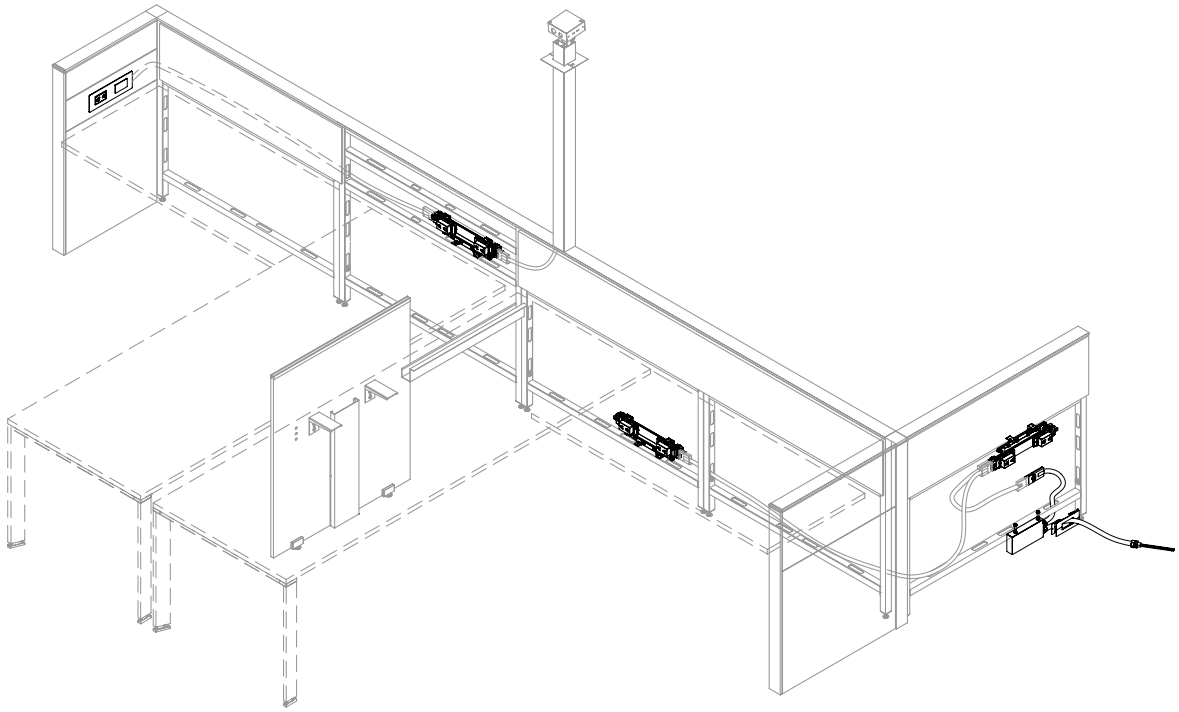



Simple longueur



Double longueur



Simple longueur



Double longueur

Boîte d'alimentation (UNQPR)

- Sert au montage des prises (commandées séparément).
- Se fixe au cadre d'une cloison, en dessous ou au-dessus d'un rail, mais **ne peut pas** être montée avec des agrafes dans un rail léger de blocage.
- Offerte en longueurs simple (S) ou double (D). Seule la longueur simple convient aux panneaux de 24 po et 30 po de largeur.
- La boîte d'alimentation simple longueur a 12 po de longueur et comprend une plaque avec une prise de courant et un logement pour prise de communication.
- La boîte d'alimentation double longueur mesure 16 po de longueur et comprend une plaque avec deux prises de courant et un logement pour prise de communication.
- Il faut commander soit la configuration accessible d'un seul côté, soit la configuration dos à dos (même s'il s'agit de la même boîte). Ainsi, la boîte s'accompagnera du nombre approprié de plaques.
- Offert en version exempte de PVC.



Plaque de prolongateur de communication (UNQDE)

- La plaque de prolongateur de communication s'installe sur un logement de prise de communication afin d'allouer plus d'espace (en profondeur) aux prises de données, lorsque cela est nécessaire dans certaines applications. Consulter le fournisseur des câbles de communication pour connaître le dégagement requis.

Boîte d'alimentation Chicago (UNQPRCH)

- Possède les mêmes caractéristiques que la boîte d'alimentation, sauf qu'elle s'utilise dans les aménagements comportant des accessoires électriques Chicago.
- Comprend des prises et des plaques frontales, mais **pas** de connecteurs. Les branchements électriques doivent être faits sur place par un électricien agréé.
- Doit être commandée en longueur simple ou double et en version un côté ou dos à dos.
- Lorsque la boîte d'alimentation est installée sur la base (niveau inférieur 1), il faut choisir l'option d'emplacement du montage « U – Au-dessus du plan de travail (panneau supérieur) ».

Prise (UNQRO)

- Prise double qui se glisse dans le module de boîte d'alimentation afin de fournir du courant.
- Se commande à l'unité pour offrir un maximum de souplesse relativement aux circuits.
- Styles offerts : standard, 15 A; avec rainure en T, 20 A; et contrôlée, 15 A et 20 A.
- Configuration de la prise : circuit 1, circuit 2, circuit 3 (7T et 8T seulement), circuit 5 (8T et 8K seulement), circuit 6 (8K seulement), circuit A (7T et 7K seulement), et circuit B (7K seulement).

aménagements avec boîtes et prises d'alimentation

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des boîtes d'alimentation et des prises District.

- Capacité d'une cloison : minimum de 24 câbles de type 5 à un taux de remplissage de 60 %.
- Capacité d'une colonnette d'alimentation : 24 câbles de type 5 à un taux de remplissage de 60 %.
- Tous les cadres de cloisons sont dotés d'ouvertures qui permettent d'acheminer les câbles verticalement. Chacune de ces ouvertures peut recevoir au moins deux câbles.

alimentation au-dessus et au-dessous des surfaces de travail

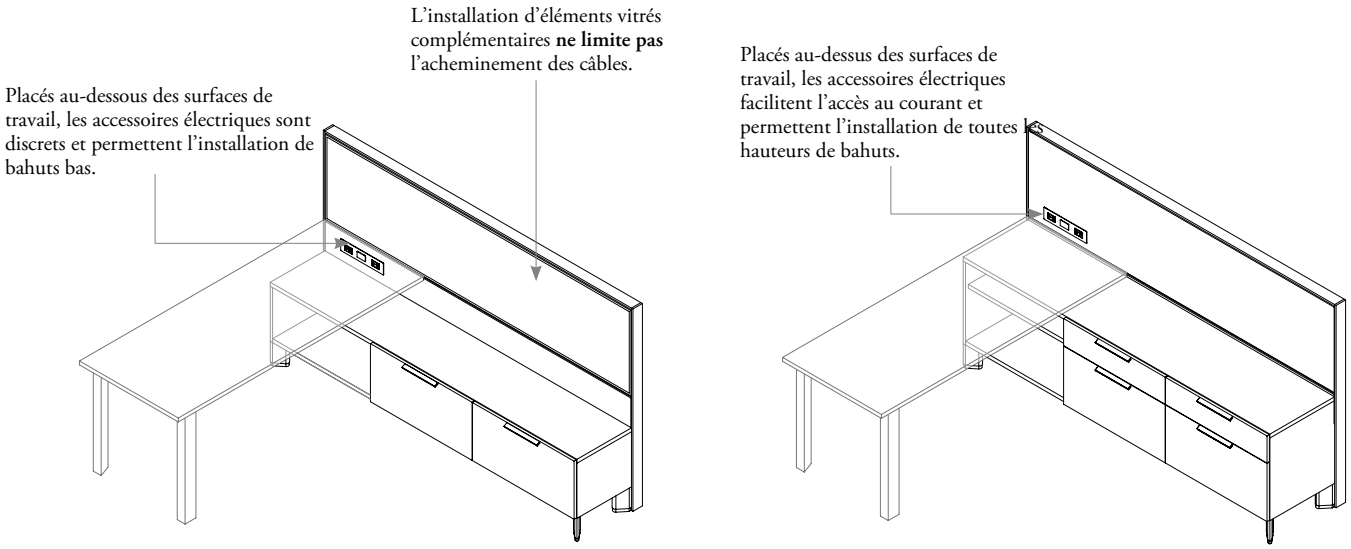

emplacements des découpes pour prises de courant

- Les boîtes d'alimentation peuvent être installées au sommet ou à la base des panneaux équipés de découpes pour prises de courant. Leur emplacement dépend de la hauteur des panneaux.



- Des découpes peuvent être pratiquées au sommet des panneaux de 13 po, 22 po et 28 po de hauteur.



- Des découpes peuvent être pratiquées dans la base des panneaux de 7 po, 13 po, 22 po et 37 po de hauteur.



- Les découpes affleurantes ne s'installent qu'à 28 po de hauteur et seulement à la base des cloisons.

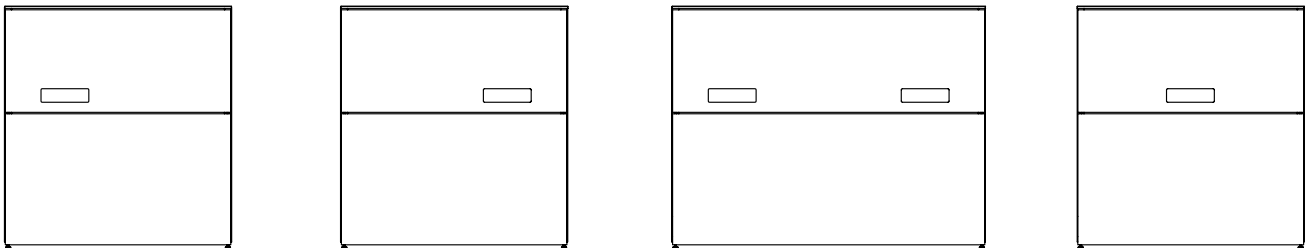

- Les découpes peuvent être à gauche, à droite ou au centre, selon la largeur des cloisons. (Consulter la section *Panneaux*.)

aménagements avec boîtes et prises d'alimentation (suite)

accès aux communications

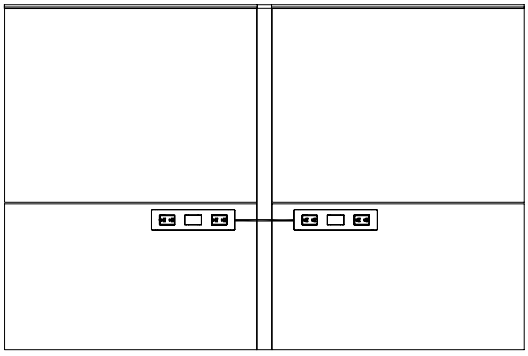

- Les circuits de communication se trouvent au centre du module et sont disposés symétriquement des deux côtés de la cloison.

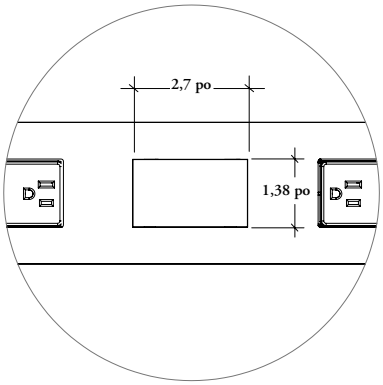

- On peut accéder aux circuits de communication par le biais des découpes des panneaux pour prises d'alimentation/communication ainsi qu'en passant par les plaques frontales des boîtes d'alimentation.
- Les découpes peuvent recevoir les plaques frontales pour prises de communication les plus courantes.
- Les prises de données ont 1,35 po de profondeur lorsqu'on utilise des plaques frontales pour prises de communication.

alimentation accessible d'un seul côté

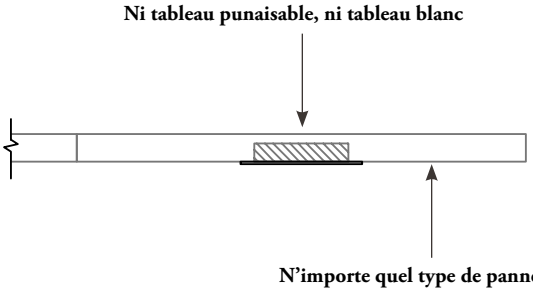

- Lorsqu'on utilise des accessoires électriques accessibles d'un seul côté, on **ne peut pas** installer au dos un panneau encadré de style D monté à l'aide d'agrafes, sauf s'il s'agit d'un panneau en placage. Le panneau doit être monté dans des fentes afin de laisser suffisamment d'espace à la boîte d'alimentation.

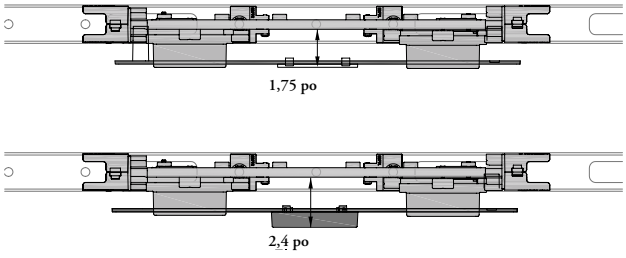

- La profondeur peut être augmentée à 2 po grâce à la plaque de prolongateur de communication (UNQDE).

systèmes de câblage

District propose quatre systèmes de câblage : 7 fils, mise à la terre non isolée (7T); 8 fils, mise à la terre isolée (8T), 7 fils, double circuit non isolé (7K) et 8 fils, double circuit isolé (8K). La plupart des configurations de câblage de Teknion peuvent être réalisées avec ces systèmes.

Pour les sites où la mise à la terre isolée n'est pas possible, Teknion offre des options de mise à la terre non isolée. L'électricien ou l'entrepreneur-électricien saura si la mise à la terre isolée n'est pas possible sur le site visé. En pareil cas, commander les systèmes de câblage 7T ou 7K.

	Nombre de circuits réguliers	Nombre de circuits isolés
8 fils, mise à la terre isolée (8T) (3 + 1) Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Circuit 3 (bleu) Mise à la terre (vert) Circuit isolé 5 (orange) Neutre isolé (blanc/orange) Mise à la terre isolée (vert/orange)	**3**	**1**
8 fils, double circuit isolé (8K) (2 + 2) Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Mise à la terre (vert) Circuit isolé 5 (orange) Circuit isolé 6 (bleu) Neutre isolé (blanc/orange) Mise à la terre isolée (vert/orange)	**2**	**2**
7 fils, mise à la terre non isolée (7T) (3 + 1) Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Circuit 3 (bleu) Mise à la terre (vert) Neutre isolé (blanc/orange) Circuit A (orange)	**4**	**0**
7 fils, double circuit non isolé (7K) (2 + 2) Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre isolé (blanc/orange) Circuit A (orange) Circuit B (bleu) Mise à la terre (vert)	**4**	**0**

15 A



20 A



- Les prises sont offertes en version 15 A, 20 A.
- La version 20 A n'est offerte qu'en noir.
- Les prises de 15 A et de 20 A sont dotées de marques indiquant qu'elles sont connectées à un système de contrôle.

systèmes de câblage/prises

	systèmes de câblage			
	8T	**8K**	**7T**	**7K**
Prises avec mise à la terre non isolée	1, 2, 3	1, 2	1, 2	1, 2, A, B
Prises avec mise à la terre isolée	5	5, 6	s.o.	s.o.

- Toutes les prises, sauf celles offertes avec le circuit 6, A, B peuvent être utilisées avec le système de câblage 8T, 7T (**ne peuvent** accueillir un second circuit isolé).
- Toutes les prises, sauf celles offertes avec le circuit 3, A, B peuvent être utilisées avec le système de câblage 8K, 7K (**ne peuvent** accueillir un troisième circuit régulier).
- Le circuit A est compatible avec les systèmes 7T et 7K. Le circuit B n'est compatible qu'avec le système 7K.

systèmes de câblage/circuits

	systèmes de câblage			
	8T	**8K**	**7T**	**7K**
Non isolée Prise pour circuit 1	✔	✔	✔	✔
Non isolée Prise pour circuit 2	✔	✔	✔	✔
Non isolée Prise pour circuit 3	✔			
Isolée Prise avec mise à la terre isolée pour circuit 5	✔	✔		
Isolée Prise avec mise à la terre isolée pour circuit 6		✔		
Non isolée Prise pour circuit A			✔	✔
Non isolée Prise pour circuit B				✔

✔ **Offert**

renseignements préliminaires sur la distribution électrique – postes de travail montés sur cloisons

Des câbles acheminent le courant entre les cloisons. Les options sont présentées ci-dessous.

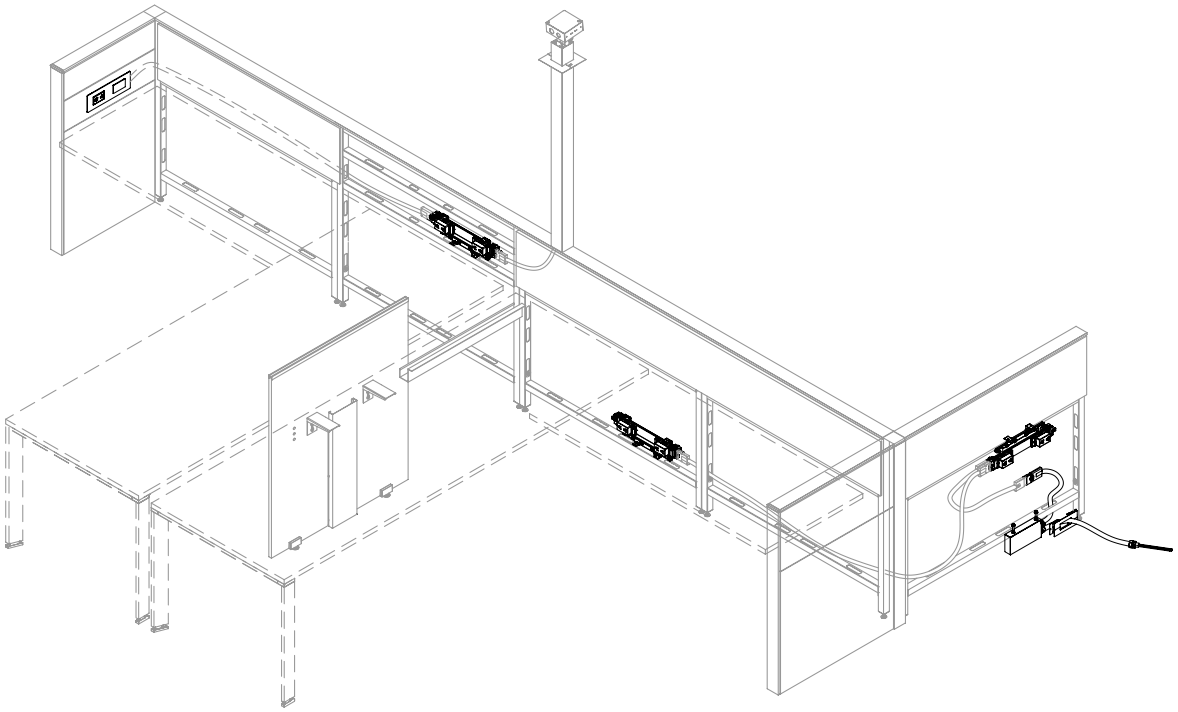



Câble d'alimentation (UNQBHR)

- Achemine le courant d'une boîte d'alimentation à l'autre; non directionnel.
- Se branche aussi sur des ensembles d'alimentation par la base ou par le plafond.
- Offert en longueurs de 9 po à 144 po et peut être utilisé avec n'importe quelle cloison.
- Les câbles de 9 po, 12 po et 24 po sont maillés, pour offrir un plus grand rayon de courbure. Pour permettre leur passage entre les cloisons, tous les câbles sont ovales.
- Offert en version exempte de PVC.

Connecteur Internet (EWIC)

- Sert à relier deux câbles lorsque la longueur d'un seul **ne suffit pas**.

aménagements avec câbles

Les boîtes d'alimentation permettent un acheminement non directionnel du courant. Par conséquent, le courant peut entrer et sortir à une même extrémité de la boîte d'alimentation. Un maximum de quatre câbles d'alimentation peuvent être branchés sur une boîte d'alimentation.

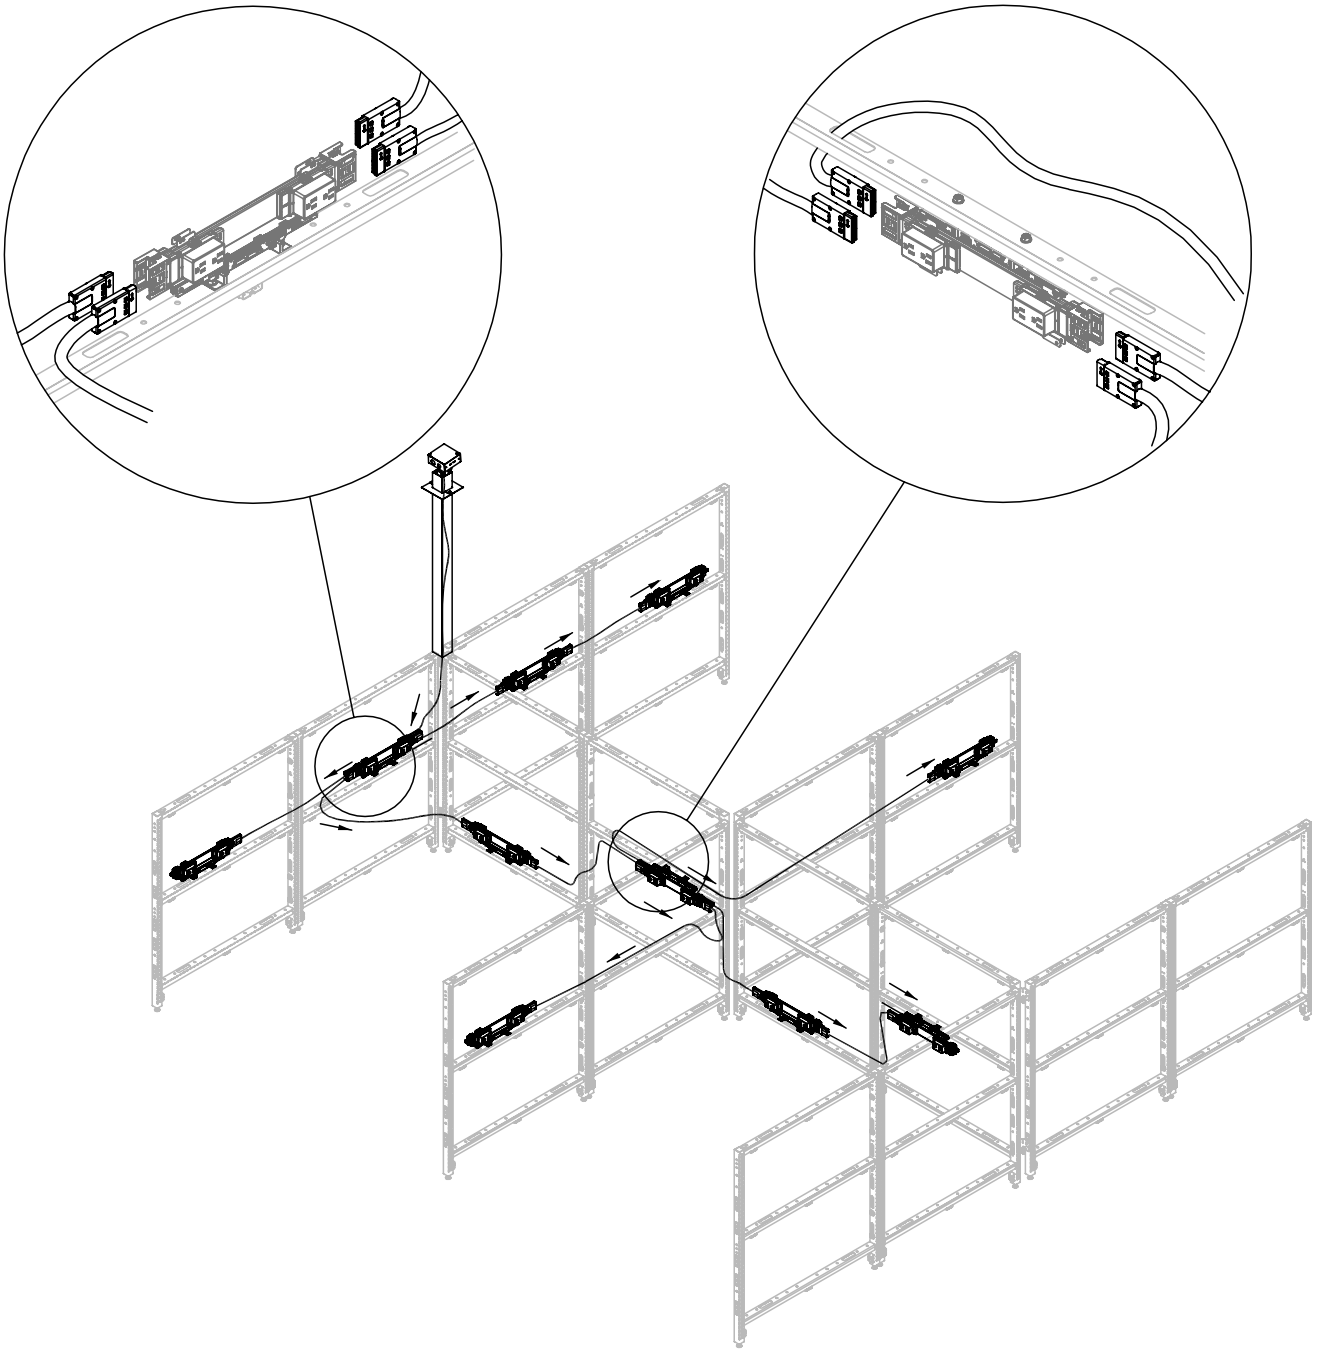

détermination de la longueur de câble appropriée

On trouvera ci-dessous un aperçu des longueurs de câbles requises pour brancher les boîtes d'alimentation.

exigences relatives aux longueurs des câbles

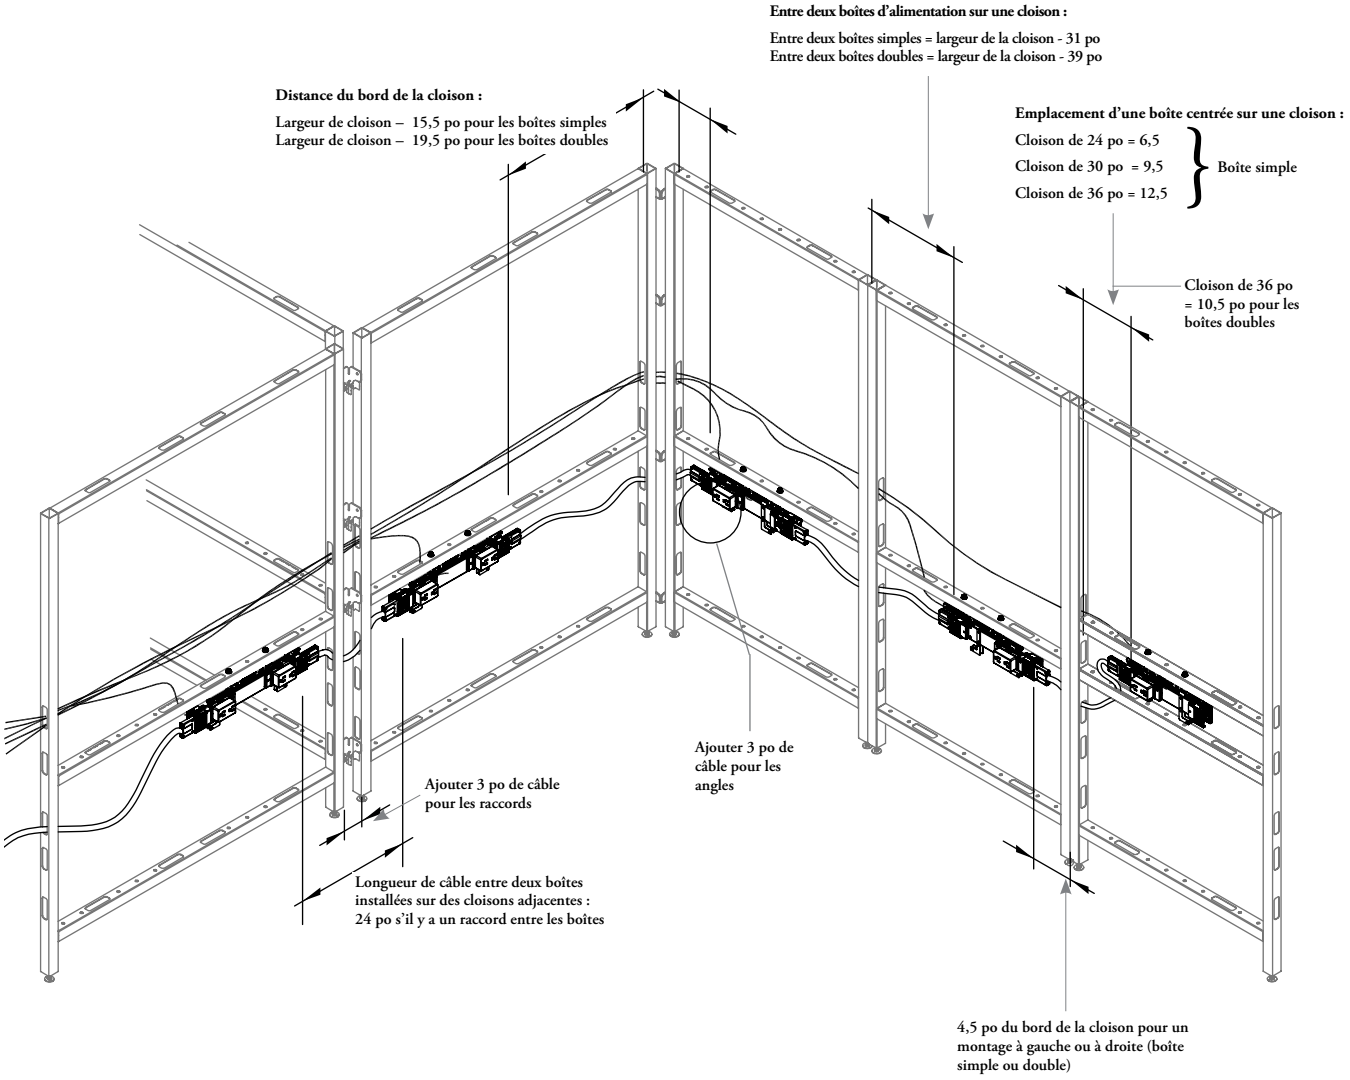

renseignements préliminaires sur les accessoires électriques d'appoint – postes de travail montés sur cloisons

District propose des options d'acheminement des câbles d'alimentation d'appoint vers les surfaces de travail, sans recourir à des cloisons.

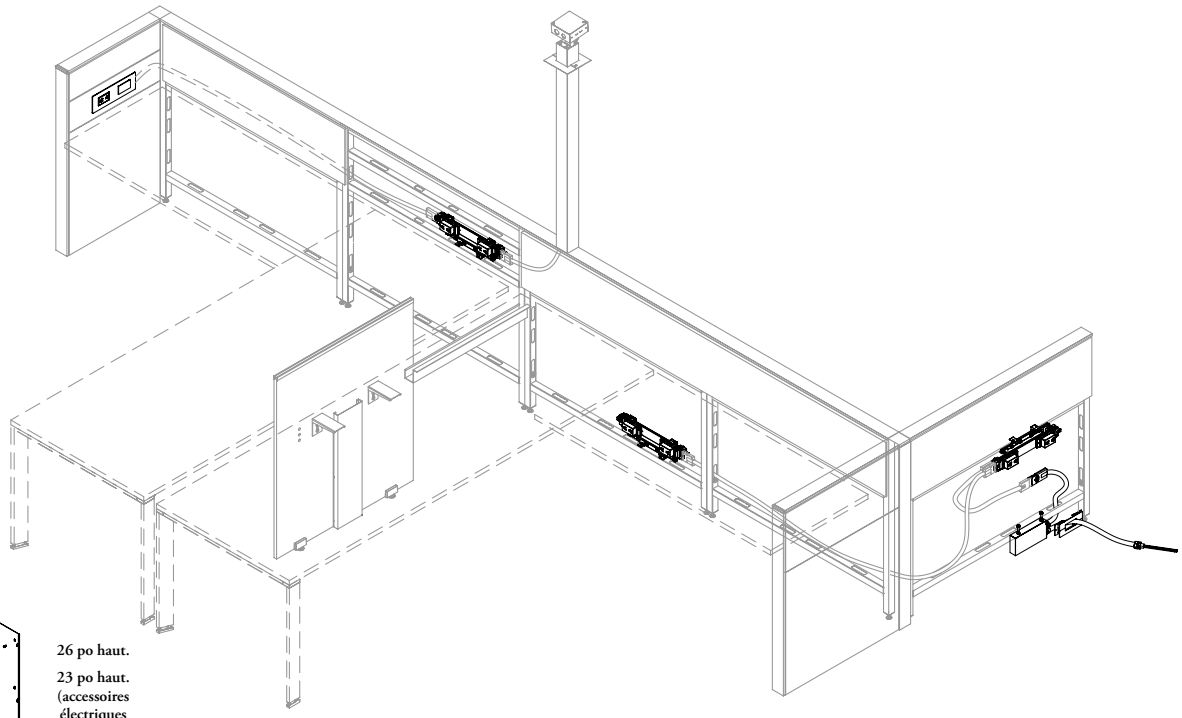



26 po haut.

23 po haut. (accessoires électriques internationaux)

Gestionnaire de câblage vertical (UNVC)

- Dissimule les câbles acheminés verticalement jusque sous le plan de travail.
- S'installe sur un écran de sol ou un rangement.
- Offert en deux hauteurs, pour les installations en Amérique du Nord et à l'extérieur de celle-ci.
- La version internationale offre l'espace requis pour l'installation d'une boîte de prises (VED) internationale.



30 po, 72 po larg.

Chemin de câbles (UNQCT)

- Chemin de câbles en ABS qui s'installe sous une surface de travail et permet de gérer les câbles provenant soit des accessoires électriques installés sur la cloison à la hauteur du plan de travail, soit des boîtes de raccordement au sol.
- Ne peut dépasser 30 po de largeur pour pouvoir s'insérer entre les ferrures de montage d'une surface de travail.

Passe-fils

- Offerts en option pour les surfaces de travail, les bahuts et les bahuts hauts surélevés.
- On trouvera ces produits dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.



Pince de fixation avec vis autotaraudeuses



Montage sous la surface de travail



Fixation à la base Lyft



Montage sur rail pour accessoires

Barre d'alimentation (YEPD)

- On trouvera ce produit dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.
- Fournit une source d'alimentation d'appoint sous un bureau, sous une surface de travail ou sur un panneau modestie.
- **Ne donne pas** accès aux circuits de communication.



Crochets à câbles pour surface de travail (YESW)

- On trouvera ce produit dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.
- Ensemble de six crochets qui s'installent sous les surfaces de travail.
- Comprennent deux canaux distincts, l'un pour les câbles d'alimentation, l'autre pour les câbles de communication.
- Dans le canal pour le passage des câbles de communication, une matière spongieuse protège les câbles.

renseignements préliminaires sur les accessoires électriques pour rangements

En l'absence de cloisons, le courant peut être acheminé jusqu'aux postes de travail par le biais des rangements surélevés District.

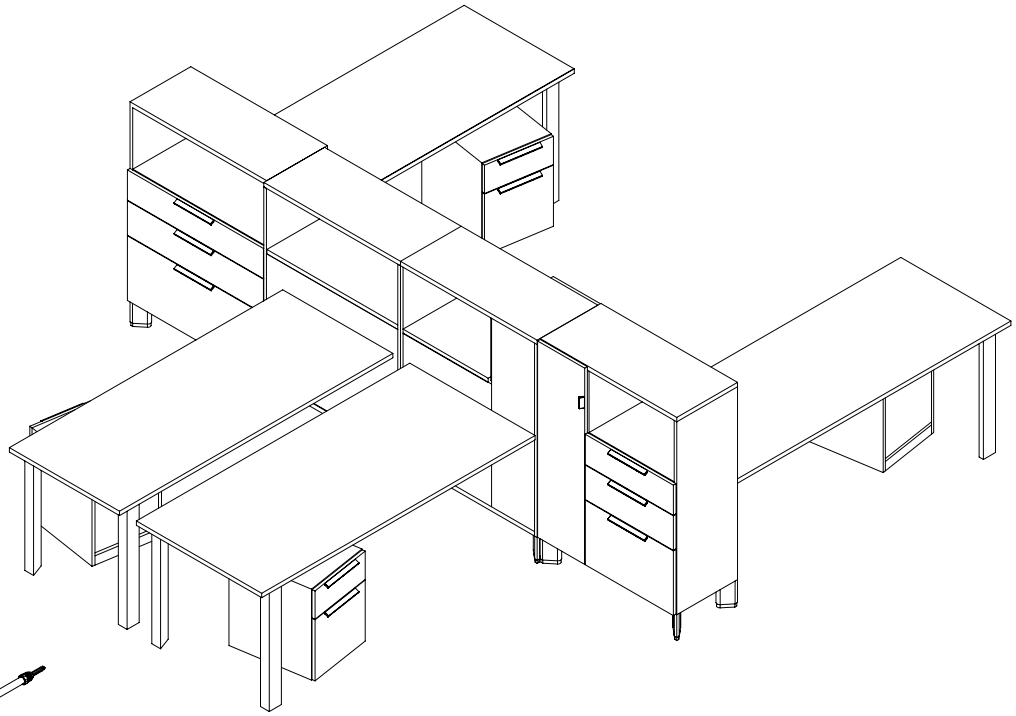

Ensemble d'alimentation par la base pour rangement (EWBF)

- Achemine le courant du plancher vers le dessous d'une armoire de rangement et se branche sur des câbles.
- Offert en longueurs de 72 po et 144 po avec les systèmes de câblage 8T, 7T, 8K et 7K.

Ensemble d'alimentation par la base Chicago pour rangement (EWBFCH)

- Mêmes caractéristiques que l'ensemble d'alimentation par la base (EWBF), sauf qu'il s'utilise dans les aménagements comportant des accessoires électriques Chicago.
- Ne comprend que le conduit.
- Tout le câblage et les branchements doivent être effectués par un électricien agréé.



Ensemble d'alimentation double par la base pour rangement (EWBFS)

- Mêmes caractéristiques que l'ensemble d'alimentation par la base (EWBF), sauf qu'il est raccordé en deux endroits au système d'alimentation de l'immeuble pour tenir compte des restrictions de la ville de New York relatives au câblage.



Câble d'alimentation pour rangement (EWBH)

- Achemine le courant, le long de la base d'un rangement, jusqu'à une boîte d'alimentation/communication qui se trouve dans ce rangement.
- Offert en longueurs de 24 po, 48 po, 72 po, 120 po et 144 po.
- Le câble de 24 po de longueur est fait d'un matériau maillé. Les gaines des autres longueurs combinent matériau maillé et métal.

Connecteur Internet (EWIC)

- Sert à relier deux câbles lorsque la longueur d'un seul **ne suffit pas**.



Séparateur à quatre voies (EWDB)

- Se branche sur un câble d'alimentation afin de partager le courant dans quatre directions.

renseignements préliminaires sur les accessoires électriques pour rangements (suite)

Le courant peut être acheminé vers un rangement à partir du plancher, par le biais d'un ensemble d'alimentation par la base, ou à partir du plafond, en passant par un ensemble d'alimentation par le plafond donnant accès à une colonnette d'alimentation. Les ensembles d'alimentation intégrés acheminent toujours le courant et les données sous un rangement surélevé.

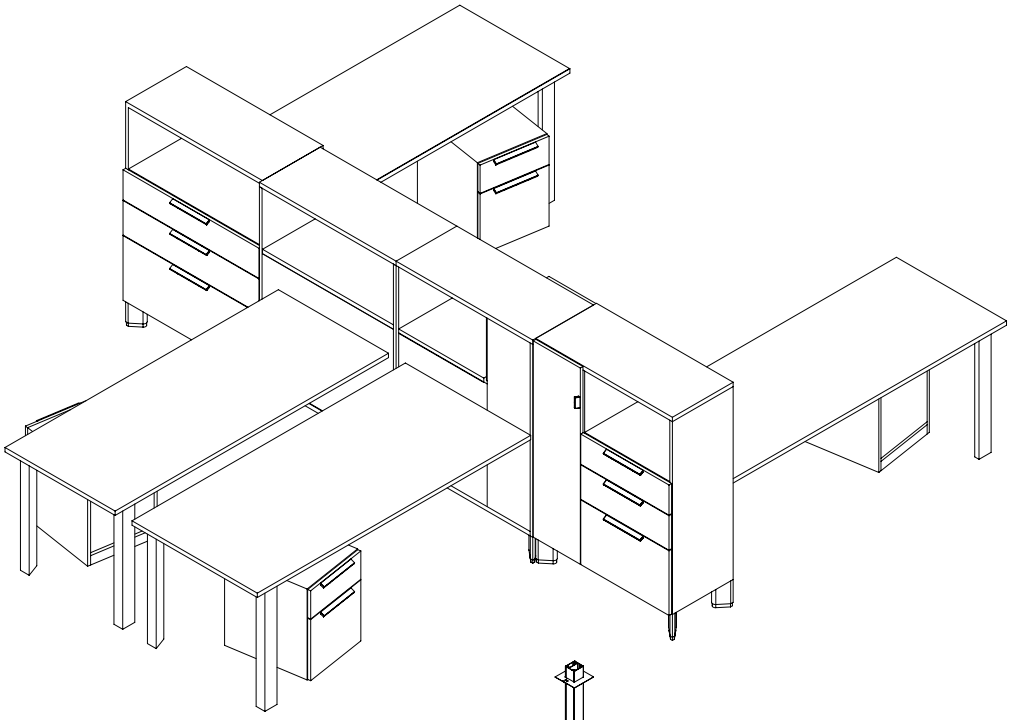



Ensemble d'alimentation par le plafond pour rangement (EWCF)

- Achemine le courant du plafond vers le dessous d'une armoire de rangement, par le biais d'une colonnette d'alimentation pour rangement.
- Peut être branché directement sur une boîte d'alimentation/ communication affleurante (EWQP) une fois que le connecteur Internet a été retiré.

Colonnette d'alimentation pour rangement (EWEP)

- Peut acheminer le courant et les données vers deux rangements.
- Abrite l'ensemble d'alimentation par le plafond pour rangement, qu'elle isole du câblage informatique et de communication.
- Sert à acheminer le courant et les données sous un rangement.





Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago pour rangement (EWCFCH)

- Possède les mêmes caractéristiques que l'ensemble d'alimentation par le plafond pour rangement (EWCF), sauf qu'il s'utilise dans les aménagements comportant des accessoires électriques Chicago.
- Livré avec un système à trois fils. Il n'y a pas de connecteur à la base en raison des restrictions relatives au câblage des accessoires électriques Chicago.
- Le câblage des accessoires électriques Chicago comprend des restrictions voulant que le câblage et les branchements soient effectués par un électricien agréé.

Chemin de câbles pour dessous de rangement (EWWT)

- Sert à gérer les câbles sous une armoire de rangement.
- Offert en longueurs de 12 po, 24 po, 36 po, 48 po, 60 po, 72 po et 84 po.
- **Ne peut pas** chevaucher deux rangements. Commander une longueur inférieure d'au moins 12 po à la largeur du rangement sur lequel le chemin de câbles est installé.

renseignements préliminaires sur les accessoires électriques pour rangements (suite)

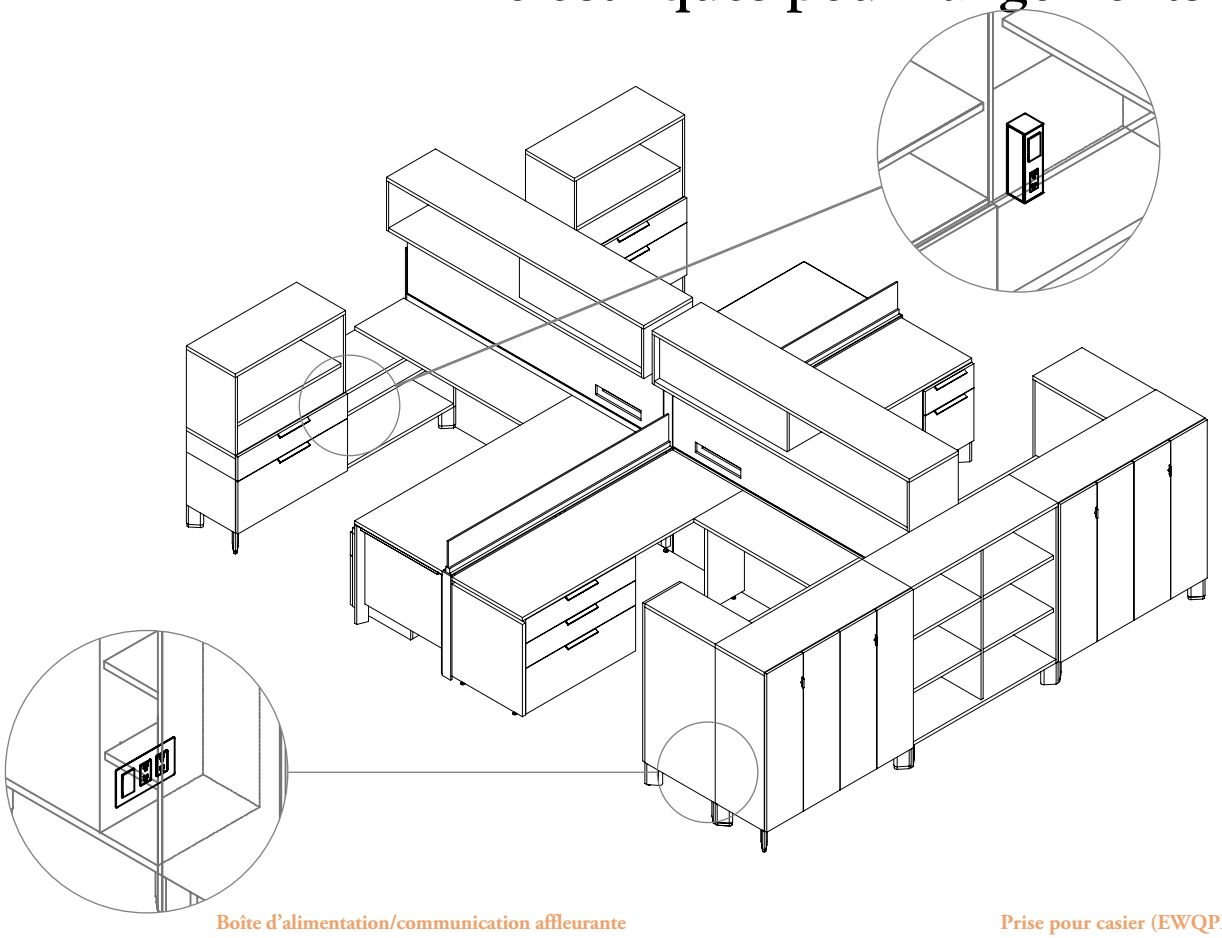



Boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP)

- Sert au montage des prises (commandées séparément) sur un rangement.
- S'installe au dos d'une armoire de rangement, soit au niveau de la base, soit à celui de la ceinture.
- Chaque unité donne accès aux circuits d'alimentation et de communication sur la face de l'armoire opposée à l'utilisateur (au dos).



Boîte d'alimentation affleurante Chicago (EWQPCH)

- Possède les mêmes caractéristiques que la boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP), sauf qu'elle s'utilise dans les aménagements comportant des accessoires électriques Chicago.
- Les circuits de communication doivent être distincts.
- Le câblage des accessoires électriques Chicago comprend des restrictions voulant que tout le câblage et les branchements soient effectués par un électricien agréé.

Prise pour rangement (EWRO)

- Prise double qui se fixe à une boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP) pour fournir le courant.
- Se commande à l'unité pour offrir un maximum de souplesse relativement aux circuits.
- Styles offerts : standard, 15 A; avec rainure en T, 20 A; et contrôlée, 15 A et 20 A.
- Configuration de la prise : circuit 1, circuit 2, circuit 3 (8T seulement), circuit 5 (8T et 8K seulement), circuit 6 (8K seulement), circuit A (7T et 7K seulement), circuit B (7K seulement).



Deux prises de communication | **Une prise de communication, une prise de courant double** | **Deux prises de courant**

Prise pour casier (EWQPM)

- Donne accès aux circuits d'alimentation électrique et de communication dans les sections de casiers ouverts des bahuts ou dans les sections de casiers situées à l'arrière des caissons-classeurs et des tours avec caisson-classeur.
- Se branche directement sur un séparateur à quatre voies (EWDB) ou un connecteur Internet (EWIC). Ne se branche pas directement sur un câble d'alimentation pour rangement (EWBH).
- Les prises de 20 A avec rainure en T sont de couleur Ebony.



Deux prises de communication | **Une prise de communication, une prise de courant double** | **Deux prises de courant**

Prise Chicago pour casier (EWQPMCH)

- Possède les mêmes caractéristiques que la prise pour casier (EWQPM), sauf qu'elle s'utilise dans les aménagements comportant des accessoires électriques Chicago.
- Les prises de 20 A avec rainure en T sont de couleur Ebony.

aménagements avec rangements

Il importe de tenir compte de ce qui suit lorsqu'on utilise des accessoires électriques dans une configuration articulée autour de rangements.

possibilité électrique



Standard, sans pieds

- Les rangements standard n'offrent pas d'option d'alimentation et ne permettent pas de gérer le câblage.



Surélevé, pieds District

- Les rangements surélevés équipés de pieds District n'offrent pas d'option d'alimentation et ne permettent pas de gérer le câblage.



Boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP)

Surélevé, pieds angulaires

- Les pieds angulaires permettent d'installer un système électrique complet par le biais de chemins de câbles et de câbles d'alimentation fixés sous une surface afin d'acheminer le courant vers des boîtes d'alimentation/communication affleurantes ou une prise pour casier.
- On peut aussi commander des passe-fils pour la section de casiers ouverts afin de gérer les fils des lampes.

aménagements avec rangements (suite)

emplacement des circuits d'alimentation

bahuts



- Sur un bahut, le module d'alimentation/communication affleurant est toujours installé à la base, derrière le tiroir.
- Lorsqu'on commande le bahut, il faut indiquer une découpe pour prise de courant dans la base.

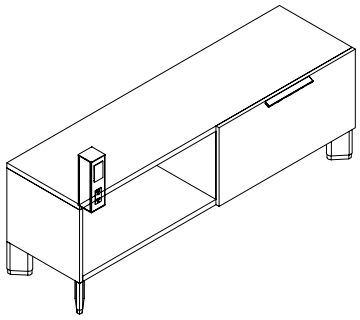

- La **prise pour casier (EWQPM)** peut être installée dans la section de casiers ouverts d'un bahut. Comme elle s'insère dans un passe-fils, il faut commander un passe-fils avec tout rangement.

tours et armoires-vestiaires

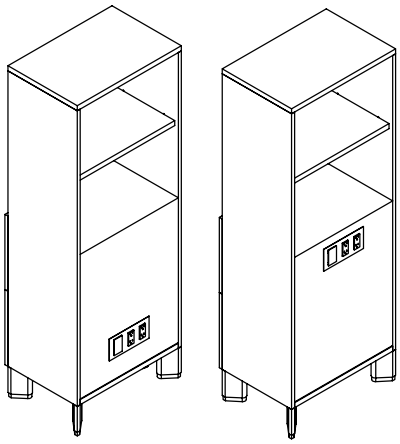

- Les modules d'alimentation/communication affleurants peuvent être installés au niveau de la base ou à celui de la ceinture des classeurs latéraux, des tours avec classeur latéral et des tours mixtes.
- Lorsqu'on commande le rangement, il faut indiquer un dos comportant une découpe pour prise de courant au niveau de la base, ou avec une découpe au niveau de la ceinture.

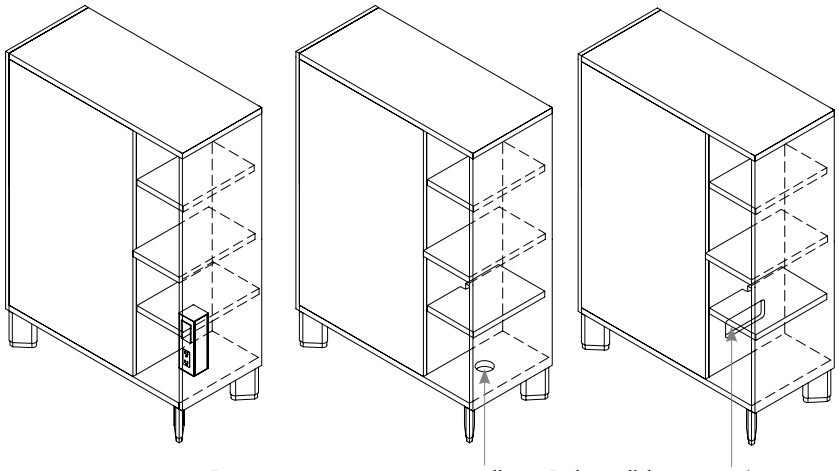

La prise pour casier peut être installée dans un passe-fils.

La boîte d'alimentation/communication affleurante peut être installée dans un dos comportant une découpe pour prise de courant au niveau de la base, ou avec une découpe au niveau de la ceinture.

- Plusieurs options sont offertes pour les armoires-vestiaires simples, les tours avec caisson-classeur et les caissons-classeurs avec casiers à l'arrière. Des passe-fils peuvent servir à acheminer le câblage d'appoint, ou des boîtes d'alimentation/communication affleurantes ou des prises pour casiers peuvent donner un accès à circuits multiples au courant et aux données.

aménagements avec rangements (suite)

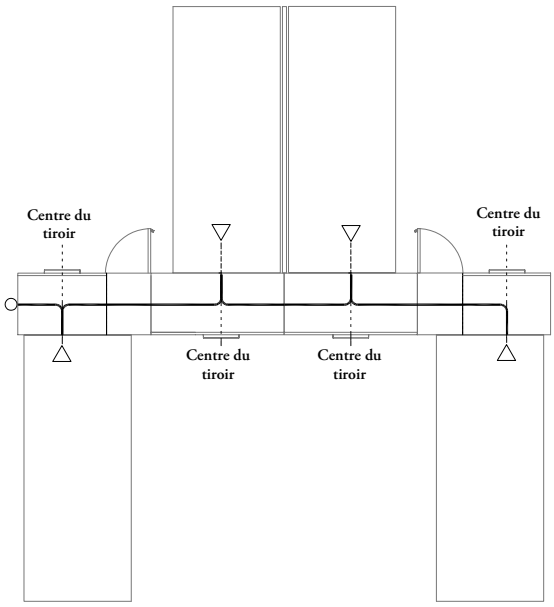

- Il **n'est pas** nécessaire qu'un seul côté d'une suite de rangements soit alimenté en courant. On peut alterner le sens des rangements afin de maximiser les possibilités de planification.
- La boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP) se trouve toujours au centre, à l'arrière de la section de tiroirs d'un rangement.
- Pour commander la longueur appropriée de câble d'alimentation, mesurer la distance entre le centre d'une première découpe et le centre de la découpe suivante, et ajouter 24 po.
- Les prises de courant sont centrées, derrière la section de tiroirs de classement de la tour mixte (équipée d'une penderie).

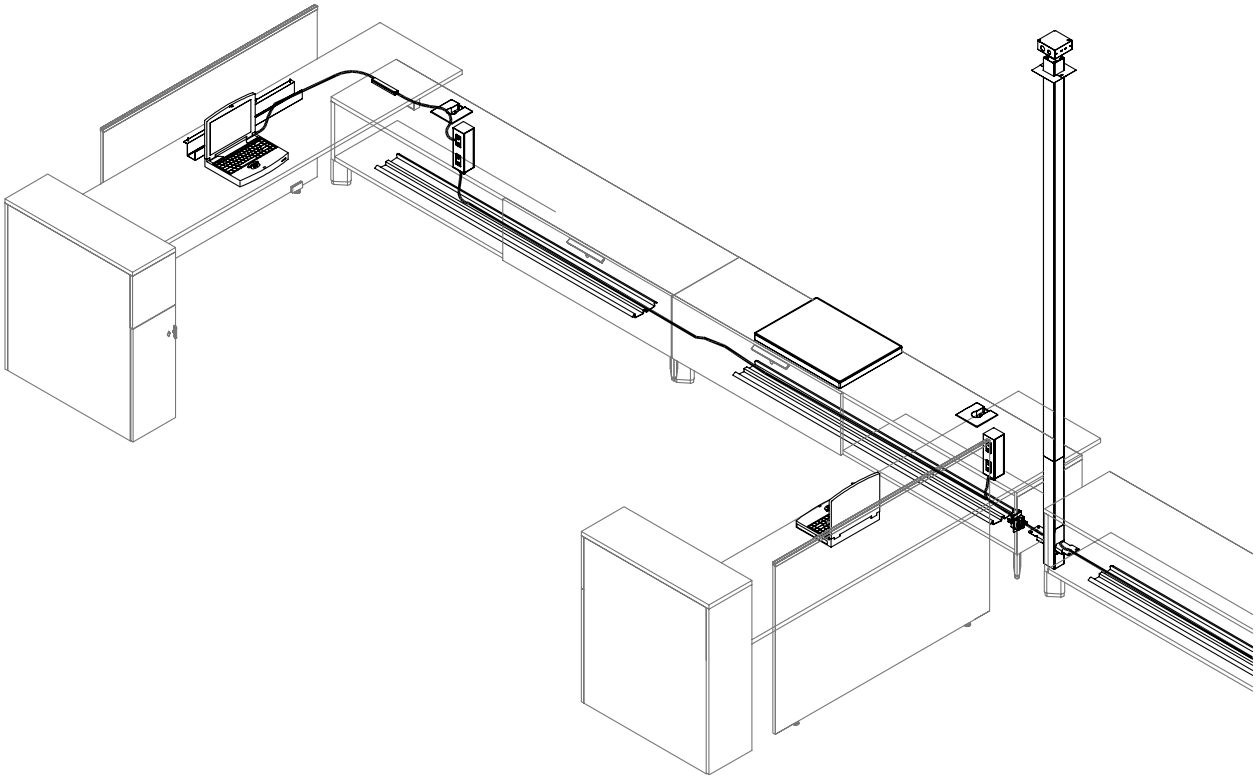

- Dans un aménagement autoportant comportant un rangement bas, des prises pour casier peuvent être installées dans les bahuts afin que le poste de travail ait un accès à circuits multiples au courant et aux données.
- L'alimentation peut être acheminée du réseau de l'immeuble aux rangements par le biais d'un ensemble d'alimentation par la base ou par le plafond, puis être acheminée horizontalement sous les rangements en suivant un chemin de câbles pour dessous de rangement.
- Les prises pour casiers doivent se brancher directement sur un séparateur à quatre voies (EWDB) ou un connecteur Internet (EWIC). Elles ne se branchent pas directement sur un câble d'alimentation pour rangement (EWBH).
- Une colonnette d'alimentation peut alimenter deux rangements.

aperçu du système de conservation du courant

Solution de commande intégrée au mobilier qui répond aux exigences électriques de l'ASHRAE et du titre 24.

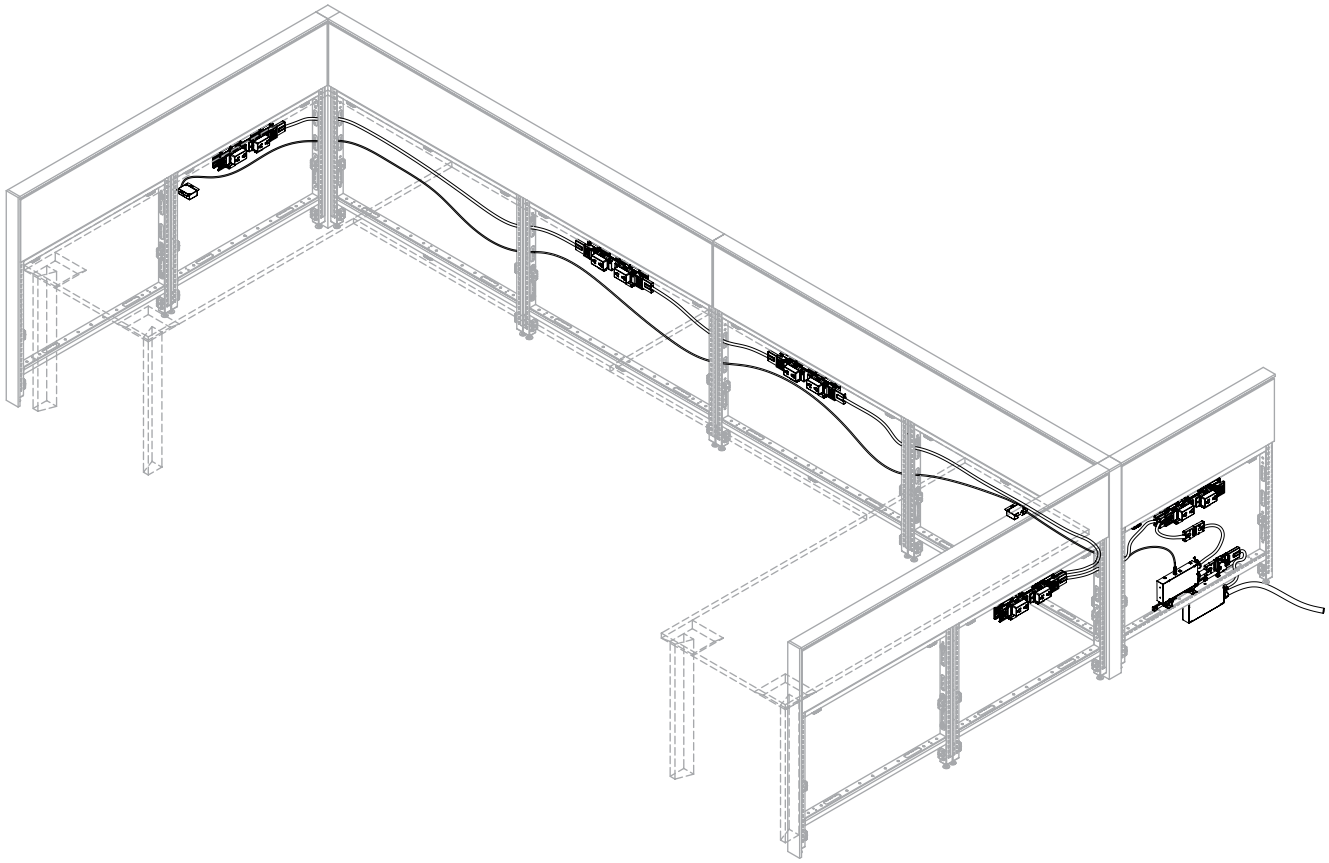



Système de conservation du courant (UNQPC)

- Un maximum de deux circuits peuvent être commandés avec des détecteurs de présence (compris).
- Il est possible de brancher un maximum de quatre détecteurs sur chaque circuit commandé individuellement.
- Si l'on utilise le système de conservation du courant, les circuits 3, 5, 6, A et B resteront toujours allumés (non commandés).
- Pour que chaque poste de travail soit commandé individuellement, il faut commander le système de conservation du courant avec deux détecteurs.
- Offert avec deux, quatre ou huit détecteurs, au choix (maximum de quatre détecteurs par regroupement de surfaces de travail).
- Les détecteurs se fixent sous la surface de travail.
- Un raccordement fixe achemine le courant du système d'alimentation de l'immeuble vers un panneau.

aménagements avec systèmes de conservation du courant

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des systèmes de conservation du courant.

Voici deux aménagements possibles avec le système de conservation du courant.

scénario A : aménagement avec plusieurs détecteurs

Le raccord de deux modules d'alimentation ne s'applique qu'à l'installation de 4 ou 8 détecteurs.

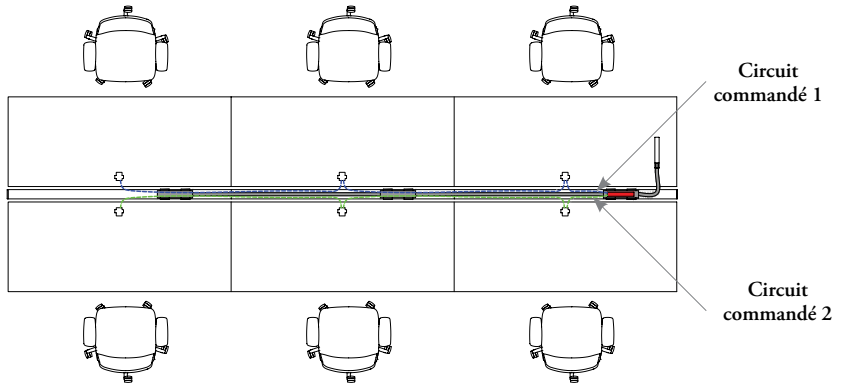

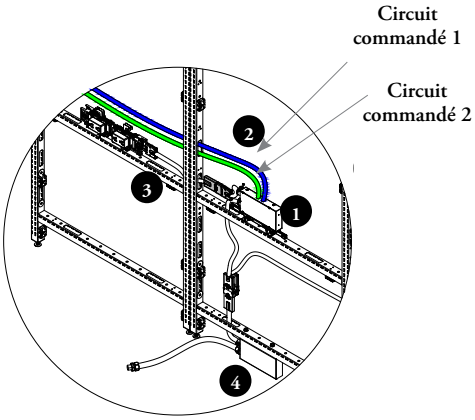

- Câblage du système de conservation du courant
- Câble électrique
- Boîtier de commande
- Détecteur

1. Boîtier de commande
2. Câblage du système de conservation du courant
3. Câble électrique
4. Ensemble d'alimentation par la base

scénario B : aménagement avec un seul détecteur

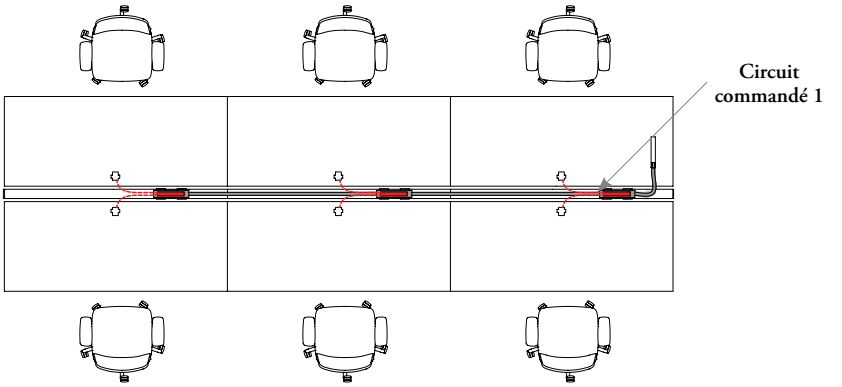

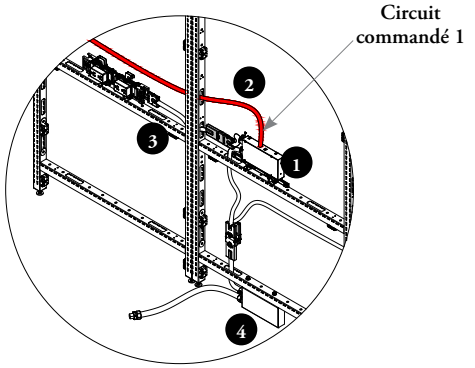

- Câblage du système de conservation du courant
- Câble électrique
- Boîtier de commande
- Détecteur

1. Boîtier de commande
2. Câblage du système de conservation du courant
3. Câble électrique
4. Ensemble d'alimentation par la base

- Toujours commander un détecteur par poste de travail.
- Un seul circuit commandé par poste de travail (on ne peut pas commander deux circuits commandés pour un seul poste de travail).
- On ne peut pas mélanger les prises pour circuits 1 et 2 sur un même poste de travail.
- Si le boîtier de commande et le module d'alimentation se trouvent sur le même panneau, le bras de sortie du boîtier de commande peut être branché directement sur le module d'alimentation; aucun câble de jonction supplémentaire n'est requis.

accessoires électriques internationaux

accessoires électriques internationaux

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES INTERNATIONAUX 278

AMÉNAGEMENTS AVEC ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES INTERNATIONAUX 281

renseignements préliminaires sur les accessoires électriques internationaux

La gamme District est offerte avec des accessoires électriques spécifiques, y compris des accessoires CALA.

- Les accessoires électriques internationaux ont un seul circuit et sont dotés d'un système directionnel à trois fils.
- Les prises sont offertes en différents types convenant à des régions spécifiques; diverses options sont offertes pour les fusibles et les interrupteurs.

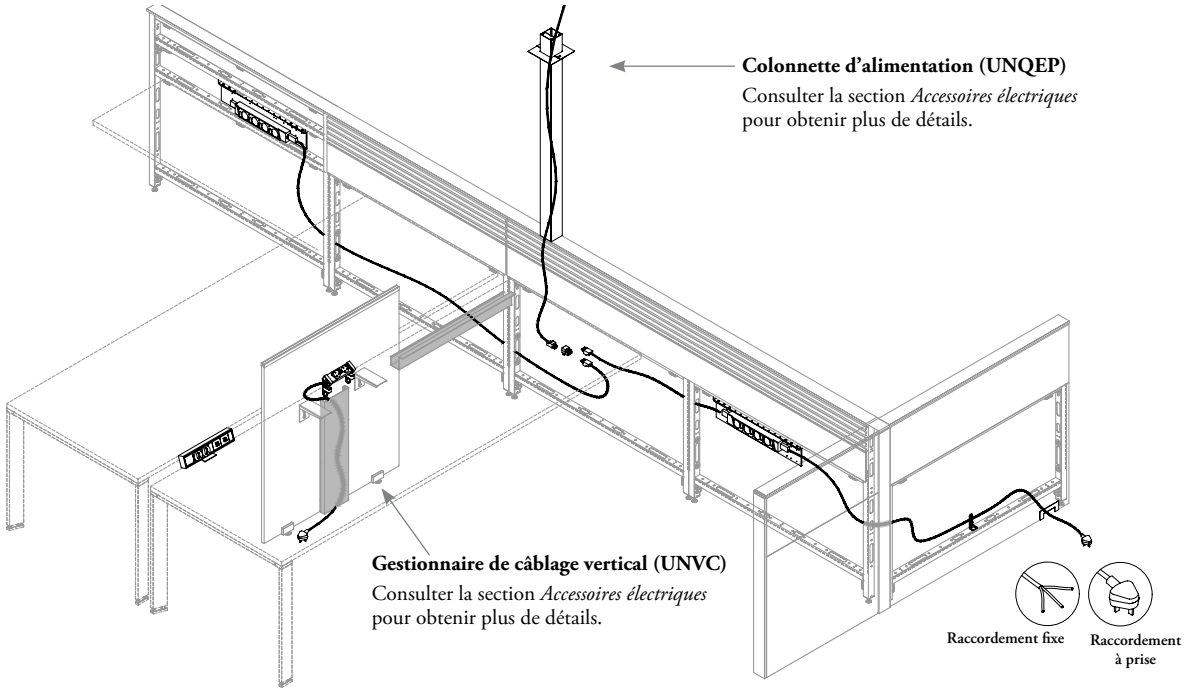



Module d'alimentation CALA (VBCD)

Donne accès aux systèmes d'alimentation dans les applications CALA.

-Ferrures de fixation comprises

Applications:

DA Deux prises doubles, un côté
DB Deux prises doubles, dos à dos
SA Une prise double, un côté
SB Une prise double, dos à dos

Configuration des prises

- Une prise double
  003 Trois prises de communication
  200 Deux prises d'alimentation
  120 Une prise d'alimentation et un port USB
- Deux prises doubles
  203 Deux prises d'alimentation et trois prises de communication
  400 Quatre prises d'alimentation
  320 Trois prises d'alimentation et un port USB

Pays d'installation:

R Argentine
N Brésil
L Chili



Câble de jonction CALA (VBPH)

Achemine le courant entre les modules d'alimentation CALA.

Longueur

2000 mm



Boîte voix-données (VVD) et prises voix-données (VDO)

- La boîte voix-données achemine les circuits de communication et de données vers un poste de travail.
- Livrées avec plaques blanches et obturateurs.
- Les prises voix-données s'insèrent dans la boîte voix-données.
- Se fixe à une cloison à l'aide d'une ferrure pour boîte de prises (UNXB).





Ferrure de montage sur écran pour boîte de prises (UNXSE)

- Sert à installer aisément une boîte de prises sur un écran, un panneau modestie ou un rangement, ou encore sous une surface de travail.
- S'utilise avec un câble d'alimentation (VEP).



Câble d'interconnexion (VCC)

- Achemine le courant entre les boîtes de prises ou les blocs de distribution dans une même cloison et d'une cloison à une autre.

renseignements préliminaires sur les accessoires électriques internationaux (suite)

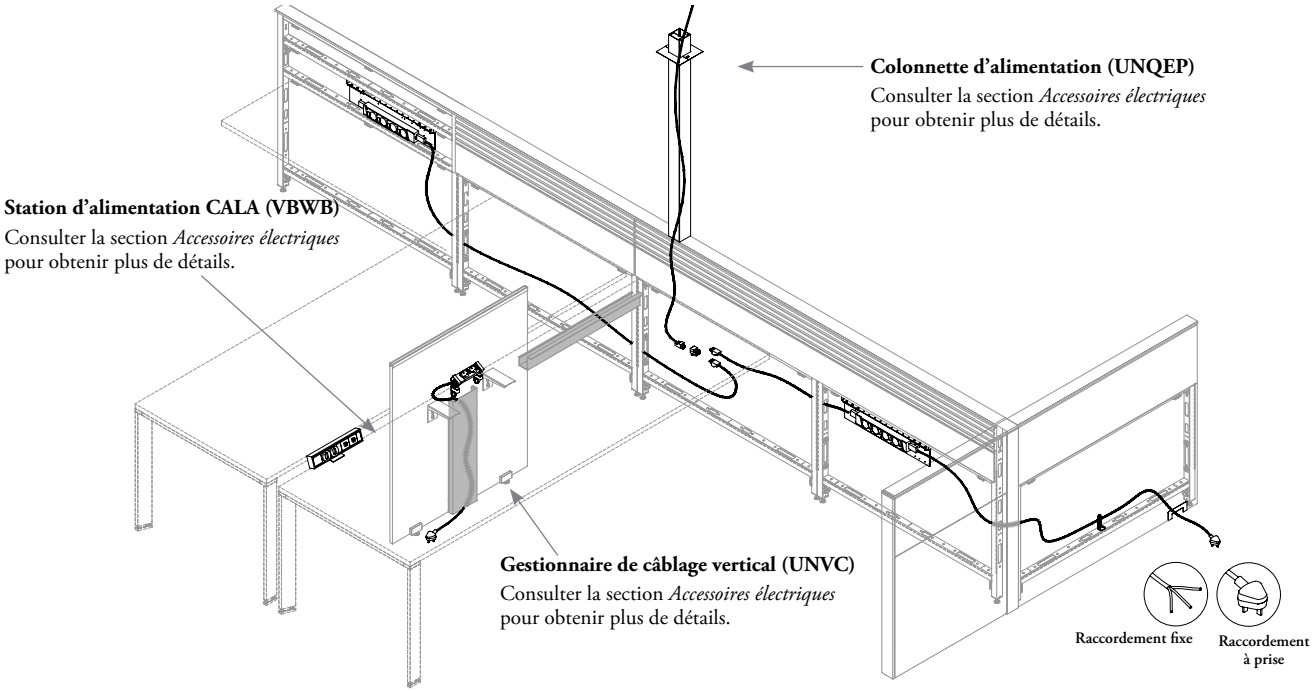



Bloc de distribution

Capuchon

Bloc de distribution (VACEB) et capuchon (VACEC)

- Le bloc de distribution sert à réacheminer le courant dans trois directions différentes.
- Le courant pénètre dans le bloc par un connecteur mâle et en ressort par trois connecteurs femelles.
- S'installe à l'intérieur d'une cloison sans recourir à des attaches.
- Le capuchon (VACEC) est un dispositif de sûreté qui permet d'obturer les prises femelles des boîtes de prises (VED) et des blocs de distribution (VACEB).



Raccordement fixe



Raccordement à prise

Câble d'alimentation (VEP)

- Permet d'acheminer le courant du réseau de l'immeuble ou du plafond vers une cloison, pour qu'il soit dirigé vers une boîte de prises ou un bureau, d'où il est dirigé vers des gestionnaires de câblage afin de procurer une alimentation électrique d'appoint.
- Offert avec deux types d'extrémités, pour un raccordement fixe ou à prise.



Quincaillerie de montage pour ensemble d'alimentation par la base (UNXPFR)

- Comprend un serre-câbles et une plaque-couvercle qui s'installe sur la cloison pour dissimuler l'ouverture par laquelle un câble d'alimentation (VEP) ou de communication y pénètre.



Station d'alimentation CALA (VBWB)

S'installe sur une surface de travail et fournit une source d'alimentation.

Configuration des prises:

- Deux prises doubles
  (202) Deux prises d'alimentation et deux prises de communication
  (400) Quatre prises d'alimentation
  (320) Trois prises d'alimentation et un port USB

Pays d'installation:
R Argentine
N Brésil
L Chili



Longueur du câble:
1800 mm

Finitions

Finition de la prise:
Coordonnée Ebony
Coordonnée Very White

Finition de la pince:
Aluminium anodisé clair

Dispositif d'alimentation CALA (VBPD)

- Achemine le courant de l'immeuble ou à partir du plafond dans les applications CALA.

Longueur:
1800 mm

Pays d'installation:
R Argentine
N Brésil
L Chili

renseignements préliminaires sur les accessoires électriques internationaux (suite)

La gamme District a recours aux accessoires électriques internationaux standard, auxquels s'ajoutent quelques composantes spécifiques.

- Les accessoires électriques internationaux ont un seul circuit et sont dotés d'un système directionnel à trois fils.
- Les prises sont offertes en différents types convenant à des régions spécifiques; diverses options sont offertes pour les fusibles et les interrupteurs.

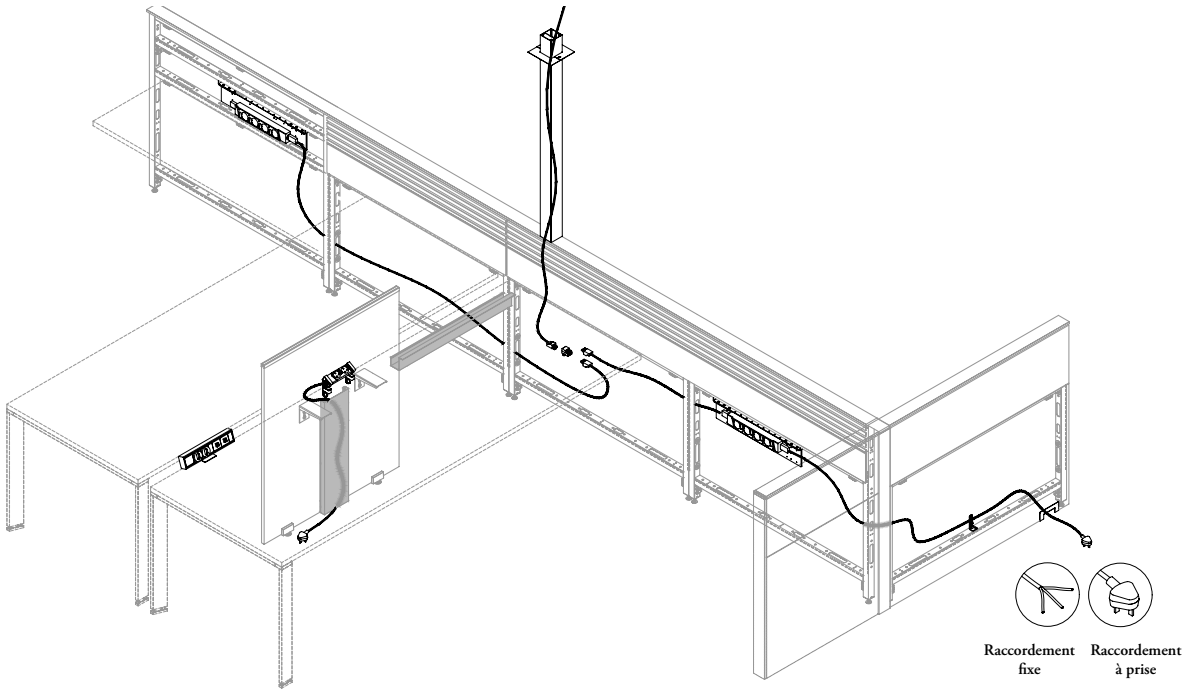

Raccordement fixe | Raccordement à prise

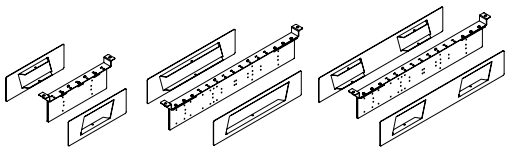

Ferrure de montage sur cloison pour boîte de prises (UNXBR)

- Sert à fixer la boîte de prises (VED) et la boîte voix-données (VVD) à une cloison.
- Offerte en versions pour dessous ou pour dessus de surface de travail.
- Offerte en version pour deux prises, pour quatre prises ou pour deux prises et boîte voix-données.
- La même ferrure permet l'installation des prises d'un seul ou des deux côtés (commander les panneaux en conséquence).
- Compatible avec les cloisons standard et surélevées.
- Un espace de 1 po le long de la surface de travail ainsi que des passe-fils permettent d'acheminer les fils des accessoires jusqu'aux prises situées sous la surface de travail.



Deux prises | Quatre prises

Boîte de prises (VED)

- Donne accès aux circuits d'alimentation en dessous et au-dessus du plan de travail.
- Se fixe à une cloison à l'aide d'une ferrure pour boîte de prises (UNXB) ou au rebord d'une surface de travail. Voir les supports de montage sur bureau (VACB6).
- Les prises sont disposées à un angle de 15°.
- L'accès à la cloison se trouve sous la surface de travail, à 25 po de hauteur, et est aligné avec la surface de la cloison.
- Les plaques frontales sont fournies avec les prises et les boîtes voix-données.
- Le bas de la plaque frontale s'aligne sur le haut d'un bahut bas.
- Les prises sont offertes dans les configurations suivantes : deux prises de courant, quatre prises voix-données ou quatre prises de courant.



Support de montage sur bureau pour boîte de prises

Support de montage sur bureau (VACB6)

- Servent à fixer une boîte de prises (VED) ou une boîte voix-données (VVD) sur le bord d'une surface de travail.
- Conviennent à tous les formats de boîtes de prises (VED) et de boîtes voix-données (VVD).

aménagements avec accessoires électriques internationaux

Les caractéristiques des accessoires électriques et de communication internationaux diffèrent de celles des accessoires destinés à l'Amérique du Nord. En voici des exemples.

cloisons

• Les prises sont placées au centre ou au bord des cloisons, selon les formats et les types de panneaux.

Types de prises	Emplacement des prises		
	Centre	Gauche ou droite	Gauche et droite
 Deux prises de courant	 24 po à 36 po	 42 po à 96 po	 66 po à 96 po
 Quatre prises de courant	 36 po	 42 po à 96 po	 66 po à 96 po
Deux prises de courant + quatre prises voix-données	 36 po	 42 po à 96 po	 66 po à 96 po

montage sur écrans de sol

• Si les prises sont installées sur un écran de sol, elles se trouvent sous le plan de travail.

• Elles devraient être installées à 2 po sous la surface, centrées sur l'écran de sol, si possible; on ne devrait **pas** dépasser la largeur d'une boîte de quatre prises.

• Elles sont fixées à l'aide de ferrures de montage sur écran pour boîte de prises (UNXSE) ou de vis.

sans supports

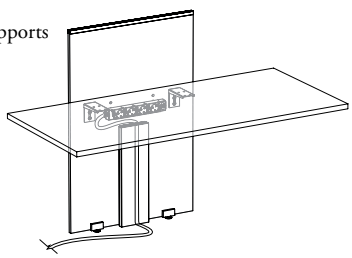

avec supports



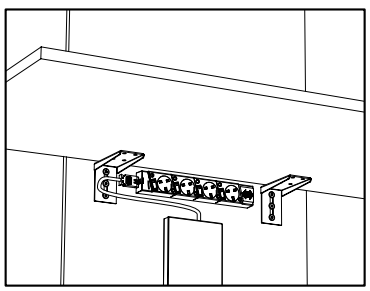

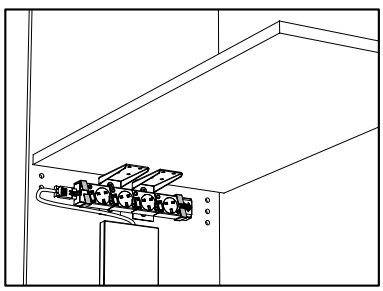

aménagements avec accessoires électriques internationaux (suite)

Les caractéristiques des accessoires électriques et de communication internationaux diffèrent de celles des accessoires destinés à l'Amérique du Nord. En voici des exemples.

ensemble d'alimentation par la base

- Le câble d'alimentation (VEP) se fixe à la ferrure de montage pour ensemble d'alimentation par la base (UNXPF), elle-même montée sur le rail de la cloison (standard ou surélevée).
- Sur les cloisons affleurantes, l'entrée se fait par une découpe que l'on réalise sur place dans un panneau et que l'on recouvre d'une plaque-couvercle.
- Sur les cloisons surélevées, les câbles passent par un orifice situé dans le cadre, à la base de la cloison.
- Accepte un circuit par câble.

Cloison affleurante



Ferrure de montage pour ensemble d'alimentation par la base
Capacité maximale de trois câbles d'alimentation

Le câble d'alimentation (VEP) passe par une découpe de panneau recouverte d'une plaque-couvercle; l'emplacement de la découpe est au choix de l'utilisateur. On peut faire passer les câbles électriques et de communication par une même découpe.

Cloison surélevée



Ferrure de montage pour ensemble d'alimentation par la base
Capacité maximale de trois câbles d'alimentation

Le câble d'alimentation (VEP) et les câbles voix-données passent par un orifice situé dans le cadre, à la base de la cloison.

ensemble d'alimentation par le plafond

- L'extrémité raccordée à l'immeuble peut être fixe ou à prise.
- L'autre extrémité est dotée d'un connecteur femelle.
- Compatible avec les colonnettes d'alimentation hors module et pour extrémité de cloison. (Consulter la section *Accessoires électriques* pour obtenir plus de détails.)

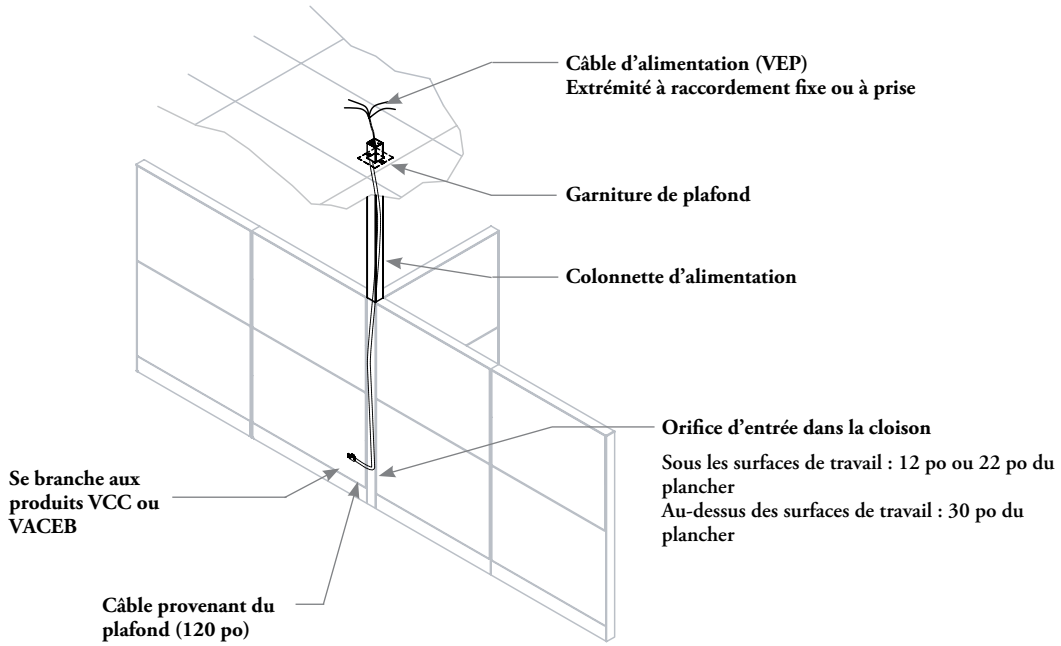

guide des prix

guide des prix

CLOISONS 286

PANNEAUX 309

POWER SPINE 411

ÉCRANS 469

RACCORDS ET GARNITURES 585

SURFACES DE TRAVAIL 609

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 617

RANGEMENTS 657

ACCESSOIRES 687

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 723

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES INTERNATIONAUX 759

tableau d'ensemble cloisons

UNPFR Cloison affleurante

Xpress

Page 288



UYPFR Cloison affleurante avec élément encastré

Xpress

Page 289



UNPER Cloison surélevée

Xpress

Page 290



UYPER Cloison surélevée avec élément encastré

Xpress

Page 291



UNPC Cloison convertible

Xpress

Page 292



UYPCR Cloison convertible avec élément encastré

Xpress

Page 293



UNPWSR Élément vitré complémentaire simple – style D

Page 294



UNPWDR Élément vitré complémentaire double – style D

Page 296



UNPFWSR Élément vitré affleurant pleine hauteur simple –style D

Page 298



UNPFWDR Élément vitré affleurant pleine hauteur double – style D

Page 299



UNPEWSR Élément vitré surélevé pleine hauteur simple –style D

Page 300



UNPEWDR Élément vitré surélevé pleine hauteur double – style D

Page 301



tableau d'ensemble cloisons

UNPCF Garnitures de base et de pied de cloison convertible

Xpress

Page 302

UNPEFR Pied de cloison surélevée

Xpress

Page 303



UAFFN Pied de cloison pour District autoportant

Page 304



UNPHN Rail de cloison

Xpress

Page 305



UNEX Rail léger de blocage

Xpress

Page 306



Xpress

U N P F R
Cloison affleurante



Cette cloison affleure le plancher fini.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un cadre (cloisons de 24 po à 60 po de largeur) ou deux cadres (cloisons de plus de 60 po de largeur), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le panneau installé à la base doit être commandé séparément; voir la section *Panneaux*.

REMARQUES

La garniture supérieure est optionnelle. (Elle n'est pas nécessaire si on installe un élément vitré au sommet de la cloison ou si on commande un rangement à montage central qui exige une garniture particulière.)

Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Panneau et garniture supérieure
29, 42, 51, 66	24 à 96	Pour commander des cloisons finies, indiquer l'emplacement des panneaux et la garniture supérieure sur une Grille de configuration des cloisons.

COMMANDE TYPE

UNPFR 51	60	GRILLE DE CONFIGURATION

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	24 / 610	228
29 / 737	30 / 762	243
29 / 737	36 / 914	256
29 / 737	42 / 1067	273
29 / 737	48 / 1219	286
29 / 737	54 / 1372	302
29 / 737	60 / 1524	311
29 / 737	66 / 1676	472
29 / 737	72 / 1829	489
29 / 737	78 / 1981	511
29 / 737	84 / 2134	522
29 / 737	90 / 2286	534
29 / 737	96 / 2438	545
42 / 1067	24 / 610	287
42 / 1067	30 / 762	308
42 / 1067	36 / 914	326
42 / 1067	42 / 1067	342
42 / 1067	48 / 1219	367
42 / 1067	54 / 1372	391
42 / 1067	60 / 1524	401
42 / 1067	66 / 1676	602
42 / 1067	72 / 1829	623
42 / 1067	78 / 1981	643
42 / 1067	84 / 2134	665
42 / 1067	90 / 2286	686
42 / 1067	96 / 2438	705

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
51 / 1295	24 / 610	323
51 / 1295	30 / 762	341
51 / 1295	36 / 914	361
51 / 1295	42 / 1067	384
51 / 1295	48 / 1219	402
51 / 1295	54 / 1372	424
51 / 1295	60 / 1524	436
51 / 1295	66 / 1676	661
51 / 1295	72 / 1829	681
51 / 1295	78 / 1981	705
51 / 1295	84 / 2134	731
51 / 1295	90 / 2286	751
51 / 1295	96 / 2438	766
66 / 1676	24 / 610	364
66 / 1676	30 / 762	383
66 / 1676	36 / 914	400
66 / 1676	42 / 1067	425
66 / 1676	48 / 1219	445
66 / 1676	54 / 1372	464
66 / 1676	60 / 1524	480
66 / 1676	66 / 1676	737
66 / 1676	72 / 1829	755
66 / 1676	78 / 1981	793
66 / 1676	84 / 2134	807
66 / 1676	90 / 2286	827
66 / 1676	96 / 2438	843

Xpress

UYPFR

Cloison affleurante avec élément encastré

Cette cloison affleurante est conçue pour accueillir une lame encastrée et affleure le plancher lorsqu'elle est finie.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un cadre (cloisons de 24 po à 60 po de largeur) ou deux cadres (cloisons de plus de 60 po de largeur), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le panneau installé à la base doit être commandé séparément; voir la section *Panneaux*.

REMARQUES

La garniture supérieure est requise. (Elle est nécessaire si on installe un élément vitré au sommet de la cloison, et un couvercle de garniture supérieur est requis si on commande un rangement surélevé ou un élément vitré hors module.)

Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Panneau et garniture supérieure
29, 42, 51	24 à 96	Pour commander des cloisons finies, indiquer l'emplacement des panneaux et la garniture supérieure sur une Grille de configuration des cloisons.

COMMANDE TYPE

UYPFR 51	60	GRILLE DE CONFIGURATION

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	24 / 610	304
29 / 737	30 / 762	325
29 / 737	36 / 914	340
29 / 737	42 / 1067	368
29 / 737	48 / 1219	391
29 / 737	54 / 1372	415
29 / 737	60 / 1524	430
29 / 737	66 / 1676	642
29 / 737	72 / 1829	666
29 / 737	78 / 1981	687
29 / 737	84 / 2134	710
29 / 737	90 / 2286	734
29 / 737	96 / 2438	758
42 / 1067	24 / 610	345
42 / 1067	30 / 762	372
42 / 1067	36 / 914	399
42 / 1067	42 / 1067	421
42 / 1067	48 / 1219	446
42 / 1067	54 / 1372	474
42 / 1067	60 / 1524	502
42 / 1067	66 / 1676	729
42 / 1067	72 / 1829	756
42 / 1067	78 / 1981	783
42 / 1067	84 / 2134	810
42 / 1067	90 / 2286	837
42 / 1067	96 / 2438	872

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
51 / 1295	24 / 610	379
51 / 1295	30 / 762	406
51 / 1295	36 / 914	434
51 / 1295	42 / 1067	459
51 / 1295	48 / 1219	488
51 / 1295	54 / 1372	517
51 / 1295	60 / 1524	540
51 / 1295	66 / 1676	790
51 / 1295	72 / 1829	820
51 / 1295	78 / 1981	849
51 / 1295	84 / 2134	876
51 / 1295	90 / 2286	906
51 / 1295	96 / 2438	932

Xpress

UNPER
Cloison surélevée



La cloison surélevée commence à 6 po du plancher lorsqu'elle est équipée de pieds.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un cadre (cloisons de 24 po à 60 po de largeur) ou deux cadres (cloisons de plus de 60 po de largeur), quincaillerie pour raccordement rectiligne et garniture de base avec quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le pied de cloison surélevé (UNPEFR) doit être commandé séparément et se trouve dans cette section.

REMARQUES
La garniture supérieure est optionnelle. (Elle n'est pas nécessaire si on installe un élément vitré au sommet de la cloison ou si on commande un rangement à montage central qui exige une garniture particulière.)

Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de la garniture de base	Panneau et garniture supérieure
29, 42, 51, 66	24 à 96	**AC** Anodisé clair Foundation Mica	Pour commander des cloisons finies, indiquer l'emplacement des panneaux et la garniture supérieure sur une Grille de configuration des cloisons.

COMMANDE TYPE

UNPER 66	**96**	**7**	**GRILLE DE CONFIG.**

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	24 / 610	243
29 / 737	30 / 762	265
29 / 737	36 / 914	284
29 / 737	42 / 1067	312
29 / 737	48 / 1219	340
29 / 737	54 / 1372	368
29 / 737	60 / 1524	395
29 / 737	66 / 1676	527
29 / 737	72 / 1829	542
29 / 737	78 / 1981	556
29 / 737	84 / 2134	571
29 / 737	90 / 2286	585
29 / 737	96 / 2438	602
42 / 1067	24 / 610	298
42 / 1067	30 / 762	330
42 / 1067	36 / 914	361
42 / 1067	42 / 1067	384
42 / 1067	48 / 1219	417
42 / 1067	54 / 1372	450
42 / 1067	60 / 1524	481
42 / 1067	66 / 1676	646
42 / 1067	72 / 1829	670
42 / 1067	78 / 1981	692
42 / 1067	84 / 2134	715
42 / 1067	90 / 2286	738
42 / 1067	96 / 2438	748

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
51 / 1295	24 / 610	330
51 / 1295	30 / 762	359
51 / 1295	36 / 914	384
51 / 1295	42 / 1067	419
51 / 1295	48 / 1219	451
51 / 1295	54 / 1372	483
51 / 1295	60 / 1524	515
51 / 1295	66 / 1676	703
51 / 1295	72 / 1829	726
51 / 1295	78 / 1981	748
51 / 1295	84 / 2134	771
51 / 1295	90 / 2286	796
51 / 1295	96 / 2438	807
66 / 1676	24 / 610	368
66 / 1676	30 / 762	397
66 / 1676	36 / 914	423
66 / 1676	42 / 1067	455
66 / 1676	48 / 1219	487
66 / 1676	54 / 1372	521
66 / 1676	60 / 1524	552
66 / 1676	66 / 1676	773
66 / 1676	72 / 1829	792
66 / 1676	78 / 1981	810
66 / 1676	84 / 2134	828
66 / 1676	90 / 2286	849
66 / 1676	96 / 2438	859

Xpress

UYPER

Cloison surélevée avec élément encastré

Cette cloison surélevée est conçue pour accueillir un élément encastré et commence à 6 po du plancher lorsqu'elle est équipée de pieds.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un cadre (cloisons de 24 po à 60 po de largeur) ou deux cadres (cloisons de plus de 60 po de largeur), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le pied de cloison surélevé (UNPEFR) doit être commandé séparément. Le panneau installé doit être commandé séparément.

REMARQUES
La garniture supérieure est requise. (Elle est nécessaire si on installe un élément vitré au sommet de la cloison, et un couvercle de garniture supérieur est requis si on commande un rangement surélevé ou un élément vitré hors module.)

Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de la garniture de base	Panneau et garniture supérieure
29, 42, 51	24 à 96	**AC** Anodisé clair Foundation Mica	Pour commander des cloisons finies, indiquer l'emplacement des panneaux et la garniture supérieure sur une Grille de configuration des cloisons.

COMMANDE TYPE

UYPER 51	96	7	GRILLE DE CONFIG.

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	24 / 610	317
29 / 737	30 / 762	345
29 / 737	36 / 914	371
29 / 737	42 / 1067	405
29 / 737	48 / 1219	429
29 / 737	54 / 1372	487
29 / 737	60 / 1524	513
29 / 737	66 / 1676	692
29 / 737	72 / 1829	715
29 / 737	78 / 1981	737
29 / 737	84 / 2134	761
29 / 737	90 / 2286	783
29 / 737	96 / 2438	807
42 / 1067	24 / 610	358
42 / 1067	30 / 762	394
42 / 1067	36 / 914	428
42 / 1067	42 / 1067	461
42 / 1067	48 / 1219	489
42 / 1067	54 / 1372	548
42 / 1067	60 / 1524	582
42 / 1067	66 / 1676	781
42 / 1067	72 / 1829	806
42 / 1067	78 / 1981	833
42 / 1067	84 / 2134	860
42 / 1067	90 / 2286	897
42 / 1067	96 / 2438	927

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
51 / 1295	24 / 610	391
51 / 1295	30 / 762	427
51 / 1295	36 / 914	461
51 / 1295	42 / 1067	495
51 / 1295	48 / 1219	523
51 / 1295	54 / 1372	582
51 / 1295	60 / 1524	616
51 / 1295	66 / 1676	836
51 / 1295	72 / 1829	868
51 / 1295	78 / 1981	899
51 / 1295	84 / 2134	931
51 / 1295	90 / 2286	962
51 / 1295	96 / 2438	984

Xpress

U N P C
Cloison convertible



Le cadre de la cloison convertible peut être utilisé dans les applications affleurant au plancher ou, si l'on ajoute des garnitures de base et de pied de cloison convertible (UNPCF), dans les applications surélevées.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un cadre (cloisons de 24 po à 60 po de largeur) ou deux cadres (cloisons de plus de 60 po de largeur), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Les garnitures de base et de pied de cloison convertible (UNPCF) doivent être commandées séparément et se trouvent dans cette section.

REMARQUES
La garniture supérieure est optionnelle. (Elle n'est pas nécessaire si on installe un élément vitré au sommet de la cloison ou si on commande un rangement à montage central qui exige une garniture particulière.)

Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Panneau et garniture supérieure
29, 42, 51, 66	24 à 96	Pour commander des cloisons finies, indiquer l'emplacement des panneaux et la garniture supérieure sur une Grille de configuration des cloisons.

COMMANDE TYPE

UNPC 51	60	GRILLE DE CONFIGURATION

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	24 / 610	221
29 / 737	30 / 762	236
29 / 737	36 / 914	247
29 / 737	42 / 1067	263
29 / 737	48 / 1219	274
29 / 737	54 / 1372	289
29 / 737	60 / 1524	300
29 / 737	66 / 1676	459
29 / 737	72 / 1829	472
29 / 737	78 / 1981	484
29 / 737	84 / 2134	496
29 / 737	90 / 2286	510
29 / 737	96 / 2438	522
42 / 1067	24 / 610	272
42 / 1067	30 / 762	285
42 / 1067	36 / 914	300
42 / 1067	42 / 1067	323
42 / 1067	48 / 1219	340
42 / 1067	54 / 1372	361
42 / 1067	60 / 1524	374
42 / 1067	66 / 1676	567
42 / 1067	72 / 1829	585
42 / 1067	78 / 1981	605
42 / 1067	84 / 2134	620
42 / 1067	90 / 2286	641
42 / 1067	96 / 2438	670

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
51 / 1295	24 / 610	301
51 / 1295	30 / 762	321
51 / 1295	36 / 914	339
51 / 1295	42 / 1067	353
51 / 1295	48 / 1219	371
51 / 1295	54 / 1372	393
51 / 1295	60 / 1524	406
51 / 1295	66 / 1676	617
51 / 1295	72 / 1829	638
51 / 1295	78 / 1981	655
51 / 1295	84 / 2134	673
51 / 1295	90 / 2286	694
51 / 1295	96 / 2438	703
66 / 1676	24 / 610	334
66 / 1676	30 / 762	355
66 / 1676	36 / 914	370
66 / 1676	42 / 1067	389
66 / 1676	48 / 1219	405
66 / 1676	54 / 1372	427
66 / 1676	60 / 1524	443
66 / 1676	66 / 1676	677
66 / 1676	72 / 1829	698
66 / 1676	78 / 1981	715
66 / 1676	84 / 2134	734
66 / 1676	90 / 2286	752
66 / 1676	96 / 2438	768

Xpress

UYPCR

Cloison convertible avec élément encastré

Cette cloison convertible est conçue pour accueillir un élément encastré et peut être utilisée dans les applications affleurantes au plancher ou, si l'on ajoute des garnitures de base et de pied de cloison convertible (UNPCF), dans les applications surélevées.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un cadre (cloisons de 24 po à 60 po de largeur) ou deux cadres (cloisons de plus de 60 po de largeur), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Les garnitures de base et de pied de cloison convertible (UNPCF) doivent être commandées séparément. Le panneau installé doit être commandé séparément; voir la section *Panneaux*.

REMARQUES

La garniture supérieure est requise. (Elle est nécessaire si on installe un élément vitré au sommet de la cloison, et un couvercle de garniture supérieur est requis si on commande un rangement surélevé ou un élément vitré hors module.)

Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Panneau et garniture supérieure
29, 42, 51	24 à 96	Pour commander des cloisons finies, indiquer l'emplacement des panneaux et la garniture supérieure sur une Grille de configuration des cloisons.

COMMANDE TYPE

UYPCR 51	60	GRILLE DE CONFIGURATION

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	24 / 610	302
29 / 737	30 / 762	321
29 / 737	36 / 914	339
29 / 737	42 / 1067	361
29 / 737	48 / 1219	379
29 / 737	54 / 1372	401
29 / 737	60 / 1524	423
29 / 737	66 / 1676	633
29 / 737	72 / 1829	655
29 / 737	78 / 1981	676
29 / 737	84 / 2134	700
29 / 737	90 / 2286	724
29 / 737	96 / 2438	739
42 / 1067	24 / 610	332
42 / 1067	30 / 762	356
42 / 1067	36 / 914	376
42 / 1067	42 / 1067	401
42 / 1067	48 / 1219	429
42 / 1067	54 / 1372	458
42 / 1067	60 / 1524	481
42 / 1067	66 / 1676	701
42 / 1067	72 / 1829	729
42 / 1067	78 / 1981	756
42 / 1067	84 / 2134	783
42 / 1067	90 / 2286	810
42 / 1067	96 / 2438	833

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
51 / 1295	24 / 610	363
51 / 1295	30 / 762	387
51 / 1295	36 / 914	406
51 / 1295	42 / 1067	432
51 / 1295	48 / 1219	460
51 / 1295	54 / 1372	489
51 / 1295	60 / 1524	512
51 / 1295	66 / 1676	753
51 / 1295	72 / 1829	781
51 / 1295	78 / 1981	807
51 / 1295	84 / 2134	834
51 / 1295	90 / 2286	860
51 / 1295	96 / 2438	886

U N P W S R
Élément vitré complémentaire simple – style D

L'élément vitré complémentaire simple – style D s'installe au sommet des cloisons pour former un vitrage sans lignes de démarcation apparentes pouvant atteindre 8 pi de largeur.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Cadre-support, vitrage encastré, quincaillerie de fixation et garniture supérieure (sur commande).

REMARQUES
La finition vitrée standard transparente consiste en verre trempé transparent.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre.

Le vitrage est installé d'un seul côté du cadre.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du vitrage	Finition du cadre	Garniture supérieure	Finition de la garniture supérieure (le cas échéant)
09, 13, 15, 22, 24, 37	24 à 96	**5** Vitrage standard transparent Verre spécialisé Givré	**AC** Anodisé clair **BP** Espresso peint **BH** Storm White peint	**0** Sans garniture supérieure **1** Avec garniture supérieure	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNPWSR 22	48	5	AC	1	AC

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SANS GARNITURE SUPÉRIEURE (0) Vitrage standard Transparent	Verre spécialisé Givré	Verre spécialisé Cat. 7	AVEC GARNITURE SUPÉRIEURE (1) Vitrage standard Transparent	Verre spécialisé Givré	Verre spécialisé Cat. 7
9 / 229	24 / 610	725	882	902	798	955	974
9 / 229	30 / 762	794	966	995	874	1046	1075
9 / 229	36 / 914	863	1049	1090	951	1138	1177
9 / 229	42 / 1067	934	1137	1180	1031	1233	1276
9 / 229	48 / 1219	1019	1234	1283	1122	1336	1386
9 / 229	54 / 1372	1085	1320	1373	1202	1437	1490
9 / 229	60 / 1524	1158	1408	1468	1282	1531	1592
9 / 229	66 / 1676	1232	1496	1564	1364	1628	1696
9 / 229	72 / 1829	1299	1581	1652	1443	1725	1795
9 / 229	78 / 1981	1376	1672	1750	1528	1824	1903
9 / 229	84 / 2134	1459	1771	1854	1619	1932	2014
9 / 229	90 / 2286	1531	1860	1950	1705	2033	2124
9 / 229	96 / 2438	1602	1945	2042	1780	2124	2220
13 / 330	24 / 610	783	966	1000	856	1039	1071
13 / 330	30 / 762	857	1061	1102	936	1140	1182
13 / 330	36 / 914	932	1158	1207	1019	1246	1296
13 / 330	42 / 1067	1021	1273	1329	1117	1369	1426
13 / 330	48 / 1219	1113	1384	1455	1215	1486	1557
13 / 330	54 / 1372	1182	1475	1551	1299	1592	1668
13 / 330	60 / 1524	1268	1588	1672	1392	1711	1795
13 / 330	66 / 1676	1379	1721	1815	1512	1854	1948
13 / 330	72 / 1829	1459	1823	1925	1602	1967	2069
13 / 330	78 / 1981	1528	1914	2025	1681	2067	2178
13 / 330	84 / 2134	1643	2046	2168	1803	2206	2328
13 / 330	90 / 2286	1720	2148	2277	1893	2321	2451
13 / 330	96 / 2438	1799	2254	2389	1976	2432	2567

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U N P W S R

Élément vitré complémentaire simple – style D (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX					
		SANS GARNITURE SUPÉRIEURE (0)			AVEC GARNITURE SUPÉRIEURE (1)		
		Vitrage standard	Verre spécialisé		Vitrage standard	Verre spécialisé	
H	La	Transparent	Givré	Cat. 7	Transparent	Givré	Cat. 7
15 / 381	24 / 610	797	995	1035	869	1068	1108
15 / 381	30 / 762	872	1097	1145	951	1176	1225
15 / 381	36 / 914	947	1196	1256	1034	1283	1343
15 / 381	42 / 1067	1040	1316	1381	1137	1413	1477
15 / 381	48 / 1219	1131	1431	1510	1234	1534	1613
15 / 381	54 / 1372	1197	1527	1615	1313	1644	1732
15 / 381	60 / 1524	1282	1635	1735	1407	1760	1860
15 / 381	66 / 1676	1400	1780	1886	1531	1913	2019
15 / 381	72 / 1829	1475	1883	1998	1619	2026	2141
15 / 381	78 / 1981	1547	1980	2107	1701	2133	2260
15 / 381	84 / 2134	1658	2119	2255	1818	2280	2416
15 / 381	90 / 2286	1737	2222	2370	1911	2396	2543
15 / 381	96 / 2438	1815	2328	2484	1994	2507	2662
22 / 559	24 / 610	920	1153	1206	992	1226	1279
22 / 559	30 / 762	1002	1276	1340	1082	1356	1419
22 / 559	36 / 914	1084	1396	1475	1172	1485	1564
22 / 559	42 / 1067	1206	1553	1649	1303	1650	1746
22 / 559	48 / 1219	1305	1687	1793	1408	1790	1896
22 / 559	54 / 1372	1393	1815	1936	1510	1932	2052
22 / 559	60 / 1524	1477	1937	2072	1602	2061	2196
22 / 559	66 / 1676	1572	2071	2220	1704	2203	2352
22 / 559	72 / 1829	1658	2191	2356	1802	2335	2500
22 / 559	78 / 1981	1740	2312	2485	1893	2465	2638
22 / 559	84 / 2134	1896	2502	2690	2056	2662	2850
22 / 559	90 / 2286	1981	2623	2826	2155	2797	3000
22 / 559	96 / 2438	2064	2743	2960	2243	2922	3139
24 / 610	24 / 610	934	1183	1242	1007	1256	1313
24 / 610	30 / 762	1015	1310	1380	1094	1389	1460
24 / 610	36 / 914	1099	1431	1520	1188	1519	1607
24 / 610	42 / 1067	1223	1594	1696	1320	1689	1792
24 / 610	48 / 1219	1315	1731	1845	1417	1833	1948
24 / 610	54 / 1372	1409	1863	1995	1526	1980	2111
24 / 610	60 / 1524	1492	1989	2132	1617	2112	2257
24 / 610	66 / 1676	1591	2126	2287	1724	2259	2419
24 / 610	72 / 1829	1672	2250	2426	1815	2394	2569
24 / 610	78 / 1981	1755	2374	2563	1908	2528	2717
24 / 610	84 / 2134	1909	2564	2774	2070	2725	2935
24 / 610	90 / 2286	1998	2695	2916	2172	2869	3090
24 / 610	96 / 2438	2082	2822	3058	2261	3000	3236
37 / 940	24 / 610	1133	1477	1572	1205	1550	1644
37 / 940	30 / 762	1230	1643	1758	1310	1723	1838
37 / 940	36 / 914	1328	1809	1946	1416	1897	2034
37 / 940	42 / 1067	1491	2031	2193	1588	2127	2290
37 / 940	48 / 1219	1605	2217	2403	1708	2320	2506
37 / 940	54 / 1372	1709	2387	2593	1826	2503	2711
37 / 940	60 / 1524	1814	2554	2788	1938	2679	2912
37 / 940	66 / 1676	1928	2736	2990	2061	2869	3123
37 / 940	72 / 1829	2028	2906	3183	2172	3049	3327
37 / 940	78 / 1981	2126	3070	3372	2280	3223	3524
37 / 940	84 / 2134	2300	3302	3628	2461	3463	3788
37 / 940	90 / 2286	2407	3480	3827	2581	3653	4000
37 / 940	96 / 2438	2510	3646	4017	2689	3825	4195

U N P W D R

Élément vitré complémentaire double – style D



L'élément vitré complémentaire double – style D s'installe au sommet des cloisons pour former un vitrage sans lignes de démarcation apparentes pouvant atteindre 8 pi de largeur.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Cadre-support, vitrage encastré, quincaillerie de fixation et garniture supérieure (sur commande).

REMARQUES
La finition vitrée standard transparente consiste en verre trempé transparent.

Le vitrage standard givré consiste en verre trempé passé au jet de sable installé d'un seul côté de l'élément vitré. Du verre trempé transparent est installé de l'autre côté.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre installé d'un seul côté de l'élément vitré. Du verre trempé transparent est installé de l'autre côté.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du vitrage	Finition du cadre	Garniture supérieure	Finition de la garniture supérieure (le cas échéant)
09, 13, 15, 22, 24, 37	24 à 96	**5** Vitrage standard transparent **6** Vitrage standard givré Verre spécialisé Givré	**AC** Anodisé clair **BP** Espresso peint **BH** Storm White peint	**0** Sans garniture supérieure **1** Avec garniture supérieure	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNPWDR 15	60	5	AC	1	AC

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SANS GARNITURE SUPÉRIEURE (0) Vitrage standard Transp.	Vitrage standard Givré	Verre spécialisé Givré	Verre spécialisé Cat. 7	AVEC GARNITURE SUPÉRIEURE (1) Vitrage standard Transp.	Vitrage standard Givré	Verre spécialisé Givré	Verre spécialisé Cat. 7
9 / 229	24 / 610	872	895	1012	1035	943	966	1085	1108
9 / 229	30 / 762	963	988	1115	1144	1042	1068	1195	1223
9 / 229	36 / 914	1051	1082	1219	1250	1139	1169	1306	1338
9 / 229	42 / 1067	1142	1176	1320	1363	1237	1273	1416	1460
9 / 229	48 / 1219	1242	1282	1434	1480	1343	1385	1537	1582
9 / 229	54 / 1372	1332	1378	1542	1594	1448	1494	1658	1710
9 / 229	60 / 1524	1421	1471	1644	1703	1545	1596	1768	1828
9 / 229	66 / 1676	1513	1570	1750	1814	1645	1703	1883	1946
9 / 229	72 / 1829	1602	1663	1853	1925	1746	1807	1996	2069
9 / 229	78 / 1981	1697	1763	1961	2039	1850	1916	2114	2191
9 / 229	84 / 2134	1799	1870	2074	2160	1959	2031	2235	2320
9 / 229	90 / 2286	1891	1969	2183	2272	2064	2142	2356	2446
9 / 229	96 / 2438	1981	2064	2287	2380	2160	2243	2465	2559
13 / 330	24 / 610	943	974	1105	1142	1016	1046	1177	1214
13 / 330	30 / 762	1040	1075	1225	1267	1120	1154	1304	1347
13 / 330	36 / 914	1135	1177	1338	1387	1222	1266	1426	1475
13 / 330	42 / 1067	1248	1295	1474	1529	1343	1391	1570	1626
13 / 330	48 / 1219	1365	1419	1607	1674	1468	1522	1710	1777
13 / 330	54 / 1372	1449	1513	1715	1793	1567	1629	1832	1911
13 / 330	60 / 1524	1562	1632	1846	1930	1686	1756	1971	2055
13 / 330	66 / 1676	1710	1786	2016	2104	1843	1919	2148	2237
13 / 330	72 / 1829	1810	1891	2132	2232	1953	2034	2275	2375
13 /330	78 / 1981	1900	1992	2245	2352	2054	2146	2398	2506
13 / 330	84 / 2134	2042	2142	2408	2522	2202	2303	2568	2682
13 / 330	90 / 2286	2144	2250	2526	2652	2318	2424	2699	2825
13 / 330	96 / 2438	2243	2357	2649	2781	2421	2536	2827	2960

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U N P W D R

Élément vitré complémentaire double – style D (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
		SANS GARNITURE SUPÉRIEURE (0)				AVEC GARNITURE SUPÉRIEURE (1)			
		Vitrage standard		Verre spécialisé		Vitrage standard		Verre spécialisé	
H	La	Transp.	Givré	Givré	Cat. 7	Transp.	Givré	Givré	Cat. 7
15 / 381	24 / 610	961	991	1136	1176	1033	1063	1207	1249
15 / 381	30 / 762	1054	1095	1256	1306	1133	1175	1335	1386
15 / 381	36 / 914	1150	1196	1376	1431	1237	1283	1463	1519
15 / 381	42 / 1067	1268	1323	1516	1580	1364	1418	1613	1677
15 / 381	48 / 1219	1379	1446	1652	1731	1482	1549	1755	1833
15 / 381	54 / 1372	1467	1540	1763	1848	1583	1657	1881	1966
15 / 381	60 / 1524	1577	1659	1899	1995	1702	1784	2024	2119
15 / 381	66 / 1676	1728	1815	2072	2175	1861	1948	2205	2307
15 / 381	72 / 1829	1826	1920	2191	2305	1969	2063	2335	2448
15 / 381	78 / 1981	1918	2022	2310	2430	2071	2176	2462	2583
15 / 381	84 / 2134	2059	2173	2471	2604	2220	2334	2631	2764
15 / 381	90 / 2286	2160	2280	2599	2741	2334	2453	2772	2914
15 / 381	96 / 2438	2258	2387	2721	2873	2435	2564	2900	3052
22 / 559	24 / 610	1112	1155	1326	1378	1183	1228	1398	1449
22 / 559	30 / 762	1222	1279	1467	1529	1302	1358	1546	1609
22 / 559	36 / 914	1327	1393	1605	1687	1415	1482	1694	1776
22 / 559	42 / 1067	1489	1569	1802	1891	1584	1666	1898	1988
22 / 559	48 / 1219	1609	1697	1957	2061	1711	1800	2059	2163
22 / 559	54 / 1372	1728	1828	2114	2224	1845	1944	2231	2342
22 / 559	60 / 1524	1837	1946	2255	2381	1961	2071	2379	2506
22 / 559	66 / 1676	1964	2084	2416	2554	2096	2216	2548	2687
22 / 559	72 / 1829	2071	2206	2554	2710	2214	2349	2697	2853
22 / 559	78 / 1981	2176	2318	2696	2862	2328	2471	2849	3015
22 / 559	84 / 2134	2377	2531	2929	3109	2537	2691	3089	3269
22 / 559	90 / 2286	2487	2654	3074	3270	2661	2827	3248	3443
22 / 559	96 / 2438	2598	2775	3218	3422	2775	2954	3396	3601
24 / 610	24 / 610	1128	1176	1356	1409	1200	1249	1429	1482
24 / 610	30 / 762	1233	1293	1498	1569	1312	1371	1577	1649
24 / 610	36 / 914	1338	1414	1644	1731	1426	1501	1732	1818
24 / 610	42 / 1067	1499	1588	1840	1938	1596	1684	1937	2034
24 / 610	48 / 1219	1621	1715	1997	2109	1724	1817	2100	2212
24 / 610	54 / 1372	1740	1848	2155	2283	1858	1966	2272	2400
24 / 610	60 / 1524	1846	1969	2300	2443	1971	2094	2425	2567
24 / 610	66 / 1676	1976	2109	2468	2620	2109	2242	2600	2752
24 / 610	72 / 1829	2084	2230	2612	2785	2228	2373	2755	2928
24 / 610	78 / 1981	2189	2344	2752	2940	2342	2498	2906	3094
24 / 610	84 / 2134	2390	2560	2988	3189	2551	2720	3148	3350
24 / 610	90 / 2286	2509	2689	3142	3360	2683	2862	3315	3534
24 / 610	96 / 2438	2612	2805	3287	3516	2790	2984	3466	3694
37 / 940	24 / 610	1409	1485	1723	1814	1482	1557	1794	1886
37 / 940	30 / 762	1540	1634	1914	2027	1620	1714	1994	2107
37 / 940	36 / 914	1674	1786	2114	2244	1762	1874	2202	2333
37 / 940	42 / 1067	1892	2028	2391	2549	1989	2125	2487	2645
37 / 940	48 / 1219	2049	2206	2606	2785	2152	2308	2709	2886
37 / 940	54 / 1372	2191	2364	2807	3011	2308	2480	2924	3127
37 / 940	60 / 1524	2330	2519	3010	3231	2455	2643	3134	3355
37 / 940	66 / 1676	2485	2695	3225	3470	2618	2827	3358	3602
37 / 940	72 / 1829	2620	2853	3425	3696	2764	2996	3568	3839
37 / 940	78 / 1981	2752	3005	3619	3911	2906	3158	3773	4065
37 / 940	84 / 2134	2983	3252	3911	4218	3143	3412	4071	4378
37 / 940	90 / 2286	3127	3414	4112	4445	3301	3588	4286	4618
37 / 940	96 / 2438	3262	3569	4310	4668	3441	3747	4488	4846

U N P F W S R

Élément vitré affleurant pleine hauteur simple – style D



L'élément vitré affleurant pleine hauteur simple – style D procure un vitrage sans lignes de démarcation verticales apparentes au-dessus du rail de base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Cadre-support, vitrage encastré, quincaillerie pour raccordement rectiligne, pattes de nivellement et garniture supérieure (sur commande).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le panneau installé à la base doit être commandé séparément; voir la section *Panneaux*.

REMARQUES
Le modèle de 66 po de hauteur n'est offert que jusqu'à 48 po de largeur.

La finition vitrée standard transparente consiste en verre trempé transparent.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre.

Le vitrage est installé d'un seul côté du cadre.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du vitrage	Finition du cadre	Garniture supérieure	Finition de la garniture supérieure (le cas échéant)
29, 42, 51, 66	24 à 60	**5** Vitrage standard transparent Verre spécialisé Givré	**AC** Anodisé clair **BP** Espresso peint **BH** Storm White peint	**0** Sans garniture supérieure **1** Avec garniture supérieure	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNPFWSR 51	**60**	**5**	**AC**	**1**	**AC**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SANS GARNITURE SUPÉRIEURE (0) Vitrage standard Transparent	Verre spécialisé Givré	Cat. 7	AVEC GARNITURE SUPÉRIEURE (1) Vitrage standard Transparent	Verre spécialisé Givré	Cat. 7
29 / 737	24 / 610	1446	1776	1853	1519	1847	1925
29 / 737	30 / 762	1552	1908	1994	1632	1988	2073
29 / 737	36 / 914	1662	2042	2132	1750	2130	2220
29 / 737	42 / 1067	1773	2177	2272	1869	2273	2368
29 / 737	48 / 1219	1883	2310	2413	1986	2412	2515
29 / 737	54 / 1372	2024	2485	2594	2140	2602	2712
29 / 737	60 / 1524	2164	2655	2775	2289	2779	2900
42 / 1067	24 / 610	1651	2133	2247	1724	2206	2320
42 / 1067	30 / 762	1778	2297	2418	1858	2377	2498
42 / 1067	36 / 914	1899	2455	2584	1988	2543	2672
42 / 1067	42 / 1067	2021	2611	2747	2117	2707	2843
42 / 1067	48 / 1219	2142	2769	2913	2245	2871	3015
42 / 1067	54 / 1372	2079	2685	2826	2196	2802	2943
42 / 1067	60 / 1524	2343	3029	3188	2468	3153	3312
51 / 1295	24 / 610	1946	2605	2755	2019	2676	2827
51 / 1295	30 / 762	2092	2797	2960	2170	2877	3040
51 / 1295	36 / 914	2239	2996	3170	2327	3084	3257
51 / 1295	42 / 1067	2382	3191	3375	2479	3286	3471
51 / 1295	48 / 1219	2529	3385	3582	2631	3488	3684
51 / 1295	54 / 1372	2655	3556	3761	2772	3674	3879
51 / 1295	60 / 1524	2785	3727	3961	2908	3851	4084
66 / 1676	24 / 610	2061	2796	2998	2133	2869	3070
66 / 1676	30 / 762	2232	3030	3249	2312	3110	3329
66 / 1676	36 / 914	2404	3262	3498	2493	3351	3587
66 / 1676	42 / 1067	2574	3495	3747	2669	3592	3843
66 / 1676	48 / 1219	2743	3726	3991	2846	3828	4093

UNPFWDR

Élément vitré affleurant pleine hauteur double – style D



L'élément vitré affleurant pleine hauteur double – style D procure un vitrage sans lignes de démarcation verticales apparentes au-dessus du rail de base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Cadre-support, vitrage encastré, quincaillerie pour raccordement rectiligne, pattes de nivellement et garniture supérieure (sur commande).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le panneau installé à la base doit être commandé séparément; voir la section *Panneaux*.

REMARQUES
Le modèle de 66 po de hauteur n'est offert que jusqu'à 48 po de largeur.

La finition vitrée standard transparente consiste en verre trempé transparent.

Le vitrage standard givré consiste en verre trempé passé au jet de sable installé d'un seul côté de l'élément vitré. Du verre trempé transparent est installé de l'autre côté.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre installé d'un seul côté de l'élément vitré. Du verre trempé transparent est installé de l'autre côté.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du vitrage	Finition du cadre	Garniture supérieure	Finition de la garniture supérieure (le cas échéant)
29, 42, 51, 66	24 à 60	**5** Vitrage standard transparent **6** Vitrage standard givré Verre spécialisé Givré	**AC** Anodisé clair **BP** Espresso peint **BH** Storm White peint	**0** Sans garniture supérieure **1** Avec garniture supérieure	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNPFWDR 42	**60**	**5**	**AC**	**1**	**AC**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SANS GARNITURE SUPÉRIEURE (0) Vitrage standard Transp.	Vitrage standard Givré	Verre spécialisé Givré	Verre spécialisé Cat. 7	AVEC GARNITURE SUPÉRIEURE (1) Vitrage standard Transp.	Vitrage standard Givré	Verre spécialisé Givré	Verre spécialisé Cat. 7
29 / 737	24 / 610	1637	1721	1968	2044	1710	1793	2041	2116
29 / 737	30 / 762	1771	1860	2125	2209	1851	1939	2205	2289
29 / 737	36 / 914	1904	1998	2283	2374	1992	2086	2371	2462
29 / 737	42 / 1067	2048	2152	2455	2549	2144	2247	2552	2645
29 / 737	48 / 1219	2182	2290	2611	2712	2284	2393	2713	2815
29 / 737	54 / 1372	2350	2469	2815	2922	2468	2585	2931	3038
29 / 737	60 / 1524	2515	2642	3010	3125	2639	2766	3134	3249
42 / 1067	24 / 610	1949	2086	2431	2547	2021	2159	2503	2619
42 / 1067	30 / 762	2109	2257	2632	2748	2189	2336	2712	2827
42 / 1067	36 / 914	2267	2426	2823	2951	2355	2514	2910	3038
42 / 1067	42 / 1067	2446	2614	3036	3172	2541	2711	3133	3269
42 / 1067	48 / 1219	2605	2787	3230	3375	2707	2889	3332	3478
42 / 1067	54 / 1372	2586	2763	3191	3330	2703	2879	3307	3447
42 / 1067	60 / 1524	2883	3086	3568	3727	3007	3209	3692	3851
51 / 1295	24 / 610	2334	2519	2990	3142	2405	2591	3063	3215
51 / 1295	30 / 762	2523	2728	3231	3394	2602	2808	3311	3473
51 / 1295	36 / 914	2721	2936	3480	3651	2809	3023	3568	3738
51 / 1295	42 / 1067	2937	3171	3744	3927	3034	3268	3840	4024
51 / 1295	48 / 1219	3132	3383	3985	4187	3233	3486	4087	4289
51 / 1295	54 / 1372	3313	3577	4212	4419	3430	3694	4330	4535
51 / 1295	60 / 1524	3487	3765	4429	4661	3611	3889	4553	4785
66 / 1676	24 / 610	2612	2823	3350	3549	2684	2895	3421	3622
66 / 1676	30 / 762	2852	3079	3649	3869	2931	3158	3729	3948
66 / 1676	36 / 914	3089	3336	3948	4187	3177	3425	4037	4275
66 / 1676	42 / 1067	3364	3635	4284	4535	3460	3731	4379	4632
66 / 1676	48 / 1219	3606	3889	4586	4854	3708	3992	4688	4957

U N P E W S R

Élément vitré surélevé pleine hauteur simple – style D



L'élément vitré surélevé pleine hauteur simple – style D procure un vitrage sans lignes de démarcation verticales apparentes au-dessus du rail de base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Cadre-support, vitrage encastré, quincaillerie pour raccordement rectiligne, garniture de base avec quincaillerie de fixation et garniture supérieure (sur commande).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le pied de cloison surélevé (UNPEFR) doit être commandé séparément.

REMARQUES
Le modèle de 66 po de hauteur n'est offert que jusqu'à 48 po de largeur.

Le vitrage standard consiste en verre trempé transparent.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre.

Le vitrage est installé d'un seul côté du cadre.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du vitrage	Finition du cadre	Finition de la garniture de base	Garniture supérieure	Finition de la garniture supérieure (le cas échéant)
29, 42, 51, 66	24 à 60	**5** Vitrage standard transparent Verre spécialisé Givré	**AC** Anodisé clair **BP** Espresso peint **BH** Storm White peint	**AC** Anodisé clair Foundation Mica	**0** Sans garniture supérieure **1** Avec garniture supérieure	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNPEWSR 29	**48**	**5**	**AC**	**AC**	**1**	**AC**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SANS GARNITURE SUPÉRIEURE (0) Vitrage standard Transparent	Verre spécialisé Givré	Verre spécialisé Cat. 7	AVEC GARNITURE SUPÉRIEURE (1) Vitrage standard Transparent	Verre spécialisé Givré	Verre spécialisé Cat. 7
29 / 737	24 / 610	1485	1814	1890	1557	1886	1962
29 / 737	30 / 762	1597	1950	2036	1677	2029	2116
29 / 737	36 / 914	1715	2094	2185	1803	2182	2273
29 / 737	42 / 1067	1835	2237	2334	1930	2334	2430
29 / 737	48 / 1219	1950	2379	2483	2052	2481	2585
29 / 737	54 / 1372	2102	2563	2675	2219	2681	2793
29 / 737	60 / 1524	2252	2743	2862	2375	2868	2986
42 / 1067	24 / 610	1693	2176	2287	1764	2247	2359
42 / 1067	30 / 762	1817	2337	2460	1897	2417	2539
42 / 1067	36 / 914	1950	2507	2637	2039	2594	2725
42 / 1067	42 / 1067	2082	2674	2808	2179	2771	2905
42 / 1067	48 / 1219	2210	2835	2982	2313	2938	3084
42 / 1067	54 / 1372	2159	2765	2906	2275	2882	3022
42 / 1067	60 / 1524	2428	3116	3274	2553	3240	3398
51 / 1295	24 / 610	1987	2644	2795	2058	2717	2868
51 / 1295	30 / 762	2133	2841	3005	2213	2921	3084
51 / 1295	36 / 914	2290	3051	3224	2378	3139	3312
51 / 1295	42 / 1067	2446	3252	3437	2541	3348	3534
51 / 1295	48 / 1219	2600	3456	3652	2702	3558	3754
51 / 1295	54 / 1372	2736	3636	3842	2853	3753	3960
51 / 1295	60 / 1524	2872	3811	4046	2996	3935	4171
66 / 1676	24 / 610	2100	2835	3038	2172	2908	3111
66 / 1676	30 / 762	2275	3072	3293	2355	3151	3373
66 / 1676	36 / 914	2458	3316	3553	2547	3405	3641
66 / 1676	42 / 1067	2638	3556	3807	2735	3653	3904
66 / 1676	48 / 1219	2815	3794	4062	2916	3896	4165

UNPEWDR

Élément vitré surélevé pleine hauteur double – style D



L'élément vitré surélevé pleine hauteur double – style D procure un vitrage sans lignes de démarcation verticales apparentes au-dessus du rail de base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Cadre-support, vitrage encastré, quincaillerie pour raccordement rectiligne, garniture de base avec quincaillerie de fixation et garniture supérieure (sur commande).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le pied de cloison surélevé (UNPEFR) doit être commandé séparément.

REMARQUES
Le modèle de 66 po de hauteur n'est offert que jusqu'à 48 po de largeur.

Le vitrage standard consiste en verre trempé transparent.

Le vitrage standard givré consiste en verre trempé passé au jet de sable installé d'un seul côté de l'élément vitré. Du verre trempé transparent est installé de l'autre côté.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre installé d'un seul côté de l'élément vitré. Du verre trempé transparent est installé de l'autre côté.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du vitrage	Finition du cadre	Finition de la garniture de base	Garniture supérieure	Finition de la garniture supérieure (le cas échéant)
29, 42, 51, 66	24 à 60	**5** Vitrage standard transparent **6** Vitrage standard givré Verre spécialisé Givré	**AC** Anodisé clair **BP** Espresso peint **BH** Storm White peint	**AC** Anodisé clair Foundation Mica	**0** Sans garniture supérieure **1** Avec garniture supérieure	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNPEWDR 42	**60**	**5**	**AC**	**AC**	**1**	**AC**

DIMENSIONS PO / MM

H	La
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
29 / 737	36 / 914
29 / 737	42 / 1067
29 / 737	48 / 1219
29 / 737	54 / 1372
29 / 737	60 / 1524
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	54 / 1372
42 / 1067	60 / 1524
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	54 / 1372
51 / 1295	60 / 1524
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219

PRIX

SANS GARNITURE SUPÉRIEURE (0)

Vitrage standard		Verre spécialisé	
Transp.	Givré	Givré	Cat. 7
1677	1761	2006	2086
1814	1904	2167	2253
1956	2051	2335	2426
2109	2212	2514	2608
2253	2363	2682	2782
2430	2549	2893	3000
2602	2728	3095	3211
1991	2125	2471	2588
2154	2300	2674	2792
2319	2477	2875	3005
2509	2680	3098	3233
2675	2856	3300	3444
2660	2842	3271	3410
2968	3170	3653	3811
2374	2560	3033	3181
2567	2772	3275	3437
2773	2988	3531	3703
2998	3232	3803	3988
3202	3453	4059	4254
3392	3655	4291	4496
3573	3851	4514	4746
2652	2862	3389	3591
2894	3121	3694	3912
3142	3389	4004	4240
3426	3697	4345	4597
3673	3962	4653	4924

AVEC GARNITURE SUPÉRIEURE (1)

Vitrage standard		Verre spécialisé	
Transp.	Givré	Givré	Cat. 7
1749	1833	2079	2159
1893	1983	2246	2333
2044	2139	2423	2514
2206	2308	2611	2705
2355	2465	2785	2885
2547	2666	3010	3117
2726	2853	3219	3335
2063	2197	2543	2660
2233	2380	2754	2871
2407	2564	2962	3093
2606	2775	3195	3330
2778	2959	3403	3547
2777	2959	3388	3526
3093	3294	3777	3935
2447	2632	3105	3254
2646	2852	3354	3517
2861	3075	3618	3790
3094	3329	3899	4084
3305	3555	4161	4355
3510	3773	4407	4612
3698	3975	4639	4871
2724	2935	3462	3662
2974	3201	3774	3992
3230	3478	4092	4328
3522	3793	4442	4693
3775	4065	4754	5026

Xpress

U N P C F

Garnitures de base et de pied de cloison convertible

Les garnitures de base et de pied de cloison convertible s'utilisent pour finir les cloisons convertibles dans les applications surélevées.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une garniture de base et deux garnitures de pied (60 po et moins).

Deux garnitures de base et quatre garnitures de pied (66 po et plus).

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du pied
24 à 96	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNPCF 60	N

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
La	
24 / 610	94
30 / 762	97
36 / 914	100
42 / 1067	104
48 / 1219	114
54 / 1372	124
60 / 1524	128
66 / 1676	204
72 / 1829	206
78 / 1981	212
84 / 2134	216
90 / 2286	220
96 / 2438	228

Xpress

UNPEFR

Pied de cloison surélevée

Ce pied soutient des cloisons surélevées et des éléments vitrés surélevés pleine hauteur, et permet de les mettre à niveau.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un pied, patte de nivellement et quincaillerie de raccordement.

REMARQUES
Le pied de cloison surélevée s'utilise au point de raccordement de deux éléments à 180° (sans entretoise), à l'extrémité d'une suite de cloisons, ou lorsque qu'il faut un support supplémentaire sous les cloisons de 66 po à 96 po.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Finition du pied

AC Anodisé clair

Foundation

Mica

COMMANDE TYPE

UNPEFR AC

PRIX

94

U A F F N

Pied de cloison pour District autoportant

Ce pied s'installe sur les cloisons District affleurantes et convertibles pour en faire des cloisons autoportantes.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un pied en métal à deux côtés pour cloison autoportante et ferrures de montage.

REMARQUES
Ce pied s'utilise avec les cloisons affleurantes et convertibles, munies ou non d'une poutre pour accessoires.

Un ensemble d'éléments spécifique est requis lorsqu'on utilise le pied. Consulter le guide des applications pour en savoir plus.



OPTIONS

Orientation	Finition du pied
D Double	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UAFFN D	60

PRIX

496

Xpress

UNPHN
Rail de cloison

Le rail de cloison offre une structure de soutien horizontale lorsqu'il faut une segmentation au-dessus d'un plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Rail de cloison, agrafes pour panneau et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La finition noire est assortie à celle du cadre de la cloison.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)
24 à 60

COMMANDE TYPE

UNPHN 60

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
La	
24 / 610	57
30 / 762	74
33 / 838	83
36 / 914	90
39 / 991	97
42 / 1067	101
45 / 1143	111
48 / 1219	122
54 / 1372	134
60 / 1524	153

Xpress

UNEX
Rail léger de blocage

Ce rail léger de blocage s'installe au-dessus des surfaces de travail pour fixer les panneaux non équipés d'agrafes.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Rail et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La finition noire est assortie à celle du cadre de la cloison.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)
24 à 60

COMMANDE TYPE

UNEX 60

DIMENSIONS PO / MM

La	PRIX
24 / 610	50
30 / 762	58
33 / 838	63
36 / 914	78
39 / 991	82
42 / 1067	87
45 / 1143	90
48 / 1219	97
54 / 1372	113
60 / 1524	127

panneaux

tableau d'ensemble panneaux

UNESD **Panneau en placage (montage avec agrafes)**
Xpress
Page 312



UAESD **Panneau en placage pour District autoportant (montage avec agrafes)**
Xpress
Page 314



UNYSD **Panneau en placage surdimensionné**
Xpress
Page 316



UAYSD **Panneau en placage surdimensionné pour District autoportant**
Xpress
Page 318



UNESF **Panneau en placage pleine hauteur**
Xpress
Page 320



UNELM **Panneau en métal (montage avec fentes)**
Xpress
Page 322



UAELM **Panneau en métal pour District autoportant (montage avec fentes)**
Xpress
Page 324



UNELF **Tableau en tissu punaisable (montage avec fentes)**
Xpress
Page 326



UAELF **Tableau en tissu punaisable pour District autoportant (montage avec fentes)**
Xpress
Page 330



UNEMB **Tableau blanc (montage avec fentes)**
Xpress
Page 332



UNELA **Panneau pour accessoires (montage avec fentes)**
Xpress
Page 333



UNECL **Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication (montage avec agrafes)**
Xpress
Page 334



tableau d'ensemble panneaux

UAECL Xpress **Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec agrafes)**

Page 338



UNEIL Xpress **Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec agrafes)**

Page 340



UAEIL Xpress **Panneau en placage pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec agrafes)**

Page 350



UNELCM Xpress **Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication (montage avec fentes)**

Page 354



UAELCM Xpress **Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec fentes)**

Page 358



UNELIM Xpress **Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes)**

Page 360



UAELIM Xpress **Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes)**

Page 368



UNELCF Xpress **Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication (montage avec fentes)**

Page 372



UAELCF Xpress **Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec fentes)**

Page 378



UNELIF Xpress **Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes)**

Page 380



UAELIF Xpress **Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes)**

Page 398



UNELMB Xpress **Panneau en métal pour ensemble d'alimentation par la base (montage avec fentes)**

Page 404



tableau d'ensemble panneaux

UAELMB **Panneau en métal pour ensemble d'alimentation par la base pour District autoportant (montage avec fentes)**

Xpress

Page 405



UNELFB **Panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base (montage avec fentes)**

Xpress

Page 406



UAELFB **Panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base pour District autoportant (montage avec fentes)**

Xpress

Page 407



UNELK **Ensemble d'agrafes pour panneau**

Xpress

Page 408



Xpress

UNESD

Panneau en placage (montage avec agrafes)



Le panneau en placage procure une finition pleine à une cloison, au-dessus d'un plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau et agrafes de panneau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation de panneau supplémentaire, on doit commander séparément un rail de cloison (UNPHN) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
06, 07, 09, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 37	24 à 96	Stratifié pour panneau Flintwood (standard) Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

UNESD 28	60	FX

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
6 / 152	24 / 610	85	179	187
6 / 152	30 / 762	94	195	208
6 / 152	36 / 914	100	210	218
6 / 152	42 / 1067	112	221	235
6 / 152	48 / 1219	126	242	251
6 / 152	54 / 1372	134	263	273
6 / 152	60 / 1524	143	272	285
6 / 152	66 / 1676	154	287	302
6 / 152	72 / 1829	160	300	314
6 / 152	78 / 1981	178	325	339
6 / 152	84 / 2134	183	335	351
6 / 152	90 / 2286	190	346	364
6 / 152	96 / 2438	197	359	375
7 / 178	24 / 610	87	187	194
7 / 178	30 / 762	94	202	210
7 / 178	36 / 914	101	213	221
7 / 178	42 / 1067	113	228	240
7 / 178	48 / 1219	129	255	269
7 / 178	54 / 1372	140	269	281
7 / 178	60 / 1524	148	281	295
7 / 178	66 / 1676	159	303	317
7 / 178	72 / 1829	167	316	332
7 / 178	78 / 1981	181	334	349
7 / 178	84 / 2134	188	346	364
7 / 178	90 / 2286	202	368	387
7 / 178	96 / 2438	209	379	399

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
9 / 229	24 / 610	96	203	211
9 / 229	30 / 762	104	216	225
9 / 229	36 / 914	118	241	250
9 / 229	42 / 1067	129	258	270
9 / 229	48 / 1219	149	279	295
9 / 229	54 / 1372	159	303	317
9 / 229	60 / 1524	171	319	335
9 / 229	66 / 1676	182	338	353
9 / 229	72 / 1829	193	362	376
9 / 229	78 / 1981	209	381	399
9 / 229	84 / 2134	218	397	417
9 / 229	90 / 2286	228	412	431
9 / 229	96 / 2438	240	428	450
13 / 330	24 / 610	114	235	244
13 / 330	30 / 762	127	254	268
13 / 330	36 / 914	145	284	299
13 / 330	42 / 1067	159	308	323
13 / 330	48 / 1219	183	344	362
13 / 330	54 / 1372	195	365	383
13 / 330	60 / 1524	211	389	404
13 / 330	66 / 1676	225	409	429
13 / 330	72 / 1829	246	449	468
13 / 330	78 / 1981	265	473	495
13 / 330	84 / 2134	277	495	518
13 / 330	90 / 2286	292	515	541
13 / 330	96 / 2438	307	537	560

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNESD

Panneau en placage (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
15 / 381	24 / 610	121	244	255
15 / 381	30 / 762	140	276	289
15 / 381	36 / 914	154	301	314
15 / 381	42 / 1067	175	335	349
15 / 381	48 / 1219	195	367	383
15 / 381	54 / 1372	212	391	406
15 / 381	60 / 1524	234	429	451
15 / 381	66 / 1676	249	455	479
15 / 381	72 / 1829	266	480	502
15 / 381	78 / 1981	285	507	532
15 / 381	84 / 2134	301	532	556
15 / 381	90 / 2286	315	555	581
15 / 381	96 / 2438	332	580	608
22 / 559	24 / 610	156	300	312
22 / 559	30 / 762	180	341	358
22 / 559	36 / 914	204	375	393
22 / 559	42 / 1067	231	427	449
22 / 559	48 / 1219	259	467	489
22 / 559	54 / 1372	279	502	525
22 / 559	60 / 1524	302	534	558
22 / 559	66 / 1676	330	574	602
22 / 559	72 / 1829	362	639	669
22 / 559	78 / 1981	389	676	708
22 / 559	84 / 2134	407	710	743
22 / 559	90 / 2286	436	766	800
22 / 559	96 / 2438	459	798	836
24 / 610	24 / 610	161	311	328
24 / 610	30 / 762	188	356	372
24 / 610	36 / 914	213	393	411
24 / 610	42 / 1067	243	449	467
24 / 610	48 / 1219	273	490	514
24 / 610	54 / 1372	298	526	551
24 / 610	60 / 1524	319	563	588
24 / 610	66 / 1676	616	860	902
24 / 610	72 / 1829	665	918	962
24 / 610	78 / 1981	685	952	1000
24 / 610	84 / 2134	737	1030	1078
24 / 610	90 / 2286	781	1084	1136
24 / 610	96 / 2438	790	1105	1160
26 / 660	24 / 610	171	325	343
26 / 660	30 / 762	197	366	381
26 / 660	36 / 914	228	419	437
26 / 660	42 / 1067	257	462	485
26 / 660	48 / 1219	283	501	527
26 / 660	54 / 1372	538	762	796
26 / 660	60 / 1524	589	821	860
26 / 660	66 / 1676	617	861	904
26 / 660	72 / 1829	670	939	987
26 / 660	78 / 1981	726	1008	1056
26 / 660	84 / 2134	745	1055	1105
26 / 660	90 / 2286	792	1113	1167
26 / 660	96 / 2438	805	1127	1181

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
28 / 710	24 / 610	180	341	359
28 / 710	30 / 762	208	384	401
28 / 710	36 / 914	240	442	461
28 / 710	42 / 1067	271	488	512
28 / 710	48 / 1219	298	528	555
28 / 710	54 / 1372	580	820	857
28 / 710	60 / 1524	635	884	927
28 / 710	66 / 1676	665	928	974
28 / 710	72 / 1829	722	1012	1063
28 / 710	78 / 1981	783	1087	1138
28 / 710	84 / 2134	803	1137	1192
28 / 710	90 / 2286	853	1198	1256
28 / 710	96 / 2438	868	1214	1272
30 / 762	24 / 610	188	356	372
30 / 762	30 / 762	221	417	435
30 / 762	36 / 914	250	460	483
30 / 762	42 / 1067	282	507	532
30 / 762	48 / 1219	317	558	585
30 / 762	54 / 1372	619	867	907
30 / 762	60 / 1524	678	936	981
30 / 762	66 / 1676	716	1005	1053
30 / 762	72 / 1829	771	1072	1124
30 / 762	78 / 1981	799	1131	1188
30 / 762	84 / 2134	853	1197	1255
30 / 762	90 / 2286	868	1213	1269
30 / 762	96 / 2438	895	1274	1334
37 / 965	24 / 610	223	419	435
37 / 965	30 / 762	259	472	492
37 / 965	36 / 914	298	527	552
37 / 965	42 / 1067	597	837	879
37 / 965	48 / 1219	676	932	977
37 / 965	54 / 1372	724	1011	1060
37 / 965	60 / 1524	756	1064	1114
37 / 965	66 / 1676	830	1168	1225
37 / 965	72 / 1829	837	1198	1255
37 / 965	78 / 1981	902	1280	1340
37 / 965	84 / 2134	918	1327	1389
37 / 965	90 / 2286	935	1335	1398
37 / 965	96 / 2438	951	1403	1469

Xpress

U A E S D

Panneau en placage pour District autoportant (montage avec agrafes)



Le panneau en placage procure une finition pleine à une cloison supportée par les pieds de cloisons pour Distict autoportant (UAFFN).

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau et agrafes de panneau.

REMARQUES
Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander le panneau de 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
6, 22, 28, 35, 41	24 à 96	Stratifié pour panneau Flintwood (standard) Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

UAESD 28	**60**	**FX**

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
6 / 152	24 / 610	74	167	178
6 / 152	30 / 762	85	186	194
6 / 152	36 / 914	91	197	208
6 / 152	42 / 1067	100	211	219
6 / 152	48 / 1219	110	220	233
6 / 152	54 / 1372	115	234	243
6 / 152	60 / 1524	123	249	264
6 / 152	66 / 1676	134	268	278
6 / 152	72 / 1829	143	277	289
6 / 152	78 / 1981	153	294	307
6 / 152	84 / 2134	161	311	326
6 / 152	90 / 2286	171	323	338
6 / 152	96 / 2438	178	334	347
22 / 559	24 / 610	149	294	307
22 / 559	30 / 762	174	334	349
22 / 559	36 / 914	193	368	387
22 / 559	42 / 1067	231	427	449
22 / 559	48 / 1219	250	459	482
22 / 559	54 / 1372	273	492	517
22 / 559	60 / 1524	296	527	552
22 / 559	66 / 1676	314	557	583
22 / 559	72 / 1829	345	623	650
22 / 559	78 / 1981	371	663	694
22 / 559	84 / 2134	401	702	736
22 / 559	90 / 2286	429	758	793
22 / 559	96 / 2438	453	792	828

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
28 / 711	24 / 610	174	335	349
28 / 711	30 / 762	202	375	394
28 / 711	36 / 914	234	432	454
28 / 711	42 / 1067	264	480	502
28 / 711	48 / 1219	287	520	544
28 / 711	54 / 1372	567	803	843
28 / 711	60 / 1524	619	869	911
28 / 711	66 / 1676	677	936	981
28 / 711	72 / 1829	705	993	1041
28 / 711	78 / 1981	766	1067	1116
28 / 711	84 / 2134	778	1097	1148
28 / 711	90 / 2286	833	1176	1233
28 / 711	96 / 2438	850	1192	1249
35 / 889	24 / 610	210	389	404
35 / 889	30 / 762	248	455	479
35 / 889	36 / 914	282	510	532
35 / 889	42 / 1067	578	812	851
35 / 889	48 / 1219	645	894	936
35 / 889	54 / 1372	681	949	993
35 / 889	60 / 1524	755	1049	1099
35 / 889	66 / 1676	783	1098	1150
35 / 889	72 / 1829	852	1195	1251
35 / 889	78 / 1981	858	1223	1281
35 / 889	84 / 2134	874	1249	1306
35 / 889	90 / 2286	920	1348	1410
35 / 889	96 / 2438	936	1363	1427

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAESD

Panneau en placage pour District autoportant (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
41 / 1041	24 / 610	241	438	460
41 / 1041	30 / 762	279	499	523
41 / 1041	36 / 914	319	560	587
41 / 1041	42 / 1067	650	902	944
41 / 1041	48 / 1219	705	989	1038
41 / 1041	54 / 1372	782	1083	1135
41 / 1041	60 / 1524	826	1162	1218
41 / 1041	66 / 1676	845	1205	1262
41 / 1041	72 / 1829	861	1234	1293
41 / 1041	78 / 1981	927	1354	1416
41 / 1041	84 / 2134	944	1366	1431
41 / 1041	90 / 2286	962	1385	1448
41 / 1041	96 / 2438	980	1441	1509

Xpress

U N Y S D

Panneau en placage surdimensionné

Ce panneau procure une finition prolongée en placage à une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau et agrafes de panneau.

REMARQUES
Les panneaux en placage surdimensionnés ne peuvent être utilisés qu'avec des modules de centre.

Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (intervalles de 6 po)	Orientation	Finition
6, 22, 28, 35, 41	24 à 96	**L** Gauche	Stratifié Source pour élément
		R Droite	Flintwood (standard)
		B Gauche et droite	Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

UNYSD 28	60	B	FX

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
6 / 152	24 / 610	83	184	191
6 / 152	30 / 762	90	194	206
6 / 152	36 / 914	97	208	217
6 / 152	42 / 1067	106	219	233
6 / 152	48 / 1219	117	240	250
6 / 152	54 / 1372	123	250	264
6 / 152	60 / 1524	130	264	274
6 / 152	66 / 1676	143	278	292
6 / 152	72 / 1829	151	289	303
6 / 152	78 / 1981	163	314	330
6 / 152	84 / 2134	174	326	340
6 / 152	90 / 2286	180	338	353
6 / 152	96 / 2438	187	347	365
22 / 559	24 / 6101	167	325	339
22 / 559	30 / 762	189	358	374
22 / 559	36 / 914	212	392	409
22 / 559	42 / 1067	241	443	462
22 / 559	48 / 1219	270	484	507
22 / 559	54 / 1372	292	517	542
22 / 559	60 / 1524	312	551	578
22 / 559	66 / 1676	347	619	648
22 / 559	72 / 1829	370	655	685
22 / 559	78 / 1981	397	694	725
22 / 559	84 / 2134	425	747	782
22 / 559	90 / 2286	449	782	819
22 / 559	96 / 2438	468	815	853

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
28 / 711	24 / 610	187	358	374
28 / 711	30 / 762	218	417	434
28 / 711	36 / 914	247	458	481
28 / 711	42 / 1067	277	504	527
28 / 711	48 / 1219	304	545	572
28 / 711	54 / 1372	604	849	887
28 / 711	60 / 1524	657	913	957
28 / 711	66 / 1676	690	975	1021
28 / 711	72 / 1829	740	1039	1088
28 / 711	78 / 1981	766	1078	1130
28 / 711	84 / 2134	822	1161	1218
28 / 711	90 / 2286	836	1175	1232
28 / 711	96 / 2438	859	1232	1288
35 / 889	24 / 610	239	434	455
35 / 889	30 / 762	272	488	511
35 / 889	36 / 914	307	542	565
35 / 889	42 / 1067	610	852	891
35 / 889	48 / 1219	686	942	986
35 / 889	54 / 1372	729	1016	1065
35 / 889	60 / 1524	758	1065	1115
35 / 889	66 / 1676	833	1172	1226
35 / 889	72 / 1829	851	1197	1253
35 / 889	78 / 1981	895	1269	1329
35 / 889	84 / 2134	912	1283	1343
35 / 889	90 / 2286	949	1384	1448
35 / 889	96 / 2438	965	1400	1466

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNYSD

Panneau en placage surdimensionné (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
41 / 1041	24 / 610	259	472	492
41 / 1041	30 / 762	300	533	557
41 / 1041	36 / 914	612	857	897
41 / 1041	42 / 1067	668	931	975
41 / 1041	48 / 1219	751	1044	1094
41 / 1041	54 / 1372	796	1125	1177
41 / 1041	60 / 1524	812	1166	1221
41 / 1041	66 / 1676	886	1257	1316
41 / 1041	72 / 1829	895	1315	1377
41 / 1041	78 / 1981	912	1340	1403
41 / 1041	84 / 2134	949	1416	1482
41 / 1041	90 / 2286	966	1433	1499
41 / 1041	96 / 2438	984	1449	1516

Xpress

UAYSD

Panneau en placage surdimensionné pour District autoportant



Ce panneau procure une finition prolongée en placage à une cloison soutenue par des pieds pour District autoportant (UAFFN).

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau et agrafes de panneau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

REMARQUES
Les panneaux en placage surdimensionnés ne peuvent être utilisés qu'avec des modules de centre.

Il faut commander le panneau de 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (intervalles de 6 po)	Orientation	Finition
6, 22, 28, 35, 41	24 à 96	**L** Gauche	Stratifié Source pour élément
		R Droite	Flintwood (standard)
		B Gauche et droite	Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

UAYSD 28	60	B	FX

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
6 / 152	24 / 610	80	175	182
6 / 152	30 / 762	88	190	203
6 / 152	36 / 914	94	204	212
6 / 152	42 / 1067	103	216	224
6 / 152	48 / 1219	112	225	238
6 / 152	54 / 1372	121	244	256
6 / 152	60 / 1524	127	255	269
6 / 152	66 / 1676	140	271	284
6 / 152	72 / 1829	145	281	296
6 / 152	78 / 1981	157	299	311
6 / 152	84 / 2134	164	315	331
6 / 152	90 / 2286	175	328	341
6 / 152	96 / 2438	181	338	355
22 / 559	24 / 610	167	325	339
22 / 559	30 / 762	189	358	374
22 / 559	36 / 914	212	392	409
22 / 559	42 / 1067	241	443	462
22 / 559	48 / 1219	270	484	507
22 / 559	54 / 1372	292	517	542
22 / 559	60 / 1524	312	551	578
22 / 559	66 / 1676	347	619	648
22 / 559	72 / 1829	370	655	685
22 / 559	78 / 1981	397	694	725
22 / 559	84 / 2134	425	747	782
22 / 559	90 / 2286	449	782	819
22 / 559	96 / 2438	468	815	853

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
28 / 711	24 / 610	184	355	370
28 / 711	30 / 762	216	411	430
28 / 711	36 / 914	244	454	474
28 / 711	42 / 1067	274	498	522
28 / 711	48 / 1219	301	541	564
28 / 711	54 / 1372	593	836	876
28 / 711	60 / 1524	647	901	944
28 / 711	66 / 1676	678	962	1009
28 / 711	72 / 1829	730	1024	1074
28 / 711	78 / 1981	755	1065	1115
28 / 711	84 / 2134	808	1146	1202
28 / 711	90 / 2286	824	1158	1214
28 / 711	96 / 2438	849	1215	1273
35 / 889	24 / 610	239	434	455
35 / 889	30 / 762	272	488	511
35 / 889	36 / 914	307	542	565
35 / 889	42 / 1067	610	852	891
35 / 889	48 / 1219	686	942	986
35 / 889	54 / 1372	729	1016	1065
35 / 889	60 / 1524	758	1065	1115
35 / 889	66 / 1676	833	1172	1226
35 / 889	72 / 1829	851	1197	1253
35 / 889	78 / 1981	895	1269	1329
35 / 889	84 / 2134	912	1283	1343
35 / 889	90 / 2286	949	1384	1448
35 / 889	96 / 2438	965	1400	1466

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAYSD

Panneau en placage surdimensionné pour District autoportant (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
41 / 1041	24 / 610	258	468	490
41 / 1041	30 / 762	299	528	553
41 / 1041	36 / 914	608	850	889
41 / 1041	42 / 1067	661	922	966
41 / 1041	48 / 1219	741	1035	1084
41 / 1041	54 / 1372	781	1095	1146
41 / 1041	60 / 1524	803	1157	1210
41 / 1041	66 / 1676	879	1248	1305
41 / 1041	72 / 1829	894	1273	1332
41 / 1041	78 / 1981	912	1328	1391
41 / 1041	84 / 2134	941	1404	1469
41 / 1041	90 / 2286	958	1419	1486
41 / 1041	96 / 2438	975	1438	1504

Xpress

UNESF

Panneau en placage pleine hauteur



Le panneau en placage pleine hauteur a une apparence uniforme de la base d'une cloison jusqu'à une hauteur 42 po.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau avec raccords.

REMARQUES

Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
35, 41	24 à 96	Stratifié pour panneau Coloris uni Flintwood (standard) Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

UNESF 35	60	FX

DIMENSIONS PO / MM

H	La
35 / 889	24 / 610
35 / 889	30 / 762
35 / 889	36 / 914
35 / 889	42 / 1067
35 / 889	48 / 1219
35 / 889	54 / 1372
35 / 889	60 / 1524
35 / 889	66 / 1676
35 / 889	72 / 1829
35 / 889	78 / 1981
35 / 889	84 / 2134
35 / 889	90 / 2286
35 / 889	96 / 2438

PRIX

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
217	395	412
255	462	484
292	515	541
579	814	852
655	904	947
694	958	1005
764	1060	1110
798	1113	1165
867	1210	1267
879	1243	1302
894	1258	1318
932	1358	1422
949	1376	1439

DIMENSIONS PO / MM

H	La
41 / 1041	24 / 610
41 / 1041	30 / 762
41 / 1041	36 / 914
41 / 1041	42 / 1067
41 / 1041	48 / 1219
41 / 1041	54 / 1372
41 / 1041	60 / 1524
41 / 1041	66 / 1676
41 / 1041	72 / 1829
41 / 1041	78 / 1981
41 / 1041	84 / 2134
41 / 1041	90 / 2286
41 / 1041	96 / 2438

PRIX

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
246	449	468
285	510	532
579	814	852
666	916	959
718	1005	1053
761	1068	1118
841	1177	1234
859	1223	1281
879	1251	1310
948	1377	1440
965	1389	1456
982	1408	1471
1000	1466	1534

Xpress

UNELM

Panneau en métal (montage avec fentes)

Ce panneau procure une finition en métal à une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Les panneaux de 30 po, 35 po et 37 po de hauteur ne peuvent être commandés que pour les largeurs de 60 po ou moins.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
06, 07, 09, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37	24 à 96	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UNELM 28	60	14

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
6 / 152	24 / 610	90
6 / 152	30 / 762	96
6 / 152	36 / 914	100
6 / 152	42 / 1067	106
6 / 152	48 / 1219	112
6 / 152	54 / 1372	117
6 / 152	60 / 1524	122
6 / 152	66 / 1676	131
6 / 152	72 / 1829	143
6 / 152	78 / 1981	153
6 / 152	84 / 2134	163
6 / 152	90 / 2286	176
6 / 152	96 / 2438	186
7 / 178	24 / 610	91
7 / 178	30 / 762	97
7 / 178	36 / 914	103
7 / 178	42 / 1067	111
7 / 178	48 / 1219	115
7 / 178	54 / 1372	119
7 / 178	60 / 1524	124
7 / 178	66 / 1676	136
7 / 178	72 / 1829	149
7 / 178	78 / 1981	158
7 / 178	84 / 2134	171
7 / 178	90 / 2286	181
7 / 178	96 / 2438	190

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
9 / 229	24 / 610	97
9 / 229	30 / 762	103
9 / 229	36 / 914	112
9 / 229	42 / 1067	118
9 / 229	48 / 1219	123
9 / 229	54 / 1372	129
9 / 229	60 / 1524	136
9 / 229	66 / 1676	149
9 / 229	72 / 1829	159
9 / 229	78 / 1981	174
9 / 229	84 / 2134	184
9 / 229	90 / 2286	195
9 / 229	96 / 2438	210
13 / 330	24 / 610	115
13 / 330	30 / 762	124
13 / 330	36 / 914	131
13 / 330	42 / 1067	142
13 / 330	48 / 1219	150
13 / 330	54 / 1372	157
13 / 330	60 / 1524	165
13 / 330	66 / 1676	182
13 / 330	72 / 1829	197
13 / 330	78 / 1981	214
13 / 330	84 / 2134	231
13 / 330	90 / 2286	246
13 / 330	96 / 2438	264

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELM

Panneau en métal (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
15 / 381	24 / 610	123
15 / 381	30 / 762	131
15 / 381	36 / 914	143
15 / 381	42 / 1067	152
15 / 381	48 / 1219	160
15 / 381	54 / 1372	172
15 / 381	60 / 1524	181
15 / 381	66 / 1676	197
15 / 381	72 / 1829	216
15 / 381	78 / 1981	235
15 / 381	84 / 2134	251
15 / 381	90 / 2286	271
15 / 381	96 / 2438	287
22 / 559	24 / 610	148
22 / 559	30 / 762	159
22 / 559	36 / 914	175
22 / 559	42 / 1067	186
22 / 559	48 / 1219	197
22 / 559	54 / 1372	211
22 / 559	60 / 1524	221
22 / 559	66 / 1676	246
22 / 559	72 / 1829	270
22 / 559	78 / 1981	294
22 / 559	84 / 2134	315
22 / 559	90 / 2286	339
22 / 559	96 / 2438	363
24 / 610	24 / 610	156
24 / 610	30 / 762	171
24 / 610	36 / 914	184
24 / 610	42 / 1067	197
24 / 610	48 / 1219	212
24 / 610	54 / 1372	224
24 / 610	60 / 1524	240
24 / 610	66 / 1676	265
24 / 610	72 / 1829	287
24 / 610	78 / 1981	312
24 / 610	84 / 2134	339
24 / 610	90 / 2286	364
24 / 610	96 / 2438	390
26 / 660	24 / 610	174
26 / 660	30 / 762	188
26 / 660	36 / 914	206
26 / 660	42 / 1067	219
26 / 660	48 / 1219	236
26 / 660	54 / 1372	249
26 / 660	60 / 1524	268
26 / 660	66 / 1676	296
26 / 660	72 / 1829	325
26 / 660	78 / 1981	353
26 / 660	84 / 2134	381
26 / 660	90 / 2286	409
26 / 660	96 / 2438	437

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
28 / 711	24 / 610	174
28 / 711	30 / 762	188
28 / 711	36 / 914	206
28 / 711	42 / 1067	219
28 / 711	48 / 1219	236
28 / 711	54 / 1372	249
28 / 711	60 / 1524	268
28 / 711	66 / 1676	296
28 / 711	72 / 1829	325
28 / 711	78 / 1981	353
28 / 711	84 / 2134	381
28 / 711	90 / 2286	409
28 / 711	96 / 2438	437
30 / 762	24 / 610	179
30 / 762	30 / 762	194
30 / 762	36 / 914	212
30 / 762	42 / 1067	228
30 / 762	48 / 1219	244
30 / 762	54 / 1372	263
30 / 762	60 / 1524	277
35 / 889	24 / 610	202
35 / 889	30 / 762	219
35 / 889	36 / 914	240
35 / 889	42 / 1067	256
35 / 889	48 / 1219	276
35 / 889	54 / 1372	293
35 / 889	60 / 1524	317
37 / 965	24 / 610	216
37 / 965	30 / 762	238
37 / 965	36 / 914	258
37 / 965	42 / 1067	277
37 / 965	48 / 1219	299
37 / 965	54 / 1372	317
37 / 965	60 / 1524	340

Xpress

UAELM

Panneau en métal pour District autoportant (montage avec fentes)



Ce panneau procure une finition en métal à une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Les panneaux de 35 po de hauteur sont offerts en largeurs de 60 po ou moins. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander le panneau 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
06, 22, 28, 35	24 à 96	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UAELM 28	60	14

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
6 / 152	24 / 610	104
6 / 152	30 / 762	113
6 / 152	36 / 914	119
6 / 152	42 / 1067	126
6 / 152	48 / 1219	130
6 / 152	54 / 1372	140
6 / 152	60 / 1524	145
6 / 152	66 / 1676	193
6 / 152	72 / 1829	202
6 / 152	78 / 1981	206
6 / 152	84 / 2134	211
6 / 152	90 / 2286	216
6 / 152	96 / 2438	220
22 / 559	24 / 610	148
22 / 559	30 / 762	159
22 / 559	36 / 914	175
22 / 559	42 / 1067	186
22 / 559	48 / 1219	197
22 / 559	54 / 1372	211
22 / 559	60 / 1524	221
22 / 559	66 / 1676	287
22 / 559	72 / 1829	303
22 / 559	78 / 1981	317
22 / 559	84 / 2134	332
22 / 559	90 / 2286	346
22 / 559	96 / 2438	363

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
28 / 711	24 / 610	171
28 / 711	30 / 762	186
28 / 711	36 / 914	204
28 / 711	42 / 1067	218
28 / 711	48 / 1219	235
28 / 711	54 / 1372	248
28 / 711	60 / 1524	265
28 / 711	66 / 1676	361
28 / 711	72 / 1829	374
28 / 711	78 / 1981	391
28 / 711	84 / 2134	404
28 / 711	90 / 2286	420
28 / 711	96 / 2438	434
35 / 889	24 / 610	193
35 / 889	30 / 762	213
35 / 889	36 / 914	235
35 / 889	42 / 1067	251
35 / 889	48 / 1219	272
35 / 889	54 / 1372	294
35 / 889	60 / 1524	311

Xpress

UNELF

Tableau en tissu punaisable (montage avec fentes)

Ce tableau en tissu procure une finition punaisable à une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation supplémentaire, on doit commander séparément un rail léger de blocage (UNEX) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
Les panneaux de 6 po et 7 po de hauteur ne sont pas punaisables.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
06. 07, 09, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 41	24 à 96	Tissu pour panneau

COMMANDE TYPE

UNELF 21	72	L341

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
6 / 152	24 / 610	121	124	128	133	140	143	149	152
6 / 152	30 / 762	131	136	153	158	164	172	180	186
6 / 152	36 / 914	145	151	163	171	178	182	189	195
6 / 152	42 / 1067	157	161	175	180	187	194	205	212
6 / 152	48 / 1219	167	176	183	191	203	211	219	228
6 / 152	54 / 1372	181	186	194	206	216	223	235	243
6 / 152	60 / 1524	191	197	210	219	231	241	250	263
6 / 152	66 / 1676	206	212	221	236	247	256	270	279
6 / 152	72 / 1829	217	223	238	249	264	273	286	300
6 / 152	78 / 1981	231	238	249	266	279	292	304	317
6 / 152	84 / 2134	242	249	265	279	295	308	323	337
6 / 152	90 / 2286	254	264	277	296	311	325	340	356
6 / 152	96 / 2438	268	276	294	310	328	341	359	374
7 / 178	24 / 610	126	129	133	142	149	151	156	160
7 / 178	30 / 762	141	144	160	165	175	182	189	197
7 / 178	36 / 914	153	159	174	180	186	191	204	211
7 / 178	42 / 1067	164	174	183	190	202	210	219	228
7 / 178	48 / 1219	180	186	193	208	218	225	239	247
7 / 178	54 / 1372	190	197	211	220	234	243	254	266
7 / 178	60 / 1524	206	212	224	238	249	263	273	285
7 / 178	66 / 1676	218	225	241	254	268	279	295	307
7 / 178	72 / 1829	234	241	256	271	285	300	314	329
7 / 178	78 / 1981	246	255	272	286	302	316	334	349
7 / 178	84 / 2134	259	270	286	303	319	337	355	370
7 / 178	90 / 2286	273	282	303	321	340	356	374	393
7 / 178	96 / 2438	286	299	317	338	358	374	395	412

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELF

Tableau en tissu punaisable (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
9 / 229	24 / 610	88	91	97	104	113	118	124	129
9 / 229	30 / 762	97	101	124	130	141	150	158	167
9 / 229	36 / 914	110	117	131	141	150	157	165	178
9 / 229	42 / 1067	118	126	141	150	159	172	183	193
9 / 229	48 / 1219	127	134	148	160	175	184	197	211
9 / 229	54 / 1372	136	148	160	174	186	197	213	224
9 / 229	60 / 1524	149	156	175	186	202	214	231	244
9 / 229	66 / 1676	158	171	188	204	218	235	249	266
9 / 229	72 / 1829	172	182	205	217	234	250	271	286
9 / 229	78 / 1981	183	194	217	235	251	271	289	309
9 / 229	84 / 2134	194	209	234	248	268	287	310	330
9 / 229	90 / 2286	209	219	247	266	286	308	330	351
9 / 229	96 / 2438	219	235	264	279	301	326	349	371
13 / 330	24 / 610	99	104	114	122	130	140	149	154
13 / 330	30 / 762	113	121	151	159	171	182	194	210
13 / 330	36 / 914	126	136	159	171	182	191	208	219
13 / 330	42 / 1067	140	150	171	180	191	208	220	238
13 / 330	48 / 1219	151	161	180	193	210	224	242	256
13 / 330	54 / 1372	161	176	197	210	223	241	258	274
13 / 330	60 / 1524	176	187	214	225	242	263	279	299
13 / 330	66 / 1676	189	205	234	247	265	284	304	326
13 / 330	72 / 1829	206	218	250	268	285	307	330	351
13 / 330	78 / 1981	219	236	271	285	304	330	356	376
13 / 330	84 / 2134	236	250	287	307	329	353	379	404
13 / 330	90 / 2286	249	268	308	326	348	375	404	430
13 / 330	96 / 2438	265	282	326	345	370	399	429	458
15 / 381	24 / 610	111	115	119	134	149	156	165	178
15 / 381	30 / 762	124	130	159	172	183	194	212	224
15 / 381	36 / 914	141	151	172	183	196	214	233	247
15 / 381	42 / 1067	153	163	181	203	220	238	254	272
15 / 381	48 / 1219	167	180	190	219	242	256	278	298
15 / 381	54 / 1372	183	191	205	239	265	279	303	325
15 / 381	60 / 1524	195	209	220	258	287	304	330	353
15 / 381	66 / 1676	214	225	241	282	314	334	362	389
15 / 381	72 / 1829	233	246	259	304	339	362	392	420
15 / 381	78 / 1981	247	265	278	329	365	390	421	451
15 / 381	84 / 2134	266	281	299	351	392	417	451	483
15 / 381	90 / 2286	281	300	316	372	417	443	481	514
15 / 381	96 / 2438	300	317	337	397	439	469	511	545
22 / 559	24 / 610	134	144	151	176	193	205	219	236
22 / 559	30 / 762	156	164	206	218	236	254	276	296
22 / 559	36 / 914	179	191	218	242	266	286	311	335
22 / 559	42 / 1067	195	212	233	268	296	317	345	370
22 / 559	48 / 1219	217	234	244	294	329	347	377	406
22 / 559	54 / 1372	239	251	271	321	361	383	419	450
22 / 559	60 / 1524	258	273	295	347	391	419	455	489
22 / 559	66 / 1676	281	301	319	383	430	459	499	540
22 / 559	72 / 1829	303	326	346	417	467	497	543	585
22 / 559	78 / 1981	328	349	372	449	502	536	585	631
22 / 559	84 / 2134	349	374	399	480	537	576	628	675
22 / 559	90 / 2286	372	399	427	512	575	613	670	721
22 / 559	96 / 2438	397	425	453	543	610	650	710	766

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N E L F

Tableau en tissu punaisable (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
24 / 610	24 / 610	141	149	154	180	196	210	224	241
24 / 610	30 / 762	160	172	216	233	249	270	294	314
24 / 610	36 / 914	182	197	233	248	271	296	321	344
24 / 610	42 / 1067	205	219	244	276	303	328	356	381
24 / 610	48 / 1219	223	241	258	302	337	359	391	420
24 / 610	54 / 1372	244	263	277	330	369	393	427	458
24 / 610	60 / 1524	268	282	302	359	400	427	464	498
24 / 610	66 / 1676	289	310	330	393	438	468	511	549
24 / 610	72 / 1829	312	335	358	425	476	507	552	594
24 / 610	78 / 1981	338	362	384	457	512	548	595	640
24 / 610	84 / 2134	362	387	409	489	549	586	639	686
24 / 610	90 / 2286	384	411	436	522	585	624	680	732
24 / 610	96 / 2438	407	435	464	555	620	665	724	777
26 / 660	24 / 610	150	164	180	202	218	234	249	269
26 / 660	30 / 762	174	191	240	256	277	300	326	347
26 / 660	36 / 914	194	224	269	286	309	335	364	392
26 / 660	42 / 1067	218	248	285	308	335	365	398	427
26 / 660	48 / 1219	241	272	302	337	369	400	435	467
26 / 660	54 / 1372	265	296	368	395	428	462	506	544
26 / 660	60 / 1524	285	319	404	435	472	514	560	606
26 / 660	66 / 1676	311	349	446	482	522	567	619	670
26 / 660	72 / 1829	337	377	487	525	569	619	678	732
26 / 660	78 / 1981	363	406	518	557	605	657	721	776
26 / 660	84 / 2134	390	435	558	604	654	711	778	841
26 / 660	90 / 2286	415	464	600	646	702	766	837	904
26 / 660	96 / 2438	437	492	640	692	752	820	897	967
28 / 711	24 / 610	150	164	180	202	218	234	249	269
28 / 711	30 / 762	174	191	240	256	277	300	326	347
28 / 711	36 / 914	194	224	269	286	309	335	364	392
28 / 711	42 / 1067	218	248	285	308	335	365	398	427
28 / 711	48 / 1219	241	272	302	337	369	400	435	467
28 / 711	54 / 1372	265	296	368	395	428	462	506	544
28 / 711	60 / 1524	285	319	404	435	472	514	560	606
28 / 711	66 / 1676	311	349	446	482	522	567	619	670
28 / 711	72 / 1829	337	377	487	525	569	619	678	732
28 / 711	78 / 1981	363	406	518	557	605	657	721	776
28 / 711	84 / 2134	390	435	558	604	654	711	778	841
28 / 711	90 / 2286	415	464	600	646	702	766	837	904
28 / 711	96 / 2438	437	492	640	692	752	820	897	967
30 / 762	24 / 610	153	172	187	206	223	240	256	274
30 / 762	30 / 762	179	202	250	270	289	314	341	368
30 / 762	36 / 914	204	234	281	301	325	351	381	409
30 / 762	42 / 1067	224	256	300	319	346	375	407	436
30 / 762	48 / 1219	248	281	316	346	378	411	449	481
30 / 762	54 / 1372	272	304	375	402	435	472	514	553
30 / 762	60 / 1524	296	331	415	446	483	523	572	615
30 / 762	66 / 1676	321	361	457	490	530	579	631	678
30 / 762	72 / 1829	347	391	497	537	583	633	691	743
30 / 762	78 / 1981	374	421	528	571	617	670	731	790
30 / 762	84 / 2134	400	450	572	615	666	725	792	853
30 / 762	90 / 2286	427	480	612	661	716	777	851	917
30 / 762	96 / 2438	454	510	655	705	764	831	911	982

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELF

Tableau en tissu punaisable (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
35 / 889	24 / 610	157	177	192	211	230	246	262	282
35 / 889	30 / 762	184	207	258	277	297	322	350	378
35 / 889	36 / 914	215	246	296	318	343	371	402	432
35 / 889	42 / 1067	240	273	321	342	371	401	436	468
35 / 889	48 / 1219	267	301	340	372	406	443	482	517
35 / 889	54 / 1372	295	329	406	435	472	511	557	598
35 / 889	60 / 1524	318	355	445	478	518	561	614	660
35 / 889	66 / 1676	348	391	496	532	575	628	684	736
35 / 889	72 / 1829	376	423	538	582	632	686	748	804
35 / 889	78 / 1981	407	457	574	621	671	728	795	858
35 / 889	84 / 2134	436	490	624	671	726	791	863	930
35 / 889	90 / 2286	469	526	671	724	784	852	932	1006
35 / 889	96 / 2438	497	557	715	771	834	908	995	1072
37 / 940	24 / 610	211	220	236	281	315	338	369	397
37 / 940	30 / 762	246	263	308	344	381	420	458	492
37 / 940	36 / 914	282	307	331	399	452	485	533	578
37 / 940	42 / 1067	317	340	364	446	506	543	594	643
37 / 940	48 / 1219	355	375	400	490	557	600	657	710
37 / 940	54 / 1372	391	415	455	552	624	675	741	803
37 / 940	60 / 1524	425	453	497	604	684	739	814	881
37 / 940	66 / 1676	462	504	543	669	762	822	904	980
37 / 940	72 / 1829	503	545	587	725	827	890	980	1064
37 / 940	78 / 1981	542	587	635	781	889	959	1058	1146
37 / 940	84 / 2134	580	631	678	837	956	1030	1135	1230
37 / 940	90 / 2286	617	672	725	894	1018	1099	1211	1313
37 / 940	96 / 2438	657	713	769	950	1083	1168	1287	1396
41 / 1041	24 / 610	214	223	243	267	290	312	331	355
41 / 1041	30 / 762	252	269	335	362	387	420	455	491
41 / 1041	36 / 914	307	334	401	430	464	502	544	585
41 / 1041	42 / 1067	348	373	438	467	505	548	595	637
41 / 1041	48 / 1219	395	417	470	514	562	612	667	715
41 / 1041	54 / 1372	435	461	569	610	660	715	780	838
41 / 1041	60 / 1524	468	498	623	670	726	785	860	924
41 / 1041	66 / 1676	510	556	705	756	818	893	973	1046
41 / 1041	72 / 1829	558	605	769	832	903	980	1070	1150
41 / 1041	78 / 1981	610	660	828	897	968	1051	1147	1238
41 / 1041	84 / 2134	654	711	905	973	1053	1146	1251	1348
41 / 1041	90 / 2286	708	770	982	1061	1149	1247	1365	1472
41 / 1041	96 / 2438	751	815	1045	1127	1220	1328	1456	1568

Xpress

U A E L F

Tableau en tissu punaisable pour District autoportant (montage avec fentes)

Ce tableau en tissu procure une finition punaisable à une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications) et agrafes de panneau.

REMARQUES
Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander les panneaux de 22 po et 35 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
6, 22, 35	24 à 96	Tissu pour panneau

COMMANDE TYPE

UAELF 22	**60**	**L341**

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
6 / 152	24 / 610	127	129	133	141	145	149	153	157
6 / 152	30 / 762	140	143	158	163	171	178	183	190
6 / 152	36 / 914	150	154	167	175	181	186	193	203
6 / 152	42 / 1067	159	165	178	183	190	197	208	214
6 / 152	48 / 1219	172	179	186	194	205	213	220	233
6 / 152	54 / 1372	182	188	195	209	218	224	238	244
6 / 152	60 / 1524	193	202	210	220	233	241	250	264
6 / 152	66 / 1676	208	213	223	238	248	258	271	281
6 / 152	72 / 1829	219	225	240	251	266	276	289	301
6 / 152	78 / 1981	234	241	251	269	282	295	308	321
6 / 152	84 / 2134	246	254	269	282	298	311	328	340
6 / 152	90 / 2286	258	269	282	300	315	330	345	362
6 / 152	96 / 2438	272	281	298	314	331	346	364	379

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAELF

Tableau en tissu punaisable pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	24 / 610	134	144	151	176	193	205	219	236
22 / 559	30 / 762	156	164	206	218	236	254	276	296
22 / 559	36 / 914	179	191	218	242	266	286	311	335
22 / 559	42 / 1067	195	212	233	268	296	317	345	370
22 / 559	48 / 1219	217	234	244	294	329	347	377	406
22 / 559	54 / 1372	239	251	271	321	361	383	419	450
22 / 559	60 / 1524	258	273	295	347	391	419	455	489
22 / 559	66 / 1676	281	301	319	383	430	459	499	540
22 / 559	72 / 1829	303	326	346	417	467	497	543	585
22 / 559	78 / 1981	328	349	372	449	502	536	585	631
22 / 559	84 / 2134	349	374	399	480	537	576	628	675
22 / 559	90 / 2286	372	399	427	512	575	613	670	721
22 / 559	96 / 2438	397	425	453	543	610	650	710	766
35 / 889	24 / 610	206	216	231	274	309	331	363	391
35 / 889	30 / 762	240	254	296	337	374	407	450	484
35 / 889	36 / 914	276	299	316	391	443	476	522	564
35 / 889	42 / 1067	310	331	355	434	495	532	583	633
35 / 889	48 / 1219	344	367	392	481	545	586	645	699
35 / 889	54 / 1372	379	404	446	542	615	665	731	793
35 / 889	60 / 1524	417	442	487	590	672	728	800	869
35 / 889	66 / 1676	453	491	532	657	751	808	891	969
35 / 889	72 / 1829	490	533	576	711	812	879	967	1051
35 / 889	78 / 1981	527	575	619	768	879	948	1044	1133
35 / 889	84 / 2134	565	616	666	823	940	1015	1120	1218
35 / 889	90 / 2286	604	657	709	880	1005	1084	1196	1298
35 / 889	96 / 2438	641	699	755	934	1068	1152	1272	1381

Xpress

U N E M B

Tableau blanc (montage avec fentes)



Le tableau blanc équipe une cloison d'une surface effaçable.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation supplémentaire, on doit commander séparément un rail léger de blocage (UNEX) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
La largeur de la tablette correspond à celle du panneau.

Deux tablettes **ne peuvent pas** être installées côte à côte de manière à former un angle de 90˚.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Tablette	Hauteur	Largeur	Finition de la tablette (le cas échéant)
N Sans tablette	22, 24, 30, 37	36, 42, 48	Foundation
T Avec tablette			Mica

COMMANDE TYPE

UNEMB T	**22**	**48**	**P**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SANS TABLETTE (N)	AVEC TABLETTE (T)
22 / 559	36 / 914	351	424
22 / 559	42 / 1067	375	451
22 / 559	48 / 1219	605	676
24 / 610	36 / 914	431	504
24 / 610	42 / 1067	457	528
24 / 610	48 / 1219	1101	1174
30 / 762	36 / 914	437	512
30 / 762	42 / 1067	464	537
30 / 762	48 / 1219	1108	1182
37 / 940	36 / 914	635	707
37 / 940	42 / 1067	663	734
37 / 940	48 / 1219	1150	1222

Xpress

UNELA

Panneau pour accessoires (montage avec fentes)

Ce panneau sert à soutenir les accessoires à papeterie (PAX) et les accessoires fx afin de faciliter l'organisation de l'espace de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation supplémentaire, on doit commander séparément un rail léger de blocage (UNEX) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
On trouvera les accessoires à papeterie (PAX) et les accessoires fx dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Compléments* de Teknion.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
06, 13, 15	24 à 96	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNELA 15	24	E

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
6 / 152	24 / 610	239
6 / 152	30 / 762	269
6 / 152	36 / 914	303
6 / 152	42 / 1067	330
6 / 152	48 / 1219	355
6 / 152	54 / 1372	376
6 / 152	60 / 1524	400
6 / 152	66 / 1676	435
6 / 152	72 / 1829	476
6 / 152	78 / 1981	515
6 / 152	84 / 2134	517
6 / 152	90 / 2286	518
6 / 152	96 / 2438	520
13 / 330	24 / 610	315
13 / 330	30 / 762	356
13 / 330	36 / 914	430
13 / 330	42 / 1067	474
13 / 330	48 / 1219	485
13 / 330	54 / 1372	634
13 / 330	60 / 1524	635
13 / 330	66 / 1676	671
13 / 330	72 / 1829	701
13 / 330	78 / 1981	797
13 / 330	84 / 2134	798
13 / 330	90 / 2286	799
13 / 330	96 / 2438	801

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
15 / 381	24 / 610	341
15 / 381	30 / 762	391
15 / 381	36 / 914	472
15 / 381	42 / 1067	522
15 / 381	48 / 1219	533
15 / 381	54 / 1372	711
15 / 381	60 / 1524	713
15 / 381	66 / 1676	751
15 / 381	72 / 1829	776
15 / 381	78 / 1981	886
15 / 381	84 / 2134	888
15 / 381	90 / 2286	889
15 / 381	96 / 2438	891

Xpress

UNECL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication (montage avec agrafes)



Ce panneau en placage donne accès aux circuits d'alimentation/communication au-dessus ou en dessous d'un plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications) et agrafes de panneau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation de panneau supplémentaire, on doit commander séparément un rail de cloison (UNPHN) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Il faut commander séparément un rail de cloison (UNPHN) pour l'installation d'un panneau en bois ou d'un panneau encadré sur le cadre de la cloison.

Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
2 1 prise double et module voix-données (24 po et 30 po larg.)	**B** Gauche et droite (66 po larg. et plus pour 1 ou 2 prises doubles)	**B** Base ou niveau inférieur d'un panneau (7 po, 13 po, 22 po, 26 po, 35 po, et 37 po haut.)	07, 13, 22, 26, 28, 35, 37, 41	24 à 96	Stratifié pour panneau
4 2 prises doubles et module voix-données (36 po larg. ou plus seul.)	**C** Centre (36 po larg. à 2 prises doubles et 24 po, 30 po et 36 po larg. à 1 prise double)	**F** Alignée sur la base (panneau de base de 28 po et 41 po haut. seul. affleurant au plancher. Les découpes se trouvent au bas.)			Flintwood
	L Gauche (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)	**T** Sommet ou niveau supérieur d'un panneau (13 po, 22 po et 28 po haut.)			Placage de bois naturel
	R Droite (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)				
	E Centre gauche (66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles)				
	F Centre droite (66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles)				
	D Centre gauche et droite(66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles)				

COMMANDE TYPE

UNECL 2	B	B	22	72	FX

DIMENSIONS PO / MM

H	La
7 / 178	66 / 1676
7 / 178	72 / 1829
7 / 178	78 / 1981
7 / 178	84 / 2134
7 / 178	90 / 2286
7 / 178	96 / 2438
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438

PRIX

HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (B)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
236	379	398
243	393	411
255	409	429
265	423	443
274	443	464
282	457	479
302	485	510
321	522	549
339	549	575
353	571	597
368	590	618
381	612	641
404	647	678
435	713	747
461	752	789
484	787	823
513	841	881
534	875	916

DIMENSIONS PO / MM

H	La
26 / 660	66 / 1676
26 / 660	72 / 1829
26 / 660	78 / 1981
26 / 660	84 / 2134
26 / 660	90 / 2286
26 / 660	96 / 2438
35 / 889	66 / 1676
35 / 889	72 / 1829
35 / 889	78 / 1981
35 / 889	84 / 2134
35 / 889	90 / 2286
35 / 889	96 / 2438
37 / 940	66 / 1676
37 / 940	72 / 1829
37 / 940	78 / 1981
37 / 940	84 / 2134
37 / 940	90 / 2286
37 / 940	96 / 2438

PRIX

HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (B) (SUITE)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
691	945	990
746	1024	1073
801	1091	1144
822	1138	1193
867	1195	1253
881	1209	1268
861	1187	1244
869	1216	1273
930	1293	1353
945	1338	1402
961	1354	1418
978	1411	1478
906	1244	1304
913	1274	1334
978	1355	1418
993	1403	1469
1010	1418	1486
1027	1478	1549

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNECL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	La
28 / 711	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829
28 / 711	78 / 1981
28 / 711	84 / 2134
28 / 711	90 / 2286
28 / 711	96 / 2438
41 / 1041	66 / 1676
41 / 1041	72 / 1829
41 / 1041	78 / 1981
41 / 1041	84 / 2134
41 / 1041	90 / 2286
41 / 1041	96 / 2438

PRIX

HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (F)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
739	1005	1053
798	1090	1142
858	1162	1219
880	1213	1272
928	1274	1335
943	1288	1350
995	1359	1426
1003	1392	1458
1074	1482	1550
1091	1534	1606
1109	1549	1623
1126	1616	1693

HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (T)

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	66 / 1676	302	485	510
13 / 330	72 / 1829	321	522	549
13 / 330	78 / 1981	339	549	575
13 / 330	84 / 2134	353	571	597
13 / 330	90 / 2286	368	590	618
13 / 330	96 / 2438	381	612	641
22 / 559	66 / 1676	404	647	678
22 / 559	72 / 1829	435	713	747
22 / 559	78 / 1981	461	752	789
22 / 559	84 / 2134	484	787	823
22 / 559	90 / 2286	513	841	881
22 / 559	96 / 2438	534	875	916
28 / 711	66 / 1676	739	1005	1053
28 / 711	72 / 1829	798	1090	1142
28 / 711	78 / 1981	858	1162	1219
28 / 711	84 / 2134	880	1213	1272
28 / 711	90 / 2286	928	1274	1335
28 / 711	96 / 2438	943	1288	1350

Suite de la grille de prix à la page suivante.

DIMENSIONS PO / MM

H	La
7 / 178	24 / 610
7 / 178	30 / 762
7 / 178	36 / 914
13 / 330	24 / 610
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
22 / 559	24 / 610
22 / 559	30 / 762
22 / 559	36 / 914
26 / 660	24 / 610
26 / 660	30 / 762
26 / 660	36 / 914
35 / 889	24 / 610
35 / 889	30 / 762
35 / 889	36 / 914
37 / 940	24 / 610
37 / 940	30 / 762
37 / 940	36 / 914

PRIX

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (B)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
160	264	274
171	274	287
179	287	302
188	309	325
205	331	345
219	361	376
233	374	393
254	419	435
277	452	472
245	404	422
270	443	464
301	496	520
291	477	500
324	531	555
358	583	611
300	491	515
335	549	574
371	604	633

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (F)

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
28 / 711	24 / 610	254	419	436
28 / 711	30 / 762	281	459	482
28 / 711	36 / 914	314	517	542
41 / 1041	24 / 610	319	523	548
41 / 1041	30 / 762	356	586	612
41 / 1041	36 / 914	397	646	677

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (T)

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	24 / 610	188	309	325
13 / 330	30 / 762	205	331	345
13 / 330	36 / 914	219	361	376
22 / 559	24 / 610	233	374	393
22 / 559	30 / 762	254	419	435
22 / 559	36 / 914	277	452	472
28 / 711	24 / 610	254	419	436
28 / 711	30 / 762	281	459	482
28 / 711	36 / 914	314	517	542

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNECL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
7 / 178	42 / 1067	187	303	316
7 / 178	48 / 1219	208	331	346
7 / 178	54 / 1372	213	344	362
7 / 178	60 / 1524	220	358	372
7 / 178	66 / 1676	236	379	398
7 / 178	72 / 1829	243	393	411
7 / 178	78 / 1981	255	409	429
7 / 178	84 / 2134	265	423	443
7 / 178	90 / 2286	274	443	464
7 / 178	96 / 2438	282	457	479
13 / 330	42 / 1067	236	383	401
13 / 330	48 / 1219	259	421	438
13 / 330	54 / 1372	273	442	461
13 / 330	60 / 1524	286	461	484
13 / 330	66 / 1676	302	485	510
13 / 330	72 / 1829	321	522	549
13 / 330	78 / 1981	339	549	575
13 / 330	84 / 2134	353	571	597
13 / 330	90 / 2286	368	590	618
13 / 330	96 / 2438	381	612	641
22 / 559	42 / 1067	307	502	526
22 / 559	48 / 1219	335	543	569
22 / 559	54 / 1372	358	578	605
22 / 559	60 / 1524	376	610	639
22 / 559	66 / 1676	404	647	678
22 / 559	72 / 1829	435	713	747
22 / 559	78 / 1981	461	752	789
22 / 559	84 / 2134	484	787	823
22 / 559	90 / 2286	513	841	881
22 / 559	96 / 2438	534	875	916
26 / 660	42 / 1067	330	539	563
26 / 660	48 / 1219	356	580	608
26 / 660	54 / 1372	614	842	882
26 / 660	60 / 1524	663	902	947
26 / 660	66 / 1676	691	945	990
26 / 660	72 / 1829	746	1024	1073
26 / 660	78 / 1981	801	1091	1144
26 / 660	84 / 2134	822	1138	1193
26 / 660	90 / 2286	867	1195	1253
26 / 660	96 / 2438	881	1209	1268
35 / 889	42 / 1067	640	873	914
35 / 889	48 / 1219	717	963	1008
35 / 889	54 / 1372	760	1038	1087
35 / 889	60 / 1524	790	1086	1139
35 / 889	66 / 1676	861	1187	1244
35 / 889	72 / 1829	869	1216	1273
35 / 889	78 / 1981	930	1293	1353
35 / 889	84 / 2134	945	1338	1402
35 / 889	90 / 2286	961	1354	1418
35 / 889	96 / 2438	978	1411	1478

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B) (SUITE)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
37 / 940	42 / 1067	672	913	957
37 / 940	48 / 1219	752	1008	1055
37 / 940	54 / 1372	798	1087	1138
37 / 940	60 / 1524	830	1138	1193
37 / 940	66 / 1676	906	1244	1304
37 / 940	72 / 1829	913	1274	1334
37 / 940	78 / 1981	978	1355	1418
37 / 940	84 / 2134	993	1403	1469
37 / 940	90 / 2286	1010	1418	1486
37 / 940	96 / 2438	1027	1478	1549
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (F)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
28 / 711	42 / 1067	345	563	589
28 / 711	48 / 1219	371	606	635
28 / 711	54 / 1372	656	894	936
28 / 711	60 / 1524	709	959	1007
28 / 711	66 / 1676	739	1005	1053
28 / 711	72 / 1829	798	1090	1142
28 / 711	78 / 1981	858	1162	1219
28 / 711	84 / 2134	880	1213	1272
28 / 711	90 / 2286	928	1274	1335
28 / 711	96 / 2438	943	1288	1350
41 / 1041	42 / 1067	738	995	1043
41 / 1041	48 / 1219	825	1098	1149
41 / 1041	54 / 1372	877	1187	1242
41 / 1041	60 / 1524	912	1242	1303
41 / 1041	66 / 1676	995	1359	1426
41 / 1041	72 / 1829	1003	1392	1458
41 / 1041	78 / 1981	1074	1482	1550
41 / 1041	84 / 2134	1091	1534	1606
41 / 1041	90 / 2286	1109	1549	1623
41 / 1041	96 / 2438	1126	1616	1693

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNECL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	42 / 1067	236	383	401
13 / 330	48 / 1219	259	421	438
13 / 330	54 / 1372	273	442	461
13 / 330	60 / 1524	286	461	484
13 / 330	66 / 1676	302	485	510
13 / 330	72 / 1829	321	522	549
13 / 330	78 / 1981	339	549	575
13 / 330	84 / 2134	353	571	597
13 / 330	90 / 2286	368	590	618
13 / 330	96 / 2438	381	612	641
22 / 559	42 / 1067	307	502	526
22 / 559	48 / 1219	335	543	569
22 / 559	54 / 1372	358	578	605
22 / 559	60 / 1524	376	610	639
22 / 559	66 / 1676	404	647	678
22 / 559	72 / 1829	435	713	747
22 / 559	78 / 1981	461	752	789
22 / 559	84 / 2134	484	787	823
22 / 559	90 / 2286	513	841	881
22 / 559	96 / 2438	534	875	916
28 / 711	42 / 1067	345	563	589
28 / 711	48 / 1219	371	606	635
28 / 711	54 / 1372	656	894	936
28 / 711	60 / 1524	709	959	1007
28 / 711	66 / 1676	739	1005	1053
28 / 711	72 / 1829	798	1090	1142
28 / 711	78 / 1981	858	1162	1219
28 / 711	84 / 2134	880	1213	1272
28 / 711	90 / 2286	928	1274	1335
28 / 711	96 / 2438	943	1288	1350

Xpress

U A E C L

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication pour District autoportant (montage avec agrafes)



Ce panneau en placage donne accès aux circuits d'alimentation/communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications) et agrafes de panneau.

REMARQUES
Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander le panneau de 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Les panneaux de 36 po à 60 po de largeur ne sont offerts qu'avec les options de découpes horizontales à gauche (LL) ou à droite (RR).

Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
2 Découpe pour 2 prises de courant (24 po et 30 po larg.)	**LL** Gauche	**T** Sommet	21, 22, 27, 28	36 à 96	Stratifié pour panneau
4 Découpe pour 4 prises de courant (36 po larg. ou plus seul.)	**LC** Centre gauche	**B** Base			Flintwood (standard)
	RC Centre droite				Placage de bois naturel
	RR Droite				
	LR Gauche et droite				
	CR Centre gauche et droite				
	CL Centre droite et gauche				

COMMANDE TYPE

UAECL 2	CR	B	22	72	FX

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438
28 / 711	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829
28 / 711	78 / 1981
28 / 711	84 / 2134
28 / 711	90 / 2286
28 / 711	96 / 2438

PRIX

HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B or T)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
391	634	664
422	699	731
449	737	770
479	777	815
506	831	872
527	867	907
753	1011	1061
781	1070	1121
841	1142	1196
854	1172	1227
911	1252	1312
925	1267	1327

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
22 / 559	36 / 914
22 / 559	42 / 1067
22 / 559	48 / 1219
22 / 559	54 / 1372
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438
28 / 711	36 / 914
28 / 711	42 / 1067
28 / 711	48 / 1219
28 / 711	54 / 1372
28 / 711	60 / 1524
28 / 711	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829
28 / 711	78 / 1981
28 / 711	84 / 2134
28 / 711	90 / 2286
28 / 711	96 / 2438

PRIX

HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B or T)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
270	443	464
307	502	526
328	536	559
347	569	595
370	604	633
391	634	664
422	699	731
449	737	770
479	777	815
506	831	872
527	867	907
308	510	533
338	553	581
365	594	623
642	880	921
698	944	989
753	1011	1061
781	1070	1121
841	1142	1196
854	1172	1227
911	1252	1312
925	1267	1327

Xpress

UNEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes)



Ce panneau en placage pour accessoires internationaux donne accès aux circuits d'alimentation/communication au-dessus ou en dessous d'un plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications) et agrafes de panneau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation de panneau supplémentaire, on doit commander séparément un rail de cloison (UNPHN) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau	Finition des plaques de prise
2 Découpe pour 2 prises de courant (24 po et 30 po larg.)	**B** Gauche et droite (66 po larg. et plus)	**B** Base ou niveau inférieur d'un panneau (7 po, 13 po, 22 po et 37 po haut.)	07, 13, 21, 22, 27, 28, 37	24 à 96	Stratifié pour panneau	**-** Noir
3 Découpe pour 2 prises de courant et 1 boîte de communication (36 po larg. ou plus seul.)	**C** Centre (36 po larg. dans les configurations 3 et 4, et 24 po, 30 po et 36 po larg. dans la configuration 2)	**F** Alignée sur la base (panneaux de base de 28 po haut. seul. affleurant au plancher. Les découpes se trouvent au bas.)			Flintwood	**74** Storm White
4 Découpe pour 4 prises de courant (36 po larg. ou plus seul.)	**L** Gauche (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)	**T** Sommet ou niveau supérieur d'un panneau (13 po, 22 po et 28 po haut.)			Placage de bois naturel	
5 Découpe pour 2 prises de courant CALA	**R** Droite (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)					
6 Découpe pour 4 prises de courant CALA						

COMMANDE TYPE

UNEIL 3	R	T	22	60	FX	74

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
7 / 178	66 / 1676
7 / 178	72 / 1829
7 / 178	78 / 1981
7 / 178	84 / 2134
7 / 178	90 / 2286
7 / 178	96 / 2438
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438
21 / 533	66 / 1676
21 / 533	72 / 1829
21 / 533	78 / 1981
21 / 533	84 / 2134
21 / 533	90 / 2286
21 / 533	96 / 2438

PRIX

OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B)		
Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
236	379	398
243	393	411
255	409	429
265	423	443
274	443	464
282	457	479
302	485	510
321	522	549
339	549	575
353	571	597
368	590	618
381	612	641
395	635	664
427	698	730
452	734	769
473	767	803
492	799	837
522	853	894

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438
37 / 940	66 / 1676
37 / 940	72 / 1829
37 / 940	78 / 1981
37 / 940	84 / 2134
37 / 940	90 / 2286
37 / 940	96 / 2438

PRIX

OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B) (SUITE)		
Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
404	647	678
435	713	747
461	752	789
484	787	823
513	841	881
534	875	916
906	1244	1304
913	1274	1334
978	1355	1418
993	1403	1469
1010	1418	1486
1027	1478	1549

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTIONS (2, 3, 4)		
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (F)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
27 / 686	66 / 1676	748	1007	1055
27 / 686	72 / 1829	777	1064	1114
27 / 686	78 / 1981	836	1135	1190
27 / 686	84 / 2134	851	1163	1220
27 / 686	90 / 2286	905	1244	1304
27 / 686	96 / 2438	920	1258	1318
28 / 711	66 / 1676	739	1005	1053
28 / 711	72 / 1829	798	1090	1142
28 / 711	78 / 1981	858	1162	1219
28 / 711	84 / 2134	880	1213	1272
28 / 711	90 / 2286	928	1274	1335
28 / 711	96 / 2438	943	1288	1350
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	66 / 1676	302	485	510
13 / 330	72 / 1829	321	522	549
13 / 330	78 / 1981	339	549	575
13 / 330	84 / 2134	353	571	597
13 / 330	90 / 2286	368	590	618
13 / 330	96 / 2438	381	612	641
21 / 533	66 / 1676	395	635	664
21 / 533	72 / 1829	427	698	730
21 / 533	78 / 1981	452	734	769
21 / 533	84 / 2134	473	767	803
21 / 533	90 / 2286	492	799	837
21 / 533	96 / 2438	522	853	894
22 / 559	66 / 1676	404	647	678
22 / 559	72 / 1829	435	713	747
22 / 559	78 / 1981	461	752	789
22 / 559	84 / 2134	484	787	823
22 / 559	90 / 2286	513	841	881
22 / 559	96 / 2438	534	875	916
27 / 686	66 / 1676	748	1007	1055
27 / 686	72 / 1829	777	1064	1114
27 / 686	78 / 1981	836	1135	1190
27 / 686	84 / 2134	851	1163	1220
27 / 686	90 / 2286	905	1244	1304
27 / 686	96 / 2438	920	1258	1318
28 / 711	66 / 1676	739	1005	1053
28 / 711	72 / 1829	798	1090	1142
28 / 711	78 / 1981	858	1162	1219
28 / 711	84 / 2134	880	1213	1272
28 / 711	90 / 2286	928	1274	1335
28 / 711	96 / 2438	943	1288	1350

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTIONS (2, 3, 4)		
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (B)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
7 / 178	24 / 610	160	264	274
7 / 178	30 / 762	171	274	287
7 / 178	36 / 914	179	287	302
13 / 330	24 / 610	188	309	325
13 / 330	30 / 762	205	331	345
13 / 330	36 / 914	219	361	376
21 / 533	24 / 610	225	369	389
21 / 533	30 / 762	249	409	429
21 / 533	36 / 914	272	443	462
22 / 559	24 / 610	233	374	393
22 / 559	30 / 762	254	419	435
22 / 559	36 / 914	277	452	472
37 / 940	24 / 610	300	491	515
37 / 940	30 / 762	335	549	574
37 / 940	36 / 914	371	604	633
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (F)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
27 / 686	24 / 610	249	411	430
27 / 686	30 / 762	277	453	473
27 / 686	36 / 914	309	510	533
28 / 711	24 / 610	254	419	436
28 / 711	30 / 762	281	459	482
28 / 711	36 / 914	314	517	542
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	24 / 610	188	309	325
13 / 330	30 / 762	205	331	345
13 / 330	36 / 914	219	361	376
21 / 533	24 / 610	225	369	389
21 / 533	30 / 762	249	409	429
21 / 533	36 / 914	272	443	462
22 / 559	24 / 610	233	374	393
22 / 559	30 / 762	254	419	435
22 / 559	36 / 914	277	452	472
27 / 686	24 / 610	249	411	430
27 / 686	30 / 762	277	453	473
27 / 686	36 / 914	309	510	533
28 / 711	24 / 610	254	419	436
28 / 711	30 / 762	281	459	482
28 / 711	36 / 914	314	517	542

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTIONS (2, 3, 4)		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
7 / 178	42 / 1067	187	303	316
7 / 178	48 / 1219	208	331	346
7 / 178	54 / 1372	213	344	362
7 / 178	60 / 1524	220	358	372
7 / 178	66 / 1676	236	379	398
7 / 178	72 / 1829	243	393	411
7 / 178	78 / 1981	255	409	429
7 / 178	84 / 2134	265	423	443
7 / 178	90 / 2286	274	443	464
7 / 178	96 / 2438	282	457	479
13 / 330	42 / 1067	236	383	401
13 / 330	48 / 1219	259	421	438
13 / 330	54 / 1372	273	442	461
13 / 330	60 / 1524	286	461	484
13 / 330	66 / 1676	302	485	510
13 / 330	72 / 1829	321	522	549
13 / 330	78 / 1981	339	549	575
13 / 330	84 / 2134	353	571	597
13 / 330	90 / 2286	368	590	618
13 / 330	96 / 2438	381	612	641
21 / 533	42 / 1067	296	479	498
21 / 533	48 / 1219	329	532	557
21 / 533	54 / 1372	347	564	589
21 / 533	60 / 1524	369	595	624
21 / 533	66 / 1676	395	635	664
21 / 533	72 / 1829	427	698	730
21 / 533	78 / 1981	452	734	769
21 / 533	84 / 2134	473	767	803
21 / 533	90 / 2286	492	799	837
21 / 533	96 / 2438	522	853	894
22 / 559	42 / 1067	307	502	526
22 / 559	48 / 1219	335	543	569
22 / 559	54 / 1372	358	578	605
22 / 559	60 / 1524	376	610	639
22 / 559	66 / 1676	404	647	678
22 / 559	72 / 1829	435	713	747
22 / 559	78 / 1981	461	752	789
22 / 559	84 / 2134	484	787	823
22 / 559	90 / 2286	513	841	881
22 / 559	96 / 2438	534	875	916
37 / 940	42 / 1067	672	913	957
37 / 940	48 / 1219	752	1008	1055
37 / 940	54 / 1372	798	1087	1138
37 / 940	60 / 1524	830	1138	1193
37 / 940	66 / 1676	906	1244	1304
37 / 940	72 / 1829	913	1274	1334
37 / 940	78 / 1981	978	1355	1418
37 / 940	84 / 2134	993	1403	1469
37 / 940	90 / 2286	1010	1418	1486
37 / 940	96 / 2438	1027	1478	1549

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTIONS (2, 3, 4)		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (F)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
27 / 686	42 / 1067	339	553	580
27 / 686	48 / 1219	365	594	620
27 / 686	54 / 1372	392	635	665
27 / 686	60 / 1524	692	937	982
27 / 686	66 / 1676	748	1007	1055
27 / 686	72 / 1829	777	1064	1114
27 / 686	78 / 1981	836	1135	1190
27 / 686	84 / 2134	851	1163	1220
27 / 686	90 / 2286	905	1244	1304
27 / 686	96 / 2438	920	1258	1318
28 / 711	42 / 1067	345	563	589
28 / 711	48 / 1219	371	606	635
28 / 711	54 / 1372	656	894	936
28 / 711	60 / 1524	709	959	1007
28 / 711	66 / 1676	739	1005	1053
28 / 711	72 / 1829	798	1090	1142
28 / 711	78 / 1981	858	1162	1219
28 / 711	84 / 2134	880	1213	1272
28 / 711	90 / 2286	928	1274	1335
28 / 711	96 / 2438	943	1288	1350

		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	42 / 1067	236	383	401
13 / 330	48 / 1219	259	421	438
13 / 330	54 / 1372	273	442	461
13 / 330	60 / 1524	286	461	484
13 / 330	66 / 1676	302	485	510
13 / 330	72 / 1829	321	522	549
13 / 330	78 / 1981	339	549	575
13 / 330	84 / 2134	353	571	597
13 / 330	90 / 2286	368	590	618
13 / 330	96 / 2438	381	612	641
21 / 533	42 / 1067	296	479	498
21 / 533	48 / 1219	329	532	557
21 / 533	54 / 1372	347	564	589
21 / 533	60 / 1524	369	595	624
21 / 533	66 / 1676	395	635	664
21 / 533	72 / 1829	427	698	730
21 / 533	78 / 1981	452	734	769
21 / 533	84 / 2134	473	767	803
21 / 533	90 / 2286	492	799	837
21 / 533	96 / 2438	522	853	894

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTIONS (2, 3, 4)		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T) (SUITE		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
22 / 559	42 / 1067	307	502	526
22 / 559	48 / 1219	335	543	569
22 / 559	54 / 1372	358	578	605
22 / 559	60 / 1524	376	610	639
22 / 559	66 / 1676	404	647	678
22 / 559	72 / 1829	435	713	747
22 / 559	78 / 1981	461	752	789
22 / 559	84 / 2134	484	787	823
22 / 559	90 / 2286	513	841	881
22 / 559	96 / 2438	534	875	916
27 / 686	42 / 1067	339	553	580
27 / 686	48 / 1219	365	594	620
27 / 686	54 / 1372	392	635	665
27 / 686	60 / 1524	692	937	982
27 / 686	66 / 1676	748	1007	1055
27 / 686	72 / 1829	777	1064	1114
27 / 686	78 / 1981	836	1135	1190
27 / 686	84 / 2134	851	1163	1220
27 / 686	90 / 2286	905	1244	1304
27 / 686	96 / 2438	920	1258	1318
28 / 711	42 / 1067	345	563	589
28 / 711	48 / 1219	371	606	635
28 / 711	54 / 1372	656	894	936
28 / 711	60 / 1524	709	959	1007
28 / 711	66 / 1676	739	1005	1053
28 / 711	72 / 1829	798	1090	1142
28 / 711	78 / 1981	858	1162	1219
28 / 711	84 / 2134	880	1213	1272
28 / 711	90 / 2286	928	1274	1335
28 / 711	96 / 2438	943	1288	1350

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (5)		
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
7 / 178	66 / 1676	269	412	430
7 / 178	72 / 1829	276	425	445
7 / 178	78 / 1981	287	443	461
7 / 178	84 / 2134	298	455	476
7 / 178	90 / 2286	308	476	497
7 / 178	96 / 2438	315	489	511
13 / 330	66 / 1676	335	518	542
13 / 330	72 / 1829	355	555	581
13 / 330	78 / 1981	371	581	608
13 / 330	84 / 2134	387	604	631
13 / 330	90 / 2286	400	624	650
13 / 330	96 / 2438	415	645	673
21 / 533	66 / 1676	428	668	696
21 / 533	72 / 1829	459	730	763
21 / 533	78 / 1981	484	767	801
21 / 533	84 / 2134	506	799	836
21 / 533	90 / 2286	526	831	871
21 / 533	96 / 2438	555	886	927
22 / 559	66 / 1676	436	680	711
22 / 559	72 / 1829	468	746	781
22 / 559	78 / 1981	495	785	821
22 / 559	84 / 2134	517	820	856
22 / 559	90 / 2286	545	874	913
22 / 559	96 / 2438	567	907	949
37 / 940	66 / 1676	940	1276	1336
37 / 940	72 / 1829	947	1306	1366
37 / 940	78 / 1981	1010	1387	1451
37 / 940	84 / 2134	1027	1436	1501
37 / 940	90 / 2286	1042	1451	1519
37 / 940	96 / 2438	1060	1512	1581

HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (F)

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
27 / 686	66 / 1676	782	1039	1088
27 / 686	72 / 1829	810	1097	1146
27 / 686	78 / 1981	869	1167	1222
27 / 686	84 / 2134	883	1196	1252
27 / 686	90 / 2286	937	1276	1336
27 / 686	96 / 2438	952	1293	1353
28 / 711	66 / 1676	771	1038	1085
28 / 711	72 / 1829	830	1122	1174
28 / 711	78 / 1981	890	1195	1251
28 / 711	84 / 2134	912	1245	1304
28 / 711	90 / 2286	961	1306	1368
28 / 711	96 / 2438	977	1323	1384

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N E I L

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	La
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438
21 / 533	66 / 1676
21 / 533	72 / 1829
21 / 533	78 / 1981
21 / 533	84 / 2134
21 / 533	90 / 2286
21 / 533	96 / 2438
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438
27 / 686	66 / 1676
27 / 686	72 / 1829
27 / 686	78 / 1981
27 / 686	84 / 2134
27 / 686	90 / 2286
27 / 686	96 / 2438
28 / 711	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829
28 / 711	78 / 1981
28 / 711	84 / 2134
28 / 711	90 / 2286
28 / 711	96 / 2438

PRIX

OPTION (5)

HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (T)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
335	518	542
355	555	581
371	581	608
387	604	631
400	624	650
415	645	673
428	668	696
459	730	763
484	767	801
506	799	836
526	831	871
555	886	927
436	680	711
468	746	781
495	785	821
517	820	856
545	874	913
567	907	949
782	1039	1088
810	1097	1146
869	1167	1222
883	1196	1252
937	1276	1336
952	1293	1353
771	1038	1085
830	1122	1174
890	1195	1251
912	1245	1304
961	1306	1368
977	1323	1384

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (B)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
193	296	308
204	308	321
211	321	335
220	341	358
238	364	377
251	393	409
259	401	421
282	443	461
304	476	496
265	406	425
286	451	468
310	484	504
332	525	549
368	581	606
404	636	665

DIMENSIONS PO / MM

H	La
27 / 686	24 / 610
27 / 686	30 / 762
27 / 686	36 / 914
28 / 711	24 / 610
28 / 711	30 / 762
28 / 711	36 / 914
13 / 330	24 / 610
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
21 / 533	24 / 610
21 / 533	30 / 762
21 / 533	36 / 914
22 / 559	24 / 610
22 / 559	30 / 762
22 / 559	36 / 914
27 / 686	24 / 610
27 / 686	30 / 762
27 / 686	36 / 914
28 / 711	24 / 610
28 / 711	30 / 762
28 / 711	36 / 914
7 / 178	42 / 1067
7 / 178	48 / 1219
7 / 178	54 / 1372
7 / 178	60 / 1524
7 / 178	66 / 1676
7 / 178	72 / 1829
7 / 178	78 / 1981
7 / 178	84 / 2134
7 / 178	90 / 2286
7 / 178	96 / 2438

PRIX

OPTION (5)

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (F)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
282	445	462
310	485	506
341	542	565
286	451	469
314	491	514
346	550	575

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (T

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
220	341	358
238	364	377
251	393	409
259	401	421
282	443	461
304	476	496
265	406	425
286	451	468
310	484	504
282	445	462
310	485	506
341	542	565
286	451	469
314	491	514
346	550	575

HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
219	337	349
240	364	379
246	376	394
254	391	405
269	412	430
276	425	445
287	443	461
298	455	476
308	476	497
315	489	511

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (5)		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B) (SUITE)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	42 / 1067	269	417	434
13 / 330	48 / 1219	294	453	473
13 / 330	54 / 1372	307	474	495
13 / 330	60 / 1524	319	495	517
13 / 330	66 / 1676	335	518	542
13 / 330	72 / 1829	355	555	581
13 / 330	78 / 1981	371	581	608
13 / 330	84 / 2134	387	604	631
13 / 330	90 / 2286	400	624	650
13 / 330	96 / 2438	415	645	673
21 / 533	42 / 1067	329	511	532
21 / 533	48 / 1219	362	564	589
21 / 533	54 / 1372	381	597	623
21 / 533	60 / 1524	401	630	657
21 / 533	66 / 1676	428	668	696
21 / 533	72 / 1829	459	730	763
21 / 533	78 / 1981	484	767	801
21 / 533	84 / 2134	506	799	836
21 / 533	90 / 2286	526	831	871
21 / 533	96 / 2438	555	886	927
22 / 559	42 / 1067	339	534	558
22 / 559	48 / 1219	368	576	603
22 / 559	54 / 1372	391	610	638
22 / 559	60 / 1524	409	642	671
22 / 559	66 / 1676	436	680	711
22 / 559	72 / 1829	468	746	781
22 / 559	78 / 1981	495	785	821
22 / 559	84 / 2134	517	820	856
22 / 559	90 / 2286	545	874	913
22 / 559	96 / 2438	567	907	949
37 / 940	42 / 1067	705	947	989
37 / 940	48 / 1219	785	1040	1088
37 / 940	54 / 1372	830	1120	1172
37 / 940	60 / 1524	863	1172	1226
37 / 940	66 / 1676	940	1276	1336
37 / 940	72 / 1829	947	1306	1366
37 / 940	78 / 1981	1010	1387	1451
37 / 940	84 / 2134	1027	1436	1501
37 / 940	90 / 2286	1042	1451	1519
37 / 940	96 / 2438	1060	1512	1581

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (5)		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (F)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
27 / 686	42 / 1067	371	586	612
27 / 686	48 / 1219	398	628	655
27 / 686	54 / 1372	424	668	698
27 / 686	60 / 1524	725	971	1015
27 / 686	66 / 1676	782	1039	1088
27 / 686	72 / 1829	810	1097	1146
27 / 686	78 / 1981	869	1167	1222
27 / 686	84 / 2134	883	1196	1252
27 / 686	90 / 2286	937	1276	1336
27 / 686	96 / 2438	952	1293	1353
28 / 711	42 / 1067	377	595	623
28 / 711	48 / 1219	404	639	668
28 / 711	54 / 1372	690	927	969
28 / 711	60 / 1524	741	992	1039
28 / 711	66 / 1676	771	1038	1085
28 / 711	72 / 1829	830	1122	1174
28 / 711	78 / 1981	890	1195	1251
28 / 711	84 / 2134	912	1245	1304
28 / 711	90 / 2286	961	1306	1368
28 / 711	96 / 2438	977	1323	1384
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	42 / 1067	269	417	434
13 / 330	48 / 1219	294	453	473
13 / 330	54 / 1372	307	474	495
13 / 330	60 / 1524	319	495	517
13 / 330	66 / 1676	335	518	542
13 / 330	72 / 1829	355	555	581
13 / 330	78 / 1981	371	581	608
13 / 330	84 / 2134	387	604	631
13 / 330	90 / 2286	400	624	650
13 / 330	96 / 2438	415	645	673
21 / 533	42 / 1067	329	511	532
21 / 533	48 / 1219	362	564	589
21 / 533	54 / 1372	381	597	623
21 / 533	60 / 1524	401	630	657
21 / 533	66 / 1676	428	668	696
21 / 533	72 / 1829	459	730	763
21 / 533	78 / 1981	484	767	801
21 / 533	84 / 2134	506	799	836
21 / 533	90 / 2286	526	831	871
21 / 533	96 / 2438	555	886	927
22 / 559	42 / 1067	339	534	558

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	La
22 / 559	48 / 1219
22 / 559	54 / 1372
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438
27 / 686	42 / 1067
27 / 686	48 / 1219
27 / 686	54 / 1372
27 / 686	60 / 1524
27 / 686	66 / 1676
27 / 686	72 / 1829
27 / 686	78 / 1981
27 / 686	84 / 2134
27 / 686	90 / 2286
27 / 686	96 / 2438
28 / 711	42 / 1067
28 / 711	48 / 1219
28 / 711	54 / 1372
28 / 711	60 / 1524
28 / 711	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829
28 / 711	78 / 1981
28 / 711	84 / 2134
28 / 711	90 / 2286
28 / 711	96 / 2438

H	La
7 / 178	66 / 1676
7 / 178	72 / 1829
7 / 178	78 / 1981
7 / 178	84 / 2134
7 / 178	90 / 2286
7 / 178	96 / 2438
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438

PRIX

OPTION (5)

HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T) (SUITE)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
368	576	603
391	610	638
409	642	671
436	680	711
468	746	781
495	785	821
517	820	856
545	874	913
567	907	949
371	586	612
398	628	655
424	668	698
725	971	1015
782	1039	1088
810	1097	1146
869	1167	1222
883	1196	1252
937	1276	1336
952	1293	1353
377	595	623
404	639	668
690	927	969
741	992	1039
771	1038	1085
830	1122	1174
890	1195	1251
912	1245	1304
961	1306	1368
977	1323	1384

OPTION (6)

HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
276	422	437
284	432	453
298	452	469
304	462	484
315	484	506
325	497	518
342	526	550
363	563	588
379	588	615
394	611	639
407	634	661
423	654	681

DIMENSIONS PO / MM

H	La
21 / 533	66 / 1676
21 / 533	72 / 1829
21 / 533	78 / 1981
21 / 533	84 / 2134
21 / 533	90 / 2286
21 / 533	96 / 2438
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438
37 / 940	66 / 1676
37 / 940	72 / 1829
37 / 940	78 / 1981
37 / 940	84 / 2134
37 / 940	90 / 2286
37 / 940	96 / 2438

H	La
27 / 686	66 / 1676
27 / 686	72 / 1829
27 / 686	78 / 1981
27 / 686	84 / 2134
27 / 686	90 / 2286
27 / 686	96 / 2438
28 / 711	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829
28 / 711	78 / 1981
28 / 711	84 / 2134
28 / 711	90 / 2286
28 / 711	96 / 2438
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438
21 / 533	66 / 1676
21 / 533	72 / 1829
21 / 533	78 / 1981
21 / 533	84 / 2134
21 / 533	90 / 2286
21 / 533	96 / 2438

PRIX

OPTION (6)

HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B) (SUITE)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
435	675	703
467	738	770
491	775	810
514	807	845
534	841	880
563	894	935
446	690	721
479	755	790
503	793	828
525	827	863
553	882	921
576	916	957
948	1285	1346
954	1315	1376
1018	1395	1460
1035	1444	1510
1051	1460	1527
1068	1520	1590

HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (F)

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
791	1046	1097
820	1104	1155
879	1175	1230
890	1204	1259
947	1285	1346
961	1299	1359
781	1045	1094
838	1130	1182
899	1203	1258
920	1253	1312
969	1315	1377
984	1329	1391
342	526	550
363	563	588
379	588	615
394	611	639
407	634	661
423	654	681
435	675	703
467	738	770
491	775	810
514	807	845
534	841	880
563	894	935

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (6)		
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
22 / 559	66 / 1676	446	690	721
22 / 559	72 / 1829	479	755	790
22 / 559	78 / 1981	503	793	828
22 / 559	84 / 2134	525	827	863
22 / 559	90 / 2286	553	882	921
22 / 559	96 / 2438	576	916	957
27 / 686	66 / 1676	791	1046	1097
27 / 686	72 / 1829	820	1104	1155
27 / 686	78 / 1981	879	1175	1230
27 / 686	84 / 2134	890	1204	1259
27 / 686	90 / 2286	947	1285	1346
27 / 686	96 / 2438	961	1299	1359
28 / 711	66 / 1676	781	1045	1094
28 / 711	72 / 1829	838	1130	1182
28 / 711	78 / 1981	899	1203	1258
28 / 711	84 / 2134	920	1253	1312
28 / 711	90 / 2286	969	1315	1377
28 / 711	96 / 2438	984	1329	1391

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (B)

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
7 / 178	36 / 914	218	330	342
13 / 330	36 / 914	263	400	420
21 / 533	36 / 914	312	484	504
22 / 559	36 / 914	317	491	513
37 / 940	36 / 914	412	643	672

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (F)

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
27 / 686	36 / 914	349	550	575
28 / 711	36 / 914	356	75	582

HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (T)

H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	36 / 914	263	400	420
21 / 533	36 / 914	312	484	504
22 / 559	36 / 914	317	491	513
27 / 686	36 / 914	349	550	575
28 / 711	36 / 914	356	557	582

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (6)		
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
7 / 178	42 / 1067	228	344	359
7 / 178	48 / 1219	247	371	390
7 / 178	54 / 1372	254	387	401
7 / 178	60 / 1524	264	398	415
7 / 178	66 / 1676	276	422	437
7 / 178	72 / 1829	284	432	453
7 / 178	78 / 1981	298	452	469
7 / 178	84 / 2134	304	462	484
7 / 178	90 / 2286	315	484	506
7 / 178	96 / 2438	325	497	518
13 / 330	42 / 1067	276	424	443
13 / 330	48 / 1219	301	460	482
13 / 330	54 / 1372	314	483	503
13 / 330	60 / 1524	329	503	525
13 / 330	66 / 1676	342	526	550
13 / 330	72 / 1829	363	563	588
13 / 330	78 / 1981	379	588	615
13 / 330	84 / 2134	394	611	639
13 / 330	90 / 2286	407	634	661
13 / 330	96 / 2438	423	654	681
21 / 533	42 / 1067	337	518	541
21 / 533	48 / 1219	369	574	600
21 / 533	54 / 1372	391	606	633
21 / 533	60 / 1524	409	638	666
21 / 533	66 / 1676	435	675	703
21 / 533	72 / 1829	467	738	770
21 / 533	78 / 1981	491	775	810
21 / 533	84 / 2134	514	807	845
21 / 533	90 / 2286	534	841	880
21 / 533	96 / 2438	563	894	935
22 / 559	42 / 1067	346	543	567
22 / 559	48 / 1219	375	583	610
22 / 559	54 / 1372	398	617	645
22 / 559	60 / 1524	420	649	678
22 / 559	66 / 1676	446	690	721
22 / 559	72 / 1829	479	755	790
22 / 559	78 / 1981	503	793	828
22 / 559	84 / 2134	525	827	863
22 / 559	90 / 2286	553	882	921
22 / 559	96 / 2438	576	916	957
37 / 940	42 / 1067	713	954	997
37 / 940	48 / 1219	793	1048	1097
37 / 940	54 / 1372	838	1128	1180
37 / 940	60 / 1524	872	1180	1234
37 / 940	66 / 1676	948	1285	1346
37 / 940	72 / 1829	954	1315	1376
37 / 940	78 / 1981	1018	1395	1460
37 / 940	84 / 2134	1035	1444	1510
37 / 940	90 / 2286	1051	1460	1527
37 / 940	96 / 2438	1068	1520	1590

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
27 / 686	42 / 1067
27 / 686	48 / 1219
27 / 686	54 / 1372
27 / 686	60 / 1524
27 / 686	66 / 1676
27 / 686	72 / 1829
27 / 686	78 / 1981
27 / 686	84 / 2134
27 / 686	90 / 2286
27 / 686	96 / 2438
28 / 711	42 / 1067
28 / 711	48 / 1219
28 / 711	54 / 1372
28 / 711	60 / 1524
28 / 711	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829
28 / 711	78 / 1981
28 / 711	84 / 2134
28 / 711	90 / 2286
28 / 711	96 / 2438

H	La
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	48 / 1219
13 / 330	54 / 1372
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438
21 / 533	42 / 1067
21 / 533	48 / 1219
21 / 533	54 / 1372
21 / 533	60 / 1524
21 / 533	66 / 1676
21 / 533	72 / 1829
21 / 533	78 / 1981
21 / 533	84 / 2134
21 / 533	90 / 2286
21 / 533	96 / 2438

PRIX

OPTION (6))

HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (F

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
379	594	619
405	636	664
431	675	705
732	979	1023
791	1046	1097
820	1104	1155
879	1175	1230
890	1204	1259
947	1285	1346
961	1299	1359
389	605	633
412	646	675
698	935	978
751	1002	1046
781	1045	1094
838	1130	1182
899	1203	1258
920	1253	1312
969	1315	1377
984	1329	1391

HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
276	424	443
301	460	482
314	483	503
329	503	525
342	526	550
363	563	588
379	588	615
394	611	639
407	634	661
423	654	681
337	518	541
369	574	600
391	606	633
409	638	666
435	675	703
467	738	770
491	775	810
514	807	845
534	841	880
563	894	935

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
22 / 559	42 / 1067
22 / 559	48 / 1219
22 / 559	54 / 1372
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438
27 / 686	42 / 1067
27 / 686	48 / 1219
27 / 686	54 / 1372
27 / 686	60 / 1524
27 / 686	66 / 1676
27 / 686	72 / 1829
27 / 686	78 / 1981
27 / 686	84 / 2134
27 / 686	90 / 2286
27 / 686	96 / 2438
28 / 711	42 / 1067
28 / 711	48 / 1219
28 / 711	54 / 1372
28 / 711	60 / 1524
28 / 711	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829
28 / 711	78 / 1981
28 / 711	84 / 2134
28 / 711	90 / 2286
28 / 711	96 / 2438

PRIX

OPTION (6)

HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T) (SUITE))

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
346	543	567
375	583	610
398	617	645
420	649	678
446	690	721
479	755	790
503	793	828
525	827	863
553	882	921
576	916	957
379	594	619
405	636	664
431	675	705
732	979	1023
791	1046	1097
820	1104	1155
879	1175	1230
890	1204	1259
947	1285	1346
961	1299	1359
389	605	633
412	646	675
698	935	978
751	1002	1046
781	1045	1094
838	1130	1182
899	1203	1258
920	1253	1312
969	1315	1377
984	1329	1391

Xpress

UAEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec agrafes)



Ce panneau en placage (pour accessoires internationaux) donne accès aux circuits d'alimentation/communication

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications) et agrafes de panneau.

REMARQUES
Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander les panneaux de 21 po et 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Les panneaux de 36 po à 60 po de largeur ne sont offerts qu'avec les options de découpes horizontales à gauche (LL) ou à droite (RR).

Xpress Les finitions de panneau en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau	Finition des plaques de prise
2 Découpe pour 2 prises de courant (24 po et 30 po larg.)	**LL** Gauche	**T** Sommet	21, 22, 27, 28, 35	36 à 96	Stratifié pour panneau	**-** Noir
3 Découpe pour 2 prises de courant et 1 boîte de communication (36 po larg. ou plus seul.)	**LC** Centre gauche	**B** Base			Flintwood	**74** Storm White
4 Découpe pour 4 prises de courant (36 po larg. ou plus seul.)	**RC** Centre droite				Placage de bois naturel	
5 Découpe pour 2 prises de courant CALA	**RR** Droite					
6 Découpe pour 4 prises de courant CALA	**LR** Gauche et droite					
	CR Centre gauche et droite					
	CL Centre droite et gauche					

COMMANDE TYPE

UAEIL 3	CR	T	22	60	FX	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T) Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
21 / 533	66 / 1676	379	618	647
21 / 533	72 / 1829	411	681	715
21 / 533	78 / 1981	435	718	753
21 / 533	84 / 2134	464	761	796
21 / 533	90 / 2286	487	793	829
21 / 533	96 / 2438	514	846	886
22 / 559	66 / 1676	391	634	664
22 / 559	72 / 1829	422	699	731
22 / 559	78 / 1981	449	737	770
22 / 559	84 / 2134	479	777	815
22 / 559	90 / 2286	506	831	872
22 / 559	96 / 2438	527	867	907
27 / 686	66 / 1676	732	988	1035
27 / 686	72 / 1829	761	1044	1095
27 / 686	78 / 1981	820	1114	1167
27 / 686	84 / 2134	831	1143	1197
27 / 686	90 / 2286	886	1222	1281
27 / 686	96 / 2438	932	1281	1342

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T) (Suite) Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
28 / 711	66 / 1676	753	1011	1061
28 / 711	72 / 1829	781	1070	1121
28 / 711	78 / 1981	841	1142	1196
28 / 711	84 / 2134	854	1172	1227
28 / 711	90 / 2286	911	1252	1312
28 / 711	96 / 2438	925	1267	1327
35 / 889	66 / 1676	858	1173	1228
35 / 889	72 / 1829	927	1269	1329
35 / 889	78 / 1981	934	1298	1359
35 / 889	84 / 2134	950	1315	1377
35 / 889	90 / 2286	996	1422	1490
35 / 889	96 / 2438	1011	1439	1507

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTIONS (2, 3, 4)		
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
21 / 533	36 / 914	266	434	455
21 / 533	42 / 1067	296	479	498
21 / 533	48 / 1219	319	525	550
21 / 533	54 / 1372	341	556	583
21 / 533	60 / 1524	363	588	616
21 / 533	66 / 1676	379	618	647
21 / 533	72 / 1829	411	681	715
21 / 533	78 / 1981	435	718	753
21 / 533	84 / 2134	464	761	796
21 / 533	90 / 2286	487	793	829
21 / 533	96 / 2438	514	846	886
22 / 559	36 / 914	270	443	464
22 / 559	42 / 1067	307	502	526
22 / 559	48 / 1219	328	536	559
22 / 559	54 / 1372	347	569	595
22 / 559	60 / 1524	370	604	633
22 / 559	66 / 1676	391	634	664
22 / 559	72 / 1829	422	699	731
22 / 559	78 / 1981	449	737	770
22 / 559	84 / 2134	479	777	815
22 / 559	90 / 2286	506	831	872
22 / 559	96 / 2438	527	867	907
27 / 686	36 / 914	302	499	525
27 / 686	42 / 1067	332	545	571
27 / 686	48 / 1219	359	585	612
27 / 686	54 / 1372	383	624	654
27 / 686	60 / 1524	677	922	966
27 / 686	66 / 1676	732	988	1035
27 / 686	72 / 1829	761	1044	1095
27 / 686	78 / 1981	820	1114	1167
27 / 686	84 / 2134	831	1143	1197
27 / 686	90 / 2286	886	1222	1281
27 / 686	96 / 2438	932	1281	1342
28 / 711	36 / 914	308	510	533
28 / 711	42 / 1067	338	553	581
28 / 711	48 / 1219	365	594	623
28 / 711	54 / 1372	642	880	921
28 / 711	60 / 1524	698	944	989
28 / 711	66 / 1676	753	1011	1061
28 / 711	72 / 1829	781	1070	1121
28 / 711	78 / 1981	841	1142	1196
28 / 711	84 / 2134	854	1172	1227
28 / 711	90 / 2286	911	1252	1312
28 / 711	96 / 2438	925	1267	1327

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTIONS (2, 3, 4)		
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T) (Suite)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
35 / 889	36 / 914	359	583	611
35 / 889	42 / 1067	650	887	929
35 / 889	48 / 1219	721	969	1015
35 / 889	54 / 1372	760	1024	1072
35 / 889	60 / 1524	829	1125	1177
35 / 889	66 / 1676	858	1173	1228
35 / 889	72 / 1829	927	1269	1329
35 / 889	78 / 1981	934	1298	1359
35 / 889	84 / 2134	950	1315	1377
35 / 889	90 / 2286	996	1422	1490
35 / 889	96 / 2438	1011	1439	1507
		OPTION (5)		
		HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
21 / 533	66 / 1676	412	650	680
21 / 533	72 / 1829	445	715	747
21 / 533	78 / 1981	468	752	787
21 / 533	84 / 2134	497	793	828
21 / 533	90 / 2286	520	826	861
21 / 533	96 / 2438	548	880	918
22 / 559	66 / 1676	423	666	696
22 / 559	72 / 1829	454	731	764
22 / 559	78 / 1981	481	769	803
22 / 559	84 / 2134	511	810	849
22 / 559	90 / 2286	540	864	905
22 / 559	96 / 2438	559	899	941
27 / 686	66 / 1676	766	1021	1068
27 / 686	72 / 1829	793	1076	1128
27 / 686	78 / 1981	852	1146	1200
27 / 686	84 / 2134	864	1175	1230
27 / 686	90 / 2286	918	1255	1313
27 / 686	96 / 2438	965	1313	1376
28 / 711	66 / 1676	787	1044	1094
28 / 711	72 / 1829	814	1102	1153
28 / 711	78 / 1981	874	1174	1228
28 / 711	84 / 2134	887	1204	1259
28 / 711	90 / 2286	943	1285	1346
28 / 711	96 / 2438	958	1299	1359
35 / 889	66 / 1676	890	1205	1262
35 / 889	72 / 1829	959	1303	1363
35 / 889	78 / 1981	966	1332	1393
35 / 889	84 / 2134	982	1348	1409
35 / 889	90 / 2286	1030	1456	1522
35 / 889	96 / 2438	1044	1471	1539

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U A E I L

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (5)		
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
21 / 533	36 / 914	299	467	488
21 / 533	42 / 1067	329	511	532
21 / 533	48 / 1219	353	557	582
21 / 533	54 / 1372	374	588	616
21 / 533	60 / 1524	395	620	648
21 / 533	66 / 1676	412	650	680
21 / 533	72 / 1829	445	715	747
21 / 533	78 / 1981	468	752	787
21 / 533	84 / 2134	497	793	828
21 / 533	90 / 2286	520	826	861
21 / 533	96 / 2438	548	880	918
22 / 559	36 / 914	302	476	497
22 / 559	42 / 1067	339	534	558
22 / 559	48 / 1219	361	569	593
22 / 559	54 / 1372	381	603	630
22 / 559	60 / 1524	402	636	665
22 / 559	66 / 1676	423	666	696
22 / 559	72 / 1829	454	731	764
22 / 559	78 / 1981	481	769	803
22 / 559	84 / 2134	511	810	849
22 / 559	90 / 2286	540	864	905
22 / 559	96 / 2438	559	899	941
27 / 686	36 / 914	335	533	557
27 / 686	42 / 1067	365	579	604
27 / 686	48 / 1219	392	617	645
27 / 686	54 / 1372	417	657	686
27 / 686	60 / 1524	710	955	1000
27 / 686	66 / 1676	766	1021	1068
27 / 686	72 / 1829	793	1076	1128
27 / 686	78 / 1981	852	1146	1200
27 / 686	84 / 2134	864	1175	1230
27 / 686	90 / 2286	918	1255	1313
27 / 686	96 / 2438	965	1313	1376
28 / 711	36 / 914	340	542	565
28 / 711	42 / 1067	370	586	613
28 / 711	48 / 1219	398	628	656
28 / 711	54 / 1372	675	912	954
28 / 711	60 / 1524	730	978	1022
28 / 711	66 / 1676	787	1044	1094
28 / 711	72 / 1829	814	1102	1153
28 / 711	78 / 1981	874	1174	1228
28 / 711	84 / 2134	887	1204	1259
28 / 711	90 / 2286	943	1285	1346
28 / 711	96 / 2438	958	1299	1359

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (5)		
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T) (Suite)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
35 / 889	36 / 914	392	616	643
35 / 889	42 / 1067	685	920	962
35 / 889	48 / 1219	753	1003	1048
35 / 889	54 / 1372	792	1058	1105
35 / 889	60 / 1524	861	1158	1211
35 / 889	66 / 1676	890	1205	1262
35 / 889	72 / 1829	959	1303	1363
35 / 889	78 / 1981	966	1332	1393
35 / 889	84 / 2134	982	1348	1409
35 / 889	90 / 2286	1030	1456	1522
35 / 889	96 / 2438	1044	1471	1539
		OPTION (6)		
		HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
21 / 533	66 / 1676	422	661	690
21 / 533	72 / 1829	453	724	756
21 / 533	78 / 1981	479	761	794
21 / 533	84 / 2134	506	800	836
21 / 533	90 / 2286	527	833	871
21 / 533	96 / 2438	555	887	927
22 / 559	66 / 1676	430	673	703
22 / 559	72 / 1829	461	739	771
22 / 559	78 / 1981	488	777	812
22 / 559	84 / 2134	518	820	856
22 / 559	90 / 2286	548	874	913
22 / 559	96 / 2438	569	907	949
27 / 686	66 / 1676	773	1030	1075
27 / 686	72 / 1829	800	1085	1136
27 / 686	78 / 1981	859	1155	1207
27 / 686	84 / 2134	874	1183	1237
27 / 686	90 / 2286	927	1263	1323
27 / 686	96 / 2438	974	1323	1384
28 / 711	66 / 1676	794	1053	1101
28 / 711	72 / 1829	822	1112	1162
28 / 711	78 / 1981	882	1182	1236
28 / 711	84 / 2134	895	1213	1268
28 / 711	90 / 2286	951	1294	1354
28 / 711	96 / 2438	966	1309	1368
35 / 889	66 / 1676	899	1214	1269
35 / 889	72 / 1829	967	1311	1371
35 / 889	78 / 1981	975	1340	1402
35 / 889	84 / 2134	991	1356	1417
35 / 889	90 / 2286	1038	1464	1530
35 / 889	96 / 2438	1053	1480	1547

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAEIL

Panneau en placage pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec agrafes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (6)		
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
21 / 533	36 / 914	307	476	496
21 / 533	42 / 1067	337	518	541
21 / 533	48 / 1219	362	565	589
21 / 533	54 / 1372	383	597	624
21 / 533	60 / 1524	402	631	657
21 / 533	66 / 1676	422	661	690
21 / 533	72 / 1829	453	724	756
21 / 533	78 / 1981	479	761	794
21 / 533	84 / 2134	506	800	836
21 / 533	90 / 2286	527	833	871
21 / 533	96 / 2438	555	887	927
22 / 559	36 / 914	310	484	506
22 / 559	42 / 1067	346	543	567
22 / 559	48 / 1219	368	578	603
22 / 559	54 / 1372	391	610	638
22 / 559	60 / 1524	411	643	672
22 / 559	66 / 1676	430	673	703
22 / 559	72 / 1829	461	739	771
22 / 559	78 / 1981	488	777	812
22 / 559	84 / 2134	518	820	856
22 / 559	90 / 2286	548	874	913
22 / 559	96 / 2438	569	907	949
27 / 686	36 / 914	342	542	565
27 / 686	42 / 1067	372	586	611
27 / 686	48 / 1219	399	625	654
27 / 686	54 / 1372	424	666	695
27 / 686	60 / 1524	718	963	1008
27 / 686	66 / 1676	773	1030	1075
27 / 686	72 / 1829	800	1085	1136
27 / 686	78 / 1981	859	1155	1207
27 / 686	84 / 2134	874	1183	1237
27 / 686	90 / 2286	927	1263	1323
27 / 686	96 / 2438	974	1323	1384
28 / 711	36 / 914	347	550	575
28 / 711	42 / 1067	377	594	620
28 / 711	48 / 1219	405	636	665
28 / 711	54 / 1372	684	920	962
28 / 711	60 / 1524	738	985	1031
28 / 711	66 / 1676	794	1053	1101
28 / 711	72 / 1829	822	1112	1162
28 / 711	78 / 1981	882	1182	1236
28 / 711	84 / 2134	895	1213	1268
28 / 711	90 / 2286	951	1294	1354
28 / 711	96 / 2438	966	1309	1368

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		OPTION (6)		
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T) (Suite)		
H	La	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
35 / 889	36 / 914	399	624	650
35 / 889	42 / 1067	694	928	971
35 / 889	48 / 1219	762	1010	1057
35 / 889	54 / 1372	799	1067	1114
35 / 889	60 / 1524	871	1166	1220
35 / 889	66 / 1676	899	1214	1269
35 / 889	72 / 1829	967	1311	1371
35 / 889	78 / 1981	975	1340	1402
35 / 889	84 / 2134	991	1356	1417
35 / 889	90 / 2286	1038	1464	1530
35 / 889	96 / 2438	1053	1480	1547

Xpress

UNELCM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes)



Ce panneau en métal donne accès aux circuits d'alimentation/communication au-dessus ou en dessous d'un plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation supplémentaire, on doit commander séparément un rail léger de blocage (UNEX) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
Les panneaux de 37 po de hauteur sont offerts en largeurs de 60 po ou moins.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
2 1 prise double et module voix-données (24 po et 30 po larg.)	**B** Gauche et droite (66 po larg. et plus pour 1 ou 2 prises doubles)	**B** Base ou niveau inférieur d'un panneau (7 po, 13 po, 22 po, 26 po, 35 po et 37 po haut.)	07, 13, 22, 26, 28, 35, 37	24 à 96	Foundation
4 2 prises doubles et module voix-données (36 po larg. ou plus seul.)	**C** Centre (36 po larg. à 2 prises doubles et 24 po, 30 po et 36 po larg. à 1 prise double)	**F** Alignée sur la base (panneau de base de 28 po haut. seul. affleurant au plancher. Les découpes se trouvent au bas.)			Mica
	L Gauche (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)	**T** Sommet ou niveau supérieur d'un panneau (13 po, 22 po et 28 po haut.)			
	R Droite (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)				
	E Centre gauche (66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles)				
	F Centre droite (66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles)				
	D Centre gauche et droite (66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles)				

COMMANDE TYPE

UNELCM 2	B	B	22	72	14

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (B)
7 / 178	66 / 1676	171
7 / 178	72 / 1829	176
7 / 178	78 / 1981	180
7 / 178	84 / 2134	183
7 / 178	90 / 2286	187
7 / 178	96 / 2438	190
13 / 330	66 / 1676	224
13 / 330	72 / 1829	234
13 / 330	78 / 1981	241
13 / 330	84 / 2134	247
13 / 330	90 / 2286	254
13 / 330	96 / 2438	264

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (B) (SUITE)
22 / 559	66 / 1676	303
22 / 559	72 / 1829	314
22 / 559	78 / 1981	328
22 / 559	84 / 2134	339
22 / 559	90 / 2286	349
22 / 559	96 / 2438	363
26 / 660	66 / 1676	356
26 / 660	72 / 1829	369
26 / 660	78 / 1981	384
26 / 660	84 / 2134	399
26 / 660	90 / 2286	412
26 / 660	96 / 2438	428

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELCM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (F)
28 / 711	66 / 1676	356
28 / 711	72 / 1829	369
28 / 711	78 / 1981	384
28 / 711	84 / 2134	399
28 / 711	90 / 2286	412
28 / 711	96 / 2438	428
		HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (T)
13 / 330	66 / 1676	224
13 / 330	72 / 1829	234
13 / 330	78 / 1981	241
13 / 330	84 / 2134	247
13 / 330	90 / 2286	254
13 / 330	96 / 2438	264
22 / 559	66 / 1676	303
22 / 559	72 / 1829	314
22 / 559	78 / 1981	328
22 / 559	84 / 2134	339
22 / 559	90 / 2286	349
22 / 559	96 / 2438	363
28 / 711	66 / 1676	356
28 / 711	72 / 1829	369
28 / 711	78 / 1981	384
28 / 711	84 / 2134	399
28 / 711	90 / 2286	412
28 / 711	96 / 2438	428
H	La	HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (B)
7 / 178	24 / 610	91
7 / 178	30 / 762	97
7 / 178	36 / 914	101
13 / 330	24 / 610	115
13 / 330	30 / 762	124
13 / 330	36 / 914	131
22 / 559	24 / 610	148
22 / 559	30 / 762	159
22 / 559	36 / 914	175
26 / 660	24 / 610	165
26 / 660	30 / 762	183
26 / 660	36 / 914	202
35 / 889	24 / 610	190
35 / 889	30 / 762	212
35 / 889	36 / 914	236
37 / 940	24 / 610	208
37 / 940	30 / 762	224
37 / 940	36 / 914	246

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (F)
28 / 711	24 / 610	165
28 / 711	30 / 762	183
28 / 711	36 / 914	202
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (T)
13 / 330	24 / 610	115
13 / 330	30 / 762	124
13 / 330	36 / 914	131
22 / 559	24 / 610	148
22 / 559	30 / 762	159
22 / 559	36 / 914	175
28 / 711	24 / 610	165
28 / 711	30 / 762	183
28 / 711	36 / 914	202
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B)
7 / 178	42 / 1067	110
7 / 178	48 / 1219	114
7 / 178	54 / 1372	119
7 / 178	60 / 1524	124
7 / 178	66 / 1676	171
7 / 178	72 / 1829	176
7 / 178	78 / 1981	180
7 / 178	84 / 2134	183
7 / 178	90 / 2286	187
7 / 178	96 / 2438	190
13 / 330	42 / 1067	142
13 / 330	48 / 1219	150
13 / 330	54 / 1372	158
13 / 330	60 / 1524	165
13 / 330	66 / 1676	224
13 / 330	72 / 1829	234
13 / 330	78 / 1981	241
13 / 330	84 / 2134	247
13 / 330	90 / 2286	254
13 / 330	96 / 2438	264
22 / 559	42 / 1067	186
22 / 559	48 / 1219	197
22 / 559	54 / 1372	211
22 / 559	60 / 1524	221
22 / 559	66 / 1676	303
22 / 559	72 / 1829	314
22 / 559	78 / 1981	328
22 / 559	84 / 2134	339
22 / 559	90 / 2286	349
22 / 559	96 / 2438	363

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N E L C M

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B) (SUITE)
26 / 660	42 / 1067	214
26 / 660	48 / 1219	231
26 / 660	54 / 1372	244
26 / 660	60 / 1524	259
26 / 660	66 / 1676	356
26 / 660	72 / 1829	369
26 / 660	78 / 1981	384
26 / 660	84 / 2134	399
26 / 660	90 / 2286	412
26 / 660	96 / 2438	428
35 / 889	42 / 1067	249
35 / 889	48 / 1219	270
35 / 889	54 / 1372	286
35 / 889	60 / 1524	304
37 / 940	42 / 1067	268
37 / 940	48 / 1219	285
37 / 940	54 / 1372	307
37 / 940	60 / 1524	328
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (F)
28 / 711	42 / 1067	214
28 / 711	48 / 1219	231
28 / 711	54 / 1372	244
28 / 711	60 / 1524	259
28 / 711	66 / 1676	356
28 / 711	72 / 1829	369
28 / 711	78 / 1981	384
28 / 711	84 / 2134	399
28 / 711	90 / 2286	412
28 / 711	96 / 2438	428

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T)
13 / 330	42 / 1067	142
13 / 330	48 / 1219	150
13 / 330	54 / 1372	158
13 / 330	60 / 1524	165
13 / 330	66 / 1676	224
13 / 330	72 / 1829	234
13 / 330	78 / 1981	241
13 / 330	84 / 2134	247
13 / 330	90 / 2286	254
13 / 330	96 / 2438	264
22 / 559	42 / 1067	186
22 / 559	48 / 1219	197
22 / 559	54 / 1372	211
22 / 559	60 / 1524	221
22 / 559	66 / 1676	303
22 / 559	72 / 1829	314
22 / 559	78 / 1981	328
22 / 559	84 / 2134	339
22 / 559	90 / 2286	349
22 / 559	96 / 2438	363
28 / 711	42 / 1067	214
28 / 711	48 / 1219	231
28 / 711	54 / 1372	244
28 / 711	60 / 1524	259
28 / 711	66 / 1676	356
28 / 711	72 / 1829	369
28 / 711	78 / 1981	384
28 / 711	84 / 2134	399
28 / 711	90 / 2286	412
28 / 711	96 / 2438	428

Xpress

U A E L C M

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication pour District autoportant (montage avec fentes)



Ce panneau en métal donne accès aux circuits d'alimentation/communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications) et agrafes de panneau.

REMARQUES
Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Les panneaux de 35 po de hauteur sont offerts en largeurs de 60 po ou moins. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander le panneau de 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Les panneaux de 36 po à 60 po de largeur ne sont offerts qu'avec les options de découpes horizontales à gauche (LL) ou à droite (RR).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
2 1 prise double et module voix-données	**T** Sommet	**LL** Gauche	22, 28, 35	36 à 96	Foundation
4 2 prises doubles et module voix-données	**B** Base	**LC** Centre gauche			Mica
		RC Centre droite			Accent
		RR Droite			
		LR Gauche et droite			
		CR Centre gauche et droite			
		CL Centre droite et gauche			

COMMANDE TYPE

UAELCM 2	B	LC	22	66	14

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
		HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T)
22 / 559	66 / 1676	309
22 / 559	72 / 1829	319
22 / 559	78 / 1981	334
22 / 559	84 / 2134	344
22 / 559	90 / 2286	356
22 / 559	96 / 2438	368
28 / 711	66 / 1676	347
28 / 711	72 / 1829	363
28 / 711	78 / 1981	377
28 / 711	84 / 2134	393
28 / 711	90 / 2286	406
28 / 711	96 / 2438	422

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAELCM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)
22 / 559	36 / 914	184
22 / 559	42 / 1067	194
22 / 559	48 / 1219	208
22 / 559	54 / 1372	217
22 / 559	60 / 1524	228
22 / 559	66 / 1676	309
22 / 559	72 / 1829	319
22 / 559	78 / 1981	334
22 / 559	84 / 2134	344
22 / 559	90 / 2286	356
22 / 559	96 / 2438	368
28 / 711	36 / 914	205
28 / 711	42 / 1067	217
28 / 711	48 / 1219	233
28 / 711	54 / 1372	244
28 / 711	60 / 1524	258
28 / 711	66 / 1676	347
28 / 711	72 / 1829	363
28 / 711	78 / 1981	377
28 / 711	84 / 2134	393
28 / 711	90 / 2286	406
28 / 711	96 / 2438	422
35 / 889	36 / 914	238
35 / 889	42 / 1067	254
35 / 889	48 / 1219	272
35 / 889	54 / 1372	289
35 / 889	60 / 1524	308

Xpress

UNELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec fentes)



Ce panneau en métal pour accessoires internationaux donne accès aux circuits d'alimentation/communication au-dessus ou en dessous d'un plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation supplémentaire, on doit commander séparément un rail léger de blocage (UNEX) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
Les panneaux de 37 po de hauteur sont offerts en largeurs de 60 po ou moins.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Outlet Configuration prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau	Finition des plaques de prise
2 Découpe pour 2 prises de courant (24 po et 30 po larg.)	**B** Gauche et droite (66 po larg. et plus)	**B** Base ou niveau inférieur d'un panneau (7 po, 13 po, 22 po et 37 po haut.)	07, 13, 21, 22, 27, 28, 37	24 à 96	Foundation	**-** Noir
3 Découpe pour 2 prises de courant et 1 boîte de communication (36 po larg. ou plus seul.)	**C** Centre (36 po larg. dans les configurations 3 et 4, et 24 po, 30 po et 36 po larg. dans la configuration 2)	**F** Alignée sur la base (panneaux de base de 28 po haut. seul. affleurant au plancher. Les découpes se trouvent au bas.)			Mica	**74** Storm White
4 Découpe pour 4 prises de courant (36 po larg. ou plus seul.)	**L** Gauche (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)	**T** Sommet ou niveau supérieur d'un panneau (13 po, 22 po et 28 po haut.)			Accent	
5 Découpe pour 2 prises de courant CALA	**R** Droite (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)					
6 Découpe pour 4 prises de courant CALA						

COMMANDE TYPE

UNELIM 3	R	T	22	60	14	74

DIMENSIONS
PO / MM

H	La	PRIX OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B)
7 / 178	66 / 1676	171
7 / 178	72 / 1829	176
7 / 178	78 / 1981	180
7 / 178	84 / 2134	183
7 / 178	90 / 2286	187
7 / 178	96 / 2438	190
13 / 330	66 / 1676	224
13 / 330	72 / 1829	234
13 / 330	78 / 1981	241
13 / 330	84 / 2134	247
13 / 330	90 / 2286	254
13 / 330	96 / 2438	264
21 / 533	66 / 1676	300
21 / 533	72 / 1829	310
21 / 533	78 / 1981	323
21 / 533	84 / 2134	334
21 / 533	90 / 2286	344
21 / 533	96 / 2438	358

DIMENSIONS
PO / MM

H	La	PRIX OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B) (SUITE)
22 / 559	66 / 1676	303
22 / 559	72 / 1829	314
22 / 559	78 / 1981	328
22 / 559	84 / 2134	339
22 / 559	90 / 2286	349
22 / 559	96 / 2438	363
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (F)
27 / 686	66 / 1676	351
27 / 686	72 / 1829	365
27 / 686	78 / 1981	377
27 / 686	84 / 2134	394
27 / 686	90 / 2286	406
27 / 686	96 / 2438	423
28 / 711	66 / 1676	356
28 / 711	72 / 1829	369
28 / 711	78 / 1981	384
28 / 711	84 / 2134	399
28 / 711	90 / 2286	412
28 / 711	96 / 2438	428

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (2, 3, 4)
H	La	HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (T)
13 / 330	66 / 1676	224
13 / 330	72 / 1829	234
13 / 330	78 / 1981	241
13 / 330	84 / 2134	247
13 / 330	90 / 2286	254
13 / 330	96 / 2438	264
21 / 533	66 / 1676	300
21 / 533	72 / 1829	310
21 / 533	78 / 1981	323
21 / 533	84 / 2134	334
21 / 533	90 / 2286	344
21 / 533	96 / 2438	358
22 / 559	66 / 1676	303
22 / 559	72 / 1829	314
22 / 559	78 / 1981	328
22 / 559	84 / 2134	339
22 / 559	90 / 2286	349
22 / 559	96 / 2438	363
27 / 686	66 / 1676	351
27 / 686	72 / 1829	365
27 / 686	78 / 1981	377
27 / 686	84 / 2134	394
27 / 686	90 / 2286	406
27 / 686	96 / 2438	423
28 / 711	66 / 1676	356
28 / 711	72 / 1829	369
28 / 711	78 / 1981	384
28 / 711	84 / 2134	399
28 / 711	90 / 2286	412
28 / 711	96 / 2438	428
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (B)
7 / 178	24 / 610	91
7 / 178	30 / 762	97
7 / 178	36 / 914	101
13 / 330	24 / 610	115
13 / 330	30 / 762	124
13 / 330	36 / 914	131
21 / 533	24 / 610	145
21 / 533	30 / 762	157
21 / 533	36 / 914	172
22 / 559	24 / 610	148
22 / 559	30 / 762	159
22 / 559	36 / 914	175
37 / 940	24 / 610	208
37 / 940	30 / 762	224
37 / 940	36 / 914	246

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (2, 3, 4)
H	La	HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (F)
27 / 686	24 / 610	164
27 / 686	30 / 762	181
27 / 686	36 / 914	195
28 / 711	24 / 610	165
28 / 711	30 / 762	183
28 / 711	36 / 914	202
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (T)
13 / 330	24 / 610	115
13 / 330	30 / 762	124
13 / 330	36 / 914	131
21 / 533	24 / 610	145
21 / 533	30 / 762	157
21 / 533	36 / 914	172
22 / 559	24 / 610	148
22 / 559	30 / 762	159
22 / 559	36 / 914	175
27 / 686	24 / 610	164
27 / 686	30 / 762	181
27 / 686	36 / 914	195
28 / 711	24 / 610	165
28 / 711	30 / 762	183
28 / 711	36 / 914	202
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B)
7 / 178	42 / 1067	110
7 / 178	48 / 1219	114
7 / 178	54 / 1372	119
7 / 178	60 / 1524	124
7 / 178	66 / 1676	171
7 / 178	72 / 1829	176
7 / 178	78 / 1981	180
7 / 178	84 / 2134	183
7 / 178	90 / 2286	187
7 / 178	96 / 2438	190
13 / 330	42 / 1067	142
13 / 330	48 / 1219	150
13 / 330	54 / 1372	158
13 / 330	60 / 1524	165
13 / 330	66 / 1676	224
13 / 330	72 / 1829	234
13 / 330	78 / 1981	241
13 / 330	84 / 2134	247
13 / 330	90 / 2286	254
13 / 330	96 / 2438	264

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (2, 3, 4)
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B) (SUITE)
21 / 533	42 / 1067	183
21 / 533	48 / 1219	194
21 / 533	54 / 1372	209
21 / 533	60 / 1524	219
21 / 533	66 / 1676	300
21 / 533	72 / 1829	310
21 / 533	78 / 1981	323
21 / 533	84 / 2134	334
21 / 533	90 / 2286	344
21 / 533	96 / 2438	358
22 / 559	42 / 1067	186
22 / 559	48 / 1219	197
22 / 559	54 / 1372	211
22 / 559	60 / 1524	221
22 / 559	66 / 1676	303
22 / 559	72 / 1829	314
22 / 559	78 / 1981	328
22 / 559	84 / 2134	339
22 / 559	90 / 2286	349
22 / 559	96 / 2438	363
37 / 940	42 / 1067	268
37 / 940	48 / 1219	285
37 / 940	54 / 1372	307
37 / 940	60 / 1524	328
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (F)
27 / 686	42 / 1067	212
27 / 686	48 / 1219	225
27 / 686	54 / 1372	241
27 / 686	60 / 1524	255
27 / 686	66 / 1676	351
27 / 686	72 / 1829	365
27 / 686	78 / 1981	377
27 / 686	84 / 2134	394
27 / 686	90 / 2286	406
27 / 686	96 / 2438	423
28 / 711	42 / 1067	214
28 / 711	48 / 1219	231
28 / 711	54 / 1372	244
28 / 711	60 / 1524	259
28 / 711	66 / 1676	356
28 / 711	72 / 1829	369
28 / 711	78 / 1981	384
28 / 711	84 / 2134	399
28 / 711	90 / 2286	412
28 / 711	96 / 2438	428

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (2, 3, 4)
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T)
13 / 330	42 / 1067	142
13 / 330	48 / 1219	150
13 / 330	54 / 1372	158
13 / 330	60 / 1524	165
13 / 330	66 / 1676	224
13 / 330	72 / 1829	234
13 / 330	78 / 1981	241
13 / 330	84 / 2134	247
13 / 330	90 / 2286	254
13 / 330	96 / 2438	264
21 / 533	42 / 1067	183
21 / 533	48 / 1219	194
21 / 533	54 / 1372	209
21 / 533	60 / 1524	219
21 / 533	66 / 1676	300
21 / 533	72 / 1829	310
21 / 533	78 / 1981	323
21 / 533	84 / 2134	334
21 / 533	90 / 2286	344
21 / 533	96 / 2438	358
22 / 559	42 / 1067	186
22 / 559	48 / 1219	197
22 / 559	54 / 1372	211
22 / 559	60 / 1524	221
22 / 559	66 / 1676	303
22 / 559	72 / 1829	314
22 / 559	78 / 1981	328
22 / 559	84 / 2134	339
22 / 559	90 / 2286	349
22 / 559	96 / 2438	363
27 / 686	42 / 1067	212
27 / 686	48 / 1219	225
27 / 686	54 / 1372	241
27 / 686	60 / 1524	255
27 / 686	66 / 1676	351
27 / 686	72 / 1829	365
27 / 686	78 / 1981	377
27 / 686	84 / 2134	394
27 / 686	90 / 2286	406
27 / 686	96 / 2438	423
28 / 711	42 / 1067	214
28 / 711	48 / 1219	231
28 / 711	54 / 1372	244
28 / 711	60 / 1524	259
28 / 711	66 / 1676	356
28 / 711	72 / 1829	369
28 / 711	78 / 1981	384
28 / 711	84 / 2134	399
28 / 711	90 / 2286	412
28 / 711	96 / 2438	428

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	OPTIONS (5)
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B)
7 / 178	66 / 1676	204
7 / 178	72 / 1829	209
7 / 178	78 / 1981	212
7 / 178	84 / 2134	216
7 / 178	90 / 2286	219
7 / 178	96 / 2438	223
13 / 330	66 / 1676	258
13 / 330	72 / 1829	266
13 / 330	78 / 1981	273
13 / 330	84 / 2134	279
13 / 330	90 / 2286	286
13 / 330	96 / 2438	296
21 / 533	66 / 1676	332
21 / 533	72 / 1829	342
21 / 533	78 / 1981	356
21 / 533	84 / 2134	367
21 / 533	90 / 2286	376
21 / 533	96 / 2438	391
22 / 559	66 / 1676	337
22 / 559	72 / 1829	346
22 / 559	78 / 1981	361
22 / 559	84 / 2134	371
22 / 559	90 / 2286	383
22 / 559	96 / 2438	395
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (F)
27 / 686	66 / 1676	384
27 / 686	72 / 1829	398
27 / 686	78 / 1981	411
27 / 686	84 / 2134	427
27 / 686	90 / 2286	438
27 / 686	96 / 2438	455
28 / 711	66 / 1676	390
28 / 711	72 / 1829	401
28 / 711	78 / 1981	419
28 / 711	84 / 2134	431
28 / 711	90 / 2286	446
28 / 711	96 / 2438	460
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (T)
13 / 330	66 / 1676	258
13 / 330	72 / 1829	266
13 / 330	78 / 1981	273
13 / 330	84 / 2134	279
13 / 330	90 / 2286	286
13 / 330	96 / 2438	296

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	OPTIONS (5)
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (T) (SUITE)
21 / 533	66 / 1676	332
21 / 533	72 / 1829	342
21 / 533	78 / 1981	356
21 / 533	84 / 2134	367
21 / 533	90 / 2286	376
21 / 533	96 / 2438	391
22 / 559	66 / 1676	337
22 / 559	72 / 1829	346
22 / 559	78 / 1981	361
22 / 559	84 / 2134	371
22 / 559	90 / 2286	383
22 / 559	96 / 2438	395
27 / 686	66 / 1676	384
27 / 686	72 / 1829	398
27 / 686	78 / 1981	411
27 / 686	84 / 2134	427
27 / 686	90 / 2286	438
27 / 686	96 / 2438	455
28 / 711	66 / 1676	390
28 / 711	72 / 1829	401
28 / 711	78 / 1981	419
28 / 711	84 / 2134	431
28 / 711	90 / 2286	446
28 / 711	96 / 2438	460
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (B)
7 / 178	24 / 610	124
7 / 178	30 / 762	129
7 / 178	36 / 914	134
13 / 330	24 / 610	149
13 / 330	30 / 762	157
13 / 330	36 / 914	164
21 / 533	24 / 610	179
21 / 533	30 / 762	189
21 / 533	36 / 914	205
22 / 559	24 / 610	180
22 / 559	30 / 762	191
22 / 559	36 / 914	208
37 / 940	24 / 610	240
37 / 940	30 / 762	258
37 / 940	36 / 914	278

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (5)
H	La	HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (F)
27 / 686	24 / 610	197
27 / 686	30 / 762	213
27 / 686	36 / 914	231
28 / 711	24 / 610	202
28 / 711	30 / 762	216
28 / 711	36 / 914	234
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (T)
13 / 330	24 / 610	149
13 / 330	30 / 762	157
13 / 330	36 / 914	164
21 / 533	24 / 610	179
21 / 533	30 / 762	189
21 / 533	36 / 914	205
22 / 559	24 / 610	180
22 / 559	30 / 762	191
22 / 559	36 / 914	208
27 / 686	24 / 610	197
27 / 686	30 / 762	213
27 / 686	36 / 914	231
28 / 711	24 / 610	202
28 / 711	30 / 762	216
28 / 711	36 / 914	234
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B)
7 / 178	42 / 1067	142
7 / 178	48 / 1219	148
7 / 178	54 / 1372	152
7 / 178	60 / 1524	157
7 / 178	66 / 1676	204
7 / 178	72 / 1829	209
7 / 178	78 / 1981	212
7 / 178	84 / 2134	216
7 / 178	90 / 2286	219
7 / 178	96 / 2438	223
13 / 330	42 / 1067	175
13 / 330	48 / 1219	182
13 / 330	54 / 1372	190
13 / 330	60 / 1524	202
13 / 330	66 / 1676	258
13 / 330	72 / 1829	266
13 / 330	78 / 1981	273
13 / 330	84 / 2134	279
13 / 330	90 / 2286	286
13 / 330	96 / 2438	296

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (5)
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B) (SUITE)
21 / 533	42 / 1067	216
21 / 533	48 / 1219	228
21 / 533	54 / 1372	241
21 / 533	60 / 1524	251
21 / 533	66 / 1676	332
21 / 533	72 / 1829	342
21 / 533	78 / 1981	356
21 / 533	84 / 2134	367
21 / 533	90 / 2286	376
21 / 533	96 / 2438	391
22 / 559	42 / 1067	218
22 / 559	48 / 1219	233
22 / 559	54 / 1372	243
22 / 559	60 / 1524	255
22 / 559	66 / 1676	337
22 / 559	72 / 1829	346
22 / 559	78 / 1981	361
22 / 559	84 / 2134	371
22 / 559	90 / 2286	383
22 / 559	96 / 2438	395
37 / 940	42 / 1067	300
37 / 940	48 / 1219	317
37 / 940	54 / 1372	339
37 / 940	60 / 1524	361
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (F)
27 / 686	42 / 1067	244
27 / 686	48 / 1219	259
27 / 686	54 / 1372	273
27 / 686	60 / 1524	287
27 / 686	66 / 1676	384
27 / 686	72 / 1829	398
27 / 686	78 / 1981	411
27 / 686	84 / 2134	427
27 / 686	90 / 2286	438
27 / 686	96 / 2438	455
28 / 711	42 / 1067	247
28 / 711	48 / 1219	264
28 / 711	54 / 1372	277
28 / 711	60 / 1524	294
28 / 711	66 / 1676	390
28 / 711	72 / 1829	401
28 / 711	78 / 1981	419
28 / 711	84 / 2134	431
28 / 711	90 / 2286	446
28 / 711	96 / 2438	460

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (5)
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T)
13 / 330	42 / 1067	175
13 / 330	48 / 1219	182
13 / 330	54 / 1372	190
13 / 330	60 / 1524	202
13 / 330	66 / 1676	258
13 / 330	72 / 1829	266
13 / 330	78 / 1981	273
13 / 330	84 / 2134	279
13 / 330	90 / 2286	286
13 / 330	96 / 2438	296
21 / 533	42 / 1067	216
21 / 533	48 / 1219	228
21 / 533	54 / 1372	241
21 / 533	60 / 1524	251
21 / 533	66 / 1676	332
21 / 533	72 / 1829	342
21 / 533	78 / 1981	356
21 / 533	84 / 2134	367
21 / 533	90 / 2286	376
21 / 533	96 / 2438	391
22 / 559	42 / 1067	218
22 / 559	48 / 1219	233
22 / 559	54 / 1372	243
22 / 559	60 / 1524	255
22 / 559	66 / 1676	337
22 / 559	72 / 1829	346
22 / 559	78 / 1981	361
22 / 559	84 / 2134	371
22 / 559	90 / 2286	383
22 / 559	96 / 2438	395
27 / 686	42 / 1067	244
27 / 686	48 / 1219	259
27 / 686	54 / 1372	273
27 / 686	60 / 1524	287
27 / 686	66 / 1676	384
27 / 686	72 / 1829	398
27 / 686	78 / 1981	411
27 / 686	84 / 2134	427
27 / 686	90 / 2286	438
27 / 686	96 / 2438	455
28 / 711	42 / 1067	247
28 / 711	48 / 1219	264
28 / 711	54 / 1372	277
28 / 711	60 / 1524	294
28 / 711	66 / 1676	390
28 / 711	72 / 1829	401
28 / 711	78 / 1981	419
28 / 711	84 / 2134	431
28 / 711	90 / 2286	446
28 / 711	96 / 2438	460

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (6)
H	La	HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (B)
7 / 178	66 / 1676	211
7 / 178	72 / 1829	216
7 / 178	78 / 1981	219
7 / 178	84 / 2134	223
7 / 178	90 / 2286	228
7 / 178	96 / 2438	234
13 / 330	66 / 1676	268
13 / 330	72 / 1829	273
13 / 330	78 / 1981	281
13 / 330	84 / 2134	287
13 / 330	90 / 2286	296
13 / 330	96 / 2438	303
21 / 533	66 / 1676	340
21 / 533	72 / 1829	351
21 / 533	78 / 1981	364
21 / 533	84 / 2134	374
21 / 533	90 / 2286	387
21 / 533	96 / 2438	398
22 / 559	66 / 1676	344
22 / 559	72 / 1829	356
22 / 559	78 / 1981	368
22 / 559	84 / 2134	379
22 / 559	90 / 2286	392
22 / 559	96 / 2438	402
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (F)
27 / 686	66 / 1676	393
27 / 686	72 / 1829	405
27 / 686	78 / 1981	421
27 / 686	84 / 2134	434
27 / 686	90 / 2286	450
27 / 686	96 / 2438	462
28 / 711	66 / 1676	397
28 / 711	72 / 1829	409
28 / 711	78 / 1981	425
28 / 711	84 / 2134	438
28 / 711	90 / 2286	454
28 / 711	96 / 2438	468
		HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (T)
13 / 330	66 / 1676	268
13 / 330	72 / 1829	273
13 / 330	78 / 1981	281
13 / 330	84 / 2134	287
13 / 330	90 / 2286	296
13 / 330	96 / 2438	303

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (6)
H	La	HORIZONTALE (B) ET VERTICALE (T) (SUITE)
21 / 533	66 / 1676	340
21 / 533	72 / 1829	351
21 / 533	78 / 1981	364
21 / 533	84 / 2134	374
21 / 533	90 / 2286	387
21 / 533	96 / 2438	398
22 / 559	66 / 1676	344
22 / 559	72 / 1829	356
22 / 559	78 / 1981	368
22 / 559	84 / 2134	379
22 / 559	90 / 2286	392
22 / 559	96 / 2438	402
27 / 686	66 / 1676	393
27 / 686	72 / 1829	405
27 / 686	78 / 1981	421
27 / 686	84 / 2134	434
27 / 686	90 / 2286	450
27 / 686	96 / 2438	462
28 / 711	66 / 1676	397
28 / 711	72 / 1829	409
28 / 711	78 / 1981	425
28 / 711	84 / 2134	438
28 / 711	90 / 2286	454
28 / 711	96 / 2438	468
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (B)
7 / 178	36 / 914	144
13 / 330	36 / 914	175
21 / 533	36 / 914	212
22 / 559	36 / 914	214
37 / 940	36 / 914	286
		HORIZONTALE (C) ET VERTICALE (T)
13 / 330	36 / 914	175
21 / 533	36 / 914	212
22 / 559	36 / 914	214
27 / 686	36 / 914	239
28 / 711	36 / 914	241

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (6)
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (B)
7 / 178	42 / 1067	150
7 / 178	48 / 1219	154
7 / 178	54 / 1372	159
7 / 178	60 / 1524	164
7 / 178	66 / 1676	211
7 / 178	72 / 1829	216
7 / 178	78 / 1981	219
7 / 178	84 / 2134	223
7 / 178	90 / 2286	228
7 / 178	96 / 2438	234
13 / 330	42 / 1067	182
13 / 330	48 / 1219	189
13 / 330	54 / 1372	202
13 / 330	60 / 1524	209
13 / 330	66 / 1676	268
13 / 330	72 / 1829	273
13 / 330	78 / 1981	281
13 / 330	84 / 2134	287
13 / 330	90 / 2286	296
13 / 330	96 / 2438	303
21 / 533	42 / 1067	223
21 / 533	48 / 1219	238
21 / 533	54 / 1372	248
21 / 533	60 / 1524	263
21 / 533	66 / 1676	340
21 / 533	72 / 1829	351
21 / 533	78 / 1981	364
21 / 533	84 / 2134	374
21 / 533	90 / 2286	387
21 / 533	96 / 2438	398
22 / 559	42 / 1067	225
22 / 559	48 / 1219	240
22 / 559	54 / 1372	250
22 / 559	60 / 1524	265
22 / 559	66 / 1676	344
22 / 559	72 / 1829	356
22 / 559	78 / 1981	368
22 / 559	84 / 2134	379
22 / 559	90 / 2286	392
22 / 559	96 / 2438	402
37 / 940	42 / 1067	308
37 / 940	48 / 1219	328
37 / 940	54 / 1372	346
37 / 940	60 / 1524	368

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (6)
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (F)
27 / 686	42 / 1067	251
27 / 686	48 / 1219	269
27 / 686	54 / 1372	281
27 / 686	60 / 1524	298
27 / 686	66 / 1676	393
27 / 686	72 / 1829	405
27 / 686	78 / 1981	421
27 / 686	84 / 2134	434
27 / 686	90 / 2286	450
27 / 686	96 / 2438	462
28 / 711	42 / 1067	255
28 / 711	48 / 1219	271
28 / 711	54 / 1372	285
28 / 711	60 / 1524	301
28 / 711	66 / 1676	397
28 / 711	72 / 1829	409
28 / 711	78 / 1981	425
28 / 711	84 / 2134	438
28 / 711	90 / 2286	454
28 / 711	96 / 2438	468
		HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T)
13 / 330	42 / 1067	182
13 / 330	48 / 1219	189
13 / 330	54 / 1372	202
13 / 330	60 / 1524	209
13 / 330	66 / 1676	268
13 / 330	72 / 1829	273
13 / 330	78 / 1981	281
13 / 330	84 / 2134	287
13 / 330	90 / 2286	296
13 / 330	96 / 2438	303
21 / 533	42 / 1067	223
21 / 533	48 / 1219	238
21 / 533	54 / 1372	248
21 / 533	60 / 1524	263
21 / 533	66 / 1676	340
21 / 533	72 / 1829	351
21 / 533	78 / 1981	364
21 / 533	84 / 2134	374
21 / 533	90 / 2286	387
21 / 533	96 / 2438	398

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (6)
H	La	HORIZONTALE (L ou R) ET VERTICALE (T) (SUITE)
22 / 559	42 / 1067	225
22 / 559	48 / 1219	240
22 / 559	54 / 1372	250
22 / 559	60 / 1524	265
22 / 559	66 / 1676	344
22 / 559	72 / 1829	356
22 / 559	78 / 1981	368
22 / 559	84 / 2134	379
22 / 559	90 / 2286	392
22 / 559	96 / 2438	402
27 / 686	42 / 1067	251
27 / 686	48 / 1219	269
27 / 686	54 / 1372	281
27 / 686	60 / 1524	298
27 / 686	66 / 1676	393
27 / 686	72 / 1829	405
27 / 686	78 / 1981	421
27 / 686	84 / 2134	434
27 / 686	90 / 2286	450
27 / 686	96 / 2438	462
28 / 711	42 / 1067	255
28 / 711	48 / 1219	271
28 / 711	54 / 1372	285
28 / 711	60 / 1524	301
28 / 711	66 / 1676	397
28 / 711	72 / 1829	409
28 / 711	78 / 1981	425
28 / 711	84 / 2134	438
28 / 711	90 / 2286	454
28 / 711	96 / 2438	468

Xpress

UAELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes)



Ce panneau en métal (pour accessoires internationaux) donne accès aux circuits d'alimentation/communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpes (selon les spécifications) et agrafes de panneau.

REMARQUES
Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Les panneaux de 35 po de hauteur sont offerts en largeurs de 60 po ou moins. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander les panneaux de 21 po et 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Les panneaux de 36 po à 60 po de largeur ne sont offerts qu'avec les options de découpes horizontales à gauche (LL) ou à droite (RR).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau	Finition des plaques de prise
2 Découpe pour 2 prises de courant (24 po et 30 po larg.)	**LL** Gauche	**T** Sommet	21, 22, 27, 28, 35	36 à 96	Foundation	~ Noir
3 Découpe pour 2 prises de courant et 1 boîte de communication (36 po larg. ou plus seul.)	**LC** Centre gauche	**B** Base			Mica	**74** Storm White
4 Découpe pour 4 prises de courant (36 po larg. ou plus seul.)	**RC** Centre droite				Accent	
5 Découpe pour 2 prises de courant CALA	**RR** Droite					
6 Découpe pour 4 prises de courant CALA	**LR** Gauche et droite					
	CR Centre gauche et droite					
	CL Centre droite et gauche					

COMMANDE TYPE

UAELIM 2	LC	B	22	66	14	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T)
21 / 533	66 / 1676	304
21 / 533	72 / 1829	315
21 / 533	78 / 1981	329
21 / 533	84 / 2134	339
21 / 533	90 / 2286	349
21 / 533	96 / 2438	363
22 / 559	66 / 1676	309
22 / 559	72 / 1829	319
22 / 559	78 / 1981	334
22 / 559	84 / 2134	344
22 / 559	90 / 2286	356
22 / 559	96 / 2438	368

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T) (SUITE)
27 / 686	66 / 1676	344
27 / 686	72 / 1829	359
27 / 686	78 / 1981	374
27 / 686	84 / 2134	390
27 / 686	90 / 2286	401
27 / 686	96 / 2438	417
28 / 711	66 / 1676	347
28 / 711	72 / 1829	363
28 / 711	78 / 1981	377
28 / 711	84 / 2134	393
28 / 711	90 / 2286	406
28 / 711	96 / 2438	422

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (2, 3, 4)
H	La	HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)
21 / 533	36 / 914	182
21 / 533	42 / 1067	191
21 / 533	48 / 1219	205
21 / 533	54 / 1372	214
21 / 533	60 / 1524	224
21 / 533	66 / 1676	304
21 / 533	72 / 1829	315
21 / 533	78 / 1981	329
21 / 533	84 / 2134	339
21 / 533	90 / 2286	349
21 / 533	96 / 2438	363
22 / 559	36 / 914	184
22 / 559	42 / 1067	194
22 / 559	48 / 1219	208
22 / 559	54 / 1372	217
22 / 559	60 / 1524	228
22 / 559	66 / 1676	309
22 / 559	72 / 1829	319
22 / 559	78 / 1981	334
22 / 559	84 / 2134	344
22 / 559	90 / 2286	356
22 / 559	96 / 2438	368
27 / 686	36 / 914	203
27 / 686	42 / 1067	214
27 / 686	48 / 1219	225
27 / 686	54 / 1372	241
27 / 686	60 / 1524	254
27 / 686	66 / 1676	344
27 / 686	72 / 1829	359
27 / 686	78 / 1981	374
27 / 686	84 / 2134	390
27 / 686	90 / 2286	401
27 / 686	96 / 2438	417
28 / 711	36 / 914	205
28 / 711	42 / 1067	217
28 / 711	48 / 1219	233
28 / 711	54 / 1372	244
28 / 711	60 / 1524	258
28 / 711	66 / 1676	347
28 / 711	72 / 1829	363
28 / 711	78 / 1981	377
28 / 711	84 / 2134	393
28 / 711	90 / 2286	406
28 / 711	96 / 2438	422
35 / 889	36 / 914	238
35 / 889	42 / 1067	254
35 / 889	48 / 1219	272
35 / 889	54 / 1372	289
35 / 889	60 / 1524	308

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (5)
H	La	HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T)
21 / 533	66 / 1676	338
21 / 533	72 / 1829	347
21 / 533	78 / 1981	362
21 / 533	84 / 2134	371
21 / 533	90 / 2286	383
21 / 533	96 / 2438	395
22 / 559	66 / 1676	341
22 / 559	72 / 1829	353
22 / 559	78 / 1981	367
22 / 559	84 / 2134	376
22 / 559	90 / 2286	390
22 / 559	96 / 2438	400
27 / 686	66 / 1676	376
27 / 686	72 / 1829	392
27 / 686	78 / 1981	406
27 / 686	84 / 2134	422
27 / 686	90 / 2286	434
27 / 686	96 / 2438	450
28 / 711	66 / 1676	381
28 / 711	72 / 1829	395
28 / 711	78 / 1981	411
28 / 711	84 / 2134	425
28 / 711	90 / 2286	438
28 / 711	96 / 2438	454
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)
21 / 533	36 / 914	214
21 / 533	42 / 1067	224
21 / 533	48 / 1219	238
21 / 533	54 / 1372	247
21 / 533	60 / 1524	258
21 / 533	66 / 1676	338
21 / 533	72 / 1829	347
21 / 533	78 / 1981	362
21 / 533	84 / 2134	371
21 / 533	90 / 2286	383
21 / 533	96 / 2438	395

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U A E L I M

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (5)
H	La	HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T) (SUITE)
22 / 559	36 / 914	217
22 / 559	42 / 1067	228
22 / 559	48 / 1219	240
22 / 559	54 / 1372	249
22 / 559	60 / 1524	263
22 / 559	66 / 1676	341
22 / 559	72 / 1829	353
22 / 559	78 / 1981	367
22 / 559	84 / 2134	376
22 / 559	90 / 2286	390
22 / 559	96 / 2438	400
27 / 686	36 / 914	235
27 / 686	42 / 1067	247
27 / 686	48 / 1219	259
27 / 686	54 / 1372	273
27 / 686	60 / 1524	286
27 / 686	66 / 1676	376
27 / 686	72 / 1829	392
27 / 686	78 / 1981	406
27 / 686	84 / 2134	422
27 / 686	90 / 2286	434
27 / 686	96 / 2438	450
28 / 711	36 / 914	238
28 / 711	42 / 1067	249
28 / 711	48 / 1219	265
28 / 711	54 / 1372	277
28 / 711	60 / 1524	292
28 / 711	66 / 1676	381
28 / 711	72 / 1829	395
28 / 711	78 / 1981	411
28 / 711	84 / 2134	425
28 / 711	90 / 2286	438
28 / 711	96 / 2438	454
) 35 / 889	36 / 914	270
35 / 889	42 / 1067	286
35 / 889	48 / 1219	304
35 / 889	54 / 1372	323
35 / 889	60 / 1524	340

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (6)
H	La	HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (B ou T)
21 / 533	66 / 1676	345
21 / 533	72 / 1829	358
21 / 533	78 / 1981	369
21 / 533	84 / 2134	379
21 / 533	90 / 2286	392
21 / 533	96 / 2438	402
22 / 559	66 / 1676	349
22 / 559	72 / 1829	362
22 / 559	78 / 1981	374
22 / 559	84 / 2134	387
22 / 559	90 / 2286	397
22 / 559	96 / 2438	407
27 / 686	66 / 1676	387
27 / 686	72 / 1829	399
27 / 686	78 / 1981	417
27 / 686	84 / 2134	429
27 / 686	90 / 2286	443
27 / 686	96 / 2438	457
28 / 711	66 / 1676	391
28 / 711	72 / 1829	402
28 / 711	78 / 1981	421
28 / 711	84 / 2134	432
28 / 711	90 / 2286	450
28 / 711	96 / 2438	461
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)
21 / 533	36 / 914	221
21 / 533	42 / 1067	235
21 / 533	48 / 1219	244
21 / 533	54 / 1372	255
21 / 533	60 / 1524	268
21 / 533	66 / 1676	345
21 / 533	72 / 1829	358
21 / 533	78 / 1981	369
21 / 533	84 / 2134	379
21 / 533	90 / 2286	392
21 / 533	96 / 2438	402

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAELIM

Panneau en métal pour circuits d'alimentation/communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (6)
H	La	HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T) (SUITE)
22 / 559	36 / 914	224
22 / 559	42 / 1067	238
22 / 559	48 / 1219	247
22 / 559	54 / 1372	258
22 / 559	60 / 1524	270
22 / 559	66 / 1676	349
22 / 559	72 / 1829	362
22 / 559	78 / 1981	374
22 / 559	84 / 2134	387
22 / 559	90 / 2286	397
22 / 559	96 / 2438	407
27 / 686	36 / 914	242
27 / 686	42 / 1067	255
27 / 686	48 / 1219	269
27 / 686	54 / 1372	281
27 / 686	60 / 1524	296
27 / 686	66 / 1676	387
27 / 686	72 / 1829	399
27 / 686	78 / 1981	417
27 / 686	84 / 2134	429
27 / 686	90 / 2286	443
27 / 686	96 / 2438	457

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
		OPTIONS (6)
H	La	HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T) (SUITE)
28 / 711	36 / 914	244
28 / 711	42 / 1067	258
28 / 711	48 / 1219	272
28 / 711	54 / 1372	285
28 / 711	60 / 1524	300
28 / 711	66 / 1676	391
28 / 711	72 / 1829	402
28 / 711	78 / 1981	421
28 / 711	84 / 2134	432
28 / 711	90 / 2286	450
28 / 711	96 / 2438	461
) 35 / 889	36 / 914	277
35 / 889	42 / 1067	296
35 / 889	48 / 1219	312
35 / 889	54 / 1372	331
35 / 889	60 / 1524	347

Xpress

U N E L C F

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes)



Ce tableau punaisable en tissu donne accès aux circuits d'alimentation/communication au-dessus ou en dessous d'un plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation supplémentaire, on doit commander séparément un rail léger de blocage (UNEX) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
Les panneaux de 7 po de hauteur ne sont **pas** punaisables.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
2 1 prise double et module voix-données (24 po et 30 po larg.) **4** 2 prises doubles et module voix-données (36 po larg. ou plus seul.)	**B** Gauche et droite (66 po larg. et plus pour 1 ou 2 prises doubles) **C** Centre (36 po larg. à 2 prises doubles et 24 po, 30 po et 36 po larg. à 1 prise double) **L** Gauche (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po) **R** Droite (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po) **E** Centre gauche (66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles) **F** Centre droite (66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles) **D** Centre gauche et droite (66 po de largeur et plus pour 1 ou 2 prises doubles)	**B** Base ou niveau inférieur d'un panneau (7 po, 13 po, 22 po, 26 po, 35 et 37 po haut.) **F** Alignée sur la base (panneaux de base de 28 po et 41 po haut. seul. affleurant au plancher. Les découpes se trouvent au bas.) **T** Sommet ou niveau supérieur d'un panneau (13 po, 22 po et 28 po haut.)	07, 13, 22, 26, 28, 35, 37, 41	24 à 96	Tissu pour panneau

COMMANDE TYPE

UNELCF 2	B	B	13	72	L341

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	66 / 1676	235	242	256	270	282	296	310	323
7 / 178	72 / 1829	247	256	272	285	300	314	330	344
7 / 178	78 / 1981	263	271	287	303	318	334	349	365
7 / 178	84 / 2134	274	285	303	319	338	353	370	389
7 / 178	90 / 2286	287	300	317	337	355	371	391	406
7 / 178	96 / 2438	302	312	335	353	371	391	409	429
13 / 330	66 / 1676	208	218	248	264	279	300	321	340
13 / 330	72 / 1829	220	236	269	281	300	323	345	368
13 / 330	78 / 1981	236	250	285	302	323	345	370	394
13 / 330	84 / 2134	249	268	304	321	344	369	395	421
13 / 330	90 / 2286	266	282	323	341	365	392	421	449
13 / 330	96 / 2438	279	300	341	362	387	415	446	473
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELCF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (B) (SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
26 / 660	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
26 / 660	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
26 / 660	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
26 / 660	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
26 / 660	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
26 / 660	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984
35 / 889	66 / 1676	373	423	559	603	658	719	791	856
35 / 889	72 / 1829	404	459	613	665	722	792	869	940
35 / 889	78 / 1981	432	496	650	703	764	834	920	996
35 / 889	84 / 2134	463	533	703	758	827	906	995	1078
35 / 889	90 / 2286	497	568	756	820	890	977	1072	1163
35 / 889	96 / 2438	528	606	808	875	953	1043	1151	1247
37 / 940	66 / 1676	481	520	558	685	777	836	920	996
37 / 940	72 / 1829	518	560	605	740	841	906	996	1080
37 / 940	78 / 1981	556	605	648	797	906	977	1072	1163
37 / 940	84 / 2134	595	645	695	853	971	1045	1150	1248
37 / 940	90 / 2286	635	687	740	910	1035	1115	1227	1329
37 / 940	96 / 2438	672	730	787	966	1100	1185	1304	1414

HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
28 / 711	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
28 / 711	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
28 / 711	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
28 / 711	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
28 / 711	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
28 / 711	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984
41 / 1041	66 / 1676	545	584	607	747	846	904	988	1068
41 / 1041	72 / 1829	586	623	654	805	913	975	1069	1151
41 / 1041	78 / 1981	627	673	699	864	979	1050	1146	1236
41 / 1041	84 / 2134	667	713	747	923	1049	1120	1226	1327
41 / 1041	90 / 2286	705	760	790	983	1115	1191	1305	1404
41 / 1041	96 / 2438	748	800	841	1039	1180	1264	1383	1496

HORIZONTALE (B, D, E, F) ET VERTICALE (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	66 / 1676	208	218	248	264	279	300	321	340
13 / 330	72 / 1829	220	236	269	281	300	323	345	368
13 / 330	78 / 1981	236	250	285	302	323	345	370	394
13 / 330	84 / 2134	249	268	304	321	344	369	395	421
13 / 330	90 / 2286	266	282	323	341	365	392	421	449
13 / 330	96 / 2438	279	300	341	362	387	415	446	473
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
28 / 711	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
28 / 711	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
28 / 711	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
28 / 711	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
28 / 711	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
28 / 711	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N E L C F

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM | **PRIX**

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	24 / 610	143	145	150	156	161	165	174	179
7 / 178	30 / 762	154	159	179	183	189	195	208	214
7 / 178	36 / 914	167	176	188	193	203	210	217	224
13 / 330	24 / 610	115	122	128	140	149	154	161	172
13 / 330	30 / 762	128	136	164	176	187	197	212	223
13 / 330	36 / 914	142	153	178	184	194	209	221	236
22 / 559	24 / 610	152	158	164	189	209	219	236	249
22 / 559	30 / 762	174	182	219	236	251	270	292	311
22 / 559	36 / 914	191	209	235	256	279	303	329	349
26 / 660	24 / 610	164	182	193	214	234	248	268	282
26 / 660	30 / 762	188	210	255	272	292	314	340	365
26 / 660	36 / 914	212	241	284	303	326	349	379	405
35 / 889	24 / 610	175	199	214	242	269	288	314	330
35 / 889	30 / 762	205	235	291	315	341	370	403	436
35 / 889	36 / 914	234	272	329	356	385	416	456	491
37 / 940	24 / 610	224	239	249	298	332	355	384	412
37 / 940	30 / 762	263	276	325	361	397	432	473	511
37 / 940	36 / 914	299	321	345	417	468	502	549	590

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
28 / 711	24 / 610	164	182	193	214	234	248	268	282
28 / 711	30 / 762	188	210	255	272	292	314	340	365
28 / 711	36 / 914	212	241	284	303	326	349	379	405
41 / 1041	24 / 610	267	279	288	336	370	394	427	451
41 / 1041	30 / 762	308	318	362	393	427	462	504	540
41 / 1041	36 / 914	346	367	378	457	513	542	588	627

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

		Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	24 / 610	115	122	128	140	149	154	161	172
13 / 330	30 / 762	128	136	164	176	187	197	212	223
13 / 330	36 / 914	142	153	178	184	194	209	221	236
22 / 559	24 / 610	152	158	164	189	209	219	236	249
22 / 559	30 / 762	174	182	219	236	251	270	292	311
22 / 559	36 / 914	191	209	235	256	279	303	329	349
28 / 711	24 / 610	164	182	193	214	234	248	268	282
28 / 711	30 / 762	188	210	255	272	292	314	340	365
28 / 711	36 / 914	212	241	284	303	326	349	379	405

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELCF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
		HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)							
H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	42 / 1067	182	188	202	209	217	224	236	244
7 / 178	48 / 1219	193	203	211	221	234	242	251	264
7 / 178	54 / 1372	209	214	224	238	248	258	271	281
7 / 178	60 / 1524	220	228	241	251	265	276	289	301
7 / 178	66 / 1676	235	242	256	270	282	296	310	323
7 / 178	72 / 1829	247	256	272	285	300	314	330	344
7 / 178	78 / 1981	263	271	287	303	318	334	349	365
7 / 178	84 / 2134	274	285	303	319	338	353	370	389
7 / 178	90 / 2286	287	300	317	337	355	371	391	406
7 / 178	96 / 2438	302	312	335	353	371	391	409	429
13 / 330	42 / 1067	153	164	184	194	209	221	239	250
13 / 330	48 / 1219	165	179	193	211	225	241	256	272
13 / 330	54 / 1372	180	189	214	224	240	256	274	292
13 / 330	60 / 1524	190	205	231	243	258	277	298	314
13 / 330	66 / 1676	208	218	248	264	279	300	321	340
13 / 330	72 / 1829	220	236	269	281	300	323	345	368
13 / 330	78 / 1981	236	250	285	302	323	345	370	394
13 / 330	84 / 2134	249	268	304	321	344	369	395	421
13 / 330	90 / 2286	266	282	323	341	365	392	421	449
13 / 330	96 / 2438	279	300	341	362	387	415	446	473
22 / 559	42 / 1067	213	228	247	282	311	334	362	389
22 / 559	48 / 1219	235	247	263	308	342	365	395	423
22 / 559	54 / 1372	254	269	285	337	374	399	432	464
22 / 559	60 / 1524	273	287	310	365	406	432	469	504
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
26 / 660	42 / 1067	235	266	301	323	349	381	412	442
26 / 660	48 / 1219	256	287	317	353	389	419	452	484
26 / 660	54 / 1372	278	311	383	409	443	481	521	559
26 / 660	60 / 1524	302	337	422	453	489	529	578	619
26 / 660	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
26 / 660	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
26 / 660	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
26 / 660	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
26 / 660	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
26 / 660	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984
35 / 889	42 / 1067	261	303	349	378	412	456	497	535
35 / 889	48 / 1219	286	327	368	417	462	503	548	589
35 / 889	54 / 1372	312	357	459	491	535	587	639	691
35 / 889	60 / 1524	342	389	508	549	596	649	715	770
35 / 889	66 / 1676	373	423	559	603	658	719	791	856
35 / 889	72 / 1829	404	459	613	665	722	792	869	940
35 / 889	78 / 1981	432	496	650	703	764	834	920	996
35 / 889	84 / 2134	463	533	703	758	827	906	995	1078
35 / 889	90 / 2286	497	568	756	820	890	977	1072	1163
35 / 889	96 / 2438	528	606	808	875	953	1043	1151	1247

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N E L C F

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B) (SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
37 / 940	42 / 1067	334	358	377	460	521	557	611	661
37 / 940	48 / 1219	369	392	419	507	575	615	673	728
37 / 940	54 / 1372	405	430	469	567	642	692	760	821
37 / 940	60 / 1524	442	467	514	618	700	755	828	897
37 / 940	66 / 1676	481	520	558	685	777	836	920	996
37 / 940	72 / 1829	518	560	605	740	841	906	996	1080
37 / 940	78 / 1981	556	605	648	797	906	977	1072	1163
37 / 940	84 / 2134	595	645	695	853	971	1045	1150	1248
37 / 940	90 / 2286	635	687	740	910	1035	1115	1227	1329
37 / 940	96 / 2438	672	730	787	966	1100	1185	1304	1414

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
28 / 711	42 / 1067	235	266	301	323	349	381	412	442
28 / 711	48 / 1219	256	287	317	353	389	419	452	484
28 / 711	54 / 1372	278	311	383	409	443	481	521	559
28 / 711	60 / 1524	302	337	422	453	489	529	578	619
28 / 711	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
28 / 711	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
28 / 711	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
28 / 711	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
28 / 711	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
28 / 711	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984
41 / 1041	42 / 1067	388	408	421	511	570	606	658	710
41 / 1041	48 / 1219	425	445	467	557	630	666	725	781
41 / 1041	54 / 1372	464	487	513	627	704	752	822	880
41 / 1041	60 / 1524	506	525	563	677	767	819	889	962
41 / 1041	66 / 1676	545	584	607	747	846	904	988	1068
41 / 1041	72 / 1829	586	623	654	805	913	975	1069	1151
41 / 1041	78 / 1981	627	673	699	864	979	1050	1146	1236
41 / 1041	84 / 2134	667	713	747	923	1049	1120	1226	1327
41 / 1041	90 / 2286	705	760	790	983	1115	1191	1305	1404
41 / 1041	96 / 2438	748	800	841	1039	1180	1264	1383	1496

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	42 / 1067	153	164	184	194	209	221	239	250
13 / 330	48 / 1219	165	179	193	211	225	241	256	272
13 / 330	54 / 1372	180	189	214	224	240	256	274	292
13 / 330	60 / 1524	190	205	231	243	258	277	298	314
13 / 330	66 / 1676	208	218	248	264	279	300	321	340
13 / 330	72 / 1829	220	236	269	281	300	323	345	368
13 / 330	78 / 1981	236	250	285	302	323	345	370	394
13 / 330	84 / 2134	249	268	304	321	344	369	395	421
13 / 330	90 / 2286	266	282	323	341	365	392	421	449
13 / 330	96 / 2438	279	300	341	362	387	415	446	473

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELCF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/communication (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
		HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T) (suite)							
H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	42 / 1067	213	228	247	282	311	334	362	389
22 / 559	48 / 1219	235	247	263	308	342	365	395	423
22 / 559	54 / 1372	254	269	285	337	374	399	432	464
22 / 559	60 / 1524	273	287	310	365	406	432	469	504
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
28 / 711	42 / 1067	235	266	301	323	349	381	412	442
28 / 711	48 / 1219	256	287	317	353	389	419	452	484
28 / 711	54 / 1372	278	311	383	409	443	481	521	559
28 / 711	60 / 1524	302	337	422	453	489	529	578	619
28 / 711	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
28 / 711	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
28 / 711	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
28 / 711	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
28 / 711	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
28 / 711	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984

Xpress

U A E L C F

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec fentes)



Ce tableau en tissu pour circuits d'alimentation/communication procure une finition punaisable à une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau.

REMARQUES
Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander le panneau de 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Les panneaux de 36 po à 60 po de largeur ne sont offerts qu'avec les options de découpes horizontales à gauche (LL) ou à droite (RR).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
2 Découpe pour 2 prises de courant (24 po et 30 po larg.)	**LL** Gauche	**T** Sommet	22, 35	36 à 96	Tissu pour panneau
3 Découpe pour 2 prises de courant et 1 boîte de communication (36 po larg. ou plus seul.)	**LC** Centre gauche	**B** Base			
4 Découpe pour 4 prises de courant (36 po larg. ou plus seul.)	**RC** Centre droite				
	RR Droite				
	LR Gauche et droite				
	CR Centre gauche et droite				
	CL Centre droite et gauche				

COMMANDE TYPE

UAELCF 2	RR	B	22	60	C503

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (T ou B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
35 / 889	66 / 1676	468	510	548	672	766	826	907	984
35 / 889	72 / 1829	506	550	590	729	829	894	984	1068
35 / 889	78 / 1981	544	589	638	783	891	962	1060	1150
35 / 889	84 / 2134	581	633	680	838	957	1033	1136	1232
35 / 889	90 / 2286	618	672	726	894	1018	1100	1213	1315
35 / 889	96 / 2438	656	713	769	950	1083	1168	1287	1396

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAELCF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)							
H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	36 / 914	191	209	235	256	279	303	329	349
22 / 559	42 / 1067	213	228	247	282	311	334	362	389
22 / 559	48 / 1219	235	247	263	308	342	365	395	423
22 / 559	54 / 1372	254	269	285	337	374	399	432	464
22 / 559	60 / 1524	273	287	310	365	406	432	469	504
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
35 / 889	36 / 914	292	312	334	405	458	490	540	581
35 / 889	42 / 1067	326	346	369	452	512	548	600	647
35 / 889	48 / 1219	362	383	406	496	560	604	661	713
35 / 889	54 / 1372	395	421	460	557	631	680	747	808
35 / 889	60 / 1524	430	458	503	609	687	743	819	884
35 / 889	66 / 1676	468	510	548	672	766	826	907	984
35 / 889	72 / 1829	506	550	590	729	829	894	984	1068
35 / 889	78 / 1981	544	589	638	783	891	962	1060	1150
35 / 889	84 / 2134	581	633	680	838	957	1033	1136	1232
35 / 889	90 / 2286	618	672	726	894	1018	1100	1213	1315
35 / 889	96 / 2438	656	713	769	950	1083	1168	1287	1396

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes)



Ce tableau punaisable en tissu pour accessoires internationaux donne accès aux circuits d'alimentation/communication au-dessus ou en dessous d'un plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
S'il faut une segmentation supplémentaire, on doit commander séparément un rail léger de blocage (UNEX) (consulter la section *cloisons*).

REMARQUES
Le panneau de 7 po de hauteur n'est **pas** punaisable.

Les tissus classés pour panneaux ne sont offerts que pour les produits de 60 po de largeur ou moins.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau	Finition des plaques de prise
2 Découpe pour 2 prises de courant (24 po et 30 po larg.) **3** Découpe pour 2 prises de courant et 1 boîte de communication (36 po larg. ou plus seul.) **4** Découpe pour 4 prises de courant (36 po larg. ou plus seul.) **5** Découpe pour 2 prises de courant CALA **6** Découpe pour 4 prises de courant CALA	**B** Gauche et droite (66 po larg. et plus) **C** Centre (36 po larg. dans les configurations 3 et 4, et 24 po, 30 po et 36 po larg. dans la configuration 2) **L** Gauche (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po) **R** Droite (non offerte pour les largeurs de moins de 42 po)	**B** Base ou niveau inférieur d'un panneau (7 po, 13 po, 22 po et 37 po haut.) **F** Alignée sur la base (panneaux de base de 28 po haut. seul. affleurant au plancher. Les découpes se trouvent au bas.) **T** Sommet ou niveau supérieur d'un panneau (13 po, 22 po et 28 po haut.)	07, 13, 21, 22, 27, 28, 37	24 à 96	Tissu pour panneau	~ Noir **74** Storm White

COMMANDE TYPE

UNELIF 2	LC	B	22	66	E	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

OPTIONS (2, 3, 4)
HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	66 / 1676	235	242	256	270	282	296	310	323
7 / 178	72 / 1829	247	256	272	285	300	314	330	344
7 / 178	78 / 1981	263	271	287	303	318	334	349	365
7 / 178	84 / 2134	274	285	303	319	338	353	370	389
7 / 178	90 / 2286	287	300	317	337	355	371	391	406
7 / 178	96 / 2438	302	312	335	353	371	391	409	429
13 / 330	66 / 1676	208	218	248	264	279	300	321	340
13 / 330	72 / 1829	220	236	269	281	300	323	345	368
13 / 330	78 / 1981	236	250	285	302	323	345	370	394
13 / 330	84 / 2134	249	268	304	321	344	369	395	421
13 / 330	90 / 2286	266	282	323	341	365	392	421	449
13 / 330	96 / 2438	279	300	341	362	387	415	446	473
21 / 533	66 / 1676	295	312	332	395	442	472	514	551
21 / 533	72 / 1829	315	338	361	427	479	511	555	595
21 / 533	78 / 1981	339	363	387	459	514	549	597	641
21 / 533	84 / 2134	362	389	411	490	550	586	639	686
21 / 533	90 / 2286	384	411	436	522	585	624	680	731
21 / 533	96 / 2438	405	434	462	553	619	664	722	776

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

OPTIONS (2, 3, 4)

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B) (SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
37 / 940	66 / 1676	481	520	558	685	777	836	920	996
37 / 940	72 / 1829	518	560	605	740	841	906	996	1080
37 / 940	78 / 1981	556	605	648	797	906	977	1072	1163
37 / 940	84 / 2134	595	645	695	853	971	1045	1150	1248
37 / 940	90 / 2286	635	687	740	910	1035	1115	1227	1329
37 / 940	96 / 2438	672	730	787	966	1100	1185	1304	1414

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	66 / 1676	325	363	458	492	533	580	634	681
27 / 686	72 / 1829	347	392	498	537	583	634	692	745
27 / 686	78 / 1981	374	420	528	571	617	670	731	790
27 / 686	84 / 2134	399	449	571	613	665	724	791	852
27 / 686	90 / 2286	425	476	611	660	715	776	850	916
27 / 686	96 / 2438	451	504	649	702	763	829	907	979
28 / 711	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
28 / 711	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
28 / 711	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
28 / 711	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
28 / 711	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
28 / 711	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	66 / 1676	208	218	248	264	279	300	321	340
13 / 330	72 / 1829	220	236	269	281	300	323	345	368
13 / 330	78 / 1981	236	250	285	302	323	345	370	394
13 / 330	84 / 2134	249	268	304	321	344	369	395	421
13 / 330	90 / 2286	266	282	323	341	365	392	421	449
13 / 330	96 / 2438	279	300	341	362	387	415	446	473
21 / 533	66 / 1676	295	312	332	395	442	472	514	551
21 / 533	72 / 1829	315	338	361	427	479	511	555	595
21 / 533	78 / 1981	339	363	387	459	514	549	597	641
21 / 533	84 / 2134	362	389	411	490	550	586	639	686
21 / 533	90 / 2286	384	411	436	522	585	624	680	731
21 / 533	96 / 2438	405	434	462	553	619	664	722	776
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
27 / 686	66 / 1676	325	363	458	492	533	580	634	681

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

OPTIONS (2, 3, 4)

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T) (SUITE)

PO / MM H	PO / MM La	PRIX Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	72 / 1829	347	392	498	537	583	634	692	745
27 / 686	78 / 1981	374	420	528	571	617	670	731	790
27 / 686	84 / 2134	399	449	571	613	665	724	791	852
27 / 686	90 / 2286	425	476	611	660	715	776	850	916
27 / 686	96 / 2438	451	504	649	702	763	829	907	979
28 / 711	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
28 / 711	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
28 / 711	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
28 / 711	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
28 / 711	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
28 / 711	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	24 / 610	143	145	150	156	161	165	174	179
7 / 178	30 / 762	154	159	179	183	189	195	208	214
7 / 178	36 / 914	167	176	188	193	203	210	217	224
13 / 330	24 / 610	115	122	128	140	149	154	161	172
13 / 330	30 / 762	128	136	164	176	187	197	212	223
13 / 330	36 / 914	142	153	178	184	194	209	221	236
21 / 533	24 / 610	151	157	163	188	208	217	235	248
21 / 533	30 / 762	172	181	216	231	247	265	284	303
21 / 533	36 / 914	190	206	228	254	277	300	325	346
22 / 559	24 / 610	152	158	164	189	209	219	236	249
22 / 559	30 / 762	174	182	219	236	251	270	292	311
22 / 559	36 / 914	191	209	235	256	279	303	329	349
37 / 940	24 / 610	224	239	249	298	332	355	384	412
37 / 940	30 / 762	263	276	325	361	397	432	473	511
37 / 940	36 / 914	299	321	345	417	468	502	549	590

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	24 / 610	163	180	190	213	233	246	265	281
27 / 686	30 / 762	186	209	249	268	286	308	334	358
27 / 686	36 / 914	210	239	278	298	318	342	371	398
28 / 711	24 / 610	164	182	193	214	234	248	268	282
28 / 711	30 / 762	188	210	255	272	292	314	340	365
28 / 711	36 / 914	212	241	284	303	326	349	379	405

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM | **PRIX**

OPTIONS (2, 3, 4)

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	24 / 610	115	122	128	140	149	154	161	172
13 / 330	30 / 762	128	136	164	176	187	197	212	223
13 / 330	36 / 914	142	153	178	184	194	209	221	236
21 / 533	24 / 610	151	157	163	188	208	217	235	248
21 / 533	30 / 762	172	181	216	231	247	265	284	303
21 / 533	36 / 914	190	206	228	254	277	300	325	346
22 / 559	24 / 610	152	158	164	189	209	219	236	249
22 / 559	30 / 762	174	182	219	236	251	270	292	311
22 / 559	36 / 914	191	209	235	256	279	303	329	349
27 / 686	24 / 610	163	180	190	213	233	246	265	281
27 / 686	30 / 762	186	209	249	268	286	308	334	358
27 / 686	36 / 914	210	239	278	298	318	342	371	398
28 / 711	24 / 610	164	182	193	214	234	248	268	282
28 / 711	30 / 762	188	210	255	272	292	314	340	365
28 / 711	36 / 914	212	241	284	303	326	349	379	405

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	42 / 1067	182	188	202	209	217	224	236	244
7 / 178	48 / 1219	193	203	211	221	234	242	251	264
7 / 178	54 / 1372	209	214	224	238	248	258	271	281
7 / 178	60 / 1524	220	228	241	251	265	276	289	301
7 / 178	66 / 1676	235	242	256	270	282	296	310	323
7 / 178	72 / 1829	247	256	272	285	300	314	330	344
7 / 178	78 / 1981	263	271	287	303	318	334	349	365
7 / 178	84 / 2134	274	285	303	319	338	353	370	389
7 / 178	90 / 2286	287	300	317	337	355	371	391	406
7 / 178	96 / 2438	302	312	335	353	371	391	409	429
13 / 330	42 / 1067	153	164	184	194	209	221	239	250
13 / 330	48 / 1219	165	179	193	211	225	241	256	272
13 / 330	54 / 1372	180	189	214	224	240	256	274	292
13 / 330	60 / 1524	190	205	231	243	258	277	298	314
13 / 330	66 / 1676	208	218	248	264	279	300	321	340
13 / 330	72 / 1829	220	236	269	281	300	323	345	368
13 / 330	78 / 1981	236	250	285	302	323	345	370	394
13 / 330	84 / 2134	249	268	304	321	344	369	395	421
13 / 330	90 / 2286	266	282	323	341	365	392	421	449
13 / 330	96 / 2438	279	300	341	362	387	415	446	473
21 / 533	42 / 1067	211	224	242	278	309	330	358	383
21 / 533	48 / 1219	233	244	256	304	340	362	392	420
21 / 533	54 / 1372	249	266	282	334	371	397	429	460
21 / 533	60 / 1524	271	285	307	362	402	429	467	502
21 / 533	66 / 1676	295	312	332	395	442	472	514	551
21 / 533	72 / 1829	315	338	361	427	479	511	555	595
21 / 533	78 / 1981	339	363	387	459	514	549	597	641
21 / 533	84 / 2134	362	389	411	490	550	586	639	686
21 / 533	90 / 2286	384	411	436	522	585	624	680	731
21 / 533	96 / 2438	405	434	462	553	619	664	722	776

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

OPTIONS (2, 3, 4)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B) (SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	42 / 1067	213	228	247	282	311	334	362	389
22 / 559	48 / 1219	235	247	263	308	342	365	395	423
22 / 559	54 / 1372	254	269	285	337	374	399	432	464
22 / 559	60 / 1524	273	287	310	365	406	432	469	504
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
37 / 940	42 / 1067	334	358	377	460	521	557	611	661
37 / 940	48 / 1219	369	392	419	507	575	615	673	728
37 / 940	54 / 1372	405	430	469	567	642	692	760	821
37 / 940	60 / 1524	442	467	514	618	700	755	828	897
37 / 940	66 / 1676	481	520	558	685	777	836	920	996
37 / 940	72 / 1829	518	560	605	740	841	906	996	1080
37 / 940	78 / 1981	556	605	648	797	906	977	1072	1163
37 / 940	84 / 2134	595	645	695	853	971	1045	1150	1248
37 / 940	90 / 2286	635	687	740	910	1035	1115	1227	1329
37 / 940	96 / 2438	672	730	787	966	1100	1185	1304	1414

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	42 / 1067	234	264	296	319	347	376	407	436
27 / 686	48 / 1219	254	285	311	347	381	412	449	480
27 / 686	54 / 1372	276	309	379	406	438	479	518	557
27 / 686	60 / 1524	299	332	420	451	487	526	575	617
27 / 686	66 / 1676	325	363	458	492	533	580	634	681
27 / 686	72 / 1829	347	392	498	537	583	634	692	745
27 / 686	78 / 1981	374	420	528	571	617	670	731	790
27 / 686	84 / 2134	399	449	571	613	665	724	791	852
27 / 686	90 / 2286	425	476	611	660	715	776	850	916
27 / 686	96 / 2438	451	504	649	702	763	829	907	979
28 / 711	42 / 1067	235	266	301	323	349	381	412	442
28 / 711	48 / 1219	256	287	317	353	389	419	452	484
28 / 711	54 / 1372	278	311	383	409	443	481	521	559
28 / 711	60 / 1524	302	337	422	453	489	529	578	619
28 / 711	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
28 / 711	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
28 / 711	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
28 / 711	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
28 / 711	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
28 / 711	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

OPTIONS (2, 3, 4)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	42 / 1067	153	164	184	194	209	221	239	250
13 / 330	48 / 1219	165	179	193	211	225	241	256	272
13 / 330	54 / 1372	180	189	214	224	240	256	274	292
13 / 330	60 / 1524	190	205	231	243	258	277	298	314
13 / 330	66 / 1676	208	218	248	264	279	300	321	340
13 / 330	72 / 1829	220	236	269	281	300	323	345	368
13 / 330	78 / 1981	236	250	285	302	323	345	370	394
13 / 330	84 / 2134	249	268	304	321	344	369	395	421
13 / 330	90 / 2286	266	282	323	341	365	392	421	449
13 / 330	96 / 2438	279	300	341	362	387	415	446	473
21 / 533	42 / 1067	211	224	242	278	309	330	358	383
21 / 533	48 / 1219	233	244	256	304	340	362	392	420
21 / 533	54 / 1372	249	266	282	334	371	397	429	460
21 / 533	60 / 1524	271	285	307	362	402	429	467	502
21 / 533	66 / 1676	295	312	332	395	442	472	514	551
21 / 533	72 / 1829	315	338	361	427	479	511	555	595
21 / 533	78 / 1981	339	363	387	459	514	549	597	641
21 / 533	84 / 2134	362	389	411	490	550	586	639	686
21 / 533	90 / 2286	384	411	436	522	585	624	680	731
21 / 533	96 / 2438	405	434	462	553	619	664	722	776
22 / 559	42 / 1067	213	228	247	282	311	334	362	389
22 / 559	48 / 1219	235	247	263	308	342	365	395	423
22 / 559	54 / 1372	254	269	285	337	374	399	432	464
22 / 559	60 / 1524	273	287	310	365	406	432	469	504
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
27 / 686	42 / 1067	234	264	296	319	347	376	407	436
27 / 686	48 / 1219	254	285	311	347	381	412	449	480
27 / 686	54 / 1372	276	309	379	406	438	479	518	557
27 / 686	60 / 1524	299	332	420	451	487	526	575	617
27 / 686	66 / 1676	325	363	458	492	533	580	634	681
27 / 686	72 / 1829	347	392	498	537	583	634	692	745
27 / 686	78 / 1981	374	420	528	571	617	670	731	790
27 / 686	84 / 2134	399	449	571	613	665	724	791	852
27 / 686	90 / 2286	425	476	611	660	715	776	850	916
27 / 686	96 / 2438	451	504	649	702	763	829	907	979

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

OPTIONS (2, 3, 4)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T) (SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
28 / 711	42 / 1067	235	266	301	323	349	381	412	442
28 / 711	48 / 1219	256	287	317	353	389	419	452	484
28 / 711	54 / 1372	278	311	383	409	443	481	521	559
28 / 711	60 / 1524	302	337	422	453	489	529	578	619
28 / 711	66 / 1676	328	365	461	496	536	583	636	685
28 / 711	72 / 1829	353	394	503	542	586	638	695	748
28 / 711	78 / 1981	377	423	533	575	620	673	736	793
28 / 711	84 / 2134	402	453	575	617	669	728	794	856
28 / 711	90 / 2286	429	482	615	664	718	781	853	920
28 / 711	96 / 2438	455	511	656	707	766	833	912	984

OPTIONS (5)

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	66 / 1676	268	274	289	302	315	329	342	356
7 / 178	72 / 1829	279	289	304	317	332	346	363	376
7 / 178	78 / 1981	295	303	321	337	351	367	383	398
7 / 178	84 / 2134	308	317	337	353	370	387	402	421
7 / 178	90 / 2286	321	332	351	369	389	404	423	438
7 / 178	96 / 2438	335	345	368	387	404	423	443	461
13 / 330	66 / 1676	240	250	281	296	312	332	355	372
13 / 330	72 / 1829	254	269	301	314	332	356	377	400
13 / 330	78 / 1981	269	284	317	335	356	377	402	427
13 / 330	84 / 2134	282	300	338	355	376	401	428	453
13 / 330	90 / 2286	299	315	356	374	398	424	453	481
13 / 330	96 / 2438	312	332	374	394	420	449	480	506
21 / 533	66 / 1676	328	345	365	428	474	504	548	583
21 / 533	72 / 1829	347	370	393	459	511	543	587	630
21 / 533	78 / 1981	371	395	420	491	548	581	631	673
21 / 533	84 / 2134	394	421	445	523	582	618	671	718
21 / 533	90 / 2286	419	445	469	555	617	657	713	764
21 / 533	96 / 2438	437	467	496	586	652	696	755	808
22 / 559	66 / 1676	330	349	369	431	480	510	550	587
22 / 559	72 / 1829	353	374	395	462	514	548	590	634
22 / 559	78 / 1981	375	399	423	495	550	585	635	677
22 / 559	84 / 2134	399	424	450	527	586	623	675	725
22 / 559	90 / 2286	422	450	474	558	620	663	717	769
22 / 559	96 / 2438	445	473	502	589	656	700	761	815
37 / 940	66 / 1676	513	552	590	717	810	869	952	1030
37 / 940	72 / 1829	551	594	638	773	874	940	1030	1113
37 / 940	78 / 1981	588	638	681	829	940	1009	1105	1196
37 / 940	84 / 2134	630	677	728	886	1004	1078	1182	1280
37 / 940	90 / 2286	668	721	773	942	1068	1148	1259	1363
37 / 940	96 / 2438	705	763	820	1000	1133	1219	1336	1446

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM | **PRIX**

OPTIONS (5)

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	66 / 1676	358	395	490	526	565	612	666	715
27 / 686	72 / 1829	381	424	532	571	615	666	725	777
27 / 686	78 / 1981	406	452	560	604	649	702	764	822
27 / 686	84 / 2134	431	481	604	646	698	756	823	884
27 / 686	90 / 2286	458	510	643	692	747	808	882	949
27 / 686	96 / 2438	483	537	684	736	796	861	941	1011
28 / 711	66 / 1676	361	398	495	528	569	616	669	717
28 / 711	72 / 1829	387	427	536	575	618	670	728	782
28 / 711	78 / 1981	411	455	565	608	654	707	768	826
28 / 711	84 / 2134	435	485	608	649	701	761	827	888
28 / 711	90 / 2286	461	514	647	696	752	814	886	952
28 / 711	96 / 2438	488	543	690	739	799	867	944	1016

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	66 / 1676	240	250	281	296	312	332	355	372
13 / 330	72 / 1829	254	269	301	314	332	356	377	400
13 / 330	78 / 1981	269	284	317	335	356	377	402	427
13 / 330	84 / 2134	282	300	338	355	376	401	428	453
13 / 330	90 / 2286	299	315	356	374	398	424	453	481
13 / 330	96 / 2438	312	332	374	394	420	449	480	506
21 / 533	66 / 1676	328	345	365	428	474	504	548	583
21 / 533	72 / 1829	347	370	393	459	511	543	587	630
21 / 533	78 / 1981	371	395	420	491	548	581	631	673
21 / 533	84 / 2134	394	421	445	523	582	618	671	718
21 / 533	90 / 2286	419	445	469	555	617	657	713	764
21 / 533	96 / 2438	437	467	496	586	652	696	755	808
22 / 559	66 / 1676	330	349	369	431	480	510	550	587
22 / 559	72 / 1829	353	374	395	462	514	548	590	634
22 / 559	78 / 1981	375	399	423	495	550	585	635	677
22 / 559	84 / 2134	399	424	450	527	586	623	675	725
22 / 559	90 / 2286	422	450	474	558	620	663	717	769
22 / 559	96 / 2438	445	473	502	589	656	700	761	815
27 / 686	66 / 1676	358	395	490	526	565	612	666	715
27 / 686	72 / 1829	381	424	532	571	615	666	725	777
27 / 686	78 / 1981	406	452	560	604	649	702	764	822
27 / 686	84 / 2134	431	481	604	646	698	756	823	884
27 / 686	90 / 2286	458	510	643	692	747	808	882	949
27 / 686	96 / 2438	483	537	684	736	796	861	941	1011
28 / 711	66 / 1676	361	398	495	528	569	616	669	717
28 / 711	72 / 1829	387	427	536	575	618	670	728	782
28 / 711	78 / 1981	411	455	565	608	654	707	768	826
28 / 711	84 / 2134	435	485	608	649	701	761	827	888
28 / 711	90 / 2286	461	514	647	696	752	814	886	952
28 / 711	96 / 2438	488	543	690	739	799	867	944	1016

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N E L I F

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

PO / MM — **PRIX**

OPTIONS (5)

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	24 / 610	176	179	182	188	194	202	206	211
7 / 178	30 / 762	187	191	211	216	221	231	240	247
7 / 178	36 / 914	203	209	220	225	235	242	249	258
13 / 330	24 / 610	149	154	160	172	181	187	194	205
13 / 330	30 / 762	160	171	197	209	219	233	244	256
13 / 330	36 / 914	175	186	210	217	227	241	255	269
21 / 533	24 / 610	183	189	195	220	240	249	268	281
21 / 533	30 / 762	205	213	248	264	279	298	316	337
21 / 533	36 / 914	223	239	263	286	310	332	358	379
22 / 559	24 / 610	184	190	197	221	241	251	269	282
22 / 559	30 / 762	206	214	251	269	285	302	325	344
22 / 559	36 / 914	224	241	268	289	314	337	362	383
37 / 940	24 / 610	258	271	282	330	365	389	419	446
37 / 940	30 / 762	295	309	358	393	429	465	506	543
37 / 940	36 / 914	331	355	377	450	500	534	581	624

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	24 / 610	195	212	223	246	265	278	298	314
27 / 686	30 / 762	218	241	282	300	318	340	367	391
27 / 686	36 / 914	242	271	311	330	351	375	404	430
28 / 711	24 / 610	197	214	225	247	266	281	300	315
28 / 711	30 / 762	220	242	287	304	325	346	372	398
28 / 711	36 / 914	244	273	316	337	359	383	412	437

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	24 / 610	149	154	160	172	181	187	194	205
13 / 330	30 / 762	160	171	197	209	219	233	244	256
13 / 330	36 / 914	175	186	210	217	227	241	255	269
21 / 533	24 / 610	183	189	195	220	240	249	268	281
21 / 533	30 / 762	205	213	248	264	279	298	316	337
21 / 533	36 / 914	223	239	263	286	310	332	358	379
22 / 559	24 / 610	184	190	197	221	241	251	269	282
22 / 559	30 / 762	206	214	251	269	285	302	325	344
22 / 559	36 / 914	224	241	268	289	314	337	362	383
27 / 686	24 / 610	195	212	223	246	265	278	298	314
27 / 686	30 / 762	218	241	282	300	318	340	367	391
27 / 686	36 / 914	242	271	311	330	351	375	404	430
28 / 711	24 / 610	197	214	225	247	266	281	300	315
28 / 711	30 / 762	220	242	287	304	325	346	372	398
28 / 711	36 / 914	244	273	316	337	359	383	412	437

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

OPTIONS (5)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	42 / 1067	214	220	234	241	249	258	269	277
7 / 178	48 / 1219	225	235	243	255	266	274	285	296
7 / 178	54 / 1372	241	247	258	270	281	292	303	314
7 / 178	60 / 1524	254	263	273	285	298	309	323	334
7 / 178	66 / 1676	268	274	289	302	315	329	342	356
7 / 178	72 / 1829	279	289	304	317	332	346	363	376
7 / 178	78 / 1981	295	303	321	337	351	367	383	398
7 / 178	84 / 2134	308	317	337	353	370	387	402	421
7 / 178	90 / 2286	321	332	351	369	389	404	423	438
7 / 178	96 / 2438	335	345	368	387	404	423	443	461
13 / 330	42 / 1067	186	197	217	228	242	255	271	284
13 / 330	48 / 1219	202	211	225	243	258	273	289	304
13 / 330	54 / 1372	212	221	247	258	273	289	308	325
13 / 330	60 / 1524	223	238	264	276	292	310	330	346
13 / 330	66 / 1676	240	250	281	296	312	332	355	372
13 / 330	72 / 1829	254	269	301	314	332	356	377	400
13 / 330	78 / 1981	269	284	317	335	356	377	402	427
13 / 330	84 / 2134	282	300	338	355	376	a401	428	453
13 / 330	90 / 2286	299	315	356	374	398	424	453	481
13 / 330	96 / 2438	312	332	374	394	420	449	480	506
21 / 533	42 / 1067	243	258	274	311	341	363	391	417
21 / 533	48 / 1219	265	277	289	338	372	394	424	452
21 / 533	54 / 1372	282	299	315	367	404	429	461	492
21 / 533	60 / 1524	303	317	339	394	435	461	499	534
21 / 533	66 / 1676	328	345	365	428	474	504	548	583
21 / 533	72 / 1829	347	370	393	459	511	543	587	630
21 / 533	78 / 1981	371	395	420	491	548	581	631	673
21 / 533	84 / 2134	394	421	445	523	582	618	671	718
21 / 533	90 / 2286	419	445	469	555	617	657	713	764
21 / 533	96 / 2438	437	467	496	586	652	696	755	808
22 / 559	42 / 1067	246	263	279	315	344	367	394	421
22 / 559	48 / 1219	268	279	295	340	375	398	428	455
22 / 559	54 / 1372	286	301	317	369	406	431	465	497
22 / 559	60 / 1524	307	321	342	398	438	465	503	537
22 / 559	66 / 1676	330	349	369	431	480	510	550	587
22 / 559	72 / 1829	353	374	395	462	514	548	590	634
22 / 559	78 / 1981	375	399	423	495	550	585	635	677
22 / 559	84 / 2134	399	424	450	527	586	623	675	725
22 / 559	90 / 2286	422	450	474	558	620	663	717	769
22 / 559	96 / 2438	445	473	502	589	656	700	761	815
37 / 940	42 / 1067	367	391	411	492	553	589	643	694
37 / 940	48 / 1219	401	424	451	541	608	647	707	761
37 / 940	54 / 1372	437	462	503	602	675	725	792	853
37 / 940	60 / 1524	474	499	548	650	732	789	860	929
37 / 940	66 / 1676	513	552	590	717	810	869	952	1030
37 / 940	72 / 1829	551	594	638	773	874	940	1030	1113
37 / 940	78 / 1981	588	638	681	829	940	1009	1105	1196
37 / 940	84 / 2134	630	677	728	886	1004	1078	1182	1280
37 / 940	90 / 2286	668	721	773	942	1068	1148	1259	1363
37 / 940	96 / 2438	705	763	820	1000	1133	1219	1336	1446

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

OPTIONS (5)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	42 / 1067	266	296	329	353	379	409	442	469
27 / 686	48 / 1219	286	317	344	381	417	446	481	512
27 / 686	54 / 1372	309	341	412	438	472	511	551	589
27 / 686	60 / 1524	331	365	452	483	520	558	608	649
27 / 686	66 / 1676	358	395	490	526	565	612	666	715
27 / 686	72 / 1829	381	424	532	571	615	666	725	777
27 / 686	78 / 1981	406	452	560	604	649	702	764	822
27 / 686	84 / 2134	431	481	604	646	698	756	823	884
27 / 686	90 / 2286	458	510	643	692	747	808	882	949
27 / 686	96 / 2438	483	537	684	736	796	861	941	1011
28 / 711	42 / 1067	268	299	334	356	383	415	446	474
28 / 711	48 / 1219	289	321	351	387	420	451	484	517
28 / 711	54 / 1372	311	344	417	443	476	513	553	593
28 / 711	60 / 1524	335	369	454	485	522	563	610	654
28 / 711	66 / 1676	361	398	495	528	569	616	669	717
28 / 711	72 / 1829	387	427	536	575	618	670	728	782
28 / 711	78 / 1981	411	455	565	608	654	707	768	826
28 / 711	84 / 2134	435	485	608	649	701	761	827	888
28 / 711	90 / 2286	461	514	647	696	752	814	886	952
28 / 711	96 / 2438	488	543	690	739	799	867	944	1016

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	42 / 1067	186	197	217	228	242	255	271	284
13 / 330	48 / 1219	202	211	225	243	258	273	289	304
13 / 330	54 / 1372	212	221	247	258	273	289	308	325
13 / 330	60 / 1524	223	238	264	276	292	310	330	346
13 / 330	66 / 1676	240	250	281	296	312	332	355	372
13 / 330	72 / 1829	254	269	301	314	332	356	377	400
13 / 330	78 / 1981	269	284	317	335	356	377	402	427
13 / 330	84 / 2134	282	300	338	355	376	401	428	453
13 / 330	90 / 2286	299	315	356	374	398	424	453	481
13 / 330	96 / 2438	312	332	374	394	420	449	480	506
21 / 533	42 / 1067	243	258	274	311	341	363	391	417
21 / 533	48 / 1219	265	277	289	338	372	394	424	452
21 / 533	54 / 1372	282	299	315	367	404	429	461	492
21 / 533	60 / 1524	303	317	339	394	435	461	499	534
21 / 533	66 / 1676	328	345	365	428	474	504	548	583
21 / 533	72 / 1829	347	370	393	459	511	543	587	630
21 / 533	78 / 1981	371	395	420	491	548	581	631	673
21 / 533	84 / 2134	394	421	445	523	582	618	671	718
21 / 533	90 / 2286	419	445	469	555	617	657	713	764
21 / 533	96 / 2438	437	467	496	586	652	696	755	808

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

OPTIONS (5)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T) (SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	42 / 1067	246	263	279	315	344	367	394	421
22 / 559	48 / 1219	268	279	295	340	375	398	428	455
22 / 559	54 / 1372	286	301	317	369	406	431	465	497
22 / 559	60 / 1524	307	321	342	398	438	465	503	537
22 / 559	66 / 1676	330	349	369	431	480	510	550	587
22 / 559	72 / 1829	353	374	395	462	514	548	590	634
22 / 559	78 / 1981	375	399	423	495	550	585	635	677
22 / 559	84 / 2134	399	424	450	527	586	623	675	725
22 / 559	90 / 2286	422	450	474	558	620	663	717	769
22 / 559	96 / 2438	445	473	502	589	656	700	761	815
27 / 686	42 / 1067	266	296	329	353	379	409	442	469
27 / 686	48 / 1219	286	317	344	381	417	446	481	512
27 / 686	54 / 1372	309	341	412	438	472	511	551	589
27 / 686	60 / 1524	331	365	452	483	520	558	608	649
27 / 686	66 / 1676	358	395	490	526	565	612	666	715
27 / 686	72 / 1829	381	424	532	571	615	666	725	777
27 / 686	78 / 1981	406	452	560	604	649	702	764	822
27 / 686	84 / 2134	431	481	604	646	698	756	823	884
27 / 686	90 / 2286	458	510	643	692	747	808	882	949
27 / 686	96 / 2438	483	537	684	736	796	861	941	1011
28 / 711	42 / 1067	268	299	334	356	383	415	446	474
28 / 711	48 / 1219	289	321	351	387	420	451	484	517
28 / 711	54 / 1372	311	344	417	443	476	513	553	593
28 / 711	60 / 1524	335	369	454	485	522	563	610	654
28 / 711	66 / 1676	361	398	495	528	569	616	669	717
28 / 711	72 / 1829	387	427	536	575	618	670	728	782
28 / 711	78 / 1981	411	455	565	608	654	707	768	826
28 / 711	84 / 2134	435	485	608	649	701	761	827	888
28 / 711	90 / 2286	461	514	647	696	752	814	886	952
28 / 711	96 / 2438	488	543	690	739	799	867	944	1016

OPTIONS (6)

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	66 / 1676	274	282	299	310	323	337	351	364
7 / 178	72 / 1829	287	299	312	328	341	356	370	387
7 / 178	78 / 1981	302	311	330	344	361	374	392	405
7 / 178	84 / 2134	315	328	344	362	377	394	411	428
7 / 178	90 / 2286	330	340	361	376	395	412	430	450
7 / 178	96 / 2438	342	355	375	394	411	430	452	469
13 / 330	66 / 1676	247	259	289	303	319	340	363	381
13 / 330	72 / 1829	264	276	309	323	341	364	389	407
13 / 330	78 / 1981	276	294	328	342	364	389	411	434
13 / 330	84 / 2134	292	308	345	363	384	409	435	460
13 / 330	90 / 2286	307	325	364	383	406	431	460	488
13 / 330	96 / 2438	321	340	383	401	427	455	487	514

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

PO / MM — **PRIX**

OPTIONS (6)

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)(SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
21 / 533	66 / 1676	335	355	372	435	483	513	555	590
21 / 533	72 / 1829	358	377	400	467	518	551	595	638
21 / 533	78 / 1981	379	402	427	499	555	588	639	681
21 / 533	84 / 2134	401	428	453	532	590	628	678	728
21 / 533	90 / 2286	425	453	480	563	625	666	722	771
21 / 533	96 / 2438	449	476	504	594	663	703	763	819
22 / 559	66 / 1676	338	359	376	438	487	517	557	595
22 / 559	72 / 1829	362	383	402	472	523	555	602	641
22 / 559	78 / 1981	384	406	430	503	558	593	642	686
22 / 559	84 / 2134	406	431	457	536	594	633	684	732
22 / 559	90 / 2286	429	457	483	567	631	670	726	777
22 / 559	96 / 2438	453	482	511	600	666	708	768	823
37 / 940	66 / 1676	521	559	602	726	820	879	961	1038
37 / 940	72 / 1829	558	604	645	782	883	948	1038	1121
37 / 940	78 / 1981	597	645	691	837	948	1016	1114	1204
37 / 940	84 / 2134	638	686	736	894	1011	1087	1191	1287
37 / 940	90 / 2286	675	729	782	950	1075	1157	1268	1371
37 / 940	96 / 2438	713	770	827	1008	1140	1226	1346	1455

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	66 / 1676	365	402	498	534	576	619	673	724
27 / 686	72 / 1829	391	431	541	579	622	673	732	787
27 / 686	78 / 1981	417	459	571	611	657	710	771	829
27 / 686	84 / 2134	438	488	611	655	707	764	830	891
27 / 686	90 / 2286	465	517	650	700	756	819	889	957
27 / 686	96 / 2438	490	545	692	743	803	871	949	1019
28 / 711	66 / 1676	368	405	503	537	579	624	676	726
28 / 711	72 / 1829	394	434	544	582	625	677	736	791
28 / 711	78 / 1981	421	462	575	615	663	715	776	833
28 / 711	84 / 2134	445	492	615	660	710	768	834	897
28 / 711	90 / 2286	469	522	656	703	760	822	894	961
28 / 711	96 / 2438	496	551	698	747	807	875	952	1024

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	66 / 1676	247	259	289	303	319	340	363	381
13 / 330	72 / 1829	264	276	309	323	341	364	389	407
13 / 330	78 / 1981	276	294	328	342	364	389	411	434
13 / 330	84 / 2134	292	308	345	363	384	409	435	460
13 / 330	90 / 2286	307	325	364	383	406	431	460	488
13 / 330	96 / 2438	321	340	383	401	427	455	487	514
21 / 533	66 / 1676	335	355	372	435	483	513	555	590
21 / 533	72 / 1829	358	377	400	467	518	551	595	638
21 / 533	78 / 1981	379	402	427	499	555	588	639	681
21 / 533	84 / 2134	401	428	453	532	590	628	678	728
21 / 533	90 / 2286	425	453	480	563	625	666	722	771
21 / 533	96 / 2438	449	476	504	594	663	703	763	819

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM | **PRIX**

OPTIONS (6)

HORIZONTALE GAUCHE ET DROITE (B) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T) (SUITE

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	66 / 1676	338	359	376	438	487	517	557	595
22 / 559	72 / 1829	362	383	402	472	523	555	602	641
22 / 559	78 / 1981	384	406	430	503	558	593	642	686
22 / 559	84 / 2134	406	431	457	536	594	633	684	732
22 / 559	90 / 2286	429	457	483	567	631	670	726	777
22 / 559	96 / 2438	453	482	511	600	666	708	768	823
27 / 686	66 / 1676	365	402	498	534	576	619	673	724
27 / 686	72 / 1829	391	431	541	579	622	673	732	787
27 / 686	78 / 1981	417	459	571	611	657	710	771	829
27 / 686	84 / 2134	438	488	611	655	707	764	830	891
27 / 686	90 / 2286	465	517	650	700	756	819	889	957
27 / 686	96 / 2438	490	545	692	743	803	871	949	1019
28 / 711	66 / 1676	368	405	503	537	579	624	676	726
28 / 711	72 / 1829	394	434	544	582	625	677	736	791
28 / 711	78 / 1981	421	462	575	615	663	715	776	833
28 / 711	84 / 2134	445	492	615	660	710	768	834	897
28 / 711	90 / 2286	469	522	656	703	760	822	894	961
28 / 711	96 / 2438	496	551	698	747	807	875	952	1024

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	36 / 914	156	161	178	182	188	194	206	213
13 / 330	36 / 914	182	193	217	224	236	248	265	276
21 / 533	36 / 914	234	246	270	296	318	340	365	390
22 / 559	36 / 914	235	248	274	299	321	344	369	392
37 / 940	36 / 914	339	363	389	457	510	543	588	634

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	36 / 914	249	278	319	338	361	384	412	437
28 / 711	36 / 914	251	281	326	344	367	392	422	449

HORIZONTALE CENTRE (C) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	36 / 914	182	193	217	224	236	248	265	276
21 / 533	36 / 914	234	246	270	296	318	340	365	390
22 / 559	36 / 914	235	248	274	299	321	344	369	392
27 / 686	36 / 914	249	278	319	338	361	384	412	437
28 / 711	36 / 914	251	281	326	344	367	392	422	449

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

PO / MM — **PRIX**

OPTIONS (6)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE BASE OU NIVEAU INFÉRIEUR (B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
7 / 178	42 / 1067	221	231	241	248	257	268	276	285
7 / 178	48 / 1219	236	242	250	265	274	282	295	303
7 / 178	54 / 1372	248	255	268	277	288	300	311	323
7 / 178	60 / 1524	264	270	281	295	307	316	331	341
7 / 178	66 / 1676	274	282	299	310	323	337	351	364
7 / 178	72 / 1829	287	299	312	328	341	356	370	387
7 / 178	78 / 1981	302	311	330	344	361	374	392	405
7 / 178	84 / 2134	315	328	344	362	377	394	411	428
7 / 178	90 / 2286	330	340	361	376	395	412	430	450
7 / 178	96 / 2438	342	355	375	394	411	430	452	469
13 / 330	42 / 1067	193	208	224	238	249	265	278	294
13 / 330	48 / 1219	209	218	236	250	268	281	299	312
13 / 330	54 / 1372	219	233	255	268	281	299	315	332
13 / 330	60 / 1524	234	244	271	284	300	317	338	356
13 / 330	66 / 1676	247	259	289	303	319	340	363	381
13 / 330	72 / 1829	264	276	309	323	341	364	389	407
13 / 330	78 / 1981	276	294	328	342	364	389	411	434
13 / 330	84 / 2134	292	308	345	363	384	409	435	460
13 / 330	90 / 2286	307	325	364	383	406	431	460	488
13 / 330	96 / 2438	321	340	383	401	427	455	487	514
21 / 533	42 / 1067	250	268	282	319	349	370	398	424
21 / 533	48 / 1219	272	285	299	345	379	401	431	459
21 / 533	54 / 1372	292	307	325	374	411	436	469	502
21 / 533	60 / 1524	311	328	346	401	443	469	510	543
21 / 533	66 / 1676	335	355	372	435	483	513	555	590
21 / 533	72 / 1829	358	377	400	467	518	551	595	638
21 / 533	78 / 1981	379	402	427	499	555	588	639	681
21 / 533	84 / 2134	401	428	453	532	590	628	678	728
21 / 533	90 / 2286	425	453	480	563	625	666	722	771
21 / 533	96 / 2438	449	476	504	594	663	703	763	819
22 / 559	42 / 1067	254	270	287	325	353	374	401	428
22 / 559	48 / 1219	274	287	302	347	383	405	435	462
22 / 559	54 / 1372	296	309	328	376	415	438	474	506
22 / 559	60 / 1524	314	330	351	405	449	474	512	545
22 / 559	66 / 1676	338	359	376	438	487	517	557	595
22 / 559	72 / 1829	362	383	402	472	523	555	602	641
22 / 559	78 / 1981	384	406	430	503	558	593	642	686
22 / 559	84 / 2134	406	431	457	536	594	633	684	732
22 / 559	90 / 2286	429	457	483	567	631	670	726	777
22 / 559	96 / 2438	453	482	511	600	666	708	768	823
37 / 940	42 / 1067	374	398	421	502	562	600	650	701
37 / 940	48 / 1219	409	431	458	549	615	656	715	768
37 / 940	54 / 1372	449	472	512	609	683	732	799	860
37 / 940	60 / 1524	483	510	555	661	741	796	869	937
37 / 940	66 / 1676	521	559	602	726	820	879	961	1038
37 / 940	72 / 1829	558	604	645	782	883	948	1038	1121
37 / 940	78 / 1981	597	645	691	837	948	1016	1114	1204
37 / 940	84 / 2134	638	686	736	894	1011	1087	1191	1287
37 / 940	90 / 2286	675	729	782	950	1075	1157	1268	1371
37 / 940	96 / 2438	713	770	827	1008	1140	1226	1346	1455

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

OPTIONS (6)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE ALIGNÉE (F)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
27 / 686	42 / 1067	273	303	337	362	390	420	451	480
27 / 686	48 / 1219	296	328	353	391	424	454	488	520
27 / 686	54 / 1372	316	349	422	450	482	518	558	600
27 / 686	60 / 1524	339	372	459	490	527	567	615	660
27 / 686	66 / 1676	365	402	498	534	576	619	673	724
27 / 686	72 / 1829	391	431	541	579	622	673	732	787
27 / 686	78 / 1981	417	459	571	611	657	710	771	829
27 / 686	84 / 2134	438	488	611	655	707	764	830	891
27 / 686	90 / 2286	465	517	650	700	756	819	889	957
27 / 686	96 / 2438	490	545	692	743	803	871	949	1019
28 / 711	42 / 1067	274	307	341	364	392	423	454	483
28 / 711	48 / 1219	299	330	361	394	427	458	491	525
28 / 711	54 / 1372	319	353	424	452	484	521	560	603
28 / 711	60 / 1524	342	376	461	492	529	572	617	663
28 / 711	66 / 1676	368	405	503	537	579	624	676	726
28 / 711	72 / 1829	394	434	544	582	625	677	736	791
28 / 711	78 / 1981	421	462	575	615	663	715	776	833
28 / 711	84 / 2134	445	492	615	660	710	768	834	897
28 / 711	90 / 2286	469	522	656	703	760	822	894	961
28 / 711	96 / 2438	496	551	698	747	807	875	952	1024

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	42 / 1067	193	208	224	238	249	265	278	294
13 / 330	48 / 1219	209	218	236	250	268	281	299	312
13 / 330	54 / 1372	219	233	255	268	281	299	315	332
13 / 330	60 / 1524	234	244	271	284	300	317	338	356
13 / 330	66 / 1676	247	259	289	303	319	340	363	381
13 / 330	72 / 1829	264	276	309	323	341	364	389	407
13 / 330	78 / 1981	276	294	328	342	364	389	411	434
13 / 330	84 / 2134	292	308	345	363	384	409	435	460
13 / 330	90 / 2286	307	325	364	383	406	431	460	488
13 / 330	96 / 2438	321	340	383	401	427	455	487	514
21 / 533	42 / 1067	250	268	282	319	349	370	398	424
21 / 533	48 / 1219	272	285	299	345	379	401	431	459
21 / 533	54 / 1372	292	307	325	374	411	436	469	502
21 / 533	60 / 1524	311	328	346	401	443	469	510	543
21 / 533	66 / 1676	335	355	372	435	483	513	555	590
21 / 533	72 / 1829	358	377	400	467	518	551	595	638
21 / 533	78 / 1981	379	402	427	499	555	588	639	681
21 / 533	84 / 2134	401	428	453	532	590	628	678	728
21 / 533	90 / 2286	425	453	480	563	625	666	722	771
21 / 533	96 / 2438	449	476	504	594	663	703	763	819

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

OPTIONS (6)

HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE (L ou R) ET VERTICALE SOMMET OU NIVEAU SUPÉRIEUR (T) (SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22 / 559	42 / 1067	254	270	287	325	353	374	401	428
22 / 559	48 / 1219	274	287	302	347	383	405	435	462
22 / 559	54 / 1372	296	309	328	376	415	438	474	506
22 / 559	60 / 1524	314	330	351	405	449	474	512	545
22 / 559	66 / 1676	338	359	376	438	487	517	557	595
22 / 559	72 / 1829	362	383	402	472	523	555	602	641
22 / 559	78 / 1981	384	406	430	503	558	593	642	686
22 / 559	84 / 2134	406	431	457	536	594	633	684	732
22 / 559	90 / 2286	429	457	483	567	631	670	726	777
22 / 559	96 / 2438	453	482	511	600	666	708	768	823
27 / 686	42 / 1067	273	303	337	362	390	420	451	480
27 / 686	48 / 1219	296	328	353	391	424	454	488	520
27 / 686	54 / 1372	316	349	422	450	482	518	558	600
27 / 686	60 / 1524	339	372	459	490	527	567	615	660
27 / 686	66 / 1676	365	402	498	534	576	619	673	724
27 / 686	72 / 1829	391	431	541	579	622	673	732	787
27 / 686	78 / 1981	417	459	571	611	657	710	771	829
27 / 686	84 / 2134	438	488	611	655	707	764	830	891
27 / 686	90 / 2286	465	517	650	700	756	819	889	957
27 / 686	96 / 2438	490	545	692	743	803	871	949	1019
28 / 711	42 / 1067	274	307	341	364	392	423	454	483
28 / 711	48 / 1219	299	330	361	394	427	458	491	525
28 / 711	54 / 1372	319	353	424	452	484	521	560	603
28 / 711	60 / 1524	342	376	461	492	529	572	617	663
28 / 711	66 / 1676	368	405	503	537	579	624	676	726
28 / 711	72 / 1829	394	434	544	582	625	677	736	791
28 / 711	78 / 1981	421	462	575	615	663	715	776	833
28 / 711	84 / 2134	445	492	615	660	710	768	834	897
28 / 711	90 / 2286	469	522	656	703	760	822	894	961
28 / 711	96 / 2438	496	551	698	747	807	875	952	1024

Xpress

U A E L I F

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes)



Ce tableau en tissu pour circuits d'alimentation/communication procure une finition punaisable à une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau.

REMARQUES
Les panneaux de 7 po de hauteur ne sont pas punaisables.

Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Il faut commander les panneaux de 21 po et 22 po de hauteur en combinaison avec ceux de 6 po, puisque les cloisons surélevées ne sont pas offertes pour les configurations autoportantes.

Les panneaux de 24 po à 60 po de largeur ne sont offerts qu'avec les options de découpes horizontales à gauche (LL) ou à droite (RR).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des prises	Découpes horizontales pour circuits d'alimentation/ communication	Découpes verticales pour circuits d'alimentation/ communication	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau	Finition des plaques de prise
2 Découpe pour 2 prises de courant (24 po et 30 po larg.)	**LL** Gauche	**T** Sommet	21, 22, 35	24 à 96	Tissu pour panneau	**-** Noir
3 Découpe pour 2 prises de courant et 1 boîte de communication (36 po larg. ou plus seul.)	**LC** Centre gauche	**B** Base				**74** Storm White
4 Découpe pour 4 prises de courant (36 po larg. ou plus seul.	**RC** Centre droite					
5 Découpe pour 2 prises de courant CALA	**RR** Droite					
6 Découpe pour 4 prises de courant CALA	**LR** Gauche et droite					
	CR Centre gauche et droite					
	CL Centre droite et gauche					

COMMANDE TYPE

UAELIF 3	LR	T	22	66	C503	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	OPTIONS (2, 3, 4) HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (T ou B) Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
21 / 533	66 / 1676	295	312	332	395	442	472	514	551
21 / 533	72 / 1829	315	338	361	427	479	511	555	595
21 / 533	78 / 1981	339	363	387	459	514	549	597	641
21 / 533	84 / 2134	362	389	411	490	550	586	639	686
21 / 533	90 / 2286	384	411	436	522	585	624	680	731
21 / 533	96 / 2438	405	434	462	553	619	664	722	776
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
35 / 889	66 / 1676	468	510	548	672	766	826	907	984
35 / 889	72 / 1829	506	550	590	729	829	894	984	1068
35 / 889	78 / 1981	544	589	638	783	891	962	1060	1150
35 / 889	84 / 2134	581	633	680	838	957	1033	1136	1232
35 / 889	90 / 2286	618	672	726	894	1018	1100	1213	1315
35 / 889	96 / 2438	656	713	769	950	1083	1168	1287	1396

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
		OPTIONS (2, 3, 4)							
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)							
H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
21 / 533	36 / 914	190	206	228	254	277	300	325	346
21 / 533	42 / 1067	211	224	242	278	309	330	358	383
21 / 533	48 / 1219	233	244	256	304	340	362	392	420
21 / 533	54 / 1372	249	266	282	334	371	397	429	460
21 / 533	60 / 1524	271	285	307	362	402	429	467	502
21 / 533	66 / 1676	295	312	332	395	442	472	514	551
21 / 533	72 / 1829	315	338	361	427	479	511	555	595
21 / 533	78 / 1981	339	363	387	459	514	549	597	641
21 / 533	84 / 2134	362	389	411	490	550	586	639	686
21 / 533	90 / 2286	384	411	436	522	585	624	680	731
21 / 533	96 / 2438	405	434	462	553	619	664	722	776
22 / 559	36 / 914	191	209	235	256	279	303	329	349
22 / 559	42 / 1067	213	228	247	282	311	334	362	389
22 / 559	48 / 1219	235	247	263	308	342	365	395	423
22 / 559	54 / 1372	254	269	285	337	374	399	432	464
22 / 559	60 / 1524	273	287	310	365	406	432	469	504
22 / 559	66 / 1676	298	316	337	399	446	476	517	555
22 / 559	72 / 1829	319	341	363	430	482	514	558	602
22 / 559	78 / 1981	342	367	391	461	517	552	603	645
22 / 559	84 / 2134	367	392	417	495	553	589	642	692
22 / 559	90 / 2286	390	417	442	526	588	630	685	737
22 / 559	96 / 2438	411	438	468	557	623	668	728	782
35 / 889	36 / 914	292	312	334	405	458	490	540	581
35 / 889	42 / 1067	326	346	369	452	512	548	600	647
35 / 889	48 / 1219	362	383	406	496	560	604	661	713
35 / 889	54 / 1372	395	421	460	557	631	680	747	808
35 / 889	60 / 1524	430	458	503	609	687	743	819	884
35 / 889	66 / 1676	468	510	548	672	766	826	907	984
35 / 889	72 / 1829	506	550	590	729	829	894	984	1068
35 / 889	78 / 1981	544	589	638	783	891	962	1060	1150
35 / 889	84 / 2134	581	633	680	838	957	1033	1136	1232
35 / 889	90 / 2286	618	672	726	894	1018	1100	1213	1315
35 / 889	96 / 2438	656	713	769	950	1083	1168	1287	1396

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U A E L I F

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS

PO / MM		PRIX							
		OPTIONS (5)							
		HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (T ou B)							
H	**La**	**Tissu A/TFC**	**Cat. 1**	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**	**Cat. 5**	**Cat. 6**	**Cat. 7**
21 / 533	66 / 1676	328	345	365	428	474	504	548	583
21 / 533	72 / 1829	347	370	393	459	511	543	587	630
21 / 533	78 / 1981	371	395	420	491	548	581	631	673
21 / 533	84 / 2134	394	421	445	523	582	618	671	718
21 / 533	90 / 2286	419	445	469	555	617	657	713	764
21 / 533	96 / 2438	437	467	496	586	652	696	755	808
22 / 559	66 / 1676	330	349	369	431	480	510	550	587
22 / 559	72 / 1829	353	374	395	462	514	548	590	634
22 / 559	78 / 1981	375	399	423	495	550	585	635	677
22 / 559	84 / 2134	399	424	450	527	586	623	675	725
22 / 559	90 / 2286	422	450	474	558	620	663	717	769
22 / 559	96 / 2438	445	473	502	589	656	700	761	815
35 / 889	66 / 1676	502	542	580	705	798	858	941	1016
35 / 889	72 / 1829	540	582	624	762	861	927	1016	1100
35 / 889	78 / 1981	578	623	670	817	925	995	1092	1182
35 / 889	84 / 2134	613	665	713	872	989	1065	1168	1264
35 / 889	90 / 2286	650	705	760	927	1053	1133	1245	1348
35 / 889	96 / 2438	690	746	801	982	1115	1202	1320	1430
		HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)							
		Fabric A/COM	**Gr. 1**	**Gr. 2**	**Gr. 3**	**Gr. 4**	**Gr. 5**	**Gr. 6**	**Gr. 7**
21 / 533	36 / 914	223	239	263	286	310	332	358	379
21 / 533	42 / 1067	243	258	274	311	341	363	391	417
21 / 533	48 / 1219	265	277	289	338	372	394	424	452
21 / 533	54 / 1372	282	299	315	367	404	429	461	492
21 / 533	60 / 1524	303	317	339	394	435	461	499	534
21 / 533	66 / 1676	328	345	365	428	474	504	548	583
21 / 533	72 / 1829	347	370	393	459	511	543	587	630
21 / 533	78 / 1981	371	395	420	491	548	581	631	673
21 / 533	84 / 2134	394	421	445	523	582	618	671	718
21 / 533	90 / 2286	419	445	469	555	617	657	713	764
21 / 533	96 / 2438	437	467	496	586	652	696	755	808
22 / 559	36 / 914	224	241	268	289	314	337	362	383
22 / 559	42 / 1067	246	263	279	315	344	367	394	421
22 / 559	48 / 1219	268	279	295	340	375	398	428	455
22 / 559	54 / 1372	286	301	317	369	406	431	465	497
22 / 559	60 / 1524	307	321	342	398	438	465	503	537
22 / 559	66 / 1676	330	349	369	431	480	510	550	587
22 / 559	72 / 1829	353	374	395	462	514	548	590	634
22 / 559	78 / 1981	375	399	423	495	550	585	635	677
22 / 559	84 / 2134	399	424	450	527	586	623	675	725
22 / 559	90 / 2286	422	450	474	558	620	663	717	769
22 / 559	96 / 2438	445	473	502	589	656	700	761	815

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UAELIF

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS PO / MM | **PRIX**

OPTIONS (5)

HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T) (SUITE)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
35 / 889	36 / 914	325	345	367	437	490	523	572	613
35 / 889	42 / 1067	359	379	401	484	544	580	633	680
35 / 889	48 / 1219	394	417	438	528	593	636	694	746
35 / 889	54 / 1372	428	453	492	589	664	713	781	843
35 / 889	60 / 1524	462	490	536	641	722	776	851	917
35 / 889	66 / 1676	502	542	580	705	798	858	941	1016
35 / 889	72 / 1829	540	582	624	762	861	927	1016	1100
35 / 889	78 / 1981	578	623	670	817	925	995	1092	1182
35 / 889	84 / 2134	613	665	713	872	989	1065	1168	1264
35 / 889	90 / 2286	650	705	760	927	1053	1133	1245	1348
35 / 889	96 / 2438	690	746	801	982	1115	1202	1320	1430

OPTIONS (6)

HORIZONTALE (LC, RC, LR, CR ou CL) ET VERTICALE (T ou B)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
21 / 533	66 / 1676	335	355	372	435	483	513	555	590
21 / 533	72 / 1829	358	377	400	467	518	551	595	638
21 / 533	78 / 1981	379	402	427	499	555	588	639	681
21 / 533	84 / 2134	401	428	453	532	590	628	678	728
21 / 533	90 / 2286	425	453	480	563	625	666	722	771
21 / 533	96 / 2438	449	476	504	594	663	703	763	819
22 / 559	66 / 1676	338	359	376	438	487	517	557	595
22 / 559	72 / 1829	362	383	402	472	523	555	602	641
22 / 559	78 / 1981	384	406	430	503	558	593	642	686
22 / 559	84 / 2134	406	431	457	536	594	633	684	732
22 / 559	90 / 2286	429	457	483	567	631	670	726	777
22 / 559	96 / 2438	453	482	511	600	666	708	768	823
35 / 889	66 / 1676	511	550	587	713	806	867	949	1024
35 / 889	72 / 1829	548	589	634	769	869	935	1024	1108
35 / 889	78 / 1981	585	633	677	824	932	1004	1100	1191
35 / 889	84 / 2134	620	672	722	881	997	1072	1176	1273
35 / 889	90 / 2286	661	713	767	935	1061	1142	1253	1356
35 / 889	96 / 2438	698	755	810	991	1125	1210	1328	1438

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U A E L I F

Tableau punaisable en tissu pour circuits d'alimentation/ communication internationaux pour District autoportant (montage avec fentes) (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

OPTIONS (6)

HORIZONTALE (LL ou RR) ET VERTICALE (B ou T)

H	La	Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
21 / 533	36 / 914	234	246	270	296	318	340	365	390
21 / 533	42 / 1067	250	268	282	319	349	370	398	424
21 / 533	48 / 1219	272	285	299	345	379	401	431	459
21 / 533	54 / 1372	292	307	325	374	411	436	469	502
21 / 533	60 / 1524	311	328	346	401	443	469	510	543
21 / 533	66 / 1676	335	355	372	435	483	513	555	590
21 / 533	72 / 1829	358	377	400	467	518	551	595	638
21 / 533	78 / 1981	379	402	427	499	555	588	639	681
21 / 533	84 / 2134	401	428	453	532	590	628	678	728
21 / 533	90 / 2286	425	453	480	563	625	666	722	771
21 / 533	96 / 2438	449	476	504	594	663	703	763	819
22 / 559	36 / 914	235	248	274	299	321	344	369	392
22 / 559	42 / 1067	254	270	287	325	353	374	401	428
22 / 559	48 / 1219	274	287	302	347	383	405	435	462
22 / 559	54 / 1372	296	309	328	376	415	438	474	506
22 / 559	60 / 1524	314	330	351	405	449	474	512	545
22 / 559	66 / 1676	338	359	376	438	487	517	557	595
22 / 559	72 / 1829	362	383	402	472	523	555	602	641
22 / 559	78 / 1981	384	406	430	503	558	593	642	686
22 / 559	84 / 2134	406	431	457	536	594	633	684	732
22 / 559	90 / 2286	429	457	483	567	631	670	726	777
22 / 559	96 / 2438	453	482	511	600	666	708	768	823
35 / 889	36 / 914	332	355	374	449	500	532	580	620
35 / 889	42 / 1067	367	390	409	491	551	587	640	690
35 / 889	48 / 1219	401	424	450	537	604	643	701	755
35 / 889	54 / 1372	435	460	502	600	672	722	790	851
35 / 889	60 / 1524	472	498	544	648	730	785	858	925
35 / 889	66 / 1676	511	550	587	713	806	867	949	1024
35 / 889	72 / 1829	548	589	634	769	869	935	1024	1108
35 / 889	78 / 1981	585	633	677	824	932	1004	1100	1191
35 / 889	84 / 2134	620	672	722	881	997	1072	1176	1273
35 / 889	90 / 2286	661	713	767	935	1061	1142	1253	1356
35 / 889	96 / 2438	698	755	810	991	1125	1210	1328	1438

Xpress

UNELMB

Panneau en métal pour ensemble d'alimentation par la base (montage avec fentes)

Ce panneau en métal comprend une ouverture pour l'installation d'un ensemble d'alimentation par la base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpe (selon les spécifications).

REMARQUES
Seuls les panneaux de 42 po à 60 po de largeur peuvent être équipés d'une découpe au centre (C).

Seuls les panneaux de 66 po de largeur ou plus peuvent être équipés d'une découpe au centre gauche (E).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Emplacement des découpes (le cas échéant)	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
L Gauche	6	24 à 96	Foundation
R Droite			Mica
C Centre			Accent
E Centre gauche			
F Centre droite			

COMMANDE TYPE

UNELMB L	6	72	14

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
6 / 152	24 / 610	131
6 / 152	30 / 762	136
6 / 152	36 / 914	142
6 / 152	42 / 1067	145
6 / 152	48 / 1219	149
6 / 152	54 / 1372	152
6 / 152	60 / 1524	156
6 / 152	66 / 1676	159
6 / 152	72 / 1829	163
6 / 152	78 / 1981	167
6 / 152	84 / 2134	174
6 / 152	90 / 2286	178
6 / 152	96 / 2438	181

Xpress

UAELMB

Panneau en métal pour ensemble d'alimentation par la base pour District autoportant

Ce panneau en métal comprend une ouverture pour l'installation d'un ensemble d'alimentation par la base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpe (selon les spécifications).

REMARQUES
Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN).

Sur les panneaux de 36 po à 60 po de largeur, la découpe sera à l'extrémité extérieure du côté sélectionné. Sur les panneaux de 66 po à 96 po de largeur, elle sera près du centre du côté sélectionné.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Emplacement des découpes	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du cadre
L Gauche	6	36 à 96	Foundation
R Droite			Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

UAELMB L	**6**	**72**	**60**

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
6 / 152	36 / 914	115
6 / 152	42 / 1067	119
6 / 152	48 / 1219	124
6 / 152	54 / 1372	129
6 / 152	60 / 1524	133
6 / 152	66 / 1676	141
6 / 152	72 / 1829	144
6 / 152	78 / 1981	149
6 / 152	84 / 2134	152
6 / 152	90 / 2286	156
6 / 152	96 / 2438	159

Xpress

UNELFB

Panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base (montage avec fentes)

Ce panneau en tissu comprend une ouverture pour l'installation d'un ensemble d'alimentation par la base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpe (selon les spécifications).

REMARQUES
Le panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base n'est pas punaisable.

Seuls les panneaux de 42 po à 60 po de largeur peuvent être équipés d'une découpe au centre (C).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Emplacement des découpes (le cas échéant)	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
L Gauche	6	24 à 96	Tissu pour panneau
R Droite			
C Centre (42 po à 60 po larg.)			
E Centre gauche (66 po de largeur et plus)			
F Centre droite (66 po de largeur et plus)			

COMMANDE TYPE

UNELFB L	6	72	L341

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
6 / 152	24 / 610
6 / 152	30 / 762
6 / 152	36 / 914
6 / 152	42 / 1067
6 / 152	48 / 1219
6 / 152	54 / 1372
6 / 152	60 / 1524
6 / 152	66 / 1676
6 / 152	72 / 1829
6 / 152	78 / 1981
6 / 152	84 / 2134
6 / 152	90 / 2286
6 / 152	96 / 2438

PRIX

Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
136	141	144	150	154	158	161	167
150	153	171	176	182	187	194	204
160	165	180	184	190	195	206	213
174	180	189	194	204	211	219	225
184	189	202	210	218	224	236	243
195	204	211	220	233	240	249	259
209	214	223	236	246	255	268	277
219	225	239	249	263	273	284	296
234	241	251	266	278	289	302	314
244	251	268	279	294	307	321	334
256	266	279	296	311	325	339	353
270	278	295	310	326	340	358	371
281	292	308	326	342	358	374	392

Xpress

UAELFB

Panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base pour District autoportant (montage avec fentes)

Ce panneau en tissu comprend une ouverture pour l'installation d'un ensemble d'alimentation par la base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau avec découpe (selon les spécifications).

REMARQUES
Le panneau en tissu pour ensemble d'alimentation par la base n'est pas punaisable.

Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied pour District autoportant (UAFFN)

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Emplacement des découpes	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du panneau
L Gauche **R** Droite	6	36 à 96	Tissu pour panneau

COMMANDE TYPE

UAELFB L	**6**	**72**	**L341**

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
6 / 152	36 / 914
6 / 152	42 / 1067
6 / 152	48 / 1219
6 / 152	54 / 1372
6 / 152	60 / 1524
6 / 152	66 / 1676
6 / 152	72 / 1829
6 / 152	78 / 1981
6 / 152	84 / 2134
6 / 152	90 / 2286
6 / 152	96 / 2438

PRIX

Tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
164	172	183	188	194	203	210	217
178	182	191	197	208	214	221	233
187	191	204	212	220	228	239	246
197	205	213	221	234	242	250	263
210	214	224	238	247	256	269	277
221	228	241	251	265	274	286	299
236	242	254	269	281	294	304	316
248	255	270	284	299	310	325	337
263	270	284	300	314	328	342	358
274	282	299	314	330	344	362	375
286	298	312	331	347	363	379	395

Xpress

UNELK

Ensemble d'agrafes pour panneau

Cet ensemble est requis pour installer des panneaux à l'aide d'agrafes sur les cadres des cloisons convertibles.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Paquets de 25 ou 100 (selon les spécifications).

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Quantité	
25	25 agrafes
100	100 agrafes

COMMANDE TYPE

UNELK 100

QUANTITÉ	PRIX
25	117
100	423

écrans

tableau d'ensemble power spine

UNFF Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher

Page 415



UYFF Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher pour élément encastré

Page 416



UZFF Ensemble de supports Power Spine affleurants au plancher

Page 418



UNPZ Cloison d'alimentation Power Spine Xpress

Page 420



UYPZ Cloison d'alimentation Power Spine pour élément encastré Xpress

Page 422



UZPK Ensemble de supports Power Spine Xpress

Page 424

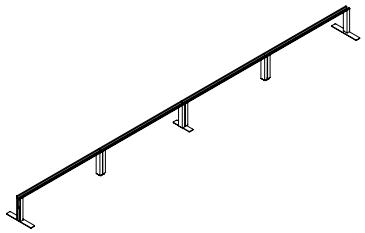

UNZZ Cloison d'alimentation Power Spine en zigzag Xpress

Page 428

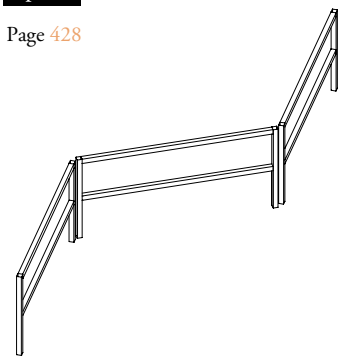

UYZZ Cloison d'alimentation Power Spine en zigzag pour élément encastré Xpress

Page 429

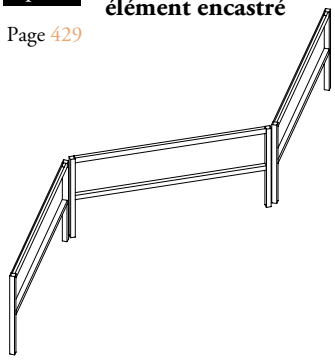

UZZK Ensemble de supports Power Spine en zigzag Xpress

Page 430



UNYH Cloison d'alimentation Power Spine à 120° Xpress

Page 432



UZYH Cloison d'alimentation Power Spine à 120° pour élément encastré Xpress

Page 433



UZYK Ensemble de supports Power Spine à 120 Xpress

Page 434



tableau d'ensemble power spine (suite)

UNAF **Cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau standard**

Page 436



UYAF **Cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau en retrait**

Page 437



UNXF **Écran coulissant en tissu pour cadre ouvert**

Page 438



UNZF **Écran coulissant en feutre lisse pour cadre ouvert**

Page 440

UZBC **Couvercle d'alimentation par la base pour cloison Power Spine**

Page 441



UZAS **Ancrage pour table réglable en hauteur**

Page 442

UZBS **Ferrure pour table réglable en hauteur**

Page 443

YSZ **Xpress** **Mécanisme de table autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine**

Page 444



WBZ **Xpress** **Surface de travail rectangulaire réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine**

Page 445



YSB **Xpress** **Mécanisme de table parallélogrammatique autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine**

Page 446



WBP **Xpress** **Surface de travail parallélogrammatique réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine**

Page 447



YST **Xpress** **Mécanisme de table à 120° autoportante réglable en hauteur hiSpace**

Page 448



tableau d'ensemble power spine (suite)

WBT Surface de travail collective à 120° réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine

Xpress

Page 450



UZWE Surface de travail rectangulaire Power Spine

Xpress

Page 452



UZWC Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail rectangulaire

Xpress

Page 454



UZWP Surface de travail parallélogrammatique Power Spine

Xpress

Page 456



UZWK Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail parallélogrammatique

Xpress

Page 458



UZWA Surface de travail angulaire Power Spine

Xpress

Page 460



UZWB Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire

Xpress

Page 462



UZWD Surface de travail angulaire double à 120° Power Spine

Xpress

Page 463

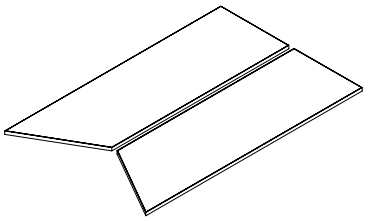

UZDK Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire double

Xpress

Page 464

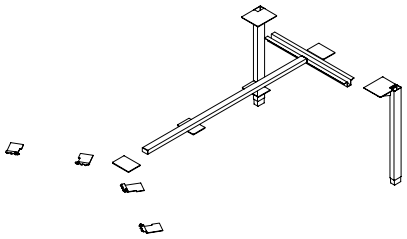

UZWT Surface de travail collective à 120° Power Spine

Xpress

Page 465



UZWW Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail collective à 120°

Xpress

Page 466

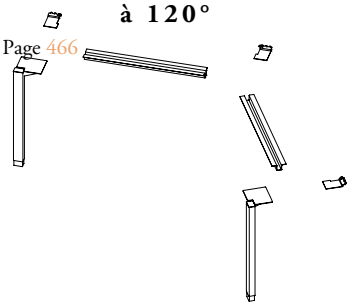

UNFF

Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher

La cloison Power Spine est affleurante au plancher et son installation nécessite un ensemble de supports.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux cadres (largeur de 96 po, 120 po, 132 po, 144 po ou 168 po), trois cadres (largeur de 144 po [A], 180 po, 198 po, 216 po ou 252 po) ou quatre cadres (largeur de 192 po, 240 po, 264 po, 288 po ou 336 po), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Le cadre de la cloison est noir.



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Type de cloison
29	096, 120, 132, 144, 14A, 168, 180, 192, 198, 216, 240, 252, 264, 288, 336	Cadre pour métal ou tissu **S** Cadre pour panneau en placage

COMMANDE TYPE

UNFF 29	**120**	

DIMENSIONS PO / MM

H	La	LARGEUR DES PANNEAUX
29 / 737	96 / 2438	1 section de 96 po
29 / 737	120 / 3048	2 sections de 60 po
29 / 737	132 / 3352	2 sections de 66 po
29 / 737	144 / 3658	2 sections de 72 po
29 / 737	144 (A) / 3658	3 sections de 48 po
29 / 737	168 / 4267	2 sections de 84 po
29 / 737	180 / 4572	3 sections de 60 po
29 / 737	192 / 4572	4 sections de 48 po
29 / 737	198 / 5029	3 sections de 66 po
29 / 737	216 / 5486	3 sections de 72 po
29 / 737	240 / 6096	4 sections de 60 po
29 / 737	252 / 6400	3 sections de 84 po
29 / 737	264 / 6706	4 sections de 66 po
29 / 737	288 / 7315	4 sections de 72 po
29 / 737	336 / 8534	4 sections de 84 po

PRIX

CADRE POUR MÉTAL OU TISSU	CADRE POUR PANNEAU EN PLACAGE
506	527
657	709
760	811
861	913
697	775
977	1029
985	1063
1011	1115
1141	1219
1296	1374
1313	1417
1465	1543
1520	1624
1727	1831
1920	2024

U Y F F

Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher pour élément encastré



La cloison pour élément encastré se combine à un vitrage ou à un feutre lisse encastré et est surélevée au moyen de l'ensemble de supports requis.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux cadres (largeur de 96 po, 120 po, 132 po, 144 po ou 168 po), trois cadres (largeur de 144 po [A], 180 po, 198 po, 216 po ou 252 po) ou quatre cadres (largeur de 192 po, 240 po, 264 po, 288 po ou 336 po), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Le cadre de la cloison est noir.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Type de cloison
29, 42	096, 120, 132, 144, 14A, 168, 180, 192, 198, 216, 240, 252, 264, 288, 336	Cadre pour métal ou tissu **S** Cadre pour panneau en placage

COMMANDE TYPE

UYFF 29	**120**	

DIMENSIONS
PO / MM

H	La	LARGEUR DES PANNEAUX
29 / 737	96 / 2438	1 section de 96 po
29 / 737	120 / 3048	2 sections de 60 po
29 / 737	132 / 3352	2 sections de 66 po
29 / 737	144 / 3658	2 sections de 72 po
29 / 737	144 A / 3658	3 sections de 48 po
29 / 737	168 / 4267	2 sections de 84 po
29 / 737	180 / 4572	3 sections de 60 po
29 / 737	192 / 4572	4 sections de 48 po
29 / 737	198 / 5029	3 sections de 66 po
29 / 737	216 / 5486	3 sections de 72 po
29 / 737	240 / 6096	4 sections de 60 po
29 / 737	252 / 6400	3 sections de 84 po
29 / 737	264 / 6706	4 sections de 66 po
29 / 737	288 / 7315	4 sections de 72 po
29 / 737	336 / 8534	4 sections de 84 po

PRIX

CADRE POUR MÉTAL OU TISSU	CADRE POUR PANNEAU EN PLACAGE
585	606
821	873
865	917
910	962
933	1011
1151	1203
1229	1307
1258	1362
1297	1375
1363	1441
1640	1743
1728	1806
1728	1832
1816	1920
2305	2408

Suite de la grille de prix à la page suivante.

UYFF

Cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher pour élément encastré (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
H	La	LARGEUR DES PANNEAUX	CADRE POUR MÉTAL OU TISSU	CADRE POUR PANNEAU EN PLACAGE
42 / 1067	96 / 2438	1 section de 96 po	641	662
42 / 1067	120 / 3048	2 sections de 60 po	903	955
42 / 1067	132 / 3352	2 sections de 66 po	952	1004
42 / 1067	144 / 3658	2 sections de 72 po	1000	1051
42 / 1067	144 A / 3658	3 sections de 48 po	1029	1107
42 / 1067	168 / 4267	2 sections de 84 po	1266	1317
42 / 1067	180 / 4572	3 sections de 60 po	1354	1432
42 / 1067	192 / 4572	4 sections de 48 po	1384	1488
42 / 1067	198 / 5029	3 sections de 66 po	1428	1506
42 / 1067	216 / 5486	3 sections de 72 po	1500	1578
42 / 1067	240 / 6096	4 sections de 60 po	1806	1910
42 / 1067	252 / 6400	3 sections de 84 po	1900	1978
42 / 1067	264 / 6706	4 sections de 66 po	1902	2006
42 / 1067	288 / 7315	4 sections de 72 po	1999	2103
42 / 1067	336 / 8534	4 sections de 84 po	2535	2639

U Z F F

Ensemble de supports Power Spine affleurants au plancher



L'ensemble de supports Power Spine affleurants au plancher se combine à la cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher (UNFF) ou à la cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher pour élément encastré (UYFF) pour créer une cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Voir ci-dessous.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher (UNFF) ou la cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher pour élément encastré (UYFF), les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
L'ensemble de supports est seulement compatible avec la cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher (UNFF) et la cloison d'alimentation Power Spine affleurante au plancher pour élément encastré (UYFF).

La hauteur totale avec la cloison Power Spine est de 29 po ou 42 po entre le plancher fini et le dessus de la surface de travail finie avec une plage de nivellement de 3 po.

				
HAUTEUR	**LARGEUR**	**GRAND PIED**	**MOYEN PIED**	**PIED CYLINDRIQUER**
29 po	96 po	2	-	-
29 po	120 po	2	-	-
29 po	132 po	2	-	1
29 po	144 po	2	-	1
29 po	14A	2	-	2
29 po	168 po	2	-	1
29 po	180 po	2	-	2
29 po	192 po	2	1	-
29 po	198 po	2	-	2
29 po	216 po	2	-	2
29 po	240 po	2	1	-
29 po	252 po	2	2	-
29 po	264 po	2	1	2
29 po	288 po	2	1	2
29 po	336 po	2	2	1
42 po	96 po	2	-	-
42 po	120 po	2	1	-
42 po	132 po	2	1	-
42 po	144 po	2	1	-
42 po	14A	2	2	-
42 po	168 po	2	1	-
42 po	180 po	2	-	-
42 po	192 po	2	1	-
42 po	192 po	2	1	2
42 po	198 po	2	2	-
42 po	216 po	2	2	-
42 po	252 po	2	2	-
42 po	264 po	2	3	-
42 po	288 po	2	3	-
42 po	336 po	2	3	-
42 po	252 po	2	2	-
42 po	264 po	2	3	-
42 po	288 po	2	3	-
42 po	336 po	2	3	-

Consulter les options et la grille de prix à la page suivante.

UZFF

Ensemble de supports Power Spine affleurants au plancher (suite)

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Type de panneau
29, 42	096, 120, 132, 144, 14A, 168, 180, 192, 198, 216, 240, 252, 264, 288, 336	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZFF 29	**120**	**74**

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	96 / 2438	208
29 / 737	120 / 3048	208
29 / 737	132 / 3352	284
29 / 737	144 / 3658	284
29 / 737	144 A / 3658	359
29 / 737	168 / 4267	284
29 / 737	180 / 4572	359
29 / 737	192 / 4572	297
29 / 737	198 / 5029	359
29 / 737	216 / 5486	359
29 / 737	240 / 6096	297
29 / 737	252 / 6400	387
29 / 737	264 / 6706	449
29 / 737	288 / 7315	449
29 / 737	336 / 8534	462

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
42 / 1067	96 / 2438	208
42 / 1067	120 / 3048	297
42 / 1067	132 / 3352	297
42 / 1067	144 / 3658	297
42 / 1067	144 A / 3658	387
42 / 1067	168 / 4267	297
42 / 1067	180 / 4572	208
42 / 1067	192 / 4572	297
42 / 1067	198 / 5029	387
42 / 1067	216 / 5486	387
42 / 1067	240 / 6096	449
42 / 1067	252 / 6400	387
42 / 1067	264 / 6706	476
42 / 1067	288 / 7315	476
42 / 1067	336 / 8534	476

Xpress

U N P Z
Cloison d'alimentation Power Spine



La cloison d'alimentation Power Spine est surélevée au moyen de l'ensemble de supports requis.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux cadres (largeur de 96 po, 120 po, 132 po, 144 po ou 168 po), trois cadres (largeur de 144 po [14A], 180 po, 198 po, 216 po ou 252 po) ou quatre cadres (largeur de 192 po, 240 po, 264 po, 288 po ou 336 po), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

Les agrafes pour le montage ne sont pas comprises; il faut commander séparément autant d'ensembles d'agrafes pour panneau (UNELK) que de panneaux en placage.

REMARQUES
Le cadre de cloison est noir.

Les agrafes ne sont pas comprises.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Type de cloison
29	096, 120, 132, 144, 14A, 168, 180, 192, 198, 216, 240, 252, 264, 288, 336	**N** Sans support **C** Avec support centré **F** Avec support décalé	Cadre pour métal ou tissu **S** Cadre pour panneau en placage

COMMANDE TYPE

UNPZ 29	**120**	**N**	

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	SUPPORT	CADRE POUR MÉTAL OU TISSU	CADRE POUR PANNEAU EN PLACAGE
29 / 737	96 / 2438	Sans support (1 section de 96 po)	422	443
29 / 737	120 / 3048	Sans support (1 section de 120 po)	597	618
29 / 737	192 / 4572	Sans support (2 sections de 96 po)	764	816
29 / 737	240 / 6096	Sans support (2 sections de 120 po)	1195	1247
29 / 737	120 / 3048	Support centré (2 sections de 60 po)	548	600
29 / 737	132 / 3352	Support centré (2 sections de 66 po)	633	685
29 / 737	144 / 3658	Support centré (2 sections de 72 po)	718	770
29 / 737	144 A / 3658	Support centré (3 sections de 48 po)	581	659
29 / 737	168 / 4267	Support centré (2 section de 84 po)	814	865
29 / 737	180 / 4572	Support centré (3 sections de 60 po)	821	899
29 / 737	192 / 4572	Support centré (4 sections de 48 po)	843	947
29 / 737	198 / 5029	Support centré (3 sections de 66 po)	951	1029
29 / 737	216 / 5486	Support centré (3 sections de 72 po)	1080	1157
29 / 737	240 / 6096	Support centré (4 sections de 60 po)	1094	1198
29 / 737	252 / 6400	Support centré (3 sections de 84 po)	1221	1299
29 / 737	264 / 6706	Support centré (4 sections de 66 po)	1267	1370
29 / 737	288 / 7315	Support centré (4 sections de 72 po)	1439	1543
29 / 737	336 / 8534	Support centré (4 sections de 84 po)	1600	1704
29 / 737	144 A / 3658	Support décalé (1 section de 48 po et 1 de 96 po)	633	685
29 / 737	180 / 4572	Support décalé (1 section de 60 po et 1 de 120 po)	739	791
29 / 737	192 / 4572	Support décalé (2 sections de 48 po et 1 de 96 po)	782	860
29 / 737	240 / 6096	Support décalé (2 sections de 60 po et 1 de 120 po)	1176	1254

Xpress

U Y P Z

Cloison d'alimentation Power Spine pour élément encastré

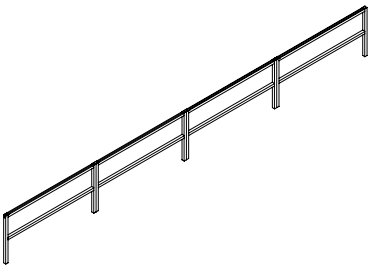

La cloison d'alimentation Power Spine pour élément encastré se combine à un vitrage ou à un feutre lisse encastré et est surélevée au moyen de l'ensemble de supports requis.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux cadres (largeur de 96 po, 120 po, 132 po, 144 po ou 168 po), trois cadres (largeur de 144 po [14A], 180 po, 198 po, 216 po ou 252 po) ou quatre cadres (largeur de 192 po, 240 po, 264 po, 288 po ou 336 po), quincaillerie pour raccordement rectiligne et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Le cadre de cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Type de cloison
29, 42	096, 120, 132, 144, 14A, 168, 180, 192, 198, 216, 240, 252, 264, 288, 336	**N** Sans support **C** Avec support centré **F** Avec support décalé	Cadre pour métal ou tissu **S** Cadre pour panneau en placage

COMMANDE TYPE

UYPZ 29	**120**		

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	SUPPORT	CADRE POUR MÉTAL OU TISSU	CADRE POUR PANNEAU EN PLACAGE
29 / 737	96 / 2438	Sans support (1 section de 96 po)	487	508
29 / 737	120 / 3048	Sans support (1 section de 120 po)	702	723
29 / 737	192 / 4572	Sans support (2 sections de 96 po)	974	1025
29 / 737	240 / 6096	Sans support (2 sections de 120 po)	1406	1458
29 / 737	120 / 3048	Support centré (2 sections de 60 po)	684	736
29 / 737	132 / 3352	Support centré (2 sections de 66 po)	721	773
29 / 737	144 / 3658	Support centré (2 sections de 72 po)	758	810
29 / 737	144 A / 3658	Support centré (3 sections de 48 po)	777	855
29 / 737	168 / 4267	Support centré (2 sections de 84 po)	959	1011
29 / 737	180 / 4572	Support centré (3 sections de 60 po)	1024	1102
29 / 737	192 / 4572	Support centré (4 sections de 48 po)	1048	1152
29 / 737	198 / 5029	Support centré (3 sections de 66 po)	1081	1158
29 / 737	216 / 5486	Support centré (3 sections de 72 po)	1136	1214
29 / 737	240 / 6096	Support centré (4 sections de 60 po)	1366	1470
29 / 737	252 / 6400	Support centré (3 sections de 84 po)	1440	1518
29 / 737	264 / 6706	Support centré (4 sections de 66 po)	1440	1544
29 / 737	288 / 7315	Support centré (4 sections de 72 po)	1514	1618
29 / 737	336 / 8534	Support centré (4 sections de 84 po)	1920	2024
29 / 737	144 A / 3658	Support décalé (1 section de 48 po et 1 de 96 po)	714	766
29 / 737	180 / 4572	Support décalé (1 section de 60 po et 1 de 120 po)	1044	1096
29 / 737	192 / 4572	Support décalé (2 sections de 48 po et 1 de 96 po)	1021	1099
29 / 737	240 / 6096	Support décalé (2 sections de 60 po et 1 de 120 po	1386	1464

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Y P Z

Cloison d'alimentation Power Spine pour élément encastré (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
H	La	SUPPORT	CADRE POUR MÉTAL OU TISSU	CADRE POUR PANNEAU EN PLACAGE
42 / 1067	96 / 2438	Sans support (1 section de 96 po)	534	555
42 / 1067	120 / 3048	Sans support (1 section de 120 po)	793	845
42 / 1067	192 / 4572	Sans support (2 sections de 96 po)	1250	1328
42 / 1067	240 / 6096	Sans support (2 sections de 120 po)	2112	2216
42 / 1067	120 / 3048	Support centré (2 sections de 60 po)	752	804
42 / 1067	132 / 3352	Support centré (2 sections de 66 po)	833	885
42 / 1067	144 / 3658	Support centré (2 sections de 72 po)	857	935
42 / 1067	144 A / 3658	Support centré (3 sections de 48 po)	787	838
42 / 1067	168 / 4267	Support centré (2 sections de 84 po)	1128	1206
42 / 1067	180 / 4572	Support centré (3 sections de 60 po)	1153	1257
42 / 1067	192 / 4572	Support centré (4 sections de 48 po)	1070	1122
42 / 1067	198 / 5029	Support centré (3 sections de 66 po)	1504	1608
42 / 1067	216 / 5486	Support centré (3 sections de 72 po)	1583	1661
42 / 1067	240 / 6096	Support centré (4 sections de 60 po)	1586	1689
42 / 1067	252 / 6400	Support centré (3 sections de 84 po)	1221	1299
42 / 1067	264 / 6706	Support centré (4 sections de 66 po)	1267	1370
42 / 1067	288 / 7315	Support centré (4 sections de 72 po)	1439	1543
42 / 1067	336 / 8534	Support centré (4 sections de 84 po)	1600	1704
42 / 1067	144 A / 3658	Support décalé (1 section de 48 po et 1 de 96 po)	1055	1107
42 / 1067	180 / 4572	Support décalé (1 section de 60 po et 1 de 120 po)	1124	1202
42 / 1067	192 / 4572	Support décalé (2 sections de 48 po et 1 de 96 po)	1190	1268
42 / 1067	240 / 6096	Support décalé (2 sections de 60 po et 1 de 120 po	1666	1769

Xpress

U Z P K

Ensemble de supports Power Spine

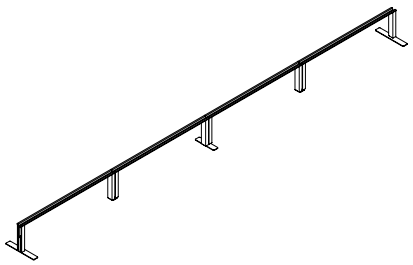

L'ensemble de supports Power Spine se combine à une cloison d'alimentation Power Spine standard (UNPZ) ou pour élément encastré (UYPZ) pour créer une cloison complète District Power Spine.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Voir ci-dessous.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

La cloison d'alimentation Power Spine standard (UNPZ) ou pour élément encastré (UYPZ), les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES

L'ensemble de supports est seulement compatible avec les cloisons Power Spine (UNPZ et UYPZ). La hauteur totale avec la cloison Power Spine (UNPZ ou UYPZ) est de 29 po ou 42 po entre le plancher fini et le dessus de la surface de travail finie avec une plage de nivellement de 3 po.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

							
HAUTEUR	**LARGEUR**	**TYPE DE SUPPORT**	**GRAND PIED**	**MOYEN PIED**	**PIED CYL.**	**CACHE-PIED**	**GARNITURE**
29 po	96 po	Sans support (N)	2	-	-	2	2
29 po	120 po	Sans support (N)	2	-	-	2	2
29 po	192 po	Sans support (N)	2	1	-	4	2
29 po	240 po	Sans support (N)	2	1	-	4	4
42 po	96 po	Sans support (N)	2	-	-	2	2
42 po	192 po	Sans support (N)	2	1	-	4	2
29 po	120 po	Avec support centré (C)	2	-	1	4	2
29 po	132 po	Avec support centré (C)	2	-	1	4	2
29 po	14A	Avec support centré (C)	2	-	2	6	3
29 po	144 po	Avec support centré (C)	2	-	1	4	2
29 po	168 po	Avec support centré (C)	2	-	1	4	2
29 po	180 po	Avec support centré (C)	2	-	2	6	3
29 po	192 po	Avec support centré (C)	2	1	2	8	4
29 po	198 po	Avec support centré (C)	2	-	2	6	3
29 po	216 po	Avec support centré (C)	2	-	2	6	3
29 po	192 po	Avec support centré (C)	2	1	2	8	4
29 po	252 po	Avec support centré (C)	2	2	-	6	3
29 po	264 po	Avec support centré (C)	2	1	2	8	4
29 po	288 po	Avec support centré (C)	2	1	2	8	4
29 po	336 po	Avec support centré (C)	2	2	1	8	4
42 po	120 po	Avec support centré (C)	2	1	-	4	2
42 po	132 po	Avec support centré (C)	2	1	-	4	2
42 po	14A	Avec support centré (C)	2	2	-	6	3
42 po	144 po	Avec support centré (C)	2	1	-	4	2
42 po	168 po	Avec support centré (C)	2	1	-	4	2
42 po	180 po	Avec support centré (C)	2	2	-	6	3
42 po	192 po	Avec support centré (C)	2	1	2	8	4
42 po	198 po	Avec support centré (C)	2	2	-	6	3
42 po	216 po	Avec support centré (C)	2	2	-	6	3
42 po	192 po	Avec support centré (C)	2	1	2	8	4
42 po	252 po	Avec support centré (C)	2	2	-	6	3
42 po	264 po	Avec support centré (C)	2	3	-	8	4
42 po	288 po	Avec support centré (C)	2	3	-	8	4
42 po	336 po	Avec support centré (C)	2	3	-	8	4
29 po	14A	Avec support décalé (F)	2	-	1	4	2
29 po	14A	Avec support décalé (F)	2	-	1	-	-
29 po	180 po	Avec support décalé (F)	2	-	1	4	3
29 po	180 po	Avec support décalé (F)	2	-	1	-	-
29 po	192 po	Avec support décalé (F)	2	2	-	6	3
29 po	192 po	Avec support décalé (F)	2	2	-	-	-
29 po	240 po	Avec support décalé (F)	2	2	-	6	4
42 po	14A	Avec support décalé (F)	2	-	1	4	2
42 po	14A	Avec support décalé (F)	2	-	1	-	-
42 po	192 po	Avec support décalé (F)	2	2	-	6	3
42 po	192 po	Avec support décalé (F)	2	2	-	-	-

Consulter les options et la grille de prix à la page suivante.

U Z P K

Ensemble de supports Power Spine (suite)

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Finition de la garniture supérieure
29, 42	096, 120, 132, 144, 144A, 168, 180, 192, 198, 216, 240, 252, 264, 288, 336	**N** Sans support **C** Avec support centré **F** Avec support décalé	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZPK 29	120	N	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SUPPORT	
29 / 737	96 / 2438	Sans support (1 section de 96 po)	368
29 / 737	120 / 3048	Sans support (1 section de 120 po)	378
29 / 737	192 / 4572	Sans support (2 sections de 96 po)	582
29 / 737	240 / 6096	Sans support (2 sections de 120 po)	638
29 / 737	120 / 3048	Support centré (2 sections de 60 po)	539
29 / 737	132 / 3352	Support centré (2 sections de 66 po)	558
29 / 737	144 / 3658	Support centré (2 sections de 72 po)	558
29 / 737	144 A / 3658	Support centré (3 sections de 48 po)	727
29 / 737	168 / 4267	Support centré (2 sections de 84 po)	568
29 / 737	180 / 4572	Support centré (3 sections de 60 po)	743
29 / 737	192 / 4572	Support centré (4 sections de 48 po)	939
29 / 737	198 / 5029	Support centré (3 sections de 66 po)	771
29 / 737	216 / 5486	Support centré (3 sections de 72 po)	771
29 / 737	240 / 6096	Support centré (4 sections de 60 po)	960
29 / 737	252 / 6400	Support centré (3 sections de 84 po)	814
29 / 737	264 / 6706	Support centré (4 sections de 66 po)	997
29 / 737	288 / 7315	Support centré (4 sections de 72 po)	997
29 / 737	336 / 8534	Support centré (4 sections de 84 po)	1032
29 / 737	144 A / 3658	Support décalé (1 section de 48 po et 1 de 96 po)	558
29 / 737	180 / 4572	Support décalé (1 section de 60 po et 1 de 120 po)	582
29 / 737	192 / 4572	Support décalé (2 sections de 48 po et 1 de 96 po)	770
29 / 737	240 / 6096	Support décalé (2 sections de 60 po et 1 de 120 po)	812

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z P K

Ensemble de supports Power Spine (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX
H	La	SUPPORT	
42 / 1067	96 / 2438	Sans support (1 section de 96 po)	368
42 / 1067	192 / 4572	Sans support (2 sections de 96 po)	582
42 / 1067	120 / 3048	Support centré (2 sections de 60 po)	553
42 / 1067	132 / 3352	Support centré (2 sections de 66 po)	571
42 / 1067	144 / 3658	Support centré (2 sections de 72 po)	571
42 / 1067	144 A / 3658	Support centré (3 sections de 48 po)	754
42 / 1067	168 / 4267	Support centré (2 sections de 84 po)	582
42 / 1067	180 / 4572	Support centré (3 sections de 60 po)	770
42 / 1067	192 / 4572	Support centré (4 sections de 48 po)	939
42 / 1067	198 / 5029	Support centré (3 sections de 66 po)	798
42 / 1067	216 / 5486	Support centré (3 sections de 72 po)	798
42 / 1067	240 / 6096	Support centré (4 sections de 60 po)	960
42 / 1067	252 / 6400	Support centré (3 sections de 84 po)	814
42 / 1067	264 / 6706	Support centré (4 sections de 66 po)	1024
42 / 1067	288 / 7315	Support centré (4 sections de 72 po)	1024
42 / 1067	336 / 8534	Support centré (4 sections de 84 po)	1045
42 / 1067	144 A / 3658	Support décalé (1 section de 48 po et 1 de 96 po)	558
42 / 1067	192 / 4572	Support décalé (2 sections de 48 po et 1 de 96 po)	770

Xpress

U N Z Z

Cloison d'alimentation Power Spine en zigzag

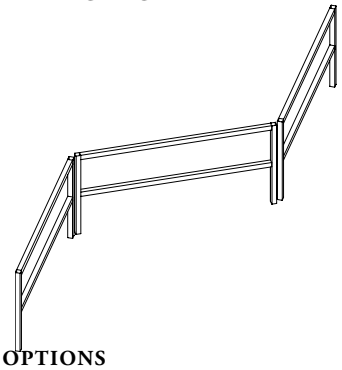

La cloison d'alimentation Power Spine est surélevée au moyen de l'ensemble de supports requis.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Trois cadres (largeur de 144 po [14A], 180 po, 216 po ou 252 po), quatre cadres (largeur de 192 po, 240 po, 288 po ou 336 po) ou cinq cadres (largeur de 240 po [24A], 300 po, 360 po ou 420 po), quincaillerie pour raccordement en zigzag et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Type de cloison
29	14A, 180, 192, 216, 240, 24A, 252, 288, 300, 336, 360, 420	**Z** Zigzag	Cadre pour métal ou tissu **S** Cadre pour panneau en placage

COMMANDE TYPE

UNZZ 29	**120**	**Z**	**~**

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	
29 / 737	14 (A) / 356	581
29 / 737	180 / 4572	821
29 / 737	192 / 4877	843
29 / 737	216 / 5486	1080
29 / 737	240 / 6096	1094
29 / 737	24 (A) / 610	1053
29 / 737	252 / 6400	1221
29 / 737	288 / 7315	1439
29 / 737	300 / 7620	1368
29 / 737	336 / 8534	1600
29 / 737	360 / 9144	1800
29 / 737	420 / 10668	2001

Xpress

UYZZ
Cloison d'alimentation Power Spine en zigzag pour élément encastré

La cloison d'alimentation Power Spine en zigzag pour élément encastré se combine à un vitrage ou à un feutre lisse encastré et est surélevée au moyen de l'ensemble de supports requis.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Trois cadres (largeur de 144 po [14A], 180 po, 216 po ou 252 po), 4 cadres (largeur de 192 po, 240 po, 288 po ou 336 po), cinq cadres (largeur de 240 po [24A], 300 po, 360 po ou 420 po), quincaillerie pour raccordement en zigzag et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

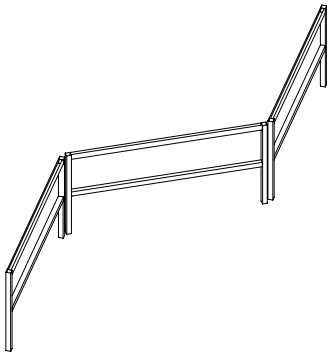

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Type de cloison
29, 42	14A, 180, 192, 216, 240, 24A, 252, 288, 300, 336, 360, 420	**Z** Zigzag	Cadre pour métal ou tissu **S** Cadre pour panneau en placage

COMMANDE TYPE

UYZZ 29	**120**	**Z**	**~**

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	14 (A) / 356	714
29 / 737	180 / 4572	1024
29 / 737	192 / 4877	1048
29 / 737	216 / 5486	1136
29 / 737	240 / 6096	1366
29 / 737	24 (A) / 610	1311
29 / 737	252 / 6400	1440
29 / 737	288 / 7315	1514
29 / 737	300 / 7620	1708
29 / 737	336 / 8534	1920
29 / 737	360 / 9144	1893
29 / 737	420 / 10668	2398
42 / 1067	14 (A) / 356	787
42 / 1067	180 / 4572	1128
42 / 1067	192 / 4877	1153
42 / 1067	216 / 5486	1250
42 / 1067	240 / 6096	1504
42 / 1067	24 (A) / 610	1441
42 / 1067	252 / 6400	1583
42 / 1067	288 / 7315	1666
42 / 1067	300 / 7620	1881
42 / 1067	336 / 8534	2112
42 / 1067	360 / 9144	2082
42 / 1067	420 / 10668	2641

Xpress

U Z Z K

Ensemble de supports Power Spine en zigzag



L'ensemble de supports Power Spine en zigzag se combine à la cloison d'alimentation Power Spine en zigzag (UNZZ) ou à la cloison d'alimentation Power Spine en zigzag pour élément encastré (UYZZ) pour créer une cloison complète.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Voir le tableau ci-dessous.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La cloison d'alimentation Power Spine en zigzag (UNZZ) ou la cloison d'alimentation Power Spine en zigzag pour élément encastré (UYZZ), les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

					
HAUTEUR	**LARGEUR**	**GRAND PIED**	**PIED DOUBLE**	**CACHE-PIED**	**GARNITURE**
29 po, 42 po	14A	2	2	6	3
29 po, 42 po	180 po	2	2	6	3
29 po, 42 po	192 po	2	3	8	4
29 po, 42 po	216 po	2	2	6	3
29 po, 42 po	240 po	2	3	8	4
29 po, 42 po	24A	2	4	10	5
29 po, 42 po	252 po	2	2	6	3
29 po, 42 po	288 po	2	3	8	4
29 po, 42 po	300 po	2	4	10	5
29 po, 42 po	336 po	2	3	8	4
29 po, 42 po	360 po	2	4	10	5
29 po, 42 po	240 po	2	4	10	5

Consulter les options et la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UZZK

Ensemble de supports Power Spine en zigzag (suite)

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Finition des garnitures
29, 42	14A, 180, 192, 216, 240, 24A, 252, 288, 300, 336, 360, 420	**Z** Zigzag	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZZK 29	**120**	**Z**	**~**

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
29 / 737	14 (A) / 356	1061
29 / 737	180 / 4572	1067
29 / 737	192 / 4877	1703
29 / 737	216 / 5486	1072
29 / 737	240 / 6096	1679
29 / 737	24 (A) / 610	2063
29 / 737	252 / 6400	1078
29 / 737	288 / 7315	1704
29 / 737	300 / 7620	2102
29 / 737	336 / 8534	1822
29 / 737	360 / 9144	2131
29 / 737	420 / 10668	2276
42 / 1067	14 (A) / 356	1155
42 / 1067	180 / 4572	1168
42 / 1067	192 / 4877	1873
42 / 1067	216 / 5486	1181
42 / 1067	240 / 6096	1846
42 / 1067	24 (A) / 610	2270
42 / 1067	252 / 6400	1193
42 / 1067	288 / 7315	1874
42 / 1067	300 / 7620	2410
42 / 1067	336 / 8534	2051
42 / 1067	360 / 9144	2424
42 / 1067	420 / 10668	2579

Xpress

U N Y H

Cloison d'alimentation Power Spine à 120°



La cloison d'alimentation Power Spine est surélevée au moyen de l'ensemble de supports requis.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Trois cadres (largeur de 48 po ou 60 po), quincaillerie pour raccordement à 120° et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Type de cloison
29	48, 60	**P** Power Spine à 120°	Cadre pour métal ou tissu **S** Cadre pour panneau en placage

COMMANDE TYPE

UNYH 29	**60**	**N**	**~**

DIMENSIONS
PO / MM

H	La	PRIX
29 / 737	48 / 1219	633
29 / 737	60 / 1524	821

Xpress

UZYH

Cloison d'alimentation Power Spine à 120° pour élément encastré

La cloison d'alimentation Power Spine à 120° pour élément encastré se combine à un vitrage ou à un feutre lisse encastré et est surélevée au moyen de l'ensemble de supports requis.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Trois cadres (largeur de 48 po ou 60 po), quincaillerie pour raccordement à 120° et pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Type de cloison
29, 42	48, 60	**P** Power Spine à 120°	Cadre pour métal ou tissu **S** Cadre pour panneau en placage

COMMANDE TYPE

UZYH 29	**60**	**P**	**~**

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
29 / 737	48 / 1219	777
29 / 737	60 / 1524	1024
42 / 1067	48 / 1219	857
42 / 1067	60 / 1524	1128

Xpress

U Z Y K

Ensembe de supports Power Spine à 120°



L'ensemble de supports Power Spine à 120° doit être jumelé à la cloison d'alimentation Power Spine à 120° (UNYH) ou à la cloison d'alimentation Power Spine à 120° pour élément encastré (UZYH) pour créer une cloison complète.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Voir le tableau ci-dessous.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

La cloison d'alimentation Power Spine à 120° (UNYH) ou la cloison d'alimentation Power Spine à 120° pour élément encastré (UZYH), les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

				
HAUTEUR	**LARGEUR**	**GRAND PIED**	**CACHE-PIED**	**GARNITURE**
29 po, 42 po	48 po	3	3	3
29 po, 42 po	60 po	3	3	3

Consulter les options et la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UZYK

Ensembe de supports Power Spine à 120°

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Support	Finition de la garniture supérieure
29, 42	48, 60	**P** Power Spine à 120°	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZYK 29	60	P	74

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
29 / 737	48 / 1219	783
29 / 737	60 / 1524	863
42 / 1067	48 / 1219	876
42 / 1067	60 / 1524	952

U N A F

Cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau standard



Le cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau standard est compatible les cloisons Power Spine linéaires (UNPZ) ou affleurantes au plancher (UNFF) de 29 po ou District (UNPRF, UNPER, UNPC) de 29 po.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 cadre ouvert pour panneau standard (largeurs 48 po à 96 po), garniture supérieure et quincaillerie

REMARQUES

Hauteur réelle de 22 po (référence : 51 po) ou 28 po (référence : 57 po).

Éléments compris pour chaque configuration :
- Début (B) : un capuchon et un connecteur
- Centre (M) : un connecteur
- Fin (F) : un capuchon
- Complet (C) : deux capuchons

OPTIONS

Hauteur de référence	Largeur	Configuration	Finition
51, 57	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	**B** Début	Foundation
		M Centre	Mica
		F Fin	Accent
		C Complet	

COMMANDE TYPE

UNAF 51	**48**	**B**	**20**

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
51 / 1295	48 / 1219	497
51 / 1295	54 / 1372	591
51 / 1295	60 / 1524	567
51 / 1295	66 / 1676	614
51 / 1295	72 / 1829	623
51 / 1295	78 / 1981	634
51 / 1295	84 / 2134	643
51 / 1295	90 / 2286	652
51 / 1295	96 / 2438	662
57 / 1448	48 / 1219	520
57 / 1448	54 / 1372	614
57 / 1448	60 / 1524	623
57 / 1448	66 / 1676	638
57 / 1448	72 / 1829	647
57 / 1448	78 / 1981	657
57 / 1448	84 / 2134	666
57 / 1448	90 / 2286	675
57 / 1448	96 / 2438	686

UYAF

Cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau en retrait

Le cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau en retrait est compatible avec les cloisons Power Spine linéaires (UYPZ) ou affleurantes au plancher (UYFF) de 29 po ou District (UYPRF, UYPER, UYPCR) de 29 po.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 cadre ouvert pour panneau encastré (largeurs 48 po à 96 po), garniture supérieure et quincaillerie

REMARQUES

Hauteur réelle de 22 po (référence : 51 po) ou 28 po (référence : 57 po).

Éléments compris pour chaque configuration :
- Début (B) : un capuchon et un connecteur
- Centre (M) : un connecteur
- Fin (F) : un capuchon
- Complet (C) : deux capuchons



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Configuration	Finition
51, 57	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	**B** Début **M** Centre **F** Fin **C** Complet	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UYAF 51	**48**	**B**	**20**

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
51 / 1295	48 / 1219	497
51 / 1295	54 / 1372	591
51 / 1295	60 / 1524	567
51 / 1295	66 / 1676	614
51 / 1295	72 / 1829	623
51 / 1295	78 / 1981	634
51 / 1295	84 / 2134	643
51 / 1295	90 / 2286	652
51 / 1295	96 / 2438	662
57 / 1448	48 / 1219	520
57 / 1448	54 / 1372	614
57 / 1448	60 / 1524	623
57 / 1448	66 / 1676	638
57 / 1448	72 / 1829	647
57 / 1448	78 / 1981	657
57 / 1448	84 / 2134	666
57 / 1448	90 / 2286	675
57 / 1448	96 / 2438	686

U N X F

Écran coulissant en tissu pour cadre ouvert

L'écran coulissant en tissu pour cadre ouvert est compatible avec le cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau standard (UNAF) et le cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau en retrait (UYAF).

ÉLÉMENTS COMPRIS
1 écran coulissant.

REMARQUES
La quincaillerie est préassemblée.



OPTIONS

Hauteur	Largeur réelle	Finition de l'écran
14, 20, 26	23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53	Tissu pour panneaux Tissu de recouvrement

COMMANDE TYPE

UNXF 20	35	B204

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
14 / 356	23 / 584	349	354	363	390	409	428	351	374	383	398	419	431	444	469	495	505
14 / 356	26 / 660	396	402	411	443	464	486	398	424	435	451	474	488	503	531	560	572
14 / 356	29 / 737	442	449	459	494	517	542	445	474	486	504	530	545	561	593	625	639
14 / 356	32 / 813	489	497	508	547	572	601	491	523	537	557	586	603	620	656	691	707
14 / 356	35 / 889	535	543	556	597	627	657	537	571	587	609	640	659	678	717	755	772
14 / 356	38 / 965	582	591	605	650	682	714	585	622	639	663	697	717	739	780	823	841
14 / 356	41 / 1041	628	638	652	701	736	771	631	673	691	717	755	778	801	848	895	914
14 / 356	44 / 1118	675	686	702	755	794	832	677	723	744	772	814	840	864	915	966	988
14 / 356	47 / 1194	720	732	750	808	850	891	725	774	797	828	874	902	930	984	1041	1065
14 / 356	50 / 1270	766	779	798	861	907	952	771	826	850	883	933	963	993	1054	1114	1141
14 / 356	53 / 1346	812	827	848	916	965	1015	819	877	904	940	994	1028	1060	1125	1192	1221
20 / 508	23 / 584	396	402	411	443	464	486	398	424	435	451	474	488	503	531	560	572
20 / 508	26 / 660	442	449	459	494	517	542	444	473	485	503	529	544	560	592	624	638
20 / 508	29 / 737	489	497	508	547	572	601	491	523	537	557	586	603	620	656	691	707
20 / 508	32 / 813	535	543	556	597	627	657	537	571	587	609	640	659	678	717	755	772
20 / 508	35 / 889	582	591	605	650	682	714	585	622	639	663	697	717	739	780	823	841
20 / 508	38 / 965	628	638	652	701	736	771	632	672	690	716	752	774	797	843	888	908
20 / 508	41 / 1041	674	686	701	754	791	828	678	724	743	771	812	836	862	911	962	984
20 / 508	44 / 1118	721	732	750	807	848	889	725	774	796	826	871	899	926	980	1034	1059
20 / 508	47 / 1194	766	779	798	860	904	949	771	823	847	880	929	959	988	1046	1107	1131
20 / 508	50 / 1270	814	827	847	914	962	1010	819	877	902	938	991	1022	1055	1119	1183	1211
20 / 508	53 / 1346	858	874	896	967	1020	1072	864	927	955	993	1050	1085	1119	1188	1258	1289

Suite de la grille de prix à la page suivante.

UNXF

Écran coulissant en tissu pour cadre ouvert (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX															
		TISSU DE PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	P	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
26 / 660	23 / 584	535	543	556	594	623	650	538	571	586	607	637	656	673	711	747	764
26 / 660	26 / 660	582	591	605	647	677	708	585	621	637	660	692	712	731	772	811	829
26 / 660	29 / 737	629	638	652	698	731	764	632	671	688	712	747	769	791	834	877	896
26 / 660	32 / 813	675	686	700	750	787	821	678	720	739	765	802	826	849	896	941	962
26 / 660	35 / 889	721	732	748	801	840	877	725	770	790	818	857	883	907	957	1007	1029
26 / 660	38 / 965	768	779	796	853	894	933	771	819	840	869	911	938	964	1017	1070	1093
26 / 660	41 / 1041	815	827	845	905	948	990	819	871	893	925	971	998	1029	1085	1141	1167
26 / 660	44 / 1118	860	874	893	957	1003	1048	864	918	942	977	1028	1058	1087	1148	1208	1235
26 / 660	47 / 1194	906	922	941	1010	1060	1108	912	971	996	1034	1090	1122	1154	1220	1285	1314
26 / 660	50 / 1270	953	968	990	1065	1117	1170	958	1021	1049	1089	1147	1182	1218	1288	1359	1390
26 / 660	53 / 1346	1000	1016	1041	1120	1177	1233	1006	1072	1102	1145	1207	1245	1282	1358	1433	1466

U N Z F

Écran coulissant en feutre lisse pour cadre ouvert

L'écran coulissant en feutre lisse pour cadre ouvert est compatible avec le cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau standard (UNAF) et le cadre ouvert de 29 po de hauteur pour panneau en retrait (UYAF).

ÉLÉMENTS COMPRIS
1 écran coulissant.

REMARQUES
Le motif est orienté à l'opposé de la ligne médiane.

Offert dans toutes les couleurs de feutre lisse.

La quincaillerie est préassemblée.

OPTIONS

Hauteur	Largeur réelle	Motif	Finition du feutre lisse
14, 20, 26	23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53	**N** Aucun motif **P** Motif diagonal	Couleurs de feutre lisse

COMMANDE TYPE

UNZF 20	35	N	QT

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Aucun motif	Motif diagonal
14 / 356	23 / 584	284	378
14 / 356	26 / 660	331	426
14 / 356	29 / 737	378	473
14 / 356	32 / 813	426	520
14 / 356	35 / 889	473	567
14 / 356	38 / 965	520	614
14 / 356	41 / 1041	567	662
14 / 356	44 / 1118	614	709
14 / 356	47 / 1194	662	756
14 / 356	50 / 1270	709	803
14 / 356	53 / 1346	756	851
20 / 508	23 / 584	331	449
20 / 508	26 / 660	378	497
20 / 508	29 / 737	426	543
20 / 508	32 / 813	473	591
20 / 508	35 / 889	520	638
20 / 508	38 / 965	567	686
20 / 508	41 / 1041	614	732
20 / 508	44 / 1118	662	779
20 / 508	47 / 1194	709	827
20 / 508	50 / 1270	756	874
20 / 508	53 / 1346	803	922

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Aucun motif	Motif diagonal
26 / 660	23 / 584	473	614
26 / 660	26 / 660	520	662
26 / 660	29 / 737	567	709
26 / 660	32 / 813	614	756
26 / 660	35 / 889	662	803
26 / 660	38 / 965	709	851
26 / 660	41 / 1041	756	898
26 / 660	44 / 1118	803	945
26 / 660	47 / 1194	851	992
26 / 660	50 / 1270	898	1039
26 / 660	53 / 1346	945	1087

UZBC

Couvercle d'alimentation par la base pour cloison Power Spine

Le couvercle d'alimentation par la base en métal s'installe au bas des cloisons linéaires, à 120° ou en zigzag Power Spine pour dissimuler le dispositif d'alimentation par la base.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 couvercle d'alimentation par la base, quincaillerie de montage.

REMARQUES

Compatible uniquement avec la cloison d'alimentation Power Spine (UNPZ), l'ensemble de supports Power Spine (UZPK), la cloison d'alimentation Power Spine à 120° pour élément encastré (UZYH), la cloison d'alimentation Power Spine pour table collaborative à 120° Power Spine (UNYH), la cloison d'alimentation Power Spine en zigzag (UNZZ) et la cloison d'alimentation Power Spine en zigzag pour élément encastré (UYZZ).



OPTIONS

Finition de la garniture supérieure
Foundation
Mica
Accent

COMMANDE TYPE

UZBC 20

PRIX

151

U Z A S

Ancrage pour table réglable en hauteur

Un ancrage est une ferrure qui entourne le pied d'une table réglable en hauteur pour l'installation d'un écran de sol latéral.

ÉLÉMENTS COMPRIS
1 ancrage, quincaillerie de montage.

OPTIONS

Style de table		Hauteur		Finition
H	hiSpace	**A**	Aucun écran fixé sur la surface	Foundation
S	Table télescopique hiSpace			Mica
F	hiSpace (réduction de châssis de 6 po)			Accent
G	Table télescopique hiSpace (réduction de châssis de 6 po)			
N	Navigate			

COMMANDE TYPE

UZAS H	A	20

PRIX

94

UZBS
Ferrure pour table réglable en hauteur

La ferrure se fixe au pied de la table réglable en hauteur pour l'installation d'un écran de sol latéral.

ÉLÉMENTS COMPRIS
1 ferrure, quincaillerie de montage.

OPTIONS

Style de table		Hauteur		Finition
H	hiSpace	**A**	Aucun écran fixé sur la surface	Foundation
S	Table télescopique hiSpace			Mica
R	Table à pied colonne hiSpace			Accent
N	Navigate (profondeur de 23 po à 29 po)			
P	Navigate (profondeur de 35 po)			

COMMANDE TYPE

UZBS H	A	20

PRIX

94

Xpress

YSZ

Mécanisme de table autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine



Le mécanisme de table autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect doit être jumelé à une surface de travail rectangulaire réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBZ) pour créer une table complète.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une paire de pieds, une paire de pieds colonnes, un ensemble d'alimentation (comprend un gestionnaire de câblage à dessus en feutre, un boîtier de commande préinstallé, un interrupteur, un cordon d'alimentation de 15 pi et deux câbles de moteur).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ce produit n'est pas une base seule complète; il requiert un châssis supérieur avec ensemble de raccordement, inclus avec la surface de travail rectangulaire réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBZ).

REMARQUES

Conforme aux exigences d'essai des normes ANSI/BIFMA.

Plage de réglage de la hauteur de 22,6 po à 48,7 po à partir du dessus d'une surface de travail de 1 po d'épaisseur conforme à la norme BIFMA.

Comprend un boîtier de commande universel de 240 V.

Consommation énergétique en mode veille de 0,2 W.

Cordon d'alimentation de 15 pi.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Mécanisme de la base	Profondeur de la surface de travail	Largeur de la surface de travail	Orientation de la cloison Power Spine	Finition de la base
9E Électrique à plage étendue – hauteur étendue (22,6 po à 48,7 po)	23, 29	52, 58, 64, 70	**C** Cloison à l'avant au centre, parallèle **L** Cloison à gauche, perpendiculaire **R** Cloison à droite, perpendiculaire	**52** Ebony **60** Platinum **83** Very White

COMMANDE TYPE

YSZ 9E	29	58	R	52

OPTIONS (SUITE)

Style d'interrupteur	Ensemble d'alimentation	Gestion du câblage	Finition de la gaine de câblage
D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre **A** Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**1** Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**N** Aucune **C** Avec chemin de câbles vertical	**E** Coordonnée Ebony **7** Coordonnée Platinum **V** Coordonnée Very White

COMMANDE TYPE (SUITE)

D	1	C	E

PRIX

2049

Chemin de câbles vertical : ajouter 332

Xpress

WBZ

Surface de travail rectangulaire réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine

La surface de travail rectangulaire réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect doit être jumelée à un mécanisme de table autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (YSZ) pour créer une table complète.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec ensemble de raccordement installé en usine.

REMARQUES
Les largeurs et les profondeurs sont réelles.

Le jeu pour la cloison Power Spine réduira de 6 po la largeur sélectionnée entre les pieds colonnes.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Orientation de la cloison Power Spine	Style de découpe
9E Électrique à plage étendue – hauteur étendue (22,6 po à 48,7 po)	23, 29	52, 58, 64, 70	**C** Cloison à l'avant au centre, parallèle **L** Cloison à gauche, perpendiculaire **R** Cloison à droite, perpendiculaire	**N** Aucune **R** Rectangulaire (découpe en losange) **G** Ronde (diamètre de 2,75 po)

COMMANDE TYPE

WBZ 9	29	58	C	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition de l'ensemble de raccordement
N Aucune **C** Centre	Stratifié Foundation	**2** Demi-ronde (Foundation) **6** Droite (toutes les finitions sauf Coloris uni) **8** Plate (Foundation)	Couleurs de garnitures	**52** Ebony **60** Platinum **83** Very White

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	LW	8	ST	52

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
23 / 584	52 / 1321
23 / 584	58 / 1473
23 / 584	64 / 1626
23 / 584	70 / 1778
29 / 737	52 / 1321
29 / 737	58 / 1473
29 / 737	64 / 1626
29 / 737	70 / 1778

PRIX

Plate	Droite	Demi-ronde
756	766	852
766	777	869
776	790	887
789	800	906
775	787	880
789	799	898
800	812	917
812	827	937

Une découpe : ajouter 43

Xpress

YSB

Mécanisme de table parallélogrammatique autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine



Le mécanisme de table parallélogrammatique autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine doit être jumelé à une surface de travail parallélogrammatique réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBP) pour créer une table complète.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une paire de pieds, une paire de pieds colonnes, un ensemble d'alimentation (comprend un gestionnaire de câblage à dessus en feutre, un boîtier de commande préinstallé, un interrupteur, un cordon d'alimentation de 15 pi et deux câbles de moteur).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ce produit n'est pas une base seule complète; il requiert un châssis supérieur avec ensemble de raccordement, inclus avec la surface de travail parallélogrammatique réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBP).

REMARQUES

Conforme aux exigences d'essai des normes ANSI/BIFMA.

Plage de réglage de la hauteur de 22,6 po à 48,7 po à partir du dessus d'une surface de travail de 1 po d'épaisseur conforme à la norme BIFMA.

Comprend un boîtier de commande universel de 240 V. Consommation énergétique en mode veille de 0,2 W.

Cordon d'alimentation de 15 pi.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Mécanisme de la base	Profondeur de la surface	Largeur de la surface	Orientation	Finition de la base
9E Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)	23, 29	60, 72	**L** Gauche **R** Droite	**52** Ebony **60** Platinum **83** Very White

COMMANDE TYPE

YSB 9E	29	72	R	52

OPTIONS (SUITE)

Interrupteur	Ensemble d'alimentation	Gestion du câblage sous la surface de travail	Chemin de câbles vertical	Finition du chemin de câbles vertical
D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre **A** Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**1** Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**N** Aucune **4** Plateau en plastique deux pièces	**N** Aucun **-** Avec chemin de câbles vertical	**E** Coordonnée Ebony **7** Coordonnée Platinum **V** Coordonnée Very White

COMMANDE TYPE (SUITE)

D	1	4	N	E

PRIX

Ensemble d'alimentation : gestionnaire de câblage à dessus en feutre
2340

Plateau en plastique deux pièces (4) : ajouter 58

Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

WBP

Surface de travail parallélogrammatique réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine

La surface de travail parallélogrammatique réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine doit être jumelée à un mécanisme de table parallélogrammatique autoportante réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (YSB) pour créer une table complète.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec ensemble de raccordement installé en usine.

REMARQUES
Les largeurs et les profondeurs sont réelles. Le jeu pour la cloison Power Spine réduira de 6 po la largeur sélectionnée entre les pieds colonnes.

Xpress Les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur actuelle	Orientation	Style de la découpe
9E Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)	23, 29	60, 72	**LH** Gauche **RH** Droite	**N** Aucune **G** Ronde (2,75 po de diamètre)

COMMANDE TYPE

WBP 9E	29	60	LH	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Coins	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition de l'ensemble de raccordement
N Aucune **C** Centre	**A** Quatre coins arrondis	Stratifié Foundation	**8** Plate **6** Droite **2** Demi-ronde **H** Découpée pleine	Couleurs de garnitures	**52** Ebony **60** Platinum **83** VeryWhite

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	R	LW	8	ST	52

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	AUCUNE DÉCOUPE (N) Garniture plate	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture découpée pleine	DÉCOUPE RONDE (G) / DÉCOUPE AU CENTRE (C) arniture plate	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture découpée pleine
23 / 584	60 / 1524	533	544	592	694	576	587	635	737
23 / 584	72 / 1829	558	570	619	726	602	612	663	769
29 / 737	60 / 1524	796	812	883	1034	837	854	926	1076
29 / 737	72 / 1829	807	824	897	1049	851	867	940	1093

Xpress

YST

Mécanisme de table à 120° autoportante réglable en hauteur hiSpace



Le mécanisme de table à 120˚ autoportante réglable en hauteur hiSpace doit être jumelée à une surface de travail collective à 120˚réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBT) pour créer une table complète.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un mécanisme électrique réglable en hauteur à coin allongé équipé de trois pieds, un ensemble de raccordement rapide et quincaillerie de montage. Expédition en pièces démontées.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ce produit n'est pas une base seule complète; il requiert une surface de travail collective à 120˚réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBT).

REMARQUES

Toujours avec pieds en C. L'orientation du châssis de la table et des surfaces est réversible sur place. L'orientation à gauche (L) ou à droite (R) indique l'emplacement de la surface principale. Les largeurs et les profondeurs des surfaces sont réelles.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Mécanisme de la base	Profondeur de la surface	Largeur de la surface	Finition de la base
9E Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)	23, 29	46, 58	**52** Ebony **60** Platinum **83** Very White

COMMANDE TYPE

YST 9E	29	70	52

OPTIONS (SUITE)

Interrupteur	Gestion du câblage sous la surface de travail	Chemin de câbles vertical	Finition du chemin de câbles vertical
D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre **A** Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**N** Aucune **4** Plateau en plastique deux pièces	**N** Aucun **-** Avec chemin de câbles vertical	**E** Coordonnée Ebony **7** Coordonnée Platinum **V** Coordonnée Very White

COMMANDE TYPE (SUITE)

D	4	N	E

PRIX

Aucun chemin de câbles vertical	Avec chemin de câbles vertical
2744	3079

Xpress

W B T

Surface de travail collective à 120° réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine



La surface de travail collective à 120˚réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (WBT) doit être jumelée à un mécanisme de table à 120˚ autoportante réglable en hauteur hiSpace (YST) pour créer une table complète.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Un passe-fils (UNDG) doit être commandé séparément pour chaque style de découpe.

REMARQUES
Seule la découpe est comprise avec la surface de travail.

Xpress Les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur actuelle	Style de la découpe
9E Électrique à plage étendue (22,6 po à 48,7 po)	23, 29	46, 58	**N** Aucune **G** Ronde (2,75 po de diamètre)

COMMANDE TYPE

WBT 9E	**29**	**60**	**G**

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune **C** Centre **L** Gauche **R** Droite **B** Gauche et droite **A** Centre et gauche **D** Centre et droite **E** Centre, gauche et droite	Stratifié Foundation	**8** Plate **6** Droite **2** Demi-ronde **H** Découpée pleine	Couleurs de garnitures

COMMANDE TYPE (SUITE)

N	**LW**	**LW**	**ST**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

W B T

Surface de travail collective à 120° réglable en hauteur avec ensemble de raccordement hiSpace Quick Connect pour cloison District Power Spine (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

AUCUNE DÉCOUPE (N)

AUCUNE (N)

P	La	Garniture plate	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture découpée pleine
23 / 584	46 / 1168	836	853	928	1088
23 / 584	58 / 1473	1470	1499	1632	1912
29 / 737	46 / 1168	850	867	942	1104
29 / 737	58 / 1473	1483	1513	1647	1928

DÉCOUPE RONDE (G)

GAUCHE (L), DROITE (R)

P	La	Garniture plate	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture découpée pleine
23 / 584	46 / 1168	880	896	971	1130
23 / 584	58 / 1473	1513	1542	1675	1955
29 / 737	46 / 1168	891	910	985	1146
29 / 737	58 / 1473	1526	1556	1688	1971

CENTRE (C), CENTRE ET GAUCHE (A), GAUCHE ET DROITE (B), CENTRE ET DROITE (D)

		Garniture plate	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture découpée pleine
23 / 584	46 / 1168	922	939	1014	1173
23 / 584	58 / 1473	1556	1584	1717	1997
29 / 737	46 / 1168	935	952	1028	1190
29 / 737	58 / 1473	1568	1598	1732	2014

CENTRE, GAUCHE ET DROITE (E)

		Garniture plate	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture découpée pleine
23 / 584	46 / 1168	965	981	1057	1216
23 / 584	58 / 1473	1598	1627	1761	2041
29 / 737	46 / 1168	978	995	1070	1232
29 / 737	58 / 1473	1611	1642	1775	2056

Xpress

U Z W E

Surface de travail rectangulaire Power Spine



La surface de travail rectangulaire Power Spine se décline en différentes profondeurs, pour les surfaces de travail tant principales que secondaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Un passe-fils (UNDG) doit être commandé séparément pour chaque style de découpe.

REMARQUES
La profondeur réelle est inférieure de 1 po à la profondeur nominale, ce qui crée un dégagement à l'arrière pour faciliter la gestion des câbles et l'alignement avec les rangements. Les largeurs nominales et réelles sont les mêmes; il faut préciser si l'on désire un dégagement sur les côtés.

Xpress Les finitions de surface de travail en Flintwood et en placage de bois naturel ainis que les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Configuration	Finition de la surface de travail
24, 30	48, 54, 60, 66, 72	**A** Autoportante – 4 pieds	Stratifié Foundation
		B Perpendiculaire – 2 pieds	Flintwood
			Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

UZWE 24	**48**	**A**	**LW**

OPTIONS (SUITE)

Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Passe-fils (en option)	Finition du passe-fils
8 Plate	PVC et acrylique	**N** Aucun passe-fils	Foundation
H Découpée pleine		**2** Passe-fils au centre	Mica
			P Storm White
			Q Espresso
			7 Platinum
			V Very White

COMMANDE TYPE (SUITE)

8	**ST**	**2**	**7**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z W E

Surface de travail rectangulaire Power Spine (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX					
P	La	Foundation Plate	Foundation Découpée pleine	Flintwood Plate	Flintwood Découpée pleine	Placage de bois Plate	Placage de bois Découpée pleine
24 / 610	48 / 1219	496	639	1230	1418	1288	1487
24 / 610	54 / 1372	654	846	1313	1509	1376	1581
24 / 610	60 / 1524	664	861	1418	1629	1487	1707
24 / 610	66 / 1676	673	879	1500	1720	1573	1803
24 / 610	72 / 1829	685	894	1583	1810	1659	1896
30 / 762	48 / 1219	543	696	1373	1582	1439	1659
30 / 762	54 / 1372	672	872	1466	1684	1537	1764
30 / 762	60 / 1524	685	889	1557	1786	1632	1871
30 / 762	66 / 1676	699	910	1696	1948	1778	2042
30 / 762	72 / 1829	709	925	1787	2049	1873	2148

Passe-fils : ajouter 43

Xpress

U Z W C

Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail rectangulaire



L'ensemble de supports Power Spine pour surface de travail rectangulaire convient aux surfaces de travail principales et secondaires. Il comprend des ferrures de montage permettant de fixer la surface de travail à une cloison qui lui sert d'appui. Le pied de table, offert en version fixe, sert d'appui intermédiaire pour la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux ferrures de montage de surface de travail sur cloison (une gauche et une droite), deux pieds et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports, les panneaux, la garniture d'extrémité et la garniture supérieure de cloison doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Le cadre de la cloison est noir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Pieds	Configuration	Finition des supports
24, 30	48, 54, 60, 66, 72	**L** Pieds standard	**A** Autoportante – 4 pieds	Foundation
			B Perpendiculaire – 2 pieds	Mica
				Accent

COMMANDE TYPE

UZWC 24	48	L	A	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	PERPENDICULAIRE – 2 PIEDS (B)		AUTOPORTANTE – 4 PIEDS (A)	
		Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
24 / 610	48 / 1219	509	549	934	974
24 / 610	54 / 1372	545	586	988	1030
24 / 610	60 / 1524	583	623	1002	1041
24 / 610	66 / 1676	620	662	1014	1054
24 / 610	72 / 1829	660	699	1027	1067
30 / 762	48 / 1219	509	549	934	974
30 / 762	54 / 1372	545	586	988	1030
30 / 762	60 / 1524	583	623	1002	1041
30 / 762	66 / 1676	620	662	1014	1054
30 / 762	72 / 1829	660	699	1027	1067

Xpress

U Z W P

Surface de travail parallélogrammatique Power Spine



La surface de travail parallélogrammatique Power Spine se décline en différentes profondeurs, pour les surfaces de travail tant principales que secondaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Un passe-fils (UNDG) doit être commandé séparément pour chaque style de découpe.

REMARQUES
La profondeur réelle est inférieure de 1 po à la profondeur nominale, ce qui crée un dégagement à l'arrière pour faciliter la gestion des câbles et l'alignement avec les rangements. Les largeurs nominales et réelles sont les mêmes; il faut préciser si l'on désire un dégagement sur les côtés.

Xpress Les finitions de surface de travail en Flintwood et en placage de bois naturel ainsi que les garnitures de chant plates avec finition en Flintwood et en placage de bois naturel (9) et découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le *programme Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Orientation	Configuration
24, 30	48, 54, 60, 66, 72	**LH** Gauche **RH** Droite	**A** Autoportante – 4 pieds **C** Parallèle – 2 pieds **D** Parallèle – 1 pied

COMMANDE TYPE

UZWP 24	**48**	**LH**	**A**

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Passe-fils (en option)	Finition du passe-fils
Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	**8** Plate (stratifié Foundation) **9** Droite (Flintwood / placage de bois) **H** Découpée pleine	PVC et acrylique	**N** Aucun passe-fils **2** Passe-fils au centre	Foundation Mica **P** Storm White **Q** Espresso **7** Platinum **V** Very White

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	**8**	**ST**	**2**	**7**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z W P

Surface de travail parallélogrammatique Power Spine (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	Foundation Plate	Foundation Découpée pleine	Flintwood Plate	Flintwood Découpée pleine	Placage de bois Plate	Placage de bois Découpée pleine
24 / 610	48 / 1219	509	662	1272	1398	1335	1468
24 / 610	54 / 1372	521	677	1303	1433	1368	1504
24 / 610	60 / 1524	533	694	1334	1467	1401	1539
24 / 610	66 / 1676	545	710	1365	1501	1433	1577
24 / 610	72 / 1829	558	726	1492	1642	1566	1723
30 / 762	48 / 1219	571	743	1429	1570	1499	1650
30 / 762	54 / 1372	583	760	1460	1604	1531	1685
30 / 762	60 / 1524	796	1034	1989	2189	2087	2297
30 / 762	66 / 1676	801	1042	2005	2206	2106	2317
30 / 762	72 / 1829	807	1049	2020	2222	2122	2334

Passe-fils : ajouter 43

Xpress

U Z W K

Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail parallélogrammatique



L'ensemble de supports Power Spine pour surface de travail parallélogrammatique convient aux surfaces de travail principales et secondaires. Il comprend des ferrures de montage permettant de fixer la surface de travail à une cloison qui lui sert d'appui. Le pied de table, offert en version fixe, sert d'appui intermédiaire pour la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

L'ensemble comprend des ferrures de montage permettant de fixer la surface de travail à une cloison qui lui sert d'appui. Le pied de table, offert en version fixe, sert d'appui intermédiaire pour la surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

La surface de travail parallélogrammatique Power Spine (UZWP) doit être commandée séparément.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Pieds	Configuration	Orientation	Finition des supports
24, 30	48, 54, 60, 66, 72	**C** Pieds standard pour coins arrondis	**A** Autoportante – 4 pieds **C** Parallèle – 2 pieds **D** Parallèle – 1 pied	**LH** Gauche **RH** Droite	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZWK 24	48	L	A	LH	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	PARALLÈLE – 1 PIED (D)		PARALLÈLE – 2 PIEDS (C)		AUTOPORTANTE – 4 PIEDS (A)	
		Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
24 / 610	48 / 1219	266	307	473	513	872	912
24 / 610	54 / 1372	266	307	473	513	872	912
24 / 610	60 / 1524	278	318	485	526	884	925
24 / 610	66 / 1676	278	318	485	526	884	925
24 / 610	72 / 1829	303	344	511	551	910	950
30 / 762	48 / 1219	266	307	473	513	872	912
30 / 762	54 / 1372	266	307	473	513	872	912
30 / 762	60 / 1524	278	318	485	526	884	925
30 / 762	66 / 1676	278	318	485	526	884	925
30 / 762	72 / 1829	303	344	511	551	910	950

Xpress

U Z W A

Surface de travail angulaire Power Spine



La surface de travail angulaire Power Spine se décline en différentes profondeurs, pour les surfaces de travail tant principales que secondaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire (UZWB) doit être commandé séparément.

REMARQUES
La profondeur réelle est inférieure de 1 po à la profondeur nominale, ce qui crée un dégagement à l'arrière pour faciliter la gestion des câbles et l'alignement avec les rangements. Les largeurs nominales et réelles sont les mêmes; il faut préciser si l'on désire un dégagement sur les côtés.

Xpress Les finitions de surface de travail en Flintwood et en placage de bois naturel ainsi que les garnitures de chant plates avec finition en Flintwood et en placage de bois naturel (9) et découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le *programme Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Orientation	Configuration
24, 30	48, 54, 60, 66, 72	**LH** Gauche **RH** Droite	**B** Perpendiculaire – 2 pieds **D** Parallèle – 1 pied

COMMANDE TYPE

UZWA 24	**48**	**LH**	**B**

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Passe-fils (en option)	Finition du passe-fils
Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	**8** Plate (stratifié Foundation) **9** Droite (Flintwood / placage de bois) **H** Découpée pleine	PVC et acrylique	**N** Aucun passe-fils **2** Passe-fils au centre	Foundation Mica **P** Storm White **Q** Espresso **7** Platinum **V** Very White

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	**8**	**ST**	**2**	**7**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z W A

Surface de travail angulaire Power Spine (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX					
P	La	Foundation Plate	Foundation Découpée pleine	Flintwood Plate	Flintwood Découpée pleine	Placage de bois Plate	Placage de bois Découpée pleine
24 / 610	48 / 1219	507	680	1166	1565	1223	1643
24 / 610	54 / 1372	517	691	1190	1588	1249	1666
24 / 610	60 / 1524	527	700	1213	1610	1273	1689
24 / 610	66 / 1676	537	710	1234	1633	1296	1715
24 / 610	72 / 1829	548	717	1258	1651	1321	1734
30 / 762	48 / 1219	557	747	1281	1720	1346	1807
30 / 762	54 / 1372	569	760	1308	1747	1373	1835
30 / 762	60 / 1524	745	1010	1714	2323	1800	2441
30 / 762	66 / 1676	755	1019	1738	2347	1824	2465
30 / 762	72 / 1829	766	1031	1761	2368	1847	2486

Passe-fils : ajouter 43

Xpress

U Z W B

Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire



L'ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire se fixe à une cloison d'alimentation Power Spine en zigzag et sous une surface de travail afin de servir d'appui à cette dernière.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ferrures (selon les spécifications) et quincaillerie de fixation. Cet ensemble est conçu pour accompagner la surface de travail angulaire Power Spine.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La surface de travail angulaire Power Spine (UZWA) doit être commandée séparément.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Pieds	Configuration	Orientation	Finition des supports
24, 30	48, 54, 60, 66, 72	**L** Pieds standard	**B** Perpendiculaire – 2 pieds **D** Parallèle – 1 pied	**LH** Gauche **RH** Droite	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZWB 24	**48**	**L**	**B**	**LH**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	PARALLÈLE – 1 PIED (D) Foundation	PARALLÈLE – 1 PIED (D) Mica/Accent	PERPENDICULAIRE – 2 PIEDS (B) Foundation	PERPENDICULAIRE – 2 PIEDS (B) Mica/Accent
24 / 610	48 / 1219	282	323	509	549
24 / 610	54 / 1372	332	372	558	600
24 / 610	60 / 1524	383	423	609	648
24 / 610	66 / 1676	432	473	634	673
24 / 610	72 / 1829	483	523	646	686
30 / 762	48 / 1219	310	349	558	600
30 / 762	54 / 1372	365	405	613	654
30 / 762	60 / 1524	421	460	669	709
30 / 762	66 / 1676	476	515	696	737
30 / 762	72 / 1829	530	571	710	751

Xpress

UZWD

Surface de travail angulaire double à 120° Power Spine

La surface de travail angulaire double à 120° consiste en deux surfaces de travail face à face. Elle se décline en différentes profondeurs et convient comme surfaces de travail principales.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux surfaces de travail avec supports de raccordement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
L'ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire double (UZDK) doit être commandé séparément.

REMARQUES
La profondeur réelle est inférieure de 1 po à la profondeur nominale, ce qui crée un dégagement à l'arrière pour faciliter la gestion des câbles et l'alignement avec les rangements. Les largeurs nominales et réelles sont les mêmes; il faut préciser si l'on désire un dégagement sur les côtés.

Xpress Les finitions de surface de travail en Flintwood et en placage de bois naturel ainsi que les garnitures de chant plates avec finition en placage de bois naturel (9) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

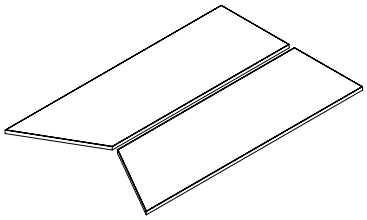

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Configuration	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Passe-fils (en option)	Finition du passe-fils
48, 60	48, 54, 60, 66, 72	**B** Perpendiculaire – 2 pieds	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	**8** Plate (stratifié Foundation) **9** Plate (placage de bois naturel)	PVC et acrylique	**N** Aucun passe-fils **2** Passe-fils au centre	Foundation Mica **P** Storm White **Q** Espresso **7** Platinum **V** Very White

COMMANDE TYPE

UZWD 24	48	B	LW	8	ST	2	7

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	Foundation	Flintwood	Placage de bois
48 / 1219	48 / 1219	1014	2330	2448
48 / 1219	54 / 1372	1034	2481	2606
48 / 1219	60 / 1524	1054	2530	2657
48 / 1219	66 / 1676	1074	2577	2706
48 / 1219	72 / 1829	1094	2735	2872
60 / 1524	48 / 1219	1114	2786	2925
60 / 1524	54 / 1372	1137	2842	2983
60 / 1524	60 / 1524	1491	3428	3600
60 / 1524	66 / 1676	1510	3474	3647
60 / 1524	72 / 1829	1530	3520	3697

Passe-fils : ajouter 85

Xpress

U Z D K

Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire double

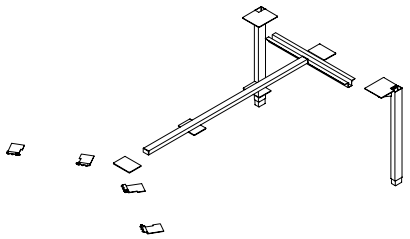

L'ensemble de supports Power Spine pour surface de travail angulaire double se fixe à une cloison d'alimentation Power Spine en zigzag et sous une surface de travail afin de servir d'appui à cette dernière.

ÉLÉMENTS COMPRIS

L'ensemble comprend des ferrures de montage permettant de fixer la surface de travail à une cloison qui lui sert d'appui. Le pied de table, offert en version fixe, sert d'appui intermédiaire pour la surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

La surface de travail angulaire double à 120° Power Spine (UZWD) doit être commandée séparément.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Pieds	Configuration	Finition des supports
48, 60	48, 54, 60, 66, 72	**L** Pieds standard	**B** Perpendiculaire – 2 pieds	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZDK 48	**48**	**L**	**B**	**LW**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	Foundation	Mica/Accent
48 / 1219	48 / 1219	747	776
48 / 1219	54 / 1372	850	879
48 / 1219	60 / 1524	951	980
48 / 1219	66 / 1676	970	1000
48 / 1219	72 / 1829	987	1016
60 / 1524	48 / 1219	823	852
48 / 1524	54 / 1372	935	963
48 / 1524	60 / 1524	1046	1075
48 / 1524	66 / 1676	1067	1095
48 / 1524	72 / 1829	1087	1115

Xpress

UZWT

Surface de travail collective à 120° Power Spine

La surface de travail collective à 120° Power Spine se décline en différentes profondeurs, pour les surfaces de travail tant principales que secondaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Un passe-fils (UNDG) doit être commandé séparément pour chaque style de découpe.

REMARQUES
La profondeur réelle est inférieure de 1 po à la profondeur nominale, ce qui crée un dégagement à l'arrière pour faciliter la gestion des câbles et l'alignement avec les rangements. Les largeurs nominales et réelles sont les mêmes; il faut préciser si l'on désire un dégagement sur les côtés.

Xpress Les finitions de surface de travail en Flintwood et en placage de bois naturel ainsi que les garnitures de chant plates avec finition en placage de bois naturel (9) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Configuration	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Passe-fils (en option)
24, 30	48, 60	**E** Semi-supportée – 2 pieds	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	**8** Plate (stratifié Foundation) **9** Plate (placage de bois naturel)	PVC et acrylique	**N** Sans passe-fil **C** Centre **L** Gauche **R** Droite **B** Gauche et droite **A** Centre et gauche **D** Centre et droite **E** Centre, gauche et droite

COMMANDE TYPE

UZWT 24	48	E	LW	8	ST	C

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	Foundation Plate	Foundation Découpée pleine	Flintwood Plate	Flintwood Découpée pleine	Placage de bois Plate	Placage de bois Découpée pleine
24 / 610	48 / 1219	836	1088	2479	2719	2604	2854
24 / 610	60 / 1524	1470	1912	3383	3722	3552	3908
30 / 762	48 / 1219	850	1104	2605	2845	2735	2986
30 / 762	60 / 1524	1483	1928	3411	3753	3582	3941

Passe-fils (C), (L), (R) : ajouter 43
Passe-fils (A), (B), (D) : ajouter 85
Passe-fils (E) : ajouter 128

Xpress

U Z W W

Ensemble de supports Power Spine pour surface de travail collective à 120°

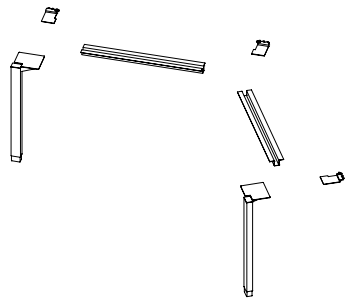

L'ensemble de supports Power Spine pour surface de travail collective à 120° convient aux surfaces de travail principales et secondaires. Il comprend des ferrures de montage permettant de fixer la surface de travail à une cloison qui lui sert d'appui. Le pied de table, offert en version fixe, sert d'appui intermédiaire pour la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

L'ensemble comprend des ferrures de montage permettant de fixer la surface de travail à une cloison qui lui sert d'appui. Le pied de table, offert en version fixe, sert d'appui intermédiaire pour la surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

La surface de travail collective à 120° Power Spine (UZWT) doit être commandée séparément.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Pieds	Configuration	Finition des supports
24, 30	48, 60	**L** Pieds standard	**E** Semi-supportée – 2 pieds	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZWW 24	**48**	**L**	**E**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	60 / 1524

PRIX

Foundation	Mica/Accent
611	650
611	650
611	650
611	650

écrans

tableau d'ensemble écrans

UNSDT **Écran d'appoint pour dessus de bureau**
Xpress
Page 474



UNSDE **Écran pour bord de bureau**
Xpress
Page 475



UNSDEG **Écran vitré pour bord de bureau**
Xpress
Page 476



UNSFDE **Écran pleine hauteur pour bord de bureau**
Xpress
Page 478



UNSFDG **Écran vitré pleine hauteur pour bord de bureau**
Xpress
Page 480



GXCD **Écran incurvé pour bord de bureau Infinity**
Xpress
Page 482



GXDD **Écran pour bord de bureau Infinity**
Xpress
Page 486



GQDD **Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué**
Page 492



GXSD **Écran latéral pour bord de bureau Infinity**
Xpress
Page 496



GXFD **Écran de sol pour bord de bureau Infinity**
Page 498



GXED **Écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity**
Page 500



GXCC **Agrafe d'alignement pour écran Infinity**
Xpress
Page 501

tableau d'ensemble écrans

GYDD Écran encadré pour bord de bureau en tissu

Page 502



GYSD Écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu

Page 506



GYFD Écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu

Page 510



GYED Écran de sol latéral encadré pour bord de bureau en tissu

Page 512



GVGD Écran pour bord de bureau avec verre

Page 514



GNGD Écran latéral vitré de 6 mm

Page 516



GNTD Écran latéral vitré de 10 mm

Xpress

Page 517



GNWD Écran latéral vitré avec surface d'écriture

Page 518



GNSD Écran latéral en placage

Page 519



GNLD Écran latéral en stratifié avec surface d'écriture

Page 520



GNXD Écran latéral Infinity

Xpress

Page 521



GNZD Écran latéral en feutre lisse

Xpress

Page 522



tableau d'ensemble écrans

GNYD Écran latéral encadré en tissu

Xpress

Page 523



GNMD Écran latéral en métal

Xpress

Page 524



UNSM Écran modestie

Xpress

Page 525



UNSF Écran de sol

Xpress

Page 526



UNSFXL Ensemble de longues pattes de nivellement pour écran de sol

Page 528

UNSSS Écran pour rangement

Xpress

Page 530



Standard Surélevé

UZSS Écran de sol latéral en placage pour cloison

Xpress

Page 532



UZSG Écran de sol latéral avec verre pour cloison

Xpress

Page 534



UZRG Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour

Page 542



UZRS Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour

Page 554



UZCG Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée

Page 560



UZCS Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée

Page 566



tableau d'ensemble écrans

UNSPS **Écran complémentaire en placage pour cloison**

Page 572



UNSPG **Écran complémentaire vitré de 10 mm pour cloison**

Xpress

Page 573



UNSPF **Écran complémentaire vitré de 6 mm pour cloison**

Xpress

Page 574



UYSPG **Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 10 mm**

Page 575



UYSPF **Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm**

Xpress

Page 576



UYSCG **Vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée de10 mm**

Page 577



UYSCF **Vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm**

Xpress

Page 578



UNSPZ **Écran complémentaire en feutre lisse pour cloison**

Xpress

Page 579



UYSPZ **Feutre lisse pour cloisons avec élément encastré**

Xpress

Page 580



UYXD **Panneau Infinity pour cloisons avec élément encastré**

Page 582



Xpress

U N S D T

Écran d'appoint pour dessus de bureau

L'écran pour dessus de bureau est autoportant, divise l'espace et assure l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran pour dessus de bureau avec support de base.

REMARQUES
La finition des garnitures de chants est assortie à celle de l'écran si l'on commande une finition en Flintwood ou placage de bois naturel.

Xpress Les finitions d'écran en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'écran	Finition des garnitures de chants (stratifié pour panneau)	Finition de la base
13	24	Stratifié Source Flintwood (standard) Placage de bois naturel	**SM** Acrylique au fini aluminium Bord en pareil	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSDT 13	**24**	**FX**		**AC**

DIMENSIONS PO / MM

H	La
13 / 330	24 / 610

PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
210	239	425

Xpress

UNSDE
Écran pour bord de bureau

L'écran pour bord de bureau se fixe à une surface de travail afin de diviser l'espace et d'assurer l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran pour bord de bureau et ferrures de fixation.

REMARQUES
La finition des garnitures de chants est assortie à celle de l'écran si l'on commande une finition en Flintwood ou placage de bois naturel.

La largeur nominale (indiquée) correspond à la largeur réelle.

Xpress Les finitions d'écran en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition des garnitures de chants (stratifié pour panneau)	Finition des ferrures
13 (hauteur de référence : 42 po)	23 à 96	Stratifié Source Stratifié pour panneau Placage de bois naturel	**SM** Acrylique au fini aluminium Bord en pareil	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSDE 13	24	FX		E

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
13	23 - 24	266	337	347
13	25 - 27	272	344	361
13	28 - 30	278	351	368
13	31 - 33	285	362	376
13	34 - 36	294	368	384
13	37 - 39	300	376	393
13	40 - 42	307	389	400
13	43 - 45	370	464	483
13	46 - 48	432	545	569
13	49 - 51	438	555	579
13	52 - 54	446	564	586
13	55 - 57	454	572	594
13	58 - 60	460	579	604
13	61 - 63	468	585	610
13	64 - 66	473	593	617
13	67 - 69	481	604	628
13	70 - 72	484	609	634
13	73 - 75	491	619	646
13	76 - 78	497	628	654
13	79 - 81	558	708	738
13	82 - 84	623	789	821
13	85 - 87	630	798	833
13	88 - 90	634	805	838
13	91 - 93	641	812	846
13	94 - 96	647	819	851

Xpress

U N S D E G
Écran vitré pour bord de bureau



L'écran vitré pour bord de bureau se fixe à une surface de travail afin de diviser l'espace et d'assurer l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran et ferrures de fixation.

REMARQUES
Cet écran pour bord de bureau ne s'installe que sur des surfaces de travail de 30 po et 36 po de largeur dans les configurations autoportantes.

La hauteur totale réelle de l'écran est de 19 po : 6 po sous la surface de travail et 13 po au-dessus.

Le vitrage standard givré consiste en verre trempé et gravé de 10 mm d'épaisseur.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition des ferrures
13	23 à 96	**FT** Vitrage standard givré	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSDEG 13	**24**	**FT**	**Q**

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

H	La	
13	23 à 24	606
13	25 à 27	670
13	28 à 30	731
13	31 à 33	794
13	34 à 36	856
13	37 à 39	918
13	40 à 42	979
13	43 à 45	1045
13	46 à 48	1146
13	49 à 51	1211
13	52 à 54	1279
13	55 à 57	1354
13	58 à 60	1422
13	61 à 63	1498
13	64 à 66	1573
13	67 à 69	1648
13	70 à 72	1721
13	73 à 75	1794
13	76 à 78	1869
13	79 à 81	1944
13	82 à 84	2018
13	85 à 87	2089
13	88 à 90	2164
13	91 à 93	2239
13	94 à 96	2312

Xpress

U N S F D E

Écran pleine hauteur pour bord de bureau



L'écran pleine hauteur pour bord de bureau se fixe à une surface de travail afin de diviser l'espace et d'assurer l'intimité. Il convient à merveille aux tables réglables en hauteur.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran et ferrures de fixation.

REMARQUES
Les hauteurs réelles de l'écran sont de 28 po et 37 po : 15 po sous la surface de travail et 13 po ou 22 po au-dessus.

La finition des garnitures de chants est assortie à celle de l'écran si l'on commande une finition en Flintwood ou en placage de bois naturel.

Xpress Les finitions d'écran en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition des garnitures de chants	Finition des ferrures
13, 22, 28	23 à 96	Stratifié Source Flintwood (standard) Placage de bois naturel	**SM** Acrylique au fini aluminium ~ Bord en pareil	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSFDE 13	**48**	**AV**	**SM**	**7**

DIMENSIONS
X 254 = MM

PRIX

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
13	23 - 24	445	824	859
13	25 - 27	460	872	910
13	28 - 30	474	920	952
13	31 - 33	489	967	1002
13	34 - 36	503	1015	1051
13	37 - 39	521	1057	1095
13	40 - 42	540	1098	1138
13	43 - 45	585	1174	1214
13	46 - 48	633	1242	1285
13	49 - 51	650	1287	1333
13	52 - 54	673	1334	1379
13	55 - 57	694	1385	1433
13	58 - 60	716	1437	1485
13	61 - 63	738	1489	1537
13	64 - 66	762	1539	1588
13	67 - 69	785	1590	1643
13	70 - 72	808	1644	1696
13	73 - 75	834	1697	1753
13	76 - 78	859	1754	1809
13	79 - 81	914	1841	1900
13	82 - 84	973	1928	1992
13	85 - 87	1000	1994	2057
13	88 - 90	1030	2054	2120
13	91 - 93	1061	2119	2189
13	94 - 96	1094	2185	2255

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNSFDE

Écran pleine hauteur pour bord de bureau (suite)

DIMENSIONS X 254 = MM		PRIX		
H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
22	23 - 24	534	907	947
22	25 - 27	553	962	1000
22	28 - 30	569	1012	1049
22	31 - 33	586	1065	1101
22	34 - 36	605	1116	1155
22	37 - 39	624	1161	1203
22	40 - 42	646	1205	1252
22	43 - 45	702	1288	1335
22	46 - 48	760	1365	1414
22	49 - 51	782	1416	1466
22	52 - 54	807	1467	1517
22	55 - 57	833	1526	1575
22	58 - 60	859	1579	1630
22	61 - 63	887	1634	1688
22	64 - 66	914	1694	1748
22	67 - 69	942	1750	1806
22	70 - 72	973	1807	1866
22	73 - 75	1002	1867	1926
22	76 - 78	1031	1930	1991
22	79 - 81	1098	2025	2089
22	82 - 84	1165	2122	2191
22	85 - 87	1198	2192	2261
22	88 - 90	1235	2258	2333
22	91 - 93	1274	2330	2408
22	94 - 96	1311	2404	2481
28	23 - 24	587	997	1040
28	25 - 27	610	1058	1099
28	28 - 30	625	1114	1155
28	31 - 33	645	1172	1213
28	34 - 36	665	1228	1272
28	37 - 39	687	1276	1324
28	40 - 42	710	1326	1378
28	43 - 45	771	1417	1469
28	46 - 48	834	1501	1553
28	49 - 51	859	1558	1611
28	52 - 54	888	1613	1670
28	55 - 57	917	1679	1733
28	58 - 60	947	1737	1793
28	61 - 63	977	1799	1858
28	64 - 66	1007	1863	1921
28	67 - 69	1037	1925	1987
28	70 - 72	1069	1988	2054
28	73 - 75	1100	2055	2119
28	76 - 78	1133	2123	2190
28	79 - 81	1206	2227	2299
28	82 - 84	1281	2334	2409
28	85 - 87	1318	2410	2488
28	88 - 90	1358	2484	2564
28	91 - 93	1402	2563	2649
28	94 - 96	1441	2644	2729

Xpress

U N S F D G

Écran vitré pleine hauteur pour bord de bureau



L'écran vitré pleine hauteur pour bord de bureau se fixe à une surface de travail afin de diviser l'espace et d'assurer l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran et ferrures de fixation.

REMARQUES
Cet écran pour bord de bureau ne s'installe que sur des surfaces de travail de 30 po et 36 po de largeur dans les configurations autoportantes.

La hauteur totale réelle de l'écran est de 28 po : 15 po sous la surface de travail et 13 po au-dessus.

Le vitrage standard givré consiste en verre trempé et gravé de 10 mm d'épaisseur.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition des ferrures
13, 22, 28	23 à 72	**FT** Vitrage standard givré	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSFDG 13	23	FT	Q

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
H	La	
13	23	789
13	24	789
13	25	868
13	26	868
13	27	868
13	28	949
13	29	949
13	30	949
13	31	1033
13	32	1033
13	33	1033
13	34	1112
13	35	1112
13	36	1112
13	37	1195
13	38	1195
13	39	1195
13	40	1274
13	41	1274
13	42	1274
13	43	1357
13	44	1357
13	45	1357
13	46	1491
13	47	1491

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
H	La	
13	48	1491
13	49	1577
13	50	1577
13	51	1577
13	52	1659
13	53	1659
13	54	1659
13	55	1756
13	56	1756
13	57	1756
13	58	1853
13	59	1853
13	60	1853
13	61	1949
13	62	1949
13	63	1949
13	64	2046
13	65	2046
13	66	2046
13	67	2140
13	68	2140
13	69	2140
13	70	2239
13	71	2239
13	72	2239

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N S F D G

Écran vitré pleine hauteur pour bord de bureau (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
H	La	
22	23	916
22	24	921
22	25	1008
22	26	1012
22	27	1016
22	28	1102
22	29	1108
22	30	1114
22	31	1202
22	32	1206
22	33	1213
22	34	1297
22	35	1302
22	36	1306
22	37	1395
22	38	1402
22	39	1406
22	40	1490
22	41	1496
22	42	1499
22	43	1589
22	44	1594
22	45	1599
22	46	1737
22	47	1742
22	48	1749
22	49	1840
22	50	1844
22	51	1848
22	52	1937
22	53	1942
22	54	1946
22	55	2049
22	56	2055
22	57	2058
22	58	2160
22	59	2164
22	60	2170
22	61	2272
22	62	2276
22	63	2283
22	64	2387
22	65	2390
22	66	2395
22	67	2495
22	68	2500
22	69	2503
22	70	2608
22	71	2613
22	72	2618

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
H	La	
28	23	1003
28	24	1011
28	25	1100
28	26	1110
28	27	1116
28	28	1206
28	29	1215
28	30	1225
28	31	1315
28	32	1325
28	33	1333
28	34	1421
28	35	1429
28	36	1438
28	37	1529
28	38	1539
28	39	1546
28	40	1633
28	41	1643
28	42	1650
28	43	1742
28	44	1751
28	45	1761
28	46	1901
28	47	1911
28	48	1919
28	49	2014
28	50	2022
28	51	2031
28	52	2122
28	53	2131
28	54	2137
28	55	2244
28	56	2253
28	57	2260
28	58	2365
28	59	2374
28	60	2381
28	61	2487
28	62	2496
28	63	2504
28	64	2611
28	65	2619
28	66	2627
28	67	2732
28	68	2740
28	69	2747
28	70	2854
28	71	2863
28	72	2871

Xpress

G X C D

Écran incurvé pour bord de bureau Infinity



L'écran incurvé pour bord de bureau en tissu Infinity se fixe à l'arrière et au côté de la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran pour bord de bureau en tissu Infinity, ferrures de fixation et gestionnaire de câbles (le cas échéant).

REMARQUES

L'écran fait 20 po de profondeur avec un espace de 1/2 po autour pour le passage des câbles.

L'écran est conçu pour être installé sur la surface de travail rectangulaire à coins arrondis District (UNWC).

Le gestionnaire de câbles est conçu pour s'utiliser avec la barre d'alimentation (YEPD) ou la barre d'alimentation compacte (YEPS).

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
S Hauteur modestie mi-hauteur (23 po)	**42** 42	20	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60	**NL** Gauche	Tissu pour panneaux	Foundation
M Hauteur modestie (15 po)	**51** 51			**NR** Droite	Tissu de recouvrement	Mica
	57 57			**WL** Gauche avec gestionnaire de câbles		Accent
				WR Droite avec gestionnaire de câbles		

COMMANDE TYPE

GXCD S	42	20	54	WL	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S)

GAUCHE/DROITE (NL/NR)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
		TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	1067	1078	1098	1166	1214	1262	1070	1125	1150	1183	1235	1266	1296	1358	1421	1448
42 / 1067	30 / 762	1129	1145	1166	1243	1296	1349	1135	1197	1225	1262	1318	1355	1387	1459	1528	1558
42 / 1067	36 / 914	1192	1210	1233	1317	1378	1436	1198	1267	1296	1340	1404	1440	1477	1556	1633	1667
42 / 1067	42 / 1067	1326	1343	1369	1463	1527	1591	1332	1407	1439	1486	1556	1597	1637	1724	1809	1844
42 / 1067	48 / 1219	1381	1402	1431	1529	1600	1671	1387	1469	1506	1556	1630	1675	1721	1814	1907	1946
42 / 1067	54 / 1372	1455	1476	1507	1615	1693	1765	1463	1550	1589	1643	1725	1775	1820	1921	2022	2064
42 / 1067	60 / 1524	1501	1526	1558	1674	1756	1837	1510	1604	1645	1704	1792	1844	1896	2002	2112	2156
51 / 1295	24 / 610	1464	1489	1521	1637	1721	1803	1471	1568	1609	1670	1756	1810	1861	1969	2077	2124
51 / 1295	30 / 762	1530	1558	1596	1727	1817	1909	1540	1649	1695	1758	1859	1918	1975	2097	2217	2270
51 / 1295	36 / 914	1629	1659	1701	1845	1946	2048	1641	1757	1809	1883	1992	2056	2122	2255	2389	2446
51 / 1295	42 / 1067	2010	2043	2088	2246	2359	2468	2022	2150	2207	2287	2407	2477	2548	2696	2841	2905
51 / 1295	48 / 1219	2097	2132	2180	2352	2472	2593	2107	2250	2310	2396	2528	2605	2681	2841	3000	3068
51 / 1295	54 / 1372	2189	2228	2280	2466	2594	2726	2202	2352	2420	2514	2654	2736	2822	2992	3165	3240
51 / 1295	60 / 1524	2272	2313	2367	2570	2707	2849	2284	2449	2519	2620	2771	2859	2948	3134	3320	3399
57 / 1448	24 / 610	1626	1654	1695	1839	1937	2036	1634	1753	1802	1874	1982	2046	2110	2242	2374	2430
57 / 1448	30 / 762	1720	1755	1797	1959	2071	2183	1732	1863	1920	1999	2122	2192	2265	2412	2560	2623
57 / 1448	36 / 914	1826	1865	1912	2092	2213	2337	1840	1982	2044	2133	2268	2348	2427	2591	2756	2824
57 / 1448	42 / 1067	2243	2284	2338	2532	2668	2803	2257	2416	2484	2582	2728	2815	2900	3081	3260	3336
57 / 1448	48 / 1219	2347	2393	2451	2661	2808	2956	2363	2533	2609	2714	2875	2968	3061	3256	3455	3538
57 / 1448	54 / 1372	2490	2538	2604	2830	2990	3150	2504	2691	2773	2887	3061	3164	3268	3480	3689	3781
57 / 1448	60 / 1524	2588	2639	2707	2952	3126	3298	2605	2804	2893	3016	3201	3312	3421	3649	3878	3974

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 24 po à 36 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 42 po à 60 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

GXCD

Écran incurvé pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S) (SUITE)

GAUCHE/DROITE AVEC GESTIONNAIRE DE CÂBLES (WL/WR)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	1074	1087	1105	1175	1223	1269	1078	1133	1158	1192	1244	1275	1305	1366	1431	1459
42 / 1067	30 / 762	1137	1153	1175	1252	1305	1358	1144	1205	1233	1269	1328	1363	1395	1467	1538	1568
42 / 1067	36 / 914	1202	1219	1242	1327	1386	1444	1206	1276	1305	1348	1411	1448	1487	1566	1643	1675
42 / 1067	42 / 1067	1334	1354	1379	1470	1537	1599	1340	1415	1447	1494	1566	1604	1648	1732	1816	1854
42 / 1067	48 / 1219	1389	1410	1439	1539	1609	1679	1395	1477	1514	1566	1641	1684	1728	1823	1915	1956
42 / 1067	54 / 1372	1464	1486	1516	1624	1701	1776	1470	1558	1597	1651	1733	1783	1830	1932	2029	2073
42 / 1067	60 / 1524	1512	1536	1568	1682	1764	1845	1519	1614	1654	1712	1802	1854	1906	2012	2120	2166
51 / 1295	24 / 610	1471	1497	1529	1648	1728	1811	1480	1575	1619	1677	1764	1817	1870	1978	2087	2132
51 / 1295	30 / 762	1540	1568	1603	1735	1828	1918	1549	1657	1703	1767	1867	1926	1983	2104	2227	2277
51 / 1295	36 / 914	1637	1670	1709	1855	1956	2056	1649	1765	1816	1890	1999	2064	2130	2265	2396	2455
51 / 1295	42 / 1067	2019	2052	2097	2255	2366	2474	2029	2159	2214	2297	2416	2486	2558	2703	2850	2913
51 / 1295	48 / 1219	2104	2142	2189	2363	2483	2604	2117	2258	2318	2405	2537	2613	2690	2850	3010	3076
51 / 1295	54 / 1372	2197	2237	2288	2473	2605	2734	2210	2363	2428	2522	2665	2745	2829	3000	3173	3248
51 / 1295	60 / 1524	2280	2321	2377	2578	2717	2856	2291	2457	2528	2629	2778	2868	2958	3142	3329	3407
57 / 1448	24 / 610	1633	1664	1703	1846	1946	2044	1644	1761	1810	1883	1992	2056	2119	2250	2382	2440
57 / 1448	30 / 762	1728	1763	1807	1967	2079	2192	1740	1870	1927	2008	2130	2200	2272	2421	2568	2634
57 / 1448	36 / 914	1836	1873	1921	2100	2222	2345	1847	1992	2055	2144	2276	2359	2435	2600	2763	2833
57 / 1448	42 / 1067	2253	2291	2347	2541	2675	2812	2266	2424	2492	2590	2736	2823	2909	3089	3270	3345
57 / 1448	48 / 1219	2360	2403	2461	2673	2820	2967	2373	2546	2620	2727	2885	2980	3072	3270	3465	3548
57 / 1448	54 / 1372	2499	2547	2611	2839	2999	3159	2515	2699	2781	2898	3071	3172	3275	3488	3698	3790
57 / 1448	60 / 1524	2598	2645	2715	2962	3134	3305	2612	2813	2902	3026	3211	3320	3430	3658	3885	3982

HAUTEUR MODESTIE (M)

GAUCHE/DROITE (NL/NR)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	1320	1343	1378	1494	1574	1655	1328	1422	1464	1522	1610	1662	1714	1823	1932	1976
42 / 1067	30 / 762	1434	1460	1496	1627	1719	1809	1440	1547	1594	1659	1757	1815	1873	1995	2115	2166
42 / 1067	36 / 914	1529	1558	1599	1742	1843	1944	1539	1657	1707	1780	1889	1951	2018	2150	2283	2340
42 / 1067	42 / 1067	1709	1740	1784	1942	2052	2161	1720	1846	1903	1982	2101	2173	2243	2389	2533	2594
42 / 1067	48 / 1219	1793	1829	1876	2048	2167	2287	1805	1944	2003	2092	2221	2298	2374	2532	2691	2759
42 / 1067	54 / 1372	1885	1921	1973	2159	2288	2418	1896	2048	2114	2207	2345	2428	2511	2682	2854	2926
42 / 1067	60 / 1524	1966	2006	2061	2259	2397	2537	1978	2140	2210	2310	2460	2549	2638	2823	3006	3086
51 / 1295	24 / 610	1550	1577	1615	1753	1846	1942	1558	1671	1719	1786	1890	1950	2012	2137	2265	2317
51 / 1295	30 / 762	1635	1670	1710	1863	1969	2076	1648	1771	1826	1903	2018	2086	2153	2296	2435	2496
51 / 1295	36 / 914	1737	1773	1817	1989	2104	2222	1750	1886	1945	2029	2156	2235	2308	2465	2620	2685
51 / 1295	42 / 1067	2132	2170	2222	2407	2534	2665	2146	2296	2361	2454	2592	2674	2758	2928	3098	3171
51 / 1295	48 / 1219	2230	2273	2329	2529	2669	2808	2244	2408	2480	2579	2732	2822	2910	3096	3282	3361
51 / 1295	54 / 1372	2356	2400	2460	2675	2827	2978	2368	2546	2621	2732	2895	2992	3089	3287	3488	3575
51 / 1295	60 / 1524	2446	2493	2559	2790	2954	3116	2460	2650	2733	2850	3026	3128	3232	3449	3664	3756
57 / 1448	24 / 610	1660	1689	1726	1859	1952	2046	1671	1780	1826	1895	1994	2055	2114	2236	2359	2409
57 / 1448	30 / 762	1744	1776	1817	1969	2072	2177	1755	1877	1932	2005	2119	2185	2252	2390	2529	2588
57 / 1448	36 / 914	1848	1884	1932	2095	2210	2326	1863	1996	2054	2136	2260	2335	2408	2560	2711	2775
57 / 1448	42 / 1067	2400	2440	2495	2683	2817	2946	2413	2567	2635	2732	2875	2958	3042	3219	3391	3467
57 / 1448	48 / 1219	2501	2546	2602	2808	2951	3096	2515	2684	2758	2859	3015	3107	3199	3389	3579	3662
57 / 1448	54 / 1372	2707	2758	2822	3052	3212	3374	2726	2913	2995	3111	3284	3388	3490	3703	3917	4008
57 / 1448	60 / 1524	2819	2871	2937	3189	3360	3534	2834	3038	3126	3252	3437	3548	3659	3888	4121	4218

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 24 po à 36 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 42 po à 60 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

G X C D

Écran incurvé pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M) (SUITE)

GAUCHE/DROITE AVEC GESTIONNAIRE DE CÂBLES (WL/WR)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	1329	1354	1386	1501	1582	1663	1336	1433	1471	1530	1620	1672	1724	1832	1939	1987
42 / 1067	30 / 762	1441	1468	1504	1634	1726	1816	1448	1556	1602	1670	1765	1824	1883	2002	2123	2176
42 / 1067	36 / 914	1539	1568	1607	1753	1853	1951	1547	1666	1715	1787	1897	1962	2026	2159	2290	2349
42 / 1067	42 / 1067	1719	1750	1792	1950	2061	2170	1727	1856	1911	1992	2109	2180	2252	2396	2543	2605
42 / 1067	48 / 1219	1803	1837	1885	2056	2177	2297	1813	1951	2013	2100	2229	2306	2381	2541	2699	2767
42 / 1067	54 / 1372	1892	1932	1982	2167	2298	2426	1906	2056	2122	2214	2356	2437	2519	2691	2862	2935
42 / 1067	60 / 1524	1973	2014	2070	2269	2407	2546	1988	2149	2220	2318	2469	2559	2645	2830	3013	3094
51 / 1295	24 / 610	1558	1588	1624	1761	1856	1950	1568	1679	1726	1794	1899	1961	2021	2147	2273	2327
51 / 1295	30 / 762	1645	1677	1720	1871	1978	2086	1655	1780	1835	1911	2026	2094	2161	2303	2443	2504
51 / 1295	36 / 914	1748	1781	1828	1997	2115	2230	1757	1895	1953	2040	2166	2243	2317	2472	2629	2696
51 / 1295	42 / 1067	2142	2179	2230	2416	2545	2672	2153	2303	2368	2461	2602	2683	2765	2936	3109	3179
51 / 1295	48 / 1219	2243	2284	2340	2541	2681	2822	2255	2420	2490	2591	2743	2832	2921	3109	3294	3374
51 / 1295	54 / 1372	2364	2408	2469	2684	2835	2986	2378	2553	2630	2741	2905	3000	3097	3299	3496	3584
51 / 1295	60 / 1524	2455	2501	2567	2799	2962	3123	2469	2659	2742	2857	3035	3139	3242	3457	3671	3764
57 / 1448	24 / 610	1670	1697	1734	1869	1962	2055	1679	1787	1836	1903	2001	2061	2120	2243	2367	2419
57 / 1448	30 / 762	1754	1785	1826	1976	2082	2184	1763	1886	1939	2012	2126	2193	2259	2397	2534	2593
57 / 1448	36 / 914	1858	1895	1938	2104	2220	2334	1871	2003	2061	2146	2269	2344	2418	2568	2719	2787
57 / 1448	42 / 1067	2408	2449	2501	2691	2824	2954	2423	2576	2642	2741	2882	2966	3052	3225	3402	3475
57 / 1448	48 / 1219	2510	2554	2609	2818	2960	3102	2524	2694	2764	2869	3026	3117	3208	3398	3589	3669
57 / 1448	54 / 1372	2717	2765	2829	3059	3221	3380	2734	2921	3004	3119	3294	3395	3498	3709	3924	4015
57 / 1448	60 / 1524	2826	2880	2948	3196	3368	3543	2843	3048	3134	3260	3445	3556	3668	3896	4127	4225

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 24 po à 36 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 42 po à 60 po : ajouter 29

Xpress

G X D D
Écran pour bord de bureau Infinity



L'écran pour bord de bureau Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran pour bord de bureau en tissu Infinity, ferrures de fixation et gestionnaire de câbles (le cas échéant).

REMARQUES

L'écran Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'espace de 1/2 po sur la surface de travail qui est destiné au passage des câbles permet aussi d'installer certains accessoires sur le bord du bureau.

Le gestionnaire de câbles est conçu pour s'utiliser avec la barre d'alimentation (YEPD) ou la barre d'alimentation compacte (YEPS).

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Gestionnaire de câbles	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
S Hauteur modestie mi-hauteur (23 po)	**42** 42	36 à 72	**Y** Oui	Tissu pour panneaux	Foundation
M Hauteur modestie (15 po)	**51** 51		**N** Non	Tissu de recouvrement	Mica
E Hauteur surélevée (6 po)	**57** 57				Accent

COMMANDE TYPE

GXDD S	42	60	Y	B204	74

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S)
SANS GESTIONNAIRE DE CÂBLES (N)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	889	901	917	974	1012	1051	894	941	959	988	1030	1055	1080	1131	1183	1206
42	39 à 41	929	942	959	1019	1061	1102	934	984	1004	1034	1080	1105	1133	1190	1244	1268
42	42 à 44	967	980	1000	1064	1107	1152	973	1023	1046	1080	1128	1157	1185	1244	1304	1329
42	45 à 47	1010	1022	1041	1110	1158	1205	1014	1069	1094	1128	1180	1210	1241	1303	1365	1393
42	48 à 50	1049	1065	1084	1157	1206	1257	1054	1113	1138	1175	1230	1262	1295	1361	1427	1457
42	51 à 53	1083	1099	1121	1197	1251	1304	1090	1151	1177	1215	1274	1309	1341	1411	1483	1513
42	54 à 56	1116	1131	1155	1235	1289	1347	1121	1188	1214	1256	1316	1353	1387	1463	1537	1568
42	57 à 59	1177	1196	1219	1304	1363	1419	1183	1253	1282	1326	1388	1426	1464	1542	1620	1652
42	60 à 62	1241	1257	1282	1371	1433	1494	1248	1317	1348	1393	1460	1499	1539	1620	1702	1735
42	63 à 65	1264	1283	1310	1402	1467	1529	1269	1346	1379	1424	1496	1537	1577	1662	1749	1784
42	66 à 68	1289	1310	1336	1434	1499	1568	1296	1374	1409	1459	1529	1573	1618	1704	1793	1832
42	69	1315	1335	1363	1461	1528	1597	1323	1402	1437	1486	1558	1602	1648	1735	1828	1866
42	70 à 72	1340	1359	1388	1490	1562	1632	1346	1430	1466	1516	1592	1637	1682	1779	1871	1912

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

GXDD

Écran pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S) (SUITE)

SANS GESTIONNAIRE DE CÂBLES (N) (SUITE)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1129	1150	1176	1274	1341	1408	1136	1214	1250	1298	1371	1414	1457	1546	1634	1674
51	39 à 41	1181	1203	1232	1335	1408	1478	1189	1274	1310	1361	1439	1486	1530	1628	1724	1764
51	42 à 44	1233	1256	1286	1396	1474	1551	1241	1332	1369	1426	1509	1558	1607	1709	1811	1856
51	45 à 47	1299	1324	1357	1474	1556	1637	1309	1404	1445	1504	1592	1645	1697	1806	1914	1961
51	48 à 50	1364	1389	1424	1549	1634	1723	1373	1474	1519	1580	1674	1731	1785	1900	2014	2063
51	51 à 53	1409	1437	1471	1604	1696	1786	1417	1526	1572	1635	1735	1794	1854	1973	2095	2148
51	54 à 56	1451	1480	1520	1658	1754	1850	1463	1574	1622	1694	1797	1859	1919	2048	2176	2229
51	57 à 59	1538	1568	1607	1754	1855	1956	1547	1666	1715	1788	1899	1965	2028	2163	2297	2352
51	60 à 62	1622	1654	1696	1848	1953	2059	1632	1756	1810	1886	2001	2070	2137	2276	2418	2477
51	63 à 65	1674	1707	1753	1911	2022	2131	1685	1814	1870	1950	2071	2142	2212	2360	2504	2568
51	66 à 68	1725	1758	1806	1971	2087	2202	1735	1871	1930	2013	2138	2212	2285	2439	2592	2657
51	69	1763	1799	1844	2013	2130	2246	1776	1912	1971	2055	2182	2257	2333	2487	2643	2710
51	70 à 72	1800	1836	1885	2059	2182	2303	1811	1953	2016	2103	2236	2313	2393	2553	2715	2785
57	36 à 38	1124	1143	1170	1264	1333	1398	1129	1206	1242	1288	1363	1406	1447	1537	1626	1662
57	39 à 41	1175	1196	1225	1328	1398	1470	1181	1264	1303	1354	1431	1476	1522	1619	1712	1754
57	42 à 44	1226	1249	1279	1388	1466	1540	1233	1323	1359	1416	1498	1547	1597	1697	1800	1843
57	45 à 47	1293	1315	1348	1466	1546	1627	1299	1394	1436	1494	1581	1633	1685	1793	1903	1948
57	48 à 50	1358	1384	1417	1542	1627	1712	1365	1467	1510	1572	1666	1721	1776	1889	2003	2052
57	51 à 53	1400	1426	1463	1594	1684	1776	1408	1514	1561	1627	1725	1783	1840	1962	2080	2132
57	54 à 56	1440	1468	1507	1644	1738	1835	1448	1561	1609	1679	1783	1843	1906	2029	2156	2212
57	57 à 59	1526	1553	1596	1738	1839	1939	1536	1652	1703	1776	1885	1948	2013	2147	2277	2336
57	60 à 62	1609	1641	1681	1833	1938	2043	1619	1741	1794	1870	1983	2052	2120	2258	2397	2458
57	63 à 65	1660	1694	1735	1895	2003	2115	1672	1800	1855	1936	2054	2124	2194	2340	2486	2548
57	66 à 68	1711	1746	1791	1956	2071	2184	1723	1856	1914	1997	2122	2194	2269	2420	2574	2638
57	69	1749	1783	1829	1996	2114	2228	1758	1895	1953	2039	2164	2238	2313	2468	2621	2689
57	70 à 72	1784	1818	1867	2042	2163	2284	1794	1937	1998	2087	2217	2296	2371	2532	2695	2762

AVEC GESTIONNAIRE DE CÂBLES (Y)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	898	911	925	981	1021	1060	902	949	967	996	1039	1065	1090	1142	1192	1215
42	39 à 41	940	950	967	1028	1070	1112	942	992	1012	1042	1090	1115	1143	1198	1253	1279
42	42 à 44	977	989	1008	1071	1116	1161	980	1033	1055	1090	1136	1165	1195	1253	1312	1338
42	45 à 47	1018	1031	1049	1120	1166	1214	1022	1076	1101	1136	1189	1219	1250	1311	1374	1402
42	48 à 50	1058	1072	1094	1165	1215	1266	1064	1122	1148	1183	1237	1269	1304	1369	1437	1466
42	51 à 53	1092	1107	1129	1205	1258	1312	1098	1160	1188	1225	1282	1316	1349	1419	1491	1521
42	54 à 56	1125	1142	1163	1244	1299	1356	1129	1196	1223	1264	1326	1359	1395	1470	1544	1575
42	57 à 59	1188	1204	1227	1312	1371	1430	1192	1262	1289	1334	1396	1436	1471	1550	1628	1660
42	60 à 62	1250	1266	1289	1380	1440	1501	1255	1327	1357	1402	1468	1509	1547	1628	1710	1746
42	63 à 65	1274	1293	1317	1410	1475	1539	1280	1355	1387	1434	1504	1544	1588	1672	1756	1792
42	66 à 68	1299	1317	1346	1441	1509	1575	1305	1384	1417	1467	1539	1581	1626	1712	1803	1840
42	69	1324	1343	1371	1469	1538	1604	1332	1410	1445	1494	1568	1610	1655	1746	1836	1875
42	70 à 72	1348	1368	1396	1498	1570	1642	1355	1438	1474	1524	1600	1648	1693	1786	1881	1920

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

G X D D

Écran pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S) (SUITE)

AVEC GESTIONNAIRE DE CÂBLES (Y) (SUITE)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1137	1158	1185	1282	1349	1416	1145	1223	1257	1306	1380	1421	1466	1553	1644	1682
51	39 à 41	1190	1211	1241	1343	1416	1489	1197	1282	1317	1369	1447	1494	1540	1635	1732	1775
51	42 à 44	1242	1264	1295	1407	1483	1561	1250	1340	1379	1436	1517	1568	1618	1719	1818	1865
51	45 à 47	1309	1333	1365	1483	1566	1648	1316	1411	1453	1513	1600	1654	1705	1814	1921	1968
51	48 à 50	1373	1398	1434	1557	1644	1731	1381	1483	1527	1590	1682	1738	1793	1909	2024	2072
51	51 à 53	1417	1445	1480	1614	1704	1794	1426	1536	1580	1645	1746	1805	1861	1982	2103	2155
51	54 à 56	1461	1490	1528	1667	1762	1859	1470	1582	1630	1702	1806	1867	1928	2056	2183	2238
51	57 à 59	1546	1575	1618	1762	1863	1965	1556	1674	1725	1799	1908	1972	2039	2173	2305	2363
51	60 à 62	1630	1662	1704	1858	1964	2069	1642	1764	1817	1895	2010	2077	2147	2285	2426	2486
51	63 à 65	1682	1715	1761	1919	2029	2140	1695	1823	1879	1961	2079	2150	2221	2367	2514	2577
51	66 à 68	1733	1767	1814	1980	2095	2210	1746	1881	1938	2022	2148	2221	2296	2448	2602	2667
51	69	1773	1807	1854	2022	2138	2255	1784	1920	1980	2063	2191	2266	2340	2496	2652	2719
51	70 à 72	1809	1844	1892	2069	2191	2312	1818	1964	2025	2114	2244	2321	2401	2562	2725	2794
57	36 à 38	1131	1151	1177	1274	1341	1408	1137	1215	1251	1298	1371	1414	1457	1544	1633	1672
57	39 à 41	1183	1204	1233	1336	1408	1478	1190	1274	1311	1361	1439	1486	1530	1627	1723	1762
57	42 à 44	1234	1256	1286	1396	1474	1549	1242	1332	1368	1424	1507	1556	1604	1705	1809	1853
57	45 à 47	1302	1324	1357	1474	1553	1634	1309	1404	1444	1501	1591	1643	1695	1803	1911	1957
57	48 à 50	1366	1391	1426	1550	1634	1723	1374	1475	1519	1580	1674	1728	1784	1897	2013	2061
57	51 à 53	1409	1436	1470	1602	1694	1784	1416	1522	1569	1634	1733	1791	1848	1969	2089	2142
57	54 à 56	1448	1476	1516	1652	1749	1843	1459	1569	1619	1687	1791	1853	1914	2040	2166	2221
57	57 à 59	1536	1564	1603	1749	1846	1948	1543	1660	1711	1784	1892	1957	2022	2154	2287	2344
57	60 à 62	1619	1649	1689	1841	1946	2052	1627	1751	1805	1879	1994	2061	2129	2267	2407	2468
57	63 à 65	1671	1702	1746	1904	2013	2123	1680	1809	1863	1944	2062	2132	2205	2349	2495	2558
57	66 à 68	1721	1754	1800	1965	2079	2193	1731	1865	1921	2006	2130	2205	2276	2428	2581	2645
57	69	1756	1791	1837	2003	2122	2237	1767	1904	1964	2046	2175	2246	2321	2474	2630	2697
57	70 à 72	1792	1829	1876	2051	2173	2291	1805	1945	2008	2095	2227	2303	2380	2541	2702	2771

HAUTEUR MODESTIE (M)

SANS GESTIONNAIRE DE CÂBLES (N)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	1124	1143	1170	1264	1333	1398	1129	1206	1242	1288	1363	1406	1447	1537	1626	1662
42	39 à 41	1175	1196	1225	1328	1398	1470	1181	1264	1303	1354	1431	1476	1522	1619	1712	1754
42	42 à 44	1226	1249	1279	1388	1466	1540	1233	1323	1359	1416	1498	1547	1597	1697	1800	1843
42	45 à 47	1293	1315	1348	1466	1546	1627	1299	1394	1436	1494	1581	1633	1685	1793	1903	1948
42	48 à 50	1358	1384	1417	1542	1627	1712	1365	1467	1510	1572	1666	1721	1776	1889	2003	2052
42	51 à 53	1400	1426	1463	1594	1684	1776	1408	1514	1561	1627	1725	1783	1840	1962	2080	2132
42	54 à 56	1440	1468	1507	1644	1738	1835	1448	1561	1609	1679	1783	1843	1906	2029	2156	2212
42	57 à 59	1526	1553	1596	1738	1839	1939	1536	1652	1703	1776	1885	1948	2013	2147	2277	2336
42	60 à 62	1609	1641	1681	1833	1938	2043	1619	1741	1794	1870	1983	2052	2120	2258	2397	2458
42	63 à 65	1660	1694	1735	1895	2003	2115	1672	1800	1855	1936	2054	2124	2194	2340	2486	2548
42	66 à 68	1711	1746	1791	1956	2071	2184	1723	1856	1914	1997	2122	2194	2269	2420	2574	2638
42	69	1749	1783	1829	1996	2114	2228	1758	1895	1953	2039	2164	2238	2313	2468	2621	2689
42	70 à 72	1784	1818	1867	2042	2163	2284	1794	1937	1998	2087	2217	2296	2371	2532	2695	2762

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

GXDD

Écran pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M) (SUITE)

SANS GESTIONNAIRE DE CÂBLES (N) (SUITE)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1346	1368	1400	1513	1591	1670	1354	1445	1485	1542	1626	1675	1726	1830	1935	1978
51	39 à 41	1402	1426	1460	1580	1663	1749	1409	1509	1550	1610	1702	1755	1810	1920	2031	2079
51	42 à 44	1459	1485	1520	1649	1737	1828	1467	1570	1618	1681	1779	1836	1891	2012	2130	2180
51	45 à 47	1517	1544	1581	1720	1814	1909	1526	1635	1684	1754	1858	1918	1978	2103	2230	2284
51	48 à 50	1574	1603	1644	1787	1889	1991	1582	1702	1753	1826	1935	1998	2063	2196	2330	2388
51	51 à 53	1622	1654	1696	1848	1956	2062	1632	1756	1811	1888	2002	2071	2138	2280	2421	2483
51	54 à 56	1671	1703	1749	1909	2021	2131	1680	1811	1867	1949	2071	2142	2213	2363	2511	2575
51	57 à 59	1871	1907	1951	2123	2239	2357	1884	2021	2079	2164	2290	2367	2442	2599	2755	2822
51	60 à 62	2073	2109	2159	2336	2458	2581	2086	2229	2290	2380	2514	2592	2671	2833	2998	3067
51	63 à 65	2126	2164	2216	2401	2529	2657	2138	2288	2356	2448	2588	2669	2751	2921	3094	3165
51	66 à 68	2180	2220	2273	2466	2600	2734	2192	2349	2418	2515	2660	2745	2832	3010	3189	3262
51	69	2223	2265	2318	2514	2650	2787	2237	2395	2465	2562	2711	2797	2885	3066	3246	3324
51	70 à 72	2266	2307	2364	2567	2710	2852	2277	2443	2516	2619	2772	2862	2954	3142	3330	3410
57	36 à 38	1417	1440	1471	1583	1662	1740	1424	1517	1556	1614	1697	1749	1799	1903	2006	2051
57	39 à 41	1494	1519	1551	1673	1756	1840	1500	1600	1643	1703	1793	1846	1903	2013	2124	2173
57	42 à 44	1569	1596	1630	1758	1848	1938	1577	1681	1727	1792	1889	1946	2002	2123	2240	2290
57	45 à 47	1622	1650	1687	1824	1919	2014	1630	1741	1788	1859	1964	2024	2084	2209	2336	2390
57	48 à 50	1675	1704	1746	1889	1991	2092	1684	1803	1854	1926	2035	2100	2164	2298	2431	2487
57	51 à 53	1735	1767	1810	1964	2070	2177	1748	1870	1925	2001	2117	2184	2253	2394	2534	2594
57	54 à 56	1799	1832	1876	2039	2149	2259	1809	1939	1996	2077	2199	2270	2342	2490	2639	2702
57	57 à 59	2012	2046	2093	2261	2379	2496	2024	2160	2220	2305	2431	2509	2583	2737	2894	2960
57	60 à 62	2224	2260	2310	2487	2611	2733	2237	2380	2442	2532	2666	2744	2823	2985	3149	3219
57	63 à 65	2277	2315	2367	2552	2681	2808	2289	2440	2507	2599	2737	2822	2903	3072	3245	3316
57	66 à 68	2330	2368	2423	2615	2750	2884	2342	2499	2567	2666	2810	2895	2982	3161	3337	3413
57	69	2378	2419	2472	2668	2804	2940	2391	2549	2619	2717	2865	2952	3040	3221	3402	3480
57	70 à 72	2424	2466	2522	2726	2868	3010	2437	2604	2674	2777	2930	3020	3112	3301	3488	3569

AVEC GESTIONNAIRE DE CÂBLES (Y)

		TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	1131	1151	1177	1274	1341	1408	1137	1215	1251	1298	1371	1414	1457	1544	1633	1672
42	39 à 41	1183	1204	1233	1336	1408	1478	1190	1274	1311	1361	1439	1486	1530	1627	1723	1762
42	42 à 44	1234	1256	1286	1396	1474	1549	1242	1332	1368	1424	1507	1556	1604	1705	1809	1853
42	45 à 47	1302	1324	1357	1474	1553	1634	1309	1404	1444	1501	1591	1643	1695	1803	1911	1957
42	48 à 50	1366	1391	1426	1550	1634	1723	1374	1475	1519	1580	1674	1728	1784	1897	2013	2061
42	51 à 53	1409	1436	1470	1602	1694	1784	1416	1522	1569	1634	1733	1791	1848	1969	2089	2142
42	54 à 56	1448	1476	1516	1652	1749	1843	1459	1569	1619	1687	1791	1853	1914	2040	2166	2221
42	57 à 59	1536	1564	1603	1749	1846	1948	1543	1660	1711	1784	1892	1957	2022	2154	2287	2344
42	60 à 62	1619	1649	1689	1841	1946	2052	1627	1751	1805	1879	1994	2061	2129	2267	2407	2468
42	63 à 65	1671	1702	1746	1904	2013	2123	1680	1809	1863	1944	2062	2132	2205	2349	2495	2558
42	66 à 68	1721	1754	1800	1965	2079	2193	1731	1865	1921	2006	2130	2205	2276	2428	2581	2645
42	69	1756	1791	1837	2003	2122	2237	1767	1904	1964	2046	2175	2246	2321	2474	2630	2697
42	70 à 72	1792	1829	1876	2051	2173	2291	1805	1945	2008	2095	2227	2303	2380	2541	2702	2771

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

G X D D

Écran pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M) (SUITE)

AVEC GESTIONNAIRE DE CÂBLES (Y) (SUITE)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1355	1378	1409	1521	1599	1677	1361	1453	1492	1550	1633	1684	1734	1839	1942	1988
51	39 à 41	1410	1436	1468	1590	1673	1756	1417	1517	1558	1620	1710	1763	1817	1930	2041	2088
51	42 à 44	1467	1492	1528	1657	1748	1836	1475	1579	1626	1689	1786	1844	1900	2021	2138	2189
51	45 à 47	1526	1552	1591	1727	1823	1918	1536	1645	1694	1762	1866	1926	1988	2114	2239	2291
51	48 à 50	1582	1611	1652	1797	1897	1998	1592	1710	1761	1835	1942	2008	2072	2206	2338	2395
51	51 à 53	1630	1662	1704	1858	1965	2071	1642	1764	1818	1896	2012	2079	2148	2288	2430	2490
51	54 à 56	1679	1711	1756	1918	2028	2140	1688	1818	1876	1959	2079	2150	2222	2370	2519	2583
51	57 à 59	1881	1915	1962	2131	2247	2365	1891	2028	2088	2175	2300	2377	2453	2607	2763	2829
51	60 à 62	2082	2119	2167	2344	2468	2590	2094	2238	2300	2390	2522	2602	2680	2842	3007	3074
51	63 à 65	2134	2175	2224	2409	2538	2667	2148	2298	2364	2456	2594	2676	2760	2930	3101	3173
51	66 à 68	2189	2228	2282	2473	2608	2743	2200	2359	2426	2523	2669	2755	2841	3018	3196	3272
51	69	2232	2273	2328	2522	2659	2795	2245	2404	2472	2572	2720	2805	2894	3073	3254	3332
51	70 à 72	2274	2315	2371	2576	2719	2859	2287	2454	2524	2627	2780	2872	2962	3150	3337	3419
57	36 à 38	1426	1448	1480	1594	1672	1750	1434	1526	1566	1622	1705	1756	1807	1911	2014	2059
57	39 à 41	1501	1527	1561	1681	1764	1848	1510	1609	1651	1711	1803	1856	1911	2022	2132	2180
57	42 à 44	1577	1603	1641	1767	1858	1946	1588	1689	1735	1802	1897	1956	2012	2131	2250	2300
57	45 à 47	1630	1658	1696	1833	1928	2024	1641	1751	1799	1867	1971	2031	2093	2217	2344	2397
57	48 à 50	1684	1712	1754	1897	1998	2100	1694	1811	1861	1936	2043	2107	2175	2306	2440	2496
57	51 à 53	1746	1778	1817	1971	2077	2184	1755	1879	1935	2010	2125	2193	2260	2403	2545	2605
57	54 à 56	1807	1840	1885	2046	2156	2269	1816	1948	2003	2087	2208	2277	2350	2499	2648	2711
57	57 à 59	2021	2055	2101	2272	2389	2504	2031	2168	2228	2313	2440	2516	2591	2747	2903	2968
57	60 à 62	2235	2270	2318	2496	2619	2742	2245	2390	2453	2541	2673	2752	2830	2993	3158	3226
57	63 à 65	2287	2326	2377	2561	2690	2818	2299	2449	2515	2607	2747	2829	2912	3082	3253	3325
57	66 à 68	2338	2378	2431	2623	2759	2893	2350	2509	2576	2673	2820	2905	2990	3169	3347	3422
57	69	2388	2427	2483	2675	2813	2948	2400	2559	2627	2726	2875	2960	3048	3227	3408	3487
57	70 à 72	2432	2473	2531	2734	2878	3018	2446	2612	2683	2787	2938	3030	3120	3309	3496	3577

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

SANS GESTIONNAIRE DE CÂBLES (N)

		TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	1346	1368	1400	1513	1591	1670	1354	1445	1485	1542	1626	1675	1726	1830	1935	1978
42	39 à 41	1404	1427	1461	1581	1666	1750	1410	1510	1551	1611	1703	1756	1811	1921	2033	2080
42	42 à 44	1461	1487	1522	1651	1740	1830	1469	1573	1620	1684	1781	1839	1895	2014	2132	2183
42	45 à 47	1519	1546	1582	1721	1815	1911	1527	1637	1685	1755	1859	1919	1980	2104	2232	2285
42	48 à 50	1574	1603	1644	1787	1889	1991	1582	1702	1753	1826	1935	1998	2063	2196	2330	2388
42	51 à 53	1621	1652	1695	1846	1953	2061	1630	1755	1810	1886	2001	2070	2137	2277	2420	2481
42	54 à 56	1667	1701	1746	1907	2018	2129	1677	1809	1865	1946	2069	2138	2210	2360	2509	2572
42	57 à 59	1870	1906	1950	2122	2238	2356	1883	2019	2077	2163	2289	2366	2441	2598	2752	2820
42	60 à 62	2073	2109	2159	2336	2458	2581	2086	2229	2290	2380	2514	2592	2671	2833	2998	3067
42	63 à 65	2126	2164	2216	2401	2529	2657	2138	2288	2356	2448	2588	2669	2751	2921	3094	3165
42	66 à 68	2180	2220	2273	2466	2600	2734	2192	2349	2418	2515	2660	2745	2832	3010	3189	3262
42	69	2223	2265	2318	2514	2650	2787	2237	2395	2465	2562	2711	2797	2885	3066	3246	3324
42	70 à 72	2266	2307	2364	2567	2710	2852	2277	2443	2516	2619	2772	2862	2954	3142	3330	3410

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

GXDD

Écran pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E) (SUITE)

SANS GESTIONNAIRE DE CÂBLES (N) (SUITE)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1417	1440	1471	1583	1662	1740	1424	1517	1556	1614	1697	1749	1799	1903	2006	2051
51	39 à 41	1494	1519	1551	1673	1756	1840	1500	1600	1643	1703	1793	1846	1903	2013	2124	2173
51	42 à 44	1569	1596	1630	1758	1848	1938	1577	1681	1727	1792	1889	1946	2002	2123	2240	2290
51	45 à 47	1622	1650	1687	1824	1919	2014	1630	1741	1788	1859	1964	2024	2084	2209	2336	2390
51	48 à 50	1675	1704	1746	1889	1991	2092	1684	1803	1854	1926	2035	2100	2164	2298	2431	2487
51	51 à 53	1735	1767	1810	1964	2070	2177	1748	1870	1925	2001	2117	2184	2253	2394	2534	2594
51	54 à 56	1799	1832	1876	2039	2149	2259	1809	1939	1996	2077	2199	2270	2342	2490	2639	2702
51	57 à 59	2012	2046	2093	2261	2379	2496	2024	2160	2220	2305	2431	2509	2583	2737	2894	2960
51	60 à 62	2224	2260	2310	2487	2611	2733	2237	2380	2442	2532	2666	2744	2823	2985	3149	3219
51	63 à 65	2277	2315	2367	2552	2681	2808	2289	2440	2507	2599	2737	2822	2903	3072	3245	3316
51	66 à 68	2330	2368	2423	2615	2750	2884	2342	2499	2567	2666	2810	2895	2982	3161	3337	3413
51	69	2378	2419	2472	2668	2804	2940	2391	2549	2619	2717	2865	2952	3040	3221	3402	3480
51	70 à 72	2424	2466	2522	2726	2868	3010	2437	2604	2674	2777	2930	3020	3112	3301	3488	3569

AVEC GESTIONNAIRE DE CÂBLES (Y)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	1355	1378	1409	1521	1599	1677	1361	1453	1492	1550	1633	1684	1734	1839	1942	1988
42	39 à 41	1411	1437	1469	1591	1674	1757	1418	1519	1561	1621	1711	1764	1818	1932	2042	2089
42	42 à 44	1469	1496	1530	1659	1750	1839	1477	1581	1628	1694	1788	1846	1904	2024	2142	2192
42	45 à 47	1527	1553	1592	1728	1824	1919	1537	1648	1695	1763	1867	1928	1989	2115	2240	2296
42	48 à 50	1582	1611	1652	1797	1897	1998	1592	1710	1761	1835	1942	2008	2072	2206	2338	2395
42	51 à 53	1629	1660	1703	1856	1964	2070	1641	1763	1817	1895	2010	2077	2147	2287	2428	2488
42	54 à 56	1675	1709	1754	1915	2026	2137	1685	1816	1873	1956	2076	2148	2220	2367	2516	2579
42	57 à 59	1879	1914	1961	2130	2246	2364	1890	2027	2087	2173	2299	2375	2450	2606	2762	2827
42	60 à 62	2082	2119	2167	2344	2468	2590	2094	2238	2300	2390	2522	2602	2680	2842	3007	3074
42	63 à 65	2134	2175	2224	2409	2538	2667	2148	2298	2364	2456	2594	2676	2760	2930	3101	3173
42	66 à 68	2189	2228	2282	2473	2608	2743	2200	2359	2426	2523	2669	2755	2841	3018	3196	3272
42	69	2232	2273	2328	2522	2659	2795	2245	2404	2472	2572	2720	2805	2894	3073	3254	3332
42	70 à 72	2274	2315	2371	2576	2719	2859	2287	2454	2524	2627	2780	2872	2962	3150	3337	3419
51	36 à 38	1426	1448	1480	1594	1672	1750	1434	1526	1566	1622	1705	1756	1807	1911	2014	2059
51	39 à 41	1501	1527	1561	1681	1764	1848	1510	1609	1651	1711	1803	1856	1911	2022	2132	2180
51	42 à 44	1577	1603	1641	1767	1858	1946	1588	1689	1735	1802	1897	1956	2012	2131	2250	2300
51	45 à 47	1630	1658	1696	1833	1928	2024	1641	1751	1799	1867	1971	2031	2093	2217	2344	2397
51	48 à 50	1684	1712	1754	1897	1998	2100	1694	1811	1861	1936	2043	2107	2175	2306	2440	2496
51	51 à 53	1746	1778	1817	1971	2077	2184	1755	1879	1935	2010	2125	2193	2260	2403	2545	2605
51	54 à 56	1807	1840	1885	2046	2156	2269	1816	1948	2003	2087	2208	2277	2350	2499	2648	2711
51	57 à 59	2021	2055	2101	2272	2389	2504	2031	2168	2228	2313	2440	2516	2591	2747	2903	2968
51	60 à 62	2235	2270	2318	2496	2619	2742	2245	2390	2453	2541	2673	2752	2830	2993	3158	3226
51	63 à 65	2287	2326	2377	2561	2690	2818	2299	2449	2515	2607	2747	2829	2912	3082	3253	3325
51	66 à 68	2338	2378	2431	2623	2759	2893	2350	2509	2576	2673	2820	2905	2990	3169	3347	3422
51	69	2388	2427	2483	2675	2813	2948	2400	2559	2627	2726	2875	2960	3048	3227	3408	3487
51	70 à 72	2432	2473	2531	2734	2878	3018	2446	2612	2683	2787	2938	3030	3120	3309	3496	3577

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

GQDD

Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué



Motif Pico, devant



Motif Diode, dos

L'esthétique texturée des tissus piqués vient bonifier l'allure générale du bureau et rehausse l'expérience tactile. Conçus par Suzanne Tick, les deux motifs de tissu piqué Teknion, Pico et Diode, adoucissent la surface du tissu et bonifient l'expérience utilisateur en ajoutant profondeur et dimension à l'espace. L'écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué, ferrures de fixation et gestionnaire de câblage (le cas échéant).

REMARQUES

L'écran Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'espace de 1/2 po sur la surface de travail qui est destiné au passage des câbles permet aussi d'installer certains accessoires sur le bord du bureau.

Le gestionnaire de câblage est conçu pour s'utiliser avec la barre d'alimentation (YEPD) ou la barre d'alimentation compacte (YEPS).

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion*. Le fil dessin sera agencé à la couleur du tissu sélectionné.

OPTIONS

Motif piqué	Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Gestionnaire de câbles	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
D Diode	**S** Hauteur modestie mi-hauteur (23 po)	**42** 42	36 à 72	**Y** Oui	Tissu pour panneaux	Foundation
P Pico	**M** Hauteur modestie (15 po)	**51** 51		**N** Non	Tissu de recouvrement	Mica Accent

COMMANDE TYPE

GQDD P	S	42	60	Y	B204	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S)
SANS GESTIONNAIRE DE CÂBLES (N)

H	L	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1098	1107	1124	1176	1214	1251	1100	1144	1162	1191	1230	1255	1279	1328	1378	1398
42 / 1067	42 / 1067	1198	1210	1227	1288	1333	1376	1202	1252	1274	1305	1353	1379	1407	1463	1520	1544
42 / 1067	48 / 1219	1304	1318	1338	1408	1457	1506	1310	1365	1389	1426	1478	1509	1540	1603	1670	1696
42 / 1067	54 / 1372	1400	1415	1437	1514	1569	1622	1406	1468	1496	1536	1592	1627	1662	1733	1806	1836
42 / 1067	60 / 1524	1561	1579	1603	1688	1749	1809	1568	1635	1666	1710	1775	1814	1850	1930	2009	2043
42 / 1067	66 / 1676	1634	1654	1680	1775	1840	1906	1641	1717	1751	1797	1869	1911	1951	2040	2125	2161
42 / 1067	72 / 1829	1723	1742	1771	1871	1941	2010	1727	1810	1846	1897	1972	2016	2061	2155	2246	2288
51 / 1295	36 / 914	1416	1436	1461	1552	1618	1681	1421	1497	1529	1575	1645	1687	1727	1813	1897	1935
51 / 1295	42 / 1067	1564	1587	1615	1721	1794	1869	1570	1658	1695	1749	1828	1875	1922	2019	2117	2160
51 / 1295	48 / 1219	1732	1756	1788	1909	1994	2076	1740	1837	1879	1939	2029	2085	2137	2247	2359	2405
51 / 1295	54 / 1372	1859	1886	1925	2058	2152	2243	1869	1978	2025	2092	2192	2252	2312	2434	2558	2611
51 / 1295	60 / 1524	2082	2112	2153	2300	2403	2504	2092	2212	2265	2338	2450	2514	2581	2715	2852	2912
51 / 1295	66 / 1676	2222	2255	2300	2461	2575	2684	2232	2364	2421	2502	2623	2696	2767	2915	3065	3128
51 / 1295	72 / 1829	2343	2378	2426	2599	2719	2841	2352	2495	2556	2642	2773	2850	2926	3087	3246	3314

Finition de la quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14
Finition de la quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

GQDD

Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S)

GESTIONNAIRE DE CÂBLES (Y)

H	L	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1105	1115	1131	1185	1222	1258	1108	1152	1170	1198	1237	1263	1286	1336	1386	1407
42 / 1067	42 / 1067	1206	1219	1235	1297	1341	1384	1210	1259	1282	1313	1359	1387	1415	1470	1528	1552
42 / 1067	48 / 1219	1312	1327	1347	1416	1466	1513	1317	1374	1398	1434	1487	1517	1549	1611	1677	1704
42 / 1067	54 / 1372	1408	1422	1445	1522	1577	1630	1414	1476	1504	1543	1600	1634	1671	1741	1814	1844
42 / 1067	60 / 1524	1569	1588	1611	1696	1756	1816	1575	1644	1674	1719	1783	1822	1859	1938	2018	2052
42 / 1067	66 / 1676	1643	1662	1688	1783	1847	1914	1649	1725	1758	1806	1876	1919	1961	2048	2133	2168
42 / 1067	72 / 1829	1731	1751	1780	1879	1949	2019	1735	1817	1855	1906	1980	2025	2070	2163	2255	2297
51 / 1295	36 / 914	1424	1444	1469	1561	1626	1689	1430	1506	1538	1583	1654	1695	1735	1820	1906	1942
51 / 1295	42 / 1067	1572	1594	1624	1728	1803	1876	1579	1666	1703	1756	1836	1884	1932	2027	2125	2167
51 / 1295	48 / 1219	1740	1764	1797	1918	2001	2085	1749	1845	1888	1948	2039	2093	2147	2257	2366	2413
51 / 1295	54 / 1372	1867	1895	1934	2067	2160	2252	1876	1987	2032	2100	2200	2259	2319	2442	2564	2619
51 / 1295	60 / 1524	2089	2120	2161	2308	2410	2514	2100	2220	2272	2347	2457	2522	2589	2725	2859	2920
51 / 1295	66 / 1676	2230	2265	2308	2470	2582	2694	2240	2371	2428	2511	2634	2703	2775	2924	3072	3137
51 / 1295	72 / 1829	2350	2388	2434	2607	2727	2849	2363	2502	2563	2650	2781	2857	2935	3095	3254	3323

HAUTEUR MODESTIE (M)

SANS GESTIONNAIRE DE CÂBLES (N)

H	L	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1409	1429	1455	1544	1609	1673	1415	1490	1521	1568	1637	1679	1720	1803	1888	1922
42 / 1067	42 / 1067	1557	1579	1607	1714	1785	1859	1564	1649	1687	1740	1818	1867	1912	2009	2107	2149
42 / 1067	48 / 1219	1732	1756	1788	1909	1992	2073	1740	1837	1877	1938	2028	2080	2133	2243	2356	2400
42 / 1067	54 / 1372	1859	1886	1922	2056	2149	2242	1867	1975	2024	2089	2190	2247	2307	2430	2552	2606
42 / 1067	60 / 1524	2080	2112	2152	2299	2401	2501	2092	2210	2260	2336	2446	2511	2577	2711	2848	2905
42 / 1067	66 / 1676	2228	2261	2306	2466	2578	2690	2240	2370	2426	2507	2629	2698	2771	2918	3066	3131
42 / 1067	72 / 1829	2350	2387	2432	2606	2725	2845	2361	2501	2561	2648	2777	2854	2930	3089	3248	3315
51 / 1295	36 / 914	1844	1866	1896	2002	2077	2152	1853	1938	1975	2029	2112	2159	2207	2306	2404	2448
51 / 1295	42 / 1067	2032	2057	2092	2214	2300	2387	2040	2140	2183	2245	2337	2393	2450	2561	2674	2725
51 / 1295	48 / 1219	2227	2255	2296	2434	2531	2627	2237	2349	2398	2469	2575	2637	2698	2826	2955	3010
51 / 1295	54 / 1372	2395	2426	2470	2625	2734	2842	2404	2531	2586	2665	2780	2850	2920	3064	3207	3269
51 / 1295	60 / 1524	2878	2912	2959	3132	3251	3368	2887	3028	3088	3173	3304	3380	3457	3614	3773	3841
51 / 1295	66 / 1676	3057	3096	3148	3335	3466	3596	3070	3222	3286	3383	3523	3607	3692	3864	4038	4110
51 / 1295	72 / 1829	3224	3268	3323	3523	3664	3803	3239	3403	3472	3575	3726	3816	3905	4091	4278	4355

Finition de la quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14

Finition de la quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

G Q D D

Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)																	
GESTIONNAIRE DE CÂBLES (Y)																	
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	L	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1417	1437	1463	1552	1618	1681	1422	1498	1529	1575	1645	1687	1727	1811	1896	1932
42 / 1067	42 / 1067	1566	1588	1615	1723	1793	1867	1572	1657	1695	1749	1828	1875	1920	2018	2116	2156
42 / 1067	48 / 1219	1740	1764	1797	1918	1999	2082	1749	1845	1886	1946	2036	2088	2142	2252	2364	2408
42 / 1067	54 / 1372	1867	1895	1932	2063	2156	2250	1875	1982	2031	2099	2197	2257	2315	2439	2560	2613
42 / 1067	60 / 1524	2088	2120	2160	2307	2409	2510	2100	2217	2269	2344	2454	2519	2584	2719	2855	2913
42 / 1067	66 / 1676	2237	2270	2314	2473	2586	2698	2247	2378	2434	2515	2637	2706	2778	2926	3073	3139
42 / 1067	72 / 1829	2360	2394	2441	2613	2733	2853	2368	2510	2570	2655	2787	2862	2938	3097	3255	3324
51 / 1295	36 / 914	1853	1874	1904	2010	2086	2160	1860	1946	1982	2039	2120	2166	2214	2314	2412	2455
51 / 1295	42 / 1067	2041	2064	2100	2222	2308	2394	2048	2149	2191	2254	2345	2400	2457	2570	2683	2733
51 / 1295	48 / 1219	2236	2265	2303	2442	2540	2636	2244	2359	2407	2477	2582	2644	2706	2834	2963	3018
51 / 1295	54 / 1372	2403	2434	2479	2635	2742	2850	2412	2540	2593	2672	2789	2857	2928	3071	3215	3276
51 / 1295	60 / 1524	2885	2920	2967	3140	3257	3377	2896	3036	3096	3181	3312	3389	3465	3622	3781	3849
51 / 1295	66 / 1676	3065	3103	3156	3344	3474	3605	3079	3230	3295	3391	3532	3615	3699	3872	4045	4120
51 / 1295	72 / 1829	3232	3275	3331	3532	3671	3811	3246	3410	3482	3582	3733	3824	3912	4098	4285	4366

Finition de la quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14
Finition de la quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

Xpress

G X S D

Écran latéral pour bord de bureau Infinity



L'écran latéral pour bord de bureau Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran latéral pour bord de bureau en tissu Infinity et ferrures de fixation.

REMARQUES

L'écran Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'écran latéral est conçu pour qu'il n'y ait aucun espace entre lui et la surface de travail.

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
S Hauteur modestie mi-hauteur (23 po)	**42** 42	18, 24, 30, 36	Tissu pour panneaux	Foundation
M Hauteur modestie (15 po)	**51** 51		Tissu de recouvrement	Mica
E Hauteur surélevée (6 po)				Accent

COMMANDE TYPE

GXSD S	42	24	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S)															
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	P	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 457	665	671	678	709	730	751	668	691	701	716	738	752	764	792	820	830
42 / 1067	24 / 610	740	748	761	797	823	850	743	775	789	806	834	851	868	902	937	951
42 / 1067	30 / 762	819	827	838	886	917	949	821	858	874	897	932	951	973	1014	1055	1072
42 / 1067	36 / 914	890	901	917	971	1008	1044	894	937	955	984	1023	1048	1071	1122	1172	1192
51 / 1295	18 / 457	800	810	824	875	912	947	803	845	861	888	927	949	973	1018	1067	1085
51 / 1295	24 / 610	912	924	943	1007	1053	1098	916	967	991	1023	1072	1100	1129	1190	1250	1275
51 / 1295	30 / 762	1021	1038	1058	1137	1191	1248	1027	1091	1118	1157	1215	1252	1286	1358	1431	1461
51 / 1295	36 / 914	1130	1150	1175	1267	1332	1395	1136	1211	1244	1289	1359	1402	1441	1527	1611	1649
57 / 1448	18 / 457	830	843	856	907	947	980	834	879	897	921	961	982	1008	1054	1102	1124
57 / 1448	24 / 610	961	975	993	1060	1107	1153	966	1019	1044	1076	1129	1157	1188	1249	1311	1338
57 / 1448	30 / 762	1100	1118	1142	1227	1286	1343	1105	1175	1205	1249	1312	1349	1387	1464	1543	1575
57 / 1448	36 / 914	1124	1143	1170	1264	1333	1398	1129	1206	1242	1288	1363	1406	1447	1537	1626	1662

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

GXSD

Écran latéral pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 457	798	808	823	874	910	944	801	844	860	887	924	948	969	1015	1064	1083
42 / 1067	24 / 610	907	920	940	1003	1046	1092	912	963	986	1018	1068	1097	1124	1182	1242	1267
42 / 1067	30 / 762	1016	1033	1054	1131	1188	1241	1022	1085	1113	1152	1211	1248	1281	1353	1422	1455
42 / 1067	36 / 914	1124	1143	1168	1258	1324	1387	1129	1204	1235	1282	1353	1393	1434	1517	1602	1637
51 / 1295	18 / 457	1022	1034	1051	1110	1151	1191	1027	1074	1095	1125	1170	1196	1222	1276	1332	1355
51 / 1295	24 / 610	1131	1146	1168	1243	1295	1347	1136	1197	1225	1262	1317	1353	1385	1453	1522	1552
51 / 1295	30 / 762	1241	1258	1285	1376	1439	1501	1248	1320	1354	1398	1468	1509	1549	1632	1715	1753
51 / 1295	36 / 914	1347	1368	1398	1506	1580	1654	1355	1440	1477	1531	1614	1660	1709	1809	1907	1949
57 / 1448	18 / 457	1053	1065	1083	1143	1185	1225	1058	1107	1129	1158	1204	1230	1257	1312	1368	1393
57 / 1448	24 / 610	1181	1197	1220	1296	1349	1403	1188	1250	1279	1315	1374	1408	1441	1512	1583	1615
57 / 1448	30 / 762	1318	1340	1366	1466	1534	1602	1327	1406	1440	1491	1564	1607	1651	1741	1832	1869
57 / 1448	36 / 914	1445	1468	1499	1611	1690	1768	1455	1544	1582	1641	1726	1776	1826	1932	2033	2079

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

		TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 457	1028	1040	1057	1116	1157	1197	1033	1080	1100	1130	1175	1202	1227	1282	1336	1359
42 / 1067	24 / 610	1136	1151	1173	1249	1299	1353	1142	1202	1228	1266	1323	1356	1388	1459	1527	1557
42 / 1067	30 / 762	1243	1262	1287	1379	1441	1506	1250	1324	1356	1402	1470	1512	1551	1634	1720	1755
42 / 1067	36 / 914	1347	1368	1398	1506	1580	1654	1355	1440	1477	1531	1614	1660	1709	1809	1907	1949
51 / 1295	18 / 457	1054	1067	1083	1143	1182	1223	1058	1105	1127	1157	1202	1227	1253	1309	1363	1386
51 / 1295	24 / 610	1180	1195	1215	1289	1342	1394	1183	1244	1273	1310	1365	1398	1433	1500	1570	1600
51 / 1295	30 / 762	1304	1323	1348	1439	1501	1567	1310	1385	1416	1463	1530	1572	1611	1696	1780	1815
51 / 1295	36 / 914	1418	1440	1470	1577	1652	1726	1426	1513	1550	1604	1685	1733	1781	1881	1978	2022

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G X F D
Écran de sol pour bord de bureau Infinity



L'écran de sol pour bord de bureau Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité jusqu'au plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran de sol pour bord de bureau en tissu Infinity, ferrures de fixation et gestionnaire de câbles (le cas échéant).

REMARQUES

L'écran de sol Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'espace de 1/2 po sur la surface de travail qui est destiné au passage des câbles permet aussi d'installer certains accessoires sur le bord du bureau.

Le gestionnaire de câbles est conçu pour s'utiliser avec la barre d'alimentation (YEPD) ou la barre d'alimentation compacte (YEPS).

L'écran est offert dans différents tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**42** 42 **51** 51	36 à 72	Tissu pour panneaux Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GXFD F	42	60	B204	74

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
		TFC/						TFC/									
H	La	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	1550	1573	1604	1719	1794	1873	1557	1650	1688	1748	1830	1881	1932	2035	2138	2183
42	39 à 41	1610	1634	1670	1788	1873	1957	1619	1719	1758	1818	1911	1965	2019	2130	2240	2288
42	42 à 44	1672	1697	1733	1861	1950	2041	1680	1784	1830	1895	1992	2049	2104	2224	2343	2394
42	45 à 47	1731	1757	1794	1934	2027	2123	1738	1850	1897	1967	2071	2131	2192	2317	2443	2498
42	48 à 50	1788	1817	1859	2002	2103	2206	1799	1916	1967	2041	2149	2213	2277	2410	2546	2602
42	51 à 53	1840	1871	1914	2067	2175	2280	1850	1973	2028	2104	2221	2288	2357	2498	2639	2699
42	54 à 56	1891	1925	1969	2131	2243	2352	1903	2033	2089	2173	2291	2364	2435	2584	2733	2796
42	57 à 59	2129	2163	2209	2379	2496	2613	2140	2276	2336	2421	2548	2623	2699	2855	3011	3076
42	60 à 62	2364	2400	2449	2625	2748	2872	2375	2519	2581	2671	2803	2883	2960	3123	3286	3358
42	63 à 65	2421	2458	2511	2696	2824	2952	2432	2583	2649	2742	2882	2963	3045	3217	3388	3459
42	66 à 68	2477	2516	2570	2763	2896	3033	2488	2645	2714	2812	2958	3042	3128	3306	3486	3561
42	69	2522	2562	2618	2812	2948	3086	2534	2695	2763	2860	3010	3096	3183	3364	3545	3622
42	70 à 72	2567	2608	2666	2868	3011	3151	2579	2745	2818	2920	3072	3164	3254	3443	3631	3712

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

G X F D

Écran de sol pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1632	1655	1687	1800	1877	1956	1641	1732	1771	1829	1912	1964	2013	2117	2221	2266
51	39 à 41	1710	1734	1767	1889	1972	2056	1719	1816	1859	1919	2010	2063	2119	2229	2340	2389
51	42 à 44	1787	1814	1850	1978	2069	2156	1797	1900	1946	2012	2107	2166	2222	2342	2460	2511
51	45 à 47	1844	1871	1909	2046	2142	2237	1854	1965	2012	2080	2184	2245	2306	2431	2559	2612
51	48 à 50	1899	1928	1968	2114	2213	2314	1908	2026	2076	2150	2258	2325	2389	2521	2654	2711
51	51 à 53	1965	1996	2039	2191	2298	2404	1973	2099	2153	2229	2344	2412	2481	2621	2763	2824
51	54 à 56	2029	2063	2107	2270	2380	2492	2041	2173	2228	2310	2431	2501	2575	2722	2872	2935
51	57 à 59	2277	2313	2360	2529	2645	2763	2289	2427	2486	2572	2698	2774	2850	3006	3162	3226
51	60 à 62	2526	2562	2612	2789	2912	3035	2538	2682	2744	2833	2966	3045	3123	3285	3452	3519
51	63 à 65	2581	2619	2671	2855	2983	3112	2592	2743	2808	2902	3041	3123	3206	3376	3547	3619
51	66 à 68	2637	2674	2728	2921	3057	3191	2648	2804	2873	2971	3117	3201	3286	3465	3644	3720
51	69	2689	2728	2782	2978	3116	3251	2701	2859	2929	3027	3176	3261	3350	3531	3711	3788
51	70 à 72	2741	2781	2838	3041	3183	3325	2752	2918	2990	3094	3246	3336	3428	3617	3804	3885

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

GXED

Écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity



L'écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité jusqu'au plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran de sol latéral pour bord de bureau en tissu Infinity et ferrures de fixation.

REMARQUES

L'écran de sol latéral Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'écran latéral est conçu pour qu'il n'y ait aucun espace entre lui et la surface de travail.

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**42** 42 **51** 51	24, 30, 36	Tissu pour panneaux Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GXED F	42	24	B204	74

DIMENSIONS
PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914

PRIX

TISSU POUR PANNEAUX					
TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
1327	1341	1363	1438	1490	1542
1440	1460	1486	1575	1641	1703
1551	1573	1603	1710	1785	1859
1384	1396	1418	1494	1546	1598
1513	1530	1557	1649	1711	1776
1633	1655	1685	1792	1867	1941

TISSU DE RECOUVREMENT									
TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1332	1391	1418	1457	1513	1546	1579	1649	1719	1749
1446	1521	1552	1599	1670	1709	1750	1833	1916	1951
1558	1645	1682	1737	1817	1866	1914	2013	2112	2154
1387	1447	1475	1513	1569	1602	1634	1704	1775	1805
1519	1594	1626	1672	1740	1781	1820	1906	1989	2025
1642	1727	1764	1818	1900	1948	1996	2095	2193	2237

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

Xpress

GXCC

Agrafe d'alignement pour écran Infinity

L'agrafe d'alignement pour écran Infinity sert à relier deux écrans Infinity.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une agrafe d'alignement.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Finition
Foundation
Mica
Accent

COMMANDE TYPE

GXCC 74

PRIX

Foundation	Mica/Accent
43	50

GYDD

Écran encadré pour bord de bureau en tissu



L'écran encadré pour bord de bureau en tissu se fixe à la surface de travail et permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran pour bord de bureau en tissu et ferrures de fixation.

REMARQUES

Les écrans encadrés ont la même largeur que la surface de travail pour un ajustement serré. Il est conseillé de laisser un espace de 1/2 po entre l'écran et la surface de travail pour le passage des câbles.

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
S Hauteur modestie mi-hauteur (23 po)	**42** 42	36 à 72	Tissu pour panneaux	Foundation
M Hauteur modestie (15 po)	**51** 51		Tissu de recouvrement	Mica
E Hauteur surélevée (6 po)	**57** 57			Accent

COMMANDE TYPE

GYDD S	42	60	B204	74

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

H	La
42	36 à 38
42	39 à 41
42	42 à 44
42	45 à 47
42	48 à 50
42	51 à 53
42	54 à 56
42	57 à 59
42	60 à 62
42	63 à 65
42	66 à 68
42	69
42	70 à 72

PRIX

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S)

TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
796	807	823	881	918	958	800	846	864	894	936	962	986	1039	1091	1113
845	857	874	935	977	1018	849	898	918	949	995	1021	1048	1104	1160	1183
890	904	922	986	1031	1075	895	948	971	1004	1051	1080	1108	1168	1227	1253
906	918	937	1007	1054	1101	911	965	989	1023	1075	1105	1136	1198	1262	1288
917	932	951	1023	1074	1125	921	980	1007	1042	1098	1129	1162	1228	1295	1324
984	1000	1021	1098	1151	1204	989	1051	1078	1116	1174	1207	1242	1312	1384	1414
1051	1068	1091	1172	1226	1282	1055	1122	1150	1191	1252	1286	1323	1396	1470	1501
1060	1076	1100	1185	1244	1303	1067	1135	1163	1206	1269	1309	1346	1422	1500	1536
1069	1085	1110	1200	1259	1323	1074	1146	1176	1222	1287	1328	1366	1447	1529	1566
1105	1125	1151	1243	1309	1371	1112	1188	1221	1266	1336	1378	1418	1504	1590	1626
1145	1163	1191	1287	1355	1421	1151	1228	1263	1312	1385	1427	1470	1558	1649	1685
1155	1175	1203	1302	1368	1437	1162	1242	1276	1326	1398	1441	1487	1575	1667	1705
1165	1185	1214	1315	1387	1459	1172	1255	1289	1341	1417	1464	1509	1603	1697	1737

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

GYDD

Écran encadré pour bord de bureau en tissu (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM — **PRIX**

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S) (SUITE)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	984	1004	1031	1128	1196	1262	991	1069	1102	1152	1226	1267	1311	1400	1490	1528
51	39 à 41	1061	1083	1112	1215	1287	1359	1069	1153	1190	1242	1318	1365	1411	1509	1603	1645
51	42 à 44	1137	1161	1191	1303	1379	1457	1145	1235	1275	1332	1414	1464	1513	1614	1715	1761
51	45 à 47	1160	1183	1218	1334	1416	1498	1168	1263	1305	1364	1451	1506	1557	1666	1775	1818
51	48 à 50	1180	1205	1241	1364	1449	1538	1189	1288	1334	1395	1490	1546	1600	1715	1830	1879
51	51 à 53	1250	1276	1312	1445	1537	1627	1257	1365	1411	1476	1575	1634	1694	1814	1936	1988
51	54 à 56	1317	1347	1386	1524	1620	1715	1328	1440	1489	1558	1662	1725	1785	1914	2041	2095
51	57 à 59	1335	1365	1407	1551	1652	1754	1346	1464	1514	1589	1697	1762	1828	1962	2094	2152
51	60 à 62	1353	1384	1424	1577	1682	1787	1361	1486	1539	1615	1731	1799	1866	2006	2147	2207
51	63 à 65	1407	1439	1485	1643	1754	1863	1417	1546	1602	1682	1803	1873	1944	2092	2237	2300
51	66 à 68	1460	1494	1540	1705	1820	1937	1470	1605	1663	1749	1873	1946	2021	2175	2328	2393
51	69	1477	1513	1558	1727	1844	1962	1490	1627	1685	1768	1896	1971	2046	2202	2359	2424
51	70 à 72	1494	1529	1579	1754	1876	1997	1506	1649	1710	1799	1930	2008	2087	2247	2409	2480
57	36 à 38	985	1004	1031	1127	1195	1259	991	1069	1102	1151	1225	1266	1310	1396	1487	1524
57	39 à 41	1064	1083	1112	1215	1286	1358	1069	1152	1190	1241	1317	1364	1410	1506	1600	1642
57	42 à 44	1138	1161	1191	1303	1379	1453	1146	1235	1274	1329	1411	1461	1510	1610	1712	1756
57	45 à 47	1161	1183	1218	1334	1415	1496	1168	1263	1304	1363	1449	1501	1553	1662	1771	1816
57	48 à 50	1181	1205	1241	1364	1448	1537	1189	1288	1333	1394	1489	1543	1598	1711	1828	1875
57	51 à 53	1251	1276	1312	1444	1536	1626	1257	1364	1410	1476	1574	1632	1689	1811	1932	1982
57	54 à 56	1318	1347	1386	1522	1619	1712	1328	1439	1489	1557	1660	1723	1784	1909	2036	2092
57	57 à 59	1336	1365	1407	1550	1650	1751	1346	1464	1514	1588	1696	1758	1824	1957	2089	2148
57	60 à 62	1354	1384	1424	1575	1681	1786	1361	1486	1539	1614	1727	1794	1863	2001	2142	2202
57	63 à 65	1408	1439	1483	1642	1751	1860	1417	1546	1600	1681	1800	1870	1941	2087	2232	2296
57	66 à 68	1461	1494	1540	1704	1818	1935	1470	1604	1662	1748	1870	1944	2018	2168	2321	2388
57	69	1477	1513	1558	1726	1843	1959	1490	1626	1684	1767	1895	1968	2043	2197	2351	2419
57	70 à 72	1494	1529	1577	1753	1873	1995	1506	1648	1709	1797	1928	2003	2082	2243	2404	2471

HAUTEUR MODESTIE (M)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	985	1004	1031	1127	1195	1259	991	1069	1102	1151	1225	1266	1310	1396	1487	1524
42	39 à 41	1064	1083	1112	1215	1286	1358	1069	1152	1190	1241	1317	1364	1410	1506	1600	1642
42	42 à 44	1138	1161	1191	1303	1379	1453	1146	1235	1274	1329	1411	1461	1510	1610	1712	1756
42	45 à 47	1161	1183	1218	1334	1415	1496	1168	1263	1304	1363	1449	1501	1553	1662	1771	1816
42	48 à 50	1181	1205	1241	1364	1448	1537	1189	1288	1333	1394	1489	1543	1598	1711	1828	1875
42	51 à 53	1251	1276	1312	1444	1536	1626	1257	1364	1410	1476	1574	1632	1689	1811	1932	1982
42	54 à 56	1318	1347	1386	1522	1619	1712	1328	1439	1489	1557	1660	1723	1784	1909	2036	2092
42	57 à 59	1336	1365	1407	1550	1650	1751	1346	1464	1514	1588	1696	1758	1824	1957	2089	2148
42	60 à 62	1354	1384	1424	1575	1681	1786	1361	1486	1539	1614	1727	1794	1863	2001	2142	2202
42	63 à 65	1408	1439	1483	1642	1751	1860	1417	1546	1600	1681	1800	1870	1941	2087	2232	2296
42	66 à 68	1461	1494	1540	1704	1818	1935	1470	1604	1662	1748	1870	1944	2018	2168	2321	2388
42	69	1477	1513	1558	1726	1843	1959	1490	1626	1684	1767	1895	1968	2043	2197	2351	2419
42	70 à 72	1494	1529	1577	1753	1873	1995	1506	1648	1709	1797	1928	2003	2082	2243	2404	2471

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

G Y D D

Écran encadré pour bord de bureau en tissu (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M) (SUITE)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1095	1118	1150	1262	1340	1417	1101	1195	1233	1289	1374	1424	1475	1579	1682	1727
51	39 à 41	1172	1196	1228	1349	1434	1517	1177	1279	1318	1380	1470	1524	1579	1689	1802	1848
51	42 à 44	1248	1273	1309	1437	1526	1615	1255	1358	1406	1469	1567	1624	1680	1800	1918	1968
51	45 à 47	1267	1295	1333	1469	1566	1659	1276	1387	1436	1504	1607	1670	1728	1855	1981	2035
51	48 à 50	1287	1316	1357	1500	1602	1703	1296	1415	1466	1539	1648	1711	1778	1909	2043	2100
51	51 à 53	1380	1411	1453	1605	1712	1818	1389	1514	1569	1645	1761	1829	1896	2039	2179	2239
51	54 à 56	1471	1506	1550	1711	1823	1935	1483	1614	1671	1753	1873	1944	2016	2164	2313	2377
51	57 à 59	1489	1522	1569	1738	1856	1972	1499	1635	1696	1781	1908	1983	2059	2214	2370	2437
51	60 à 62	1504	1540	1590	1765	1889	2012	1516	1659	1723	1811	1944	2024	2101	2265	2428	2498
51	63 à 65	1569	1605	1658	1843	1971	2100	1580	1731	1797	1889	2028	2112	2193	2364	2534	2607
51	66 à 68	1633	1673	1726	1919	2054	2186	1645	1803	1870	1968	2115	2199	2285	2462	2642	2717
51	69	1651	1693	1748	1941	2077	2213	1663	1823	1891	1991	2138	2224	2313	2493	2673	2751
51	70 à 72	1667	1709	1764	1968	2112	2253	1680	1845	1918	2021	2175	2265	2356	2545	2732	2812
57	36 à 38	1213	1235	1267	1380	1459	1537	1221	1312	1353	1409	1492	1543	1594	1697	1802	1845
57	39 à 41	1312	1336	1369	1491	1574	1658	1318	1418	1461	1521	1611	1666	1721	1832	1942	1991
57	42 à 44	1410	1437	1471	1600	1689	1780	1418	1522	1569	1633	1731	1787	1844	1965	2082	2132
57	45 à 47	1433	1460	1497	1633	1728	1824	1440	1551	1599	1670	1773	1833	1892	2019	2147	2199
57	48 à 50	1453	1483	1522	1667	1767	1869	1463	1580	1630	1704	1813	1877	1942	2074	2209	2266
57	51 à 53	1546	1577	1620	1773	1879	1987	1556	1680	1734	1811	1926	1995	2062	2205	2344	2405
57	54 à 56	1641	1673	1719	1879	1991	2101	1650	1781	1837	1919	2041	2112	2183	2333	2481	2545
57	57 à 59	1655	1689	1735	1907	2024	2140	1667	1805	1863	1948	2074	2152	2227	2381	2538	2605
57	60 à 62	1672	1707	1756	1935	2056	2179	1682	1828	1889	1978	2112	2191	2269	2431	2594	2666
57	63 à 65	1749	1785	1837	2022	2150	2277	1758	1909	1975	2069	2208	2289	2371	2543	2714	2787
57	66 à 68	1823	1861	1915	2107	2243	2377	1835	1992	2059	2156	2303	2389	2473	2652	2830	2906
57	69	1840	1881	1936	2130	2267	2403	1854	2012	2080	2179	2328	2413	2501	2682	2862	2940
57	70 à 72	1856	1897	1953	2156	2300	2441	1869	2035	2106	2209	2363	2454	2545	2733	2920	3000

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	1099	1122	1153	1266	1343	1421	1105	1198	1236	1295	1379	1430	1478	1582	1687	1732
42	39 à 41	1175	1200	1233	1355	1438	1521	1182	1282	1324	1385	1475	1528	1582	1695	1806	1854
42	42 à 44	1251	1276	1312	1440	1529	1620	1258	1363	1409	1474	1570	1628	1684	1805	1921	1972
42	45 à 47	1273	1299	1336	1474	1569	1663	1281	1391	1439	1509	1611	1673	1733	1859	1987	2040
42	48 à 50	1293	1320	1361	1506	1605	1707	1302	1418	1469	1543	1651	1715	1781	1914	2048	2103
42	51 à 53	1385	1416	1459	1610	1719	1824	1394	1519	1573	1650	1764	1833	1900	2042	2183	2244
42	54 à 56	1477	1512	1556	1719	1829	1939	1489	1620	1675	1757	1879	1949	2022	2170	2318	2381
42	57 à 59	1494	1528	1574	1746	1861	1978	1506	1643	1702	1786	1914	1991	2064	2221	2377	2442
42	60 à 62	1509	1544	1594	1771	1892	2016	1520	1663	1726	1815	1948	2027	2104	2269	2432	2501
42	63 à 65	1573	1610	1662	1846	1975	2103	1583	1734	1802	1892	2033	2116	2197	2367	2540	2612
42	66 à 68	1637	1677	1731	1922	2057	2192	1650	1807	1875	1972	2119	2205	2289	2468	2645	2721
42	69	1655	1696	1751	1945	2082	2217	1670	1828	1896	1995	2144	2229	2317	2498	2676	2756
42	70 à 72	1672	1712	1768	1972	2116	2257	1684	1850	1921	2025	2178	2269	2360	2548	2735	2817

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

GYDD

Écran encadré pour bord de bureau en tissu (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM

PRIX

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E) (SUITE)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1213	1235	1267	1380	1459	1537	1221	1312	1353	1409	1492	1543	1594	1697	1802	1845
51	39 à 41	1312	1336	1369	1491	1574	1658	1318	1418	1461	1521	1611	1666	1721	1832	1942	1991
51	42 à 44	1410	1437	1471	1600	1689	1780	1418	1522	1569	1633	1731	1787	1844	1965	2082	2132
51	45 à 47	1433	1460	1497	1633	1728	1824	1440	1551	1599	1670	1773	1833	1892	2019	2147	2199
51	48 à 50	1453	1483	1522	1667	1767	1869	1463	1580	1630	1704	1813	1877	1942	2074	2209	2266
51	51 à 53	1546	1577	1620	1773	1879	1987	1556	1680	1734	1811	1926	1995	2062	2205	2344	2405
51	54 à 56	1641	1673	1719	1879	1991	2101	1650	1781	1837	1919	2041	2112	2183	2333	2481	2545
51	57 à 59	1655	1689	1735	1907	2024	2140	1667	1805	1863	1948	2074	2152	2227	2381	2538	2605
51	60 à 62	1672	1707	1756	1935	2056	2179	1682	1828	1889	1978	2112	2191	2269	2431	2594	2666
51	63 à 65	1749	1785	1837	2022	2150	2277	1758	1909	1975	2069	2208	2289	2371	2543	2714	2787
51	66 à 68	1823	1861	1915	2107	2243	2377	1835	1992	2059	2156	2303	2389	2473	2652	2830	2906
51	69	1840	1881	1936	2130	2267	2403	1854	2012	2080	2179	2328	2413	2501	2682	2862	2940
51	70 à 72	1856	1897	1953	2156	2300	2441	1869	2035	2106	2209	2363	2454	2545	2733	2920	3000

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

GYSD

Écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu



L'écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu se fixe à la surface de travail et permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran encadré pour bord de bureau en tissu, ferrures de fixation et quincaillerie de raccordement en coin (le cas échéant).

REMARQUES

Les écrans encadrés ont la même largeur que la surface de travail pour un ajustement serré.

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Profondeur	Raccord de coin	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
S Hauteur modestie mi-hauteur (23 po)	**42** 42	18, 24, 30, 36	**N** Non	Tissu pour panneaux	Foundation
M Hauteur modestie (15 po)	**51** 51		**R** Droite	Tissu de recouvrement	Mica
E Hauteur surélevée (6 po)	**57** 57		**L** Gauche		Accent

COMMANDE TYPE

GYSD S	42	24	N	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S)

SANS RACCORD DE COIN (N)

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 203	619	625	635	665	685	705	623	646	656	672	694	707	718	746	775	787
42 / 1067	24 / 610	681	690	701	738	764	791	685	715	729	746	776	792	808	844	879	891
42 / 1067	30 / 762	743	753	766	812	844	875	746	785	800	823	858	879	898	941	981	1000
42 / 1067	36 / 914	797	807	823	876	914	950	800	844	861	889	929	954	978	1028	1076	1099
51 / 1295	18 / 203	715	726	739	791	827	860	717	761	777	803	843	863	887	934	980	1002
51 / 1295	24 / 610	823	836	856	918	965	1010	828	881	902	936	985	1012	1041	1101	1161	1188
51 / 1295	30 / 762	932	948	969	1048	1101	1157	937	1002	1028	1068	1127	1162	1197	1268	1341	1371
51 / 1295	36 / 914	985	1004	1030	1122	1185	1251	991	1067	1099	1145	1214	1256	1296	1381	1467	1501
57 / 1448	18 / 203	700	709	725	775	808	845	702	743	762	789	824	849	869	916	963	984
57 / 1448	24 / 610	823	836	856	918	963	1008	828	881	902	935	984	1012	1040	1099	1158	1183
57 / 1448	30 / 762	932	948	969	1046	1101	1155	937	1002	1028	1068	1127	1161	1196	1266	1338	1369
57 / 1448	36 / 914	985	1004	1030	1121	1185	1250	991	1067	1098	1144	1213	1255	1295	1379	1464	1499

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

Suite de la grille de prix à la page suivante.

GYSD

Écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (suite)

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S) (SUITE)

RACCORD DE COIN À DROITE/GAUCHE (R/L)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX														
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT								
H	P	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 203	633	638	646	676	698	716	635	657	668	684	705	717	731	760	787	797
42 / 1067	24 / 610	694	701	711	751	776	801	698	728	739	760	789	803	821	856	889	904
42 / 1067	30 / 762	756	764	777	823	856	887	760	796	812	834	869	889	911	951	993	1011
42 / 1067	36 / 914	808	820	834	888	925	962	812	856	874	901	942	966	989	1040	1090	1110
51 / 1295	18 / 203	731	740	756	806	843	876	734	776	793	820	858	881	902	949	996	1016
51 / 1295	24 / 610	838	853	871	935	980	1024	844	895	918	951	1002	1028	1057	1118	1176	1203
51 / 1295	30 / 762	948	963	985	1065	1118	1173	952	1016	1044	1083	1143	1177	1213	1285	1357	1387
51 / 1295	36 / 914	1002	1019	1045	1137	1202	1266	1007	1082	1115	1161	1230	1273	1312	1396	1483	1519
57 / 1448	18 / 203	715	726	739	791	824	860	717	761	777	803	841	863	886	932	979	1000
57 / 1448	24 / 610	838	853	871	935	979	1023	844	895	918	950	1000	1028	1055	1115	1174	1200
57 / 1448	30 / 762	948	963	985	1064	1118	1172	952	1016	1044	1083	1143	1176	1211	1282	1355	1386
57 / 1448	36 / 914	1002	1019	1045	1136	1202	1264	1007	1082	1113	1160	1228	1269	1311	1394	1478	1516

HAUTEUR MODESTIE (M)

SANS RACCORD DE COIN (N)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT								
		TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 203	700	709	725	775	808	845	702	743	762	789	824	849	869	916	963	984
42 / 1067	24 / 610	823	836	856	918	963	1008	828	881	902	935	984	1012	1040	1099	1158	1183
42 / 1067	30 / 762	932	948	969	1046	1101	1155	937	1002	1028	1068	1127	1161	1196	1266	1338	1369
42 / 1067	36 / 914	985	1004	1030	1121	1185	1250	991	1067	1098	1144	1213	1255	1295	1379	1464	1499
51 / 1295	18 / 203	853	863	882	941	980	1021	857	904	924	954	1000	1024	1051	1105	1161	1183
51 / 1295	24 / 610	916	929	951	1027	1078	1130	920	980	1008	1045	1101	1135	1168	1236	1306	1336
51 / 1295	30 / 762	978	996	1022	1113	1176	1241	984	1058	1091	1136	1205	1248	1286	1369	1453	1490
51 / 1295	36 / 914	1097	1118	1148	1255	1329	1404	1102	1190	1227	1282	1363	1410	1459	1557	1655	1700
57 / 1448	18 / 203	921	934	950	1010	1049	1091	925	974	993	1023	1069	1095	1121	1175	1230	1253
57 / 1448	24 / 610	1012	1027	1048	1124	1175	1227	1016	1076	1104	1143	1198	1232	1264	1334	1404	1434
57 / 1448	30 / 762	1101	1121	1146	1236	1302	1364	1107	1182	1214	1259	1329	1369	1410	1494	1577	1614
57 / 1448	36 / 914	1214	1235	1266	1373	1447	1521	1222	1309	1346	1400	1480	1528	1575	1675	1775	1816

RACCORD DE COIN À DROITE/GAUCHE (R/L)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT								
		TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 203	715	726	739	791	824	860	717	761	777	803	841	863	886	932	979	1000
42 / 1067	24 / 610	838	853	871	935	979	1023	844	895	918	950	1000	1028	1055	1115	1174	1200
42 / 1067	30 / 762	948	963	985	1064	1118	1172	952	1016	1044	1083	1143	1176	1211	1282	1355	1386
42 / 1067	36 / 914	1002	1019	1045	1136	1202	1264	1007	1082	1113	1160	1228	1269	1311	1394	1478	1516
51 / 1295	18 / 203	869	882	898	958	997	1039	874	921	942	973	1016	1042	1069	1124	1177	1202
51 / 1295	24 / 610	934	948	969	1044	1097	1148	937	997	1024	1064	1120	1152	1185	1255	1324	1355
51 / 1295	30 / 762	995	1014	1040	1130	1195	1257	1002	1075	1107	1153	1223	1263	1304	1387	1470	1507
51 / 1295	36 / 914	1113	1135	1165	1273	1347	1419	1121	1206	1244	1299	1380	1427	1475	1574	1673	1715
57 / 1448	18 / 203	942	952	971	1030	1070	1110	947	993	1014	1044	1090	1115	1142	1196	1251	1274
57 / 1448	24 / 610	1033	1046	1069	1144	1196	1249	1038	1098	1125	1162	1219	1252	1285	1355	1422	1453
57 / 1448	30 / 762	1121	1138	1165	1256	1318	1384	1127	1202	1233	1280	1348	1388	1430	1513	1597	1632
57 / 1448	36 / 914	1234	1256	1286	1393	1468	1542	1242	1328	1365	1419	1500	1549	1597	1696	1793	1837

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

Suite de la grille de prix à la page suivante.

G Y S D

Écran latéral encadré pour bord de bureau en tissu (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

SANS RACCORD DE COIN (N)

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 203	857	868	886	944	985	1024	860	910	928	959	1004	1030	1055	1110	1165	1189
42 / 1067	24 / 610	920	935	955	1031	1083	1135	924	985	1012	1049	1105	1138	1173	1242	1311	1341
42 / 1067	30 / 762	981	1002	1027	1118	1181	1244	988	1064	1095	1142	1210	1251	1289	1374	1459	1494
42 / 1067	36 / 914	1100	1122	1152	1258	1334	1408	1107	1195	1232	1286	1366	1415	1463	1562	1659	1703
51 / 1295	18 / 203	921	934	950	1010	1049	1091	925	974	993	1023	1069	1095	1121	1175	1230	1253
51 / 1295	24 / 610	1012	1027	1048	1124	1175	1227	1016	1076	1104	1143	1198	1232	1264	1334	1404	1434
51 / 1295	30 / 762	1101	1121	1146	1236	1302	1364	1107	1182	1214	1259	1329	1369	1410	1494	1577	1614
51 / 1295	36 / 914	1214	1235	1266	1373	1447	1521	1222	1309	1346	1400	1480	1528	1575	1675	1775	1816

RACCORD DE COIN À DROITE/GAUCHE (R/L)

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 203	874	886	902	962	1003	1042	879	925	947	977	1021	1046	1072	1128	1182	1205
42 / 1067	24 / 610	937	951	974	1048	1100	1152	942	1003	1030	1068	1124	1157	1190	1258	1328	1358
42 / 1067	30 / 762	1000	1018	1044	1135	1198	1262	1005	1080	1112	1158	1227	1267	1309	1391	1475	1512
42 / 1067	36 / 914	1118	1138	1170	1276	1353	1424	1125	1211	1250	1304	1385	1433	1478	1579	1677	1721
51 / 1295	18 / 203	942	952	971	1030	1070	1110	947	993	1014	1044	1090	1115	1142	1196	1251	1274
51 / 1295	24 / 610	1033	1046	1069	1144	1196	1249	1038	1098	1125	1162	1219	1252	1285	1355	1422	1453
51 / 1295	30 / 762	1121	1138	1165	1256	1318	1384	1127	1202	1233	1280	1348	1388	1430	1513	1597	1632
51 / 1295	36 / 914	1234	1256	1286	1393	1468	1542	1242	1328	1365	1419	1500	1549	1597	1696	1793	1837

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G Y F D

Écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu



L'écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu se fixe à la surface de travail et permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail jusqu'au sol.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran pour bord de bureau en tissu et ferrures de fixation.

REMARQUES

Les écrans de sol encadrés ont la même largeur que la surface de travail pour un ajustement serré. Il est conseillé de laisser un espace de 1/2 po entre l'écran et la surface de travail pour le passage des câbles.

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**42** 42 **51** 51	36 à 72	Tissu pour panneaux Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GYFD F	42	60	B204	74

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
		TFC/						TFC/									
H	La	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42	36 à 38	1200	1223	1255	1366	1445	1522	1206	1299	1338	1395	1478	1529	1580	1684	1787	1833
42	39 à 41	1302	1326	1358	1478	1564	1648	1309	1408	1448	1510	1600	1654	1709	1818	1932	1978
42	42 à 44	1400	1426	1463	1591	1680	1768	1409	1513	1558	1624	1721	1779	1835	1953	2072	2123
42	45 à 47	1421	1448	1487	1624	1720	1814	1431	1542	1590	1658	1762	1823	1884	2009	2134	2189
42	48 à 50	1444	1471	1513	1657	1757	1859	1451	1570	1621	1695	1803	1867	1934	2064	2199	2255
42	51 à 53	1537	1568	1609	1762	1869	1975	1546	1671	1725	1802	1916	1983	2052	2193	2335	2395
42	54 à 56	1629	1662	1707	1869	1980	2092	1641	1771	1828	1909	2029	2101	2175	2321	2470	2533
42	57 à 59	1645	1680	1726	1896	2013	2130	1657	1793	1854	1938	2064	2142	2216	2371	2528	2593
42	60 à 62	1660	1697	1748	1922	2046	2168	1673	1816	1879	1968	2101	2180	2258	2421	2586	2654
42	63 à 65	1737	1776	1828	2012	2140	2269	1750	1899	1966	2057	2197	2280	2363	2532	2703	2775
42	66 à 68	1813	1853	1906	2099	2232	2366	1824	1981	2049	2148	2291	2378	2465	2642	2822	2895
42	69	1830	1870	1925	2120	2257	2393	1843	2001	2071	2168	2317	2404	2492	2672	2853	2930
42	70 à 72	1845	1888	1944	2148	2289	2431	1859	2025	2097	2199	2351	2442	2533	2722	2910	2990

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

GYFD

Écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51	36 à 38	1233	1256	1287	1400	1477	1556	1241	1333	1371	1430	1513	1564	1614	1719	1820	1866
51	39 à 41	1333	1357	1389	1512	1596	1679	1340	1439	1480	1542	1632	1685	1740	1853	1964	2010
51	42 à 44	1431	1457	1492	1621	1710	1800	1439	1543	1590	1654	1751	1809	1865	1983	2102	2153
51	45 à 47	1451	1478	1517	1654	1750	1844	1461	1572	1620	1688	1792	1854	1914	2040	2166	2220
51	48 à 50	1474	1501	1543	1687	1787	1889	1483	1600	1651	1725	1833	1897	1964	2095	2229	2285
51	51 à 53	1567	1598	1641	1792	1899	2006	1575	1701	1755	1832	1946	2014	2082	2223	2365	2426
51	54 à 56	1659	1694	1737	1899	2010	2122	1671	1802	1858	1939	2061	2131	2205	2351	2500	2563
51	57 à 59	1675	1710	1756	1926	2043	2160	1687	1824	1884	1968	2095	2173	2246	2403	2559	2623
51	60 à 62	1693	1727	1778	1953	2076	2199	1703	1846	1909	1998	2131	2210	2288	2453	2615	2684
51	63 à 65	1767	1806	1858	2042	2170	2299	1780	1930	1996	2088	2228	2310	2393	2562	2734	2805
51	66 à 68	1843	1883	1936	2129	2261	2396	1855	2012	2079	2178	2325	2408	2495	2672	2852	2926
51	69	1860	1900	1956	2150	2287	2423	1873	2031	2101	2199	2348	2434	2522	2702	2883	2960
51	70 à 72	1876	1918	1973	2178	2319	2461	1889	2055	2126	2229	2381	2472	2563	2752	2940	3020

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 43 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 44 po à 72 po : ajouter 29

GYED

Écran de sol latéral encadré pour bord de bureau en tissu



L'écran de sol latéral encadré pour bord de bureau en tissu se fixe à la surface de travail et permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail jusqu'au sol.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran encadré pour bord de bureau en tissu, ferrures de fixation et quincaillerie de raccordement en coin (le cas échéant).

REMARQUES

Les écrans encadrés ont la même profondeur que la surface de travail pour un ajustement serré.

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le *guide du programme des tissus de Teknion.*

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Profondeur	Raccord de coin	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**42** 42	18, 24, 30, 36	**N** Non	Tissu pour panneaux	Foundation
	51 51		**R** Droite	Tissu de recouvrement	Mica
			L Gauche		Accent

COMMANDE TYPE

GYED F	42	24	L	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

SANS RACCORD DE COIN (N)

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 203	894	906	922	981	1022	1064	898	947	966	996	1041	1068	1094	1148	1203	1226
42 / 1067	24 / 610	1000	1014	1035	1110	1162	1214	1004	1065	1092	1129	1185	1219	1252	1320	1389	1419
42 / 1067	30 / 762	1087	1105	1131	1223	1286	1349	1094	1168	1200	1248	1315	1356	1395	1478	1564	1599
42 / 1067	36 / 914	1202	1223	1253	1359	1436	1509	1207	1295	1333	1387	1468	1516	1564	1662	1761	1805
51 / 1295	18 / 203	969	980	997	1057	1098	1137	974	1021	1041	1071	1116	1143	1168	1223	1279	1302
51 / 1295	24 / 610	1058	1072	1095	1170	1222	1274	1064	1124	1151	1189	1244	1279	1311	1380	1448	1478
51 / 1295	30 / 762	1200	1219	1244	1335	1398	1463	1205	1281	1312	1358	1427	1468	1509	1592	1675	1711
51 / 1295	36 / 914	1262	1283	1313	1419	1496	1569	1268	1356	1393	1447	1528	1575	1624	1724	1820	1865

RACCORD DE COIN À DROITE/GAUCHE (R/L)

42 / 1067	18 / 203	914	925	943	1003	1042	1083	918	966	986	1016	1061	1087	1113	1168	1223	1248
42 / 1067	24 / 610	1019	1034	1055	1130	1182	1234	1023	1084	1112	1150	1205	1237	1273	1341	1410	1440
42 / 1067	30 / 762	1107	1127	1152	1243	1306	1369	1113	1189	1221	1266	1335	1376	1416	1499	1582	1620
42 / 1067	36 / 914	1222	1243	1274	1380	1455	1528	1228	1315	1354	1408	1489	1537	1582	1682	1781	1824
51 / 1295	18 / 203	969	980	997	1057	1098	1137	974	1021	1041	1071	1116	1143	1168	1223	1279	1302
51 / 1295	24 / 610	1058	1072	1095	1170	1222	1274	1064	1124	1151	1189	1244	1279	1311	1380	1448	1478
51 / 1295	30 / 762	1200	1219	1244	1335	1398	1463	1205	1281	1312	1358	1427	1468	1509	1592	1675	1711
51 / 1295	36 / 914	1262	1283	1313	1419	1496	1569	1268	1356	1393	1447	1528	1575	1624	1724	1820	1865

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G V G D
Écran pour bord de bureau avec verre

L'écran pour bord de bureau avec verre se fixe à la surface de travail et permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail jusqu'au sol.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran pour bord de bureau avec verre, ferrures de fixation et pattes de nivellement.

REMARQUES
La finition des garnitures de chants est assortie à celle de l'écran si l'on commande une finition en Flintwood ou en placage de bois naturel.



OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur	Finition de l'écran	Finition du vitrage	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**G** 42 po total (placage 31 po, vitrage 11 po) **K** 51 po total (placage 44 po, vitrage 7 po) **M** 51 po total (placage 31 po, vitrage 20 po) **D** Encastrée, 42 po total (placage 29 po, vitrage 13 po) **E** Encastrée, 51 po total (placage 42 po, vitrage 9 po) **F** Encastrée, 51 po total (placage 29 po, vitrage 22 po) **N** 57 po total (placage 44 po, vitrage 13 po) **H** Encastrée, 57 po total (placage 42 po, vitrage 15 po)	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	**CL** Transparent **FT** Givré	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GVGD F	G	60	5N	CL	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		42 PO TOTAL (PLACAGE 31 PO, VITRAGE 11 PO) (G) ET ENCASTRÉE, 42 PO TOTAL (PLACAGE 29 PO, VITRAGE 13 PO) (D)					
		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
H	La	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
42 / 1067	48 / 1219	860	1084	1483	1577	1483	1761
42 / 1067	54 / 1372	1102	1359	1892	1982	1892	2210
42 / 1067	60 / 1524	1145	1421	1962	2064	1962	2300
42 / 1067	66 / 1676	1394	1701	2374	2474	2374	2758
42 / 1067	72 / 1829	1457	1781	2480	2590	2480	2884
42 / 1067	78 / 1981	1637	1990	2780	2894	2780	3221
42 / 1067	84 / 2134	1785	2163	3028	3144	3028	3500
42 / 1067	90 / 2286	1935	2337	3275	3396	3275	3781
42 / 1067	96 / 2438	2082	2510	3523	3648	3523	4059

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 25

Suite de la grille de prix à la page suivante.

GVGD

Écran pour bord de bureau avec verre (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

51 PO TOTAL (PLACAGE 44 PO, VITRAGE 7 PO) (K) ET ENCASTRÉE, 51 PO TOTAL (PLACAGE 42 PO, VITRAGE 9 PO) (E)

H	La	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
		Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
51 / 1295	48 / 1219	955	1145	1660	1704	1753	1903
51 / 1295	54 / 1372	1192	1411	2063	2102	2177	2342
51 / 1295	60 / 1524	1289	1528	2235	2274	2352	2533
51 / 1295	66 / 1676	1378	1630	2378	2423	2507	2698
51 / 1295	72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879
51 / 1295	78 / 1981	1620	1914	2793	2842	2943	3164
51 / 1295	84 / 2134	1741	2054	2999	3051	3161	3394
51 / 1295	90 / 2286	1861	2194	3204	3257	3377	3625
51 / 1295	96 / 2438	1982	2336	3411	3466	3594	3856

51 PO TOTAL (PLACAGE 31 PO, VITRAGE 20 PO) (M) ET ENCASTRÉE, 51 PO TOTAL (PLACAGE 29 PO, VITRAGE 22 PO) (F)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
		Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
51 / 1295	48 / 1219	988	1303	1671	1843	1762	2055
51 / 1295	54 / 1372	1235	1589	2077	2252	2190	2509
51 / 1295	60 / 1524	1327	1710	2232	2424	2351	2699
51 / 1295	66 / 1676	1421	1845	2381	2607	2511	2903
51 / 1295	72 / 1829	1513	1975	2534	2785	2672	3100
51 / 1295	78 / 1981	1667	2164	2790	3054	2940	3399
51 / 1295	84 / 2134	1792	2326	2992	3278	3155	3648
51 / 1295	90 / 2286	1915	2485	3196	3501	3367	3896
51 / 1295	96 / 2438	2039	2645	3399	3726	3582	4145

57 PO TOTAL (PLACAGE 44 PO, VITRAGE 13 PO) (N) ET ENCASTRÉE, 57 PO TOTAL (PLACAGE 42 PO, VITRAGE 15 PO) (H)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
		Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
57 / 1448	48 / 1219	1051	1259	1828	1875	1927	2093
57 / 1448	54 / 1372	1311	1552	2456	2501	2589	2788
57 / 1448	60 / 1524	1418	1681	2615	2665	2758	2967
57 / 1448	66 / 1676	1516	1793	2790	2843	2940	3166
57 / 1448	72 / 1829	1614	1914	2790	2843	2940	3166
57 / 1448	78 / 1981	1781	2104	3173	3230	3345	3594
57 / 1448	84 / 2134	1915	2259	3399	3457	3582	3847
57 / 1448	90 / 2286	2048	2414	3625	3684	3820	4099
57 / 1448	96 / 2438	2180	2568	3851	3912	4059	4352

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 25

G N G D
Écran latéral vitré de 6 mm



L'écran latéral vitré de 6 mm se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité, et peut être déplacé par l'utilisateur.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en verre et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.
Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé.
Le vitrage est en verre trempé de 6 mm.
L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	**CL** Transparent	Foundation
51 51		**FT** Givré	Mica
57 57			Accent

COMMANDE TYPE

GNGD 42	**29**	**FT**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	Transparent	Givré
42 / 1067	23 / 584	411	491
42 / 1067	29 / 737	450	545
42 / 1067	35 / 889	499	617
51 / 1295	23 / 584	462	593
51 / 1295	29 / 737	507	668
51 / 1295	35 / 889	572	762
57 / 1448	23 / 584	491	655
57 / 1448	29 / 737	543	743
57 / 1448	35 / 889	612	852

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

Xpress

GNTD

Écran latéral vitré de 10 mm

L'écran latéral vitré de 10 mm se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité, et peut être déplacé par l'utilisateur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en verre et quincaillerie de fixation.

REMARQUES

L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.
Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé.
Le vitrage est en verre trempé de 10 mm.
L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	**CL** Transparent	Foundation
51 51		**FT** Givré	Mica
57 57			Accent

COMMANDE TYPE

GNTD 42	29	FT	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	Transparent	Givré
42 / 1067	23 / 584	427	559
42 / 1067	29 / 737	479	631
42 / 1067	35 / 889	544	716
51 / 1295	23 / 584	513	702
51 / 1295	29 / 737	578	800
51 / 1295	35 / 889	661	917
57 / 1448	23 / 584	556	778
57 / 1448	29 / 737	631	897
57 / 1448	35 / 889	724	1031

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G N W D
Écran latéral vitré avec surface d'écriture



L'écran latéral vitré avec surface d'écriture se fixe à la surface de travail pour élargir les possibilités d'utilisation, en plus d'offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité et de pouvoir être déplacé par l'utilisateur.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran vitré avec surface d'écriture et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.
Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé.
Le vitrage est en verre trempé de 10 mm.
L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	**A6** Frost White	Foundation
51 51		**H3** Polar White	Mica
57 57			Accent

COMMANDE TYPE

GNWD 42	**29**	**A6**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	Frost White	Polar White
42 / 1067	23 / 584	567	650
42 / 1067	29 / 737	645	732
42 / 1067	35 / 889	738	830
51 / 1295	23 / 584	766	800
51 / 1295	29 / 737	881	886
51 / 1295	35 / 889	992	1014
57 / 1448	23 / 584	849	975
57 / 1448	29 / 737	980	1114
57 / 1448	35 / 889	1131	1275

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

GNSD
Écran latéral en placage

L'écran latéral en placage se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en placage et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.
Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé.
L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	Stratifié Source	Foundation
51 51		Flintwood	Mica
57 57		Placage de bois naturel	Accent

COMMANDE TYPE

GNSD 42	**29**	**2V**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
42 / 1067	23 / 584	376	618	634
42 / 1067	29 / 737	409	677	696
42 / 1067	35 / 889	467	740	761
51 / 1295	23 / 584	422	718	738
51 / 1295	29 / 737	464	794	817
51 / 1295	35 / 889	543	888	913
57 / 1448	23 / 584	462	792	812
57 / 1448	29 / 737	512	875	898
57 / 1448	35 / 889	597	978	1005

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G N L D

Écran latéral en stratifié avec surface d'écriture



L'écran latéral en stratifié avec surface d'écriture se fixe à la surface de travail pour élargir les possibilités d'utilisation, en plus d'offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en stratifié avec surface d'écriture et quincaillerie de fixation.

REMARQUES

L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.
Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé.
L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	Stratifié pour écriture	Foundation
51 51		**5D** White	Mica
57 57			Accent

COMMANDE TYPE

GNLD 42	**29**	**5D**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	Foundation	Mica/Accent
42 / 1067	23 / 584	576	589
42 / 1067	29 / 737	633	646
42 / 1067	35 / 889	897	912
51 / 1295	23 / 584	678	695
51 / 1295	29 / 737	762	776
51 / 1295	35 / 889	913	928
57 / 1448	23 / 584	747	763
57 / 1448	29 / 737	837	853
57 / 1448	35 / 889	1005	1019

Xpress

GNXD
Écran latéral Infinity

L'écran latéral en tissu Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité sur le côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en tissu Infinity et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.
Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé.
L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	Tissu pour panneaux	Foundation
51 51		Tissu de recouvrement	Mica
57 57			Accent

COMMANDE TYPE

GNXD 42	29	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	23 / 584	751	755	762	789	805	822	752	770	781	793	812	823	833	857	881	889
42 / 1067	29 / 737	815	821	829	859	882	902	817	843	853	868	890	904	917	947	974	985
42 / 1067	35 / 889	869	876	887	922	948	973	872	901	914	932	959	975	991	1023	1057	1071
51 / 1295	23 / 584	833	841	853	889	916	942	836	867	881	898	927	943	961	995	1030	1044
51 / 1295	29 / 737	890	899	913	959	991	1022	894	932	948	971	1005	1024	1045	1087	1129	1146
51 / 1295	35 / 889	969	979	995	1048	1085	1122	973	1015	1034	1061	1101	1127	1150	1200	1250	1269
57 / 1448	23 / 584	883	890	904	943	971	997	887	918	934	951	982	1000	1018	1054	1091	1107
57 / 1448	29 / 737	971	980	995	1045	1080	1114	975	1015	1033	1058	1095	1116	1140	1183	1230	1250
57 / 1448	35 / 889	1068	1078	1097	1155	1196	1236	1071	1120	1138	1168	1214	1242	1267	1324	1377	1400

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

Xpress

G N Z D
Écran latéral en feutre lisse



L'écran latéral en feutre lisse se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Écran en feutre lisse et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.

Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé.

L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition du feutre lisse	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	**R4** Strata	Foundation
51 51		**R5** Pewter	Mica
		R6 Lunar	Accent

COMMANDE TYPE

GNZD 42	**29**	**R4**	**74**

DIMENSIONS
PO / MM

H	P
42 / 1067	23 / 584
42 / 1067	29 / 737
42 / 1067	35 / 889
51 / 1295	23 / 584
51 / 1295	29 / 737
51 / 1295	35 / 889

PRIX

Foundation	Mica/Accent
390	402
491	507
529	545
498	520
593	612
635	654

Xpress

GNYD

Écran latéral encadré en tissu

L'écran latéral encadré en tissu se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran encadré en tissu et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.
Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé.
L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	Tissu pour panneaux	Foundation
51 51		Tissu de recouvrement	Mica
57 57			Accent

COMMANDE TYPE

GNYD 42	29	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	23 / 584	713	717	726	752	768	787	715	736	743	758	776	789	797	821	844	854
42 / 1067	29 / 737	776	782	791	821	843	863	777	803	814	829	853	864	879	907	935	947
42 / 1067	35 / 889	828	834	845	882	906	929	830	859	872	889	917	934	949	981	1015	1030
51 / 1295	23 / 584	793	800	812	850	875	901	796	827	838	858	887	902	920	954	989	1004
51 / 1295	29 / 737	849	857	869	916	948	979	851	888	904	927	962	981	1003	1044	1085	1102
51 / 1295	35 / 889	922	934	949	1003	1040	1075	925	969	988	1015	1055	1080	1102	1153	1203	1225
57 / 1448	23 / 584	822	830	843	881	907	934	826	857	871	889	920	935	954	989	1027	1040
57 / 1448	29 / 737	880	889	902	950	982	1015	883	922	937	962	1000	1018	1040	1084	1127	1144
57 / 1448	35 / 889	957	969	984	1040	1080	1116	961	1007	1024	1054	1095	1121	1144	1197	1249	1272

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

Xpress

G N M D
Écran latéral en métal



L'écran latéral en métal se fixe à la surface de travail. Cet écran mince en métal aux lignes courbes douces permet d'ajouter de la couleur à l'espace, de délimiter celui-ci et d'assurer l'intimité sur le côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en métal et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail.
Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)

L'écran peut être installé sur une surface de travail District à chant plat ou découpé. L'écran comprend un espaceur nécessaire pour l'installation à un chant découpé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition	Finition de la quincaillerie
42 42	23, 29, 35	Foundation	Foundation
51 51		Mica	Mica
		Accent	Accent

COMMANDE TYPE

GNMD 42	**29**	**74**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

H	P
42 / 1067	23 / 584
42 / 1067	29 / 737
42 / 1067	35 / 889
51 / 1295	23 / 584
51 / 1295	29 / 737
51 / 1295	35 / 889

PRIX

Foundation	Mica/Accent
389	404
424	446
473	496
417	434
457	482
511	536

Xpress

UNSM
Écran modestie

L'écran modestie dissimule le dessous d'une surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran et ferrures de fixation.

REMARQUES
La finition des garnitures de chants est assortie à celle de l'écran si l'on commande une finition en Flintwood ou placage de bois naturel.

Xpress Les finitions d'écran en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition des garnitures de chants (stratifié pour panneau)	Finition des ferrures
13	24 à 96	Stratifié Source Flintwood (standard) Placage de bois naturel	**SM** Acrylique au fini aluminium Bord en pareil	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSM 13	**48**	**XM**		**7**

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
13 / 330	24 / 610	250	495	522
13 / 330	30 / 762	264	540	564
13 / 330	36 / 914	272	583	608
13 / 330	42 / 1067	284	630	654
13 / 330	48 / 1219	349	730	762
13 / 330	54 / 1372	364	776	808
13 / 330	60 / 1524	372	820	853
13 / 330	66 / 1676	389	863	898
13 / 330	72 / 1829	397	910	944
13 / 330	78 / 1981	407	952	993
13 / 330	84 / 2134	420	996	1039
13 / 330	90 / 2286	429	1041	1078
13 / 330	96 / 2438	438	1090	1124

Xpress

U N S F
Écran de sol



L'écran de sol se fixe à une surface de travail pour délimiter l'espace. Son rail supérieur peut accueillir certains accessoires à papeterie (PAX). (Consulter la section *Écrans* du guide des applications.) On peut aussi y relier un gestionnaire de câblage vertical (UNVC). (Consulter la section *Accessoires électriques*.)

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran de sol, ferrures de fixation et pattes de nivellement.

REMARQUES
La largeur nominale (indiquée) correspond à la largeur réelle.

Le fil du bois est vertical sur les écrans de 51 po de hauteur, et horizontal sur les écrans de 42 po de hauteur.

La finition des garnitures de chants est assortie à celle de l'écran si l'on commande une finition en Flintwood ou placage de bois naturel.

Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour en savoir plus.

De longues pattes de nivellement (UNSFXL) sont offertes.

Xpress Les finitions d'écran en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition des garnitures de chants (stratifié pour panneau)	Finition des ferrures et des pieds	Finition du rail supérieur
42, 51, 57	23 à 96	Stratifié Source Flintwood (standard) Placage de bois naturel	**SM** Acrylique au fini aluminium Bord en pareil	Foundation Mica	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSF 42	30	MP		7	7

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
42	23 - 24	604	971	1113
42	25 - 27	625	1028	1181
42	28 - 30	648	1082	1244
42	31 - 33	670	1143	1312
42	34 - 36	690	1198	1376
42	37 - 39	716	1244	1431
42	40 - 42	741	1294	1489
42	43 - 45	771	1348	1547
42	46 - 48	803	1398	1604
42	49 - 51	836	1453	1671
42	52 - 54	867	1510	1734
42	55 - 57	901	1572	1803
42	58 - 60	937	1630	1873
42	61 - 63	975	1697	1948
42	64 - 66	1011	1761	2022
42	67 - 69	1053	1833	2102
42	70 - 72	1094	1903	2183
42	73 - 75	1137	1976	2272
42	76 - 78	1181	2055	2360
42	79 - 81	1227	2137	2456
42	82 - 84	1275	2220	2549
42	85 - 87	1326	2307	2650
42	88 - 90	1376	2395	2751
42	91 - 93	1431	2492	2863
42	94 - 96	1487	2589	2973

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNSF

Écran de sol (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX		
H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
51	23 - 24	511	1223	1264
51	25 - 27	526	1311	1356
51	28 - 30	544	1396	1446
51	31 - 33	559	1487	1537
51	34 - 36	579	1574	1627
51	37 - 39	602	1637	1693
51	40 - 42	625	1702	1755
51	43 - 45	648	1767	1828
51	46 - 48	673	1837	1896
57	23 - 24	559	1347	1391
57	25 - 27	580	1441	1491
57	28 - 30	600	1537	1591
57	31 - 33	616	1635	1689
57	34 - 36	636	1732	1788
57	37 - 39	661	1802	1861
57	40 - 42	690	1873	1930
57	43 - 45	715	1944	2010
57	46 - 48	740	2021	2086

U N S F X L

Ensemble de longues pattes de nivellement pour écran de sol

Les longues pattes de nivellement augmentent de 1 po la plage de nivellement d'un écran de sol.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux longues pattes de nivellement.



PRIX

37

Xpress

UNSSS

Écran pour rangement



Standard Surélevé

L'écran pour rangement se fixe aux bahuts bas et hauts District pour offrir davantage d'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran pour rangement, ferrures de fixation et pattes de nivellement.

REMARQUES
La largeur nominale (indiquée) correspond à la largeur réelle.

Le fil du bois est vertical sur les écrans de 51 po de hauteur, et horizontal sur les écrans de 42 po de hauteur.

La finition des garnitures de chants est assortie à celle de l'écran si l'on commande une finition en Flintwood ou placage de bois naturel.

Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour en savoir plus.

Xpress Les finitions d'écran en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Hauteur	Largeur (30 po à 96 po par intervalles de 1 po)	Finition de l'écran	Finition du rail central, des ferrures et des pieds	Finition du rail supérieur	Type de rangement
42, 51, 57	24, 30 à 96	Stratifié Source	Foundation	Foundation	**A** Bahut bas standard
		Flintwood (standard)	Mica	Mica	**B** Bahut bas surélevé
		Placage de bois naturel			**C** Bahut haut standard
					D Bahut haut surélevé

COMMANDE TYPE

UNSSS 42	30	MP	7	7	A

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
42	24	483	963	1055
42	30	521	1075	1180
42	31 - 33	540	1129	1237
42	34 - 36	553	1190	1304
42	37 - 39	578	1236	1354
42	40 - 42	600	1282	1406
42	43 - 45	620	1334	1463
42	46 - 48	645	1388	1519
42	49 - 51	672	1441	1577
42	52 - 54	699	1498	1637
42	55 - 57	726	1561	1704
42	58 - 60	755	1619	1773
42	61 - 63	785	1681	1840
42	64 - 66	814	1748	1911
42	67 - 69	846	1816	1989
42	70 - 72	881	1886	2063
42	73 - 75	913	1962	2147
42	76 - 78	949	2040	2228
42	79 - 81	985	2122	2317
42	82 - 84	1023	2205	2410
42	85 - 87	1067	2289	2507
42	88 - 90	1105	2375	2600
42	91 - 93	1151	2471	2706
42	94 - 96	1196	2567	2808

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNSSS

Écran pour rangement (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX		
H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
51	24	514	1282	1326
51	30	548	1464	1517
51	31 - 33	564	1561	1611
51	34 - 36	581	1654	1707
51	37 - 39	605	1721	1778
51	40 - 42	630	1785	1843
51	43 - 45	654	1858	1918
51	46 - 48	677	1930	1992
57	24	565	1410	1459
57	30	603	1610	1670
57	31 - 33	619	1717	1773
57	34 - 36	640	1818	1877
57	37 - 39	665	1892	1953
57	40 - 42	692	1965	2027
57	43 - 45	718	2043	2109
57	46 - 48	746	2123	2191

Xpress

U Z S S

Écran de sol latéral en placage pour cloison



L'écran de sol latéral en placage se fixe à une cloison District ou Power Spine pour offrir une division latérale de l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran latéral en placage, ferrures de fixation et pied de soutien (largeurs de 48 po et plus).

REMARQUES

Les écrans de 48 po et plus de largeur comprennent un pied de soutien, dont la finition est identique à celle des ferrures.

La finition des pieds de soutien et des ferrures peut être déterminée séparément.

L'orientation (gauche ou droite) des ferrures de fixation est déterminée par leur emplacement par rapport à l'écran.

Le raccordement à la surface de travail ne peut pas soutenir la cloison. Avec l'orientation à gauche, les ferrures visibles seront à droite et le pied de soutien (le cas échéant) sera à gauche. Avec l'orientation à droite, les ferrures visibles seront à gauche et le pied de soutien (le cas échéant) sera à droite.

Si l'on choisit une ferrure de fixation d'extrémité simple ou double (ES ou EB) ou mi-cloison (MS) pour les profondeurs de 48 po et plus sans support d'écran (N), il faudra commander séparément un ancrage pour table réglable en hauteur (UZAS) ou une ferrure pour table réglable en hauteur (UZBS).

Xpress Les finitions d'écran en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le *programme Teknion Xpress.*

OPTIONS

Ferrures pour montage	Hauteur	Profondeur	Orientation	Support de l'écran	Finition de l'écran	Finition des ferrures	Finition des pieds
ES Extrémité, simple	29, 42, 51, 57	24, 30, 36, 42, 48, 60, 72	**L** Gauche	**N** Aucun	Stratifié Source	Foundation	Foundation
EB Extrémité, double			**R** Droite	**F** Pied	Flintwood	Mica	Mica
ED Extrémité, partagée			**B** Non applicable	**W** Raccordement à la surface de travail	Placage de bois naturel	Accent	Accent
MS Mi-cloison							

COMMANDE TYPE

UZSS ES	51	30	R	N	AG	74	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	P	AUCUN SUPPORT (N)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
29 / 737	24 / 610	331	481	481
29 / 737	30 / 762	378	549	549
29 / 737	36 / 914	449	651	651
29 / 737	42 / 1067	473	686	686
29 / 737	48 / 1219	497	721	721
29 / 737	60 / 1524	709	1028	1028
29 / 737	72 / 1829	732	1063	1063
42 / 1067	24 / 610	484	828	828
42 / 1067	30 / 762	510	921	921
42 / 1067	36 / 914	560	1022	1022
42 / 1067	42 / 1067	595	1118	1118
42 / 1067	48 / 1219	699	1318	1318
42 / 1067	60 / 1524	864	1629	1629
42 / 1067	72 / 1829	973	1824	1824
51 / 1295	24 / 610	504	918	918
51 / 1295	30 / 762	569	1034	1034
51 / 1295	36 / 914	633	1150	1150
51 / 1295	42 / 1067	696	1266	1266
51 / 1295	48 / 1219	791	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	977	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	1102	s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UZSS

Écran de sol latéral en placage pour cloison (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		AUCUN SUPPORT (N) (SUITE)		
H	P	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
57 / 1448	24 / 610	520	748	748
57 / 1448	30 / 762	638	920	920
57 / 1448	36 / 914	709	1021	1021
57 / 1448	42 / 1067	803	1157	1157
57 / 1448	48 / 1219	898	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	1181	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	1228	s.o.	s.o.
		RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)		
H	P	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
29 / 737	24 / 610	353	512	512
29 / 737	30 / 762	401	582	582
29 / 737	36 / 914	475	689	689
29 / 737	42 / 1067	499	723	723
29 / 737	48 / 1219	497	721	721
29 / 737	60 / 1524	709	1028	1028
29 / 737	72 / 1829	732	1063	1063
42 / 1067	24 / 610	517	860	860
42 / 1067	30 / 762	542	954	954
42 / 1067	36 / 914	594	1055	1055
42 / 1067	42 / 1067	630	1151	1151
42 / 1067	48 / 1219	699	1318	1318
42 / 1067	60 / 1524	864	1629	1629
42 / 1067	72 / 1829	973	1824	1824
51 / 1295	24 / 610	537	951	951
51 / 1295	30 / 762	603	1067	1067
51 / 1295	36 / 914	665	1182	1182
51 / 1295	42 / 1067	729	1298	1298
51 / 1295	48 / 1219	791	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	977	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	1102	s.o.	s.o.
57 / 1448	24 / 610	552	795	795
57 / 1448	30 / 762	673	970	970
57 / 1448	36 / 914	744	1072	1072
57 / 1448	42 / 1067	841	1210	1210
57 / 1448	48 / 1219	898	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	1181	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	1228	s.o.	s.o.
		PIED (F)		
H	P	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
29 / 737	48 / 1219	538	781	781
29 / 737	60 / 1524	757	1099	1099
29 / 737	72 / 1829	777	1127	1127
42 / 1067	48 / 1219	762	1381	1381
42 / 1067	60 / 1524	928	1693	1693
42 / 1067	72 / 1829	1035	1888	1888
51 / 1295	48 / 1219	853	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	1039	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	1166	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	964	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	1253	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	1296	s.o.	s.o.

Xpress

U Z S G

Écran de sol latéral avec verre pour cloison



L'écran de sol latéral en placage avec verre se fixe à une cloison District ou Power Spine pour offrir une division latérale de l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran latéral en placage, ferrures de fixation et pied de soutien (largeurs de 48 po et plus).

REMARQUES

Les écrans de 48 po et plus de largeur comprennent un pied de soutien, dont la finition est identique à celle des ferrures.

La finition des pieds de soutien est identique à celle de la garniture. La finition des ferrures peut être déterminée séparément.

L'orientation (gauche ou droite) des ferrures de fixation est déterminée par leur emplacement par rapport à l'écran.

Le raccordement à la surface de travail ne peut pas soutenir la cloison. Avec l'orientation à gauche, les ferrures visibles seront à droite et le pied de soutien (le cas échéant) sera à gauche. Avec l'orientation à droite, les ferrures visibles seront à gauche et le pied de soutien (le cas échéant) sera à droite.

L'option avec vitre encastrée (D) a été conçue pour s'aligner avec le vitrage des cloisons complètes avec vitre encastrée.

Si l'on choisit une ferrure de fixation d'extrémité simple ou double (ES ou EB) ou mi-cloison (MS) pour les profondeurs de 48 po et plus sans support d'écran (N), il faudra commander séparément un ancrage pour table réglable en hauteur (UZAS) ou une ferrure pour table réglable en hauteur (UZBS).

Xpress Les finitions d'écran en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le *programme Teknion Xpress.*

OPTIONS

Ferrures pour montage	Hauteur	Profondeur	Orientation
ES Extrémité, simple	**G** 42 po au total (31 po plus 11 po de verre)	24, 30, 36, 42, 48, 60, 72	**L** Gauche
EB Extrémité, double	**K** 51 po au total (44 po plus 7 po de verre)		**R** Droite
ED Extrémité, partagée	**M** 51 po au total (31 po plus 20 po de verre)		**N** Non applicable
MS Mi-cloison	**N** 57 po au total (44 po plus 13 po de verre)		
	D 42 po au total, encastré (29 po plus 13 po de verre)		
	E 51 po au total, encastré (42 po plus 9 po de verre)		
	F 51 po au total, encastré (29 po plus 22 po de verre)		
	H Encastrée, 57 po au total (42 po plus 15 po de verre)		

COMMANDE TYPE

UZSG ES	G	30	R

OPTIONS (SUITE)

Support de l'écran	Finition de l'écran	Finition du vitrage	Finition des ferrures	Finition de la garniture et des pieds
N Aucun	Stratifié Source	**CL** Transparent	Foundation	Foundation
F Pied	Flintwood	**FT** Givré	Mica	Mica
W Raccordement à la surface de travail	Placage de bois naturel		Accent	Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

N	AG	CL	74	74

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z S G

Écran de sol latéral avec verre pour cloison (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

EXTRÉMITÉ, SIMPLE (ES) et MI-CLOISON (MS)

42 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (D)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	647	789	1083	1133	1083	1258
30 / 762	716	879	1200	1259	1200	1400
36 / 914	787	969	1317	1389	1317	1543
42 / 1067	854	1060	1436	1519	1436	1685
48 / 1219	860	1084	1483	1577	1483	1761
60 / 1524	1145	1421	1962	2064	1962	2300
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	680	821	1115	1166	1115	1293
30 / 762	748	911	1233	1294	1233	1433
36 / 914	820	1003	1350	1422	1350	1575
42 / 1067	887	1092	1468	1551	1468	1719
48 / 1219	860	1084	1483	1577	1483	1761
60 / 1524	1145	1421	1962	2064	1962	2300
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

PIED (F)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	924	1146	1546	1641	1546	1823
62 / 1583	1207	1485	2025	2129	2025	2364
75 / 1900	1530	1803	2599	2648	2735	2942

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 9 PO DE VERRE) (D)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	691	812	1172	1191	1233	1324
30 / 762	768	907	1304	1329	1371	1477
36 / 914	849	1004	1438	1471	1513	1633
42 / 1067	918	1092	1570	1613	1652	1787
48 / 1219	955	1145	1660	1704	1753	1903
60 / 1524	1289	1528	2235	2274	2352	2533
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	724	845	1204	1223	1266	1356
30 / 762	800	941	1336	1363	1404	1510
36 / 914	881	1037	1470	1506	1546	1666
42 / 1067	951	1125	1603	1645	1685	1820
48 / 1219	955	1145	1660	1704	1753	1903
60 / 1524	1289	1528	2235	2274	2352	2533
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z S G

Écran de sol latéral avec verre pour cloison (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

EXTRÉMITÉ, SIMPLE (ES) et MI-CLOISON (MS) (SUITE)

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 9 PO DE VERRE) (D) (SUITE)

PIED (F)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	1018	1207	1724	1767	1815	1966
62 / 1583	1354	1591	2297	2337	2418	2598
75 / 1900	1530	1803	2599	2648	2735	2942

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 22 PO DE VERRE) (F)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	707	898	1163	1259	1226	1400
30 / 762	785	1008	1294	1410	1363	1568
36 / 914	861	1113	1424	1558	1499	1732
42 / 1067	941	1221	1553	1707	1635	1899
48 / 1219	1051	1365	1733	1906	1824	2117
60 / 1524	1389	1773	2296	2486	2416	2763
72 / 1829	1575	2039	2599	2848	2735	3163

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	739	931	1196	1294	1258	1433
30 / 762	819	1040	1326	1444	1395	1600
36 / 914	895	1145	1457	1591	1531	1764
42 / 1067	941	1221	1553	1707	1635	1899
48 / 1219	988	1303	1671	1843	1762	2055
60 / 1524	1327	1710	2232	2424	2351	2699
72 / 1829	1513	1975	2534	2785	2672	3100

PIED (F)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	1051	1365	1733	1906	1824	2117
62 / 1583	1389	1773	2296	2486	2416	2763
75 / 1900	1575	2039	2599	2848	2735	3163

57 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 15 PO DE VERRE) (H)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	992	1181	1500	1575	1544	1729
30 / 762	1120	1333	1694	1778	1742	1951
36 / 914	1313	1564	1986	2084	2043	2288
42 / 1067	1370	1631	2072	2176	2132	2388
48 / 1219	1465	1743	2214	2325	2279	2552
60 / 1524	2007	2390	3034	3186	3122	3497
72 / 1829	2078	2473	3141	3298	3232	3620

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z S G

Écran de sol latéral avec verre pour cloison (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

EXTRÉMITÉ, SIMPLE (ES) et MI-CLOISON (MS) (SUITE)

57 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 15 PO DE VERRE) (H) (SUITE)

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	1042	1241	1575	1654	1621	1815
30 / 762	1176	1401	1778	1867	1830	2049
36 / 914	1380	1643	2086	2190	2147	2404
42 / 1067	1439	1713	2176	2284	2238	2507
48 / 1219	1539	1832	2326	2443	2394	2681
60 / 1524	2108	2509	3187	3346	3279	3672
72 / 1829	2182	2596	3298	3463	3393	3801

PIED (F)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	1611	1918	2436	2558	2507	2807
62 / 1583	2209	2629	3339	3506	3436	3847
75 / 1900	2286	2720	3455	3628	3555	3981

EXTRÉMITÉ, DOUBLE (EB)

42 PO TOTAL (31 PO PLUS 11 PO DE VERRE) (G)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	647	789	1083	1133	1083	1258
30 / 762	716	879	1200	1259	1200	1400
36 / 914	787	969	1317	1389	1317	1543
42 / 1067	854	1060	1436	1519	1436	1685
48 / 1219	860	1084	1483	1577	1483	1761
60 / 1524	1145	1421	1962	2064	1962	2300
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	680	821	1115	1166	1115	1293
30 / 762	748	911	1233	1294	1233	1433
36 / 914	820	1003	1350	1422	1350	1575
42 / 1067	887	1092	1468	1551	1468	1719
48 / 1219	860	1084	1483	1577	1483	1761
60 / 1524	1145	1421	1962	2064	1962	2300
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

PIED (F)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	924	1146	1546	1641	1546	1823
62 / 1583	1207	1485	2025	2129	2025	2364
75 / 1900	1530	1803	2599	2648	2735	2942

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z S G

Écran de sol latéral avec verre pour cloison (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

EXTRÉMITÉ, DOUBLE (EB)

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 9 PO DE VERRE) (E)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	691	812	1172	1191	1233	1324
30 / 762	768	907	1304	1329	1371	1477
36 / 914	849	1004	1438	1471	1513	1633
42 / 1067	918	1092	1570	1613	1652	1787
48 / 1219	955	1145	1660	1704	1753	1903
60 / 1524	1289	1528	2235	2274	2352	2533
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	724	845	1204	1223	1266	1356
30 / 762	800	941	1336	1363	1404	1510
36 / 914	881	1037	1470	1506	1546	1666
42 / 1067	951	1125	1603	1645	1685	1820
48 / 1219	955	1145	1660	1704	1753	1903
60 / 1524	1289	1528	2235	2274	2352	2533
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

PIED (F)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	1018	1207	1724	1767	1815	1966
62 / 1583	1354	1591	2297	2337	2418	2598
75 / 1900	1530	1803	2599	2648	2735	2942

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 22 PO DE VERRE) (F)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	707	898	1163	1259	1226	1400
30 / 762	785	1008	1294	1410	1363	1568
36 / 914	861	1113	1424	1558	1499	1732
42 / 1067	941	1221	1553	1707	1635	1899
48 / 1219	1051	1365	1733	1906	1824	2117
60 / 1524	1389	1773	2296	2486	2416	2763
72 / 1829	1575	2039	2599	2848	2735	3163

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	739	931	1196	1294	1258	1433
30 / 762	819	1040	1326	1444	1395	1600
36 / 914	895	1145	1457	1591	1531	1764
42 / 1067	941	1221	1553	1707	1635	1899
48 / 1219	988	1303	1671	1843	1762	2055
60 / 1524	1327	1710	2232	2424	2351	2699
72 / 1829	1513	1975	2534	2785	2672	3100

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z S G

Écran de sol latéral avec verre pour cloison (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

EXTRÉMITÉ, DOUBLE (EB) (SUITE)

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 22 PO DE VERRE) (F) (SUITE)

PIED (F)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	1051	1365	1733	1906	1824	2117
62 / 1583	1389	1773	2296	2486	2416	2763
75 / 1900	1575	2039	2599	2848	2735	3163

57 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 15 PO DE VERRE) (H)

AUCUN SUPPORT (N)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	992	1181	1500	1575	1544	1729
30 / 762	1120	1333	1694	1778	1742	1951
36 / 914	1313	1564	1986	2084	2043	2288
42 / 1067	1370	1631	2072	2176	2132	2388
48 / 1219	1465	1743	2214	2325	2279	2552
60 / 1524	2007	2390	3034	3186	3122	3497
72 / 1829	2078	2473	3141	3298	3232	3620

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	1042	1241	1575	1654	1621	1815
30 / 762	1176	1401	1778	1867	1830	2049
36 / 914	1380	1643	2086	2190	2147	2404
42 / 1067	1439	1713	2176	2284	2238	2507
48 / 1219	1539	1832	2326	2443	2394	2681
60 / 1524	2108	2509	3187	3346	3279	3672
72 / 1829	2182	2596	3298	3463	3393	3801

PIED (F)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	1611	1918	2436	2558	2507	2807
62 / 1583	2209	2629	3339	3506	3436	3847
75 / 1900	2286	2720	3455	3628	3555	3981

51 PO TOTAL (44 PO PLUS 7 PO DE VERRE) (**K**), 51 PO TOTAL (31 PO PLUS 20 PO DE VERRE) (**M**) **ET** 57 PO TOTAL (44 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (**N**)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	1313	1564	1986	2084	2043	2288
30 / 762	1313	1564	1986	2084	2043	2288
36 / 914	1313	1564	1986	2084	2043	2288
42 / 1067	1313	1564	1986	2084	2043	2288
48 / 1219	1313	1564	1986	2084	2043	2288
60 / 1524	1313	1564	1986	2084	2043	2288
72 / 1829	1313	1564	1986	2084	2043	2288

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z S G

Écran de sol latéral avec verre pour cloison (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

EXTRÉMITÉ, DOUBLE (EB) (SUITE)

51 PO TOTAL (44 PO PLUS 7 PO DE VERRE) **(K)**, 51 PO TOTAL (31 PO PLUS 20 PO DE VERRE) **(M) ET** 57 PO TOTAL (44 PO PLUS 13 PO DE VERRE) **(N) (SUITE)**

RACCORDEMENT À LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
P	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	1313	1564	1986	2084	2043	2288
30 / 762	1313	1564	1986	2084	2043	2288
36 / 914	1313	1564	1986	2084	2043	2288
42 / 1067	1313	1564	1986	2084	2043	2288
48 / 1219	1370	1631	2072	2176	2132	2388
60 / 1524	1370	1631	2072	2176	2132	2388
72 / 1829	1370	1631	2072	2176	2132	2388

PIED (F)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1267	1313	1564	1986	2084	2043	2288
62 / 1583	1313	1564	1986	2084	2043	2288
75 / 1900	1313	1564	1986	2084	2043	2288

EXTRÉMITÉ, PARTAGÉE (ED)

42 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (D) ET 42 PO TOTAL, ENCASTRÉ (31 PO PLUS 11 PO DE VERRE) (G)

AUCUN SUPPORT (N)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
P	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	691	812	1172	1191	1233	1324
30 / 762	768	907	1304	1329	1371	1477
36 / 914	849	1004	1438	1471	1513	1633
42 / 1067	918	1092	1570	1613	1652	1787
48 / 1219	955	1145	1660	1704	1753	1903
60 / 1524	1289	1528	2235	2274	2352	2533
72 / 1829	1468	1740	2534	2584	2672	2879

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 9 PO DE VERRE) (E)

AUCUN SUPPORT (N)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
P	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	707	898	1163	1259	1226	1400
30 / 762	785	1008	1294	1410	1363	1568
36 / 914	861	1113	1424	1558	1499	1732
42 / 1067	941	1221	1553	1707	1635	1899
48 / 1219	1051	1365	1733	1906	1824	2117
60 / 1524	1389	1773	2296	2486	2416	2763
72 / 1829	1575	2039	2599	2848	2735	3163

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 22 PO DE VERRE) (F)

AUCUN SUPPORT (N)

	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
P	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	992	1181	1500	1575	1544	1729
30 / 762	1120	1333	1694	1778	1742	1951
36 / 914	1313	1564	1986	2084	2043	2288
42 / 1067	1370	1631	2072	2176	2132	2388
48 / 1219	1465	1743	2214	2325	2279	2552
60 / 1524	2007	2390	3034	3186	3122	3497
72 / 1829	2078	2473	3141	3298	3232	3620

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U Z S G

Écran de sol latéral avec verre pour cloison (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

57 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 15 PO DE VERRE) (H)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	1313	1564	1986	2084	2043	2288
30 / 762	1313	1564	1986	2084	2043	2288
36 / 914	1313	1564	1986	2084	2043	2288
42 / 1067	1313	1564	1986	2084	2043	2288
48 / 1219	1313	1564	1986	2084	2043	2288
60 / 1524	1313	1564	1986	2084	2043	2288
72 / 1829	1313	1564	1986	2084	2043	2288

51 PO TOTAL (44 PO PLUS 7 PO DE VERRE) (**K**), 51 PO TOTAL (31 PO PLUS 20 PO DE VERRE) (**M**) **ET** 57 PO TOTAL (44 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (**N**)

AUCUN SUPPORT (N)

P	Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
24 / 610	1313	1564	1986	2084	2043	2288
30 / 762	1313	1564	1986	2084	2043	2288
36 / 914	1313	1564	1986	2084	2043	2288
42 / 1067	1313	1564	1986	2084	2043	2288
48 / 1219	1313	1564	1986	2084	2043	2288
60 / 1524	1313	1564	1986	2084	2043	2288
72 / 1829	1313	1564	1986	2084	2043	2288

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour



L'écran latéral en placage avec vitrage et surface de retour se fixe à une cloison District ou Power Spine pour offrir une division latérale de l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 écran de sol latéral avec vitrage et surface de retour, ferrures de fixation.

REMARQUES

La finition des pieds de soutien est identique à celle de la garniture. La finition des ferrures peut être déterminée séparément.

L'orientation (gauche ou droite) des ferrures de fixation est déterminée par leur emplacement par rapport à l'écran. Avec l'orientation à gauche, les ferrures visibles seront à droite et la surface de retour sera à gauche. Avec l'orientation à droite, les ferrures visibles seront à gauche et la surface de retour sera à droite.

L'option avec vitre encastrée (D, E, F, H) a été conçue pour s'aligner avec le vitrage des cloisons complètes avec vitre encastrée.

Les ferrures de fixation (ES) et (EB) ne sont pas disponibles en hauteurs (G), (K), (M) ou (N).

OPTIONS

Ferrures de fixation	Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour
ES Extrémité, simple	**G** 42 po au total (31 po plus 11 po de verre)	48, 49, 50, 60, 61, 62, 72, 73, 74	18, 20, 24, 25, 30, 31
EB Extrémité, double	**K** 51 po au total (44 po plus 7 po de verre)		
MS Mi-cloison	**M** 51 po au total (31 po plus 20 po de verre)		
	N 57 po au total (44 po plus 13 po de verre)		
	D 42 po au total, encastré (29 po plus 13 po de verre)		
	E 51 po au total, encastré (42 po plus 9 po de verre)		
	F 51 po au total, encastré (29 po plus 22 po de verre)		
	H Encastrée, 57 po au total (42 po plus 15 po de verre)		

COMMANDE TYPE

UZRG ES	G	48	18

OPTIONS (SUITE)

Orientation	Support d'écran	Finition de l'écran	Finition du verre	Finition des ferrures	Finition de la garniture et des pieds
L Gauche	**N** Aucun	Stratifié Source	**CL** Transparent	Foundation	Foundation
R Droite		Flintwood	**FT** Givré	Mica	Mica
		Placage de bois naturel		Accent	Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

R	N	AG	CL	74	74

Consulter la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

42 PO TOTAL (31 PO PLUS 11 PO DE VERRE) (G)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	18 / 457	1677	2047	2803	2943	2792	3239
48 / 1219	20 / 508	1701	2076	2844	2985	2831	3284
48 / 1219	24 / 610	1771	2162	2961	3110	2949	3420
48 / 1219	25 / 635	1795	2191	3002	3151	2989	3467
48 / 1219	30 / 762	1842	2248	3080	3233	3066	3558
48 / 1219	31 / 787	1890	2307	3160	3318	3146	3649
49 / 1245	18 / 457	1686	2058	2819	2960	2807	3256
49 / 1245	20 / 508	1710	2087	2859	3002	2847	3302
49 / 1245	24 / 610	1781	2174	2977	3126	2964	3439
49 / 1245	25 / 635	1805	2203	3017	3168	3005	3485
49 / 1245	30 / 762	1851	2260	3095	3250	3082	3575
49 / 1245	31 / 787	1899	2318	3175	3334	3162	3668
50 / 1270	18 / 457	1696	2070	2834	2977	2823	3274
50 / 1270	20 / 508	1720	2099	2875	3018	2862	3321
50 / 1270	24 / 610	1790	2185	2992	3142	2980	3457
50 / 1270	25 / 635	1814	2214	3033	3185	3020	3504
50 / 1270	30 / 762	1861	2271	3111	3267	3097	3593
50 / 1270	31 / 787	1909	2329	3191	3350	3177	3685
60 / 1524	18 / 457	1913	2335	3198	3357	3185	3694
60 / 1524	20 / 508	1961	2393	3277	3441	3263	3786
60 / 1524	24 / 610	2007	2450	3356	3523	3341	3877
60 / 1524	25 / 635	2031	2479	3395	3565	3381	3922
60 / 1524	30 / 762	2102	2565	3514	3689	3499	4058
60 / 1524	31 / 787	2126	2594	3553	3731	3539	4105
61 / 1549	18 / 457	1922	2345	3214	3374	3200	3711
61 / 1549	20 / 508	1970	2404	3293	3458	3279	3804
61 / 1549	24 / 610	2017	2461	3372	3540	3357	3894
61 / 1549	25 / 635	2041	2490	3411	3581	3396	3940
61 / 1549	30 / 762	2111	2577	3529	3706	3515	4077
61 / 1549	31 / 787	2135	2606	3569	3748	3554	4123
62 / 1575	18 / 457	1933	2359	3230	3392	3217	3732
62 / 1575	20 / 508	1979	2416	3309	3474	3295	3821
62 / 1575	24 / 610	2026	2472	3387	3556	3373	3912
62 / 1575	25 / 635	2050	2502	3427	3598	3412	3959
62 / 1575	30 / 762	2121	2588	3545	3722	3531	4095
62 / 1575	31 / 787	2144	2617	3585	3764	3570	4140
72 / 1828	18 / 457	2244	2739	3752	3939	3736	4334
72 / 1828	20 / 508	2291	2796	3830	4021	3814	4424
72 / 1828	24 / 610	2362	2882	3948	4146	3932	4560
72 / 1828	25 / 635	2409	2940	4027	4229	4011	4653
72 / 1828	30 / 762	2456	2998	4106	4311	4088	4743
72 / 1828	31 / 787	2504	3056	4186	4395	4168	4834
73 / 1854	18 / 457	2254	2750	3767	3955	3752	4351
73 / 1854	20 / 508	2300	2807	3845	4038	3829	4442
73 / 1854	24 / 610	2371	2894	3964	4161	3947	4578
73 / 1854	25 / 635	2419	2952	4044	4245	4026	4670
73 / 1854	30 / 762	2466	3009	4122	4327	4104	4761
73 / 1854	31 / 787	2513	3067	4202	4412	4184	4853

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM | **PRIX**

42 PO TOTAL (31 PO PLUS 11 PO DE VERRE) (G) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
74 / 1880	18 / 457	2263	2762	3783	3972	3767	4370
74 / 1880	20 / 508	2310	2819	3861	4054	3844	4459
74 / 1880	24 / 610	2380	2905	3979	4178	3963	4597
74 / 1880	25 / 635	2428	2963	4059	4262	4042	4689
74 / 1880	30 / 762	2475	3020	4137	4344	4120	4778
74 / 1880	31 / 787	2523	3079	4217	4428	4200	4871

51 PO TOTAL (44 PO PLUS 7 PO DE VERRE) (K)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	18 / 457	1805	2126	2712	2827	2840	3109
48 / 1219	20 / 508	1829	2154	2747	2865	2877	3149
48 / 1219	24 / 610	1899	2237	2853	2975	2988	3272
48 / 1219	25 / 635	1946	2292	2924	3047	3062	3352
48 / 1219	30 / 762	2017	2375	3030	3159	3173	3473
48 / 1219	31 / 787	2041	2403	3066	3196	3211	3515
49 / 1245	18 / 457	1814	2136	2725	2842	2854	3124
49 / 1245	20 / 508	1838	2164	2762	2879	2892	3166
49 / 1245	24 / 610	1909	2247	2868	2989	3003	3287
49 / 1245	25 / 635	1955	2302	2937	3063	3076	3368
49 / 1245	30 / 762	2026	2386	3044	3173	3188	3490
49 / 1245	31 / 787	2050	2414	3080	3211	3225	3531
50 / 1270	18 / 457	1823	2148	2740	2856	2869	3141
50 / 1270	20 / 508	1847	2176	2775	2894	2906	3181
50 / 1270	24 / 610	1918	2259	2881	3004	3017	3304
50 / 1270	25 / 635	1965	2314	2952	3078	3091	3384
50 / 1270	30 / 762	2036	2398	3060	3190	3204	3508
50 / 1270	31 / 787	2059	2425	3094	3225	3240	3547
60 / 1524	18 / 457	2254	2654	3386	3529	3545	3882
60 / 1524	20 / 508	2276	2681	3420	3565	3581	3921
60 / 1524	24 / 610	2348	2765	3527	3677	3694	4045
60 / 1524	25 / 635	2371	2792	3562	3713	3730	4083
60 / 1524	30 / 762	2466	2903	3704	3861	3879	4246
60 / 1524	31 / 787	2513	2960	3776	3936	3954	4328
61 / 1549	18 / 457	2263	2665	3400	3544	3560	3897
61 / 1549	20 / 508	2286	2692	3434	3580	3596	3937
61 / 1549	24 / 610	2357	2776	3542	3693	3709	4060
61 / 1549	25 / 635	2380	2803	3576	3728	3745	4100
61 / 1549	30 / 762	2475	2914	3718	3877	3893	4263
61 / 1549	31 / 787	2523	2971	3790	3951	3969	4345
62 / 1575	18 / 457	2272	2675	3414	3559	3575	3914
62 / 1575	20 / 508	2296	2705	3449	3596	3613	3954
62 / 1575	24 / 610	2367	2788	3555	3707	3724	4077
62 / 1575	25 / 635	2390	2814	3590	3742	3759	4115
62 / 1575	30 / 762	2484	2926	3732	3891	3909	4279
62 / 1575	31 / 787	2532	2982	3804	3966	3984	4361

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

51 PO TOTAL (44 PO PLUS 7 PO DE VERRE GLASS) (K) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
72 / 1828	18 / 457	2300	2709	3456	3602	3619	3962
72 / 1828	20 / 508	2324	2737	3492	3640	3656	4003
72 / 1828	24 / 610	2395	2820	3598	3751	3767	4125
72 / 1828	25 / 635	2419	2848	3633	3788	3805	4166
72 / 1828	30 / 762	2513	2960	3776	3936	3954	4328
72 / 1828	31 / 787	2560	3015	3846	4010	4027	4410
73 / 1854	18 / 457	2310	2720	3470	3618	3633	3978
73 / 1854	20 / 508	2334	2748	3506	3655	3671	4019
73 / 1854	24 / 610	2404	2831	3612	3765	3782	4141
73 / 1854	25 / 635	2428	2859	3648	3803	3820	4182
73 / 1854	30 / 762	2523	2971	3790	3951	3969	4345
73 / 1854	31 / 787	2569	3026	3860	4024	4042	4425
74 / 1880	18 / 457	2319	2730	3484	3632	3648	3994
74 / 1880	20 / 508	2343	2759	3520	3670	3686	4035
74 / 1880	24 / 610	2414	2843	3626	3780	3798	4157
74 / 1880	25 / 635	2437	2871	3661	3817	3835	4199
74 / 1880	30 / 762	2532	2982	3804	3966	3984	4361
74 / 1880	31 / 787	2579	3037	3874	4039	4057	4442

51 PO TOTAL (31 PO PLUS 20 PO DE VERRE GLASS) (M)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	18 / 457	1913	2335	2848	3075	2952	3336
48 / 1219	20 / 508	1937	2364	2883	3114	2989	3378
48 / 1219	24 / 610	2007	2450	2988	3227	3098	3500
48 / 1219	25 / 635	2031	2479	3023	3266	3135	3543
48 / 1219	30 / 762	2078	2535	3093	3340	3207	3624
48 / 1219	31 / 787	2126	2594	3165	3417	3281	3707
49 / 1245	18 / 457	1922	2345	2861	3090	2966	3353
49 / 1245	20 / 508	1946	2375	2897	3128	3004	3394
49 / 1245	24 / 610	2017	2461	3002	3243	3113	3517
49 / 1245	25 / 635	2041	2490	3038	3281	3149	3559
49 / 1245	30 / 762	2088	2549	3109	3358	3223	3643
49 / 1245	31 / 787	2135	2606	3178	3433	3296	3724
50 / 1270	18 / 457	1933	2359	2877	3107	2983	3371
50 / 1270	20 / 508	1955	2387	2911	3144	3018	3410
50 / 1270	24 / 610	2026	2472	3016	3257	3127	3534
50 / 1270	25 / 635	2050	2502	3052	3296	3164	3575
50 / 1270	30 / 762	2098	2560	3123	3373	3238	3658
50 / 1270	31 / 787	2144	2617	3193	3447	3310	3740
60 / 1524	18 / 457	2150	2623	3200	3456	3318	3749
60 / 1524	20 / 508	2196	2681	3270	3532	3390	3831
60 / 1524	24 / 610	2244	2739	3340	3608	3464	3914
60 / 1524	25 / 635	2267	2767	3375	3645	3499	3953
60 / 1524	30 / 762	2338	2852	3480	3758	3608	4077
60 / 1524	31 / 787	2362	2882	3516	3797	3645	4119

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

51 PO TOTAL (31 PO PLUS 20 PO DE VERRE) (M) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
61 / 1549	18 / 457	2159	2635	3214	3471	3332	3765
61 / 1549	20 / 508	2206	2692	3283	3546	3405	3847
61 / 1549	24 / 610	2254	2750	3355	3623	3479	3931
61 / 1549	25 / 635	2276	2778	3389	3659	3514	3970
61 / 1549	30 / 762	2348	2866	3495	3775	3624	4095
61 / 1549	31 / 787	2371	2894	3529	3812	3659	4135
62 / 1575	18 / 457	2168	2646	3228	3486	3347	3782
62 / 1575	20 / 508	2215	2703	3298	3562	3419	3863
62 / 1575	24 / 610	2263	2762	3368	3639	3493	3946
62 / 1575	25 / 635	2286	2789	3403	3675	3527	3987
62 / 1575	30 / 762	2357	2877	3510	3790	3639	4111
62 / 1575	31 / 787	2380	2905	3543	3827	3674	4152
72 / 1828	18 / 457	2480	3027	3692	3988	3828	4325
72 / 1828	20 / 508	2527	3084	3761	4062	3899	4406
72 / 1828	24 / 610	2598	3169	3866	4176	4008	4530
72 / 1828	25 / 635	2645	3228	3938	4253	4082	4613
72 / 1828	30 / 762	2692	3285	4007	4327	4155	4695
72 / 1828	31 / 787	2740	3344	4078	4404	4229	4778
73 / 1854	18 / 457	2489	3038	3706	4002	3842	4342
73 / 1854	20 / 508	2536	3095	3776	4077	3914	4423
73 / 1854	24 / 610	2608	3182	3882	4192	4025	4548
73 / 1854	25 / 635	2655	3240	3951	4268	4097	4630
73 / 1854	30 / 762	2701	3296	4021	4343	4170	4711
73 / 1854	31 / 787	2749	3355	4093	4420	4243	4795
74 / 1880	18 / 457	2499	3049	3720	4017	3857	4358
74 / 1880	20 / 508	2546	3106	3789	4093	3928	4440
74 / 1880	24 / 610	2617	3194	3896	4208	4040	4564
74 / 1880	25 / 635	2664	3251	3966	4283	4111	4646
74 / 1880	30 / 762	2712	3309	4037	4360	4185	4730
74 / 1880	31 / 787	2759	3366	4106	4434	4258	4811

57 PO TOTAL (44 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (N)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	18 / 457	2041	2347	3052	3112	3205	3430
48 / 1219	20 / 508	2064	2375	3087	3148	3243	3470
48 / 1219	24 / 610	2135	2456	3193	3256	3354	3589
48 / 1219	25 / 635	2182	2509	3262	3328	3428	3668
48 / 1219	30 / 762	2254	2592	3369	3437	3540	3788
48 / 1219	31 / 787	2276	2618	3404	3472	3576	3827
49 / 1245	18 / 457	2050	2357	3065	3126	3220	3445
49 / 1245	20 / 508	2074	2386	3101	3163	3258	3486
49 / 1245	24 / 610	2144	2467	3206	3271	3368	3604
49 / 1245	25 / 635	2192	2522	3278	3344	3444	3685
49 / 1245	30 / 762	2263	2603	3384	3452	3554	3804
49 / 1245	31 / 787	2286	2629	3417	3486	3591	3842

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

57 PO TOTAL (44 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (N) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1270	18 / 457	2059	2369	3080	3141	3235	3461
50 / 1270	20 / 508	2083	2396	3115	3177	3273	3501
50 / 1270	24 / 610	2154	2477	3221	3285	3383	3620
50 / 1270	25 / 635	2202	2532	3292	3358	3459	3701
50 / 1270	30 / 762	2272	2614	3398	3465	3570	3819
50 / 1270	31 / 787	2296	2641	3433	3502	3607	3860
60 / 1524	18 / 457	2489	2863	3723	3797	3911	4184
60 / 1524	20 / 508	2513	2890	3758	3833	3948	4225
60 / 1524	24 / 610	2584	2973	3864	3941	4059	4343
60 / 1524	25 / 635	2608	3000	3899	3977	4097	4384
60 / 1524	30 / 762	2701	3107	4039	4120	4243	4540
60 / 1524	31 / 787	2749	3162	4110	4192	4318	4620
61 / 1549	18 / 457	2499	2874	3736	3811	3925	4200
61 / 1549	20 / 508	2523	2902	3772	3847	3963	4240
61 / 1549	24 / 610	2593	2983	3878	3955	4074	4359
61 / 1549	25 / 635	2617	3010	3913	3992	4111	4399
61 / 1549	30 / 762	2712	3119	4054	4135	4260	4558
61 / 1549	31 / 787	2759	3173	4125	4207	4334	4636
62 / 1575	18 / 457	2508	2885	3750	3826	3940	4215
62 / 1575	20 / 508	2532	2912	3786	3862	3977	4256
62 / 1575	24 / 610	2603	2993	3891	3969	4088	4374
62 / 1575	25 / 635	2627	3021	3927	4005	4126	4415
62 / 1575	30 / 762	2721	3129	4069	4150	4274	4574
62 / 1575	31 / 787	2768	3183	4138	4221	4348	4653
72 / 1828	18 / 457	2536	2918	3792	3868	3984	4263
72 / 1828	20 / 508	2560	2945	3828	3905	4022	4302
72 / 1828	24 / 610	2631	3026	3934	4013	4132	4422
72 / 1828	25 / 635	2655	3054	3969	4049	4171	4461
72 / 1828	30 / 762	2749	3162	4110	4192	4318	4620
72 / 1828	31 / 787	2796	3216	4181	4264	4392	4699
73 / 1854	18 / 457	2546	2928	3806	3883	3999	4279
73 / 1854	20 / 508	2569	2955	3842	3919	4037	4319
73 / 1854	24 / 610	2640	3037	3947	4026	4148	4438
73 / 1854	25 / 635	2664	3064	3984	4062	4185	4478
73 / 1854	30 / 762	2759	3173	4125	4207	4334	4636
73 / 1854	31 / 787	2805	3226	4194	4279	4406	4715
74 / 1880	18 / 457	2556	2939	3821	3898	4015	4296
74 / 1880	20 / 508	2579	2966	3856	3933	4051	4335
74 / 1880	24 / 610	2649	3047	3962	4041	4162	4453
74 / 1880	25 / 635	2673	3074	3997	4077	4200	4494
74 / 1880	30 / 762	2768	3183	4138	4221	4348	4653
74 / 1880	31 / 787	2816	3239	4210	4294	4423	4733

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

42 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (D)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	18 / 457	1677	2047	2803	2956	2803	3252
48 / 1219	20 / 508	1701	2076	2844	2998	2844	3298
48 / 1219	24 / 610	1771	2162	2961	3122	2961	3435
48 / 1219	25 / 635	1795	2191	3002	3151	2989	3467
48 / 1219	30 / 762	1842	2248	3080	3247	3080	3572
48 / 1219	31 / 787	1890	2307	3160	3318	3146	3649
49 / 1245	18 / 457	1686	2058	2819	2960	2807	3256
49 / 1245	20 / 508	1710	2087	2859	3002	2847	3302
49 / 1245	24 / 610	1781	2174	2977	3126	2964	3439
49 / 1245	25 / 635	1805	2203	3017	3168	3005	3485
49 / 1245	30 / 762	1851	2260	3095	3250	3082	3575
49 / 1245	31 / 787	1899	2318	3175	3334	3162	3668
50 / 1270	18 / 457	1696	2070	2834	2977	2823	3274
50 / 1270	20 / 508	1720	2099	2875	3018	2862	3321
50 / 1270	24 / 610	1790	2185	2992	3142	2980	3457
50 / 1270	25 / 635	1814	2214	3033	3185	3020	3504
50 / 1270	30 / 762	1861	2271	3111	3267	3097	3593
50 / 1270	31 / 787	1909	2329	3191	3350	3177	3685
60 / 1524	18 / 457	1913	2335	3198	3372	3198	3709
60 / 1524	20 / 508	1961	2393	3277	3456	3277	3802
60 / 1524	24 / 610	2007	2450	3356	3538	3356	3892
60 / 1524	25 / 635	2031	2479	3395	3565	3381	3922
60 / 1524	30 / 762	2102	2565	3514	3705	3514	4076
60 / 1524	31 / 787	2126	2594	3553	3731	3539	4105
61 / 1549	18 / 457	1922	2345	3214	3374	3200	3711
61 / 1549	20 / 508	1970	2404	3293	3458	3279	3804
61 / 1549	24 / 610	2017	2461	3372	3540	3357	3894
61 / 1549	25 / 635	2041	2490	3411	3581	3396	3940
61 / 1549	30 / 762	2111	2577	3529	3706	3515	4077
61 / 1549	31 / 787	2135	2606	3569	3748	3554	4123
62 / 1575	18 / 457	1933	2359	3230	3392	3217	3732
62 / 1575	20 / 508	1979	2416	3309	3474	3295	3821
62 / 1575	24 / 610	2026	2472	3387	3556	3373	3912
62 / 1575	25 / 635	2050	2502	3427	3598	3412	3959
62 / 1575	30 / 762	2121	2588	3545	3722	3531	4095
62 / 1575	31 / 787	2144	2617	3585	3764	3570	4140
72 / 1828	18 / 457	2244	2739	3752	3955	3752	4351
72 / 1828	20 / 508	2291	2796	3830	4038	3830	4443
72 / 1828	24 / 610	2338	2852	3908	4121	3908	4533
72 / 1828	25 / 635	2362	2882	3948	4146	3932	4560
72 / 1828	30 / 762	2409	2940	4027	4246	4027	4672
72 / 1828	31 / 787	2456	2998	4106	4311	4088	4743
73 / 1854	18 / 457	2254	2750	3767	3955	3752	4351
73 / 1854	20 / 508	2300	2807	3845	4038	3829	4442
73 / 1854	24 / 610	2348	2866	3925	4122	3909	4534
73 / 1854	25 / 635	2371	2894	3964	4161	3947	4578
73 / 1854	30 / 762	2419	2952	4044	4245	4026	4670
73 / 1854	31 / 787	2466	3009	4122	4327	4104	4761

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

42 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (D) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
74 / 1880	18 / 457	2263	2762	3783	3972	3767	4370
74 / 1880	20 / 508	2310	2819	3861	4054	3844	4459
74 / 1880	24 / 610	2357	2877	3941	4138	3924	4552
74 / 1880	25 / 635	2380	2905	3979	4178	3963	4597
74 / 1880	30 / 762	2428	2963	4059	4262	4042	4689
74 / 1880	31 / 787	2475	3020	4137	4344	4120	4778

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 9 PO DE VERRE) (E)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	18 / 457	1795	2120	3052	3112	3205	3462
48 / 1219	20 / 508	1818	2146	3090	3152	3247	3506
48 / 1219	24 / 610	1890	2231	3212	3276	3375	3645
48 / 1219	25 / 635	1937	2286	3292	3357	3458	3734
48 / 1219	30 / 762	2007	2369	3411	3480	3584	3870
48 / 1219	31 / 787	2031	2397	3452	3521	3627	3917
49 / 1245	18 / 457	1805	2130	3067	3128	3222	3480
49 / 1245	20 / 508	1829	2158	3108	3170	3265	3526
49 / 1245	24 / 610	1899	2242	3228	3293	3391	3662
49 / 1245	25 / 635	1946	2297	3307	3374	3474	3753
49 / 1245	30 / 762	2017	2380	3428	3496	3601	3889
49 / 1245	31 / 787	2041	2408	3468	3537	3644	3935
50 / 1270	18 / 457	1814	2141	3083	3145	3239	3498
50 / 1270	20 / 508	1838	2169	3123	3187	3281	3544
50 / 1270	24 / 610	1909	2253	3244	3308	3408	3680
50 / 1270	25 / 635	1955	2308	3323	3389	3491	3771
50 / 1270	30 / 762	2026	2391	3443	3512	3618	3907
50 / 1270	31 / 787	2050	2420	3484	3553	3660	3952
60 / 1524	18 / 457	2244	2648	3814	3890	4006	4327
60 / 1524	20 / 508	2267	2675	3853	3929	4048	4371
60 / 1524	24 / 610	2338	2759	3973	4052	4174	4507
60 / 1524	25 / 635	2362	2788	4014	4094	4216	4554
60 / 1524	30 / 762	2456	2899	4174	4258	4386	4736
60 / 1524	31 / 787	2504	2955	4256	4340	4471	4828
61 / 1549	18 / 457	2254	2660	3830	3907	4024	4345
61 / 1549	20 / 508	2276	2687	3868	3946	4065	4390
61 / 1549	24 / 610	2348	2771	3991	4070	4192	4528
61 / 1549	25 / 635	2371	2798	4029	4110	4233	4572
61 / 1549	30 / 762	2466	2910	4190	4273	4402	4754
61 / 1549	31 / 787	2513	2966	4271	4357	4487	4846
62 / 1575	18 / 457	2263	2671	3845	3922	4041	4364
62 / 1575	20 / 508	2286	2697	3885	3963	4081	4407
62 / 1575	24 / 610	2357	2782	4006	4086	4209	4546
62 / 1575	25 / 635	2380	2809	4045	4126	4250	4590
62 / 1575	30 / 762	2475	2921	4206	4290	4419	4772
62 / 1575	31 / 787	2523	2978	4287	4373	4504	4865

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM **PRIX**

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 9 PO DE VERRE) (E) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
72 / 1828	18 / 457	2291	2703	3893	3971	4091	4418
72 / 1828	20 / 508	2315	2733	3934	4013	4133	4464
72 / 1828	24 / 610	2386	2816	4054	4135	4259	4600
72 / 1828	25 / 635	2409	2844	4095	4177	4301	4646
72 / 1828	30 / 762	2504	2955	4256	4340	4471	4828
72 / 1828	31 / 787	2551	3010	4335	4421	4554	4919
73 / 1854	18 / 457	2300	2715	3910	3988	4107	4435
73 / 1854	20 / 508	2324	2743	3950	4029	4150	4481
73 / 1854	24 / 610	2395	2826	4070	4151	4275	4618
73 / 1854	25 / 635	2419	2855	4110	4192	4318	4664
73 / 1854	30 / 762	2513	2966	4271	4357	4487	4846
73 / 1854	31 / 787	2560	3021	4350	4438	4571	4936
74 / 1880	18 / 457	2310	2726	3925	4003	4124	4453
74 / 1880	20 / 508	2334	2754	3966	4045	4166	4500
74 / 1880	24 / 610	2404	2838	4085	4167	4292	4636
74 / 1880	25 / 635	2428	2866	4127	4209	4335	4682
74 / 1880	30 / 762	2523	2978	4287	4373	4504	4865
74 / 1880	31 / 787	2569	3033	4367	4454	4587	4954

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 22 PO DE VERRE) (F)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	18 / 457	1890	2420	3121	3402	3300	3794
48 / 1219	20 / 508	1913	2449	3159	3443	3340	3841
48 / 1219	24 / 610	1984	2540	3277	3572	3465	3985
48 / 1219	25 / 635	2031	2601	3355	3656	3547	4079
48 / 1219	30 / 762	2078	2660	3432	3740	3628	4173
48 / 1219	31 / 787	2126	2721	3511	3827	3711	4268
49 / 1245	18 / 457	1899	2431	3137	3419	3316	3814
49 / 1245	20 / 508	1922	2460	3174	3460	3356	3860
49 / 1245	24 / 610	1994	2553	3293	3589	3482	4003
49 / 1245	25 / 635	2041	2612	3369	3673	3563	4098
49 / 1245	30 / 762	2088	2673	3448	3759	3647	4193
49 / 1245	31 / 787	2135	2734	3526	3843	3728	4287
50 / 1270	18 / 457	1909	2444	3152	3436	3333	3833
50 / 1270	20 / 508	1933	2474	3192	3479	3375	3881
50 / 1270	24 / 610	2003	2564	3308	3606	3497	4022
50 / 1270	25 / 635	2050	2625	3385	3691	3579	4117
50 / 1270	30 / 762	2098	2686	3464	3776	3662	4212
50 / 1270	31 / 787	2144	2745	3542	3860	3745	4306
60 / 1524	18 / 457	2173	2781	3588	3911	3793	4363
60 / 1524	20 / 508	2196	2812	3627	3953	3835	4411
60 / 1524	24 / 610	2267	2902	3744	4081	3959	4552
60 / 1524	25 / 635	2315	2963	3822	4166	4042	4648
60 / 1524	30 / 762	2362	3023	3900	4251	4124	4742
60 / 1524	31 / 787	2409	3085	3979	4337	4207	4838

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 22 PO DE VERRE) (F) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
61 / 1549	18 / 457	2182	2793	3603	3927	3810	4381
61 / 1549	20 / 508	2206	2824	3643	3970	3852	4429
61 / 1549	24 / 610	2276	2914	3759	4098	3975	4571
61 / 1549	25 / 635	2324	2976	3838	4184	4058	4667
61 / 1549	30 / 762	2371	3035	3916	4268	4139	4761
61 / 1549	31 / 787	2419	3096	3994	4353	4224	4856
62 / 1575	18 / 457	2192	2806	3621	3946	3828	4402
62 / 1575	20 / 508	2215	2835	3658	3988	3868	4448
62 / 1575	24 / 610	2286	2926	3775	4114	3991	4589
62 / 1575	25 / 635	2334	2987	3854	4201	4075	4686
62 / 1575	30 / 762	2380	3047	3931	4285	4156	4779
62 / 1575	31 / 787	2428	3109	4010	4371	4239	4875
72 / 1828	18 / 457	2267	2902	3744	4081	3959	4552
72 / 1828	20 / 508	2291	2933	3783	4124	4000	4600
72 / 1828	24 / 610	2362	3023	3900	4251	4124	4742
72 / 1828	25 / 635	2409	3085	3979	4337	4207	4838
72 / 1828	30 / 762	2456	3144	4056	4421	4289	4932
72 / 1828	31 / 787	2504	3205	4135	4507	4372	5028
73 / 1854	18 / 457	2276	2914	3759	4098	3975	4571
73 / 1854	20 / 508	2300	2945	3799	4140	4017	4619
73 / 1854	24 / 610	2371	3035	3916	4268	4139	4761
73 / 1854	25 / 635	2419	3096	3994	4353	4224	4856
73 / 1854	30 / 762	2466	3156	4072	4438	4305	4951
73 / 1854	31 / 787	2513	3218	4151	4524	4389	5046
74 / 1880	18 / 457	2286	2926	3775	4114	3991	4589
74 / 1880	20 / 508	2310	2957	3814	4157	4032	4638
74 / 1880	24 / 610	2380	3047	3931	4285	4156	4779
74 / 1880	25 / 635	2428	3109	4010	4371	4239	4875
74 / 1880	30 / 762	2475	3168	4087	4455	4321	4970
74 / 1880	31 / 787	2523	3229	4166	4540	4404	5065

57 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 15 PO DE VERRE) (H)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	18 / 457	2135	2478	3234	3315	3404	3669
48 / 1219	20 / 508	2159	2506	3271	3353	3442	3709
48 / 1219	24 / 610	2230	2588	3378	3462	3554	3831
48 / 1219	25 / 635	2276	2642	3448	3535	3629	3912
48 / 1219	30 / 762	2348	2725	3558	3646	3744	4034
48 / 1219	31 / 787	2371	2751	3592	3682	3780	4074
49 / 1245	18 / 457	2144	2488	3249	3330	3419	3684
49 / 1245	20 / 508	2168	2516	3285	3367	3457	3726
49 / 1245	24 / 610	2239	2599	3392	3476	3570	3847
49 / 1245	25 / 635	2286	2653	3463	3549	3645	3927
49 / 1245	30 / 762	2357	2736	3571	3660	3759	4051
49 / 1245	31 / 787	2380	2763	3606	3697	3795	4090

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Z R G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM **PRIX**

57 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 15 PO DE VERRE) (H) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1270	18 / 457	2154	2500	3262	3345	3434	3701
50 / 1270	20 / 508	2178	2528	3299	3382	3472	3741
50 / 1270	24 / 610	2248	2610	3406	3491	3585	3863
50 / 1270	25 / 635	2296	2665	3479	3566	3661	3945
50 / 1270	30 / 762	2367	2747	3586	3675	3774	4067
50 / 1270	31 / 787	2390	2773	3620	3710	3810	4106
60 / 1524	18 / 457	2584	2999	3915	4013	4120	4440
60 / 1524	20 / 508	2608	3027	3950	4050	4158	4481
60 / 1524	24 / 610	2679	3109	4057	4159	4270	4602
60 / 1524	25 / 635	2701	3135	4093	4194	4307	4641
60 / 1524	30 / 762	2796	3245	4236	4342	4457	4804
60 / 1524	31 / 787	2844	3300	4308	4416	4534	4886
61 / 1549	18 / 457	2593	3010	3928	4027	4134	4456
61 / 1549	20 / 508	2617	3037	3965	4065	4173	4497
61 / 1549	24 / 610	2688	3119	4072	4174	4285	4618
61 / 1549	25 / 635	2712	3147	4108	4211	4323	4659
61 / 1549	30 / 762	2805	3255	4250	4357	4473	4820
61 / 1549	31 / 787	2853	3311	4322	4430	4549	4902
62 / 1575	18 / 457	2603	3020	3943	4042	4150	4472
62 / 1575	20 / 508	2627	3048	3979	4078	4187	4512
62 / 1575	24 / 610	2697	3131	4086	4188	4300	4634
62 / 1575	25 / 635	2721	3158	4122	4226	4339	4676
62 / 1575	30 / 762	2816	3268	4265	4372	4490	4838
62 / 1575	31 / 787	2862	3322	4336	4445	4563	4918
72 / 1828	18 / 457	2631	3054	3986	4085	4194	4520
72 / 1828	20 / 508	2655	3081	4022	4122	4232	4561
72 / 1828	24 / 610	2725	3163	4129	4232	4345	4683
72 / 1828	25 / 635	2749	3191	4164	4269	4384	4723
72 / 1828	30 / 762	2844	3300	4308	4416	4534	4886
72 / 1828	31 / 787	2890	3355	4378	4488	4608	4966
73 / 1854	18 / 457	2640	3064	3999	4100	4209	4536
73 / 1854	20 / 508	2664	3092	4035	4136	4247	4577
73 / 1854	24 / 610	2735	3174	4142	4246	4360	4698
73 / 1854	25 / 635	2759	3201	4179	4284	4398	4740
73 / 1854	30 / 762	2853	3311	4322	4430	4549	4902
73 / 1854	31 / 787	2900	3365	4393	4503	4624	4982
74 / 1880	18 / 457	2649	3074	4014	4114	4225	4552
74 / 1880	20 / 508	2673	3102	4050	4151	4262	4593
74 / 1880	24 / 610	2744	3185	4157	4261	4375	4715
74 / 1880	25 / 635	2768	3213	4193	4298	4413	4756
74 / 1880	30 / 762	2862	3322	4336	4445	4563	4918
74 / 1880	31 / 787	2909	3377	4407	4518	4638	4999

U Z R S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour



L'écran de sol latéral en placage avec surface de retour se fixe à une cloison District ou Power Spine pour offrir une division latérale de l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS
1 écran de sol latéral en placage avec surface de retour, ferrures de fixation.

REMARQUES
La finition des pieds et des ferrures peut être déterminée séparément.

Si la hauteur de 51 po ou de 57 po est sélectionnée, le stratifié Source est la seule option disponible.

L'orientation (gauche ou droite) des ferrures de fixation est déterminée par leur emplacement par rapport à l'écran. Avec l'orientation à gauche, les ferrures visibles seront à droite et la surface de retour sera à gauche. Avec l'orientation à droite, les ferrures visibles seront à gauche et la surface de retour sera à droite.

OPTIONS

Ferrures de fixation	Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Orientation	Support d'écran	Finition de l'écran	Finition des ferrures	Finition des pieds
ES Extrémité, simple	29, 42, 51, 57	48, 49, 50, 60, 61, 62, 72, 73, 74	18, 20, 24, 25, 30, 31	**L** Gauche	**N** Aucun	Stratifié Source	Foundation	Foundation
EB Extrémité, double				**R** Droite		Flintwood	Mica	Mica
MS Mi-cloison						Placage de bois naturel	Accent	Accent

COMMANDE TYPE

UZRS ES	29	48	18	R	N	AG	74	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
29 / 737	48 / 1219	18 / 457	803	1414	1414
29 / 737	48 / 1219	20 / 508	812	1431	1431
29 / 737	48 / 1219	24 / 610	836	1472	1472
29 / 737	48 / 1219	25 / 635	851	1498	1498
29 / 737	48 / 1219	30 / 762	898	1580	1580
29 / 737	48 / 1219	31 / 787	907	1597	1597
29 / 737	49 / 1245	18 / 457	812	1431	1431
29 / 737	49 / 1245	20 / 508	822	1447	1447
29 / 737	49 / 1245	24 / 610	846	1489	1489
29 / 737	49 / 1245	25 / 635	860	1515	1515
29 / 737	49 / 1245	30 / 762	907	1597	1597
29 / 737	49 / 1245	31 / 787	916	1614	1614
29 / 737	50 / 1270	18 / 457	822	1447	1447
29 / 737	50 / 1270	20 / 508	831	1463	1463
29 / 737	50 / 1270	24 / 610	855	1506	1506
29 / 737	50 / 1270	25 / 635	870	1531	1531
29 / 737	50 / 1270	30 / 762	916	1614	1614
29 / 737	50 / 1270	31 / 787	926	1630	1630

Suite de la grille de prix à la page

U Z R S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX		
Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
29 / 737	60 / 1524	18 / 457	1039	1829	1829
29 / 737	60 / 1524	20 / 508	1063	1871	1871
29 / 737	60 / 1524	24 / 610	1072	1888	1888
29 / 737	60 / 1524	25 / 635	1087	1913	1913
29 / 737	60 / 1524	30 / 762	1134	1996	1996
29 / 737	60 / 1524	31 / 787	1143	2012	2012
29 / 737	61 / 1549	18 / 457	1049	1847	1847
29 / 737	61 / 1549	20 / 508	1072	1888	1888
29 / 737	61 / 1549	24 / 610	1082	1904	1904
29 / 737	61 / 1549	25 / 635	1096	1929	1929
29 / 737	61 / 1549	30 / 762	1143	2012	2012
29 / 737	61 / 1549	31 / 787	1153	2030	2030
29 / 737	62 / 1575	18 / 457	1059	1864	1864
29 / 737	62 / 1575	20 / 508	1082	1904	1904
29 / 737	62 / 1575	24 / 610	1091	1920	1920
29 / 737	62 / 1575	25 / 635	1105	1946	1946
29 / 737	62 / 1575	30 / 762	1153	2030	2030
29 / 737	62 / 1575	31 / 787	1163	2047	2047
29 / 737	72 / 1829	18 / 457	1063	1871	1871
29 / 737	72 / 1829	20 / 508	1087	1913	1913
29 / 737	72 / 1829	24 / 610	1096	1929	1929
29 / 737	72 / 1829	25 / 635	1134	1996	1996
29 / 737	72 / 1829	30 / 762	1157	2037	2037
29 / 737	72 / 1829	31 / 787	1167	2054	2054
29 / 737	73 / 1854	18 / 457	1072	1888	1888
29 / 737	73 / 1854	20 / 508	1096	1929	1929
29 / 737	73 / 1854	24 / 610	1105	1946	1946
29 / 737	73 / 1854	25 / 635	1143	2012	2012
29 / 737	73 / 1854	30 / 762	1167	2054	2054
29 / 737	73 / 1854	31 / 787	1176	2071	2071
29 / 737	74 / 1880	18 / 457	1082	1904	1904
29 / 737	74 / 1880	20 / 508	1105	1946	1946
29 / 737	74 / 1880	24 / 610	1115	1963	1963
29 / 737	74 / 1880	25 / 635	1153	2030	2030
29 / 737	74 / 1880	30 / 762	1176	2071	2071
29 / 737	74 / 1880	31 / 787	1185	2087	2087
42 / 1067	48 / 1219	18 / 457	1039	1829	1829
42 / 1067	48 / 1219	20 / 508	1063	1871	1871
42 / 1067	48 / 1219	24 / 610	1111	1955	1955
42 / 1067	48 / 1219	25 / 635	1181	2080	2080
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762	1205	2122	2122
42 / 1067	48 / 1219	31 / 787	1228	2162	2162

Suite de la grille de prix à la page

U Z R S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour
42 / 1067	49 / 1245	18 / 457
42 / 1067	49 / 1245	20 / 508
42 / 1067	49 / 1245	24 / 610
42 / 1067	49 / 1245	25 / 635
42 / 1067	49 / 1245	30 / 762
42 / 1067	49 / 1245	31 / 787
42 / 1067	50 / 1270	18 / 457
42 / 1067	50 / 1270	20 / 508
42 / 1067	50 / 1270	24 / 610
42 / 1067	50 / 1270	25 / 635
42 / 1067	50 / 1270	30 / 762
42 / 1067	50 / 1270	31 / 787
42 / 1067	60 / 1524	18 / 457
42 / 1067	60 / 1524	20 / 508
42 / 1067	60 / 1524	24 / 610
42 / 1067	60 / 1524	25 / 635
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	31 / 787
42 / 1067	61 / 1549	18 / 457
42 / 1067	61 / 1549	20 / 508
42 / 1067	61 / 1549	24 / 610
42 / 1067	61 / 1549	25 / 635
42 / 1067	61 / 1549	30 / 762
42 / 1067	61 / 1549	31 / 787
42 / 1067	62 / 1575	18 / 457
42 / 1067	62 / 1575	20 / 508
42 / 1067	62 / 1575	24 / 610
42 / 1067	62 / 1575	25 / 635
42 / 1067	62 / 1575	30 / 762
42 / 1067	62 / 1575	31 / 787
42 / 1067	72 / 1829	18 / 457
42 / 1067	72 / 1829	20 / 508
42 / 1067	72 / 1829	24 / 610
42 / 1067	72 / 1829	25 / 635
42 / 1067	72 / 1829	30 / 762
42 / 1067	72 / 1829	31 / 787
42 / 1067	73 / 1854	18 / 457
42 / 1067	73 / 1854	20 / 508
42 / 1067	73 / 1854	24 / 610
42 / 1067	73 / 1854	25 / 635
42 / 1067	73 / 1854	30 / 762
42 / 1067	73 / 1854	31 / 787

PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1049	1847	1847
1072	1888	1888
1120	1972	1972
1191	2096	2096
1215	2138	2138
1237	2179	2179
1059	1864	1864
1082	1904	1904
1129	1989	1989
1200	2112	2112
1224	2155	2155
1247	2194	2194
1441	2537	2537
1488	2619	2619
1536	2703	2703
1606	2827	2827
1630	2870	2870
1653	2910	2910
1450	2553	2553
1497	2636	2636
1545	2720	2720
1616	2844	2844
1640	2886	2886
1662	2926	2926
1460	2569	2569
1507	2652	2652
1554	2736	2736
1625	2860	2860
1649	2903	2903
1673	2945	2945
1488	2619	2619
1512	2661	2661
1582	2786	2786
1606	2827	2827
1653	2910	2910
1677	2952	2952
1497	2636	2636
1521	2678	2678
1592	2802	2802
1616	2844	2844
1662	2926	2926
1686	2968	2968

Suite de la grille de prix à la page

U Z R S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX		
Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
42 / 1067	74 / 1880	18 / 457	1507	2652	2652
42 / 1067	74 / 1880	20 / 508	1530	2694	2694
42 / 1067	74 / 1880	24 / 610	1601	2819	2819
42 / 1067	74 / 1880	25 / 635	1625	2860	2860
42 / 1067	74 / 1880	30 / 762	1673	2945	2945
42 / 1067	74 / 1880	31 / 787	1696	2985	2985
51 / 1295	48 / 1219	18 / 457	1205	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	20 / 508	1228	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	24 / 610	1299	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	25 / 635	1323	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762	1393	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	31 / 787	1417	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	18 / 457	1215	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	20 / 508	1237	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	24 / 610	1309	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	25 / 635	1332	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	30 / 762	1403	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	31 / 787	1427	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	18 / 457	1224	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	20 / 508	1247	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	24 / 610	1318	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	25 / 635	1341	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	30 / 762	1413	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	31 / 787	1436	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	18 / 457	1582	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	20 / 508	1606	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	24 / 610	1677	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	25 / 635	1701	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762	1771	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	31 / 787	1795	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	18 / 457	1592	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	20 / 508	1616	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	24 / 610	1686	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	25 / 635	1710	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	30 / 762	1781	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	31 / 787	1805	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	18 / 457	1601	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	20 / 508	1625	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	24 / 610	1696	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	25 / 635	1720	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	30 / 762	1790	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	31 / 787	1814	s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page

U Z R S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
51 / 1295	72 / 1829	18 / 457	1701	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	20 / 508	1725	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	24 / 610	1795	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	25 / 635	1818	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	30 / 762	1890	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	31 / 787	1937	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	18 / 457	1710	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	20 / 508	1734	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	24 / 610	1805	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	25 / 635	1829	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	30 / 762	1899	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	31 / 787	1946	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	18 / 457	1720	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	20 / 508	1743	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	24 / 610	1814	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	25 / 635	1838	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	30 / 762	1909	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	31 / 787	1955	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	18 / 457	1393	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	20 / 508	1417	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	24 / 610	1488	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	25 / 635	1512	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	30 / 762	1582	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	31 / 787	1606	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	18 / 457	1403	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	20 / 508	1427	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	24 / 610	1497	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	25 / 635	1521	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	30 / 762	1592	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	31 / 787	1616	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	18 / 457	1413	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	20 / 508	1436	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	24 / 610	1507	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	25 / 635	1530	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	30 / 762	1601	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	31 / 787	1625	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	18 / 457	1771	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	20 / 508	1795	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	24 / 610	1866	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	25 / 635	1890	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	30 / 762	1961	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	31 / 787	1984	s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page

U Z R S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX		
Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
57 / 1448	61 / 1549	18 / 457	1781	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	20 / 508	1805	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	24 / 610	1875	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	25 / 635	1899	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	30 / 762	1970	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	31 / 787	1994	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	18 / 457	1790	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	20 / 508	1814	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	24 / 610	1885	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	25 / 635	1909	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	30 / 762	1979	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	31 / 787	2003	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	18 / 457	1890	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	20 / 508	1913	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	24 / 610	1984	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	25 / 635	2007	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	30 / 762	2078	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	31 / 787	2126	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	18 / 457	1899	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	20 / 508	1922	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	24 / 610	1994	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	25 / 635	2017	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	30 / 762	2088	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	31 / 787	2135	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	18 / 457	1909	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	20 / 508	1933	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	24 / 610	2003	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	25 / 635	2026	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	30 / 762	2098	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	31 / 787	2144	s.o.	s.o.

U Z C G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée



L'écran de sol latéral en placage avec vitrage et surface de retour partagée se fixe à une cloison District ou Power Spine pour offrir une division latérale de l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 écran de sol latéral en placage avec vitrage et surface de retour partagée, ferrures de fixation.

REMARQUES

La finition des pieds de soutien est identique à celle de la garniture. La finition des ferrures peut être déterminée séparément.

L'orientation (gauche ou droite) des ferrures de fixation est déterminée par leur emplacement par rapport à l'écran. Avec l'orientation à gauche, les ferrures visibles seront à droite et la surface de retour partagée sera à gauche. Avec l'orientation à droite, les ferrures visibles seront à gauche et la surface de retour partagée sera à droite.

L'option avec vitre encastrée (D, E, F, H) a été conçue pour s'aligner avec le vitrage des cloisons complètes avec vitre encastrée.

OPTIONS

Ferrures de fixation	Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour
MS Mi-cloison	**D** 42 po au total, encastré (29 po plus 13 po de verre)	48, 49, 50, 60, 61, 62, 72, 73, 74	36, 40, 48, 50, 60, 62
	E 51 po au total, encastré (42 po plus 9 po de verre)		
	F 51 po au total, encastré (29 po plus 22 po de verre)		
	H 51 po au total, encastré (29 po plus 22 po de verre)		

COMMANDE TYPE

UZCG MS	D	48	18

OPTIONS (SUITE)

Orientation	Support d'écran	Finition de l'écran	Finition du verre	Finition de la quincaillerie
L Gauche	**N** Aucun	Stratifié Source	**CL** Transparent	Foundation
R Droite		Flintwood	**FT** Givré	Mica
		Placage de bois naturel		Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

R	N	AG	CL	74

Consulter la grille de prix à la page. suivante..

U Z C G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS PO / MM | **PRIX**

42 PO TOTAL, ENCASTRÉ (22 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (D)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	36 / 914	1984	2461	3372	3555	3372	3948
48 / 1219	40 / 1016	2007	2489	3411	3596	3411	3994
48 / 1219	48 / 1219	2173	2694	3692	3892	3692	4323
48 / 1219	50 / 1270	2196	2724	3732	3935	3732	4370
48 / 1219	60 / 1524	2315	2871	3933	4147	3933	4606
48 / 1219	62 / 1575	2338	2899	3972	4188	3972	4652
49 / 1245	36 / 914	1994	2473	3387	3572	3387	3967
49 / 1245	40 / 1016	2017	2501	3427	3613	3427	4013
49 / 1245	48 / 1219	2182	2706	3707	3909	3707	4342
49 / 1245	50 / 1270	2206	2736	3748	3951	3748	4389
49 / 1245	60 / 1524	2324	2882	3949	4164	3949	4625
49 / 1245	62 / 1575	2348	2912	3990	4207	3990	4672
50 / 1270	36 / 914	2003	2484	3404	3589	3404	3986
50 / 1270	40 / 1016	2026	2512	3442	3629	3442	4031
50 / 1270	48 / 1219	2192	2719	3725	3927	3725	4362
50 / 1270	50 / 1270	2215	2747	3763	3968	3763	4407
50 / 1270	60 / 1524	2334	2895	3965	4181	3965	4643
50 / 1270	62 / 1575	2357	2924	4005	4224	4005	4691
60 / 1524	36 / 914	2244	2783	3813	4021	3813	4466
60 / 1524	40 / 1016	2267	2812	3852	4061	3852	4511
60 / 1524	48 / 1219	2432	3016	4132	4358	4132	4840
60 / 1524	50 / 1270	2456	3046	4173	4400	4173	4887
60 / 1524	60 / 1524	2575	3193	4374	4612	4374	5123
60 / 1524	62 / 1575	2598	3221	4413	4654	4413	5168
61 / 1549	36 / 914	2254	2795	3829	4038	3829	4484
61 / 1549	40 / 1016	2276	2823	3868	4078	3868	4530
61 / 1549	48 / 1219	2442	3028	4149	4374	4149	4858
61 / 1549	50 / 1270	2466	3058	4189	4417	4189	4906
61 / 1549	60 / 1524	2584	3204	4390	4629	4390	5141
61 / 1549	62 / 1575	2608	3234	4430	4672	4430	5189
62 / 1575	36 / 914	2263	2806	3844	4054	3844	4503
62 / 1575	40 / 1016	2286	2834	3884	4095	3884	4548
62 / 1575	48 / 1219	2452	3041	4166	4393	4166	4879
62 / 1575	50 / 1270	2475	3069	4205	4433	4205	4925
62 / 1575	60 / 1524	2593	3217	4406	4645	4406	5160
62 / 1575	62 / 1575	2617	3246	4447	4689	4447	5207
72 / 1828	36 / 914	2575	3193	4374	4612	4374	5123
72 / 1828	40 / 1016	2621	3251	4454	4696	4454	5216
72 / 1828	48 / 1219	2810	3486	4775	5035	4775	5592
72 / 1828	50 / 1270	2834	3515	4816	5078	4816	5640
72 / 1828	60 / 1524	2952	3660	5015	5287	5015	5873
72 / 1828	62 / 1575	2976	3691	5056	5331	5056	5921
73 / 1854	36 / 914	2584	3204	4390	4629	4390	5141
73 / 1854	40 / 1016	2631	3262	4470	4713	4470	5234
73 / 1854	48 / 1219	2820	3497	4791	5052	4791	5611
73 / 1854	50 / 1270	2844	3526	4831	5094	4831	5658
73 / 1854	60 / 1524	2961	3672	5031	5305	5031	5892
73 / 1854	62 / 1575	2985	3702	5071	5348	5071	5939

Suite de la grille de prix à la page

U Z C G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

42 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 13 PO DE VERRE) (D) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
74 / 1880	36 / 914	2593	3217	4406	4645	4406	5160
74 / 1880	40 / 1016	2640	3274	4485	4730	4485	5253
74 / 1880	48 / 1219	2829	3509	4806	5068	4806	5629
74 / 1880	50 / 1270	2853	3539	4847	5111	4847	5677
74 / 1880	60 / 1524	2972	3685	5049	5323	5049	5913
74 / 1880	62 / 1575	2994	3713	5087	5364	5087	5958

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 9 PO DE VERRE) (E)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	36 / 914	2102	2502	3602	3674	3785	4087
48 / 1219	40 / 1016	2173	2586	3724	3798	3912	4225
48 / 1219	48 / 1219	2362	2810	4048	4128	4253	4592
48 / 1219	50 / 1270	2409	2868	4129	4212	4338	4685
48 / 1219	60 / 1524	2551	3036	4371	4459	4592	4960
48 / 1219	62 / 1575	2598	3091	4451	4540	4677	5051
49 / 1245	36 / 914	2111	2513	3619	3691	3802	4105
49 / 1245	40 / 1016	2182	2596	3739	3814	3928	4243
49 / 1245	48 / 1219	2371	2822	4064	4145	4269	4610
49 / 1245	50 / 1270	2419	2879	4146	4229	4355	4704
49 / 1245	60 / 1524	2560	3047	4388	4475	4609	4978
49 / 1245	62 / 1575	2608	3103	4470	4559	4695	5071
50 / 1270	36 / 914	2121	2524	3634	3707	3818	4124
50 / 1270	40 / 1016	2192	2609	3757	3833	3947	4263
50 / 1270	48 / 1219	2380	2833	4079	4161	4286	4629
50 / 1270	50 / 1270	2428	2890	4161	4244	4372	4721
50 / 1270	60 / 1524	2569	3058	4403	4492	4627	4997
50 / 1270	62 / 1575	2617	3115	4485	4575	4712	5089
60 / 1524	36 / 914	2504	2980	4291	4377	4508	4869
60 / 1524	40 / 1016	2575	3064	4413	4501	4636	5007
60 / 1524	48 / 1219	2764	3289	4737	4831	4976	5374
60 / 1524	50 / 1270	2787	3316	4775	4871	5017	5418
60 / 1524	60 / 1524	2952	3513	5059	5160	5314	5739
60 / 1524	62 / 1575	2976	3542	5099	5201	5358	5786
61 / 1549	36 / 914	2513	2991	4308	4394	4525	4887
61 / 1549	40 / 1016	2584	3075	4428	4517	4653	5025
61 / 1549	48 / 1219	2773	3301	4752	4848	4993	5392
61 / 1549	50 / 1270	2796	3328	4792	4887	5034	5437
61 / 1549	60 / 1524	2961	3524	5074	5176	5331	5758
61 / 1549	62 / 1575	2985	3552	5116	5218	5375	5805
62 / 1575	36 / 914	2523	3003	4323	4410	4543	4905
62 / 1575	40 / 1016	2593	3087	4445	4533	4669	5043
62 / 1575	48 / 1219	2782	3311	4769	4864	5010	5410
62 / 1575	50 / 1270	2805	3338	4807	4904	5051	5455
62 / 1575	60 / 1524	2972	3537	5092	5194	5350	5778
62 / 1575	62 / 1575	2994	3564	5132	5234	5391	5823

Suite de la grille de prix à la page

U Z C G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 9 PO DE VERRE) (E) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
72 / 1828	36 / 914	2598	3091	4451	4540	4677	5051
72 / 1828	40 / 1016	2669	3177	4575	4666	4805	5190
72 / 1828	48 / 1219	2857	3401	4897	4994	5144	5556
72 / 1828	50 / 1270	2881	3429	4937	5036	5188	5602
72 / 1828	60 / 1524	3070	3654	5261	5366	5527	5970
72 / 1828	62 / 1575	3094	3682	5303	5409	5571	6017
73 / 1854	36 / 914	2608	3103	4470	4559	4695	5071
73 / 1854	40 / 1016	2679	3188	4590	4683	4823	5209
73 / 1854	48 / 1219	2868	3413	4914	5013	5163	5576
73 / 1854	50 / 1270	2890	3440	4954	5053	5204	5621
73 / 1854	60 / 1524	3080	3666	5278	5383	5545	5989
73 / 1854	62 / 1575	3103	3694	5319	5425	5588	6035
74 / 1880	36 / 914	2617	3115	4485	4575	4712	5089
74 / 1880	40 / 1016	2688	3199	4607	4698	4840	5226
74 / 1880	48 / 1219	2877	3425	4930	5029	5180	5594
74 / 1880	50 / 1270	2900	3452	4970	5069	5221	5639
74 / 1880	60 / 1524	3089	3676	5294	5400	5562	6006
74 / 1880	62 / 1575	3113	3705	5334	5441	5604	6053

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 22 PO DE VERRE) (F)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	36 / 914	2244	2761	3534	3852	3698	4253
48 / 1219	40 / 1016	2267	2789	3570	3891	3735	4295
48 / 1219	48 / 1219	2456	3021	3867	4215	4047	4654
48 / 1219	50 / 1270	2480	3052	3906	4257	4086	4699
48 / 1219	60 / 1524	2575	3167	4054	4419	4242	4878
48 / 1219	62 / 1575	2598	3195	4090	4458	4280	4922
49 / 1245	36 / 914	2254	2772	3548	3868	3713	4270
49 / 1245	40 / 1016	2276	2800	3585	3907	3751	4314
49 / 1245	48 / 1219	2466	3033	3883	4232	4062	4671
49 / 1245	50 / 1270	2489	3063	3920	4272	4102	4717
49 / 1245	60 / 1524	2584	3179	4069	4434	4258	4896
49 / 1245	62 / 1575	2608	3208	4106	4476	4297	4941
50 / 1270	36 / 914	2263	2783	3564	3884	3729	4288
50 / 1270	40 / 1016	2286	2812	3599	3923	3766	4332
50 / 1270	48 / 1219	2475	3044	3897	4247	4078	4689
50 / 1270	50 / 1270	2499	3074	3935	4289	4118	4735
50 / 1270	60 / 1524	2593	3191	4083	4451	4273	4913
50 / 1270	62 / 1575	2617	3220	4121	4492	4312	4959
60 / 1524	36 / 914	2480	3052	3906	4257	4086	4699
60 / 1524	40 / 1016	2551	3138	4017	4378	4203	4833
60 / 1524	48 / 1219	2716	3341	4277	4661	4475	5146
60 / 1524	50 / 1270	2740	3371	4314	4703	4514	5191
60 / 1524	60 / 1524	2881	3544	4536	4945	4747	5459
60 / 1524	62 / 1575	2905	3574	4575	4986	4787	5505

Suite de la grille de prix à la page

U Z C G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

51 PO TOTAL, ENCASTRÉ (29 PO PLUS 22 PO DE VERRE) (F) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
61 / 1549	36 / 914	2489	3063	3920	4272	4102	4717
61 / 1549	40 / 1016	2560	3149	4031	4394	4218	4851
61 / 1549	48 / 1219	2725	3353	4291	4678	4491	5164
61 / 1549	50 / 1270	2749	3382	4328	4718	4530	5210
61 / 1549	60 / 1524	2890	3555	4551	4961	4763	5477
61 / 1549	62 / 1575	2914	3586	4589	5002	4802	5522
62 / 1575	36 / 914	2499	3074	3935	4289	4118	4735
62 / 1575	40 / 1016	2569	3161	4046	4410	4234	4869
62 / 1575	48 / 1219	2735	3364	4306	4693	4506	5181
62 / 1575	50 / 1270	2759	3393	4344	4735	4545	5227
62 / 1575	60 / 1524	2900	3567	4566	4977	4778	5494
62 / 1575	62 / 1575	2924	3597	4604	5018	4817	5540
72 / 1828	36 / 914	2621	3225	4128	4499	4319	4967
72 / 1828	40 / 1016	2645	3254	4165	4540	4359	5012
72 / 1828	48 / 1219	2834	3487	4463	4865	4670	5371
72 / 1828	50 / 1270	2857	3515	4499	4904	4708	5414
72 / 1828	60 / 1524	2976	3660	4686	5107	4903	5639
72 / 1828	62 / 1575	3000	3691	4723	5148	4943	5683
73 / 1854	36 / 914	2631	3236	4142	4515	4335	4985
73 / 1854	40 / 1016	2655	3266	4180	4556	4374	5030
73 / 1854	48 / 1219	2844	3498	4478	4880	4686	5388
73 / 1854	50 / 1270	2868	3527	4515	4922	4724	5434
73 / 1854	60 / 1524	2985	3672	4700	5123	4919	5656
73 / 1854	62 / 1575	3009	3702	4738	5164	4958	5701
74 / 1880	36 / 914	2640	3248	4157	4531	4350	5003
74 / 1880	40 / 1016	2664	3277	4194	4573	4390	5047
74 / 1880	48 / 1219	2853	3510	4493	4897	4700	5406
74 / 1880	50 / 1270	2877	3539	4530	4937	4740	5452
74 / 1880	60 / 1524	2994	3683	4715	5139	4933	5674
74 / 1880	62 / 1575	3018	3713	4752	5180	4973	5719

57 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 15 PO DE VERRE) (H)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
48 / 1219	36 / 914	2338	2713	3542	3630	3727	4017
48 / 1219	40 / 1016	2409	2796	3650	3741	3841	4139
48 / 1219	48 / 1219	2598	3014	3935	4033	4141	4463
48 / 1219	50 / 1270	2645	3070	4007	4107	4217	4545
48 / 1219	60 / 1524	2787	3234	4221	4327	4443	4788
48 / 1219	62 / 1575	2834	3289	4294	4401	4519	4870
49 / 1245	36 / 914	2348	2725	3558	3646	3744	4034
49 / 1245	40 / 1016	2419	2807	3665	3756	3857	4156
49 / 1245	48 / 1219	2608	3027	3950	4050	4158	4481
49 / 1245	50 / 1270	2655	3081	4022	4122	4232	4561
49 / 1245	60 / 1524	2796	3245	4236	4342	4457	4804
49 / 1245	62 / 1575	2844	3300	4308	4416	4534	4886

Suite de la grille de prix à la page

U Z C G

Écran de sol latéral avec vitrage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

57 PO TOTAL, ENCASTRÉ (42 PO PLUS 15 PO DE VERRE) (SUITE)

		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois naturel	
Prof. de l'écran	Prof. du retour	Transparent	Givré	Transparent	Givré	Transparent	Givré
50 / 1270	36 / 914	2357	2736	3571	3660	3759	4051
50 / 1270	40 / 1016	2428	2818	3678	3771	3871	4172
50 / 1270	48 / 1219	2617	3037	3965	4065	4173	4497
50 / 1270	50 / 1270	2664	3092	4035	4136	4247	4577
50 / 1270	60 / 1524	2805	3255	4250	4357	4473	4820
50 / 1270	62 / 1575	2853	3311	4322	4430	4549	4902
60 / 1524	36 / 914	2740	3179	4151	4255	4368	4708
60 / 1524	40 / 1016	2810	3261	4258	4364	4481	4829
60 / 1524	48 / 1219	3000	3481	4544	4658	4783	5153
60 / 1524	50 / 1270	3023	3509	4580	4695	4820	5195
60 / 1524	60 / 1524	3189	3701	4830	4951	5084	5479
60 / 1524	62 / 1575	3212	3727	4865	4987	5120	5518
61 / 1549	36 / 914	2749	3191	4164	4269	4384	4723
61 / 1549	40 / 1016	2820	3273	4271	4378	4496	4845
61 / 1549	48 / 1219	3009	3492	4558	4672	4797	5170
61 / 1549	50 / 1270	3033	3520	4594	4710	4836	5211
61 / 1549	60 / 1524	3198	3711	4845	4965	5098	5494
61 / 1549	62 / 1575	3221	3738	4879	5002	5135	5534
62 / 1575	36 / 914	2759	3201	4179	4284	4398	4740
62 / 1575	40 / 1016	2829	3283	4286	4393	4510	4860
62 / 1575	48 / 1219	3018	3502	4573	4687	4812	5186
62 / 1575	50 / 1270	3042	3531	4608	4724	4850	5227
62 / 1575	60 / 1524	3207	3723	4858	4980	5114	5511
62 / 1575	62 / 1575	3231	3750	4895	5017	5151	5551
72 / 1828	36 / 914	2834	3289	4294	4401	4519	4870
72 / 1828	40 / 1016	2905	3372	4401	4511	4632	4991
72 / 1828	48 / 1219	3094	3591	4687	4804	4933	5317
72 / 1828	50 / 1270	3117	3618	4722	4840	4970	5355
72 / 1828	60 / 1524	3306	3837	5008	5134	5271	5680
72 / 1828	62 / 1575	3330	3864	5044	5171	5309	5722
73 / 1854	36 / 914	2844	3300	4308	4416	4534	4886
73 / 1854	40 / 1016	2914	3382	4415	4526	4646	5007
73 / 1854	48 / 1219	3103	3602	4701	4819	4948	5332
73 / 1854	50 / 1270	3127	3629	4738	4856	4986	5374
73 / 1854	60 / 1524	3315	3847	5023	5148	5285	5696
73 / 1854	62 / 1575	3339	3875	5059	5186	5324	5737
74 / 1880	36 / 914	2853	3311	4322	4430	4549	4902
74 / 1880	40 / 1016	2924	3393	4429	4540	4661	5024
74 / 1880	48 / 1219	3113	3613	4715	4833	4962	5348
74 / 1880	50 / 1270	3137	3641	4751	4871	5001	5389
74 / 1880	60 / 1524	3325	3859	5036	5163	5301	5712
74 / 1880	62 / 1575	3349	3886	5072	5200	5338	5753

U Z C S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée



L'écran de sol latéral en placage avec surface de retour partagée se fixe à une cloison District ou Power Spine pour offrir une division latérale de l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS
1 écran de sol latéral en placage avec surface de retour partagée, ferrures de fixation.

REMARQUES
La finition des pieds de soutien et des ferrures peut être déterminée séparément.

L'orientation (gauche ou droite) des ferrures de fixation est déterminée par leur emplacement par rapport à l'écran. Avec l'orientation à gauche, les ferrures visibles seront à droite et la surface de retour partagée sera à gauche. Avec l'orientation à droite, les ferrures visibles seront à gauche et la surface de retour partagée sera à droite.

OPTIONS

Ferrures de fixation	Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Orientation	Support d'écran	Finition de l'écran	Finition des ferrures	Finition des pieds
MS Mi-cloison	29, 42, 51, 57	48, 49, 50, 60, 61, 62, 72, 73, 74	36, 40, 48, 50, 60, 62	**L** Gauche **R** Droite	**N** Aucun	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UZCS MS	29	48	36	R	N	AG	74	74

DIMENSIONS
PO / MM

Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour
29 / 737	48 / 1219	36 / 914
29 / 737	48 / 1219	40 / 1016
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219
29 / 737	48 / 1219	50 / 1270
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524
29 / 737	48 / 1219	62 / 1575
29 / 737	49 / 1245	36 / 914
29 / 737	49 / 1245	40 / 1016
29 / 737	49 / 1245	48 / 1219
29 / 737	49 / 1245	50 / 1270
29 / 737	49 / 1245	60 / 1524
29 / 737	49 / 1245	62 / 1575
29 / 737	50 / 1270	36 / 914
29 / 737	50 / 1270	40 / 1016
29 / 737	50 / 1270	48 / 1219
29 / 737	50 / 1270	50 / 1270
29 / 737	50 / 1270	60 / 1524
29 / 737	50 / 1270	62 / 1575

PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1039	1943	1943
1056	1974	1974
1087	2031	2031
1134	2121	2121
1205	2253	2253
1228	2297	2297
1049	1963	1963
1065	1992	1992
1096	2050	2050
1143	2137	2137
1215	2272	2272
1237	2315	2315
1059	1980	1980
1075	2012	2012
1105	2068	2068
1153	2157	2157
1224	2289	2289
1247	2332	2332

Suite de la grille de prix à la page

U Z C S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
29 / 737	60 / 1524	36 / 914	1276	2385	2385
29 / 737	60 / 1524	40 / 1016	1299	2429	2429
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	1323	2473	2473
29 / 737	60 / 1524	50 / 1270	1370	2563	2563
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	1441	2694	2694
29 / 737	60 / 1524	62 / 1575	1465	2740	2740
29 / 737	61 / 1549	36 / 914	1285	2404	2404
29 / 737	61 / 1549	40 / 1016	1309	2449	2449
29 / 737	61 / 1549	48 / 1219	1332	2492	2492
29 / 737	61 / 1549	50 / 1270	1380	2581	2581
29 / 737	61 / 1549	60 / 1524	1450	2713	2713
29 / 737	61 / 1549	62 / 1575	1474	2758	2758
29 / 737	62 / 1575	36 / 914	1295	2422	2422
29 / 737	62 / 1575	40 / 1016	1318	2467	2467
29 / 737	62 / 1575	48 / 1219	1341	2509	2509
29 / 737	62 / 1575	50 / 1270	1389	2599	2599
29 / 737	62 / 1575	60 / 1524	1460	2730	2730
29 / 737	62 / 1575	62 / 1575	1484	2775	2775
29 / 737	72 / 1829	36 / 914	1299	2429	2429
29 / 737	72 / 1829	40 / 1016	1323	2473	2473
29 / 737	72 / 1829	48 / 1219	1370	2561	2561
29 / 737	72 / 1829	50 / 1270	1417	2650	2650
29 / 737	72 / 1829	60 / 1524	1488	2782	2782
29 / 737	72 / 1829	62 / 1575	1512	2827	2827
29 / 737	73 / 1854	36 / 914	1309	2449	2449
29 / 737	73 / 1854	40 / 1016	1332	2492	2492
29 / 737	73 / 1854	48 / 1219	1380	2581	2581
29 / 737	73 / 1854	50 / 1270	1427	2668	2668
29 / 737	73 / 1854	60 / 1524	1497	2800	2800
29 / 737	73 / 1854	62 / 1575	1521	2845	2845
29 / 737	74 / 1880	36 / 914	1318	2467	2467
29 / 737	74 / 1880	40 / 1016	1341	2509	2509
29 / 737	74 / 1880	48 / 1219	1389	2599	2599
29 / 737	74 / 1880	50 / 1270	1436	2686	2686
29 / 737	74 / 1880	60 / 1524	1507	2818	2818
29 / 737	74 / 1880	62 / 1575	1530	2862	2862
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	1299	2429	2429
42 / 1067	48 / 1219	40 / 1016	1347	2517	2517
42 / 1067	48 / 1219	48 / 1219	1465	2738	2738
42 / 1067	48 / 1219	50 / 1270	1512	2827	2827
42 / 1067	48 / 1219	60 / 1524	1630	3047	3047
42 / 1067	48 / 1219	62 / 1575	1653	3092	3092

Suite de la grille de prix à la page

U Z C S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	PRIX Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
42 / 1067	49 / 1245	36 / 914	1309	2449	2449
42 / 1067	49 / 1245	40 / 1016	1356	2536	2536
42 / 1067	49 / 1245	48 / 1219	1474	2758	2758
42 / 1067	49 / 1245	50 / 1270	1521	2845	2845
42 / 1067	49 / 1245	60 / 1524	1640	3066	3066
42 / 1067	49 / 1245	62 / 1575	1662	3109	3109
42 / 1067	50 / 1270	36 / 914	1318	2467	2467
42 / 1067	50 / 1270	40 / 1016	1365	2554	2554
42 / 1067	50 / 1270	48 / 1219	1484	2775	2775
42 / 1067	50 / 1270	50 / 1270	1530	2862	2862
42 / 1067	50 / 1270	60 / 1524	1649	3084	3084
42 / 1067	50 / 1270	62 / 1575	1673	3128	3128
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	1725	3224	3224
42 / 1067	60 / 1524	40 / 1016	1771	3312	3312
42 / 1067	60 / 1524	48 / 1219	1890	3533	3533
42 / 1067	48 / 1219	50 / 1270	1937	3622	3622
42 / 1067	60 / 1524	60 / 1524	2055	3842	3842
42 / 1067	48 / 1219	62 / 1575	2078	3886	3886
42 / 1067	61 / 1549	36 / 914	1734	3244	3244
42 / 1067	61 / 1549	40 / 1016	1781	3331	3331
42 / 1067	61 / 1549	48 / 1219	1899	3552	3552
42 / 1067	61 / 1549	50 / 1270	1946	3640	3640
42 / 1067	61 / 1549	60 / 1524	2064	3861	3861
42 / 1067	61 / 1549	62 / 1575	2088	3906	3906
42 / 1067	62 / 1575	36 / 914	1743	3260	3260
42 / 1067	62 / 1575	40 / 1016	1790	3349	3349
42 / 1067	62 / 1575	48 / 1219	1909	3570	3570
42 / 1067	62 / 1575	50 / 1270	1955	3657	3657
42 / 1067	62 / 1575	60 / 1524	2074	3879	3879
42 / 1067	62 / 1575	62 / 1575	2098	3923	3923
42 / 1067	72 / 1829	36 / 914	1748	3268	3268
42 / 1067	72 / 1829	40 / 1016	1818	3401	3401
42 / 1067	72 / 1829	48 / 1219	1937	3621	3621
42 / 1067	72 / 1829	50 / 1270	1984	3711	3711
42 / 1067	72 / 1829	60 / 1524	2102	3931	3931
42 / 1067	72 / 1829	62 / 1575	2126	3976	3976
42 / 1067	73 / 1854	36 / 914	1757	3286	3286
42 / 1067	73 / 1854	40 / 1016	1829	3420	3420
42 / 1067	73 / 1854	48 / 1219	1946	3640	3640
42 / 1067	73 / 1854	50 / 1270	1994	3729	3729
42 / 1067	73 / 1854	60 / 1524	2111	3948	3948
42 / 1067	73 / 1854	62 / 1575	2135	3993	3993

Suite de la grille de prix à la page

UZCS

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX		
Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
42 / 1067	74 / 1880	36 / 914	1766	3303	3303
42 / 1067	74 / 1880	40 / 1016	1838	3438	3438
42 / 1067	74 / 1880	48 / 1219	1955	3657	3657
42 / 1067	74 / 1880	50 / 1270	2003	3747	3747
42 / 1067	74 / 1880	60 / 1524	2121	3966	3966
42 / 1067	74 / 1880	62 / 1575	2144	4011	4011
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	1536	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	40 / 1016	1582	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	48 / 1219	1725	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	50 / 1270	1748	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	60 / 1524	1890	s.o.	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	62 / 1575	1937	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	36 / 914	1545	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	40 / 1016	1592	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	48 / 1219	1734	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	50 / 1270	1757	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	60 / 1524	1899	s.o.	s.o.
51 / 1295	49 / 1245	62 / 1575	1946	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	36 / 914	1554	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	40 / 1016	1601	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	48 / 1219	1743	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	50 / 1270	1766	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	60 / 1524	1909	s.o.	s.o.
51 / 1295	50 / 1270	62 / 1575	1955	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	1890	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	40 / 1016	1937	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	48 / 1219	2078	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	50 / 1270	2126	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	60 / 1524	2220	s.o.	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	62 / 1575	2267	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	36 / 914	1899	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	40 / 1016	1946	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	48 / 1219	2088	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	50 / 1270	2135	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	60 / 1524	2230	s.o.	s.o.
51 / 1295	61 / 1549	62 / 1575	2276	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	36 / 914	1909	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	40 / 1016	1955	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	48 / 1219	2098	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	50 / 1270	2144	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	60 / 1524	2239	s.o.	s.o.
51 / 1295	62 / 1575	62 / 1575	2286	s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page

U Z C S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	**PRIX** Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
51 / 1295	72 / 1829	36 / 914	2031	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	40 / 1016	2078	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	48 / 1219	2196	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	50 / 1270	2220	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	60 / 1524	2409	s.o.	s.o.
51 / 1295	72 / 1829	62 / 1575	2456	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	36 / 914	2041	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	40 / 1016	2088	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	48 / 1219	2206	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	50 / 1270	2230	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	60 / 1524	2419	s.o.	s.o.
51 / 1295	73 / 1854	62 / 1575	2466	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	36 / 914	2050	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	40 / 1016	2098	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	48 / 1219	2215	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	50 / 1270	2239	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	60 / 1524	2428	s.o.	s.o.
51 / 1295	74 / 1880	62 / 1575	2475	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	36 / 914	1725	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	40 / 1016	1771	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	48 / 1219	1913	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	50 / 1270	1937	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	60 / 1524	2078	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	62 / 1575	2126	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	36 / 914	1734	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	40 / 1016	1781	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	48 / 1219	1922	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	50 / 1270	1946	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	60 / 1524	2088	s.o.	s.o.
57 / 1448	49 / 1245	62 / 1575	2135	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	36 / 914	1743	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	40 / 1016	1790	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	48 / 1219	1933	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	50 / 1270	1955	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	60 / 1524	2098	s.o.	s.o.
57 / 1448	50 / 1270	62 / 1575	2144	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	36 / 914	2078	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	40 / 1016	2126	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	48 / 1219	2267	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	50 / 1270	2315	s.o.	s.o.
57 / 1448	60 / 1524	60 / 1524	2409	s.o.	s.o.
57 / 1448	48 / 1219	62 / 1575	2456	s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page

U Z C S

Écran de sol latéral en placage pour cloison avec surface de retour partagée (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX		
Hauteur	Profondeur de l'écran	Profondeur du retour	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
57 / 1448	61 / 1549	36 / 914	2088	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	40 / 1016	2135	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	48 / 1219	2276	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	50 / 1270	2324	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	60 / 1524	2419	s.o.	s.o.
57 / 1448	61 / 1549	62 / 1575	2466	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	36 / 914	2098	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	40 / 1016	2144	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	48 / 1219	2286	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	50 / 1270	2334	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	60 / 1524	2428	s.o.	s.o.
57 / 1448	62 / 1575	62 / 1575	2475	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	36 / 914	2220	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	40 / 1016	2267	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	48 / 1219	2386	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	50 / 1270	2409	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	60 / 1524	2598	s.o.	s.o.
57 / 1448	72 / 1829	62 / 1575	2645	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	36 / 914	2230	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	40 / 1016	2276	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	48 / 1219	2395	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	50 / 1270	2419	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	60 / 1524	2608	s.o.	s.o.
57 / 1448	73 / 1854	62 / 1575	2655	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	36 / 914	2239	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	40 / 1016	2286	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	48 / 1219	2404	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	50 / 1270	2428	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	60 / 1524	2617	s.o.	s.o.
57 / 1448	74 / 1880	62 / 1575	2664	s.o.	s.o.

UNSPS

Écran complémentaire en placage pour cloison

L'écran complémentaire en placage pour cloison s'installe au sommet d'une cloison pour diviser l'espace et offrir une solution de rechange pratique à une cloison à hauteur fixe.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran complémentaire, cadre-support et quincaillerie de fixation.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition du cadre-support
09, 13, 15	24 à 96	Flintwood Placage de bois naturel	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSPS 15	48	FN	AC

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Flintwood	Placage de bois naturel
9 / 229	24 / 610	436	455
9 / 229	30 / 762	482	502
9 / 229	36 / 914	542	567
9 / 229	42 / 1067	593	620
9 / 229	48 / 1219	645	673
9 / 229	54 / 1372	698	725
9 / 229	60 / 1524	748	777
9 / 229	66 / 1676	800	833
9 / 229	72 / 1829	853	887
9 / 229	78 / 1981	901	940
9 / 229	84 / 2134	952	991
9 / 229	90 / 2286	1008	1048
9 / 229	96 / 2438	1060	1102
13 / 330	24 / 610	474	495
13 / 330	30 / 762	540	564
13 / 330	36 / 914	602	628
13 / 330	42 / 1067	666	696
13 / 330	48 / 1219	728	762
13 / 330	54 / 1372	792	822
13 / 330	60 / 1524	854	888
13 / 330	66 / 1676	918	952
13 / 330	72 / 1829	980	1021
13 / 330	78 / 1981	1045	1085
13 / 330	84 / 2134	1107	1152
13 / 330	90 / 2286	1172	1219
13 / 330	96 / 2438	1234	1283

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Flintwood	Placage de bois naturel
15 / 381	24 /610	492	517
15 / 381	30 /762	559	585
15 / 381	36 /914	630	656
15 / 381	42 / 1067	698	728
15 / 381	48 / 1219	764	797
15 / 381	54 / 1372	833	864
15 / 381	60 / 1524	898	935
15 / 381	66 / 1676	967	1008
15 / 381	72 / 1829	1035	1076
15 / 381	78 / 1981	1104	1148
15 / 381	84 / 2134	1172	1219
15 / 381	90 / 2286	1236	1286
15 / 381	96 / 2438	1309	1358

Xpress

UNSPG

Écran complémentaire vitré de 10 mm pour cloison

L'écran complémentaire vitré pour cloison s'installe au sommet d'une cloison pour offrir une solution de rechange, légère et sans cadre, à un élément vitré.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran complémentaire vitré de 10 mm, cadre-support et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La finition en vitrage standard transparent consiste en du verre trempé.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre.

De plus amples renseignements sur les finitions figurent dans le guide *Finitions + matériaux*.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition du cadre-support
09, 13, 15	24 à 96	**5/CL** Transparent Verre laminé spécialisé	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNSPG 15	48	A5	AC

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		Verre standard	Verre spécialisé	
H	La	Transparent	Givré	Cat. 7
9 / 229	24 / 610	340	517	553
9 / 229	30 / 762	393	579	624
9 / 229	36 / 914	464	657	713
9 / 229	42 / 1067	526	736	797
9 / 229	48 / 1219	587	806	882
9 / 229	54 / 1372	648	881	963
9 / 229	60 / 1524	711	951	1045
9 / 229	66 / 1676	775	1028	1127
9 / 229	72 / 1829	834	1098	1206
9 / 229	78 / 1981	895	1172	1287
9 / 229	84 / 2134	962	1242	1374
9 / 229	90 / 2286	1022	1318	1455
9 / 229	96 / 2438	1083	1388	1537
13 / 330	24 / 610	369	559	612
13 / 330	30 / 762	436	645	707
13 / 330	36 / 914	503	726	805
13 / 330	42 / 1067	571	808	899
13 / 330	48 / 1219	635	888	991
13 / 330	54 / 1372	701	975	1090
13 / 330	60 / 1524	768	1054	1183
13 / 330	66 / 1676	836	1138	1280
13 / 330	72 / 1829	901	1222	1371
13 / 330	78 / 1981	971	1305	1467
13 / 330	84 / 2134	1039	1384	1566
13 / 330	90 / 2286	1101	1464	1658
13 / 330	96 / 2438	1168	1549	1751

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
		Verre standard	Verre spécialisé	
H	La	Transparent	Givré	Cat. 7
15 / 381	24 / 610	387	585	645
15 / 381	30 / 762	453	672	743
15 / 381	36 / 914	522	758	846
15 / 381	42 / 1067	588	846	947
15 / 381	48 / 1219	657	932	1049
15 / 381	54 / 1372	731	1021	1152
15 / 381	60 / 1524	797	1104	1251
15 / 381	66 / 1676	867	1192	1356
15 / 381	72 / 1829	934	1276	1453
15 / 381	78 / 1981	1007	1368	1557
15 / 381	84 / 2134	1074	1453	1658
15 / 381	90 / 2286	1143	1540	1756
15 / 381	96 / 2438	1214	1626	1860

Xpress

U N S P F

Écran complémentaire vitré de 6 mm pour cloison

L'écran complémentaire vitré pour cloison s'installe au sommet d'une cloison pour offrir une solution de rechange, légère et sans cadre, à un élément vitré.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran complémentaire vitré de 6 mm, cadre-support et quincaillerie de fixation.

REMARQUES

La finition en vitrage standard transparent ou givré consiste en du verre trempé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
09, 13, 15	24 à 96	**CL** Transparent **FT** Givré	Foundation Mica **AC** Anodisé clair

COMMANDE TYPE

UNSPF 15	48	CL	AC

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	Vitrage standard Transparent	Vitrage standard Givré
9 / 229	24 / 610	151	259
9 / 229	30 / 762	175	292
9 / 229	36 / 914	206	332
9 / 229	42 / 1067	235	370
9 / 229	48 / 1219	259	406
9 / 229	54 / 1372	286	443
9 / 229	60 / 1524	314	481
9 / 229	66 / 1676	341	518
9 / 229	72 / 1829	368	553
9 / 229	78 / 1981	395	589
9 / 229	84 / 2134	424	625
9 / 229	90 / 2286	452	666
9 / 229	96 / 2438	479	700
13 / 330	24 / 610	167	296
13 / 330	30 / 762	202	338
13 / 330	36 / 914	228	381
13 / 330	42 / 1067	259	425
13 / 330	48 / 1219	287	465
13 / 330	54 / 1372	317	513
13 / 330	60 / 1524	349	553
13 / 330	66 / 1676	381	600
13 / 330	72 / 1829	409	641
13 / 330	78 / 1981	442	685
13 / 330	84 / 2134	473	728
13 / 330	90 / 2286	499	769
13 / 330	96 / 2438	532	812

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	Vitrage standard Transparent	Vitrage standard Givré
15 / 381	24 / 610	178	308
15 / 381	30 / 762	208	353
15 / 381	36 / 914	239	398
15 / 381	42 / 1067	270	445
15 / 381	48 / 1219	300	489
15 / 381	54 / 1372	332	536
15 / 381	60 / 1524	363	580
15 / 381	66 / 1676	395	625
15 / 381	72 / 1829	425	671
15 / 381	78 / 1981	458	718
15 / 381	84 / 2134	489	764
15 / 381	90 / 2286	518	808
15 / 381	96 / 2438	553	854

UYSPG

Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 10 mm

Le vitrage pour cloisons avec vitre encastrée se place au sommet des cloisons UY pour offrir une solution de rechange sans cadre à l'élément vitré, tout en réduisant la présence de garniture.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un vitrage de 10 mm.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) ou la garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée (UYCT) est nécessaire pour raccorder le vitrage aux cloisons UY.

REMARQUES
La finition en vitrage standard transparent consiste en du verre trempé.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre.

De plus amples renseignements sur les finitions figurent dans le guide *Finitions + matériaux*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration		Finition de l'écran
09, 13, 15	24 à 96	**N** Deux côtés avec encoches **B** Deux côtés allongés **E** Un côté allongé **F** Un côté allongé et un avec encoche **K** Un côté avec encoche	**S** Deux côtés standard **C** Deux côtés en angle **D** Un côté en angle et un allongé **G** Un côté en angle **H** Un côté en angle et un avec encoche	**5/CL** Transparent Verre laminé spécialisé

COMMANDE TYPE

UYSPG 15	42	S	CL

DIMENSIONS PO / MM

H	La
9 / 229	48 / 1219
9 / 229	54 / 1372
9 / 229	60 / 1524
9 / 229	66 / 1676
9 / 229	72 / 1829
9 / 229	78 / 1981
9 / 229	84 / 2134
9 / 229	90 / 2286
9 / 229	96 / 2438
13 / 330	48 / 1219
13 / 330	54 / 1372
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438

PRIX

Verre standard	Verre spécialisé	
Transparent	Givré	Cat. 7
370	581	635
409	634	694
450	686	753
488	740	812
525	791	868
564	844	928
606	894	989
645	950	1048
681	1000	1105
412	666	736
455	731	806
499	792	879
544	854	948
586	916	1016
631	978	1090
675	1039	1157
715	1099	1226
761	1161	1294

DIMENSIONS PO / MM

H	La
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
15 / 381	90 / 2286
15 / 381	96 / 2438

PRIX

Verre standard	Verre spécialisé	
Transparent	Givré	Cat. 7
428	699	777
474	766	854
518	828	925
564	894	1002
608	958	1074
654	1027	1151
699	1092	1226
740	1155	1296
791	1221	1371

Xpress

U Y S P F

Vitrage pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm



Le vitrage pour cloisons avec vitre encastrée se place au sommet des cloisons UY pour offrir une solution de rechange sans cadre à l'élément vitré, tout en réduisant la présence de garniture.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un vitrage de 6 mm.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) ou la garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée (UYCT) est nécessaire pour raccorder le vitrage aux cloisons UY.

REMARQUES
La finition en vitrage standard transparent ou givré consiste en du verre trempé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration		Finition de l'écran
09, 13, 15	24 à 96	**N** Deux côtés avec encoches	**S** Deux côtés standard	**CL** Transparent
		B Deux côtés allongés	**C** Deux côtés en angle	**FT** Givré
		E Un côté allongé	**D** Un côté en angle et un allongé	
		F Un côté allongé et un avec encoche	**G** Un côté en angle	
		K Un côté avec encoche	**H** Un côté en angle et un avec encoche	

COMMANDE TYPE

UYSPG 15	42	S	CL

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Vitrage standard Transparent	Vitrage standard Givré
9 / 229	24 / 610	151	259
9 / 229	30 / 762	175	292
9 / 229	36 / 914	206	332
9 / 229	42 / 1067	235	370
9 / 229	48 / 1219	259	406
9 / 229	54 / 1372	286	443
9 / 229	60 / 1524	314	481
9 / 229	66 / 1676	341	518
9 / 229	72 / 1829	368	553
9 / 229	78 / 1981	395	589
9 / 229	84 / 2134	424	625
9 / 229	90 / 2286	452	666
9 / 229	96 / 2438	479	700
13 / 330	24 / 610	167	296
13 / 330	30 / 762	202	338
13 / 330	36 / 914	228	381
13 / 330	42 / 1067	259	425
13 / 330	48 / 1219	287	465
13 / 330	54 / 1372	317	513
13 / 330	60 / 1524	349	553
13 / 330	66 / 1676	381	600
13 / 330	72 / 1829	409	641
13 / 330	78 / 1981	442	685
13 / 330	84 / 2134	473	728
13 / 330	90 / 2286	499	769
13 / 330	96 / 2438	532	812

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Vitrage standard Transparent	Vitrage standard Givré
15 / 381	24 / 610	178	308
15 / 381	30 / 762	208	353
15 / 381	36 / 914	239	398
15 / 381	42 / 1067	270	445
15 / 381	48 / 1219	300	489
15 / 381	54 / 1372	332	536
15 / 381	60 / 1524	363	580
15 / 381	66 / 1676	395	625
15 / 381	72 / 1829	425	671
15 / 381	78 / 1981	458	718
15 / 381	84 / 2134	489	764
15 / 381	90 / 2286	518	808
15 / 381	96 / 2438	553	854

UYSCG

Vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée de 10 mm

Le vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée se place au sommet des cloisons UY pour couvrir un raccord et offre une solution de rechange à l'élément vitré, tout en réduisant la présence de garniture.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un vitrage de 10 mm.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) ou la garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée (UYCT) est nécessaire pour raccorder le vitrage aux cloisons UY.

REMARQUES
La finition en vitrage standard transparent consiste en du verre trempé.

Le verre spécialisé Vanceva est un laminé de verre.

De plus amples renseignements sur les finitions figurent dans le guide *Finitions + matériaux*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration		Finition de l'écran
09, 13, 15	48 à 96	**N** Deux côtés avec encoches **B** Deux côtés allongés **E** Un côté allongé **F** Un côté allongé et un avec encoche **K** Un côté avec encoche	**S** Deux côtés standard **C** Deux côtés en angle **D** Un côté en angle et un allongé **G** Un côté en angle **H** Un côté en angle et un avec encoche	**5/CL** Transparent Verre laminé spécialisé

COMMANDE TYPE

UYSCG 15	48	S	CL

DIMENSIONS PO / MM

H	La
9 / 229	48 / 1219
9 / 229	54 / 1372
9 / 229	60 / 1524
9 / 229	66 / 1676
9 / 229	72 / 1829
9 / 229	78 / 1981
9 / 229	84 / 2134
9 / 229	90 / 2286
9 / 229	96 / 2438
13 / 330	48 / 1219
13 / 330	54 / 1372
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438

PRIX

Verre standard	Verre spécialisé	
Transparent	Givré	Cat. 7
370	581	635
409	634	694
450	686	753
488	740	812
525	791	868
564	844	928
606	894	989
645	950	1048
681	1000	1105
412	666	736
455	731	806
499	792	879
544	854	948
586	916	1016
631	978	1090
675	1039	1157
715	1099	1226
761	1161	1294

DIMENSIONS PO / MM

H	La
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
15 / 381	90 / 2286
15 / 381	96 / 2438

PRIX

Verre standard	Verre spécialisé	
Transparent	Givré	Cat. 7
428	699	777
474	766	854
518	828	925
564	894	1002
608	958	1074
654	1027	1151
699	1092	1226
740	1155	1296
791	1221	1371

Xpress

U Y S C F

Vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm



Le vitrage chevauchant pour cloisons avec vitre encastrée se place au sommet des cloisons UY pour couvrir un raccord et offre une solution de rechange à l'élément vitré, tout en réduisant la présence de garniture.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un vitrage de 6 mm.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée (UYTT) ou la garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée (UYCT) est nécessaire pour raccorder le vitrage aux cloisons UY.

REMARQUES
La finition en vitrage standard transparent ou givré consiste en du verre trempé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration		Finition de l'écran
09, 13, 15	48 à 96	**N** Deux côtés avec encoches **B** Deux côtés allongés **E** Un côté allongé **F** Un côté allongé et un avec encoche **K** Un côté avec encoche	**S** Deux côtés standard **C** Deux côtés en angle **D** Un côté en angle et un allongé **G** Un côté en angle **H** Un côté en angle et un avec encoche	**CL** Transparent **FT** Givré

COMMANDE TYPE

UYSCF 15	48	S	CL

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Vitrage standard Transparent	Vitrage standard Givré
9 / 229	48 / 1219	259	406
9 / 229	54 / 1372	286	443
9 / 229	60 / 1524	314	481
9 / 229	66 / 1676	341	518
9 / 229	72 / 1829	368	553
9 / 229	78 / 1981	395	589
9 / 229	84 / 2134	424	625
9 / 229	90 / 2286	452	666
9 / 229	96 / 2438	479	700
13 / 330	48 / 1219	287	465
13 / 330	54 / 1372	317	513
13 / 330	60 / 1524	349	553
13 / 330	66 / 1676	381	600
13 / 330	72 / 1829	409	641
13 / 330	78 / 1981	442	685
13 / 330	84 / 2134	473	728
13 / 330	90 / 2286	499	769
13 / 330	96 / 2438	532	812

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Vitrage standard Transparent	Vitrage standard Givré
15 / 381	48 / 1219	300	489
15 / 381	54 / 1372	332	536
15 / 381	60 / 1524	363	580
15 / 381	66 / 1676	395	625
15 / 381	72 / 1829	425	671
15 / 381	78 / 1981	458	718
15 / 381	84 / 2134	489	764
15 / 381	90 / 2286	518	808
15 / 381	96 / 2438	553	854

Xpress

UNSPZ

Écran complémentaire en feutre pour cloison

L'écran complémentaire en feutre pour cloison se place au sommet des cloisons UN et offre une solution légère et sans cadre.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran complémentaire en feutre pour cloison, cadre de soutien, quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le feutre lisse fait 1/2 po d'épaisseur.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration	Coins	Finition du feutre lisse	Finition du cadre de soutien
09, 13, 15	24 à 96	**B** Deux côtés allongés	**R** Arrondi/droit	**QR** Admiral Blue	Foundation
		E Un côté allongé	**S** Droit/droit	**R6** Lunar	Mica
		S Deux côtés standard	**M** Arrondi/arrondi	**R5** Pewter	Accent
				QT River Rock	
				QS Sumac	

COMMANDE TYPE

UNSPZ 15	42	S	R	R5	AC

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
9 / 229	24 / 610	236
9 / 229	30 / 762	287
9 / 229	36 / 914	341
9 / 229	42 / 1067	394
9 / 229	48 / 1219	406
9 / 229	54 / 1372	499
9 / 229	60 / 1524	593
9 / 229	66 / 1676	606
9 / 229	72 / 1829	613
9 / 229	78 / 1981	710
9 / 229	84 / 2134	764
9 / 229	90 / 2286	819
9 / 229	96 / 2438	869

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
13 / 330	24 / 610	255
13 / 330	30 / 762	321
13 / 330	36 / 914	375
13 / 330	42 / 1067	468
13 / 330	48 / 1219	479
13 / 330	54 / 1372	638
13 / 330	60 / 1524	661
13 / 330	66 / 1676	673
13 / 330	72 / 1829	690
13 / 330	78 / 1981	849
13 / 330	84 / 2134	849
13 / 330	90 / 2286	859
13 / 330	96 / 2438	875

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
15 / 381	24 / 610	265
15 / 381	30 / 762	337
15 / 381	36 / 914	391
15 / 381	42 / 1067	468
15 / 381	48 / 1219	479
15 / 381	54 / 1372	638
15 / 381	60 / 1524	687
15 / 381	66 / 1676	700
15 / 381	72 / 1829	711
15 / 381	78 / 1981	849
15 / 381	84 / 2134	849
15 / 381	90 / 2286	859
15 / 381	96 / 2438	875

Xpress

U Y S P Z

Feutre lisse pour cloisons avec élément encastré



Le feutre lisse pour cloisons avec élément encastré se place au sommet des cloisons (UY).

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un feutre lisse.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La garniture supérieure pour cloisons avec feutre lisse encastré (UZTT) est nécessaire pour raccorder le feutre aux cloisons (UY).

REMARQUES
Le feutre lisse fait 1/2 po d'épaisseur.

L'option de coins arrondis (R) comprend un coin arrondi de 2 po à l'une des extrémités.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration	Coins	Finition du feutre lisse
09, 13, 15	24 à 96	**N** Deux côtés avec encoches	**R** Radius/Carrés	**QR** Admiral Blue
		B Deux côtés allongés	**S** Carrés/Carrés	**R6** Lunar
		E Un côté allongé	**M** Radius/Radius	**R5** Pewter
		F Un côté allongé et un avec encoche		**QT** River Rock
				QS Sumac
		K Un côté avec encoche		
		S Deux côtés standard		
		C Deux côtés en angle		
		D Un côté en angle et un allongé		

COMMANDE TYPE

UYSPZ 15	42	S	R	R5

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
9 / 229	24 / 610	74
9 / 229	30 / 762	106
9 / 229	36 / 914	106
9 / 229	42 / 1067	167
9 / 229	48 / 1219	167
9 / 229	54 / 1372	167
9 / 229	60 / 1524	202
9 / 229	66 / 1676	202
9 / 229	72 / 1829	202
9 / 229	78 / 1981	326
9 / 229	84 / 2134	326
9 / 229	90 / 2286	326
9 / 229	96 / 2438	326

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
13 / 330	24 / 610	101
13 / 330	30 / 762	148
13 / 330	36 / 914	148
13 / 330	42 / 1067	246
13 / 330	48 / 1219	246
13 / 330	54 / 1372	246
13 / 330	60 / 1524	279
13 / 330	66 / 1676	279
13 / 330	72 / 1829	279
13 / 330	78 / 1981	485
13 / 330	84 / 2134	485
13 / 330	90 / 2286	485
13 / 330	96 / 2438	485

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
15 / 381	24 / 610	117
15 / 381	30 / 762	167
15 / 381	36 / 914	167
15 / 381	42 / 1067	246
15 / 381	48 / 1219	246
15 / 381	54 / 1372	246
15 / 381	60 / 1524	326
15 / 381	66 / 1676	326
15 / 381	72 / 1829	326
15 / 381	78 / 1981	498
15 / 381	84 / 2134	498
15 / 381	90 / 2286	498
15 / 381	96 / 2438	498

U Y X D

Panneau Infinity pour cloisons avec élément encastré



Le panneau Infinity se place au sommet des cloisons pour offrir une solution de rechange sans cadre à l'élément vitré, tout en réduisant la présence de garnitures.

ÉLÉMENTS COMPRIS
1 panneau Infinity en tissu.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm (UYTT) est nécessaire pour raccorder le panneau à la cloison (UY).

REMARQUES
Le panneau Infinity fait 1/2 po d'épaisseur.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Application	Coins	Finition de l'écran
09, 13, 15	24 à 72	**B** Deux côtés allongés **E** Un côté allongé **S** Deux côtés standard **C** Deux côtés en angle **D** Un côté en angle et un allongé **G** Un côté en angle	**M** Arrondi/arrondi	Tissu pour panneaux Tissu de recouvrement

COMMANDE TYPE

UYXD 15	42	S	M	L341

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
9 / 229	24 / 610	337	341	351	366	378	388	338	359	369	382	402	415	426	451	475	485
9 / 229	30 / 762	366	378	426	435	450	465	374	398	408	424	446	459	473	499	526	538
9 / 229	36 / 914	382	402	431	443	464	481	398	424	435	451	474	488	503	531	560	572
9 / 229	42 / 1067	402	416	446	462	480	497	411	438	450	467	490	505	520	549	579	591
9 / 229	48 / 1219	428	449	468	490	518	537	445	474	486	504	530	545	561	593	625	639
9 / 229	54 / 1372	461	473	497	526	549	569	468	498	511	530	557	574	590	623	658	672
9 / 229	60 / 1524	513	530	562	586	617	644	525	560	575	596	629	647	667	705	744	761
9 / 229	66 / 1676	527	543	575	607	633	665	538	575	591	613	646	667	687	727	768	785
9 / 229	72 / 1829	549	567	605	633	667	697	561	600	616	641	676	698	719	762	805	824
13 / 330	24 / 610	358	378	398	436	462	479	374	398	408	424	446	459	473	499	526	538
13 / 330	30 / 762	411	439	531	567	605	638	435	463	476	494	518	534	550	581	612	625
13 / 330	36 / 914	438	473	551	569	602	647	468	498	511	530	557	574	590	623	658	672
13 / 330	42 / 1067	463	501	561	593	638	675	496	528	541	561	590	608	625	661	697	713
13 / 330	48 / 1219	487	530	574	625	669	715	525	558	574	594	625	643	663	700	738	754
13 / 330	54 / 1372	538	567	642	673	720	767	561	597	613	636	668	688	709	748	789	806
13 / 330	60 / 1524	612	662	746	787	833	898	655	698	717	744	783	807	832	880	928	949
13 / 330	66 / 1676	642	675	769	818	865	930	668	713	734	762	802	828	852	903	953	975
13 / 330	72 / 1829	659	709	809	844	903	971	701	749	770	801	846	872	899	952	1007	1030

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U Y X D

Panneau Infinity pour cloisons avec élément encastré (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
15 / 381	24 / 610	387	402	419	482	532	559	398	424	435	451	474	488	503	531	560	572
15 / 381	30 / 762	442	463	559	602	641	689	459	488	502	521	548	563	580	613	646	660
15 / 381	36 / 914	451	497	559	609	665	722	491	523	537	557	586	603	620	656	691	707
15 / 381	42 / 1067	484	520	565	643	710	762	514	548	562	583	613	631	649	686	723	740
15 / 381	48 / 1219	552	582	619	724	805	858	576	613	629	652	686	705	726	768	809	827
15 / 381	54 / 1372	577	614	650	769	854	911	608	647	664	689	724	745	767	810	855	874
15 / 381	60 / 1524	652	686	741	873	971	1034	678	724	743	771	812	836	862	911	962	984
15 / 381	66 / 1676	667	709	755	896	1001	1068	701	748	770	799	843	870	895	948	1001	1023
15 / 381	72 / 1829	683	732	780	925	1037	1105	725	774	797	828	874	902	930	984	1041	1065

raccords et garnitures

tableau d'ensemble raccords et garnitures

UNTT Garniture supérieure

Xpress

Page 588



UYTT Garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm

Xpress

Page 589

UZTT Garniture supérieure pour cloisons avec feutre lisse encastré

Xpress

Page 590



UNTTP Garniture supérieure avec accès à la colonnette d'alimentation

Xpress

Page 591



UYCT Garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm

Xpress

Page 592



UNTE Garniture d'extrémité

Xpress

Page 593

UATE Garniture d'extrémité pour District autoportant

Xpress

Page 594

UNTM Garniture intermédiaire

Xpress

Page 595

UNPCR2 Raccord pour deux éléments à 90°

Xpress

Page 596

UNPCR3 Raccord pour trois éléments à 90°

Xpress

Page 597

UNPCR4 Raccord pour quatre éléments à 90°

Xpress

Page 598

UNPCCR Entretoise pour deux éléments à 180°

Xpress

Page 599

tableau d'ensemble raccords et garnitures

UNIC2 **Raccord intermédiaire pour deux éléments à 90°**

Xpress

Page 600

UNIC3 **Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90°**

Xpress

Page 601

UNIC4 **Raccord intermédiaire pour quatre éléments à 90°**

Xpress

Page 602



UNICC **Raccord intermédiaire pour deux éléments à 180°**

Xpress

Page 603



UYPC2 **Capuchon d'angle pour deux cloisons à 90° avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm**

Xpress

Page 604

UNTC **Cache-transition**

Xpress

Page 605

UYTC **Couvercle de garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm**

Xpress

Page 606



UNPCW **Raccord mural**

Xpress

Page 607

Xpress

U N T T

Garniture supérieure

La garniture supérieure complète le sommet d'une cloison, d'un élément vitré pleine hauteur ou d'un élément vitré complémentaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Garniture supérieure, quincaillerie de fixation et joint.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition
24 à 96	**AC** Anodisé clair
	Foundation
	Mica

COMMANDE TYPE

UNTT 48	AC

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

La	
24 / 610	73
30 / 762	80
36 / 914	88
42 / 1067	97
48 / 1219	103
54 / 1372	117
60 / 1524	124
66 / 1676	133
72 / 1829	143
78 / 1981	153
84 / 2134	160
90 / 2286	174
96 / 2438	179

Xpress

UYTT

Garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm

La garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée s'insère au sommet des cloisons UY et permet d'accueillir les vitrages UY.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Garniture supérieure, quincaillerie de fixation et joint.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration	Finition
24 à 96	**B** 2 côtés allongés pour vitre de 10 mm	**AC** Anodisé clair
	E 1 côté allongé pour vitre de 10 mm	Foundation
	S 2 côtés standard pour vitre de 10 mm	Mica
	A 2 côtés allongés pour vitre de 6 mm	
	D 1 côté allongé pour vitre de 6 mm	
	R 2 côtés standard pour vitre de 6 mm	

COMMANDE TYPE

UYTT 48	**B**	**AC**

DIMENSIONS PO / MM

La	PRIX
24 / 610	127
30 / 762	134
36 / 914	156
42 / 1067	171
48 / 1219	183
54 / 1372	205
60 / 1524	216
66 / 1676	235
72 / 1829	251
78 / 1981	268
84 / 2134	281
90 / 2286	300
96 / 2438	310

Xpress

U Z T T

Garniture supérieure pour cloisons avec feutre lisse encastré

La garniture supérieure pour cloisons avec feutre lisse encastré s'insère au sommet des cloisons UY et permet d'accueillir le feutre lisse UY.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Garniture supérieure, quincaillerie de fixation et joint.

REMARQUES
S'utilise avec le feutre lisse pour cloisons avec élément encastré (UYSPZ).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration	Finition
24 à 96	**B** 2 côtés allongés pour vitre de 10 mm	**AC** Anodisé clair
	E 1 côté allongé pour vitre de 10 mm	Foundation
	S 2 côtés standard pour vitre de 10 mm	Mica

COMMANDE TYPE

UZTT 48	B	AC

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
La	
24 / 610	127
30 / 762	134
36 / 914	156
42 / 1067	171
48 / 1219	183
54 / 1372	205
60 / 1524	216
66 / 1676	235
72 / 1829	251
78 / 1981	268
84 / 2134	281
90 / 2286	300
96 / 2438	310

Xpress

UNTTP

Garniture supérieure avec accès à la colonnette d'alimentation

La garniture supérieure avec accès à la colonnette d'alimentation complète le sommet d'une cloison. Elle comprend une découpe qui permet d'installer hors module une colonnette d'alimentation.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Garniture supérieure, quincaillerie de fixation et joint.

REMARQUES
La découpe se trouve à 9 po de l'une des extrémités de la garniture supérieure.

La garniture est réversible.

Requise pour l'installation d'une colonnette d'alimentation (UNQEP) hors module.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition
24 à 96	**AC** Anodisé clair
	Foundation
	Mica

COMMANDE TYPE

UNTTP 96	AC

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
La	
24 / 610	136
30 / 762	142
36 / 914	153
42 / 1067	163
48 / 1219	175
54 / 1372	182
60 / 1524	187
66 / 1676	203
72 / 1829	211
78 / 1981	219
84 / 2134	225
90 / 2286	238
96 / 2438	242

Xpress

U Y C T

Garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm

La garniture supérieure chevauchante pour cloisons avec vitre encastrée s'insère au sommet des cloisons UY et est conçue pour couvrir un raccordement de vitrages UY.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Garniture supérieure, quincaillerie de fixation et joint.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)	Configuration	Ferrures	Finition
48 à 96	**B** 2 côtés allongés pour vitre de 10 mm	**N** Sans ferrure	**AC** Anodisé clair
	E 1 côté allongé pour vitre de 10 mm	**1** Une ferrure	Foundation
	S 2 côtés standard pour vitre de 10 mm	**2** Deux ferrures	Mica
	A 2 côtés allongés pour vitre de 6 mm		
	D 1 côté allongé pour vitre de 6 mm		
	R 2 côtés standard pour vitre de 6 mm		

COMMANDE TYPE

UYCT 48	S	N	AC

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
La	
48 / 1219	183
54 / 1372	205
60 / 1524	216
66 / 1676	235
72 / 1829	251
78 / 1981	268
84 / 2134	281
90 / 2286	300
96 / 2438	310

Xpress

UNTE
Garniture d'extrémité

La garniture d'extrémité sert à finir l'extrémité d'une cloison, d'un élément vitré pleine hauteur ou d'une combinaison d'éléments vitrés complémentaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Garniture d'extrémité et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Finition
29, 42, 51, 66	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNTE 51	Q

DIMENSIONS PO / MM

H
29 / 737
42 / 1067
51 / 1295
66 / 1676

PRIX

90
114
131
156

Xpress

U A T E

Garniture d'extrémité pour District autoportant

La garniture d'extrémité sert à finir l'extrémité d'une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Garniture d'extrémité et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Ne s'installe que sur les cloisons District avec pied de cloison pour District autoportant (UAFFN).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Finition de la garniture d'extrémité
29, 42, 51	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UATE 51	Q

DIMENSIONS

PO / MM	PRIX
H	
29 / 29	90
42 / 42	114
51 / 51	131

Xpress

UNTM
Garniture intermédiaire

La garniture intermédiaire sert à finir l'extrémité d'une cloison, d'un élément vitré pleine hauteur ou d'un élément vitré complémentaire si l'on raccorde des éléments de hauteurs différentes.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Garniture intermédiaire et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Finition
09, 13, 15, 22, 24, 37	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNTM 51	Q

DIMENSIONS PO / MM

H	PRIX
9 / 229	54
13 / 330	58
15 / 381	60
22 / 559	81
24 / 610	87
37 / 940	100

Xpress

U N P C R 2

Raccord pour deux éléments à 90°

Cet article sert à raccorder à 90° deux cloisons ou éléments vitrés de même hauteur ou de hauteurs différentes.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Garniture d'angle, ferrures d'angle, quincaillerie de fixation, capuchon et pied de cloison surélevée (selon les spécifications).

REMARQUES

La combinaison de cloisons raccordées à 90° est indiquée sous Types de cloisons.

Les ferrures à l'intérieur (invisibles) sont peintes de couleur Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Types de cloisons	Hauteur	Finition
FF 1 cloison affleurante/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible et 1 cloison affleurante/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible	29, 42, 51, 66	**AC** Anodisé clair
EE 1 cloison surélevée/élément vitré surélevé pleine hauteur et 1 cloison surélevée/élément vitré surélevé pleine hauteur		Foundation
EA 1 cloison affleurante/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible et 1 cloison surélevée/élément vitré surélevé pleine hauteur		Mica

COMMANDE TYPE

UNPCR2 FF	**51**	**AC**

DIMENSIONS
PO / MM

H
29 / 737
42 / 1067
51 / 1295
66 / 1676

PRIX

Type de cloison FF	Tous les autres types
188	285
246	340
289	387
344	436

Xpress

UNPCR3

Raccord pour trois éléments à 90°

Cet article sert à raccorder à 90° trois cloisons ou éléments vitrés de même hauteur ou de hauteurs différentes.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une garniture, ferrures d'angle, quincaillerie de fixation, capuchon et pied de cloison surélevée (selon les spécifications).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La combinaison de cloisons raccordées à 90° est indiquée sous Types de cloisons.

Si on choisit l'option 0, sous Garniture, il faut commander séparément un cache-transition (UNTC) pour couvrir le côté exposé.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Types de cloisons		Hauteur	Garniture		Finition	
FF	Cloisons affleurantes/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible	29, 42, 51, 66	**0**	Sans garniture verticale (choisir si un raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° se trouve au-dessus d'un raccord pour trois éléments à 90°)	**AC**	Anodisé clair
EE	Cloisons surélevées/éléments vitrés surélevés pleine hauteur		**1**	1 garniture verticale (pour finir complètement le raccordement)		Foundation
EA	1 cloison surélevée/élément vitré surélevé pleine hauteur et 2 cloisons affleurantes/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible					Mica
EB	2 cloisons surélevées/éléments vitrés surélevés pleine hauteur à 90° et 1 cloison/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible					
EC	2 cloisons surélevées/éléments vitrés surélevés pleine hauteur à 180° et 1 cloison affleurante/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible					

COMMANDE TYPE

UNPCR3 EA	66	1	7

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	SANS GARNITURE (0)		AVEC GARNITURE (1)	
	Type de cloison FF	Tous les autres types	Type de cloison FF	Tous les autres types
29 / 737	92	186	184	278
42 / 1067	117	211	235	330
51 / 1295	136	233	278	372
66 / 1676	163	258	330	424

Xpress

U N P C R 4

Raccord pour quatre éléments à 90°

Cet article sert à raccorder à 90° quatre cloisons ou éléments vitrés de même hauteur ou de hauteurs différentes.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ferrures d'angle, quincaillerie de fixation, capuchon, joint et pied de cloison surélevée (selon les spécifications).

REMARQUES
La combinaison de cloisons raccordées à 90° est indiquée sous Types de cloisons.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Types de cloisons		Hauteur	Finition
FF	4 cloisons affleurantes/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible	29, 42, 51, 66	**AC** Anodisé clair
EE	4 cloisons surélevées/éléments vitrés surélevés pleine hauteur		Foundation
EA	1 cloison surélevée/élément vitré surélevé pleine hauteur et 3 cloisons affleurantes/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible		Mica
EB	2 cloisons surélevées/éléments vitrés surélevés pleine hauteur à 90° et 2 cloisons affleurantes/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible à 90°		
EC	2 cloisons surélevées/éléments vitrés surélevés pleine hauteur à 180° et 2 cloisons affleurantes/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible à 180°		
ED	3 cloisons surélevées/éléments vitrés surélevés pleine hauteur et 1 cloison affleurante/élément vitré affleurant pleine hauteur		

COMMANDE TYPE

UNPCR4 EC	29	AC

DIMENSIONS
PO / MM

H
29 / 737
42 / 1067
51 / 1295
66 / 1676

PRIX

Type de cloison FF	Tous les autres types
129	225
160	258
187	287
217	314

Xpress

UNPCCR

Entretoise pour deux éléments à 180°

Cette entretoise sert à finir l'espace entre deux cloisons ou éléments vitrés raccordés à 180°. Son épaisseur équivaut à celle d'une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux garnitures, ferrures, quincaillerie de fixation, capuchon et pied de cloison surélevée (selon les spécifications).

REMARQUES
La combinaison de cloisons raccordées à 180° est indiquée sous Types de cloisons.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Types de cloisons	Hauteur	Finition
FF Cloisons affleurantes/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible	29, 42, 51, 66	**AC** Anodisé clair
EE Cloisons surélevées/éléments vitrés surélevés pleine hauteur		Foundation
EA 1 cloison affleurante/élément vitré affleurant pleine hauteur/cloison convertible et 1 cloison surélevée/élément vitré surélevé pleine hauteur		Mica

COMMANDE TYPE

UNPCCR EE	51	AC

DIMENSIONS PO / MM

H
29 / 737
42 / 1067
51 / 1295
66 / 1676

PRIX

Type de cloison FF	Tous les autres types
186	285
234	334
276	375
328	424

Xpress

UNIC2

Raccord intermédiaire pour deux éléments à 90°

Le raccord intermédiaire pour deux éléments à 90° sert à finir les extrémités à découvert des cloisons, des éléments vitrés ou des éléments vitrés complémentaires au-dessus du raccordement de trois ou quatre éléments de hauteurs différentes.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Garniture d'angle, ferrures d'angle et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Capuchon.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Finition
09, 13, 15, 22, 24, 37	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNIC2 22	AC

DIMENSIONS PO / MM

H	PRIX
9 / 229	85
13 / 330	113
15 / 381	119
22 / 559	157
24 / 610	167
37 / 940	203

Xpress

UNIC3

Raccord intermédiaire pour trois éléments à 90°

Le raccord intermédiaire pour trois éléments à 90° sert à finir les extrémités à découvert des cloisons ou des éléments vitrés au-dessus du raccordement de quatre éléments de hauteurs différentes.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Garniture, ferrures d'angle et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Capuchon.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Finition
09, 13, 15, 22, 24, 37	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNIC3 09	7

DIMENSIONS PO / MM

H	PRIX
9 / 229	85
13 / 330	119
15 / 381	122
22 / 559	160
24 / 610	165
37 / 940	187

Xpress

U N I C 4

Raccord intermédiaire pour quatre éléments à 90°



Le raccord intermédiaire pour quatre éléments à 90° s'utilise lorsque des éléments vitrés complémentaires sont placés au-dessus du raccordement de quatre éléments.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ferrures d'angle et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Capuchon.

REMARQUES
Finition Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur
09, 13, 15, 22, 24, 37

COMMANDE TYPE

UNIC4 15

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
H	
9 / 229	58
13 / 330	88
15 / 381	89
22 / 559	122
24 / 610	124
37 / 940	126

Xpress

UNICC

Raccord intermédiaire pour deux éléments à 180°

Cet article sert de raccord intermédiaire pour deux éléments.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux garnitures, ferrures et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Capuchon.

REMARQUES
Si on choisit l'option 1, sous Garniture, il faut commander séparément un cache-transition (UNTC) et un capuchon pour couvrir le côté exposé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Garniture	Finition
09, 13, 15, 22, 24, 37	**1** 1 garniture verticale (choisir si un raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° se trouve au-dessus d'un raccord pour trois éléments à 90°) **2** 2 garnitures verticales (finition complète à l'aide de garnitures de la même longueur des deux côtés)	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNICC 37	2	AC

DIMENSIONS PO / MM

H
9 / 229
13 / 330
15 / 381
22 / 559
24 / 610
37 / 940

PRIX

1 garniture verticale	2 garnitures verticales
57	89
73	110
74	113
96	148
99	157
119	181

Xpress

U Y P C 2

Capuchon d'angle pour deux cloisons à 90° avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm

Le capuchon d'angle pour deux cloisons avec vitre encastrée à 90° procure un raccordement fini pour deux vitrages UY de même hauteur installés à 90°.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Capuchon d'angle.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Épaisseur de la vitre	Finition
6 6 mm	**AC** Anodisé clair
10 10 mm	Foundation
	Mica

COMANDE TYPE

UYPC2 6	AC

PRIX

44

Xpress

UNTC
Cache-transition

Le cache-transition procure une garniture verticale si un raccord intermédiaire pour deux éléments à 180° se trouve au-dessus d'un raccord pour trois éléments.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Cache-transition et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Capuchon.

REMARQUES
La combinaison de cloisons raccordées à 90˚ est indiquée sous Types de cloisons.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Types de cloisons	Hauteur	Finition
FF 3 cloisons affleurantes	42, 51, 66	**AC** Anodisé clair
EE 3 cloisons surélevées		Foundation
EA 2 cloisons affleurantes et 1 cloison surélevée		Mica
EB 1 cloison affleurante et 2 cloisons surélevées à 90˚		
EC 1 cloison affleurante et 2 cloisons surélevées à 180˚		

COMMANDE TYPE

UNTC FF	2	AC

DIMENSIONS PO / MM

H
42 / 1067
51 / 1295
66 / 1676

PRIX

Tous les types de cloisons
123
141
165

Xpress

U Y T C

Couvercle de garniture supérieure pour cloisons avec vitre encastrée de 6 mm ou de 10 mm

Le couvercle de garniture supérieure s'installe à l'horizontale sur une partie de la garniture supérieure laissée à découvert dans les aménagements comportant des produits montés sur cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Couvercle de garniture et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le couvercle peut être coupé sur place.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)	Épaisseur de la vitre	Finition
48 à 102	**6** 6 mm	**AC** Anodisé clair
	10 10 mm	Foundation
		Mica

COMMANDE TYPE

UYTC 72	**6**	**AC**

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

La	
48 / 1219	51
54 / 1372	55
60 / 1524	60
66 / 1676	69
72 / 1829	74
78 / 1981	82
84 / 2134	87
90 / 2286	92
96 / 2438	98
102 / 2591	103

Xpress

UNPCW
Raccord mural

Le raccord mural sert à raccorder une cloison à un mur de placoplâtre renforcé.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Raccord mural et quincaillerie de raccordement.

REMARQUES
Finition Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur
29, 42, 51, 66

COMMANDE TYPE

UNPCW 51

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
H	
29 / 737	161
42 / 1067	193
51 / 1295	265
66 / 1676	273

surfaces de travail

tableau d'ensemble surfaces de travail

UNWR **Surface de travail rectangulaire**

Xpress

Page 610



UNWC **Surface de travail rectangulaire à coins arrondis**

Xpress

Page 614



Xpress

U N W R

Surface de travail rectangulaire



La surface de travail rectangulaire se décline dans un vaste choix de profondeurs, tant pour les surfaces de travail principales que secondaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail et passe-fils (sur commande).

REMARQUES
La profondeur réelle est inférieure de 1 po à la profondeur nominale, ce qui crée un dégagement à l'arrière pour faciliter la gestion des câbles et l'alignement avec les rangements.

Les largeurs nominales et réelles sont les mêmes; il faut préciser si l'on désire un dégagement sur les côtés.

Xpress Les finitions de surface de travail en Flintwood et en placage de bois naturel, les garnitures de chant plates avec finition en Flintwood et en placage de bois naturel (9) et les garnitures de chant découpées (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Profondeur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Emplacement des passe-fils (optionnel)	Finition des passe-fils
17, 20, 24, 30, 36	22 à 96	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	**8** Plate (Foundation) **9** Plate (Flintwood et placage de bois naturel) **H** Découpée (toutes les finitions)	Couleurs de garnitures	**1** Gauche **2** Centre **3** Droite	**Q** Storm White **7** Platinum **V** Very White

COMMANDE TYPE

UNWR 24	48	LW	9	ST	2	7

DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM

PRIX

P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION Plate	STRATIFIÉ FOUNDATION Découpée pleine	FLINTWOOD Plate	FLINTWOOD Découpée pleine	PLACAGE DE BOIS NATUREL Plate	PLACAGE DE BOIS NATUREL Découpée pleine
17	22 - 24	312	375	705	824	739	864
17	25 - 27	339	399	740	861	777	906
17	28 - 30	362	443	777	901	815	947
17	31 - 33	365	451	814	941	854	986
17	34 - 36	369	457	867	1002	910	1049
17	37 - 39	412	517	902	1040	947	1091
17	40 - 42	419	523	940	1078	984	1130
17	43 - 45	422	529	975	1118	1022	1172
17	46 - 48	425	540	1011	1155	1060	1211
17	49 - 51	507	649	1080	1241	1133	1299
17	52 - 54	513	657	1116	1279	1172	1340
17	55 - 57	517	664	1152	1316	1207	1380
17	58 - 60	521	671	1189	1356	1248	1419
17	61 - 63	525	677	1225	1394	1283	1461
17	64 - 66	528	685	1259	1433	1323	1500
17	67 - 69	533	691	1342	1530	1408	1604
17	70 - 72	540	699	1379	1570	1445	1648
17	73 - 75	718	955	1415	1607	1483	1685
17	76 - 78	724	963	1449	1648	1520	1726
17	79 - 81	728	971	1487	1685	1557	1767
17	82 - 84	731	977	1522	1725	1596	1809
17	85 - 87	736	984	1580	1792	1657	1881
17	88 - 90	739	991	1618	1832	1695	1920
17	91 - 93	743	997	1652	1870	1732	1962
17	94 - 96	748	1005	1688	1909	1771	2001

Passe-fils : ajouter 43

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N W R

Surface de travail rectangulaire (suite)

DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM		PRIX					
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
20	22 - 24	317	384	746	869	783	912
20	25 - 27	339	412	787	911	823	954
20	28 - 30	368	452	841	975	882	1022
20	31 - 33	371	460	881	1016	921	1067
20	34 - 36	375	467	917	1057	962	1108
20	37 - 39	422	527	955	1099	1003	1152
20	40 - 42	425	534	993	1142	1042	1196
20	43 - 45	429	543	1068	1227	1118	1286
20	46 - 48	434	550	1104	1267	1158	1329
20	49 - 51	518	663	1144	1310	1198	1373
20	52 - 54	522	671	1181	1353	1237	1416
20	55 - 57	526	677	1221	1393	1280	1460
20	58 - 60	532	685	1304	1494	1365	1567
20	61 - 63	536	692	1341	1537	1407	1609
20	64 - 66	542	700	1380	1577	1446	1652
20	67 - 69	545	707	1418	1619	1487	1696
20	70 - 72	551	713	1478	1689	1550	1771
20	73 - 75	732	974	1519	1731	1591	1814
20	76 - 78	737	980	1556	1773	1630	1859
20	79 - 81	740	988	1596	1814	1672	1903
20	82 - 84	746	995	1632	1856	1711	1945
20	85 - 87	752	1003	1672	1896	1753	1989
20	88 - 90	756	1010	1710	1938	1791	2031
20	91 - 93	761	1018	1749	1980	1832	2074
20	94 - 96	766	1024	1832	2080	1919	2182
24	22 - 24	349	430	820	951	859	997
24	25 - 27	392	488	860	996	902	1045
24	28 - 30	395	495	902	1042	947	1094
24	31 - 33	445	551	943	1087	989	1142
24	34 - 36	446	558	1019	1177	1069	1234
24	37 - 39	481	613	1060	1223	1112	1282
24	40 - 42	487	620	1101	1267	1155	1329
24	43 - 45	490	631	1144	1312	1198	1378
24	46 - 48	496	639	1230	1418	1288	1487
24	49 - 51	647	837	1273	1464	1333	1536
24	52 - 54	654	846	1313	1509	1376	1581
24	55 - 57	657	854	1355	1552	1418	1628
24	58 - 60	664	861	1418	1629	1487	1707
24	61 - 63	670	871	1461	1674	1529	1755
24	64 - 66	673	879	1500	1720	1573	1803
24	67 - 69	678	887	1543	1763	1618	1848
24	70 - 72	685	894	1583	1810	1659	1896
24	73 - 75	751	995	1627	1855	1704	1944
24	76 - 78	756	1004	1712	1961	1794	2054
24	79 - 81	761	1011	1754	2003	1839	2101
24	82 - 84	766	1019	1794	2051	1883	2149
24	85 - 87	770	1028	1837	2095	1925	2196
24	88 - 90	776	1035	1879	2140	1968	2243
24	91 - 93	782	1044	1920	2184	2012	2289
24	94 - 96	789	1053	2008	2290	2102	2401

Passe-fils : ajouter 43

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N W R

Surface de travail rectangulaire (suite)

DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM		PRIX					
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
30	22 - 24	375	464	902	1042	947	1094
30	25 - 27	404	504	949	1094	993	1146
30	28 - 30	449	559	1028	1189	1078	1248
30	31 - 33	453	572	1074	1241	1127	1299
30	34 - 36	458	580	1121	1289	1175	1354
30	37 - 39	523	668	1211	1402	1269	1469
30	40 - 42	529	677	1257	1451	1317	1521
30	43 - 45	536	686	1305	1501	1366	1574
30	46 - 48	543	696	1373	1582	1439	1659
30	49 - 51	666	863	1418	1633	1487	1712
30	52 - 54	672	872	1466	1684	1537	1764
30	55 - 57	678	882	1512	1734	1582	1817
30	58 - 60	685	889	1557	1786	1632	1871
30	61 - 63	691	899	1650	1897	1727	1989
30	64 - 66	699	910	1696	1948	1778	2042
30	67 - 69	703	917	1741	1998	1824	2094
30	70 - 72	709	925	1787	2049	1873	2148
30	73 - 75	1069	1411	1835	2100	1920	2200
30	76 - 78	1074	1421	1925	2210	2016	2317
30	79 - 81	1082	1431	1971	2260	2064	2368
30	82 - 84	1087	1439	2018	2312	2114	2423
30	85 - 87	1094	1447	2063	2363	2161	2474
30	88 - 90	1100	1459	2109	2413	2210	2529
30	91 - 93	1105	1467	2155	2465	2258	2581
30	94 - 96	1112	1475	2202	2515	2306	2635
36	22 - 24	474	606	1019	1177	1069	1234
36	25 - 27	551	710	1070	1234	1122	1294
36	28 - 30	557	722	1121	1289	1175	1354
36	31 - 33	643	828	1218	1408	1275	1475
36	34 - 36	649	837	1267	1464	1328	1531
36	37 - 39	716	941	1317	1520	1381	1592
36	40 - 42	725	950	1391	1604	1459	1682
36	43 - 45	731	961	1441	1660	1512	1741
36	46 - 48	738	971	1494	1719	1566	1802
36	49 - 51	1039	1365	1544	1775	1619	1859
36	52 - 54	1045	1376	1641	1890	1720	1981
36	55 - 57	1053	1386	1693	1946	1773	2041
36	58 - 60	1060	1395	1741	2002	1824	2100
36	61 - 63	1067	1407	1792	2059	1877	2159
36	64 - 66	1072	1415	1889	2177	1978	2280
36	67 - 69	1080	1424	1939	2232	2031	2338
36	70 - 72	1087	1436	1991	2288	2086	2397
36	73 - 75	1214	1629	2042	2344	2138	2457
36	76 - 78	1222	1641	2093	2401	2192	2516
36	79 - 81	1228	1650	2144	2457	2244	2575
36	82 - 84	1235	1659	2260	2605	2367	2728
36	85 - 87	1243	1671	2313	2660	2421	2788
36	88 - 90	1251	1680	2364	2717	2473	2848
36	91 - 93	1257	1689	2413	2773	2528	2905
36	94 - 96	1264	1701	2465	2829	2581	2963

Passe-fils : ajouter 43

Xpress

U N W C

Rectangle with Radius Corners Worksurface



La surface de travail rectangulaire à coins arrondis se décline dans un vaste choix de profondeurs, tant pour les surfaces de travail principales que secondaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail et passe-fils (sur commande).

REMARQUES
La surface de travail est conçue pour être accompagnée d'un écran incurvé pour bord de bureau District (GXCD).

La profondeur réelle est inférieure de 1 po à la profondeur nominale, ce qui crée un dégagement à l'arrière pour faciliter la gestion des câbles et l'alignement avec les rangements.

Les largeurs nominales et réelles sont les mêmes; il faut préciser si l'on désire un dégagement sur les côtés.

Xpress Les finitions de surface de travail en Flintwood et en placage de bois naturel, les garnitures de chant plates avec finition en Flintwood et en placage de bois naturel (9) et les garnitures de chant découpées (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Profondeur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Profil de coins	Style de pied	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Emplacement des passe-fils (optionnel)	Finition des passe-fils (le cas échéant)
20, 24, 30, 36	48 à 96	**F** 4 coins arrondis de 3 po **L** 2 coins arrondis de 3 po à gauche **R** 2 coins arrondis de 3 po à droite	**K** Leverage	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	**8** Plate (Foundation) **9** Plate (Flintwood et placage de bois naturel) **H** Découpée (toutes les finitions)	Couleurs de garnitures	**1** Gauche **2** Centre **3** Droite	**7** Platinum **V** Very White **Q** Storm White

COMMANDE TYPE

UNWC 24	48	T	K	LW	8	ST	2	7

DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM

PRIX

P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION Plate	STRATIFIÉ FOUNDATION Découpée pleine	FLINTWOOD Plate	FLINTWOOD Découpée pleine	PLACAGE DE BOIS NATUREL Plate	PLACAGE DE BOIS NATUREL Découpée pleine
20	48	434	550	1104	1267	1158	1329
20	49 - 51	518	663	1144	1310	1198	1373
20	52 - 54	522	671	1181	1353	1237	1416
20	55 - 57	526	677	1221	1393	1280	1460
20	58 - 60	532	685	1304	1494	1365	1567
20	61 - 63	536	692	1341	1537	1407	1609
20	64 - 66	542	700	1380	1577	1446	1652
20	67 - 69	545	707	1418	1619	1487	1696
20	70 - 72	551	713	1478	1689	1550	1771
20	73 - 75	732	974	1519	1731	1591	1814
20	76 - 78	737	980	1556	1773	1630	1859
20	79 - 81	740	988	1596	1814	1672	1903
20	82 - 84	746	995	1632	1856	1711	1945
20	85 - 87	752	1003	1672	1896	1753	1989
20	88 - 90	756	1010	1710	1938	1791	2031
20	91 - 93	761	1018	1749	1980	1832	2074
20	94 - 96	766	1024	1832	2080	1919	2182

Passe-fils : ajouter 43

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNWC

Surface de travail rectangulaire à coins arrondis (suite)

DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM		PRIX					
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
24	48	496	639	1230	1418	1288	1487
24	49 - 51	647	837	1273	1464	1333	1536
24	52 - 54	654	846	1313	1509	1376	1581
24	55 - 57	657	854	1355	1552	1418	1628
24	58 - 60	664	861	1418	1629	1487	1707
24	61 - 63	670	871	1461	1674	1529	1755
24	64 - 66	673	879	1500	1720	1573	1803
24	67 - 69	678	887	1543	1763	1618	1848
24	70 - 72	685	894	1583	1810	1659	1896
24	73 - 75	751	995	1627	1855	1704	1944
24	76 - 78	756	1004	1712	1961	1794	2054
24	79 - 81	761	1011	1754	2003	1839	2101
24	82 - 84	766	1019	1794	2051	1883	2149
24	85 - 87	770	1028	1837	2095	1925	2196
24	88 - 90	776	1035	1879	2140	1968	2243
24	91 - 93	782	1044	1920	2184	2012	2289
24	94 - 96	789	1053	2008	2290	2102	2401
30	48	543	696	1373	1582	1439	1659
30	49 - 51	666	863	1418	1633	1487	1712
30	52 - 54	672	872	1466	1684	1537	1764
30	55 - 57	678	882	1512	1734	1582	1817
30	58 - 60	685	889	1557	1786	1632	1871
30	61 - 63	691	899	1650	1897	1727	1989
30	64 - 66	699	910	1696	1948	1778	2042
30	67 - 69	703	917	1741	1998	1824	2094
30	70 - 72	709	925	1787	2049	1873	2148
30	73 - 75	1069	1411	1835	2100	1920	2200
30	76 - 78	1074	1421	1925	2210	2016	2317
30	79 - 81	1082	1431	1971	2260	2064	2368
30	82 - 84	1087	1439	2018	2312	2114	2423
30	85 - 87	1094	1447	2063	2363	2161	2474
30	88 - 90	1100	1459	2109	2413	2210	2529
30	91 - 93	1105	1467	2155	2465	2258	2581
30	94 - 96	1112	1475	2202	2515	2306	2635
36	48	738	971	1494	1719	1566	1802
36	49 - 51	1039	1365	1544	1775	1619	1859
36	52 - 54	1045	1376	1641	1890	1720	1981
36	55 - 57	1053	1386	1693	1946	1773	2041
36	58 - 60	1060	1395	1741	2002	1824	2100
36	61 - 63	1067	1407	1792	2059	1877	2159
36	64 - 66	1072	1415	1889	2177	1978	2280
36	67 - 69	1080	1424	1939	2232	2031	2338
36	70 - 72	1087	1436	1991	2288	2086	2397
36	73 - 75	1214	1629	2042	2344	2138	2457
36	76 - 78	1222	1641	2093	2401	2192	2516
36	79 - 81	1228	1650	2144	2457	2244	2575
36	82 - 84	1235	1659	2260	2605	2367	2728
36	85 - 87	1243	1671	2313	2660	2421	2788
36	88 - 90	1251	1680	2364	2717	2473	2848
36	91 - 93	1257	1689	2413	2773	2528	2905
36	94 - 96	1264	1701	2465	2829	2581	2963

Passe-fils : ajouter 43

réglage de la hauteur

tableau d'ensemble réglage de la hauteur

YAD Base de table autoportante Navigate seule

Xpress

Page 620



YHD Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle

Xpress

Page 624



YGD Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire

Xpress

Page 626



YWD Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle

Xpress

Page 628



YVD Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire

Xpress

Page 630



YSG Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire

Xpress

Page 632



YSP Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle

Xpress

Page 634



WHD Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – pieds en T

Xpress

Page 636



tableau d'ensemble réglage de la hauteur

WHD_ **Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité**

Xpress

Page 637

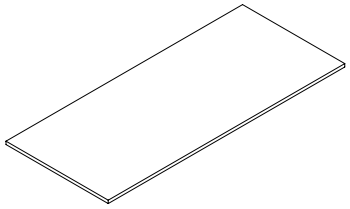

WLD **Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – pieds en T**

Xpress

Page 638



WLD_ **Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité**

Xpress

Page 639



WBD **Surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur**

Xpress

Page 640



WMD **Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à deux coins arrondis**

Xpress

Page 644



WBF **Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur hiSpace**

Xpress

Page 645



WBG **Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur hiSpace avec ensemble de raccordement Quick Connect**

Xpress

Page 646

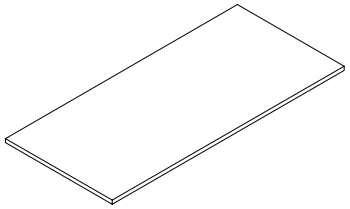

WJE **Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à coins arrondis hiSpace avec ensemble de raccordement Quick Connect**

Xpress

Page 647



tableau d'ensemble réglage de la hauteur

UPPC **Bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur**

Xpress

Page 648



UPCS **Bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur**

Xpress

Page 650



UPSC **Bahut central parallèle pour table réglable en hauteur**

Xpress

Page 652



UPCC **Bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur**

Xpress

Page 654



Xpress

Y A D

Base de table autoportante Navigate seule

One Table
One Plug



La base de table autoportante Navigate seule s'utilise avec la surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur afin de créer une table réglable en hauteur autoportante propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une base réglable en hauteur, configuration des pieds selon les spécifications.

REMARQUES
Le mécanisme électrique de la base consomme 0,1 W en veille et nécessite une boîte de commande de type nord-américain de 120 V.

Le chemin de câbles vertical comprend une ferrure pour rail central et se fixe au bahut.

La surface de travail réglable doit être commandée séparément.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs, consulter la section appropriée du présent guide.

La barre d'alimentation intégrée au rail central (C) comprend trois prises et une prise IEC. Cette dernière ne peut accueillir qu'un seul accessoire électrique doté d'une fiche IEC à la fois.

L'option de gestionnaire de câblage sous la surface (5) – Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation à fiche IEC comprend une barre d'alimentation (dotée d'un cordon à fiche IEC) qui doit être branchée dans la prise IEC de la barre d'alimentation intégrée au rail central (C).

Pour en savoir plus sur le système électrique One Table One Plug, les accessoires électriques à connexion IEC et les aménagements avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Pieds	Finition de la base
CCC Pieds en C	**1S** Contrepoids à plage basse (26 po à 43 po)	23, 29, 35	45, 51, 57, 63, 69, 75, 81	**1** Standard	**Texturée**
TTT Pieds en T	**1X** Contrepoids à plage standard (29 po à 49 po)				Foundation
	7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)				Mica
	9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)				Accent
	9E Électrique à plage étendue – hauteur étendue (22,5 po à 48,6 po)				**Non texturée**
					Foundation
					Mica
					Accent

COMMANDE TYPE

YAD TTT	**9C**	**29**	**57**	**1**	**52**

OPTIONS (SUITE)

Interrupteur	Finition de l'interrupteur	Barre d'alimentation	Gestion du câblage sous la surface de travail	Chemin de câbles vertical (optionnel))
S À réglage monter/descendre standard	**E** Coordonnée Ebony	**N** Aucune	**N** Aucune	**N** Aucun
D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**X** Anthracite	**I** Intégrée au rail central – quatre prises	**1** Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**E** Coordonnée Ebony
T Basculant monter/descendre	**7** Platinum	**C** Intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC	**3** Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation	**7** Coordonnée Platinum
X Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate	**6** Crisp Grey		**4** Plateau en plastique deux pièces	**V** Coordonnée Very White
			5 Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec prise IEC	

COMMANDE TYPE (SUITE)

X	**X**	**I**	**1**	**E**

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

YAD

Base de table autoportante Navigate seule (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		CONTREPOIDS À PLAGE BASSE / CONTREPOIDS À PLAGE STANDARD	
P	La	Foundation	Mica/Accent
23 / 584	51 / 1294	3352	3457
23 / 584	57 / 1447	3352	3457
23 / 584	63 / 1600	3389	3494
23 / 584	69 / 1753	3389	3494
29 / 237	51 / 1294	3352	3457
29 / 237	57 / 1447	3352	3457
29 / 237	63 / 1600	3389	3494
29 / 237	69 / 1753	3389	3494
		ÉLECTRIQUE À PLAGE STANDARD	
P	La	Foundation	Mica/Accent
23 / 584	45 / 1143	3352	3457
23 / 584	51 / 1294	3352	3457
23 / 584	57 / 1447	3352	3457
23 / 584	63 / 1600	3389	3494
23 / 584	69 / 1753	3389	3494
23 / 584	75 / 1905	3389	3494
23 / 584	81 / 2057	3389	3494
29 / 237	45 / 1143	3352	3457
29 / 237	51 / 1294	3352	3457
29 / 237	57 / 1447	3352	3457
29 / 237	63 / 1600	3389	3494
29 / 237	69 / 1753	3389	3494
29 / 237	75 / 1905	3389	3494
29 / 237	81 / 2057	3389	3494
35 / 889	45 / 1143	3352	3457
35 / 889	51 / 1294	3352	3457
35 / 889	57 / 1447	3352	3457
35 / 889	63 / 1600	3389	3494
35 / 889	69 / 1753	3389	3494
35 / 889	75 / 1905	3389	3494
35 / 889	81 / 2057	3389	3494

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre (D) : ajouter 184
Interrupteur basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate : ajouter 184
Plateau en plastique deux pièces : ajouter 59
Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 285
Gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 292
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), aucun gestionnaire de câblage : ajouter 247
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces : ajouter 308
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 533
Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec fiche IEC : ajouter 605
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 541
Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

Y A D

Base de table autoportante Navigate seule (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		ÉLECTRIQUE À PLAGE ÉTENDUE – HAUTEUR RESTREINTE / ÉLECTRIQUE À PLAGE ÉTENDUE – HAUTEUR ÉTENDUE	
P	La	Foundation	Mica/Accent
23 / 584	45 / 1143	3579	3684
23 / 584	51 / 1294	3579	3684
23 / 584	57 / 1447	3579	3684
23 / 584	63 / 1600	3593	3699
23 / 584	69 / 1753	3593	3699
23 / 584	75 / 1905	3593	3699
23 / 584	81 / 2057	3593	3699
29 / 237	45 / 1143	3579	3684
29 / 237	51 / 1294	3579	3684
29 / 237	57 / 1447	3579	3684
29 / 237	63 / 1600	3593	3699
29 / 237	69 / 1753	3593	3699
29 / 237	75 / 1905	3593	3699
29 / 237	81 / 2057	3593	3699
35 / 889	45 / 1143	3579	3684
35 / 889	51 / 1294	3579	3684
35 / 889	57 / 1447	3579	3684
35 / 889	63 / 1600	3593	3699
35 / 889	69 / 1753	3593	3699
35 / 889	75 / 1905	3593	3699
35 / 889	81 / 2057	3593	3699

Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre (D) : ajouter 184
Interrupteur basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate : ajouter 184
Plateau en plastique deux pièces : ajouter 59
Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 285
Gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 292
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), aucun gestionnaire de câblage : ajouter 247
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces : ajouter 308
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 533
Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec fiche IEC : ajouter 605
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 541
Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

Y H D

Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle

One Table
One Plug



La base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle s'utilise avec la surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – pieds en T afin de créer une table réglable en hauteur intégrée en configuration parallèle propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une base réglable en hauteur, configuration des pieds selon les spécifications.

REMARQUES
Le mécanisme électrique de la base consomme 0,1 W en veille et nécessite une boîte de commande de type nord-américain de 120 V.

Le chemin de câbles vertical comprend une ferrure pour rail central et se fixe au bahut.

La surface de travail réglable doit être commandée séparément.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs, consulter la section appropriée du présent guide.

La barre d'alimentation intégrée au rail central (C) comprend trois prises et une prise IEC. Cette dernière ne peut accueillir qu'un seul accessoire électrique doté d'une fiche IEC à la fois.

L'option de gestionnaire de câblage sous la surface (5) – Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation à fiche IEC comprend une barre d'alimentation (dotée d'un cordon à fiche IEC) qui doit être branchée dans la prise IEC de la barre d'alimentation intégrée au rail central (C).

Pour en savoir plus sur le système électrique One Table One Plug, les accessoires électriques à connexion IEC et les aménagements avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Pieds	Finition de la base
TZL Pied gauche bahut perpendiculaire, pied droit milieu	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po)	29	52, 58, 64, 70, 76, 82	**1** Standard	Foundation
TZR Pied droit bahut perpendiculaire, pied gauche milieu	**9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)				Mica
TDL Pied gauche extérieur, pied droit bahut perpendiculaire partagé					Accent
TDR Pied droit extérieur, pied gauche bahut perpendiculaire partagé					
THL Pied gauche bahut perpendiculaire, pied droit bahut perpendiculaire partagé					
THR Pied droit bahut perpendiculaire, pied gauche bahut perpendiculaire partagé					

COMMANDE TYPE

YHD TZL	9C	29	58	1	52

OPTIONS (SUITE)

Interrupteur	Finition de l'interrupteur	Barre d'alimentation	Gestion du câblage sous la surface de travail	Chemin de câbles vertical (optionnel)
S À réglage monter/descendre standard	**E** Coordonnée Ebony	**N** Aucune	**N** Aucune	**N** Aucun
D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**X** Anthracite	**I** Intégrée au rail central – quatre prises	**1** Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**E** Coordonnée Ebony
T Basculant monter/descendre	**7** Platinum	**C** Intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC	**3** Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation	**7** Coordonnée Platinum
X Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate	**6** Crisp Grey		**4** Plateau en plastique deux pièces	**V** Coordonnée Very White
			5 Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec prise IEC	

COMMANDE TYPE (SUITE)

X	X	I	1	E

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

YHD

Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		ÉLECTRIQUE À PLAGE STANDARD	
P	La	Foundation	Mica/Accent
29 / 237	52 / 1321	3352	3457
29 / 237	58 / 1473	3352	3457
29 / 237	64 / 1626	3389	3494
29 / 237	70 / 1778	3389	3494
29 / 237	76 / 1930	3389	3494
29 / 237	82 / 2083	3389	3494
		ÉLECTRIQUE À PLAGE ÉTENDUE – HAUTEUR RESTREINTE	
		Foundation	Mica/Accent
29 / 237	52 / 1321	3579	3684
29 / 237	58 / 1473	3579	3684
29 / 237	64 / 1626	3593	3699
29 / 237	70 / 1778	3593	3699
29 / 237	76 / 1930	3593	3699
29 / 237	82 / 2083	3593	3699

Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre (D) : ajouter 184
Interrupteur basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate : ajouter 184
Plateau en plastique deux pièces : ajouter 59
Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 285
Gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 292
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), aucun gestionnaire de câblage : ajouter 247
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces : ajouter 308
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 533
Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec fiche IEC : ajouter 605
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 541
Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

Y G D

Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire

One Table
One Plug



La base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire s'utilise avec la surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – pieds en T afin de créer une table intégrée réglable en hauteur en configuration perpendiculaire propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une base réglable en hauteur, configuration des pieds selon les spécifications.

REMARQUES
Le mécanisme électrique de la base consomme 0,1 W en veille et nécessite une boîte de commande de type nord-américain de 120 V.

Le chemin de câbles vertical comprend une ferrure pour rail central et se fixe au bahut.

La surface de travail réglable doit être commandée séparément.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs, consulter la section appropriée du présent guide.

La barre d'alimentation intégrée au rail central (C) comprend trois prises et une prise IEC. Cette dernière ne peut accueillir qu'un seul accessoire électrique doté d'une fiche IEC à la fois.

L'option de gestionnaire de câblage sous la surface (5) – Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation à fiche IEC comprend une barre d'alimentation (dotée d'un cordon à fiche IEC) qui doit être branchée dans la prise IEC de la barre d'alimentation intégrée au rail central (C).

Pour en savoir plus sur le système électrique One Table One Plug, les accessoires électriques à connexion IEC et les aménagements avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Pieds	Finition de la base
TSL Pied gauche corridor, pied droit bahut central parallèle	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po)	30	65, 71, 77, 83	**1** Standard	Foundation
TSR Pied droit corridor, pied gauche bahut central parallèle	**9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)				Mica
TCL Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit cloison					Accent
TCR Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche cloison					
TBL Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit bahut central parallèle					
TBR Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche bahut central parallèle					

COMMANDE TYPE

YGD TCL	9C	30	65	1	52

OPTIONS (SUITE)

Interrupteur	Finition de l'interrupteur	Barre d'alimentation	Gestion du câblage sous la surface de travail	Chemin de câbles vertical (optionnel)
S À réglage monter/descendre standard	**E** Coordonnée Ebony	**N** Aucune	**N** Aucune	**N** Aucun
D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**X** Anthracite	**I** Intégrée au rail central – quatre prises	**1** Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**E** Coordonnée Ebony
T Basculant monter/descendre	**7** Platinum	**C** Intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC	**3** Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation	**7** Coordonnée Platinum
X Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate	**6** Crisp Grey		**4** Plateau en plastique deux pièces	**V** Coordonnée Very White
			4 Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec prise IEC	

COMMANDE TYPE (SUITE)

X	X	I	1	E

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

Y G D

Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		ÉLECTRIQUE À PLAGE STANDARD	
P	La	Foundation	Mica/Accent
30 / 762	65 / 1651	3389	3494
30 / 762	71 / 1803	3389	3494
30 / 762	77 / 1956	3389	3494
30 / 762	83 / 2108	3389	3494
		ÉLECTRIQUE À PLAGE ÉTENDUE – HAUTEUR RESTREINTE	
		Foundation	Mica/Accent
30 / 762	65 / 1651	3593	3699
30 / 762	71 / 1803	3593	3699
30 / 762	77 / 1956	3593	3699
30 / 762	83 / 2108	3593	3699

Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre (D) : ajouter 184
Interrupteur basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate : ajouter 184
Plateau en plastique deux pièces : ajouter 59
Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 285
Gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 292
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), aucun gestionnaire de câblage : ajouter 247
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces : ajouter 308
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 533
Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec fiche IEC : ajouter 605
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 541
Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

Y W D

Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle

One Table
One Plug



La base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle s'utilise avec la surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité afin de créer une table intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité en configuration parallèle propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une base réglable en hauteur, configuration des pieds selon les spécifications.

REMARQUES
Le mécanisme électrique de la base consomme 0,1 W en veille et nécessite une boîte de commande de type nord-américain de 120 V.

Le chemin de câbles vertical comprend une ferrure pour rail central et se fixe au bahut.

La surface de travail réglable doit être commandée séparément.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs, consulter la section appropriée du présent guide.

La barre d'alimentation intégrée au rail central (C) comprend trois prises et une prise IEC. Cette dernière ne peut accueillir qu'un seul accessoire électrique doté d'une fiche IEC à la fois.

L'option de gestionnaire de câblage sous la surface (5) – Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation à fiche IEC comprend une barre d'alimentation (dotée d'un cordon à fiche IEC) qui doit être branchée dans la prise IEC de la barre d'alimentation intégrée au rail central (C).

Pour en savoir plus sur le système électrique One Table One Plug, les accessoires électriques à connexion IEC et les aménagements avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

Xpress Les finitions de garniture cascade en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress.*

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Finition de la base	Finition de la garniture cascade
GZL Pied gauche bahut perpendiculaire, support d'extrémité droit milieu	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po)	29	46, 52, 58, 64, 70, 76, 82	Foundation	Foundation
GZR Pied droit bahut perpendiculaire, support d'extrémité gauche milieu	**9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)			Mica	Flintwood
GDL Support d'extrémité gauche extérieur, pied en T droit bahut perpendiculaire partagé				Accent	Placage de bois naturel
GDR Support d'extrémité droit extérieur, pied en T gauche bahut perpendiculaire partagé					

COMMANDE TYPE

YWD GZL	9C	29	58	52	VZ

OPTIONS (SUITE)

Interrupteur	Finition de l'interrupteur	Barre d'alimentation	Gestion du câblage sous la surface de travail	Chemin de câbles vertical (optionnel)
S À réglage monter/descendre standard	**E** Coordonnée Ebony	**N** Aucune	**N** Aucune	**N** Aucun
D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**X** Anthracite	**I** Intégrée au rail central – quatre prises	**1** Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**E** Coordonnée Ebony
T Basculant monter/descendre	**7** Platinum	**C** Intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC	**3** Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation	**7** Coordonnée Platinum
X Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate	**6** Crisp Grey		**4** Plateau en plastique deux pièces	**V** Coordonnée Very White
			5 Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec prise IEC	

COMMANDE TYPE (SUITE)

X	X	I	1	N

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

Y W D

Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		ÉLECTRIQUE À PLAGE STANDARD	
P	La	Foundation	Mica/Accent
29 / 737	46 / 1168	4938	5044
29 / 737	52 / 1321	4997	5103
29 / 737	58 / 1473	5031	5137
29 / 737	64 / 1626	5110	5215
29 / 737	70 / 1778	5152	5258
29 / 737	76 / 1930	4842	4949
29 / 737	82 / 2083	4873	4980
		ÉLECTRIQUE À PLAGE ÉTENDUE – HAUTEUR RESTREINTE	
		Foundation	Mica/Accent
29 / 737	46 / 1168	5333	5439
29 / 737	52 / 1321	5394	5500
29 / 737	58 / 1473	5433	5537
29 / 737	64 / 1626	5473	5577
29 / 737	70 / 1778	5516	5622
29 / 737	76 / 1930	5212	5318
29 / 737	82 / 2083	5245	5351

Finition de la garniture cascade en Flintwood :

- **46 po de largeur : ajouter 830**
- **52 po de largeur : ajouter 793**
- **58 po de largeur : ajouter 872**
- **64 po de largeur : ajouter 997**
- **70 po de largeur : ajouter 1078**
- **76 po de largeur : ajouter 851**
- **82 po de largeur : ajouter 929**

Finition de la garniture cascade en placage de bois naturel :

- **46 po de largeur : ajouter 897**
- **52 po de largeur : ajouter 863**
- **58 po de largeur : ajouter 948**
- **64 po de largeur : ajouter 1078**
- **70 po de largeur : ajouter 1163**
- **76 po de largeur : ajouter 942**
- **82 po de largeur : ajouter 1024**

Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre (D) : ajouter 184
Interrupteur basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate : ajouter 184
Plateau en plastique deux pièces : ajouter 59
Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 285
Gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 292
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), aucun gestionnaire de câblage : ajouter 247
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces : ajouter 308
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 533
Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec fiche IEC : ajouter 605
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 541
Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

Y V D

Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire

One Table
One Plug



La base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire s'utilise avec la surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité afin de créer une table intégrée réglable en hauteur en configuration perpendiculaire propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une base réglable en hauteur, configuration des pieds selon les spécifications.

REMARQUES
Le mécanisme électrique de la base consomme 0,1 W en veille et nécessite une boîte de commande de type nord-américain de 120 V.

Le chemin de câbles vertical comprend une ferrure pour rail central et se fixe au bahut.

La surface de travail réglable doit être commandée séparément.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs, consulter la section appropriée du présent guide.

La barre d'alimentation intégrée au rail central (C) comprend trois prises et une prise IEC. Cette dernière ne peut accueillir qu'un seul accessoire électrique doté d'une fiche IEC à la fois.

L'option de gestionnaire de câblage sous la surface (5) – Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation à fiche IEC comprend une barre d'alimentation (dotée d'un cordon à fiche IEC) qui doit être branchée dans la prise IEC de la barre d'alimentation intégrée au rail central (C).

Pour en savoir plus sur le système électrique One Table One Plug, les accessoires électriques à connexion IEC et les aménagements avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

Xpress Les finitions de garniture cascade en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Teknion Xpress.*

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Finition de la base	Finition de la garniture cascade
GSL Support d'extrémité gauche corridor, pied droit bahut central parallèle	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po)	30	53, 59, 65, 71, 75, 83	Foundation	Foundation
GSR Support d'extrémité droit corridor, pied gauche bahut central parallèle	**9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)			Mica Accent	Flintwood Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

YVD GSL	9C	30	53	52	VZ

OPTIONS (SUITE)

Interrupteur	Finition de l'interrupteur	Barre d'alimentation	Gestion du câblage sous la surface de travail	Chemin de câbles vertical (optionnel)
S À réglage monter/descendre standard	**E** Coordonnée Ebony	**N** Aucune	**N** Aucune	**N** Aucun
D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**X** Anthracite	**I** Intégrée au rail central – quatre prises	**1** Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**E** Coordonnée Ebony
T Basculant monter/descendre	**7** Platinum	**C** Intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC	**3** Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation	**7** Coordonnée Platinum
X Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate	**6** Crisp Grey		**4** Plateau en plastique deux pièces	**V** Coordonnée Very White
			5 Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec prise IEC	

COMMANDE TYPE (SUITE)

X	X	I	1	E

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

YVD

Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		ÉLECTRIQUE À PLAGE STANDARD	
P	La	Foundation	Mica/Accent
30 / 762	53 / 1346	4997	5103
30 / 762	59 / 1499	5031	5137
30 / 762	65 / 1651	5110	5215
30 / 762	71 / 1803	5152	5258
30 / 762	75 / 1905	5258	5364
30 / 762	83 / 2108	5311	5418
		ÉLECTRIQUE À PLAGE ÉTENDUE – HAUTEUR RESTREINTE	
		Foundation	Mica/Accent
30 / 762	53 / 1346	5394	5500
30 / 762	59 / 1499	5433	5537
30 / 762	65 / 1651	5515	5619
30 / 762	71 / 1803	5597	5665
30 / 762	75 / 1905	5707	5775
30 / 762	83 / 2108	5767	5832

Finition de la garniture cascade en Flintwood :

- **53 po de largeur : ajouter 793**
- **59 po de largeur : ajouter 872**
- **65 po de largeur : ajouter 997**
- **71 po de largeur : ajouter 1082**
- **75 po de largeur : ajouter 851**
- **83 po de largeur : ajouter 929**

Finition de la garniture cascade en placage de bois naturel :

- **53 po de largeur : ajouter 863**
- **59 po de largeur : ajouter 948**
- **65 po de largeur : ajouter 1078**
- **71 po de largeur : ajouter 1163**
- **75 po de largeur : ajouter 942**
- **83 po de largeur : ajouter 1024**

Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre (D) : ajouter 184
Interrupteur basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate : ajouter 184
Plateau en plastique deux pièces : ajouter 59
Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 285
Gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 292
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), aucun gestionnaire de câblage : ajouter 247
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces : ajouter 308
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation : ajouter 533
Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation avec fiche IEC : ajouter 605
Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 541
Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

YSG

Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire



La base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire s'utilise avec les bahuts et surfaces de travail District pour créer une table réglable en hauteur District en configuration perpendiculaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Conforme aux exigences d'essai des normes ANSI/BIFMA. Plage de réglage de la hauteur de 25 po à 51 1/10 po à partir du dessus d'une surface de travail de 1 po d'épaisseur. Comprend un boîtier de commande universel de 240 V. Consommation énergétique en mode veille de 0,2 W. Cordon d'alimentation de 15 pi.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

La surface de travail perpendiculaire réglable en hauteur (WBG) n'est pas comprise.

REMARQUES

Conforme aux exigences d'essai des normes ANSI/BIFMA. Plage de réglage de la hauteur de 25 po à 51 1/10 po à partir du dessus d'une surface de travail de 1 po d'épaisseur. Comprend un boîtier de commande universel de 240 V. Consommation énergétique en mode veille de 0,2 W. Cordon d'alimentation de 15 pi.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des pieds		Mécanisme de la base		Profondeur réelle	Largeur réelle
TSL	Pied gauche corridor, pied droit bahut central parallèle	**9U**	Électrique à plage étendue – avec rehausseurs (25 po à 51,1 po)	30	65, 71
TSR	Pied droit corridor, pied gauche bahut central parallèle				
TCL	Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit cloison				
TCR	Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche cloison				
TBL	Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit bahut central parallèle				
TBR	Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche bahut central parallèle				

COMMANDE TYPE

YSG TCL	**9U**	**30**	**65**

OPTIONS (SUITE)

Finition de la base		Interrupteur		Gestion du câblage sous la surface de travail		Chemin de câbles vertical		Finition du chemin de câbles vertical	
60	Platinum	**D**	À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**N**	Aucune	**N**	Aucun	**E**	Coordonnée Ebony
83	VeryWhite	**A**	Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**1**	Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**-**	Avec chemin de câbles vertical	**7**	Coordonnée Platinum
52	Ebony			**3**	Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation			**V**	Coordonnée Very White
				4	Plateau en plastique deux pièces				

COMMANDE TYPE (SUITE)

52	**D**	**1**	**N**	**7**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

Y S G

Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire (suite)

PRIX

Aucune gestion du câblage (N)	Gestionnaire de câblage à dessus en feutre (1)	Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation (3)	Plateau en plastique deux pièces (4)
2049	2340	2335	2107

Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

YSP

Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle



La base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle s'utilise avec les bahuts et surfaces de travail District pour créer une table réglable en hauteur District en configuration parallèle.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Conforme aux exigences d'essai des normes ANSI/BIFMA. Plage de réglage de la hauteur de 25 po à 51 1/10 po à partir du dessus d'une surface de travail de 1 po d'épaisseur. Comprend un boîtier de commande universel de 240 V. Consommation énergétique en mode veille de 0,2 W. Cordon d'alimentation de 15 pi.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

La surface de travail parallèle réglable en hauteur (WBF) n'est pas comprise.

REMARQUES

Conforme aux exigences d'essai des normes ANSI/BIFMA. Plage de réglage de la hauteur de 25 po à 51 1/10 po à partir du dessus d'une surface de travail de 1 po d'épaisseur. Comprend un boîtier de commande universel de 240 V. Consommation énergétique en mode veille de 0,2 W. Cordon d'alimentation de 15 pi.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle
TZL Pied gauche bahut perpendiculaire, pied droit milieu	**9U** Électrique à plage étendue – avec rehausseurs (25 po à 51,1 po)	29	52, 58, 64, 70
TZR Pied droit bahut perpendiculaire, pied gauche milieu			
TDL Pied gauche extérieur, pied droit bahut perpendiculaire partagé			
TDR Pied droit extérieur, pied gauche bahut perpendiculaire partagé			
THL Pied gauche bahut perpendiculaire, pied droit bahut perpendiculaire partagé			
THR Pied droit bahut perpendiculaire, pied gauche bahut perpendiculaire partagé			

COMMANDE TYPE

YSP TZL	9U	29	58

OPTIONS (SUITE)

Finition de la base	Interrupteur	Gestion du câblage sous la surface de travail	Chemin de câbles vertical	Finition du chemin de câbles vertical
60 Platinum	**D** À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**N** Aucune	**N** Aucun	**E** Ebony
83 VeryWhite	**A** Basculant à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre	**1** Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	**-** Avec chemin de câbles vertical	**7** Coordonnée Platinum
52 Ebony		**3** Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation		**V** Coordonnée Very White
		4 Plateau en plastique deux pièces		

COMMANDE TYPE (SUITE)

52	D	1	N	7

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

Y S P

Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle (suite)

PRIX

Aucune gestion du câblage (N)	Gestionnaire de câblage à dessus en feutre (1)	Plateau en plastique deux pièces et barre d'alimentation (3)	Plateau en plastique deux pièces (4)
2049	2340	2335	2107

Chemin de câbles vertical : ajouter 334

Xpress

W H D

Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – pieds en T



La surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – pieds en T s'utilise avec la base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle afin de créer une table intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité en configuration parallèle propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec découpe (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle (YHD) et le passe-fils (UNDG) se commandent séparément.

REMARQUES
Les surfaces de travail ne comprennent une découpe que si le style et l'emplacement en est précisé.

Le passe-fils moulé (UNDG – District; YEDG – Complements) doit être commandé séparément.

Xpress Les finitions de surface en Flintwood et en placage de bois naturel, les garnitures de chant plates en Flintwood et en placage de bois naturel (9) et les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
TZL Pied gauche bahut perpendiculaire, pied droit milieu	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po)	29	52, 58, 64, 70, 76, 82	**N** Aucune
TZR Pied droit bahut perpendiculaire, pied gauche milieu	**9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)			**G** Ronde
TDL Pied gauche extérieur, pied droit bahut perpendiculaire partagé				
TDR Pied droit extérieur, pied gauche bahut perpendiculaire partagé				
THL Pied gauche bahut perpendiculaire, pied droit bahut perpendiculaire partagé				
THR Pied droit bahut perpendiculaire, pied gauche bahut perpendiculaire partagé				

COMMANDE TYPE

WHD TZL	7S	29	70	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune	Stratifié Foundation	**8** Plate (Foundation)	Couleurs de garnitures
C Centre	Flintwood	**9** Plate (Flintwood et placage de bois naturel)	
L Gauche	Placage de bois naturel	**H** Découpée (toutes les finitions)	
R Droite			

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	LW	8	ST

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
29 / 737	52 / 1321
29 / 737	58 / 1473
29 / 737	64 / 1626
29 / 737	70 / 1778
29 / 737	76 / 1930
29 / 737	82 / 2083

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
672	872	1466	1684	1537	1764
685	889	1557	1786	1632	1871
699	910	1696	1948	1778	2042
709	925	1787	2049	1873	2148
1074	1421	1925	2210	2016	2317
1087	1439	2018	2312	2114	2423

Découpe : ajouter 45

Xpress

WHD_

Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité

La surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité s'utilise avec la base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle afin de créer une table intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité en configuration parallèle propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec découpe (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle (YWD) et le passe-fils (UNDG) se commandent séparément.

REMARQUES
Les surfaces de travail ne comprennent une découpe que si le style et l'emplacement en est précisé.

Le passe-fils moulé (UNDG – District; YEDG – Complements) doit être commandé séparément.

Xpress Les finitions de surface en Flintwood et en placage de bois naturel et les garnitures de chant plates en Flintwood et en placage de bois naturel (9) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
GZL Pied gauche bahut perpendiculaire, support d'extrémité droit milieu **GZR** Pied droit bahut perpendiculaire, support d'extrémité gauche milieu **GDL** Support d'extrémité gauche extérieur, pied en T droit bahut perpendiculaire partagé **GDR** Support d'extrémité droit extérieur, pied en T gauche bahut perpendiculaire partagé	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po) **9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)	29	46, 52, 58, 64, 70, 76, 82	**N** Aucune **G** Ronde

COMMANDE TYPE

WHD_ GZL	7S	29	70	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune **C** Centre **L** Gauche **R** Droite	Stratifié Foundation Coloris uni Flintwood Placage de bois naturel	**8** Plate (Foundation) **9** Plate (Flintwood et placage de bois naturel)	Couleurs de garnitures

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	LW	8	ST

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION Plate	FLINTWOOD Plate	PLACAGE DE BOIS NATUREL Plate
29 / 737	46 / 1168	543	1373	1439
29 / 737	52 / 1321	672	1466	1537
29 / 737	58 / 1473	685	1557	1632
29 / 737	64 / 1626	699	1696	1778
29 / 737	70 / 1778	709	1787	1873
29 / 737	76 / 1930	1074	1925	2016
29 / 737	82 / 2083	1087	2018	2114

Découpe : ajouter 45

Xpress

W L D

Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – pieds en T



La surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – pieds en T s'utilise avec la base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire afin de créer une table intégrée réglable en hauteur en configuration perpendiculaire propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec découpe (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire (YGD) et le passe-fils (UNDG) se commandent séparément.

REMARQUES
Les surfaces de travail ne comprennent une découpe que si le style et l'emplacement en est précisé.

Le passe-fils moulé (UNDG – District; YEDG – Complements) doit être commandé séparément.

Xpress Les finitions de surface en Flintwood et en placage de bois naturel, les garnitures de chant plates en Flintwood et en placage de bois naturel (9) et les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration des pieds		Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
TSL	Pied gauche corridor, pied droit bahut central parallèle	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po)	30	65, 71, 77, 83	**N** Aucune
TSR	Pied droit corridor, pied gauche bahut central parallèle				**G** Ronde
TCL	Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit cloison	**9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)			
TCR	Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche cloison				
TBL	Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit bahut central parallèle				
TBR	Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche bahut central parallèle				

COMMANDE TYPE

WLD TSL	**7S**	**30**	**71**	**G**

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune	Stratifié Foundation	**8** Plate (Foundation)	Couleurs de garnitures
C Centre	Flintwood	**9** Plate (Flintwood et placage de bois naturel)	
L Gauche	Placage de bois naturel	**H** Découpée (toutes les finitions)	
R Droite			

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	**LW**	**8**	**ST**

DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	65 / 1651
30 / 762	71 / 1803
30 / 762	77 / 1956
30 / 762	83 / 2108

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
699	910	1696	1948	1778	2042
709	925	1787	2049	1873	2148
1074	1421	1925	2210	2016	2317
1087	1439	2018	2312	2114	2423

Découpe : ajouter 45

Xpress

WLD_

Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité

La surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur – support d'extrémité s'utilise avec la base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire afin de créer une table intégrée réglable en hauteur en configuration perpendiculaire propre à District.

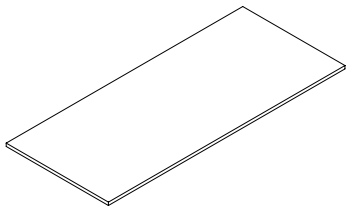

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec découpe (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire (YVD) et le passe-fils (UNDG) se commandent séparément.

REMARQUES
Les surfaces de travail ne comprennent une découpe que si le style et l'emplacement en est précisé.

Le passe-fils moulé (UNDG – District; YEDG – Complements) doit être commandé séparément.

Xpress Les finitions de surface en Flintwood et en placage de bois naturel et les garnitures de chant plates en Flintwood et en placage de bois naturel (9) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
GSL Support d'extrémité gauche corridor, pied en T droit bahut central parallèle	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po)	30	53, 59, 65, 71, 77, 83	**N** Aucune
GSR Support d'extrémité droit corridor, pied en T gauche bahut central parallèle	**9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)			**G** Ronde

COMMANDE TYPE

WLD_ GSL	7S	30	71	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune	Stratifié Foundation	**8** Plate (Foundation)	Couleurs de garnitures
C Centre	Coloris uni	**9** Plate (Flintwood et placage de bois naturel)	
L Gauche	Flintwood		
R Droite	Placage de bois naturel		

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	LW	8	ST

DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	53 / 1346
30 / 762	59 / 1499
30 / 762	65 / 1651
30 / 762	71 / 1803
30 / 762	77 / 1956
30 / 762	83 / 2108

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL
Plate	Plate	Plate
672	1466	1537
685	1557	1632
699	1696	1778
709	1787	1873
1074	1925	2016
1087	2018	2114

Découpe : ajouter 45

Xpress

W B D

Surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur



La surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur s'utilise avec la base de table autoportante Navigate seule afin de créer une table réglable en hauteur propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec découpe (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La base et le passe-fils doivent être commandés séparément.

REMARQUES
S'utilise avec la base de table autoportante Navigate seule (YAD).

Xpress Les finitions de surface en Flintwood et en placage de bois naturel, les garnitures de chant plates en Flintwood et en placage de bois naturel (9) et les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
CCC Pieds en C	**1S** Contrepoids à plage basse (26 po à 43 po)	23, 29, 35	45, 51, 57, 63, 69, 75, 81	**N** Aucune
TTT Pieds en T	**1X** Contrepoids à plage standard (29 po à 49 po)			**G** Ronde
	7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)			
	9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)			
	9E Électrique à plage étendue – hauteur étendue (22,5 po à 48.6 po)			

COMMANDE TYPE

WBD TTT	**7S**	**29**	**51**	**G**

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune	Stratifié Foundation	**8** Plate (Foundation)	Couleurs de garnitures
C Centre	Flintwood	**9** Plate (Flintwood et placage de bois naturel)	
L Gauche	Placage de bois naturel	**H** Découpée (toutes les finitions)	
R Droite			

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	**LW**	**H**	**4T**

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

W B D

Surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

CONTREPOIDS À PLAGE BASSE / CONTREPOIDS À PLAGE STANDARD

P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
		Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
23 / 584	51 / 1295	647	837	1273	1464	1333	1536
23 / 584	57 / 1448	657	854	1355	1552	1418	1628
23 / 584	63 / 1600	670	871	1461	1674	1529	1755
23 / 584	69 / 1753	678	887	1543	1763	1618	1848
29 / 737	51 / 1295	666	863	1418	1633	1487	1712
29 / 737	57 / 1448	678	882	1512	1734	1582	1817
29 / 737	63 / 1600	691	899	1650	1897	1727	1989
29 / 737	69 / 1753	703	917	1741	1998	1824	2094
35 / 889	51 / 1295	1039	1365	1544	1775	1619	1859
35 / 889	57 / 1448	1053	1386	1693	1946	1773	2041
35 / 889	63 / 1600	1067	1407	1792	2059	1877	2159
35 / 889	69 / 1753	1080	1424	1939	2232	2031	2338

ÉLECTRIQUE À PLAGE STANDARD

P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
		Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
23 / 584	45 / 1143	490	631	1144	1312	1198	1378
23 / 584	51 / 1295	647	837	1273	1464	1333	1536
23 / 584	57 / 1448	657	854	1355	1552	1418	1628
23 / 584	63 / 1600	670	871	1461	1674	1529	1755
23 / 584	69 / 1753	678	887	1543	1763	1618	1848
23 / 584	75 / 1905	751	995	1627	1855	1704	1944
23 / 584	81 / 2057	761	1011	1754	2003	1839	2101
29 / 737	45 / 1143	536	686	1305	1501	1366	1574
29 / 737	51 / 1295	666	863	1418	1633	1487	1712
29 / 737	57 / 1448	678	882	1512	1734	1582	1817
29 / 737	63 / 1600	691	899	1650	1897	1727	1989
29 / 737	69 / 1753	703	917	1741	1998	1824	2094
29 / 737	75 / 1905	1069	1411	1835	2100	1920	2200
29 / 737	81 / 2057	1082	1431	1971	2260	2064	2368
35 / 889	45 / 1143	731	961	1441	1660	1512	1741
35 / 889	51 / 1295	1039	1365	1544	1775	1619	1859
35 / 889	57 / 1448	1053	1386	1693	1946	1773	2041
35 / 889	63 / 1600	1067	1407	1792	2059	1877	2159
35 / 889	69 / 1753	1080	1424	1939	2232	2031	2338
35 / 889	75 / 1905	1214	1629	2042	2344	2138	2457
35 / 889	81 / 2057	1228	1650	2144	2457	2244	2575

Découpe : ajouter 45

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

W B D

Surface de travail rectangulaire autoportante réglable en hauteur (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

		ÉLECTRIQUE À PLAGE ÉTENDUE – HAUTEUR RESTREINTE / ÉLECTRIQUE À PLAGE ÉTENDUE – HAUTEUR ÉTENDUE					
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
23 / 584	45 / 1143	490	631	1144	1312	1198	1378
23 / 584	51 / 1295	647	837	1273	1464	1333	1536
23 / 584	57 / 1448	657	854	1355	1552	1418	1628
23 / 584	63 / 1600	670	871	1461	1674	1529	1755
23 / 584	69 / 1753	678	887	1543	1763	1618	1848
23 / 584	75 / 1905	751	995	1627	1855	1704	1944
23 / 584	81 / 2057	761	1011	1754	2003	1839	2101
29 / 737	45 / 1143	536	686	1305	1501	1366	1574
29 / 737	51 / 1295	666	863	1418	1633	1487	1712
29 / 737	57 / 1448	678	882	1512	1734	1582	1817
29 / 737	63 / 1600	691	899	1650	1897	1727	1989
29 / 737	69 / 1753	703	917	1741	1998	1824	2094
29 / 737	75 / 1905	1069	1411	1835	2100	1920	2200
29 / 737	81 / 2057	1082	1431	1971	2260	2064	2368
35 / 889	45 / 1143	731	961	1441	1660	1512	1741
35 / 889	51 / 1295	1039	1365	1544	1775	1619	1859
35 / 889	57 / 1448	1053	1386	1693	1946	1773	2041
35 / 889	63 / 1600	1067	1407	1792	2059	1877	2159
35 / 889	69 / 1753	1080	1424	1939	2232	2031	2338
35 / 889	75 / 1905	1214	1629	2042	2344	2138	2457
35 / 889	81 / 2057	1228	1650	2144	2457	2244	2575

Découpe : ajouter 45

Xpress

W M D

Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à deux coins arrondis



La surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à deux coins arrondis s'utilise avec la base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire afin de créer une table intégrée réglable en hauteur propre à District et compatible avec les écrans incurvés.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec découpe (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire (YGD) et le passe-fils (UNDG) se commandent séparément.

REMARQUES
Les surfaces de travail ne comprennent une découpe que si le style et l'emplacement en est précisé.

Le passe-fils moulé (UNDG – District; YEDG – Complements) doit être commandé séparément.

Xpress Les finitions de surface en Flintwood et en placage de bois naturel, les garnitures de chant plates en Flintwood et en placage de bois naturel (9) et les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration des pieds		Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
TSL	Pied gauche corridor, pied droit bahut central parallèle	**7S** Électrique à plage standard (27 po à 43 po)	30	65, 71, 77, 83	**N** Aucune
TSR	Pied droit corridor, pied gauche bahut central parallèle				**G** Ronde
TCL	Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit cloison	**9C** Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,6 po)			
TCR	Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche cloison				
TBL	Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit bahut central parallèle				
TBR	Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche bahut central parallèle				

COMMANDE TYPE

WMD TSL	7S	30	71	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune	Stratifié Foundation	**8** Plate (Foundation)	Couleurs de garnitures
C Centre	Flintwood	**9** Plate (Flintwood et placage de bois naturel)	
L Gauche	Placage de bois naturel	**H** Découpée (toutes les finitions)	
R Droite			

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	LW	8	ST

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
30 / 762	65 / 1651
30 / 762	71 / 1803
30 / 762	77 / 1956
30 / 762	83 / 2108

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
699	910	1696	1948	1778	2042
709	925	1787	2049	1873	2148
1074	1421	1925	2210	2016	2317
1087	1439	2018	2312	2114	2423

Découpe : ajouter 45

Xpress

WBF

Surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur hiSpace

La surface de travail rectangulaire parallèle intégrée réglable en hauteur hiSpace s'utilise avec la base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle afin de créer une table intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité en configuration parallèle propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec ensemble de raccordement Quick Connect.

REMARQUES
Les surfaces de travail ne comprennent une découpe que si le style et l'emplacement en est précisé. Le passe-fils moulé (UNDG – District; YEDG – Complements) doit être commandé séparément.

Xpress Les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
TZL Pied gauche bahut perpendiculaire, pied droit milieu	**9U** Électrique à plage étendue – avec rehausseurs (25 po à 51,1 po)	29	52, 58, 64, 70	**N** Aucune
TZR Pied droit bahut perpendiculaire, pied gauche milieu				**G** Ronde
TDL Pied gauche extérieur, pied droit bahut perpendiculaire partagé				
TDR Pied droit extérieur, pied gauche bahut perpendiculaire partagé				
THL Pied gauche bahut perpendiculaire, pied droit bahut perpendiculaire partagé				
THR Pied droit bahut perpendiculaire, pied gauche bahut perpendiculaire partagé				

COMMANDE TYPE

WBF TZL	9U	29	71	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune	Stratifié Foundation	**8** Plate	Couleurs de garnitures
C Centre		**H** Découpée pleine	
L Gauche			
R Droite			

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	LW	8	ST

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
29 / 737	52 / 1321
29 / 737	58 / 1473
29 / 737	64 / 1626
29 / 737	70 / 1778

PRIX

Plate	Découpée pleine
775	954
789	969
800	985
812	1000

Découpe : ajouter 45

Xpress

W B G

Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur hiSpace avec ensemble de raccordement Quick Connect



La surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur hiSpace avec ensemble de raccordement Quick Connect s'utilise avec la base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire afin de créer une table intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité en configuration perpendiculaire propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec ensemble de raccordement Quick Connect.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le passe-fils rectangulaire (HTEG) et le mécanisme de réglage de la hauteur doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Les surfaces de travail ne comprennent une découpe que si le style et l'emplacement en est précisé. Le passe-fils moulé (UNDG – District; YEDG – Complements) doit être commandé séparément.

Xpress Les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
TSL Pied gauche corridor, pied droit bahut central parallèle	**9U** Électrique à plage étendue – avec rehausseurs (25 po à 51,1 po)	30	65, 71	**N** Aucune
TSR Pied droit corridor, pied gauche bahut central parallèle				**G** Ronde
TCL Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit cloison				
TCR Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche cloison				
TBL Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit bahut central parallèle				
TBR Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche bahut central parallèle				

COMMANDE TYPE

WBG TSL	9U	30	71	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune	Stratifié Foundation	**8** Plate	Couleurs de garnitures
C Centre		**H** Découpée pleine	
L Gauche			
R Droite			

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	LW	8	ST

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
30 / 762	65 / 1651
30 / 762	71 / 1803

PRIX

Plate	Découpée pleine
800	985
812	1000

Découpe : ajouter 45

Xpress

WJE

Surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à coins arrondis hiSpace avec ensemble de raccordement Quick Connect

La surface de travail rectangulaire perpendiculaire intégrée réglable en hauteur à coins arrondis hiSpace avec ensemble de raccordement Quick Connect s'utilise avec la base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire afin de créer une table intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité en configuration perpendiculaire propre à District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec ensemble de raccordement Quick Connect.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Le passe-fils rectangulaire (HTEG) et le mécanisme de réglage de la hauteur doivent être commandés séparément.

REMARQUES
Les surfaces de travail ne comprennent une découpe que si le style et l'emplacement en est précisé. Le passe-fils moulé (UNDG – District; YEDG – Complements) doit être commandé séparément.

Xpress Les garnitures de chant découpées pleines (H) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Configuration des pieds	Mécanisme de la base	Profondeur réelle	Largeur réelle	Style de découpe
TSL Pied gauche corridor, pied droit bahut central parallèle	**9U** Électrique à plage étendue – avec rehausseurs (25 po à 51,1 po)	30	65, 71	**N** Aucune
TSR Pied droit corridor, pied gauche bahut central parallèle				**G** Ronde
TCL Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit cloison				
TCR Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche cloison				
TBL Pied gauche bahut de corridor parallèle, pied droit bahut central parallèle				
TBR Pied droit bahut de corridor parallèle, pied gauche bahut central parallèle				

COMMANDE TYPE

WJE TSL	9U	30	71	G

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la découpe	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
N Aucune	Stratifié Foundation	**8** Plate	Couleurs de garnitures
C Centre		**H** Découpée pleine	
L Gauche			
R Droite			

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	LW	8	ST

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
30 / 762	65 / 1651
30 / 762	71 / 1803

PRIX

Plate	Découpée pleine
800	977
812	989

Découpe : ajouter 45

Xpress

U P P C

Bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur



Le bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur s'installe perpendiculairement à la cloison pour former un aménagement avec surface de travail parallèle.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un caisson, tiroirs de rangement/classement avec poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), contrepoids et passe-fils pour pied.

La configuration Classeur avec porte à charnières (H) comprend un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Ceux-ci se trouvent à la section *Accessoires.*

REMARQUES
La configuration Tiroirs seulement (F) est offerte avec l'ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement (UNSXLB) déjà installé.

La porte à charnières s'ouvre au moyen d'un loquet-poussoir; il n'y a donc aucune poignée.

Les largeurs de 48 po et de 54 po ne peuvent pas être commandées avec la configuration Classeur avec porte à charnières (H).

Les bases suivantes peuvent être installées dans ce bahut :
Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle (YHD)
Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle (YWD)
Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire (YSG)
Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle (YSP)

Xpress Les finitions du caisson, du devant et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Style des poignées	Emplacement du rangement
F Compatible avec Navigate, tiroirs seulement	16	48, 54, 60, 66, 72	**D** District	**L** Gauche
H Compatible avec Navigate, classeur avec porte à charnières			**R** Rectangulaires	**R** Droite
E Compatible avec hiSpace, tiroirs seulement				
G Compatible avec hiSpace, classeur avec porte à charnières				

COMMANDE TYPE

UPPC F	16	60	D	L

OPTIONS (SUITE)

Finition des poignées	Finition du passe-fils pour pied	Finition du caisson, des tablettes, du devant et du dos	Serrure et clés	Fente pour écran de rangement
Foundation	Foundation	Stratifié Source	**K** Sans serrure	**N** Non
Mica	Mica	Flintwood	**R** Passe-partout	**Y** Oui
		Placage de bois	**N** Au hasard	

COMMANDE TYPE (SUITE)

7	7	ZA	ZA	ZA	R	N

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U P P C

Bahut perpendiculaire pour table réglable en hauteur (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX			
TIROIRS SEULEMENT (F / E)					
		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
16 / 406	48 / 1219	2149	2794	3897	4095
16 / 406	54 / 1372	2270	2953	4125	4330
16 / 406	60 / 1524	2588	3364	4697	4929
16 / 406	66 / 1676	2710	3522	4917	5162
16 / 406	72 / 1829	2815	3656	5103	5360
CLASSEUR AVEC PORTE À CHARNIÈRES (H / G)					
		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
16 / 406	60 / 1524	2458	3194	4459	4680
16 / 406	66 / 1676	2574	3347	4671	4905
16 / 406	72 / 1829	2672	3473	4849	5091

Xpress

U P C S

Bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur



Le bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur s'installe perpendiculairement à la cloison pour former un aménagement avec surface de travail parallèle.

Le bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur comprend un tiroir de classement et un espace de rangement personnel. Il peut accueillir une table réglable en hauteur et soutenir des rangements superposables et des panneaux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroirs de rangement/classement avec poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), contrepoids et passe-fils pour pied.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Ceux-ci se trouvent à la section *Accessoires*.

REMARQUES

Ce produit est offert avec l'ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement (UNSXLB) déjà installé.

La porte à charnières s'ouvre au moyen d'un loquet-poussoir; il n'y a donc aucune poignée.

Les bases suivantes peuvent être installées dans ce bahut :
- Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle (YHD)
- Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle (YWD)
- Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire (YSG)
- Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle (YSP)

Xpress Les finitions du caisson, du devant et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Style des poignées	Emplacement du rangement
16	48, 54, 60, 66, 72	**D** District, compatibles avec Navigate **R** Rectangulaires, compatibles avec Navitage **H** District, compatibles avec hiSpace **J** Rectangulaires, compatibles avec hiSpace	**L** Gauche **R** Droite

COMMANDE TYPE

UPCS 16	**72**	**D**	**L**

OPTIONS (SUITE)

Finition des poignées	Finition du passe-fils pour pied	Finition du caisson, des tablettes, du devant et du dos	Serrure et clés
Foundation Mica	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois	**K** Sans serrure **R** Passe-partout **N** Au hasard

COMMANDE TYPE (SUITE)

7	**7**	**ZA**	**ZA**	**R**

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UPCS

Bahut perpendiculaire partagé pour table réglable en hauteur (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX			
		CAISSON ET DOS EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON ET DOS EN FLINTWOOD	CAISSON ET DOS EN PLACAGE DE BOIS
P	La	Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
16 / 406	66 / 1676	3342	4346	6065	6368
16 / 406	72 / 1829	3438	4469	6238	6549

Xpress

U P S C

Bahut central parallèle pour table réglable en hauteur



Le bahut central parallèle pour table réglable en hauteur s'installe parallèlement à la cloison pour former un aménagement avec surface de travail perpendiculaire. Il peut servir à soutenir la cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroirs de rangement/classement avec poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), contrepoids et passe-fils pour pied.

La configuration Ouvert avec tiroirs (P) comprend un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po et sera livrée avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Ceux-ci se trouvent à la section *Accessoires.*

REMARQUES

La configuration Tiroirs seulement (F) est offerte avec l'ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement (UNSXLB) déjà installé.

La porte à charnières s'ouvre au moyen d'un loquet-poussoir; il n'y a donc aucune poignée.

Les bases suivantes peuvent être installées dans ce bahut :

- Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration perpendiculaire (YGD)
- Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration perpendiculaire (YVD)
- Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire (YSG)
- Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle (YSP)

Xpress Les finitions du caisson, du devant et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Style des poignées	Emplacement du rangement
F Compatible avec Navigate, tiroirs seulement	16	72, 78, 84	**D** District	**L** Gauche
P Compatible avec Navigate, ouvert avec tiroirs			**R** Rectangulaires	**R** Droite
E Compatible avec hiSpace, tiroirs seulement				
J Compatible avec hiSpace, ouvert avec tiroirs				

COMMANDE TYPE

UPSC F	**16**	**72**	**D**	**L**

OPTIONS (SUITE)

Finition des poignées	Finition du passe-fils pour pied	Finition du caisson, des tablettes, du devant et du dos	Serrure et clés
Foundation	Foundation	Stratifié Source	**K** Sans serrure
Mica	Mica	Flintwood	**R** Passe-partout
		Placage de bois	**N** Au hasard

COMMANDE TYPE (SUITE)

7	**7**	**ZA**	**ZA**	**R**

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U P S C

Bahut central parallèle pour table réglable en hauteur (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX			
		TIROIRS SEULEMENT (F/E)			
		CAISSON ET DOS EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON ET DOS EN FLINTWOOD	CAISSON ET DOS EN PLACAGE DE BOIS
P	La	Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
16 / 406	72 / 1829	3267	4247	5929	6224
16 / 406	78 / 1981	3418	4443	6201	6510
16 / 406	84 / 2134	3541	4604	6424	6747
		OUVERT AVEC TIROIRS (P/J)			
		CAISSON ET DOS EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON ET DOS EN FLINTWOOD	CAISSON ET DOS EN PLACAGE DE BOIS
		Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
16 / 406	72 / 1829	2642	3434	4792	5032
16 / 406	78 / 1981	2767	3596	5018	5272
16 / 406	84 / 2134	2861	3721	5191	5453

Xpress

U P C C

Bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur



Le bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur s'installe parallèlement au corridor pour former un aménagement avec surface de travail perpendiculaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroirs de rangement/classement avec poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), contrepoids et passe-fils pour pied.

La configuration Classeur avec porte à charnières (H) comprend un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Ceux-ci se trouvent à la section *Accessoires.*

REMARQUES

La configuration Tiroirs seulement (F) est offerte avec l'ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement (UNSXLB) déjà installé.

La porte à charnières s'ouvre au moyen d'un loquet-poussoir; il n'y a donc aucune poignée.

Les largeurs de 48 po et de 54 po ne peuvent pas être commandées avec la configuration Classeur avec porte à charnières (H).

Les bases suivantes peuvent être installées dans ce bahut :
- Base intégrée réglable en hauteur Navigate pour configuration parallèle (YHD)
- Base intégrée réglable en hauteur avec support d'extrémité Navigate pour configuration parallèle (YWD)
- Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration perpendiculaire (YSG)
- Base intégrée réglable en hauteur hiSpace Quick Connect pour configuration parallèle (YSP)

Xpress Les finitions du caisson, du devant et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Style des poignées	Emplacement du rangement
F Navigate, tiroirs seulement	16	48, 54, 60	**D** District	**L** Gauche
H Navigate, classeur avec porte à charnières			**R** Rectangulaires	**R** Droite
E hiSpace Quick Connect, tiroirs seulement				
G hiSpace Quick Connect, classeur avec porte à charnières				

COMMANDE TYPE

UPCC F	16	48	D	L

OPTIONS (SUITE)

Finition des poignées	Finition du passe-fils pour pied	Finition du caisson, des tablettes, du devant et du dos	Serrure et clés
Foundation	Foundation	Stratifié Source	**K** Sans serrure
Mica	Mica	Flintwood	**R** Passe-partout
		Placage de bois	**N** Au hasard

COMMANDE TYPE (SUITE)

7	7	ZA	ZA	ZA	R

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U P C C

Bahut de corridor parallèle pour table réglable en hauteur (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX			
TIROIRS SEULEMENT (F / E)					
		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURC		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
16 / 406	48 / 1219	2149	2794	3897	4095
16 / 406	54 / 1372	2270	2953	4125	4330
CLASSEUR AVEC PORTE À CHARNIÈRES (H / G)					
		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURC		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
16 / 406	60 / 1524	2588	3364	4697	4929

rangements

tableau d'ensemble supports

UNGEN Support d'extrémité

Xpress

Page 660

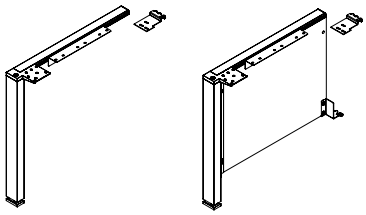

UNGEAN Support d'extrémité réglable en hauteur

Xpress

Page 661

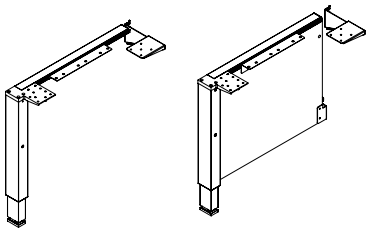

UNGEF Support d'extrémité affleurant

Xpress

Page 662



UNGEFA Support d'extrémité affleurant réglable en hauteur

Xpress

Page 663



UNGMF Support intermédiaire

Xpress

Page 664



UNGMFA Support intermédiaire réglable en hauteur

Xpress

Page 665



UNLVR Console

Xpress

Page 666



UNLVFN Console de montage hors module

Xpress

Page 667



UALVFN Console de montage hors module pour cloisons avec poutre pour accessoires

Xpress

Page 668



UNGSN Support semi-suspendu

Xpress

Page 669



UNGSAN Support semi-suspendu réglable en hauteur

Xpress

Page 670



UNLGN Pied simple

Xpress

Page 671



tableau d'ensemble supports

UNLGA **Pied simple réglable en hauteur**

Xpress

Page 672



UNLGPN **Paire de pieds**

Xpress

Page 673



UNLGPA **Paire de pieds réglables en hauteur**

Xpress

Page 673



UNBP **Paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison**

Xpress

Page 674



UNBPA **Ferrure de montage de surface de travail sur cloison – réglable en hauteur**

Xpress

Page 674



UWSPB **Ferrure de montage de rangement sur cloison**

Xpress

Page 675



Standard

Surélevé

UWBT **Ferrures de montage de surface de travail sur tour**

Xpress

Page 676



Deux ferrures

UWBTH **Ferrures de montage de surface de travail réglable en hauteur sur tour**

Xpress

Page 677



UNCPWN **Support de montage de surface de travail sur bahut bas**

Xpress

Page 678



Hauteur fixe



Réglable en hauteur

UWCPWN **Support de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas**

Xpress

Page 679



UNRF **Plaque affleurante**

Xpress

Page 680



UNRFS **Plaque affleurante structurelle**

Xpress

Page 680



tableau d'ensemble supports

UNRC **Profilé de renforcement pour surface de travail**

Xpress

Page 681



UNCLN **Mini-pied**

Page 682



UNOPT **Poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central**

Xpress

Page 683



UNOBT **Ferrures de montage et garniture supérieure pour rangement à montage central**

Xpress

Page 684



UWSPK **Ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral**

Page 685



Xpress

UNGEN
Support d'extrémité

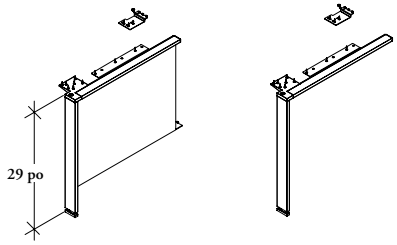

Avec panneau intercalaire

Sans panneau intercalaire

Ce support soutient l'extrémité d'une suite de surfaces de travail. Il est offert en version ouverte ou avec panneau intercalaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un pied, un support avec ou sans panneau intercalaire (selon les spécifications), une ferrure de montage de surface de travail, une patte de nivellement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES

L'orientation (gauche ou droite) est déterminée selon l'endroit où s'asseoit l'utilisateur devant la surface de travail adjacente (droite illustrée).

La hauteur indiquée comprend celle de la surface de travail.

Le bas du panneau intercalaire se trouve à 6 po au-dessus du plancher.

Incompatible avec le panneau de base de 28 po (consulter la section *Supports* du guide des applications).

La finition de la ferrure est assortie à celle du cadre. Si l'on opte pour un cadre anodisé, la ferrure est peinte en Platinum.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Orientation	Panneau intercalaire	Finition du panneau intercalaire	Finition du cadre
17, 20, 24, 30, 36	**L** Gauche	**0** Sans panneau intercalaire	Stratifié pour panneau	**AC** Anodisé clair
	R Droite (illustré)	**1** Avec panneau intercalaire	Flintwood (standard)	Foundation
			Placage de bois naturel	Mica

COMMANDE TYPE

UNGEN 30	L	1	FX	AC

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

P	SANS PANNEAU INTERCALAIRE (0)	AVEC PANNEAU INTERCALAIRE (1)		
		Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
17 / 432	401	520	753	783
20 / 508	401	520	753	783
24 / 610	409	545	776	808
30 / 762	420	555	830	858
36 / 914	427	575	884	918

Xpress

UNGEAN

Support d'extrémité réglable en hauteur

Ce support sert d'appui réglable en hauteur à l'extrémité d'une suite de surfaces de travail. Il est offert en version ouverte ou avec panneau intercalaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un pied, un support avec ou sans panneau intercalaire (selon les spécifications), une patte de nivellement, quincaillerie de fixation et une ferrure (réglable en hauteur) de montage de surface de travail sur cloison (UNBPA) ayant la même orientation (gauche ou droite) que celle du support d'extrémité.

REMARQUES

L'orientation (gauche ou droite) est déterminée selon l'endroit où s'asseoit l'utilisateur devant la surface de travail adjacente (droite illustrée).

La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Le bas du panneau intercalaire se trouve à 6 po au-dessus du plancher.

La finition de la ferrure est assortie à celle du cadre. Si l'on opte pour un cadre anodisé, la ferrure est peinte en Platinum.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

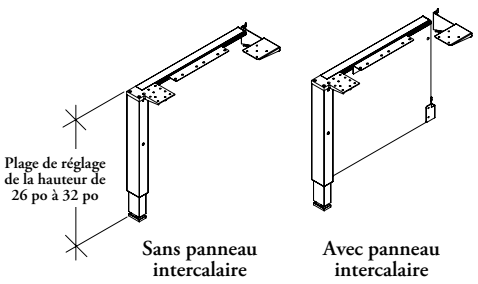

OPTIONS

Profondeur	Orientation	Panneau intercalaire	Finition du panneau intercalaire	Finition du cadre
17, 20, 24, 30, 36	**L** Gauche (illustré)	**0** Sans panneau intercalaire	Stratifié pour panneau	**AC** Anodisé clair
	R Droite	**1** Avec panneau intercalaire	Flintwood (standard)	Foundation
			Placage de bois naturel	Mica

COMMANDE TYPE

UNGEAN 30	L	1	FX	AC

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	SANS PANNEAU INTERCALAIRE (0)	AVEC PANNEAU INTERCALAIRE (1)		
		Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
17 / 432	600	715	948	978
20 / 508	600	715	948	978
24 / 610	605	739	973	1005
30 / 762	612	751	1024	1054
36 / 914	623	768	1078	1113

Xpress

UNGEF

Support d'extrémité affleurant



Ce support soutient l'extrémité d'une suite de surfaces de travail et affleure le plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un support, pattes de nivellement, ferrures et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP) se trouve dans cette section.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Incompatible avec le panneau de base de 28 po (consulter la section *Supports* du guide des applications).

Xpress Les finitions de support en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Profondeur	Finition du support	Finition des ferrures
17, 20, 24, 30, 36	Stratifié pour panneau	Foundation
	Flintwood (standard)	Mica
	Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UNGEF 20	FN	7

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

P	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
17 / 432	330	647	675
20 / 508	330	647	675
24 / 610	420	768	800
30 / 762	487	876	898
36 / 914	506	920	948

Xpress

UNGEFA

Support d'extrémité affleurant réglable en hauteur

Ce support sert d'appui réglable en hauteur à l'extrémité d'une suite de surfaces de travail et affleure le plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un support, pattes de nivellement, ferrures et quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La ferrure de montage de surface de travail réglable en hauteur sur cloison (UNBPA) se trouve dans cette section.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Incompatible avec le panneau de base de 28 po (consulter la section *Supports* du guide des applications).

Xpress Les finitions de support en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Profondeur	Finition du support	Finition des ferrures
17, 20, 24, 30, 36	Stratifié pour panneau	Foundation
	Flintwood (standard)	Mica
	Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UNGEFA 20	**FN**	**7**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
17 / 432	415	734	762
20 / 508	415	734	762
24 / 610	503	854	886
30 / 762	574	962	985
36 / 914	593	1007	1034

Xpress

U N G M F
Support intermédiaire



Le support intermédiaire soutient le milieu d'une surface de travail montée sur cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un support intermédiaire, pattes de nivellement, ferrures et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Ne peut pas être fixé à une cloison affleurante comportant un panneau de base de 28 po (consulter la section *Supports* du guide des applications).

Xpress Les finitions de support en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Profondeur	Finition du support	Finition des ferrures
12, 18	Stratifié pour panneau	Foundation
	Flintwood (standard)	Mica
	Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UNGMF 12	VB	P

DIMENSIONS
PO / MM

P
12 / 305
18 / 457

PRIX

Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
282	526	542
411	716	741

Xpress

UNGMFA

Support intermédiaire réglable en hauteur

Ce support sert d'appui réglable en hauteur au milieu d'une surface de travail montée sur cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un support intermédiaire, pattes de nivellement, ferrures et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Ne peut pas être fixé à une cloison affleurante comportant un panneau de base de 28 po (consulter la section *Supports* du guide des applications).

Xpress Les finitions de support en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*



OPTIONS

Profondeur	Finition du support	Finition des ferrures
12, 18	Stratifié pour panneau	Foundation
	Flintwood (standard)	Mica
	Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UNGMFA 12	VB	P

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
12 / 305	369	610	628
18 / 457	497	801	829

Xpress

U N L V R
Console

La console est un support de surface de travail qui s'installe sur module sur le cadre d'une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une console.

REMARQUES
L'orientation (gauche ou droite) est déterminée selon l'endroit où s'asseoit l'utilisateur devant la surface de travail adjacente (droite illustrée).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur	Orientation	Finition
11, 14	**L** Gauche	Foundation
	R Droite (illustré)	Mica

COMMANDE TYPE

UNLVR 14	L	7

DIMENSIONS PO / MM

P
11 / 279
14 / 356

PRIX

117
117

Xpress

UNLVFN

Console de montage hors module

La console de montage hors module est un support de surface de travail qui s'installe hors module sur le cadre d'une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une console et une ferrure.

REMARQUES
Incompatible avec le panneau de base de 28 po (consulter la section *Supports* du guide des applications).

L'orientation (gauche ou droite) est déterminée selon l'endroit où s'asseoit l'utilisateur devant la surface de travail adjacente.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur	Orientation	Finition
11, 14	**L** Gauche (illustré)	Foundation
	R Droite	Mica

COMMANDE TYPE

UNLVFN 14	R	Q

DIMENSIONS PO / MM

P
11 / 279
14 / 356

PRIX

194
194

Xpress

U A L V F N

Console de montage hors module pour cloisons avec poutre pour accessoires



Cette console est un support de surface de travail qui s'installe hors module sur le cadre d'une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une console et une ferrure.

REMARQUES
Incompatible avec tous les panneaux (consulter la section *Supports* du guide des applications).

L'orientation (gauche ou droite) est déterminée selon l'endroit où s'asseoit l'utilisateur devant la surface de travail adjacente.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Orientation	Finition
11, 14	**L** Gauche	Foundation
	R Droite	Mica

COMMANDE TYPE

UALVFN 14	**L**	**7**

DIMENSIONS PO / MM

P
11 / 279
14 / 356

PRIX

194
194

Xpress

UNGSN

Support semi-suspendu

Le support semi-suspendu soutient une surface de travail partiellement soutenue par une cloison. Offert en version ouverte ou avec panneau intercalaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux pieds, un support avec ou sans panneau intercalaire (selon les spécifications), pattes de nivellement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Le bas du panneau intercalaire se trouve à 6 po au-dessus du plancher.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

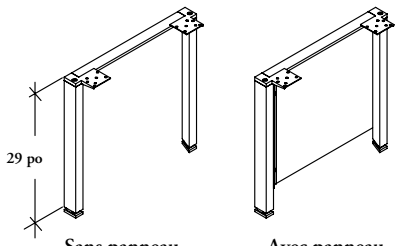

Sans panneau intercalaire | Avec panneau intercalaire

OPTIONS

Profondeur	Panneau intercalaire	Finition du panneau intercalaire	Finition du cadre
20, 24, 30, 36	**0** Sans panneau intercalaire	Stratifié pour panneau	**AC** Anodisé clair
	1 Avec panneau intercalaire	Flintwood (standard)	Foundation
		Placage de bois naturel	Mica

COMMANDE TYPE

UNGSN 30	0	VA	AC

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	SANS PANNEAU INTERCALAIRE (0)	AVEC PANNEAU INTERCALAIRE (1)		
		Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
20 / 508	526	650	898	937
24 / 610	532	677	927	966
30 / 762	542	709	991	1018
36 / 914	551	728	1051	1076

Xpress

UNGSAN

Support semi-suspendu réglable en hauteur



Sans panneau intercalaire



Avec panneau intercalaire

Ce support sert d'appui réglable en hauteur à une surface de travail partiellement soutenue par une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux pieds, un support avec ou sans panneau intercalaire (selon les spécifications), pattes de nivellement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Le bas du panneau intercalaire se trouve à 6 po au-dessus du plancher.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Panneau intercalaire	Finition du panneau intercalaire	Finition du cadre
20, 24, 30, 36	**0** Sans panneau intercalaire	Stratifié pour panneau	**AC** Anodisé clair
	1 Avec panneau intercalaire	Flintwood (standard)	Foundation
		Placage de bois naturel	Mica

COMMANDE TYPE

UNGSAN 24	0	VA	AC

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

P	SANS PANNEAU INTERCALAIRE (0)	AVEC PANNEAU INTERCALAIRE (1)		
		Stratifié pour panneau	Flintwood	Placage de bois naturel
20 / 508	868	995	1241	1280
24 / 610	876	1021	1269	1311
30 / 762	884	1051	1333	1361
36 / 914	894	1070	1393	1418

Xpress

UNLGN
Pied simple

Le pied simple est un élément d'appui intermédiaire qui peut remplacer le support intermédiaire ou la console.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un pied, une patte de nivellement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

L'orientation (gauche ou droite) est déterminée selon l'endroit où s'asseoit l'utilisateur devant la surface de travail adjacente.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Orientation	Finition
L Gauche (illustré)	**AC** Anodisé clair
R Droite	Foundation
	Mica

COMMANDE TYPE

UNLGN L	AC

PRIX

240

Xpress

U N L G A
Pied simple réglable en hauteur



Ce pied est un élément d'appui intermédiaire réglable en hauteur qui peut remplacer le support intermédiaire ou la console.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un pied, une patte de nivellement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

L'orientation (gauche ou droite) est déterminée selon l'endroit où s'asseoit l'utilisateur devant la surface de travail adjacente.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Orientation	Finition
L Gauche	**AC** Anodisé clair
R Droite (illustré)	Foundation
	Mica

COMMANDE TYPE

UNLGA L	AC

PRIX

411

Xpress

UNLGPN
Paire de pieds

La paire de pieds est jumelée à d'autres supports sur rangements ou à d'autres pieds pour former des tables ou des bureaux autoportants.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux pieds, pattes de nivellement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Xpress

UNLGPA
Paire de pieds réglables en hauteur

Cette paire de pieds réglables en hauteur est jumelée à d'autres supports sur rangements ou à d'autres pieds pour former des tables ou des bureaux autoportants.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux pieds, pattes de nivellement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur indiquée comprend l'épaisseur de la surface de travail.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Finition

AC Anodisé clair

Foundation

Mica

COMMANDE TYPE

UNLGPA AC

UNLGPN PAIRE DE PIEDS	UNLGPA PAIRE DE PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR
469	805

Xpress

U N B P

Paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison

Cette paire de ferrures permet de fixer une surface de travail à une cloison qui lui sert d'appui.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux ferrures (une gauche et une droite).

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Xpress

U N B P A

Ferrure de montage de surface de travail réglable en hauteur sur cloison

Cette ferrure réglable en hauteur permet de fixer verticalement une surface de travail à une cloison qui lui sert d'appui.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une ferrure.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Orientation (UNBPA seulement)	Finition
L Gauche (illustré)	Foundation
R Droite	Mica

COMMANDE TYPE

UNBPA R	**E**

UNBP
PAIRE DE FERRURES DE MONTAGE DE SURFACE DE TRAVAIL SUR CLOISON

80

UNBPA
FERRURE DE MONTAGE DE SURFACE DE TRAVAIL RÉGLABLE EN HAUTEUR SUR CLOISON

59

Xpress

UWSPB

Ferrure de montage de rangement sur cloison

La ferrure de montage de rangement sur cloison se fixe à l'arrière ou sur le côté d'un rangement, ainsi que dans le rail vertical d'une cloison District afin de soutenir cette dernière.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une ferrure supérieure, une ferrure inférieure, une plaque (pour certaines configurations standard) et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La configuration Perpendiculaire par le dos (B) **n'est pas** offerte avec un espace pour le passage des fils (W).

L'orientation (gauche ou droite) est déterminée en fonction du côté de la cloison (lorsqu'on y fait face) sur lequel le rangement est installé.

Pour savoir quelle configuration choisir, consulter les renseignements préliminaires portant sur l'aménagement au début de la présente section.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Standard

Surélevé

OPTIONS

Style de rangement	Configuration	Dégagement	Orientation	Finition
E Surélevé	**P** Parallèle	**W** Avec espace pour le passage des fils	**L** Gauche	Foundation
S Standard	**F** Perpendiculaire par le devant	**N** Sans espace pour le passage des fils	**R** Droite	Mica
	B Perpendiculaire par le dos			

COMMANDE TYPE

UWSPB E	P	W	L	Q

PRIX

153

Xpress

U W B T

Ferrures de montage de surface de travail sur tour



Deux ferrures



Deux ferrures, un crochet



Une ferrure, une plaque affleurante



Une ferrure, une plaque affleurante, un crochet

Les ferrures de montage de surface de travail sur tour servent à raccorder des surfaces de travail à des rangements.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ferrures (selon les spécifications) et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Il faut choisir le style Une ferrure, une plaque affleurante (BF) pour relier le côté d'une tour ou d'une armoire-vestiaire équipée de casiers à l'arrière.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Finition
BB Deux ferrures	Foundation
HB Deux ferrures, un crochet	Mica
BF Une ferrure, une plaque affleurante	
HF Une ferrure, une plaque affleurante, un crochet	

COMMANDE TYPE

UWBT BB	7

STYLE	PRIX
BB	233
HB	233
BF	206
HF	206

Xpress

UWBTH

Ferrures de montage de surface de travail réglable en hauteur sur tour

Les ferrures de montage de surface de travail réglable en hauteur sur tour servent à raccorder des surfaces de travail à des rangements.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux ferrures et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Ne peuvent pas être utilisées sur une tour avec caisson-classeur et casiers à l'arrière (UTDC); voir le *Guide des prix et des applications Rangements District*.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Style	Finition
BB Deux ferrures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UWBTH BB	7

STYLE	PRIX
BB	346

Xpress

U N C P W N

Support de montage de surface de travail sur bahut bas

Le support de montage de surface de travail sur bahut bas se fixe sur le dessus d'un bahut bas et sous une surface de travail afin de servir d'appui à cette dernière.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ferrures (selon les spécifications) et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Plage de réglage : +3 po/-1 po (hauteur de surface de travail de 28 po à 32 po).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Hauteur fixe



Réglable en hauteur

OPTIONS

Style	Finition
F Hauteur fixe	Foundation
H Réglable en hauteur	Mica

COMMANDE TYPE

UNCPWN F	7

STYLE	PRIX
F	223
H	256

Xpress

UWCPWN

Support de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas

Ce support de montage reconfigurable se fixe sous une surface de travail et contourne le compartiment ouvert d'un bahut bas. Les vis sont donc fixées à l'intérieur du bahut, ce qui permet de ne pas l'endommager au moment des reconfigurations.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux ferrures et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La profondeur de la surface de travail **ne peut pas** dépasser de plus de 6 po la largeur du compartiment ouvert du bahut sur lequel elle est installée (c'est-à-dire qu'une surface de travail de 24 po de profondeur **ne peut pas** être installée sur une section de casiers de 36 po de largeur).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Style	Finition
F Hauteur fixe	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UWCPWN F	7

STYLE	PRIX
F	335

Xpress

U N R F
Plaque affleurante

La plaque affleurante s'utilise conjointement avec d'autres supports de surfaces de travail comme dispositif d'alignement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une plaque affleurante et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Finition en Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



PRIX
52

Xpress

U N R F S
Plaque affleurante structurelle

La plaque affleurante structurelle s'utilise conjointement avec d'autres supports pour assurer la stabilité structurelle des surfaces de travail autoportantes.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une ferrure.

REMARQUES
Finition en Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



PRIX
68

Xpress

UNRC

Profilé de renforcement pour surface de travail

Ce profilé renforce une surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un profilé de renforcement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Finition en Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)
36 à 96

COMMANDE TYPE

UNRC 60

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
La	
36 / 914	32
42 / 1067	35
48 / 1219	36
54 / 1372	41
60 / 1524	44
66 / 1676	50
72 / 1829	52
78 / 1981	54
84 / 2134	58
90 / 2286	60
96 / 2438	63

U N C L N
Mini-pied

Le mini-pied remplace le support de montage de surface de travail sur bahut bas (UNCPWN) lorsqu'il n'est pas nécessaire d'assurer la stabilité d'une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un mini-pied et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
N'est pas fixé au rangement, mais y est simplement posé.



OPTIONS

Finition
Foundation
Mica

COMMANDE TYPE

UNCLN 7

PRIX

61

Xpress

UNOPT

Poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central

L'ensemble poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central soutient et surélève les rangements à montage central et les rangements suspendus centrés sur des cloisons District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Poteaux, une garniture supérieure, quincaillerie de fixation et un joint.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Les rangements à montage central et les rangements suspendus sont commandés séparément.

REMARQUES
La finition des poteaux est identique à celle de la garniture supérieure choisie. Si l'on choisit une finition en anodisé, les ferrures sont de couleur Platinum.

Pour maintenir l'alignement en hauteur des produits District :

Sur une cloison de 42 po : utiliser des poteaux de 9 po et un rangement de 15 po pour atteindre 66 po.

Sur une cloison de 29 po : utiliser des poteaux de 13 po et un rangement de 9 po pour atteindre 51 po.

Largeurs compatibles de garnitures :

Pour les rangements de 15 po de hauteur : 30 po, 36 po, 42 po, 48 po.

Pour les rangements de 9 po de hauteur : 30 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur des poteaux	Largeur de la garniture supérieure	Finition de la garniture supérieure
09, 13	30, 36, 42, 48, 54, 60	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNOPT 9	48	AC

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
9 / 229	30 / 762	527
9 / 229	36 / 914	541
9 / 229	42 / 1067	550
9 / 229	48 / 1219	557
9 / 229	54 / 1372	569
9 / 229	60 / 1524	578
13 / 330	30 / 762	557
13 / 330	36 / 914	571
13 / 330	42 / 1067	581
13 / 330	48 / 1219	587
13 / 330	54 / 1372	602
13 / 330	60 / 1524	606

Xpress

U N O B T

Ferrures de montage et garniture supérieure pour rangement à montage central



Les ferrures de montage et garniture supérieure pour rangement à montage central permettent le montage affleurant des rangements à montage central et les rangements suspendus centrés sur des cloisons District.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une garniture supérieure, supports, quincaillerie de fixation et un joint.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Les rangements à montage central et les rangements suspendus sont commandés séparément.

REMARQUES
La finition des poteaux est identique à celle de la garniture supérieure choisie. Si l'on choisit une finition en anodisé, les ferrures sont de couleur Platinum.

Les largeurs de garnitures supérieures correspondent à celles des rangements commandés.

Largeurs compatibles de garnitures;
Pour les rangements de 15 po de hauteur : 30 po, 36 po, 42 po, 48 po.
Pour les rangements de 9 po de hauteur : 30 po à 96 po par intervalles de 6 po.

Ne peut pas être utilisé pour attacher un comptoir.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Largeur de la garniture supérieure (par intervalles de 6 po)	Finition de la garniture supérieure
30 à 96	**AC** Anodisé clair
	Foundation
	Mica

COMMANDE TYPE

UNOBT 30	AC

DIMENSIONS PO / MM

La	PRIX
30 / 762	337
36 / 914	346
42 / 1067	359
48 / 1219	367
54 / 1372	376
60 / 1524	384
66 / 1676	583
72 / 1829	594
78 / 1981	605
84 / 2134	610
90 / 2286	623
96 / 2438	630

UWSPK

Ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral

L'ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral sert à relier un classeur latéral à une cloison et ainsi augmenter la stabilité de cet assemblage.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux ferrures de montage de surface de travail sur tour (UWBTBB), une paire de ferrures de montage de surface de travail sur cloison (UNBP), une ferrure de dessous de rangement, une plaque de verrouillage pour la ferrure de dessous de rangement, un crochet à sac (le cas échéant) et quincaillerie de montage.



OPTIONS

Application	Orientation	Finition	Crochet
S Classeur latéral (espace de 3/8 po)	**L** Gauche	Foundation	**N** Non
M Mini classeur latéral (espace de 1 po)	**R** Droite	Mica	**Y** Oui

COMMANDE TYPE

UWSPK S	L	Q	N

PRIX

204

accessoires

tableau d'ensemble accessoires

UNPSF **Panneau pour rangement fixe**

Xpress

Page 690



Tableau punaisable



Tableau blanc

UNPSS **Panneau pour rangement superposable**

Xpress

Page 694



Tableau punaisable



Tableau blanc

UNTBS **Tableau punaisable à montage sur écran**

Xpress

Page 698



UNTBW **Tableau blanc à montage sur écran**

Xpress

Page 700



UNTBP **Tableau punaisable à montage sur cloison**

Xpress

Page 702



UKSCIS **Panneau intercalaire pour armoire-vestiaire simple avec casiers**

Xpress

Page 704



UTLXIS **Panneau intercalaire pour tour avec classeur latéral**

Xpress

Page 706



Placage



Tableau punaisable



Tableau blanc

UTCXIS **Panneau intercalaire pour tour mixte**

Page 708



Placage



Tableau punaisable



Tableau blanc

tableau d'ensemble accessoires

UTCXIX Panneau intercalaire en stratifié Source pour tour mixte

Xpress

Page 712



Placage



Tableau punaisable



Tableau blanc

UTDCIS Panneau intercalaire pour tour avec caisson-classeur et casiers

Xpress

Page 715



UWLC Coussin de siège

Page 716



UWLF Coussin pour siège ajusté

Page 717



UNTK Trousse d'outils

Xpress

Page 718



Outil d'enlèvement de panneau

Outil d'insertion de connecteur mâle

Outil d'insertion de connecteur mâle (bas, vertical)

UNAB Ensemble d'accessoires

Xpress

Page 719



UNBW Plateau à chaussures pour classeur latéral

Page 720



Xpress

U N P S F

Panneau pour rangement fixe

Le panneau pour rangement fixe est une surface encadrée en tissu punaisable ou un tableau blanc encadré qui s'installe sur un rangement autoportant et non sur un rangement superposable.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau encadré et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Toutes les combinaisons de hauteur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour connaître les combinaisons offertes.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Punaisable Tableau blanc

OPTIONS

Style de panneau	Hauteur (par intervalles de 1 po)	Largeur (par intervalles de 1 po)	Finition du cadre	Finition des ferrures de montage	Finition du panneau
T Tissu punaisable (montage standard)	12 à 60	12 à 48	**AC** Anodisé clair	Foundation	Tissu standard pour panneau
A Tissu punaisable (montage avec fentes)			**BP** Espresso peint	Mica	
W Tableau blanc (montage standard)			**BH** Storm White peint		
I Tableau blanc (montage avec fentes)					

COMMANDE TYPE

UNPSF T	45	16	AC	E	L341

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

TISSU PUNAISABLE

H	La	Tissu standard pour panneau A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
12 à 17	12 à 17	309	321	335	345	361	375	391	406
12 à 17	18 à 23	335	346	362	376	393	407	424	438
12 à 17	24 à 29	362	376	392	406	424	438	457	476
12 à 17	30 à 35	392	406	424	437	455	474	492	515
12 à 17	36 à 41	423	437	455	474	495	513	532	555
12 à 17	42 à 47	455	473	491	513	533	553	578	602
12 à 17	48	491	511	529	553	578	600	623	647
18 à 23	12 à 17	334	345	361	372	389	402	423	436
18 à 23	18 à 23	362	376	392	406	424	438	457	476
18 à 23	24 à 29	392	406	424	437	455	474	492	515
18 à 23	30 à 35	423	437	455	474	495	513	532	555
18 à 23	36 à 41	455	473	491	513	533	553	578	602
18 à 23	42 à 47	491	511	529	553	578	600	623	647
18 à 23	48	529	551	575	600	623	646	672	699
24 à 29	12 à 17	361	372	391	402	420	436	454	473
24 à 29	18 à 23	392	406	424	437	455	474	492	515
24 à 29	24 à 29	423	437	455	474	495	513	532	555
24 à 29	30 à 35	455	473	491	513	533	553	578	602
24 à 29	36 à 41	491	511	529	553	578	600	623	647
24 à 29	42 à 47	529	551	575	600	623	646	672	699
24 à 29	48	575	597	620	645	671	698	725	753

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNPSF

Panneau pour rangement fixe (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

TISSU PUNAISABLE

H	La	Tissu standard pour panneau A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
30 à 35	12 à 17	395	401	420	435	453	469	488	510
30 à 35	18 à 23	429	446	464	483	502	522	543	565
30 à 35	24 à 29	464	483	502	521	542	564	585	609
30 à 35	30 à 35	499	521	542	564	587	609	634	657
30 à 35	36 à 41	542	559	583	608	633	656	681	711
30 à 35	42 à 47	583	606	633	655	683	711	738	767
30 à 35	48	631	655	680	709	738	767	797	829
36 à 41	12 à 17	435	442	458	479	498	518	540	557
36 à 41	18 à 23	473	491	511	529	552	575	600	623
36 à 41	24 à 29	511	529	551	575	597	620	646	672
36 à 41	30 à 35	551	574	597	620	646	671	698	725
36 à 41	36 à 41	594	619	643	670	698	724	752	783
36 à 41	42 à 47	643	670	694	724	753	782	812	844
36 à 41	48	694	722	751	778	810	843	879	913
42 à 47	12 à 17	479	487	504	526	549	569	588	613
42 à 47	18 à 23	520	541	559	583	609	633	656	681
42 à 47	24 à 29	558	583	606	631	655	680	709	738
42 à 47	30 à 35	606	631	654	680	708	737	766	796
42 à 47	36 à 41	654	678	707	736	766	794	828	859
42 à 47	42 à 47	705	736	764	794	827	859	894	928
42 à 47	48	763	793	824	858	894	928	965	1005
48 à 53	12 à 17	526	534	556	580	604	625	649	676
48 à 53	18 à 23	574	594	619	643	670	696	724	752
48 à 53	24 à 29	617	643	668	694	722	751	782	812
48 à 53	30 à 35	668	692	722	748	778	810	843	879
48 à 53	36 à 41	718	748	777	808	843	876	911	947
48 à 53	42 à 47	777	808	841	872	907	944	984	1022
48 à 53	48	838	871	910	943	981	1021	1061	1102
54 à 60	12 à 17	580	586	610	635	663	690	716	741
54 à 60	18 à 23	630	650	678	707	736	764	794	828
54 à 60	24 à 29	677	705	734	764	794	824	858	891
54 à 60	30 à 35	734	763	793	823	856	889	927	965
54 à 60	36 à 41	792	822	857	889	926	963	1000	1041
54 à 60	42 à 47	854	888	925	962	1003	1040	1082	1124
54 à 60	48	924	961	997	1039	1080	1122	1168	1218

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N P S F
Panneau pour rangement fixe (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
		TABLEAU BLANC
H	La	
12 à 17	12 à 17	464
12 à 17	18 à 23	502
12 à 17	24 à 29	543
12 à 17	30 à 35	586
12 à 17	36 à 41	635
12 à 17	42 à 47	687
12 à 17	48 à 53	741
12 à 17	54 à 59	803
12 à 17	60	868
18 à 23	12 à 17	517
18 à 23	18 à 23	556
18 à 23	24 à 29	603
18 à 23	30 à 35	648
18 à 23	36 à 41	700
18 à 23	42 à 47	763
18 à 23	48 à 53	821
18 à 23	54 à 59	887
18 à 23	60	961
24 à 29	12 à 17	574
24 à 29	18 à 23	617
24 à 29	24 à 29	666
24 à 29	30 à 35	716
24 à 29	36 à 41	771
24 à 29	42 à 47	881
24 à 29	48 à 53	995
24 à 29	54 à 59	1075
24 à 29	60	1162
30 à 35	12 à 17	623
30 à 35	18 à 23	671
30 à 35	24 à 29	724
30 à 35	30 à 35	778
30 à 35	36 à 41	841
30 à 35	42 à 47	940
30 à 35	48 à 53	1018
30 à 35	54 à 59	1131
30 à 35	60	1256
36 à 41	12 à 17	671
36 à 41	18 à 23	724
36 à 41	24 à 29	778
36 à 41	30 à 35	841
36 à 41	36 à 41	910
36 à 41	42 à 47	997
36 à 41	48 à 53	1041
36 à 41	54 à 59	1155
36 à 41	60	1283

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
		TABLEAU BLANC
H	La	
42 à 47	12 à 17	722
42 à 47	18 à 23	778
42 à 47	24 à 29	843
42 à 47	30 à 35	912
42 à 47	36 à 41	1012
42 à 47	42 à 47	1127
42 à 47	48 à 53	1250
42 à 47	54 à 59	1387
42 à 47	60	1544
48	12 à 17	771
48	18 à 23	836
48	24 à 29	902
48	30 à 35	978
48	36 à 41	1085
48	42 à 47	1205
48	48 à 53	1336
48	54 à 59	1489
48	60	1652
49 à 53	12 à 17	771
49 à 53	18 à 23	836
49 à 53	24 à 29	902
49 à 53	30 à 35	978
49 à 53	36 à 41	1085
49 à 53	42 à 47	1205
49 à 53	48 à 53	1336
49 à 53	54 à 59	1489
49 à 53	60	1652
54 à 60	12 à 17	823
54 à 60	18 à 23	889
54 à 60	24 à 29	963
54 à 60	30 à 35	1040
54 à 60	36 à 41	1153
54 à 60	42 à 47	1282
54 à 60	48 à 53	1422
54 à 60	54 à 59	1581
54 à 60	60	1756

Xpress

UNPSS

Panneau pour rangement superposable

Ce panneau est une surface encadrée en tissu punaisable ou un tableau blanc encadré qui s'installe sur un rangement superposable.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau encadré et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Les catégories de tissus 5, 6 et 7 peuvent être commandées pour les largeurs de 60 po ou moins.

Le tissu architectural peut être commandé pour les largeurs de 48 po ou moins.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Punaisable



Tableau blanc

OPTIONS

Style de panneau	Hauteur (par intervalles de 1 po)	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du cadre	Finition des ferrures de montage	Finition du panneau
T Tissu punaisable (montage standard) **W** Tableau blanc (montage standard)	12 à 45	24 à 96	**AC** Anodisé clair **BP** Espresso peint **BH** Storm White peint	**E** Ebony	Tissu standard pour panneau

COMMANDE TYPE

UNPSS T	45	16	AC	E	L341

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

TISSU PUNAISABLE

Tissu standard pour panneau

H	La	A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
12 à 17	24	362	376	392	406	424	438	457	476
12 à 17	30	392	406	424	437	455	474	492	515
12 à 17	36	423	437	455	474	495	513	532	555
12 à 17	42	455	473	491	513	533	553	578	602
12 à 17	48	491	511	529	553	578	600	623	647
12 à 17	54	529	551	575	600	623	646	672	699
12 à 17	60	575	597	620	645	671	698	725	753
12 à 17	66	619	645	671	696	722	s.o.	s.o.	s.o.
12 à 17	72	670	696	724	752	778	s.o.	s.o.	s.o.
12 à 17	78	722	751	782	812	844	s.o.	s.o.	s.o.
12 à 17	84	778	810	843	879	911	s.o.	s.o.	s.o.
12 à 17	90	843	876	912	947	981	s.o.	s.o.	s.o.
12 à 17	96	911	944	984	1022	1063	s.o.	s.o.	s.o.
18 à 23	24	392	406	424	437	455	474	492	515
18 à 23	30	423	437	455	474	495	513	532	555
18 à 23	36	455	473	491	513	533	553	578	602
18 à 23	42	491	511	529	553	578	600	623	647
18 à 23	48	529	551	575	600	623	646	672	699
18 à 23	54	575	597	620	645	671	698	725	753
18 à 23	60	619	645	671	696	724	753	783	814
18 à 23	66	670	696	724	752	778	s.o.	s.o.	s.o.
18 à 23	72	722	751	782	812	844	s.o.	s.o.	s.o.
18 à 23	78	778	810	843	879	911	s.o.	s.o.	s.o.
18 à 23	84	843	876	912	947	981	s.o.	s.o.	s.o.
18 à 23	90	911	944	984	1022	1063	s.o.	s.o.	s.o.
18 à 23	96	980	1021	1061	1104	1144	s.o.	s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNPSS

Panneau pour rangement superposable (suite)

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

TISSU PUNAISABLE

Tissu standard pour panneau

H	La	A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
24 à 29	24	423	437	455	474	495	513	532	555
24 à 29	30	455	473	491	513	533	553	578	602
24 à 29	36	491	511	529	553	578	600	623	647
24 à 29	42	529	551	575	600	623	646	672	699
24 à 29	48	575	597	620	645	671	698	725	753
24 à 29	54	619	645	671	696	724	753	783	814
24 à 29	60	670	696	724	752	782	814	846	881
24 à 29	66	722	751	782	812	844	s.o.	s.o.	s.o.
24 à 29	72	778	810	843	879	911	s.o.	s.o.	s.o.
24 à 29	78	843	876	912	947	981	s.o.	s.o.	s.o.
24 à 29	84	911	944	984	1022	1063	s.o.	s.o.	s.o.
24 à 29	90	980	1021	1061	1104	1144	s.o.	s.o.	s.o.
24 à 29	96	1060	1102	1146	1191	1235	s.o.	s.o.	s.o.
30 à 35	24	464	483	502	521	542	564	585	609
30 à 35	30	499	521	542	564	587	609	634	657
30 à 35	36	542	559	583	608	633	656	681	711
30 à 35	42	583	606	633	655	683	711	738	767
30 à 35	48	631	655	680	709	738	767	797	829
30 à 35	54	680	707	737	766	797	829	861	895
30 à 35	60	736	764	794	828	861	894	929	967
30 à 35	66	794	824	858	891	926	s.o.	s.o.	s.o.
30 à 35	72	858	891	927	965	1003	s.o.	s.o.	s.o.
30 à 35	78	927	963	1002	1041	1078	s.o.	s.o.	s.o.
30 à 35	84	1000	1040	1082	1127	1169	s.o.	s.o.	s.o.
30 à 35	90	1082	1124	1168	1218	1262	s.o.	s.o.	s.o.
30 à 35	96	1166	1214	1263	1313	1363	s.o.	s.o.	s.o.
36 à 41	24	511	529	551	575	597	620	646	672
36 à 41	30	551	574	597	620	646	671	698	725
36 à 41	36	594	619	643	670	698	724	752	783
36 à 41	42	643	670	694	724	753	782	812	844
36 à 41	48	694	722	751	778	810	843	879	913
36 à 41	54	748	778	810	843	876	912	947	985
36 à 41	60	808	841	876	911	948	984	1022	1065
36 à 41	66	872	910	943	984	1019	s.o.	s.o.	s.o.
36 à 41	72	943	980	1021	1060	1100	s.o.	s.o.	s.o.
36 à 41	78	1019	1058	1101	1145	1190	s.o.	s.o.	s.o.
36 à 41	84	1099	1144	1190	1235	1282	s.o.	s.o.	s.o.
36 à 41	90	1189	1234	1283	1334	1384	s.o.	s.o.	s.o.
36 à 41	96	1282	1333	1385	1441	1496	s.o.	s.o.	s.o.
42 à 45	24	558	583	606	631	655	680	709	738
42 à 45	30	606	631	654	680	708	737	766	796
42 à 45	36	654	678	707	736	766	794	828	859
42 à 45	42	705	736	764	794	827	859	894	928
42 à 45	48	763	793	824	858	894	928	965	1005
42 à 45	54	823	857	889	927	965	1002	1041	1084
42 à 45	60	888	925	963	1000	1040	1083	1127	1172
42 à 45	66	962	997	1040	1082	1124	s.o.	s.o.	s.o.
42 à 45	72	1039	1078	1122	1166	1207	s.o.	s.o.	s.o.
42 à 45	78	1121	1165	1211	1263	1312	s.o.	s.o.	s.o.
42 à 45	84	1207	1262	1311	1363	1413	s.o.	s.o.	s.o.
42 à 45	90	1310	1359	1414	1468	1521	s.o.	s.o.	s.o.
42 à 45	96	1411	1467	1526	1589	1649	s.o.	s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U N P S S

Panneau pour rangement superposable (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
		TABLEAU BLANC
H	La	
15 à 17	24	543
15 à 17	30	586
15 à 17	36	635
15 à 17	42	687
15 à 17	48	741
15 à 17	54	803
15 à 17	60	868
18 à 23	24	603
18 à 23	30	648
18 à 23	36	700
18 à 23	42	763
18 à 23	48	821
18 à 23	54	887
18 à 23	60	961
24 à 29	24	666
24 à 29	30	716
24 à 29	36	771
24 à 29	42	881
24 à 29	48	995
24 à 29	54	1075
24 à 29	60	1162
30 à 35	24	724
30 à 35	30	778
30 à 35	36	841
30 à 35	42	940
30 à 35	48	1018
30 à 35	54	1131
30 à 35	60	1256
36 à 41	24	778
36 à 41	30	841
36 à 41	36	910
36 à 41	42	997
36 à 41	48	1041
36 à 41	54	1155
36 à 41	60	1283
42 à 45	24	843
42 à 45	30	912
42 à 45	36	1012
42 à 45	42	1127
42 à 45	48	1250
42 à 45	54	1387
42 à 45	60	1544

Xpress

UNTBS

Tableau punaisable à montage sur écran



Ce tableau est une surface ferme et encadrée en tissu punaisable qui s'installe sur un écran pour bord de bureau ou un écran de sol.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un tableau punaisable et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur réelle est inférieure de 1 po à la hauteur nominale, afin de créer un dégagement par rapport à la surface de travail pour faciliter la gestion des câbles.

Le modèle de 22 po de hauteur n'est offert qu'en largeurs de 48 po ou moins.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Recouvrement	Finition du cadre	Finition des ferrures de montage
13, 22	23 à 96	Tissu pour panneau	**AC** Anodisé clair	Foundation
			BP Espresso peint	Mica
			BH Storm White peint	

COMMANDE TYPE

UNTBS 13	60	L341	AC	7

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

H	La	Tissu standard pour panneau A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13	23 à 24	241	247	258	266	276	287	299	304
13	25 à 27	249	256	268	273	284	299	309	314
13	28 à 30	256	265	273	282	295	307	315	325
13	31 à 33	265	272	282	292	302	314	328	335
13	34 à 36	271	279	292	300	311	325	337	341
13	37 à 39	281	289	301	310	321	335	345	351
13	40 à 42	284	295	304	314	328	344	353	364
13	43 à 45	314	326	337	345	359	375	387	394
13	46 à 48	347	361	372	389	404	422	435	445
13	49 à 51	358	369	383	395	409	429	445	455
13	52 à 54	364	375	392	402	420	437	454	467
13	55 à 57	370	384	398	412	430	450	464	476
13	58 à 60	376	392	406	422	437	457	474	487
13	61 à 63	394	407	425	437	457	479	495	506
13	64 à 66	411	425	442	457	476	498	517	527
13	67 à 69	428	442	460	476	496	520	536	550
13	70 à 72	445	458	479	492	514	540	555	571
13	73 à 75	464	479	497	515	536	558	579	593
13	76 à 78	482	497	517	532	555	581	602	613
13	79 à 81	499	518	536	555	579	605	624	641
13	82 à 84	520	536	556	578	603	628	647	666
13	85 à 87	542	557	580	602	624	650	675	692
13	88 à 90	559	580	603	623	649	677	700	717
13	91 à 93	583	604	625	647	673	705	728	746
13	94 à 96	606	625	648	672	700	731	756	776

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNTBS
Tableau punaisable à montage sur écran (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX							
		Tissu standard pour panneau							
H	La	A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22	23 à 24	278	285	299	310	325	339	351	364
22	25 à 27	287	299	310	323	338	351	367	376
22	28 à 30	299	309	321	334	347	365	381	392
22	31 à 33	309	317	334	344	361	377	393	401
22	34 à 36	315	328	341	353	370	392	402	415
22	37 à 39	334	341	359	371	391	409	425	435
22	40 à 42	345	359	372	391	407	428	443	455
22	43 à 45	381	395	412	429	451	474	491	504
22	46 à 48	415	430	452	469	492	520	541	555

Xpress

U N T B W

Tableau blanc à montage sur écran



Ce tableau est une surface d'écriture effaçable qui s'installe sur un écran pour bord de bureau, un rangement ou un écran de sol.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un tableau blanc.

REMARQUES
La hauteur réelle est inférieure de 1 po à la hauteur nominale, afin de créer un dégagement par rapport à la surface de travail pour faciliter la gestion des câbles.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)
15, 22	23 à 48

COMMANDE TYPE

UNTBW 15	48

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
H	La	
15	23 à 24	187
15	25 à 30	223
15	31 à 36	247
15	37 à 42	266
15	43 à 48	292

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX
H	La	
22	23 à 24	223
22	25 à 30	256
22	31 à 36	282
22	37 à 42	309
22	43 à 48	341

Xpress

U N T B P

Tableau punaisable à montage sur cloison



Ce tableau est une surface encadrée en tissu punaisable qui s'installe aisément sur une cloison, par dessus un panneau existant.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un tableau punaisable et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La hauteur réelle est inférieure de 1 po à la hauteur nominale, afin de créer un dégagement par rapport à la surface de travail pour faciliter la gestion des câbles.

Les modèles de 22 po et 37 po de hauteur ne sont offerts qu'en largeurs de 48 po ou moins.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 1 po)	Recouvrement	Finition du cadre
13, 22, 37	23 à 96	Tissu pour panneau	**AC** Anodisé clair **BP** Espresso peint **BH** Storm White peint

COMMANDE TYPE

UNTBP 37	48	L341	AC

DIMENSIONS
X 25,4 = MM

PRIX

H	La	Tissu standard pour panneau A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13	23 à 24	241	247	258	266	276	287	299	304
13	25 à 27	249	256	268	273	284	299	309	314
13	28 à 30	256	265	273	282	295	307	315	325
13	31 à 33	265	272	282	292	302	314	328	335
13	34 à 36	271	279	292	300	311	325	337	341
13	37 à 39	278	287	299	309	321	335	345	351
13	40 à 42	284	295	304	314	328	344	353	364
13	43 à 45	315	328	339	349	367	383	395	402
13	46 à 48	347	361	372	389	404	422	435	445
13	49 à 51	358	369	383	395	409	429	445	455
13	52 à 54	364	375	392	402	420	437	454	467
13	55 à 57	370	384	398	412	430	450	464	476
13	58 à 60	376	392	406	422	437	457	474	487
13	61 à 63	394	407	425	437	457	479	495	506
13	64 à 66	411	425	442	457	476	498	517	527
13	67 à 69	428	442	460	476	496	520	536	550
13	70 à 72	445	458	479	492	514	540	555	571
13	73 à 75	464	479	497	515	536	558	579	593
13	76 à 78	482	497	517	532	555	581	602	613
13	79 à 81	499	518	536	555	579	605	624	641
13	82 à 84	520	536	556	578	603	628	647	666
13	85 à 87	542	557	580	602	624	650	675	692
13	88 à 90	559	580	603	623	649	677	700	717
13	91 à 93	583	604	625	647	673	705	728	746
13	94 à 96	606	625	648	672	700	731	756	776

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UNTBP

Tableau punaisable à montage sur cloison (suite)

DIMENSIONS X 25,4 = MM		PRIX							
		Tissu standard pour panneau							
H	La	A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
22	23 à 24	278	285	299	310	325	339	351	364
22	25 à 27	287	299	310	323	338	351	367	376
22	28 à 30	299	309	321	334	347	365	381	392
22	31 à 33	309	317	334	344	361	377	393	401
22	34 à 36	315	328	341	353	370	392	402	415
22	37 à 39	334	341	359	371	391	409	425	435
22	40 à 42	345	359	372	391	407	428	443	455
22	43 à 45	381	395	412	429	451	474	491	504
22	46 à 48	415	430	452	469	492	520	541	555
37	23 à 24	301	312	331	344	363	384	399	415
37	25 à 27	321	335	349	367	387	407	427	438
37	28 à 30	339	351	370	389	407	430	452	464
37	31 à 33	353	370	391	407	430	455	476	491
37	34 à 36	370	389	407	428	453	481	502	520
37	37 à 39	387	401	424	443	468	497	520	536
37	40 à 42	398	419	437	457	483	515	536	553
37	43 à 45	450	469	492	518	549	582	608	630
37	46 à 48	497	521	549	578	611	648	678	702

Xpress

UKSCIS

Panneau intercalaire pour armoire-vestiaire simple avec casiers

Ce panneau intercalaire s'installe sur la section ouverte d'une armoire-vestiaire simple avec casiers pour fermer l'arrière du rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Panneau intercalaire et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le type (surélevé ou standard), la hauteur et la largeur doivent être commandés en tenant compte des dimensions de l'armoire.

La finition extérieure est appariée à celle qui est indiquée pour l'intérieur.

Les options qui ne sont pas offertes dans la gamme de produits du rangement correspondant ne peuvent être sélectionnées.

On **ne peut pas** commander de panneau intercalaire pour le modèle surélevé de 36 po de hauteur.

Xpress Les finitions extérieure et intérieure en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Style	Type	Hauteur	Largeur	Finitions extérieure et intérieure	Finition des ferrures
S Placage	**E** Surélevé	36, 42, 51, 66	29, 35	Stratifié Source	Foundation
	S Standard			Flintwood	Mica
				Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UKSCIS S	**S**	**36**	**35**	**FX**	**7**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

SURÉLEVÉ (E)

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
36 / 914	29 / 737	238	488	515
36 / 914	35 / 889	238	488	515
42 / 1067	29 / 737	242	504	529
42 / 1067	35 / 889	242	504	529
51 / 1295	29 / 737	272	541	565
51 / 1295	35 / 889	272	541	565
66 / 1676	29 / 737	337	643	670
66 / 1676	35 / 889	337	643	670

STANDARD (S)

		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
36 / 914	29 / 737	242	504	529
36 / 914	35 / 889	242	504	529
42 / 1067	29 / 737	249	522	549
42 / 1067	35 / 889	249	522	549
51 / 1295	29 / 737	279	556	582
51 / 1295	35 / 889	279	556	582
66 / 1676	29 / 737	341	657	685
66 / 1676	35 / 889	341	657	685

Xpress

U T L X I S

Panneau intercalaire pour tour avec classeur latéral

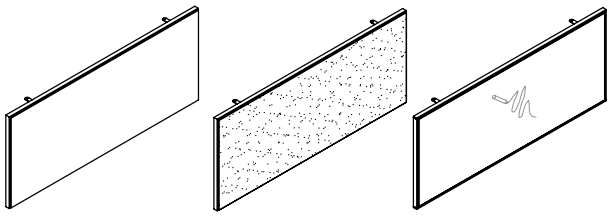

Placage **Tableau punaisable** **Tableau blanc**

Ce panneau intercalaire s'installe sur la section ouverte d'une tour avec classeur latéral et casiers pour fermer l'arrière du rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Panneau intercalaire et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le type (surélevé ou standard), la hauteur et la largeur doivent être commandés en tenant compte des dimensions de l'armoire.

Si on commande une finition extérieure en stratifié Source, Flintwood ou placage de bois naturel, la finition intérieure est assortie à celle de l'extérieur.

Si on commande une finition extérieure en tissu, la finition intérieure est peinte.

Si on choisit un tableau blanc pour finir l'extérieur, la finition intérieure est en stratifié Source, Flintwood ou placage de bois naturel.

La grandeur réelle du panneau intercalaire dépend de l'ouverture, qui varie en fonction du type et de la grandeur du rangement.

On **ne peut pas** commander de panneau intercalaire pour le modèle surélevé de 36 po de hauteur.

On **ne peut pas** commander ce panneau intercalaire pour la tour mixte en stratifié Source.

Xpress Les finitions extérieure et intérieure en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Style	Type	Hauteur	Largeur	Finition extérieure	Finition intérieure	Finition des ferrures
S Placage	**E** Surélevé	36, 42, 51, 66	24, 30, 36	**WZ** Tableau blanc	Foundation	Foundation
T Tableau punaisable	**S** Standard			Tissu standard pour panneau	Mica	Mica
W Tableau blanc				Stratifié Source	Stratifié Source	
				Flintwood	Flintwood	
				Placage de bois naturel	Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UTLXIS S	**S**	**36**	**36**	**11PP**	**7**	**7**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

STYLE PLACAGE : FINITION EXTÉRIEURE PLACAGE – Finition intérieure assortie

SURÉLEVÉ (E)

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
42 / 1067	24 / 610	272	461	482
42 / 1067	30 / 762	285	497	518
42 / 1067	36 / 914	300	529	553
51 / 1295	24 / 610	285	481	499
51 / 1295	30 / 762	300	515	536
51 / 1295	36 / 914	314	549	574
66 / 1676	24 / 610	371	617	645
66 / 1676	30 / 762	423	701	734
66 / 1676	36 / 914	472	789	823

STANDARD (S)

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
36 / 914	24 / 610	285	481	499
36 / 914	30 / 762	300	515	536
36 / 914	36 / 914	314	549	574
42 / 1067	24 / 610	272	461	482
42 / 1067	30 / 762	285	497	518
42 / 1067	36 / 914	300	529	553
51 / 1295	24 / 610	323	549	574
51 / 1295	30 / 762	349	602	625
51 / 1295	36 / 914	377	649	678
66 / 1676	24 / 610	399	685	716
66 / 1676	30 / 762	464	789	823
66 / 1676	36 / 914	515	872	913

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

UTLXIS

Panneau intercalaire pour tour avec classeur latéral (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

STYLE TABLEAU PUNAISABLE : FINITION EXTÉRIEURE TABLEAU PUNAISABLE – Finition intérieure peinte. Voir ci-dessous le prix qui s'applique.

SURÉLEVÉ (E)

H	La	Tissu standard pour panneau A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
42 / 1067	24 / 610	259	273	289	307	325	345	369	393
42 / 1067	30 / 762	284	300	315	337	358	377	401	428
42 / 1067	36 / 914	309	326	345	369	394	420	445	474
51 / 1295	24 / 610	278	292	309	328	347	370	394	422
51 / 1295	30 / 762	300	315	337	358	378	401	428	455
51 / 1295	36 / 914	325	341	364	387	409	436	467	497
66 / 1676	24 / 610	389	411	437	468	499	532	569	608
66 / 1676	30 / 762	435	461	492	527	563	604	646	692
66 / 1676	36 / 914	498	529	567	606	648	696	743	797

STANDARD (S)

H	La	Tissu standard pour panneau A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
36 / 914	24 / 610	278	292	309	328	347	370	394	422
36 / 914	30 / 762	300	315	337	358	378	401	428	455
36 / 914	36 / 914	325	341	364	387	409	436	467	497
42 / 1067	24 / 610	259	273	289	307	325	345	369	393
42 / 1067	30 / 762	284	300	315	337	358	377	401	428
42 / 1067	36 / 914	309	326	345	369	394	420	445	474
51 / 1295	24 / 610	325	341	364	387	409	436	467	497
51 / 1295	30 / 762	358	376	399	427	455	484	518	553
51 / 1295	36 / 914	395	422	446	476	510	543	581	623
66 / 1676	24 / 610	422	445	474	506	542	580	620	665
66 / 1676	30 / 762	498	529	567	606	648	696	743	797
66 / 1676	36 / 914	559	602	641	685	734	787	843	902

STYLE TABLEAU BLANC : FINITION EXTÉRIEURE TABLEAU BLANC – Finition intérieure en placage. Voir ci-dessous le prix qui s'applique

SURÉLEVÉ (E)

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
42 / 1067	24 / 610	349	549	571
42 / 1067	30 / 762	376	602	625
42 / 1067	36 / 914	425	670	698
51 / 1295	24 / 610	377	582	606
51 / 1295	30 / 762	411	649	677
51 / 1295	36 / 914	461	718	751
66 / 1676	24 / 610	623	1049	1098
66 / 1676	30 / 762	665	1121	1174
66 / 1676	36 / 914	932	1589	1662

STANDARD (S)

		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
36 / 914	24 / 610	377	582	606
36 / 914	30 / 762	411	649	677
36 / 914	36 / 914	461	718	751
42 / 1067	24 / 610	349	549	571
42 / 1067	30 / 762	376	602	625
42 / 1067	36 / 914	425	670	698
51 / 1295	24 / 610	476	718	751
51 / 1295	30 / 762	503	769	805
51 / 1295	36 / 914	648	961	1002
66 / 1676	24 / 610	672	1002	1048
66 / 1676	30 / 762	736	1113	1165
66 / 1676	36 / 914	1014	1457	1524

UTCXIS

Panneau intercalaire pour tour mixte

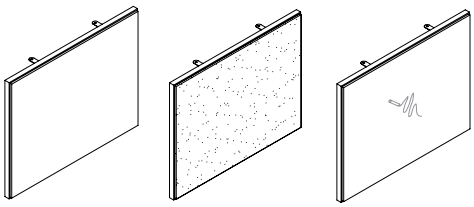

Placage | Tableau punaisable | Tableau blanc

Ce panneau intercalaire s'installe sur la section ouverte d'une tour mixte avec casiers pour fermer l'arrière du rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Panneau intercalaire et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le type (surélevé ou standard), la hauteur et la largeur doivent être commandés en tenant compte des dimensions de l'armoire.

Si on commande une finition extérieure en Flintwood ou placage de bois naturel, la finition intérieure est assortie à celle de l'extérieur.

Si on commande une finition extérieure en tissu, la finition intérieure est peinte.

Si on choisit un tableau blanc pour finir l'extérieur, la finition intérieure est en stratifié Source, Flintwood ou placage de bois naturel.

Ne peut pas être utilisé sur une tour mixte en stratifié Source. Consulter la page descriptive du panneau intercalaire en stratifié Source pour tour mixte (UTCXIX).

OPTIONS

Style	Type	Hauteur	Largeur	Finition extérieure	Finition intérieure	Finition des ferrures
S Placage	**E** Surélevé	36, 42, 51, 66	24, 30, 36, 42, 48	**WZ** Tableau blanc	Foundation	Foundation
T Tableau punaisable	**S** Standard			Tissu standard pour panneau	Mica	Mica
W Tableau blanc				Flintwood	Flintwood	
				Placage de bois naturel	Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UTCXIS W	S	36	36	WZ	FX	7

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

STYLE PLACAGE : FINITION EXTÉRIEURE PLACAGE – Finition intérieure assortie

H	La	SURÉLEVÉ (E)		STANDARD (S)	
		Flintwood	Placage de bois naturel	Flintwood	Placage de bois naturel
36 / 914	24 / 610	n/a	n/a	445	467
36 / 914	30 / 762	n/a	n/a	445	467
36 / 914	36 / 914	n/a	n/a	481	499
36 / 914	42 / 1067	n/a	n/a	515	536
36 / 914	48 / 1219	n/a	n/a	549	574
42 / 1067	24 / 610	428	445	428	446
42 / 1067	30 / 762	428	445	428	446
42 / 1067	36 / 914	461	482	461	482
42 / 1067	42 / 1067	497	518	497	518
42 / 1067	48 / 1219	529	553	529	553
51 / 1295	24 / 610	445	464	497	521
51 / 1295	30 / 762	445	464	497	521
51 / 1295	36 / 914	481	499	549	574
51 / 1295	42 / 1067	515	536	602	625
51 / 1295	48 / 1219	549	574	649	678
66 / 1676	24 / 610	529	555	617	634
66 / 1676	30 / 762	529	555	617	634
66 / 1676	36 / 914	617	645	685	716
66 / 1676	42 / 1067	701	734	789	823
66 / 1676	48 / 1219	789	823	872	913

Suite de la grille de prix à la page suivante.

UTCXIS

Panneau intercalaire pour tour mixte (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

STYLE TABLEAU PUNAISABLE : FINITION TABLEAU PUNAISABLE – Finition intérieure peinte. Voir ci-dessous le prix qui s'applique.

SURÉLEVÉ (E)

H	La	Tissu standard pour panneau A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
42 / 1067	24 / 610	238	247	264	278	288	295	312	335
42 / 1067	30 / 762	238	247	264	278	288	295	312	335
42 / 1067	36 / 914	259	273	289	307	317	326	345	369
42 / 1067	42 / 1067	284	300	315	337	349	358	377	401
42 / 1067	48 / 1219	309	326	345	369	384	393	420	445
51 / 1295	24 / 610	255	266	281	299	310	315	338	361
51 / 1295	30 / 762	255	266	281	299	310	315	338	361
51 / 1295	36 / 914	278	292	309	328	340	346	370	394
51 / 1295	42 / 1067	300	315	337	358	371	377	401	428
51 / 1295	48 / 1219	325	341	364	387	401	409	436	467
66 / 1676	24 / 610	340	361	383	406	423	430	460	491
66 / 1676	30 / 762	340	361	383	406	423	430	460	491
66 / 1676	36 / 914	389	411	437	468	489	498	532	569
66 / 1676	42 / 1067	435	461	492	527	552	564	604	646
66 / 1676	48 / 1219	498	529	567	606	634	648	696	743

STANDARD (S)

		Tissu standard pour panneau A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
36 / 914	24 / 610	255	266	281	299	317	338	361	384
36 / 914	30 / 762	255	266	281	299	317	338	361	384
36 / 914	36 / 914	278	292	309	328	347	370	394	422
36 / 914	42 / 1067	300	315	337	358	378	401	428	455
36 / 914	48 / 1219	325	341	364	387	409	436	467	497
42 / 1067	24 / 610	238	247	264	278	296	312	335	358
42 / 1067	30 / 762	238	247	264	278	296	312	335	358
42 / 1067	36 / 914	259	273	289	307	325	345	369	393
42 / 1067	42 / 1067	284	300	315	337	358	377	401	428
42 / 1067	48 / 1219	309	326	345	369	394	420	445	474
51 / 1295	24 / 610	292	309	326	344	367	391	415	438
51 / 1295	30 / 762	292	309	326	344	367	391	415	438
51 / 1295	36 / 914	325	341	364	387	409	436	467	497
51 / 1295	42 / 1067	358	376	399	427	455	484	518	553
51 / 1295	48 / 1219	395	422	446	476	510	543	581	623
66 / 1676	24 / 610	340	361	383	407	434	461	495	527
66 / 1676	30 / 762	340	361	383	407	434	461	495	527
66 / 1676	36 / 914	422	445	474	506	542	580	620	665
66 / 1676	42 / 1067	498	529	567	606	648	696	743	797
66 / 1676	48 / 1219	559	602	641	685	734	787	843	902

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U T C X I S

Panneau intercalaire pour tour mixte (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

STYLE TABLEAU BLANC : FINITION EXTÉRIEURE TABLEAU BLANC – Finition intérieure en placage. Voir ci-dessous le prix approprié.

		SURÉLEVÉ (E)		STANDARD (S)	
H	La	**Flintwood**	**Placage de bois naturel**	**Flintwood**	**Placage de bois naturel**
36 / 914	24 / 610	n/a	n/a	515	534
36 / 914	30 / 762	n/a	n/a	515	534
36 / 914	36 / 914	n/a	n/a	582	606
36 / 914	42 / 1067	n/a	n/a	649	677
36 / 914	48 / 1219	n/a	n/a	718	751
42 / 1067	24 / 610	497	517	497	518
42 / 1067	30 / 762	497	517	497	518
42 / 1067	36 / 914	549	571	549	571
42 / 1067	42 / 1067	602	625	602	625
42 / 1067	48 / 1219	670	698	670	698
51 / 1295	24 / 610	515	534	670	698
51 / 1295	30 / 762	515	534	670	698
51 / 1295	36 / 914	582	606	718	751
51 / 1295	42 / 1067	649	677	769	805
51 / 1295	48 / 1219	718	751	961	1002
66 / 1676	24 / 610	979	1023	898	941
66 / 1676	30 / 762	979	1023	898	941
66 / 1676	36 / 914	1049	1098	1002	1048
66 / 1676	42 / 1067	1121	1174	1113	1165
66 / 1676	48 / 1219	1589	1662	1457	1524

Xpress

UTCXIX

Panneau intercalaire en stratifié Source pour tour mixte

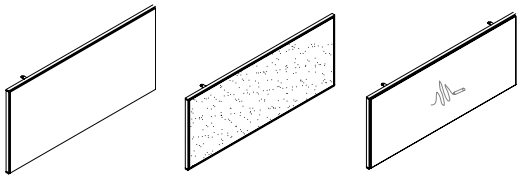

Placage | Tableau punaisable | Tableau blanc

Ce panneau intercalaire s'installe sur la section ouverte d'une tour mixte en stratifié Source avec casiers pour fermer l'arrière du rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Panneau intercalaire et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le type (surélevé ou standard), la hauteur et la largeur doivent être commandés en tenant compte des dimensions de l'armoire.

Si on commande une finition extérieure en stratifié Source, Flintwood ou placage de bois naturel, la finition intérieure est assortie à celle de l'extérieur.

Si on commande une finition extérieure en tissu, la finition intérieure est peinte.

Si on choisit un tableau blanc pour finir l'extérieur, la finition intérieure est en stratifié Source, Flintwood ou placage de bois naturel.

Xpress Les finitions extérieure et intérieure en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Style	Type	Hauteur	Largeur	Finition extérieure	Finition intérieure	Finition des ferrures
S Placage	**E** Surélevé	36, 42, 51, 66	24, 30, 36, 42, 48	**WZ** Tableau blanc	Foundation	Foundation
T Tableau punaisable	**S** Standard			Tissu standard pour panneau	Mica	Mica
W Tableau blanc				Stratifié Source	Stratifié Source	
				Flintwood	Flintwood	
				Placage de bois naturel	Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UTCXIS W	S	36	36	WZ	FX	7

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

STYLE PLACAGE : FINITION EXTÉRIEURE PLACAGE – Finition intérieure assortie

H	La	SURÉLEVÉ (E) Stratifié Source	SURÉLEVÉ (E) Flintwood	SURÉLEVÉ (E) Placage de bois naturel	STANDARD (S) Stratifié Source	STANDARD (S) Flintwood	STANDARD (S) Placage de bois naturel
36 / 914	24 / 610	n/a	n/a	n/a	265	429	452
36 / 914	30 / 762	n/a	n/a	n/a	265	429	452
36 / 914	36 / 914	n/a	n/a	n/a	276	464	483
36 / 914	42 / 1067	n/a	n/a	n/a	289	497	518
36 / 914	48 / 1219	n/a	n/a	n/a	304	528	553
42 / 1067	24 / 610	247	415	429	247	415	430
42 / 1067	30 / 762	247	415	429	247	415	430
42 / 1067	36 / 914	265	446	465	265	446	465
42 / 1067	42 / 1067	276	481	499	276	481	499
42 / 1067	48 / 1219	289	514	534	289	514	534
51 / 1295	24 / 610	265	429	450	282	481	503
51 / 1295	30 / 762	265	429	450	282	481	503
51 / 1295	36 / 914	276	464	483	311	528	553
51 / 1295	42 / 1067	289	497	518	339	580	605
51 / 1295	48 / 1219	304	528	553	367	630	656
66 / 1676	24 / 610	311	514	536	345	597	611
66 / 1676	30 / 762	311	514	536	345	597	611
66 / 1676	36 / 914	361	597	623	389	663	692
66 / 1676	42 / 1067	407	677	709	450	762	796
66 / 1676	48 / 1219	455	762	796	497	844	883

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U T C X I X

Panneau intercalaire pour tour mixte en stratifié Source (suite)

STYLE TABLEAU PUNAISABLE : FINITION TABLEAU PUNAISABLE – Finition intérieure peinte. Voir ci-dessous le prix qui s'applique.

SURÉLEVÉ (E)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX							
		Tissu standard pour panneau							
H	La	A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
42 / 1067	24 / 610	228	240	254	269	285	303	323	344
42 / 1067	30 / 762	228	240	254	269	285	303	323	344
42 / 1067	36 / 914	250	266	279	296	314	335	358	377
42 / 1067	42 / 1067	273	289	307	325	345	367	391	415
42 / 1067	48 / 1219	299	314	335	358	379	402	429	458
51 / 1295	24 / 610	246	256	271	287	307	326	346	370
51 / 1295	30 / 762	246	256	271	287	307	326	346	370
51 / 1295	36 / 914	269	281	299	315	337	359	381	406
51 / 1295	42 / 1067	289	307	325	344	367	391	415	438
51 / 1295	48 / 1219	312	331	349	371	397	423	452	481
66 / 1676	24 / 610	330	346	369	393	420	445	474	506
66 / 1676	30 / 762	330	346	369	393	420	445	474	506
66 / 1676	36 / 914	372	397	424	453	484	515	550	586
66 / 1676	42 / 1067	422	446	476	511	545	582	624	670
66 / 1676	48 / 1219	482	514	549	585	625	672	718	769

STANDARD (S)

		Tissu standard pour panneau							
		A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
36 / 914	24 / 610	246	256	271	287	307	326	346	370
36 / 914	30 / 762	246	256	271	287	307	326	346	370
36 / 914	36 / 914	269	281	299	315	337	359	381	406
36 / 914	42 / 1067	289	307	325	344	367	391	415	438
36 / 914	48 / 1219	312	331	349	371	397	423	452	481
42 / 1067	24 / 610	228	240	254	269	285	303	323	344
42 / 1067	30 / 762	228	240	254	269	285	303	323	344
42 / 1067	36 / 914	250	266	279	296	314	335	358	377
42 / 1067	42 / 1067	273	289	307	325	345	367	391	415
42 / 1067	48 / 1219	299	314	335	358	379	402	429	458
51 / 1295	24 / 610	281	299	314	334	355	375	399	425
51 / 1295	30 / 762	281	299	314	334	355	375	399	425
51 / 1295	36 / 914	312	331	349	371	397	423	452	481
51 / 1295	42 / 1067	344	365	389	412	439	468	499	534
51 / 1295	48 / 1219	383	406	430	460	491	523	559	603
66 / 1676	24 / 610	330	346	369	394	421	446	479	511
66 / 1676	30 / 762	330	346	369	394	421	446	479	511
66 / 1676	36 / 914	406	429	458	489	523	558	602	641
66 / 1676	42 / 1067	482	514	549	585	625	672	718	769
66 / 1676	48 / 1219	543	580	619	663	709	761	814	872

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

U T C X I X

Panneau intercalaire pour tour mixte en stratifié Source (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX					
		STYLE TABLEAU BLANC : FINITION EXTÉRIEURE TABLEAU BLANC – Finition intérieure en placage. Voir ci-dessous le prix approprié.					
		SURÉLEVÉ (E)			STANDARD (S)		
H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
36 / 914	24 / 610	n/a	n/a	n/a	339	497	517
36 / 914	30 / 762	n/a	n/a	n/a	339	497	517
36 / 914	36 / 914	n/a	n/a	n/a	367	560	585
36 / 914	42 / 1067	n/a	n/a	n/a	397	630	655
36 / 914	48 / 1219	n/a	n/a	n/a	446	696	725
42 / 1067	24 / 610	312	481	498	311	481	499
42 / 1067	30 / 762	312	481	498	311	481	499
42 / 1067	36 / 914	339	528	551	339	528	551
42 / 1067	42 / 1067	365	580	605	365	580	605
42 / 1067	48 / 1219	411	646	673	411	646	673
51 / 1295	24 / 610	335	497	517	428	646	673
51 / 1295	30 / 762	335	497	517	428	646	673
51 / 1295	36 / 914	367	560	585	460	696	725
51 / 1295	42 / 1067	397	630	655	487	743	777
51 / 1295	48 / 1219	446	696	725	628	927	967
66 / 1676	24 / 610	559	947	989	594	868	910
66 / 1676	30 / 762	559	947	989	594	868	910
66 / 1676	36 / 914	603	1014	1060	648	967	1012
66 / 1676	42 / 1067	641	1083	1133	710	1075	1127
66 / 1676	48 / 1219	899	1536	1605	979	1408	1471

Xpress

UTDCIS

Panneau intercalaire pour tour avec caisson-classeur et casiers

Ce panneau intercalaire s'installe sur la section ouverte d'une tour avec caisson-classeur et casiers pour fermer l'arrière du rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Panneau intercalaire et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le type (surélevé ou standard), la hauteur et la largeur doivent être commandés en tenant compte des dimensions de l'armoire.

La finition extérieure est appariée à celle qui est indiquée pour l'intérieur.

Les options qui ne sont pas offertes dans la gamme de produits du rangement correspondant ne peuvent être sélectionnées.

On **ne peut pas** commander de panneau intercalaire pour le modèle surélevé de 36 po de hauteur.

Xpress Les finitions extérieure et intérieure en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion.*

OPTIONS

Style	Type	Hauteur	Largeur	Finitions extérieure et intérieure	Finition des ferrures
S Placage	**E** Surélevé	36, 42, 51, 66	29, 35	Stratifié Source	Foundation
	S Standard			Flintwood	Mica
				Placage de bois naturel	

COMMANDE TYPE

UTDCIS S	E	36	35	FX	7

DIMENSIONS PO / MM

H	La
36 / 914	29 / 737
36 / 914	35 / 889
42 / 1067	29 / 737
42 / 1067	35 / 889
51 / 1295	29 / 737
51 / 1295	35 / 889
66 / 1676	29 / 737
66 / 1676	35 / 889

PRIX

SURÉLEVÉ (E)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
238	488	515
238	488	515
242	504	529
242	504	529
272	541	565
272	541	565
337	643	670
337	643	670

STANDARD (S)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
242	504	529
242	504	529
249	522	549
249	522	549
279	556	582
279	556	582
341	657	685
341	657	685

U W L C
Coussin de siège

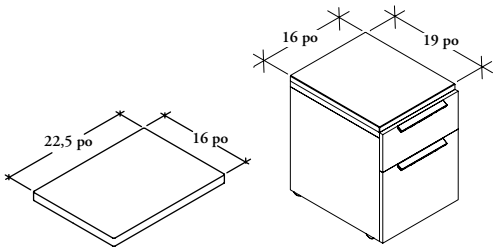

Bahut Caisson-classeur

Ce coussin est amovible et permet de transformer le dessus d'un bahut bas ou d'un caisson-classeur sur roulettes en siège d'appoint.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un coussin de siège.

REMARQUES

Lorsqu'un motif se répète par intervalles de moins de 4 po horizontalement ou verticalement, la longueur de tissu fournie par le client doit être de 0,75 verge. De plus grands intervalles exigent une longueur supplémentaire.

OPTIONS

Style	Recouvrement
R Caisson-classeur sur roulettes	Tissu pour fauteuil
C Bahut	Cuir

COMMANDE TYPE

UWLC R	S491

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
489	556	582	608	634	649	685	718	753	789	985	1057	1274	1341

UWLF
Coussin pour siège ajusté

Ce coussin pour siège ajusté est spécialement conçu pour les dessus de bahuts. Il est amovible et permet de transformer le dessus d'un bahut bas en siège d'appoint.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un coussin de siège et bandes de Velcro.

REMARQUES

Lorsqu'un motif se répète par intervalles de moins de 4 po horizontalement ou verticalement, la longueur de tissu (TFC) fournie par le client doit être de 0,75 verge. De plus grands intervalles exigent une longueur supplémentaire.

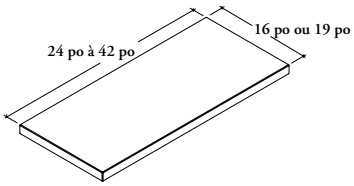

Bahut

OPTIONS

Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Recouvrement
16, 19	24 à 42	Tissu pour fauteuil

COMMANDE TYPE

UWLF 16	30	GA06

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	TFC Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
16 / 406	24 / 610	492	567	597	628	656	690	725	761	800	837
16 / 406	30 / 762	543	624	655	690	724	760	796	836	881	921
16 / 406	36 / 914	608	699	734	769	807	850	891	935	984	1031
16 / 406	42 / 1067	672	771	810	853	894	940	986	1034	1090	1143
19 / 483	24 / 610	492	567	597	628	656	690	725	761	800	837
19 / 483	30 / 762	543	624	655	690	724	760	796	836	881	921
19 / 483	36 / 914	608	699	734	769	807	850	891	935	984	1031
19 / 483	42 / 1067	672	771	810	853	894	940	986	1034	1090	1143

Xpress

U N T K
Trousse d'outils

La trousse d'outils sert à fixer les attaches des panneaux et à retirer les panneaux des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un outil (selon les spécifications).

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Outil d'enlèvement de panneau

Outil d'insertion de connecteur mâle

Outil d'insertion de connecteur mâle (bas, vertical)

OPTIONS

Style

A Outil d'insertion de connecteur mâle
B Outil d'enlèvement de panneau
C Outil d'insertion de connecteur mâle (bas, vertical)

COMMANDE TYPE

UNTK A

STYLE	PRIX
A	255
B	31
C	270

Xpress

UNAB

Ensemble d'accessoires

Conçus spécialement pour les classeurs latéraux et les mini classeurs latéraux, les ensembles d'accessoires facilitent l'organisation du rangement intérieur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Ensemble d'accessoires A : un porte-crayons, un plateau suspendu et un crochet pour casque d'écoute.

Ensemble d'accessoires B : un porte-crayons, un plateau suspendu, un crochet pour casque d'écoute et un porte-documents.

REMARQUES

Compatible avec les rails pour accessoires standard.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Configuration	Finition peinte du métal
A Ensemble d'accessoires A	Foundation
B Ensemble d'accessoires B	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

UNAB A	74

CONFIGURATION **PRIX**

	Foundation	Mica/Accent
A	175	181
B	268	273

U N B W

Plateau à chaussures pour classeur latéral



Le plateau à chaussures pour classeur latéral ajoute à la fonctionnalité de la tablette inférieure du classeur latéral ou du mini classeur latéral. Réversible sur 180°, il facilite l'accès au contenu de la tablette inférieure du mini classeur latéral, et garde les articles en place au bas du classeur latéral.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un plateau à chaussures et quincaillerie.

REMARQUES
Le plateau à chaussures fait toujours 13 po de profondeur. Voici les tailles de classeurs compatibles avec chacune des largeurs de plateau :

12 po : classeur latéral de 24 po de profondeur

18 po : classeur latéral de 30 po et 36 po de profondeur

20 po : mini classeur latéral de 23 po de profondeur, classeur latéral de 24 po de profondeur sans penderie

26 po : mini classeur latéral de 29 po de profondeur

OPTIONS

Largeur	Finition peinte du métal
12, 18, 20, 26	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UNBW 18	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

La	Foundation	Mica/Accent
12 / 305	94	100
18 / 457	94	100
20 / 508	110	115
26 / 660	110	115

accessoires électriques

tableau d'ensemble accessoires électriques

UNQPR Boîte d'alimentation

Xpress

Page 726



Simple longueur



Double longueur

UNQRO Prise

Xpress

Page 727

UNQBHR Câble d'alimentation

Xpress

Page 728



UNQBFR Ensemble d'alimentation par la base

Xpress

Page 729



UNQBFSR Ensemble d'alimentation double par la base

Xpress

Page 730



UNQCFR Ensemble d'alimentation par le plafond

Xpress

Page 731



UNQEP Colonnette d'alimentation

Xpress

Page 732



UNQEPR Colonnette d'alimentation pour extrémité de cloison

Xpress

Page 733



UNQCT Chemin de câbles

Xpress

Page 734



UNVC Gestionnaire de câblage vertical

Xpress

Page 735



ZOEWM Ensemble de gestion du câblage d'appoint

Xpress

Page 736



UNQDE Plaque de prolongateur de communication

Xpress

Page 737



tableau d'ensemble accessoires électriques

UNQPRCH Boîte d'alimentation Chicago

Page 738

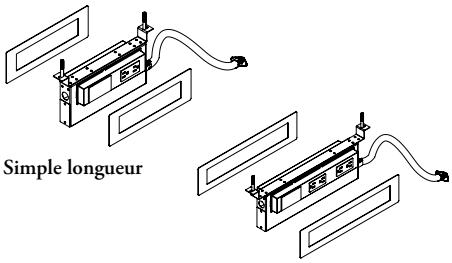

Simple longueur

Double longueur

UNQBFRCH Ensemble d'alimentation par la base Chicago

Page 739



UNQCFRCH Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago

Page 740

accessoires électriques pour rangements

EWWT Chemin de câbles pour dessous de rangement

Page 741



EWBF Ensemble d'alimentation par la base pour rangement

Page 742



EWBFCH Ensemble d'alimentation par la base Chicago pour rangement

Page 743

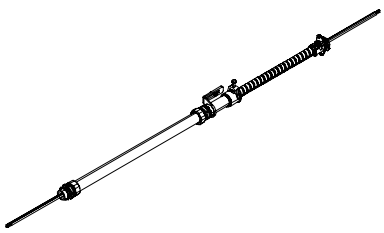

EWBFS Ensemble d'alimentation double par la base pour rangement

Page 744

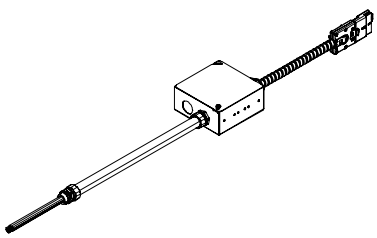

EWCF Ensemble d'alimentation par le plafond pour rangement

Page 745

tableau d'ensemble accessoires électriques

EWCFCH Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago pour rangement

Page 746

EWBH Câble d'alimentation pour rangement

Page 747



EWDB Séparateur à quatre voies

Page 748



EWIC Connecteur Internet

Page 748

EWQP Boîte d'alimentation/ communication affleurante

Page 749



Au niveau de la base Au niveau de la ceinture

EWQPCH Boîte d'alimentation affleurante Chicago

Page 750



EWRO Prise pour rangement

Page 751

EWQPM Prise pour casier

Page 752



Deux prises de communication | Une prise de communication, une prise de courant double | Deux prises de courant doubles

EWQPMCH Prise Chicago pour casier

Page 753



Deux prises de communication | Une prise de communication, une prise de courant double | Deux prises de courant doubles

EWEP Colonnette d'alimentation pour rangement

Page 754



UNQPC Système de conservation du courant

Xpress

Page 755



UNDG Passe-fils moulé

Xpress

Page 756

Xpress

U N Q P R
Boîte d'alimentation

12 po long.



Simple longueur

16 po long.



Double longueur

La boîte d'alimentation est un module qui s'installe sur un rail de panneau et sert au montage des prises.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Simple longueur : une plaque avec une ouverture pour prise de courant et une ouverture pour prise de communication.

Double longueur : une plaque avec deux ouvertures pour prises de courant et une ouverture pour prise de communication.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Les prises (UNQRO) doivent être commandées séparément.

REMARQUES
Seule la longueur simple convient aux cloisons de 24 po et 30 po de largeur.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Longueur	Configuration	Système de câblage	Pays d'installation	Finition des plaques de prise	Exempt de PVC
S Simple longueur	**A** Un seul côté	**8T** Huit fils, mise à la terre isolée	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony	⌐ Standard
D Double longueur	**B** Dos à dos	**8K** Huit fils, double circuit isolé		**YF** Storm White	**V** Exempt de PVC
				YN Coordonnée Platinum Grey	
				YV Coordonnée Very White	

COMMANDE TYPE

UNQPR S	A	8K	A	YF	V

DIMENSIONS

Lo
S
D

PRIX

STANDARD		EXEMPT DE PVC (V)	
Un seul côté (A)	Dos à dos (B)	Un seul côté (A)	Dos à dos (B)
247	282	273	311
300	335	331	369

Xpress

UNQRO
Prise

La prise s'installe sur le module d'alimentation pour permettre l'accès au courant.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une prise double.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style de prise	Configuration des prises	Pays d'installation	Finition des prises
S Standard, 15 A	**1** Circuit 1	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony
T Avec rainure en T, 20 A	**2** Circuit 2		**YF** Storm White
D Contrôlée, 15 A	**3** Circuit 3 (7T et 8T seulement)		**YN** Coordonnée Platinum Grey
E Contrôlée, 20 A	**5** Circuit 5 (8T et 8K seulement)		**YV** Coordonnée Very White
	6 Circuit 6 (8K seulement)		
	A Circuit A, mise à la terre non isolée (7T et 7K seulement)		
	B Circuit B, mise à la terre non isolée (7K seulement)		

COMMANDE TYPE

UNQRO S	6	A	YF

DIMENSIONS

Style
S
T
D
E

PRIX

43
52
43
52

Xpress

U N Q B H R
Câble d'alimentation

Le câble d'alimentation achemine le courant entre les boîtes d'alimentation et les ensembles d'alimentation par la base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Câble d'alimentation.

REMARQUES
Les câbles de 9 po, 12 po et 24 po sont maillés.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Exempt de PVC
8K Huit fils, double circuit isolé	024, 048, 072, 096, 120, 144	**A** Canada/É.-U.	- Standard
8T Huit fils, mise à la terre isolée			**V** Exempt de PVC

COMMANDE TYPE

UNQBHR 8K	72	A	V

DIMENSIONS

Lo
18
24
48
72
96
120
144

PRIX

HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K)		HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T)	
Standard	Exempt de PVC (V)	Standard	Exempt de PVC (V)
171	187	152	165
209	231	184	205
273	301	228	250
294	325	242	269
337	370	278	307
398	438	331	365
430	476	353	392

Xpress

UNQBFR

Ensemble d'alimentation par la base



L'ensemble d'alimentation par la base achemine le courant au niveau de la base d'une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ensemble d'alimentation par la base, câble étanche de 72 po, plaque de prise de courant et quincaillerie de montage.

REMARQUES
Il faut un câble d'alimentation (UNQBH) pour acheminer le courant vers une boîte d'alimentation ou un boîtier de distribution.

La boîte de l'ensemble d'alimentation par la base est de couleur Platinum.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Finition des plaques de prise	Exempt de PVC
8K Huit fils, double circuit isolé	72	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony	~ Standard
8T Huit fils, mise à la terre isolée			**YF** Storm White	**V** Exempt de PVC
7T Sept fils, mise à la terre non isolée			**YN** Coordonnée Platinum Grey	
7K Sept fils, double circuit non isolé			**YV** Coordonnée Very White	

COMMANDE TYPE

UNQBFR 8K	72	A	YY	V

PRIX

HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET SEPT FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)

Standard	Exempt de PVC (V)
492	543

HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET SEPT FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)

Standard	Exempt de PVC (V)
617	677

Xpress

U N Q B F S R

Ensemble d'alimentation double par la base



L'ensemble d'alimentation double par la base est raccordé en deux endroits au système d'alimentation de l'immeuble. Il achemine le courant dans une cloison. Habituellement requis dans la ville de New York.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un ensemble d'alimentation double par la base, câble étanche (18 po ou 72 po), une boîte de jonction, quincaillerie de montage et plaque de prise de communication.

L'ensemble d'alimentation double par la base est de couleur Platinum.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Finition des plaques de prise	Exempt de PVC
8T Huit fils, mise à la terre isolée	18, 72	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony	**-** Standard
8K Huit fils, double circuit isolé			**YF** Storm White	**V** Exempt de PVC
7T Sept fils, mise à la terre non isolée			**YN** Coordonnée Platinum Grey	
7K Sept fils, double circuit non isolé			**YV** Coordonnée Very White	

COMMANDE TYPE

UNQBFSR 8K	8K	72	YY	V

DIMENSIONS

Lo
18
72

PRIX

HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET SEPT FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)

Standard	Exempt de PVC (V)
445	489
513	564

HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET SEPT FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)

Standard	Exempt de PVC (V)
565	623
648	715

Xpress

UNQCFR

Ensemble d'alimentation par le plafond

L'ensemble d'alimentation par le plafond achemine le courant à partir du plafond jusqu'aux cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ensemble d'alimentation par le plafond, boîte de jonction et quincaillerie de montage.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Exempt de PVC
8T Huit fils, mise à la terre isolée	120	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
8K Huit fils, double circuit isolé			**V** Exempt de PVC
7T Sept fils, mise à la terre non isolée			
7K Sept fils, double circuit non isolé			

COMMANDE TYPE

UNQCFR 8T	120	A	V

DIMENSIONS

Lo
120

PRIX

HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET SEPT FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)

Standard	Exempt de PVC (V)
353	392

HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET SEPT FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)

Standard	Exempt de PVC (V)
428	472

Xpress

U N Q E P
Colonnette d'alimentation



La colonnette d'alimentation abrite l'ensemble d'alimentation par le plafond. Munie d'un séparateur, elle permet d'isoler les câbles d'alimentation des câbles de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Colonnette d'alimentation, garniture de colonnette, ferrures de montage, quincaillerie de fixation et garniture de plafond.

REMARQUES
S'installe dans un angle ou hors module.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Longueur	Finition	Montage
48, 72, 96	**AC** Anodisé clair Foundation Mica	**1** Angle **2** Hors module

COMMANDE TYPE

UNQEP 48	**AC**	**1**

DIMENSIONS PO / MM

Lo	PRIX
48 / 1219	370
72 / 1829	483
96 / 2438	580

Xpress

UNQEPR

Colonnette d'alimentation pour extrémité de cloison



Cette colonnette abrite l'ensemble d'alimentation par le plafond à ses points d'entrée à l'extrémité d'une suite de cloisons. Munie d'un séparateur, elle permet d'isoler les câbles d'alimentation des câbles de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une section inférieure et une section supérieure de colonnette d'alimentation, plaques de fixation au plafond, quincaillerie de montage et garniture de plafond.

REMARQUES

La colonnette d'alimentation de base de 42 po de hauteur s'utilise avec les cloisons de 42 po à 66 po et donne accès aux circuits d'alimentation au-dessus et en dessous d'une surface de travail.

La colonnette d'alimentation de base de 29 po de hauteur s'utilise avec les cloisons de 29 po de hauteur ou lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir accès au courant sous une surface de travail.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Section inférieure de la colonnette	Section supérieure de la colonnette	Finition
29, 42	48, 72, 96	**AC** Anodisé clair Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNQEPR 42	96	AC

DIMENSIONS PO / MM

Section inférieure de la colonnette	Section supérieure de la colonnette	PRIX
29 / 737	48 / 1219	726
29 / 737	72 / 1829	838
29 / 737	96 / 2438	935
42 / 1067	48 / 1219	820
42 / 1067	72 / 1829	932
42 / 1067	96 / 2438	1028

Xpress

U N Q C T
Chemin de câbles

Le chemin de câbles s'installe sous une surface de travail et permet de gérer les câbles.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Chemin de câbles et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le chemin de câbles est en plastique ABS gris.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Longueur
30, 72

COMMANDE TYPE

UNQCT 30

DIMENSIONS PO / MM

Lo	PRIX
30 / 762	55
72 / 1829	98

Xpress

UNVC

Gestionnaire de câblage vertical

Le gestionnaire de câblage vertical s'installe sur un écran de sol pour dissimuler les câbles et les acheminer du plancher jusqu'au plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Gestionnaire de câblage vertical (dos et plaque-couvercle) et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le produit destiné à l'Amérique du Nord mesure 26 po de hauteur. La hauteur de 23 po répond aux exigences des accessoires électriques internationaux. Cela permet d'installer une boîte de prises au-dessus du gestionnaire de câblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Finition
23, 26	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UNVC 26	Q

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
H	
23 / 584	273
26 / 660	307

Xpress

Z O E W M

Ensemble de gestion du câblage d'appoint



L'ensemble de gestion du câblage d'appoint s'installe sur les bahuts District pour dissimuler et acheminer les fils.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux gestionnaires de câblage d'appoint de 24 po, et quatre de 4 po.

REMARQUES
Finition en Ebony.

Ce produit est installé à l'aide de ruban encollé des deux côtés et peut être coupé en longueur.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

PRIX

52

Xpress

UNQDE

Plaque de prolongateur de communication

La plaque de prolongateur de communication s'installe sur un logement de prise de communication afin d'allouer plus d'espace (en profondeur) aux prises de données, lorsque cela est nécessaire dans certaines applications. Consulter le fournisseur des câbles de communication pour connaître le dégagement requis.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une plaque de prolongateur de communication.

REMARQUES
Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Finition	
YY	Ebony
YF	Storm White
YN	Coordonnée Platinum Grey
YV	Coordonnée Very White

COMMANDE TYPE

UNQDE YF

PRIX

35

U N Q P R C H
Boîte d'alimentation Chicago

La boîte d'alimentation Chicago fournit une prise double et un logement de prise de communication, soit d'un seul côté, soit des deux côtés d'une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Boîte d'alimentation, une ou deux plaques frontales (selon les spécifications) et câblage interne (constitué de trois fils).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Connecteur.

REMARQUES
Les plaques frontales sont peintes en Platinum.



Simple longueur



Double longueur

OPTIONS

Configuration	Emplacement du montage	Pays d'installation
SA Simple longueur, un seul côté	**L** Sous le plan de travail (panneau de base)	**A** Canada/É.-U.
SB Simple longueur, dos à dos	**U** Au-dessus du plan de travail (panneau supérieur)	
DA Double longueur, un seul côté		
DB Double longueur, dos à dos		

COMMANDE TYPE

UNQPRCH A	U	A

CONFIGURATION	PRIX
SA	389
SB	467
DA	469
DB	545

UNQBFRCH
Ensemble d'alimentation par la base Chicago

L'ensemble d'alimentation par la base Chicago achemine le courant au niveau de la base d'une cloison et donne accès aux câbles de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ensemble d'alimentation par la base, câble étanche de 72 po, plaque de prise de communication, quincaillerie de montage et câblage interne (constitué de trois fils).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Ne comprend pas de serre-câbles.



OPTIONS

Longueur	Pays d'installation	Finition des plaques de prise
72	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony **YF** Storm White **YN** Coordonnée Platinum Grey

COMMANDE TYPE

UNQBFRCH 72	A	YY

PRIX

427

U N Q C F R C H

Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago

L'ensemble d'alimentation par le plafond Chicago achemine le courant à partir du plafond jusqu'aux cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ensemble d'alimentation par le plafond, boîte de jonction et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Boîtier de distribution Chicago (UNQDBCH) et serre-câbles.

OPTIONS

Longueur	Pays d'installation
120	**A** Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

UNQCFRCH 120	A

PRIX

331

EWWT

Chemin de câbles pour dessous de rangement

Ce chemin de câbles sert à gérer les câbles horizontalement sous une armoire de rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un chemin de câbles et quincaillerie de montage.

REMARQUES
Le chemin de câbles **ne peut pas** chevaucher deux rangements. Commander une longueur inférieure d'au moins 12 po à la largeur du rangement sur lequel le chemin de câbles est installé.

Finition en Platinum.



OPTIONS

Longueur
12, 24, 36, 48, 72, 84

COMMANDE TYPE

EWWT 72

DIMENSIONS PO / MM	PRIX
Lo	
12 / 305	35
24 / 610	59
36 / 914	90
48 / 1219	119
72 / 1829	179
84 / 2134	205

E W B F

Ensemble d'alimentation par la base pour rangement

Cet ensemble d'alimentation par la base achemine le courant du plancher vers le dessous d'une armoire de rangement et se branche sur un câble.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ensemble d'alimentation par la base, câble étanche de 72 po, connecteur Internet et quincaillerie de montage.

REMARQUES
Peut être branché directement sur une boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP) une fois que le connecteur Internet a été retiré.



OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Exempt de PVC
8T Huit fils, mise à la terre isolée	72, 144	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
8K Huit fils, double circuit isolé			**V** Exempt de PVC
7T Sept fils, mise à la terre non isolée			
7K Sept fils, double circuit non isolé			

COMMANDE TYPE

EWBF 8K	**72**	**A**	**V**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET SEPT FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)

Lo	Standard	Exempt de PVC (V)
72 / 1529	436	803
144 / 3658	567	1108

HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET SEPT FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)

	Standard	Exempt de PVC (V)
72 / 1529	482	884
144 / 3658	624	1223

EWBFCH

Ensemble d'alimentation par la base Chicago pour rangement

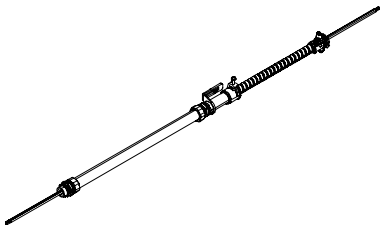

Cet ensemble d'alimentation par la base Chicago achemine le courant du plancher vers le dessous d'une armoire de rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ensemble d'alimentation par la base, câble étanche de 72 po et quincaillerie de montage.

REMARQUES
L'ensemble d'alimentation par la base Chicago pour rangement (EWBFCH) est livré avec un système à trois fils. Il n'y a pas de connecteur à la base en raison des restrictions relatives au câblage des accessoires électriques Chicago.

Le câblage des accessoires électriques Chicago comprend des restrictions voulant que le câblage et les branchements soient effectués par un électricien agréé.

OPTIONS

Longueur	Pays d'installation
72	**A** Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

EWBFCH 72	A

PRIX

361

E W B F S

Ensemble d'alimentation double par la base pour rangement

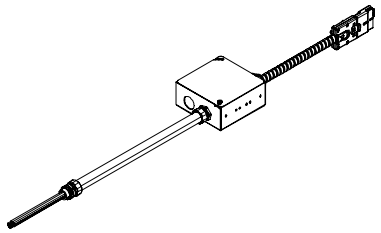

Cet ensemble d'alimentation double par la base achemine le courant du plancher vers le dessous d'une armoire de rangement. Il est raccordé en deux endroits au système d'alimentation de l'immeuble pour tenir compte des restrictions de la ville de New York relatives au câblage.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un ensemble d'alimentation par la base, boîte de jonction, connecteur Internet et quincaillerie de montage.

REMARQUES
Peut être branché directement sur une boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP) une fois que le connecteur Internet a été retiré.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Exempt de PVC
8T Huit fils, mise à la terre isolée	18, 72	**A** Canada/É.-U.	- Standard
8K Huit fils, double circuit isolé			**V** Exempt de PVC
7T Sept fils, mise à la terre non isolée			
7K Sept fils, double circuit non isolé			

COMMANDE TYPE

EWBFS 8K	**72**	**A**	**V**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET SEPT FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)

Lo	Standard	Exempt de PVC (V)
18 / 457	387	515
72 / 1529	497	838

HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET SEPT FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)

	Standard	Exempt de PVC (V)
18 / 457	428	565
72 / 1529	549	925

EWCF

Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago pour rangement

Cet ensemble d'alimentation par le plafond achemine le courant du plafond vers le dessous d'une armoire de rangement, par le biais d'une colonnette d'alimentation pour rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ensemble d'alimentation par le plafond, boîte de jonction, connecteur Internet et quincaillerie de montage.

REMARQUES
Peut être branché directement sur une boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP) une fois que le connecteur Internet a été retiré.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Exempt de PVC
8T Huit fils, mise à la terre isolée	120, 144	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
8K Huit fils, double circuit isolé			**V** Exempt de PVC
7T Sept fils, mise à la terre non isolée			
7K Sept fils, double circuit non isolé			

COMMANDE TYPE

EWCF 8K	120	A	V

DIMENSIONS PO / MM

Lo
120 / 3048
144 / 3658

PRIX

HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET SEPT FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)

Standard	Exempt de PVC (V)
481	649
529	685

HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET SEPT FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)

Standard	Exempt de PVC (V)
529	822
582	753

E W C F C H

Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago pour rangement

Cet ensemble d'alimentation par le plafond Chicago achemine le courant du plafond vers le dessous d'une armoire de rangement, par le biais d'une colonnette d'alimentation pour rangement (EWEP).

ÉLÉMENTS COMPRIS
Ensemble d'alimentation par le plafond, boîte de jonction et quincaillerie de montage.

REMARQUES
L'ensemble d'alimentation par le plafond Chicago pour rangement (EWCFCH) est livré avec un système à trois fils. Il n'y a pas de connecteur à la base en raison des restrictions relatives au câblage des accessoires électriques Chicago.

Le câblage des accessoires électriques Chicago comprend des restrictions voulant que le câblage et les branchements soient effectués par un électricien agréé.

OPTIONS

Longueur	Pays d'installation
120, 144	**A** Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

EWCFCH 144	A

DIMENSIONS PO / MM

Lo
120 / 3048
144 / 3658

PRIX

240
292

EWBH

Câble d'alimentation pour rangement

Ce câble d'alimentation achemine le courant, le long de la base d'un rangement, jusqu'à une boîte d'alimentation/communication affleurante ou une prise pour casier (EWQPM) qui se trouve dans ce rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un câble d'alimentation.

REMARQUES
Le câble de 24 po de longueur est entièrement fait d'un matériau maillé. Les deux extrémités des autres longueurs de câbles sont faites d'un matériau maillé afin d'offrir un maximum de souplesse dans l'aménagement des rangements.

Pour commander la longueur appropriée de câble d'alimentation, mesurer la distance entre le centre d'une première découpe et le centre de la découpe suivante, et ajouter 24 po.

Pour brancher le câble sur une prise pour casier (EWQPM), un séparateur à quatre voies (EWDB) ou un connecteur Internet (EWIC) doit être commandé séparément.



OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Exempt de PVC
8T Huit fils, mise à la terre isolée	24, 48, 72, 96, 120, 144	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
8K Huit fils, double circuit isolé			**V** Exempt de PVC

COMMANDE TYPE

EWBH 8K	72	A	V

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

	HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K)		HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T)	
Lo	Standard	Exempt de PVC (V)	Standard	Exempt de PVC (V)
24 / 610	205	250	184	231
48 / 1219	312	375	284	340
72 / 1829	349	422	317	383
96 / 2438	427	511	389	464
120 / 3048	502	603	455	548
144 / 3658	574	690	521	625

E W D B
Séparateur à quatre voies

Le séparateur à quatre voies se branche sur un câble d'alimentation afin de partager le courant au niveau du plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un séparateur à quatre voies et quincaillerie.



E W I C
Connecteur Internet

Le connecteur Internet sert à relier deux câbles lorsque la longueur d'un seul ne suffit pas.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un connecteur Internet.

OPTIONS

Pays d'installation
A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

EWIC A

EWDB SÉPARATEUR À QUATRE VOIES	EWIC CONNECTEUR INTERNET
171	53

EWQP
Boîte d'alimentation/communication affleurante

La boîte d'alimentation/communication affleurante est un module qui s'installe au dos d'un caisson, vis-à-vis la section de tiroirs. Cela permet d'accéder au courant et aux données à partir du dos d'un rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Au niveau de la base : une boîte d'alimentation, plaque frontale, plaque arrière et quincaillerie de montage.

Au niveau de la ceinture : une boîte d'alimentation, une plaque frontale, une plaque arrière, quincaillerie de montage, un séparateur à quatre voies et un câble d'alimentation (pour relier verticalement la ceinture à la base).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Les prises (EWRO) doivent être commandées séparément et se trouvent dans cette section.

Les circuits de communication doivent être distincts.

REMARQUES

On peut aussi installer une boîte d'alimentation/communication affleurante (EWQP) dans la section de casiers située à l'arrière d'un caisson-classeur ou d'une tour avec caisson-classeur.



Au niveau de la base **Au niveau de la ceinture**

OPTIONS

Emplacement des circuits d'alimentation	Système de câblage	Pays d'installation	Finition des plaques de prise	Exempt de PVC
B Au niveau de la base	**8T** Huit fils, mise à la terre isolée	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony	**-** Standard
E Au niveau de la ceinture	**8K** Huit fils, double circuit isolé		**YF** Storm White	**V** Exempt de PVC
			YN Coordonnée Platinum Grey	
			YV Very White	

COMMANDE TYPE

EWQP B	8K	A	YF	V

EMPLACEMENT DES CIRCUITS D'ALIMENTATION | **PRIX**

	Standard	Exempt de PVC (V)
B	556	670
E	771	927

E W Q P C H

Boîte d'alimentation affleurante Chicago

La boîte d'alimentation/communication affleurante Chicago est un module qui s'installe au dos d'un caisson, vis-à-vis la section de tiroirs. Cela permet d'accéder au courant et aux données à partir du dos d'un rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Au niveau de la base : une boîte d'alimentation, plaque frontale, plaque arrière et quincaillerie de montage.

Au niveau de la ceinture : une boîte d'alimentation, une plaque frontale, une plaque arrière, quincaillerie de montage, un séparateur à quatre voies, un câble d'alimentation (pour relier la ceinture à la base) et une prise.

REMARQUES

Les circuits de communication doivent être distincts.

Le câblage des accessoires électriques Chicago comprend des restrictions voulant que le câblage et les branchements soient effectués par un électricien agréé.



OPTIONS

Emplacement des circuits d'alimentation	Style de prise	Pays d'installation	Finition des plaques de prise (Standard, 15 A seulement)
B Au niveau de la base	**S** Standard, 15 A	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony
E Au niveau de la ceinture	**T** Avec rainure en T, 20 A		**YF** Storm White
			YN Coordonnée Platinum Grey

COMMANDE TYPE

EWQPCH B	T	A	YF

EMPLACEMENT DES CIRCUITS D'ALIMENTATION	PRIX	
	Standard (S)	Rainure en T (T)
B	565	582
E	617	634

EWRO
Prise pour rangement

La prise pour rangement est une prise double qui se glisse dans une boîte d'alimentation/communication affleurante afin de fournir du courant à un rangement électrifié.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une prise.

REMARQUES
La prise avec rainure en T (T) est de couleur Ebony.

Standard, 15 A

Avec rainure en T, 20 A

OPTIONS

Style de prise	Configuration des prises	Pays d'installation	Finition des prises (Standard, 15 A seulement)
S Standard, 15 A	**1** Circuit 1	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony
T Avec rainure en T, 20 A	**2** Circuit 2		**YF** Storm White
D Contrôlée, 15 A	**3** Circuit 3 (8T seulement)		**YN** Coordonnée Platinum Grey
E Contrôlée, 20 A	**5** Circuit 5 (8T et 8K seulement)		**YV** Coordonnée Very White
	6 Circuit 6 (8K seulement)		
	A Circuit A, mise à la terre non isolée (7T et 7K seulement)		
	B Circuit B, , mise à la terre non isolée (7K seulement)		

COMMANDE TYPE

EWRO S	6	A	YF

STYLE DE PRISE	PRIX
D	44
E	53
S	44
T	53

EWQPM
Prise pour casier

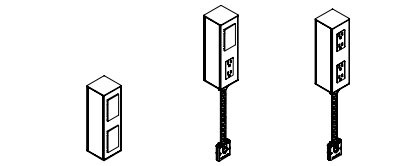

Deux prises de communication | **Une prise de communication, une prise de courant double** | **Deux prises de courant doubles**

La prise pour casier donne accès aux circuits d'alimentation électrique et de communication dans les sections de casiers ouverts des bahuts ou dans les sections de casiers situées à l'arrière des caissons-classeurs et des tours avec caisson-classeur.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une boîte d'alimentation, quincaillerie de montage et prises (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Les circuits de communication doivent être distincts.

REMARQUES
La prise avec rainure en T de 20 A est de couleur Ebony.
La prise pour casier se branche directement sur un séparateur à quatre voies (EWDB) ou un connecteur Internet (EWIC). Elle se branche directement sur un câble d'alimentation pour rangement (EWBH).

Configuration	Prises	Système de câblage
PP	11, 12, 13, 15, 22, 23, 25, 33, 35, 55	8T
PP	11, 12, 15, 16, 22, 25, 26, 55, 56, 66	8K
DP	1, 2, 3, 5	8T
DP	1, 2, 5, 6	8K
DD	s.o.	

OPTIONS

Configuration	Système de câblage	Style de prise	Configuration des prises	Pays d'installation	Finition (Standard, 15 A seulement)	Exempt de PVC
DD Deux prises de communication	**8T** Huit fils, mise à la terre isolée	**S** Standard, 15 A	1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 33, 35, 55, 56, 66	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony	**-** Standard
DP Une prise de courant double, une prise de communication	**8K** Huit fils, double circuit isolé	**T** Avec rainure en T, 20 A			**YF** Storm White	**V** Exempt de PVC
PP Deux prises de courant doubles					**YN** Coordonnée Platinum Grey	

COMMANDE TYPE

EWQPM PP	8K	S	11	A	YF	V

STYLE DE PRISE — **PRIX**

DEUX PRISES DE COMMUNICATION (DD)

Style de prise	Standard
s.o.	634

UNE PRISE DE COURANT DOUBLE, UNE PRISE DE COMMUNICATION (DP)

Style de prise	HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K)		HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T)	
	Standard	Exempt de PVC (V)	Standard	Exempt de PVC (V)
S	942	1045	889	993
T	950	1054	898	1002

DEUX PRISES DE COURANT DOUBLES (PP)

Style de prise	HUIT FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K)		HUIT FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T)	
	Standard	Exempt de PVC (V)	Standard	Exempt de PVC (V)
S	961	1061	910	1011
T	977	1078	925	1028

EWQPMCH
Prise Chicago pour casier

La prise Chicago pour casier donne accès aux circuits d'alimentation électrique et de communication dans les sections de casiers ouverts des bahuts ou dans les sections de casiers situées à l'arrière des caissons-classeurs et des tours avec caisson-classeur.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une boîte d'alimentation, quincaillerie de montage et prises (le cas échéant).

REMARQUES
La prise avec rainure en T de 20 A est de couleur Ebony.

La prise Chicago pour casier (EWQPMCH) est livrée avec un système à trois fils. Il n'y a pas de connecteur à la base en raison des restrictions relatives au câblage des accessoires électriques Chicago.

Le câblage des accessoires électriques Chicago comprend des restrictions voulant que le câblage et les branchements soient effectués par un électricien agréé.

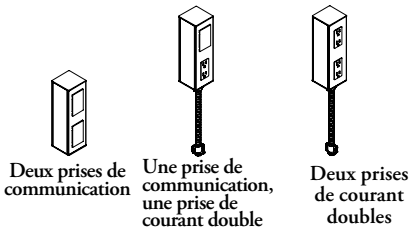

OPTIONS

Configuration	Style de prise	Pays d'installation	Finition (Standard, 15 A seulement)
DD Deux prises de communication	**S** Standard, 15 A	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony
DP Une prise de courant double, une prise de communication	**T** Avec rainure en T, 20 A		**YF** Storm White
PP Deux prises de courant doubles			**YN** Coordonnée Platinum Grey

COMMANDE TYPE

EWQPMCH PP	S	A	YF

STYLE DE PRISE	PRIX
	DEUX PRISES DE COMMUNICATION (DD)
s.o.	634
	UNE PRISE DE COURANT DOUBLE, UNE PRISE DE COMMUNICATION (DP)
S	789
T	805
	DEUX PRISES DE COURANT DOUBLES (PP)
S	805
T	822

E W E P

Colonnette d'alimentation pour rangement



La colonnette d'alimentation pour rangement abrite l'ensemble d'alimentation par le plafond pour rangement, qu'elle isole du câblage informatique et de communication. Elle sert à acheminer le courant et les données sous un rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une section inférieure et une section supérieure de colonnette d'alimentation, plaques de fixation au plafond, un ou deux connecteurs pour rangement (selon les spécifications) et ferrures de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Un ensemble d'alimentation par le plafond pour rangement (EWCF) et un ensemble d'alimentation par le plafond Chicago pour rangement (EWCFCH).

REMARQUES
La colonnette d'alimentation pour rangement (EWEP) peut acheminer le courant et les données vers deux rangements.

OPTIONS

Hauteur	Direction	Finition
08, 10	**1** Un seul côté	Foundation
	2 Deux côtés	Mica

COMMANDE TYPE

EWEP 10	**1**	**7**

DIMENSIONS
PIEDS

PRIX

H	UN SEUL CÔTÉ (1)	DEUX CÔTÉS (2)
8	1061	1219
10	1097	1250

Xpress

UNQPC

Système de conservation du courant

Le système de conservation du courant met automatiquement hors tension les lampes de travail, les écrans, les chaufferettes, les ventilateurs et tout autre appareil personnel non essentiel lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier de commande, détecteurs (selon le nombre choisi), ferrures de raccordement, câbles de raccordement et un séparateur à quatre voies.

REMARQUES

La minuterie est programmée pour que les appareils s'éteignent après 20 minutes d'inutilisation de la zone. Les détecteurs sont offerts seulement en noir, et leurs câbles, en gris et en blanc. Le boîtier de commande est toujours en Platinum (Foundation). Chaque boîtier a deux prises mâles pour le branchement des détecteurs de présence. La première commande l'alimentation de toutes les prises du circuit 1, et la deuxième, de toutes celles du circuit 2. Elles sont toutes deux bien identifiées sur le boîtier.

Ne pas commander des prises des circuits 1 et 2 pour le même poste de travail avec le système de conservation du courant.

Chaque détecteur de présence ne peut commander qu'un seul circuit.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Application		Détecteurs	
D	Paroi intérieure du panneau pour installation dos à dos	**2**	Deux
DB	Deux prises doubles, dos à dos	**4**	Quatre
SA	Une prise double, un côté	**8**	Huit
SB	Une prise double, dos à dos		

COMMANDE TYPE

UNQPC D	2

PRIX

Deux détecteurs	Quatre détecteurs	Huit détecteurs
1934	2380	3276

Xpress

U N D G

Passe-fils moulé

Le passe-fils moulé est conçu pour les découpes rondes et peut être installé au centre, à gauche ou à droite de la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Passe-fils rond deux pièces. Cavité pour câbles de communication jusqu'à la catégorie 6 (environ 0,25 po).

REMARQUES

Le passe-fils moulé doit être commandé séparément. Il faut aussi indiquer une découpe pour la surface de travail commandée. Le passe-fils est compatible avec toutes les épaisseurs de surfaces de travail District commandées avec une découpe. Permet le passage des câbles d'alimentation d'au plus 0,5 po d'épaisseur. Offert en finitions Foundation, Mica ou Accent.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

	Type	Finition
1	Rond	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

UNDG 1	25

PRIX

50

accessoires électriques internationaux

tableau d'ensemble accessoires électriques internationaux

VED Boîte de prises

Page 762

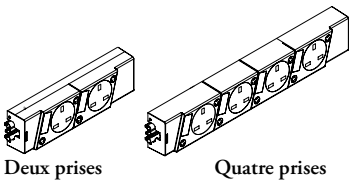

Deux prises Quatre prises

VCC Câble d'interconnexion

Page 763



VEP Câble d'alimentation

Page 764



Raccordement fixe Raccordement à prise

VVD Boîte voix-données

Page 765



Quatre obturateurs Quatre plaques blanches

VDO Prises voix-données

Page 766



VAC Accessoires électriques

Page 767

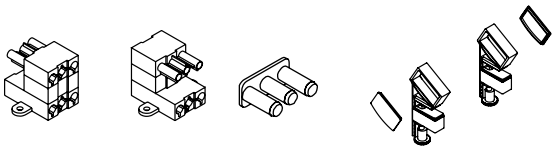

Bloc de distribution Capuchon Support de montage sur bureau pour boîte de prises

UNXSE Ferrure de montage de boîte de prises sur écran

Xpress

Page 768



UNXPFR Quincaillerie de montage pour ensemble d'alimentation par la base

Xpress

Page 768



tableau d'ensemble accessoires électriques internationaux

UNXBR Ferrure de montage de boîte de prises sur cloison

Xpress

Page 769

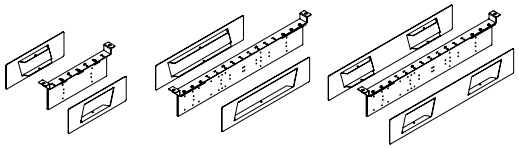

VBCD Module d'alimentation CALA

Page 770

VBPD Dispositif d'alimentation CALA

Page 771



VBPH Câble de jonction CALA

Page 772

VBWB Station d'alimentation CALA

Page 773

V E D
Boîte de prises

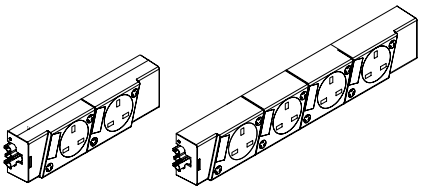

Deux prises Quatre prises

La boîte de prises donne accès aux circuits d'alimentation/communication à la hauteur d'une surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une boîte de prises.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Support de montage sur bureau (VACB6), si l'on choisit un montage sur bureau.

Ferrure de montage sur cloison pour boîte de prises (UNXB), pour une installation sur une cloison.

Ferrure de montage sur écran pour boîte de prises (UNXSE), pour une installation sur un écran.

REMARQUES
Les prises sont toujours disposées à un angle de 15°.

L'option Sans coupure n'est offerte qu'avec les prises R.-U. (G).

OPTIONS

Nombre de prises	Type d'alimentation	Fusible et interrupteur	Ferrure de montage	Pays d'installation
2 Deux prises	**S** Standard	**N** Ni fusible ni interrupteur	**N** Aucune	**F** Allemagne
4 Quatre prises	**U** Sans coupure	**M** Fusible et interrupteur généraux	**P** Montage sur panneau T/O/S ou Transit	**G** R.-U./Irlande
		S Fusible et interrupteur individuels	**E** Montage sur panneau Leverage (illustré)	

COMMANDE TYPE

VED 2	S	M	E	F

NOMBRE DE PRISES	PRIX					
	SANS MONTAGE SUR PANNEAU (N)			AVEC MONTAGE SUR PANNEAU (P, E)		
	Ni fusible ni interrupteur (N)	Fusible et interrupteur généraux (M)	Fusible et interrupteur individuels (S)	Ni fusible ni interrupteur (N)	Fusible et interrupteur généraux (M)	Fusible et interrupteur individuels (S)
2	126	193	249	175	242	299
4	233	321	393	279	369	438

VCC
Câble d'interconnexion

Le câble d'interconnexion achemine le courant entre les boîtes de prises dans une même cloison et d'une cloison à une autre.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un câble d'interconnexion.

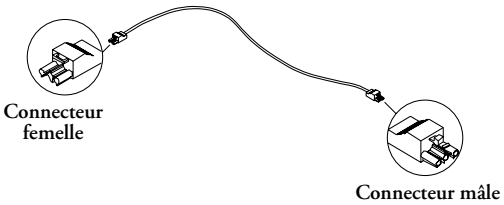

OPTIONS

Longueur	Type d'alimentation
10 1 m	**S** Standard
20 2 m	**U** Sans coupure
30 3 m	

COMMANDE TYPE

VCC 10	U

DIMENSIONS

Lo
10
20
30

PRIX

85
99
122

V E P
Câble d'alimentation

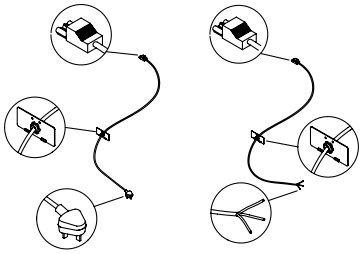

Raccordement à prise

Raccordement fixe

Le câble d'alimentation permet d'alimenter une cloison à partir du plafond, d'un mur ou du plancher d'un immeuble.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un câble d'alimentation avec serre-câbles.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Quincaillerie de montage pour ensemble d'alimentation par la base (UNXPF), pour une installation à la base.

OPTIONS

Longueur	Type de raccordement	Type d'alimentation	Pays d'installation (type de raccordement)
10 1 m	**H** Raccordement fixe	**S** Standard	**F** Allemagne
20 2 m	**P** Raccordement à prise	**U** Sans coupure	**G** R.-U./Irlande
30 3 m			

COMMANDE TYPE

VEP 10	P	S	G

DIMENSIONS

Lo
10
20
30

PRIX

Raccordement fixe (H)	Raccordement à prise (P)
96	142
131	180
151	194

VVD
Boîte voix-données

La boîte voix-données achemine les circuits de communication et de données vers un poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une boîte voix-données, avec plaques blanches ou obturateurs (selon les spécifications).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Les prises voix-données (VDO) avec cordon de raccordement doivent être commandées séparément.


Quatre obturateurs


Quatre plaques blanches

OPTIONS

Configuration	Obturateur (le cas échéant)
BBBB Plaques blanches	**K** Keystone
SSSS Quatre obturateurs	**A** AT&T
	N Nordx

COMMANDE TYPE

VVD BBBB	K

CONFIGURATION	PRIX
BBBB	81
SSSS	98

V D O
Prises voix-données



Les prises voix-données s'insèrent dans la boîte voix-données (VVD).

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une prise voix ou données, avec un cordon de raccordement de la longueur appropriée (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Les boîtes voix-données (VVD) doivent être commandées séparément.

REMARQUES
On doit retirer les plaques blanches des boîtes pour installer ces articles.

On peut commander un cordon de raccordement de la longueur requise.

OPTIONS

Type de prise	Sortie audio (sortie audio seulement)	Sortie de données	Cordon de raccordement
V Voix	**01** RJ11	**05** RJ45 cat. 5 non blindée	**N** Aucun
D Données			**2** 2 m
			3 3 m
			8 8 m

COMMANDE TYPE

VDO D	01	05	3

TYPE DE PRISE	PRIX			
	Aucun (N)	2 m (2)	3 m (3)	8 m (8)
V	83	94	98	142
D	83	160	165	233

VAC
Accessoires électriques

Le bloc de distribution sert à réacheminer le courant. Le capuchon est un dispositif de sûreté pour les boîtes de prises et les blocs de distribution. Les supports de montage se fixent à la boîte de prises d'un bureau ou d'une surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un bloc de distribution et un capuchon ou une paire de supports de montage sur bureau pour boîte de prises.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
La boîte de prises (VED) et les câbles d'interconnexion (VCC) et d'alimentation (VEP) se commandent séparément.

REMARQUES
Le courant pénètre dans le bloc de distribution par un connecteur mâle et en ressort par trois connecteurs femelles.

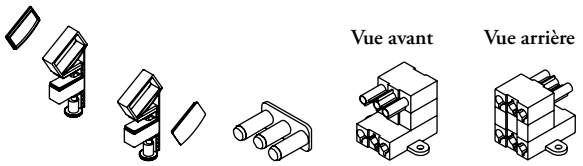

Support de montage sur bureau pour boîte de prises | Capuchon | Bloc de distribution

OPTIONS

Type d'accessoire		Alimentation (bloc de distribution)	
EB	Bloc de distribution	**S**	Standard
EC	Capuchon	**U**	Sans coupure
B6	Support de montage sur bureau pour boîte de prises		

COMMANDE TYPE

VAC EB	S

TYPE D'ACCESSOIRE	PRIX
EC	14
B6	80
EB	140

Xpress

U N X S E

Ferrure de montage de boîte de prises sur écran

Cette ferrure de montage sert à installer une boîte de prises ou une boîte voix-données de n'importe quelle dimension sur un écran ou un panneau modestie, ou encore sous une surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux ferrures et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
La ferrure convient à toutes les configurations de prises.

Finition noire.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



PRIX

30

Xpress

U N X P F R

Quincaillerie de montage pour ensemble d'alimentation par la base

La quincaillerie de montage pour ensemble d'alimentation par la base permet de raccorder à une cloison des câbles d'alimentation (jusqu'à trois) ou des câbles voix-données.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un ensemble de montage, ferrure, quincaillerie de fixation et plaque-couvercle.

REMARQUES
Offerte dans la finition Platinum.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



PRIX

90

Xpress

UNXBR

Ferrure de montage de boîte de prises sur cloison

Cette ferrure de montage sert à fixer une boîte de prises (VED) ou une boîte voix-données (VVD) à une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un ensemble de ferrures, quincaillerie de fixation et une ou deux plaques frontales (selon les spécifications).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Une boîte de prises (VED) et une boîte voix-données (VVD).

REMARQUES
On peut utiliser la ferrure au-dessus ou au-dessous d'un plan de travail, pour une installation d'un seul côté ou des deux côtés d'une cloison.

Finition Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

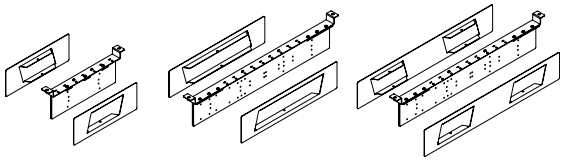

OPTIONS

Configuration des prises	Plaque frontale
2 Deux prises d'alimentation	**A** Une plaque frontale pour accès d'un côté de la cloison
3 Deux prises d'alimentation, une boîte de communication	**B** Deux plaques frontales pour accès des deux côtés de la cloison
4 Quatre prises d'alimentation	

COMMANDE TYPE

UNXB 2	A

CONFIGURATION DES PRISES	PRIX
2	153
3	323
4	323

V B C D
Module d'alimentation CALA

Doté d'une ou deux prises doubles, le module d'alimentation CALA est intégré à la cloison District. Les prises d'alimentation et de communication peuvent être installées sur un panneau dans une configuration à un côté ou dos à dos.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un module d'alimentation, ferrures de montage et quincaillerie de raccordement.

REMARQUES
Le module d'alimentation et les plaques sont finis en noir ou en Very White.

La prise s'harmonisera automatiquement avec la finition choisie.

OPTIONS

Application	Configuration des prises	Pays d'installation	Longueur	Finition des prises
DA Deux prises doubles, un côté	**003** Trois prises de communication	**R** Argentine	120	**YY** Coordonnée Ebony
DB Deux prises doubles, dos à dos	**200** Deux prises d'alimentation	**N** Brésil		**YV** Coordonnée Very White
SA Une prise double, un côté	**120** Une prise d'alimentation et un port USB	**L** Chili		
SB Une prise double, dos à dos	**203** Deux prises d'alimentation et trois prises de communication			
	400 Quatre prises d'alimentation			
	320 Trois prises de communication et un port USB			

COMMANDE TYPE

VBCD DB	320	N	120	YY

APPLICATION / **PRIX**

	Trois prises de communication (003)	Deux prises d'alimentation (200)	Une prise d'alimentation et un port USB (120)	Deux prises d'alimentation et trois prises de communication (203)	Quatre prises d'alimentation (400)	Trois prises d'alimentation et un port USB (320)
DA	s.o.	s.o.	s.o.	361	532	725
DB	s.o.	s.o.	s.o.	654	1005	1318
SA	129	301	480	s.o.	s.o.	s.o.
SB	205	549	901	s.o.	s.o.	s.o.

VBPD
Dispositif d'alimentation CALA

Le câble d'alimentation permet de raccorder les panneaux au système de l'immeuble. Il s'installe dans la base d'un panneau afin d'acheminer le courant au module d'alimentation CALA. Il peut aussi être raccordé au poste de travail à partir du plafond.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un câble d'alimentation de 1 800 mm de longueur.

REMARQUES
Il faut indiquer le pays d'installation pour déterminer le bon raccordement à prise.



OPTIONS

Longueur	Pays d'installation
18 1 800 mm	**R** Argentine
	N Brésil
	L Chili

COMMANDE TYPE

VBPD	18

PRIX

384

V B P H
Câble de jonction CALA

Le câble de jonction achemine le courant entre les modules d'alimentation CALA dans un même panneau et d'un panneau à l'autre.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un câble d'interconnexion de 2 000 mm de longueur.



OPTIONS

Longueur
20 2 m

COMMANDE TYPE

VBPH 20

PRIX

176

VBWB
Station d'alimentation CALA

La station d'alimentation CALA fournit une source d'alimentation et de communication d'appoint au niveau de la surface de travail et s'installe au bord de celle-ci.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une station d'alimentation CALA, câble de 1 800 mm et plaque d'extension.

REMARQUES
Le devant et les côtés sont finis selon l'option choisie, tandis que le derrière et la pince de fixation pour rebord de bureau ont une finition anodisée claire. La station d'alimentation comprend une plaque d'extension pour l'installation sur une surface à chant découpé. Une pince pour enceinte et raccordement est offerte en aluminium anodisé clair.

OPTIONS

Nombre de prises	Configuration des prises	Pays d'installation	Longueur du câble	Finition des prises
D Prise double	**202** Deux prises d'alimentation et deux prises de communication	**R** Argentine	**18** 1 800 mm	**YY** Coordonnée Ebony
	400 Quatre prises d'alimentation	**N** Brésil		**YV** Coordonnée Very White
	320 Trois prises d'alimentation et un port USB	**L** Chili		

COMMANDE TYPE

VBWB D	320	N	18	YY

PRIX

PRISES	Deux prises d'alimentation et deux prises de communication (202)	Quatre prises d'alimentation (400)	Trois prises d'alimentation et un port USB (320)
D	822	1058	1252

teknion

www.teknion.com

FR 27-01
©Teknion 2025

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

JAN25-DIS-FR