

expansion
learning tables

guide des prix et des applications

25.05.2026



teknion

sommaire de la mise à jour

Veuillez noter que les guides des applications et des prix *Expansion Learning Tables* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

nouveaux produits



Les produits suivants ont été retirés, par conséquent, retirés de toutes les pages pertinentes :

- Module d'alimentation affleurant (XPFP)
- Module d'alimentation Below (XPBP)

produit retiré

Le produit suivant a été retiré, par conséquent, retiré de toutes les pages pertinentes :

- Minimodule d'alimentation/communication (XPPDC)

produits révisés

Le style *Découpe pour minimodule d'alimentation/communication – centre (PC)* a été retiré de toutes les pages pertinentes :

- Surface de travail rectangulaire (XWR)
- Surface de travail « trapèze » (XWT)
- Surface de jonction « trapèze » (XWCT)
- Table à plateau basculant – pieds standard (XTFTD)
- Table à plateau basculant – pieds arqués (XTFTA)
- Table à plateau basculant – pieds élancés (XTFTS)
- Table à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS)
- Table à plateau basculant en verre – pieds Thesis (XTFAG)
- Table haute – pieds Thesis (XTHAS)
- Surface de travail pour professeur (XTPW)
- Bureau pour professeur (XTPD)
- Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple (XL TSA)
- Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double (XL TDA)

Les styles *Deux découpes pour minimodule d'alimentation/communication – milieu (PM)* et *Deux découpes carrées – milieu (SM)* ont été retirés de toutes les pages pertinentes :

- Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD)
- Table haute pour travail d'équipe – pieds Thesis (XTHAD)

Le style *Découpe pour minimodule d'alimentation/communication (PI)* a été retiré de toutes les pages pertinentes :

- Table collective – simple (XTHS)
- Table collective – double (XTHD)

Les styles *Découpe pour module affleurant – double (FD) (le cas échéant)* et *triple (FT)* ont été ajoutés aux pages appropriées :

- Surface de travail rectangulaire (XWR)
- Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD)
- Surface de travail « trapèze » (XWT)
- Surface de jonction « trapèze » (XWCT)
- Table à plateau basculant – pieds standard (XTFTD)
- Table à plateau basculant – pieds arqués (XTFTA)
- Table à plateau basculant – pieds élancés (XTFTS)
- Table à plateau basculant – pieds Kupp (XTFTK)
- Table à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS)
- Table à plateau basculant en verre – pieds Thesis (XTFAG)
- Table haute – pieds Thesis (XTHAS)
- Table haute pour travail d'équipe – pieds Thesis (XTHAD)
- Table collective – simple (XTHS)
- Table collective – double (XTHD)
- Surface de travail pour professeur (XTPW)
- Bureau pour professeur (XTPD)
- Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple (XL TSA)
- Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double (XL TDA)

Veuillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 25 mai 2026. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.

sommaire de la mise à jour

Veillez noter que les guides des applications et des prix *Expansion Learning Tables* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits révisés (suite)

Les styles *Découpe pour minimodule d'alimentation/communication – un par deux utilisateurs (PD)* et *un par utilisateur (PS)* ont été retirés, par conséquent, retirés de toutes les pages pertinentes :

- Table de bibliothèque – simple (XLTSS)
- Table de bibliothèque – double (XLTDs)

Les styles *Découpe pour module affleurant – triple – un par deux utilisateurs (TD)* et *double – un par utilisateur (DS)* ont été ajoutés aux pages appropriées :

- Table de bibliothèque – simple (XLTSS)
- Table de bibliothèque – double (XLTDs)

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 25 mai 2026. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





QU'EST-CE QU'EXPANSION
LEARNING TABLES 8

INDEX 16

GUIDE DES APPLICATIONS 19


GUIDE DES PRIX 191

qu'est-ce qu'expansion learning tables

La gamme Expansion^{MC} Learning Tables propose un éventail complet de tables d'apprentissage et de bibliothèque conçues pour les besoins pédagogiques d'aujourd'hui, qui évoluent constamment. Expansion Learning Tables permet de créer des espaces de collaboration pour le travail d'équipe et les discussions ou de travail individuel pour d'autres types d'apprentissage.

salle d'apprentissage


Hautement personnalisables et conçues pour compléter tout environnement aménagé, les tables d'apprentissage Expansion Learning Tables peuvent être accompagnées d'un vaste choix d'accessoires permettant de faciliter l'intégration dans les salles de classe de nouveaux modes de vie et de nouvelles technologies introduits par les étudiants et les professeurs, ou dans espaces de conférence et de réunion que l'on trouve dans les milieux de travail collaboratifs d'aujourd'hui.

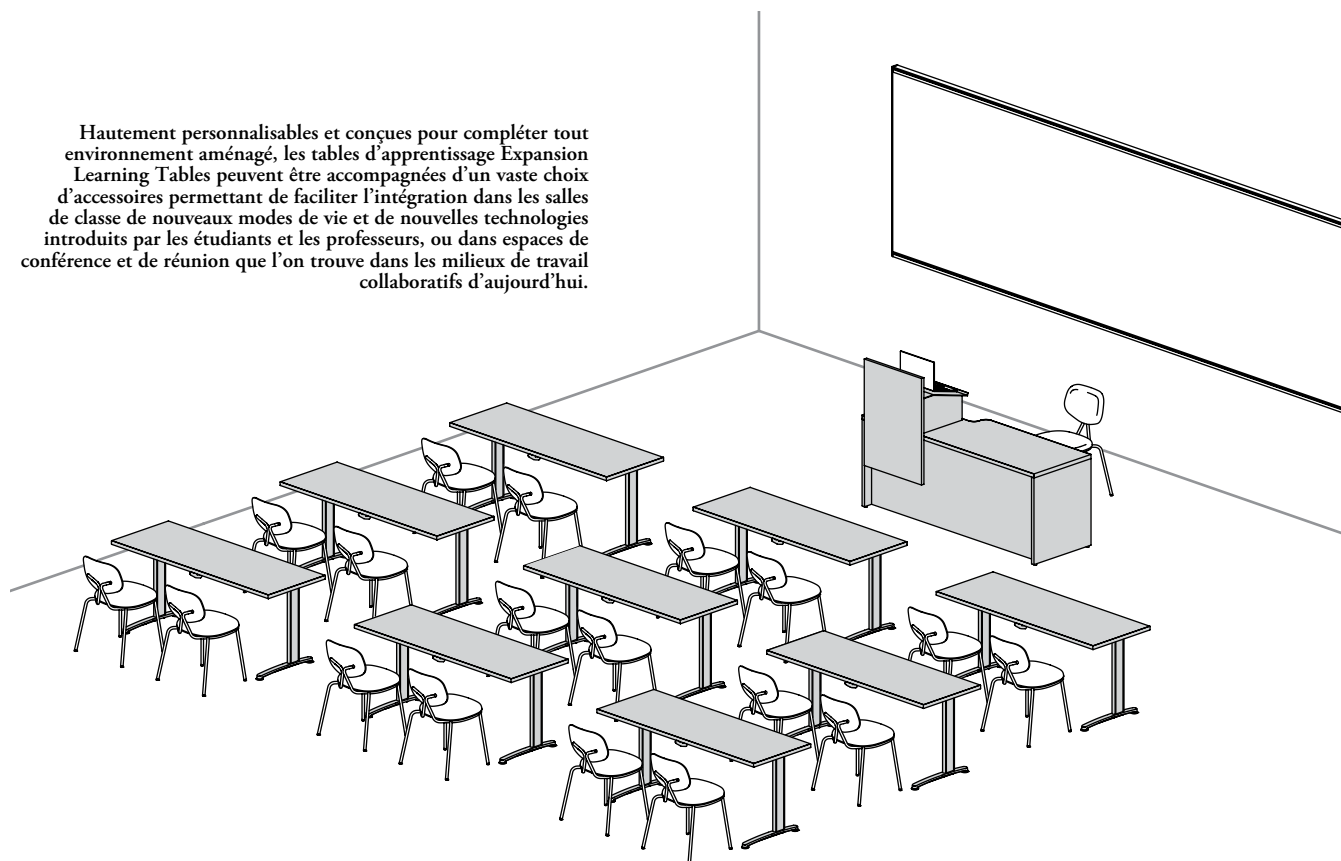


La gamme Expansion Learning Tables permet de créer des espaces de collaboration pour le travail d'équipe ou d'autres projets.

Les tables à plateau basculant conviennent aux salles de projets ou de formation informelles ou temporaire. Elles s'assemblent rapidement pour créer une aire de réunion et, lorsqu'elles ne sont plus utiles, peuvent être démontées et empilées dans un coin.

espace de travail collaboratif

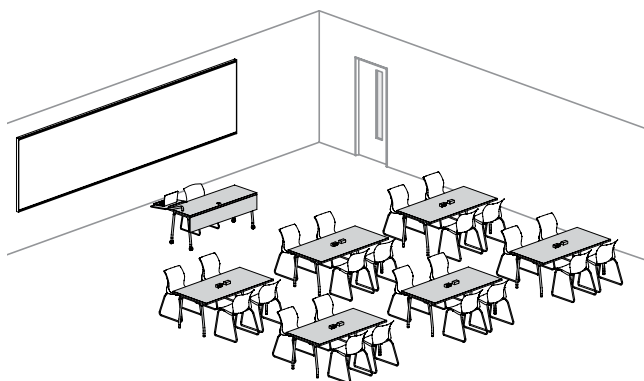

salle de projets

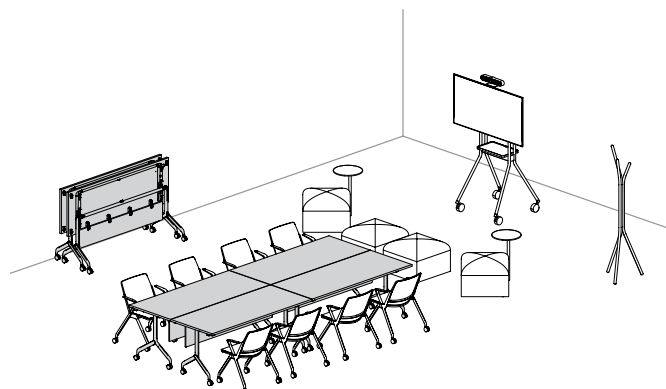


qu'est-ce qu'expansion learning tables

salle d'apprentissage (suite)


La salle d'apprentissage peut être aménagée de façon à ce que les élèves et leur professeur puissent discuter et approfondir la matière du cours.

Les salles d'apprentissage d'aujourd'hui doivent convenir à une multitude de styles d'apprentissage et d'enseignement. Il est maintenant possible d'aménager la salle avant chaque cours, selon les besoins.

aire de discussion

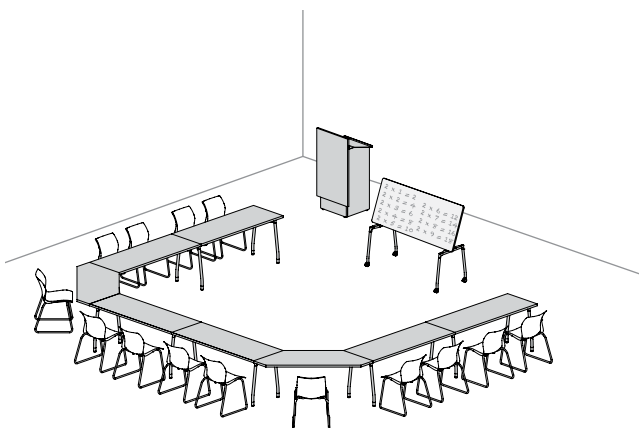


espace de travail polyvalent

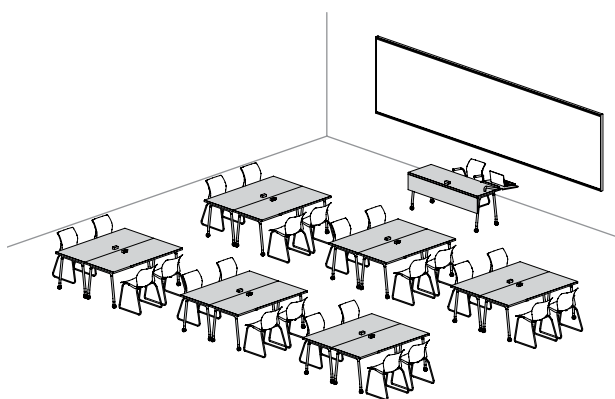


Les tables d'apprentissage peuvent être aménagées de façon à travailler intensivement sur ordinateur.

Les élèves d'aujourd'hui sont extrêmement habiles avec la technologie, ce qui se manifeste dans les styles d'apprentissage et stimule plus efficacement les discussions et le travail collaboratif.

laboratoire informatique

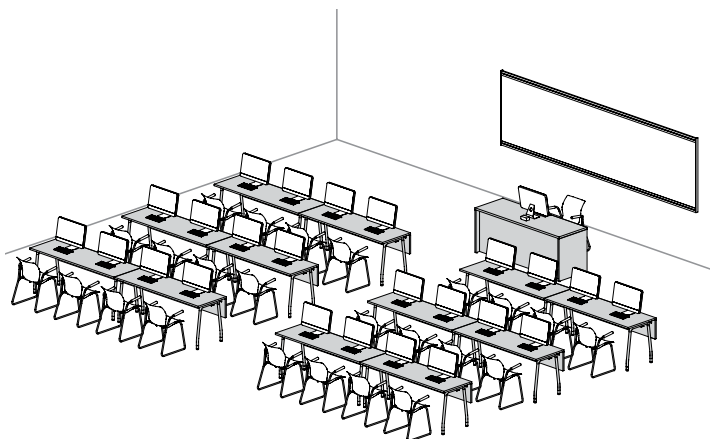


espace de travail technologique

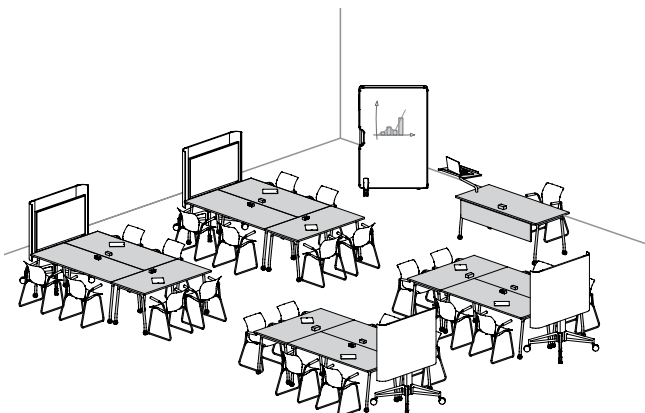

bibliothèque

Les tables de bibliothèque Expansion Learning Tables sont parfaites pour tout un éventail d'activités, des travaux d'équipe aux périodes d'étude individuelles. Elles peuvent être séparées par un écran central ou former des carrels pour les travaux individuels.

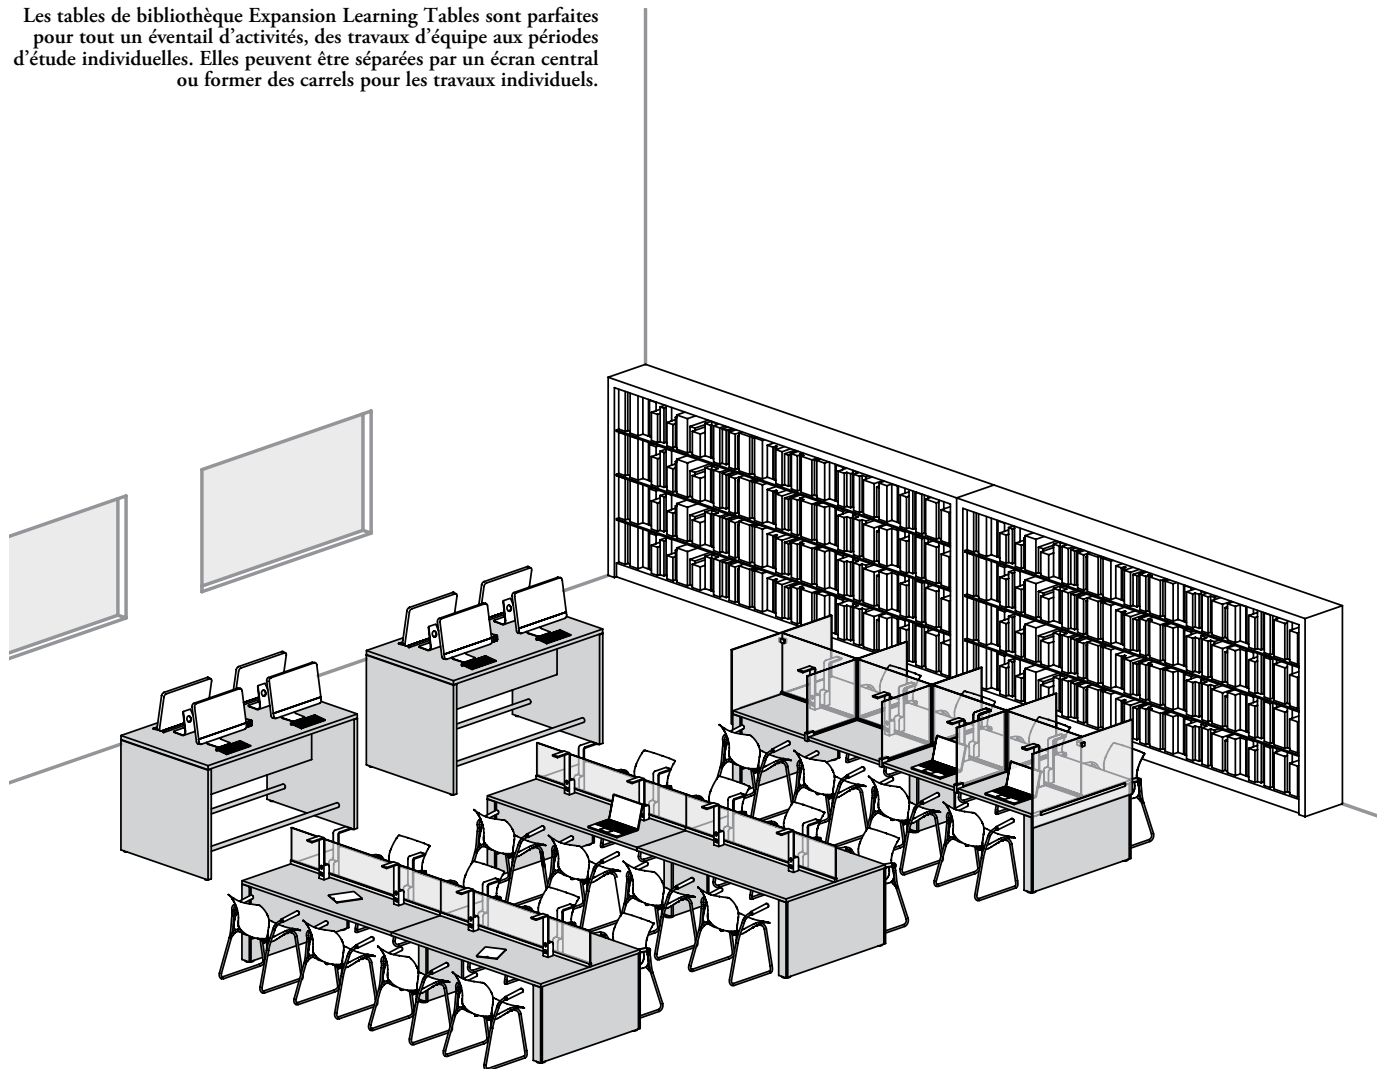


qu'est-ce qu'expansion learning tables

bibliothèque (suite)


rallonge conforme à l'ADA

Vous pouvez aménager les tables de bibliothèque de façon à faciliter l'accès à la surface de travail pour les personnes handicapées.

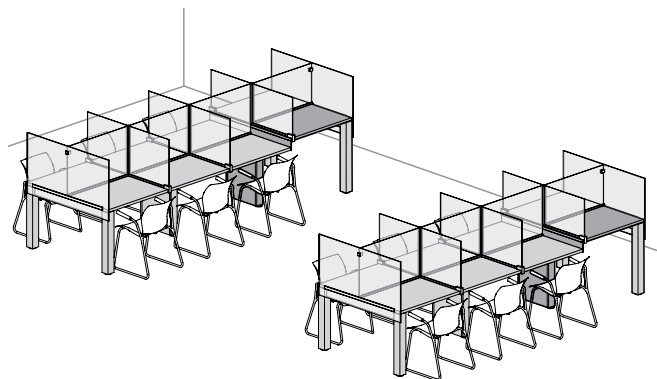


poste de recherche et de consultation de documents

Cet aménagement permet d'utiliser la technologie dans des aires communes.

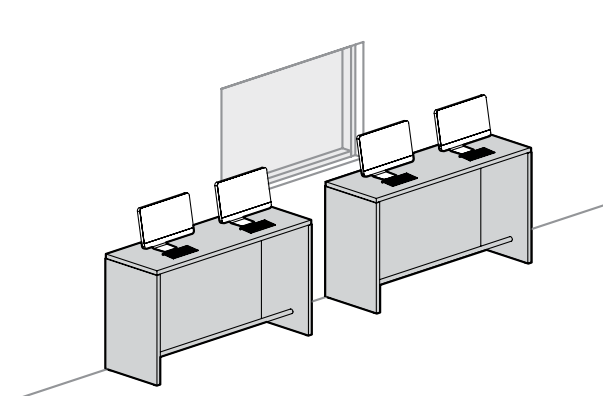

espace de travail d'appoint

L'ajout de tables dans différentes aires communes sert à créer des espaces de rassemblement et de travail collaboratif.

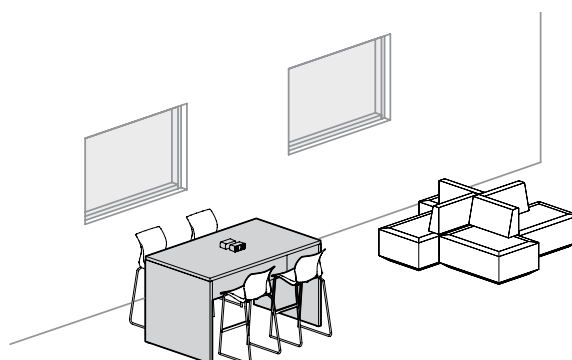


comment commander expansion learning tables – table d'apprentissage


Voici la marche à suivre pour commander les produits de la gamme Expansion Learning Tables qui répondront à vos besoins de formation tant en milieu scolaire qu'en entreprise.

Étape 1 : Choisir les surfaces de travail


- Une vaste sélection de surfaces de travail est offerte pour convenir tant au travail d'équipe qu'au travail individuel; elles peuvent être soutenues par des supports à hauteur fixe ou réglables en hauteur.
- Deux types d'utilisateurs :
 - Professeur
 - Élève
- On peut relier les surfaces de travail entre elles, de façon temporaire ou permanente, pour créer une multitude d'aménagements.
- Des découpes pour accessoires sont offertes en option avec la surface de travail :
 - Découpe pour passe-fils carrée
 - Découpe pour module affleurant – double
 - Découpe pour module affleurant – triple

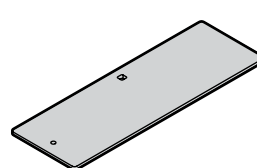


Surface de travail pour professeur

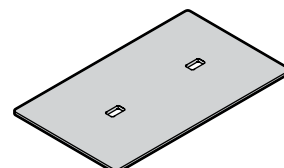


Surface pour travail d'équipe





Passe-fils Duo
– carré
(Non compris)



Module affleurant
– double
(Non compris)




Module affleurant
– triple
(Non compris)




Étape 2 : Choisir les supports, les écrans et les accessoires pour tables


- Deux hauteurs offertes (29 po ou 33 po).
- Diverses options de pattes : pattes de nivellement avec embouts, roulettes ou prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur.
- On peut commander les accessoires ci-dessous séparément pour les ajouter à la table :
 - Panneau modestie
 - Écran pour table
 - Ensemble de liaison



Patte de nivellement avec embout

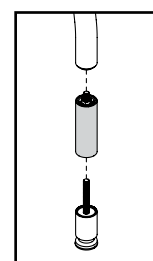


Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur




Roulette blocable

Étape 3 : Choisir les accessoires d'électricité, d'éclairage et de communications

Les dispositifs intégrés de gestion du câblage sont facilement accessibles et ont une esthétique épurée. D'autres accessoires sont offerts dans la section *Électricité, éclairage et communications*.



Standard

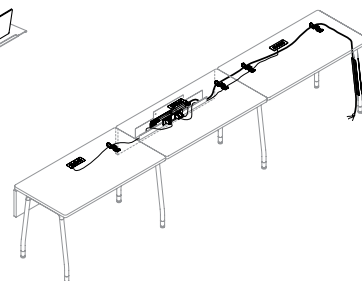


Câblage blindé

comment commander expansion learning tables – table de bibliothèque


Étape 1 : Choisir les surfaces de travail

- Les surfaces de travail peuvent convenir tant au travail d'équipe qu'au travail individuel.
- Elles peuvent être simples ou doubles.
- Des découpes pour passe-fils carrés et pour minimodules d'alimentation/communication sont offertes en option.
- Une rallonge pouvant être commandé séparément :
 - Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple ou double
- Des découpes pour accessoires sont offertes en option avec la surface de travail :
 - Découpes pour passe-fils carrée
 - Découpes pour module affleurant – double
 - Découpes pour module affleurant – triple

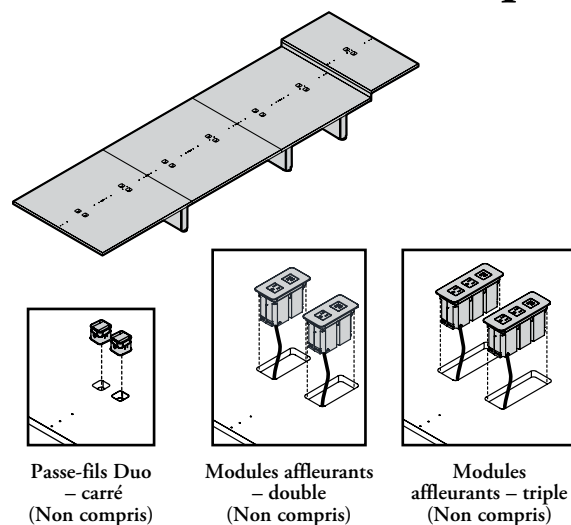


Étape 2 : Choisir les supports ou les écrans-supports d'extrémité pour carrel

- Les tables de bibliothèque sont offertes avec une base rectangulaire intermédiaire.
- Deux hauteurs offertes : 29 po ou 33 po.
- Quatre styles de supports d'extrémité pouvant être commandés séparément :
 - Pieds carrés
 - Support d'extrémité
 - Base rectangulaire
 - Écran-support d'extrémité pour carrel

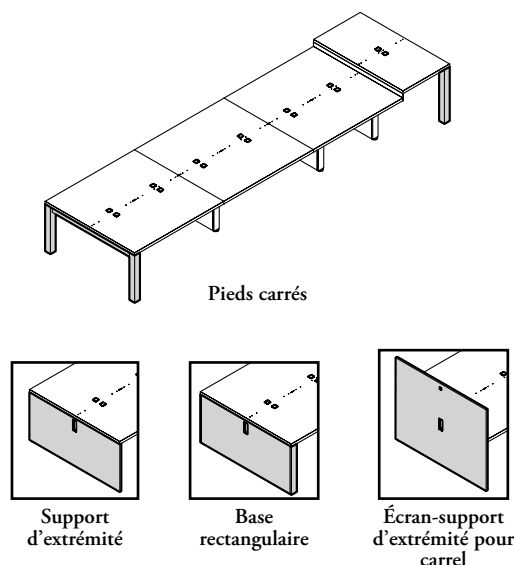


Étape 3 : Choisir les cloisons pour carrel et les écrans de bibliothèque

La vaste sélection d'écrans permet de diviser l'espace en carrels ou d'assurer l'intimité visuelle par un écran central.

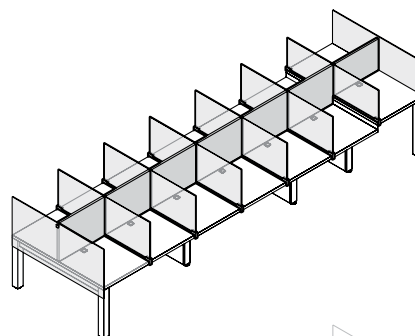

Étape 4 : Choisir les accessoires d'électricité, d'éclairage et de communications

Dispositifs de gestion du câblage intégrés à l'esthétique épurée. D'autres accessoires sont offerts dans la section *Électricité, éclairage et communications*.

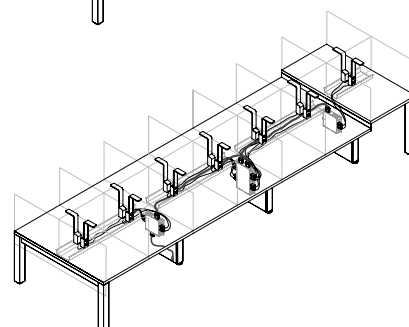

introduction

programme xpress

qu'est-ce que xpress

Le programme *Xpress de Teknion* est conçu pour offrir un service de livraison accéléré à un grand bassin de clients dont les commandes doivent être traitées dans des délais serrés.

Les produits offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion* seront accompagnés du symbole **Xpress**.

commandes

Les commandes reçues avant 12 h (heure normale/avancée de l'est) sont traitées le jour même. Les commandes reçues après cette heure sont traitées le jour ouvrable suivant.

Le programme *Xpress de Teknion* ne vise pas à remplacer les délais de production standard. Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions suivantes :

1. Dans certains cas, une limite de quantité peut être imposée selon la disponibilité du produit.  **PROGRAMME XPRESS**

TABLEAU D'ENSEMBLE XPRESS	PROGRAMME	COMMANDE	REMARQUES
EXPANSION CASEGOODS	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 100 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION CASEWORK+	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 30 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION DESKING	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 100 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION LEARNING	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 50 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION MEETING	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 50 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
COMPLEMENTS	5 or 10-day Program*	Voir le tableau d'ensemble	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel Chant découpé plein
SEATING	5 or 10-day Program*	Voir le tableau d'ensemble	Voir le tableau d'ensemble
TABLES ET ESPACES COLLABORATIFS AUDIENCE	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 30 000 \$ ou 25 unités	Voir le tableau d'ensemble
DISTRICT	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 \$ ou 25 unités d'un même produit	Exclusions : Flintwood, placage de bois naturel pour surfaces de travail, écrans, panneaux et rangements Chant découpé plein sur les surfaces de travail
DISTRICT STORAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 \$ ou 50 unités	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel Verre peint sur l'envers
FILING & STORAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : 50 unités	Exclusions : Devants en Flintwood Poignées District
LEVERAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 \$, 25 unités d'un même produit ou 50 unités de rangement	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel
ALTOS	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 75 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
TEK VUE	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 160 000 \$	Voir le tableau d'ensemble

* Le nombre de jours (5 ou 10) représente la durée de fabrication. Consultez les renseignements de fabrication figurant dans le tableau des délais de production publié sur MyTeknion.

2. Seuls les tissus, les finitions et les dimensions du programme Xpress sont acceptés.
3. Les commandes doivent être soumises au moyen de l'application à cette fin dans OnePlace.

modifications et annulations

Aucune modification ni annulation n'est acceptée pour les commandes Xpress.

modalités

Vous trouverez toutes les autres conditions de vente au www.teknion.com.

Seuls certains produits sont offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*. Pour en savoir plus sur l'offre, veuillez consulter le logiciel de spécification.

Les tableaux d'ensemble sont accessibles en ligne sur la [page du programme Xpress](#).

Contenu des sections	Code	Page
QU'EST-CE QU'EXPANSION LEARNING TABLES		
Qu'est-ce qu'Expansion Learning Tables		8
Comment commander Expansion Learning Tables – table d'apprentissage		12
Comment commander Expansion Learning Tables – table de bibliothèque		13
INTRODUCTION		
Programme Xpress		15
Index		16
GUIDE DES APPLICATIONS		
Comprendre le guide des applications		21
Comprendre les surfaces de travail		25
Aperçu des surfaces de travail		26
Aménagements avec surfaces de travail		29
Aménagements avec découpes pour surfaces de travail		31
Fil et motifs du bois des surfaces de travail		32
Comprendre les supports		36
Aperçu des supports		37
Tableau de compatibilité pour surfaces de travail et pour supports		39
Aménagements avec supports		40
Aménagements avec supports partagés		41
Comprendre les tables		44
Aperçu des tables à plateau basculant		48
Aperçu des tables avec pieds repliables		53
Aménagements avec tables à plateau basculant et tables avec pieds repliables		56
Aperçu des tables hautes		57
Aménagements avec tables hautes		59
Aperçu des tables collectives		61
Aménagements avec tables collectives		64
Aménagements avec découpes pour tables		65
Fil et motifs du bois des tables		68
Comprendre la surface de travail et les bureaux pour professeur		72
Aperçu de la surface de travail pour professeur		73
Aperçu des bureaux pour professeur		75
Aperçu du lutrin podium		77
Aménagements avec découpes pour bureaux pour professeur		79
Fil et motifs du bois de la surface de travail et des bureaux pour professeur		81
Comprendre les accessoires pour tables		84
Aperçu des panneaux modestie		85
Tableau de compatibilité des pann. modestie et du chemin de câbles élect.		87
Aperçu des écrans arrière et latéraux pour tables		89
Aménagements avec écrans arrière et latéraux pour tables		90
Règles de stabilité des écrans pour tables et des panneaux modestie		92
Aperçu des liaisons pour surfaces de travail		93
Aménagements avec liaisons pour surfaces de travail		94
Tableau de compatibilité des accessoires pour tables		97
Aperçu des crochets		98
Aperçu des adaptateurs pour pieds Thesis		100
Aperçu des accessoires complémentaires pour tables		101
Comprendre les outils de collaboration		104
Configurations du tableau d'écriture mobile		105

Contenu des sections	Code	Page
Aperçu du tableau d'écriture mobile		106
Comprendre les tables de bibliothèque		112
Aperçu des tables de bibliothèque		114
Tableau des surfaces de travail et des supports – tables de bibliothèque		117
Aménagements avec tables de bibliothèque		118
Aménagements avec découpes pour tables de bibliothèque		120
Options de division d'espace pour tables de bibliothèque		122
Fil et motifs du bois des tables de bibliothèque		123
Aperçu des rallonges conformes à l'ADA pour tables de bibliothèque		124
Aménagements avec rallonges conformes à l'ADA		125
Aménagements avec découpes pour rallonges conformes à l'ADA		125
Options des supports d'extrémité pour tables de bibliothèque		126
Aperçu des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel		128
Tableau des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel		131
Aménag. avec cloisons pour carrel et avec cloisons conformes à l'ADA pour carrel		132
Fil et motifs du bois des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel		133
Aperçu des écrans-supports d'extrémité pour carrel		134
Aménagements avec écrans-supports d'extrémité pour carrel		135
Aperçu des écrans d'extrémité pour carrel		136
Aménagements avec écrans d'extrémité pour carrel		137
Aperçu des écrans complémentaires et des écrans complémentaires avec cadre		138
Aménag. avec écrans complémentaires et écrans complémentaires avec cadre		139
Fil et motifs du bois des écrans complémentaires		140
Présentation des systèmes d'alimentation		144
Comprendre la gestion et le fonction. des systèmes d'alim. – tables d'apprentissage		145
Comprendre la gestion et le fonction. des systèmes d'alim. – tables de biblio.		147
Aperçu de la lampe de lecture DEL		148
Aperçu des modules d'alimentation		149
Aperçu du système enfichable		154
Aperçu du système de câblage blindé et des boîtiers d'alimentation		155
Aménagements avec système de câblage blindé et des boîtiers d'alim.		157
Aperçu des ensembles d'alimentation à câblage blindé		160
Aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé		164
Tableau du système de câblage blindé		176
Gestionnaires de câblage		177
Aperçu et applications des styles de garnitures		181
Finitions		182
SURFACES DE TRAVAIL		
Surface de travail rectangulaire	XWR	194
Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe	XWD	196
Surface de travail « trapèze »	XWT	197
Surface de jonction « trapèze »	XWCT	198
Surface de travail « quart-de-lune »	XWMQ	199
SUPPORTS		
Pied standard	XSLD	202
Pied arqué	XSLA	203
Pied élancé	XSLS	204
Pied cylindrique	XSPS	205
Pied Thesis	XSPA	206

Contenu des sections	Code	Page
TABLES		
Table à plateau basculant – pieds standard	XTFTD	212
Table à plateau basculant – pieds arqués	XTFTA	214
Table à plateau basculant – pieds élancés	XTFTS	216
Table à plateau basculant – pieds Kupp	XTFTK	218
Table à plateau basculant – pieds Thesis	XTFAS	220
Table à plateau basculant en verre – pieds Thesis	XTFAG	222
Table avec pieds repliables – pieds standard	XTFSD	224
Table avec pieds repliables – pieds arqués	XTFSA	226
Table avec pieds repliables – pieds élancés	XTFSS	228
Table légère avec pieds repliables – pieds standard	XTFLD	230
Table légère avec pieds repliables – pieds arqués	XTFLA	232
Table légère avec pieds repliables – pieds élancés	XTFLS	234
Chariot pour tables	XTMT	236
Table haute – pieds Thesis	XTHAS	238
Table haute pour travail d'équipe – pieds Thesis	XTHAD	240
Table collective – simple	XTHS	242
Table collective – double	XTHD	248
PROFESSEUR		
Surface de travail pour professeur	XTPW	256
Bureau pour professeur	XTPD	260
Bureau pour professeur avec lutrin fixe	XTPT	262
Lutrin podium	XTPL	264
ACCESSOIRES POUR TABLES		
Panneau modestie – placage	XCMS	270
Panneau modestie – métal	XCMM	271
Pann. modestie pour table à plateau basculant – placage	XCMSF	272
Pann. modestie pour table à plateau basculant – métal	XCMMF	273
Pann. modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp – placage	XCMSK	274
Panneau modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp – feutre lisse	XCMLK	275
Écran arrière pour table – tissu	XCSBF	276
Écran arrière pour table – vitré	XCSBG	277
Écran latéral pour table – tissu	XCSLF	278
Écran latéral pour table – vitré	XCSLG	279
Dispositifs de liaison temporaire	XCLDC	280
Plaques de liaison fixe	XCLPF	280
Crochet Kupp	XCHK	281
Crochet double	XCHW	282
Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied Thesis	XCALE	283
Ensemble de pattes de nivellement – pied Thesis	XCALK	284
Ensemble de roulettes – pied Thesis	XCALC	285
Porte-crayons pour table à plateau basculant	XCFTM	286
Ensemble d'essuyage à sec	XCDEK	287
OUTILS DE COLLABORATION		
Tableau d'écriture mobile	XCMBM	291

Contenu des sections	Code	Page
TABLES DE BIBLIOTHÈQUE		
Table de bibliothèque – simple	XLTS	296
Table de bibliothèque – double	XLTD	300
Rallonge conforme à l'ADA pour table de biblio. – simple	XLTS	304
Rallonge conforme à l'ADA pour table de biblio. – double	XLTD	306
Pieds carrés	XLBQ	309
Support d'extrémité – placage	XLBGD	310
Base rectangulaire	XLBR	311
Écran-support d'extrémité pour carrel – placage	XLCS	312
Écran d'extrémité pour carrel – verre	XLCEG	314
Écran d'extrémité pour carrel – placage	XLCE	315
Cloisons pour carrel – simples	XLCS	316
Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – simples	XLCSA	326
Cloisons pour carrel – doubles	XLCD	328
Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – doubles	XLCD	338
Écran complémentaire – verre	XLASG	340
Écran complémentaire – placage	XLAS	341
Écran complémentaire avec cadre – vitré	XLAFG	342
Écran complémentaire avec cadre – tissu	XLAFF	343
ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE ET COMMUNICATION		
Lampe de lecture DEL	XPLRL	348
Module cubique d'alimentation	XPPC	349
Module d'alimentation affleurant	XPFP	350
Module d'alimentation Below	XPBP	351
Barre multiprise sous surface de travail	XPEPP	352
Boîtier de communication	XPCB	353
Boîtier d'alimentation	XPEPB	354
Boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques	XPEPET	355
Câble d'alimentation	XPEPH	356
Dispositif d'alimentation par la base	XPEPBF	357
Câble d'alimentation prolongateur	XPEHE	358
Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque	XPLKP	359
Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque	XPLKA	360
Dispositif prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque	XPLBF	361
Cache-fils – pied arqué	XPWLA	362
Cache-fils – pied élancé	XPWLS	363
Cache-fils – pied Thesis	XPWPA	364
Colonnnette pour alimentation par la base	XPWPP	365
Couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher	XPWFB	366
Serre-fils	XPWC	367
Chemin de câbles électriques	XPWET	368
Chemin de câbles	XPWCT	369
Passe-fils Duo – carré	XPQGX	370
Capuchon pour ouverture de gestion du câblage	XPGPC	371


guide des applications

guide des applications

COMPRENDRE LE GUIDE DES APPLICATIONS	21
SURFACES DE TRAVAIL	23
SUPPORTS	35
TABLES	43
PROFESSEUR	71
ACCESSOIRES POUR TABLES	83
OUTILS DE COLLABORATION	103
TABLES DE BIBLIOTHÈQUE	109
ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE ET COMMUNICATION	143
APERÇU ET APPLICATIONS DES STYLES DE GARNITURES	180
FINITIONS	182


comprendre le guide des applications

Le présent guide comprend les types de pages suivants.

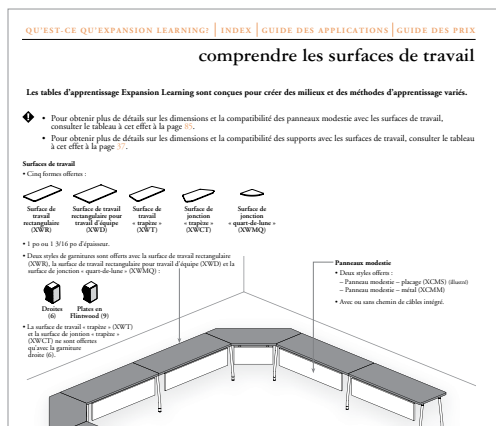

pages comprendre


Décrivent la fonction et les caractéristiques communes d'une catégorie de produits.

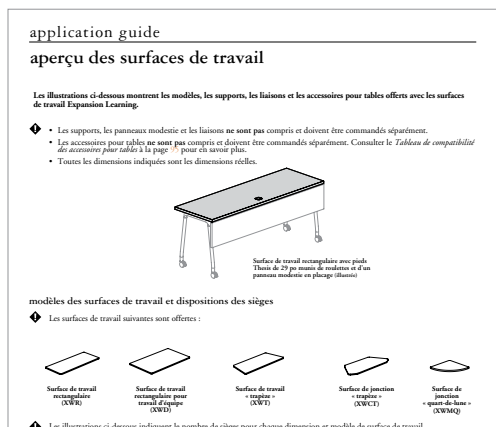

pages aperçu

Décrivent les particularités de chaque produit, notamment :

- Code de produit
- Dimensions
- Options
- Caractéristiques
- Lien vers le guide des prix

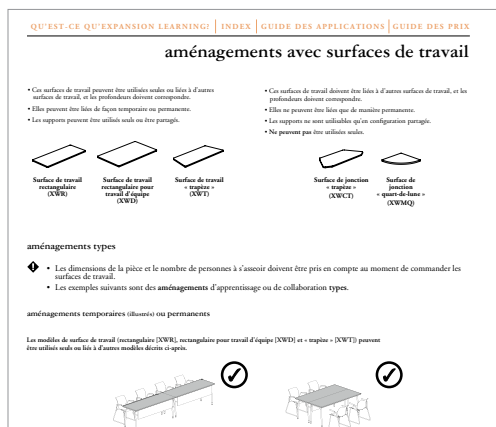

pages aménagements

Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

surfaces de travail

surfaces de travail

COMPRENDRE LES SURFACES DE TRAVAIL	25
APERÇU DES SURFACES DE TRAVAIL	26
AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL	29
AMÉNAGEMENTS AVEC DÉCOUPES POUR SURFACES DE TRAVAIL . .	31
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES SURFACES DE TRAVAIL	32


comprendre les surfaces de travail

Les surfaces de travail Expansion Learning sont conçues pour créer des milieux et des méthodes d'apprentissage variés.


- ❗ Pour obtenir plus de détails sur les dimensions et la compatibilité des panneaux modestie avec les surfaces de travail, consulter le tableau à cet effet à la page 87.
- Pour obtenir plus de détails sur les dimensions et la compatibilité des supports avec les surfaces de travail, consulter le tableau à cet effet à la page 39.

Surfaces de travail

- Cinq modèles offertes :

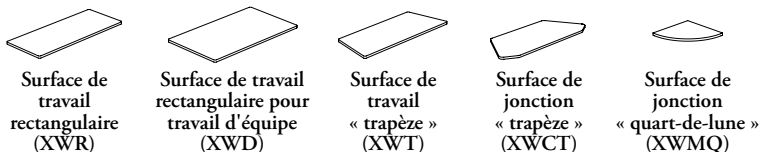


- 1 po ou 1 3/16 po d'épaisseur.
- Trois styles de garnitures sont offerts:



- Les surfaces de travail (XWR, XWD et XWMQ) sont offertes avec les garnitures de chants (6, 8 et 9).
- Les surfaces de travail (XWT et XWCT) ne sont offertes qu'avec les garnitures de chants (6 et 8).

Panneaux modestie

- Deux styles offerts séparément :
 - Panneau modestie – placage (XCMS) (illustré)
 - Panneau modestie – métal (XCMM)
- Avec ou sans chemin de câbles intégré.

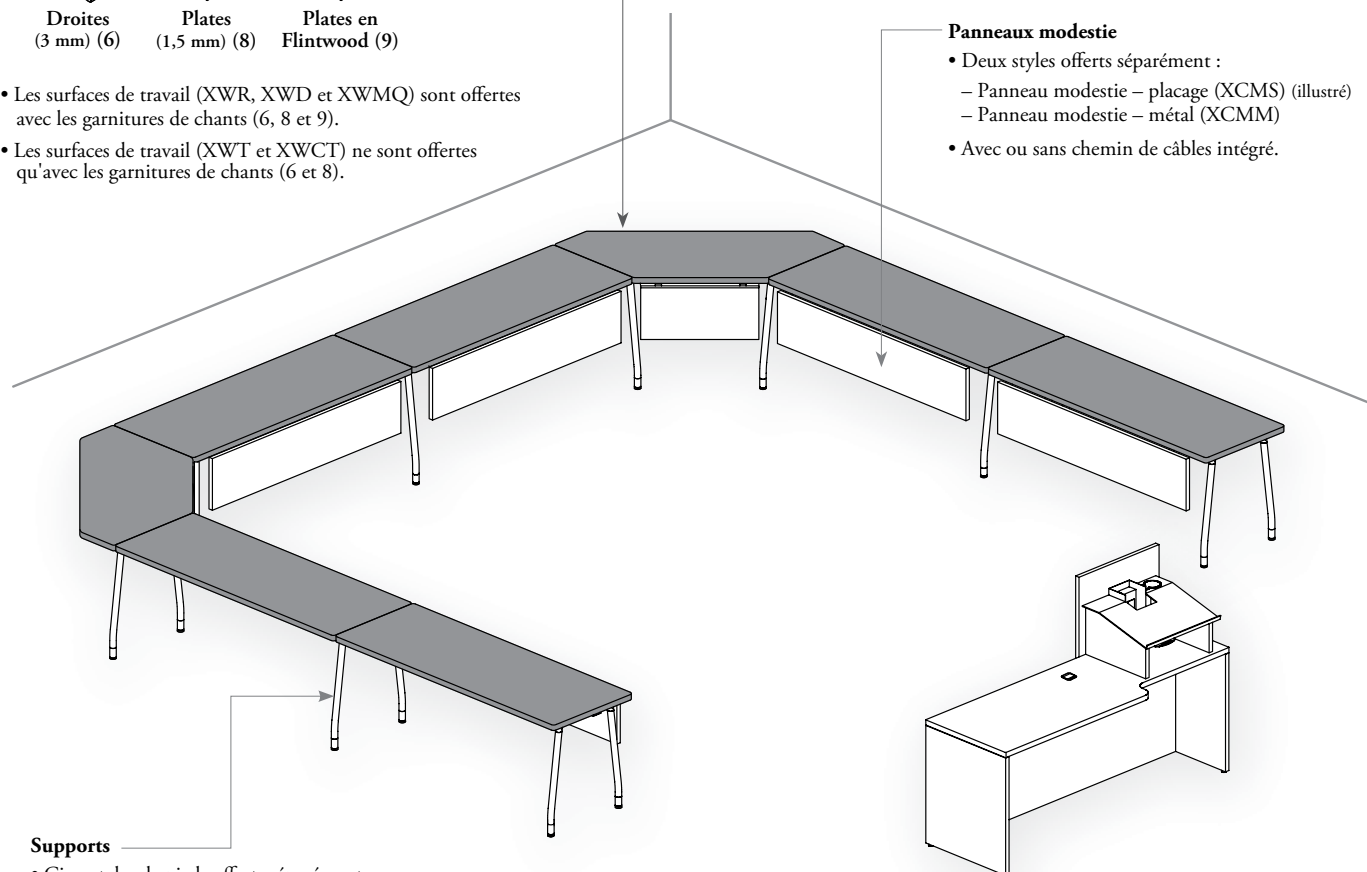

Supports


- Cinq styles de pieds offerts séparément :
 - Pied standard (XSLD)
 - Pied arqué (XSLA)
 - Pied élancé (XSLS)
 - Pied cylindrique (XSPS)
 - Pied Thesis (XSPA) (illustré)
- Offerts avec pattes de nivellement (illustrées) ou roulettes.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 182.

aperçu des surfaces de travail

Les illustrations ci-dessous montrent les modèles, les supports, les liaisons et les accessoires pour tables offerts avec les surfaces de travail Expansion Learning.


- ❗ Les supports, les panneaux modestie et les liaisons **ne sont pas** compris et doivent être commandés séparément.
- Les accessoires pour tables **ne sont pas** compris et doivent être commandés séparément. Consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* à la page 97 pour en savoir plus.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

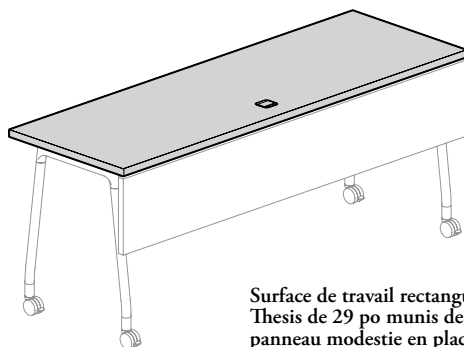


Surface de travail rectangulaire avec pieds Thesis de 29 po munis de roulettes et d'un panneau modestie en placage (illustrée)

modèles des surfaces de travail et dispositions des sièges


- ❗ Les surfaces de travail suivantes sont offertes :



Surface de travail rectangulaire (XWR)




Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD)



Surface de travail « trapèze » (XWT)




Surface de jonction « trapèze » (XWCT)




Surface de jonction « quart-de-lune » (XWMQ)


- ❗ Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension et modèle de surface de travail.




Un utilisateur Deux utilisateurs




Quatre utilisateurs




Un utilisateur




Deux utilisateurs



Un utilisateur



Deux utilisateurs




Un utilisateur


Le chant utilisateur des surfaces de travail est indiqué par une ligne ombrée.

coins

- Deux styles de coins offerts pour les surfaces rectangulaires :
 - Arrondis (garnitures droites (3 mm) (6) et plates (1,5 mm) (8) seulement)
 - Standard
- Les coins standard (S) **ne sont pas** offerts avec la surface de travail « trapèze » et la surface de jonction « trapèze ».
- Les coins arrondis (R) **ne sont pas** offerts avec la surface de jonction « quart-de-lune » (XWMQ).



Arrondis (R)



Standard (S)


Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 25.

Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page 180.

aperçu des surfaces de travail (suite)


supports

- ❗ Les supports **ne peuvent pas** tous être installés sous les surfaces de travail, pour en savoir plus, consulter le *Tableau de compatibilité des surfaces de travail et des supports* à la page 39.
- Doivent être commandés séparément.
- Cinq styles offerts :




Pied standard (XSLD)

Pied en C (C) ou
pied en T (T)



Pied arqué (XSLA)

Pied en C (C) ou
pied en T (T)



Pied élargi (XSLS)


Pied en C (C) ou
pied en T (T)



Pied cylindrique
(XSPS)




Pied Thesis (XSPA)



Pied standard (XSLD), arqué (XSLA), élargi (XSLS) ou cylindrique (XSPS)

- Deux hauteurs :
 - Hauteur fixe de 29 po (F29) (illustrée)
 - Réglable en hauteur avec plage de réglage standard (ASR) de 24 po à 32 po (si avec pattes de nivellement) ou de 26 po à 34 po (si avec roulettes)
 du plancher à la surface du plan de travail.
- Les roulettes blocables (C) ou les pattes de nivellement (L) peuvent être commandées avec le pied.



Pied Thesis (XSPA)


- Deux hauteurs :
 - 29 po (hauteur standard)
 - 33 po (hauteur conforme à l'ADA)
 du plancher à la surface du plan de travail.
- Les roulettes blocables (C), les pattes de nivellement avec embouts (F, P ou S) et le prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur (XCALK) peuvent être commandés avec le pied, ou séparément pour une installation ultérieure.

Pour en savoir plus sur les supports, consulter la page 37.

aperçu des surfaces de travail (suite)


panneaux modestie

- ❗ Doivent être commandés séparément.
- Ils peuvent être d'appoint ou affleurants.
- Pour sélectionner la largeur d'un panneau modestie, consulter d'abord le *Tableau de compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques* à la page 87.



Surface de travail rectangulaire


Configuration d'appoint (C)
ou affleurante (F) (illustrée)



Surface de travail « trapèze »

Configuration d'appoint (C)
uniquement

- Les panneaux modestie en placage (XCMS) et en métal (XCMM) ne sont offerts que pour les surfaces de travail.
- Lorsqu'un panneau modestie est utilisé au même moment que les dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), seuls les panneaux modestie d'appoint permettent l'accès et le mouvement des dispositifs de liaison temporaire.



Surface de jonction
« trapèze »


Configuration d'appoint
(C) uniquement

liaisons


- ❗ Les surfaces de travail peuvent être reliées de façon permanente ou temporaire.
- Les écrans pour tables **ne peuvent être** installés lorsque des tables sont reliées entre elles au moyen de plaques de liaison fixe ou de dispositifs de liaison temporaire.

- Pour les aménagements permanents, les surfaces de travail peuvent être reliées au moyen d'un pied commun ou de plaques de liaison fixe (XCLPF).
- Toutes les configurations de pied (en C, en T, cylindrique et Thesis) peuvent servir de pied commun aux surfaces de travail reliées. Voir les options des supports à la page précédente.
- Pour les aménagements d'appoint, les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des dispositifs de liaison temporaire (XCLDC).

Aménagements permanents




Avec pied commun

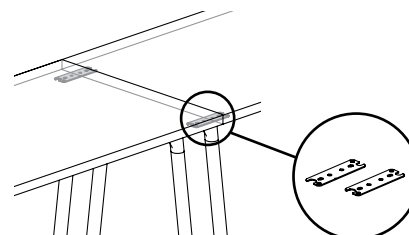

Avec plaques de liaison fixe

Aménagement d'appoint

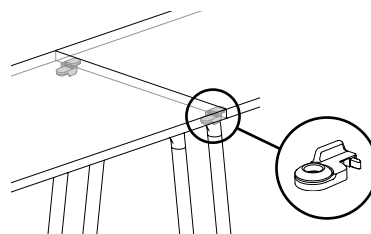

Avec dispositifs de liaison
temporaire


Pour en savoir plus sur les panneaux modestie, consulter la page 85.

Pour en savoir plus sur les aménagements avec supports partagés, consulter la page 41.


Pour en savoir plus sur les aménagements avec liaisons des surfaces de travail, consulter la page 94.

aménagements avec surfaces de travail

- Ces surfaces de travail peuvent être utilisées seules ou reliées à d'autres surfaces de travail, et les profondeurs doivent correspondre.
- Elles peuvent être reliées de façon temporaire ou permanente.
- Les supports peuvent être utilisés seuls ou être partagés.



Surface de travail
rectangulaire
(XWR)



Surface de travail
rectangulaire pour
travail d'équipe
(XWD)



Surface de travail
« trapèze »
(XWT)



Surface de jonction
« trapèze »
(XWCT)



Surface de
jonction
« quart-de-lune »
(XWMQ)


- Ces surfaces de travail doivent être reliées à d'autres surfaces de travail, et les profondeurs doivent correspondre.
- Elles ne peuvent être liées que de manière permanente.
- Les supports ne sont utilisables qu'en configuration partagée.
- Ne peuvent pas être utilisées seules.

aménagements types


- ❗ Les dimensions de la pièce et le nombre de personnes à s'asseoir doivent être pris en compte au moment de commander les surfaces de travail.
- Les exemples suivants sont des **aménagements** d'apprentissage ou de collaboration **types**.

aménagements temporaires (illustrés) ou permanents


Les modèles de surface de travail (rectangulaire [XWR], rectangulaire pour travail d'équipe [XWD] et « trapèze » [XWT]) peuvent être utilisés seuls ou reliés à d'autres modèles décrits ci-après.





Les surfaces de travail rectangulaires ou les surfaces de travail rectangulaires pour travail d'équipe peuvent être reliées sur le côté si elles ont les mêmes profondeurs.



Les surfaces de travail rectangulaires peuvent être reliées dos à dos si elles ont les mêmes largeurs.

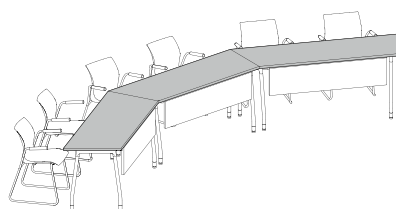

Les surfaces de travail « trapèze » peuvent uniquement être reliées sur le côté, sans être décalées, et les angles doivent correspondre.

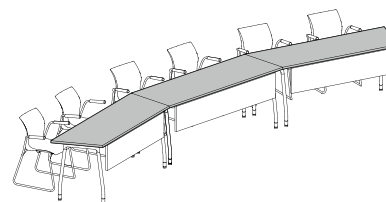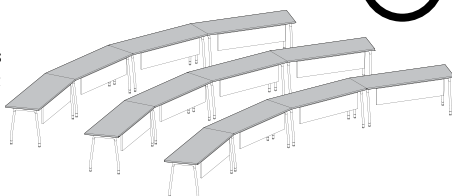


Une surface de travail rectangulaire peut être reliée sur le côté d'une surface de travail « trapèze » uniquement et pour ce faire, elles doivent avoir les mêmes profondeurs.

aménagements avec surfaces de travail (suite)


aménagements types (suite)

aménagements permanents, pieds partagés uniquement


Les surfaces de jonction « trapèze » (XWCT) et « quart-de-lune » (XWMQ) **ne peuvent pas** être reliées entre elles si elles sont utilisées avec d'autres modèles de surface de travail (les profondeurs doivent correspondre).

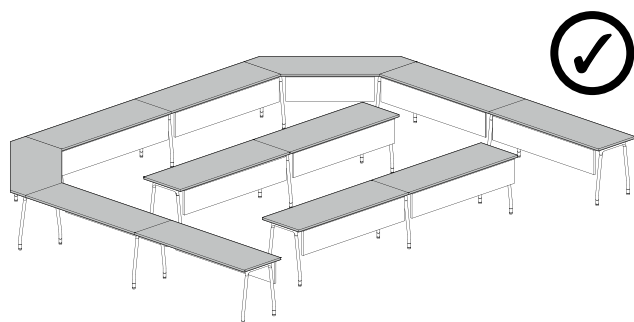

La surface de jonction « trapèze » doit être reliée de façon permanente à une surface de travail rectangulaire au moyen d'un pied commun.

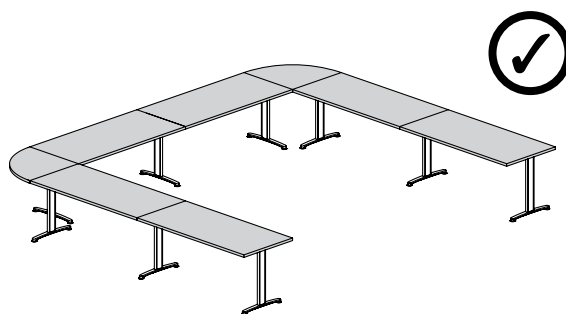

La surface de jonction « quart-de-lune » doit être reliée de façon permanente à une surface de travail rectangulaire au moyen d'un pied commun.

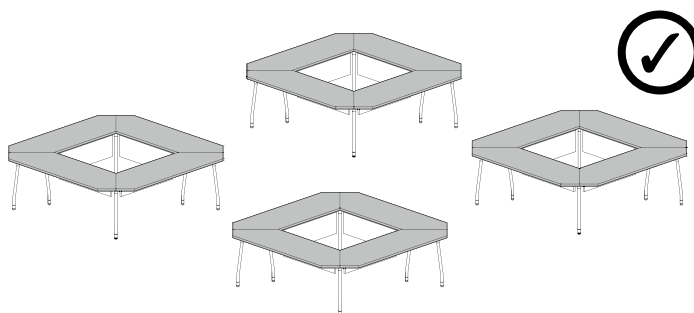

On peut regrouper entre elles des surfaces de jonction « trapèze » et former ainsi un carré.

Pour en savoir plus sur les aménagements avec liaisons des surfaces de travail, consulter la page 94.


aménagements avec découpes pour surfaces de travail

- ❗ Le style de découpe doit être déterminé lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation des accessoires.
- Un passe-fils Duo – carré (XPGQX), un module cubique d'alimentation (XPPC) ou une lampe de lecture DEL (XPLRL) pour les découpes carrées, ou un module d'alimentation affleurant (XPFP) pour les découpes de ce même nom doivent être commandés séparément.
- Aucune découpe ne peut être commandée avec la surface de jonction « quart-de-lune » (XWMQ).


Surface de travail rectangulaire (XWR)



Aucune découpe (NN)

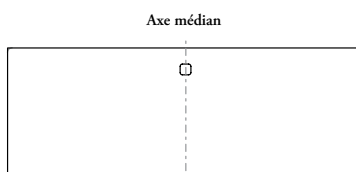

Découpe carrée – centre (SC)

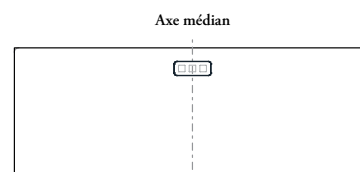


Découpe pour module affleurant – double (FD) et – triple (FT) (illustrée)

Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD)



Aucune découpe (NN)

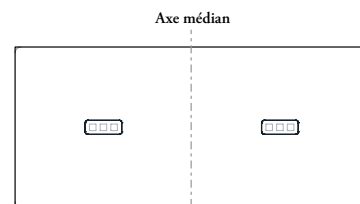


Découpe pour module affleurant – double (FD) et – triple (FT) (illustrée)


Surface de travail « trapèze » (XWT)



Aucune découpe (NN)

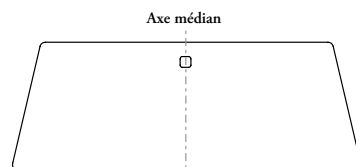

Découpe carrée – centre (SC)

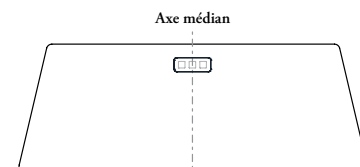


Découpe pour module affleurant – double (FD) et – triple (FT) (illustrée)


Surface de jonction « trapèze » (XWCT)



Aucune découpe (NN)

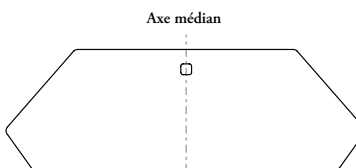

Découpe carrée – centre (SC)

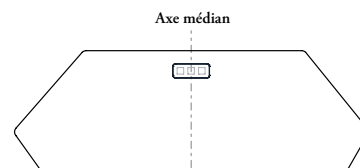


Découpe pour module affleurant – double (FD) et – triple (FT) (illustrée)

Pour en savoir plus sur le passe-fil Duo – carré, la lampe de lecture DEL et les modules d'alim., consulter la section *Électricité, éclairage et comm.*

fil et motifs du bois des surfaces de travail

surface en stratifié


- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié, et le fil de chaque côté de la surface de travail peut être différent.
- Le chant utilisateur est ombré.

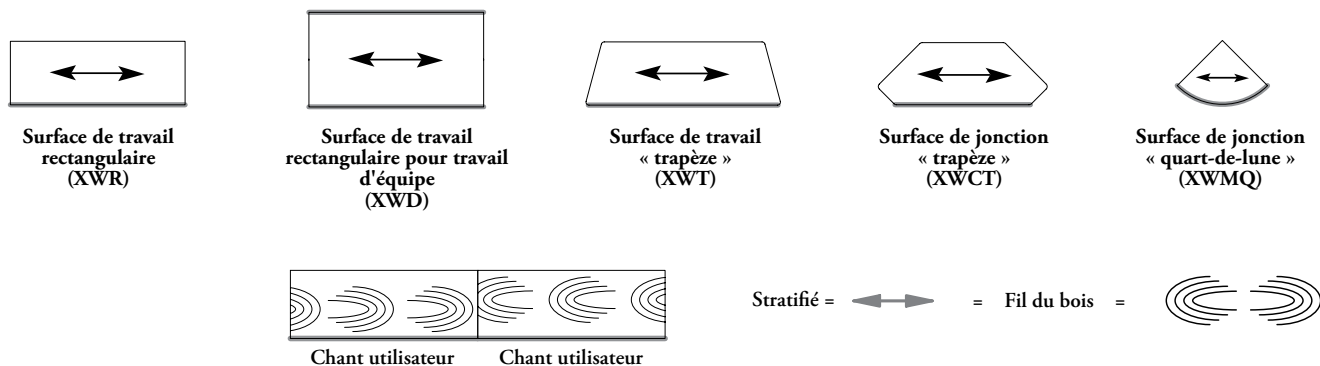

surface en flintwood

- ❗ Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral)

Flintwood = $\longrightarrow$ = Fil du bois =

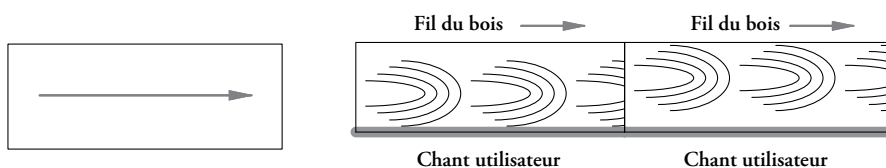

- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page [182](#).

supports

supports

COMPRENDRE LES SUPPORTS	36
APERÇU DES SUPPORTS	37
TABEAU DE COMPATIBILITÉ DES SURFACES DE TRAVAIL ET DES SUPPORTS	39
AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS	40
AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS PARTAGÉS	41

guide des applications

comprendre les supports

Expansion Learning propose plusieurs supports pour le montage des surfaces de travail.

❗ Pour déterminer les dimensions et la compatibilité des supports avec les surfaces de travail, consulter le tableau à cet effet à la page 39.

Supports

- Peuvent être installés en configuration standard ou partagée avec une surface de travail.


- Cinq styles de pieds offerts :



Pied standard
(XSLD)



Pied arqué
(XSLA)



Pied élancé
(XSLS)




Pied cylindrique
(XSPS)



Pied Thesis
(XSPA)

- Les pieds standard, arqués et élancés peuvent être commandés en configuration C (illustrée) ou en configuration T.
- Les pieds arqués, élancés et cylindriques peuvent être commandés à hauteur fixe (illustrée) ou réglables en hauteur.
- Les pieds standard ne sont offerts qu'à hauteur fixe.
- Offerts avec pattes de nivellement (illustrées) ou roulettes.

- On peut choisir entre les pattes de nivellement avec embouts (F, P et S) (illustrées) ou les roulettes (C).
- N'est offert qu'à hauteur fixe.

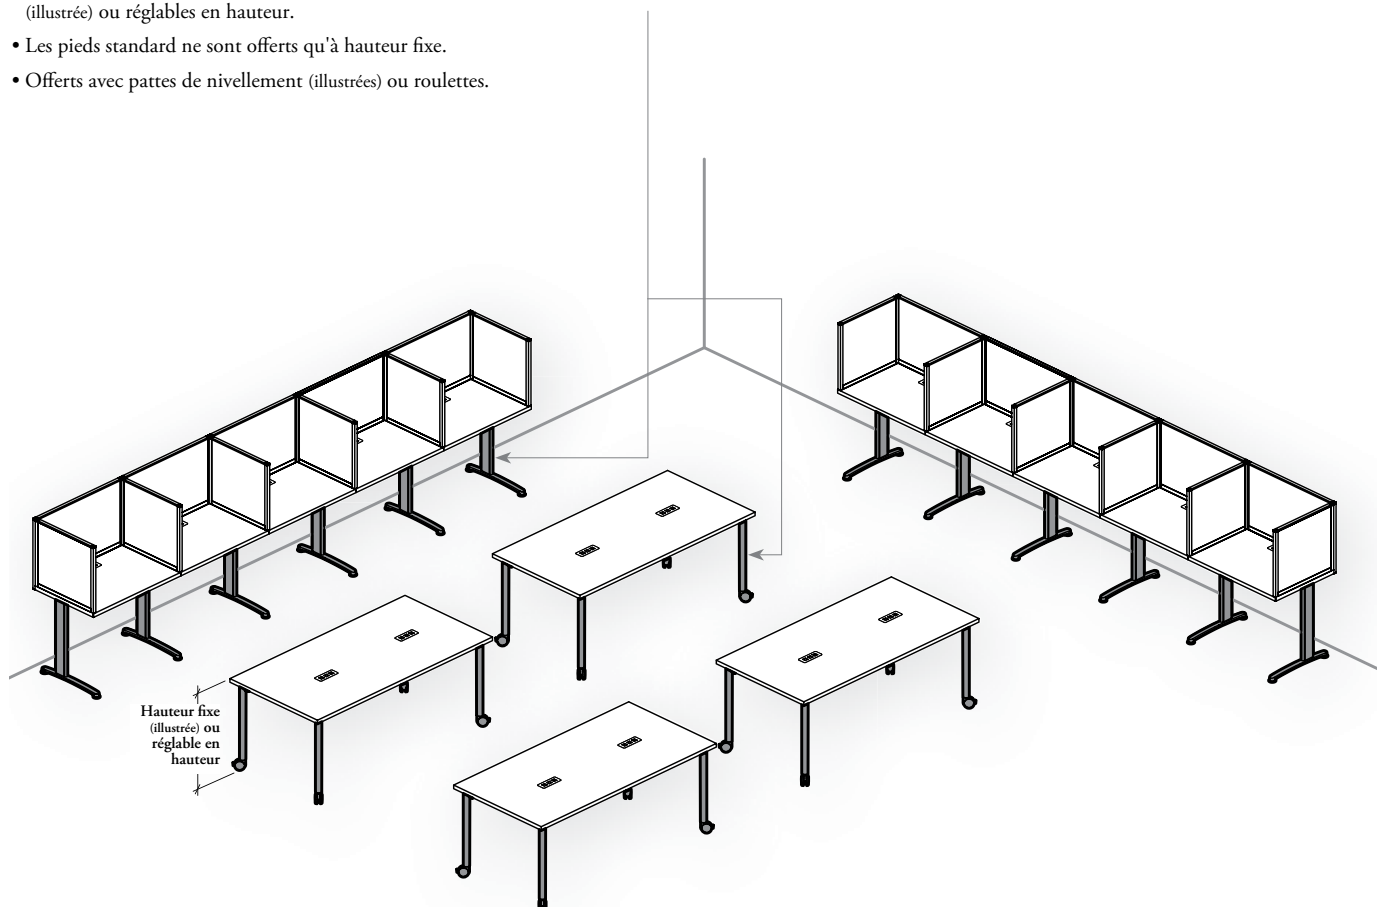

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 182.


aperçu des supports

Ces pieds font en sorte que les tables seront fixes ou mobiles avec de multiples options d'embouts.


- ❗ Les pieds sont offerts séparément et ne peuvent être commandés que pour les surfaces de travail.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

configurations en C, en T et cylindriques

- On peut commander des styles de pieds en C, en T et cylindriques :

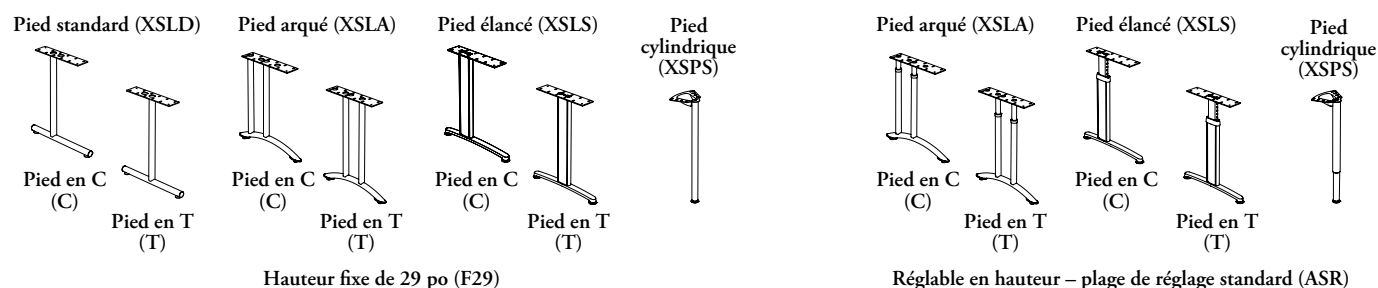


- Tous les pieds, sauf les pieds standard (XSLD), sont offerts réglables en hauteur (par intervalles de 1 po) et sont munis d'un dispositif de verrouillage.
- On peut commander un cache-fils (XPWLA ou XPWLS) séparément et l'installer sur un pied arqué ou élargi pour acheminer les câbles sous la surface de travail.

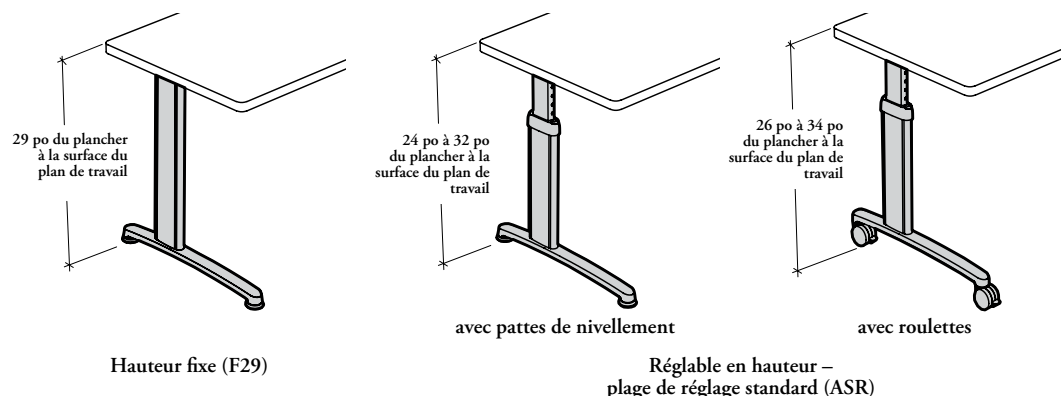


détails des pattes de nivellement et des roulettes

- On peut choisir entre les pattes de nivellement (L) ou les roulettes (C).
- Convient aux surfaces de travail qui suivent (le cas échéant) :
 - Surface de travail rectangulaire (XWR)
 - Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD)
 - Surface de travail « trapèze » (XWT)
 - Surface de jonction « trapèze » (XWCT)
 - Surface de jonction « quart-de-lune » (XTMQ)

Modèles de pattes de nivellement

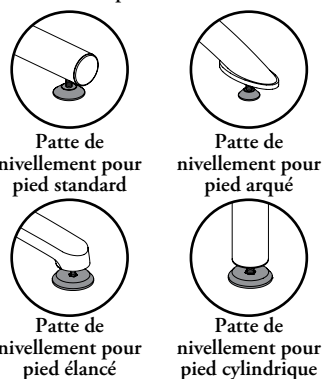

Modèles de roulettes



- Les pattes de nivellement ont une plage de réglage de 1 po avec les pieds standard (XSLD), les pieds élargis (XSLS) ou les pieds cylindriques (XSPS).
- Pour les pieds arqués uniquement, les pattes de nivellement ont une plage de réglage de 1/2 po.

- Si l'on opte pour des roulettes, celles-ci seront blocables.
- Les roulettes ont un diamètre de 60 mm.
- L'ensemble de roulettes (XCALC) est incompatible avec ces supports.

aperçu des supports (suite)

- ❗ Les pieds Thesis ne peuvent être commandés que pour les surfaces de travail.
- Ils **ne sont pas** interchangeables avec les pieds des tables hautes ou ceux des tables à plateau basculant.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.



composition du pied thesis

- Deux hauteurs :
 - Hauteur de 29 po (standard)
 - Hauteur de 33 po (conforme à l'ADA)
- On peut commander un cache-fils – pied Thesis (XPWPA) séparément et l'installer sur un pied Thesis pour acheminer les câbles sous la surface de travail.
- N'est pas offert en version réglable en hauteur.



Pieds Thesis conformes à l'ADA

- Lorsqu'on opte pour la hauteur de 33 po, le pied est offert avec deux prolongateurs conformes à l'ADA d'une hauteur de 4 po.
- Lorsqu'on opte pour la hauteur de 29 po, la hauteur du pied peut être modifiée à 33 po au moyen du prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur (XCALE, vendu séparément).

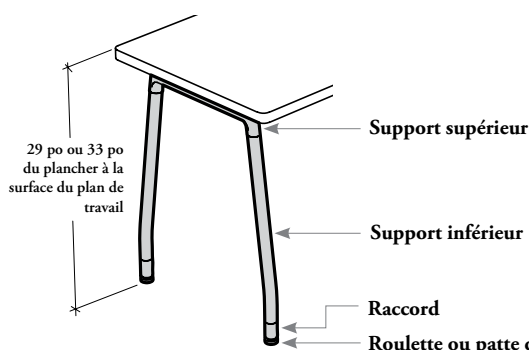

Crochet pour sac à dos intégré

Le support supérieur est pourvu d'un crochet d'un seul côté. Il peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur de la table.

Roulette ou patte de nivellement (illustrée)

- Les roulettes et les pattes de nivellement peuvent être commandées pour les pieds de toutes hauteurs.
- Les roulettes ont un diamètre de 60 mm.
- Les pattes de nivellement ont une plage de réglage de 1 1/2 po.
- Un ensemble de roulettes (XCALC) ou de pattes de nivellement (XCALK) peut être commandé séparément.


détails des pattes de nivellement et des roulettes

- On peut choisir entre les pattes de nivellement (L) ou les roulettes (C).
- Si l'on opte pour des roulettes, celles-ci seront blocables.
- Trois styles d'embouts offerts :

- Pattes de nivellement – embouts en feutre (F)
- Pattes de nivellement – embouts en PTFE (P)
- Pattes de nivellement – embouts en acier (S)

pour obtenir plus de détails, consulter la page 100.

- Le cas échéant, les pattes de nivellement et les roulettes blocables sont interchangeables :

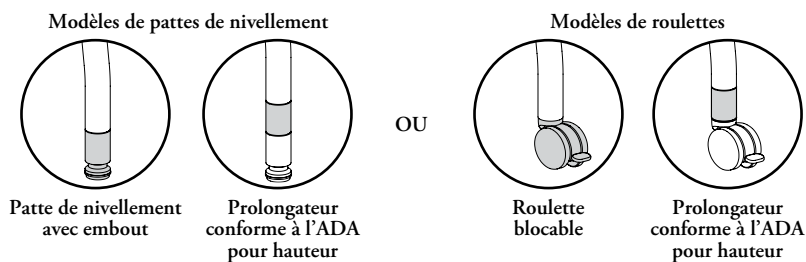

Ne peuvent être utilisés avec tous les styles de surfaces de travail, consulter la page suivante.

- L'ensemble de prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur avec roulette **ne peut pas** être installé sur un pied Thesis de 20 po de profondeur.
- L'ensemble de prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur **ne peut pas** être installé sur un pied Thesis avec roulettes, lorsqu'utilisé avec une surface de travail pour professeur (XTPW).

tableau de compatibilité des surf. de travail et des supports

surfaces de travail

(XWR)			(XWD)		(XWT)		(XWCT)		(XWMQ)		(XTPW)	
20 po P	24 po P	30 po P	30 po P	36 po P	24 po P	30 po P	24 po P	30 po P	24 po P	30 po P	24 po P	30 po P

pied standard (XSLD)

Configuration		Type	Option	Prof.	Pieds communs seul.							
	Pied en C (C)	Hauteur fixe (F29)	Roulettes (C)	24 po								
			Pattes de nivellement (L)	24 po								
	Pied en T (T)	Hauteur fixe (F29)	Roulettes (C)	20 po								
				24 po								
			Pattes de nivellement (L)	20 po								
				24 po								

pied arqué (XSLA)

	Pied en C (C)	Hauteur fixe (F29)	Roulettes (C)	24 po		42 po à 84 po La	48 po à 84 po La					
			Pattes de nivellement (L)	24 po								
		Réglable en hauteur (ASR)	Roulettes (C)	24 po		42 po à 84 po La	48 po à 84 po La					
			Pattes de nivellement (L)	24 po								
	Pied en T (T)	Hauteur fixe (F29)	Roulettes (C)	24 po		42 po à 84 po La	42 po à 84 po La					
			Pattes de nivellement (L)	18 po								
		Réglable en hauteur (ASR)		24 po								
			Roulettes (C)	24 po		42 po à 84 po La						
			Pattes de nivellement (L)	18 po								
				24 po								

pied élancé (XSLS)

	Pied en C (C)	Hauteur fixe (F29)	Roulettes (C)	24 po			42 po à 84 po La					
			Pattes de nivellement (L)	24 po								
		Réglable en hauteur (ASR)	Roulettes (C)	24 po								
			Pattes de nivellement (L)	24 po								
	Pied en T (T)	Hauteur fixe (F29)	Roulettes (C)	18 po								
				24 po								
		Réglable en hauteur (ASR)	Pattes de nivellement (L)	18 po								
				24 po								
			Roulettes (C)	24 po								
			Pattes de nivellement (L)	18 po								

pied thesis (XSPA)

	Hauteur standard (29)	Roulettes (C)	20 po									
			24 po									
		Pattes de nivellement (L)	30 po									
			20 po									
			24 po									
			30 po									
	Hauteur conforme à l'ADA (33)	Roulettes (C)	24 po									
			30 po									
		Pattes de nivellement (L)	20 po									
			24 po									
			24 po									
			30 po									

pied cylindrique (XSPS)

	Hauteur fixe (F29)	Roulette (C)	—									
		Pattes de nivellement (L)	—									
	Réglable en hauteur (ASR)	Roulette (C)	—									
		Pattes de nivellement (L)	—									

Incompatible


Compatible

aménagements avec supports


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports.

- ❗ Pour déterminer les dimensions et la compatibilité des supports avec les surfaces de travail, consulter le tableau à cet effet à la page 39.
- Le cas échéant, ces aménagements sont possibles avec tous les styles de pieds :

aménagements avec supports

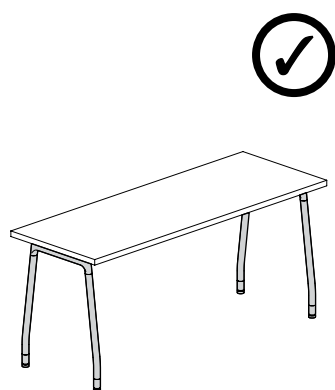

Configuration standard
(un pied à chaque extrémité)

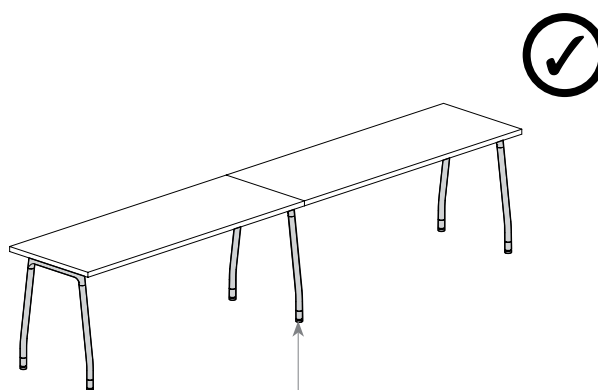


Configuration partagée

- Pour créer des aménagements permanents, les surfaces de travail doivent être reliées les unes aux autres au moyen d'un pied commun, le cas échéant.
- Toutes les surfaces de travail **ne peuvent pas** être reliées; consulter les exemples de la section *Aménagements types* à la page 29.

Crochet pour sac à dos intégré au support supérieur

Si l'on opte pour un pied commun Thesis, seul un côté sera pourvu d'un crochet pour sac à dos.

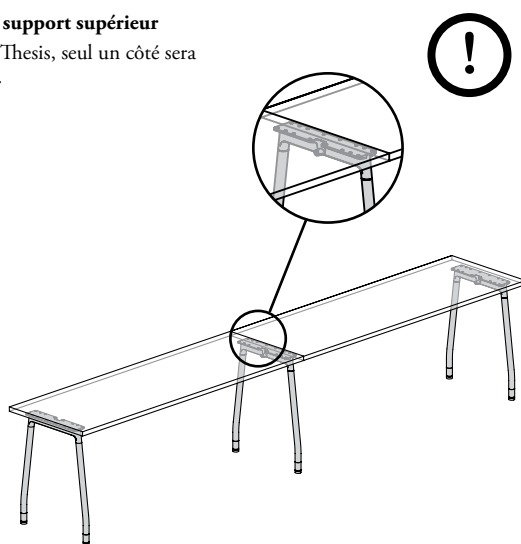


aménagements avec supports partagés


Les illustrations qui suivent montrent les possibilités de liaison entre les tables.

Configuration partagée (vue en plan)


- Pour les aménagements permanents, il faut utiliser un pied commun pour relier les surfaces de travail entre elles.
- Lorsqu'on utilise un pied commun, on peut relier les surfaces de travail latéralement uniquement.

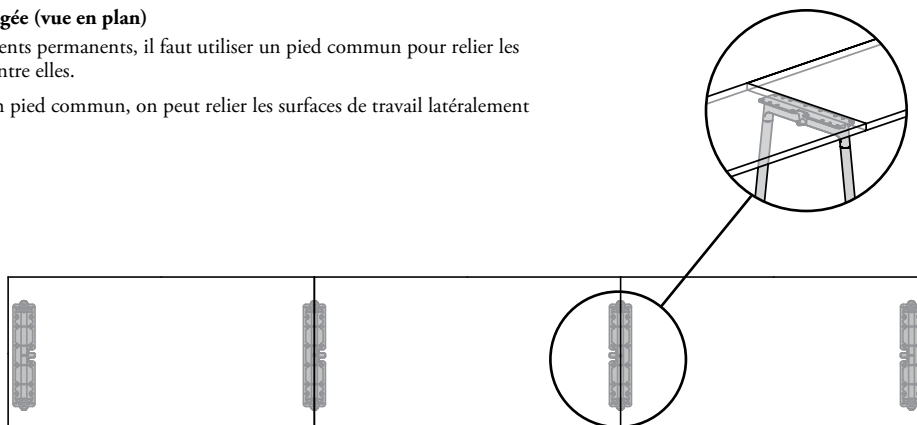


- Les surfaces de travail rectangulaires (XWR), rectangulaires pour travail d'équipe (XWD) et « trapèze » (XWT) peuvent être reliées de façon permanente au moyen d'un pied commun, si elles ont la même profondeur.
- Les surfaces de jonction « trapèze » (XWCT) et « quart-de-lune » (XWMQ) doivent toujours être reliées de façon permanente au moyen d'un pied commun.

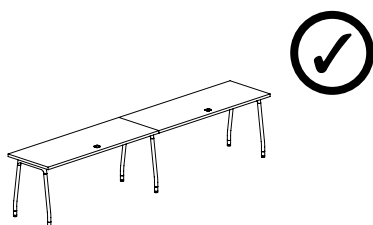


Tous les modèles de surfaces rectangulaires




Tous les modèles de surfaces « trapèze »




Surfaces de travail rectangulaires et surface de jonction « quart-de-lune »

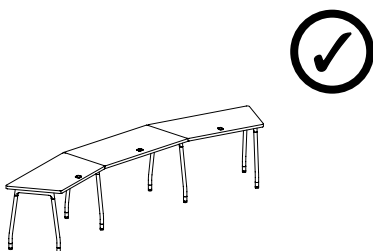

Surfaces de travail « trapèze » et rectangulaire



Surfaces de travail rectangulaires et surface de jonction « trapèze »

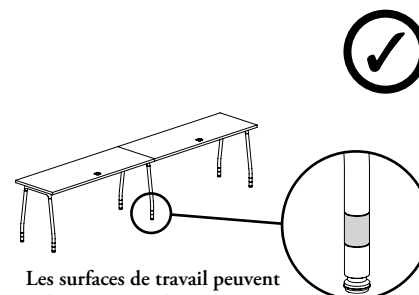

Les surfaces de travail peuvent également être reliées au moyen d'un pied Thesis conforme à L'ADA (illustré) ou d'un pied réglable en hauteur.

tables

tables

COMPRENDRE LES TABLES	44
APERÇU DES TABLES À PLATEAU BASCULANT	48
APERÇU DES TABLES AVEC PIEDS REPLIABLES	53
APERÇU DU CHARIOT POUR TABLES	55
AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES À PLATEAU BASCULANT ET TABLES AVEC PIEDS REPLIABLES	56
APERÇU DES TABLES HAUTES	57
AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES HAUTES	59
APERÇU DES TABLES COLLECTIVES	61
AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES COLLECTIVES	64
AMÉNAGEMENTS AVEC DÉCOUPES POUR TABLES	65
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES TABLES	68





comprendre les tables

Les tables Expansion Learning sont conçues pour créer des milieux et des méthodes d'apprentissage variés.

❗ Pour déterminer les dimensions et la compatibilité des panneaux modestie avec les tables, consulter le tableau à cet effet à la page 88.

Tables à plateau basculant

• Six tables offertes :

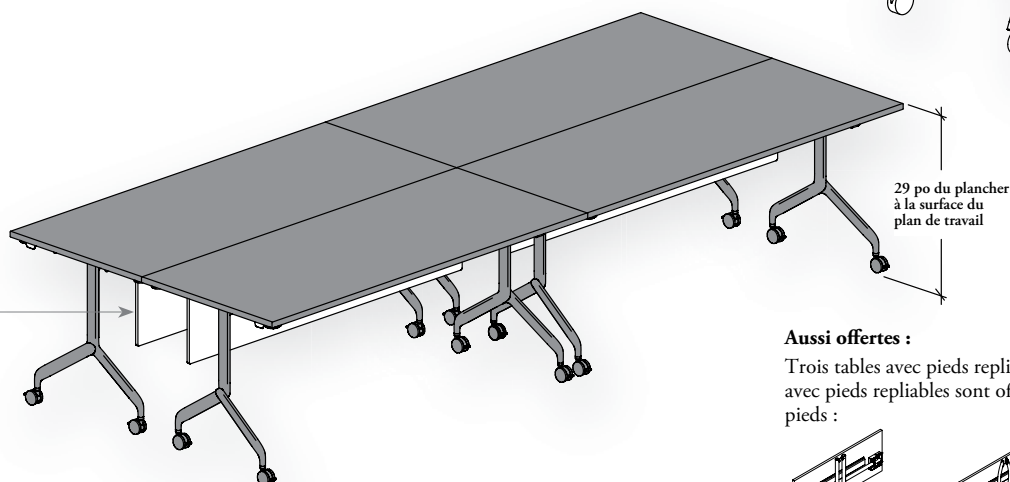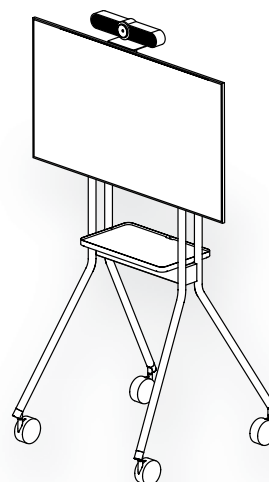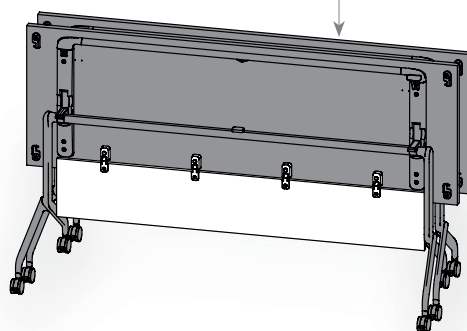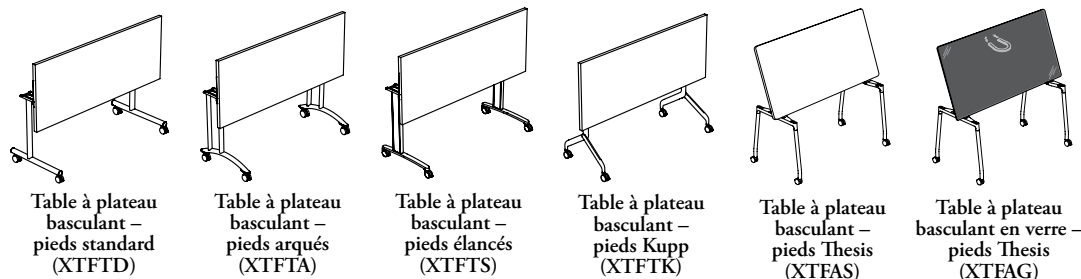


Panneaux modestie

Les panneaux modestie sont offerts séparément.

Aussi offertes :

Trois tables avec pieds repliables et trois tables légères avec pieds repliables sont offertes avec trois styles de pieds :

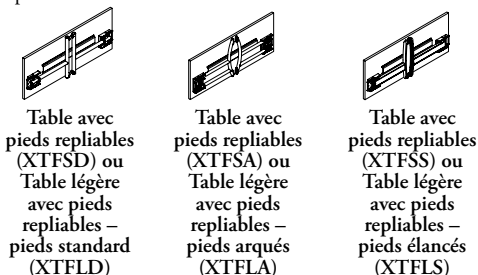

comprendre les tables (suite)

- ❗ Ne comprennent que des pieds de 29 po de hauteur.
- Ne sont offertes qu'avec roulettes blocables.

tables à plateau basculant

Surface en placage

- 1 3/16 po (M) d'épaisseur seulement.
- Deux styles de garnitures offerts :




Droites
(3 mm) (6)




**Plates en
Flintwood** (9)

XTFTD




- Comprend des pieds **standard** en C (illustrés) ou en T.

XTFTA




- Ne comprend que des pieds **arqués** en C.

XTFTS



- Comprend des pieds **élançés** en C (illustrés) ou en T.

XTFTK



- Ne comprend que des pieds **Kupp**
- Trois styles de garnitures offerts :



Droites
(3 mm) (6)




Plates
(1,5 mm) (8)



**Plates en
Flintwood** (9)

XTFAS




- 1 po (D) ou 1 3/16 po (M) d'épaisseur.
- Ne comprend que des pieds **Thesis**.
- N'est offerte qu'avec les garnitures :



Droites
(3 mm) (6)

XTFAG

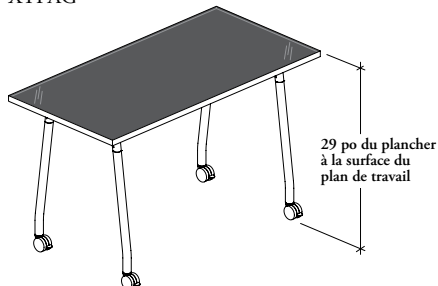


Surface en verre aimantée (M) ou en verre non aimantée (N)

- La surface en verre trempé fait 5/32 po (4 mm) d'épaisseur.
- La surface de travail en stratifié fait 1 po d'épaisseur et soutien la surface en verre.
- N'est offerte qu'avec les garnitures :



Droites
(3 mm) (6)

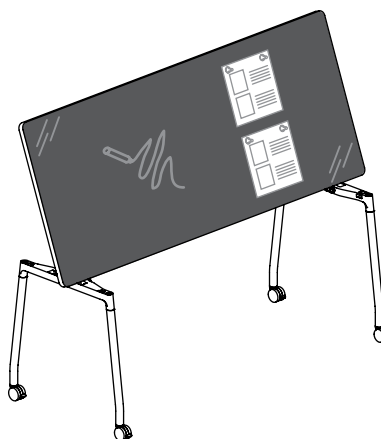

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 184.

comprendre les tables (suite)



- Ne comprennent que des pieds de 29 po de hauteur.
- Les surfaces de travail ne font que 1 3/16 po (M) d'épaisseur.
- Offertes avec pattes de nivellement (L) ou roulettes blocables (C).

tables avec pieds repliables

Surface en placage seulement

- Deux styles de garnitures offerts :




Droites
(3 mm) (6)




**Plates en
Flintwood** (9)

XTFSD




- Comprend des pieds **standard** en C (illustrés) ou en T.
- Plage de réglage : 1 po.

XTFSA




- Comprend des pieds **arqués** en C (illustrés) ou en T.
- Plage de réglage : 1/2 po.

XTFSS



- Comprend des pieds **élancés** en C (illustrés) ou en T.
- Plage de réglage : 1 po.

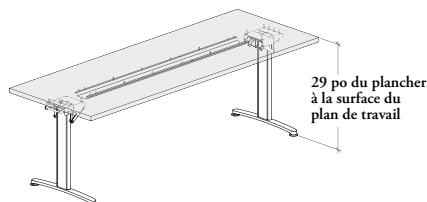

29 po du plancher
à la surface du
plan de travail

tables légères avec pieds repliables


Surface en placage seulement

- Peut être dotée d'une ou deux poignées encastrées. Ne sont comprises qu'avec la table légère avec pieds repliables.
- N'est offerte qu'avec les garnitures :




Droites
(3 mm) (6)

XTFLD




- Comprend des pieds **standard** en C (illustrés) ou en T.
- Plage de réglage : 1 po.

XTFLA




- Comprend des pieds **arqués** en C (illustrés) ou en T.
- Plage de réglage : 1/2 po.

XTFLS



- Comprend des pieds **élancés** en C (illustrés) ou en T.
- Plage de réglage : 1 po.




Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 185.

comprendre les tables (suite)

tables hautes

- 1 po (D) ou 1 3/16 po (M) d'épaisseur.
- Trois styles de garnitures offerts :



- Comprennent des pieds de 36 po ou de 42 po de hauteur.
- Ne comprennent que des pattes de nivellement avec embouts (F, P ou S).
- Plage de réglage : 1 1/2 po.
- Le cas échéant, deux styles de panneaux modestie sont offerts séparément :
 - Panneau modestie – placage (XCMS)
 - Panneau modestie – métal (XCMM)




Table simple


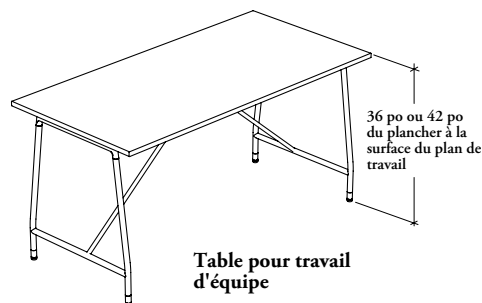


Table pour travail d'équipe

tables collectives

- Les surfaces de travail font 1 9/16 po (X) d'épaisseur.
- Deux styles de garnitures offerts :



- Le panneau modestie fait 1 po d'épaisseur.
- Les supports d'extrémité avec pattes de nivellement font 1 1/2 po.
- Les supports d'extrémité sont offerts en trois hauteurs : 29 po, 36 po et 42 po.
- Plage de réglage : 3 1/2 po.




Table simple

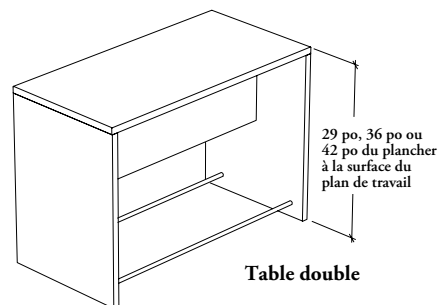


Table double

Pour en savoir plus sur les finitions des tables hautes, consulter la page 182.

Pour en savoir plus sur les finitions des tables collectives, consulter la page 187.

aperçu des tables à plateau basculant

La gamme Expansion Learning offre des tables pour une utilisation plus conviviale. Ces tables sont une combinaison entre une table standard et un tableau d'écriture.

- ❗ Les tables sont expédiées démontées.
- Les panneaux modestie et les dispositifs de liaison temporaire **ne sont pas** compris et doivent être commandés séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.



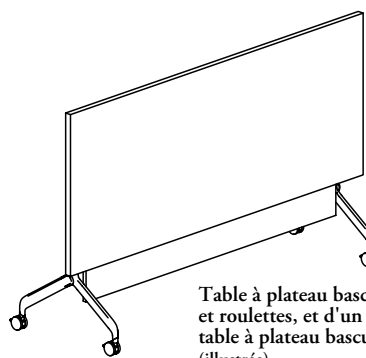


Table à plateau basculant avec pieds Kipp et roulettes, et d'un panneau modestie pour table à plateau basculant – pieds Kipp (illustrée)

dispositions des sièges

- ❗ Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension et modèle de surface de travail.

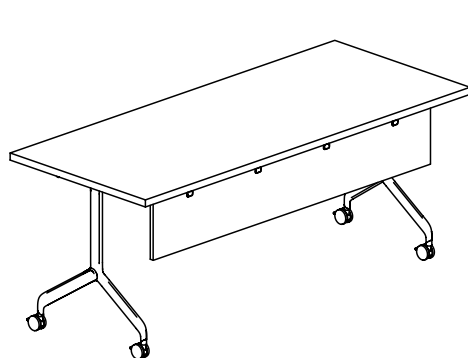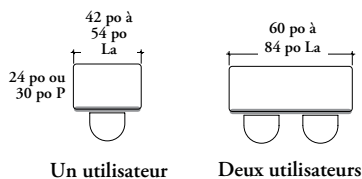


Un utilisateur

Deux utilisateurs


- Le chant utilisateur des surfaces de travail est indiqué par une ligne ombrée.
- Les largeurs **ne sont pas** toutes offertes avec les tables à plateau basculant. Pour plus de détails, consulter les pages descriptives des produits.

coins


- Deux styles de coins :
 - Arrondis (garnitures droites (3 mm) (6) et le cas échéant, plates (1,5 mm) (8) seulement)
 - Standard
- Si l'on opte pour une surface de travail en Flintwood, les coins arrondis (R) **ne sont pas** offerts.




Surface en placage
Arrondis (R)



Standard (S)



Surface en verre
Arrondis (R)



Standard (S)


Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 45.

Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page 180.

aperçu des tables à plateau basculant (suite)


surfaces

Tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA, XTFTS, XTFTK)




Surface en placage
Stratifié ou Flintwood
Stratifié – un côté (L) (Toutes les tables),
Stratifié – deux côtés (M) (Table Kupp seul.),
Flintwood – un côté (F) (Toutes les tables) ou
Flintwood – deux côtés (G) (Table Kupp seul.)

Tables à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS)

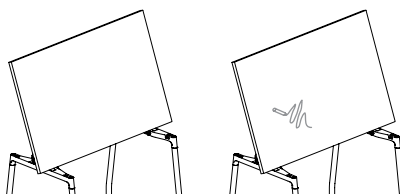

Surface en placage
Stratifié
Stratifié Foundation
pour tableau blanc

Tables à plateau basculant en verre – pieds Thesis (XTFAG)

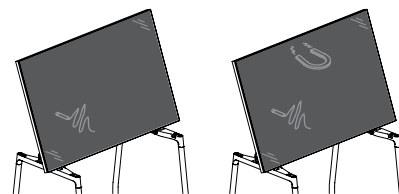


Surface en verre
Non aimantée
Aimantée

supports

- Les supports sont compris avec la table.
- Offerts en 29 po de hauteur seulement.
- Offerts avec roulettes bloables.
- Les roulettes ont un diamètre de 60 mm.

Pieds standard, arqués, élançés ou Kupp


- Offerts avec roulettes uniquement.
- On peut commander et installer des cache-fils pour pieds arqués (XPWLA) ou pour pieds élançés (XPWLS) séparément pour acheminer les câbles sous la surface de travail.
- Les pieds standard, arqués et élançés **ne sont pas** pourvus d'un crochet pour sac à dos intégré. Cependant il est possible de commander séparément un crochet double (XCHW) ou un crochet Kupp – fixé sous la surface de travail (XCHKW).
- Les pieds Kupp **ne sont pas** pourvus d'un crochet pour sac à dos intégré. Cependant il est aussi possible de commander séparément un crochet Kupp – fixé à la structure de la table à plateau basculant. (XCHKF).

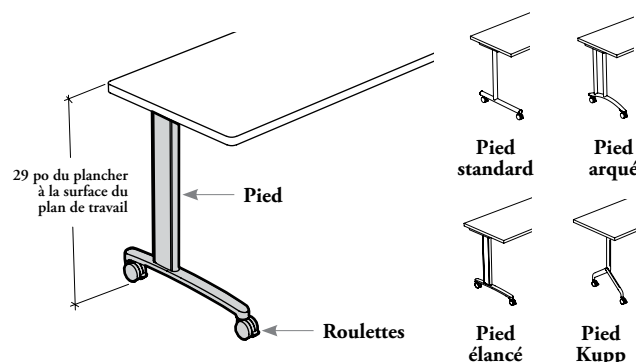

OU

Pieds Thesis

- Il n'est pas conseillé de remplacer les roulettes par des pattes de nivellement.
- On peut commander et installer un cache-fils – pied Thesis (XPWPA) séparément pour acheminer les câbles sous la surface de travail.
- La section supérieure du pied Thesis est pourvue d'un crochet pour sac à dos intégré. Cependant il est aussi possible de commander séparément un crochet double (XCHW) ou un crochet Kupp – fixé sous la surface de travail (XCHKW).
- Les prolongateurs conformes à l'ADA – pied Thesis (XCALE) sont incompatibles avec ces supports.

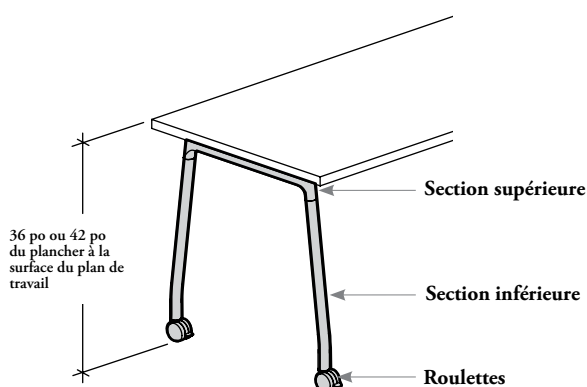

aperçu des tables à plateau basculant (suite)

panneaux modestie

- ❗ Doivent être commandés séparément.
- Ils peuvent être commandés affleurants ou d'appoint.
- Pour déterminer les dimensions et la compatibilité des panneaux modestie avec les surfaces de travail et les tables, consulter le tableau à cet effet à la page 88.
- Munis d'un dispositif de verrouillage.

• Les panneaux modestie pour tables à plateau basculant (pieds standard, arqués, élancés ou pieds Thesis uniquement) sont offerts en placage (XCMSF) (illustrés) ou en métal (XCMMF).


• Un chemin de câbles électriques peut être utilisé (XPWET) avec le panneau modestie, si un minimodule d'alimentation/communication **n'est pas** commandé au même moment. Un chemin de câbles (XPWCT), des serre-fils (XPWC) ou d'autres accessoires peuvent aussi être utilisés avec le panneau modestie. Pour obtenir plus de détails, consulter le tableau de compatibilité des *Accessoires pour tables* à la page 97.

• Si l'on opte pour les dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), seuls les panneaux modestie d'appoint permettent l'accès et le mouvement de ces dispositifs.


• Les panneaux modestie pour tables à plateau basculant – pieds Kupp sont aussi offerts en placage (XCMSK) ou en feutre lisse (XCMZK) et ne s'utilisent qu'avec les tables munies de pieds Kupp.

• Ce panneau modestie n'est que suspendu sous la surface de travail et n'est pas muni d'un mécanisme d'activation du mouvement du plateau.

Panneau modestie pour table à plateau basculant




Configuration affleurante (F)




Configuration d'appoint (C)

Panneau modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp




Configuration d'appoint (C) seulement

poignée d'activation



- Toujours verrouiller les quatre roulettes avant de basculer la surface de travail.



Tables à plateau basculant – pieds standard, arqués, élancés ou pieds Thesis




OU

Tables à plateau basculant – pieds Kupp seulement

VUE DOS




- La surface de travail des tables à plateau basculant peut se verrouiller en position horizontale ou verticale. Une poignée d'activation est placée sous la surface, **au bord arrière**, et peut être soulevée d'une seule main.
- Lorsqu'un panneau modestie est installé, celui-ci active la poignée.

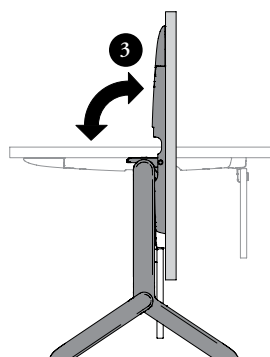

- Pour la table à plateau basculant – pieds Kupp, une poignée d'activation est aussi placée sous la surface, **au bord utilisateur**, et doit être tirée pour verrouiller le plateau.

- Si un panneau modestie (XCMSK ou XCMZK) est installé, celui-ci ne peut pas activer la poignée.




Pour en savoir plus sur les panneaux modestie, consulter la page 85.

aperçu des tables à plateau basculant (suite)

positions du plateau


Position horizontale

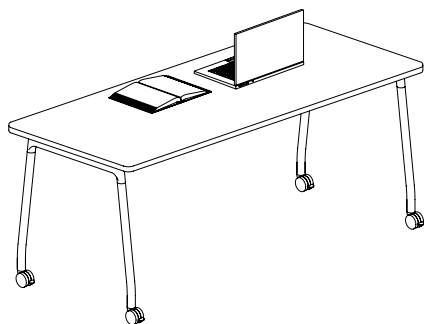


- Deux positions du plateau :
 - Horizontale
 - Verticale
- La position horizontale procure une surface de travail conventionnelle.
- On doit utiliser la poignée d'activation pour déverrouiller le mécanisme du plateau basculant.
- Des marqueurs à essuyage à sec peuvent être utilisés sur les surfaces de travail en stratifié Foundation pour tableau blanc ou en verre.
- Seule la surface en verre aimanté peut utiliser des aimants (aimants permanents à base de terres rares compris).
- Un porte-crayons pour table à plateau basculant (XCFTM) et un ensemble à essuyage à sec (XCDEK) peuvent être commandés séparément.

Position verticale


VUE DE FACE

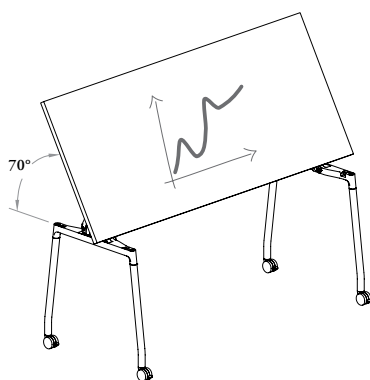

VUE DE DOS



VUE DE FACE



VUE DE DOS




Table à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS) ou Table à plateau basculant en verre – pieds Thesis (XTFAG) uniquement

- La surface de travail est verrouillable en position verticale dans un angle de 70°.

Tous les autres styles de tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA, XTFTS [illustrée], XTFTK [illustrée])

- La surface de travail est verrouillable en position verticale dans un angle de 90°.


aperçu des tables à plateau basculant (suite)

rangement des tables

Les tables peuvent s'emboîter l'une dans l'autre pour faciliter leur rangement.


Tables à plateau basculant – pieds standard, arqués ou élancés

Exemple 1 : Quatre tables de 30 po sur 66 po rangées occupent un espace de 55 3/4 po sur 71 3/8 po de largeur

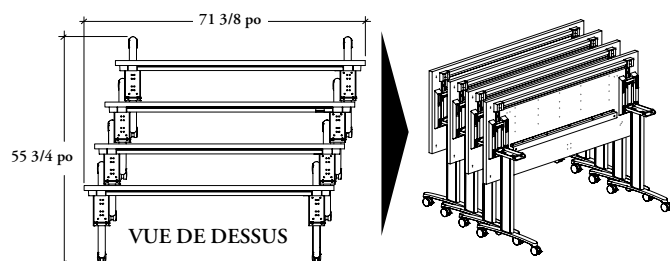



OU

Exemple 2 : Quatre tables de 30 po sur 66 po rangées occupent un espace de 39 1/4 po sur 73 3/4 po de largeur

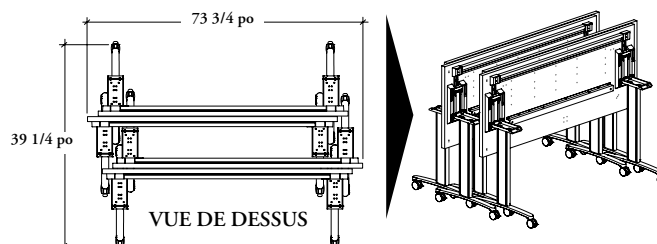



Tables à plateau basculant – pieds Thesis

Exemple 3 : Quatre tables de 30 po sur 66 po rangées occupent un espace de 59 po sur 75 1/8 po de largeur

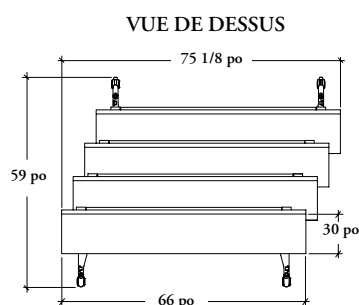

Tables à plateau basculant – pieds Kupp


Exemple 4 : Quatre tables de 30 po sur 66 po rangées occupent un espace de 40 1/2 po sur 66 po de largeur

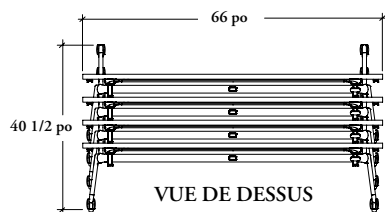

liaison

⚠ Les tables à plateau basculant ne peuvent être reliées que de façon temporaire.

Aménagement temporaire

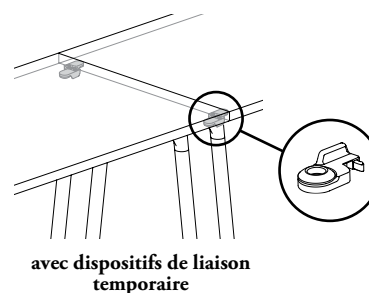

Pour en savoir plus sur les aménagements avec liaisons des surfaces de travail, consulter la page 95.

aperçu des tables avec pieds repliables

Les tables légères avec pieds repliables facilitent le déplacement et le rangement. Elles peuvent aussi être combinées à des tables standard.

- La surface n'est offerte qu'en placage.
- Les tables sont expédiées démontées.
- Ces tables sont **incompatibles** avec un panneau modestie ou des accessoires.
- Des dispositifs de liaison temporaire (XCLDC) peuvent être commandés séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.


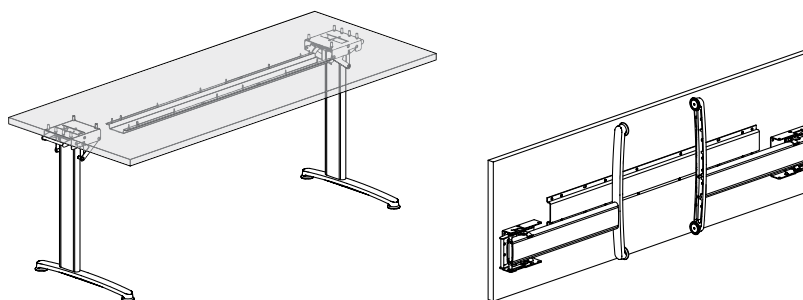


Table avec pieds élargés en C repliables avec pattes de nivellement (illustrée)

dispositions des sièges

- Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension et modèle de surface de travail.




Deux utilisateurs

Le chant utilisateur des surfaces de travail est indiqué par une ligne ombrée.

coins

Deux styles de coins :

- Arrondis (garnitures droites (3 mm) (6) seulement)
- Standard
- Si l'on opte pour une table légère avec pieds repliables, seuls les coins standard (S) sont offerts.
- Si l'on opte pour une surface de travail en Flintwood, les coins arrondis (R) ne sont pas offerts.



Surface en placage

Arrondis (R) Standard (S)

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 46.


Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page 180.

aperçu des tables avec pieds repliables (suite)


❗ Les supports sont compris avec les tables.

configurations des pieds en c et en t

- Trois styles de pieds en C et en T offerts :

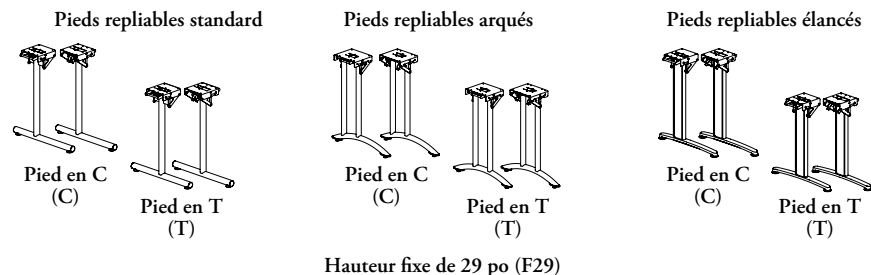


- Seules les tables de 24 po et 30 po de profondeur sont offertes avec des pieds en C.
- On peut commander et installer des cache-fils pour pieds arqués (XPWLA) ou pour pieds élançés (XPWLS) séparément pour acheminer les câbles sous la surface de travail.



détails des pattes de nivellement et des roulettes

On peut choisir entre les pattes de nivellement (L) ou les roulettes (C).


Modèles de pattes de nivellement

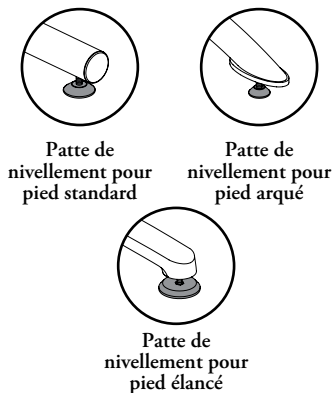

- Plage de réglage pour pieds standard et élançés : 1 po.
- Plage de réglage pour pieds arqués : 1/2 po.

OU

Modèles de roulettes



Roulette pour pieds en C ou en T

- Si l'on opte pour des roulettes, celles-ci seront blocables.
- Les roulettes ont un diamètre de 60 mm.
- Toutes les tables de 20 po de profondeur avec pieds arqués repliables (XTFSA et XTFLA) **ne peuvent être** commandées avec des roulettes.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 182.


aperçu des tables avec pieds repliables (suite)

liaison

- ❗ Les surfaces de travail ne peuvent être reliées que de façon temporaire.


Pour les aménagements temporaires, les tables peuvent être reliées au moyen de dispositifs de liaison temporaire.

Aménagement temporaire

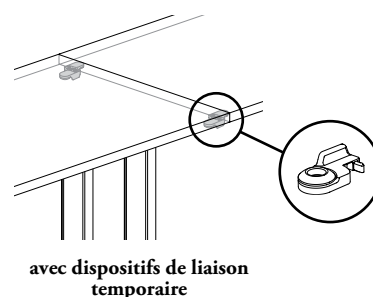


rangement des tables

Les tables avec pieds repliables et les tables légères avec pieds repliables peuvent être rangées verticalement contre un mur ou rangées sur un chariot pour tables, lequel peut être commandé séparément. Elles **ne peuvent** être empilées l'une sur l'autre.



Rangées à l'intérieur du chariot pour tables




Empilées l'une sur l'autre

aperçu du chariot pour tables

Chariot pour tables (XTMT)

- Offert en dimension : 29 po prof. sur 48 po larg. sur 40 po haut.
- Conçu pour ranger ou déplacer jusqu'à 7 (1 000 lb) tables avec pieds repliables.
- Offert en noir.



Pour en savoir plus sur les aménagements avec liaisons des surfaces de travail, consulter la page 95.


aménagements avec tables à plateau basculant et avec pieds repliables

aménagements types


- ❗ Les dimensions de la pièce et le nombre de personnes à s'asseoir doivent être pris en compte au moment de commander les tables pour la salle d'apprentissage.
- Les exemples suivants sont des **aménagements** d'apprentissage ou de collaboration **types**.

aménagements temporaires


Les tables à plateau basculant, les tables avec pieds repliables et les tables légères avec pieds repliables peuvent être utilisées seules ou reliées à d'autres tables de même style.

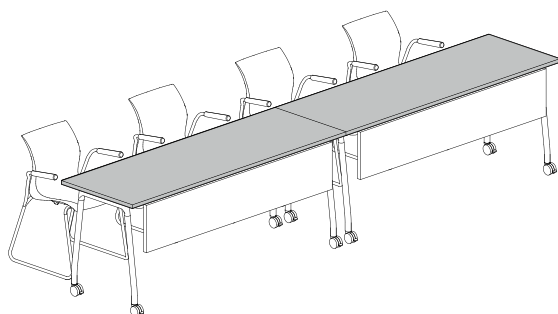

Peuvent être reliées sur le côté si elles ont la même profondeur.

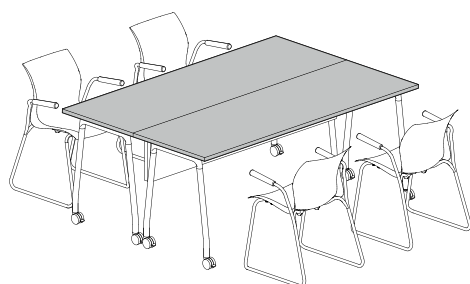

Peuvent être reliées dos à dos si elles ont la même largeur.

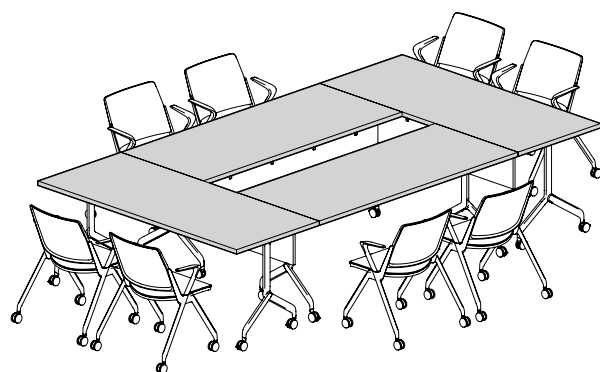


Peuvent être reliées ensemble pour créer un aménagement de groupe.

aperçu des tables hautes


Les tables hautes sont parfaites pour créer des salles de cours en gradins ou pour favoriser l'interaction entre les utilisateurs assis et debout.

- ❗ Les liaisons doivent être commandées séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

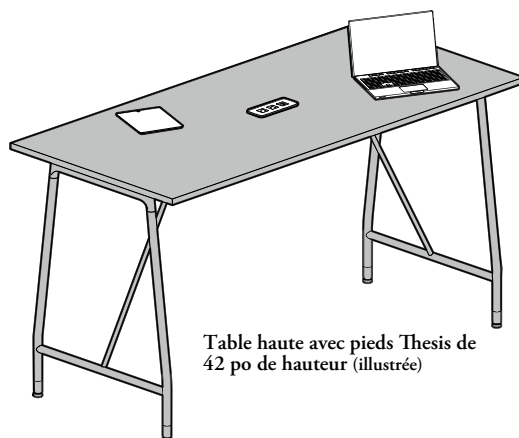

dispositions des sièges

- ❗ Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension et modèle de surface de travail.

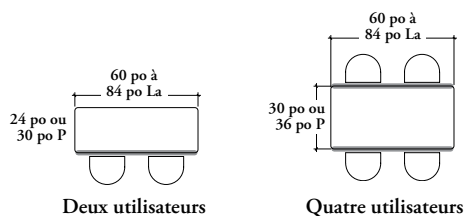


Le chant utilisateur de la surface de travail est ombré.


coins

Deux styles de coins :

- Arrondis (garnitures droites (3 mm) (6) et plates (1,5 mm) (8) seulement)
- Standard



Arrondis (R)



Standard (S)

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 47.


Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page 180.

aperçu des tables hautes (suite)

supports

❗ Les pieds Thesis sont fournis avec la table haute.

- Deux hauteurs :
 - 36 po ou 42 po
- Ce produit ne peut être commandé qu'avec des pattes de nivellement.
- Pour cette table, il **n'est pas** possible de remplacer les pattes de nivellement par des roulettes.
- On peut commander et installer un cache-fils – pied Thesis (XPWPA) séparément pour acheminer les câbles.

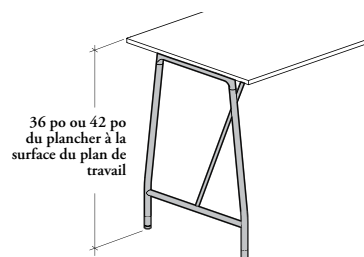

panneaux modestie

- ❗
- Doivent être commandés séparément.
 - Ne sont offerts que pour la table haute simple (XTHAS).
 - Pour déterminer la dimension d'un panneau modestie, consulter le *Tableau de compatibilité des panneaux modestie* à la page 88.

Panneau modestie d'appoint (C)
(illustré)

- Deux panneaux modestie sont offerts :
 - Panneaux modestie en placage ou en métal (XCMS, XCMM)
- Le panneau modestie peut être d'appoint (C) ou affleurant (F).




Panneau modestie sous table haute – pieds Thesis (XTHAS)

liaison

❗ Les tables hautes ne peuvent être reliées que de manière permanente.

- Pour les aménagements permanents, les surfaces de travail peuvent être reliées au moyen de plaques de liaison fixe.

Aménagement permanent

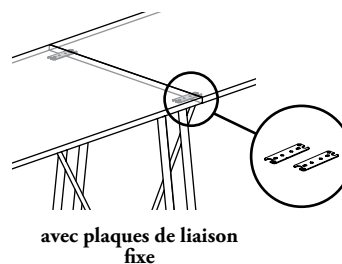

Pour en savoir plus sur les pieds Thesis, consulter la page 38.

Pour en savoir plus sur les panneaux modestie, consulter la page 85.


Pour en savoir plus sur les aménagements avec liaisons des surfaces de travail, consulter la page 94.

aménagements avec tables hautes


aménagements types

- ❗ Les dimensions de la pièce et le nombre de personnes à s'asseoir doivent être pris en compte au moment de commander les tables.
- Les exemples suivants représentent des **aménagements** pour un poste de recherche, un laboratoire d'apprentissage, un café ou une aire de repos et une cafétéria ou une salle à manger **types**.

poste de recherche

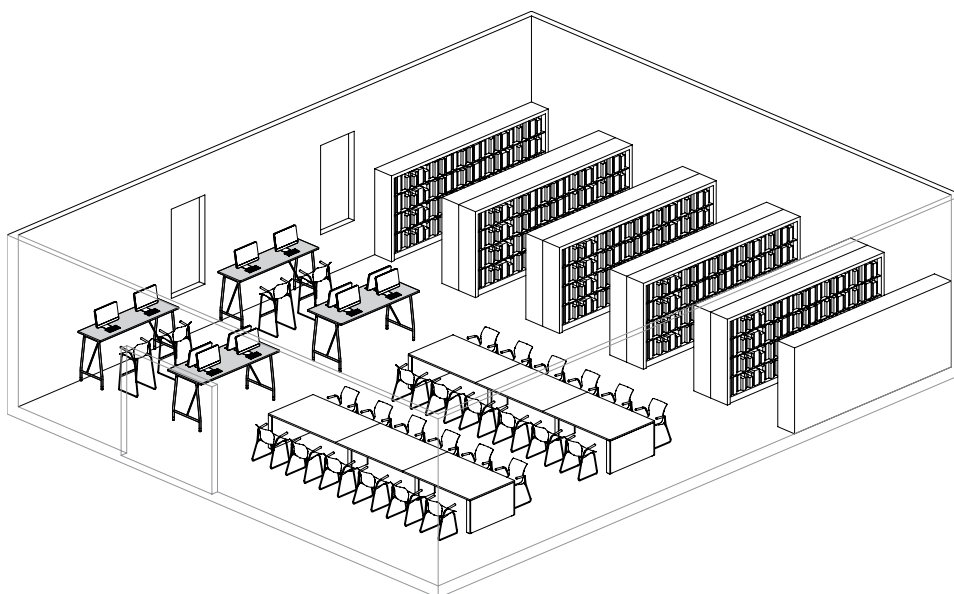


laboratoire d'apprentissage

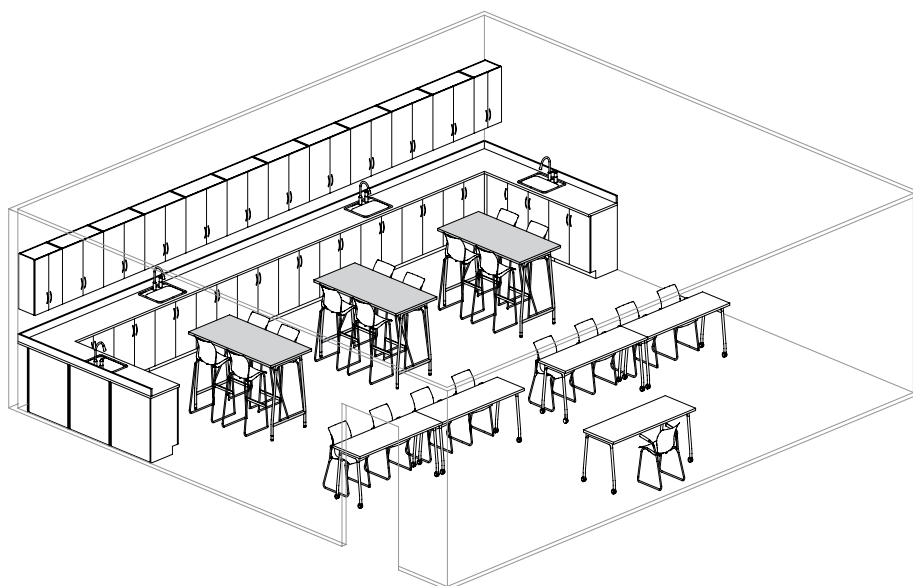


aperçu des tables hautes (suite)

aménagements types (suite)

café ou aire de repos

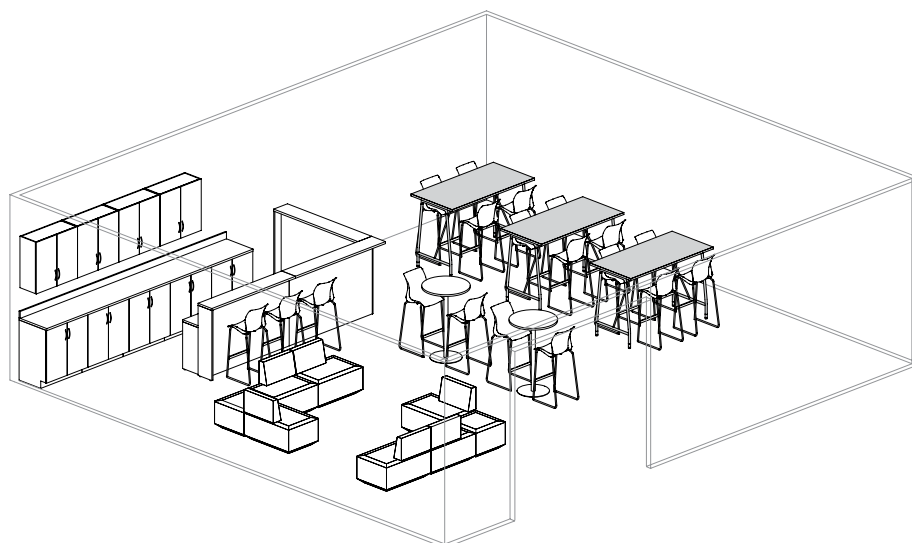

cafétéria ou salle à manger

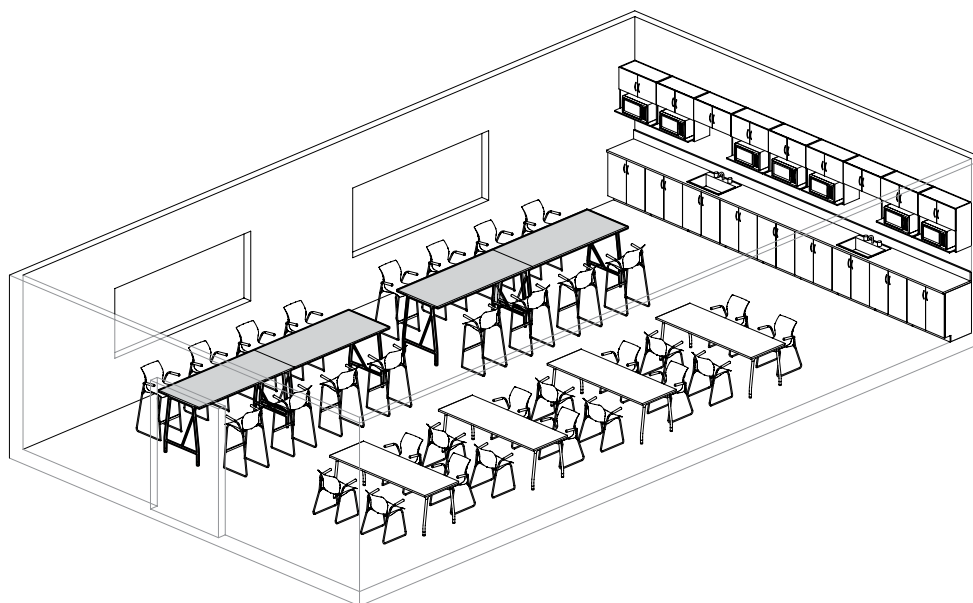

aperçu des tables collectives

Tables de travail individuel ou en équipe pour poste de recherche, espace commun, cafétéria ou laboratoire.

! Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

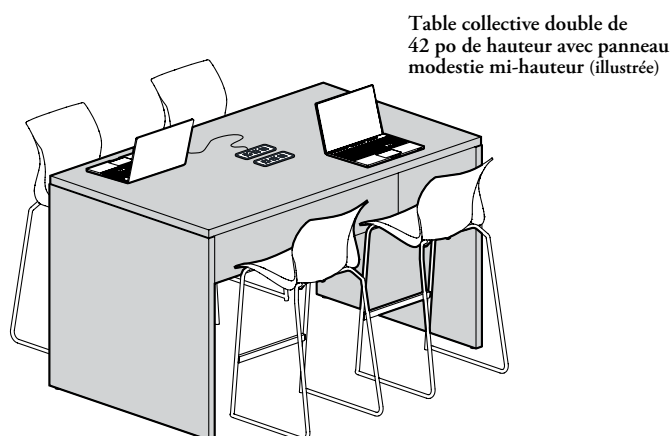


Table collective double de 42 po de hauteur avec panneau modestie mi-hauteur (illustrée)

modèles de tables collectives et dispositions des sièges

- ! Les tables suivantes peuvent être utilisées seules ou reliées à une autre table collective.
- Expédiées démontées.

Modèle rectangulaire




Table collective – simple (XTHS)






Table collective – double (XTHD)


! Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension de table.




Deux utilisateurs



Trois utilisateurs



Quatre utilisateurs



Six utilisateurs

Le chant utilisateur de la table est ombré.

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 47.


Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page 180.

aperçu des tables collectives (suite)

hauteurs


Trois hauteurs offertes :

- 29 po (hauteur standard)
- 36 po (hauteur tabouret)
- 42 po (hauteur tabouret ou position debout)

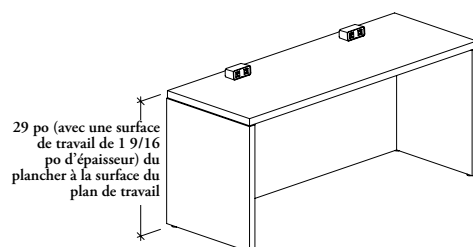

29 po (avec une surface de travail de 1 9/16 po d'épaisseur) du plancher à la surface du plan de travail

Hauteur standard
Pour utilisation avec sièges de hauteur standard

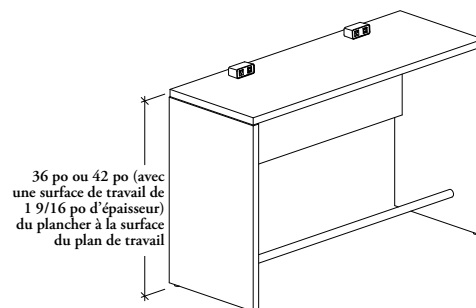


36 po ou 42 po (avec une surface de travail de 1 9/16 po d'épaisseur) du plancher à la surface du plan de travail

Hauteur tabouret
Pour utilisation avec sièges de hauteur tabouret

repose-pieds

- Deux options de tables offertes :
 - Avec repose-pieds (W)
 - Aucun repose-pieds (N)
- Lorsque l'option avec repose-pieds est sélectionnée, la table collective simple comporte un repose-pieds d'un côté et la table collective double comporte deux repose-pieds, un de chaque côté.
- Le repose-pieds a un diamètre de 1 3/8 po et est chromé.
- La configuration 29 po de hauteur n'est offerte qu'avec l'option Aucun repose-pieds (N).

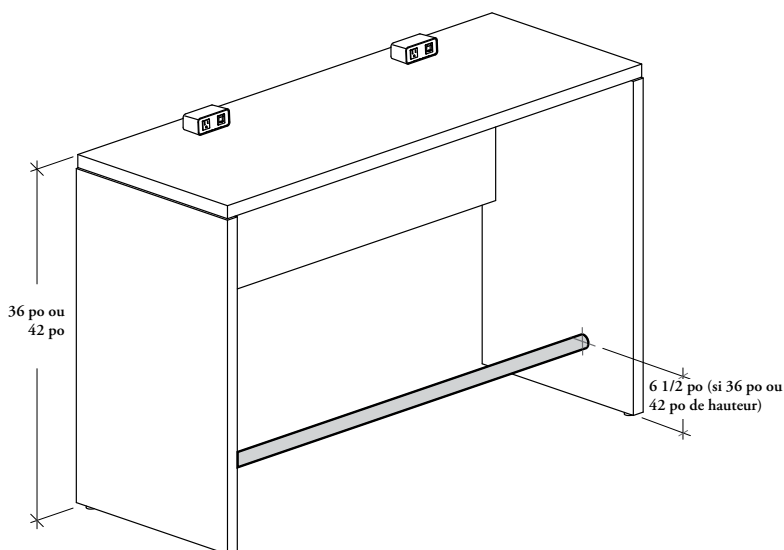

36 po ou 42 po

6 1/2 po (si 36 po ou 42 po de hauteur)



aperçu des tables collectives (suite)

panneaux modestie

❗ Les panneaux modestie permettent de cacher le dessous de la surface de travail et renforcent la structure des tables collectives.

Panneau modestie pleine hauteur


- N'est offert qu'avec les tables collectives simples (XTHS).
- Peut être commandé avec une ouverture de gestion du câblage (G) (illustrée) ou sans ouverture de gestion du câblage (F).
- Comportent un retrait de 1 1/8 po pour faciliter l'accès aux prises murales de l'immeuble et dégager une fiche d'alimentation.

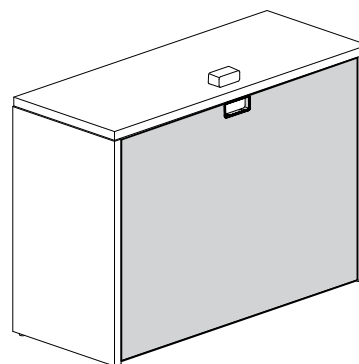

Pleine hauteur avec ouverture de gestion du câblage (G) et en retrait de 1 1/8 po pour dégager une fiche d'alimentation

Panneau modestie avec accès au mur


- N'est offert qu'avec les tables collectives simples (XTHS).
- Une ouverture de gestion du câblage est comprise lorsque des découpes sont commandées avec la surface de travail.
- Le dégagement de 20 3/8 po au-dessus du plancher permet d'accéder aux prises murales de l'immeuble.

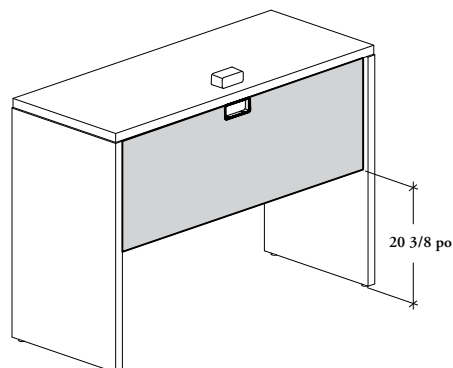

Accès au mur, retrait de 1 1/8 po (W)

Panneau modestie mi-hauteur

- N'est offert qu'avec les tables collectives doubles (XTHD).
- Centré sous la surface de travail des tables collectives doubles.
- Une ouverture de gestion du câblage est comprise lorsque des découpes sont commandées avec la surface de travail.

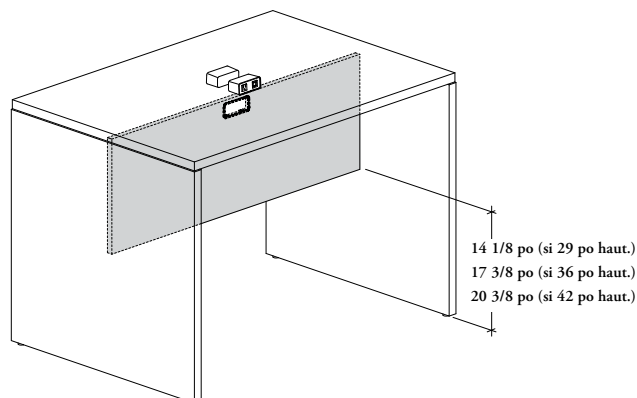


Mi-hauteur (H)


aménagements avec tables collectives

aménagements types

- ❗ Les dimensions de la pièce et le nombre de personnes à s'asseoir doivent être pris en compte au moment de commander les tables.
- Les exemples suivants représentent des **aménagements** pour une bibliothèque, un laboratoire d'apprentissage, un espace commun et une cafétéria **types**.

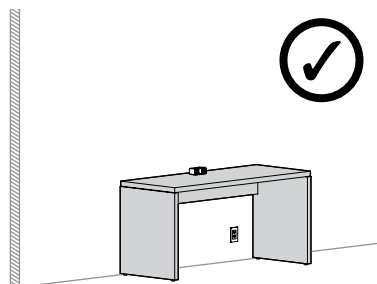


Les tables collectives simples peuvent être utilisées seules et doivent être placées contre un mur pour des raisons esthétiques.

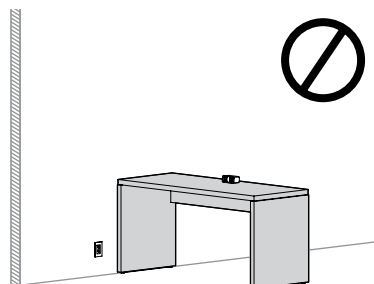



Elles **ne sont pas** conçues pour les aménagements de corridors ou devant accueillir des visiteurs.

bibliothèque

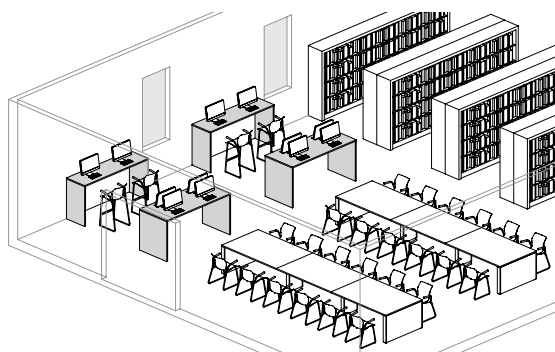


Les tables collectives de 36 po ou de 42 po de hauteur permettent de varier la hauteur des tables dans une bibliothèque.

laboratoire d'apprentissage

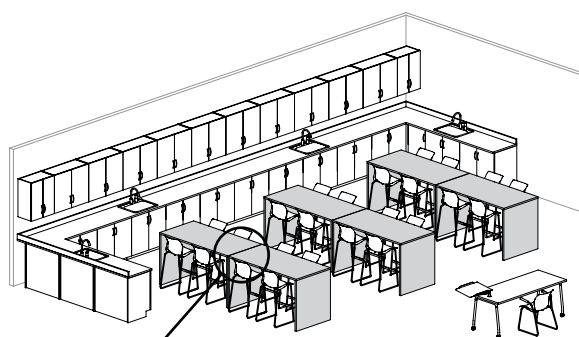


- Les tables collectives de même profondeur peuvent être reliées ensemble.
- Les tables comportent un retrait de 1/8 po pour permettre l'installation de plaques de liaison fixe (XCLPF). Ces plaques peuvent être commandées séparément.

espace commun

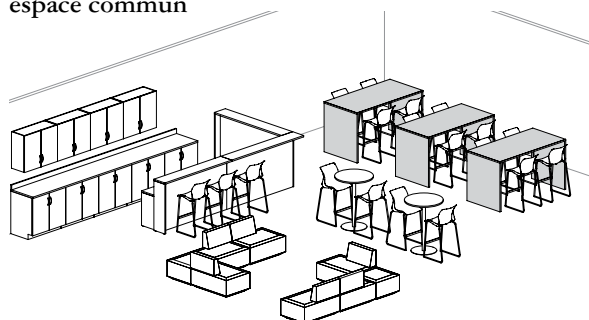

cafétéria

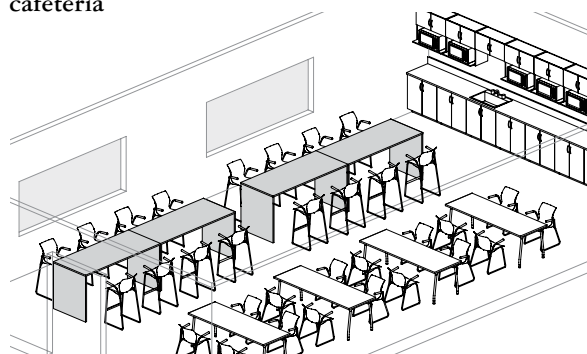

Pour en savoir plus sur les aménagements avec liaisons des surfaces de travail, consulter la page 94.

aménagements avec découpes pour tables




- Le style de découpe doit être déterminé lors de la commande. Les surfaces auront des trous préperçés pour faciliter l'installation des accessoires.
- Un passe-fils Duo – carré (XPGQX), un module cubique d'alimentation (XPPC) ou une lampe de lecture DEL (XPLRL) pour découpes carrées, ou un module d'alimentation affleurant (XPFP) pour découpes de ce même nom doivent être commandés séparément.

tables à plateau basculant, tables avec pieds repliables et tables légères avec pieds repliables


Largeurs offertes : 42 po à 54 po (un utilisateur) ou 60 po à 84 po (deux utilisateurs)

Tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA, XTFTS, XTFAS et XTFAG) et


Tables à plateau basculant – pieds Kupp (XTFTK)



Aucune découpe (NN)




Découpe carrée – centre (SC)




Découpe pour module affleurant – double (FD) et – triple (FT) (illustrée)

Tables avec pieds repliables (XTFSD, XTFDA et XTFSS) et

Tables légères avec pieds repliables (XTFLD, XTFLA et XTFLS)



Aucune découpe (NN)



Découpe carrée – centre (SC)


tables hautes

Table haute – pieds Thesis (XTHAS)


Deux utilisateurs / 24 po ou 30 po P et 60 po à 84 po La



Aucune découpe (NN)



Découpe carrée – centre (SC)

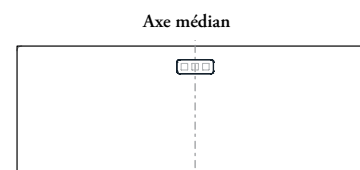


Découpe pour module affleurant – triple (FT)

Table haute pour travail d'équipe – pieds Thesis (XTHAD)


Quatre utilisateurs / 30 po ou 36 po P et 60 po à 84 po La



Aucune découpe (NN)

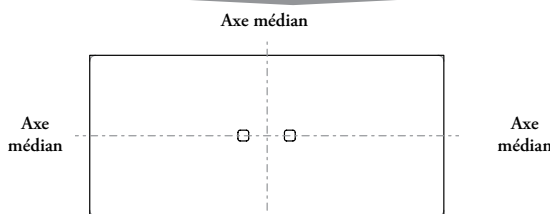

Deux découpes carrées – milieu (SM)

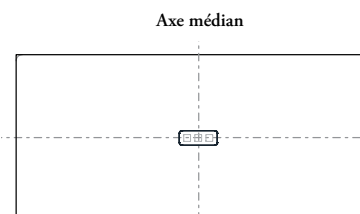

Découpe pour module affleurant – triple (FT)


Pour en savoir plus sur le passe-fil Duo – carré, la lampe de lecture DEL et les modules d'alim., consulter la section *Électricité, éclairage et comm.*

aménagements avec découpes pour tables (suite)

tables collectives

Table collective – simple (XTHS)

Une ouverture de gestion du câblage et des serre-fils sont compris, si l'on opte pour un panneau modestie pleine hauteur avec l'option ouverture de gestion du câblage ou avec accès mural combiné avec une découpe.









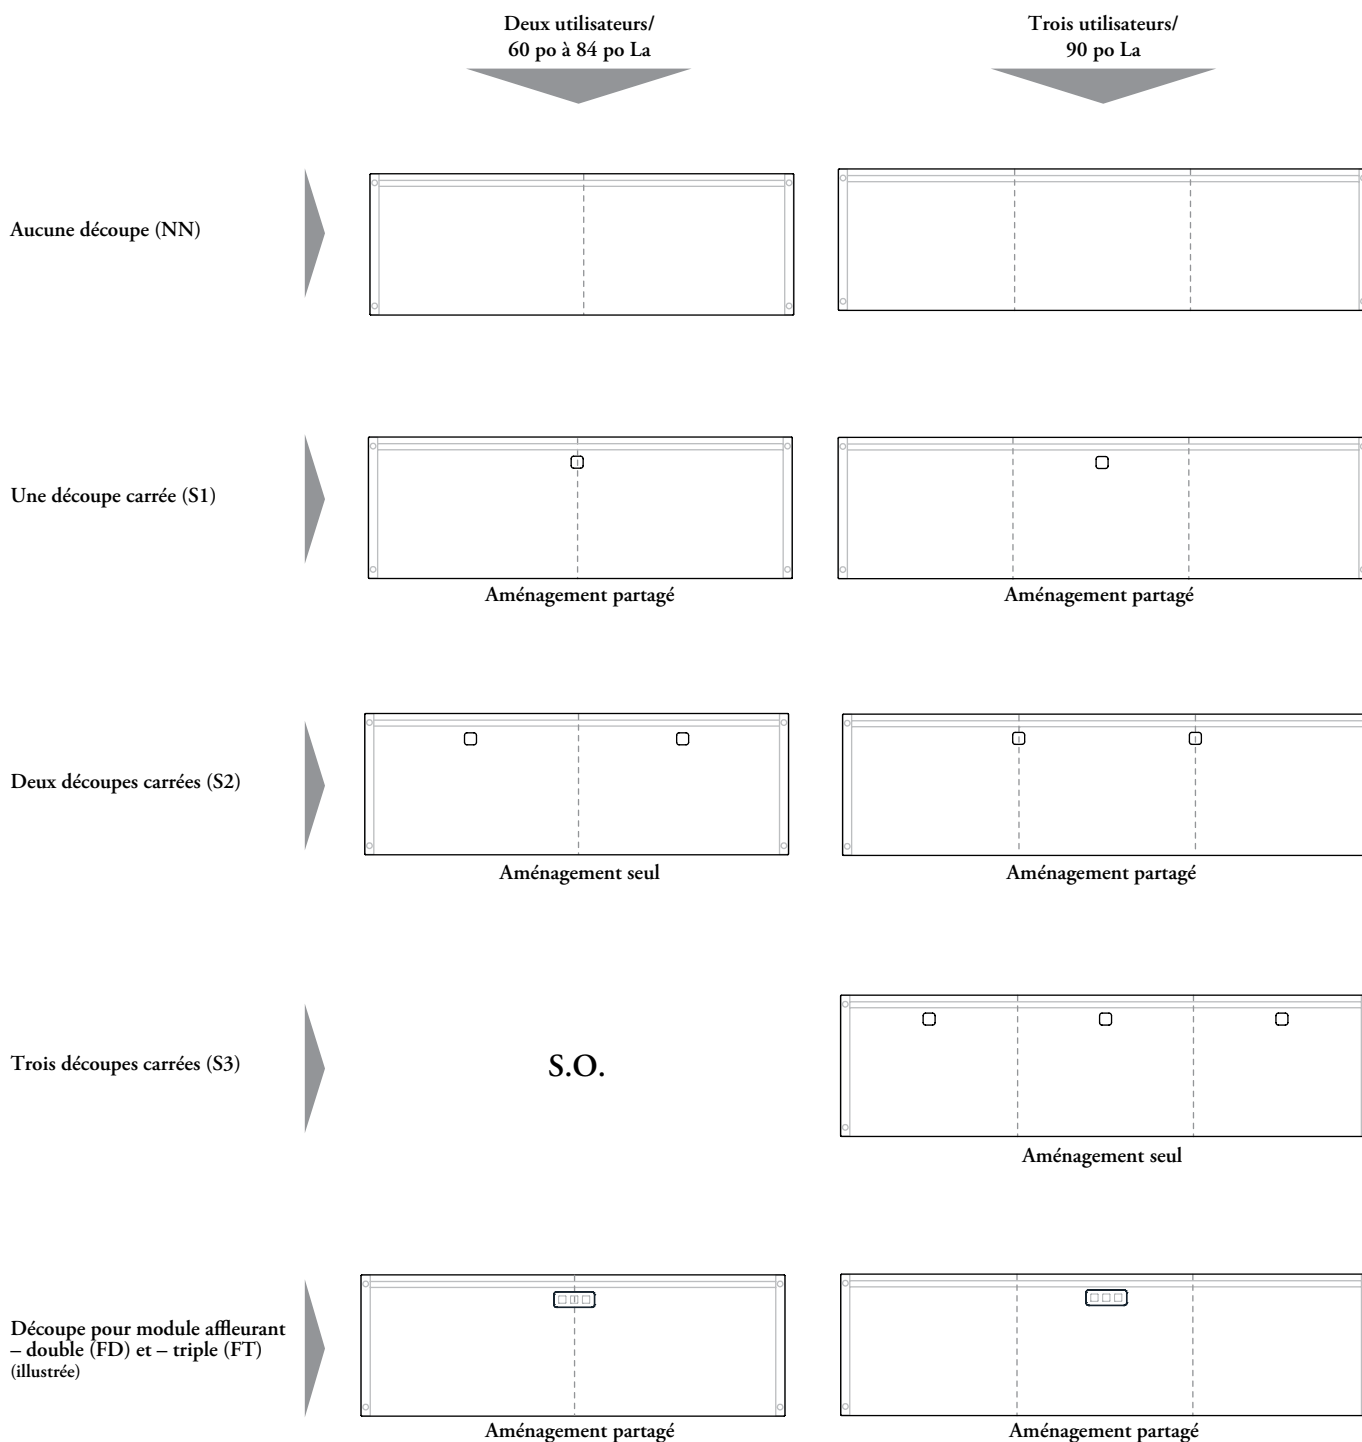


aménagements avec découpes pour tables (suite)

tables collectives (suite)

Table collective – double (XTHD)


- Seules les tables de 42 po et 48 po de profondeur peuvent être commandées avec des découpes.
- Si des découpes sont commandées, une ouverture de gestion du câblage et des serre-fils sont compris avec le panneau modeste.

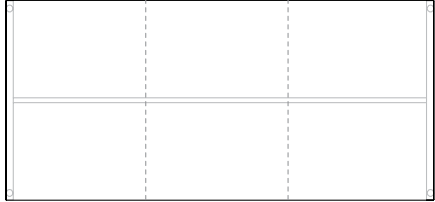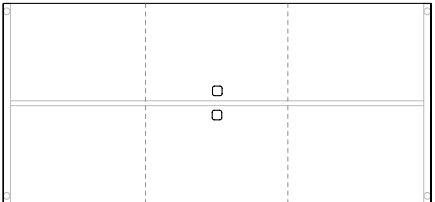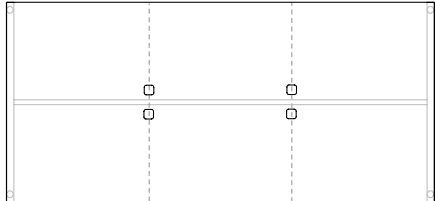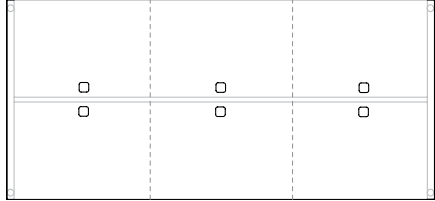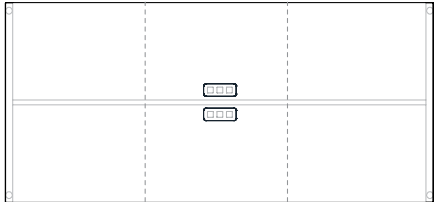	Quatre utilisateurs/ 60 po à 84 po La	Six utilisateurs/ 90 po La
Aucune découpe (NN)		
Une découpe carrée (S1)	 Aménagement partagé	 Aménagement partagé
Deux découpes carrées (S2)	 Aménagement seul	 Aménagement partagé
Trois découpes carrées (S3)	S.O.	 Aménagement seul
Découpe pour module affleurant – double (FD) et – triple (FT) (illustrée)	 Aménagement partagé	 Aménagement partagé

fil et motifs du bois pour tables

surface en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- Le chant utilisateur est ombré.



Tables à plateau basculant
(XTFTD, XTFTA, XTFTS, XTFTK,
XTFAS et XTFAG)



Tables avec pieds repliables et
Tables légères avec pieds repliables
(XTFSD, XTFSA, XTFSS, XTFLD,
XTFLA et XTFLS)



Table haute
(XTHAS)




Table haute pour
travail d'équipe
(XTHAD)



Table collective
– simple
(XTHS)





Table collective
– double
(XTHD)



surface en flintwood

- ❗ Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

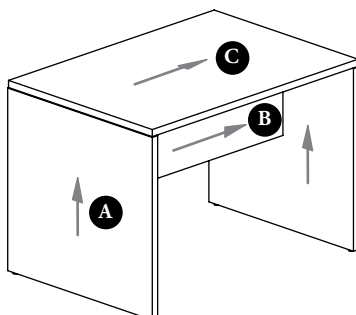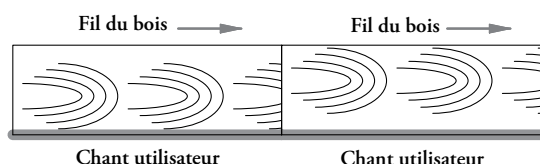

Tables collectives uniquement

- Le fil du bois des surfaces en Flintwood Cathedral est orienté de bas en haut.
- Le fil du bois des supports est toujours vertical.
- Il n'y a pas de continuité entre le fil des supports (A) et ceux des panneaux modeste (B) et des surfaces de travail (C).

professeur

professeur

COMPRENDRE LA SURFACE DE TRAVAIL ET LES BUREAUX POUR PROFESSEUR	72
APERÇU DE LA SURFACE DE TRAVAIL POUR PROFESSEUR	73
APERÇU DES BUREAUX POUR PROFESSEUR	75
APERÇU DU LUTRIN PODIUM	77
AMÉNAGEMENTS AVEC DÉCOUPES POUR SURFACE DE TRAVAIL ET POUR BUREAUX POUR PROFESSEUR	79
FIL ET MOTIFS DU BOIS DE LA SURFACE DE TRAVAIL ET DES BUREAUX POUR PROFESSEUR	81

comprendre la surface de travail et les bureaux pour professeur

La surface de travail et les bureaux pour professeur Expansion Learning sont conçus pour créer des milieux et des méthodes d'apprentissage variés.

Bureaux pour professeur

- Deux modèles offerts :
 - Rectangulaire
 - Transition
- La surface de travail fait 1 3/16 po d'épaisseur.
- Les supports d'extrémité font 1 po d'épaisseur.
- Le panneau modestie fait 1 po d'épaisseur.
- Trois styles de garnitures :



Droites
(3 mm) (6)



Plates
(1,5 mm) (8)



**Plates en
Flintwood** (9)

29 po du plancher
à la surface du
plan de travail

**Pattes de nivellement
du bureau**


Plage de réglage : 3 1/2 po.

Lutrin fixe

- Le boîtier et le panneau avant font 1 po d'épaisseur.
- Tablette en métal.

Lutrin pivotant

Seul le bureau pour professeur (XTPD) peut être commandé sans (N), avec un lutrin pivotant à gauche (L) ou avec un lutrin pivotant à droite (R).

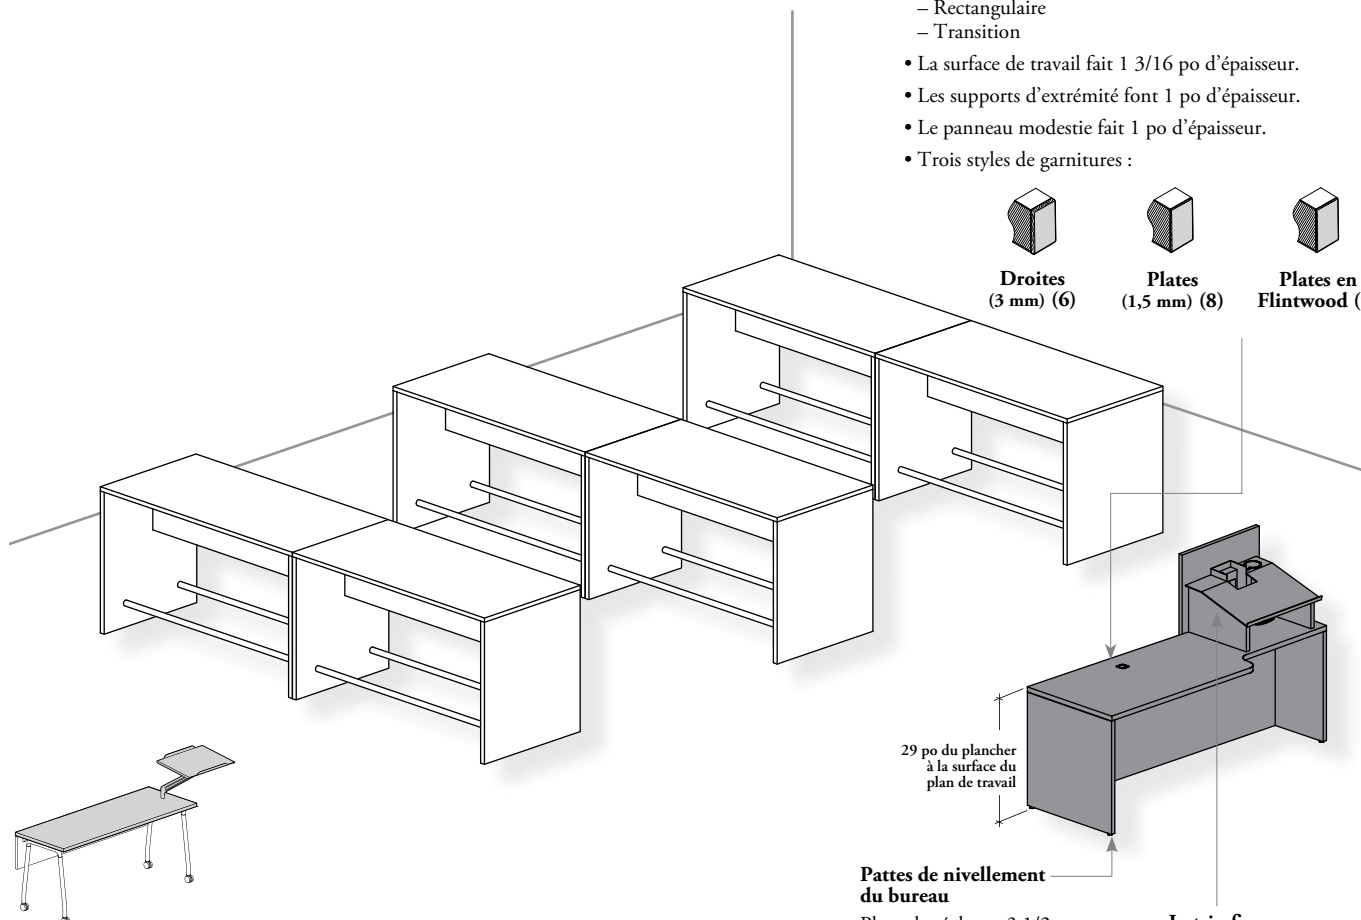

Surface de travail pour professeur

- Surface de travail rectangulaire uniquement.
- 1 po (D) ou 1 3/16 po (M) d'épaisseur.
- Trois styles de garnitures :



Droites
(3 mm) (6)



Plates
(1,5 mm) (8)



**Plates en
Flintwood** (9)

- Aucun lutrin (N) ou un lutrin pivotant à gauche (L) ou à droite (R) (illustré) peut être commandé avec la surface de travail.

Supports

- Seuls les pieds Thesis (A) peuvent être commandés.
- Offerts en 29 po ou 33 po du plancher à la surface du plan de travail.
- Peuvent être commandés avec des pattes de nivellement et embouts (F, P ou S) ou des roulettes (C) (illustrées).
- Plage de réglage : 1 1/2 po.

Panneaux modestie


- Deux panneaux modestie offerts :
 - Panneau modestie – placage (XCMS) (illustré)
 - Panneau modestie – métal (XCMM)
- Peuvent être commandés sans ou avec un chemin de câbles intégré.
- Le panneau modestie en placage fait 11/16 po d'épaisseur.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 182.

aperçu de la surface de travail pour professeur

La surface de travail pour professeur est un élément central d'une salle de cours et crée différentes dynamiques de discussion, de travail d'équipe et d'interaction multimédia.


- ❗ Les supports, les panneaux modestie et les liaisons **ne sont pas** fournis avec la surface de travail et doivent être commandés séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

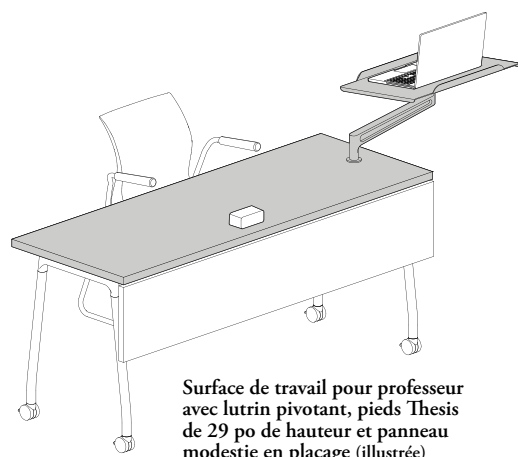

modèle de la surface de travail

- ❗ La surface de travail suivante doit être utilisée seule :

Modèle rectangulaire




Surface de travail pour professeur (XTPW)


coins

Deux styles de coins :

- Arrondis (R) (garnitures droites (3 mm) (6) et plates (1,5 mm) (8) seulement)
- Standard (S)




Arrondis (R)




Standard (S)

détails du lutrin pivotant

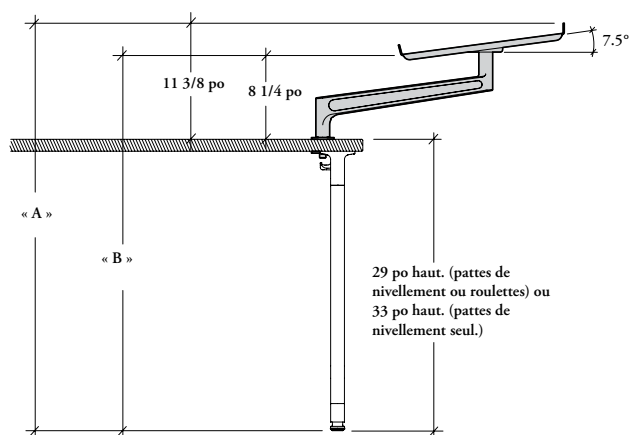

Épaisseur	D (1 po)		M (1 3/16 po)	
Hauteur	29 po	33 po	29 po	33 po
« A »	40 1/4 po	44 1/4 po	40 3/8 po	44 3/8 po
« B »	37 1/8 po	41 1/8 po	37 1/4 po	41 1/4 po

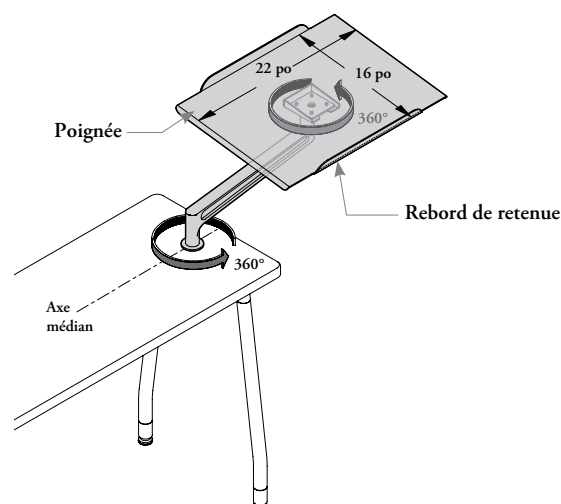


Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 72.

Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page 180.

aperçu de la surface de travail pour professeur (suite)

lutrin pivotant

- Le lutrin pivotant est offert uniquement en option avec la surface de travail. La surface aura un trou prépercé pour faciliter l'installation.
- Trois configurations :
 - Gauche (L)
 - Droite (R)
 - Aucun (N)
- On peut y déposer un maximum de 25 lb.

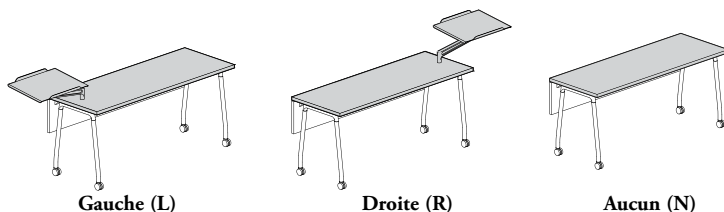

postures de travail

Le lutrin pivotant permet les trois postures suivantes :



Assis sur tabouret
(hauteur bar)



Debout




Perché

supports

❗ La surface de travail doit être utilisée avec des pieds Thesis.


- Deux hauteurs offertes :
 - 29 po (Hauteur standard)
 - 33 po (Hauteur conforme à l'ADA)
- L'ensemble de roulettes (XCALK), l'ensemble de pattes de nivellement (XCALK) et les prolongateurs conformes à l'ADA pour hauteur – pied Thesis (XCALE) sont offerts en option et peuvent être commandés avec ce produit.
- On peut aussi commander et installer un cache-fils – pied Thesis (XPWPA) pour acheminer les câbles sous la surface de travail.
- Les pieds de 33 po de hauteur avec roulettes **ne peuvent être** utilisés avec cette surface de travail.




panneaux modestie

- ❗ Doivent être commandés séparément.
- Ils peuvent être d'appoint ou affleurants.
- Pour déterminer la largeur d'un panneau modestie, consulter le *Tableau de compatibilité des panneaux modestie* à la page 87.

- Deux panneaux modestie offerts :
 - Panneaux modestie en placage ou en métal (XCMS, XCMM).
- Lorsqu'un panneau modestie est utilisé au même moment que les dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), seuls les panneaux modestie d'appoint permettent l'accès et le mouvement des dispositifs de liaison temporaire.
- Un boîtier d'alimentation (XPEPB) ne s'installe qu'à condition d'avoir un panneau modestie affleurant avec chemin de câbles intégré (XCMSF, XCMMF).



Configuration
affleurante (F)



Configuration
d'appoint (C)


Pour en savoir plus sur les pieds Thesis, consulter la page 38.

Pour en savoir plus sur les panneaux modestie, consulter la page 85.

aperçu des bureaux pour professeur

Les bureaux pour professeur sont des éléments centraux d'une salle de cours et créés différentes dynamiques de discussion, de travail d'équipe et d'interaction multimédia.

! Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

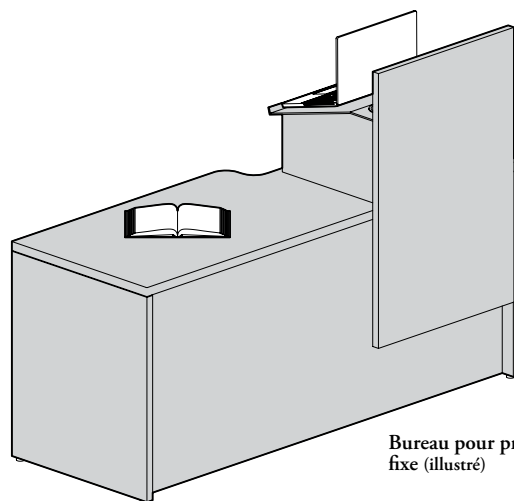


Bureau pour professeur avec lutrin fixe (illustré)

- ! Les bureaux sont expédiés démontés.
- Les bureaux qui suivent peuvent uniquement être utilisés seuls :


Les bureaux se composent d'une surface de travail, de deux supports d'extrémité plein hauteur et d'un panneau de modestie aussi pleine hauteur.

Modèle
rectangulaire



Bureau pour professeur
(XTPD)


Modèle
transition




Bureau pour professeur avec
lutrin fixe (XTPT)

panneaux modestie en retrait

- Pleine hauteur seulement.
- Sans passe-fils.



Retrait




Dégagement pour
les genoux

aperçu des bureaux pour professeur (suite)


lutrin pivotant

- Le lutrin pivotant est offert en option avec le bureau pour professeur (XTPD) uniquement. La surface aura un trou prépercé pour faciliter l'installation.
- Trois configurations :
 - Gauche (L)
 - Droite (R)
 - Aucun (N)
- On peut y déposer un maximum de 25 lb.
- On **ne peut pas** remplacer le lutrin fixe compris avec le bureau pour professeur (XTPT).

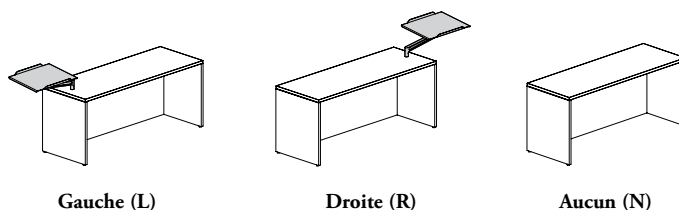


lutrin fixe


- Le lutrin fixe est offert en option avec le bureau pour professeur (XTPT) uniquement et constitue une surface de travail autoportante parfaite pour les présentations.
- Deux configurations :
 - Gauche (L)
 - Droite (R)
- La surface de travail comporte un passe-fils elliptique sous le lutrin fixe.
- L'ouverture de 8 po entre la surface de travail et la tablette en métal peut accueillir un ordinateur portable, une tablette, des papiers, etc.

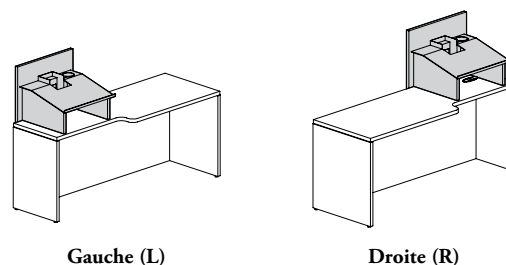

- Un lutrin fixe installé sur un bureau pour professeur (XTPT) est de 28 po de largeur.



Plan de travail Largeur (« A »)	
60 po	32 po
66 po	38 po
72 po	44 po
78 po	50 po
84 po	56 po

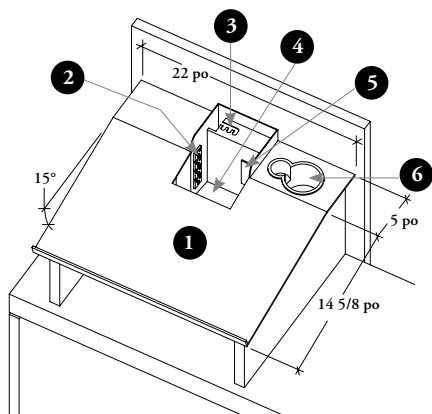

- Le lutrin est composé des éléments suivants :


- 1 Tablette
- 2 Barre multiprise sous surface de travail positionnée à gauche et munie d'un cordon d'alimentation de 180 po de longueur. Elle peut être retirée facilement sans outil au moyen de deux boutons
- 3 Trois ouvertures pour gestion du câblage
- 4 Rangement pour dissimuler les excédents de câbles
- 5 Boîtier de communication avec capuchon
- 6 Porte-gobelet (à droite)

aperçu du lutrin podium


Ce produit offre une surface de travail et du rangement pour le professeur.

- ❗ Le lutrin podium est préassemblé, à l'exception du panneau avant et de la tablette en métal.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

- Deux configurations :
 - Mobile (M)
 - Fixe (S)
- Le modèle mobile est doté de quatre roulettes blocables.
- Les pattes de nivellement et les roulettes **ne sont pas** interchangeables.
- Plage de réglage : 3 1/2 po.



Mobile (M)




Fixe (S)

composition du lutrin podium

Dessus du lutrin


Le lutrin est composé des éléments suivants :

- 1 Tablette
- 2 Barre multiprise sous surface de travail positionnée à gauche et munie d'un cordon d'alimentation de 180 po de longueur. Elle peut être retirée facilement sans outil au moyen de deux boutons
- 3 Trois ouvertures de gestion du câblage
- 4 Rangement pour dissimuler les excédents de câbles
- 5 Boîtier de communication avec capuchon :
 - Le boîtier de communication est doté d'une ouverture de 2,71 po sur 1,38 po (69 mm sur 35 mm)
 - Prises et plaques frontales voix-données (doivent être installées sur place) et serre-fils peuvent être commandés séparément
- 6 Porte-gobelet (à droite)

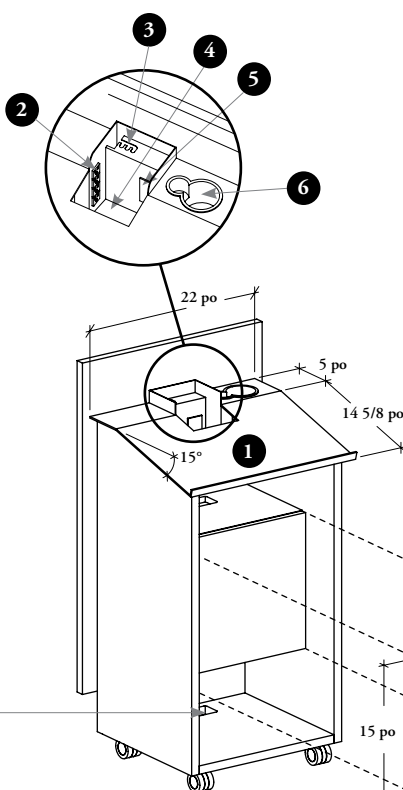

Ouverture de gestion du câblage

Permet d'acheminer le cordon de la barre multiprise vers une source de courant.



Repose-pieds

- Offert avec la configuration fixe uniquement.
- Le repose-pieds fait 1 3/8 po de diamètre.

Rangement

La porte, avec ou sans serrure, s'ouvre **sans** verrou tactile.


Tableau des serrures

- La serrure est toujours positionnée à gauche.
- Nombre de serrures : 1x.

aperçu du lutrin podium (suite)


finitions du lutrin

- ❗ Les côtés des composants en placage sont protégés par une solide garniture en plastique.

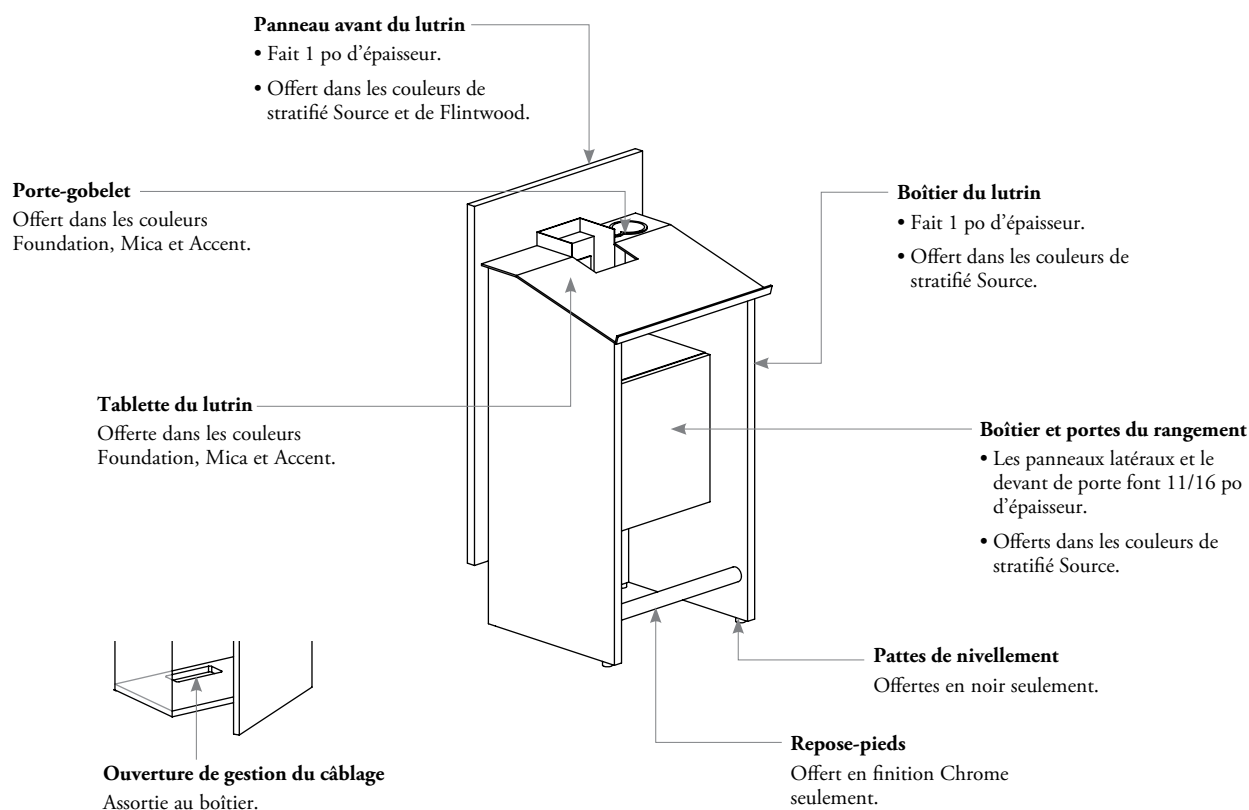

fil du bois

- ❗ Le fil du bois est toujours vertical.

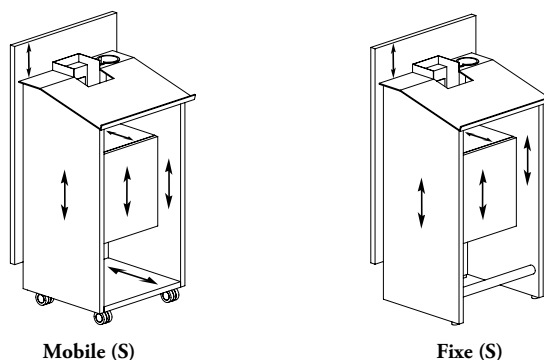

aménagements avec découpes pour surface de travail et pour bureaux pour professeur

- ❗ Le style de découpe doit être déterminé lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation des accessoires.
- Un passe-fils Duo – carré (XPGQX), un module cubique d'alimentation (XPPC) ou une lampe de lecture DEL (XPLRL) pour découpes carrées, ou un module d'alimentation affleurant (XPFP) pour découpes de ce même nom doivent être commandés séparément.

surface de travail pour professeur


Surface de travail pour professeur (XTPW)

Sans ou avec (illustré)
lutrin pivotant à GAUCHE (L)




Aucune découpe (NN)

Axe médian



Découpe carrée – centre (SC)

Axe médian




Découpe pour module affleurant
– double (FD) et – triple (FT) (illustrée)


Sans ou avec (illustré)
lutrin pivotant à DROITE (R)



Axe médian



Axe médian




Pour en savoir plus sur le passe-fil Duo – carré, la lampe de lecture DEL et les modules d'alim., consulter la section *Électricité, éclairage et comm.*

aménagements avec découpes pour surface de travail et pour bureaux pour professeur (suite)


bureaux pour professeur

Bureau pour professeur (XTPD)

Sans ou avec (illustré)
lutrin pivotant à GAUCHE (L)




Sans ou avec (illustré)
lutrin pivotant à DROITE (R)




Aucune découpe (NN)

Axe médian




Axe médian




Découpe carrée – centre (SC)

Axe médian




Axe médian




Découpe pour module affleurant – double (FD) et – triple (FT) (illustrée)

Bureau pour professeur avec lutrin fixe (XTPT)

Lutrin fixe à
GAUCHE (L)

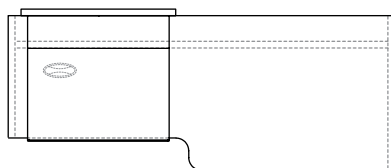


Lutrin fixe à
DROITE (R)

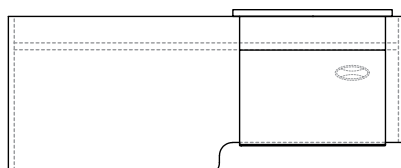


Aucune découpe (NN)

Axe médian

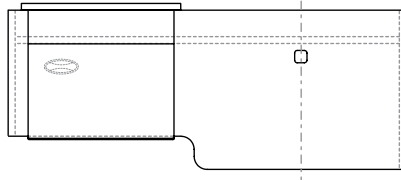

Axe médian

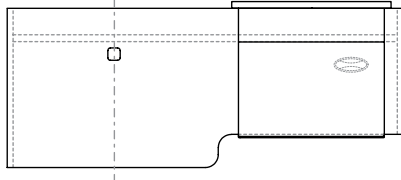


Découpe carrée – centre (SC)

fil et motifs du bois de la surface de travail et des bureaux pour professeur


surface en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Le fil et les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié.
- Le chant utilisateur est ombré.

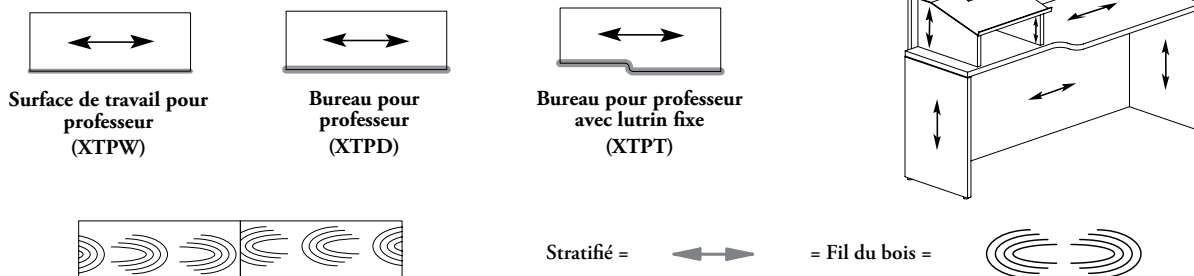


surface en flintwood


- ❗ Il n'y a pas de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail et changent d'une surface à l'autre.

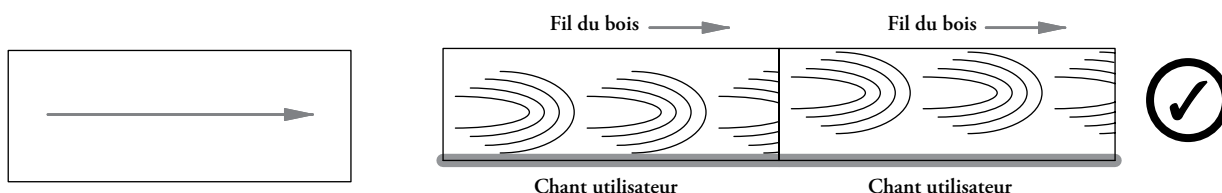

- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

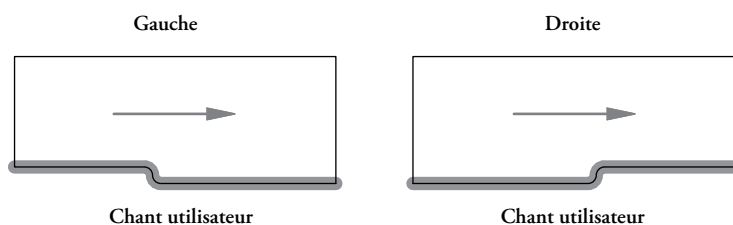

Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois est orienté de gauche à droite, quelle que soit l'orientation de la surface de travail.



- Le fil du bois des supports et des panneaux modestie est toujours vertical.
- Le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de bas en haut.
- Il n'y a pas de continuité entre le fil des supports (A) et ceux des panneaux modestie (B), des surfaces de travail (C) et du panneau avant des lutrins fixes (D).

Flintwood = = Fil du bois =

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 182.

accessoires pour tables

accessoires pour tables


COMPRENDRE LES ACCESSOIRES POUR TABLES.	84
APERÇU DES PANNEAUX MODESTIE	85
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX MODESTIE ET DU CHEMIN DE CÂBLES ÉLECTRIQUES	87
APERÇU DES ÉCRANS ARRIÈRES ET LATÉRAUX POUR TABLES. .	89
AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS ARRIÈRES ET LATÉRAUX POUR TABLES	90
RÈGLES DE STABILITÉ DES ÉCRANS POUR TABLES ET DES PANNEAUX MODESTIE	92
APERÇU DES LIAISONS POUR SURFACES DE TRAVAIL	93
AMÉNAGEMENTS AVEC LIAISONS POUR SURFACES DE TRAVAIL . . .	94
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES POUR TABLES . .	97
APERÇU DES CROCHETS	98
APERÇU DES ADAPTATEURS POUR PIEDS THESIS.	100
APERÇU DES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES POUR TABLES . . .	101

comprendre les accessoires pour tables

La gamme offre une sélection complète de meubles pour aménager des salles de cours et faciliter l'utilisation des technologies qui favorisent l'apprentissage.


- ❗ Le nombre de découpes et leur position varient, consulter les pages descriptives de chaque produit pour obtenir plus de détails.
- Tous les accessoires sont offerts séparément. Consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* à la page 97 pour en savoir plus.

Module d'alimentation affleurant ou
Passe-fils Duo – carrée (illustrée)
Pour en savoir plus sur ces accessoires,
consulter la section *Électricité, éclairage et
communication*.

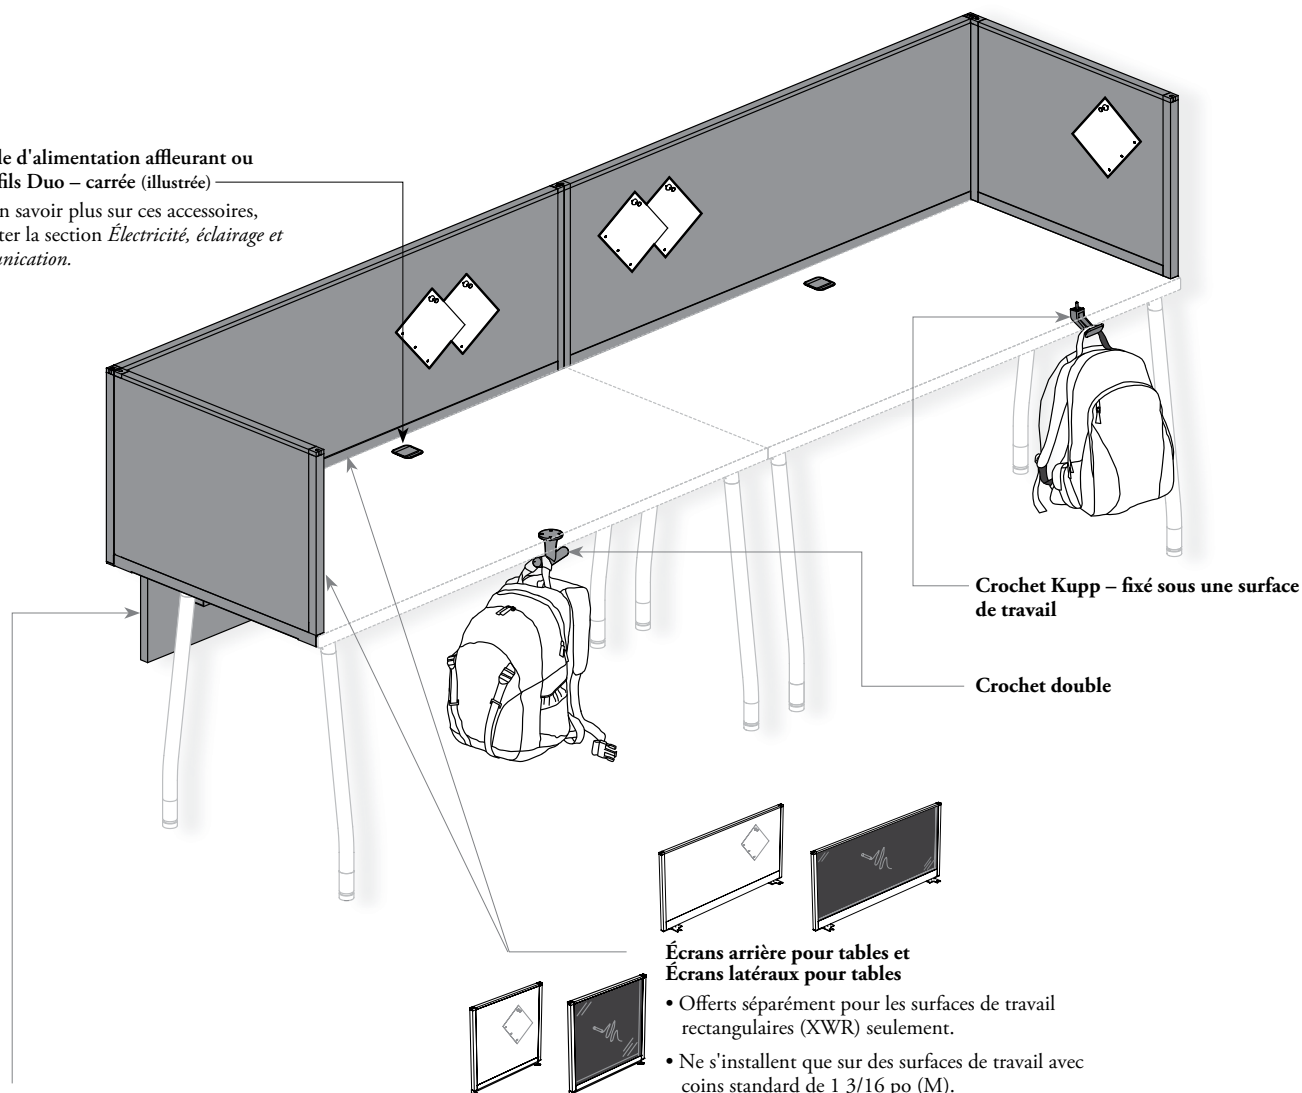

Panneaux modestie, Panneaux modestie pour tables à plateau basculant et Panneaux modesties pour tables à plateau basculant – pieds Kupp

- Les panneaux modestie (XCMS, XCMM) sont offerts séparément et peuvent être commandés pour une surface de travail, une table haute simple ou une surface de travail pour professeur.
- Les panneaux modestie pour tables à plateau basculant (XCMSF, XCMMF) ne s'installent qu'avec les tables à plateau basculant – pieds standard, arqués, élancés ou Thesis.
- Les panneaux modestie pour tables à plateau basculant – pieds Kupp (XCMSK, XCMZK) ne s'installent qu'avec les tables à plateau basculant – pieds Kupp.



Écrans arrière pour tables et Écrans latéraux pour tables

- Offerts séparément pour les surfaces de travail rectangulaires (XWR) seulement.
- Ne s'installent que sur des surfaces de travail avec coins standard de 1 3/16 po (M).



Porte-crayons pour table à plateau basculant et ensemble à essuyage à sec

Ne s'utilisent qu'avec les styles de tables à plateau basculant suivants :

- Verre aimanté (M)
- Verre non aimanté (N)
- En stratifié Foundation pour tableau blanc (WL)






aperçu des panneaux modestie

Expansion Learning permet l'installation de panneaux modestie sous une surface de travail ou une table entre les supports afin d'offrir de l'intimité aux utilisateurs en position assise.

- ❗ Pour déterminer les dimensions et la compatibilité des panneaux modestie avec les surfaces de travail et les tables, consulter le tableau à cet effet à la page suivante.
- Les panneaux modestie **ne procurent aucun** soutien structurel.
- Des règles de stabilité s'appliquent, consulter les *Règles de stabilité des écrans pour tables et des panneaux modestie* à la page 92.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.


types de panneaux modestie

- Finition en placage ou en métal.
- Deux configurations offertes :
 - D'appoint (C)
 - Affleurante (F)
- Les panneaux en métal sont offerts en style uni (N) ou estampé (E). Deux motifs estampés sont offerts :

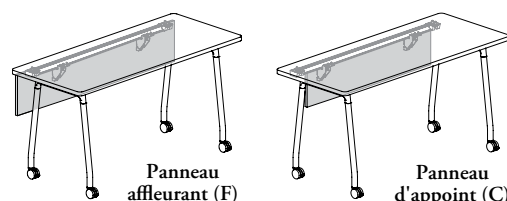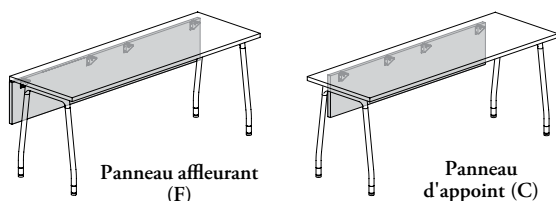


Panneaux modestie (XCMS et XCMM)

- S'utilisent avec :
 - Surfaces de travail rectangulaires (XWR (illustrée), XWT, XWCT)
 - Table haute – simple (XTHAS)
 - Surface de travail pour professeur (XTPW)
- Seul un panneau modestie d'appoint (C) peut être installé sur une surface de travail « trapèze » (XWT) ou une surface de jonction « trapèze » (XWCT).
- Seul un panneau modestie d'appoint (C) peut être installé sur une surface de travail avec pieds cylindriques.
- Offerts avec (C) ou sans (W) chemin de câbles intégré, le cas échéant, un chemin de câbles (XPWCT) ou un chemin de câbles électriques (XPWET) peut être commandé séparément.




Chemin de câbles intégré

- Peut être commandé en option avec le panneau modestie afin de gérer les câbles qui proviennent de la surface de travail.
- Ce produit **n'est pas** offert avec les panneaux modestie pour table à plateau basculant ou celle avec pieds Kupp.
- Le chemin de câbles intégré est incompatible avec le chemin de câbles électriques (XPWET).**
- Une barre multiprise sous surface de travail (XPEPP) ou un boîtier d'alimentation (XPEPB) peut être installé dans le chemin de câbles intégré.



Panneaux modestie pour table à plateau basculant (XCMSF et XCMMF)

- S'utilisent avec :
 - Tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA, XTFTS, XTFAS)
 - Table à plateau basculant en verre (XTFAG)
- Le cas échéant, un chemin de câbles (XPWCT) ou un chemin de câbles électriques (XPWET) peut être commandé séparément.
- Un dispositif de verrouillage de la poignée d'activation est compris avec les tables à plateau basculant.



Panneaux modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp (XCMSK et XCMZK)

- Offerts en placage (XCMSK) ou en feutre lisse (XCMZK) (illustré).
- Sont offerts uniquement en configuration d'appoint (C).
- Ne peuvent être commandés que pour les tables à plateau basculant avec pieds Kupp (XTFTK).
- Seul un chemin de câbles (XPWCT) peut être commandé séparément.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 183.


aperçu des panneaux modestie (suite)

configuration affleurante ou d'appoint

- Lorsque des tables sont reliées au moyen des plaques de liaison fixe, on peut choisir entre un panneau modestie affleurant (F) ou d'appoint (C).
- Seul un panneau modestie d'appoint (C) peut donner accès aux dispositifs de liaison temporaire et permettre leur mobilité.
- L'espace de 3/8 po entre le panneau modestie et la surface de travail permet la gestion du câblage.

Configuration affleurante (F)

Cette configuration est conseillée pour acheminer et gérer les câbles d'une table à une autre.

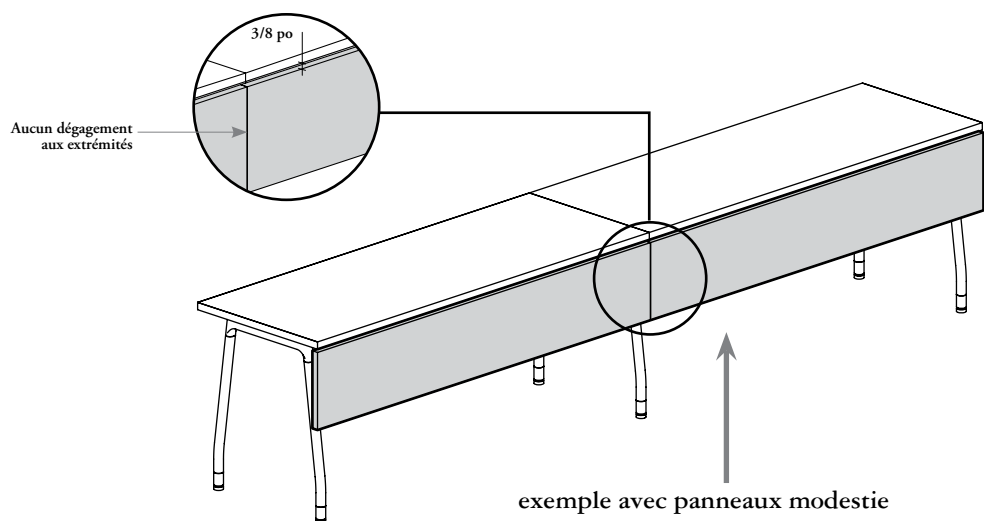

exemple avec panneaux modestie (XCMS ou XCM) ou exemple avec panneaux modestie pour table à plateau basculant (XCMSF ou XCMMF)

Configuration d'appoint (C)

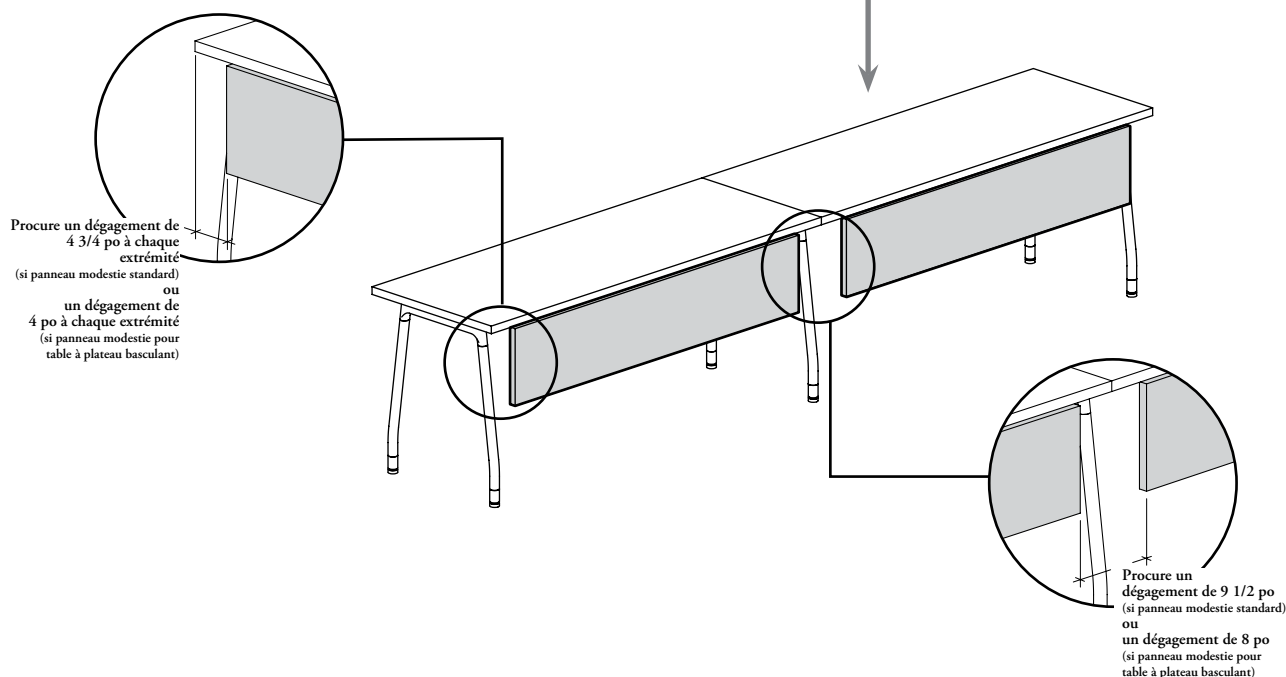



tableau de compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques

Le tableau qui suit illustre la compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques avec les surfaces de travail.

largeurs des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques

		Panneau modestie (XCMS ou XCMM)*								Chemin de câbles électriques (XPWET)**																	
										surface de travail avec pieds en c, en t ou thesis (S) (Surface de travail de 24 po et 30 po de profondeur seul.)								surface de travail avec pieds cylindriques (P) (Surface de travail de 24 po et 30 po de profondeur seul.)									
largeurs des surfaces de travail																											
	Surface de travail rectangulaire (XWR)	36 po	36 po							36 po								36 po									
		42 po	42 po							42 po								42 po									
		48 po	48 po							48 po								48 po									
		54 po	54 po							54 po								54 po									
	Config. d'appoint (C)	60 po	60 po							60 po								60 po									
		66 po	66 po							66 po								66 po									
		72 po	72 po							72 po								72 po									
		78 po	78 po							78 po								78 po									
	Config. affleurante (F)	84 po	84 po							84 po								84 po									
	Surface de travail « trapèze » (XWT)	Angle	15°		30°		45°		60°		15°		30°		45°		60°		15°		30°		45°		60°		
		Prof.	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	24 po	30 po	
		48 po	42 po	36 po	36 po	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	42 po	36 po	36 po	30 po	30 po	24 po	24 po	s.o.	42 po	36 po	36 po	30 po	30 po	30 po	30 po	s.o.	
		54 po	48 po	42 po	42 po	36 po	36 po	s.o.	s.o.	s.o.	48 po	42 po	42 po	36 po	36 po	30 po	30 po	24 po	48 po	42 po	42 po	36 po	36 po	36 po	36 po	30 po	
		60 po	54 po	48 po	48 po	42 po	42 po	36 po	36 po	s.o.	54 po	48 po	48 po	42 po	42 po	36 po	36 po	30 po	54 po	48 po	48 po	42 po	42 po	42 po	42 po	36 po	
		66 po	60 po	54 po	54 po	48 po	48 po	42 po	42 po	36 po	60 po	54 po	54 po	48 po	48 po	42 po	42 po	36 po	60 po	54 po	54 po	48 po	48 po	48 po	48 po	42 po	
		72 po	66 po	60 po	60 po	54 po	54 po	48 po	48 po	42 po	66 po	60 po	60 po	54 po	54 po	48 po	48 po	42 po	66 po	60 po	60 po	54 po	54 po	54 po	54 po	48 po	
		78 po	72 po	66 po	66 po	60 po	60 po	54 po	54 po	48 po	72 po	66 po	66 po	60 po	60 po	54 po	54 po	48 po	72 po	66 po	66 po	60 po	60 po	60 po	60 po	54 po	
		84 po	78 po	72 po	72 po	66 po	66 po	60 po	60 po	54 po	78 po	72 po	72 po	66 po	66 po	60 po	60 po	54 po	78 po	72 po	72 po	66 po	66 po	60 po	60 po	60 po	
		Surface de jonction « trapèze » (XWCT)	Prof.	24 po				30 po				24 po				30 po				24 po				30 po			
			36 po	s.o.				s.o.				24 po				s.o.				30 po				s.o.			
			42 po	s.o.				s.o.				30 po				24 po				36 po				30 po			
48 po			36 po				s.o.				36 po				30 po				42 po				36 po				
54 po			42 po				36 po				42 po				36 po				48 po				42 po				
60 po			48 po				42 po				48 po				42 po				54 po				48 po				
66 po			54 po				48 po				54 po				48 po				60 po				54 po				
	Surface de travail pour professeur (XTPW)	48 po	48 po																								
		54 po	54 po																								
		60 po	60 po																								
		66 po	66 po																								
		72 po	72 po																								
		78 po	78 po																								
		84 po	84 po																								
	Config. d'appoint (C)																										
	Config. affleurante (F)																										

* Les quatre produits suivants sont **incompatibles** avec les panneaux modestie ci-haut mentionnés :

- Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD)
- Surface de jonction « quart-de-lune » (XWMQ)
- Tous les styles de tables à plateau basculant (XTFS_)
- Tous les styles de tables légères avec pieds repliables (XTFL_)








** Un chemin de câbles électriques **ne s'applique pas** aux surfaces de travail de 20 po de profondeur.

Incompatible

tableau de compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques (suite)

Le tableau qui suit illustre la compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques avec les tables.

largeurs des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques (suite)

largeurs des tables		Panneau modestie (XCMS ou XCMM)*	Panneau modestie pour table à plateau basculant (XCMSF ou XCMMF)*	Panneau modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp (XCMSK ou XCMZK)*	Chemin de câbles électriques (XPWET)**
					
					table à plateau basculant avec pieds en c ou en t (F) (Style de supports et de tables)
Tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA et XTFTS)  Config. d'appoint (C)  Config. affleurante (F)	42 po		42 po		42 po
	48 po		48 po		48 po
	54 po		54 po		54 po
	60 po		60 po		60 po
	66 po		66 po		66 po
	72 po		72 po		72 po
	78 po		78 po		78 po
	84 po		84 po		84 po
Table à plateau basculant – pieds Kupp (XTFTK)  Config. d'appoint (C) seul.	42 po			42 po	
	48 po			48 po	
	54 po			54 po	
	60 po			60 po	
	66 po			66 po	
	72 po			72 po	
Tables à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS et XTFAG)  Config. d'appoint (C)  Config. affleurante (F)	60 po		60 po		
	66 po		66 po		
	72 po		72 po		
Table haute – pieds Thesis (XTHAS)  Config. d'appoint (C)  Config. affleurante (F)	60 po	60 po			
	66 po	66 po			
	72 po	72 po			
	78 po	78 po			
	84 po	84 po			

* Les quatre produits suivants sont **incompatibles** avec les panneaux modestie ci-haut mentionnés :

- Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD)
- Surface de jonction « quart-de-lune » (XWMQ)
- Tous les styles de tables à plateau basculant (XTFS_)
- Tous les styles de tables légères avec pieds repliables (XTFL_)

** Un chemin de câbles électriques **ne s'applique pas** aux surfaces de travail de 20 po de profondeur.

Incompatible


aperçu des écrans arrière et latéraux pour tables

Expansion Learning offre des écrans arrière et latéraux pouvant être installés sur des surfaces de travail rectangulaires procurant une division d'espace et une intimité visuelle.

- ❗ Ne s'installent que sur la surface de travail rectangulaire (XWR) avec coins standard de 1 3/16 po (M) d'épaisseur.
- Ils sont incompatibles avec les dispositifs de liaison temporaire.
- Des restrictions doivent être appliquées, consulter les *Aménagements avec écrans arrière et latéraux pour tables* à la page suivante.



types d'écrans pour tables

- Deux styles offerts :
 - Écran arrière pour table
 - Écran latéral pour table
- Offerts en tissu ou en verre.
- Caractéristiques des écrans en tissu :
 - Le même tissu recouvre les deux côtés
 - Punaisables des deux côtés
- Caractéristiques des écrans vitrés :
 - Verre non aimanté (G) uniquement
 - Constitués de deux surfaces en verre trempé de 5/32 po (4 mm) gravé d'un seul côté orienté vers l'intérieur du montage ou peint sur l'envers
 - Le verre trempé peint sur l'envers peut servir de surface d'écriture. Il ne s'utilise qu'avec des marqueurs à essuyage à sec
- Doivent être commandés de la même largeur ou de la même profondeur que la surface de travail.

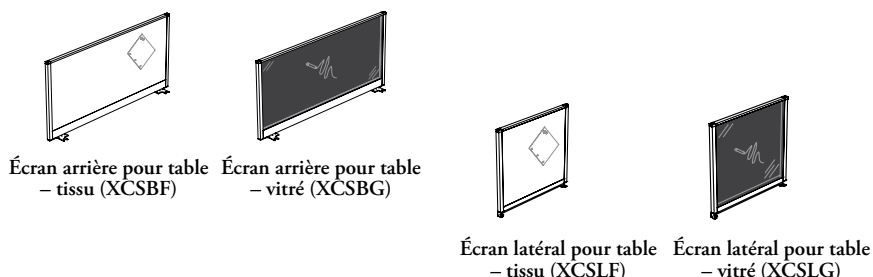



Écran arrière pour table – tissu (XCSBF) ou Écran arrière pour table – vitré (XCSBG)

- Largeurs de 36 po à 84 po (par intervalles de 6 po) :
 - Les dimensions de largeur sont réelles
- Hauteurs de 15 po et 22 po :
 - La hauteur réelle de l'écran de 15 po : 14 1/2 po au-dessus de la surface de travail
 - La hauteur réelle de l'écran de 22 po : 22 po au-dessus de la surface de travail
- Peuvent être utilisés seuls ou avec des écrans latéraux pour tables.
- S'installent devant le bord arrière de la surface de travail.

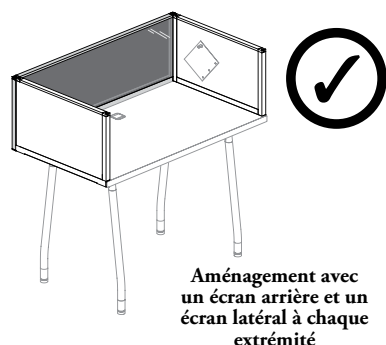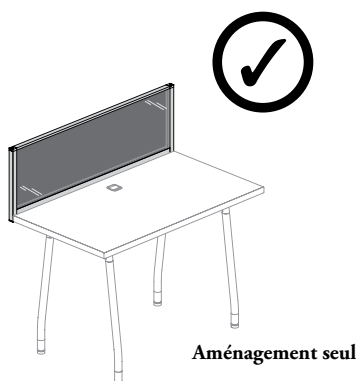

Écran latéral pour table – tissu (XCSLF) ou Écran latéral pour table – vitré (XCSLG)

- Profondeurs de 24 po et 30 po :
 - Soustraire 1/8 po pour obtenir la dimension réelle de la profondeur
- Hauteurs de 15 po et 22 po :
 - La hauteur réelle de l'écran de 15 po : 14 1/2 po au-dessus de la surface de travail
 - La hauteur réelle de l'écran de 22 po : 22 po au-dessus de la surface de travail
- Ils ne peuvent s'utiliser seuls, ils doivent être combinés à un écran arrière pour table.
- S'installent sur les bords latéraux de la surface de travail. Ils peuvent être installés aux extrémités ou chevaucher la jonction de deux surfaces de travail.

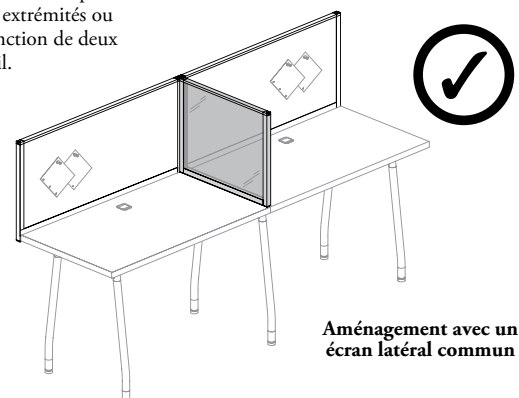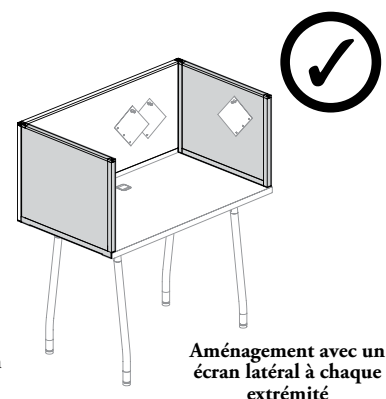

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 183.


aménagements des écrans arrière et latéraux pour tables

- ❗ Si l'on opte pour des pieds Thesis conformes à l'ADA de 33 po hauteur, les écrans **ne s'appliquent pas**.
- **Ne peuvent pas** s'installer sur les tables à plateau basculant, les tables hautes, la surface de travail ou le bureau pour professeur.

écrans arrière pour tables


- Deux raccordements latéraux offerts :
 - Sans dispositifs de liaison latérale (N)
 - Avec dispositifs de liaison latérale (W)
- Les dispositifs de liaison latérale sont obligatoires uniquement lorsque les écrans latéraux pour tables sont installés aux extrémités d'une surface de travail.
- Doivent être commandés de la même largeur que la surface de travail.

Options des dispositifs de liaison pour écrans

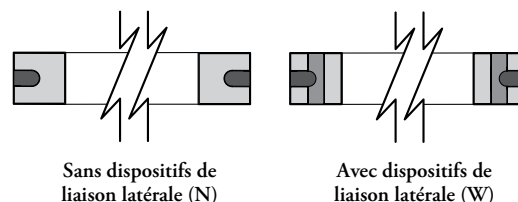






Écran arrière pour table avec dispositifs de liaison latérale (W)

Écran latéral pour table à l'extrémité (E)




écrans latéraux pour tables

- Les écrans latéraux doivent être installés à un écran arrière pour table.
- L'écran latéral, en position partagée, possède une languette de raccordement dans sa partie supérieure pour se relier à un écran arrière. Cette languette de raccordement est compatible avec l'écran arrière avec ou sans l'option de dispositifs de liaison.
- Doivent être commandés de la même profondeur que la surface de travail.
- Deux positions offertes :

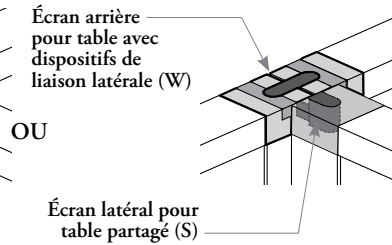

aménagements avec écrans arrière et latéraux pour tables

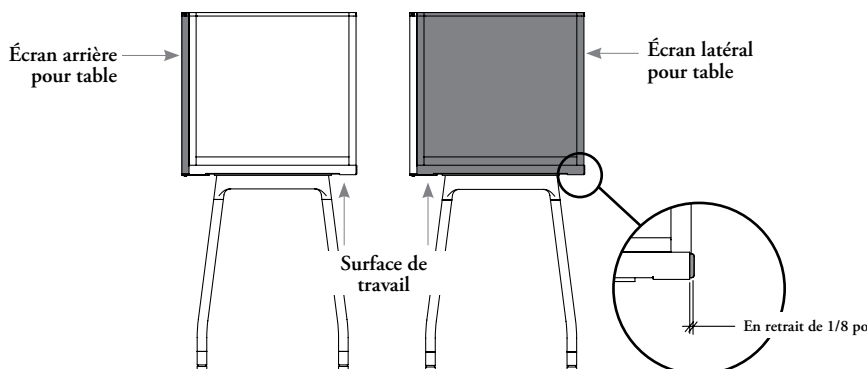

Les écrans arrière pour tables sont installés devant le bord arrière, sans laisser d'espace.


Les écrans latéraux pour tables montés aux extrémités sont installés sur le dessus de la surface de travail. En position partagée, un écran chevauche la jonction de deux surfaces de travail.

aménagements des écrans arrière et latéraux pour tables (suite)


aménagements avec les écrans arrière et latéraux pour tables (suite)

Peuvent être reliés à entre eux au moyen des dispositifs de liaison fournis. Consulter les différentes configurations illustrées ci-dessous :


Configurations doubles

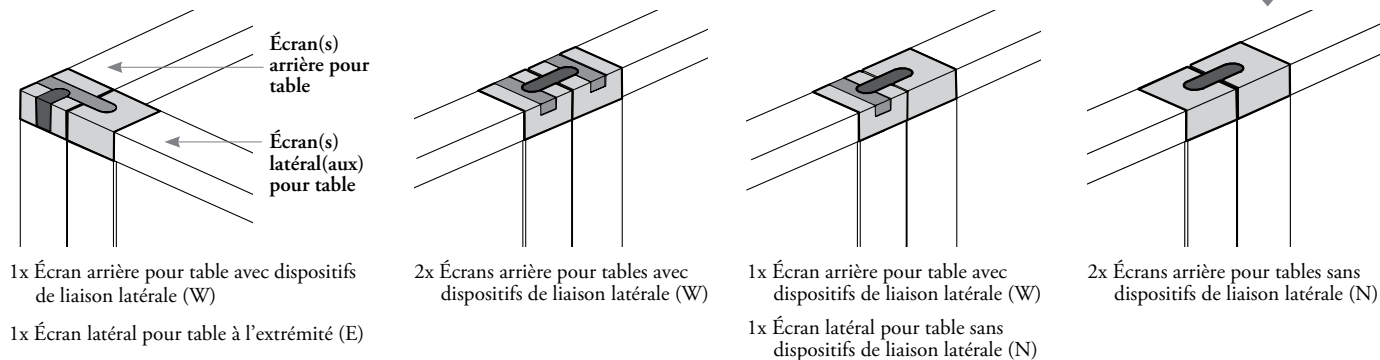

Configurations triples

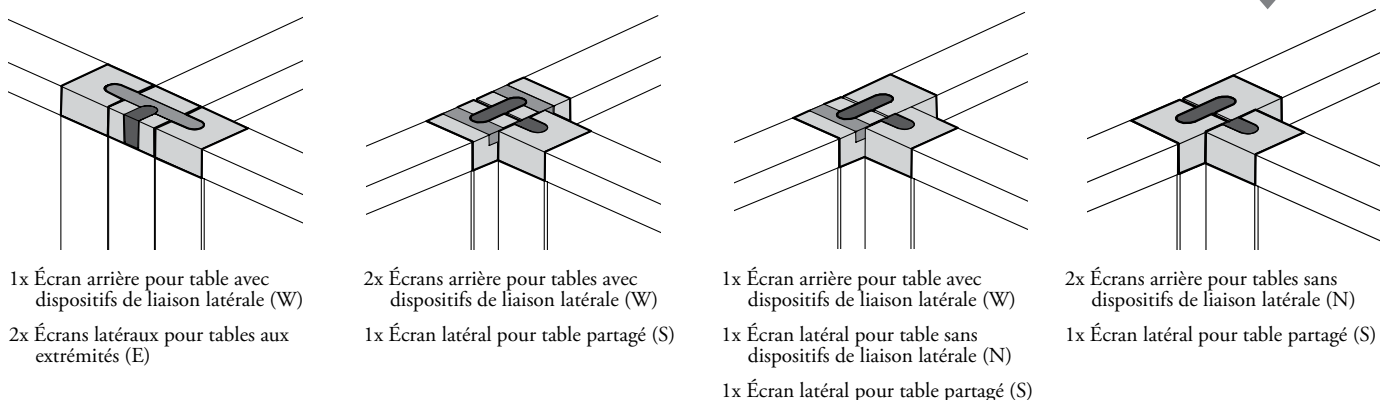


Configurations quadruples

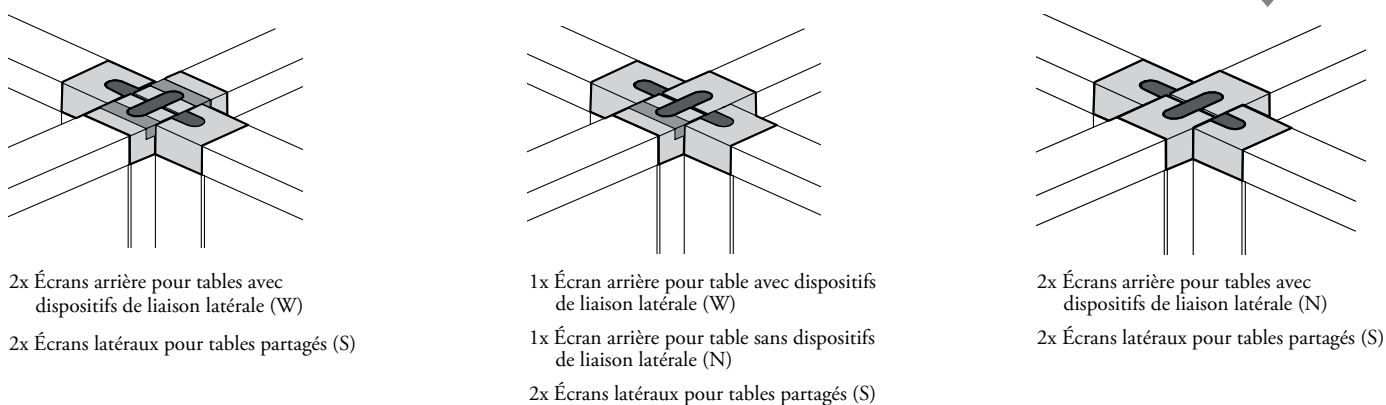

règles de stabilité

D'autres règles de stabilité doivent être appliquées, consulter les *Règles de stabilité des écrans pour tables et panneaux modestie* à la page 92.

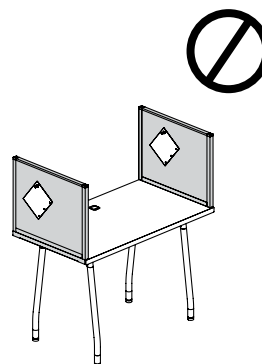



Les écrans latéraux **ne peuvent** être utilisés seuls. Ils doivent être reliés à un écran arrière pour table.


règles de stabilité des écrans pour tables et des panneaux modestie

Le tableau qui suit démontre les diverses règles de stabilité entre les supports, les écrans pour tables et les panneaux modestie avec les surfaces de travail.

pieds avec pattes de nivellement

pied	prof. de la surface	combinaison
Pieds en C 	24 po	Panneau modestie seul. ou Écran pour table jusqu'à 22 po de haut seul.* ou Écran pour table de 15 po de haut et panneau modestie*
	30 po	Toutes les combinaisons sont permises*


Pieds en T 	20 po	Panneau modestie seul.
	24 po	Panneau modestie seul. ou Écran pour table jusqu'à 22 po de haut seul.* ou Écran pour table de 15 po de haut et panneau modestie*
	30 po	Panneau modestie seul.


Pieds cylindriques 	20 po	Panneau modestie seul.
	24 po	Panneau modestie seul.
	30 po	Panneau modestie seul.


Pied Thesis de 29 po de haut 	20 po	Panneau modestie seul.
	24 po	Panneau modestie seul. ou Écran pour table jusqu'à 22 po de haut seul. ou Écran pour table de 15 po de haut et panneau modestie
	30 po	Toutes les combinaisons sont permises

Pied Thesis de 33 po de haut conforme à l'ADA 	20 po	Panneau modestie seul.
	24 po	Panneau modestie seul.
	30 po	Panneau modestie seul.

pieds avec roulettes

pied	prof. de la surface	combinaison
Pieds en C 	24 po	Panneau modestie seul. ou Écran pour table de 15 po de haut seul.*
	30 po	Panneau modestie seul. ou Écran pour table de 15 po de haut seul.*

Pieds en T 	20 po	Aucun panneau modestie et aucun écran pour table
	24 po	Panneau modestie seul. ou Écran pour table de 15 po de haut seul.*
	30 po	Panneau modestie seul.

Pieds cylindriques 	20 po	S.O.
	24 po	Panneau modestie seul.
	30 po	Panneau modestie seul.

Pied Thesis de 29 po de haut 	20 po	Aucun panneau modestie et aucun écran pour table
	24 po	Panneau modestie seul. ou Écran pour table de 15 po de haut seul.
	30 po	Panneau modestie seul. ou Écran pour table de 15 po de haut seul. ou Écran pour table de 15 po de haut et panneau modestie

Pied Thesis de 33 po de haut conforme à l'ADA 	20 po	S.O.
	24 po	Panneau modestie seul.
	30 po	Panneau modestie seul.

* Les écrans pour tables vitrés ne peuvent être installés sur les tables avec pieds réglables en hauteur.


aperçu des liaisons pour surfaces de travail

La gamme Expansion Learning offre des plaques de liaison fixe et des dispositifs de liaison temporaire pour relier les surfaces de travail entre elles.

- ❗ **Incompatibles** avec les écrans pour tables.
- Toutes les surfaces sont dotées de trous prépercés pour faciliter l'installation des plaques ou des dispositifs de liaison.
- Les plaques et les dispositifs de liaison **ne sont pas** compris avec les surfaces de travail et les tables, ils doivent être commandés séparément.

plaques de liaison fixe (XCLPF)


- Permettent de relier les surfaces entre elles et sont utilisées pour les aménagements permanents.
- Possibilités de raccordement : latéralement, dos à dos, en U, etc.

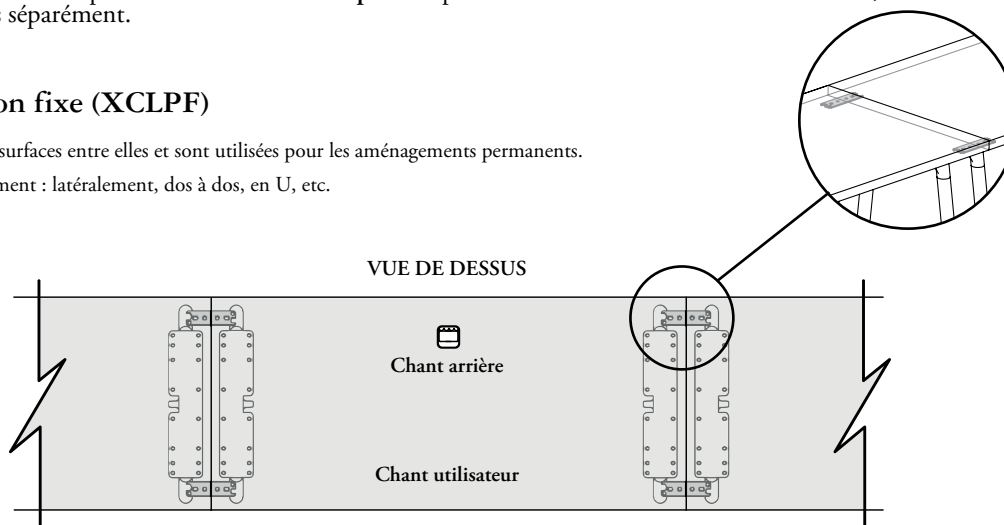

- Ces plaques peuvent relier entre elles les :
 - Surfaces de travail (XWR, XWD, XWT et XWCT)
 - Tables hautes (XTHAS et XTHAD)
 - Tables collectives (XTHS et XTHD)
- Les tables à plateau basculant et les tables avec pieds repliables **ne peuvent être** reliées de façon permanente au moyen de plaques de liaison fixe.

dispositifs de liaison temporaire (XCLDC)

- Servent à regrouper les surfaces de travail pour des aménagements temporaires.
- Ils sont utilisés à la jonction de deux surfaces de travail permettant des configurations latérales ou dos à dos, le cas échéant.
- L'ensemble (XCLDC) comprend quatre dispositifs de liaison temporaire qui peuvent être installés dans chaque coin de la table.
- Les tables avec de pieds cylindriques (XSPS) peuvent nécessiter un ensemble de liaison supplémentaire en raison de la position des dispositifs de liaison temporaire.

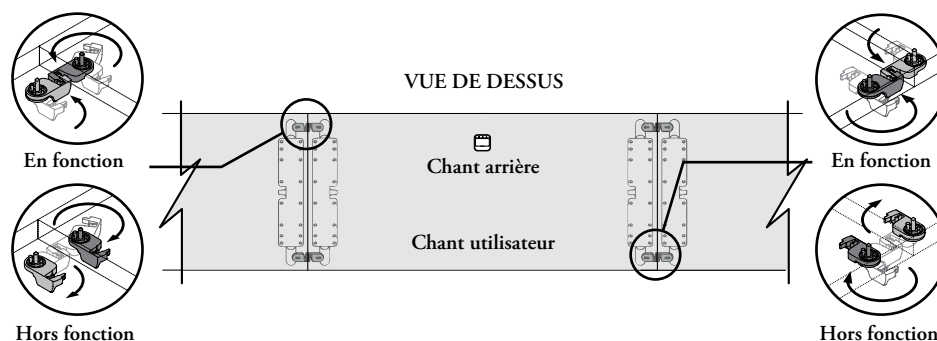


- Ces dispositifs peuvent relier entre elles :
 - Surfaces de travail (XWR, XWT et XWCT)
 - Tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA, XTFTS, XTFTK, XTFAS et XTFAG)
- Les surfaces de travail doivent être reliées au moyen de deux dispositifs de liaison temporaire situés à chaque extrémité.
- Seul un panneau modeste d'appoint (C) permet d'accéder et de repositionner les dispositifs de liaison temporaire. Voir les règles de compatibilité à la page 97.

aménagements avec liaisons pour surfaces de travail

aménagements avec plaques de liaison fixe


Configurations possibles (VUE DE DESSOUS)

Toutes les surfaces de travail




Avec pied commun

OU




Avec pieds placés à côté l'un de l'autre

Surfaces de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD)

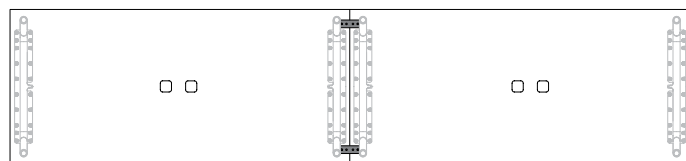


Avec pieds placés à côté l'un de l'autre
uniquement

Tables hautes (XTHAS et XTHAD)



Avec pieds placés à côté l'un de l'autre
uniquement

Tables collectives (XTHS et XTHD)




aménagements avec liaisons pour surfaces de travail (suite)

aménagements avec dispositifs de liaison temporaire


Surfaces de travail rectangulaires ou Tables à plateau basculant avec dispositifs de liaison temporaire (VUE DE DESSOUS)

- On peut relier des surfaces de travail rectangulaires (XWR ou XWD) ou des tables à plateau basculant de même profondeur et de largeur.




Aménagement latéral

Les surfaces doivent avoir la même profondeur.



Aménagement dos à dos


Les surfaces doivent avoir la même largeur.

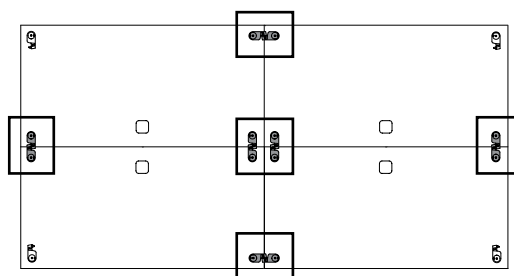

Aménagement latéral et dos à dos

Les surfaces doivent avoir la même profondeur et largeur.

- La configuration illustrée ci-dessous **n'est pas** applicable avec la surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD).

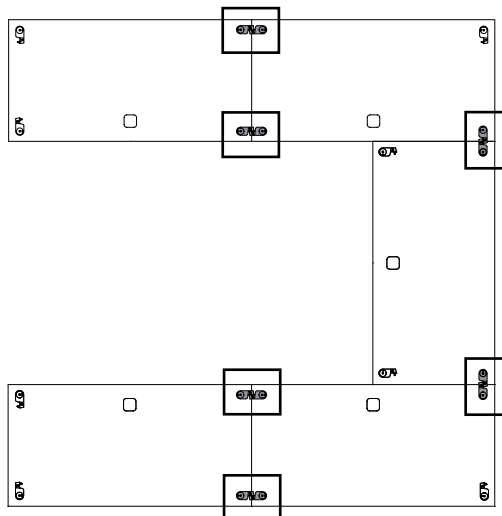

Aménagement en U


Les surfaces de travail sont aussi conçues pour créer des aménagements temporaires en U.

aménagements avec liaisons pour surfaces de travail (suite)


aménagements avec dispositifs de liaison temporaire (suite)

Surfaces de travail rectangulaires avec pieds cylindriques avec dispositifs de liaison temporaire (VUE DE DESSOUS)


Les tables avec pieds cylindriques (XSPS) nécessitent des ensembles de dispositifs de liaison supplémentaires pour permettre de lier les surfaces latéralement et dos à dos.

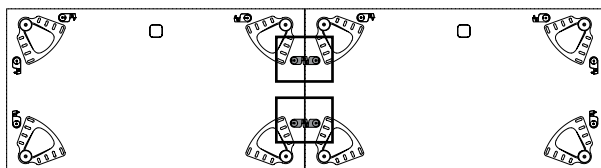

Aménagements latéraux

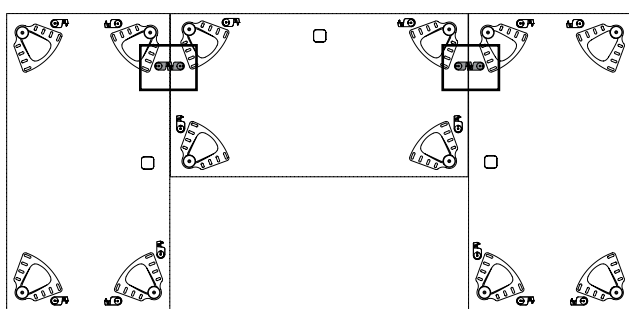



Aménagement en U




Aménagement dos à dos

Surfaces de travail « trapèze » avec dispositifs de liaison temporaire (VUE DE DESSOUS)

On peut seulement relier des surfaces de travail « trapèze » (XWT) à angles correspondants et de même profondeur.

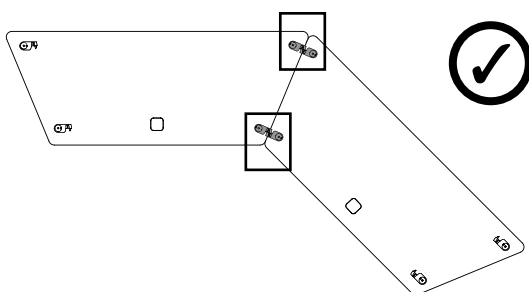

Aménagement dos à dos

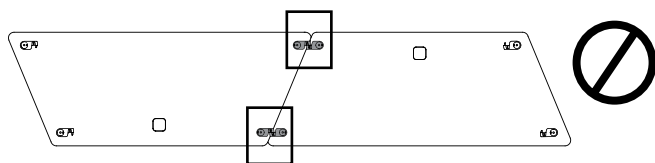

Aménagements latéraux

tableau de compatibilité des accessoires pour tables

❗ Les accessoires sont **incompatibles** avec la surface de jonction « quart-de-lune » (XWMQ).

accessoires

surfaces de travail	Panneau modestie (XCMS, XCMM)	Pann. modestie pour table à plateau basculant (XCMSF, XCMMF)	Pann. modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp (XCMSK, XCMZK)	Écran arrière pour table (XCSBF, XCSBG)	Écran latéral pour table (XCSELF, XCSLG)	Dispositif de liaison temporaire (XLDC)	Chemin de câbles électriques (XPWET)
Surface de travail rectangulaire (XWR)	2 ou 6			1	1	4	
Surf. de travail rectang. pour travail d'équipe (XWD)							
Surface de travail « trapèze » (XWT)	3					5	
Surface de jonction « trapèze » (XWCT)	3						
Surface de travail pour professeur (XTPW)							

tables

Tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA, XTFTS)							
Table à plateau basculant – pieds Kupp (XTFTK)							
Tables à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS, XTFAG)							
Tous les styles de tables avec pieds repliables (XTFSD, XTFSA, XTFSS, XTFLD, XTFLA, XTFLS)							
Table haute – simple (XTHAS)							

 Incompatible
 Compatible

1 = Applicable uniquement avec les coins standard (S).

2 = Applicable avec un panneau modestie d'appoint (C) ou affleurant (F).

3 = Applicable uniquement avec un panneau modestie d'appoint (C).

4 = Les tables avec pieds cylindriques (XSPS) nécessitent des ensembles de dispositifs de liaison supplémentaires pour permettre de lier les surfaces latéralement et dos à dos. Consulter les sections *Tables et Accessoires pour tables*.

5 = Les aménagements dos à dos **ne sont pas** possibles. Consulter les sections *Tables et Accessoires pour tables*.

6 = Si l'on opte pour une surface de travail avec pieds cylindriques, seul un panneau modestie d'appoint (C) est applicable.

aperçu des crochets


Les crochets utilisés sous les tables Expansion Learning permettent de garder la salle de cours en ordre et sécuritaire.

crochet kupp (XCHK)

- Deux options de montage offertes :
 - Fixée à la structure de la table à plateau basculant (F)
 - Fixée sous la surface de travail (W)
- On peut y accrocher un sac de tous types (sac à main, sac pour ordinateur portable, etc.), jusqu'à un poids maximal total de 20 lb.
- Offert dans les couleurs Foundation, Mica ou Accent.

Crochet fixé à la structure de la table à plateau basculant (F)


Ce style de montage **doit être sélectionné**, si un crochet Kupp est fixé à la structure de la table à plateau basculant – pieds Kupp (XTFTK).

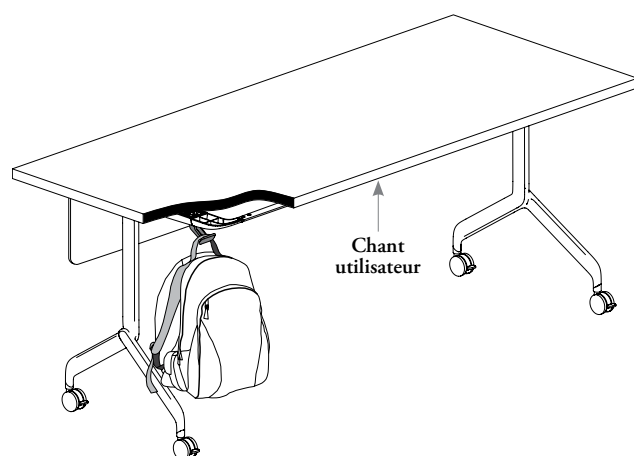


OU

Crochet fixé sous la surface de travail (W)


- Ce style de montage permet de fixer le crochet Kupp sous toutes les styles de surfaces de travail ou de tables, sauf pour la table à plateau basculant – pieds Kupp et les tables avec pieds repliables.
- Le crochet doit être fixé sous la surface de travail en utilisant les trous prépercés situés à l'un des extrémités de la surface de travail.

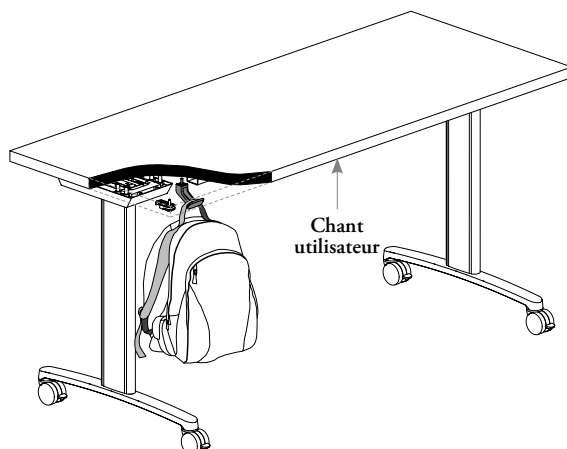

Procédures d'installation du crochet Kupp

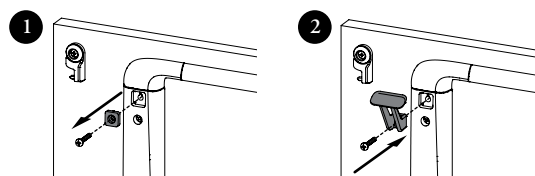

Positions du crochet Kupp

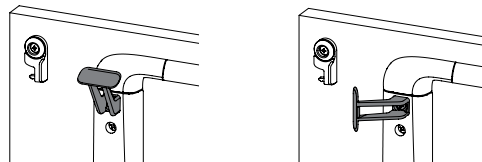

Orienté vers
l'utilisateur

OU

Orienté vers
l'extrémité de la table

aperçu des crochets (suite)




Peut être commandé séparément sous les :


- Surfaces de travail rectangulaires (XWR) de 60 po à 84 po de largeur
- Surfaces de travail « trapèze » (XWT) de 72 po à 84 po de largeur
- Surfaces de jonction « trapèze » (XWCT) de 60 po ou 66 po de largeur
- Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD); deux crochets doubles peuvent être installés.
- Tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA et XTFTS) de 60 po à 84 po de largeur
- Tables à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS et XTFAG) de 60 po à 72 po de largeur
- Tables hautes (XTHAS et XTHAD) de 60 po à 84 po de largeur

crochet double (XCHW)

Application sous surface de travail ou table – simple

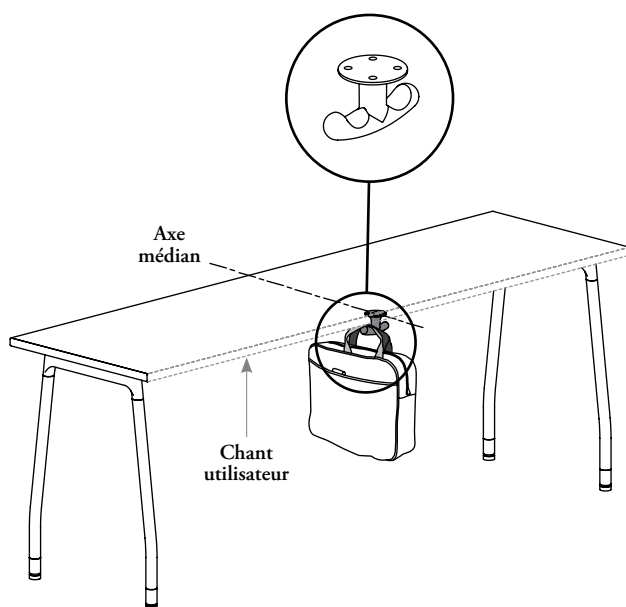

Application sous surface de travail ou table pour travail d'équipe

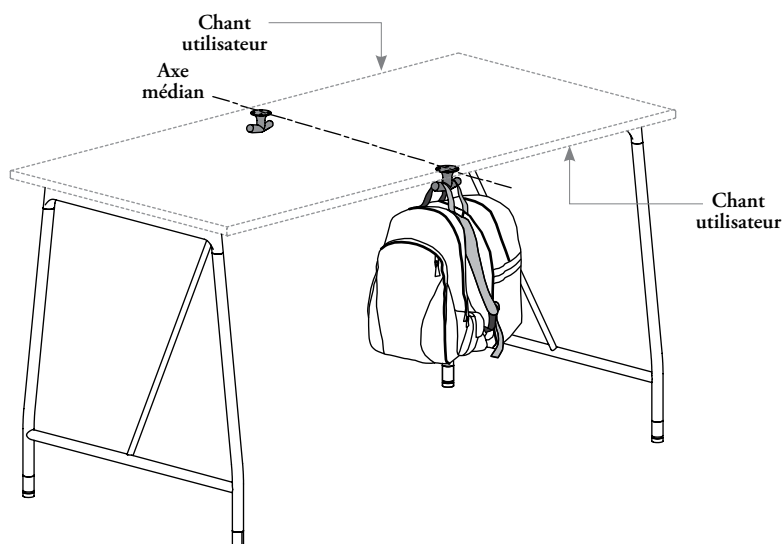


- Le crochet est fixé sous la surface de travail, au centre et du côté du chant utilisateur, dans les trous prépercés à cet effet.
- On peut y accrocher deux sacs de tous types (sac à main, sac pour ordinateur portable, etc.), jusqu'à un poids maximal total de 20 lb par crochet.
- Offert dans les couleurs Foundation, Mica ou Accent.

aperçu des adaptateurs pour pieds thesis

Le pied Thesis convient à divers types de planchers, répond à différents besoins de mobilité et offre des solutions conformes à l'ADA, tout en conservant sa structure de support. Ainsi, vous pourrez profiter d'un maximum de possibilités de réglage, tout en gardant garder en stock un minimum de produits.

- ❗
- Les adaptateurs illustrés ci-dessous **ne peuvent être** installés sur les pieds Thesis pour table à plateau basculant (XTFAS et XTFAG).
 - Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

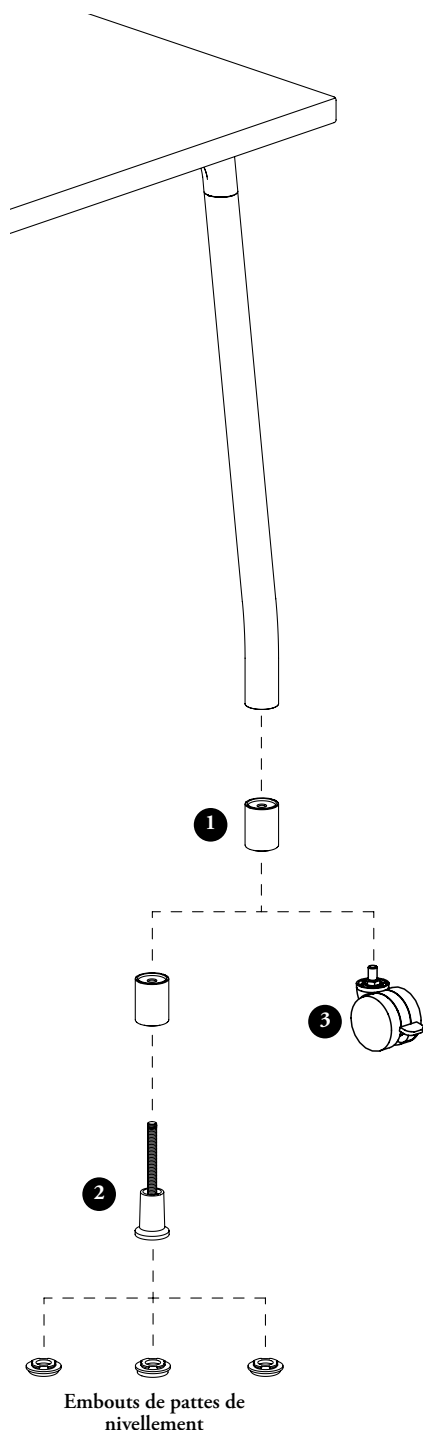

1 Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied Thesis (XCALE)

- Le prolongateur est conçu pour régler la hauteur standard des tables (29 po de hauteur) en hauteur conforme à l'ADA (33 po de hauteur).
- Peut être installé sur toutes les surfaces de travail avec pieds Thesis, sauf les tables hautes (XTHAS et XTHAD).
- Ne peut être** installé sur un pied Thesis d'une profondeur de 20 po avec roulettes.
- Le prolongateur s'installe entre le support inférieur et la patte de nivellement ou la roulette.
- Ne peut être** installé sur un pied Thesis avec roulettes, lorsqu'utilisé avec une surface de travail pour professeur (XTPW).
- Ne peut être** utilisé si le pied sert de pied commun à deux tables.
- Offert dans les couleurs Foundation, Mica, Accent, ou en fini Chrome.

3 Ensemble de roulettes – pied Thesis (XCALC)

- Les roulettes sont blocables et pivotantes en plastique.
- Offert avec toutes les surfaces de travail Expansion Learning munies de pieds Thesis.
- Ne peut être** commandé pour remplacer les pattes de nivellement des tables hautes (XTHS et XTHD) et des tables de jonction « trapèze » (XWCT).
- Ne peut être** installé sur des pieds Thesis de 33 po de hauteur et d'une profondeur de 20 po.
- Interchangeable avec l'ensemble de pattes de nivellement – pied Thesis (XCALK).
- Les roulettes sont offertes en noir ou en gris.

2 Ensemble de pattes de nivellement – pied Thesis (XCALK)


- On peut commander ce produit pour toutes les surfaces de travail et les tables d'apprentissage.
- Plage de réglage : 1 1/2 po.
- L'ensemble comprend les raccords et les embouts.
- Interchangeable avec l'ensemble de roulettes – pied Thesis (XCALK).
- Les embouts de pattes de nivellement sont conçus pour réduire la friction et le bruit que causent les déplacements de sièges, tout en protégeant les planchers, trois types d'embouts offerts :
 - En feutre (F)
 - En PTFE (P)
 - En acier (S)
- Caractéristiques des embouts :
 - **En feutre (F) :**
 - Protection des planchers maximale et réduction du sable
 - Vinyle (VCT)
 - Bois
 - Planchers durs
 - **PTFE (Téflon) (P) :**
 - Facilite les déplacements sur les surfaces suivantes :
 - Vinyle (VCT)
 - Bois
 - Tapis
 - **Acier (S) :**
 - Tout usage
 - Planchers durs
 - Béton
 - Tapis
- Les raccords sont offerts dans les couleurs Foundation, Mica, Accent ou en fini Chrome.
- Les pattes de nivellement sont noires.

aperçu des accessoires complémentaires pour tables


L'ensemble à essuyage à sec et le porte-crayons sont des accessoires complémentaires qui peuvent être commandés pour les tables à plateau basculant avec de pieds Thesis.

❖ L'ensemble à essuyage à sec est conseillé avec le porte-crayons pour table à plateau basculant avec pieds Thesis et avec le tableau d'écriture mobile assurant ainsi une compatibilité optimale.

porte-crayons pour table à plateau basculant (XCFTM)




Installé sur le chant à l'une des extrémités (chant gauche (illustré) ou chant droit)



Installé sur le chant utilisateur

Peut être installé tout au long du chant utilisateur mais doit être placé entre les supports supérieurs pour éviter les interférences.




Installé sur le chant arrière

Ne peut être installé sur le chant arrière puisque la poignée d'activation et le porte-crayons seront en conflit.




- Est conçu pour le rangement des marqueurs à essuyage à sec et de l'effaceur.
- S'installe que sur le chant utilisateur ou le chant à l'une des extrémités de la surface de travail à plateau basculant.
- Est conçue pour s'utiliser avec :
 - Table à plateau basculant en stratifié Foundation pour tableau blanc (D ou M) – pieds Thesis (XTFAS)
 - Table à plateau basculant en verre – pieds Thesis (XTFAG)
- **Ne peut** être commandé avec le tableau d'écriture mobile.
- Les marqueurs à essuyage à sec et l'effaceur **ne sont pas** compris mais ils peuvent être commandés séparément.
- Offert dans les couleurs Foundation, Accent et Mica.

ensemble à essuyage à sec (XCDEK)



- Cet ensemble comprend :
 - Quatre marqueurs à effacement à sec Expo®
 - Un effaceur Expo®
- Cet ensemble s'insère facilement à l'intérieur du porte-crayons pour table à plateau basculant (XCFTM) ou le porte-crayons intégré du tableau d'écriture mobile (XCMBM) (illustré).



outils de collaboration

outils de collaboration

COMPRENDRE LES OUTILS DE COLLABORATION104

CONFIGURATIONS DU TABLEAU D'ÉCRITURE MOBILE105

APERÇU DU TABLEAU D'ÉCRITURE MOBILE106


comprendre les outils de collaboration

Les milieux d'apprentissage et de réunion désirant favoriser la mobilité peuvent utiliser les outils de collaboration prévus à cet effet.

❗ Différents styles de tableaux d'écriture mobiles sont proposés par la gamme de produits Expansion Learning, consulter les pages suivantes pour en savoir plus.


Tableau d'écriture mobile

- La devant du tableau est offert en verre aimanté (M) ou en verre non aimanté (G).
- Le dos est offert en feutre (E), en verre non aimanté (G) ou en verre aimanté (M).
- Trois roulettes sont comprises :
 - 2 roulettes pivotables
 - 1 roulette unidirectionnelle

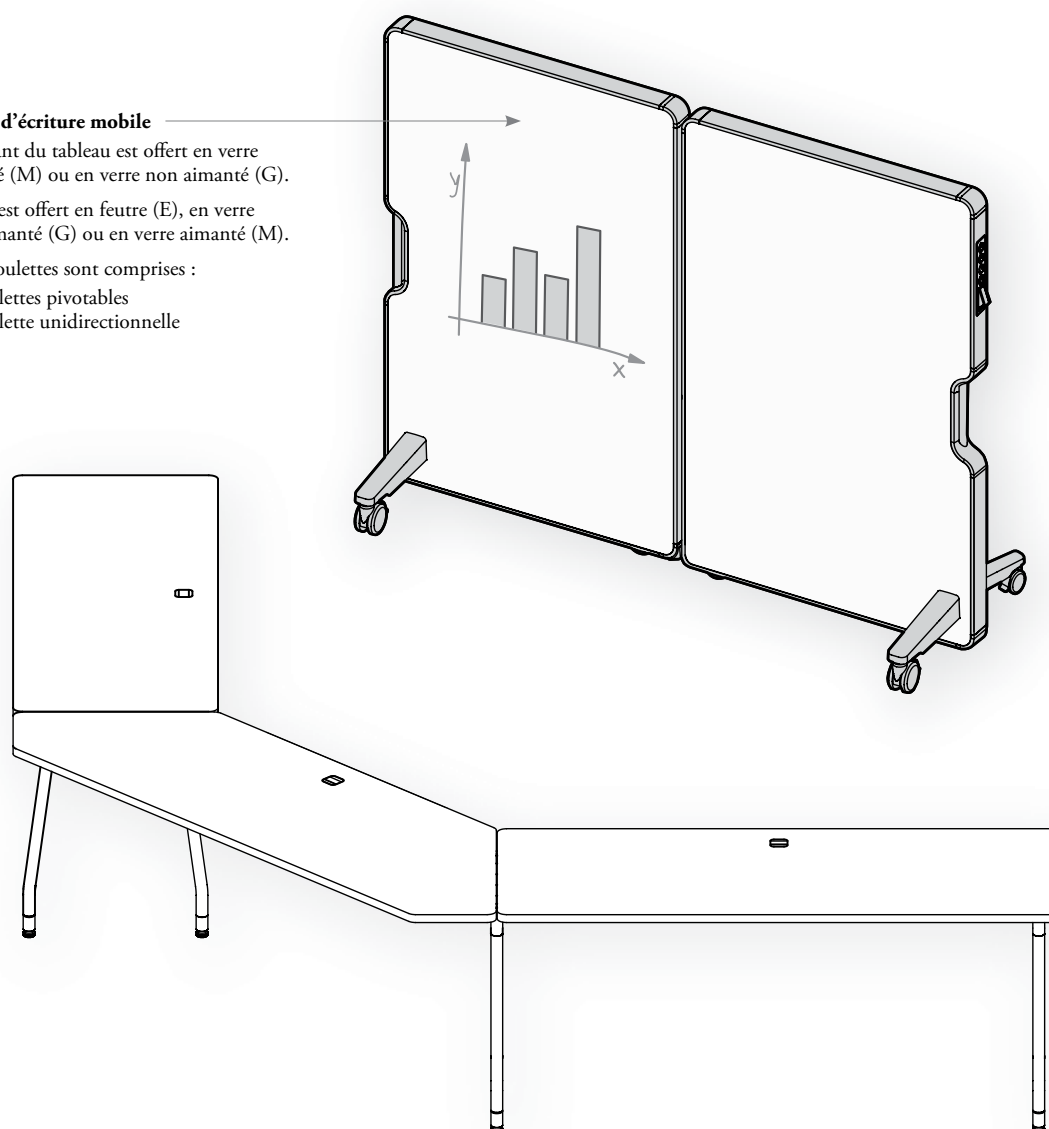


configurations du tableau d'écriture mobile

❗ Toutes les configurations du tableau d'écriture mobile sont offertes en largeurs de 42 po ou 48 po et en hauteur de 66 po ou 72 po.



Devant en verre non aimanté (G)/
dos en feutre (E)




Devant en verre non aimanté (G)/
dos en verre non aimanté (G)



Devant en verre aimanté (M)/
dos en feutre (E)



- Le dos en feutre est punaisable.



Devant en verre aimanté (M)/
dos en verre aimanté (M)



- Le verre aimanté ou le verre non aimanté procure une surface d'écriture.
- Seul le verre aimanté peut accepter les aimants de terres rares.
- Le verre trempé peint sur l'envers fait 5/32 po (4mm) d'épaisseur.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 186.

aperçu du tableau d'écriture mobile

Le tableau d'écriture mobile est conçu pour améliorer la collaboration dans les milieux d'apprentissage et de réunion. Sa conception unique permet de placer deux tableaux l'un à côté de l'autre, sans soutien minimal dans l'espace utilisateur, permettant ainsi d'agrandir la surface d'écriture.



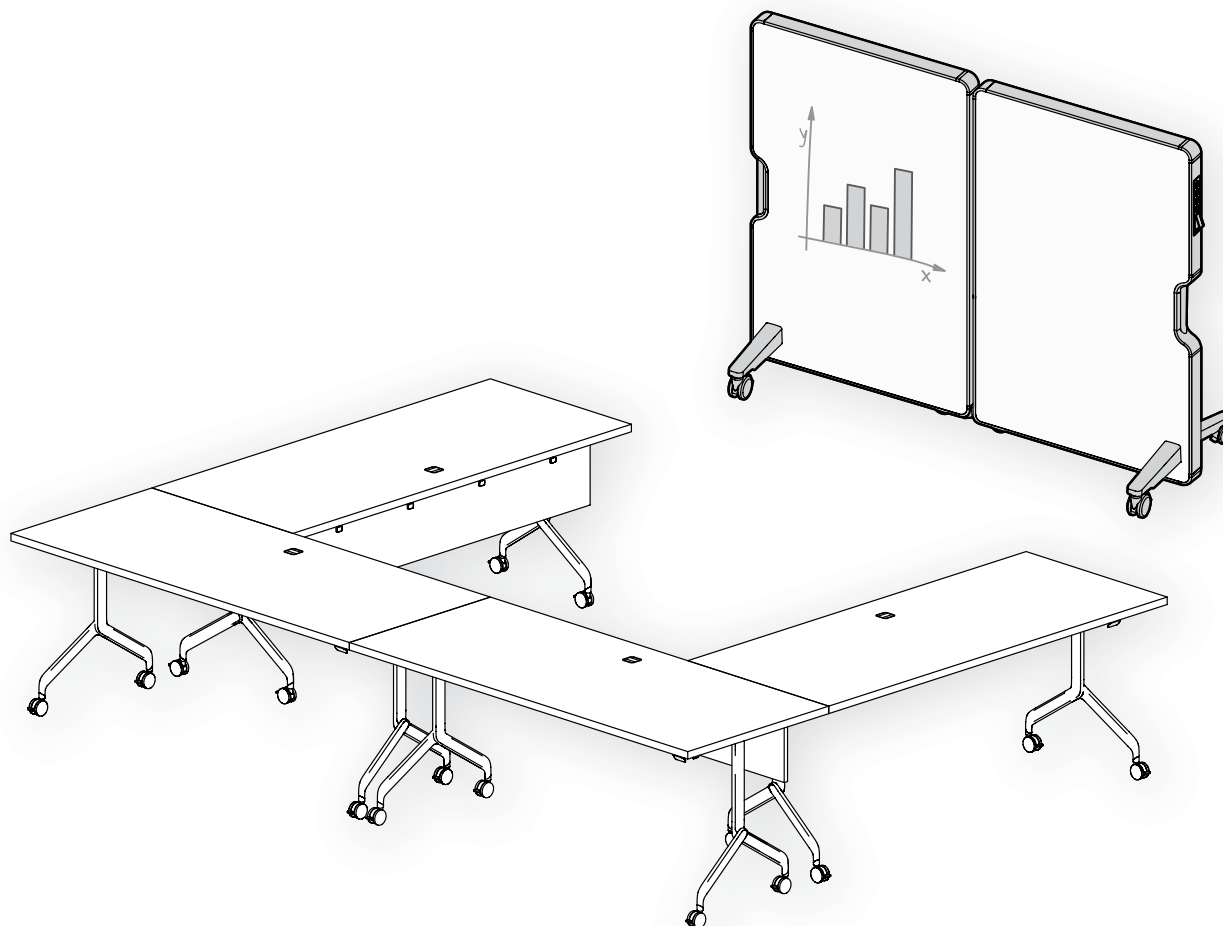


Tableau d'écriture mobile (XCMBM)

- Deux finitions du devant sont offerts : verre aimanté (M) et verre non aimanté (G).
- Le dos est offert dans une variété de finitions : feutre (F), verre aimanté (M) et verre non aimanté (G).
- Il n'a **aucun** soutien structurel et **ne peut donc pas** soutenir de surface de travail.
- Une poignée est comprise et peut être commandée à gauche (L) ou à droite (R).
- Deux pieds sont compris pour plus de stabilité.
- Trois styles de roulettes :
 - Une roulette blocable et pivotable comprise avec chaque pied. Celles-ci ont un diamètre de 75 mm.
 - Une roulette unidirectionnelle non blocable, située à l'avant, sous le tableau. Celle-ci a un diamètre de 100 mm.
- Les roulettes **ne peuvent être** remplacées par des pattes de nivellement.



- Deux tableaux peuvent-être imbriqués l'un dans l'autre.

- Comprend un porte-crayons intégré, des marqueurs à essuyage à sec et un effaceur.
- Un ensemble à essuyage à sec (XCDEK) de rechange peut être commandé séparément. Consulter la section *Accessoires pour tables* pour des détails.

tables de bibliothèque

tables de bibliothèque


COMPRENDRE LES TABLES DE BIBLIOTHÈQUE	112
APERÇU DES TABLES DE BIBLIOTHÈQUE.	114
TABLEAU DES SURFACES DE TRAVAIL ET DES SUPPORTS	117
AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES DE BIBLIOTHÈQUE	118
AMÉNAGEMENTS AVEC DÉCOUPES POUR TABLES DE BIBLIOTHÈQUE	120
OPTIONS DE DIVISION D'ESPACE POUR TABLES DE BIBLIOTHÈQUE	122
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES TABLES POUR BIBLIOTHÈQUE. . .	123
APERÇU DES RALLONGES CONFORMES À L'ADA POUR TABLES DE BIBLIOTHÈQUE	124
AMÉNAGEMENTS AVEC RALLONGES CONFORMES À L'ADA. . . .	125
AMÉNAGEMENTS AVEC DÉCOUPES POUR RALLONGES CONFORMES À L'ADA.	125
OPTIONS DES SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ POUR TABLES DE BIBLIOTHÈQUE	126
APERÇU DES CLOISONS POUR CARREL ET DES CLOISONS CONFORMES À L'ADA POUR CARREL.	128
TABLEAU DES CLOISONS POUR CARREL ET DES CLOISONS CONFORMES À L'ADA POUR CARREL.	131

tables de bibliothèque (suite)

AMÉNAGEMENTS AVEC CLOISONS POUR CARREL ET CLOISONS CONFORMES À L'ADA POUR CARREL	132
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES CLOISONS POUR CARREL ET DES CLOISONS CONFORMES À L'ADA POUR CARREL	133
APERÇU DES ÉCRANS-SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ POUR CARREL	134
AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS-SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ POUR CARREL	135
APERÇU DES ÉCRANS D'EXTRÉMITÉ POUR CARREL	136
AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS D'EXTRÉMITÉ POUR CARREL	137
APERÇU DES ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES ET DES ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES AVEC CADRE	138
AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES ET ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES AVEC CADRE	139
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES	140

comprendre les tables de bibliothèque

Les tables de bibliothèque Expansion Learning permettent d'aménager une bibliothèque de façon à favoriser tant les travaux d'équipe que les périodes d'étude individuelles.

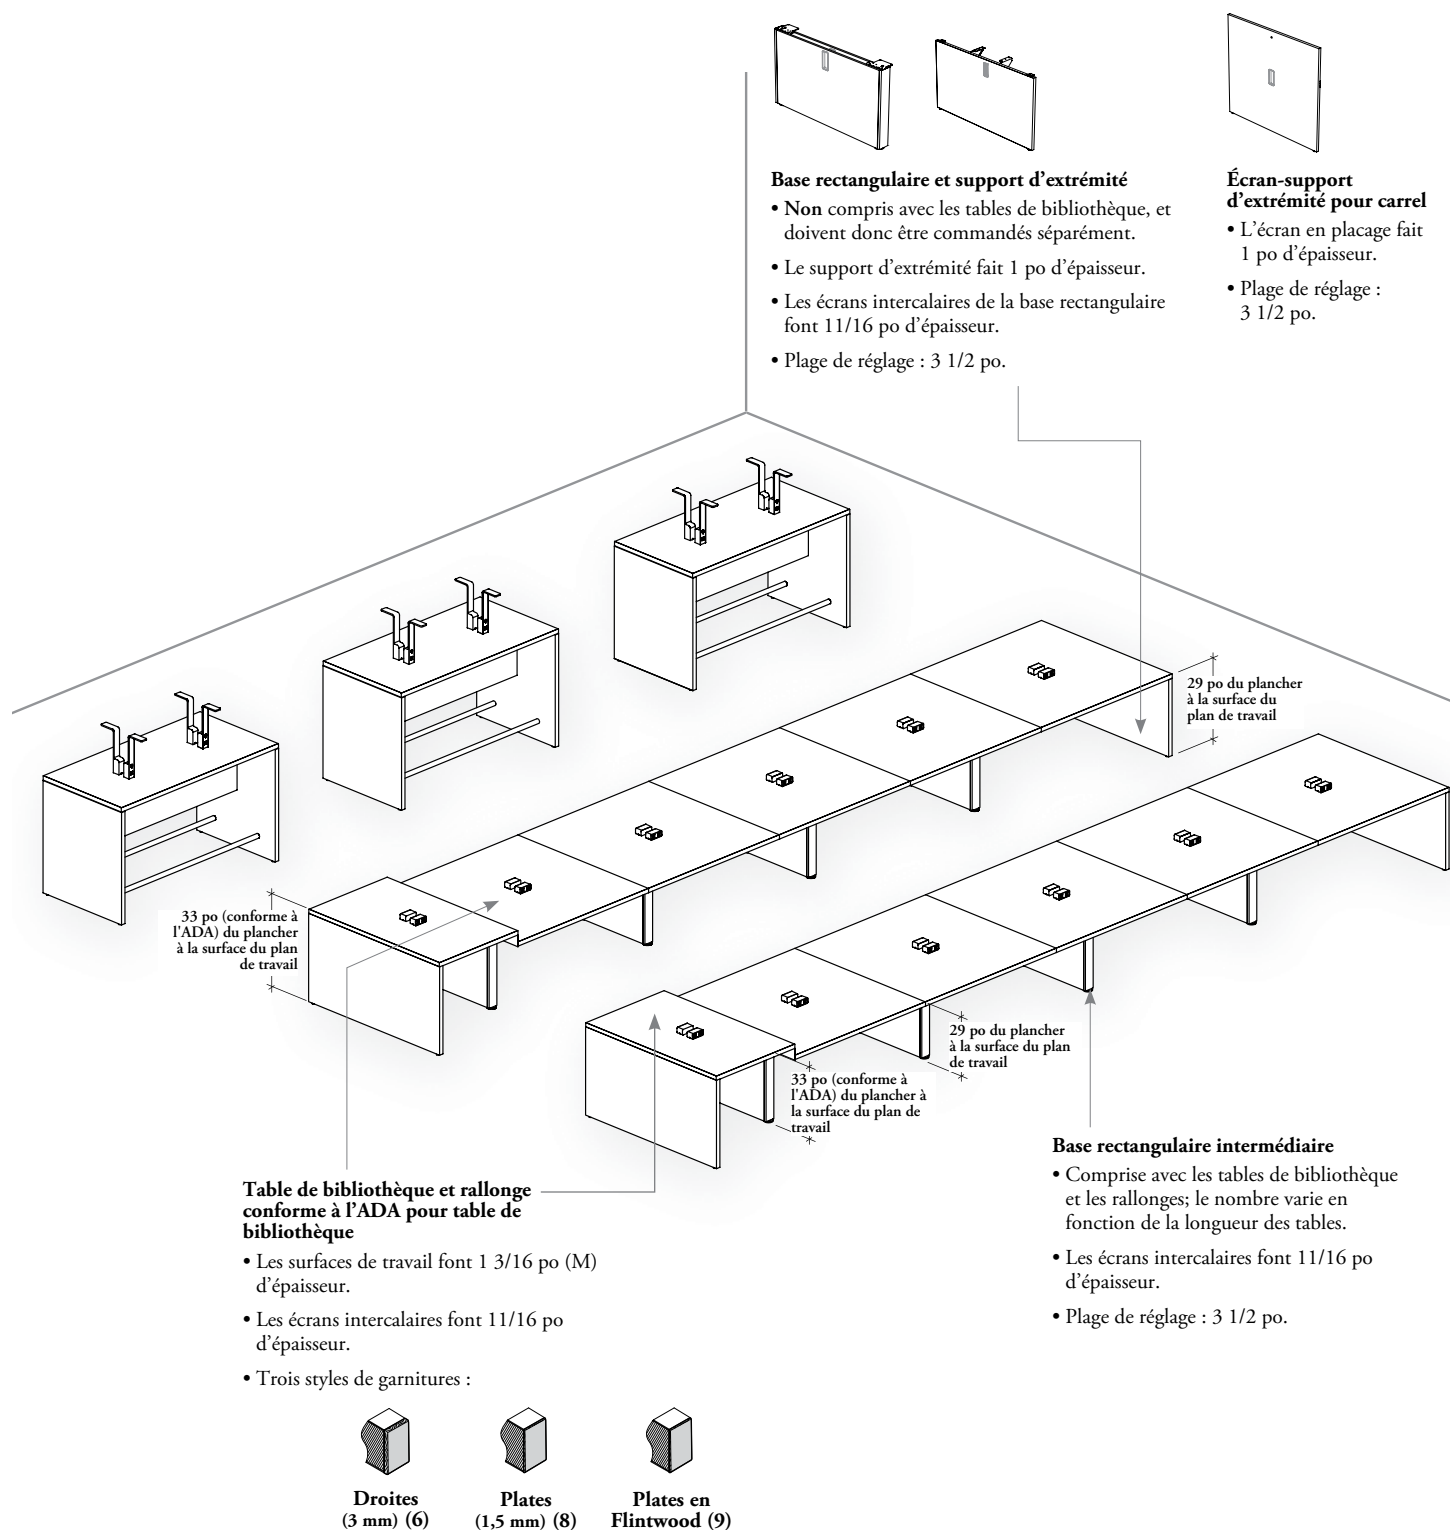


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 188.

comprendre les tables de bibliothèque (suite)

Expansion Learning propose un vaste choix d'éléments servant à diviser l'espace. On peut installer les cloisons pour carrel, les écrans complémentaires et les écrans complémentaires avec cadre sur les tables de bibliothèque. Diverses hauteurs sont offertes pour assurer un juste équilibre entre intimité et interactions.

❗ Les tables doivent être commandées avec la **fonction de division** si des cloisons pour carrel et des écrans complémentaires doivent être installés.


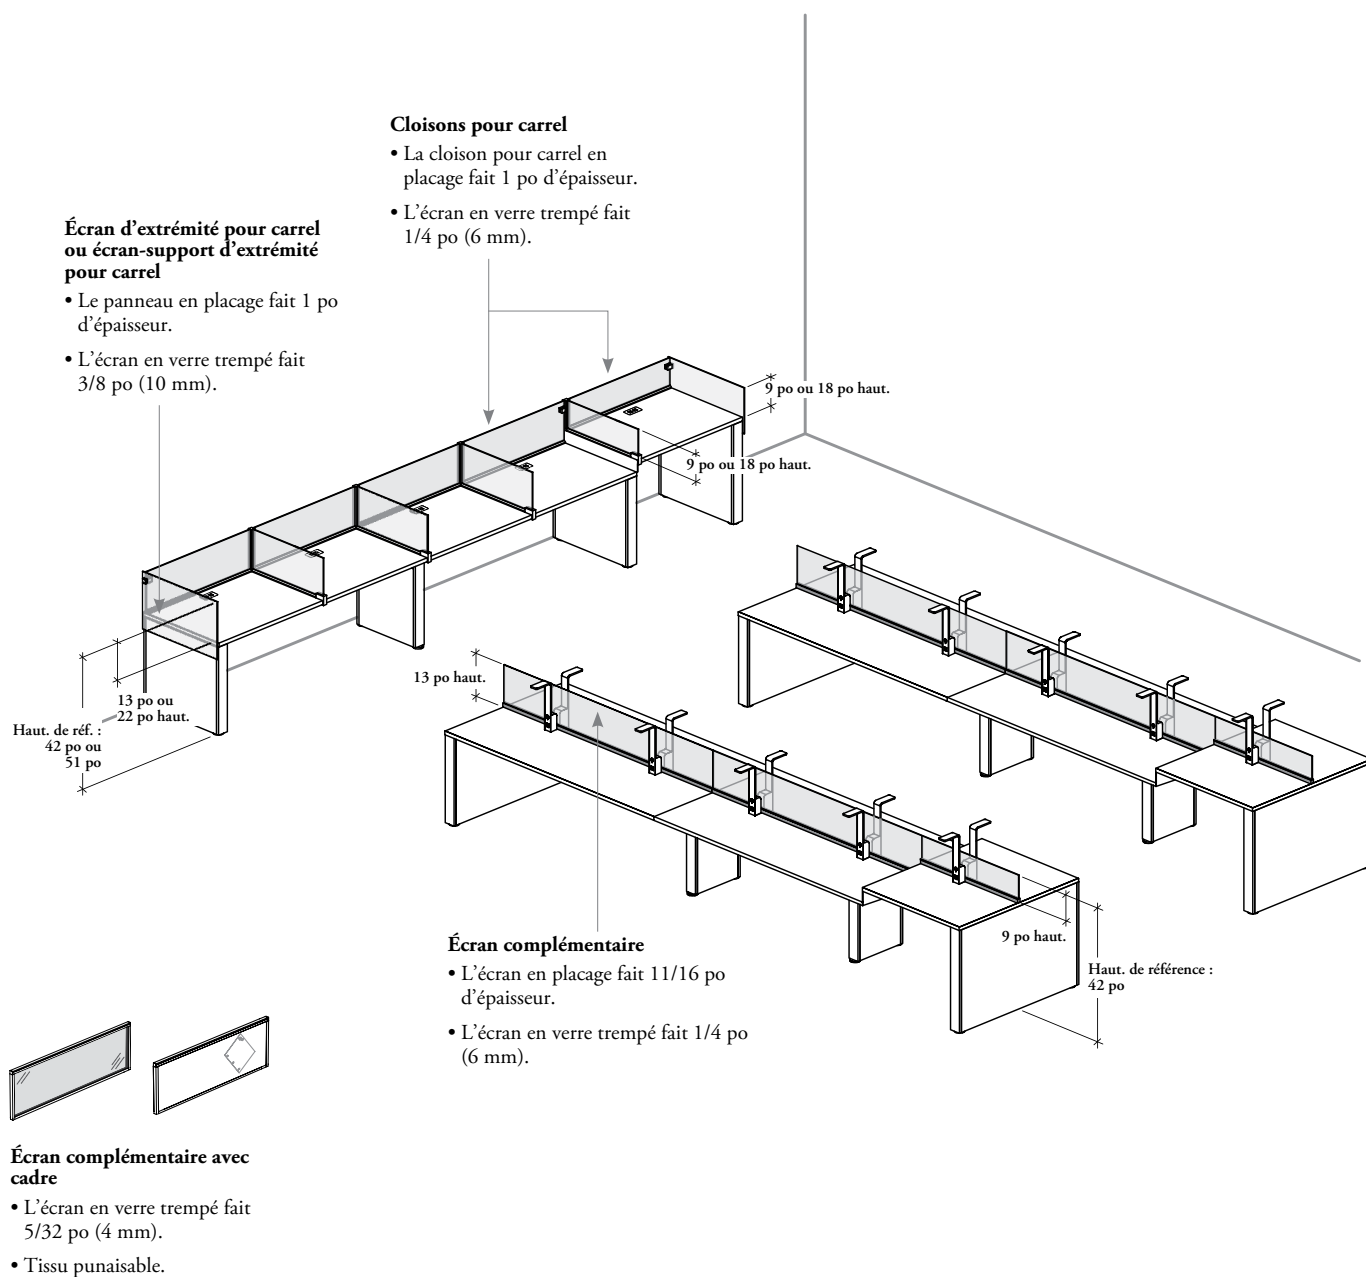


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 189.

aperçu des tables de bibliothèque

composition des tables de bibliothèque

- ❗ La structure de la table de bibliothèque est constituée de plusieurs composants, pour les aménagements simples et doubles.
- Les tables doivent être commandées avec la **fonction de division** si des cloisons pour carrel et des écrans complémentaires doivent être installés.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

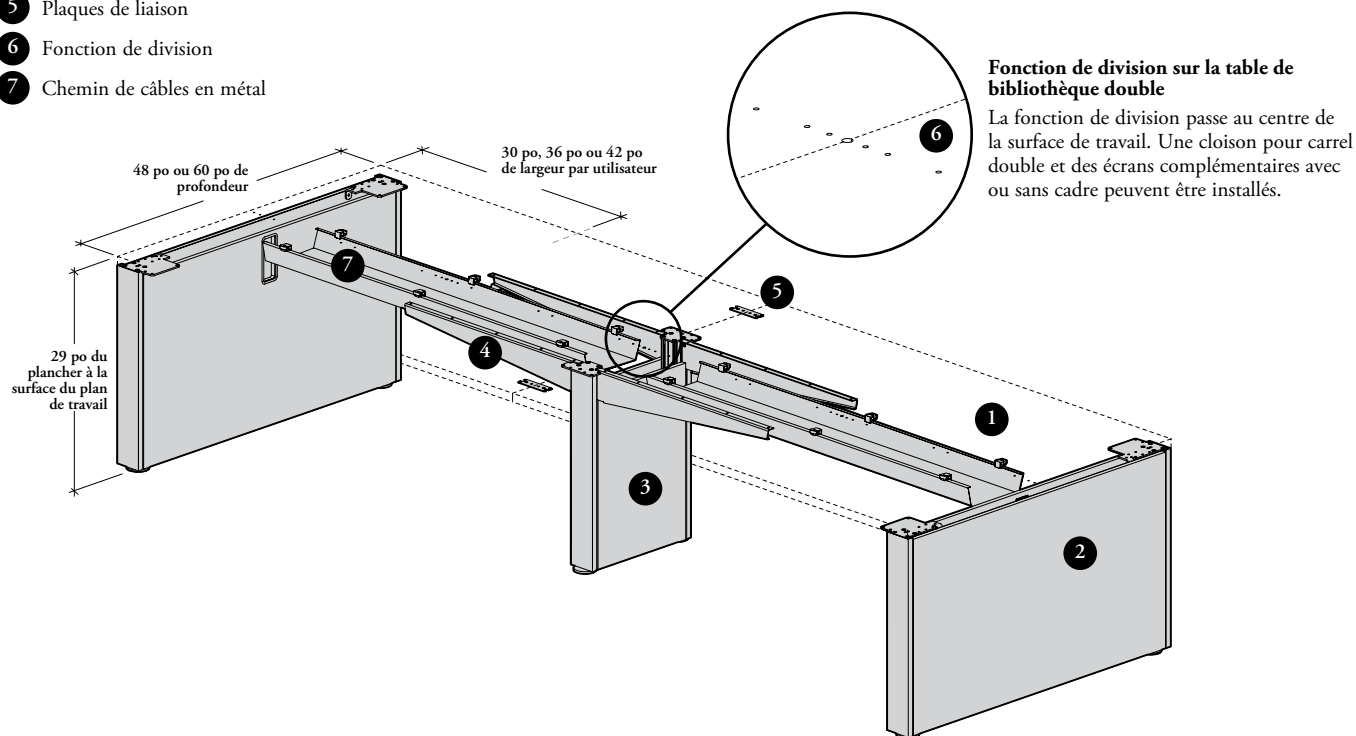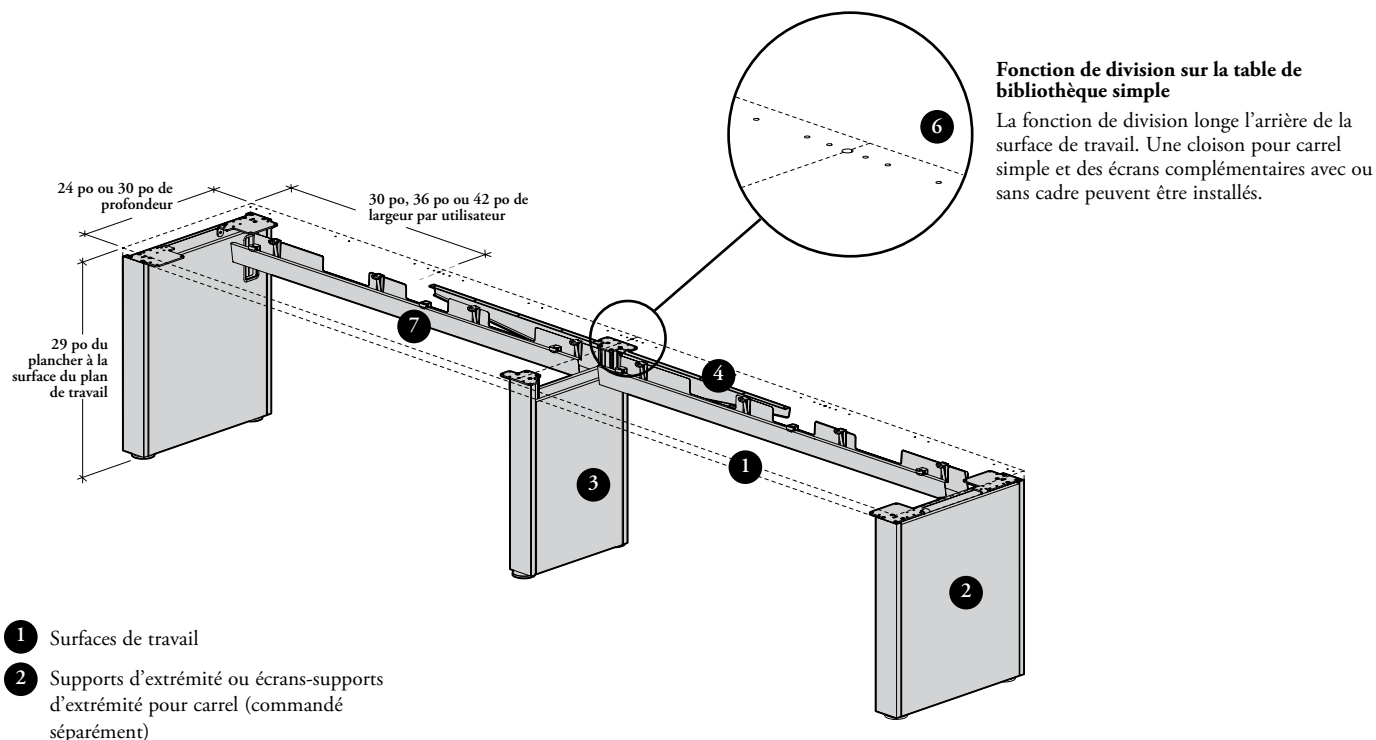

aperçu des tables de bibliothèque (suite)

composition des tables de bibliothèque (suite)


❗ Pour en savoir plus sur le nombre de surfaces de travail et de supports, consulter la page 117.

Table de bibliothèque

- Une table de bibliothèque est composée de surfaces d'extrémité et de surfaces alignées qui **ne sont pas** interchangeables.
- La largeur totale de la table est déterminée en fonction du nombre d'utilisateurs et de la largeur par utilisateur.
- Deux systèmes de câblage sont offerts : un système enfichable et un système blindé (7K).


Console

- Fixée directement sur la base intermédiaire, sous une surface de travail, pour un soutien accru.
- La couleur de la console sera agencée à celle des panneaux de la base intermédiaire.

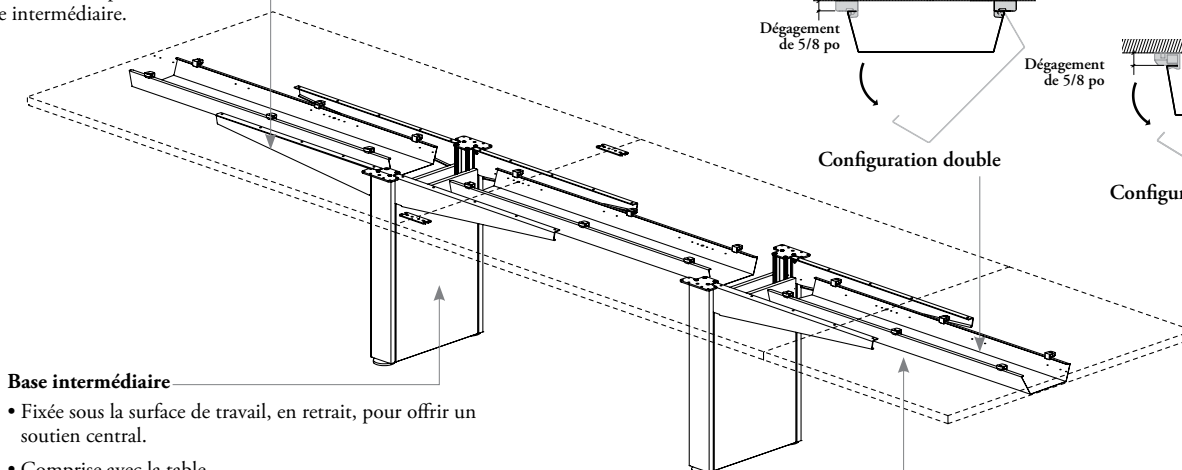

Base intermédiaire

- Fixée sous la surface de travail, en retrait, pour offrir un soutien central.
- Comprise avec la table.
- Plage de réglage : 3 1/2 po.
- Un dégagement de 3 po entre le dessous de la surface de travail et les panneaux intercalaires permet d'acheminer les câbles.
- Un panneau intercalaire peut être retiré pour accéder au boîtier d'alimentation et aux câbles.
- Seul le boîtier d'alimentation compris avec l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP) peut être installé à l'intérieur de la base intermédiaire.

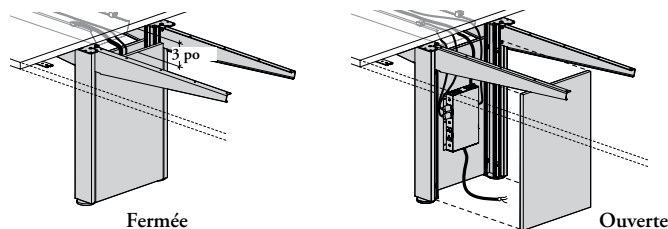


Fermée


Ouverte

Chemin de câbles en métal


- S'installe sous la surface de travail et permet de gérer les câbles provenant du plan de travail.
- Offert en configuration simple ou double.
- N'est compris qu'avec les tables de bibliothèque (XLTSS et XLTDs) et les rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque (XLTSA et XLTDA).
- Le nombre de chemins de câbles et leur largeur correspondent au nombre d'utilisateurs et à la largeur de table par utilisateur.
- N'est compatible qu'avec la barre multiprise sous surface de travail (XPEPP) et avec l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP).
- Un dégagement de 5/8 po entre la surface de travail et le chemin de câbles permet d'ouvrir le chemin de câbles avec les doigts.




Configuration simple



Configuration double

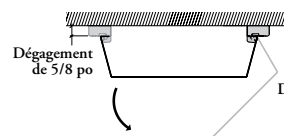

Configuration double



Configuration simple

Surface de travail

Supportée par des consoles et des bases intermédiaires.

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 112.


Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page 181.

Pour en savoir plus sur la spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour tables de bibliothèque, consulter la page 157.


aperçu des tables de bibliothèque (suite)

supports


❗ Les supports d'extrémité **ne sont pas** compris avec les tables de bibliothèque et doivent être commandés séparément.

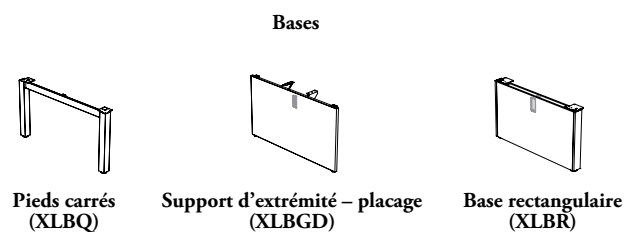

Écran-support d'extrémité

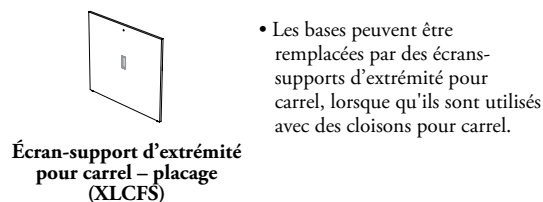


- Deux hauteurs :
 - 29 po (Hauteur standard)
 - 33 po (Hauteur conforme à l'ADA)
- Tous les supports, sauf les pieds carrés, peuvent être dotés (W) ou pas (N) d'une ouverture de gestion du câblage pour le passage des câbles.

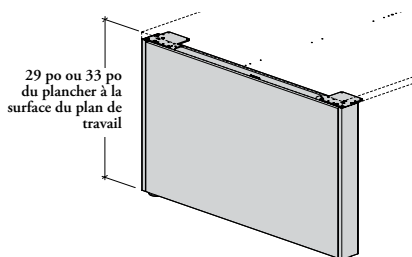

rallonges conformes à l'ADA

❗ Les rallonges **ne sont pas** comprises avec les tables de bibliothèque et doivent être commandées séparément. Elles peuvent être installées à l'extrémité d'une table de bibliothèque pour ajouter de la fonctionnalité.

Rallonges conformes à l'ADA pour de table de bibliothèque

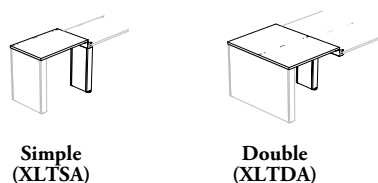

- Les rallonges conformes à l'ADA peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite.
- Les rallonges conformes à l'ADA sont uniquement offertes en hauteur de 33 po.

Pour en savoir plus sur les supports, consulter la page [126](#).

Pour en savoir plus sur l'écran-support d'extrémité pour carrel, consulter la page [134](#).

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page [112](#).

Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page [181](#).

Pour en savoir plus sur les rallonges conformes à l'ADA, consulter la page [124](#).

tableau des surfaces de travail et des supports – tables de bibliothèque

- ❗ La longueur des surfaces de travail dépend du nombre d'utilisateurs et de la largeur de chaque espace de travail; elle détermine également la longueur totale de la table.
- Déterminer l'espace et le degré d'intimité requis entre les utilisateurs.
- Sélectionner les options de découpes des surfaces de travail.
- Le tableau ci-dessous indique le nombre de pièces pour chaque table.
- La division des surfaces de travail est toujours entre les utilisateurs.

TABLE DE BIBLIOTHÈQUE – SIMPLE





TABLE DE BIBLIOTHÈQUE – DOUBLE

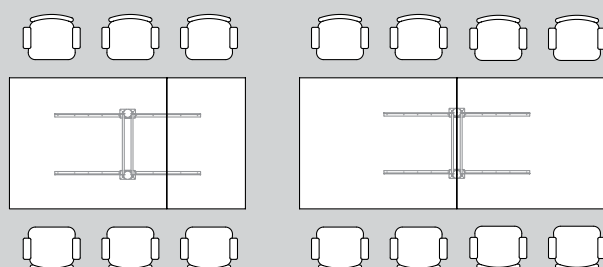

LARGEUR DE 30 PO PAR UTILISATEUR

Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Nombre de bases interm.	Nombre de surfaces
24 po ou 30 po	60 po	2	1	1
24 po ou 30 po	90 po	3	1	2
24 po ou 30 po	120 po	4	1	2
24 po ou 30 po	150 po	5	2	3
24 po ou 30 po	180 po	6	2	3
24 po ou 30 po	210 po	7	3	4
24 po ou 30 po	240 po	8	3	4

Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Nombre de bases interm.	Nombre de surfaces
48 po ou 60 po	60 po	4	1	1
48 po ou 60 po	90 po	6	1	2
48 po ou 60 po	120 po	8	1	2
48 po ou 60 po	150 po	10	2	3
48 po ou 60 po	180 po	12	2	3
48 po ou 60 po	210 po	14	2	4
48 po ou 60 po	240 po	16	2	4

LARGEUR DE 36 PO PAR UTILISATEUR

24 po ou 30 po	72 po	2	1	1
24 po ou 30 po	108 po	3	1	2
24 po ou 30 po	144 po	4	1	2
24 po ou 30 po	180 po	5	2	3
24 po ou 30 po	216 po	6	2	3
24 po ou 30 po	252 po	7	3	4
24 po ou 30 po	288 po	8	3	4

48 po ou 60 po	72 po	4	1	1
48 po ou 60 po	108 po	6	1	2
48 po ou 60 po	144 po	8	1	2
48 po ou 60 po	180 po	10	2	3
48 po ou 60 po	216 po	12	2	3
48 po ou 60 po	252 po	14	2	4
48 po ou 60 po	288 po	16	3	4

LARGEUR DE 42 PO PAR UTILISATEUR

24 po ou 30 po	84 po	2	1	1
24 po ou 30 po	126 po	3	1	2
24 po ou 30 po	168 po	4	1	2
24 po ou 30 po	210 po	5	2	3
24 po ou 30 po	252 po	6	2	3
24 po ou 30 po	294 po	7	3	4
24 po ou 30 po	336 po	8	3	4

48 po ou 60 po	84 po	4	1	1
48 po ou 60 po	126 po	6	1	2
48 po ou 60 po	168 po	8	1	2
48 po ou 60 po	210 po	10	2	3
48 po ou 60 po	252 po	12	2	3
48 po ou 60 po	294 po	14	3	4
48 po ou 60 po	336 po	16	3	4

aménagements avec tables de bibliothèque

Les tables de bibliothèque Expansion Learning peuvent être utilisées dans divers aménagements, des aires de travail commun ouvertes aux postes fixes offrant un haut degré d'intimité. Les postes sont habituellement installés face à face, mais les configurations simples sont également possibles.


aménagements types



- Les aménagements peuvent être simples ou doubles.
- Les tables de bibliothèque simples doivent être placées contre un mur pour des raisons esthétiques.
- Les tables de bibliothèque **ne peuvent pas** accueillir de caisson sous leur surface de travail.
- Deux systèmes de câblage sont offerts : un système enfichable et un système blindé (7K).
- Les câbles électriques et de communication peuvent être acheminés sous la surface de travail.

collaboration

Les tables sont parfaites pour les aires de travail communs où la fluidité de la communication est essentielle, notamment les bibliothèques et les bureaux à aire ouverte où travaillent plusieurs équipes de projets.

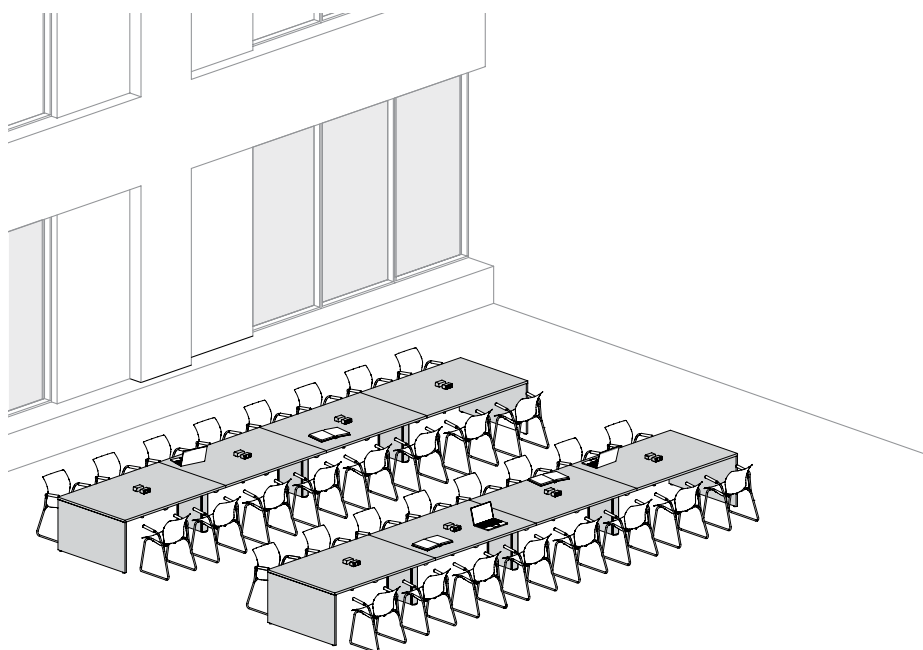


aménagements avec tables de bibliothèque (suite)

aménagements types (suite)


regroupement

Les tables de bibliothèque Expansion Learning permettent l'intégration d'écrans qui servent à créer de l'intimité visuelle.

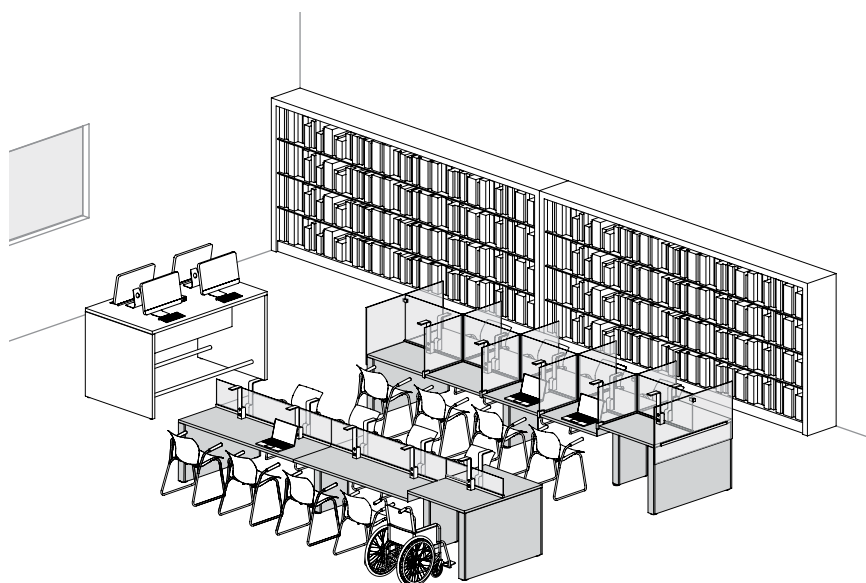

aires communes

Les tables de bibliothèques Expansion Learning permettent la création d'environnements dynamiques, notamment des aires de rencontres rapides et informelles et des postes de recherche.

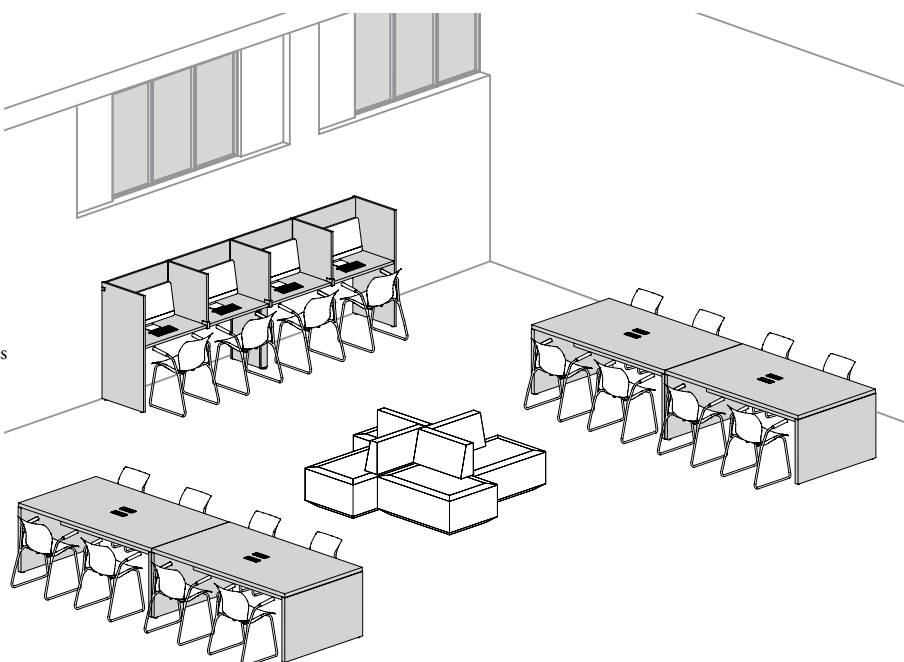

aménagements avec découpes pour tables de bibliothèque

- ❗ Le style de découpe doit être déterminé lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation des accessoires.
- Un passe-fils Duo – carré (XPGQX), un module cubique d'alimentation (XPPC) ou une lampe de lecture DEL (XPLRL) pour découpes carrées, ou un module d'alimentation affleurant (XPFP) pour découpes de ce même nom doivent être commandés séparément.
- Elles sont situées le long de la largeur de la surface de travail et sont parfaites pour un ou plusieurs utilisateurs.
- Deux utilisateurs **ne peuvent pas** partager la même découpe si des cloisons pour carrel sont installées.

Table de bibliothèque – simple (XLTSS)

	Nombre impair d'utilisateurs (03, 05 ou 07 utilisateurs)	Nombre pair d'utilisateurs (04, 06 ou 08 utilisateurs)
Aucune découpe (NN)		
Découpe carrée – une par deux utilisateurs (SD) Le cas échéant, une cloison pour carrel ne peut être installée.		
Découpe carrée – une par utilisateur (SS)		
Découpe pour module d'alim. affleurant – triple – une par deux utilisateurs (TD) Le cas échéant, une cloison pour carrel ne peut être installée.		
Découpe pour module d'alim. affleurant – double – une par utilisateur (DS)		

Pour en savoir plus sur le passe-fil Duo – carré, la lampe de lecture DEL et les modules d'alim., consulter la section *Électricité, éclairage et comm.*



aménagements avec découpes pour tables de bibliothèque (suite)

Table de bibliothèque – double (XLTD5)

Nombre impair d'utilisateurs
(06, 10 ou 14 utilisateurs)



Nombre pair d'utilisateurs
(04, 08, 12 ou 16 utilisateurs)

Aucune découpe (NN)

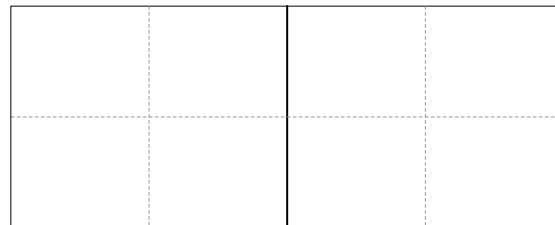
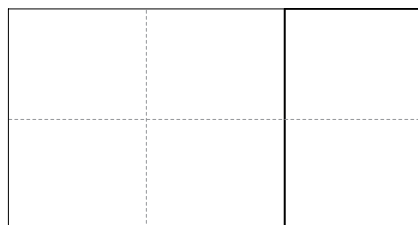


Découpe carrée – une par deux utilisateurs (SD)

Le cas échéant, une cloison pour carrel ne peut être installée.

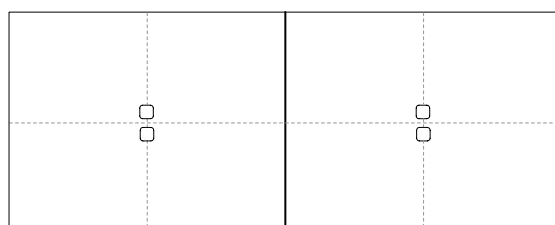
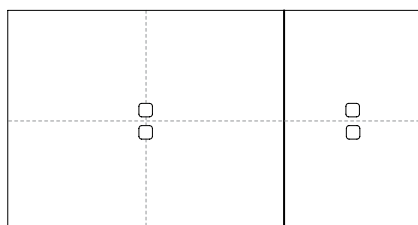


Découpe carrée – une par utilisateur (SS)

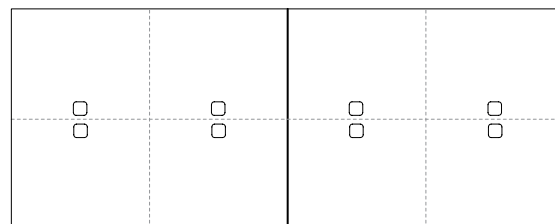
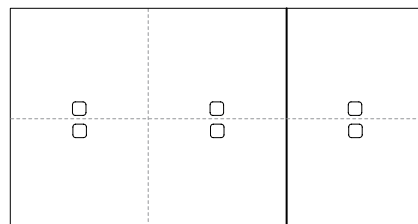


Découpe pour module d'alim. affleurant – triple – une par deux utilisateurs (TD)

Le cas échéant, une cloison pour carrel ne peut être installée.

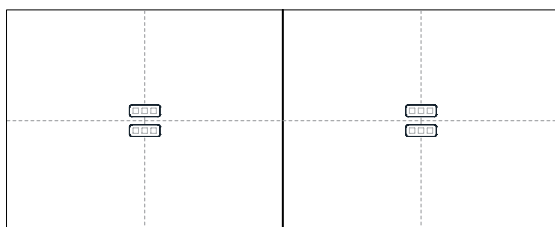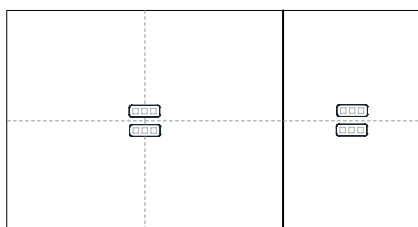

Découpe pour module d'alim. affleurant – double – une par utilisateur (DS)

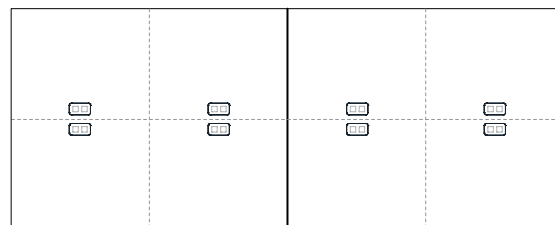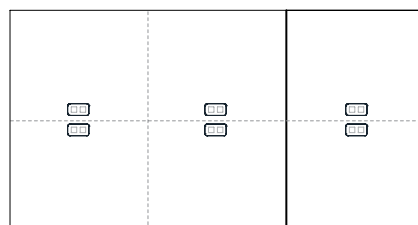

options de division d'espace pour tables de bibliothèque


- ❗ Les options de division de l'espace doivent être bien précisées, puisque des restrictions s'appliquent par rapport aux écrans et aux supports d'extrémité.
- Deux options de division peuvent être précisées au moment de commander une table de bibliothèque : les cloisons pour carrel et les écrans complémentaires.

styles de cloisons pour carrel

- Un carrel divise une table en sections pour augmenter le degré d'intimité.
- On peut l'installer sur une table de bibliothèque simple ou double ou sur une rallonge conforme à l'ADA.
- Hauteur de référence de 42 po ou 51 po.
- Le nombre d'utilisateurs d'un carrel doit être le même que celui de la table sur laquelle il est installé.


Cloisons pour carrel

Simple
(XLCS)



Placage (SS)
Placage avec retour en verre (SG)
Verre (GG) (illustré)


Double
(XLCD)



Placage (SS)
Placage avec retour en verre (SG)
Verre (GG) (illustré)


Cloisons conformes à l'ADA pour carrel

Simple
(XLCSA)



Placage (SS)
Placage avec retour en verre (SG)
Verre (GG) (illustré)

Double
(XLCD A)



Placage (SS)
Placage avec retour en verre (SG)
Verre (GG) (illustré)

Écrans d'extrémité pour carrel



Placage
(XLCES)



Verre
(XLCEG)

Écran-support d'extrémité pour carrel




Placage
(XLCFS)


styles des écrans complémentaires

- Peuvent être installés sur le bord arrière de la table de bibliothèque simple ou au centre de la table de bibliothèque double pour diviser l'espace et améliorer la fonctionnalité.
- Hauteur de référence de 42 po.

Écrans complémentaires




Verre
(XLASG)



Placage
(XLASS)

Écrans complémentaires avec cadre



Verre
(XLAFG)



Tissu
(XLAFF)

Pour en savoir plus sur les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel, consulter la page 128.


Pour en savoir plus sur les écrans d'extrémité pour carrel, consulter la page 136.

Pour en savoir plus sur les écrans complémentaires avec ou sans cadre, consulter la page 138.

fil et motifs du bois des tables de bibliothèque


surface en stratifié

- Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié, et le fil de chaque côté de la surface de travail peut être différent.
- Le chant utilisateur est ombré.

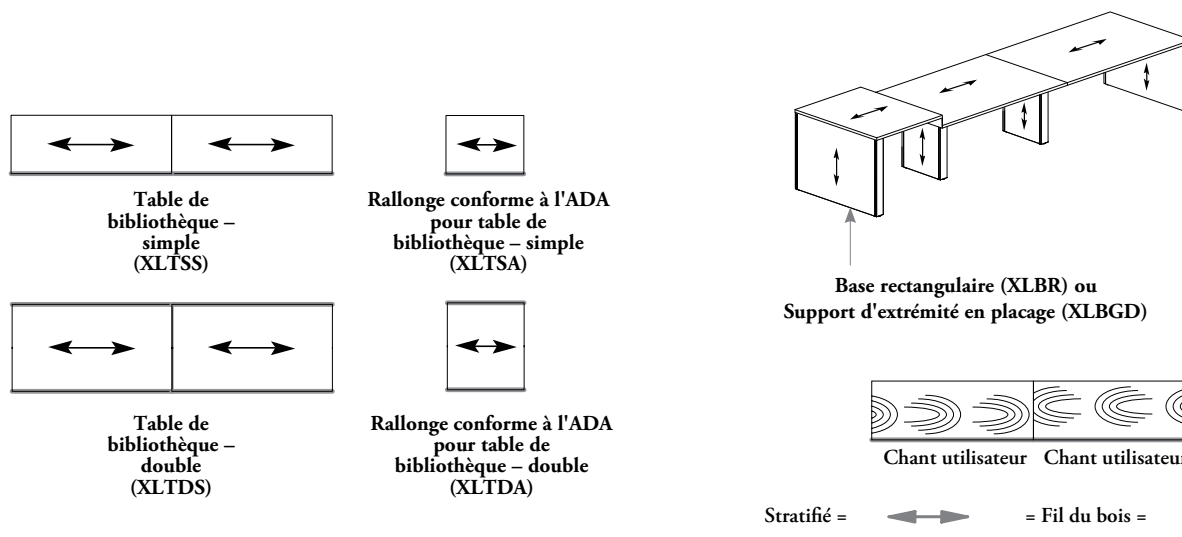


surface en flintwood

- Il **n'y a pas** de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral)

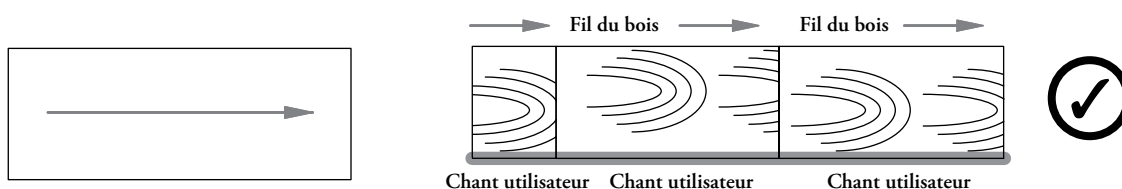

- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

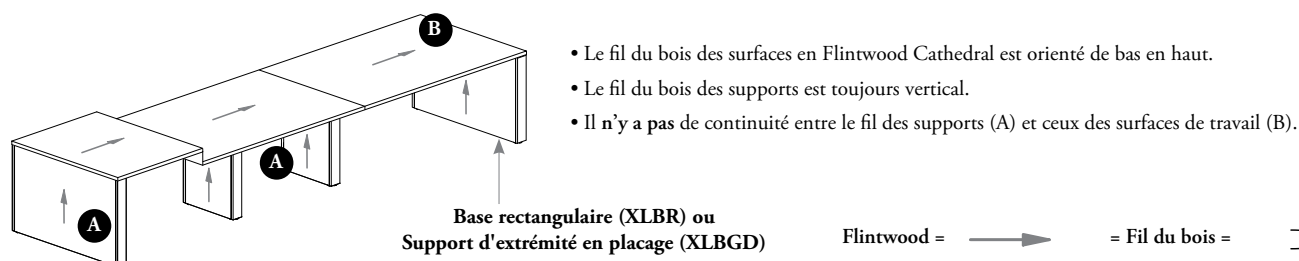

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 188.

aperçu des rallonges conformes à l'ADA

Les rallonges conformes à l'ADA s'ajoutent aux tables de bibliothèque comme solution intégrée pour les personnes à mobilité réduite.

- ❗ Cette surface de travail est semi-soutournée et doit être reliée à une table de bibliothèque.
- Offerte simple ou double et sont réversibles.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

composition des rallonges conformes à l'ADA

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque

- Offerte uniquement en hauteur de 33 po.
- Conçue pour les personnes à mobilité réduite.
- Deux systèmes de câblage sont offerts : un système enfichable et un système blindé (7K).

29 po du plancher à la surface du plan de travail

33 po du plancher à la surface du plan de travail

Base intermédiaire

- Comprise avec la rallonge.
- Plage de réglage : 3 1/2 po.

Support d'extrémité

- N'est pas compris avec la surface de travail et doit être commandé séparément.
- Pour surface de travail de 33 po de hauteur seulement.
- Quatre supports d'extrémité offerts :
 - Pieds carrés (XLBQ)
 - Support d'extrémité – placage (XLBGD)
 - Base rectangulaire (XLBR)
 - Écran-support d'extrémité pour carrel – placage (XLCFS)

Fonction de division pour la table de bibliothèque simple (illustrée)


La fonction de division longe l'arrière de la surface de travail. Une cloison pour carrel simple et des écrans complémentaires avec ou sans cadre peuvent être installés.

Fonction de division pour la table de bibliothèque double

La fonction de division longe le centre de la surface de travail. Une cloison pour carrel double et des écrans complémentaires avec ou sans cadre peuvent être installés.

dispositions des sièges

- ❗ Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension de rallonge.

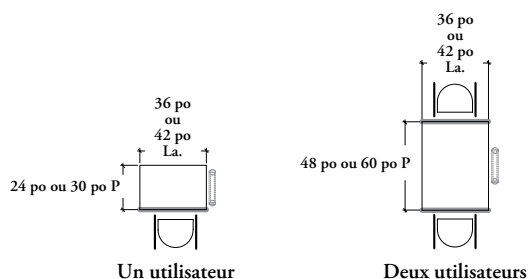

Le chant utilisateur des surfaces de travail est indiqué par une ligne ombrée.

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 112.

Pour en savoir plus sur les garnitures de chants, consulter la page 181.


Pour en savoir plus sur la base intermédiaire, consulter la page 115.

Pour en savoir plus sur l'ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque, consulter la page 163.



aménagements avec rallonges conformes à l'ADA

aménagements types

- ❗ La profondeur de la rallonge conforme à l'ADA doit être la même que celle de la table de bibliothèque.
- La rallonge doit toujours être reliée à une table de bibliothèque simple ou double.



• Peut être reliée à gauche ou à droite de la table de bibliothèque.

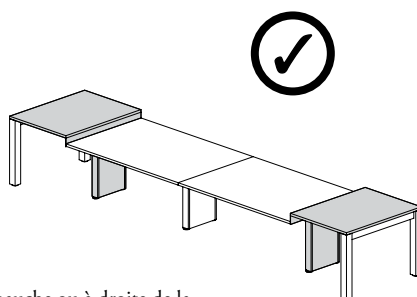

• Deux rallonges conformes à l'ADA **ne peuvent** être reliées pour former une table.

aménagements avec découpes pour rallonges conformes à l'ADA

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple (XL TSA)

36 po ou 42 po La / 24 po ou 30 po P



Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double (XL TDA)

36 po ou 42 po La / 48 po ou 60 po P

Aucune découpe (NN)




Découpe carrée – centre (SC)



Une par utilisateur

Découpe pour module d'alim. affleurant – double (FD) et – triple (FT)



Une par utilisateur

Pour en savoir plus sur le fil et les motifs du bois, consulter la page [123](#).

Pour en savoir plus sur le passe-fil Duo – carré, la lampe de lecture DEL et les modules d'alim., consulter la section *Électricité, éclairage et comm.*

options des supports d'extrémité pour carrel

Les diagrammes suivants montrent les options de support pour les tables de bibliothèque Expansion Learning.


- ❗ Deux hauteurs : 29 po (hauteur standard) ou 33 po (hauteur conforme à l'ADA).
- Une attention particulière doit être portée lorsque l'on commande des supports d'extrémité puisque des restrictions s'appliquent entre les écrans et les supports d'extrémité.
- Doivent être de la même profondeur que la table de bibliothèque.

composition des supports d'extrémité


- Trois supports d'extrémité : pieds carrés (XLBQ), support d'extrémité (XLBGD) et base rectangulaire (XLBR).
- S'installent à l'une ou aux deux extrémités d'une table de bibliothèque simple ou double ou à une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.
- Les supports pour aménagements simples **ne sont pas** réversibles et doivent être commandés pour installation à gauche ou à droite.
- Plage de réglage : 3 1/2 po.

pieds carrés (XLBQ)


L'écran d'extrémité pour carrel est compatible avec les pieds carrés (XLBQ)

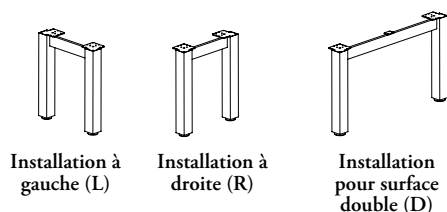

aménagement avec table de bibliothèque simple

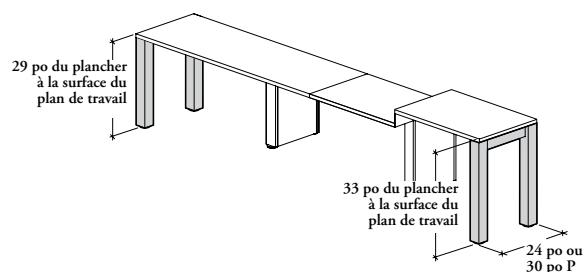


aménagement avec table de bibliothèque double

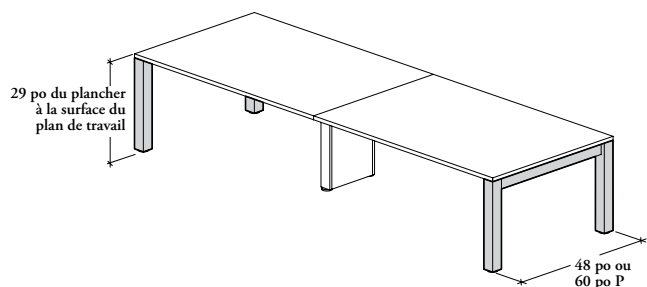


support d'extrémité – placage (XLBGD)


Une ouverture de gestion du câblage peut être commandé pour acheminer les câbles sous la surface de travail. Voir les détails à la page suivante.

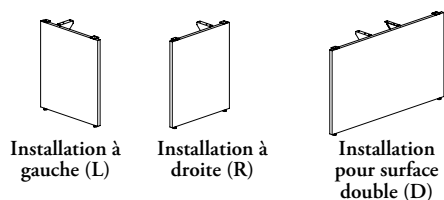

aménagement avec rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque simple

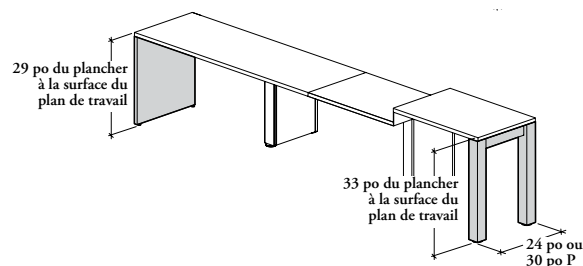

aménagement avec rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque double

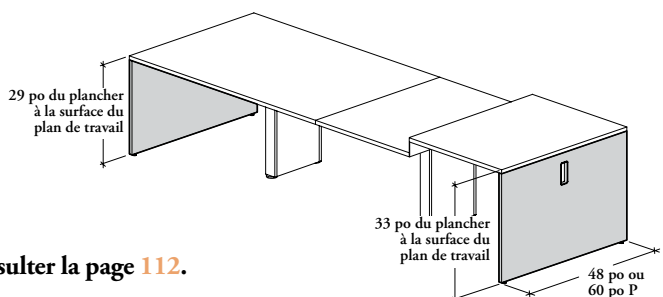

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 112.


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 188.

options des supports d'extrémité pour carrel (suite)


composition des supports d'extrémité (suite)

base rectangulaire (XLBR)


- Le panneau intérieur est doté d'une ouverture de gestion du câblage pour le passage des câbles sous la surface de travail.
- Une ouverture de gestion du câblage supplémentaire peut être commandée sur le panneau extérieur.

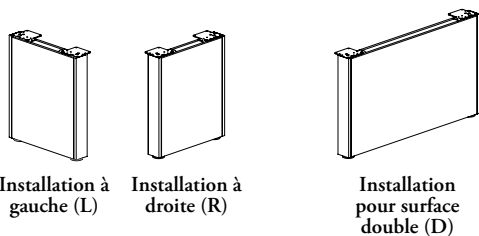


- Le panneau intérieur est aussi amovible pour permettre l'accès aux câbles acheminés par le plancher.



aménagement avec table de bibliothèque simple

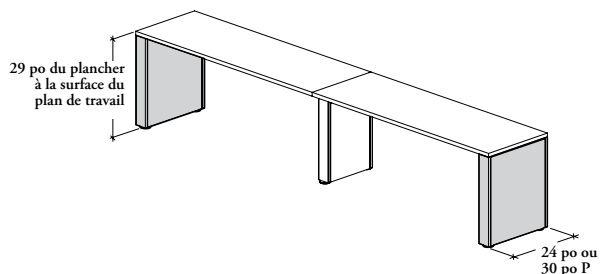


aménagement avec rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque double

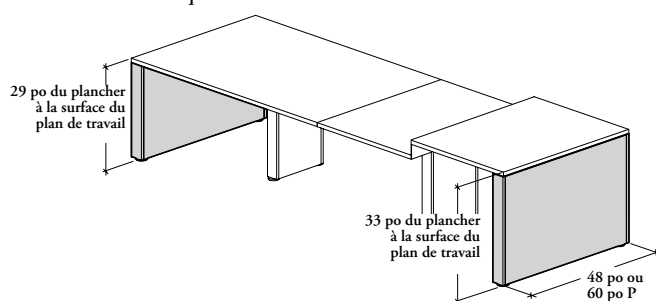


positions des ouvertures de gestion du câblage

- Le support d'extrémité en placage et la base rectangulaire peuvent être commandés sans (N) ou avec (W) des découpes pour ouvertures de gestion du câblage.
- Les découpes sont verticales uniquement.
- Des capuchons pour ouverture de gestion du câblage (XPGPC) peuvent être commandés séparément.

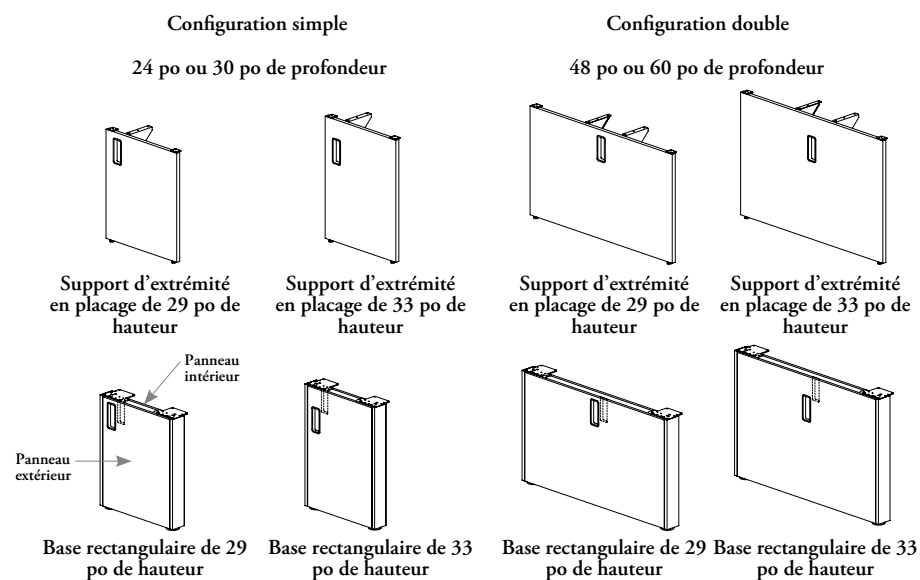

Aucune ouverture de gestion du câblage (N) sur le panneau extérieur de la base rectangulaire

Si l'on opte pour cette option, une ouverture pour gestion de câblage est toujours comprise sur le panneau intérieur.




Pour en savoir plus sur le fil et les motifs du bois, consulter la page 123.

aperçu des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel



Les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel permettent de diviser l'espace et s'installent le long d'une suite de surfaces de travail.

- ❗ Il faut installer les cloisons sur des tables de bibliothèque ou des rallonges conformes à l'ADA de mêmes dimensions et configurations.
- On doit commander la table de bibliothèque avec **fonction de division**.
- Chaque extrémité nécessite un écran d'extrémité pour carrel ou un écran-support d'extrémité pour carrel.
- Les découpes partagées entre deux utilisateurs **ne sont pas** compatibles avec les cloisons pour carrel.
- Toutes les dimensions sont les dimensions réelles.




styles de cloisons pour carrel et de cloisons conformes à l'ADA pour carrel




Cloisons pour carrel

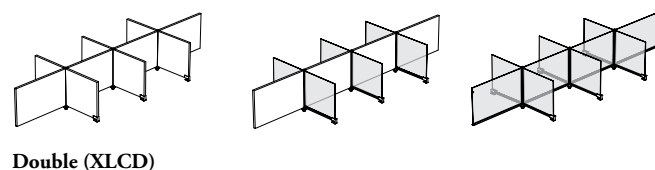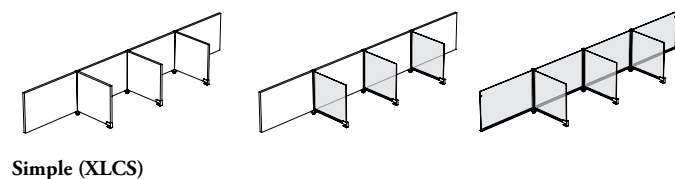

Cloisons conformes à l'ADA pour carrel

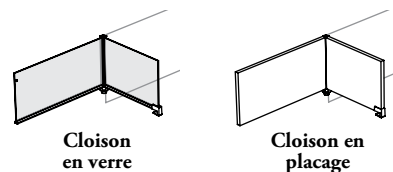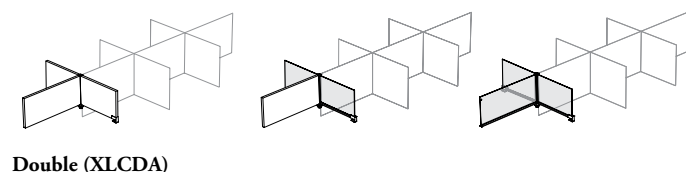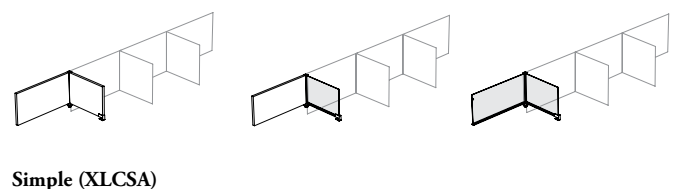

- Les cloisons sont offertes en verre, en placage, ou en un jumelage des deux matériaux, afin de laisser passer ou de bloquer la lumière, selon les besoins :
 - Placage (SS)
 - Placage avec retour en verre (SG)
 - Verre (GG)
- Les cloisons sont offertes en profondeurs de 24 po et de 30 po pour les aménagements simples, et de 48 po et de 60 po pour les aménagements doubles.
- Elles doivent être de profondeur égale à la surface de travail sur laquelle elles seront posées.
- Les cloisons conformes à l'ADA pour carrel sont réversibles et peuvent être installées dans les deux directions.
- Ne peuvent être commandées que sur une surface de travail de 1 3/16 po (M) d'épaisseur.
- Deux types de coins offerts :




aperçu des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel (suite)

composition des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel

❗ Les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel sont offertes avec la quincaillerie de montage.

- Les cloisons arrière se fixent dans les trous prépercés de la table de bibliothèque ou de la rallonge conforme à l'ADA avec la fonction de division. Elles sont soutenues également par les colonnes centrales et les écrans d'extrémité pour carrel.
- Les cloisons arrière posées à chaque extrémité sont conçues spécialement pour occuper cette position.
- Les cloisons latérales sont retenues par les colonnes centrales et tiennent en place grâce à un raccord de surface.
- Les cloisons arrière et latérales sont dotées d'un profilé inférieur, mais seule la cloison arrière sera fixée à la surface de travail.
- Les cloisons pour carrel **ne sont pas** compatibles avec les découpes partagées entre deux utilisateurs.
- Il faut installer un écran d'extrémité pour carrel à chaque extrémité.

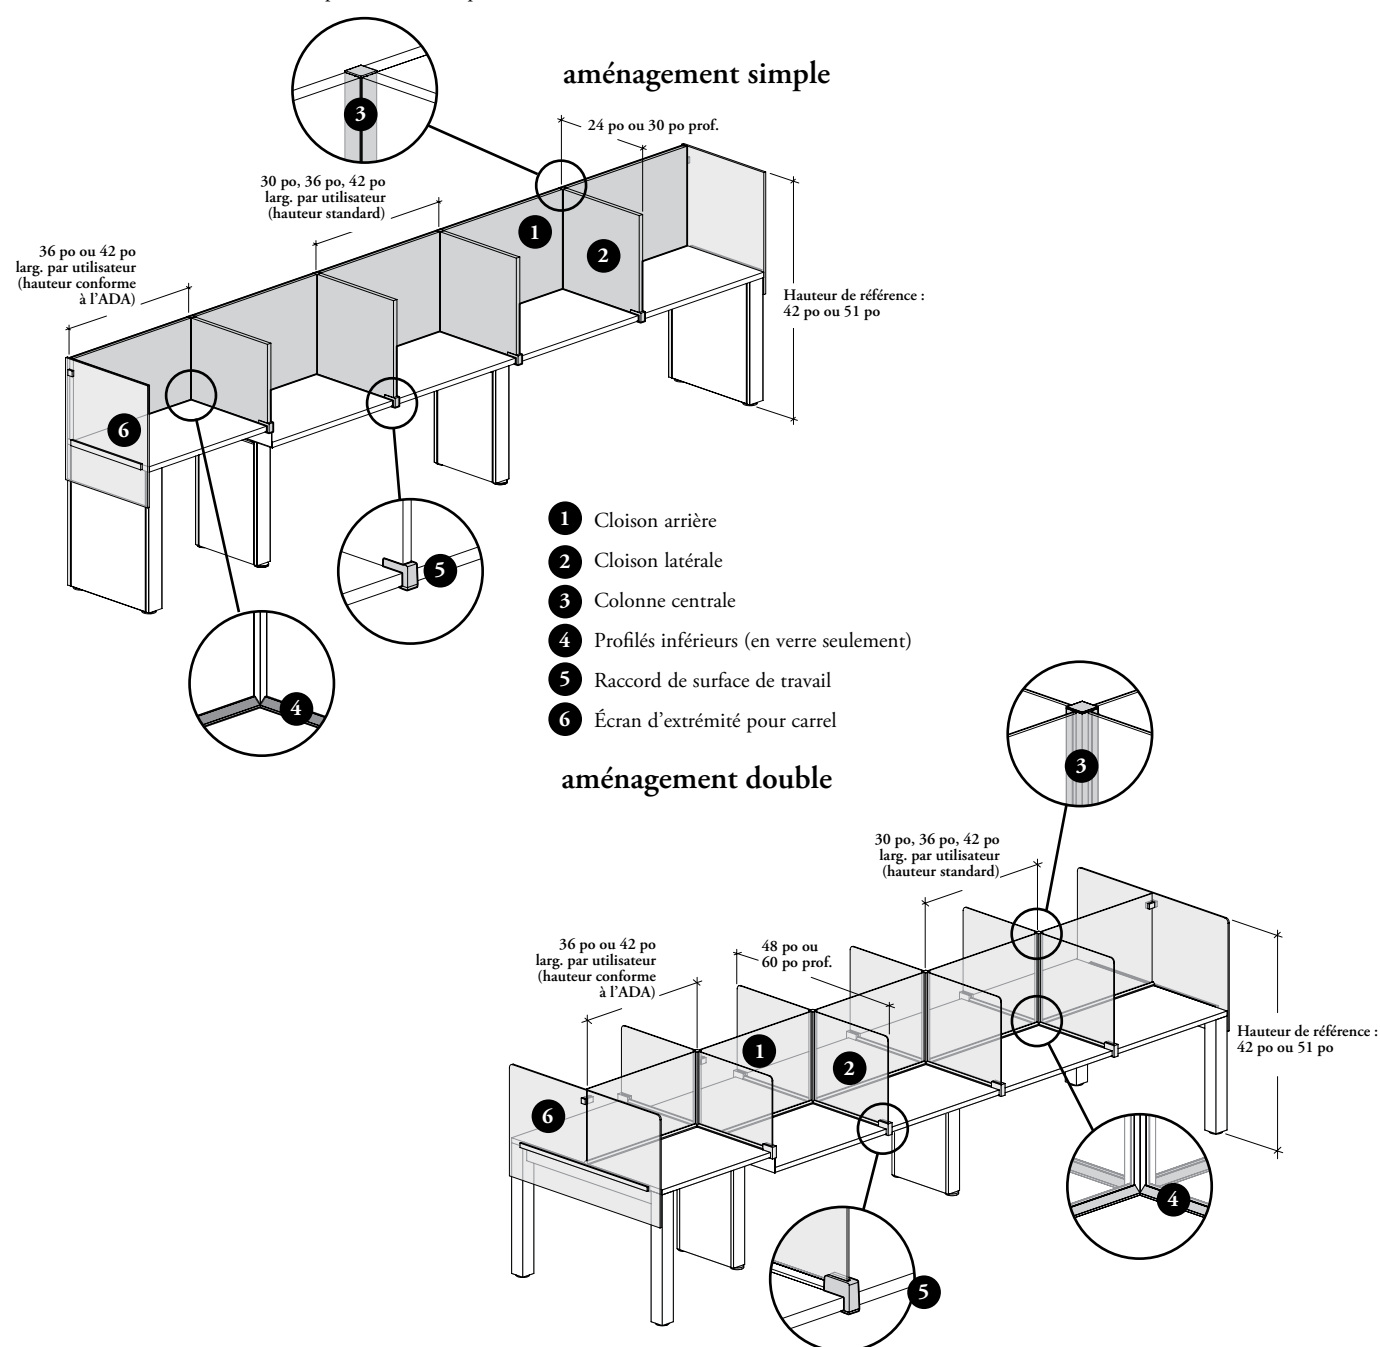


aperçu des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel (suite)


hauteurs de référence

- ❗ La hauteur de 42 po procure une intimité partielle, tandis que celle de 51 po accorde plus d'intimité en position assise.
- Les cloisons peuvent être installées dans un aménagement à hauteurs standard ou conforme à l'ADA, mais lorsqu'elles sont utilisées ensemble, la hauteur de référence doit être la même.


Hauteur de 42 po



Hauteur de 51 po

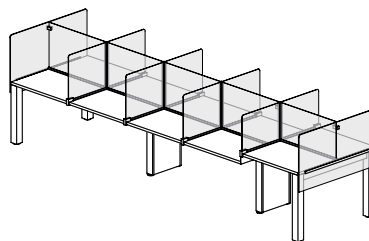

Aménagement d'une hauteur standard – 29 po

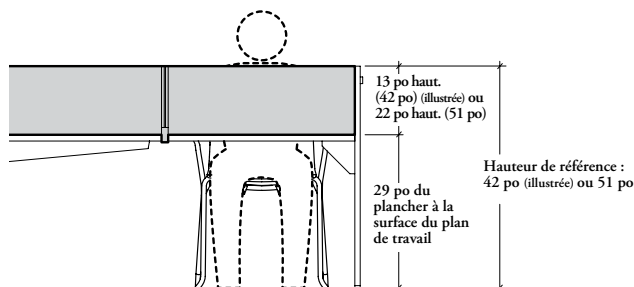

Aménagement d'une hauteur conforme à l'ADA – 33 po


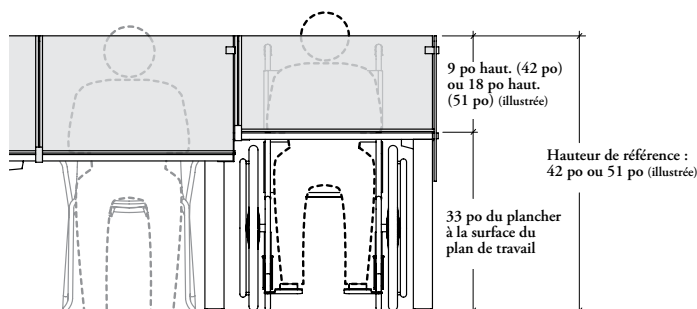



tableau des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel

❗ Le tableau suivant illustre le nombre de cloisons nécessaires pour chaque aménagement.

CLOISONS POUR CARREL – SIMPLES



CLOISONS POUR CARREL – DOUBLES

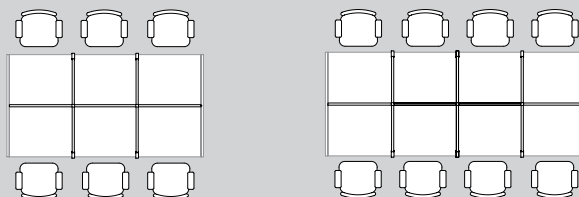

LARGEUR DE 30 PO PAR UTILISATEUR

Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Nbre d'écrans arrière	Nbre d'écrans latéraux
24 po ou 30 po	60 po	2	2	1
24 po ou 30 po	90 po	3	3	2
24 po ou 30 po	120 po	4	4	3
24 po ou 30 po	150 po	5	5	4
24 po ou 30 po	180 po	6	6	5
24 po ou 30 po	210 po	7	7	6
24 po ou 30 po	240 po	8	8	7

Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Nbre d'écrans arrière	Nbre d'écrans latéraux
48 po ou 60 po	60 po	4	2	2
48 po ou 60 po	90 po	6	3	4
48 po ou 60 po	120 po	8	4	6
48 po ou 60 po	150 po	10	5	8
48 po ou 60 po	180 po	12	6	10
48 po ou 60 po	210 po	14	7	12
48 po ou 60 po	240 po	16	8	14

LARGEUR DE 36 PO PAR UTILISATEUR

24 po ou 30 po	72 po	2	2	1
24 po ou 30 po	108 po	3	3	2
24 po ou 30 po	144 po	4	4	3
24 po ou 30 po	180 po	5	5	4
24 po ou 30 po	216 po	6	6	5
24 po ou 30 po	252 po	7	7	6
24 po ou 30 po	288 po	8	8	7

48 po ou 60 po	72 po	4	2	2
48 po ou 60 po	108 po	6	3	4
48 po ou 60 po	144 po	8	4	6
48 po ou 60 po	180 po	10	5	8
48 po ou 60 po	216 po	12	6	10
48 po ou 60 po	252 po	14	7	12
48 po ou 60 po	288 po	16	8	14

LARGEUR PAR DE 42 PO PAR UTILISATEUR


24 po ou 30 po	84 po	2	2	1
24 po ou 30 po	126 po	3	3	2
24 po ou 30 po	168 po	4	4	3
24 po ou 30 po	210 po	5	5	4
24 po ou 30 po	252 po	6	6	5
24 po ou 30 po	294 po	7	7	6
24 po ou 30 po	336 po	8	8	7

48 po ou 60 po	84 po	4	2	2
48 po ou 60 po	126 po	6	3	4
48 po ou 60 po	168 po	8	4	6
48 po ou 60 po	210 po	10	5	8
48 po ou 60 po	252 po	12	6	10
48 po ou 60 po	294 po	14	7	12
48 po ou 60 po	336 po	16	8	14

CLOISONS CONFORMES À L'ADA POUR CARREL – SIMPLES



CLOISONS CONFORMES À L'ADA POUR CARREL – DOUBLES



LARGEUR DE 36 PO PAR UTILISATEUR

Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Nbre d'écrans arrière	Nbre d'écrans latéraux
24 po ou 30 po	72 po	1	1	1

Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Nbre d'écrans arrière	Nbre d'écrans latéraux
48 po ou 60 po	72 po	2	1	2

LARGEUR DE 42 PO PAR UTILISATEUR


24 po ou 30 po	84 po	1	1	1
----------------	-------	---	---	---

48 po ou 60 po	84 po	2	1	2
----------------	-------	---	---	---

aménagements avec cloisons pour carrel et cloisons conformes à l'ADA pour carrel

aménagements types

- ❗ Les aménagements formés de carrels varient en fonction du nombre d'utilisateurs et de la largeur de chaque espace de travail. Pour en savoir plus, consulter le *Tableau sur les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel* à la page précédente.
- Les cloisons **ne peuvent être** utilisées hors module.
- Chaque extrémité des cloisons pour carrel de hauteurs standard ou conforme à l'ADA doit être dotée d'un écran-support d'extrémité pour carrel (XLCFS) ou d'un écran d'extrémité pour carrel (XLCEG, XLCES).
- Les cloisons peuvent être utilisées dans les aménagements simples ou doubles.

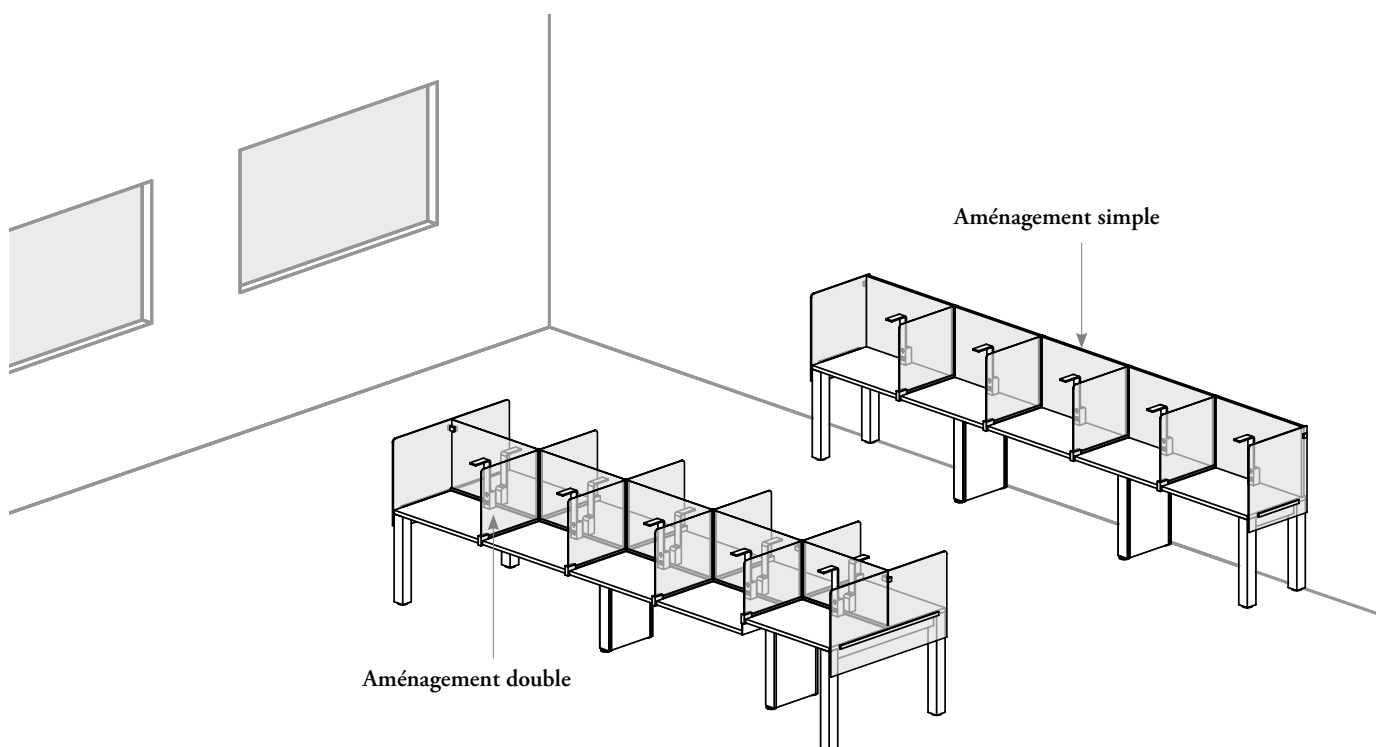


fil et motifs du bois des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel


surface en stratifié

- ❗ Il importe de tenir compte du fil du bois lorsqu'on prévoit aménager des carrels. Si vous avez besoin d'un fil différent, veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Le fil et le motif du bois des surfaces en stratifié **ne sont pas** « centrés ».


Cloisons pour carrel – simples (XLCS)

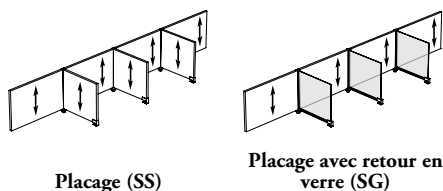


Cloisons pour carrel – doubles (XLCD)





Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – simples (XLCSA)

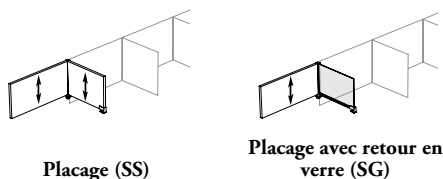

Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – doubles (XLCDA)



Cloisons pour carrel en placage – doubles (SS)

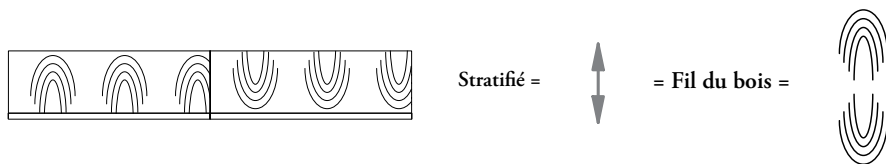
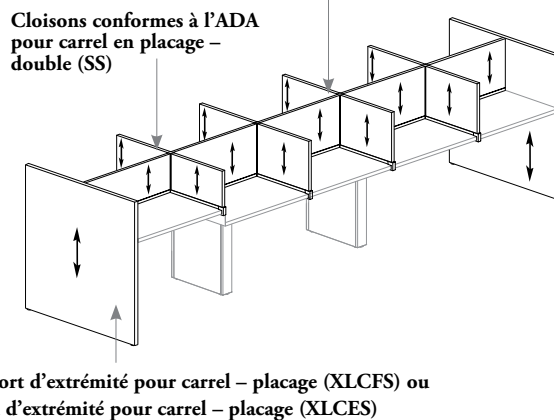


surface en flintwood

- ❗ Le fil et le motif du bois **ne sont pas** « centrés ».
- Concerne les surfaces en Flintwood (finitions standard et Cathedral).

Le fil du bois est toujours orienté de bas en haut.

Vue de face

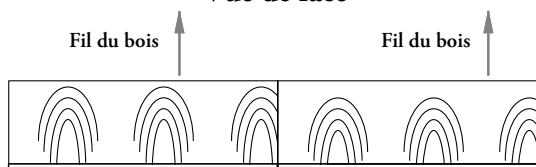


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 189.


aperçu des écrans-supports d'extrémité pour carrel

Lorsque jumelé à des cloisons pour carrel, cet écran procure un haut degré d'intimité dans les aménagements situés près des corridors. Il s'avère également une solution de rechange économique si on le commande au lieu d'un support et d'un écran d'extrémité pour carrel.


- ❗ L'écran-support sert à relier les cloisons pour carrel ou les cloisons conformes à l'ADA pour carrel et à fournir du support à l'extrémité d'une table de bibliothèque simple ou double.
- Il s'utilise dans les aménagements latéraux et se monte sur module seulement. Il **ne peut pas** excéder la profondeur de la table.
- Toutes les dimensions indiquées sont nominales.

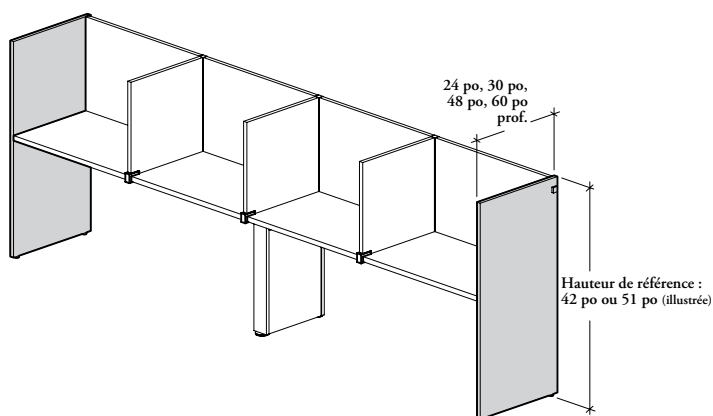

- L'écran-support d'extrémité est offert en profondeurs de 24 po et de 30 po pour la table de bibliothèque – simple, et en profondeurs de 48 po et de 60 po pour la table de bibliothèque – double.
- Il doit être de profondeur égale à celle de la surface de travail.
- Il faut préciser l'épaisseur de la surface de travail afin de respecter la hauteur finale de l'aménagement et de garantir la compatibilité de la quincaillerie.
- Cet écran en placage fait 1 po d'épaisseur.
- Trois configurations :
 - Simple – à gauche (L) (illustrée)
 - Simple – à droite (R) (illustrée)
 - Double (D)
- Ces deux types de coins s'agencent parfaitement à ceux des cloisons pour carrel :




Arrondis (R)




Standard (S)

hauteurs de référence

- ❗ Les écrans-supports peuvent être utilisés dans les aménagements de hauteurs standard ou conforme à l'ADA.
- La hauteur de 42 po procure une intimité partielle, tandis que celle de 51 po assure plus d'intimité en position assise.

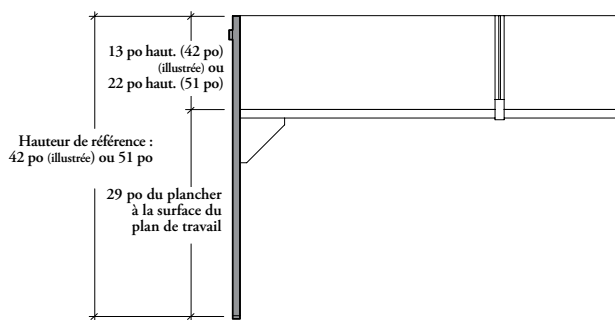

Aménagement d'une hauteur standard – 29 po


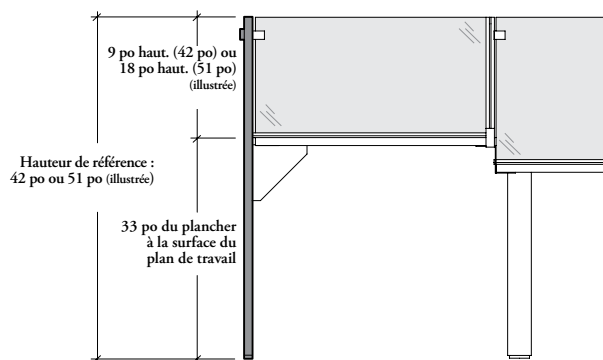


Aménagement d'une hauteur conforme à l'ADA – 33 po


aménagements avec écrans-supports d'extrémité pour carrel

aménagements types

- ❗ On peut uniquement installer l'écran-support sur les tables de bibliothèque simples ou doubles (XLTS, XLTDS), et les rallonges conformes à l'ADA pour tables de bibliothèque simples ou doubles (XL TSA, XL TDA).
- L'écran-support doit toujours être fixé à une cloison pour carrel ainsi que sous la surface de travail.
- Si l'écran est relié à une cloison en verre, une ouverture séparera les deux éléments.

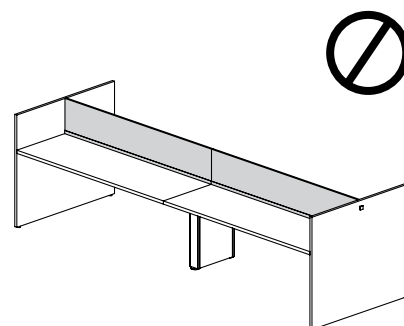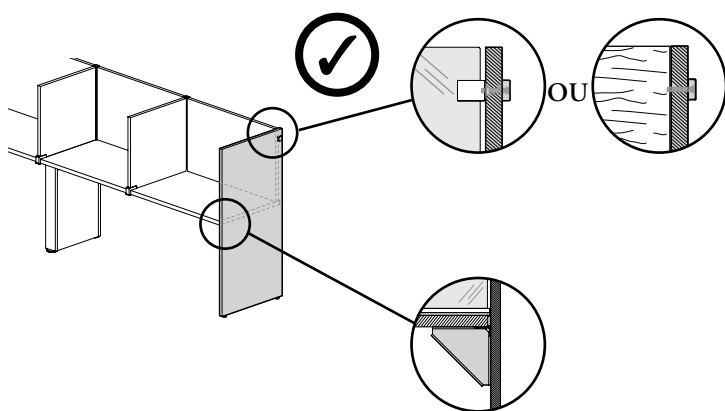

N'est pas conçu pour être jumelé aux écrans complémentaires (XLASG, XLASS) ou aux écrans complémentaires avec cadre (XLAFFG, XLAFF).




On ne peut pas jumeler un écran-support avec un support d'extrémité.


positions des ouvertures de gestion du câblage

- L'écran-support d'extrémité peut être commandé sans (N) ou avec (W) une découpe pour ouverture de gestion du câblage.
- La découpe est verticale uniquement.
- Un capuchon pour ouverture de gestion du câblage (XPGPC) peut être commandé séparément.

Ouverture à l'extrémité
24 po ou 30 po de profondeur (simple)




29 po de hauteur




33 po de hauteur

Ouverture au centre
48 po ou 60 po de profondeur (double)



29 po de hauteur



33 po de hauteur

Pour en savoir plus sur le fil et les motifs du bois, consulter la page 133.



Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 189.

aperçu des écrans d'extrémité pour carrel


Ces écrans, jumelés aux cloisons pour carrel, sont parfaits pour offrir à l'utilisateur un haut degré d'intimité dans les aménagements près des corridors.

- ❗ Les écrans d'extrémité servent à fixer des cloisons pour carrel ou des cloisons conformes à l'ADA pour carrel sur une table de bibliothèque simple ou double.
- Ils sont utilisés dans les liaisons latérales et doivent être montés sur module seulement. Leur profondeur **ne peut pas** excéder celle de la table.
- Toutes les dimensions indiquées sont nominales.

styles d'écrans d'extrémité pour carrel

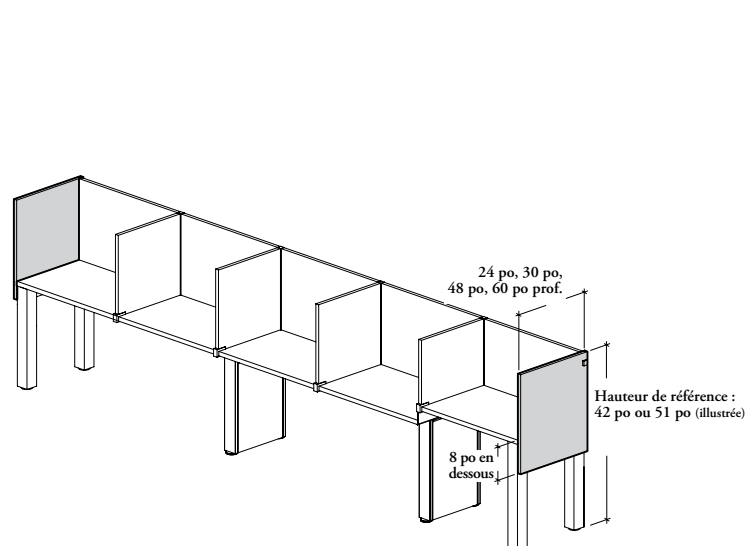


Verre (XLCEG)




Placage (XLCES)

- Ils sont offerts en verre ou en placage, ce qui permet de laisser passer ou de bloquer la lumière selon les besoins.
- Ils sont offerts en profondeurs de 24 po et de 30 po pour la table de bibliothèque – simple, et en profondeurs de 48 po et de 60 po pour la table de bibliothèque – double.
- Ils doivent être de profondeur égale à celle de la surface de travail.
- Il faut préciser l'épaisseur de la surface de travail afin de respecter la hauteur finale de l'aménagement et de garantir la compatibilité de la quincaillerie.
- Pour le montage conforme à l'ADA, les écrans sont offerts dans les mêmes dimensions, mais la quincaillerie sera celle offerte avec la rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.
- Trois configurations :
 - Simple – à gauche (L)
 - Simple – à droite (R)
 - Double (D)
- Ces deux types de coins s'agencent parfaitement à ceux des cloisons pour carrel :




Arrondis (R)




Standard (S)

hauteurs de référence

- ❗ Les écrans d'extrémité peuvent être utilisés dans les aménagements de hauteurs standard ou conforme à l'ADA.
- La hauteur de 42 po procure une intimité partielle, tandis que celle de 51 po assure plus d'intimité en position assise.

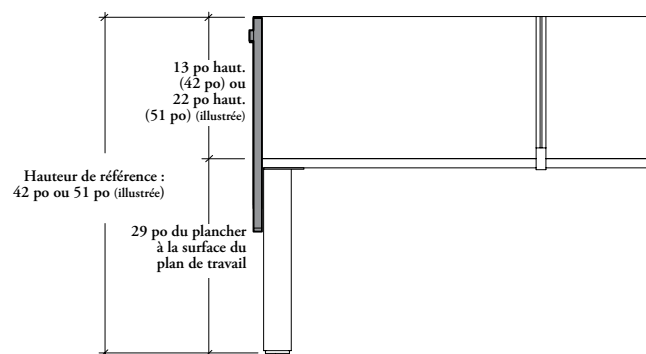

Aménagement d'une hauteur standard – 29 po

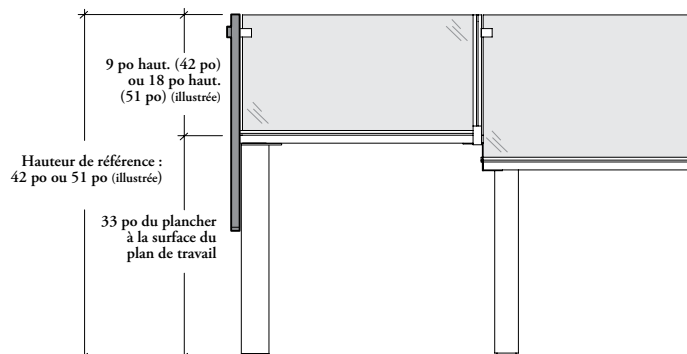


Aménagement d'une hauteur conforme à l'ADA – 33 po


aménagements avec écrans d'extrémité pour carrel

aménagements types

- ❗ On peut uniquement installer les écrans d'extrémité sur les tables de bibliothèque simples ou doubles (XLTSS, XLTDS), et les rallonges conformes à l'ADA pour tables de bibliothèque simples ou doubles (XLTSA, XLTDA).
- Doivent toujours être fixés à une cloison pour carrel.

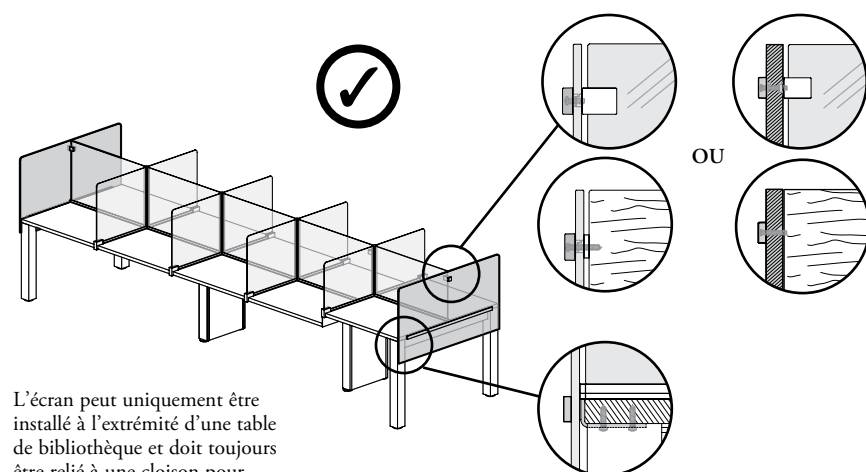


L'écran peut uniquement être installé à l'extrémité d'une table de bibliothèque et doit toujours être relié à une cloison pour carrel.

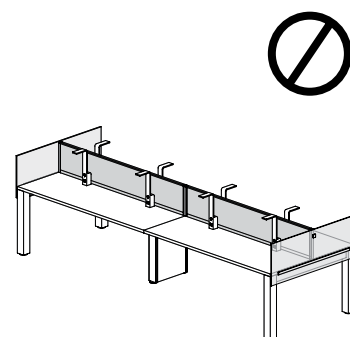

Il n'est pas conçu pour être jumelé aux écrans complémentaires (XLASG, XLASS) ou aux écrans complémentaires avec cadre (XLAFG, XLAFF).


Tableau de compatibilité des écrans d'extrémité pour carrel

Support			
Écran d'extrém.	XLBQ	XLBGD	XLBR
	✓	✗	✓*
	✓	✗	✗



- * On ne peut pas jumeler un écran d'extrémité pour carrel en verre avec une base rectangulaire sélectionnée avec une ouverture de gestion du câblage (XLBRW).

- On ne peut pas non plus installer cet écran avec un support d'extrémité (XLBGD).

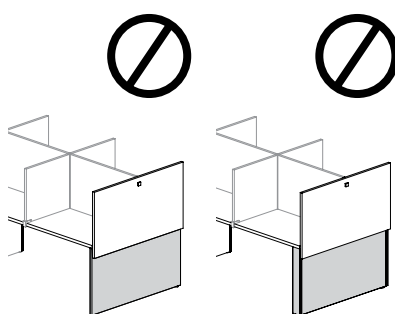

L'écran d'extrémité pour carrel en placage ne peut pas être jumelé avec le support d'extrémité (XLBGD) ou la base rectangulaire (XLBR).

Pour en savoir plus sur le fil et les motifs du bois, consulter la page 133.


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 189.

aperçu des écrans complémentaires et des écrans complémentaires avec cadre

Les écrans complémentaires sont la solution parfaite pour diviser l'espace dans les regroupements de surfaces de travail.


- ❗ Les écrans ci-dessous ne s'installent que sur les surfaces de travail simples ou doubles des tables de bibliothèque.
- Les écrans complémentaires avec ou sans cadre doivent être installés sur module sur chaque surface de travail des tables de bibliothèque.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

écrans complémentaires et écrans complémentaires avec cadre

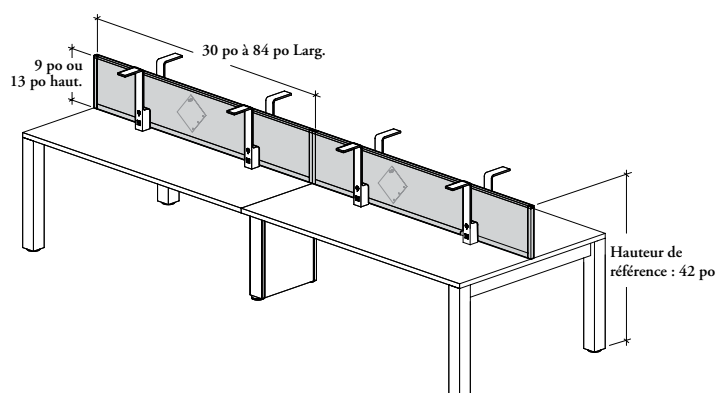


- Lorsqu'on commande un écran complémentaire, on doit tenir compte de la largeur de la surface de travail.
- Pour un ou deux utilisateurs, la largeur de l'écran doit être sur module et suivre les sections de la surface de travail.
- Des agrafes d'alignement sont fournies.
- Expédié démonté.

Écrans complémentaires



Verre (XLASG)


Écran translucide qui divise l'espace.



Placage (XLASS)


Écran en placage qui divise l'espace.

Écrans complémentaires avec cadre



Verre (XLAFG)

Écran translucide qui divise l'espace.




Tissu (XLAFF)


- Les deux côtés de l'écran sont recouverts du même tissu.
- Deux côtés punaisables.

hauteur de référence : 42 po

- ❗ Cette hauteur convient aux aménagements de hauteurs standard et conformes à l'ADA.

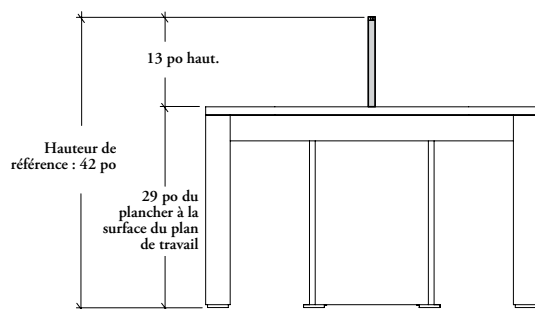

Aménagement d'une hauteur standard

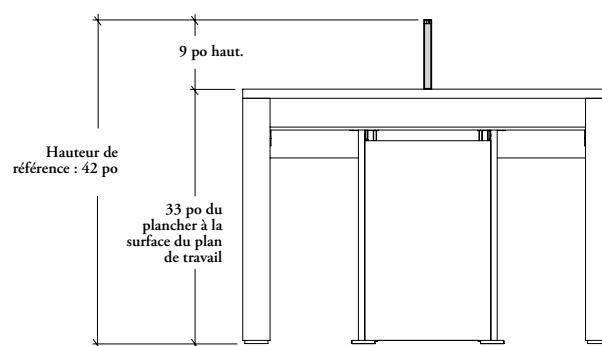


Aménagement d'une hauteur conforme à l'ADA


aménagements avec écrans complémentaires et avec écrans complémentaires avec cadre

aménagements types


- ❗ Les écrans complémentaires peuvent uniquement être installés sur les tables de bibliothèque (XLTSS, XLTDS) et sur les rallonges conformes à l'ADA pour tables de bibliothèque (XL TSA, XL TDA).
- Il faut commander une table de bibliothèque avec la **fonction de division** pour permettre l'installation de ces écrans.
- Ils peuvent uniquement être utilisés sur la largeur de la table.

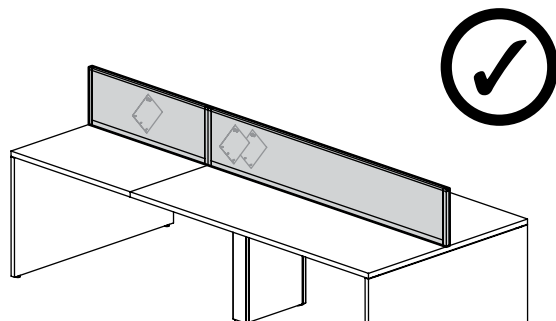

Ces écrans doivent être installés sur module en tenant compte de la largeur de chaque surface de travail.

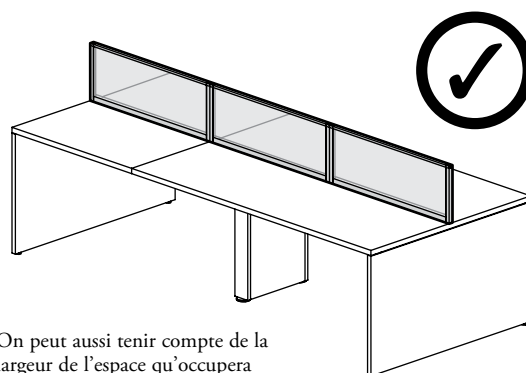

On peut aussi tenir compte de la largeur de l'espace qu'occupera un utilisateur.

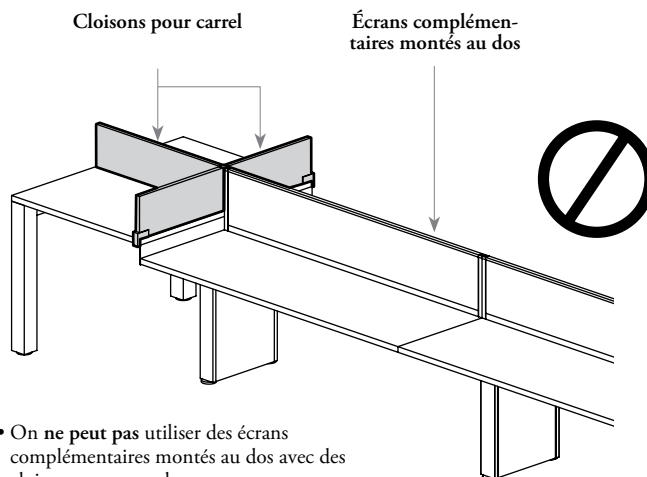


- On ne peut pas utiliser des écrans complémentaires montés au dos avec des cloisons pour carrel.
- Si l'on opte pour des écrans complémentaires, un écran-support d'extrémité pour carrel en placage (XLCFS) ou des écrans d'extrémité pour carrel (XLCES, XLCEG) ne peuvent être installés à l'extrémité d'une table de bibliothèque.


fil et motifs du bois des écrans complémentaires

surface en stratifié

- ❗ Le fil et le motif du bois **ne sont pas** « centrés ».
- Le fil du bois des écrans en placage est horizontal seulement.




Écran complémentaire – placage
(XLASS)



Stratifié =



= Fil du bois =




surface en flintwood

- ❗ Le fil et le motif du bois **ne sont pas** « centrés ».
- Concerne les surfaces en stratifié Foundation (motif du bois) et en Flintwood (Standard et Cathedral).

Vue de face

- Le fil du bois sera orienté dans la même direction, un à côté de l'autre.
- Pour la finition en Flintwood Cathedral, le fil du bois sera orienté de gauche à droite.



Flintwood =



= Fil du bois =



Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page **189**.

électricité, éclairage et
communication

électricité, éclairage et communication

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION	144
COMPRENDRE LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION – TABLES D'APPRENTISSAGE . . .	145
COMPRENDRE LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION – TABLES DE BIBLIOTHÈQUE . . .	147
APERÇU DE LA LAMPE DE LECTURE DEL.	148
APERÇU DES MODULES D'ALIMENTATION	149
APERÇU DU SYSTÈME ENFICHABLE.	154
APERÇU DU SYSTÈME DE CÂBLAGE BLINDÉ ET DES BOÎTIERS D'ALIMENTATION	155
AMÉNAGEMENTS AVEC SYSTÈME DE CÂBLAGE BLINDÉ ET DES BOÎTIERS D'ALIMENTATION	157
APERÇU DES ENSEMBLES D'ALIMENTATION À CÂBLAGE BLINDÉ . .	160
AMÉNAGEMENTS AVEC ENSEMBLES D'ALIMENTATION À CÂBLAGE BLINDÉ	164
TABLEAU DU SYSTÈME DE CÂBLAGE BLINDÉ	176
GESTIONNAIRES DE CÂBLAGE	177


présentation des systèmes d'alimentation

Expansion Learning Tables propose une vaste gamme de composants pour une gestion efficace et discrète du câblage électrique et des câbles de communication.

Quatre systèmes d'alimentation offerts :


Système enfichable (XPEPP)

- Un système enfichable peut être installé sous les bureaux ou les tables.
- Seul un système enfichable peut être installé sous les bureaux et les surfaces de travail pour professeurs.




Système de câblage blindé avec boîtier d'alimentation (XPEPB) ou Système de câblage blindé avec boîtier d'alimentation (XPEPET et XPWET)

Un système de câblage blindé (4B, 7K, 7T, 8T ou 8K) ou un système enfichable peut être installé sous n'importe quel type de surface de travail.

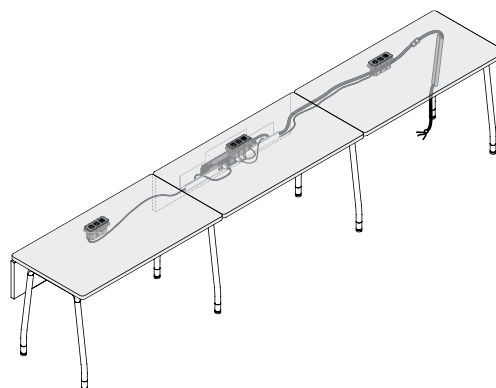

Ensemble d'alimentation à câblage blindé – table de bibliothèque (XPLKP)

Un système de câblage blindé (7K) ou un système enfichable peut être installé sous les tables de bibliothèque.

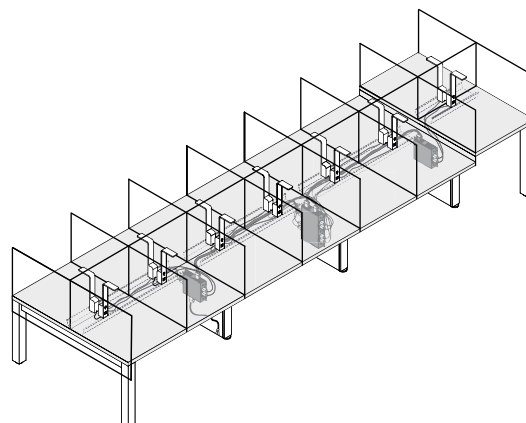

comprendre la gestion et le fonctionnement des systèmes d'alimentation

Il est essentiel de choisir correctement les composants électriques en suivant les étapes indiquées dans ces pages. Pour plus de détails sur le *Tableau du système de câblage blindé*, voir la page 176.

choix des composants électriques



- 1 Choisir la configuration du poste de travail.
- 2 Choisir les prises de courant et les fiches appropriées pour la configuration particulière du poste de travail. De nombreux produits donnent accès aux circuits d'alimentation et de communication au-dessus ou en dessous des surfaces de travail.
- 3 Choisir le système de câblage enfichable à trois fils ou l'un des cinq systèmes de câblage blindés :
 - Le système à quatre fils (4B) a deux circuits standard
 - Le système à sept fils (7K) a quatre circuits standard et deux neutres
 - Le système à sept fils (7T) a trois circuits standard et un neutre.
 - Le système à huit fils (8T) a trois circuits standard et un circuit isolé
 - Le système à huit fils (8K) a deux circuits standard et deux circuits isolés
- 4 Déterminer le nombre et l'emplacement des sources d'alimentation dont on a besoin, puis choisir le dispositif d'alimentation par la base.
- 5 Choisir les produits nécessaires pour brancher les composantes électriques.

gestion et systèmes d'alimentation – tables d'apprentissage





Chemin de câbles

S'installe sous n'importe quelle surface de travail et permet de gérer les câbles provenant du plan de travail.

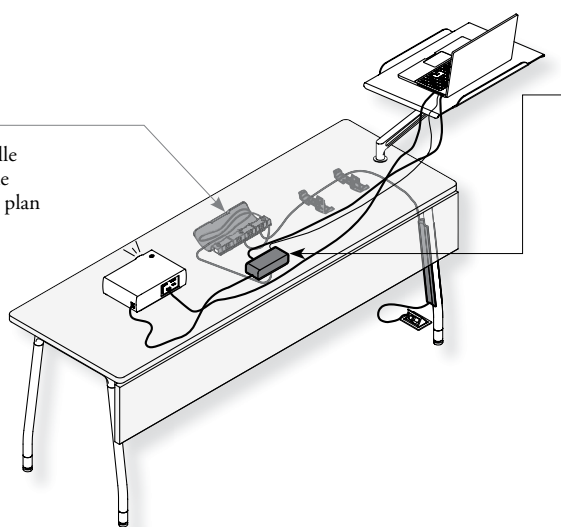


Module cubique d'alimentation

- Donne accès aux circuits d'alimentation, de communication ou à aux ports de chargement USB au niveau ou en dessous du plan de travail.
- Si l'on opte pour un montage au niveau du plan de travail, le module doit être fixé au moyen de l'anneau du passe-fils carré compris.
- Si l'on opte pour un montage sous la surface de travail, le module doit être fixé au moyen de la ferrure sous surface de travail.
- Il est doté d'une ouverture sur chaque côté pour faire passer un câble (lors de l'installation).




comprendre la gestion et le fonctionnement des systèmes d'alimentation (suite)

gestion et systèmes d'alimentation – tables d'apprentissage (suite)

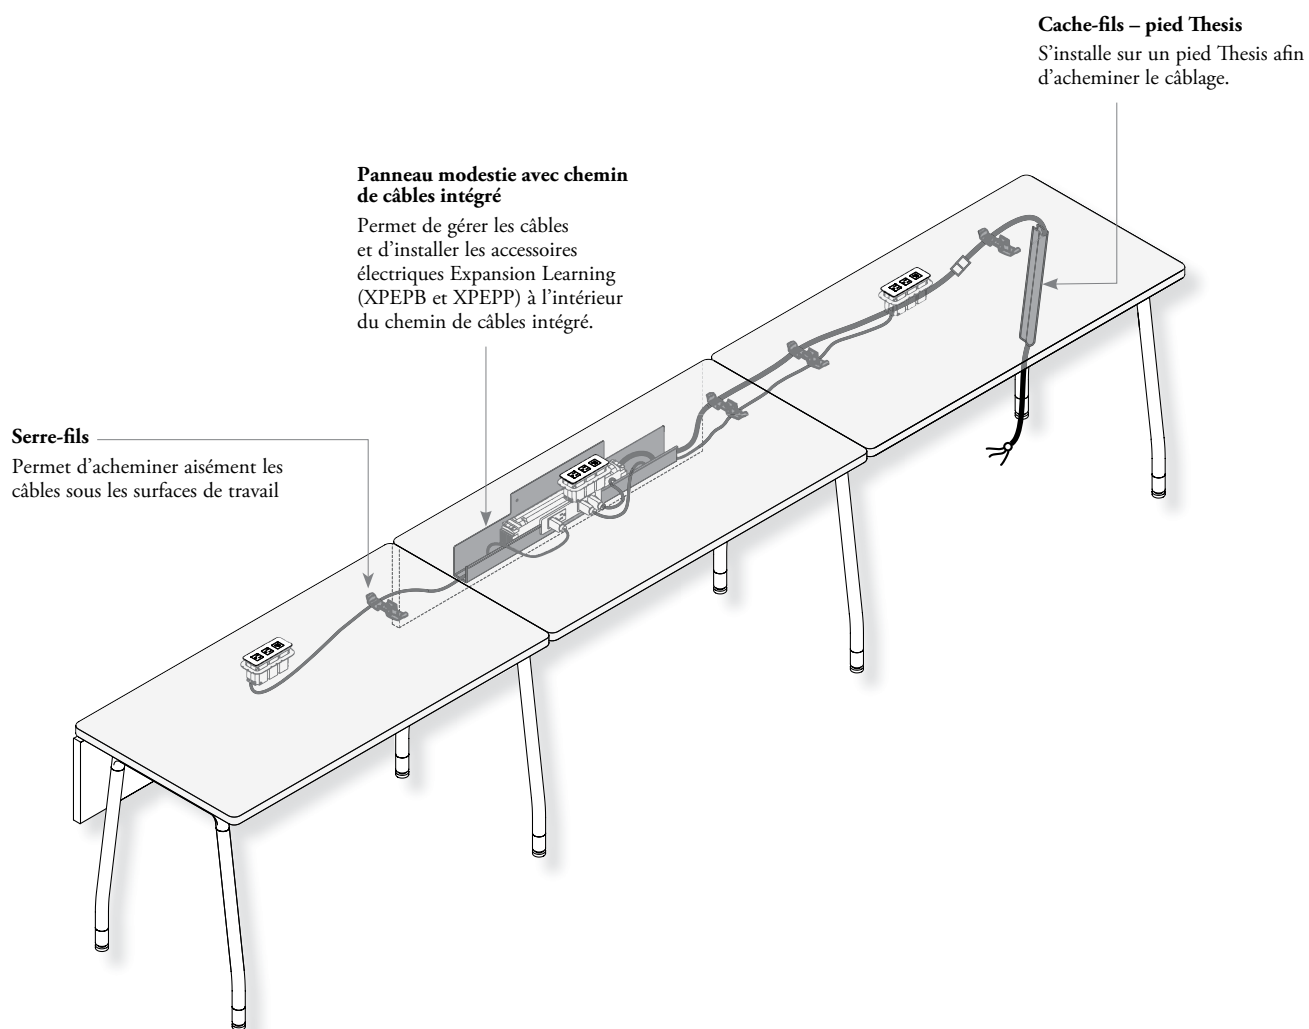


comprendre la gestion et le fonctionnement des systèmes d'alimentation (suite)

gestion et systèmes d'alimentation – tables de bibliothèque

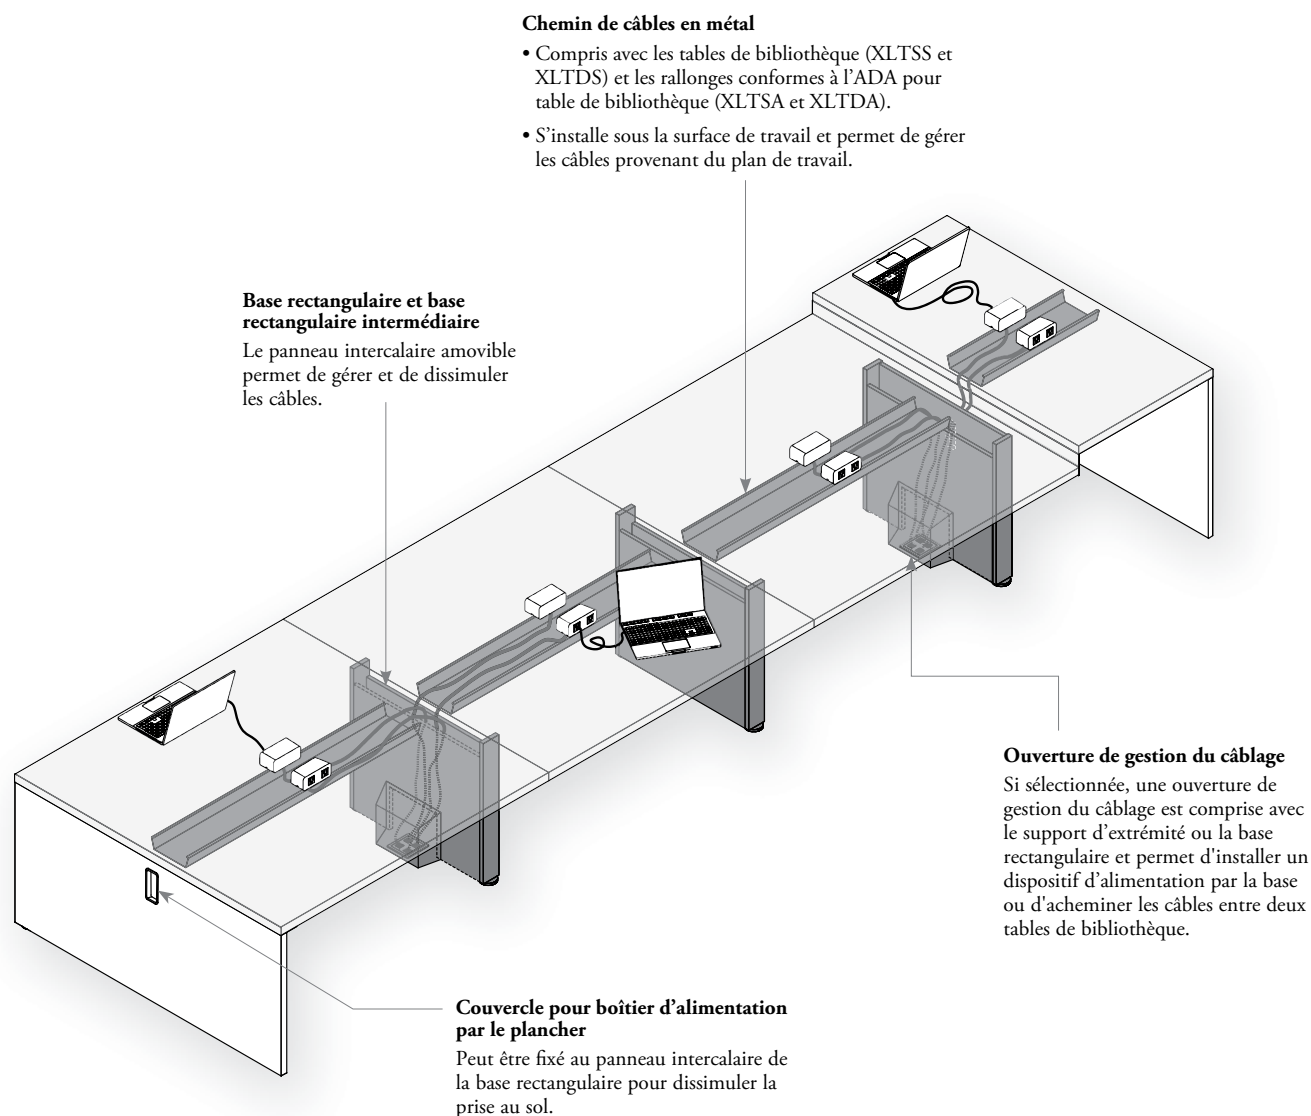

Aussi offerts :



Lampe de lecture DEL

- Cette lampe est conçue pour éclairer et donner accès aux circuits d'alimentation, de communication ou à des ports de chargement USB au niveau du plan de travail.
- L'ouverture arrière permet d'acheminer un câble de communication lors de l'installation.



Passe-fils Duo – carré

Une découpe carrée doit être déterminée lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation.



Colonne d'alimentation pour alimentation par la base

Fixée au support d'extrémité pour acheminer les câbles du plancher à la table.

aperçu de la lampe de lecture del

Les solutions d'éclairage que propose la gamme Expansion Learning Tables conviennent à toutes les situations de travail. Les lampes à DEL à profil plat génèrent un éclairage de haute qualité au-dessus de la surface de travail.

- ❗ Une découpe carrée doit être commandée avec les surfaces de travail ou les tables pour installer la lampe de lecture DEL.
- S'utilise avec les surfaces de travail simples d'au moins 24 po de profondeur ou les surfaces de travail doubles d'au moins 48 po de profondeur.
- Ne peut être installée sur les tables à plateau basculant et les tables avec pieds repliables.
- Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L'emploi de certains produits peut exiger l'autorisation préalable des autorités en la matière.
- Un disjoncteur à réenclenchement est exigé dans certains territoires. Consulter les codes en vigueur.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

1 Lampe à DEL à profil plat

- Éclairage dirigé, sans reflets ni ombres.
- Éclairage (blanc froid) sans éblouissement dans une large zone.
- La lampe à DEL à profil plat de 8 W génère 900 lux sur la surface de travail.
- Durée de vie de 60 000 heures.
- Optimise la répartition de la lumière pour faciliter la lecture (pour les surfaces d'au plus 30 po de profondeur).

2 Boîtier de la lampe et source d'alimentation

- La source d'alimentation est intégrée au boîtier de la lampe.
- Au dos de la lampe se trouve une ouverture qui permet de faire passer un câble lors de l'installation.
- La lampe est constituée de matériaux recyclés à 80 %.
- Le boîtier est fait d'aluminium, et ses pièces, de polymère.
- Offert en Soft Gris (26) seulement.

3 Touche à effleurement marche et arrêt

- S'active au moyen d'une légère pression; aucune pièce mobile.
- S'éteint automatiquement après 3 heures.

4 Indicateur d'alimentation

Indicateur d'alimentation à DEL bleu.

5 Prise d'alimentation

- 120 volts.
- Prise pratique de 11,8 A pour charger les appareils mobiles, tels qu'un ordinateur portable, un téléphone cellulaire et une tablette.

6 Port de chargement USB

- Chaque port USB comprend un port USB-A et un port USB-C pour le rechargement des appareils mobiles uniquement.
- Le port USB-A fournit un maximum de 10 W (5 VCC) lorsqu'un seul port est utilisé.
- Le port USB-C fournit un maximum de 18 W (5 à 12 VCC) lorsqu'un seul port est utilisé (il prend en charge la fonction de charge rapide sur certains appareils).
- Maximum combiné de sortie de 15 W (5 VCC) lorsque les deux ports sont utilisés simultanément.
- Lorsque les deux ports sont utilisés simultanément, la fonction de charge rapide est désactivée.
- Les ports sont situés sur le côté droit de la lampe.

7 Fixation par la base

- S'insère dans l'anneau du passe-fils carré (compris), et l'anneau de fixation vissable permet de fixer fermement la lampe entre le dessus et le dessous de la surface de travail.
- La fixation est pourvue d'une ouverture au centre pour acheminer les câbles.
- Couleur assortie à celle de la lampe.

8 Cordon d'alimentation

- Cordon de 78 po pourvu d'une prise standard (A).
- Cordon à même la lampe.
- Offert en noir.

On peut placer deux lampes de lecture DEL dos à dos sur les tables pour travail d'équipe.

3 po min. centre à centre

La table doit être pourvue d'un passe-fils par utilisateur d'une lampe de lecture DEL pour que la surface de travail soit éclairée convenablement.

Devant de la surface de travail

Table collective

Prof.	Simple		Prof.	Double	
	« X »	« Y »		« X »	« Y »
20 po	8 7/8 po	14 5/8 po	42 po	11 1/2 po	17 1/4 po
24 po	12 7/8 po	18 5/8 po	48 po	14 1/2 po	20 1/4 po

Table de bibliothèque


24 po	13 1/2 po	19 1/4 po	48 po	14 5/8 po	20 3/8 po
30 po	19 1/2 po	25 1/4 po	60 po	20 5/8 po	26 3/8 po

aperçu des modules d'alimentation



Le module cubique d'alimentation et le module d'alimentation affleurant comprennent un système à 3 fils qui procure de l'alimentation, de la communication et du chargement USB au-dessus du plan de travail.

- ❗ Une découpe carrée ou pour module affleurant doit être commandée lors de la spécification des surfaces de travail. Celle-ci permet l'installation d'un passe-fils Duo carré ou d'un module d'alimentation affleurant (double ou triple). Ces accessoires sont offerts séparément et s'installent sur place.
- L'enchaînement d'un module à un autre module n'est pas permis.
- Compatibilité et capacité de charge** : Il est primordial de vérifier la puissance indiquée sur la façade du port USB afin de vous assurer qu'elle correspond aux exigences de votre appareil. Pour maximiser la capacité de charge, toujours utiliser les câbles de recharge du fabricant et l'équipement d'origine qui sont spécifiquement conçus pour votre appareil.
- Se branche directement sur une prise de courant standard.
- Tous les articles suivants peuvent être commandés séparément.

module cubique d'alimentation (XPPC)

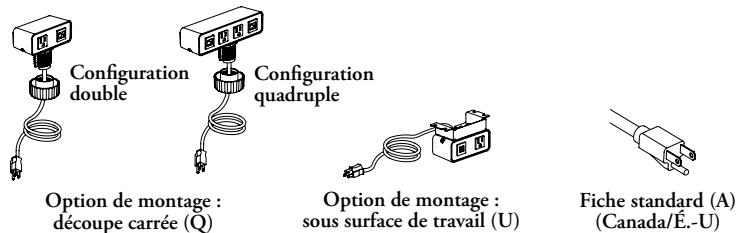

- Procure du courant, des données et du rechargement USB au-dessus ou en dessous la surface de travail.
- Deux options de montage :
 - Découpe carrée (Q) (au niveau du plan de travail)
 - Sous surface de travail (U)
- L'option découpe carrée (Q)** : permet d'insérer le module dans la découpe carrée recouvert d'un anneau (inclus avec le module) d'une surface en placage et l'anneau de fixation vissable permet de coincer le module cubique à l'intérieur de la surface de travail.
- L'option sous surface de travail (U)** : permet de fixer, à l'aide de la quincaillerie de montage, le module sous la surface de travail.
- Il peut y en avoir un par utilisateur ou un entre deux utilisateurs.
- Les prises voix-données **ne sont pas** comprises et, si on en commande, elles doivent être installées sur place.
- Pourvu d'un cordon d'alimentation de 120 po ou 180 po.
- Chaque port USB comprend un port USB-A et un port USB-C pour le rechargement uniquement.
- Le port USB-A fournit un maximum de 10 W (5 VCC) lorsqu'un seul port est utilisé.
- Port USB-C de capacité standard (S)** :
 - Le port USB-C fournit un maximum de 18 W (5 à 12 VCC) lorsqu'un seul port est utilisé
 - Maximum combiné de sortie de 15 W lorsque deux ports sont utilisés simultanément (USB-A : 5 W; USB-C : 10 W)
- Port USB-C de grande capacité (H)** :
 - Le port USB-C fournit un maximum de 65 W (5 à 20 VCC) lorsqu'un seul port est utilisé
 - En raison des limitations liées à la conception du module : maximum combiné de sortie de 30 W lorsque deux ports sont utilisés simultanément (USB-A : 10 W; USB-C : 20 W)
 - Puissance réduite lorsque les deux ports sont utilisés **ne permettant pas** la recharge d'ordinateurs portable ni la recharge rapide de certains téléphones et certaines tablettes nécessitant plus de 5 VCC
 - Port USB-C pouvant recharger un ordinateur portable (65 W max.) et offrir la recharge rapide lorsqu'un seul port est utilisé
- Prise simple offerte en finition Soft Gris.
- Le cordon d'alimentation est recouvert de tissu gris.
- Le boîtier et sa façade sont offerts dans les couleurs Foundation, Accent et en Mica.
- Si l'on opte pour l'option de montage sous surface de travail (U), la ferrure sous surface de travail s'agence avec la finition du boîtier et de sa façade.

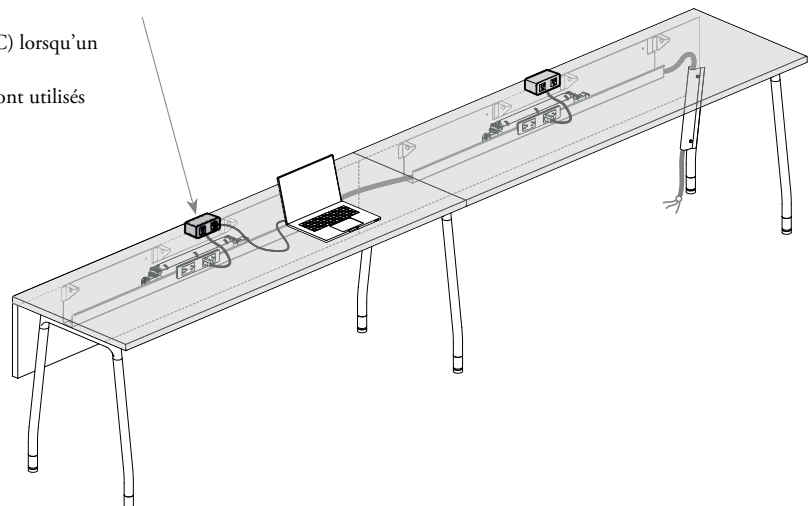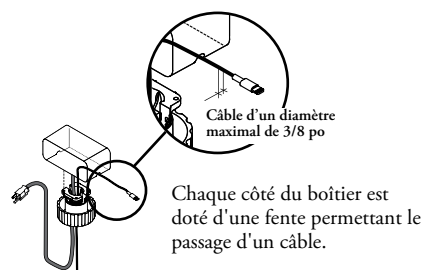


aperçu des modules d'alimentation (suite)

module cubique d'alimentation (suite)

Configurations du module

		Module cubique double (D)				Module cubique quadruple (Q)				
Configuration	D101N	D120S**	D200N	Q202N	Q221H*	Q221S**	Q240S**	Q320H*	Q320S**	
Prise d'alim. simple	1	1	2	2	2	2	2	3	3	* H = Prise USB-C de grande capacité ** S = Prise USB-C de capacité standard
Prise USB	0	2	0	0	2	2	4	2	2	
Prise de communication	1	0	0	2	1	1	0	0	0	



On peut aussi installer deux modules d'alimentation cubiques dos à dos sur les tables pour travail d'équipe.

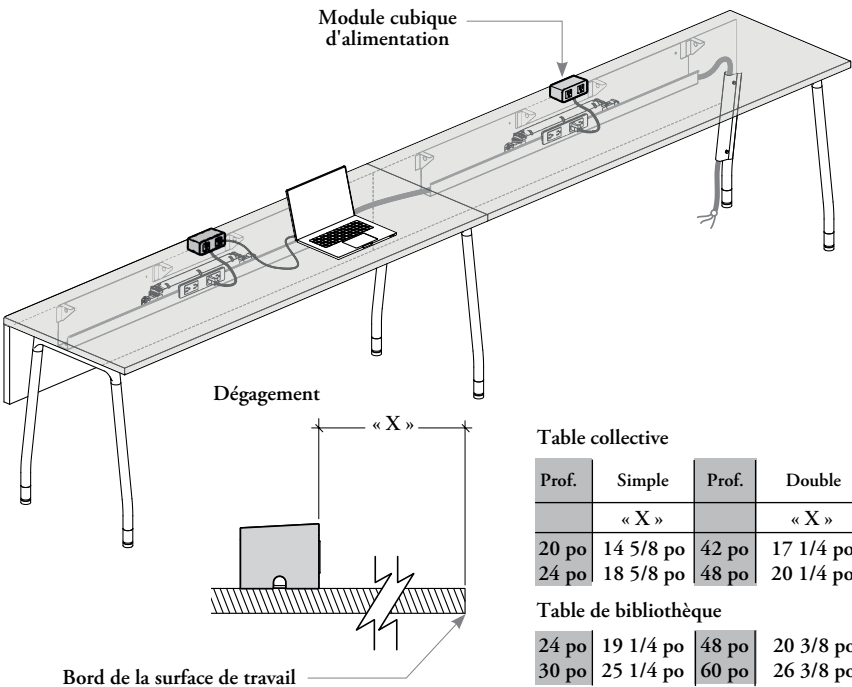


Table collective			
Prof.	Simple	Prof.	Double
	« X »		« X »
20 po	14 5/8 po	42 po	17 1/4 po
24 po	18 5/8 po	48 po	20 1/4 po

Table de bibliothèque			
24 po	19 1/4 po	48 po	20 3/8 po
30 po	25 1/4 po	60 po	26 3/8 po

cache-fils pour pieds

- Peuvent être commandés avec tous les styles de surfaces de travail ou de tables et servent à gérer et dissimuler un dispositif d'alimentation par la base ou tous autres types de câblage.
- S'installent verticalement sur les pieds.
- Offerts dans les couleurs Foundation, Accent et en Mica.
- Trois styles offerts :

Cache-fils – pieds Thesis (XPWPA)

- La hauteur du cache-fils doit correspondre à la hauteur de la table (29 po, 36 po ou 42 po) sur laquelle il sera installé.
- Offert pour deux systèmes de câblage :
 - Blindé (H) :
Doit être commandé si un boîtier d'alimentation (XPEPB) est placé dans un chemin de câbles intégré d'un panneau modestie (XCMSC ou XCMMC) ou si boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET) est fixé directement aux attaches qui soutiennent le chemin de câbles électriques (XPWET).
 - Standard (S)
- Ils doivent être commandés si l'on opte pour un dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF).

Cache-fils – pieds arqués (XPWLA)

- Deux cache-fils de 18 po de hauteur sont compris.
- Deux styles offerts :
 - Sans crochet à câbles (N) :
Aucun cache-fils en sera muni
 - Avec crochets à câbles (W) :
Lorsque précisés, seul l'un des deux en sera muni

Cache-fils – pieds élancés (XPWLS)

- Un cache-fils de 15 po de hauteur est compris.

aperçu des modules d'alimentation (suite)

module d'alimentation affleurant (XPFP)

- Procure un accès direct à l'alimentation et à la recharge USB sur la surface.
- La configuration rectangulaire avec ouverture pour gestion du câblage (T) permet d'acheminer des câbles d'appareils électroniques ou d'écran.
- Formats :
 - Rectangulaire (R) – double (AH) : 4 3/4 po La X 2 1/2 po P
 - Rectangulaire (R) ou rectangulaire avec ouverture pour gestion du câblage – triple (AJ) : 6 1/2 po La X 2 1/2 po P
- Non disponible à Chicago.
- Pays d'installation : Canada / États-Unis (A)





Finitions :

Prise : Coordonnée Atrium White (YA), coordonnée Soft Gris (YS) ou coordonnée Ebony (YY)

Plaque frontale : Foundation, Mica et en Accent

Boîtier : Noir

Câble de traversée flexible : Noir

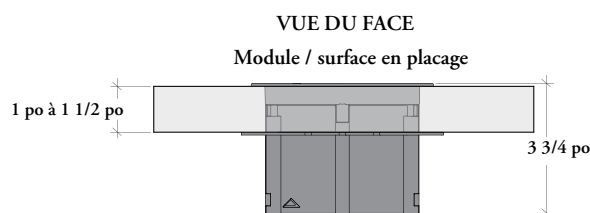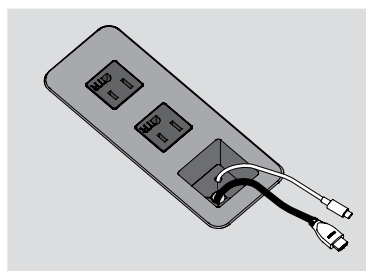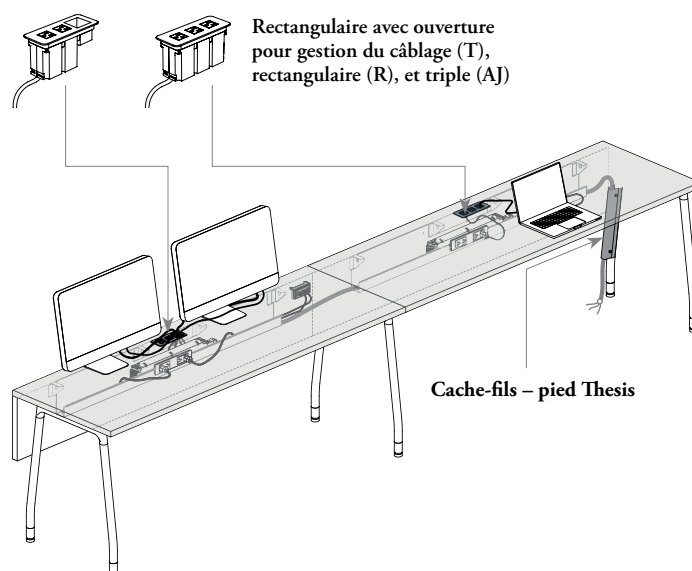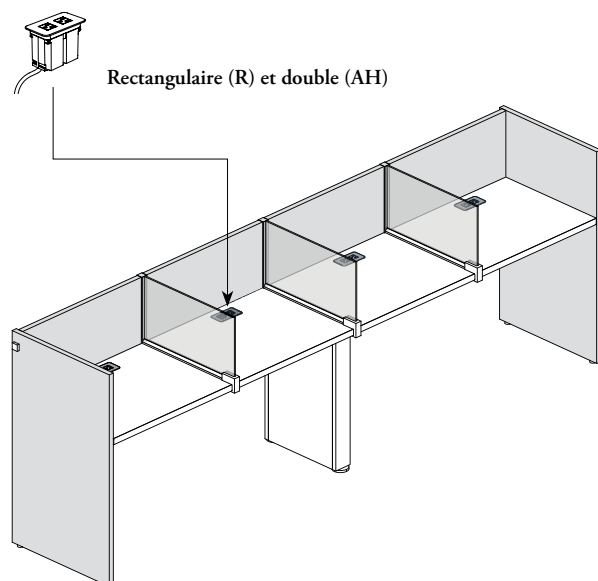

- Compatible avec les surfaces de travail en verre et en placage (illustrée).
- Compatible avec les surfaces de 1 po à 1 1/2 po d'épaisseur.

aperçu des modules d'alimentation (suite)

module d'alimentation affleurant (XPFP) (suite)

caractéristiques du module

- Le module est fait de composants électriques sans PVC.
- Chaque prise USB comprend un port USB-A et un port USB-C.
- Le port USB-A fournit un maximum de 10 W à 5 V CC lorsqu'utilisé seul.

1 alimentation / 1 USB-A+C (18 W) (AM) et 2 alimentations / 1 USB-A+C (18 W) (BA) :


- Le port USB-C fournit un maximum de 18 W à 5 à 12 V CC lorsqu'utilisé seul.
- La puissance de sortie maximale combinée est de 15 W lorsque les deux ports sont utilisés.

1 alimentation / 1 USB-A+C (65 W) (AJ) et 2 alimentations / 1 USB-A+C (65 W) (AZ) :


- Le port USB-C fournit un maximum de 65 W à 5 à 20 V CC lorsqu'utilisé seul.
- La puissance de sortie maximale combinée est de 30 W lorsque les deux ports sont utilisés (USB-A : 12 W; USB-C : 18 W).
- Puissance réduite lorsque les deux ports sont utilisés **ne permettant pas** la recharge d'ordinateurs portable ni la recharge rapide de certains téléphones et certaines tablettes nécessitant plus de 5 V CC.
- Le port USB-C peut servir à recharger un ordinateur portable (65 W max.) et offrir la recharge rapide lorsqu'utilisé seul.

styles et configurations de la plaque frontale

Rectangulaire (R) – double (AH)



1 alim. / 1 USB-A+C (65 W) (AJ)



1 alim. / 1 USB-A+C (18 W) (AM)




2 alim. (AS)


Rectangulaire (R) – triple (AJ)



2 alim. / 1 USB-A+C (65 W) (AZ)



2 alim. / 1 USB-A+C (18 W) (BA)



3 alim. (BJ)

Rectangulaire avec ouverture pour gestion du câblage (T) – triple (AJ)



1 alim. / 1 USB-A+C (65 W) (AJ)




1 alim. / 1 USB-A+C (18 W) (AM)



2 alim. (AS)

longueurs du cordon et types de prises



Fiche standard (A)

Fiche droite à
3 broches
(sans PVC)

Longueurs du cordon

- Fiche standard (A) : 72 po, 120 po et 180 po

aperçu des modules d'alimentation (suite)

module d'alimentation below (XPBP)

- Option de montage : sous la surface standard (U)
- Non disponible à Chicago.
- Pays d'installation : Canada / États-Unis (A)



Finitions :

Prise : Coordonnée Atrium White (YA), coordonnée Soft Gris (YS)* ou coordonnée Ebony (YY)

Plaque frontale : Foundation, Mica et en Accent

Ferrure : Foundation, Mica et en Accent


* **Restriction** : L'option 1 alimentation / 1 HDMI / 1 HDMI avec port de transit arrière (RD) n'est pas offerte avec la finition coordonnée Soft Gris (YS).

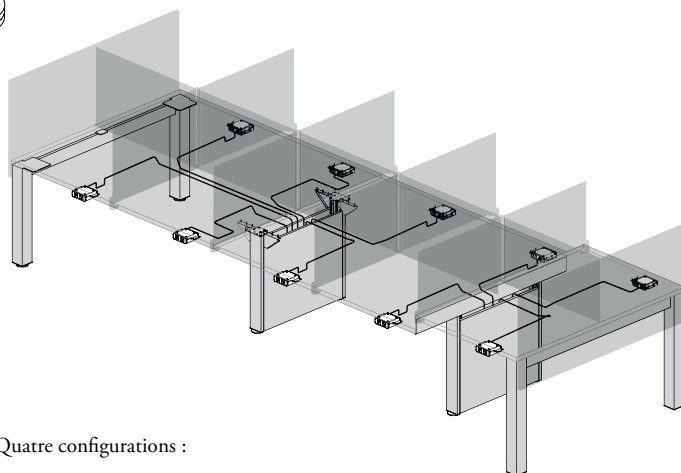


caractéristiques du module

- Le module est fait de composants électriques sans PVC.
- Chaque prise USB comprend un port USB-A et un port USB-C.
- Le port USB-A fournit un maximum de 10 W à 5 V CC lorsqu'utilisé seul.
- 1 alimentation / 1 USB-A+C (18 W) / 1 alimentation arrière (RB) :**
- Le port USB-C fournit un maximum de 18 W à 5 à 12 V CC lorsqu'utilisé seul.
- La puissance de sortie maximale combinée est de 15 W lorsque les deux ports sont utilisés.
- 1 alimentation / 1 USB-A+C (65 W) / 1 alimentation arrière (RA) :**
- Le port USB-C fournit un maximum de 65 W à 5 à 20 V CC lorsqu'utilisé seul.
- La puissance de sortie maximale combinée est de 30 W lorsque les deux ports sont utilisés (USB-A : 12 W; USB-C : 18 W).
- Puissance réduite lorsque les deux ports sont utilisés **ne permettant pas** la recharge d'ordinateurs portable ni la recharge rapide de certains téléphones et certaines tablettes nécessitant plus de 5 V CC.
- Le port USB-C peut servir à recharger un ordinateur portable (65 W max.) et offrir la recharge rapide lorsqu'utilisé seul.


• Quatre configurations :

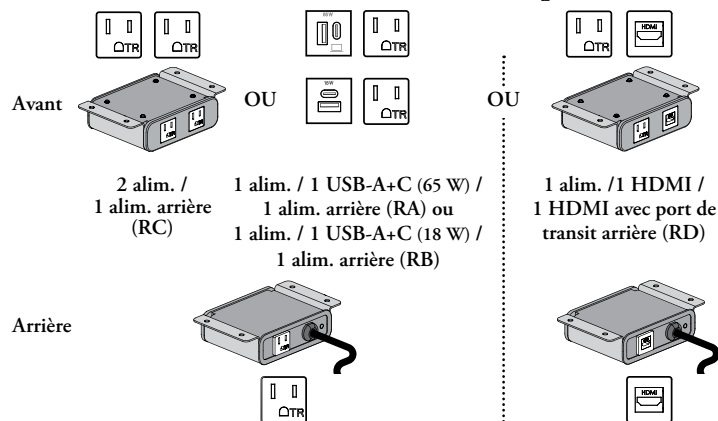

position de l'avant du module

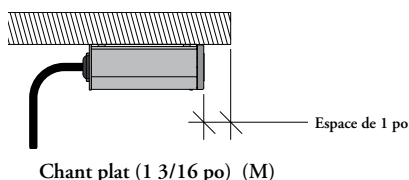

longueurs du cordon et types de prises




Longueurs du cordon

- Fiche standard (A) : 72 po, 120 po et 180 po


applications du module

Le module d'alimentation Below peut être installé n'importe où sous le bord de la table. Toutefois, son installation n'est pas recommandée sous les tables à plateau basculant.

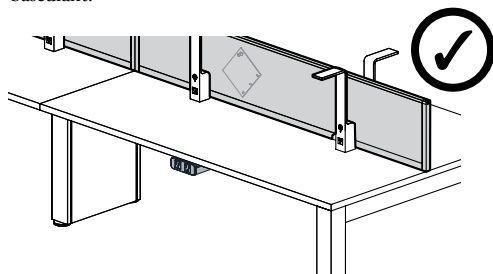


Entre deux utilisateurs

N'est pas compatible avec un support, un écran ou des dispositifs de liaison temporaire.



Avec écran latéral pour table



Avec dispositifs de liaison temporaire


aperçu du système enfichable

- ❗ La lampe de lecture DEL (XPLRL), le module cubique d'alimentation (XPPC), le module d'alimentation affleurant (XPFP) et le module d'alimentation Below (XPBP) sont également offerts en configuration à 3 fils et peuvent être commandés séparément. Pour plus de détails, voir les pages précédentes.

barre multiprise sous surface de travail (XPEPP)



- Peut être placée dans le chemin de câbles en métal compris avec les tables de bibliothèque.
- Peut aussi être placée dans la canalisation du chemin de câbles intégré au panneau modestie (XCMS et XCMMC), fixée directement dans les attaches qui supportent le chemin de câbles électriques (XPWET) ou fixée sous un chemin de câbles (XPWCT).
- L'enchaînement d'une barre à une autre barre **n'est pas** permis.
- Comprend un système à trois fils qui peut servir à brancher un maximum de quatre appareils électriques et un disjoncteur à réenclenchement.
- Se branche directement sur une prise de courant standard.
- Pourvue d'un cordon de 72 po ou de 180 po.
- Dotée d'une fiche plate à 45°, permettant de placer le meuble plus près du mur.
- Offerte en anodisée claire et prises simples en noir.

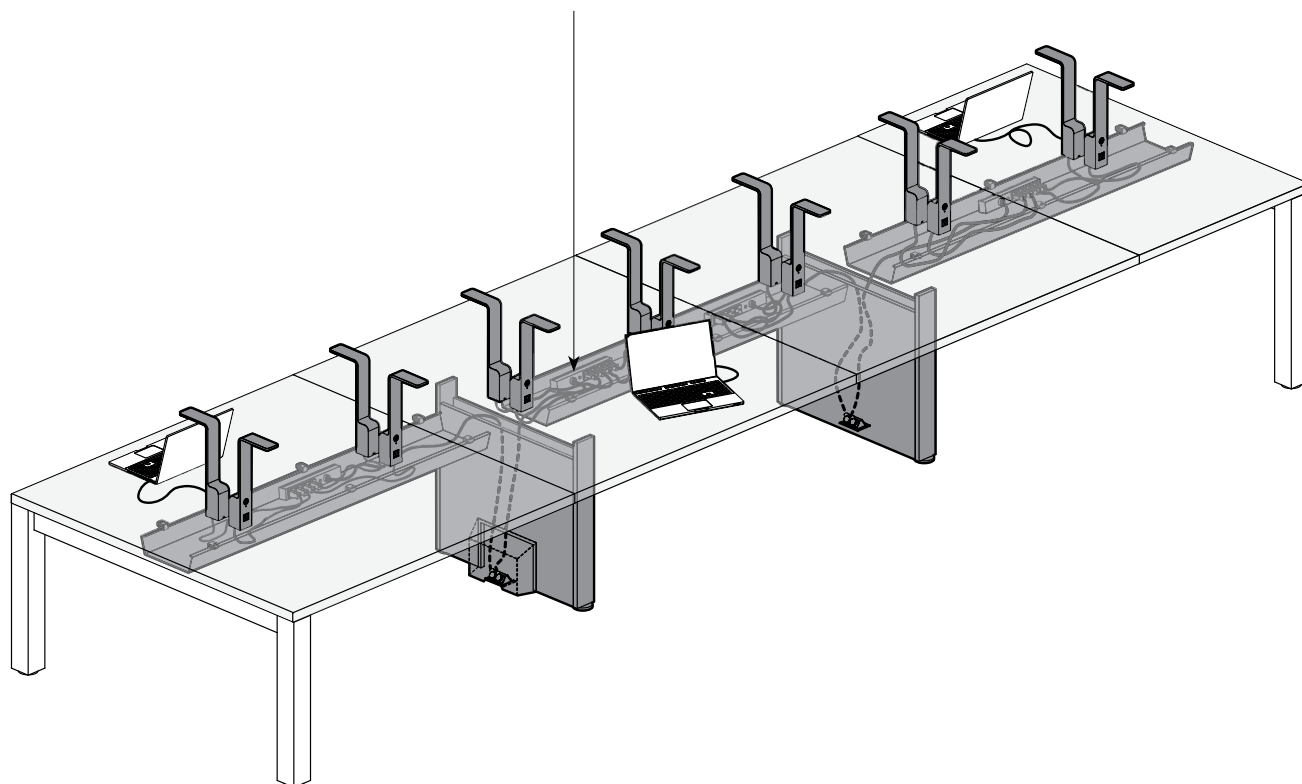


aperçu du système de câblage blindé et des boîtiers d'alimentation



- Ne peuvent s'utiliser qu'avec les surfaces de travail d'apprentissage. **Ne peuvent pas** s'utiliser avec les tables à plateau basculant, les tables avec pieds repliables, les tables collectives et les tables de bibliothèque.
- Toutes les tables doivent être reliées les unes aux autres au moyen de la quincaillerie appropriée si elles utilisent la même alimentation électrique.
- **Ne pas** utiliser plus d'une source d'alimentation pour ces articles, car des blessures sérieuses pourraient survenir.
- Les articles qui suivent peuvent être commandés séparément.

boîtiers d'alimentation



Boîtier d'alimentation (XPEPB)




- Permet l'accès au courant sous la surface de travail des tables d'apprentissage.
- Doté de quatre connecteurs femelles : un d'entrée et jusqu'à trois de sortie (sens de raccordement réversible).
- Offert avec deux prises doubles grises pour un total de quatre prises. Permet de brancher un maximum de quatre appareils électriques.

- Doit avoir le même système de câblage que le dispositif d'alimentation par la base ou que les câbles d'alimentation utilisés.

- Offert en version simple de sorte qu'il peut servir à un poste individuel.
- Peut uniquement être placé dans la canalisation (L). Seul le panneau modestie affleurant avec chemin de câbles intégré (XCMSF et XCMMF) peut être utilisé lors de l'installation du boîtier d'alimentation.



- Le panneau modestie d'appoint avec chemin de câbles intégré (XCMSF et XCMMF) peut être utilisé avec une surface de travail « trapèze » ou avec une surface de travail rectangulaire en configuration dos à dos.

- Finition en noir.

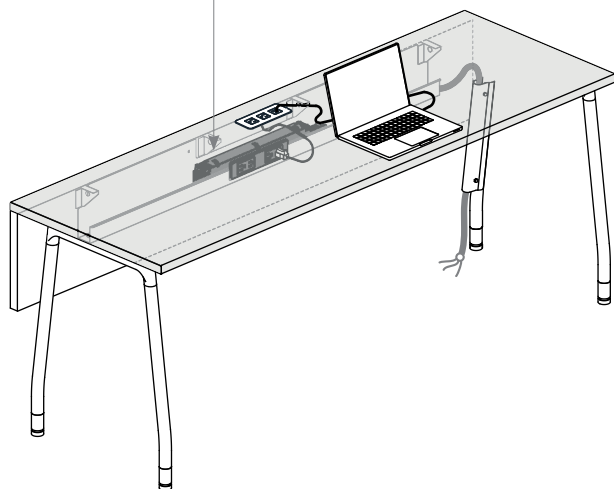


Boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET)

- Permet aussi l'accès au courant sous la surface de travail des tables d'apprentissage.
- Doté de trois connecteurs femelles : un d'entrée et jusqu'à deux de sortie (sens de raccordement réversible).
- Offert avec deux prises doubles grises pour un total de quatre prises. Permet de brancher un maximum de quatre appareils électriques.
- Doit avoir le même système de câblage que le dispositif d'alimentation par la base ou que les câbles d'alimentation utilisés.
- Offert en version simple de sorte qu'il peut servir à un poste individuel.
- Ce boîtier d'alimentation ne s'installe qu'avec le chemin de câbles électriques (XPWET).
- Finition en noir.

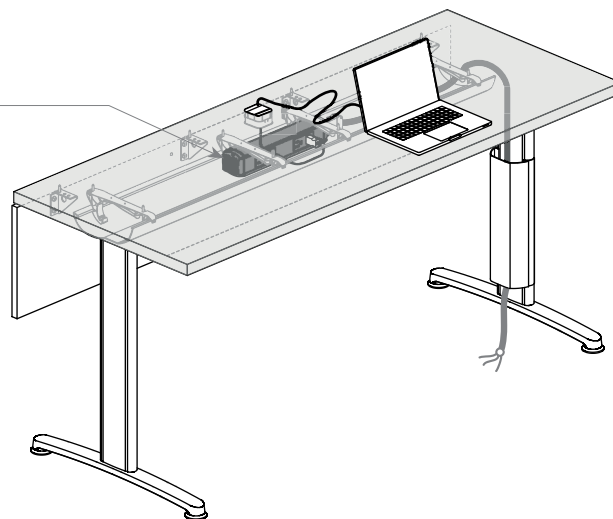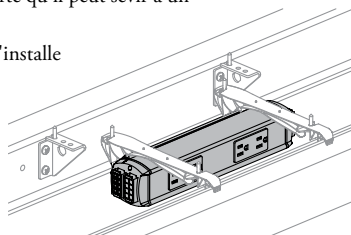



- câbles et boîtiers d'alimentation




aménagements avec système de câblage blindé et des boîtiers d'alimentation

spécifications de la longueur appropriée des câbles blindés et des boîtiers d'alimentation

- Tous les câbles peuvent être commandés pour les systèmes de câblage blindés 4B, 7T, 7K, 8T et 8K.
- Il importe de commander tous les accessoires électriques en fonction du même système de câblage utilisé.
- Pour en faciliter la commande, toutes les longueurs de câbles électriques sont nominales.
- Pour déterminer la longueur appropriée du câble d'alimentation, il convient de prendre les mesures du centre d'une table au centre d'une autre table. La longueur nominale du câble d'alimentation livré tiendra compte de la largeur du boîtier d'alimentation (XPEPB)
- Pour déterminer la longueur appropriée de l'ensemble d'alimentation, toujours indiquer la longueur de table.
- Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L'emploi de certains produits peut requérir l'autorisation préalable des autorités en la matière.

boîtier d'alimentation simple – surfaces de travail rectangulaires

- Boîtier d'alimentation (XPEPB) – 4B, 7T, 7K, 8T et 8K

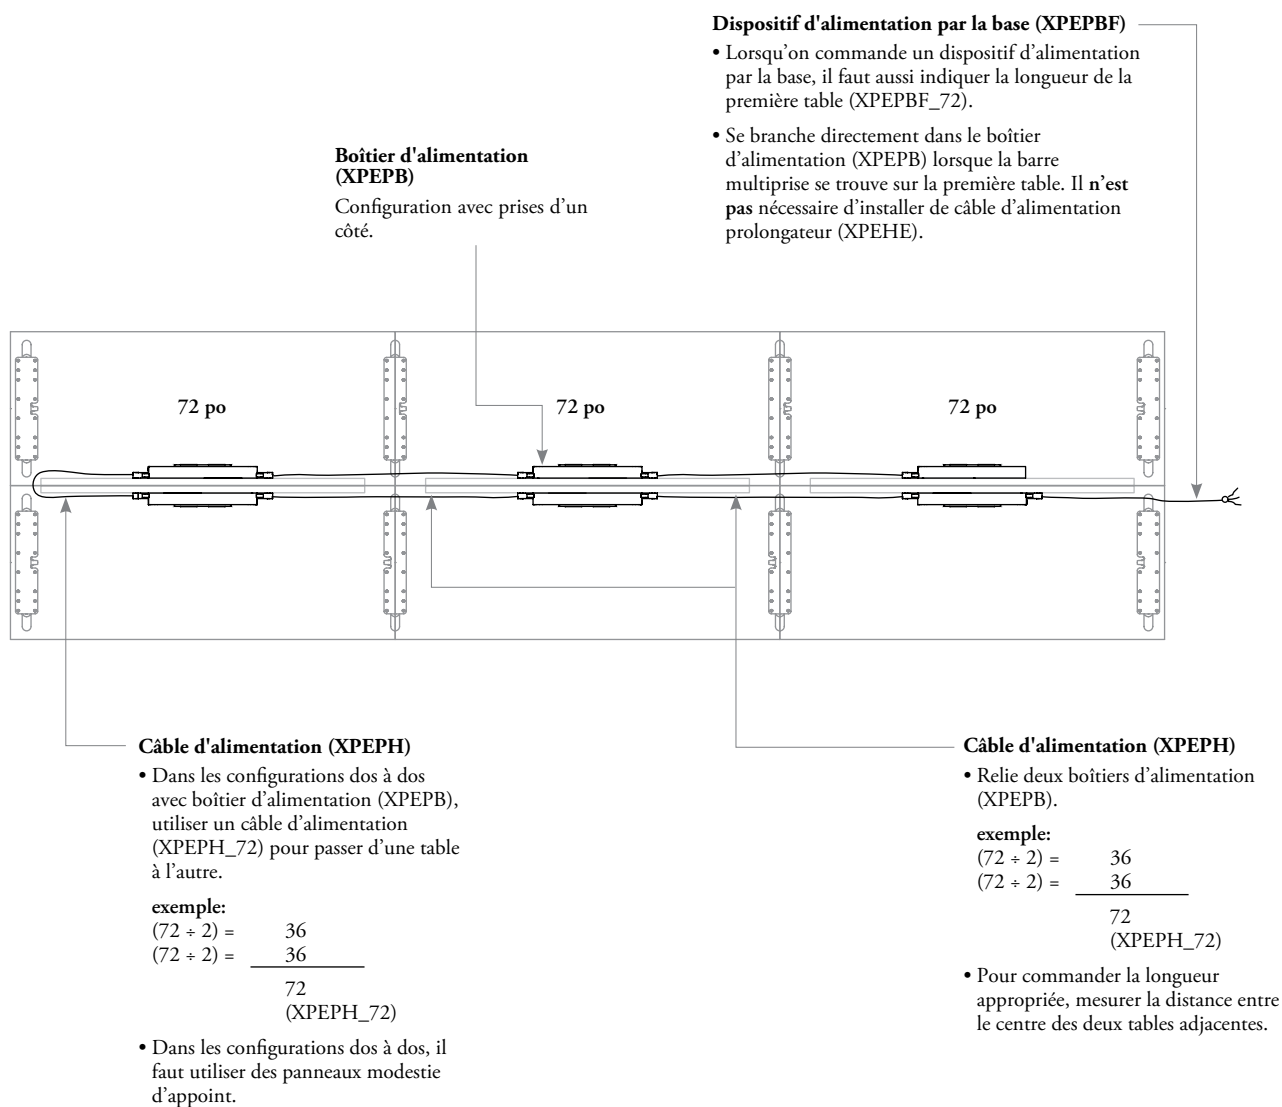


aménagements avec système de câblage blindé et des boîtiers d'alimentation (suite)

spécifications de la longueur appropriée des câbles blindés et des boîtiers d'alimentation (suite)


boîtier d'alimentation simple – surfaces de travail rectangulaires (suite)

- Boîtier d'alimentation (XPEPB) – 4B, 7T, 7K, 8T et 8K

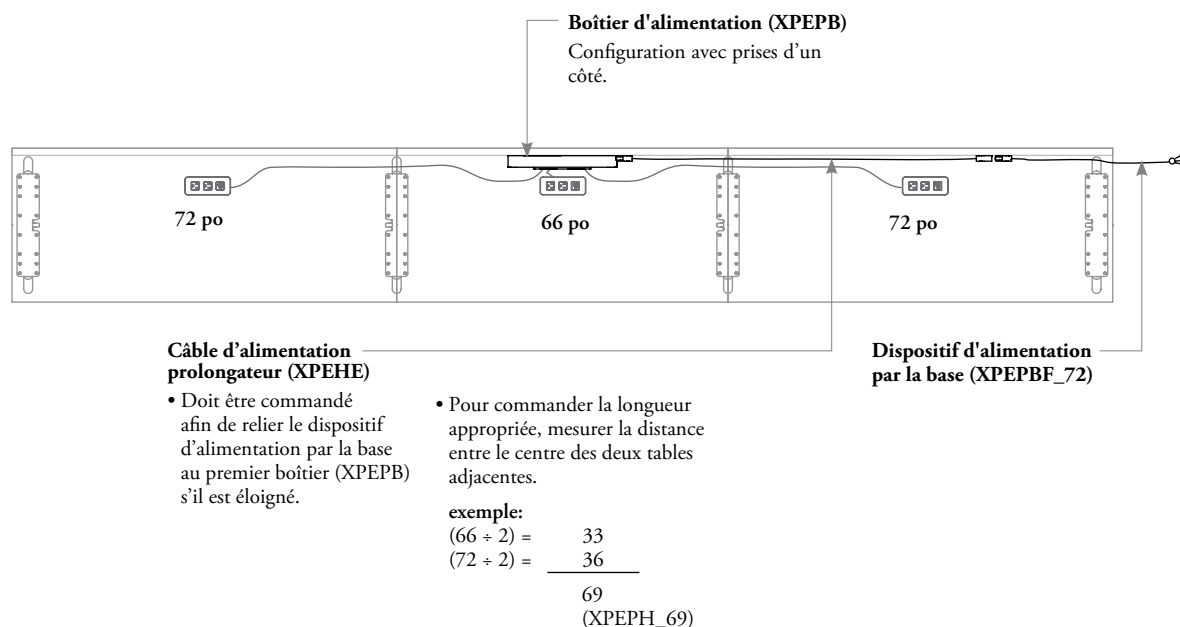

boîtier d'alimentation simple – surfaces de travail « trapèze »

- Boîtier d'alimentation (XPEPB) – 4B, 7T, 7K, 8T et 8K

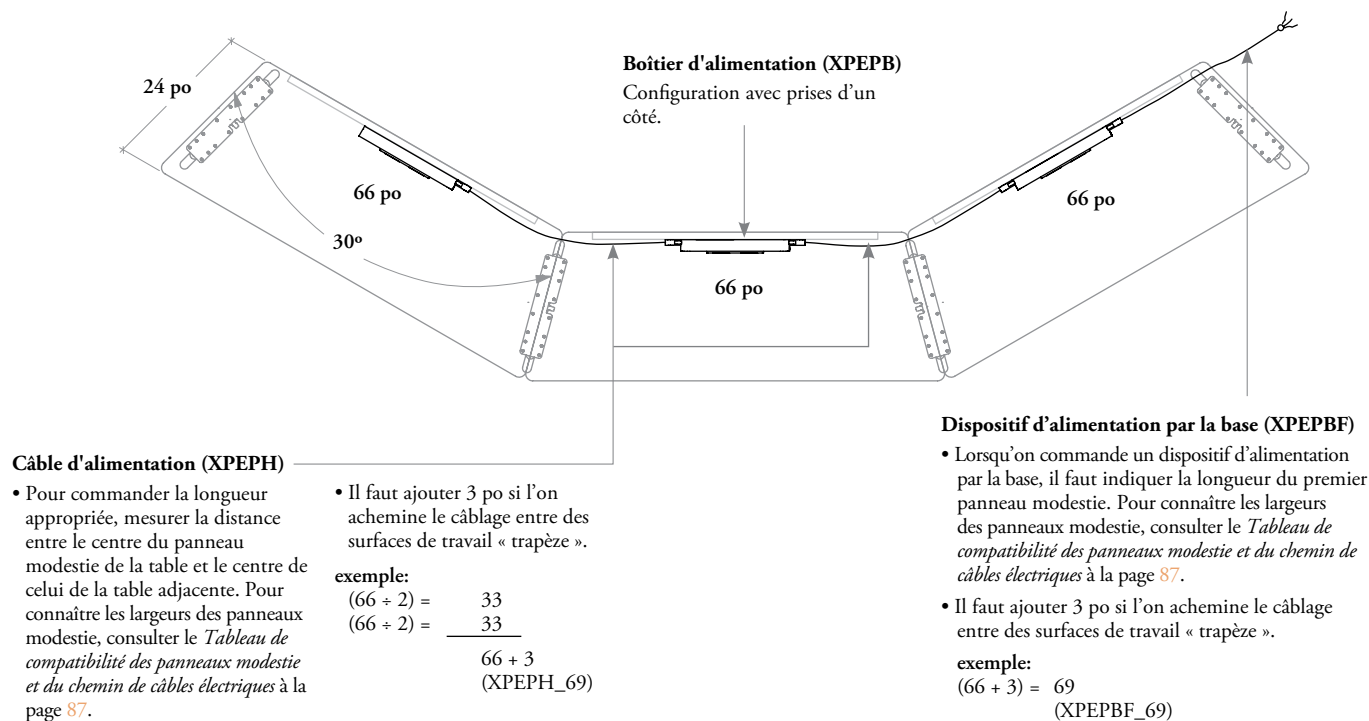

aménagements avec système de câblage blindé et des boîtiers d'alimentation (suite)

spécifications de la longueur appropriée des câbles blindés et des boîtiers d'alimentation (suite)

boîtier d'alimentation simple – surfaces de travail rectangulaires et surface de jonction « trapèze »


- Boîtier d'alimentation (XPEPB) – 4B, 7T, 7K, 8T et 8K

Surface de jonction « trapèze » – 36 po à 54 po de largeur

- On ne peut pas la commander avec le boîtier d'alimentation (XPEPB).
- Pour commander la longueur de câble d'alimentation appropriée, mesurer la distance entre le centre des deux tables adjacentes.

exemple:

$$\begin{aligned} (66 \div 2) &= 33 \\ + 33 &= 66 \quad (\text{Dim. du câble pour surf. de jonction « trapèze » de 48 po (consulter le tableau ci-dessous)}) \\ (66 \div 2) &= 33 \\ 99 & \quad (\text{XPEPH}_{99}) \end{aligned}$$

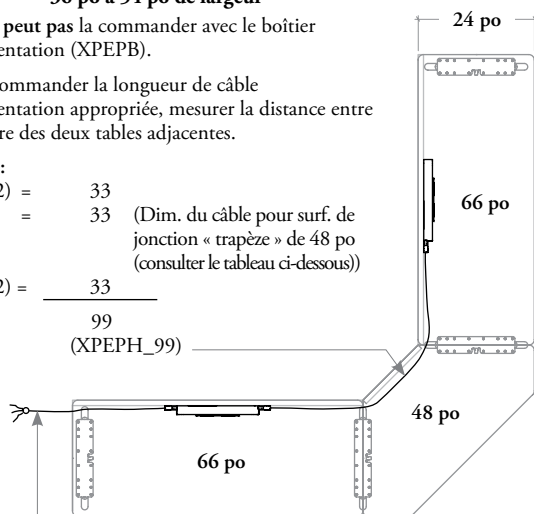

Dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF)

Lorsqu'on commande un dispositif d'alimentation par la base il faut aussi indiquer la longueur de la première table (XPEPBF_66).


Longueur de câble requis pour une surface de jonction « trapèze »

Prof. de la table	Larg. de la table	Longueur du câble
20 po	36 po	30 po
	48 po	36 po
	54 po	42 po
24 po	36 po	27 po
	48 po	33 po
	54 po	39 po
30 po	36 po	24 po
	48 po	30 po
	54 po	36 po


Dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF_66)

Longueur de câble requis pour une surface de jonction « trapèze »

Prof. de la table	Larg. de la table	Longueur du câble
20 po	60 po	48 po
	66 po	54 po
	66 po	54 po
24 po	60 po	45 po
	66 po	51 po
	66 po	51 po
30 po	60 po	39 po
	66 po	45 po
	66 po	45 po

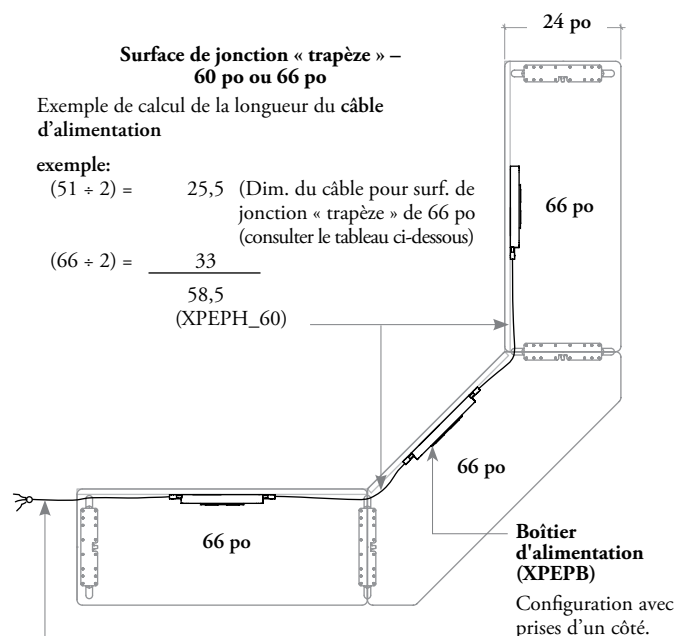

câbles et boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques

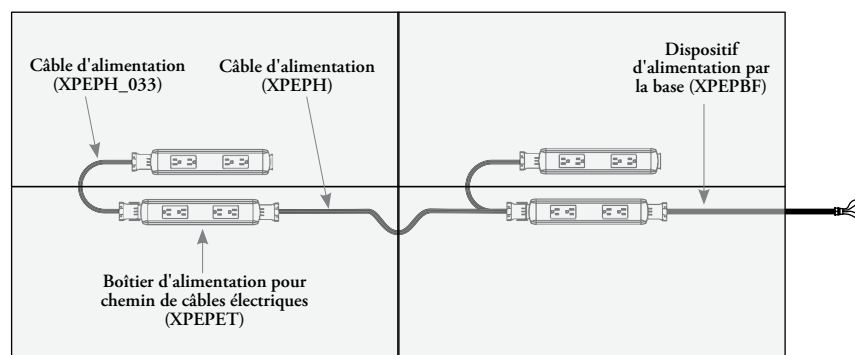




- Si nécessaire, deux boîtiers d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET) peuvent être raccordés ensemble.
- Pour déterminer la longueur du câble d'alimentation, il faut calculer la dimension à partir du centre de la surface de travail au centre de la surface adjacente, et ajouter 3 po au total obtenu.
- Toutes les surfaces de travail et les tables doivent être reliées lorsque les produits électriques et de communication sont utilisés.

aperçu des ensembles d'alimentation à câblage blindé

Expansion Learning propose un grand choix de composants pour la gestion efficace et discrète des câbles sous les tables de bibliothèque.

composition des ensembles d'alimentation

- ❗ Seul le système de câblage 7K est offert.
- Compatibles uniquement avec les tables de bibliothèque et les rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque.
- Ne pas utiliser plus d'une source d'alimentation pour ces articles, car des blessures sérieuses pourraient survenir.
- Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L'emploi de certains produits peut requérir l'autorisation préalable des autorités en la matière.



Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP)

- Deux capacités offertes.
Capacité standard :
 - Quatre prises
 - Configurations des prises en circuits 1 et 2**Grande capacité :**
 - Huit prises
 - Configurations des prises en circuits 1, 2, A et B
- Dispositif d'alimentation par la base, câble d'alimentation et câble prolongateur (le cas échéant) compris.
- Le dispositif d'alimentation par la base achemine le courant à partir du plancher ou du mur jusqu'à la surface de travail d'une table de bibliothèque en passant par une base rectangulaire, un support d'extrémité ou une base intermédiaire.

Câble prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque (XPLBF)

- Permet d'acheminer le courant entre un boîtier d'alimentation et un dispositif d'alimentation par la base seulement.
- Deux longueurs offertes :
Court (S) :
 - Pour tables de bibliothèque doubles avec quatre utilisateurs.
 - Pour tables de bibliothèque simples (nombre d'utilisateurs impair, à partir de la droite).**Long (L) :**
 - Pour toute autre configuration de tables de bibliothèque simples ou doubles.


Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (XPLKA)

- Pour boîtier d'alimentation de capacité standard seulement
 - Quatre prises
 - Configurations des prises en circuits A et B
- Câble d'alimentation compris.


aperçu des boîtiers d'alimentation

Boîtier d'alimentation

- Deux capacités offertes :



Capacité standard



Grande capacité

- Équipé de trois connecteurs femelles pour faciliter l'installation d'une entrée et de deux sorties dans une configuration non directionnelle.
- Doit être installé à l'intérieur d'une base intermédiaire.
- S'assurer de commander la bonne capacité, notamment si le boîtier est utilisé conjointement avec une barre multiprise sous surface de travail (XPEPP).
- Le boîtier est noir et les prises simples sont grises.


aperçu des ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)

Les exemples qui suivent montrent comment acheminer le courant dans les aménagements avec tables de bibliothèque et rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque.

- ❗ Le courant est acheminé aux postes de travail au moyen d'un ensemble d'alimentation qui passe par la base intermédiaire, la base rectangulaire, le support d'extrémité en placage et le chemin de câbles en métal.
- Plusieurs types de boîtiers d'alimentation peuvent être combinés dans une même table de bibliothèque, puisqu'ils comportent tous un connecteur à branchement rapide identique.
- Les articles qui suivent peuvent être commandés séparément.
- Les branchements électriques doivent être faits sur place par un électricien agréé.
- La longueur des composants et des câbles fournis avec l'ensemble peut varier en fonction de la configuration choisie. Pour en savoir plus, consulter les pages suivantes.
- Il importe de commander tous les accessoires électriques en fonction du même système de câblage utilisé.
- Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux câbles d'alimentation.

Les illustrations des pages suivantes indiquent les aménagements possibles avec les tables de bibliothèque simples et doubles.

application avec ensemble d'alimentation – tables de bibliothèque (XPLKP)

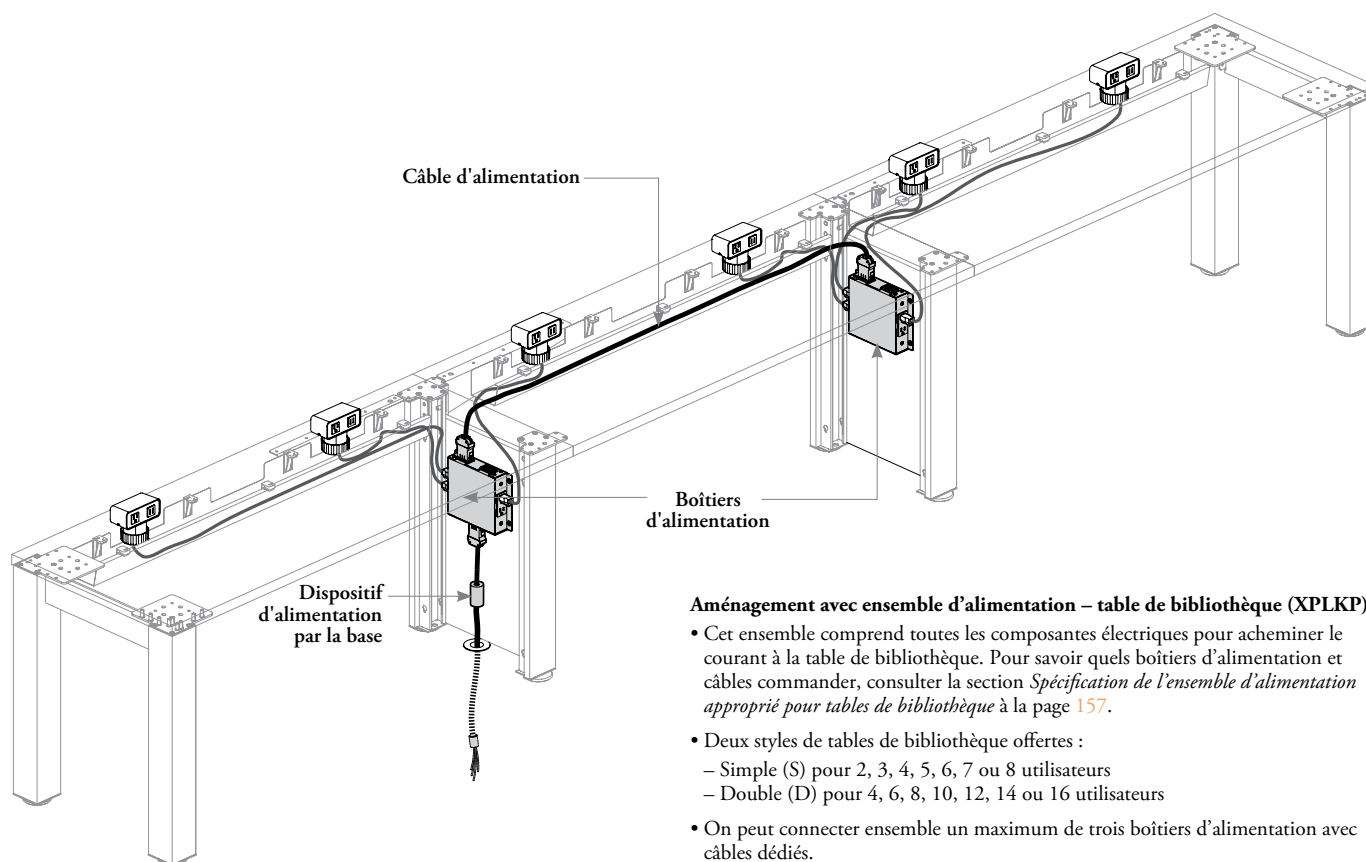

Aménagement avec ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP)


- Cet ensemble comprend toutes les composantes électriques pour acheminer le courant à la table de bibliothèque. Pour savoir quels boîtiers d'alimentation et câbles commander, consulter la section *Spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour tables de bibliothèque* à la page 157.
- Deux styles de tables de bibliothèque offertes :
 - Simple (S) pour 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 utilisateurs
 - Double (D) pour 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 utilisateurs
- On peut connecter ensemble un maximum de trois boîtiers d'alimentation avec câbles dédiés.
- Le dispositif d'alimentation par la base doit être installé près du premier support d'extrémité, celui même où est fixé le premier boîtier d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, un ou des câbles d'alimentation supplémentaires devront être commandés séparément.
- Le câble d'alimentation, le dispositif d'alimentation par la base et le câble prolongateur compris avec l'ensemble **ne peuvent être** remplacés par le câble d'alimentation (XPEPH), le dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF) et le câble d'alimentation prolongateur (XPEHE).
- Lorsque le module d'alimentation affleurant est commandé avec une table, on doit commander également un câble de 120 po de longueur.
- Le boîtier d'alimentation **ne peut être** repositionné.

aperçu des ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)


application avec dispositif prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque (XPLBF)

Aménagement avec câble prolongateur pour alimentation par la base (XPLBF)

- Permet d'installer le dispositif d'alimentation par la base ailleurs que dans une base intermédiaire avec boîtier d'alimentation pour acheminer le courant de l'immeuble à partir du mur ou du plancher jusqu'à la base rectangulaire, le support d'extrémité ou la base intermédiaire sans boîtier d'alimentation.
- Permet d'acheminer le courant d'un dispositif d'alimentation par la base à un boîtier d'alimentation seulement.
- **Ne peut être remplacé** par un câble d'alimentation prolongateur (XPEHE) et vice versa.
- Un dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF) et un câble prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque (XPLBF) **ne peuvent être** installés à l'intérieur de la base intermédiaire d'une rallonge conforme à l'ADA si le mauvais ensemble d'alimentation est commandé.

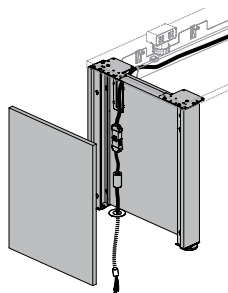


Base rectangulaire




Support d'extrémité – placage

Lorsque l'ensemble est installé sur un support d'extrémité, une colonnette d'alimentation (XPWPP) doit être commandée pour dissimuler et acheminer les câbles.

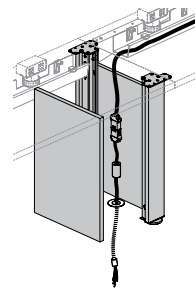

Base intermédiaire sans boîtier d'alimentation

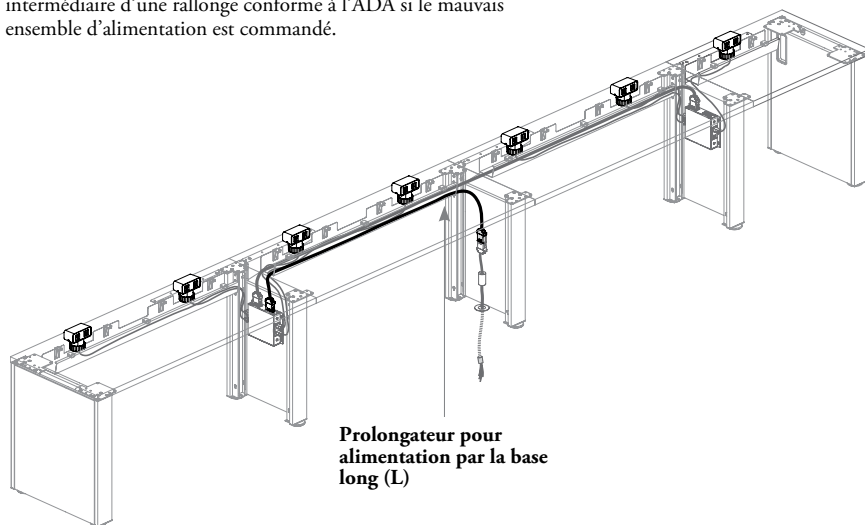

Prolongateur pour alimentation par la base long (L)

Deux longueurs offertes :

- Les aménagements ci-dessous permettent de déterminer la longueur de câble requise.

Câble court (S) (configuration simple avec un nombre impair d'utilisateurs ou double pour quatre utilisateurs)




Table de bibliothèque simple – deux utilisateurs




Table de bibliothèque double – quatre utilisateurs


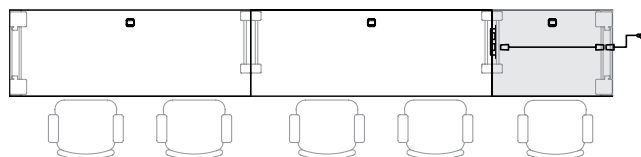


Table de bibliothèque simple – avec un nombre impair d'utilisateurs, à partir de la droite


Câble long (L)

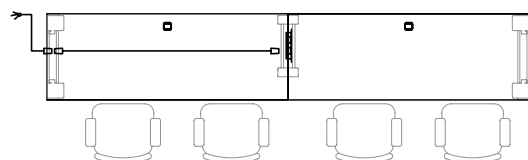


Tous autres aménagements avec tables de bibliothèque simples ou doubles

aperçu des ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)

application avec ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (XPLKA)



Le boîtier d'alimentation de la rallonge conforme à l'ADA peut être connecté au dispositif d'alimentation par la base compris dans l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP).

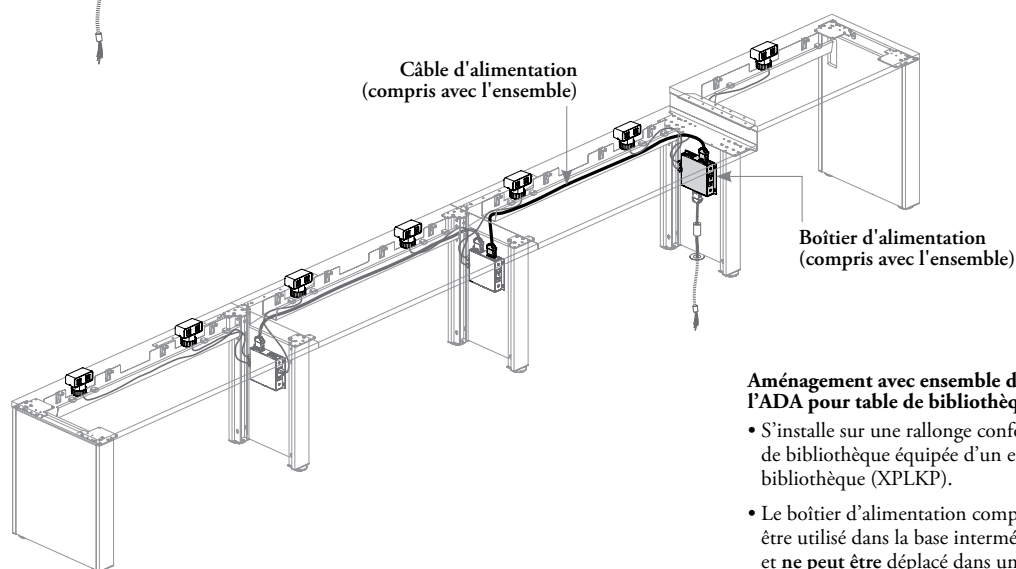

Aménagement avec ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (XPLKA)

- S'installe sur une rallonge conforme à l'ADA reliée à une table de bibliothèque équipée d'un ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP).
- Le boîtier d'alimentation compris avec l'ensemble peut uniquement être utilisé dans la base intermédiaire d'une rallonge conforme à l'ADA et **ne peut être** déplacé dans une autre base intermédiaire de la table de bibliothèque.
- Doit être connecté à l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP). Le dispositif d'alimentation par la base **n'est pas** compris.
- Le câble d'alimentation compris dans l'ensemble est **incompatible** avec le câble d'alimentation (XPEPH) et le dispositif d'alimentation par la base compris dans l'ensemble (XPLKP).





aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé

- ❗ Le dispositif d'alimentation par la base, illustré dans les pages qui suivent, est toujours compris avec l'ensemble et peut également acheminer le courant à partir du mur ou du plancher jusqu'à la base rectangulaire, au support d'extrémité ou à la base intermédiaire. Les illustrations ne sont fournies qu'à des fins de compréhension.
- Les autres câbles (XPLBF) et ensemble (XPLKA) peuvent être reliés à cet ensemble. Consulter les pages précédentes pour connaître les aménagements possibles.
- Le dispositif d'alimentation par la base peut être raccordé à n'importe quel boîtier d'alimentation de l'ensemble.

spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration simple

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS POUR DEUX UTILISATEURS (D)

30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

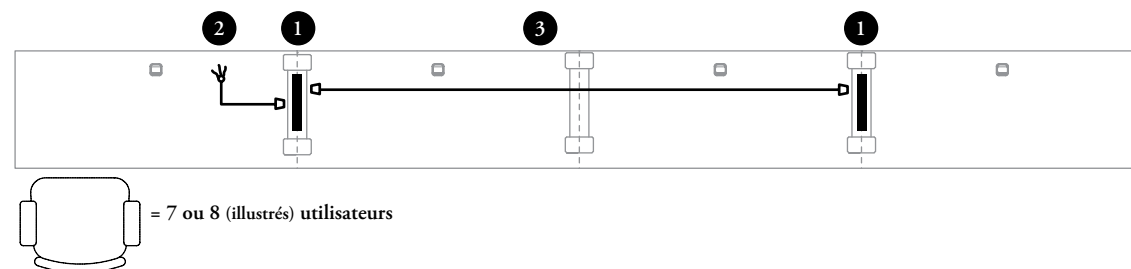
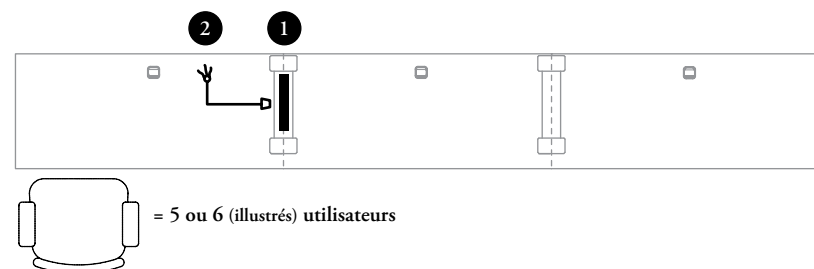
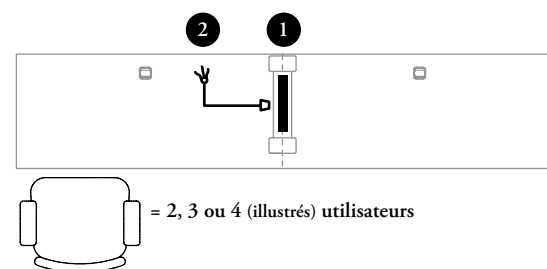
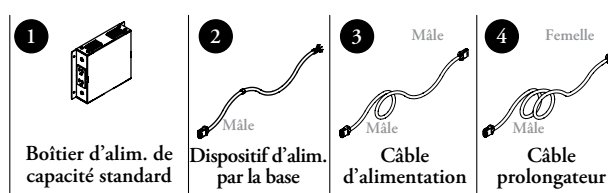


aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)

spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration simple (suite)

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS PAR UTILISATEUR (S)

30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR






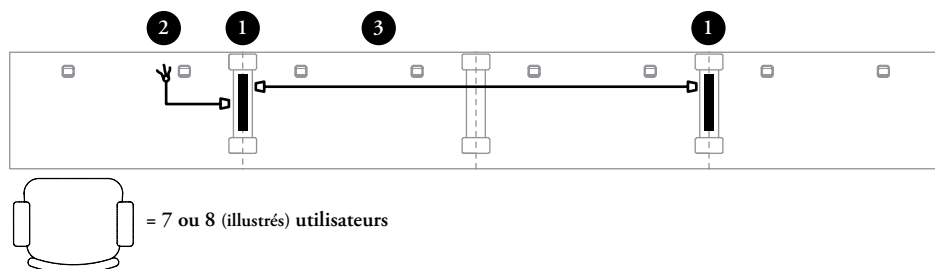
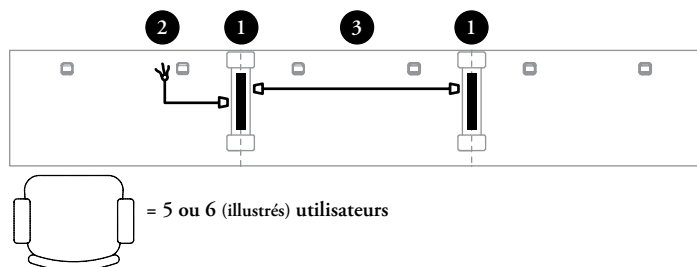
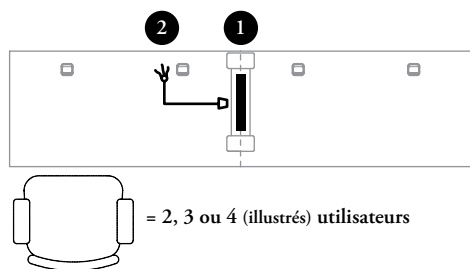
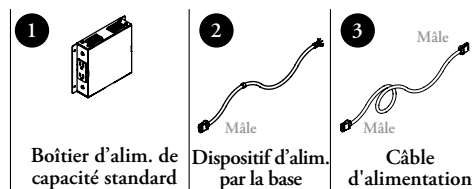


aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)

spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration simple (suite)

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS POUR DEUX UTILISATEURS (D)

36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

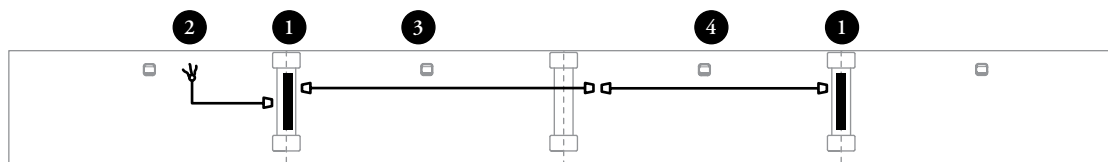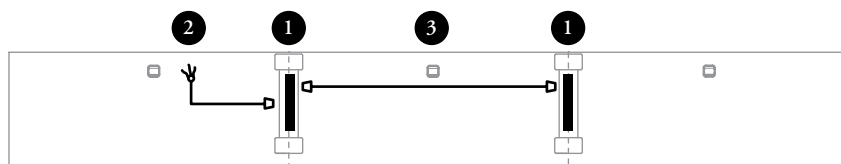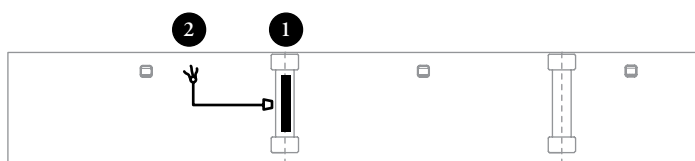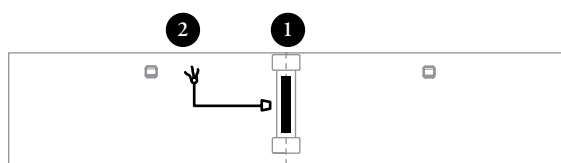



aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)


spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration simple (suite)

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS PAR UTILISATEUR (S)


36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

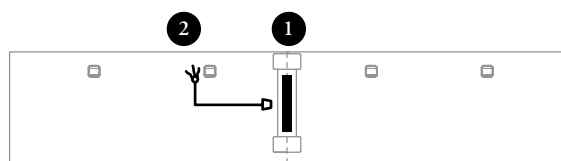

= 2, 3 ou 4 (illustrés) utilisateurs

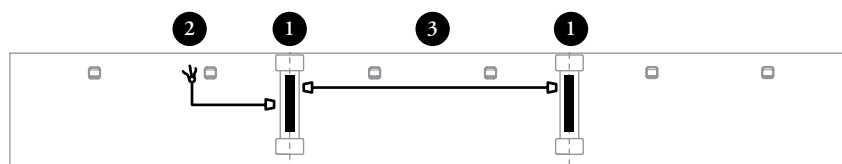

= 5 ou 6 (illustrés) utilisateurs

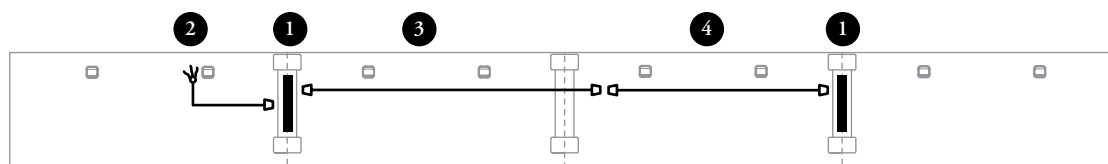




= 7 ou 8 (illustrés) utilisateurs

aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)



spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration simple (suite)

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS POUR DEUX UTILISATEURS (D)



42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

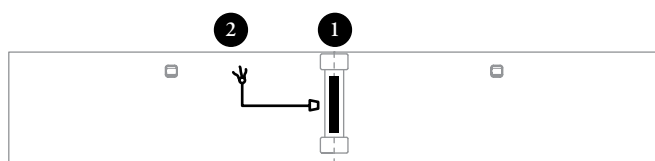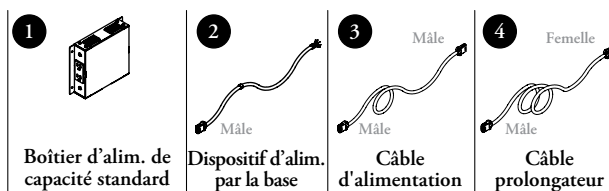

= 2, 3 ou 4 (illustrés) utilisateurs

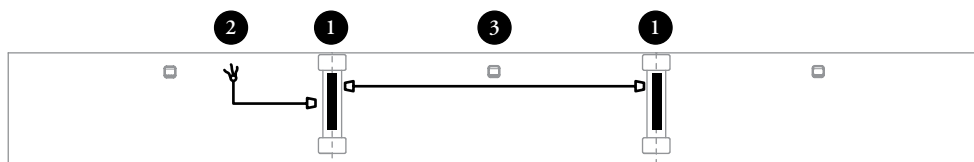

= 5 ou 6 (illustrés) utilisateurs

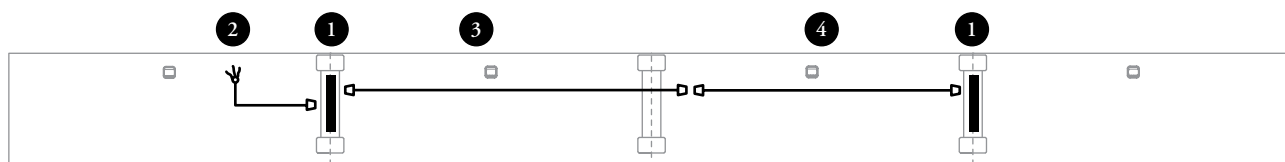



= 7 ou 8 (illustrés) utilisateurs

aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)


spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration simple (suite)

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS PAR UTILISATEUR (S)


42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

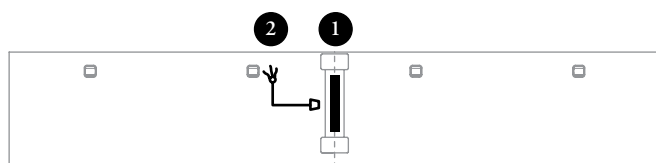

= 2, 3 ou 4 (illustrés) utilisateurs

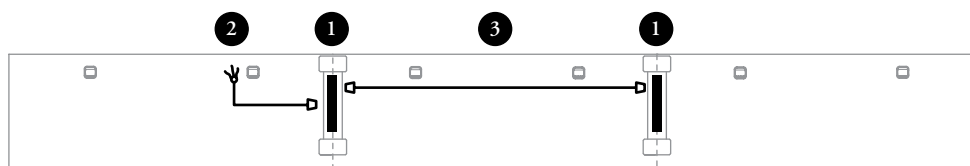

= 5 ou 6 (illustrés) utilisateurs

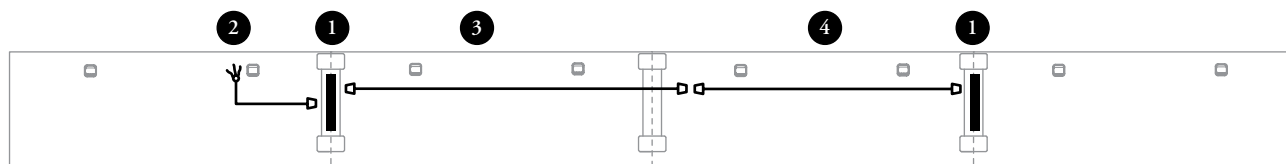










= 7 ou 8 (illustrés) utilisateurs

aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)

spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration double

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS POUR DEUX UTILISATEURS (D)

30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

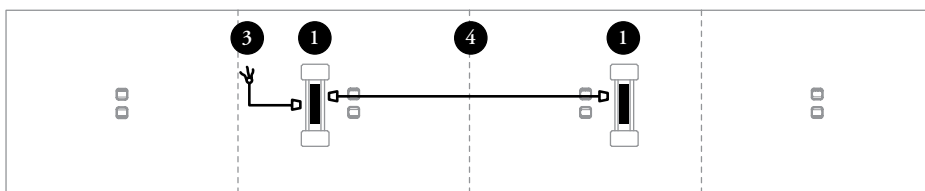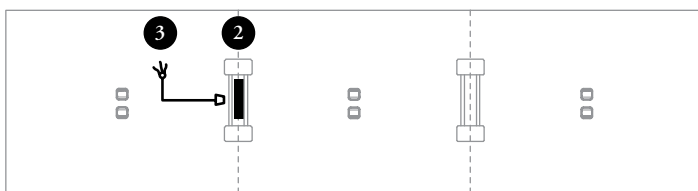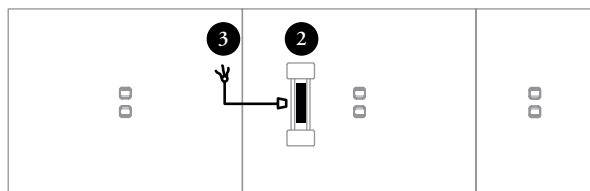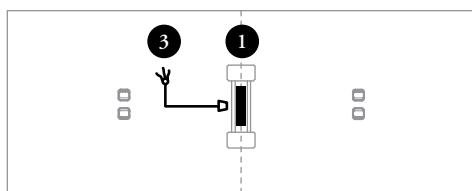
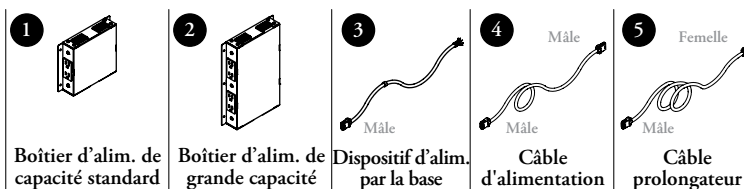


aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)


spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration double (suite)

STYLE DE PASSE-FILES ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILES PAR UTILISATEUR (S)


30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

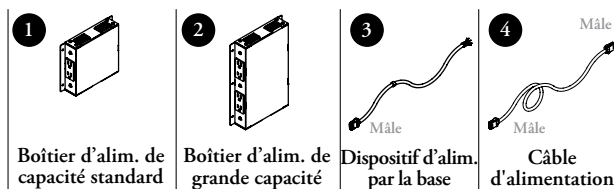


= 4 utilisateurs

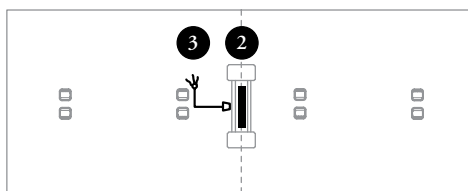


= 6 ou 8 (illustrés) utilisateurs

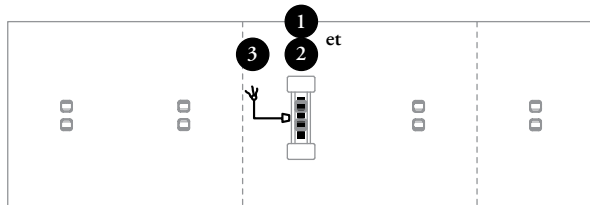

= 10 utilisateurs

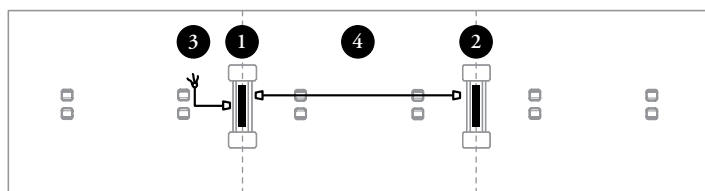

= 12 utilisateurs

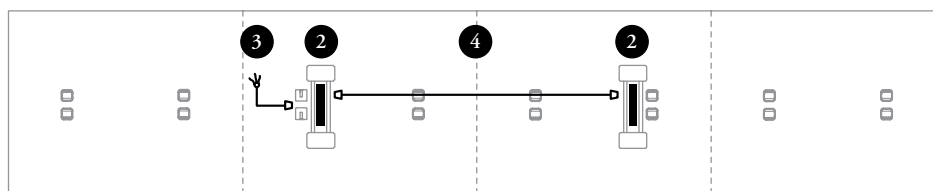




= 14 ou 16 (illustrés) utilisateurs

aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)



spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration double (suite)

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS POUR DEUX UTILISATEURS (D)



36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

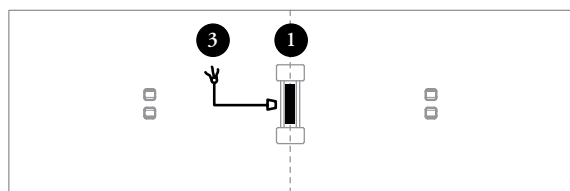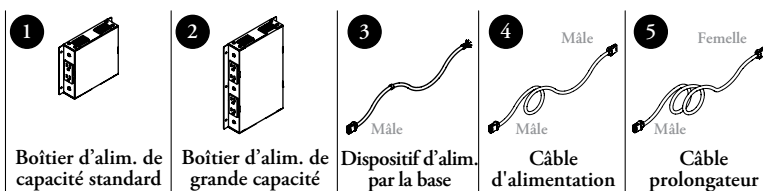



= 4, 6 ou 8 (illustrés) utilisateurs

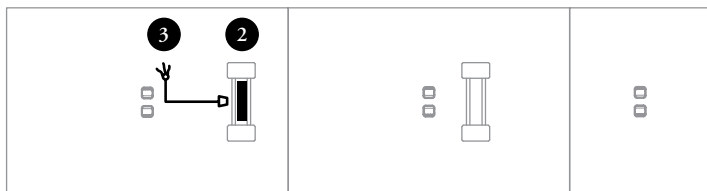

= 10 utilisateurs

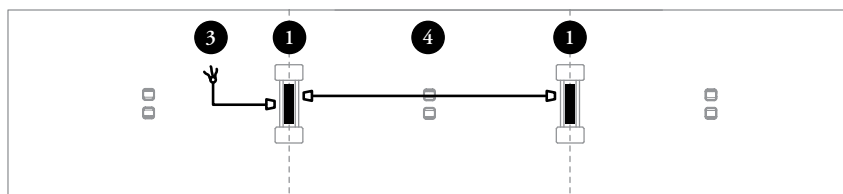

= 12 (illustrés) ou 14 utilisateurs

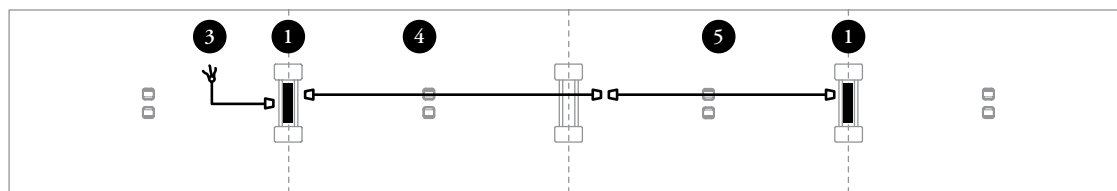



= 16 utilisateurs

aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)


spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration double (suite)

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS PAR UTILISATEUR (S)


36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

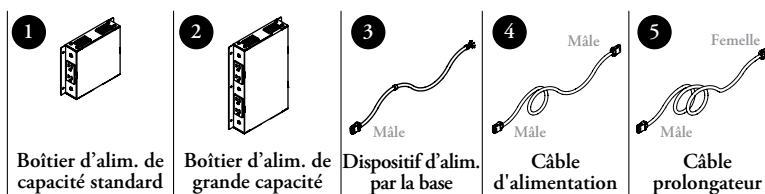


= 4 utilisateurs

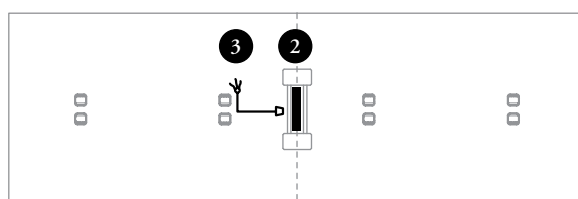


= 6 ou 8 (illustrés) utilisateurs

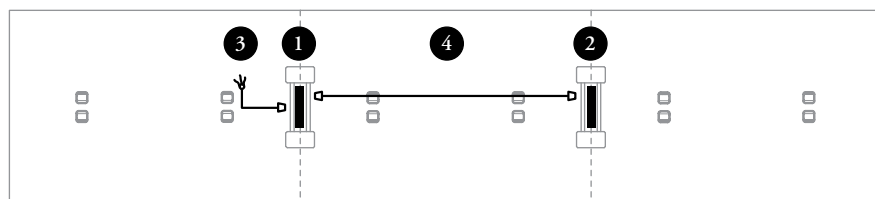

= 10 ou 12 (illustrés) utilisateurs

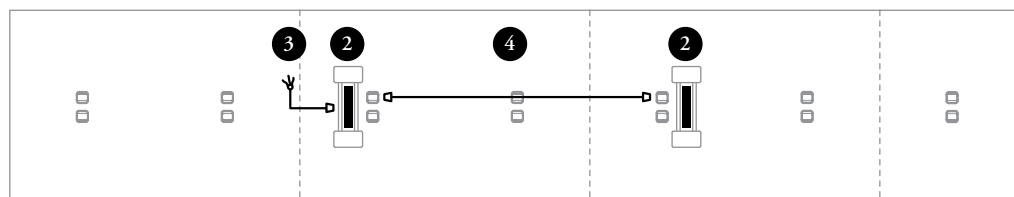

= 14 utilisateurs

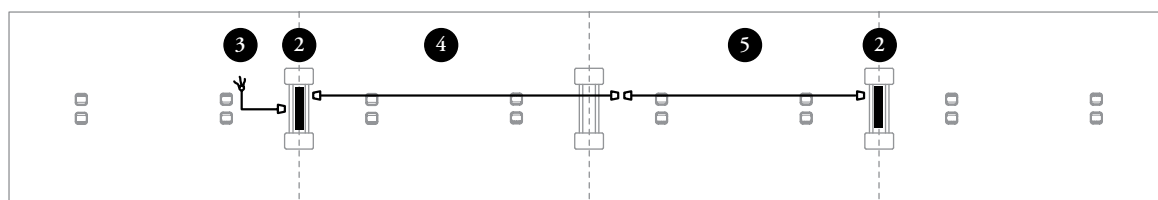




= 16 utilisateurs

aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)



spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration double (suite)

STYLE DE PASSE-FILS ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILS POUR DEUX UTILISATEURS (D)



42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

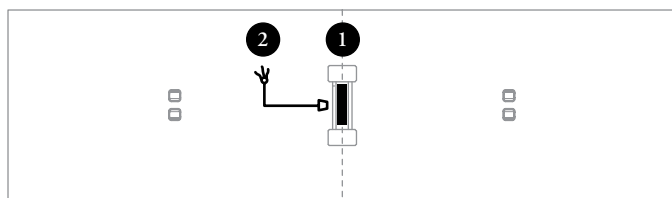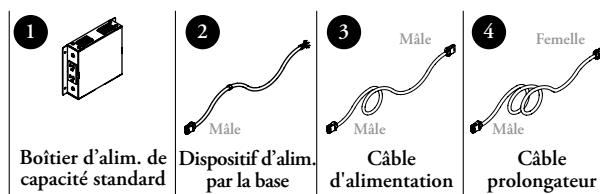

= 4, 6 ou 8 (illustrés) utilisateurs

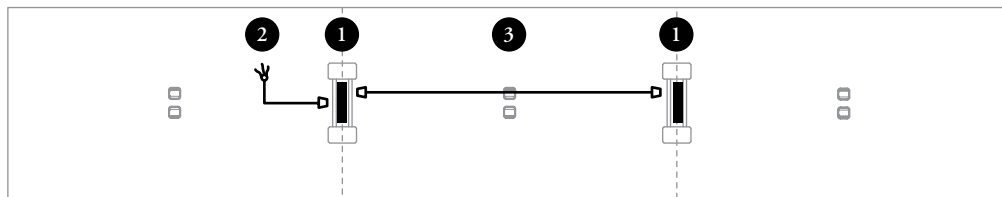

= 10 ou 12 (illustrés) utilisateurs

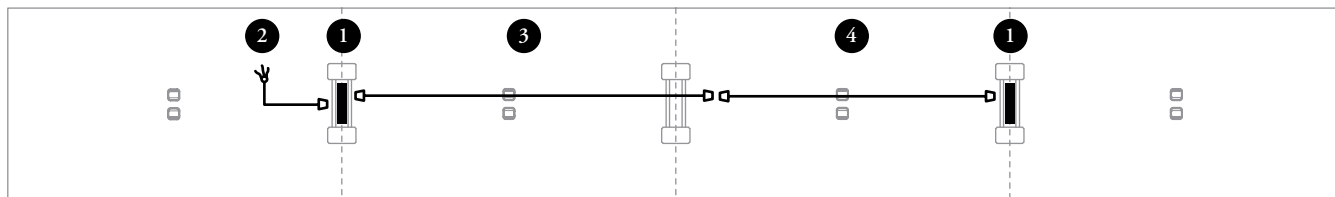



= 14 ou 16 (illustrés) utilisateurs

aménagements avec ensembles d'alimentation à câblage blindé (suite)


spécifications de l'ensemble d'alimentation appropriée – table des bibliothèque – configuration double (suite)

STYLE DE PASSE-FILES ou D'ACCESSOIRE :
UN PASSE-FILES PAR UTILISATEUR (S)


42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

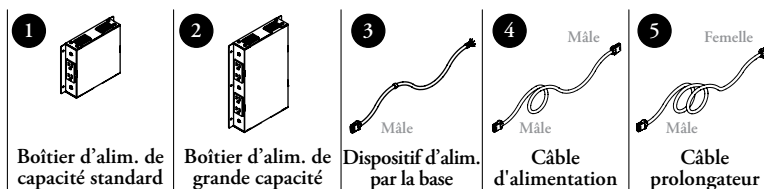


= 4 utilisateurs

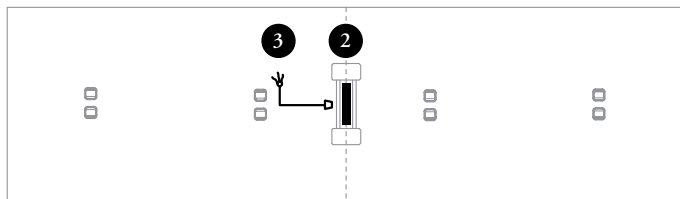

= 6 ou 8 (illustrés) utilisateurs

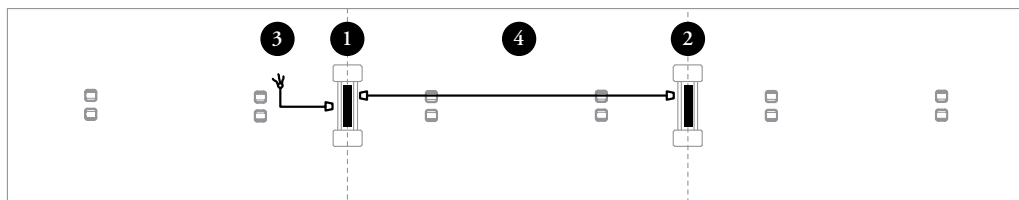

= 10 ou 12 (illustrés) utilisateurs

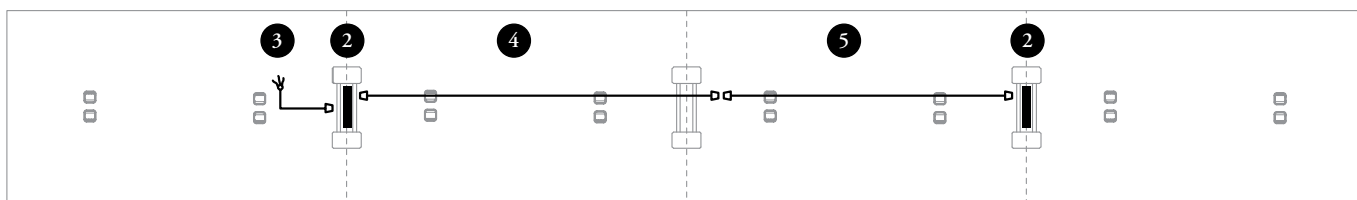

= 14 ou 16 (illustrés) utilisateurs

tableau du système de câblage blindé

Voici des renseignements généraux sur les systèmes de câblage Expansion Learning.

❗ Il importe d'indiquer chaque accessoire de gestion du câblage en fonction du système de câblage utilisé. Voir les exemples ci-dessous.

		Nombre de circuits ordinaires	Nombre de circuits isolés
3 fils (standard)			
	Circuit 1 (noir) Neutre (blanc) Terre (vert)	1	0
4 fils (4B)			
	Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre (blanc) Terre (vert)	2	0
7 fils, mise à la terre non isolée (7T)			
	Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Circuit 3 (bleu) Terre (vert) Neutre (blanc/orange) Circuit A (orange)	4	0
7 fils, double circuit non isolé (7K)			
	Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre (blanc) Circuit A (orange) Circuit B (bleu) Neutre (blanc/orange) Terre (vert)	4	0
8 fils, mise à la terre isolée (8T)			
	Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Circuit 3 (bleu) Neutre (blanc) Terre (vert) Circuit 5 isolé (orange) Neutre isolé (blanc/orange) Terre isolée (vert/orange)	3	1
8 fils, double circuit isolé (8K)			
	Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre (blanc) Terre (vert) Circuit 5 isolé (orange) Circuit 6 isolé (bleu) Neutre isolé (blanc/orange) Terre isolée (vert/orange)	2	2

• Par exemple, s'il s'agit d'un système à sept fils avec double circuit non isolé (7K), chaque dispositif d'alimentation par la base, câble d'alimentation et boîtier d'alimentation doit être précisé en conséquence, comme indiqué ci-dessous :

Système	Nom du produit	Code du produit
7K	Dispositif d'alimentation par la base	XPEPBF7K
	Câble d'alimentation et prolongateur	XPEPH7K, XPEHE7K
	Boîtier d'alimentation	XPEPB7K, XPEPET7K

• Cette spécification n'est pas nécessaire pour les appareils d'éclairage. Par ailleurs, tous les accessoires ne sont pas offerts pour tous les systèmes de câblage.

• Chaque système de câblage ainsi que les connecteurs qui lui sont associés comportent un code couleur standard comme indiqué ci-dessous :

Circuit 1 standard, fil chargé : noir
Circuit 2 standard, fil chargé : rouge
Circuit 3 standard, fil chargé : bleu
Circuit A standard, fil chargé : orange
Circuit B standard, fil chargé : bleu
Circuit 5 isolé, fil chargé : orange
Circuit 6 isolé, fil chargé : bleu

Fil neutre standard : blanc
Fil de terre standard : vert
Fil neutre isolé : blanc et bande orange
Fil de terre isolé : vert et bande orange

• Dans le cas des systèmes de câblage comportant plus d'un fil chargé, certains ou l'ensemble des fils chargés utilisent le même fil neutre et le même fil de terre. Par exemple, le système à quatre fils (4B) comporte deux fils chargés qui utilisent le même fil neutre et le même fil de terre. Le système à sept fils (7K) a un fil neutre pour deux fils chargés et une mise à la terre pour les quatre fils chargés.

gestionnaires de câblage




- Peut être commandé séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

boîtier de communication (XPCB)



- L'ouverture pour prise de communication mesure 2,7 po sur 1,38 po afin de recevoir les prises et les plaques frontales voix-données (**non** comprises).
- Se fixe n'importe où sous une surface de travail.
- Offert dans la couleur coordonnée Platinum Grey.

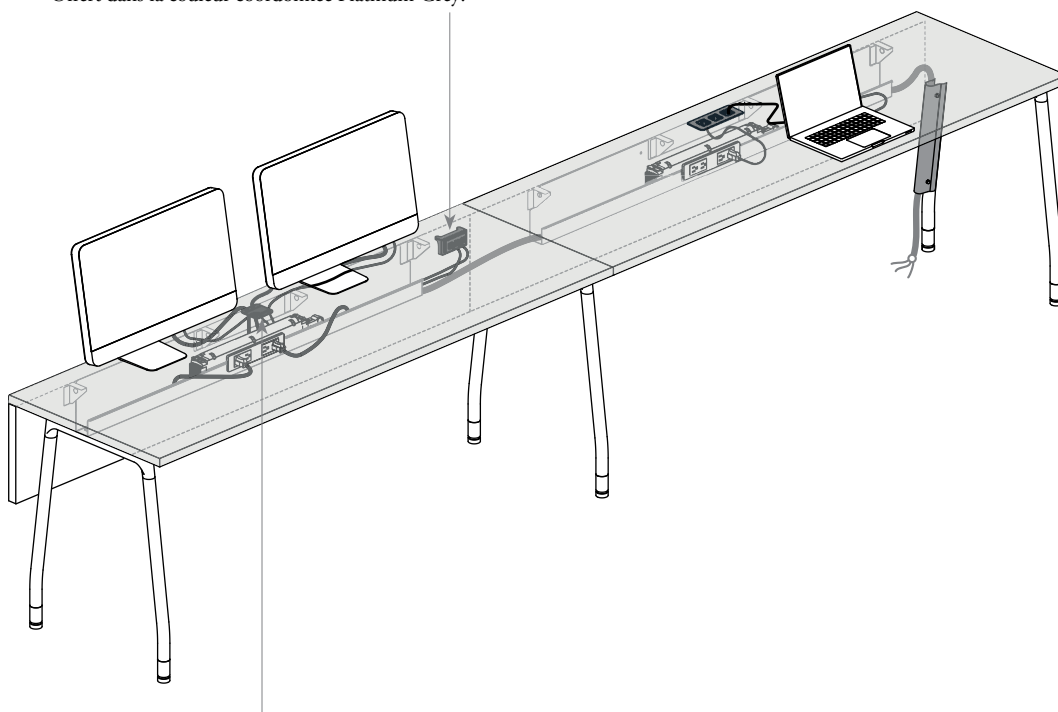


passer-fils duo – carré (XPGQX)



- Si nécessaire, toute les surfaces avec découpes carrées peuvent recevoir un passer-fils carré.
- Le couvercle et l'anneau se fixent au moyen d'une vis à bois (**non** comprise).
- Le couvercle et l'anneau sont offerts dans les couleurs Foundation, Accent ou en Mica.

Configuration avec passer-fils Duo carré

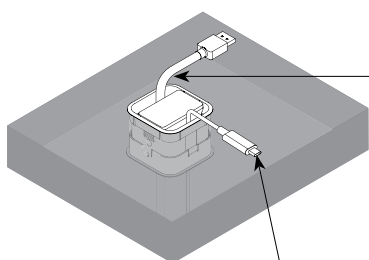



Câbles épais

- Ouverture pour :
 - Cordon d'interface multimédia haute définition
 - Cordon d'alimentation
 - Câble de données
- Capacité de l'ouverture : quatre câbles (minimum de 6 mm à 10 mm de diamètre)

Câbles fins

- Ouverture pour :
 - Câble USB-A ou USB-C
 - Câble d'éclairage Apple
- Capacité de l'ouverture : cinq câbles (maximum de 3 mm à 6 mm de diamètre)

Conçu pour s'intégrer à toutes les épaisseurs des surfaces de travail.



Les câbles sont retenus au-dessus du plan de travail par leur connecteur au moyen des petites cavités.


gestionnaires de câblage (suite)

capuchon pour ouverture de gestion du câblage (XPGPC)



- Utilisé avec les tables de bibliothèque ou les tables collectives.
- Offert dans les couleurs Foundation, Accent, Mica et coordonnées.
- Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui s'harmonisent aux similibois et, par conséquent, au support d'extrémité en placage, au panneau intercalaire de la base rectangulaire ou à l'écran-support d'extrémité en placage. Voir les *Finitions des couleurs coordonnées* à la page 189.

couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher (XPWFB)






- Ce couvercle sert à dissimuler les prises de courant sur le plancher et excède la base rectangulaire d'une table de bibliothèque. Consulter la page 154 pour le voir en application.
- Offert dans les couleurs Foundation, Accent, Mica et coordonnées.
- Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui s'harmonisent aux similibois et, par conséquent, au support d'extrémité en placage, au panneau intercalaire de la base rectangulaire ou à l'écran-support d'extrémité en placage. Voir les *Finitions des couleurs coordonnées* à la page 189.

colonnette pour alimentation par la base (XPWPP)



- Achemine le courant provenant du réseau électrique de l'immeuble vers des postes de travail, à partir du plancher ou du mur.
- Ensembles d'alimentation **non** compris.
- Offerte avec un séparateur pour séparer les câbles électriques et les câbles de communication.
- La colonnette de 29 po de hauteur s'utilise avec les articles standard de 29 po de hauteur.
- La colonnette de 33 po de hauteur s'utilise avec les articles conformes à l'ADA de 33 po de hauteur.
- La colonnette de 36 po ou 42 de hauteur s'utilise avec les tables collectives (XTHS et XTHD).
- S'installe sur la face intérieure d'un support d'extrémité ou d'un panneau modeste pleine hauteur d'un bureau pour professeur ou d'une table collective.
- S'installe également avec les tables de bibliothèque dotées de supports d'extrémité, d'une base rectangulaire ou d'un écran-support d'extrémité pour carrel.
- Offerte dans les couleurs Foundation, Accent Mica et coordonnées. Consultez la liste des couleurs coordonnées à la page 189.
- Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui s'harmonisent aux similibois et, par conséquent, au support d'extrémité en placage, au panneau intercalaire de la base rectangulaire ou à l'écran-support d'extrémité en placage.

Séparateur de colonnettes d'alimentation par la base

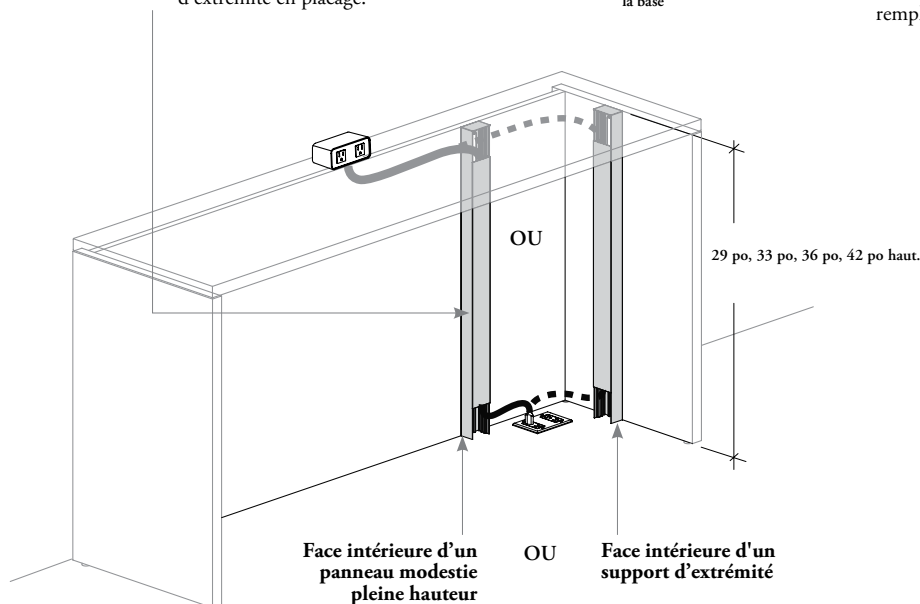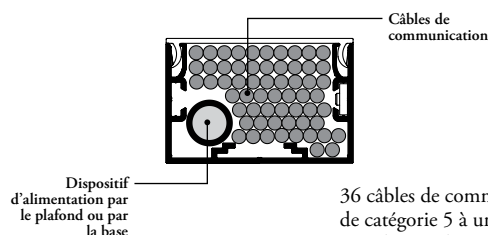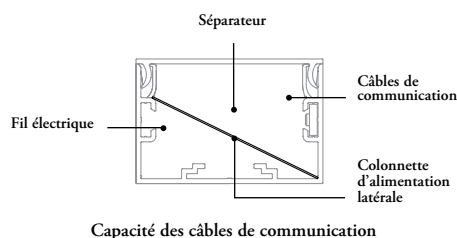


gestionnaires de câblage (suite)


⚠ Les articles qui suivent peuvent être commandés séparément.

chemin de câble électrique (XPWET)


Configurations du chemin de câbles électriques

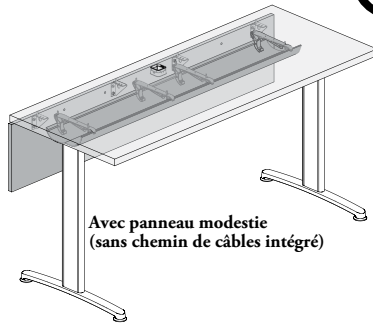


Avec panneau modestie
(sans chemin de câbles intégré)

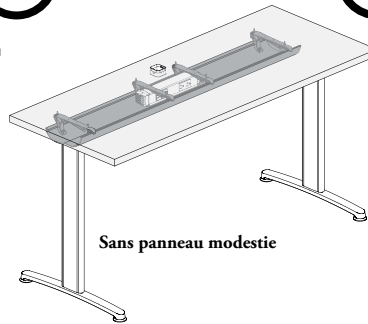


Sans panneau modestie

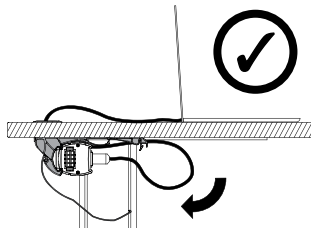



Avec accès du côté utilisateur uniquement
(VUE DE CÔTÉ)



Il n'est pas possible de jumeler un module cubique d'alimentation (XPPC) et un chemin de câbles électriques muni de son boîtier d'alimentation (XPEPET).



- S'installe sous une surface de travail et procure un accès du côté utilisateur.
- Largeurs offertes de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po). La largeur réelle variera selon le type de pied commandé.
- On doit choisir la table et la configuration du support de table afin d'obtenir la largeur réelle appropriée :
 - (F) pour installation sur une table à plateau basculant avec pieds en C ou en T (XTFTD, XTFTA et XTFTS)
 - (P) pour installation sur une surface de travail avec pieds cylindriques
 - (S) pour installation sur une surface de travail avec pieds en C, en T ou Thesis
- Ce dernier est **incompatible** avec un panneau modestie doté d'un chemin de câbles intégré. (XCMSC et XCMMC).
- Pour déterminer la largeur du chemin de câbles électriques à commander, consulter le *Tableau de compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques* aux pages 87 et 88.
- Les accessoires électriques tels que la barre multiprise sous surface de travail (XPEPP) ou le boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET) peuvent être fixés directement dans les attaches qui supportent le couvercle du chemin de câbles.




- Certains accessoires **ne sont pas** conseillés avec les surfaces de travail, les tables et le chemin de câbles électriques, consulter le *Tableau de compatibilité des Accessoires pour tables* à la page 97.
- Offert dans les couleurs Foundation, Accent et Mica.


chemin de câble (XPWCT)




- S'avère une solution de rechange avantageuse au chemin de câbles électriques (XPWET).
- S'installe sous n'importe quelle surface de travail ou table, sauf les tables avec pieds repliables, et permet de gérer les câbles provenant du plan de travail.
- Ce dernier est compatible avec les panneaux modestie dotés ou non d'un chemin de câbles intégré.
- Une barre multiprise sous surface de travail (XPEPP) peut être fixée dans le chemin de câbles.
- Comprend un orifice pour prise de communication mesurant 2,71 po sur 1,38 po afin de recevoir les plaques frontales voix-données (**non comprises**).
- Offert uniquement en noir.



Configuration du chemin de câbles

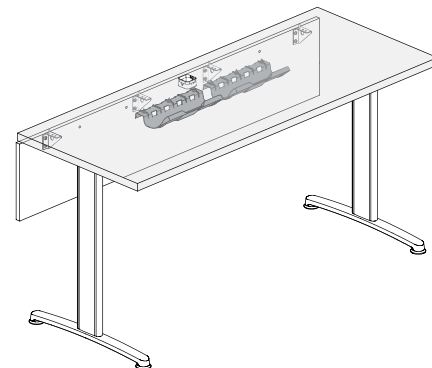

- Plus d'un chemin de câbles peut être installé sur une même table.

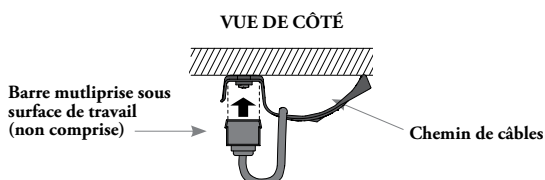

Barre mutliprise sous surface de travail (non comprise)

VUE DE CÔTÉ

Chemin de câbles







aperçu des applications des styles de garnitures

Le tableau ci-dessous indique quels styles de garnitures on peut commander avec chacune des finitions de surfaces des tables Expansion Learning.



- Le chant utilisateur est ombré.
- La garniture plate en Flintwood (9) s'harmonise toujours avec celle de la surface.







tableau des garnitures – surfaces de travail, tables à plateau basculant, tables avec pieds repliables, tables légères avec pieds repliables, tables hautes, tables collectives, et surface de travail ou bureaux pour professeur

garnitures de chants		description	finition de la surface en stratifié source	finition de la surface en stratifié foundation ou en stratifié foundation pour tableau blanc	finition de la surface en stratifié catégorie 2*	finition de la surface en flintwood
Droites (3 mm) (6) 	Coins standard	 3 mm d'épaisseur pour tous les chants.	Oui	Oui	s.o.	s.o.
	Coins arrondis	 2,5 mm d'épaisseur pour tous les chants * Le panneau arrière en stratifié de la table à plateau basculant en verre comporte les mêmes caractéristiques d'épaisseurs et de coins.*				
Plates (1,5 mm) (8) 	Coins standard	 1,5 mm d'épaisseur pour tous les chants	s.o.	Oui	Oui	s.o.
	Coins arrondis	 1,5 mm d'épaisseur pour tous les chants				
Plates en Flintwood (9) 	Coins standard	 1,4 mm d'épaisseur pour tous les chants	s.o.	s.o.	s.o.	Oui
	Coins arrondis	 1,5 mm d'épaisseur pour tous les chants.				

*Les stratifiés catégorie 2 ne sont pas offerts avec les tables à plateau basculant, les tables avec pieds repliables et les tables légères avec pieds repliables.

aperçu des applications des styles de garnitures (suite)

tableau des garnitures – tables de bibliothèque et rallonges

garnitures de chants	description	finition de la surface en stratifié source	finition de la surface en stratifié foundation	finition de la surface en stratifié catégorie 2	finition de la surface en flintwood
Droites (3 mm) (6) 	Toutes les tables de bibliothèque et les rallonges  3 mm d'épaisseur pour les chants de la largeur et 1,5 mm d'épaisseur pour les chants de la profondeur.	s.o.	Oui	s.o.	s.o.
Plates (1,5 mm) (8) 	Toutes les tables de bibliothèque et les rallonges  1,5 mm d'épaisseur pour tous les chants	s.o.	s.o.	Oui	s.o.
Plates en Flinwood (9) 	Toutes les tables de bibliothèque et les rallonges  1,4 mm d'épaisseur pour tous les chants	s.o.	s.o.	s.o.	Oui

finitions

Les tables et leurs accessoires sont offerts dans un vaste éventail de couleurs de finition.

- ❗
- Tous les composants en placage sont protégées par une solide garniture en plastique.
 - Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le tableau des restrictions des finitions à la page 185.

Surfaces de travail, 1 table haute, table haute pour travail d'équipe et surface de travail pour professeur

- Finitions des surfaces de travail :**
 - Stratifiés Source
 - Stratifiés Foundation
 - Stratifiés catégorie 2
 - Flintwood (le cas échéant)
- Finitions des surfaces de travail avec coins arrondis (R) :**
 - Stratifiés Source
 - Stratifiés Foundation
 - Stratifiés catégorie 2
- Styles des garnitures de chants :**
 - Droites (3 mm) (6)
 - Plates (1,5 mm) (8)
 - Plates en Flintwood (9)

Bureau pour professeur

- Finitions :**
 - Stratifiés Foundation
 - Stratifiés catégorie 2
 - Flintwood
- Styles des garnitures de chants :**
 - Droites (3 mm) (6)
 - Plates (1,5 mm) (8)
 - Plates en Flintwood (9)
- Finitions du lutrin pivotant (le cas échéant) :**
 - Foundation
 - Accent
 - Mica

- 4 Finitions des supports d'extrémité, 5 panneau modestie et 6 devant du panneau pour lutrin fixe
- Stratifiés Source
 - Flintwood

- 7 Finition du boîtier du lutrin fixe :
- Stratifiés Source

- 8 Finitions de la tablette du lutrin fixe et du porte-gobelet :
- Foundation
 - Accent
 - Mica

- 2 Dispositifs de liaison temporaire et plaques de liaison fixe
- Finition:
- Noir

- 9 Passe-fils Duo – carré
- Finitions :
- Foundation
 - Accent
 - Mica

Pieds Thesis et 10 pieds Thesis pour tables hautes

- Finitions du support inférieur et du support supérieur :**
 - Chrome (C6) (support inférieur seul.)
 - Foundation
 - Accent
 - Mica
- Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (C6), la finition Platinum (7) est conseillée puisque cette couleur est la plus proche de celle du support supérieur.

Pieds standard, arqués, élancés et cylindriques


- Finitions :**
 - Foundation
 - Accent
 - Mica
- Si l'on opte pour les pieds élancés réglables en hauteur, ils ne sont offerts que dans les couleurs Foundation et Mica.

11 Pattes de nivellement et prolongateurs pour hauteur conforme à l'ADA

- Finitions :**
 - Chrome (C6) (selon la finition du pied choisie)
 - Mica

Roulettes



- Finitions :**
 - Gris (G)
 - Noir (B)
- Le cas échéant, les adaptateurs des roulettes s'agencent avec la couleur de celles-ci.

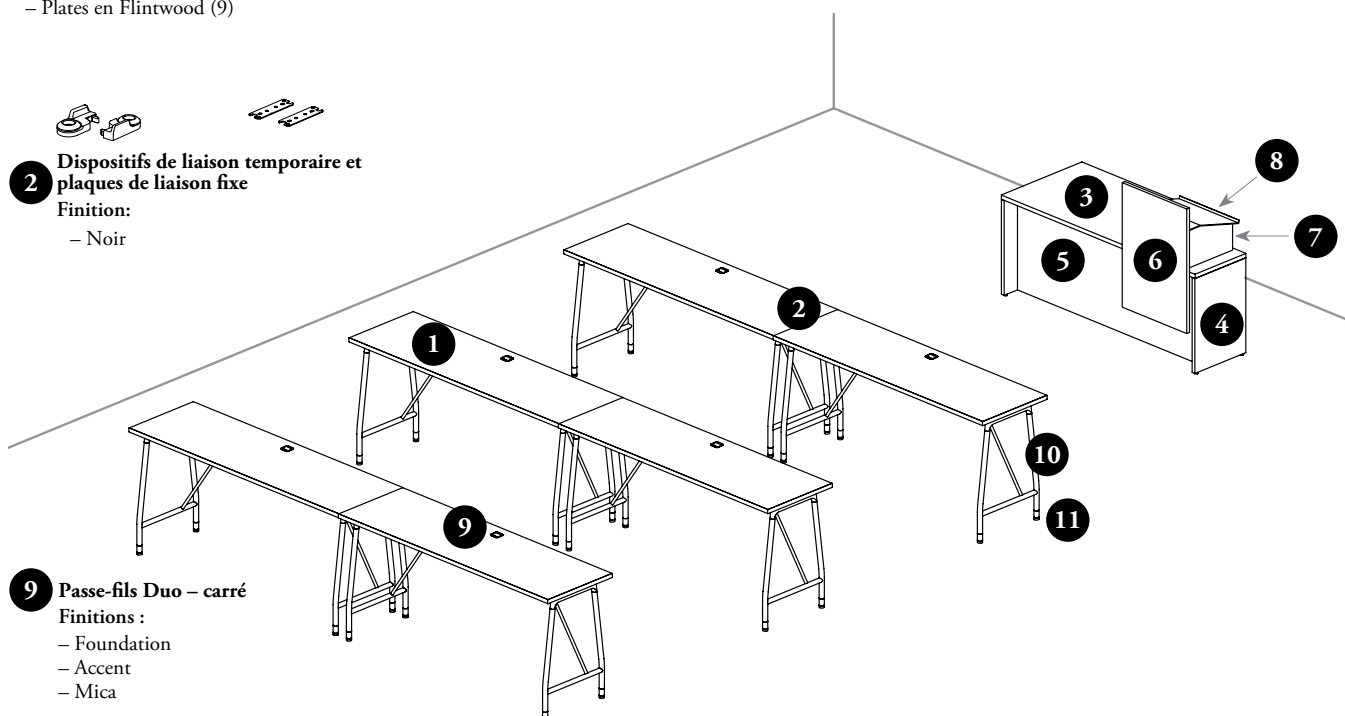

finitions (suite)

1 Écrans arrière et 2 latéraux pour tables

- Finitions du cadre et de la quincaillerie :
 - Foundation
 - Accent
 - Mica
- Finitions de l'écran recouvert de tissu :
 - Tissus standard pour panneaux Teknion
- Finitions de l'écran vitré non aimanté :
 - Vitrage trempé de 5/32 po (4 mm) :
 - Standard : givré (FT)
 - Peint sur l'envers
- Le vitrage givré (FT) consiste en un verre gravé d'un seul côté orienté vers l'intérieur du montage.
- Les deux côtés de l'écran sont faits de vitrage trempé pour donner une apparence uniforme.

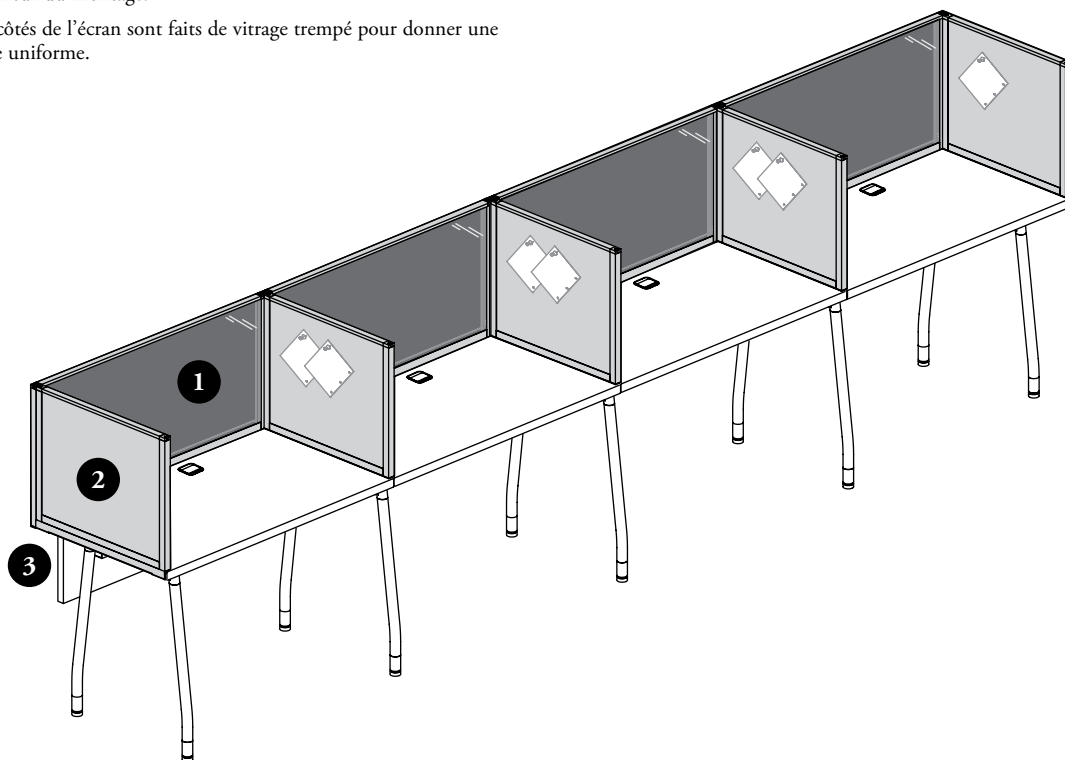

Panneaux modestie 3


- Finitions des panneaux en placage :
 - Fait 11/16 po d'épaisseur :
 - Stratifiés Source
 - Flintwood
- Finitions du chemin de câbles intégré (le cas échéant) :
 - Foundation
 - Accent
 - Mica
- Finition de la quincaillerie :
 - Noir

Panneaux modestie pour tables à plateau basculant


- Finition de la quincaillerie :
 - Soft Gris

Panneaux modestie pour tables à plateau basculant avec pieds Kupp

- Finitions de la quincaillerie :
 - Foundation
 - Accent
 - Mica





- Finitions des panneaux en métal :
 - Foundation
 - Accent
 - Mica
- Offert avec motifs estampés (E) ou non (N)
- Deux styles de motifs estampés :
 - Damier solo (201)
 - Point solo (401)



- Finitions des panneaux en feutre :
 - Fait 12,5 mm d'épaisseur :
 - Feutre lisse (Smooth)

finitions (suite)

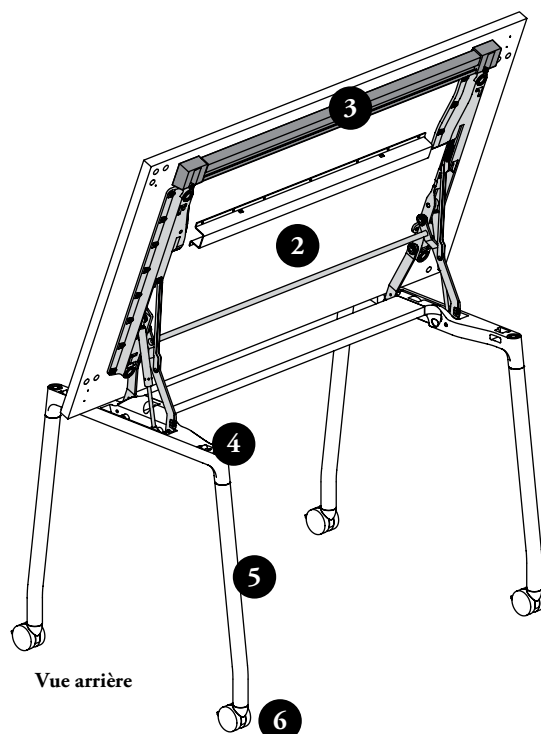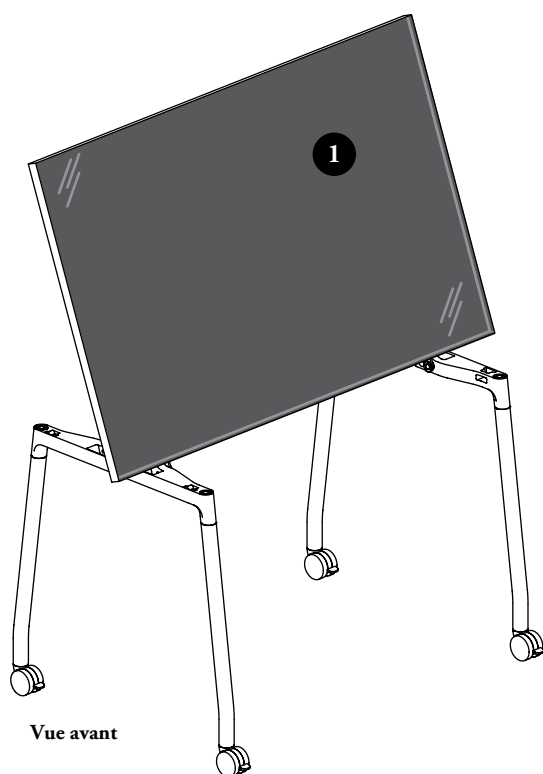

Tables à plateau basculant

- 1 • Finitions de la surface en verre :**
 - Verre trempé de 5/32 po (4 mm) :
 - Peint sur l'envers
- 2 • Surface en stratifié de 1 po d'épaisseur :**
 - Stratifiés Source
 - La finition des garnitures s'agence avec celle de la surface de travail en stratifié.
 - Les coins arrondis sont chanfreinés et polis. Les coins standard sont aussi chanfreinés, polis, et les coins, abattus.
 - Finitions des surfaces en placage :
 - Stratifiés Source
 - Stratifiés Foundation
 - Stratifiés catégorie 2 (XTFTK seul.)
 - Flintwood
 - Stratifié Foundation pour tableau blanc (WL) (XTFAS seul.)
 - La surface en stratifié Foundation pour tableau blanc a été conçue pour une application mineure. Des égratignures peuvent éventuellement altérer son utilisation. Celle-ci doit être nettoyée après chaque usage. La surface de travail en verre est grandement recommandée pour une utilisation plus intensive.
 - Finitions des surfaces de travail avec coins arrondis (R) :
 - Stratifiés Source
 - Stratifiés Foundation
 - Stratifiés catégorie 2
 - Styles des garnitures de chants :
 - Droites (3 mm) (6)
 - Plats (1,5 mm) (8) (XTFTK seul.)
 - Plats en Flintwood (9)
 - La finition de la surface de travail ne peut être sélectionnée que pour un côté avec les tables (XTFTD, XTFTA et XTFTS) :
 - Stratifié – un côté (L)
 - Flintwood – un côté (F)
 - La finition de la surface de travail peut être sélectionnée pour un ou pour les deux côtés avec la table – pieds Kupp :
 - Stratifié – un côté (L)
 - Stratifié – deux côtés (M)
 - Flintwood – un côté (F)
 - Flintwood – deux côtés (G)

- 3 • Finition de la poignée d'activation pour tables à plateau basculant et de la quincaillerie**
 - Soft Gris
- Finition de la poignée d'activation pour table à plateau basculant – pieds Kupp
 - S'agence avec la finition des pieds.


Pieds Thesis pour tables à plateau basculant

- 4 • Finitions des supports supérieurs (moulés) et 5 des supports inférieurs :**
 - Foundation
 - Accent
 - Mica
 - Chrome (C6) (support inférieur seul.)
- Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (C6), la couleur Platinum (7) est conseillée puisque cette couleur est la plus proche de celle du support supérieur.

Pieds standard, arqués, élancés et Kupp pour tables à plateau basculant

- Finitions :
 - Foundation
 - Accent
 - Mica
- 6 • Finitions des roulettes :**
 - Noir (B)
 - Gris (G)
- Le cas échéant, les adaptateurs des roulettes s'agencent avec la couleur de celles-ci.

finitions (suite)

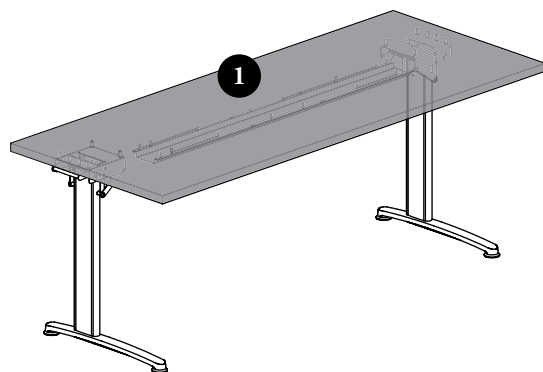

Vue de dessus

1 Tables avec pieds repliables

Surface en placage

• Finitions :

- Stratifiés Foundation
- Flintwood

• Finition des surfaces de travail avec coins arrondis (R) :

- Stratifiés Foundation

• Styles des garnitures de chants :

- Droites (3 mm) (6)
- Plates en Flintwood (9)

2 Tables légères avec pieds repliables


Surface en placage

• Finition :

- Stratifiés Foundation

• Style des garnitures de chants :

- Droites (3 mm) (6)

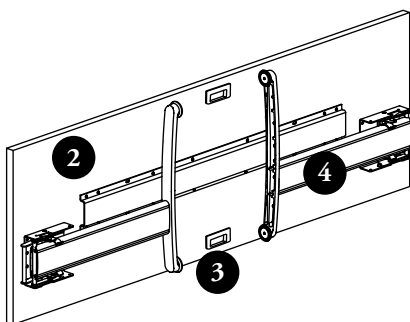

Vue de dessous

3 Poignées de transport (offertes uniquement avec les tables légères)

• Finition :

- Noir

Pieds standard, arqués et 4 élancés

• Finitions :

- Foundation
- Accent
- Mica

• Finitions des roulettes :

- Noir (B)
- Gris (G)


• Le cas échéant, les adaptateurs des roulettes s'agencent avec la couleur de celles-ci.

tableau des restrictions des finitions


Épaisseur de la surface	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des supports d'extrémité et du panneau modestie (bureau pour professeur seul.)
D 1 po	Stratifiés Source	6	Couleurs de garnitures *	S.O.
M 1 3/16 po	Stratifiés Foundation	6 ou 8	Couleurs de garnitures *	Stratifiés Source et Flintwood
	Stratifiés catégorie 2	8	Couleurs de garnitures	
	Flintwood	9	Les garnitures s'agencent avec la couleur de la surface en Flintwood	

* Sauf les couleurs unies mates Black Matte, Baltic Ply, Clay Matte et Fossil Matte pour les garnitures droites (6) uniquement.

finitions (suite)

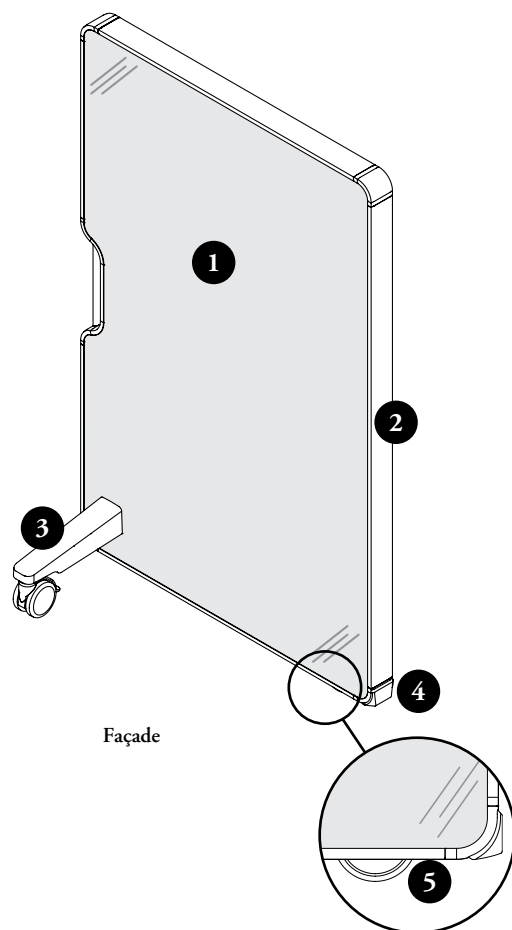

Façade

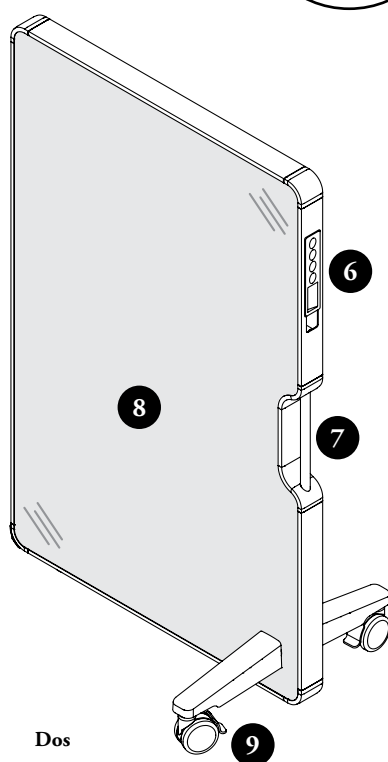

Dos

Tableau d'écriture mobile

- 1 • Configuration de la façade :
Finition du verre aimanté (M) ou verre non aimanté (G) :
– Verre trempé peint sur l'envers de 5/32 po (4 mm).
- 2 • Finitions du châssis en aluminium :
– Foundation
– Accent
– Mica
- 3 • Finitions des pieds :
– Satin Chrome (C5)
– Foundation
– Accent
– Mica
- 4 • Finition de l'amortisseur :
– Soft Gris
- 5 • Finition de la roulette unidirectionnelle :
– Gris

- 6 • Finition du porte-crayons :
– Soft Gris
- 7 • Finitions de la poignée :
– Satin Chrome (C5)
– Foundation
– Accent
– Mica
- 8 • Configuration du dos :
Finition en feutre (E) :
– Loft
• Finition du verre aimanté (M) et non aimanté (G) :
– Verre trempé peint sur l'envers de 5/32 po (4 mm).
- 9 • Finitions des roulettes :
– Blanches et grises

finitions (suite)

1 Surfaces de travail pour tables collectives

- Finitions :
 - Stratifiés Foundation
 - Flintwood
- Styles des garnitures de chants :
 - Droites (3mm) (6)
 - Plates en Flintwood (9)

2 • Finitions des supports d'extrémité et des 3 panneaux modestie

- Stratifiés Source
- Flintwood

4 • Finition des repose-pieds et des 5 pattes de nivellement :

- Chrome

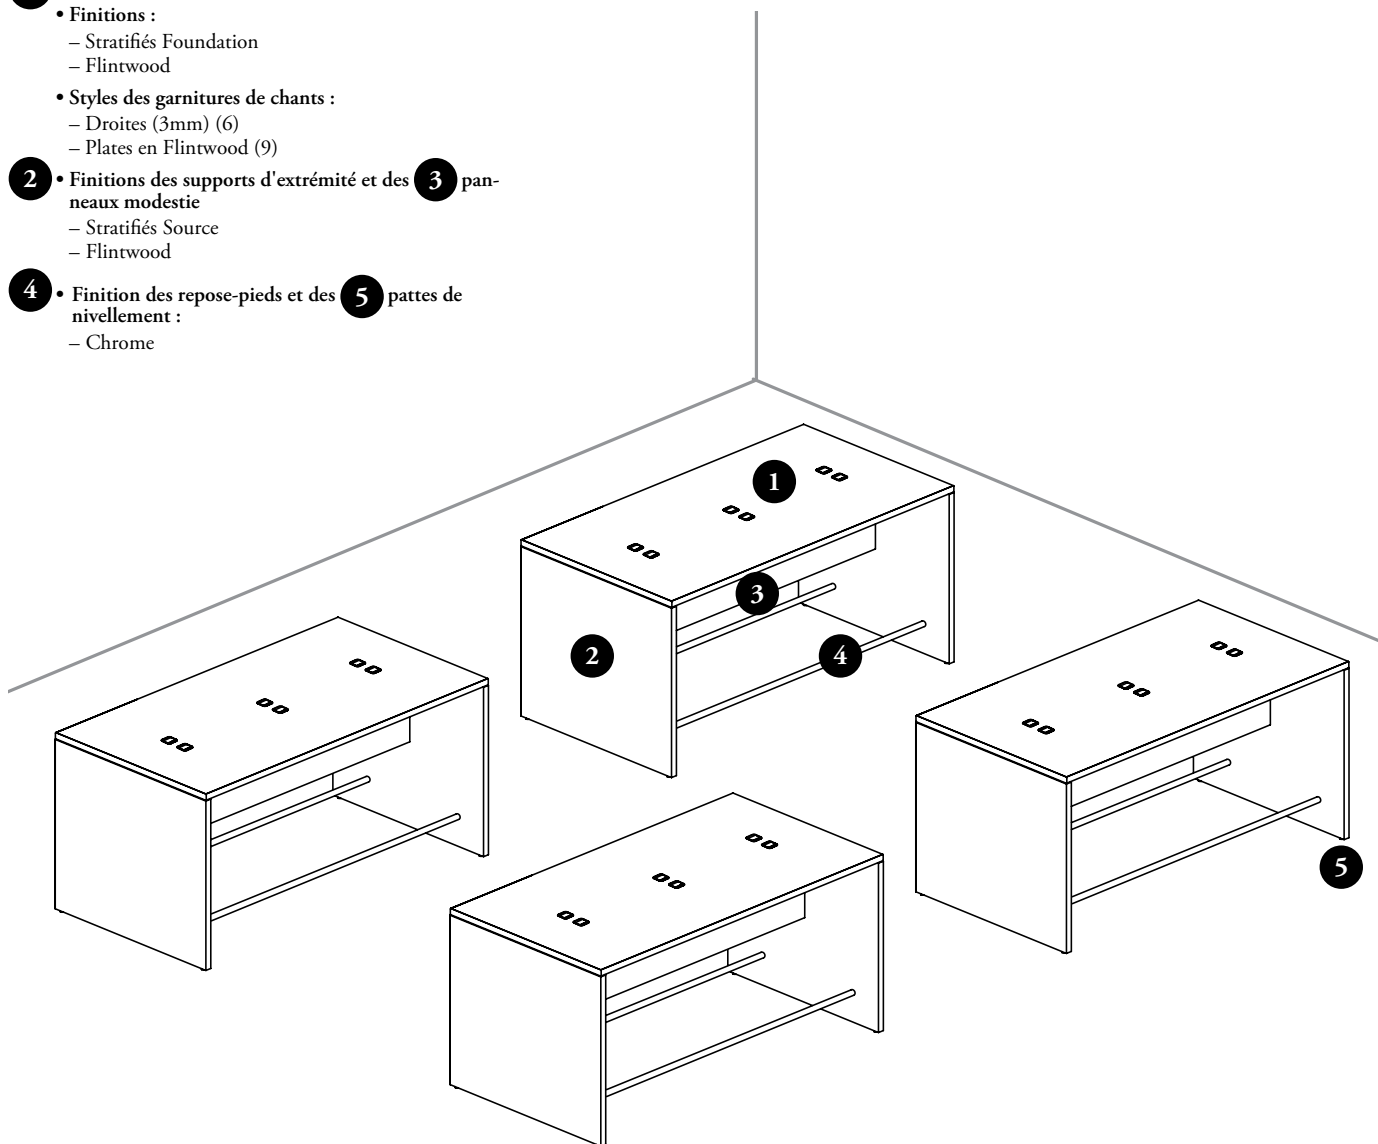


tableau des restrictions des finitions

Épaisseur de la surface	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des supports d'extrémité de 1 1/2 po d'épaisseur	Finition de panneau modestie
X 1 9/16 po	Stratifiés Foundation *	6	Couleur de garnitures *	Stratifiés Source * et Flintwood	Stratifiés Source et Flintwood
	Flintwood	9	Les garnitures s'agencent avec la couleur de la surface en Flintwood		

* Offertes uniquement en couleurs unies : Storm White, Very White, Soft Gris, Crips Grey et en fini similibois.

finitions (suite)


1 Surfaces de travail pour tables de bibliothèque et pour rallonges conformes à l'ADA pour tables de bibliothèque

- Finitions :
 - Stratifiés Foundation
 - Stratifiés à catégorie 2
 - Flintwood
- Styles des garnitures de chants :
 - Droites (3 mm) (6)
 - Plates (1,5 mm) (8)
 - Plates en Flintwood (9)

• Finitions du chemin de câbles en métal :

S'agence à celle des supports. Si ces derniers sont commandés en Anodisé clair (AC), le chemin de câbles sera de couleur Mica Arctic.

- Finition des serre-fils pour chemin de câbles en métal :
 - Soft Gris (B)



• Finitions de la quincaillerie pour surfaces conformes à l'ADA :

- Foundation
- Mica
- Couleurs coordonnées

2 Base rectangulaire intermédiaire et base rectangulaire

- Finitions des panneaux intercalaires :
 - Stratifiés Source
 - Flintwood


- Finitions des supports de la base :
 - Anodisé clair (AC)
 - Foundation
 - Accent
 - Mica

- Les ferrures de renfort sont assorties aux supports de la base : si les supports commandés sont en Anodisé clair (AC), les ferrures de renfort seront de couleur Mica Arctic.

3 Support d'extrémité – placage

- Finition :
 - Stratifiés Source

- Les fixations sont assorties à la finition du support.



Pieds carrés

- Finitions :
 - Anodisé clair (AC)
 - Foundation
 - Accent
 - Mica

4 Ouverture de gestion du câblage

- Finition de l'anneau pour ouverture de gestion du câblage :
 - Soft Gris (B)

- Finitions du capuchon pour ouverture de gestion du câblage (offert en option) :

- Foundation
- Mica
- Couleurs coordonnées

5 Pattes de nivellement

- Finition :
 - Chrome

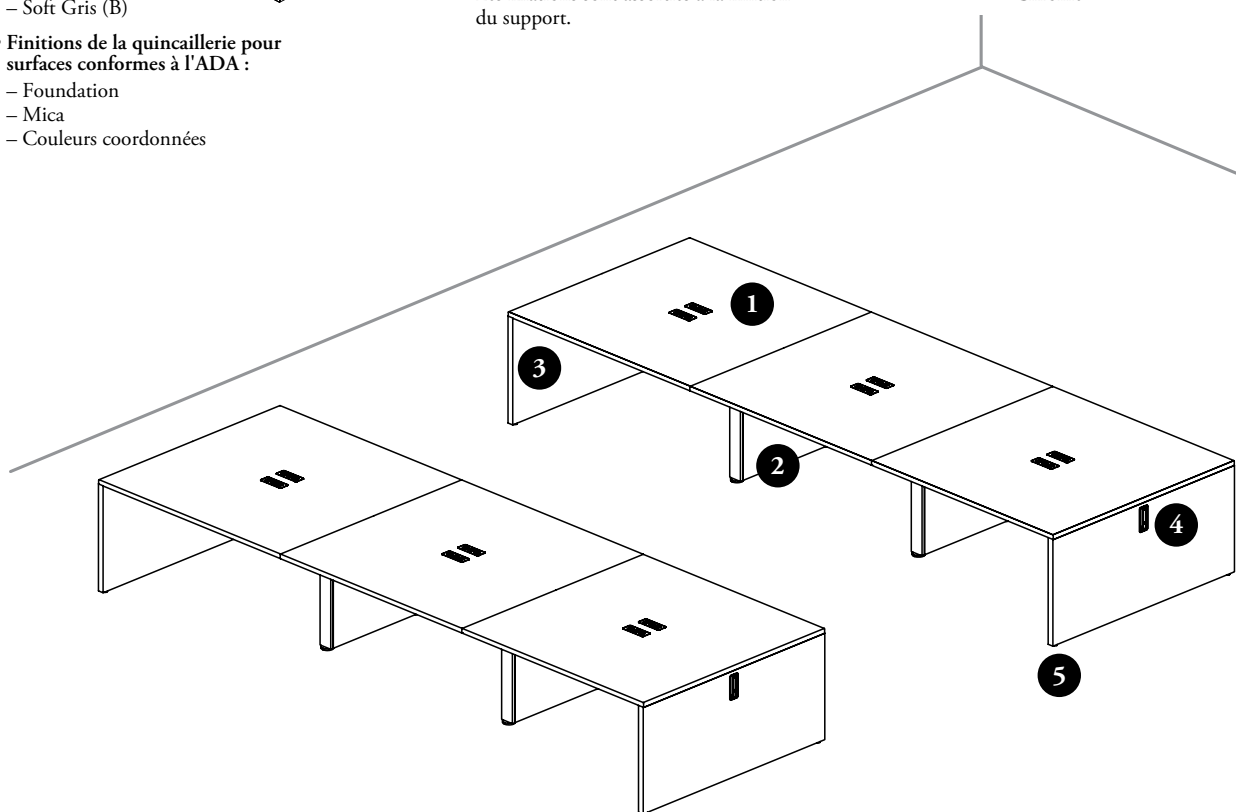


tableau des restrictions des finitions

Épaisseur de la surface	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des bases intercalaires
M 1 3/16 po	Stratifiés Foundation	6 ou 8	Couleurs de garnitures *	Stratifiés Source et Flintwood
	Stratifiés de catégorie 2	8	Couleurs de garnitures	
	Flintwood	9	Les garnitures s'agencent avec la couleur de la surface en Flintwood	

* Sauf les couleurs unies mates Black Matte, Baltic Ply, Clay Matte et Fossil Matte pour les garnitures droites (6) uniquement.

finitions (suite)

1 Écran d'extrémité pour carrel


- Finition de l'écran en verre :
 - Verre trempé de 3/8 po (10 mm) :
 - Givré (FT)
- Le verre gravé est orienté vers l'intérieur du poste de travail.
- Finition de l'écran en placage :
 - Stratifiés Source
 - Flintwood
- Finition des écrans avec coins arrondis (R) :
 - Stratifiés Source
- Finitions de la quincaillerie :
 - Foundation
 - Accent
 - Mica

2 Cloisons pour carrel et cloisons conformes à l'ADA pour carrel

- Finitions des cloisons arrière et latérales en verre :
 - Verre trempé de 1/4 po (6 mm) :
 - Satiné (FB)
- Finitions des cloisons arrière et latérales en placage :
 - Stratifiés Source
 - Flintwood
- Finition des écrans avec coins arrondis (R) :
 - Stratifiés Source
- Finitions de la quincaillerie :
 - Foundation
 - Accent
 - Mica

3 Écrans complémentaires et cadres complémentaires avec cadre

- Finitions de l'écran complémentaire – verre :
 - Verre trempé de 1/4 po (6 mm) :
 - Standard : Satiné (FB)
 - Standard : Givré (FT)
- Finitions de l'écran complémentaire – placage :
 - Stratifiés Source
 - Flintwood
- Finitions de l'écran complémentaire avec cadre – vitré :
 - Verre trempé de 5/32 po (4 mm) :
 - Standard : Givré (FT)
 - Peint sur l'envers
- Finitions de l'écran complémentaire – tissu :
 - Tissus standard de Teknion
- Finitions du cadre :
 - Foundation
 - Accent
 - Mica

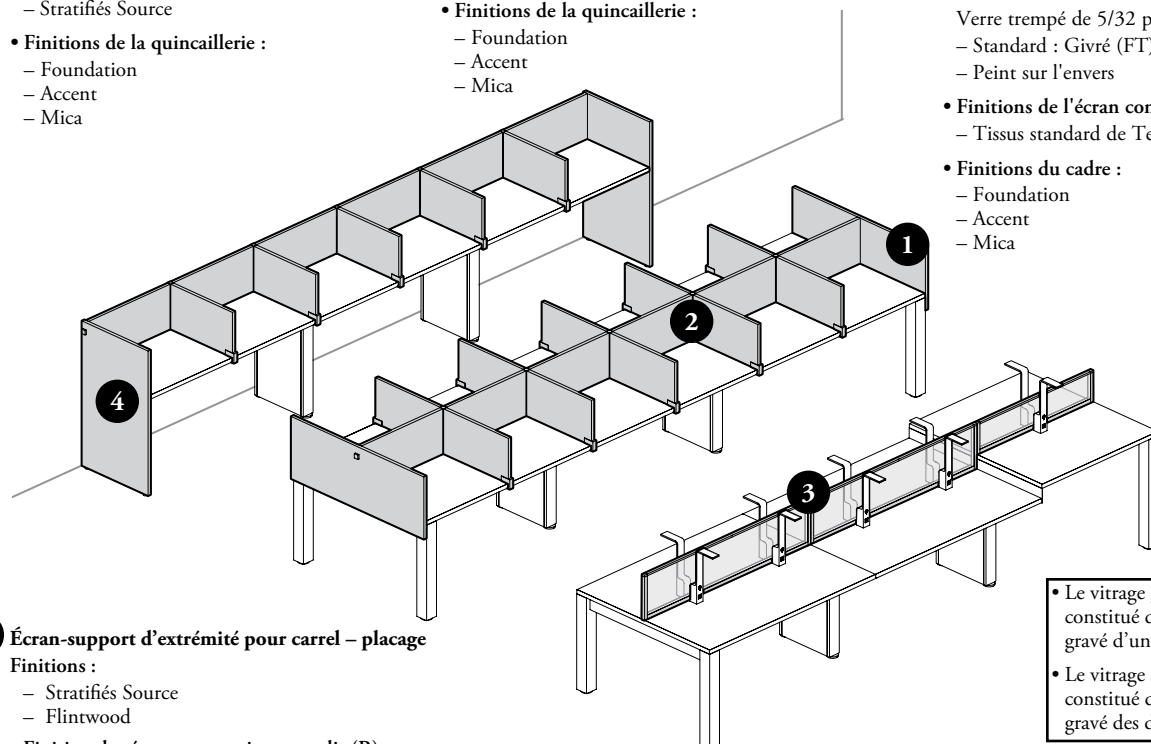

4 Écran-support d'extrémité pour carrel – placage

- Finitions :
- Stratifiés Source
 - Flintwood
- Finition des écrans avec coins arrondis (R) :
- Stratifiés Source
- Finitions de la quincaillerie :
- Foundation
 - Accent
 - Mica
 - Couleurs coordonnées
- Les ferrures sous la surface de travail sont assorties à la finition de l'écran.

- Le vitrage givré (FT) est constitué d'un verre trempé gravé d'un seul côté.
- Le vitrage satiné (FB) est constitué d'un verre trempé gravé des deux côtés.

Liste des couleurs coordonnées :

Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui s'harmonisent aux similibois.

M8	Royal Cherry	PU	Basalt Walnut
NB	Ivory Birch	PZ	Craft Walnut
NC	Provincial Oak	Q6	Stainless
ND	Coastal Elm	Q9	Mercurial Walnut
NJ	Notherm Ash	R9	Choice Maple
NN	Essential Oak	V1	Estate Cherry
NW	Essential Walnut	VD	Campus Oak
NX	Smoked Oak	VV	Pecan Reflect

Tableau d'agencement des couleurs suggérées pour la quincaillerie de montage

Finition en Flintwood		Coul. correspondante la plus proche pour les fini. métal		
Code	Couleur	Code	Couleur	Style de finition
FN	Natural Pecan	NN	Essential Oak	Coordonnée
NR	Sierra Flint	PZ	Craft Walnut	Coordonnée
NT	Cocoa Brown Flint	73	Gilded Ash	Mica
VT	Walnut Flint	NW	Essential Walnut	Coordonnée
ZB	Alpine Flint	ND	Coastal Elm	Coordonnée
ZD	Malabar Flint	NX	Smoked Oak	Coordonnée
ZE	Bluffs Flint	ND	Coastal Elm	Coordonnée
ZF	Sparrow Flint	PZ	Craft Walnut	Coordonnée
ZN	Toasted Walnut Flint	70	Sepia Bronze	Mica
ZP	Deep Walnut Flint	NX	Smoked Oak	Coordonnée
ZQ	Riverstone Flint	73	Gilded Ash	Mica
5N	White Oak	VD	Campus Oak	Coordonnée
5P	Poppy Seed	PU	Basalt Walnut	Coordonnée
5S	Silverwash	4	Earth	Foundation
5W	Drift Oak	3	Sand	Foundation
5Z	American Walnut	NW	Essential Walnut	Coordonnée

* Cette suggestion de couleur n'est pas définitive pour être considérée comme ton sur ton.

guide des prix

guide des prix

SURFACES DE TRAVAIL	193
SUPPORTS	201
TABLES	209
PROFESSEUR	255
ACCESSOIRES POUR TABLES	267
OUTILS DE COLLABORATION	289
TABLES DE BIBLIOTHÈQUE	293
ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE ET COMMUNICATION	345

surfaces de travail

tableau d'ensemble des surfaces de travail


XWR Surface de travail rectangulaire

Page 194



XWD Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe

Page 196




XWT Surface de travail « trapèze »

Page 197



XWCT Surface de jonction « trapèze »

Page 198




XWMQ Surface de jonction « quart-de-lune »

Page 199



X W R

Surface de travail rectangulaire

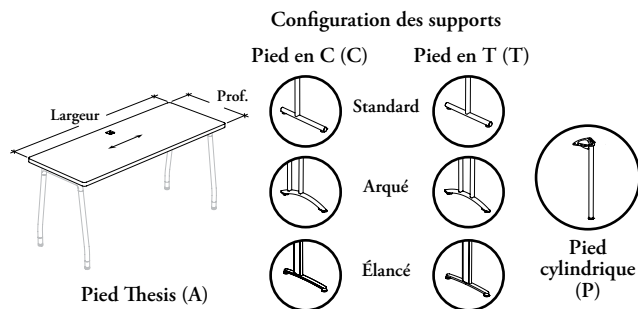

Cette surface de travail est conçue pour être utilisée dans les aménagements autoportants ou partagés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports, panneau modestie (XSL_ / XSPS), dispositifs de liaison temporaire (XCMS / XCMM), plaques de liaison fixe (XCLPF) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Les pieds en C (C) ne sont offerts qu'en 24 po ou 30 po de profondeur.

Si l'on opte pour des coins arrondis (R), toutes les options avec finition en Flintwood ne sont pas offertes.

Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur ne sont pas offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes	Configuration des supports	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
D 1 po M 1 3/16 po	20, 24, 30	36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis (Shown) S Standard	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple	A Pied Thesis (illustré) C Pied en C P Pied cylindriques T Pied en T	Stratifié Source Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood	6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)

COMMANDE TYPE

XWR M	24	78	S	NN	A	LW	6	ST
--------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1667
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	54 / 1372
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	84 / 2134
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1667
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134

PRIX

1 PO (D)	1 3/16 PO (M)
Stratifié Source	Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood
269	328 390 704
289	379 451 814
421	439 522 946
443	495 589 1065
465	547 651 1173
555	605 720 1299
612	661 786 1424
s.o.	718 853 1550
s.o.	774 919 1674
306	398 473 854
332	463 550 993
452	530 630 1142
479	598 710 1284
505	661 786 1426
600	729 866 1570
742	798 947 1716
s.o.	863 1025 1855
s.o.	925 1099 1993

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X W R

Surface de travail rectangulaire (suite)

DIMENSIONS

PO / MM


P	La
30 / 762	36 / 914
30 / 762	42 / 1067
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

PRIX

1 PO (D)	1 3/16 PO (M)		
Stratifié Source	Stratifié Foundation	Stratifié catégorie 2	Flintwood
354	498	592	1064
385	580	690	1248
515	661	786	1426
546	744	884	1602
577	829	985	1779
674	914	1086	1960
815	990	1177	2133
s.o.	1075	1278	2316
s.o.	1161	1379	2497

X W D

Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe

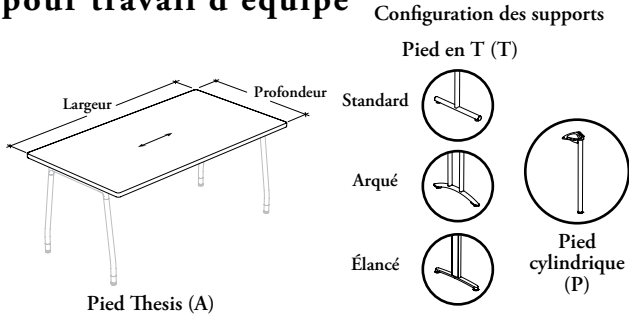

Cette surface de travail permet d'avoir des utilisateurs des deux côtés et est conçue pour être utilisée dans les aménagements autoportants.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports (XSL_ / XSPS), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), plaques de liaison fixe (XCLPF) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carrés (XPGQX).

REMARQUES

Si l'on opte pour des coins arrondis (R), toutes les options avec finition en Flintwood ne sont pas offertes.

Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur ne sont pas offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Coins	Style des découpes	Configuration des supports	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
D 1 po M 1 3/16 po	30, 36	60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis (Shown) S Standard	NN Aucune découpe (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple	A Pied Thesis (illustré) P Pied cylindrique T Pied en T	Stratifié Source Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood	6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)

COMMANDE TYPE

XWD D	30	72	S	NN	A	XS	6	ST
-------	----	----	---	----	---	----	---	----

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

1 PO (D)		1 3/16 PO (M)		
P	La	Stratifié Source	Stratifié Foundation	Stratifié catégorie 2 Flintwood
30 / 762	60 / 1524	577	829	1779
30 / 762	66 / 1676	674	914	1086
30 / 762	72 / 1829	815	990	1177
30 / 762	78 / 1981	s.o.	1075	1278
30 / 762	84 / 2134	s.o.	1161	1379
36 / 914	60 / 1524	s.o.	996	1184
36 / 914	66 / 1676	s.o.	1099	1305
36 / 914	72 / 1829	s.o.	1182	1407
36 / 914	78 / 1981	s.o.	1286	1530
36 / 914	84 / 2134	s.o.	1396	1658

Cette surface de travail est conçue pour être utilisée dans les aménagements autoportants ou partagés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports (XSL_ / XSPS), panneau modestie (XCMS / XCMM), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), plaques de liaison fixe (XCLPF) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur ne sont pas offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Surface de travail « trapèze »

Configuration des supports

Pied en C (C) Pied en T (T)




Standard




Arqué



Élancé



Pied
cylindrique
(P)



Pied Thesis (A)

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Angle	Coins	Style de découpes	Configuration des supports	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
D 1 po M 1 3/16 po	24, 30	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	15, 30, 45, 60	R Arrondis (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple	A Pied Thesis (illustré) C Pied en C P Pied cylindrique T Pied en T	Stratifié Source Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2	6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm)	Couleurs de garnitures

COMMANDE TYPE

XWT D	24	66	15	R	NN	A	XS	6	ST
--------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS


PO X 25,4 = MM

PRIX

1 PO (D)			1 3/16 PO (M)	
P	La	Angle	Stratifié Source	Stratifié Foundation / Stratifié catégorie 2
24	48	15 / 30 / 45 / 60	452	530 / 630
24	54	15 / 30 / 45 / 60	479	598 / 710
24	60	15 / 30 / 45 / 60	505	661 / 786
24	66	15 / 30 / 45 / 60	600	729 / 866
24	72	15 / 30 / 45 / 60	742	798 / 947
24	78	15 / 30 / 45 / 60	s.o.	863 / 1025
24	84	15 / 30 / 45 / 60	s.o.	925 / 1099
30	48	15 / 30 / 45 / 60	515	661 / 786
30	54	15 / 30 / 45 / 60	546	744 / 884
30	60	15 / 30 / 45 / 60	577	829 / 985
30	66	15 / 30 / 45 / 60	674	914 / 1086
30	72	15 / 30 / 45 / 60	815	990 / 1177
30	78	15 / 30 / 45 / 60	s.o.	1075 / 1278
30	84	15 / 30 / 45 / 60	s.o.	1161 / 1379

XWCT

Surface de jonction « trapèze »

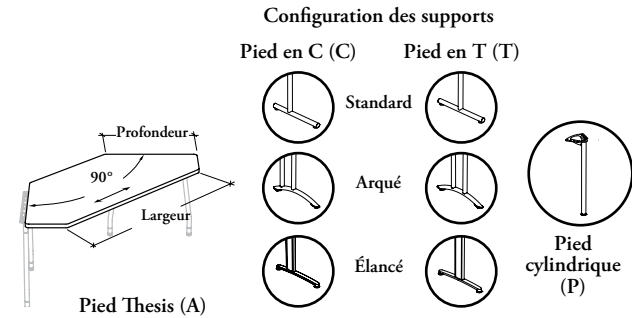

Cette surface de travail est conçue pour être utilisée dans les aménagements partagés, à un angle de 90°.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports (XSL / XSPS), panneau modestie (XCMS / XCMM), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), plaques de liaison fixe (XCLPF) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Cette surface doit être reliée à d'autres surfaces de travail de même profondeur au moyen de pieds communs. Elle **ne peut être** utilisée comme surface de travail autoportante.

Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Angle	Coins	Style de découpes	Configuration des supports	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
D 1 po M 1 3/16 po	24, 30	36, 42, 48, 54, 60, 66	90	R Arrondis (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple	A Pied Thesis (illustré) C Pied en C P Pied cylindrique T Pied en T	Stratifié Source Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2	6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm)	Couleurs de garnitures

COMMANDE TYPE

XWCT M	24	66	90	R	NN	A	LW	6	ST
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

			PRIX	
			1 PO (D)	1 3/16 PO (M)
P	La	Angle	Stratifié Source	Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2
24	36	90	306	398 473
24	42	90	332	463 550
24	48	90	452	530 630
24	54	90	479	598 710
24	60	90	505	661 786
24	66	90	600	729 866
30	36	90	354	498 592
30	42	90	385	580 690
30	48	90	515	661 786
30	54	90	546	744 884
30	60	90	577	829 985
30	66	90	674	914 1086

Cette surface de travail semi-supportée est utilisée pour joindre deux tables à un angle de 90°.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports (XSL_ / XSPS).

NOTES

Cette surface doit être reliée à d'autres surfaces de travail de même profondeur au moyen de pieds communs. Elle **ne peut être** utilisée comme surface de travail autoportante.

Si l'on opte pour une surface de travail de 24 po de profondeur, seules les configurations des supports (A et P) sont offertes.



Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.


X W M Q Surface de jonction « quart-de-lune »

Configuration des supports

Pied en T (T)



Pied
cylindrique (P)



Pied Thesis (A)

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Coins	Configuration des supports	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
D 1 po M 1 3/16 po	24, 30	S Standard (illustré)	A Pied Thesis (illustré) P Pied cylindrique T Pied en T	Stratifié Source Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood	6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)

COMMANDE TYPE

XWMQ M	30	S	A	LW	6	ST
---------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX


	1 PO (D)	1 3/16 PO (M)		
P	Stratifié Source	Stratifié Foundation	Stratifié catégorie 2	Flintwood
24 / 610	254	267	317	642
30 / 762	322	416	494	888

supports

tableau d'ensemble des supports


XSLD Pied standard

Page 202

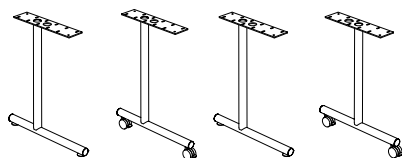


XSLA Pied arqué

Page 203

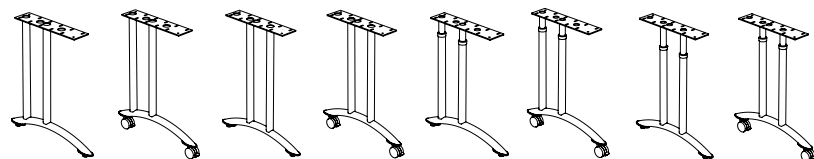


XSLS Pied élancé

Page 204

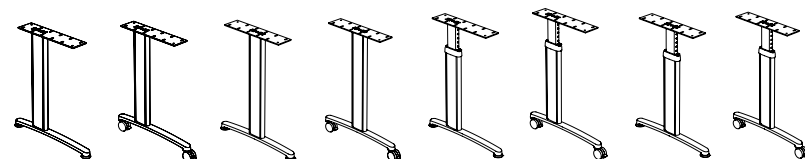


XSPS Pied cylindrique

Page 205





XSPA Pied Thesis

Page 206



X S L D

Pied standard



Les pieds standard procurent aux surfaces de travail autoportantes ou reliées, un soutien à hauteur fixe.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un pied standard, deux pattes de nivellement ou deux roulettes blocables (selon les spécifications), et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Plage de nivellement de 1 po.

OPTIONS

Configuration du pied	Type de pied	Profondeur	Pattes de nivellement ou roulettes	Finition du pied	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Pied en C T Pied en T	F29 Hauteur fixe	20, 24	C Roulettes L Pattes de nivellement	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE

XSLD C	F29	24	L	83	
---------------	------------	-----------	----------	-----------	--

DIMENSIONS
PO / MM

P
20 / 508
24 / 610

PRIX

HAUTEUR FIXE (F29)			
PIED EN C (C)		PIED EN T (T)	
Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)
s.o.	s.o.	205	282
205	282	205	282

Les pieds arqués procurent aux surfaces de travail autoportantes ou reliées, un soutien à hauteur fixe ou réglable en hauteur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un pied arqué, deux pattes de nivellement ou deux roulettes blocables (selon les spécifications), et quincaillerie de montage.


ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cache-fils – pied arqué (XPWLA).

REMARQUES

Plage de nivellement de 1/2 po.

X S L A Pied arqué

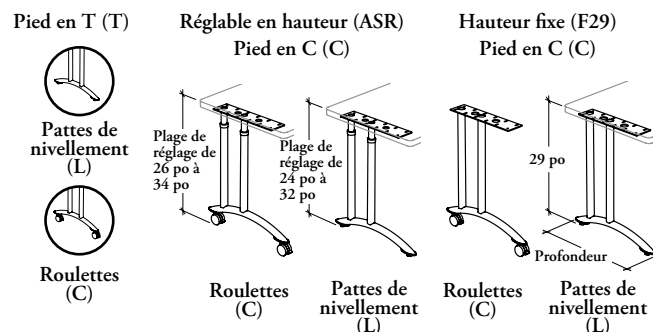

OPTIONS

Configuration du pied	Type de pied	Profondeur	Pattes de nivellement ou roulettes	Finition du pied	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Pied en C	F29 Hauteur fixe	18, 24	C Roulettes	Foundation	B Noir
T Pied en T	ASR Réglable en hauteur – plage de réglage standard		L Pattes de nivellement	Mica Accent	G Gris

COMMANDE TYPE

XSLA C	F29	24	L	83	
--------	-----	----	---	----	--

DIMENSIONS


PO / MM

PRIX

	HAUTEUR FIXE (F29)				RÉGLABLE EN HAUT. – PLAGE DE RÉGL. STANDARD (ASR)			
	PIED EN C (C)		PIED EN T (T)		PIED EN C (C)		PIED EN T (T)	
P	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)
18 / 457	s.o.	s.o.	220	s.o.	s.o.	s.o.	283	s.o.
24 / 610	220	297	220	297	283	360	283	360

X S L S

Pied élané

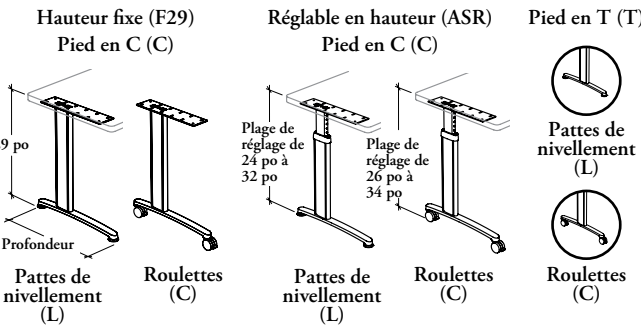

Les pieds élanés procurent aux surfaces de travail autoportantes ou reliées, un soutien à hauteur fixe ou réglable en hauteur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un pied élané, deux pattes de nivellement ou deux roulettes blocables (selon les spécifications), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cache-fils – pied élané (XPWLS).

REMARQUES

Les pieds en T (T) de 18 po de profondeur ne s'utilisent qu'avec les surfaces de travail de 20 po de profondeur.

Si l'on opte pour l'option réglable en hauteur avec plage de réglage standard (ASR), les finitions Accent **ne sont pas** offertes.

Plage de nivellement de 1 po.

OPTIONS

Configuration du pied	Type de pied	Profondeur	Pattes de nivellement ou roulettes	Finition du pied	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Pied en C	F29 Hauteur fixe	18, 24	C Roulettes	Foundation	B Noir
T Pied en T	ASR Réglable en hauteur – plage de réglage standard		L Pattes de nivellement	Mica Accent	G Gris

COMMANDE TYPE

XSLS C	F29	24	L	83	
--------	-----	----	---	----	--

DIMENSIONS
PO / MM

P	HAUTEUR FIXE (F29)				RÉGLABLE EN HAUT. – PLAGE DE RÉGL. STANDARD (ASR)			
	PIED EN C (C)		PIED EN T (T)		PIED EN C (C)		PIED EN T (T)	
	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)	Pattes de nivellement (L)	Roulettes (C)
18 / 457	s.o.	s.o.	268	344	s.o.	s.o.	344	s.o.
24 / 610	268	344	268	344	344	421	344	421

PRIX

Les pieds cylindriques procurent aux surfaces de travail autoportantes ou reliées, un soutien à hauteur fixe ou réglable en hauteur.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un pied cylindrique, une patte de nivellement ou une roulette blocable (selon les spécifications), et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Plage de nivellement de 1 po.

X S P S

Pied cylindrique

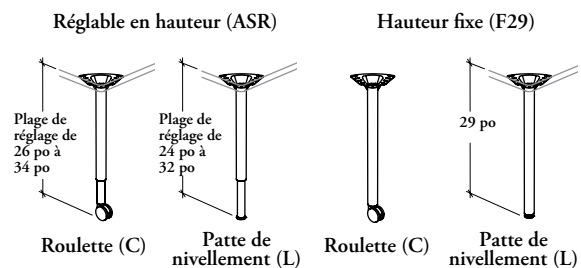

OPTIONS

Type de pied	Patte de nivellement ou roulette	Finition du pied	Finition de la roulette (le cas échéant)
F29 Hauteur fixe	C Roulette	Foundation	B Noir
ASR Réglable en hauteur – plage de réglage standard	L Patte de nivellement	Mica Accent	G Gris

COMMANDE TYPE

XSPS F29	L	83	
-----------------	----------	-----------	--

PRIX

HAUTEUR FIXE (F29)		RÉGLABLE EN HAUTEUR – PLAGE DE RÉGLAGE STANDARD (ASR)	
Patte de nivellement (L)	Roulette (C)	Patte de nivellement (L)	Roulette (C)
114	150	154	189



Les pieds Thesis procurent aux surfaces de travail un soutien à hauteur fixe et peuvent être utilisés pour les aménagements autoportants ou partagés. On peut également les commander pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un pied Thesis, deux pattes de nivellement ou deux roulettes blocables (selon les spécifications), deux prolongateurs pour hauteur conforme à l'ADA (33 po haut. seulement), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cache-fils – pied Thesis (XPWPA).


REMARQUES

La profondeur du pied doit correspondre à celle de la surface de travail, à l'exception de la surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (XWD) de 36 po de profondeur, pour laquelle le pied doit être de 30 po de profondeur.

Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (C6), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

Les accessoires offerts (XCALC, XCALK, XCALE, XPWPA) sont interchangeables et peuvent être commandés séparément.

La hauteur du pied est de 29 po ou de 33 po du plancher à la surface du plan de travail, avec une plage de nivellement de 1 1/2 po.

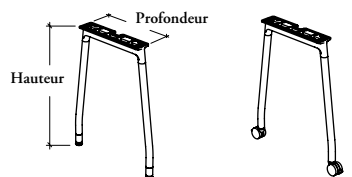

Pattes de nivellement – embouts en feutre (F), en PFTE (P) ou en acier (S)

Roulettes (C)

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Pattes de nivellement ou roulettes	Finition du support inférieur	Finition du support supérieur	Finition des roulettes (le cas échéant)
29 Hauteur standard (illustré)	20, 24, 30	C Roulettes	C6 Chrome	Foundation	B Noir
33 Hauteur conforme à l'ADA		F Pattes de nivellement – embouts en feutre	Foundation	Mica	G Gris
		P Pattes de nivellement – embouts en PFTE	Mica	Accent	
		S Pattes de nivellement – embouts en acier	Accent		

COMMANDE TYPE

XSPA 29	30	S	C6	52	
----------------	-----------	----------	-----------	-----------	--

DIMENSIONS PO / MM

H	P
29 / 737	20 / 508
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
33 / 838	20 / 508
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762

29 / 737	20 / 508
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
33 / 838	20 / 508
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762

PRIX

PATTES DE NIVELLEMENT – EMBOUTS (F/P/S)

Foundation/Mica/Accent	Chrome (C6)
359	480
369	491
383	503
456	610
467	622
476	634

ROULETTES (C)


Foundation/Mica/Accent	Chrome (C6)
359	480
369	491
383	503
s.o.	s.o.
467	622
476	634

tables

tableau d'ensemble des tables


XTFTD Table à plateau basculant – pieds standard

Page 212

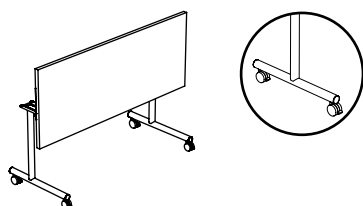


XTFTA Table à plateau basculant– pieds arqués

Page 214




XTFTS Table à plateau basculant – pieds élancés

Page 216

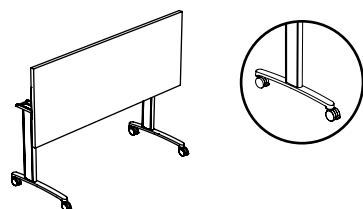


XTFTK Table à plateau basculant – pieds Kupp

Page 218




XTFAS Table à plateau basculant – pieds Thesis

Page 220




XTFAG Table à plateau basculant en verre – pieds Thesis

Page 222



XTFSD Table avec pieds repliables – pieds standard

Page 224

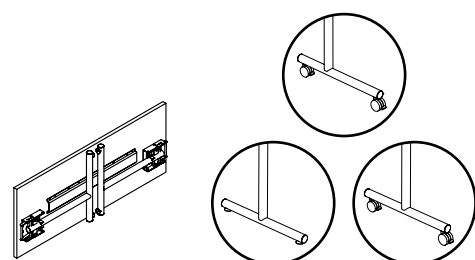

XTFSA Table avec pieds repliables – pieds arqués

Page 226


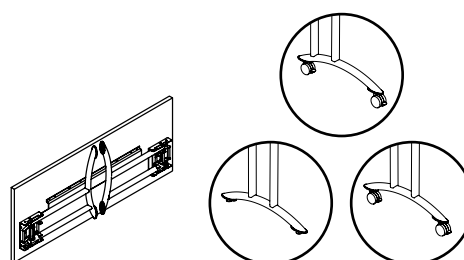


tableau d'ensemble tables


XTFSS Table avec pieds repliables – pieds élancés

Page 228

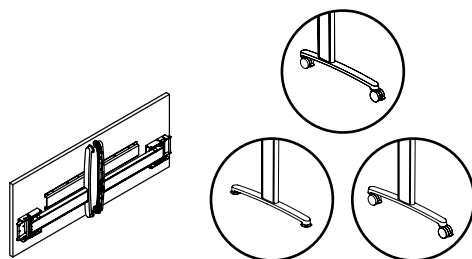


XTFLD Table légère avec pieds repliables – pieds standard

Page 230

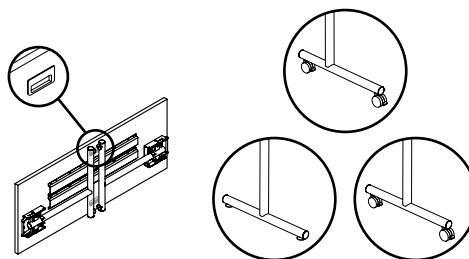


XTFLA Table légère avec pieds repliables – pieds arqués

Page 232

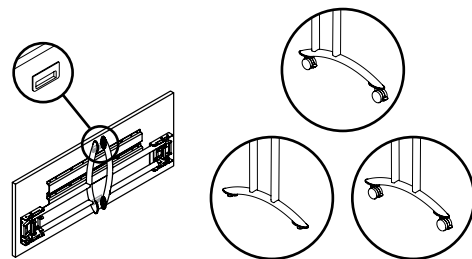


XTFLS Table légère avec pieds repliables – pieds élancés

Page 234

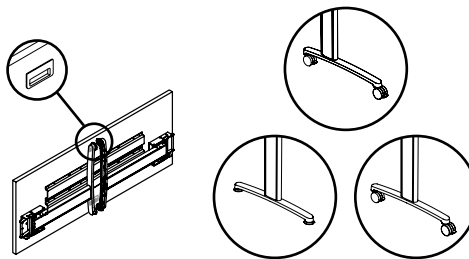


XTMT Chariot pour tables

Page 236



XTHAS Table haute – pieds Thesis

Page 238



XTHAD Table haute pour travail d'équipe – pieds Thesis

Page 240





tableau d'ensemble tables


XTHS Table collective – simple

Page 242

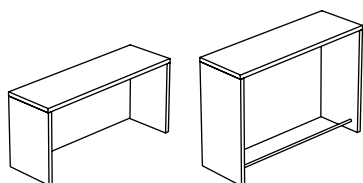


XTHD Table collective – double

Page 248

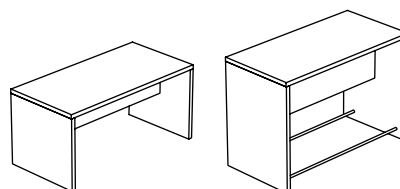

X T F T D

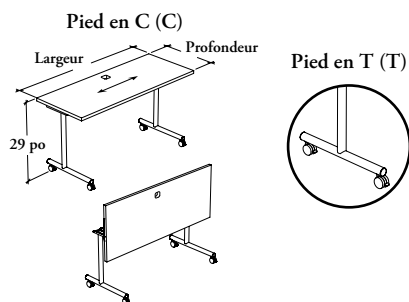Table à plateau basculant –
pieds standard

Cette table à plateau basculant peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds standard avec roulettes blocables, une poignée d'activation, barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneaux modestie pour table à plateau basculant (XCMSF / XCMMF), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C T Pied en T	24, 30	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis S Standard (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XTFTD M	C	24	42	S	NN
---------	---	----	----	---	----

OPTIONS (SUITE)

Configuration de la finition de la surface	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes
L Surface en stratifié – un côté F Surface en Flintwood – un côté	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites (3 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garniture 6)	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

L	RV	6	SS	52	B
---	----	---	----	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F T D

Table à plateau basculant – pieds standard (suite)


DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

		1 3/16 PO (M)			
		STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD
		COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
P	La	Surface en stratifié – un côté (L)	Surface en Flintwood – un côté (F)	Surface en stratifié – un côté (L)	Surface en Flintwood – un côté (F)
24 / 610	42 / 1667	1505	2035	1505	s.o.
24 / 610	48 / 1219	1572	2183	1572	s.o.
24 / 610	54 / 1372	1637	2326	1637	s.o.
24 / 610	60 / 1524	1702	2466	1702	s.o.
24 / 610	66 / 1676	1772	2611	1772	s.o.
24 / 610	72 / 1829	1838	2756	1838	s.o.
24 / 610	78 / 1981	1906	2898	1906	s.o.
24 / 610	84 / 2134	1968	3037	1968	s.o.
30 / 762	42 / 1667	1624	2293	1624	s.o.
30 / 762	48 / 1219	1702	2466	1702	s.o.
30 / 762	54 / 1372	1788	2647	1788	s.o.
30 / 762	60 / 1524	1872	2826	1872	s.o.
30 / 762	66 / 1676	1954	3000	1954	s.o.
30 / 762	72 / 1829	2034	3179	2034	s.o.
30 / 762	78 / 1981	2122	3359	2122	s.o.
30 / 762	84 / 2134	2205	3539	2205	s.o.

X T F T A

Table à plateau basculant –
pieds arqués

Cette table à plateau basculant peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds arqués avec roulettes blocables, une poignée d'activation, barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneaux modestie pour table à plateau basculant (XCMSF / XCMMF), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), cache-fils – pied arqué (XPWLA) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C	24, 30	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis S Standard (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XTFTA M	C	24	42	S	NN
----------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Configuration de la finition de la surface	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes
L Surface en stratifié – un côté	Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garniture 6)	Foundation	B Noir
F Surface en Flintwood – un côté	Flintwood	9 Plates en Flintwood		Mica Accent	G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

F	RV	6	SS	52	B
----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F T A

Table à plateau basculant – pieds arqués (suite)


DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

		1 3/16 PO (M)			
		STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD
		COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
P	La	Surface en stratifié – un côté (L)	Surface en Flintwood – un côté (F)	Surface en stratifié – un côté (L)	Surface en Flintwood – un côté (F)
24 / 610	42 / 1667	1527	2057	1527	s.o.
24 / 610	48 / 1219	1592	2207	1592	s.o.
24 / 610	54 / 1372	1664	2349	1664	s.o.
24 / 610	60 / 1524	1726	2491	1726	s.o.
24 / 610	66 / 1676	1795	2635	1795	s.o.
24 / 610	72 / 1829	1864	2782	1864	s.o.
24 / 610	78 / 1981	1930	2919	1930	s.o.
24 / 610	84 / 2134	1991	3060	1991	s.o.
30 / 762	42 / 1667	1645	2312	1645	s.o.
30 / 762	48 / 1219	1726	2491	1726	s.o.
30 / 762	54 / 1372	1810	2664	1810	s.o.
30 / 762	60 / 1524	1896	2845	1896	s.o.
30 / 762	66 / 1676	1979	3023	1979	s.o.
30 / 762	72 / 1829	2055	3197	2055	s.o.
30 / 762	78 / 1981	2141	3381	2141	s.o.
30 / 762	84 / 2134	2228	3563	2228	s.o.

X T F T S

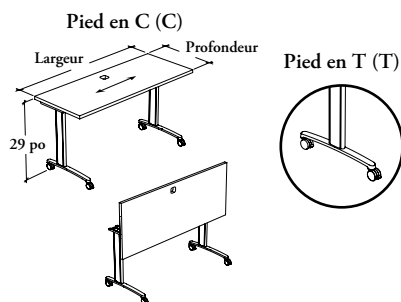Table à plateau basculant –
pieds élancés

Cette table à plateau basculant peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds élancés avec roulettes bloables, une poignée d'activation, barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneaux modestie pour table à plateau basculant (XCMSF / XCMMF), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), cache-fils – pied élancé (XPWLS) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C T Pied en T	24, 30	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis S Standard (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XTFTS M	C	24	42	S	NN
---------	---	----	----	---	----

OPTIONS (SUITE)

Configuration de la finition de la surface	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes
L Surface en stratifié – un côté F Surface en Flintwood – un côté	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites (3 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garniture 6)	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

L	RV	6	SS	52	B
---	----	---	----	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F T S

Table à plateau basculant – pieds élancés (suite)


DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

		1 3/16 PO (M)			
		STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD
		COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
P	La	Surface en stratifié – un côté (L)	Surface en Flintwood – un côté (F)	Surface en stratifié – un côté (L)	Surface en Flintwood – un côté (F)
24 / 610	42 / 1667	1624	2156	1624	s.o.
24 / 610	48 / 1219	1692	2302	1692	s.o.
24 / 610	54 / 1372	1762	2446	1762	s.o.
24 / 610	60 / 1524	1824	2586	1824	s.o.
24 / 610	66 / 1676	1890	2735	1890	s.o.
24 / 610	72 / 1829	1960	2880	1960	s.o.
24 / 610	78 / 1981	2026	3016	2026	s.o.
24 / 610	84 / 2134	2086	3156	2086	s.o.
30 / 762	42 / 1667	1742	2410	1742	s.o.
30 / 762	48 / 1219	1824	2586	1824	s.o.
30 / 762	54 / 1372	1906	2760	1906	s.o.
30 / 762	60 / 1524	1991	2943	1991	s.o.
30 / 762	66 / 1676	2075	3119	2075	s.o.
30 / 762	72 / 1829	2155	3296	2155	s.o.
30 / 762	78 / 1981	2238	3476	2238	s.o.
30 / 762	84 / 2134	2324	3658	2324	s.o.

X T F T K

Table à plateau basculant –
pieds Kupp

Avec sa conception simple et sa densité d'emboîtement minimale, la table à plateau basculant avec pieds Kupp est une solution idéale pour les salles d'apprentissage, les salles à manger, les bureaux ou tout autre espace flexible.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds kupp avec roulettes blocables, une poignée d'activation, barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneaux modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp (XCMSK / XCMZK), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes	Configuration de la finition de la surface
M 1 3/16 po	24, 30	42, 48, 54, 60, 66, 72	R Arrondis S Standard (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple	L Surface en stratifié – un côté M Surface en stratifié – deux côtés F Surface en Flintwood – un côté G Surface en Flintwood – deux côtés

COMMANDE TYPE

XTFTK M	24	42	S	NN	L
---------	----	----	---	----	---

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes
Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	Foundation	B Noir
Stratifié catégorie 2	8 Plates (1,5 mm)		Mica	G Gris
Flintwood	9 Plates en Flintwood		Accent	

COMMANDE TYPE (SUITE)

RV	6	SS	52	B
----	---	----	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F T K

Table à plateau basculant –
pieds Kupp (suite)

DIMENSIONS


PO / MM

PRIX

		1 3/16 PO (M)					
		STRATIFIÉ FOUNDATION		STRATIFIÉ CATÉGORIE 2		FLINTWOOD	
		COINS STANDARD (S)					
P	La	Surf. en stratifié – un côté (L)	Surf. en stratifié – deux côtés (M)	Surf. en stratifié – un côté (L)	Surf. en stratifié – deux côtés (M)	Surf. en Flintwood – un côté (F)	Surf. en Flintwood – deux côtés (G)
24 / 610	42 / 1667	2030	2079	2117	2254	2560	2673
24 / 610	48 / 1219	2074	2129	2174	2329	2685	2814
24 / 610	54 / 1372	2107	2168	2219	2393	2794	2938
24 / 610	60 / 1524	2141	2210	2266	2460	2907	3068
24 / 610	66 / 1676	2192	2267	2330	2541	3033	3209
24 / 610	72 / 1829	2225	2306	2374	2604	3143	3336
30 / 762	42 / 1667	2078	2138	2187	2357	2746	2886
30 / 762	48 / 1219	2128	2195	2253	2445	2892	3053
30 / 762	54 / 1372	2167	2244	2308	2524	3025	3206
30 / 762	60 / 1524	2207	2291	2363	2602	3157	3358
30 / 762	66 / 1676	2262	2355	2434	2697	3307	3528
30 / 762	72 / 1829	2300	2400	2488	2774	3443	3685
		COINS ARRONDIS (S)					
		Surf. en stratifié – un côté (L)	Surf. en stratifié – deux côtés (M)	Surf. en stratifié – un côté (L)	Surf. en stratifié – deux côtés (M)	Surf. en Flintwood – un côté (F)	Surf. en Flintwood – deux côtés (G)
24 / 610	42 / 1667	2030	2079	2117	2254	s.o.	s.o.
24 / 610	48 / 1219	2074	2129	2174	2329	s.o.	s.o.
24 / 610	54 / 1372	2107	2168	2219	2393	s.o.	s.o.
24 / 610	60 / 1524	2141	2210	2266	2460	s.o.	s.o.
24 / 610	66 / 1676	2192	2267	2330	2541	s.o.	s.o.
24 / 610	72 / 1829	2225	2306	2374	2604	s.o.	s.o.
30 / 762	42 / 1667	2078	2138	2187	2357	s.o.	s.o.
30 / 762	48 / 1219	2128	2195	2253	2445	s.o.	s.o.
30 / 762	54 / 1372	2167	2244	2308	2524	s.o.	s.o.
30 / 762	60 / 1524	2207	2291	2363	2602	s.o.	s.o.
30 / 762	66 / 1676	2262	2355	2434	2697	s.o.	s.o.
30 / 762	72 / 1829	2300	2400	2488	2774	s.o.	s.o.

X T F A S

Table à plateau basculant – pieds Thesis



Cette table peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire. Une surface de travail en stratifié Foundation pour tableau blanc procure une surface d'écriture verticale ou horizontale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds thesis avec roulettes blocables, une poignée d'activation, barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneaux modestie pour table à plateau basculant (XCMSF / XCMMF), porte-crayons pour table à plateau basculant (XCFTM), ensemble à essuyage à sec (XCDEK), cache-fils – pied Thesis (XPWPA), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (C6), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Hauteur	Coins	Style de découpes
D 1 po	24, 30	60, 66, 72	29	R Arrondis	NN Aucune découpe
M 1 3/16 po				S Standard (illustré)	SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XTFAS M	24	60	29	S	NN
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du support inférieur	Finition du support supérieur	Finition des roulettes
Stratifié Source	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures	C6 Chrome	Foundation	B Noir
Stratifié Foundation			Foundation	Mica	G Gris
WL Stratifié Foundation pour tableau blanc			Mica Accent	Accent	

COMMANDE TYPE (SUITE)

RV	6	SS	C6	60	G
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F A S

Table à plateau basculant – pieds Thesis (suite)

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM

P	La	H
24	60	29
24	66	29
24	72	29
30	60	29
30	66	29
30	72	29

PRIX


1 PO (D)	1 3/16 PO (M)
Stratifié Source	Stratifié Fondaion Stratifié Foundation pour tableau blanc (WL)
2329	2412 2741
2388	2476 2842
2445	2543 2941
2419	2512 2926
2482	2581 3036
2543	2653 3148

SUPPLÉMENT SUPP. INFÉRIEUR CHROME (C6)

281
281
281
281
281
281

X T F A G

Table à plateau basculant en verre –
pieds Thesis

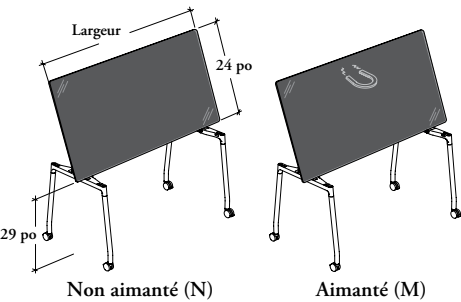

Cette table peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire. Elle procure une surface d’écriture verticale ou horizontale. En position verticale, la surface aimantée permet l’affichage de documents.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dessus en verre, une surface de travail en stratifié, deux pieds thesis avec roulettes blocables, une poignée d’activation, quatre aimants permanents à base de terres rares (verre aimanté seulement), barre(s) de renforcement (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneaux modestie pour table à plateau basculant (XCMSF / XCMMF), porte-crayons pour table à plateau basculant (XCFTM), ensemble à essuyage à sec (XCDEK), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), cache-fils – pied Thesis (XPWPA) et modules d’alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

La surface en verre trempé fait 5/32 po (4mm) d’épaisseur et est toujours soutenue par une surface de travail en stratifié faisant 1 po d’épaisseur.

Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (C6), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

OPTIONS

Style de la surface	Profondeur	Largeur	Hauteur	Coins	Style de découpes
M Aimanté N Non aimanté	24	60, 66, 72	29	R Arrondis S Standard (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe module affleurant – double FT Découpe module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XTFAG N	24	66	29	S	NN
---------	----	----	----	---	----

OPTIONS (SUITE)

Finition du dessus en verre	Finition de la surface	Finition du support inférieur	Finition du support supérieur	Finition des roulettes
Peint sur l’envers	Stratifié Source	C6 Chrome Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

K7	XG	C6	60	B
----	----	----	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F A G

Table à plateau basculant en verre – pieds Thesis (suite)

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM

P	La	H
24	60	29
24	66	29
24	72	29

PRIX

VERRE NON AIMANTÉ (N)

2988
3101
3217

VERRE AIMANTÉ (M)


3110
3236
3356

SUPPLÉMENT SUPP. INFÉRIEUR CHROME (C6)

281
281
281

X T F S D

Table avec pieds repliables – pieds standard

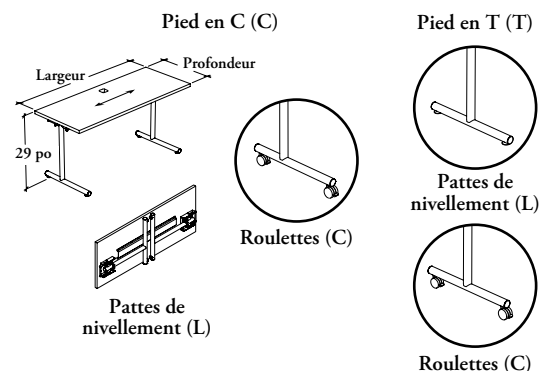

La table avec pieds repliables peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds standard repliables avec pattes de nivellement ou roulettes blocables (selon les spécifications), une barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Module cubique d'alimentation (XPPC) ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Seules les profondeurs de 24 po et 30 po sont offertes avec le pied en C.

Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C T Pied en T	20, 24, 30	60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis S Standard (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré)

COMMANDE TYPE

XTFSD M	C	24	72	S	NN
----------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Pattes de nivellement ou roulettes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Roulettes	Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garniture 6)	Foundation	B Noir
L Pattes de nivellement	Flintwood	9 Plates en Flintwood		Mica Accent	G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	RV	6	SS	52	B
----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F S D

Table avec pieds repliables –
pieds standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM


P	La
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	84 / 2134
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	84 / 2134
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

PRIX

1 3/16 PO (M)			
STRATIFIÉ FOUNDATION			
PIED EN C (C)	PIED EN T (T)	PIED EN C (C)	PIED EN T (T)
COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
s.o.	1224	s.o.	1224
s.o.	1283	s.o.	1283
s.o.	1338	s.o.	1338
s.o.	1394	s.o.	1394
s.o.	1449	s.o.	1449
1338	1338	1338	1338
1410	1410	1410	1410
1475	1475	1475	1475
1539	1539	1539	1539
1606	1606	1606	1606
1509	1509	1509	1509
1588	1588	1588	1588
1669	1669	1669	1669
1754	1754	1754	1754
1838	1838	1838	1838
FLINTWOOD			
PIED EN C (C)	PIED EN T (T)	PIED EN C (C)	PIED EN T (T)
COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
s.o.	1851	s.o.	s.o.
s.o.	1979	s.o.	s.o.
s.o.	2102	s.o.	s.o.
s.o.	2224	s.o.	s.o.
s.o.	2346	s.o.	s.o.
2103	2103	s.o.	s.o.
2250	2250	s.o.	s.o.
2394	2394	s.o.	s.o.
2534	2534	s.o.	s.o.
2671	2671	s.o.	s.o.
2460	2460	s.o.	s.o.
2642	2642	s.o.	s.o.
2810	2810	s.o.	s.o.
2995	2995	s.o.	s.o.
3176	3176	s.o.	s.o.

X T F S A

Table avec pieds repliables –
pieds arqués

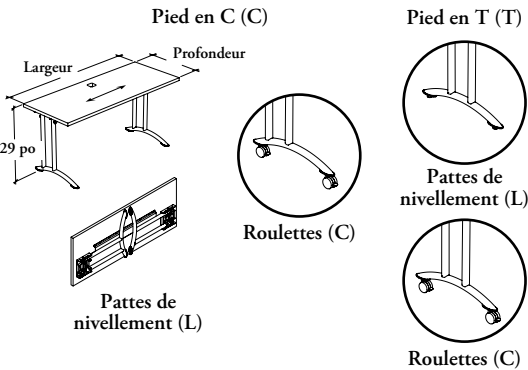

La table avec pieds repliables peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds arqués repliables avec pattes de nivellement ou roulettes blocables (selon les spécifications), une barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cache-fils – pied arqué (XPWLA) et module cubique d’alimentation (XPPC) ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Seules les profondeurs de 24 po et 30 po sont offertes avec le pied en C.

Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C T Pied en T	20, 24, 30	60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis S Standard (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré)

COMMANDE TYPE

XTFSA M	C	24	78	S	NN
---------	---	----	----	---	----

OPTIONS (SUITE)

Pattes de nivellement ou roulettes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Roulettes L Pattes de nivellement	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites (3 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garniture 6)	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	RV	6	SS	52	B
---	----	---	----	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F S A

Table avec pieds repliables – pieds arqués (suite)

DIMENSIONS

PO / MM


P	La
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	84 / 2134
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	84 / 2134
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

PRIX

1 3/16 PO (M)			
STRATIFIÉ FOUNDATION			
PIEN EN C (C)	PIED EN T (T)	PIED EN C (C)	PIED EN T (T)
COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
s.o.	1263	s.o.	1263
s.o.	1319	s.o.	1319
s.o.	1379	s.o.	1379
s.o.	1439	s.o.	1439
s.o.	1500	s.o.	1500
1379	1379	1379	1379
1442	1442	1442	1442
1513	1513	1513	1513
1578	1578	1578	1578
1640	1640	1640	1640
1544	1544	1544	1544
1627	1627	1627	1627
1709	1709	1709	1709
1792	1792	1792	1792
1878	1878	1878	1878
FLINTWOOD			
PIEN EN C (C)	PIED EN T (T)	PIED EN C (C)	PIED EN T (T)
COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
s.o.	1888	s.o.	s.o.
s.o.	2013	s.o.	s.o.
s.o.	2137	s.o.	s.o.
s.o.	2262	s.o.	s.o.
s.o.	2386	s.o.	s.o.
2139	2139	s.o.	s.o.
2282	2282	s.o.	s.o.
2428	2428	s.o.	s.o.
2568	2568	s.o.	s.o.
2708	2708	s.o.	s.o.
2497	2497	s.o.	s.o.
2675	2675	s.o.	s.o.
2851	2851	s.o.	s.o.
3031	3031	s.o.	s.o.
3212	3212	s.o.	s.o.

XTFSS

Table avec pieds repliables –
pieds élancés

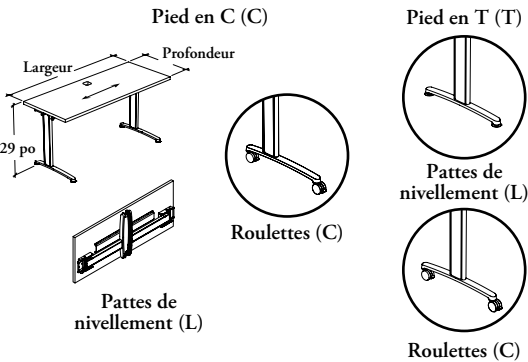

La table avec pieds repliables peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds élancés repliables avec pattes de nivellement ou roulettes blocables (selon les spécifications), une barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cache-fils – pied élancé (XPWLS) et module cubique d’alimentation (XPPC) ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Seules les profondeurs de 24 po et 30 po sont offertes avec le pied en C.

Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C T Pied en T	20, 24, 30	60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis S Standard (illustré)	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré)

COMMANDE TYPE

XTFSS M	C	24	78	S	NN
----------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Pattes de nivellement ou roulettes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Roulettes L Pattes de nivellement	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites (3 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garniture 6)	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	RV	6	SS	52	B
----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F S S

Table avec pieds repliables –
pieds élancés (suite)

DIMENSIONS


PO / MM

PRIX

1 3/16 PO (M)		STRATIFIÉ FOUNDATION			
		PIEN EN C (C)	PIED EN T (T)	PIED EN C (C)	PIED EN T (T)
P	La	COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
20 / 508	60 / 1524	s.o.	1420	s.o.	1420
20 / 508	66 / 1676	s.o.	1476	s.o.	1476
20 / 508	72 / 1829	s.o.	1534	s.o.	1534
20 / 508	78 / 1981	s.o.	1592	s.o.	1592
20 / 508	84 / 2134	s.o.	1652	s.o.	1652
24 / 610	60 / 1524	1534	1534	1534	1534
24 / 610	66 / 1676	1605	1605	1605	1605
24 / 610	72 / 1829	1669	1669	1669	1669
24 / 610	78 / 1981	1737	1737	1737	1737
24 / 610	84 / 2134	1800	1800	1800	1800
30 / 762	60 / 1524	1700	1700	1700	1700
30 / 762	66 / 1676	1784	1784	1784	1784
30 / 762	72 / 1829	1865	1865	1865	1865
30 / 762	78 / 1981	1948	1948	1948	1948
30 / 762	84 / 2134	2034	2034	2034	2034
		FLINTWOOD			
		PIEN EN C (C)	PIED EN T (T)	PIED EN C (C)	PIED EN T (T)
		COINS STANDARD (S)		COINS ARRONDIS (R)	
20 / 508	60 / 1524	s.o.	2046	s.o.	s.o.
20 / 508	66 / 1676	s.o.	2172	s.o.	s.o.
20 / 508	72 / 1829	s.o.	2297	s.o.	s.o.
20 / 508	78 / 1981	s.o.	2422	s.o.	s.o.
20 / 508	84 / 2134	s.o.	2548	s.o.	s.o.
24 / 610	60 / 1524	2298	2298	s.o.	s.o.
24 / 610	66 / 1676	2443	2443	s.o.	s.o.
24 / 610	72 / 1829	2586	2586	s.o.	s.o.
24 / 610	78 / 1981	2728	2728	s.o.	s.o.
24 / 610	84 / 2134	2866	2866	s.o.	s.o.
30 / 762	60 / 1524	2654	2654	s.o.	s.o.
30 / 762	66 / 1676	2835	2835	s.o.	s.o.
30 / 762	72 / 1829	3005	3005	s.o.	s.o.
30 / 762	78 / 1981	3189	3189	s.o.	s.o.
30 / 762	84 / 2134	3371	3371	s.o.	s.o.

XTFLD

Table légère avec pieds repliables –
pieds standard

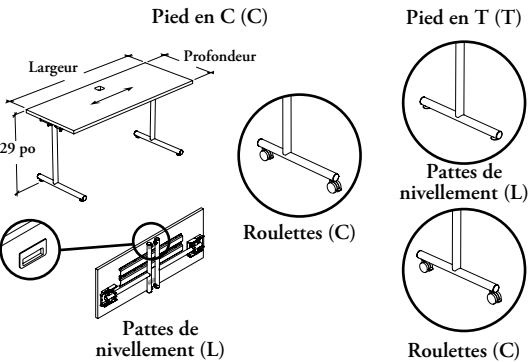

La table légère avec pieds repliables peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail légère, deux pieds standard repliables avec pattes de nivellement ou roulettes blocables (selon les spécifications), une (si une découpe est commandée) ou deux poignées encastrées, une barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS
Module cubique d'alimentation (XPPC) ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES
Seules les profondeurs de 24 po et 30 po sont offertes avec le pied en C.
Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C T Pied en T	20, 24, 30	60, 66, 72, 78, 84	S Standard	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré)

COMMANDE TYPE

XTFLD M	C	24	78	S	NN
---------	---	----	----	---	----

OPTIONS (SUITE)

Pattes de nivellement ou roulettes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Roulettes L Pattes de nivellement	Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	RV	6	SS	52	B
---	----	---	----	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F L D

Table légère avec pieds repliables – pieds standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM


P	La
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	84 / 2134
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

PRIX

1 3/16 PO (M)	
STRATIFIÉ FOUNDATION	
Pied en C (C)	Pied en T (T)
s.o.	2254
s.o.	2298
s.o.	2343
s.o.	2387
s.o.	2432
2350	2350
2406	2406
2462	2462
2515	2515
2570	2570
2490	2490
2555	2555
2624	2624
2876	2876
2956	2956

XTFLA

Table légère avec pieds repliables –
pieds arqués

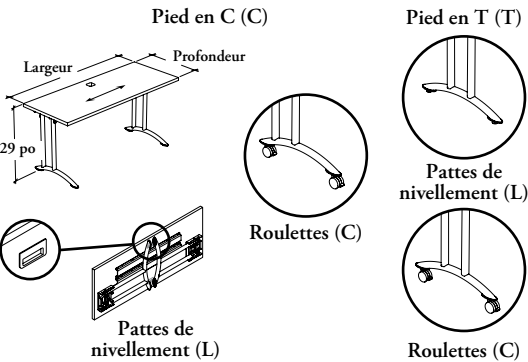

La table légère avec pieds repliables peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail légère, deux pieds arqués repliables avec pattes de nivellement ou roulettes blocables (selon les spécifications), une (si une découpe est commandée) ou deux poignées encastrées, une barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cache-fils – pied arqué (XPWLA) et module cubique d’alimentation (XPPC) ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Seules les profondeurs de 24 po et 30 po sont offertes avec le pied en C.

Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C T Pied en T	20, 24, 30	60, 66, 72, 78, 84	S Standard	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré)

COMMANDE TYPE

XTFLA M	C	24	78	S	NN
---------	---	----	----	---	----

OPTIONS (SUITE)

Pattes de nivellement ou roulettes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Roulettes L Pattes de nivellement	Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	RV	6	SS	52	B
---	----	---	----	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F L A

**Table légère avec pieds repliables –
pieds arqués (suite)**

DIMENSIONS

PO / MM


P	La
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	84 / 2134
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

PRIX

1 3/16 PO (M)	
STRATIFIÉ FOUNDATION	
Pied en C (C)	Pied en T (T)
s.o.	2297
s.o.	2343
s.o.	2388
s.o.	2434
s.o.	2478
2395	2395
2451	2451
2503	2503
2558	2558
2616	2616
2531	2531
2601	2601
2670	2670
2916	2916
3001	3001

XTFLS

Table légère avec pieds repliables –
pieds élançés

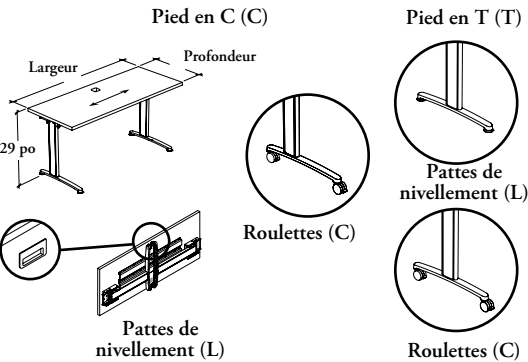

La table légère avec pieds repliables peut être utilisée dans les espaces où une reconfiguration rapide est nécessaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail légère, deux pieds élançés repliables avec pattes de nivellement ou roulettes blocables (selon les spécifications), une (si une découpe est commandée) ou deux poignées encastrées, une barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cache-fils – pied élançé (XPWLS) et module cubique d’alimentation (XPPC) ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Seules les profondeurs de 24 po et 30 po sont offertes avec le pied en C.

Toutes les couleurs de garnitures **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration des pieds	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
M 1 3/16 po	C Pied en C T Pied en T	20, 24, 30	60, 66, 72, 78, 84	S Standard	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré)

COMMANDE TYPE

XTFLS M	C	24	78	S	NN
---------	---	----	----	---	----

OPTIONS (SUITE)

Pattes de nivellement ou roulettes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des pieds	Finition des roulettes (le cas échéant)
C Roulettes L Pattes de nivellement	Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures	Foundation Mica Accent	B Noir G Gris

COMMANDE TYPE (SUITE)

C	RV	6	SS	52	B
---	----	---	----	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T F L S

Table légère avec pieds repliables – pieds élancés (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	84 / 2134
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134


PRIX

1 3/16 PO (M)	
STRATIFIÉ FOUNDATION	
Pied en C (C)	Pied en T (T)
s.o.	2487
s.o.	2531
s.o.	2576
s.o.	2621
s.o.	2664
2585	2585
2643	2643
2695	2695
2748	2748
2805	2805
2723	2723
2789	2789
2857	2857
3110	3110
3189	3189

Xpress

X T M T

Chariot pour tables



Le chariot pour tables est utilisé pour le déplacement et le rangement des tables et des surfaces de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un chariot pour tables, deux supports latéraux interchangeables, deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes.

REMARQUES

Peut supporter sept (1 000 lb) tables avec pieds repliables.


Ce produit est offert en noir.

PRIX

3332

XTHAS

Table haute – pieds Thesis



Cette table pour deux utilisateurs ne s'utilise que dans les aménagements autoportants.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds thesis hauts avec pattes de nivellement, deux supports diagonaux, barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneaux modestie (XCMS / XCMM), plaques de liaison fixe (XCLPF), cache-fils – pied Thesis (XPWPA) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

La table mesure 36 po ou 42 po du plancher à la surface du plan de travail avec une plage de nivellement de 1 1/2 po.

Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (C6), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Hauteur	Coins	Style de découpes
D 1 po M 1 3/16 po	24, 30	60, 66, 72, 78, 84	36, 42	R Arrondis (illustré) S Standard	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FT Découpe module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XTHAS D	24	60	36	S	NN
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Pattes de nivellement	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du support inférieur	Finition du support supérieur
F Embouts en feutre P Embouts en PTFE S Embouts en acier	Stratifié Source Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood	6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	C6 Chrome Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

F	XG	6	SS	C6	60
----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

XTHAS

Table haute – pieds Thesis (suite)


DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

SUPPLÉMENT
SUPP. INFÉRIEUR
CHROME (C6)

			1 PO (D)		1 3/16 PO (M)		
			STRATIFIÉ SOURCE		STRATIFIÉ FOUNDATION		
P	La	H	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	
24	60	36	1813	1813	1945	1945	1054
24	66	36	1848	1848	2000	2000	1054
24	72	36	1979	1979	2071	2071	1054
24	78	36	s.o.	s.o.	2127	2127	1054
24	84	36	s.o.	s.o.	2276	2276	1054
30	60	36	1965	1965	2130	2130	1109
30	66	36	2010	2010	2199	2199	1109
30	72	36	2146	2146	2284	2284	1109
30	78	36	s.o.	s.o.	2354	2354	1109
30	84	36	s.o.	s.o.	2510	2510	1109
24	60	42	1867	1867	2000	2000	1284
24	66	42	1902	1902	2053	2053	1284
24	72	42	2032	2032	2125	2125	1284
24	78	42	s.o.	s.o.	2180	2180	1284
24	84	42	s.o.	s.o.	2328	2328	1284
30	60	42	2019	2019	2184	2184	1342
30	66	42	2061	2061	2251	2251	1342
30	72	42	2199	2199	2336	2336	1342
30	78	42	s.o.	s.o.	2404	2404	1342
30	84	42	s.o.	s.o.	2560	2560	1342
			1 3/16 PO (M) (SUITE)		FLINTWOOD		
			STRATIFIÉ CATÉGORIE 2				
			Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	
24	60	36	2070	2070	2710	s.o.	1054
24	66	36	2137	2137	2841	s.o.	1054
24	72	36	2220	2220	2989	s.o.	1054
24	78	36	2289	2289	3119	s.o.	1054
24	84	36	2450	2450	3344	s.o.	1054
30	60	36	2286	2286	3080	s.o.	1109
30	66	36	2370	2370	3245	s.o.	1109
30	72	36	2471	2471	3428	s.o.	1109
30	78	36	2556	2556	3594	s.o.	1109
30	84	36	2728	2728	3846	s.o.	1109
24	60	42	2125	2125	2765	s.o.	1284
24	66	42	2190	2190	2893	s.o.	1284
24	72	42	2274	2274	3043	s.o.	1284
24	78	42	2342	2342	3171	s.o.	1284
24	84	42	2502	2502	3396	s.o.	1284
30	60	42	2340	2340	3135	s.o.	1342
30	66	42	2422	2422	3297	s.o.	1342
30	72	42	2523	2523	3480	s.o.	1342
30	78	42	2607	2607	3645	s.o.	1342
30	84	42	2779	2779	3898	s.o.	1342

X T H A D

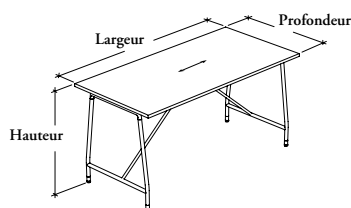Table haute pour travail d'équipe –
pieds Thesis

Cette table pour quatre utilisateurs ne s'utilise que dans les aménagements autoportants.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds thesis hauts avec pattes de nivellement, deux supports diagonaux, barre de renforcement, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plaques de liaison fixe (XPLPF), cache-fils – pied Thesis (XPWPA) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carrés (XPGQX).

REMARQUES

La table mesure 36 po ou 42 po du plancher à la surface du plan de travail avec une plage de nivellement de 1 1/2 po.

Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (C6), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Hauteur	Coins	Style de découpes
D 1 po M 1 3/16 po	30, 36	60, 66, 72, 78, 84	36, 42	R Arrondis (illustré) S Standard	NN Aucune découpe (illustré) FT Découpe module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XTHAD D	30	60	36	S	NN
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Pattes de nivellement	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du support inférieur	Finition du support supérieur
F Embouts en feutre	Stratifié Source	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	C6 Chrome	Foundation
P Embouts en PTFE	Stratifié Foundation	8 Plates (1,5 mm)		Foundation	Mica
S Embouts en acier	Stratifié catégorie 2 Flintwood	9 Plates en Flintwood		Mica Accent	Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

F	XG	6	SS	C6	60
----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T H A D

Table haute pour travail d'équipe –
pieds Thesis (suite)DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM


PRIX

SUPPLÉMENT
SUPP. INFÉRIEUR
CHROME (C6)


			1 PO (D)		1 3/16 PO (M)			
			STRATIFIÉ SOURCE		STRATIFIÉ FOUNDATION			
P	La	H	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)		
30	60	36	1965	1965	2130	2130	1109	
30	66	36	2010	2010	2199	2199	1109	
30	72	36	2146	2146	2284	2284	1109	
30	78	36	s.o.	s.o.	2354	2354	1109	
30	84	36	s.o.	s.o.	2510	2510	1109	
36	60	36	s.o.	s.o.	2259	2259	1109	
36	66	36	s.o.	s.o.	2338	2338	1109	
36	72	36	s.o.	s.o.	2439	2439	1109	
36	78	36	s.o.	s.o.	2521	2521	1109	
36	84	36	s.o.	s.o.	2685	2685	1109	
30	60	42	2019	2019	2184	2184	1342	
30	66	42	2061	2061	2251	2251	1342	
30	72	42	2199	2199	2336	2336	1342	
30	78	42	s.o.	s.o.	2404	2404	1342	
30	84	42	s.o.	s.o.	2560	2560	1342	
36	60	42	s.o.	s.o.	2312	2312	1342	
36	66	42	s.o.	s.o.	2393	2393	1342	
36	72	42	s.o.	s.o.	2493	2493	1342	
36	78	42	s.o.	s.o.	2573	2573	1342	
36	84	42	s.o.	s.o.	2738	2738	1342	
			1 3/16 PO (M) (SUITE)		FLINTWOOD			
			STRATIFIÉ CATÉGORIE 2					
			Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)		
30	60	36	2286	2286	3080	s.o.	1109	
30	66	36	2370	2370	3245	s.o.	1109	
30	72	36	2471	2471	3428	s.o.	1109	
30	78	36	2556	2556	3594	s.o.	1109	
30	84	36	2728	2728	3846	s.o.	1109	
36	60	36	2446	2446	3396	s.o.	1109	
36	66	36	2544	2544	3590	s.o.	1109	
36	72	36	2663	2663	3806	s.o.	1109	
36	78	36	2764	2764	4010	s.o.	1109	
36	84	36	2947	2947	4291	s.o.	1109	
30	60	42	2340	2340	3135	s.o.	1342	
30	66	42	2422	2422	3297	s.o.	1342	
30	72	42	2523	2523	3480	s.o.	1342	
30	78	42	2607	2607	3645	s.o.	1342	
30	84	42	2779	2779	3898	s.o.	1342	
36	60	42	2499	2499	3449	s.o.	1342	
36	66	42	2599	2599	3645	s.o.	1342	
36	72	42	2718	2718	3860	s.o.	1342	
36	78	42	2816	2816	4062	s.o.	1342	
36	84	42	3000	3000	4344	s.o.	1342	

X T H S


Table collective – simple

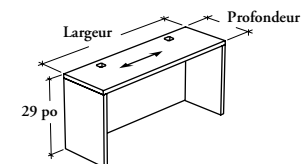


Aucun repose-pieds (N)



Deux utilisateurs



Avec repose-pieds (W)



Trois utilisateurs

La table collective permet d'aménager de diverses façons un espace commun ou une bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux supports d'extrémité avec pattes de nivellement, un panneau modestie (selon les spécifications), un repose-pieds (selon les spécifications), une ouverture de gestion du câblage (le cas échéant), serre-fils, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carrés (XPGQX).

REMARQUES

Les supports d'extrémité ont 1 1/2 po d'épaisseur et **ne sont pas** offerts avec toutes les finitions de stratifié Source. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Hauteur	Hauteur du panneau modestie	Repose-pieds
X 1 9/16 po	20, 24	060, 066, 072, 078, 084, 090	29, 36, 42	F Pleine hauteur – aucune ouverture pour gestion du câblage (illustré) G Pleine hauteur – avec ouverture pour gestion du câblage W Accès mural	N Aucun repose-pieds W Avec repose-pieds

COMMANDE TYPE

XTHS X	24	078	42	W	W
---------------	-----------	------------	-----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Style de découpes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des supports d'extrémité	Finition du panneau modestie
NN Aucune découpe	Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garniture 6)	Stratifié Source	Stratifié Source
S1 Une découpe carrée	Flintwood	9 Plates en Flintwood		Flintwood	Flintwood
S2 Deux découpes carrées (illustré)					
S3 Trois découpes carrées					
FD Découpe module affleurant – double					
FT Découpe module affleurant – triple					

COMMANDE TYPE (SUITE)

S2	LW	6	ST	XS	XS
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X T H S

Table collective – simple (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM			PRIX		SUPPLÉMENT SUPP. D'EXT. FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PANN. MOD. FLINTWOOD
			1 9/16 PO (X)			
			ACCÈS MURAL (W) (SUITE)			
			AVEC REPOSE-PIEDS (W)			
P	La	H	Stratifié Foundation	Flintwood		
20	60	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	66	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	72	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	78	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	84	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	90	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	60	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	66	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	72	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	78	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	84	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	90	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	60	36	2236	3206	1256	694
20	66	36	2354	3381	1256	826
20	72	36	2467	3570	1256	849
20	78	36	2582	3743	1256	922
20	84	36	2698	3914	1256	945
20	90	36	2822	4082	1256	1064
24	60	36	2432	3436	1377	694
24	66	36	2556	3621	1377	826
24	72	36	2680	3799	1377	849
24	78	36	2805	4026	1377	922
24	84	36	2934	4207	1377	945
24	90	36	3066	4385	1377	1064
20	60	42	2419	3373	1368	940
20	66	42	2545	3551	1368	1064
20	72	42	2670	3748	1368	1168
20	78	42	2792	3929	1368	1265
20	84	42	2915	4108	1368	1294
20	90	42	3050	4289	1368	1324
24	60	42	2629	3615	1668	940
24	66	42	2764	3812	1668	1064
24	72	42	2897	3998	1668	1168
24	78	42	3030	4228	1668	1265
24	84	42	3165	4415	1668	1294
24	90	42	3307	4606	1668	1324

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Table collective – simple (suite)

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM

PRIX

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM			PRIX		SUPPLÉMENT SUPP. D'EXT. FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PANN. MOD. FLINTWOOD
			1 9/16 PO (X)			
			PLEINE HAUTEUR – AUCUNE OUVERTURE POUR GESTION DU CÂBLAGE (F) OU AVEC OUVERTURE POUR GESTION DU CÂBLAGE (G)			
			AUCUN REPOSE-PIEDS (N)			
P	La	H	Stratifié Foundation	Flintwood		
20	60	29	1707	2683	1085	1267
20	66	29	1800	2832	1085	1304
20	72	29	1893	3002	1085	1343
20	78	29	1987	3153	1085	1381
20	84	29	2083	3300	1085	1421
20	90	29	2192	3452	1085	1459
24	60	29	1883	2897	1247	1267
24	66	29	1987	3057	1247	1304
24	72	29	2090	3217	1247	1343
24	78	29	2195	3421	1247	1381
24	84	29	2299	3577	1247	1421
24	90	29	2417	3739	1247	1459
20	60	36	1891	2876	1256	1355
20	66	36	1994	3036	1256	1403
20	72	36	2097	3215	1256	1450
20	78	36	2200	3374	1256	1497
20	84	36	2305	3531	1256	1545
20	90	36	2425	3688	1256	1592
24	60	36	2085	3108	1377	1355
24	66	36	2199	3275	1377	1403
24	72	36	2311	3447	1377	1450
24	78	36	2427	3659	1377	1497
24	84	36	2538	3823	1377	1545
24	90	36	2670	3993	1377	1592
20	60	42	2051	3040	1368	1430
20	66	42	2164	3208	1368	1485
20	72	42	2276	3392	1368	1541
20	78	42	2388	3562	1368	1596
20	84	42	2494	3725	1368	1654
20	90	42	2625	3894	1368	1710
24	60	42	2259	3284	1668	1430
24	66	42	2381	3463	1668	1485
24	72	42	2502	3639	1668	1541
24	78	42	2623	3862	1668	1596
24	84	42	2744	4036	1668	1654
24	90	42	2886	4212	1668	1710

Suite de la grille de prix à la page suivante.


X T H S

Table collective – simple (suite)

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM			PRIX		SUPPLÉMENT SUPP. D'EXT. FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PANN. MOD. FLINTWOOD
			1 9/16 PO (X)			
			PLEINE HAUTEUR – AUCUNE OUVERTURE POUR GESTION DU CÂBLAGE (F) OU AVEC OUVERTURE POUR GESTION DU CÂBLAGE (G)			
			AVEC REPOSE-PIEDS (W)			
P	La	H	Stratifié Foundation	Flintwood		
20	60	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	66	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	72	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	78	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	84	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	90	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	60	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	66	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	72	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	78	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	84	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
24	90	29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
20	60	36	2498	3481	1256	1355
20	66	36	2641	3682	1256	1403
20	72	36	2780	3900	1256	1450
20	78	36	2922	4098	1256	1497
20	84	36	3066	4294	1256	1545
20	90	36	3225	4490	1256	1592
24	60	36	2690	3713	1377	1355
24	66	36	2844	3925	1377	1403
24	72	36	2998	4130	1377	1450
24	78	36	3149	4379	1377	1497
24	84	36	3300	4588	1377	1545
24	90	36	3470	4793	1377	1592
20	60	42	2659	3642	1368	1430
20	66	42	2806	3853	1368	1485
20	72	42	2960	4078	1368	1541
20	78	42	3110	4288	1368	1596
20	84	42	3259	4490	1368	1654
20	90	42	3427	4692	1368	1710
24	60	42	2864	3892	1668	1430
24	66	42	3028	4109	1668	1485
24	72	42	3187	4323	1668	1541
24	78	42	3348	4583	1668	1596
24	84	42	3506	4796	1668	1654
24	90	42	3687	5012	1668	1710

XTHD

Table collective – double

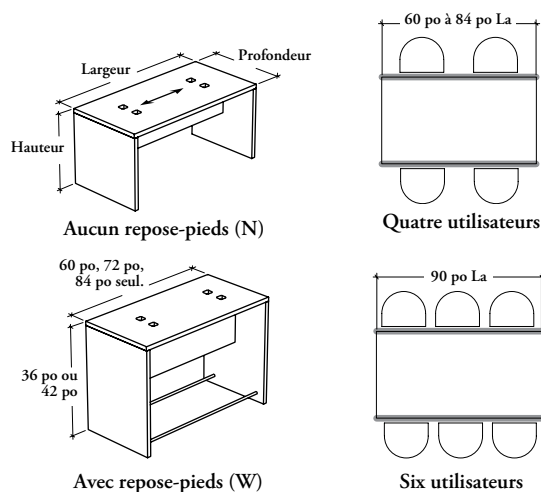

Cette table collective permet divers aménagements de réunion ou de travail individuel dans une bibliothèque ou un espace commun.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux supports d'extrémité avec pattes de nivellement, un panneau modestie (selon les spécifications), un repose-pieds (selon les spécifications), une ouverture de gestion du câblage (le cas échéant), serre-fils, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carrés (XPGQX).

REMARQUES

Les supports d'extrémité ont 1 1/2 po d'épaisseur et **ne sont pas** offerts avec toutes les finitions de stratifié Source. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Hauteur	Hauteur du panneau modestie	Repose-pieds
X 1 9/16 po	30, 36, 42, 48	060, 066, 072, 078, 084, 090	29, 36, 42	H Mi-hauteur	N Aucun repose-pieds W Avec repose-pieds

COMMANDE TYPE

XTHD X	30	066	36	H	N
---------------	-----------	------------	-----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Style de découpes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des supports d'extrémité	Finition du panneau modestie
NN Aucune découpe	Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garniture 6)	Stratifié Source	Stratifié Source
S1 Une découpe carrée (par côté)	Flintwood	9 Plates en Flintwood		Flintwood	Flintwood
S2 Deux découpes carrées (par côté) (illustré)					
S3 Trois découpes carrées (par côté)					
FD Découpe module affleurant – double					
FT Découpe module affleurant – triple					

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	LW	6	ST	XS	XS
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Table collective – double (suite)

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X T H D

Table collective – double (suite)

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM			PRIX		SUPPLÉMENT SUPP. D'EXT. FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PANN. MOD. FLINTWOOD
			1 9/16 PO (X)			
			MI-HAUTEUR (H)			
			AUCUN REPOSE-PIEDS (N) (SUITE)			
P	La	H	Stratifié Foundation	Flintwood		
42	60	36	2915	3959	2493	912
42	66	36	3065	4156	2493	940
42	72	36	3215	4408	2493	1064
42	78	36	3360	4604	2493	1160
42	84	36	3510	4796	2493	1256
42	90	36	3660	4990	2493	1284
48	60	36	3210	4274	2594	912
48	66	36	3374	4550	2594	940
48	72	36	3538	4756	2594	1064
48	78	36	3702	4964	2594	1160
48	84	36	3868	5225	2594	1256
48	90	36	4030	5433	2594	1284
30	60	42	2487	3403	2096	1052
30	66	42	2609	3613	2096	1148
30	72	42	2732	3778	2096	1251
30	78	42	2855	3988	2096	1281
30	84	42	2976	4156	2096	1309
30	90	42	3097	4322	2096	1338
36	60	42	2803	3786	2493	1052
36	66	42	2939	4007	2493	1148
36	72	42	3078	4188	2493	1251
36	78	42	3217	4373	2493	1281
36	84	42	3351	4616	2493	1309
36	90	42	3491	4798	2493	1338
42	60	42	3119	4164	2607	1052
42	66	42	3270	4365	2607	1148
42	72	42	3425	4622	2607	1251
42	78	42	3577	4819	2607	1281
42	84	42	3733	5016	2607	1309
42	90	42	3881	5214	2607	1338
48	60	42	3431	4499	2723	1052
48	66	42	3602	4776	2723	1148
48	72	42	3770	4990	2723	1251
48	78	42	3936	5203	2723	1281
48	84	42	4107	5466	2723	1309
48	90	42	4272	5677	2723	1338

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X T H D

Table collective – double (suite)


DIMENSIONS			PRIX		SUPPLÉMENT SUPP. D'EXT. FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PANN. MOD. FLINTWOOD
PO X 25,4 = MM						
			1 9/16 PO (X)			
			MI-HAUTEUR (H)			
			WITH REPOSE-PIEDS (W) (SUITE)			
P	La	H	Stratifié Foundation	Flintwood		
42	60	36	4129	5173	2493	912
42	66	36	4357	5445	2493	940
42	72	36	4581	5778	2493	1064
42	78	36	4808	6049	2493	1160
42	84	36	5037	6322	2493	1256
42	90	36	5261	6593	2493	1284
48	60	36	4422	5486	2594	912
48	66	36	4666	5840	2594	940
48	72	36	4907	6125	2594	1064
48	78	36	5147	6410	2594	1160
48	84	36	5392	6754	2594	1256
48	90	36	5631	7037	2594	1284
30	60	42	3697	4614	2096	1052
30	66	42	3901	4906	2096	1148
30	72	42	4103	5147	2096	1251
30	78	42	4298	5434	2096	1281
30	84	42	4499	5678	2096	1309
30	90	42	4700	5923	2096	1338
36	60	42	4015	4995	2493	1052
36	66	42	4233	5301	2493	1148
36	72	42	4448	5558	2493	1251
36	78	42	4660	5818	2493	1281
36	84	42	4879	6144	2493	1309
36	90	42	5093	6400	2493	1338
42	60	42	4328	5376	2607	1052
42	66	42	4562	5653	2607	1148
42	72	42	4791	5990	2607	1251
42	78	42	5021	6265	2607	1281
42	84	42	5256	6543	2607	1309
42	90	42	5485	6815	2607	1338
48	60	42	4645	5711	2723	1052
48	66	42	4894	6068	2723	1148
48	72	42	5138	6358	2723	1251
48	78	42	5384	6648	2723	1281
48	84	42	5631	6993	2723	1309
48	90	42	5877	7280	2723	1338

professeur

tableau d'ensemble professeur


XTPW Surface de travail pour professeur

Page 256




XTPD Bureau pour professeur

Page 260




XTPT Bureau pour professeur avec lutrin fixe

Page 262




XTPL Lutrin podium

Page 264



XTPW

Surface de travail professeur



Cette table permet au professeur de s'asseoir et peut être équipée d'un lutrin pivotant qui n'occupe que peu d'espace sur la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre(s) de renforcement (le cas échéant), un lutrin pivotant (selon les spécifications), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds Thesis (XSPA), panneau modestie (XCMS / XCMM), dispositifs de liaison temporaire (XCLDC), plaques de liaison fixe (XCLPF) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Toutes les options d'épaisseur, de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration du lutrin pivotant	Profondeur	Largeur	Coins	Style de découpes
D 1 po	L Gauche	24, 30	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	R Arrondis (illustré)	NN Aucune découpe
M 1 3/16 po	R Droite (illustré)			S Standard	SC Découpe carrée – centre (illustré)
	N Aucun				FD Découpe pour module affleurant – double
					FT Découpe pour module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XTPW M	N	24	66	S	NN
---------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Configuration des supports	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du lutrin (selon le cas)
A Pied Thesis	Stratifié Source Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood	6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

A	LW	6	ST	
----------	-----------	----------	-----------	--

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T P W

Surface de travail pour professeur
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

PRIX

1 PO (D)

STRATIFIÉ SOURCE

AUCUN LUTRIN PIVOTANT (N)

Coins standard (S)	Coins arrondis (S)
452	452
479	479
505	505
600	600
742	742
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
515	515
546	546
577	577
674	674
815	815
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

LUTRIN PIVOTANT À GAUCHE OU À DROITE (L ou R)

Coins standard (S)	Coins arrondis (S)
1680	1680
1707	1707
1733	1733
1826	1826
1968	1968
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
1741	1741
1772	1772
1803	1803
1901	1901
2043	2043
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

1 3/16 PO (M)

STRATIFIÉ FOUNDATION

AUCUN LUTRIN PIVOTANT (N)

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
530	530
598	598
661	661
729	729
798	798
863	863
925	925
661	661
744	744
829	829
914	914
990	990
1075	1075
1161	1161

LUTRIN PIVOT. À GAUCHE OU À DROITE (L ou R)

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
1757	1757
1824	1824
1888	1888
1956	1956
2024	2024
2089	2089
2152	2152
1888	1888
1970	1970
2055	2055
2140	2140
2216	2216
2302	2302
2387	2387

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X T P W

Surface de travail pour professeur
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX


1 3/16 PO (M) (SUITE))		STRATIFIÉ CATÉGORIE 2			
AUCUN LUTRIN PIVOTANT (N)		LUTRIN PIVOT. À GAUCHE OU À DROITE (L ou R)			
Coins standard (S)		Coins arrondis (R)		Coins standard (S)	
24 / 610	48 / 1219	630	630	1856	1856
24 / 610	54 / 1372	710	710	1936	1936
24 / 610	60 / 1524	786	786	2012	2012
24 / 610	66 / 1676	866	866	2094	2094
24 / 610	72 / 1829	947	947	2174	2174
24 / 610	78 / 1981	1025	1025	2252	2252
24 / 610	84 / 2134	1099	1099	2326	2326
30 / 762	48 / 1219	786	786	2012	2012
30 / 762	54 / 1372	884	884	2110	2110
30 / 762	60 / 1524	985	985	2211	2211
30 / 762	66 / 1676	1086	1086	2312	2312
30 / 762	72 / 1829	1177	1177	2403	2403
30 / 762	78 / 1981	1278	1278	2504	2504
30 / 762	84 / 2134	1379	1379	2605	2605
FLINTWOOD					
AUCUN LUTRIN PIVOTANT (N)		LUTRIN PIVOT. À GAUCHE OU À DROITE (L ou R)			
Coins standard (S)		Coins arrondis (R)		Coins standard (S)	
24 / 610	48 / 1219	1142	s.o.	2368	s.o.
24 / 610	54 / 1372	1284	s.o.	2512	s.o.
24 / 610	60 / 1524	1426	s.o.	2653	s.o.
24 / 610	66 / 1676	1570	s.o.	2797	s.o.
24 / 610	72 / 1829	1716	s.o.	2942	s.o.
24 / 610	78 / 1981	1855	s.o.	3082	s.o.
24 / 610	84 / 2134	1993	s.o.	3219	s.o.
30 / 762	48 / 1219	1426	s.o.	2653	s.o.
30 / 762	54 / 1372	1602	s.o.	2828	s.o.
30 / 762	60 / 1524	1779	s.o.	3006	s.o.
30 / 762	66 / 1676	1960	s.o.	3187	s.o.
30 / 762	72 / 1829	2133	s.o.	3359	s.o.
30 / 762	78 / 1981	2316	s.o.	3542	s.o.
30 / 762	84 / 2134	2497	s.o.	3723	s.o.

professeur

Xpress

XTPD

Bureau pour professeur



Ce bureau permet au professeur de s'asseoir et peut être équipé d'un lutrin pivotant qui n'occupe que peu d'espace sur la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux supports d'extrémité avec pattes de nivellement, un panneau modestie, deux serre-fils, un lutrin pivotant (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration du lutrin pivotant	Profondeur	Largeur	Style de découpes	Finition de la surface
M 1 3/16 po	L Gauche R Droite (illustré) N Aucun	24, 30	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe pour module affleurant – double FT Découpe pour module affleurant – triple	Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood

COMMANDE TYPE

XTPD M	N	24	66	NN	LW
--------	---	----	----	----	----

OPTIONS (SUITE)

Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des supports d'extrémité	Finition du panneau modestie	Finition du lutrin (selon le cas)
6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	Stratifié Source	Stratifié Source	Foundation
8 Plates (1,5 mm)		Flintwood	Flintwood	Mica
9 Plates en Flintwood				Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

6	ST	XS	XS	
---	----	----	----	--

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T P D

Bureau pour professeur (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

1 3/16 PO (M)

STRATIFIÉ FOUNDATION

Aucun lutrin pivotant (N)	Lutrin pivotant à gauche ou à droite (L ou R)
1204	2428
1295	2519
1384	2609
1475	2702
1566	2794
1658	2885
1748	2973
1351	2578
1452	2679
1554	2777
1654	2879
1754	2980
1855	3079
1956	3180

STRATIFIÉ CATÉGORIE 2

Aucun lutrin pivotant (N)	Lutrin pivotant à gauche ou à droite (L ou R)
1304	2528
1407	2631
1509	2734
1612	2839
1716	2944
1820	3047
1923	3148
1476	2703
1592	2819
1710	2933
1825	3050
1942	3167
2058	3282
2175	3399


FLINTWOOD

Aucun lutrin pivotant (N)	Lutrin pivotant à gauche ou à droite (L ou R)
2235	3459
2383	3608
2554	3778
2703	3932
2854	4079
3049	4273
3195	4422
2436	3661
2594	3820
2849	4074
2956	4182
3226	4453
3320	4543
3725	4952

SUPPLÉMENT SUPP. D'EXT. FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PANN. MOD FLINTWOOD
1332	1133
1332	1321
1332	1363
1332	1405
1332	1447
1332	1488
1332	1533
1477	1133
1477	1321
1477	1363
1477	1405
1477	1447
1477	1488
1477	1533
1332	1133
1332	1321
1332	1363
1332	1405
1332	1447
1332	1488
1332	1533
1477	1133
1477	1321
1477	1363
1477	1405
1477	1447
1477	1488
1477	1533

X T P T

Bureau pour professeur avec lutrin fixe



Si 60 po La. :
« X » = 32 po
Si 66 po La. :
« X » = 38 po
Si 72 po La. :
« X » = 44 po
Si 78 po La. :
« X » = 50 po
Si 84 po La. :
« X » = 56 po

Ce bureau permet au professeur de s'asseoir et est équipé d'un lutrin fixe que l'on peut utiliser en position debout.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Bureau : une surface de travail, deux supports d'extrémité pleins avec pattes de nivellement, un panneau modestie, deux serre-fils, un passe-fils elliptique, et quincaillerie de montage.

Lutrin fixe : un boîtier, un panneau avant, une tablette en métal avec porte-gobelet, une barre multiprise sous surface de travail (XPEPP).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Module cubique d'alimentation (XPPC) ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Le lutrin est expédié assemblé et doit être fixé sur le bureau et au panneau avant.

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration du lutrin fixe	Profondeur	Largeur	Style de découpes	Finition de la surface
M 1 3/16 po	L Gauche (illustré) R Droite	24, 30	60, 66, 72, 78, 84	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré)	Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood

COMMANDE TYPE

XTPT M	R	30	84	SC	VZ
--------	---	----	----	----	----

OPTIONS (SUITE)

Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des supports d'extrémité et du panneau avant du lutrin	Finition du panneau modestie	Finition du boîtier du lutrin	Finition de la tablette du lutrin
6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	Stratifié Source Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Stratifié Source	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

9		VZ	VZ	XS	83
---	--	----	----	----	----

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X T P T

Bureau pour professeur avec lutrin fixe (suite)

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134


PRIX

1 3/16 PO (M)		
STRATIFIÉ FOUNDATION	STRATIFIÉ CATÉGORIE 2	FLINTWOOD
2565	2689	3735
2656	2793	3886
2749	2898	4036
2838	3000	4231
2930	3104	4376
2734	2890	4027
2835	3007	4136
2936	3123	4405
3037	3240	4500
3137	3355	4910

SUPPLÉMENT SUPP. D'EXT. FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PANN. D'EXT. FLINTWOOD
1986	1363
1986	1405
1986	1447
1986	1488
1986	1533
2132	1363
2132	1405
2132	1447
2132	1488
2132	1533

X T P L

Lutrin Podium



Ce lutrin peut servir de tribune pour des présentations. Il peut accueillir des documents de formats commercial et ministre ainsi qu'un portable.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier avec quatre pattes de nivellement ou roulettes blocables (selon les spécifications), un panneau avant, une tablette en métal avec porte-gobelet, un rangement avec serrure et clés (selon les spécifications), deux ou trois anneaux pour ouvertures de gestion du câblage, une barre multiprise sous surface de travail et un repose-pieds (offert avec la configuration fixe uniquement).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Prises et plaques frontales voix-données (installation sur place seulement) et serre-fils. Le boîtier de communication est doté d'une ouverture de 2,71 po sur 1,38 po (69 mm sur 35 mm).

REMARQUES

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration	Alimentation et communication	Finition du panneau avant du lutrin	Finition du boîtier du lutrin	Finition de la tablette du lutrin	Style des clés
M Mobile	W Avec accès à l'alimentation et aux communications	Stratifié Source	Stratifié Source	Foundation	K Passe-partout
S Fixe		Flintwood		Mica Accent	R Au hasard

COMMANDE TYPE

XTPL S	W	XS	XS	52	R
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

PRIX

MOBILE (M)

Stratifié Source	Flintwood
1932	2796

FIXE (S)


Stratifié Source	Flintwood
2058	2919

accessoires tables

tableau d'ensemble des accessoires pour tables


XCMS Panneau modestie – placage

Page 270




XCMM Panneau modestie – métal

Page 271




XCMSF Panneau modestie pour table à plateau basculant – placage

Page 272




XCMMF Panneau modestie pour table à plateau basculant – métal

Page 273




XCMSK Panneau modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp – placage

Page 274




XCMZK Panneau modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp – feutre lisse

Page 275



XCSBF Écran arrière pour table – tissu

Page 276



XCSBG Écran arrière pour table – vitré

Page 277





tableau d'ensemble accessoires pour tables

XCSLF Écran latéral pour table – tissu

Page 278




XCSLG Écran latéral pour table – vitré

Page 279



XCLDC Dispositif de liaison temporaire

Page 280



XCLPF Plaques de liaison fixe

Page 280



XCHK Crochet Kupp

Page 281



XCHW Crochet double

Page 282



XCALE Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied Thesis

Page 283



XCALK Ensemble de pattes de nivellement – pied Thesis

Page 284



tableau d'ensemble accessoires pour tables

XCALC Ensemble de roulettes – pied Thesis

Page 285




XCFTM Porte-crayons pour table à plateau basculant

Page 286




XCDEK Ensemble à essuyage à sec

Page 287



XCMS

Panneau modestie – placage



Le panneau modestie offre plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie en placage, un chemin de câbles intégré (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Pour les dimensions du panneau modestie à commander, consulter le *Tableau de compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques* dans le guide des applications.

Seul un panneau modestie d'appoint (C) peut être installé, lorsque des dispositifs de liaison temporaire ou des pieds cylindriques sont utilisés avec les tables.

Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

La quincaillerie est offerte en noir.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel d'entrée de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Largeur de la surface de travail	Configuration du panneau modestie	Chemin de câbles intégré	Finition du panneau modestie	Finition du chemin de câbles intégré (le cas échéant)
36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	C D'appoint F Affleurante	C Avec chemin de câbles intégré (illustré) W Sans chemin de câbles intégré	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCMS 66	C	W	VZ	
---------	---	---	----	--

DIMENSIONS
PO / MM

Largeur de la surface de travail	CONFIGURATION D'APPOINT (C)				CONFIGURATION AFFLEURANTE (F)			
	SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)		SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)	
	Stratifié Source	Flintwood	Stratifié Source	Stratifié Flintwood	Stratifié Source	Flintwood	Source	Flintwood
36 / 914	145	472	212	539	164	520	231	587
42 / 1067	160	502	232	575	181	551	253	624
48 / 1219	175	532	254	612	196	597	275	675
54 / 1372	191	563	276	647	212	627	296	711
60 / 1524	206	675	296	765	228	724	317	813
66 / 1676	222	707	316	802	243	754	338	850
72 / 1829	238	737	339	838	259	815	361	917
78 / 1981	253	768	360	875	275	847	382	953
84 / 2134	268	829	381	941	290	878	404	990

Le panneau modestie offre plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie en métal, un chemin de câbles intégré (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Pour les dimensions du panneau modestie à commander, consulter le *Tableau de compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques* dans le guide des applications.

Seul un panneau modestie d'appoint (C) peut être installé, lorsque des dispositifs de liaison temporaire ou des pieds cylindriques sont utilisés avec les tables.


Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

La quincaillerie est offerte en noir.


X C M M

Panneau modestie – métal


Motifs estampés



Damier solo (201)



Points solo (401)



OPTIONS

Largeur de la surface travail	Configuration du panneau modestie	Chemin de câbles intégré	Style du panneau modestie	Motifs estampés (selon le cas)	Finition du panneau modestie et du chemin de câbles intégré
36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	C D'appoint F Affleurante	C Avec chemin de câbles intégré (illustré) W Sans chemin de câbles intégré	E Estampé N Uni (illustré)	201 Damier solo 401 Points solo	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCMM 48	F	C	E	201	60
----------------	----------	----------	----------	------------	-----------

DIMENSIONS


PO / MM

PRIX

Largeur de la surface de travail	CONFIGURATION D'APPOINT (C)				CONFIGURATION AFFLEURANTE (F)			
	SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)		SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)	
	Uni (N)	Estampé (E)	Uni (N)	Estampé (E)	Uni (N)	Estampé (N)	Uni (N)	Estampé (N)
36 / 914	242	266	293	321	250	277	311	336
42 / 1067	250	277	311	336	259	287	324	353
48 / 1219	259	287	324	353	269	295	341	367
54 / 1372	269	295	341	367	280	308	355	385
60 / 1524	280	308	355	385	289	319	373	402
66 / 1676	289	319	373	402	296	328	386	417
72 / 1829	296	328	386	417	308	339	405	436
78 / 1981	308	339	405	436	319	352	417	449
84 / 2134	319	352	417	449	327	359	436	468

XCMSF

Panneau modestie pour table à plateau basculant – placage



Le panneau modestie pour tables à plateau basculant offre plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie en placage et quincaillerie de montage.

REMARQUES

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

Seul un panneau modestie d'appoint (C) peut être installé, lorsque des dispositifs de liaison temporaire sont utilisés pour relier les tables.

Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

Le panneau modestie est installé sur la poignée d'activation. Un dispositif de verrouillage est aussi compris et sert à verrouiller le mécanisme.

La quincaillerie est offerte en Soft Gris.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel d'entrée de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Largeur de la surface de travail	Configuration du panneau modestie	Finition du panneau modestie
42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	C D'appoint F Affleurante	Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

XCMSF C	66	XG
---------	----	----

DIMENSIONS

PO / MM

Largeur de la surface de travail
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134

PRIX

CONFIGURATION D'APPOINT (C)

Stratifié Source	Flintwood
160	502
173	542
188	573
203	686
218	718
233	749
249	779
265	841

CONFIGURATION AFFLEURANTE (F)

Stratifié Source	Flintwood
177	560
193	606
209	638
225	736
240	766
255	829
271	860
286	891

Le panneau modestie pour tables à plateau basculant offre plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie en métal et quincaillerie de montage.

REMARQUES

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

Seul un panneau modestie d'appoint (C) peut être installé, lorsque des dispositifs de liaison temporaire sont utilisés pour relier les tables.

Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.


Le panneau modestie est installé sur la poignée d'activation. Un dispositif de verrouillage est aussi compris et sert à verrouiller le mécanisme.

La quincaillerie est offerte en Soft Gris.


X C M M F

Panneau modestie pour table à plateau basculant – métal


Motifs estampés



Damier solo (201)



Points solo (401)



OPTIONS

Largeur de la surface travail	Configuration du panneau modestie	Style du panneau modestie	Motifs estampés (selon le cas)	Finition du panneau modestie
42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	C D'appoint F Affleurante	E Estampé N Uni (illustré)	201 Damier solo 401 Points solo	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCMMF 78	F	E	201	60
-----------------	----------	----------	------------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

Largeur de la surface de travail
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134

PRIX

CONFIGURATION D'APPOINT (C)


Uni (N)	Estampé (E)
250	277
259	287
269	295
280	308
289	319
296	328
308	339
319	352

CONFIGURATION AFFLEURANTE (F)

Uni (N)	Estampé (E)
259	287
269	295
280	308
289	319
296	328
308	339
319	352
327	359

X C M S K

Panneau modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp – placage



Le panneau modestie pour tables à plateau basculant – pieds Kupp offre plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie en placage et quincaillerie de montage.

REMARQUES

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue ou le logiciel d'entrée de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Largeur de la surface de travail	Configuration du panneau modestie	Finition du panneau modestie	Finition de la quincaillerie
42, 48, 54, 60, 66, 72	C D'appoint	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCMSK 48	C	VZ	83
-----------------	----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

Largeur de la surface de travail
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829

PRIX

CONFIGURATION D'APPOINT (C)

Stratifié Source	Flintwood
160	502
173	542
188	573
203	686
218	718
233	749

Le panneau modestie pour tables à plateau basculant – pieds Kupp offre plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie en feutre lisse et quincaillerie de montage.


REMARQUES

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

X C M Z K

Panneau modestie pour table à plateau basculant – pieds Kupp – feutre lisse



OPTIONS

Largeur de la surface de travail	Configuration du panneau modestie	Finition du feutre	Finition de la quincaillerie
42, 48, 54, 60, 66, 72	C D'appoint	Lisse	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCMZK 42	C	QR	83
-----------------	----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

Largeur de la surface de travail
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829

PRIX


CONFIGURATION D'APPOINT (C)

Feutre lisse
187
215
226
313
488
498

Xpress

X C S B F

Écran arrière pour table – tissu



Cet écran procure une intimité visuelle au dos d'une table.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en tissu, deux ferrures, dispositifs de liaison et quincaillerie de montage.

REMARQUES

La largeur de l'écran de table doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

Les deux côtés de l'écran sont punaisables.

Le tissu est le même des deux côtés de l'écran.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article avec tous les styles de tables ou de surfaces de travail. Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

OPTIONS

Épaisseur de la surface de travail	Hauteur	Largeur	Dispositif de liaison latérale	Finition de l'élément	Finition du cadre et de la quincaillerie
M 1 3/16 po	15, 22	36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	W Avec dispositifs de liaison latérale N Sans dispositifs de liaison latérale	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCSBF M	15	60	W	E382	52
---------	----	----	---	------	----

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
22 / 559	36 / 914
22 / 559	42 / 1067
22 / 559	48 / 1219
22 / 559	54 / 1372
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134

PRIX

Catégorie de tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
506	524	553	574	627	674	718	755
530	547	578	603	658	712	754	795
549	572	604	633	693	755	801	848
621	642	680	711	781	848	898	948
641	667	705	739	816	891	948	1004
664	692	730	768	844	922	982	1040
687	713	759	798	885	968	1033	1096
705	736	782	825	915	1002	1069	1138
727	760	809	854	946	1036	1108	1178
547	570	604	634	699	763	812	859
572	597	634	664	727	792	842	892
597	626	665	696	766	839	894	950
674	700	744	781	860	941	1000	1062
698	730	778	818	906	995	1060	1127
727	759	809	853	943	1036	1108	1178
757	786	842	887	990	1095	1173	1250
777	814	872	922	1029	1136	1219	1300
801	842	906	955	1065	1176	1263	1348

Cet écran procure une intimité visuelle au dos d'une table et possède une surface d'écriture verticale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran vitré, deux ferrures, deux dispositifs de liaison et quincaillerie de montage.

REMARQUES

La largeur de l'écran de table doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

Le vitrage givré (FT) consiste en un verre gravé d'un seul côté orienté vers l'intérieur du montage.


Les deux côtés de l'écran sont faits de vitrage trempé pour donner une apparence uniforme.

Le verre peint sur l'envers sert de surface d'écriture et ne s'utilise qu'avec des marqueurs à essuyage à sec.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article avec tous les styles de tables ou de surfaces de travail. Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

Toutes les finitions du vitrage ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel d'entrée de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

XCSBG Écran arrière pour table – vitré



OPTIONS

Style du vitrage	Épaisseur de la surface de travail	Hauteur	Largeur	Dispositif de liaison latérale	Finition du vitrage	Finition du cadre et de la quincaillerie
G Verre non aimanté	M 1 3/16 po	15, 22	36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	W Avec dispositifs de liaison latérale N Sans dispositifs de liaison latérale	Verre standard FT Givré Verre peint sur l'envers	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCSBG G	M	22	84	N	FT	52
----------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM


H	La
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
22 / 559	36 / 914
22 / 559	42 / 1067
22 / 559	48 / 1219
22 / 559	54 / 1372
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134

PRIX

VERRE GIVRÉ (FT) ou VERRE PEINT SUR L'ENVERS
722
797
870
999
1075
1148
1224
1300
1373
919
1024
1130
1291
1395
1498
1605
1714
1816

X C S L F

Écran latéral pour table – tissu



Cet écran procure une intimité visuelle latérale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en tissu, une ferrure, dispositifs de liaison et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Cet écran doit être relié à un écran arrière pour table.

Les deux côtés de l'écran sont punaisables.

Le tissu est le même des deux côtés de l'écran.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article avec tous les styles de tables ou de surfaces de travail. Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

OPTIONS

Épaisseur de la surface de travail	Position	Hauteur	Profondeur	Finition de l'élément	Finition du cadre et de la quincaillerie
M 1 3/16 po	E À l'extrémité S Partagée	15, 22	24, 30	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCSLF M	E	15	24	E382	52
---------	---	----	----	------	----

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
15 / 381	24 / 610
15 / 381	30 / 762
22 / 559	24 / 610
22 / 559	30 / 762

PRIX

À L'EXTRÉMITÉ (E)

Catégorie de tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
420	436	452	472	508	544	574	604
447	464	484	508	549	597	629	661
449	469	493	511	555	599	635	671
484	501	530	554	608	661	702	739

PARTAGÉE (S)

Catégorie de tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
438	448	470	487	523	562	590	619
464	478	501	523	566	610	643	675
468	483	509	527	572	613	650	687
501	516	544	571	626	675	719	757

Cet écran procure une intimité visuelle latérale et possède une surface d'écriture verticale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran vitré, une ferrure, dispositifs de liaison et quincaillerie de montage.

NOTES

Cet écran doit être relié à un écran arrière pour table.

Le vitrage givré (FT) consiste en un verre gravé d'un seul côté orienté vers l'intérieur du montage.


Les deux côtés de l'écran sont faits de vitrage trempé pour donner une apparence uniforme.

Le verre peint sur l'envers sert de surface d'écriture et ne s'utilise qu'avec des marqueurs à essuyage à sec.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article avec tous les styles de tables ou de surfaces de travail. Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

Toutes les finitions du vitrage ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel d'entrée de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

XCSLG Écran latéral pour table – vitré



OPTIONS

Style du vitrage	Épaisseur de la surface de travail	Position	Hauteur	Profondeur	Finition du vitrage	Finition du cadre et de la quincaillerie
G Verre non aimanté	M 1 3/16 po	E À l'extrémité S Partagée	15, 22	24, 30	Verre standard FT Givré Verre peint sur l'envers	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XCSLG G	M	S	15	24	FT	52
----------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

H	P
15 / 381	24 / 610
15 / 381	30 / 762
22 / 559	24 / 610
22 / 559	30 / 762

PRIX


À L'EXTRÉMITÉ (E)	PARTAGÉE (S)
VERRE GIVRÉ (FT) ou VERRE PEINT SUR L'ENVERS	
554	571
606	624
667	682
776	792

accessoires pour tables

Xpress

XCLDC

Dispositifs de liaison temporaire



Ces dispositifs de liaison temporaire servent à relier temporairement deux tables autoportantes l'une à l'autre. Ils peuvent être utilisés pour créer des aménagements latéraux ou dos à dos et ce, en fonction du style de surface de travail commandée.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre dispositifs de liaison temporaire et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Pour connaître la compatibilité des produits, consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

Afin d'éviter tous obstacles, seuls un panneau modestie d'appoint (C) peut être utilisé conjointement avec les dispositifs de liaison temporaire.

Offerts en noir.

OPTIONS

Nombre

4

COMMANDE TYPE

XCLDC 4

NOMBRE

4

PRIX

33

Xpress

XCLPF

Plaques de liaison fixe



Ces plaques servent à relier solidement deux tables autoportantes l'une à l'autre.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux plaques de liaison fixe et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Ne peuvent être commandées pour les tables à plateau basculant.

Offertes en noir.

PRIX

21

Le crochet Kupp peut être installé sous une surface de travail pour y suspendre un sac ou d'autres items.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un crochet Kupp et quincaillerie de montage (selon les spécifications).

REMARQUES

Si l'on opte pour une fixation à la structure de la table à plateau basculant (F), le crochet Kupp doit être fixé à la structure de la table à plateau basculant – pieds Kupp (XTFTK).

Si l'on opte pour une fixation sous la surface de travail (W), le crochet doit être installé sous la surface en utilisant les trous prépercés placés des deux côtés de la surface de travail.

XCHK Crochet Kupp



OPTIONS

Style de montage	Finition du crochet
F Fixé à la structure de la table à plateau basculant	Foundation
W Fixé sous la surface de travail	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

XCHK F	52
--------	----

STYLE DE MONTAGE	PRIX
F	27
W	27

Xpress

X C H W
Crochet double



Le crochet double doit être centré sous une surface de travail et deux sacs peuvent y être suspendus.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un crochet double et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Peut être partagé entre deux usagers sur :

- Surface de travail rectangulaire (XWR) de 60 po de largeur et plus.
- Tables à plateau basculant (XTFTD, XTFTA, XTFTS, XTFAS et XTFAG) de 60 po de largeur et plus
- Surface de jonction « trapèze » (XWCT) de 60 po de largeur et plus
- Surface de travail « trapèze » (XWT) de 72 po de largeur et plus
- Tables hautes (XTHAS et XTHAD) de 60 po de largeur et plus

OPTIONS

Finition du crochet

Foundation

Accent

Mica

COMMANDE TYPE

XCHW 52

PRIX

38

Ce produit est conçu pour hausser les pieds Thesis et en même temps la surface de travail pour ainsi faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre prolongateurs conforme à l'ADA pour hauteur.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied Thesis (XSPA).

REMARQUES

Peut être utilisé avec l'ensemble de roulettes – pied Thesis (XCALC) ou l'ensemble de pattes de nivellement – pied Thesis (XCALK).


Ne peut pas être utilisé lorsqu'un pied sert à relier deux tables.

Ne peut pas être utilisé avec les tables à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS et XTFAG).

Ne peut pas être utilisé si une surface de travail pour professeur (XTPW) avec pieds Thesis sont munis de roulettes.



XCALE Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied Thesis



OPTIONS

Finition du prolongateur

C6 Chrome

Foundation

Mica

Accent

COMMANDE TYPE

XCALE C6

PRIX

Foundation/Mica/ Accent	Chrome (C6)
193	261

Xpress

X C A L K

Ensemble de pattes de nivellement –
pied Thesis



Cet ensemble permet d'ajouter des pattes de nivellement à deux pieds Thesis.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre pattes de nivellement avec embouts et quatre raccords (selon les spécifications).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied Thesis (XSPA).

REMARQUES

Plage de réglage de 1 1/2 po.

Interchangeable avec l'ensemble de roulettes – pied Thesis (XCALC).

Les pattes de nivellement sont offertes en noir.

OPTIONS

Style d'embout pour pattes de nivellement	Finition du raccord
F En feutre	C6 Chrome
P En PTFE	Foundation
S En acier	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

XCALK F	C6
----------------	-----------

PRIX

Foundation/Mica/ Accent	Chrome (C6)
87	114

Cet ensemble permet d'ajouter des roulettes à deux pieds Thesis.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre roulettes blocables avec adaptateurs.


ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied Thesis (XSPA).

REMARQUES

Ne peut pas remplacer les pattes de nivellement des tables hautes (XTHAS, XTHAD) ou d'une surface de jonction « trapèze » (XWCT).

Interchangeable avec l'ensemble de pattes de nivellement – pied Thesis (XCALK).



OPTIONS

Finition de la roulette

B Noir

G Gris

COMMANDE TYPE

XCALC B


PRIX

87

Xpress

XCFTM

Porte-crayons pour table à plateau basculant



ÉLÉMENTS COMPRIS

Un porte-crayons pour table à plateau basculant et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Tables à plateau basculant – pieds Thesis (XTFAS / XTFAG) et ensemble à essuyage à sec (XCDEK).

REMARQUES

Ne peut être installé que sur le chant utilisateur ou qu'à l'une des extrémités d'une table à plateau basculant avec pieds Thesis (XTFAS et XTFAG).

Ne peut être installé sur le tableau d'écriture mobile.

OPTIONS

Finition du porte-crayons

Foundation

Accent

Mica

COMMANDE TYPE

XCFTM 52

PRIX

75

ÉLÉMENTS COMPRIS


Quatre marqueurs à essuyage à sec Expo[®] et un effaceur Expo[®].

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Porte-crayons pour table à plateau basculant (XCFTM).

X C D E K

Ensemble à essuyage à sec



OPTIONS

Type

A Ensemble Expo[®]

COMMANDE TYPE

XCDEK A

PRIX


105

outils de collaboration

tableau d'ensemble des outils de collaboration

XCMBM Tableau d'écriture mobile

Page 291



Le tableau d'écriture mobile procure de l'intimité visuelle et délimite l'espace tout en offrant une surface d'écriture.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un tableau d'écriture mobile, un porte-crayons intégré, quatre marqueurs effaçables, un effaceur, une poignée, six aimants permanents à base de terres rares (verre aimanté seulement), deux pieds avec roulettes et une roulette unidirectionnelle.


REMARQUES

Le verre aimanté et le verre non aimanté sont offerts en verre trempé de 5/32 po (4 mm) d'épaisseur.

Des ensembles à essuyage à sec (XCDEK) additionnels peuvent être commandés séparément.

X C M B M

Tableau d'écriture mobile

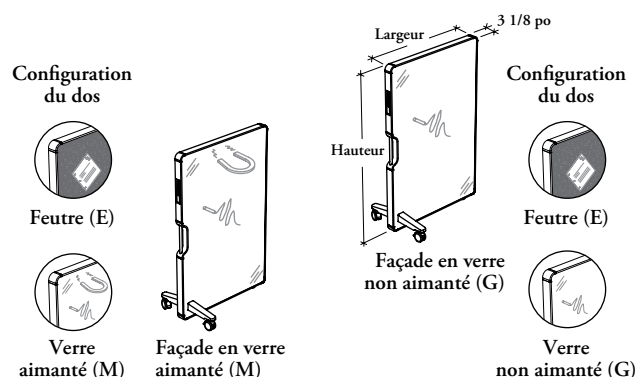

OPTIONS

Configuration de la façade	Configuration du dos	Hauteur	Largeur	Position de la poignée	Finition de la façade	Finition du dos	Finition du cadre	Finition de la poignée et des pieds
M Verre aimanté	E Feutre	66, 72	42, 48	L À gauche (illustré)	Verre peint à l'envers	Verre peint sur l'envers	Foundation	C5 Satin Chrome
G Verre non aimanté	G Verre non aimanté			R À droite		Loft	Mica	Foundation
	M Verre aimanté						Accent	Mica
								Accent

COMMANDE TYPE

XCMBM M	E	72	48	L	K7	RB11	52	52
----------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-------------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

H	La
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
72 / 1829	42 / 1067
72 / 1829	48 / 1219

PRIX

FAÇADE EN VERRE NON AIMANTÉ (G)

CONFIGURATION DU DOS

FEUTRE (E)

Loft

3895

4397

4218

4678

VERRE NON AIMANTÉ (G)

Peint sur l'envers

4021

4521

4343

4803

FAÇADE EN VERRE AIMANTÉ (M)

CONFIGURATION DU DOS

FEUTRE (E)

Loft

4097

4652

4446

4962

VERRE AIMANTÉ (M)

Peint sur l'envers

4430

4986

4781

5296

SUPPLÉMENT SATIN CHROME (C5)

75

75

75

75

75

75

75


75

tables de bibliothèque

tableau d'ensemble des tables de bibliothèque


XLTSS Table de bibliothèque – simple

Page 296




XLTDS Table de bibliothèque – double

Page 300




XLTSA Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple

Page 304




XLTDA Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double

Page 306




XLBQ Pieds carrés

Page 309




XLBGD Support d'extrémité – placage

Page 310



XLBR Base rectangulaire

Page 311



XL CFS Écran-support d'extrémité pour carrel – placage

Page 312





tableau d'ensemble tables de bibliothèque


XLCEG Écran d'extrémité pour carrel – verre

Page 314




XLCES Écran d'extrémité pour carrel – placage

Page 315




XLCS Cloisons pour carrel – simples

Page 316

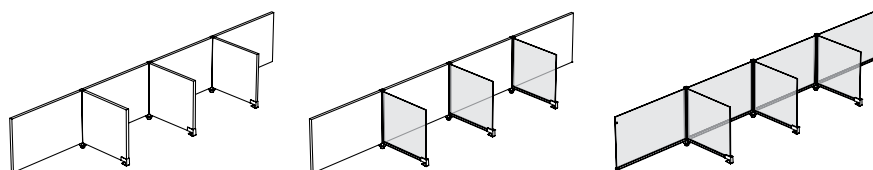

XLCSA Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – simples

Page 326

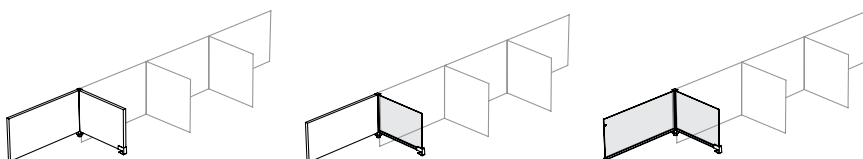

XLCD Cloisons pour carrel – doubles

Page 328


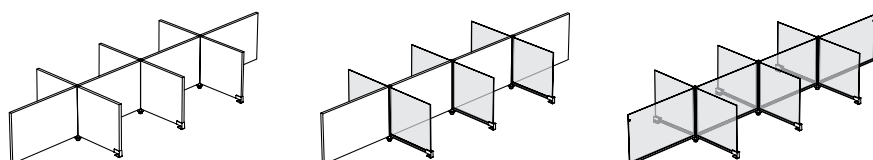


tableau d'ensemble tables de bibliothèque


XL CDA Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – doubles

Page 338

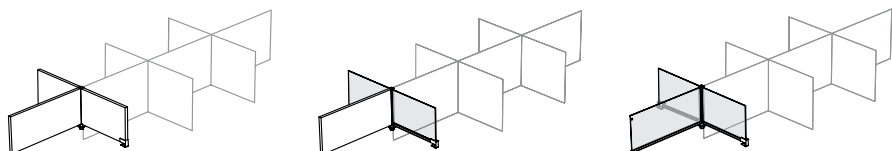


XLASG Écran complémentaire – verre

Page 340




XLASS Écran complémentaire – placage

Page 341




XLAFG Écran complémentaire avec cadre – vitré

Page 342




XLAFF Écran complémentaire avec cadre – tissu

Page 343



XLTSS

Table de bibliothèque – simple

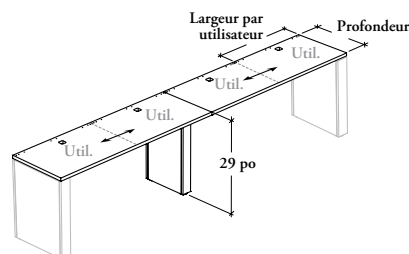

Cette table est recommandée pour l'aménagement d'une bibliothèque et est offerte avec ou sans division. Elle devrait également être installée contre un mur pour des raisons esthétiques.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Surfaces de travail, bases rectangulaires intermédiaires avec pattes de nivellement, consoles, chemins de câbles simples en métal, plaques de liaison et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds carrés (XLBQ), supports d'extrémité en placage (XLBGD), bases rectangulaires (XLBR) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Pour déterminer le nombre d'utilisateurs, de surfaces de travail et de supports, consulter le *Tableau de configurations des surfaces de travail et des supports* dans le guide des applications.

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Division	Profondeur	Nombre d'utilisateur	Largeur par utilisateur	Hauteur
M 1 3/16 po	N Aucune W Avec division (illustré)	24, 30	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	30, 36, 42	29

COMMANDE TYPE

XLTSS M	W	30	08	36	29
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Style de découpes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des panneaux intercalaires	Finition des supports
NN Aucune découpe SD Découpe carrée – un par deux utilisateurs SS Découpe carrée – une par utilisateur (illustré) TD Découpe pour module affleurant – triple – une par deux utilisateurs DS Découpe pour module affleurant – double – une par utilisateur	Stratifié Foundation Stratifié catégorie 2 Flintwood	6 Droites (3 mm) 8 Plates (1,5 mm) 9 Plates en Flintwood	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	Stratifié Source Flintwood	AC Anodisé clair Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	VZ	9		VZ	60
-----------	-----------	----------	--	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Table de bibliothèque – simple
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La	H
24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
30 / 762	42 / 1067	29 / 737
24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
30 / 762	42 / 1067	29 / 737
24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
30 / 762	42 / 1067	29 / 737
24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
30 / 762	42 / 1067	29 / 737
24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
30 / 762	42 / 1067	29 / 737

PRIX

1 3/16 PO (M)		
STRATIFIÉ FOUNDATION	STRATIFIÉ CATÉGORIE 2	FLINTWOOD
2 UTILISATEURS (02)		
1406	1531	2611
1507	1657	2954
1609	1784	3297
1631	1787	2850
1765	1952	3229
1895	2113	3606
3 UTILISATEURS (03)		
1621	1809	3426
1772	1997	3940
1924	2186	4455
1924	2158	3752
2124	2403	4318
2323	2650	4885
4 UTILISATEURS (04)		
1947	2196	4356
2151	2449	5043
2354	2702	5725
2335	2646	4774
2601	2974	5526
2865	3301	6283
5 UTILISATEURS (05)		
2959	3270	5970
3214	3587	6826
3467	3903	7684
3487	3876	6537
3821	4288	7480
4155	4700	8424
6 UTILISATEURS (06)		
3287	3661	6900
3592	4040	7928
3895	4418	8958
3895	4362	7556
4296	4856	8688
4699	5352	9820

SUPPLÉMENT
PANN. INTERC.
FLINTWOOD

731
731
731
926
926
926
731
731
731
926
926
926
731
731
731
926
926
926
1465
1465
1465
1853
1853
1853
1465
1465
1465
1853
1853
1853

Suite de la grille de prix à la page suivante.


X L T S S

Table de bibliothèque – simple
(suite)

DIMENSIONS			PRIX			SUPPLÉMENT PANN. INTERC. FLINTWOOD
PO / MM						
			1 3/16 PO (M)			
			STRATIFIÉ FOUNDATION	STRATIFIÉ CATÉGORIE 2	FLINTWOOD	
P	La	H	7 UTILISATEURS (07)			
24 / 610	30 / 762	29 / 737	4299	4735	8517	2194
24 / 610	36 / 914	29 / 737	4655	5178	9714	2194
24 / 610	42 / 1067	29 / 737	5009	5618	10914	2194
30 / 762	30 / 762	29 / 737	5049	5594	9319	2777
30 / 762	36 / 914	29 / 737	5518	6171	10637	2777
30 / 762	42 / 1067	29 / 737	5987	6750	11963	2777
			8 UTILISATEURS (08)			
24 / 610	30 / 762	29 / 737	4627	5125	9447	2194
24 / 610	36 / 914	29 / 737	5033	5630	10818	2194
24 / 610	42 / 1067	29 / 737	5440	6137	12186	2194
30 / 762	30 / 762	29 / 737	5459	6081	10337	2777
30 / 762	36 / 914	29 / 737	5994	6740	11848	2777
30 / 762	42 / 1067	29 / 737	6529	7400	13359	2777

XL TDS

Table de bibliothèque – double

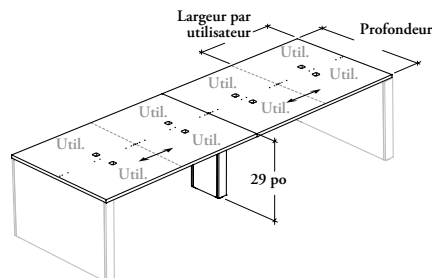

Cette table est recommandée pour l'aménagement d'une bibliothèque et est offerte avec ou sans division.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Surfaces de travail, bases rectangulaires intermédiaires avec pattes de nivellement, consoles, serre-fils, chemins de câbles doubles en métal, plaques de liaison et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds carrés (XLBQ), supports d'extrémité en placage (XLBGD), bases rectangulaires (XLBR) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

Pour déterminer le nombre d'utilisateurs, de surfaces de travail et de supports, consulter le *Tableau de configurations des surfaces de travail et des supports* dans le guide des applications.

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Division	Profondeur	Nombre d'utilisateur	Largeur par utilisateur	Hauteur
M 1 3/16 po	N Aucune W Avec division (illustré)	48, 60	04, 06, 08, 10, 12, 14, 16	30, 36, 42	29

COMMANDE TYPE

XL TDS M	N	48	16	36	29
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Style de découpes	Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des panneaux intercalaires	Finition des supports
NN Aucune découpe	Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	Stratifié Source	AC Anodisé clair
SD Découpe carrée – un par deux utilisateurs	Stratifié catégorie 2	8 Plates (1,5 mm)		Flintwood	Foundation
SS Découpe carrée – une par utilisateur (illustré)	Flintwood	9 Plates en Flintwood			Mica
TD Découpe pour module affleurant – triple – une par deux utilisateurs					Accent
DS Découpe pour module affleurant – double – une par utilisateur					

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	VZ	9		VZ	60
-----------	-----------	----------	--	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

XLTD S

Table de bibliothèque – double (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La	H
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737

60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737

48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737

60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737

48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737

60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737

48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737

60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737

48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737

60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737

PRIX

1 3/16 PO (M)

STRATIFIÉ FOUNDATION	STRATIFIÉ CATÉGORIE 2	FLINTWOOD
----------------------	-----------------------	-----------

4 UTILISATEURS (04)

2040	2290	3516
2230	2528	4001
2422	2771	4489

2383	2694	s.o.
2617	2990	s.o.
2852	3287	s.o.

6 UTILISATEURS (06)

2588	2961	4803
2875	3323	5533
3161	3684	6262

3043	3510	s.o.
3397	3956	s.o.
3747	4400	s.o.

8 UTILISATEURS (08)

3067	3565	6018
3447	4044	6991
3828	4525	7962

3631	4253	s.o.
4101	4847	s.o.
4570	5440	s.o.

10 UTILISATEURS (10)

3613	4235	7307
4988	5735	9417
5465	6336	10634

4289	5067	s.o.
5896	6829	s.o.
6481	7570	s.o.

12 UTILISATEURS (12)

4988	5735	9417
5561	6456	10876
6132	7177	12335

5896	6829	s.o.
6600	7719	s.o.
7306	8612	s.o.

SUPPLÉMENT
PANN. INTERC.
FLINTWOOD

950

950

950

1192

1192

1192

950

950

950

1192

1192

1192

950

950

950

1192

1192

1192

950

1899

1899

1192

2388

2388

1899

1899

1899

2388

2388

2388

Suite de la grille de prix à la page suivante.


X L T D S

Table de bibliothèque – double
(suite)

DIMENSIONS			PRIX			SUPPLÉMENT PANN. INTERC. FLINTWOOD
PO / MM						
			1 3/16 PO (M)			
P	La	H	STRATIFIÉ FOUNDATION	STRATIFIÉ CATÉGORIE 2	FLINTWOOD	
14 UTILISATEURS (14)						
48 / 1219	30 / 762	29 / 737	5538	6408	10707	1899
48 / 1219	36 / 914	29 / 737	6206	7251	12409	1899
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737	7769	8988	15004	2849
60 / 1524	30 / 762	29 / 737	6556	7645	s.o.	2388
60 / 1524	36 / 914	29 / 737	7379	8685	s.o.	2388
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737	9219	10742	s.o.	3580
16 UTILISATEURS (16)						
48 / 1219	30 / 762	29 / 737	6167	7162	12074	1899
48 / 1219	36 / 914	29 / 737	7675	8869	14763	2849
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737	8438	9830	16707	2849
60 / 1524	30 / 762	29 / 737	7292	8536	s.o.	2388
60 / 1524	36 / 914	29 / 737	9100	10592	s.o.	3580
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737	10040	11781	s.o.	3580

XLTSA

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple



Ce produit est conçu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et doit être relié à l'extrémité d'une table de bibliothèque simple de même profondeur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, une base rectangulaire intermédiaire, consoles, plaques de liaison, chemin de câbles simple en métal et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque simple (XLTSS), pieds carrés (XLBQ), support d'extrémité en placage (XLBGD), base rectangulaire (XLBR) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

La largeur de la rallonge conforme à l'ADA doit être égale à la profondeur de la table de bibliothèque à laquelle elle est reliée.

La quincaillerie est offerte en couleurs coordonnées unies qui s'harmonisent aux similibois et, par conséquent, à la surface de travail.

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Division	Profondeur	Largeur par utilisateur	Hauteur	Style de découpes
M 1 3/16 po	N Aucune W Avec division (illustré)	24, 30	36, 42	33	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe pour module affleurant – double FT Découpe pour module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XLTSA M	W	30	36	33	FT
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des panneaux intercalaires	Finition des supports	Finition de la quincaillerie conforme à l'ADA
Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	Stratifié Source	AC Anodisé clair	Foundation
Stratifié catégorie 2	8 Plates (1,5 mm)		Flintwood	Foundation	Mica
Flintwood	9 Plates en Flintwood			Mica	Accent
				Accent	Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	6	ST	XS	60	74
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X L T S A



**Rallonge conforme à l'ADA
pour table de bibliothèque –
simple (suite)**

SUPPLÉMENT
PANN. INTERC.
FLINTWOOD

DIMENSIONS

PO / MM

P	La	H
24 / 610	36 / 914	33 / 838
24 / 610	42 / 1067	33 / 838
30 / 762	36 / 914	33 / 838
30 / 762	42 / 1067	33 / 838


PRIX

1 3/16 PO (M)		
STRATIFIÉ FOUNDATION	STRATIFIÉ CATÉGORIE 2	FLINTWOOD
1123	1198	1842
1171	1258	2016
1300	1394	2031
1368	1477	2221

731
731
926
926

XLTD A

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double



Ce produit est conçu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et doit être relié à l'extrémité d'une table de bibliothèque double de même profondeur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, une base rectangulaire intermédiaire, consoles, plaques de liaison, chemin de câbles double en métal et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque double (XLTD S), pieds carrés (XLBQ), support d'extrémité en placage (XLBGD), base rectangulaire (XLBR) et modules d'alimentation ou passe-fils Duo – carré (XPGQX).

REMARQUES

La largeur de la rallonge conforme à l'ADA doit être égale à la profondeur de la table de bibliothèque à laquelle elle est reliée.

La quincaillerie est offerte en couleurs coordonnées unies qui s'harmonisent aux similibois et, par conséquent, à la surface de travail.

Toutes les options de finition, de style ou de couleur **ne sont pas** offertes, consulter le guide des applications pour obtenir plus de détails.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Division	Profondeur	Largeur par utilisateur	Hauteur	Style de découpes
M 1 3/16 po	N Aucune W Avec division (illustré)	48, 60	36, 42	33	NN Aucune découpe SC Découpe carrée – centre (illustré) FD Découpe pour module affleurant – double FT Découpe pour module affleurant – triple

COMMANDE TYPE

XLTD A M	W	48	36	33	NN
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition des panneaux intercalaires	Finition des supports	Finition de la quincaillerie conforme à l'ADA
Stratifié Foundation	6 Droites (3 mm)	Couleurs de garnitures (garnitures 6 et 8)	Stratifié Source	AC Anodisé clair	Foundation
Stratifié catégorie 2	8 Plates (1,5 mm)		Flintwood	Foundation	Mica
Flintwood	9 Plates en Flintwood			Mica	Accent
				Accent	Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE (SUITE)

VZ	9		VZ	60	60
-----------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

XTLDA



**Rallonge conforme à l'ADA
pour table de bibliothèque –
double (suite)**

SUPPLÉMENT
PANN. INTERC.
FLINTWOOD

DIMENSIONS

PO / MM

P	La	H
48 / 1219	36 / 914	33 / 838
48 / 1219	42 / 1067	33 / 838
60 / 1524	36 / 914	33 / 838
60 / 1524	42 / 1067	33 / 838

PRIX

1 3/16" (M)		
STRATIFIÉ FOUNDATION	STRATIFIÉ CATÉGORIE 2	FLINTWOOD
1475	1624	2360
1570	1745	2605
1759	1946	s.o.
1879	2098	s.o.

950
950
1192
1192

Les supports doivent être installés aux deux extrémités d'une table de bibliothèque simple ou double. Il peuvent également être installés sur une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux pieds carrés avec pattes de nivellement, un profilé de liaison, ferrures et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque simple ou double (XLTSS / XLTDS).

REMARQUES


Les pieds carrés doivent avoir la même profondeur que la table de bibliothèque.

Les pieds carrés **ne sont pas** réversibles et doivent être commandés pour installation à gauche (L) ou à droite (R).

Hauteur de base de 29 po ou de 33 po, du plancher à la surface du plan de travail, et offrant une plage de réglage de 3 1/2 po.



XLBQ Pieds carrés

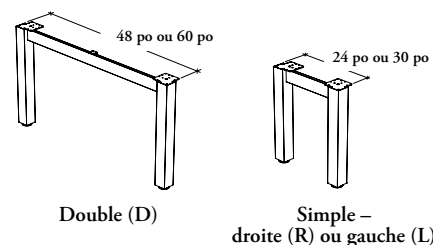

OPTIONS

Configuration	Hauteur	Profondeur	Finition du support
D Double (illustré)	29, 33 (conforme à l'ADA)	24, 30, 48, 60	AC Anodisé clair
L Simple – gauche (illustré)			Foundation
R Simple – droite			Mica Accent

COMMANDE TYPE

XLBQ L	29	30	AC
---------------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM


H	P
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
29 / 737	48 / 1219
29 / 737	60 / 1524
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762
33 / 838	48 / 1219
33 / 838	60 / 1524

PRIX


CONFIGURATION SIMPLE (L ou R)	CONFIGURATION DOUBLE (D)
745	s.o.
758	s.o.
s.o.	798
s.o.	825
833	s.o.
844	s.o.
s.o.	886
s.o.	913

XLBGD

Support d'extrémité – placage



Simple – droite (R) ou gauche (L)



Double (D)

Les supports doivent être installés aux deux extrémités de la table de bibliothèque simple ou double. Ils peuvent également être installés sur une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Configuration simple ou double : un support d'extrémité avec pattes de nivellement, un anneau pour ouverture de gestion du câblage (selon les spécifications), ferrures et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque simple ou double (XLTS / XLTDS) et capuchon pour ouverture de gestion du câblage (XPGPC).

REMARQUES

Le panneau en placage fait 1 po d'épaisseur.

Ils doivent avoir la même profondeur que la table de bibliothèque.

Ils ne sont pas réversibles, et doivent être commandés pour installation à gauche (L) ou à droite (L).

Le support a une hauteur de 29 po ou de 33 po, du plancher à la surface du plan de travail, et une plage de réglage de 3 1/2 po.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commande Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration	Hauteur	Profondeur	Ouverture de gestion du câblage	Finition du support d'extrémité
D Double (illustré)	29, 33 (conforme à l'ADA)	24, 30, 48, 60	W Avec ouverture de gestion du câblage (illustré)	Stratifié Source Flintwood
L Simple – gauche (illustré)			N Aucune	
R Simple – droite				

COMMANDE TYPE

XLBGD L	33	30	W	XG
---------	----	----	---	----

DIMENSIONS
PO / MM

H	P
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
29 / 737	48 / 1219
29 / 737	60 / 1524
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762
33 / 838	48 / 1219
33 / 838	60 / 1524

PRIX

CONFIGURATION SIMPLE (L ou R)		CONFIGURATION DOUBLE (D)	
FINITION DU SUPPORT D'EXTRÉMITÉ			
Stratifié Source	Flintwood	Stratifié Source	Flintwood
277	885	s.o.	s.o.
319	997	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	468	1626
s.o.	s.o.	549	s.o.
309	962	s.o.	s.o.
355	1171	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	523	1791
s.o.	s.o.	617	s.o.

Les supports doivent être installés aux deux extrémités d'une table de bibliothèque simple ou double. Il peuvent également être installés sur une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une base rectangulaire avec pattes de nivellement, un ou deux anneaux pour ouverture de gestion du câblage (selon les spécifications), ferrures et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque simple ou double (XLTSS / XLTDS) et capuchon pour ouverture de gestion du câblage (XPGPC).

REMARQUES

La base rectangulaire doit avoir la même profondeur que la table de bibliothèque.

Les bases rectangulaires simples **ne sont pas** réversibles et doivent être commandées pour installation à gauche (L) ou à droite (R).


Hauteur de base de 29 po ou de 33 po, du plancher à la surface du plan de travail, et offrant une plage de réglage de 3 1/2 po.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.




X L B R

Base rectangulaire



Double (D)



Simple –
droite (R) ou gauche (L)

OPTIONS

Configuration	Hauteur	Profondeur	Ouverture de gestion du câblage	Finition du panneau	Finition du support
D Double (illustré)	29, 33 (conforme à l'ADA)	24, 30, 48, 60	N Aucune	Stratifié Source	AC Anodisé clair
L Simple – gauche (illustré)			W Avec ouverture de gestion du câblage (illustré)	Flintwood	Foundation
R Simple – droite					Mica Accent

COMMANDE TYPE

XLBR L	29	24	N	XS	AC
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM


PRIX

		CONFIGURATION SIMPLE (L ou R)		CONFIGURATION DOUBLE (D)	
		FINITION DU PANNEAU			
H	P	Stratifié Source	Flintwood	Stratifié Source	Flintwood
29 / 737	24 / 610	828	1375	s.o.	s.o.
29 / 737	30 / 762	890	1485	s.o.	s.o.
29 / 737	48 / 1219	s.o.	s.o.	1071	2081
29 / 737	60 / 1524	s.o.	s.o.	1193	s.o.
33 / 838	24 / 610	863	1459	s.o.	s.o.
33 / 838	30 / 762	962	1681	s.o.	s.o.
33 / 838	48 / 1219	s.o.	s.o.	1168	2267
33 / 838	60 / 1524	s.o.	s.o.	1302	s.o.

Xpress

X L C F S

Écran-support d'extrémité pour carrel – placage

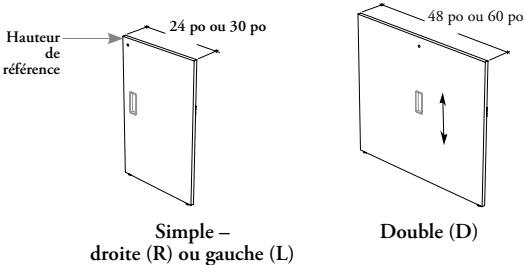

Cet écran se fixe sur le côté d’une table de bibliothèque ou d’une rallonge conforme à l’ADA pour table de bibliothèque (simple ou double) et doit être utilisé avec les cloisons pour carrel.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran-support d'extrémité pour carrel avec pattes de nivellement, une (si configuration simple, à gauche ou à droite) ou deux (si configuration double) anneau(x) pour ouverture de gestion du câblage (selon les spécifications), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Capuchon pour ouverture de gestion du câblage (XPGPC), cloisons pour carrel (XLCS / XLCD) et cloisons conformes l’ADA pour carrel (XLCSA / XCLDA).

REMARQUES

- Panneau en placage de 1 po d'épaisseur.
- Si l'on opte pour une cloison arrière pour carrel en placage (S), la finition de la quincaillerie n'est pas offerte.
- Si l'on opte pour des coins arrondis (R), la finition de l'écran en Flintwood n'est pas offerte.
- La quincaillerie est offerte en couleurs coordonnées unies qui s'harmonisent aux similibois et, par conséquent, à l'écran.
- Toutes les options ne sont pas offertes dans le programme Xpress, Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Option de montage	Configuration	Hauteur de référence	Profondeur	Coins	Ouverture pour gestion du câblage	Cloison arrière pour carrel	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie (selon le cas)
M 1 3/16 po	A Conforme à l'ADA (33 po de hauteur)	D Double (illustré)	42, 51	24, 30, 48, 60	R Arrondis	N Aucune	G Verre	Stratifié Source Flintwood	Foundation
	S Standard (29 po de hauteur)	L Simple – gauche (illustré)			S Standard (illustré)	W Avec ouverture pour gestion du câblage (illustré)	S Placage		Mica
		R Simple – droite							Accent
									Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE

XLCFS M	S	D	42	48	S	N	S	XS	
---------	---	---	----	----	---	---	---	----	--

DIMENSIONS
PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	60 / 1524
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	60 / 1524

PRIX

CONFIGURATION SIMPLE (L ou R)							
CLOISSON ARRIÈRE POUR CARREL (G ou S) / FINITION DE L'ÉCRAN							
PLACAGE (S) / STRATIFIÉ SOURCE		PLACAGE (S) / FLINTWOOD		VERRE (G) / STRATIFIÉ SOURCE		VERRE (G) / FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
316	316	1062	s.o.	387	387	1134	s.o.
366	366	1251	s.o.	445	445	1331	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
361	361	1238	s.o.	432	432	1309	s.o.
420	420	1484	s.o.	502	502	1564	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.



XL CFS

Écran-support d'extrémité pour carrel – placage (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	60 / 1524
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	60 / 1524


PRIX

CONFIGURATION DOUBLE (D)							
CLOISSON ARRIÈRE POUR CARREL (G ou S) / FINITION DE L'ÉCRAN							
PLACAGE (S) / STRATIFIÉ SOURCE		PLACAGE (S) / FLINTWOOD		VERRE (G) / STRATIFIÉ SOURCE		VERRE (G) / FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
546	546	1708	s.o.	647	647	1811	s.o.
645	645	s.o.	s.o.	765	765	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
631	631	1882	s.o.	733	733	1984	s.o.
753	753	s.o.	s.o.	869	869	s.o.	s.o.


Xpress

XLCEG

Écran d'extrémité pour carrel – verre



Simple – droite (R) ou gauche (L)



Double (D)

Cet écran se fixe à l'extrémité d'une table de bibliothèque ou d'une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (simple ou double) et doit être utilisé avec les cloisons pour carrel afin de diviser l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en verre et ferrures de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cloisons pour carrel (XLCS / XLCD) et cloisons conformes à l'ADA pour carrel (XLCSA / XLCDA).

REMARQUES

La finition givrée (FT) est constituée de verre trempé de 3/8 po (10 mm) gravé d'un seul côté, qui est orienté vers l'intérieur du poste de travail.

L'épaisseur de la surface de travail et les options de montage sont des facteurs importants pour déterminer la compatibilité du produit avec les tables de bibliothèque et les cloisons pour carrel.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Option de montage	Configuration	Hauteur de référence	Profondeur	Coins	Finition du verre	Finition de la quincaillerie
M 1 3/16 po	A Conforme à l'ADA (33 po de haut.)	D Double (illustré)	42 Conforme à l'ADA (9 po haut.) ou Standard (13 po haut.)	24, 30, 48, 60	R Arrondis	FT Givré	Foundation Mica Accent
	S Standard (29 po de haut.)	L Simple – gauche (illustré)	51 Conforme à l'ADA (18 po haut.) ou Standard (22 po haut.)		S Standard (illustré)		
		R Simple – droite					

COMMANDE TYPE

XLCEG M	S	D	42	48	S	FT	60
---------	---	---	----	----	---	----	----

DIMENSIONS
PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	60 / 1524
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	60 / 1524

PRIX

CONFIGURATION SIMPLE (L ou R)

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
1043	1149
1174	1285
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
1338	1450
1528	1638
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

CONFIGURATION DOUBLE (D)

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
1635	1855
1986	2206
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
2192	2411
2700	2917

Cet écran se fixe à l'extrémité d'une table de bibliothèque ou d'une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (simple ou double) et doit être utilisé avec les cloisons pour carrel afin de diviser l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en placage et ferrures de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cloisons pour carrel (XLCs / XLCD) et cloisons conformes à l'ADA pour carrel (XCLSA / XCLDA).

REMARQUES

Panneau en placage de 1 po d'épaisseur.

Si l'on opte pour des coins arrondis (R), la finition de l'écran en Flintwood n'est pas offerte.

L'épaisseur de la surface de travail et les options de montage sont des facteurs importants pour déterminer la compatibilité du produit avec les tables de bibliothèque et les cloisons pour carrel.


Toutes les options ne sont pas offertes dans le programme *Xpress*, Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Option de montage	Configuration	Hauteur de référence	Profondeur	Coins	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
M 1 3/16 po	A Conforme à l'ADA (33 po de haut.) S Standard (29 po de haut.)	D Double (illustré) L Simple – gauche (illustré) R Simple – droite	42 Conforme à l'ADA (9 po haut.) ou Standard (13 po haut.) 51 Conforme à l'ADA (18 po haut.) ou Standard (22 po haut.)	24, 30, 48, 60	R Arrondis S Standard (illustré)	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Accent



XLCES Écran d'extrémité pour carrel – placage

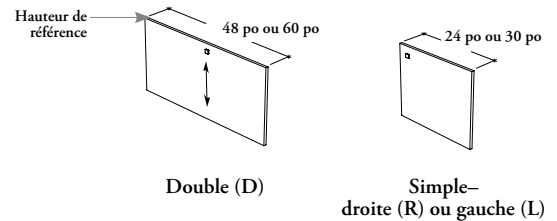

COMMANDE TYPE

XLCES M	S	D	42	48	S	XS	60
---------	---	---	----	----	---	----	----

DIMENSIONS PO / MM


H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	60 / 1524
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	60 / 1524

PRIX

CONFIGURATION SIMPLE (L ou R)				CONFIGURATION DOUBLE (D)			
FINITION DE L'ÉCRAN							
STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD		STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
323	892	323	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
350	955	350	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	434	1348	434	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	490	s.o.	490	s.o.
368	1057	368	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
407	1172	407	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	518	1788	518	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	594	s.o.	594	s.o.

XLCS

Cloisons pour carrel – simples

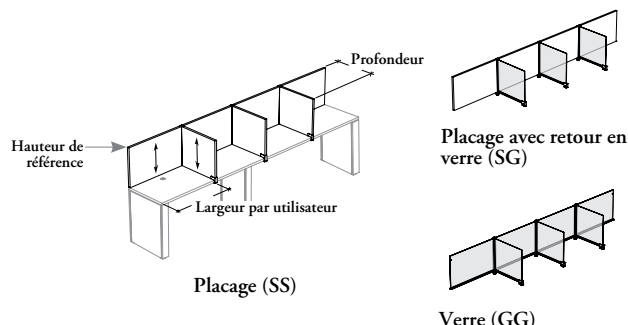

Les cloisons pour carrel permettent de diviser l'espace dans les aménagements constitués de tables de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Écrans en verre et/ou en placage, colonnes, profilés (pour écran en verre), raccords de surfaces de travail, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Tables de bibliothèque – simples (XLTSS), écran-support d'extrémité pour carrel – placage (XCLFS) et écrans d'extrémité (XLCEG / XLCES).

REMARQUES

Le nombre d'utilisateurs et la largeur par utilisateur sélectionnés pour les cloisons et la table de bibliothèque doivent correspondre.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS), seules les finitions en Stratifié Source et en Flintwood pour la cloison arrière sont offertes.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS) avec cloison arrière en Stratifié Source, seule la finition en Stratifié Source pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS) avec cloison arrière en Flintwood, seule la finition en Flintwood pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en placage avec retour en verre (SG), seules les finitions en Stratifié Source et en Flintwood pour la cloison arrière sont offertes.

Si l'on opte pour une carrel en placage avec retour en verre (SG), seule la finition en verre satiné (FB) pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en verre (GG), seule la finition en verre satiné (FB) de la cloison arrière et de la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour des coins arrondis (R), toutes les options avec finition en Flintwood **ne sont pas** offertes.

Les panneaux en placage font 1 po d'épaisseur, et le verre trempé, offert en finition satinée (FB) seulement, fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

La hauteur de référence doit être la même pour tous les écrans commandés.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration de la carrel	Hauteur de référence	Profondeur	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur
SS Placage	42 Écran de 13 po haut.	24, 30	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	30, 36, 42
SG Placage avec retour en verre	51 Écran de 22 po de haut.			
GG Verre				

COMMANDE TYPE

XLCS SS	51	30	08	42
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Coins	Finition de la cloison arrière	Finition de la cloison latérale	Finition de la quincaillerie
R Arrondis	FB Verre satiné	FB Verre satiné	Foundation
S Standard (illustré)	Stratifié Source	Stratifié Source	Mica
	Flintwood	Flintwood	Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

S	XS	XS	60
----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X L C S

Cloisons pour carrel – simples
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

CARREL EN PLACAGE (SS)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
2 UTILISATEURS (02)			
523	523	1530	s.o.
563	563	1789	s.o.
601	601	1879	s.o.
544	544	1551	s.o.
581	581	1809	s.o.
621	621	1894	s.o.
719	719	2191	s.o.
778	778	2397	s.o.
835	835	2790	s.o.
747	747	2220	s.o.
806	806	2426	s.o.
863	863	2817	s.o.
3 UTILISATEURS (03)			
896	896	2402	s.o.
954	954	2794	s.o.
1010	1010	2926	s.o.
935	935	2441	s.o.
992	992	2831	s.o.
1050	1050	2963	s.o.
1226	1226	3439	s.o.
1318	1318	3746	s.o.
1402	1402	4338	s.o.
1285	1285	3491	s.o.
1374	1374	3801	s.o.
1458	1458	4394	s.o.
4 UTILISATEURS (04)			
1267	1267	3280	s.o.
1345	1345	3797	s.o.
1421	1421	3972	s.o.
1327	1327	3335	s.o.
1403	1403	3853	s.o.
1477	1477	4027	s.o.
1739	1739	4683	s.o.
1856	1856	5095	s.o.
1969	1969	5881	s.o.
1822	1822	4770	s.o.
1939	1939	5178	s.o.
2052	2052	5965	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

XLCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

			CARREL EN PLACAGE (SS) (SUITE)			
			CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
			Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
H	P	Largeur par utilisateur	5 UTILISATEURS (05)			
42 / 1067	24 / 610	30 / 762	1639	1639	4154	s.o.
42 / 1067	24 / 610	36 / 914	1736	1736	4799	s.o.
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067	1831	1831	5022	s.o.
42 / 1067	30 / 762	30 / 762	1717	1717	4231	s.o.
42 / 1067	30 / 762	36 / 914	1812	1812	4874	s.o.
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067	1907	1907	5097	s.o.
51 / 1295	24 / 610	30 / 762	2247	2247	5929	s.o.
51 / 1295	24 / 610	36 / 914	2395	2395	6444	s.o.
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067	2534	2534	7428	s.o.
51 / 1295	30 / 762	30 / 762	2358	2358	6040	s.o.
51 / 1295	30 / 762	36 / 914	2508	2508	6556	s.o.
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067	2648	2648	7540	s.o.
			6 UTILISATEURS (06)			
42 / 1067	24 / 610	30 / 762	2013	2013	5027	s.o.
42 / 1067	24 / 610	36 / 914	2127	2127	5800	s.o.
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067	2240	2240	6068	s.o.
42 / 1067	30 / 762	30 / 762	2108	2108	5122	s.o.
42 / 1067	30 / 762	36 / 914	2221	2221	5898	s.o.
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067	2339	2339	6166	s.o.
51 / 1295	24 / 610	30 / 762	2758	2758	7176	s.o.
51 / 1295	24 / 610	36 / 914	2935	2935	7794	s.o.
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067	3101	3101	8973	s.o.
51 / 1295	30 / 762	30 / 762	2897	2897	7314	s.o.
51 / 1295	30 / 762	36 / 914	3073	3073	7932	s.o.
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067	3243	3243	9114	s.o.
			7 UTILISATEURS (07)			
42 / 1067	24 / 610	30 / 762	2384	2384	5902	s.o.
42 / 1067	24 / 610	36 / 914	2517	2517	6806	s.o.
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067	2652	2652	7116	s.o.
42 / 1067	30 / 762	30 / 762	2499	2499	6014	s.o.
42 / 1067	30 / 762	36 / 914	2633	2633	6923	s.o.
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067	2767	2767	7227	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X L C S

Cloisons pour carrel – simples
(suite)DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

H	P	Largeur par utilisateur
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

CARREL EN PLACAGE (SS) (SUITE)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
7 UTILISATEURS (07) (SUITE)			
3268	3268	8422	s.o.
3476	3476	9140	s.o.
3668	3668	10521	s.o.
3437	3437	8589	s.o.
3641	3641	9310	s.o.
3836	3836	10687	s.o.
8 UTILISATEURS (08)			
2755	2755	6776	s.o.
2909	2909	7810	s.o.
3060	3060	8163	s.o.
2889	2889	6909	s.o.
3043	3043	7946	s.o.
3195	3195	8297	s.o.
3777	3777	9667	s.o.
4014	4014	10492	s.o.
4236	4236	12064	s.o.
3973	3973	9864	s.o.
4209	4209	10686	s.o.
4431	4431	12263	s.o.
CARREL EN PLACAGE ET RETOUR AVEC VERRE (SG)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
2 UTILISATEURS (02)			
798	859	1802	s.o.
837	896	2061	s.o.
876	935	2151	s.o.
830	890	1834	s.o.
867	929	2095	s.o.
906	968	2183	s.o.
1102	1165	2575	s.o.
1164	1220	2780	s.o.
1217	1277	3175	s.o.
1193	1256	2669	s.o.
1253	1312	2872	s.o.
1309	1370	3267	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

XLCS

Cloisons pour carrel – simples
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

CARREL EN PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG) (SUITE)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
3 UTILISATEURS (03)			
1445	1564	2952	s.o.
1501	1622	3339	s.o.
1558	1679	3473	s.o.
1505	1626	3013	s.o.
1561	1681	3401	s.o.
1621	1740	3532	s.o.
1996	2114	4206	s.o.
2083	2206	4512	s.o.
2166	2287	5104	s.o.
2183	2303	4391	s.o.
2268	2390	4699	s.o.
2354	2473	5289	s.o.
4 UTILISATEURS (04)			
2087	2268	4100	s.o.
2165	2347	4617	s.o.
2240	2423	4791	s.o.
2183	2360	4190	s.o.
2261	2437	4708	s.o.
2336	2514	4885	s.o.
2889	3070	5834	s.o.
3006	3188	6246	s.o.
3119	3299	7032	s.o.
3167	3347	6114	s.o.
3285	3464	6522	s.o.
3398	3578	7310	s.o.
5 UTILISATEURS (05)			
2733	2974	5245	s.o.
2828	3070	5893	s.o.
2926	3165	6115	s.o.
2857	3098	5371	s.o.
2953	3192	6014	s.o.
3049	3290	6237	s.o.
3780	4023	7464	s.o.
3932	4170	7980	s.o.
4070	4312	8964	s.o.
4154	4395	7833	s.o.
4299	4541	8348	s.o.
4439	4678	9331	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X L C S

Cloisons pour carrel – simples
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067

42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067

51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067

42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067

51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067

42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067

51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914

PRIX

CARREL EN PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG) (SUITE)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
--------------------	--------------------

6 UTILISATEURS (06)

3377	3681
3491	3795
3608	3908

3532	3833
3647	3947
3764	4065

4675	4978
4854	5153
5022	5323

5139	5440
5315	5615
5485	5786

7 UTILISATEURS (07)

4023	4384
4157	4517
4290	4654

4209	4570
4343	4703
4476	4837

5568	5931
5773	6139
5969	6334

6125	6484
6333	6690
6524	6888

8 UTILISATEURS (08)

4668	5090
4821	5243
4974	5398

4885	5305
5038	5459
5190	5612

6464	6886
6698	7122
6923	7342

7110	7533
7344	7767

CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
--------------------	--------------------

6394	s.o.
7171	s.o.
7434	s.o.

6548	s.o.
7325	s.o.
7588	s.o.

9095	s.o.
9707	s.o.
10892	s.o.

9557	s.o.
10173	s.o.
11355	s.o.

7542	s.o.
8446	s.o.
8755	s.o.

7726	s.o.
8634	s.o.
8939	s.o.

10723	s.o.
11443	s.o.
12821	s.o.

11279	s.o.
11998	s.o.
13376	s.o.

8689	s.o.
9726	s.o.
10077	s.o.

8904	s.o.
9941	s.o.
10295	s.o.

12353	s.o.
13176	s.o.
14750	s.o.

12999	s.o.
13825	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

XLCS

Cloisons pour carrel – simples
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

CARREL EN VERRE (GG)	
CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
2 UTILISATEURS (02)	
1548	1608
1697	1757
1830	1891
1580	1638
1728	1789
1860	1921
2177	2235
2426	2485
2640	2700
2267	2326
2517	2578
2731	2794
3 UTILISATEURS (03)	
2494	2615
2721	2841
2917	3040
2557	2678
2781	2904
2980	3099
3532	3652
3907	4027
4231	4349
3719	3839
4093	4212
4417	4536
4 UTILISATEURS (04)	
3444	3623
3743	3925
4008	4188
3535	3718
3834	4015
4101	4283
4891	5072
5390	5571
5820	6001
5167	5349
5669	5847
6096	6281

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

CARREL EN VERRE (GG) (SUITE)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
5 UTILISATEURS (05)	
4394	4630
4765	5006
5097	5337
4514	4755
4889	5129
5220	5460
6249	6490
6871	7113
7410	7651
6619	6859
7245	7483
7778	8023
6 UTILISATEURS (06)	
5338	5640
5791	6090
6184	6484
5492	5794
5944	6242
6339	6639
7607	7907
8357	8657
9000	9300
8068	8369
8818	9121
9460	9764
7 UTILISATEURS (07)	
6287	6650
6812	7172
7274	7636
6473	6831
6997	7358
7459	7821
8965	9326
9839	10197
10589	10950
9519	9881
10391	10755
11144	11506

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X L C S

Cloisons pour carrel – simple (suite)

DIMENSIONS
PO / MM



H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

CARREL EN VERRE (GG) (SUITE)	
CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
8 UTILISATEURS (08)	
7233	7655
7833	8257
8363	8784
7451	7872
8050	8473
8578	9001
10322	10743
11321	11742
12180	12602
10970	11391
11967	12388
12827	13250

XLCSA

Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – simples

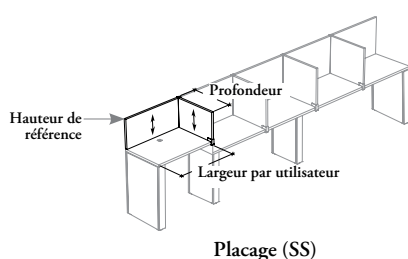

Ces cloisons pour carrel divisent l'espace sur les rallonges conformes à l'ADA.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Éléments d'écran en verre et/ou en placage, colonnes, profilés (pour écran en verre), raccords de surfaces de travail, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple (XL TSA), écran-support d'extrémité pour carrel – placage (XLCFS) et écrans d'extrémité (XLCEG / XLCES).

REMARQUES

Il faut sélectionner l'option de montage Conforme à l'ADA (A) lorsqu'on commande un écran d'extrémité pour carrel ou un écran-support d'extrémité pour carrel afin d'assurer la compatibilité avec les cloisons conformes à l'ADA.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS), seules les finitions en Stratifié Source et en Flintwood pour la cloison arrière sont offertes.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS) avec cloison arrière en Stratifié Source, seule la finition en Stratifié Source pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS) avec cloison arrière en Flintwood, seule la finition en Flintwood pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en placage avec retour en verre (SG), seules les finitions en Stratifié Source et en Flintwood pour la cloison arrière sont offertes.

Si l'on opte pour une carrel en placage avec retour en verre (SG), seule la finition en verre satiné (FB) pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en verre (GG), seule la finition en verre satiné (FB) de la cloison arrière et de la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour des coins arrondis (R), toutes les options avec finition en Flintwood **ne sont pas** offertes.

Les panneaux en placage font 1 po d'épaisseur, et le verre trempé, offert en finition satinée (FB) seulement, fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

Tous les écrans commandés doivent avoir la même hauteur de référence.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration de la carrel	Hauteur de référence	Profondeur	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur
SS Placage	42 Écran de 9 po haut.	24, 30	01	36, 42
SG Placage avec retour en verre	51 Écran de 18 po de haut.			
GG Verre				

COMMANDE TYPE

XLCSA SS	42	24	01	36
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Coins	Finition de la cloison arrière	Finition de la cloison latérale	Finition de la quincaillerie
R Arrondis	FB Verre satiné Stratifié Source Flintwood	FB Verre satiné Stratifié Source Flintwood	Foundation
S Standard (illustré)			Mica Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

R	XS	XS	60
----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X L C S A

Cloisons conformes à
l'ADA pour carrel –
simples (suite)DIMENSIONS
PO / MM

H	D	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

CARREL EN PLACAGE (SS)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
1 UTILISATEUR (01)			
329	329	1251	s.o.
335	335	1284	s.o.
335	335	1281	s.o.
343	343	1314	s.o.
488	488	1825	s.o.
514	514	1915	s.o.
514	514	1887	s.o.
537	537	1974	s.o.


CARREL EN PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
1 UTILISATEUR (01)			
622	682	1118	s.o.
628	688	1148	s.o.
632	692	1127	s.o.
638	699	1163	s.o.
802	864	1540	s.o.
828	888	1630	s.o.
878	937	1613	s.o.
903	963	1705	s.o.

CARREL EN VERRE (GG)			
CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)			
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)		
1 UTILISATEUR (01)			
1017	1076		
1068	1130		
1024	1088		
1082	1139		
1333	1395		
1421	1484		
1411	1470		
1497	1557		

42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

XLCD

Cloisons pour carrel – doubles

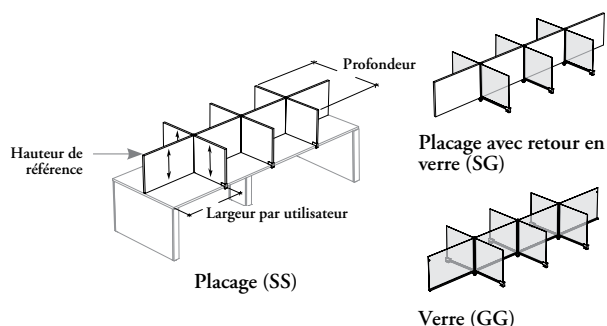

Ces cloisons pour carrel divisent l'espace sur les tables de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Éléments d'écran en verre et/ou en placage, colonnes, profilés (pour écran en verre), raccords de surfaces de travail, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Tables de bibliothèque – doubles (XLTDs), écran-support d'extrémité pour carrel – placage (XLCFS) et écrans d'extrémité (XLCEG / XLCES).

REMARQUES

Le nombre d'utilisateurs et la largeur par utilisateur sélectionnés pour les cloisons pour carrel et pour la table de bibliothèque doivent correspondre.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS), seules les finitions en Stratifié Source et en Flintwood pour la cloison arrière sont offertes.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS) avec cloison arrière en Stratifié Source, seule la finition en Stratifié Source pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS) avec cloison arrière en Flintwood, seule la finition en Flintwood pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en placage avec retour en verre (SG), seules les finitions en Stratifié Source et en Flintwood pour la cloison arrière sont offertes.

Si l'on opte pour une carrel en placage avec retour en verre (SG), seule la finition en verre satiné (FB) pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en verre (GG), seule la finition en verre satiné (FB) de la cloison arrière et de la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour des coins arrondis (R), toutes les options avec finition en Flintwood **ne sont pas** offertes.

Les panneaux en placage font 1 po d'épaisseur, et le verre trempé, offert en finition satinée (FB) seulement, fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

Tous les écrans commandés doivent avoir la même hauteur de référence.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration de la carrel	Hauteur de référence	Profondeur	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur
SS Placage	42 Écran de 13 po haut.	48, 60	04, 06, 08, 10, 12, 14, 16	30, 36, 42
SG Placage avec retour en verre	51 Écran de 22 po de haut.			
GG Verre				

COMMANDE TYPE

XLCD SS	42	60	12	30
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Coins	Finition de la cloison arrière	Finition de la cloison latérale	Finition de la quincaillerie
R Arrondis	FB Verre satiné Stratifié Source Flintwood	FB Verre satiné Stratifié Source Flintwood	Foundation
S Standard (illustré)			Mica Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

S	XS	XS	60
----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X L C D

Cloisons pour carrel – doubles
(suite)DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PRIX

CARREL EN PLACAGE (SS)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
4 UTILISATEURS (04)			
660	660	2623	s.o.
701	701	2880	s.o.
738	738	2968	s.o.
701	701	2710	s.o.
738	738	2967	s.o.
775	775	3056	s.o.
902	902	3638	s.o.
961	961	3844	s.o.
1017	1017	4236	s.o.
959	959	3903	s.o.
1017	1017	4109	s.o.
1072	1072	4503	s.o.
6 UTILISATEURS (06)			
1170	1170	4590	s.o.
1225	1225	4977	s.o.
1285	1285	5108	s.o.
1249	1249	4760	s.o.
1303	1303	5148	s.o.
1360	1360	5280	s.o.
1592	1592	6333	s.o.
1680	1680	6640	s.o.
1767	1767	7232	s.o.
1708	1708	6863	s.o.
1796	1796	7176	s.o.
1881	1881	7764	s.o.
8 UTILISATEURS (08)			
1679	1679	6552	s.o.
1754	1754	7071	s.o.
1831	1831	7247	s.o.
1793	1793	6814	s.o.
1868	1868	7333	s.o.
1946	1946	7510	s.o.
2284	2284	9026	s.o.
2401	2401	9437	s.o.
2514	2514	10225	s.o.
2460	2460	9826	s.o.
2575	2575	10234	s.o.
2687	2687	11022	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

XLCD

Cloisons pour carrel – doubles
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

			CARREL EN PLACAGE (SS)			
			CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
			Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
H	P	Largeur par utilisateur	10 UTILISATEURS (10)			
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762	2187	2187	8522	s.o.
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	2281	2281	9167	s.o.
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	2381	2381	9387	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762	2342	2342	8868	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	2436	2436	9512	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	2531	2531	9732	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762	2978	2978	11721	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	3124	3124	12234	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	3264	3264	13216	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762	3207	3207	12782	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	3354	3354	13294	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	3491	3491	14281	s.o.
			12 UTILISATEURS (12)			
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762	2696	2696	10488	s.o.
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	2809	2809	11260	s.o.
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	2926	2926	11525	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762	2887	2887	10922	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	2999	2999	11698	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	3115	3115	11961	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762	3668	3668	14413	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	3848	3848	15029	s.o.
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	4014	4014	16212	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762	3958	3958	15742	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	4130	4130	16359	s.o.
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	4299	4299	17543	s.o.
			14 UTILISATEURS (14)			
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762	3205	3205	12453	s.o.
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	3336	3336	13358	s.o.
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	3473	3473	13665	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762	3434	3434	12972	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	3566	3566	13875	s.o.
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	3698	3698	14185	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X L C D

Cloisons pour carrel – doubles
(suite)DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PRIX

CARREL EN PLACAGE (SS)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
14 UTILISATEURS (14) (SUITE)			
4362	4362	17106	s.o.
4569	4569	17824	s.o.
4760	4760	19204	s.o.
4704	4704	18702	s.o.
4911	4911	19421	s.o.
5106	5106	20803	s.o.
16 UTILISATEURS (16)			
3712	3712	14420	s.o.
3864	3864	15456	s.o.
4020	4020	15809	s.o.
3981	3981	15025	s.o.
4130	4130	16062	s.o.
4286	4286	16410	s.o.
5052	5052	19800	s.o.
5289	5289	20620	s.o.
5513	5513	22196	s.o.
5454	5454	21659	s.o.
5688	5688	22482	s.o.
5913	5913	24056	s.o.
CONFIGURATION EN PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG) (SUITE)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
4 UTILISATEURS (04)			
1210	1329	2213	s.o.
1249	1367	2471	s.o.
1285	1404	2560	s.o.
1271	1390	2276	s.o.
1309	1428	2534	s.o.
1348	1466	2624	s.o.
1670	1789	3142	s.o.
1728	1848	3347	s.o.
1785	1905	3742	s.o.
1854	1973	3326	s.o.
1913	2031	3531	s.o.
1969	2086	3927	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

XLCD

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PRIX

CONFIGURATION EN PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG) (SUITE)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
6 UTILISATEURS (06)			
2264	2502	3772	s.o.
2320	2559	4160	s.o.
2381	2615	4290	s.o.
2390	2628	3896	s.o.
2447	2683	4286	s.o.
2505	2742	4420	s.o.
3131	3370	5338	s.o.
3218	3454	5648	s.o.
3301	3538	6239	s.o.
3496	3735	5708	s.o.
3585	3825	6013	s.o.
3668	3907	6606	s.o.
8 UTILISATEURS (08)			
3320	3677	5329	s.o.
3397	3750	5845	s.o.
3473	3827	6022	s.o.
3508	3864	5518	s.o.
3584	3941	6035	s.o.
3661	4020	6211	s.o.
4590	4949	7535	s.o.
4708	5066	7947	s.o.
4819	5176	8735	s.o.
5143	5497	8087	s.o.
5259	5615	8497	s.o.
5372	5727	9285	s.o.
10 UTILISATEURS (10)			
4374	4850	6887	s.o.
4468	4944	7533	s.o.
4565	5039	7753	s.o.
4625	5103	7140	s.o.
4721	5198	7786	s.o.
4817	5293	8006	s.o.
6050	6527	9732	s.o.
6199	6675	10247	s.o.
6338	6815	11231	s.o.
6785	7262	10467	s.o.
6933	7410	10982	s.o.
7071	7548	11966	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X L C D

Cloisons pour carrel – doubles
(suite)DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PRIX

CONFIGURATION EN PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG) (SUITE)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
--------------------	--------------------

12 UTILISATEURS (12)

5428	6022
5542	6140
5657	6255
5745	6339
5858	6453
5974	6568
7512	8108
7688	8283
7853	8450
8431	9025
8608	9203
8774	9367

14 UTILISATEURS (14)

6481	7197
6616	7333
6750	7465
6862	7574
6997	7712
7129	7845
8972	9687
9177	9892
9374	10086
10076	10788
10277	10995
10475	11192

16 UTILISATEURS (16)

7538	8370
7691	8524
7845	8678
7982	8815
8136	8967
8286	9121
10434	11267
10668	11500
10892	11725
11718	12550
11954	12788
12176	13011

CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
--------------------	--------------------

8444	s.o.
9219	s.o.
9484	s.o.
8761	s.o.
9537	s.o.
9801	s.o.
11927	s.o.
12547	s.o.
13726	s.o.
12848	s.o.
13466	s.o.
14647	s.o.
10002	s.o.
10905	s.o.
11214	s.o.
10381	s.o.
11285	s.o.
11594	s.o.
14125	s.o.
14845	s.o.
16223	s.o.
15228	s.o.
15948	s.o.
17325	s.o.
11556	s.o.
12593	s.o.
12945	s.o.
12001	s.o.
13034	s.o.
13389	s.o.
16322	s.o.
17144	s.o.
18721	s.o.
17606	s.o.
18430	s.o.
20005	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

XLCD

Cloisons pour carrel – doubles
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PRIX

CONFIGURATION EN VERRE (GG)	
CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
4 UTILISATEURS (04)	
1959	2076
2108	2228
2239	2357
2021	2140
2169	2289
2304	2423
2742	2862
2991	3111
3207	3326
2927	3045
3176	3293
3392	3511
6 UTILISATEURS (06)	
3317	3556
3538	3777
3740	3975
3443	3681
3666	3906
3864	4103
4666	4908
5043	5280
5364	5601
5034	5272
5409	5648
5731	5968
8 UTILISATEURS (08)	
4672	5030
4972	5330
5238	5594
4863	5220
5163	5519
5427	5786
6592	6949
7093	7450
7520	7877
7144	7499
7642	8001
8071	8429

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X L C D

Cloisons pour carrel – doubles
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PRIX

CONFIGURATION EN VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB) (SUITE)

Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
10 UTILISATEURS (10)	
6033	6505
6404	6883
6735	7211
6284	6760
6659	7132
6988	7465
8517	8992
9140	9618
9679	10152
9250	9728
9874	10353
10414	10889
12 UTILISATEURS (12)	
7388	7984
7840	8433
8234	8830
7706	8301
8153	8748
8552	9146
10441	11036
11194	11786
11835	12429
11361	11955
12110	12707
12754	13349
14 UTILISATEURS (14)	
8747	9459
9273	9985
9732	10448
9125	9839
9650	10364
10112	10825
12369	13081
13242	13956
13992	14706
13470	14184
14345	15057
15094	15808

Suite de la grille de prix à la page suivante.

X L C D

Cloisons pour carrel – doubles
(suite)


DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

CONFIGURATION EN VERRE (GG) (SUITE)			CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)	
			Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
16 UTILISATEURS (16)				
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762	10106	10939
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	10705	11537
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	11234	12064
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762	10546	11381
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	11145	11978
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	11674	12507
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762	14291	15125
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	15292	16123
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	16149	16981
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762	15575	16410
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	16578	17410
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	17434	18266

XLCD A

Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – doubles

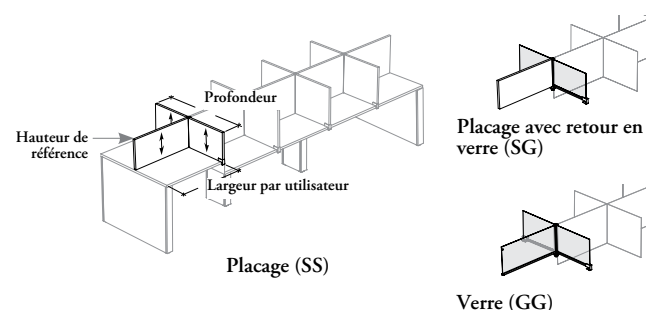

Ces cloisons pour carrel divisent l'espace sur les rallonges conformes à l'ADA.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Éléments d'écran en verre et/ou en placage, colonnes, profilés (pour écran en verre), raccords de surfaces de travail, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double (XLTD A), écran-support d'extrémité pour carrel – placage (XLCFS) et écrans d'extrémité (XLCEG / XLCES).

REMARQUES

Il faut sélectionner l'option de montage Conforme à l'ADA (A) lorsqu'on commande un écran d'extrémité pour carrel ou un écran-support d'extrémité pour carrel afin d'assurer la compatibilité avec les cloisons conformes à l'ADA.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS), seules les finitions en Stratifié Source et en Flintwood pour la cloison arrière sont offertes.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS) avec cloison arrière en Stratifié Source, seule la finition en Stratifié Source pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en placage (SS) avec cloison arrière en Flintwood, seule la finition en Flintwood pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en placage avec retour en verre (SG), seules les finitions en Stratifié Source et en Flintwood pour la cloison arrière sont offertes.

Si l'on opte pour une carrel en placage avec retour en verre (SG), seule la finition en verre satiné (FB) pour la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour une carrel en verre (GG), seule la finition en verre satiné (FB) de la cloison arrière et de la cloison latérale est offerte.

Si l'on opte pour des coins arrondis (R), toutes les options avec finition en Flintwood **ne sont pas** offertes.

Les panneaux en placage font 1 po d'épaisseur, et le verre trempé, offert en finition satinée (FB) seulement, fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

Tous les écrans commandés doivent avoir la même hauteur de référence.

Toutes les options **ne sont pas** offertes dans le programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration de la carrel	Hauteur de référence	Profondeur	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur
SS Placage	42 Écran de 9 po haut.	48, 60	02	36, 42
SG Placage avec retour en verre	51 Écran de 18 po de haut.			
GG Verre				

COMMANDE TYPE

XLCD A SS	42	60	02	36
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Coins	Finition de la cloison arrière	Finition de la cloison latérale	Finition de la quincaillerie
R Arrondis	FB Verre satiné Stratifié Source Flintwood	FB Verre satiné Stratifié Source Flintwood	Foundation
S Standard (illustré)			Mica Accent

COMMANDE TYPE (SUITE)

S	XS	XS	60
----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

X L C D A

Cloisons conformes à
l'ADA pour carrel –
doubles (suite)DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PRIX

CONFIGURATION EN PLACAGE (SS)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
2 UTILISATEURS (02)			
447	447	1793	s.o.
454	454	1826	s.o.
462	462	1856	s.o.
465	465	1888	s.o.
647	647	2595	s.o.
674	674	2683	s.o.
696	696	2708	s.o.
720	720	2797	s.o.

CONFIGURATION EN PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)			
CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)	Coins standard (S)	Coins arrondis (R)
2 UTILISATEURS (02)			
1030	1145	1524	s.o.
1035	1151	1557	s.o.
1051	1170	1546	s.o.
1057	1175	1580	s.o.
1279	1397	2016	s.o.
1303	1423	2105	s.o.
1428	1548	2165	s.o.
1452	1574	2257	s.o.

CONFIGURATION EN VERRE (GG)			
CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)			
Coins standard (S)	Coins arrondis (R)		
2 UTILISATEURS (02)			
1423	1541		
1475	1594		
1446	1564		
1499	1616		
1812	1932		
1895	2017		
1961	2080		
2047	2165		

XLASG

Écran complémentaire – verre



Cet écran divise l'espace central et s'avère une solution de rechange plus légère et sans cadre à l'écran complémentaire avec cadre.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un écran en verre, cadre-support, et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Le verre trempé, offert en finition givrée (FT) et satinée (FB) fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

Dans les aménagements pour un ou deux utilisateurs, la largeur de l'écran doit être sur module et suivre les sections de la surface de travail.

Toutes les finitions du verre ne sont pas offertes dans le programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du verre	Finition du cadre
09 Conforme à l'ADA (hauteur de référence de 42 po)	30, 36, 42 (1 utilisateur)	Verre standard	Foundation
13 Standard (hauteur de référence de 42 po)	60, 72, 84 (2 utilisateurs)	FB Satiné	Mica
		FT Givré	Accent

COMMANDE TYPE

XLASG 09	42	FB	60
-----------------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	84 / 2134

PRIX

VERRE GIVRÉ (FT)	VERRE SATINÉ (FB)
368	448
406	496
368	452
410	510
452	573
577	746
690	893
802	1037

Cet écran divise l'espace central et s'avère une solution de rechange plus légère et sans cadre à l'écran complémentaire avec cadre.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en placage, cadre-support, et quincaillerie de montage.

REMARQUES


Le panneau en placage fait 11/16 po d'épaisseur.

Dans les aménagements pour un ou deux utilisateurs, la largeur de l'écran doit être sur module et suivre les sections de la surface de travail.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.



X L A S S Écran complémentaire – placage



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'écran	Finition du cadre
09 Conforme à l'ADA (hauteur de référence de 42 po)	30, 36, 42 (1 utilisateur) 60, 72, 84 (2 utilisateurs)	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Accent
13 Standard (hauteur de référence de 42 po)			

COMMANDE TYPE

XLASS 09	42	XG	60
----------	----	----	----

DIMENSIONS PO / MM


H	La
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	84 / 2134

PRIX

STRATIFIÉ SOURCE	FLINTWOOD
266	892
293	945
262	908
284	1081
310	1146
389	1423
428	1686
471	1871

X L A F G

Écran complémentaire avec cadre – vitré



Cet écran divise l'espace central.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux panneaux intercalaires en verre, profilés, et quincaillerie de montage.

REMARQUES

La finition givrée (FT) est constituée de verre trempé gravé d'un seul côté qui est orienté vers l'intérieur du poste de travail et qui donne un effet satiné (FB) s'il est orienté plutôt vers l'extérieur.

Dans les aménagements pour un ou deux utilisateurs, l'écran doit être installé sur module en largeur et suivre les sections de la surface de travail.

Toutes les finitions du vitrage ne sont pas offertes dans le programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du verre	Finition du cadre
09 Conforme à l'ADA (hauteur de référence de 42 po)	30, 36, 42 (1 utilisateur)	Verre standard	Foundation
13 Standard (hauteur de référence de 42 po)	60, 72, 84 (2 utilisateurs)	FT Givré	Mica
		Verre peint sur l'envers	Accent

COMMANDE TYPE

XLAFG 13	84	K1	52
-----------------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	84 / 2134

PRIX

Verre givré (FT) / Verre peint sur l'envers
490
537
518
581
647
896
1025
1156

Cet écran divise l'espace central.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux panneaux intercalaires en tissu, profilés, et quincaillerie de montage.

REMARQUES


Les deux côtés de l'écran sont recouverts du même tissu.

Dans les aménagements pour un ou deux utilisateurs, l'écran doit être installé sur module en largeur et suivre les sections de la surface de travail.



XLAFF

Écran complémentaire avec cadre – tissu



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'élément	Finition du cadre
09 Conforme à l'ADA (hauteur de référence de 42 po)	30, 36, 42 (1 utilisateur) 60, 72, 84 (2 utilisateurs)	Panneau en tissu	Foundation Mica Accent
13 Standard (hauteur de référence de 42 po)			

COMMANDE TYPE

XLAFF 09	36	E382	60
----------	----	------	----

DIMENSIONS PO / MM

H	La
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	84 / 2134

PRIX


Catégorie de tissu A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
367	385	409	425	468	509	542	572
388	402	427	450	498	546	581	617
390	408	431	450	492	536	570	602
408	425	452	472	519	567	602	638
431	445	475	499	551	604	644	684
529	553	593	627	700	773	828	885
570	594	636	675	757	839	902	963
601	634	682	722	808	895	962	1025

électricité, éclairage et
communication

tableau d'ensemble électricité, éclairage et communication


XPLRL Lampe de lecture DEL

Page 348




XPPC Module cubique d'alimentation

Page 349




XPFP Module d'alimentation affleurant 

Page 350

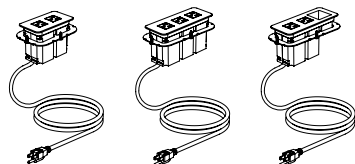


XPBP Module d'alimentation Below 

Page 351



XPEPP Barre multiprise sous surface de travail

Page 352




XPCB Boîtier de communication

Page 353



XPEPB Boîtier d'alimentation

Page 354



XPEPET Boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques

Page 355





tableau d'ensemble électricité, éclairage et communication


XPEPH Câble d'alimentation

Page 356




XPEPBF Dispositif d'alimentation par la base

Page 357




XPEHE Câble d'alimentation prolongateur

Page 358




XPLKP Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque

Page 359




XPLKA Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque

Page 360




XPLBF Dispositif prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque

Page 361



XPWLA Cache-fils – pied arqué

Page 362



XPWLS Cache-fils – pied élané

Page 363




tableau d'ensemble électricité, éclairage et communication


XPWPA Cache-fils – pied Thesis

Page 364




XPWPP Colonnnette pour alimentation par la base

Page 365



XPWFB Couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher

Page 366




XPWC Serre-fils

Page 367




XPWET Chemin de câbles électriques

Page 368



XPWCT Chemin de câbles

Page 369




XP G QX Passe-fils Duo – carré

Page 370



XP G P C Capuchon pour ouverture de gestion du câblage

Page 371



Xpress

X P L R L
Lampe de lecture DEL

Cette lampe se fixe dans l’anneau du passe-fils carré placé au-dessus de la surface de travail. Elle procure un éclairage direct et donne un accès rapide à la prise de courant, ainsi qu’aux ports de chargement USB à la hauteur du plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une lampe de lecture, un passe-fils carré, une prise de courant, deux ports de chargement USB (selon les spécifications), et un anneau de fixation vissable.

REMARQUES

S’installe dans l’anneau du passe-fils carré.
La découpe carrée doit être commandée avec la surface de travail pour permettre l’installation de la lampe de lecture DEL.
Ne peut être installée sur les tables à plateau basculant et les tables avec pieds repliables.
S’utilise sur les surfaces de travail simples d’au moins 24 po de profondeur ou les surfaces de travail doubles d’au moins 48 po de profondeur.
Utilise la technologie de l’éclairage à DEL à profil plat pour réduire les reflets et les ombres.
Éclairage (blanc froid) sans éblouissement dans une large zone.
Éclairage DEL qui génère 900 lux sur la surface de travail avec une consommation de 8 watts.

Prise pratique de 11,8 A pour charger un appareil mobile (ordinateur portable, téléphone cellulaire, tablette, etc.).


Chaque port USB comprend un port USB-A et un port USB-C pour le rechargement des appareils mobiles uniquement.

Le port USB-A fournit un maximum de 10 W (5 VCC), lorsqu’un seul port est utilisé.

Le port USB-C fournit un maximum de 18 W (5 à 12 VCC), lorsqu’un seul port est utilisé (il prend en charge la fonction de recharge rapide sur certains appareils).

Maximum combiné de sortie de 15 W (5 VCC) lorsque deux ports sont utilisés simultanément.

Lorsque deux ports sont utilisés simultanément, la fonction de charge rapide est désactivée.



OPTIONS

Style de fiche	Option USB	Options de montage	Finition de la lampe
A Standard	S Port USB standard (18 W combiné)	Q Découpe carrée	26 Soft Gris

COMMANDE TYPE

XPLRL A	S	Q	26
---------	---	---	----

OPTION USB	PRIX
S	750

Module cubique d'alimentation

Le module cubique d'alimentation peut se fixer au-dessus ou sous la surface de travail. Il donne facilement accès aux prises d'alimentation et de communication et aux ports USB.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un module cubique d'alimentation, un anneau de fixation vissable ou une ferrure sous surface de travail (selon les spécifications), un anneau de passe-fils carré et quincaillerie de montage (selon les spécifications).

REMARQUES

Si l'on opte pour une installation à la hauteur du plan de travail, une découpe carrée (Q) doit être commandée pour permettre l'installation du module d'alimentation cubique dans l'anneau du passe-fils carré.

Si l'on opte pour une installation sous surface de travail (U), le module d'alimentation cubique s'installe à l'aide de la ferrure de montage et de sa quincaillerie.

Plaque frontale voix-données **non** comprise (le cas échéant).

Chaque port USB comprend un port USB-A et un port USB-C pour le rechargement uniquement.

Le port USB-A fournit un maximum de 10 W (5 VCC) lorsqu'un seul port est utilisé.

Port USB de capacité standard (S):

Le port USB-C fournit un maximum de 18 W (5 à 12 VCC) lorsqu'un seul port est utilisé.

Maximum combiné de sortie de 15 W lorsque deux ports sont utilisés simultanément (USB-A : 5 W; USB-C : 10 W).

Port USB de grande capacité (H):

Le port USB-C fournit un maximum de 65 W (5 à 20 VCC) lorsqu'un seul port est utilisé.


En raison des limitations liées à la conception du module : maximum combiné de sortie de 30 W lorsque deux ports sont utilisés simultanément (USB-A : 10 W; USB-C : 20 W).

Puissance réduite lorsque les deux ports sont utilisés **ne permettant pas** la recharge d'ordinateurs portable ni la recharge rapide de certains téléphones et certaines tablettes nécessitant plus de 5 VCC.

Port USB-C pouvant recharger un ordinateur portable (65 W max.) et offrir la recharge rapide lorsqu'un seul port est utilisé.

Prise simple offerte en finition Soft Gris.

Le cordon d'alimentation est recouvert de tissu gris.

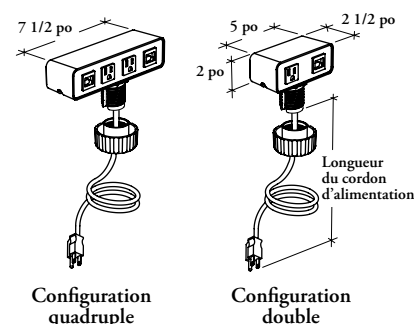

OPTIONS

Type de fiche	Configuration		Option de montage	Longueur du cordon d'alim. (Pouces)	Pays d'installation	Finition du boîtier et de la façade
A Standard	D101N	Double – 1 alim./0 USB/ 1 comm.	Q Découpe carrée U Montage sous surface de travail	120, 180	A Canada/É.-U.	Foundation Mica Accent
	D120S	Double – 1 alim./2 USB/ 0 comm. – port USB de capacité standard				
	D200N	Double – Alimentation seul.				
	Q202N	Quadruple – 2 alim./0 USB/ 2 comm.				
	Q221H	Quadruple – 2 alim./2 USB/ 1 comm. – port USB de grande capacité				
	Q221S	Quadruple – 2 alim./2 USB/ 1 comm. – port USB de capacité standard				
	Q240S	Quadruple – 2 alim./4 USB/ 0 comm. – port USB de capacité standard				
	Q320H	Quadruple – 3 alim./2 USB/ 0 comm. – port USB de grande capacité				
	Q320S	Quadruple – 3 alim./2 USB/ 0 comm. – port USB de capacité standard				

COMMANDE TYPE

XPPC A	D101N	Q	120	A	52
--------	-------	---	-----	---	----

DIMENSIONS

PO / MM

Lo
120 / 3048
180 / 4572

PRIX


CONFIGURATION

D101N	D120S	D200N	Q202N	Q221S	Q221H	Q240S	Q320S	Q320H
301	376	277	422	499	581	574	445	527
370	445	347	491	567	649	642	515	597

Xpress

X P F P

Module d'alimentation affleurant

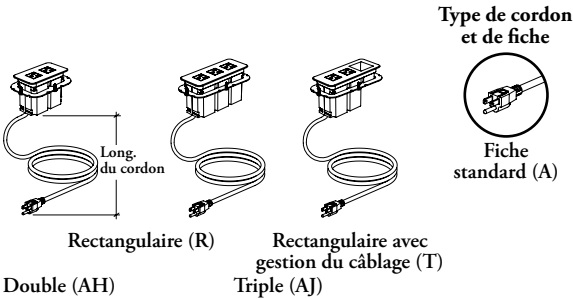

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 module d'alimentation affleurant et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Non disponible à Chicago.

Sortie USB-A : 5 V CC; 2,1 A (12 W).

Sortie USB-C : 5 à 12 V CC (18 W).

Sortie USB-C : 5 à 20 V CC; 3,25 A (65 W).

Le cordon est recouvert de tissu gris et ne contient pas de PVC.

OPTIONS

Type de cordon et de fiche	Style de plaque	Découpe pour module d'alimentation	Configuration	Longueur du cordon	Pays d'installation	Finition des réceptacles	Finition de la plaque
A Fiche standard	R Rectangulaire	AH Double	AJ 1 alim. / 1 USB-A+C (65 W)	072, 120, 180	A Canada/É.-U.	YA Coordonnée Atrium White	Foundation
	T Rectangulaire avec gestion du câblage	AJ Triple	AM 1 alim. / 1 USB-A+C (18 W)			YS Coordonnée Soft Gris	Mica
			AS 2 alimentations			YY Coordonnée Ebony	Accent
			AZ 2 alim. / 1 USB-A+C (65 W)				
			BA 2 alim. / 1 USB-A+C (18 W)				
			BJ 3 alimentations				

COMMANDE TYPE

XPFP A	R	AH	AJ	072	A	YY	52
--------	---	----	----	-----	---	----	----

DIMENSIONS
PO / MM

Longueur du cordon
72 / 1829
120 / 3048
180 / 4572

PRIX

FICHE STANDARD (A)					
RECTANGULAIRE (R)					
DOUBLE (AH)			TRIPLE (AJ)		
2 alim. (AS)	1 alim. / 1USB-A+C (18 W) (AM)	1 alim. / 1USB-A+C (65 W) (AJ)	3 alim. (BJ)	2 alim. / 1USB-A+C (18W) (BA)	2 alim. / 1USB-A+C (65W) (AZ)
175	270	353	207	284	365
196	291	373	228	305	386
219	315	397	252	329	410

RECTANGULAIRE AVEC GESTION DU CÂBLAGE (T)			
TRIPLE (AJ)			
2 alim. (AS)	1 alim. / 1USB-A+C (18 W) (AM)	1 alim. / 1USB-A+C (65 W) (AJ)	
175	270	353	
196	291	373	
219	315	397	

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 module d'alimentation Below, connecteur Keystone HDMI Atrium White ou Ebony (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Non disponible à Chicago.

Sortie USB-A : 5 V CC; 2,1 A (12 W).

Sortie USB-C : 5 à 12 V CC (18 W).

Sortie USB-C : 5 à 20 V CC; 3,25 A (65 W).


Le cordon est recouvert de tissu gris et ne contient pas de PVC.

Module d'alimentation Below

Type de cordon et de fiche



Fiche standard (A)



OPTIONS

Type de cordon et de fiche	Option de montage	Configuration	Longueur du cordon	Pays d'installation	Finition des réceptacles	Finition de la plaque	Finition de la ferrure
A Fiche standard	U Sous la surface – standard	RA 1 alim. / 1 USB-A+C (65 W) / 1 alimentation arrière RB 1 alim./ 1 USB-A+C (18 W) / 1 alimentation arrière RC 2 alim. / 1 alimentation arrière	072, 120, 180	A Canada/É.-U.	YA Coordonnée Atrium White YS Coordonnée Soft Gris YY Coordonnée Ebony	Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XPBP A	U	RA	072	A	YY	52	52
--------	---	----	-----	---	----	----	----

DIMENSIONS PO / MM

Longueur du cordon
72 / 1829
120 / 3048
180 / 4572

PRIX


FICHE STANDARD (A)

2 alim. / 1 alim. arrière (RC)	1 alim. / 1 USB-A+C (18 W) / 1 alim. arrière (RB)	1 alim. / 1 USB-A+C (65 W) / 1 alim. arrière (RA)
214	297	378
235	318	398
259	342	422

Xpress

X P E P P

Barre multiprise sous surface de travail



Cette barre est dotée de quatre prises et peut se connecter dans une prise murale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une barre multiprise sous surface de travail.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Quincaillerie de montage et chemin de câbles (XPWCT).

REMARQUES

Ce produit est offert en anodisée claire.

OPTIONS

Longueur du cordon d'alimentation
(Pouces)

072, 180

COMMANDE TYPE

XPEPP 180

DIMENSIONS

PO / MM

Lo
72 / 1829
180 / 4572

PRIX

234
328

X P C B

Boîtier de communication

Le boîtier de communication peut être fixé où l'on veut sous la surface.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier de communication et quincaillerie de montage.


ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Prises et plaques frontales voix-données (doivent être installées sur place) et serre-fils (XPWC).

REMARQUES

Le boîtier de communication est doté d'une ouverture de 2,71 po sur 1,38 po (69 mm sur 35 mm).

Offert en couleur coordonnée Platinum Grey.




PRIX

21

X P E P B

Boîtier d'alimentation



Le boîtier d'alimentation permet l'accès aux circuits électriques d'un seul côté de la table et se place à l'intérieur de la canalisation intégrée d'un panneau modestie (XCMS ou XCMM) pour acheminer une alimentation multicircuit au poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier d'alimentation (d'un seul côté, selon les spécifications).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneaux modestie avec chemin de câbles intégré (XCMS / XCMM).

REMARQUES

Offert avec deux prises doubles (selon les spécifications).

Doté de quatre connecteurs femelles : un d'entrée et jusqu'à trois de sortie (sens de raccordement réversible).

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui du dispositif d'alimentation par la base ou des câbles.

Lorsqu'un des circuits est commandé (11, 22, 33, 55, 66, AA ou BB), seuls les styles de prise (DD et SS) sont offerts.

Ce produit est offert en noir.

OPTIONS

Configu- ration	Option de montage	Système de câblage	Configuration avec prises d'un côté	Style de prise	Pays d'installation
S Simple	L Canalisation (panneau modestie)	4B 4 fils	11 Circuits 1 et 1	DD Contrôlée et contrôlée – 15 A DS Contrôlée et standard – 15 A SD Standard et contrôlée – 15 A SS Standard et standard – 15 A	A Canada/É.-U.
		7T 7 fils, mise à la terre non isolée	12 Circuits 1 et 2		
		7K 7 fils, double circuit non isolé	13 Circuits 1 et 3 (7T et 8T seulement)		
		8T 8 fils, mise à la terre isolée	15 Circuits 1 et 5 (8K et 8T seulement)		
		8K 8 fils, double circuit isolé	16 Circuits 1 et 6 (8K seulement)		
			1A Circuits 1 et A (7T et 7K seulement)		
			1B Circuits 1 et B (7K seulement)		
			22 Circuits 2 et 2		
			23 Circuits 2 et 3 (7T et 8T seulement)		
			25 Circuits 2 et 5 (8K et 8T seulement)		
			26 Circuits 2 et 6 (8K seulement)		
			2A Circuits 2 et A (7K et 7T seulement)		
			2B Circuits 2 et B (7K seulement)		
			33 Circuits 3 et 3 (7T et 8T seulement)		
			35 Circuits 3 et 5 (8T seulement)		
			3A Circuits 3 et A (7T seulement)		
			55 Circuits 5 et 5 (8K et 8T seulement)		
			56 Circuits 5 et 6 (8K seulement)		
			66 Circuits 6 et 6 (8K seulement)		
			AA Circuits A et A (7K et 7T seulement)		
			AB Circuits A et B (7K seulement)		
			BB Circuits B et B (7K seulement)		

COMMANDE TYPE

XPEPB S	L	7T	3A	DS	A
---------	---	----	----	----	---

CONFIGURATION

S

PRIX

4 fils (4B)	7 ou 8 fils (7T, 7K, 8T ou 8K)
306	336

Ce boîtier d'alimentation peut être fixé dans le chemin de câbles électriques (XPWET) pour acheminer une alimentation multicircuit au poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier d'alimentation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Chemin de câbles électriques (XPWET).

REMARQUES


Offert avec deux prises doubles (selon les spécifications).

Doré de trois connecteurs femelles : un d'entrée et jusqu'à deux de sortie (sens de raccordement réversible).

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui du dispositif d'alimentation par la base ou des câbles.

Lorsqu'un des circuits est commandé (11, 22, 33, 55, 66, AA ou BB), seuls les styles de prise (DD et SS) sont offerts.

Ce produit est offert en noir.



X P E P E T

Boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques

OPTIONS

Système de câblage	Configuration avec prises d'un côté	Style de prise	Pays d'installation
4B 4 fils 7T 7 fils, mise à la terre non isolée 7K 7 fils, double circuit non isolé 8T 8 fils, mise à la terre isolée 8K 8 fils, double circuit isolé	11 Circuits 1 et 1 12 Circuits 1 et 2 13 Circuits 1 et 3 (7T et 8T seulement) 15 Circuits 1 et 5 (8K et 8T seulement) 16 Circuits 1 et 6 (8K seulement) 1A Circuits 1 et A (7T et 7K seulement) 1B Circuits 1 et B (7K seulement) 22 Circuits 2 et 2 23 Circuits 2 et 3 (7T et 8T seulement) 25 Circuits 2 et 5 (8K et 8T seulement) 26 Circuits 2 et 6 (8K seulement) 2A Circuits 2 et A (7K et 7T seulement) 2B Circuits 2 et B (7K seulement) 33 Circuits 3 et 3 (7T et 8T seulement) 35 Circuits 3 et 5 (8T seulement) 3A Circuits 3 et A (7T seulement) 55 Circuits 5 et 5 (8K et 8T seulement) 56 Circuits 5 et 6 (8K seulement) 66 Circuits 6 et 6 (8K seulement) AA Circuits A et A (7K et 7T seulement) AB Circuits A et B (7K seulement) BB Circuits B et B (7K seulement)	DD Contrôlée et contrôlée – 15 A DS Contrôlée et standard – 15 A SD Standard et contrôlée – 15 A SS Standard et standard – 15 A	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE


XPEPET 7T	23	SD	A
------------------	-----------	-----------	----------

PRIX

4 fils (4B)	7 ou 8 fils (7T, 7K, 8T ou 8K)
315	334

XPEPH

Câble d'alimentation



Le câble d'alimentation relie les boîtiers d'alimentation (XPEPB) ou les boîtiers d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET) les uns aux autres.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un câble d'alimentation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Boîtier d'alimentation (XPEPB), boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET), câble d'alimentation prolongateur (XPEHE), serre-fils (XPWC), panneau modestie avec chemin de câbles intégré (XCMS / XCMMC).

REMARQUES

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Consulter le guide des applications pour connaître la longueur appropriée.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur (pouces)	Pays d'installation
4B 4 fils 7T 7 fils, mise à la terre non isolée 7K 7 fils, double circuit non isolé 8T 8 fils, mise à la terre isolée 8K 8 fils, double circuit isolé	030, 033, 036, 039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 069, 072, 075, 078, 081, 084, 087, 090, 093, 096, 099, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153, 156	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

XPEPH 7K	072	A
-----------------	------------	----------

DIMENSIONS PO / MM

	PRIX	
Lo	4 fils (4B)	7 ou 8 fils (7T, 7K, 8T ou 8K)
30 / 762	150	228
33 / 838	150	228
36 / 914	150	228
39 / 991	150	230
42 / 1067	150	230
45 / 1143	160	244
48 / 1219	160	244
51 / 1295	162	248
54 / 1372	162	248
57 / 1448	166	256
60 / 1524	166	256
63 / 1600	178	259
66 / 1676	178	259
69 / 1753	183	268
72 / 1829	183	268
75 / 1905	185	271
78 / 1981	185	271
81 / 2057	188	283
84 / 2134	188	283
87 / 2210	190	285
90 / 2286	190	285
93 / 2362	193	300

DIMENSIONS PO / MM

	PRIX	
Lo	4 fils (4B)	7 ou 8 fils (7T, 7K, 8T ou 8K)
96 / 2438	193	300
99 / 2515	197	305
102 / 2591	197	305
105 / 2667	209	316
108 / 2743	209	316
111 / 2819	213	321
114 / 2896	213	321
117 / 2972	219	337
120 / 3048	219	337
123 / 3124	226	344
126 / 3200	226	344
129 / 3277	230	350
132 / 3353	230	350
135 / 3429	234	358
138 / 3505	234	358
141 / 3581	238	365
144 / 3658	238	365
147 / 3734	243	368
150 / 3810	243	368
153 / 3886	248	376
156 / 3962	248	376

Le dispositif d'alimentation par la base se raccorde au système d'alimentation de l'immeuble et achemine le courant aux postes de travail en passant par le mur ou le plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dispositif d'alimentation par la base et quincaillerie.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Câble d'alimentation prolongateur (XPEHE), boîtier d'alimentation (XPEPB), boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET), cache-fils (XPWL_) et colonnette pour alimentation par la base (XPWPP).

REMARQUES


Doit être utilisé conjointement avec un cache-fils (XPWLA, XPWLS ou XPWPA).

Les branchements doivent être faits par un électricien qualifié.

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

XPEPBF Dispositif d'alimentation par la base

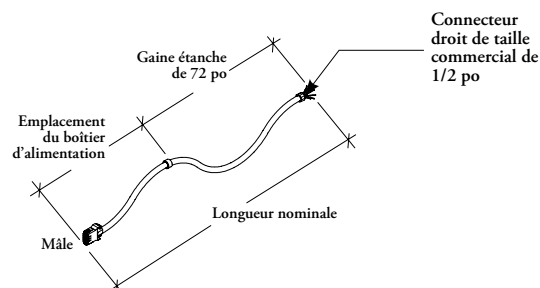

OPTIONS

Système de câblage	Longueur (pouces)	Pays d'installation
4B 4 fils	036, 042, 048, 054, 060, 066, 072, 078, 084	A Canada/É.-U.
7T 7 fils, mise à la terre non isolée		
7K 7 fils, double circuit non isolé		
8T 8 fils, mise à la terre isolée		
8K 8 fils, double circuit isolé		

COMMANDE TYPE

XPEPBF 7K	072	A
------------------	------------	----------

DIMENSIONS

PO / MM


Lo
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134

PRIX

4 fils (4B)	7 ou 8 fils (7T, 7K, 8T ou 8K)
319	367
320	370
322	373
323	378
328	380
331	384
332	390
336	393
337	397

X P E H E

Câble d'alimentation prolongateur



Le câble d'alimentation prolongateur achemine le courant à partir du dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF) au premier boîtier d'alimentation (XPEPB) ou au boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET).

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un câble d'alimentation prolongateur.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF), câble d'alimentation (XPEPH), boîtier d'alimentation (XPEPB), boîtier d'alimentation pour chemin de câbles électriques (XPEPET), serre-fils (XPWC) et panneau modeste avec chemin de câbles intégré (XCMS / XCMMC).

REMARQUES

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Consulter le guide des applications pour connaître la longueur appropriée.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur (pouces)	Pays d'installation
4B 4 fils 7T 7 fils, mise à la terre non isolée 7K 7 fils, double circuit non isolé 8T 8 fils, mise à la terre isolée 8K 8 fils, double circuit isolé	024, 027, 030, 033, 036, 039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 069, 072, 075, 078, 081, 084, 087, 090, 093, 096, 099, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

XPEHE 7K	072	A
-----------------	------------	----------

DIMENSIONS PO / MM

Lo
24 / 610
27 / 686
30 / 762
33 / 838
36 / 914
39 / 991
42 / 1067
45 / 1143
48 / 1219
51 / 1295
54 / 1372
57 / 1448
60 / 1524
63 / 1600
66 / 1676
69 / 1753
72 / 1829
75 / 1905
78 / 1981
81 / 2057

PRIX

4 fils (4B)	7 ou 8 fils (7T, 7K, 8T ou 8K)
150	228
150	228
150	228
150	228
150	228
150	230
150	230
160	244
160	244
162	248
162	248
166	256
166	256
178	259
178	259
183	268
183	268
185	271
185	271
188	283

DIMENSIONS PO / MM

Lo
84 / 2134
87 / 2210
90 / 2286
93 / 2362
96 / 2438
99 / 2515
102 / 2591
105 / 2667
108 / 2743
111 / 2819
114 / 2896
117 / 2972
120 / 3048
123 / 3124
126 / 3200
129 / 3277
132 / 3353
135 / 3429
138 / 3505

PRIX

4 fils (4B)	7 ou 8 fils (7T, 7K, 8T ou 8K)
188	283
190	285
190	285
193	300
193	300
197	305
197	305
209	316
209	316
213	321
213	321
219	337
219	337
226	344
226	344
230	350
230	350
234	358
234	358

Cet ensemble pour table de bibliothèque comprend toutes les composantes électriques nécessaires pour acheminer le courant à la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Boîtier(s) d'alimentation et quincaillerie sont inclus. Le(s) câble(s) d'alimentation et le(s) câble(s) d'alimentation prolongateur(s) sont inclus uniquement pour des tables de grandes capacités.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Colonnnette pour alimentation par la base (XPWPP) et serre-fils (XPWC).

REMARQUES

Le branchement au réseau de l'immeuble doit être fait par un électricien qualifié.


Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Le dispositif d'alimentation par la base doit être installé à l'intérieur d'un même support et connecté dans la premier boîtier d'alimentation. Lorsque nécessaire des câbles d'alimentation supplémentaires peuvent être commandés séparément.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Consulter le guide des applications pour commander les boîtiers et les câbles d'alimentation appropriés.

Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque

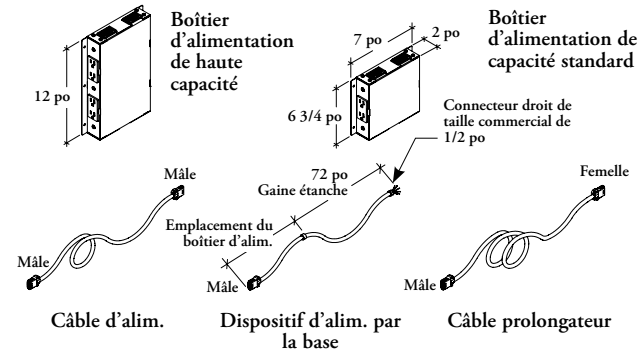

OPTIONS

Style de table de bibliothèque	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur	Style de passe-fils et d'accessoires	Système de câblage	Pays d'installation
D Double	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 16	30, 36, 42	D Un par deux utilisateurs	7K 7 fils, double circuit non isolé	A Canada/É.-U.
S Simple			S Un par utilisateur		

COMMANDE TYPE

XPLKP D	14	30	S	7K	A
----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

Largeur par utilisateur	TABLE DE BIBLIOTHÈQUE SIMPLE (S)							
	2, 3 ou 4 UTILIS. (02, 03 ou 04)		5 UTILISATEURS (05)		6 UTILISATEURS (06)		7 ou 8 UTILIS. (07 ou 08)	
	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)
30 / 762	876	876	876	1632	876	1632	1744	1744
36 / 914	876	876	876	1655	1655	1655	2000	2000
42 / 1067	876	876	1681	1681	1681	1681	2042	2042


Largeur par utilisateur	TABLE DE BIBLIOTHÈQUE DOUBLE (D)					
	4 UTILISATEURS (04)		6 ou 8 UTILIS. (06 ou 08)		10 UTILISATEURS (10)	
	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)	Un pour deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)
30 / 762	876	876	876	982	982	1667
36 / 914	876	876	876	982	982	1739
42 / 1067	876	876	876	982	1655	1762

Largeur par utilisateur	TABLE DE BIBLIOTHÈQUE DOUBLE (D) (SUITE)					
	12 UTILISATEURS (12)		14 UTILISATEURS (14)		16 UTILISATEURS (16)	
	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)	Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)
30 / 762	982	1739	1655	1868	1681	1894
36 / 914	1655	1762	1681	1894	2000	2212
42 / 1067	1681	1789	2027	2240	2042	2256

Xpress

X P L K A

Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque

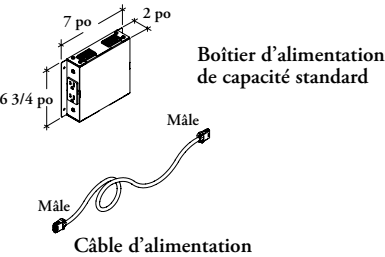

Cet ensemble d'alimentation est requis lorsqu'une rallonge conforme à l'ADA est fixée à une table de bibliothèque équipée d'un ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP).

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier d'alimentation de capacité standard, un câble d'alimentation et quincaillerie.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP) et serre-fils (XPWC).

REMARQUES

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Pour connaître la longueur appropriée à une configuration, consulter le guide des applications.

OPTIONS

Système de câblage	Pays d'installation
7K 7 fils, double circuit non isolé	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

XPLKA 7K	A
----------	---

PRIX

808

X P L B F

Câble prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque

Ce câble d'alimentation permet de raccorder le dispositif d'alimentation par la base au premier boîtier d'alimentation de la table de bibliothèque compris avec l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP).

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un câble prolongateur pour alimentation par la base.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (XPLKP) et serre-fils (XPWC).


REMARQUES

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes électriques utilisés dans la configuration.

Ne peut être utilisé comme rallonge pour dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF).

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Pour connaître la longueur appropriée à une configuration, consulter le guide des applications.



OPTIONS

Longueur	Système de câblage	Pays d'installation
L Long	7K 7 fils, double circuit non isolé	A Canada/É.-U.
S Court (pour tables de bibliothèque simples (nombre d'utilisateurs impair ou pour tables de bibliothèque doubles avec quatre utilisateurs)		

COMMANDE TYPE

XPLBF S	7K	A
----------------	-----------	----------

PRIX

Long (L)	Court (S)
283	337

Xpress

X P W L A

Cache-fils – pied arqué


Ces cache-fils ne s'installent que sur les pieds arqués pour plus d'esthétisme. Des crochets pour gestion du câblage sont offerts en option.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une paire de cache-fils (le style W est offert avec crochets).

REMARQUES

Ne conviennent qu'aux pieds arqués.



OPTIONS

Style	Finition du cache-fils
W Avec gestion du câblage (illustré)	Foundation
N Sans gestion du câblage	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

XPWLA W	Q
---------	---

PRIX

147

Ce cache-fils ne s'installe que sur les pieds élancés pour permettre la gestion du câblage.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un cache-fils.

REMARQUES

Ne convient qu'aux pieds élancés.

XPWLS

Cache-fils – pied élancé



OPTIONS

Finition du cache-fils

Foundation

Mica

Accent

COMMANDE TYPE

XPWLS 52

PRIX

62

Xpress

XPWPA

Cache-fils – pied Thesis



Ce cache-fils sert à dissimuler les fils uniquement sur les pieds Thesis.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un cache-fils.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied Thesis (XSPA).

NOTES

Il faut indiquer la hauteur de la table sur laquelle le cache-fils sera installé.

Ne s’installe que sur les pieds Thesis.

OPTIONS

Hauteur de la table	Système de câblage	Finition du cache-fils
29, 36, 42	H Câblé S Standard	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XPWPA 42	S	52
----------	---	----

PRIX

81

La colonnette pour alimentation par la base achemine de façon sécuritaire les circuits d'alimentation et de communication du plancher au dessus de la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une colonnette pour alimentation par la base, une cloison, plaque pour dispositif d'alimentation par la base et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dispositif d'alimentation par la base (XPEPBF).

REMARQUES

Peut s'installer sur un support d'extrémité, une base rectangulaire ou un écran-support d'extrémité pour carrel.

Il faut utiliser la colonnette de 29 po avec les produits standard de 29 po hauteur.

Il faut utiliser la colonnette de 33 po avec les produits conforme à l'ADA de 33 po de hauteur.

Il faut utiliser une colonnette de 36 po ou de 42 po avec les tables collectives (XTHS, XTHD).

L'ouverture peut accueillir jusqu'à 36 câbles de communication de catégorie 5.

Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui s'harmonisent aux similibois, et, par conséquent, au support d'extrémité, aux panneaux intercalaires d'une base rectangulaire et à l'écran-support d'extrémité.

OPTIONS

Hauteur de la table	Finition de la colonnette d'alimentation
29, 33, 36, 42	Foundation Mica Accent Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE


XPWPP 42	52
----------	----

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

Hauteur de la table	
29 / 737	343
33 / 838	355
36 / 914	366
42 / 1067	386



Xpress

X P W F B

Couvercle pour boîtier
d'alimentation par le plancher


Le couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher sert à dissimuler les boîtiers d'alimentation au plancher et s'utilise uniquement avec la base rectangulaire.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui s'harmonisent aux similibois, et, par conséquent, aux panneaux intercalaires d'une base rectangulaire.



OPTIONS

Finition du couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher

Foundation

Mica

Accent

Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE

XPWFB 52

PRIX

223

Le serre-fils peuvent être fixés où l'on veut sous la surface.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un ensemble de deux serre-fils et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Ce produit est offert en couleur coordonnée Silver Grey.

XPWC Serre-fils



OPTIONS

Nombre de serre-fils

02 Ensemble de deux

COMMANDE TYPE

XPWC 02

NOMBRE


02

PRIX

15

XPWET

Chemin de câbles électriques

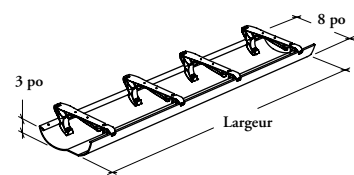

Ce produit peut être installé sous une surface de travail ou une table pour gérer les câbles. Il peut aussi être utilisé avec un panneau modestie (sans chemin de câbles intégré [W]).

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un couvercle de chemin de câbles, pinces et quincaillerie de montage.

NOTES

Pour déterminer la largeur du chemin de câbles, consulter le *Tableau de compatibilité des panneaux modestie et du chemin de câbles électriques* dans le guide des applications.

La dimension réelle peut changer selon le type de pied.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article avec tous les styles de tables et de surfaces de travail. Consulter le *Tableau de compatibilité des accessoires pour tables* dans le guide des applications.

Si l'on opte pour un chemin de câbles de 24 po de largeur, seul le style de support et de la table (S) est offert.

Si l'on opte pour un chemin de câbles de 30 po ou 36 po de largeur, seules les styles de support et de la table (P et S) sont offerts.

OPTIONS

Largeur	Style de support et de la table	Finition
24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	F Table à plateau basculant avec pieds en C ou en T P Surface de travail avec pieds cylindriques S Surface de travail avec pieds en C, en T ou Thesis	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

XPWET 24	S	52
----------	---	----

DIMENSIONS

PO / MM

	PRIX		
La	TABLE À PLATEAU BASCULANT AVEC PIEDS EN C OU EN T (F)	SURFACE DE TRAVAIL AVEC PIEDS CYLINDRIQUES (P)	SURFACE DE TRAVAIL AVEC PIEDS EN C, EN T OU THESIS (S)
24 / 610	s.o.	s.o.	96
30 / 762	s.o.	103	103
36 / 914	s.o.	128	128
42 / 1067	146	146	146
48 / 1219	163	163	163
54 / 1372	186	186	186
60 / 1524	199	199	199
66 / 1676	223	223	223
72 / 1829	242	242	242
78 / 1981	259	259	259
84 / 2134	280	280	280

Le chemin de câbles se fixe sous une surface de travail pour gérer l'excédent de câbles.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un chemin de câbles et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS


Barre multiprise sous surface de travail (XPEPP).

REMARQUES

La barre multiprise sous surface de travail (XPEPP) peut être installée sur le chemin de câble au moyen d'agrafes.

Ce produit n'est offert qu'en noir.

XPWCT Chemin de câbles



OPTIONS

Largeur

12

COMMANDE TYPE

XPWCT 12

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

La

12 / 305

23

Xpress

X P G Q X
Passe-fils Duo – carré

Le passe-fils peut être installé sur place pour gérer les câbles.
ÉLÉMENTS COMPRIS
Un passe-fils Duo carré.



OPTIONS

Finition du passe-fils
Foundation
Mica
Accent

COMMANDE TYPE

XPGQX 52

PRIX

29

X P G P C

Capuchon pour ouverture de gestion du câblage

Le capuchon pour ouverture de gestion du câblage s'installe sur l'anneau de l'ouverture inséré dans le support d'extrémité en placage, la base rectangulaire ou l'écran-support d'extrémité pour carrel.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un capuchon pour ouverture de gestion du câblage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Anneau pour ouverture de gestion du câblage.

REMARQUES

Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui s'harmonisent aux similibois, et, par conséquent, au support d'extrémité en placage, aux panneaux intercalaires d'une base rectangulaire et à l'écran-support d'extrémité pour carrel.



OPTIONS

Finition du capuchon pour ouverture de gestion du câblage

Foundation

Mica

Accent

Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE

XPGPC 52

PRIX

34

teknion

www.teknion.com

FR 25-05

©Teknion 2026

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

MAY26-EXPLEARN-PG-FR