interpret

guide des prix et des applications

23.09.2024



teknion

sommaire de la mise à jour

Veuillez noter que les guides des applications et des prix Interpret ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Les augmentations de prix ont été intégrées.

Veuillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 25 septembre 2023. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





QU'EST-CE QUE INTERPRET 7

INDEX 11

GUIDE DES APPLICATIONS 15

GUIDE DES PRIX 193


qu’est-ce qu’interpret

Interpret est un système de regroupement de surfaces hautement fonctionnel conçu pour répondre aux besoins des organisations du monde entier. Très flexible, il peut être aménagé en regroupements simples ou complexes de surfaces de travail individuelles.


inspiration

- La gamme de produits Interpret a été conçue pour tenir compte des différences régionales existant dans les environnements et les bureaux du monde entier.
- Le besoin exprimé en faveur d’environnements de travail plus petits, moins individuels et plus regroupés est à la source de la transformation universelle des aires de travail.
- Interpret encourage l’adoption du concept de regroupement de surfaces par les lieux de travail traditionnels en présentant de nouvelles idées et possibilités de planification, tout en tirant profit de l’héritage d’un mobilier fermé plus traditionnel.
- Cette innovation ouvre la voie à des possibilités de planification sur mesure qui permettent d’offrir à tous les marchés une gamme complète alliant le meilleur des systèmes de bureaux et des regroupements.

composantes et caractéristiques

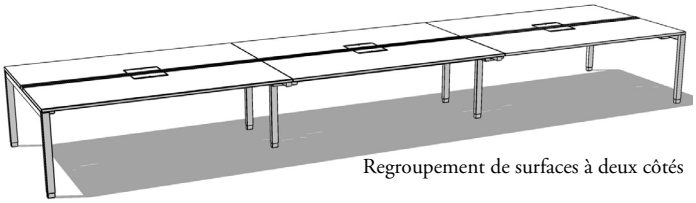

Regroupement de surfaces à deux côtés

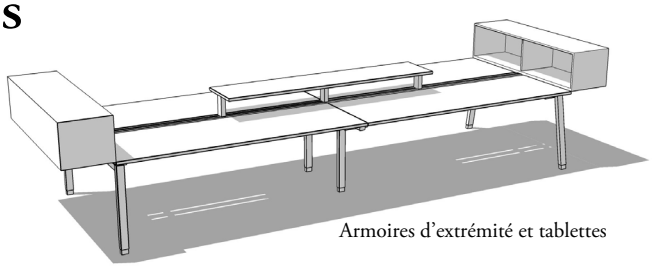


Armoires d’extrémité et tablettes

bureaux


- Les postes de travail Interpret s’adaptent à merveille, offrant un grand choix de combinaisons et de configurations. Ils peuvent être installés à quatre hauteurs différentes dans un même regroupement à un ou à deux côtés.
- Les retours peuvent être individuels ou partagés.
- Une poutre pour accessoires intégrée permet l’installation d’armoires, d’écrans, de bras pour écrans et d’autres accessoires technologiques.
- Possibilité de raccordement hors module.
- Pour une solution de rechange esthétique, les pieds peuvent être droits ou angulaires, et les écrans d’extrémité sont offerts en trois hauteurs différentes pour des degrés d’intimité variés.
- Le support intermédiaire avec pieds en retrait offre amplement d’espace pour les jambes tout le long du regroupement de surfaces à deux côtés.

rangements

- La gamme Interpret comprend des armoires et des tablettes centrales, ainsi que des armoires d’extrémité faciles d’accès.
- Les rangements District s’agencent bien aux armoires en bois Interpret.

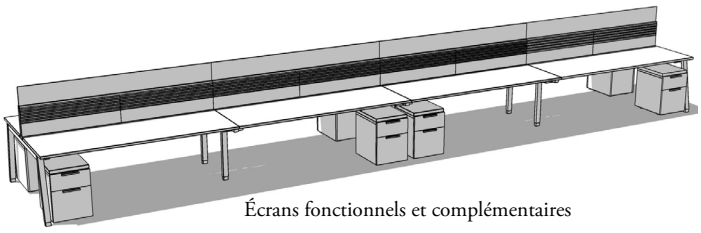

Écrans fonctionnels et complémentaires

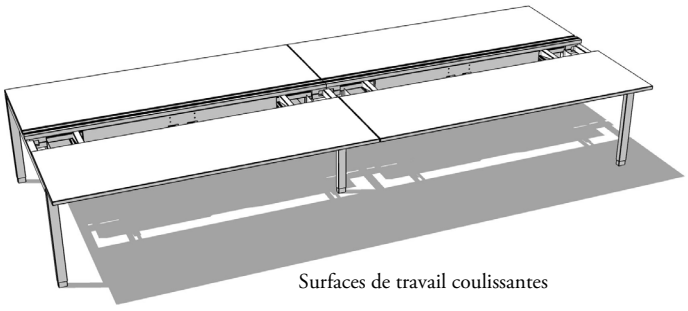

Surfaces de travail coulissantes

écrans

- Une grande variété d’écrans permettent de délimiter l’espace et offrent différents degrés d’intimité visuelle.
- Les écrans fonctionnels s’installent sur ou hors module, et sont offerts en tissu punaisable, en métal peint, en tableau blanc ou avec un rail pour accessoires.
- Les écrans vitrés complémentaires donnent un effet de hauteur et donc plus d’intimité.
- Les écrans d’appoint peuvent être transparents ou opaques, et les écrans coulissants s’ouvrent et se ferment aisément.

alimentation

- Les surfaces de travail coulissantes, les surfaces de travail avec découpe pour prise d’alimentation et les surfaces de travail avec espace pour le passage des câbles permettent l’accès au courant.
- Les modules d’alimentation et les câbles d’alimentation modulaires permettent l’accès au courant, et une variété de câbles et de chemins de câbles sont offerts.

postes de travail interpret types

Vous trouverez les aménagements suivants dans l'outil de planification de Teknion.



ouvert 01



ouvert 02



ouvert 03



ouvert 04



ouvert 05



ouvert 06



ouvert 07



ouvert 08



partiellement fermé 01



partiellement fermé 02



partiellement fermé 03



partiellement fermé 04

postes de travail interpret types (suite)



partiellement fermé 05



partiellement fermé 06



partiellement fermé 07



partiellement fermé 08



partiellement fermé 09




partiellement ferméd 10



partiellement fermé 11



partiellement fermé 12



partiellement fermé 13



partiellement fermé 14



partiellement fermé 15

introduction

index

Contenu des sections	Code	Page
QU'EST EST-CE QU'INTERPRET		
Qu'est-ce qu'Interpret?		7
Postes de travail Interpret types		8
GUIDE DES APPLICATIONS		
Comprendre les châssis Interpret		20
Renseignements préliminaires sur les châssis de début, de centre et de fin de module		25
Aménagements avec châssis de début, de centre et de fin de module		27
Renseignements préliminaires sur les trousses de raccordement		28
Renseignements préliminaires sur les châssis complets		29
Renseignements préliminaires sur les châssis à 120˚		30
Aménagements avec châssis à 120˚		33
Renseignements préliminaires sur les châssis de retour		35
Aménagements avec châssis de retour		37
Renseignements préliminaires sur les porte-uct et les supports de renfort en retrait		38
Renseignements préliminaires sur les surfaces de travail simples et partagées		39
Aménagements avec surfaces de travail simples et partagées		40
Renseignements préliminaires sur les surfaces de travail à 120˚		41
Aménagements avec surfaces de travail à 120˚		42
Renseignements préliminaires sur les surfaces de retour		43
Aménagements avec surfaces de retour		44
Renseignements préliminaires sur les supports pour surfaces de retour		45
Aménagements avec supports pour surfaces de retour		46
Renseignements préliminaires sur les surfaces de travail péninsule		47
Renseignements préliminaires sur les supports pour surfaces de travail à hauteur réglable		48
Renseignements préliminaires sur les supports pour surfaces de travail coulissantes		49
Intégration des porte-clavier		50
Aperçu des tables de réunion		54
Aménagements avec tables de réunion		55
Aperçu des tables de travail		56
Aperçu des tables de travail de début, de centre et de fin de module		57
Aménagements avec tables de travail		58
Aménagements avec composantes des tables de travail		59
Comprendre les écrans		62
Présentation des écrans coulissants et des écrans d'appoint		64
Aperçu des écrans coulissants		65
Aperçu des écrans d'appoint		66
Aménagements avec écrans d'appoint		68
Présentation des écrans pour bord de bureau		70
Aperçu des écrans pour bord de bureau		71
Aménagements avec écrans pour bord de bureau		75
Présentation des écrans latéraux		83
Aperçu des écrans d'appoint latéraux		84
Aménagements avec écrans d'appoint latéraux		85
Aperçu des écrans de bureau latéraux		87
Aménagements avec écrans de bureau latéraux		89
Présentation des supports et des montants		90
Aperçu des chevauchements pour support d'extrémité		91
Aménagements avec chevauchements pour support d'extrémité		93
Aménagements avec Écrans intercalaires d'extrémité		96
Aperçu des écrans intercalaires pour montants		97
Presentation des écrans centraux		98
Aperçu des écrans centraux		99
Aperçu des composantes d'écrans centraux		100
Aménagements avec écrans centraux		101
Aperçu des écrans fonctionnels complémentaires		104
Aménagements avec écrans fonctionnels complémentaires		105
Intégration des écrans complémentaires, fonctionnels et de base		106
Présentation des écrans latéraux		107
Aperçu des écrans latéraux		108
Aperçu des composantes d'écrans latéraux		109
Aménagements avec écrans latéraux		110
Comprendre les armoires surhaussées		115
Renseignements préliminaires sur les montants et les tablettes		116
Renseignements préliminaires sur les armoires surhaussées		117
Aménagements avec armoires surhaussées et montants		118
Finitions des armoires surhaussées en métal		120
Finitions des armoires surhaussées en bois		122
Renseignements préliminaires sur les armoires d'extrémité		123
Aménagements avec armoires d'extrémité		125
Renseignements préliminaires sur les armoires latérales en bois		126
Aménagements avec armoires latérales en bois		127
Renseignements préliminaires sur les armoires latérales en métal		129
Aménagements avec armoires latérales en métal		130
Aménagements avec armoires latérales		132
Finitions des tours de rangement		135
Intégration des rangements autoportants		136
Renseignements préliminaires sur les bahuts		139
Largeurs des sections ouvertes et des tiroirs des bahuts		142
Renseignements préliminaires sur les casiers		146
Renseignements préliminaires sur les caissons-classeurs		148
Aménagements avec casiers et caissons-classeurs		150
Finitions des bahuts		155
Finitions des casiers		156
Finitions des caissons-classeurs		157
Fil du bois		158
Tableau des serrures		160

index

Contenu des sections	Code	Page
Renseignements préliminaires sur les accessoires		162
Aménagements avec accessoires		164
Renseignements préliminaires sur les stations d'accueil pour accessoires		166
Aménagements avec stations d'accueil pour accessoires		167
Intégration des bras d'écran MAST		168
Comprendre les accessoires électriques Interpret		172
Comprendre l'acheminement des câbles de communication Interpret		173
Aperçu des ensembles d'alimentation par le plafond		174
Aménagements avec ensembles d'alimentation par le plafond		175
Aperçu des ensembles d'alimentation par la base		176
Aménagements avec ensembles d'alimentation par la base		177
Aperçu de l'acheminement des câbles d'alimentation		178
Aperçu des stations d'alimentation cala		179
Renseignements préliminaires sur les chemins de câbles d'alimentation et les trappes d'accès électrique		180
Aperçu de l'acheminement des câbles de communication		181
Aménagements avec câbles d'alimentation		182
Systèmes de câblage		184
Aperçu les boîtes de communication		185
Aménagements avec boîtes de communication		186
Aperçu des accessoires électriques pour tables		188
Aménagements avec accessoires électriques pour tables		189
Aperçu du système de conservation du courant		190
Aménagements avec systèmes de conservation du courant		191
CHASSIS ET SUPPORTS		
Châssis complet à deux côtés	WWSDC	200
Châssis de début de module à deux côtés	WWSDB	202
Châssis de centre de module à deux côtés	WWSDM	204
Châssis de fin de module à deux côtés	WWSDF	206
Châssis complet à un côté	WWSSC	208
Châssis de début de module à un côté	WWSSB	210
Châssis de centre de module à un côté	WWSSM	212
Châssis de fin de module à un côté	WWSSF	214
Châssis à 120°	WWSTW	216
Support intermédiaire avec pieds en retrait	WWSMD	219
Châssis de retour pour une surface de travail	WWSRS	220
Châssis de retour pour deux surfaces de travail	WWSRD	222
Trousse de raccordement	WWSLK	224
Ensemble pour surface de travail coulissante	WWSSL	225
Ensemble de supports pour surface de travail péninsule	WWSPP	226
Pied de table	WWSWN	227
Plaque affleurante	WWSFP	228
Plaque affleurante structurelle	WWSSP	228
Console à hauteur réglable	WWSCT	229
Embouts à hauteur réglable	WWSPK	229
Ensembles de boulons	WWSBK	229
Porte-UCT	WWSCP	230
Renfort de support intermédiaire avec pieds en retrait	WWSMG	231
Profilé de renforcement pour surface de travail	UNRC	232

Contenu des sections	Code	Page
SURFACES DE TRAVAIL		
Surface de travail avec espace pour le passage des câbles	WWWRW	236
Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	WWWRP	238
Surface de travail coulissante	WWWRS	240
Surface de retour simple	WWWRRS	242
Surface de retour pour configuration dos à dos	WWWRRB	244
Surface de travail péninsule	WWWRL	246
Surface de travail à 120° avec espace pour le passage des câbles	WWWTW	247
Surface de travail à 120° avec découpe pour prise d'alimentation	WWWTC	248
TABLES		
Table de travail	WWTWK	252
Table de travail de début de module	WWTWB	258
Table de travail de centre de module	WWTWM	262
Table de travail de fin de module	WWTWF	264
Table de réunion	WWTMT	268
DIVISION D'APPOINT		
Écran coulissant	WWCSS	280
Écran d'appoint vitré – 6 mm	WWCCG	281
Écran d'appoint en placage	WWCCS	282
Écran d'appoint en tissu	WWCCF	288
Écran d'appoint épais en placage	WWCXS	284
Écran d'appoint épais en placage avec verre	WWCXG	286
Écran de poutre pour accessoires Infinity	GXAN	290
Écran d'appoint en feutre lisse	GZAN	292
Écran de poutre pour accessoires en Knit Linx	GJAN	293
Écran vitré pour bord de retour – 6 mm	WWCRG	294
Écran en placage pour bord de retour	WWCRS	296
Écran pour bord de bureau Infinity	GXDN	300
Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué	GQDN	302
Écran latéral pour bord de bureau Infinity	GXSN	303
Écran de sol pour bord de bureau Infinity	GXFN	304
Écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity	GXEN	305
Agrafe d'alignement pour écran Infinity	GXCC	306
Écran en tissu pour bord de retour	WWCRF	308
Écran latéral encadré pour bord de bureau	GYSN	312
Écran de sol encadré pour bord de bureau	GYFN	316
Écran de sol latéral encadré pour bord de bureau	GYEN	317
Écran d'appoint latéral à coins arrondis	WWCCR	318
Écran latéral vitré de 6 mm	GNGN	319
Écran latéral vitré avec surface d'écriture	GNWN	320
Écran latéral en placage	GNSN	321
Écran latéral en stratifié avec surface d'écriture	GNLN	322
Écran latéral Infinity	GNXN	323
Écran latéral en feutre lisse	GNZN	324
Écran latéral en tissu	GNYN	325
Écran latéral en métal	GNMN	326

index

Contenu des sections	Code	Page
Chevauchement vitré pour support d'extrémité de châssis à deux côtés	WWCBGD	327
Chevauchement vitré pour support d'extrémité de châssis à un côté – 6 mm	WWCBGS	328
Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à deux côtés	WWCBSD	330
Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à un côté	WWCBSS	334
Chevauchement en tissu pour support d'extrémité de châssis à un côté	WWCBFS	338
Chevauchement en tissu pour support d'extrémité de châssis à deux côtés	WWCBFD	339
Écran intercalaire d'extrémité	WWCGB	340
Garniture de pied intermédiaire en retrait	WWCMC	341
Garniture de pied intermédiaire en retrait en métal	WWCMCM	342
Écran intercalaire en métal pour montants	WWCSNM	343
Écran intercalaire en placage pour montants	WWCSNS	344
ÉCRANS FONCTIONNELS		
Châssis d'écran fonctionnel central	WWCFM	351
Châssis d'écran fonctionnel latéral	WWCFL	352
Garniture supérieure	WWCTT	354
Garniture supérieure en verre	WWCTG	355
Châssis d'écran de base central	WWCVS	356
Châssis d'écran de base latéral	WWCVL	357
Garniture d'extrémité	WWCET	358
Garniture d'extrémité intermédiaire	WWCNT	359
Raccord d'écrans	WWCVC	360
Panneau central en tissu	WWCSF	361
Panneau central en bois	WWCSD	362
Panneau central en métal	WWCSM	363
Panneau central en tableau blanc	WWCSW	364
Panneau central pour accessoires	WWCSA	365
Panneau latéral en tissu	WWCLF	352
Panneau latéral en bois	WWCLD	367
Panneau latéral en métal	WWCLM	368
Panneau latéral en tableau blanc	WWCLW	369
Panneau latéral pour accessoires	WWCLA	370
Ensemble de montants pour panneaux	WWCPK	371
Écran vitré complémentaire central	WWCGS	372
Écran vitré complémentaire latéral	WWCGL	373
Écran vitré complémentaire central intermédiaire	WWCGN	374
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES		
Armoire surhaussée ouverte	WWGM	382
Armoire surhaussée fermée – portes en métal	WWGCM	384
Armoire surhaussée fermée – portes en bois	WWGCW	386
Armoire d'extrémité ouverte	WWGE	388
Armoire d'extrémité fermée – portes en métal	WWGLM	390
Armoire d'extrémité fermée – portes en bois	WWGLW	392
Armoire surhaussée ouverte en bois	WWGP	394
Armoire surhaussée fermée en bois	WWGS	396

Contenu des sections	Code	Page
Armoire d'extrémité ouverte en bois	WWGN	398
Armoire d'extrémité fermée en bois	WWGD	399
Montants pour armoire sur poutre centrale	WWGT	400
Armoire latérale ouverte en bois	WWGRN	401
Armoire latérale fermée en bois	WWGRC	402
Armoire-vestiaire de soutien	WWGK	404
Ferrures de montage pour armoire latérale	WWGB	406
Caisson-classeur	WWGH	408
Casier ouvert	WWGY	410
Casier fermé	WWGU	412
Bahut bas fermé	WWGR	414
Bahut haut fermé	WWGA	416
Coussin de siège ajusté	WWGXF	418
Plateau fini	WWGXW	419
Bac pour plateau	WWGXTF	420
Station d'accueil pour accessoires	WWGGD	421
Plateau de rangement	WWGXM	422
Casier pour ordinateur portable	WWGXTS	423
Ensemble de serrure et de clés passe-partout	SOKL	424
GESTION DU CÂBLAGE ET ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES		
Chemin de câbles d'alimentation	WWEPT	432
Rail pour câbles d'alimentation	WWEPD	433
Chemin de câbles d'alimentation international	WWEPN	434
Boîte de communication	WWEBX	435
Chemin de câbles de communication inclinable	WWEDT	436
Chemin de câbles de communication	WWEDA	437
Trappe d'accès électrique	WWEDR	438
Colonnette d'alimentation	WWEPP	439
Couvercle d'alimentation par la base	WWEBC	440
Ensemble d'alimentation par le plafond	WWECF	441
Ensemble d'alimentation par la base	WWEBF	442
Module d'alimentation	WWEPM	443
Prise	WWERO	444
Câble d'alimentation modulaire	WWEPH	445
Connecteur Internet	WWEIC	446
Ensemble d'alimentation double par la base	WWEBFS	447
Module d'alimentation Chicago	WWEPMCH	448
Ensemble d'alimentation par la base Chicago	WWEBFCH	449
Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago	WWECFCH	450
Système de conservation du courant	WWEPC	451
Trappe d'accès double	WWEDD	452
Module d'alimentation à circuit simple	WWETS	453
Module d'alimentation à circuits multiples	WWETM	454
Dispositif d'alimentation de table de réunion CALA	VBEP	455
Module d'alimentation CALA	VBCI	456
Dispositif d'alimentation CALA	VBPI	457
Câble de jonction CALA	VBPH	458
Station d'alimentation CALA	VBWB	459

guide des applications

guide des applications

CHÂSSIS 19

TABLES 53


ÉCRANS. 61

RANGEMENTS ET ACCESSOIRES. 113

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ET DE COMMUNICATION . . 171

comprendre le guide des applications

Le présent guide comprend les types de pages suivants.

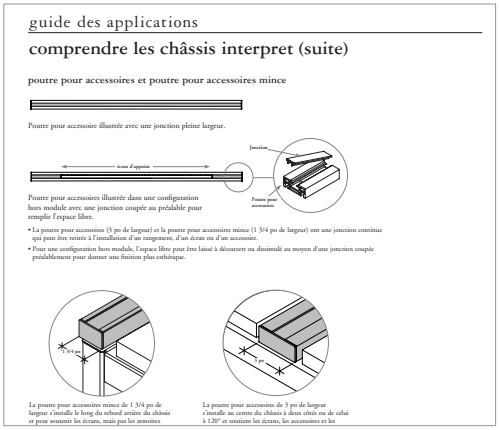
guide des applications

comprendre les châssis interpret (suite)

poutre pour accessoires et poutre pour accessoires mince

Poutre pour accessoire illustrée avec une jonction pleine largeur.

Poutre pour accessoires illustrée dans une configuration hors module avec une jonction coupée au préalable pour remplir l'espace libre.


- La poutre pour accessoires (3 po de largeur) et la poutre pour accessoires mince (1 3/4 po de largeur) ont une jonction continue qui peut être retirée à l'installation d'un rangement, d'un écran ou d'un accessoire.
- Pour une configuration hors module, l'espace libre peut être laissé à découvert ou dissimulé au moyen d'une jonction coupée préalablement pour donner une finition plus esthétique.

La poutre pour accessoires mince de 1 3/4 po de largeur s'installe le long du rebord arrière du châssis et peut soutenir les écrans, mais pas les armoires

La poutre pour accessoires de 3 po de largeur s'installe au centre du châssis à deux côtés ou de celui à 120° et soutient les écrans, les accessoires et les

pages comprendre

Décrivent la fonction et les caractéristiques communes d'une catégorie de produits.

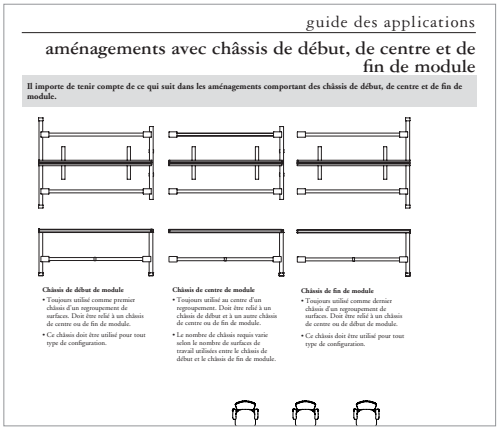
guide des applications

aménagements avec châssis de début, de centre et de fin de module

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des châssis de début, de centre et de fin de module.

Châssis de début de module
- Toujours utilisé comme premier châssis d'un regroupement de surfaces. Doit être relié à un châssis de centre ou de fin de module.
- Ce châssis doit être utilisé pour tout type de configuration.


Châssis de centre de module
- Toujours utilisé au centre d'un regroupement. Doit être relié à un châssis de début et à un autre châssis de centre ou de fin de module.
- Le nombre de châssis requis varie selon le nombre de surfaces de travail utilisées entre le châssis de début et le châssis de fin de module.

Châssis de fin de module
- Toujours utilisé comme dernier châssis d'un regroupement de surfaces. Doit être relié à un châssis de centre ou de début de module.
- Ce châssis doit être utilisé pour tout type de configuration.

pages aperçu

Décrivent les particularités de chaque produit, notamment :

- Code de produit
- Dimensions
- Options
- Caractéristiques
- Lien vers la grille de prix

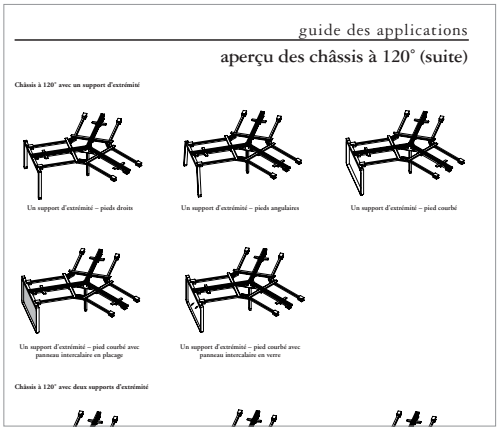
guide des applications

aperçu des châssis à 120° (suite)

Châssis à 120° avec un support d'extrémité

Un support d'extrémité – pieds droits

Un support d'extrémité – pieds angulaires

Un support d'extrémité – pied courbé

Un support d'extrémité – pied courbé avec panneau intercalaire en placage

Un support d'extrémité – pied courbé avec panneau intercalaire en verre

Châssis à 120° avec deux supports d'extrémité

pages aménagements

Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

châssis

châssis

COMPRENDRE LES CHÂSSIS INTERPRET 20

APERÇU DES CHÂSSIS DE DÉBUT, DE CENTRE ET DE FIN DE MODULE . . . 25

AMÉNAGEMENTS AVEC CHÂSSIS DE DÉBUT,
DE CENTRE ET DE FIN DE MODULE 27

APERÇU DES TROUSSES DE RACCORDEMENT 28

APERÇU DES CHÂSSIS COMPLETS 29

APERÇU DES CHÂSSIS À 120° 30

AMÉNAGEMENTS AVEC CHÂSSIS À 120° 33

APERÇU DES CHÂSSIS DE RETOUR 35

AMÉNAGEMENTS AVEC CHÂSSIS DE RETOUR. 37

APERÇU DES PORTE-UCT ET DES SUPPORTS DE RENFORT EN RETRAIT. . . 38

APERÇU DES SURFACES DE TRAVAIL SIMPLES ET PARTAGÉES. 39

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL SIMPLES ET PARTAGÉES . . 40

APERÇU DES SURFACES DE TRAVAIL À 120° 41

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL À 120°. 42

APERÇU DES SURFACES DE RETOUR 43

AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE RETOUR 44

APERÇU DES SUPPORTS POUR SURFACES DE RETOUR. 45

AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS POUR SURFACES DE RETOUR 46

APERÇU DES SURFACES DE TRAVAIL PÉNINSULE 47

APERÇU DES SUPPORTS POUR
SURFACES DE TRAVAIL À HAUTEUR RÉGLABLE 48


APERÇU DES SUPPORTS POUR SURFACES DE TRAVAIL COULISSANTES. . . . 49


INTÉGRATION DES PORTE-CLAVIER 50

comprendre les châssis interpret

Les regroupements de surfaces Interpret sont formés à la base d'un châssis commun à un côté, à deux côtés ou à 120° qui peut soutenir différents types de surface de travail, d'écrans, de rangements et d'accessoires. On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques et des éléments de châssis.

châssis à deux côtés

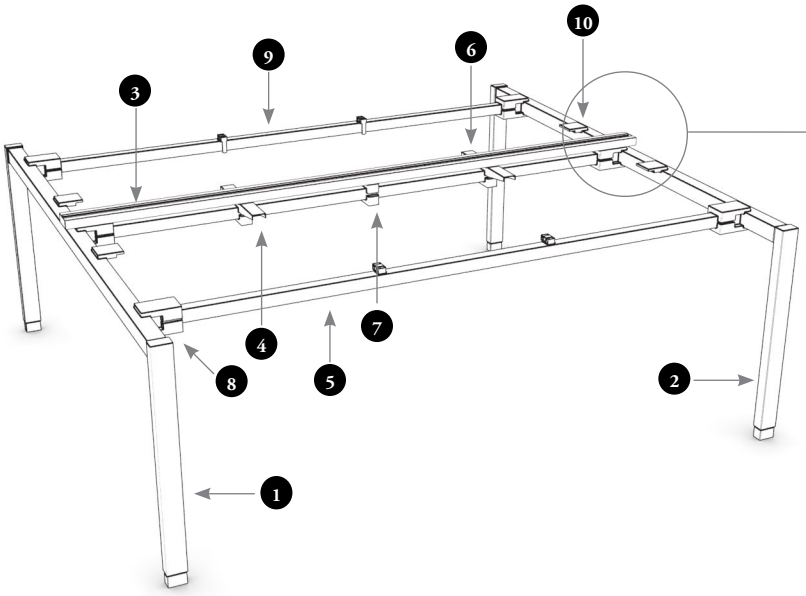





La poutre pour accessoires de 3 po de largeur s'installe au centre du châssis et soutient les écrans, les accessoires et les rangements.

1. Support d'extrémité
2. Support intermédiaire avec pieds en retrait
3. Poutre pour accessoires de 3 po
4. Poutre de soutien centrale
5. Poutre de soutien avant
6. Console à hauteur fixe
7. Pince pour poutre pour accessoires
8. Pince pour poutre
9. Pince pour supports de surfaces de travail
10. Quatre espaceurs avant (78 po à 96 po de largeur)

trousse de raccordement

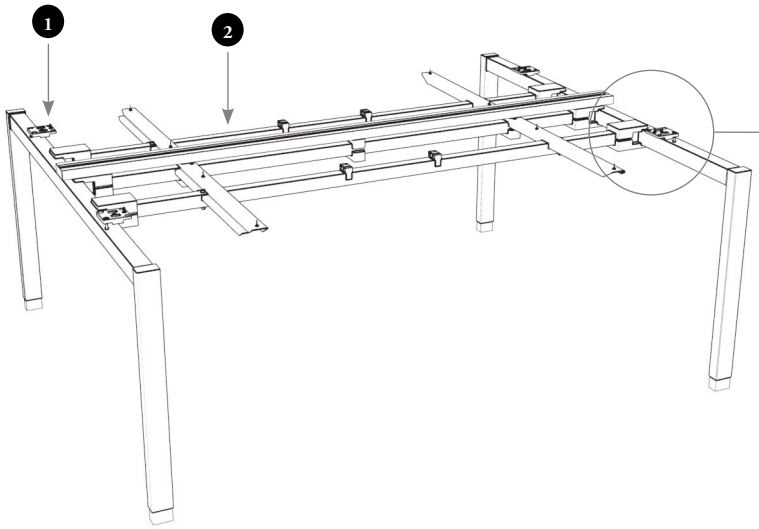



Les espaceurs avant aident à supporter le devant de la surface de travail.


1. Quatre espaceurs avant
2. Deux poutres de soutien centrales

Finitions


Les châssis sont offerts en Foundation, en Mica et en Accent.

comprendre les châssis interpret (suite)

châssis à un côté

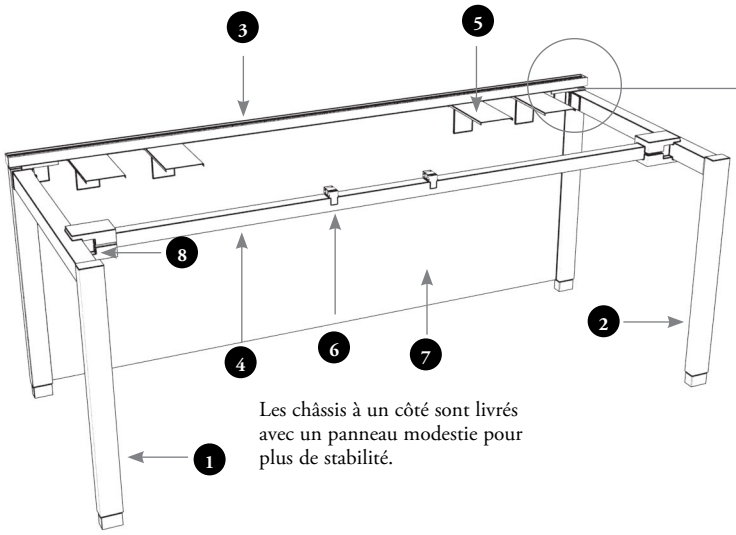


Les châssis à un côté sont livrés avec un panneau modestie pour plus de stabilité.




La poutre pour accessoires mince de 1 3/4 po de largeur s'installe le long du rebord arrière du châssis et peut soutenir les écrans, mais **pas** les armoires centrales ni les bras d'écran MAST.

1. Support d'extrémité
2. Support intermédiaire avec pieds aux extrémités
3. Poutre pour accessoires mince
4. Poutre de soutien avant
5. Console à hauteur fixe
6. Pince pour supports de surfaces de travail
7. Panneau modestie
8. Pince pour poutre

châssis à 120°

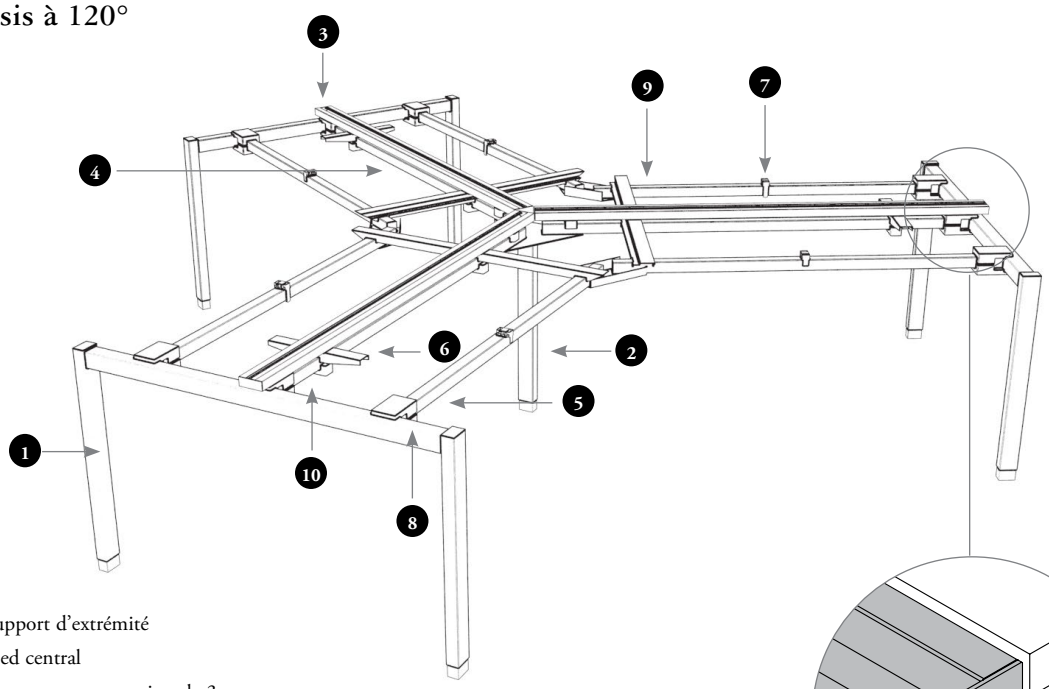

1. Support d'extrémité
2. Pied central
3. Poutre pour accessoires de 3 po
4. Poutre de soutien centrale
5. Poutre de soutien avant
6. Console à hauteur fixe
7. Pince pour supports de surfaces de travail
8. Pince pour poutre
9. Console à 120°
10. Pince pour poutre pour accessoires



La même poutre pour accessoires de 3 po de largeur utilisée sur le châssis à deux côtés s'installe au centre du châssis et soutient les écrans, les accessoires et les rangements.


Finitions

Les châssis sont offerts en Foundation, en Mica et en Accent.


comprendre les châssis interpret (suite)

Trois styles de supports sont offerts : pieds droits, angulaires ou courbés.


châssis à 120° et à deux côtés




Pieds droits




Pieds angulaires




Pied courbé – ouvert




Pied courbé – placage



Pied courbé – verre

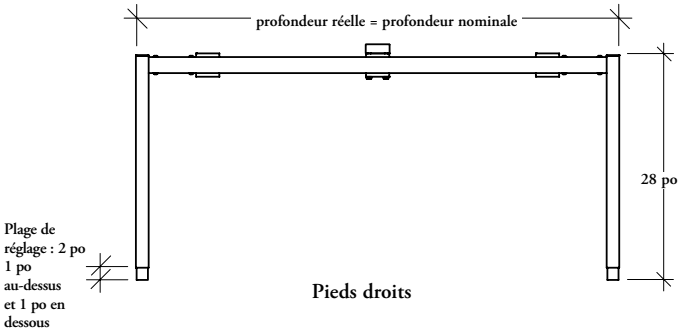


Pieds droits

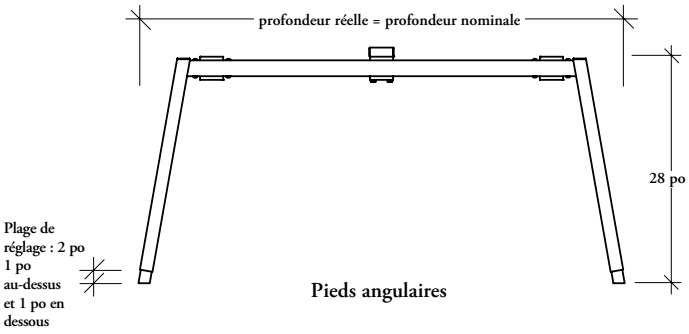


Pieds angulaires


La profondeur nominale des châssis à deux côtés est égale à la profondeur réelle.

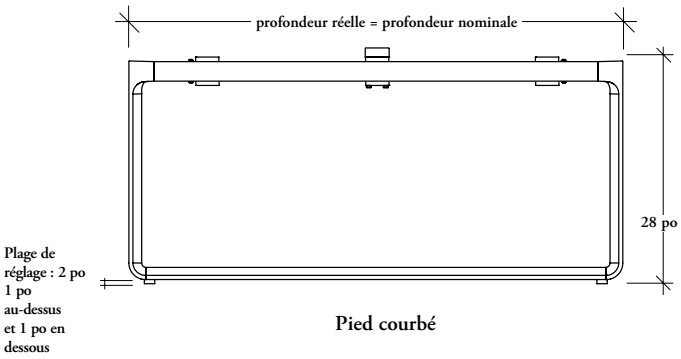

Pied courbé



Les pieds courbés ouverts sont offerts pour le châssis complet à deux côtés (WWSDC), le châssis de début de module (WWSDB) et le châssis de fin de module (WWSDF) de 48 po, de 60 po et de 72 po de profondeur.



Les pieds courbés avec panneau intercalaire en verre ne sont offerts que pour le châssis complet à deux côtés (WWSDC), le châssis de début de module à deux côtés (WWSDB) et le châssis de fin de module à deux côtés (WWSDF) de 48 po et de 60 po de profondeur.


Finitions

- Le vitrage du panneau intercalaire en verre utilisé avec les pieds courbés est givré (FT).
- Le panneau intercalaire en placage utilisé avec les pieds courbés est offert en stratifié Source et en Flintwood.


comprendre les châssis interpret (suite)

châssis à un côté


Remarque : Les pieds courbés ne peuvent pas être commandés avec les châssis à un côté.




Pieds droits



Pieds angulaires
(Le pied arrière est toujours droit; seul le pied avant est en angle.)

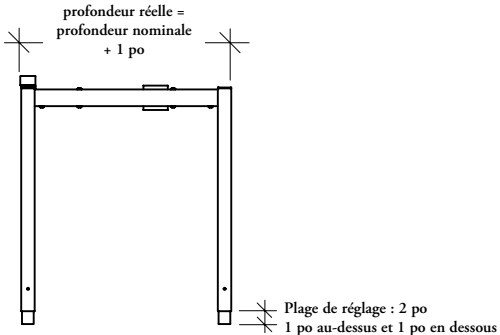

Pieds droits

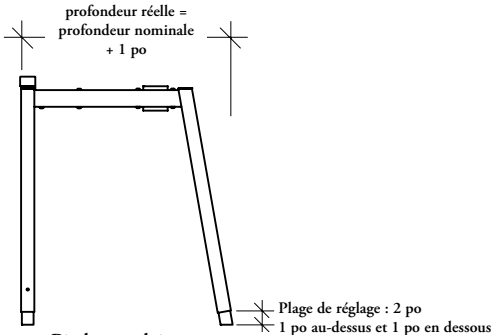


Pieds angulaires


La profondeur réelle du châssis à un côté est de 1 po de plus que la profondeur nominale pour que les écrans fonctionnels latéraux puissent être utilisés tant avec les châssis à un côté que ceux à deux côtés. Pour obtenir plus de détails, consulter la section *Écrans*.

panneaux modestie


Les panneaux modestie pour les châssis à un côté sont offerts en trois hauteurs.

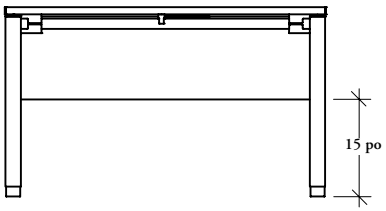

Hauteur modestie
(vue avant)

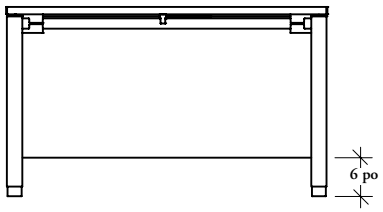

Hauteur surélevée
(vue avant)

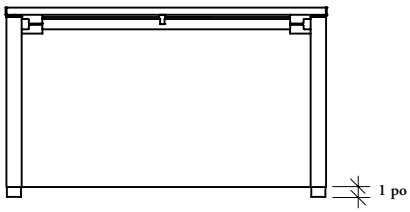


Hauteur au-dessus du sol
(vue avant)

comprendre les châssis interpret (suite)

poutre pour accessoires et poutre pour accessoires mince




Poutre pour accessoire illustrée avec une jonction pleine largeur.

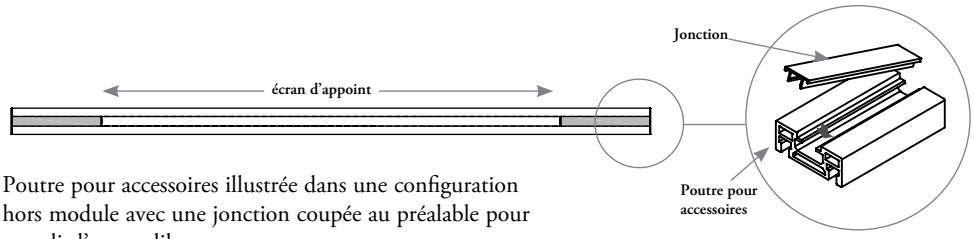


Poutre pour accessoires illustrée dans une configuration hors module avec une jonction coupée au préalable pour remplir l'espace libre.

- La poutre pour accessoires (3 po de largeur) et la poutre pour accessoires mince (1 3/4 po de largeur) ont une jonction continue qui peut être retirée à l'installation d'un rangement, d'un écran ou d'un accessoire.
- Pour une configuration hors module, l'espace libre peut être laissé à découvert ou dissimulé au moyen d'une jonction coupée préalablement pour donner une finition plus esthétique.



La poutre pour accessoires mince de 1 3/4 po de largeur s'installe le long du rebord arrière du châssis et peut soutenir les écrans, mais pas les armoires centrales ni les bras d'écran MAST.




La poutre pour accessoires de 3 po de largeur s'installe au centre du châssis à deux côtés ou de celui à 120° et soutient les écrans, les accessoires et les rangements.

aperçu des châssis de début, de centre et de fin de module

Les châssis de début, de centre et de fin de module sont reliés pour former un regroupement de surfaces pour multiples utilisateurs et sont offerts en configurations à un et à deux côtés.


châssis à deux côtés

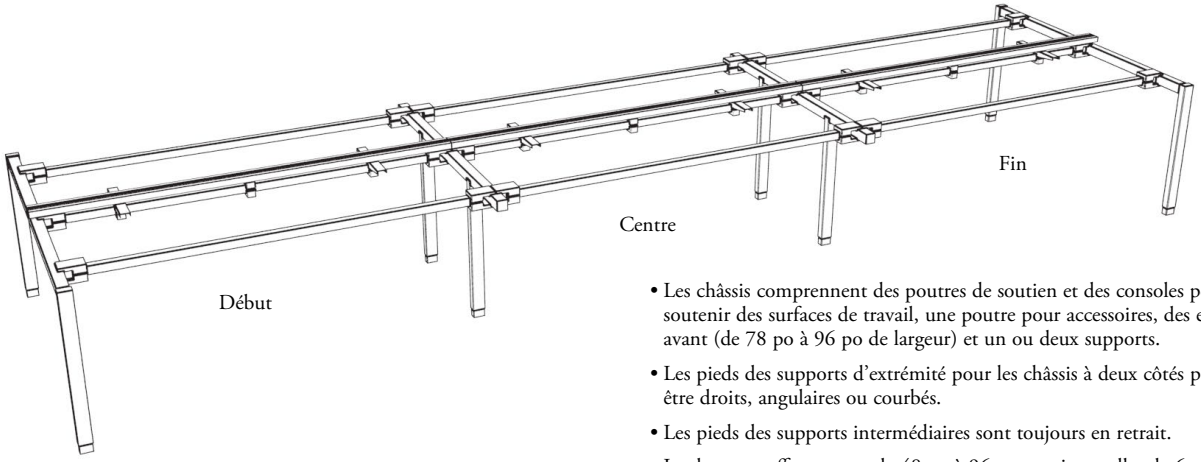


- Les châssis comprennent des poutres de soutien et des consoles pour soutenir des surfaces de travail, une poutre pour accessoires, des espaceurs avant (de 78 po à 96 po de largeur) et un ou deux supports.
- Les pieds des supports d'extrémité pour les châssis à deux côtés peuvent être droits, angulaires ou courbés.
- Les pieds des supports intermédiaires sont toujours en retrait.
- Les largeurs offertes vont de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Les profondeurs offertes sont de 48 po, 60 po et 72 po.

Châssis de début de module à deux côtés (WWSDB)


Comprend un support d'extrémité et un support intermédiaire avec pieds en retrait.




Pieds droits




Pieds angulaires



Pied courbé – ouvert




Pied courbé – placage



Pied courbé – verre


Châssis de centre de module à deux côtés (WWSDM)

Comprend un côté ouvert et un support intermédiaire avec pieds en retrait (pieds droits uniquement).




Châssis de fin de module à deux côtés (WWSDF)


Comprend un côté ouvert et un support d'extrémité.




Pieds droits




Pieds angulaires



Pied courbé – ouvert




Pied courbé – placage




Pied courbé – verre

aperçu des châssis de début, de centre et de fin de module (suite)


châssis à un côté

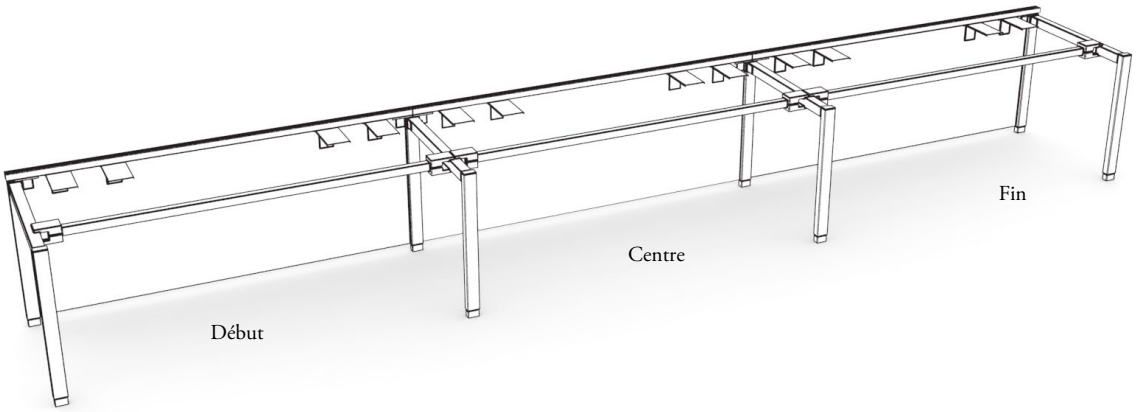


- Les châssis à un côté comprennent des poutres de soutien et des consoles pour soutenir des surfaces de travail, une poutre pour accessoires mince et un ou deux supports. Ils comprennent aussi un panneau modestie.
- Les pieds des supports d'extrémité sont droits ou angulaires.
- Les pieds des supports intermédiaires sont toujours situés aux extrémités.
- Les largeurs offertes vont de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Les profondeurs offertes sont de 24 po, 30 po et 36 po (nominales).
- La trousse de raccordement (WWSLK) **ne s'installe pas** sur les châssis à un côté.

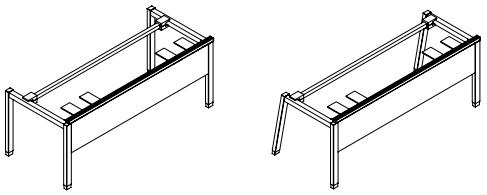

Châssis de début de module à un côté (WWSSB)
Comprend un support d'extrémité et un support intermédiaire avec pieds aux extrémités.

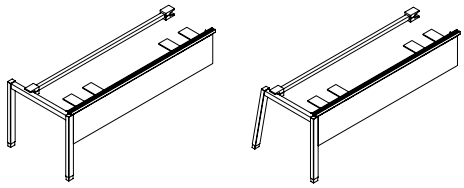


Châssis de centre de module à un côté (WWSSM)
Comprend un côté ouvert et un support intermédiaire avec pieds aux extrémités.

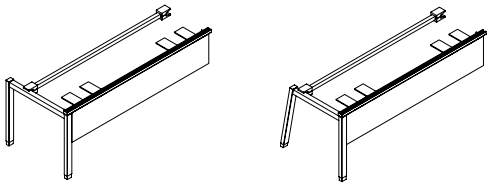

Châssis de fin de module à un côté (WWSSF)
Comprend un côté ouvert et un support d'extrémité.

aménagements avec châssis de début, de centre et de fin de module

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des châssis de début, de centre et de fin de module.

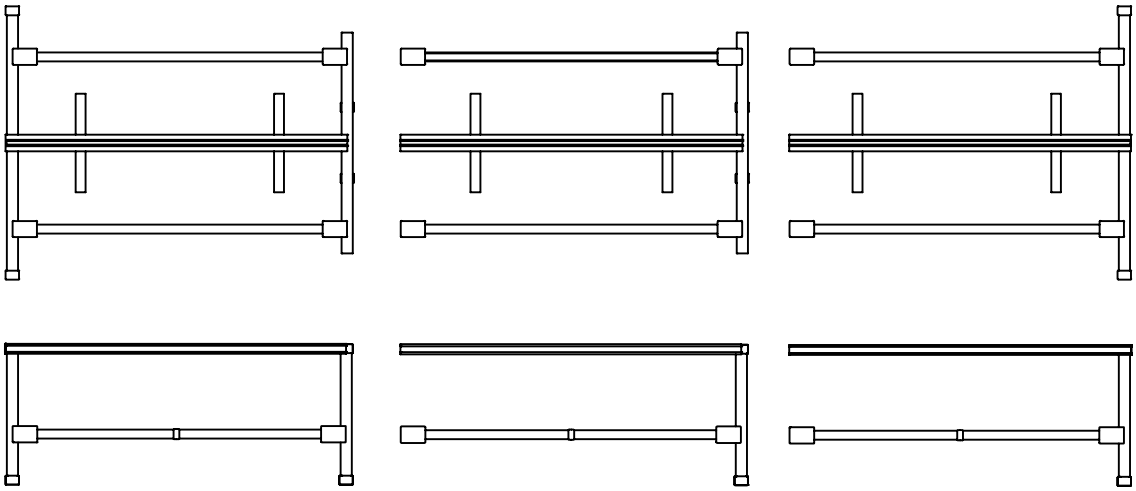

Châssis de début de module

- Toujours utilisé comme premier châssis d'un regroupement de surfaces. Doit être relié à un châssis de centre ou de fin de module.
- Ce châssis doit être utilisé pour tout type de configuration.


Châssis de centre de module

- Toujours utilisé au centre d'un regroupement. Doit être relié à un châssis de début et à un autre châssis de centre ou de fin de module.
- Le nombre de châssis requis varie selon le nombre de surfaces de travail utilisées entre le châssis de début et le châssis de fin de module.


Châssis de fin de module

- Toujours utilisé comme dernier châssis d'un regroupement de surfaces. Doit être relié à un châssis de centre ou de début de module.
- Ce châssis doit être utilisé pour tout type de configuration.

Pour les châssis à deux côtés, les pieds intermédiaires en retrait sont toujours droits, permettant ainsi un dégagement suffisant pour les jambes et de l'espace pour des utilisateurs supplémentaires.

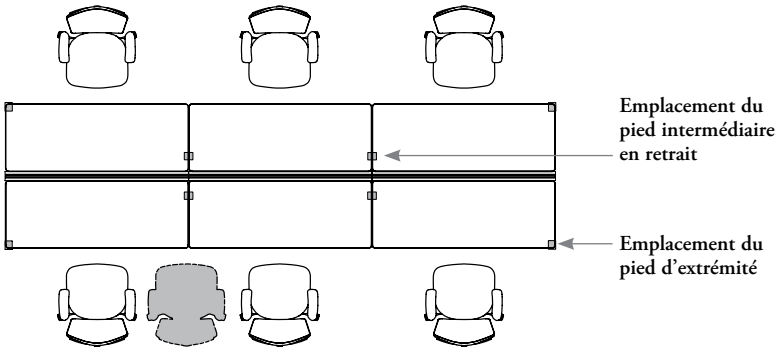



- Pour les châssis à un côté, les pieds intermédiaires **ne sont pas** en retrait. On ne peut donc **pas** asseoir d'autres utilisateurs là où se trouvent les pieds.
- Il est également **impossible** d'asseoir des utilisateurs du côté opposé du châssis puisque les châssis à un côté sont dotés d'un panneau modestie.

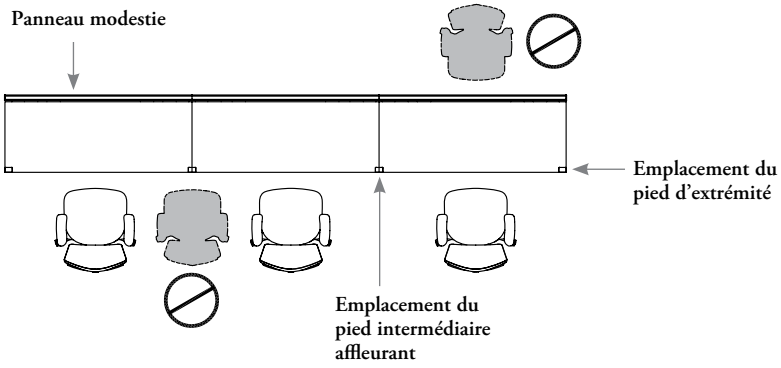

aperçu des trousses de raccordement

La trousse de raccordement peut être installée sur un châssis à deux côtés et permet de reculer les poutres avant vers le centre du châssis et pour offrir un dégagement supplémentaire à la hauteur des genoux.

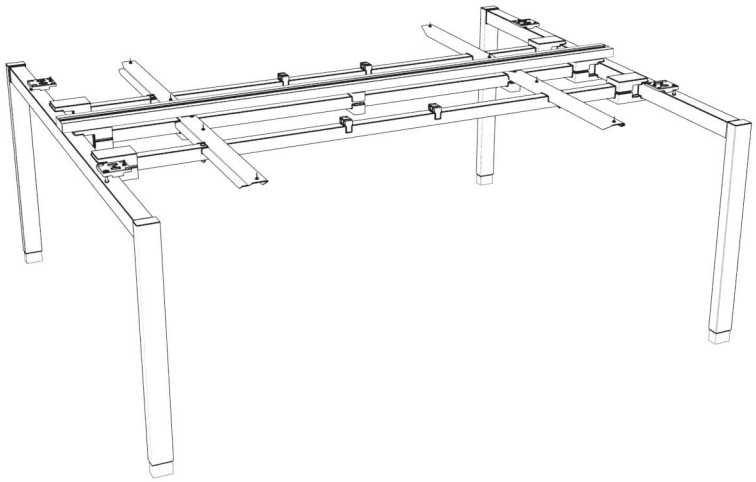




Trousse de raccordement (WWSLK)

- Permet à la poutre avant d'être en retrait de 14 po sur un châssis de 24 po de profondeur et de 20 po sur un châssis de 30 po de profondeur.
- Offerte pour les largeurs de surfaces de travail de 48 po à 72 po.
- S'installe sur les châssis à deux côtés seulement.
- **Ne peut pas** être utilisée avec les produits suivants :
  – console à hauteur réglable (WWSCT)
  – porte-UCT (WWSCP)
  – caisson-classeur et casier suspendus,
  – armoire d'extrémité installée par-dessus une surface
  – surfaces de retour (WWWRRS, WWWRRB)
  – surface de travail coulissante (WWWRS)
  – chemin de câbles inclinable (WWED)
  – embouts à hauteur réglable (WWSPK)


aperçu des châssis complets

Les châssis complets sont utilisés pour les bureaux de 48 po à 96 po. Ils sont offerts à un ou à deux côtés et ne requièrent l'ajout d'aucun autre châssis.

Châssis à deux côtés

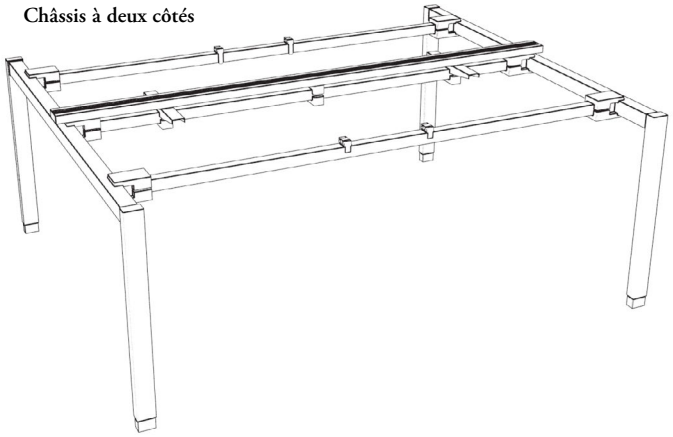

- Les châssis complets comprennent deux supports d'extrémité, des poutres de soutien avec consoles pour soutenir les surfaces de travail et une poutre pour accessoires.
- Les pieds des supports d'extrémité sont droits ou angulaires sur les châssis à un côté et à deux côtés. Les pieds courbés ne sont toutefois offerts que sur les châssis à deux côtés.
- Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.
- Les largeurs offertes vont de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Les profondeurs offertes sont de 48 po, 60 po et 72 po pour les châssis à deux côtés et de 24 po, 30 po et 36 po (nominale) pour les châssis à un côté.

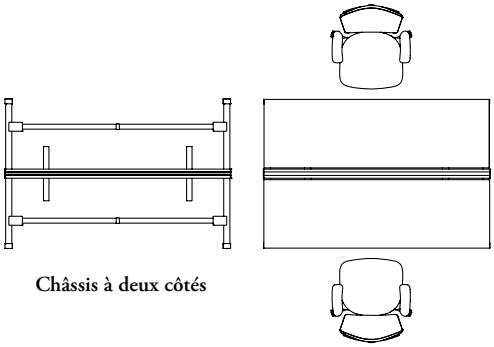


Châssis à deux côtés


- Les châssis complets **ne peuvent pas** être reliés à un autre châssis; ils sont destinés à être utilisés seuls.
- Les châssis complets à deux côtés sont conçus pour accueillir de deux à quatre utilisateurs.

Châssis complet à deux côtés (WWSDC)


Comprend deux supports d'extrémité.




Pieds droits



Pieds angulaires





Pied courbé – ouvert



Pied courbé – verre

Châssis à un côté

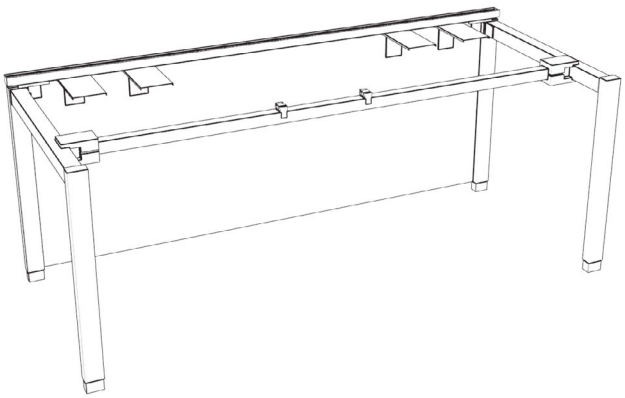

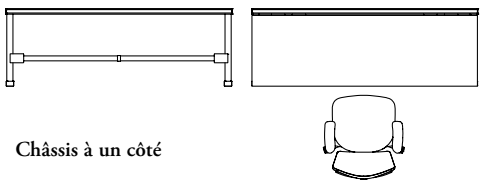


Châssis à un côté


- Les châssis complets **ne peuvent pas** être reliés à un autre châssis; ils sont destinés à être utilisés seuls.
- Les châssis complets à un côté sont conçus pour accueillir un ou deux utilisateurs.

Châssis complet à un côté (WWSSC)

Comprend deux supports d'extrémité.



Pieds droits




Pieds angulaires


aperçu des châssis à 120°

Les châssis à 120° intègrent diverses composantes des châssis à deux côtés Interpret pour créer une variété d'aménagements. Ils sont offerts uniquement à deux côtés.

Châssis à 120° avec trois supports d'extrémité

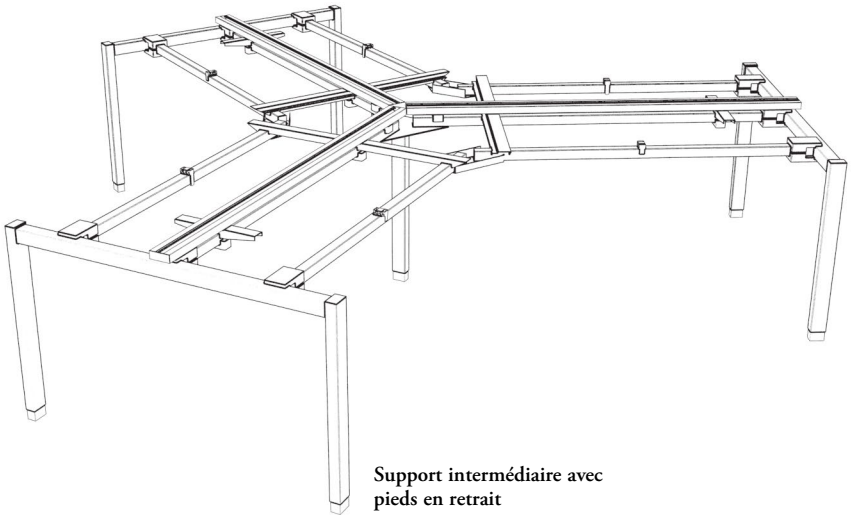

Support intermédiaire avec pieds en retrait




Châssis à 120° (WWSTW)

- Les châssis à 120° comprennent trois poutres de soutien centrales horizontales, des consoles pour soutenir les surfaces de travail, trois poutres pour accessoires et un pied central, et peuvent venir sans support d'extrémité ou avec un, deux ou trois supports d'extrémité.
- Les largeurs offertes sont de 48 po, de 54 po et de 60 po.
- Les profondeurs offertes vont de 48 po à 60 po.
- Les pieds des supports d'extrémité sont droits, angulaires ou courbés.
- La trousse de raccordement (WWSLK) **ne peut pas** être utilisée sur les châssis à 120°.


Support intermédiaire avec pieds en retrait (WWSMD)

Le support intermédiaire avec pieds en retrait sert à raccorder deux châssis à 120° ou un châssis à 120° à un châssis de centre ou de fin de module à deux côtés.

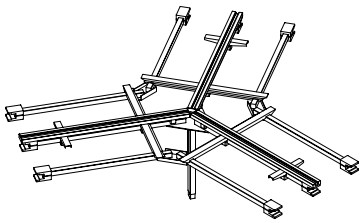


Sans support d'extrémité

À utiliser avec trois châssis à deux côtés ou à 120° et des supports intermédiaires avec pieds en retrait.

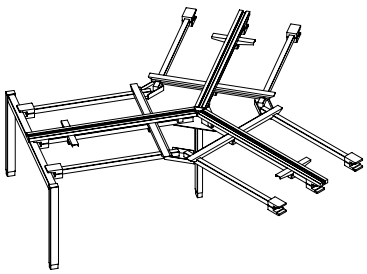


Avec un support d'extrémité

À utiliser avec deux châssis à deux côtés ou à 120° et des supports intermédiaires avec pieds en retrait.

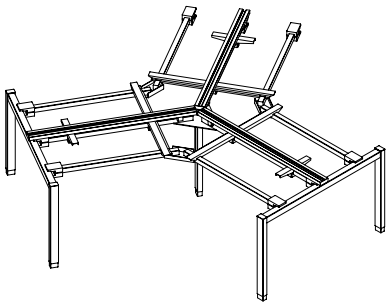

Avec deux supports d'extrémité

À utiliser avec un châssis à deux côtés ou à 120° et un support intermédiaire avec pieds en retrait.

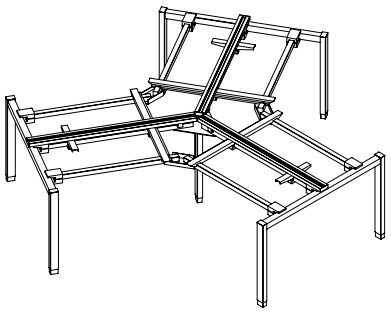


Avec trois supports d'extrémité


À utiliser sans châssis additionnel.

aperçu des châssis à 120° (suite)


Châssis à 120° avec un support d'extrémité

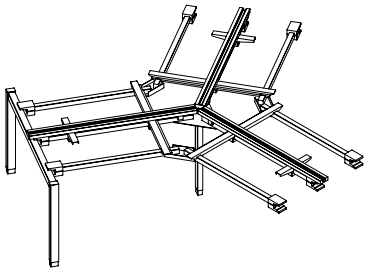


Un support d'extrémité – pieds droits

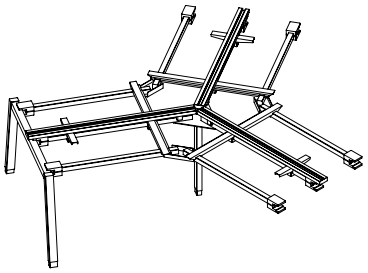


Un support d'extrémité – pieds angulaires

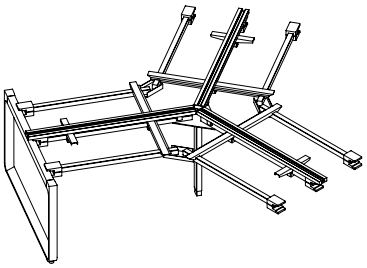

Un support d'extrémité – pied courbé

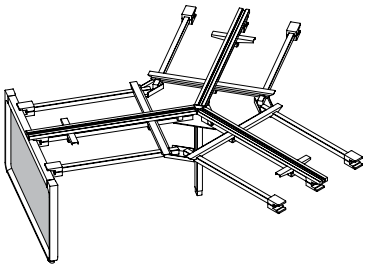


Un support d'extrémité – pied courbé avec panneau intercalaire en placage

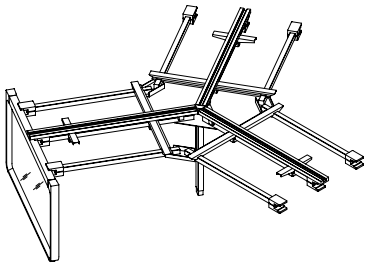


Un support d'extrémité – pied courbé avec panneau intercalaire en verre


Châssis à 120° avec deux supports d'extrémité

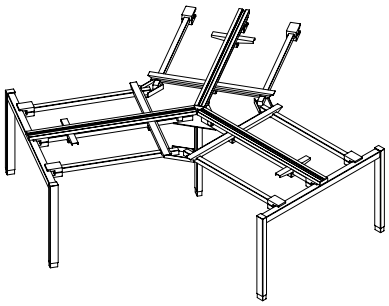


Deux supports d'extrémité – pieds droits

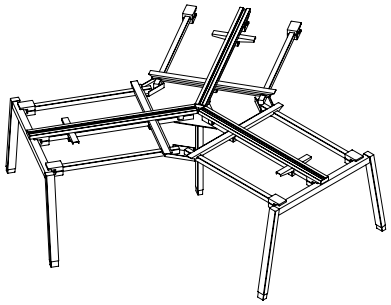


Deux supports d'extrémité – pieds angulaires

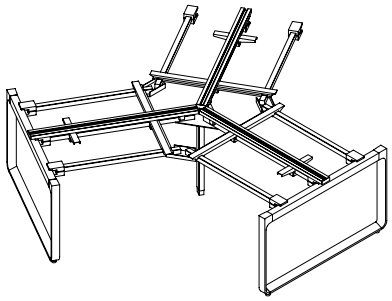

Deux supports d'extrémité – pied courbé ouvert

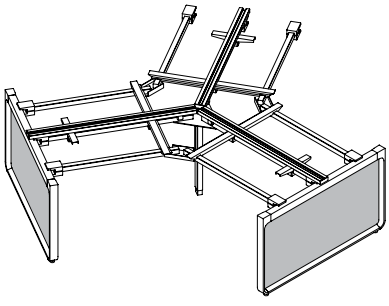


Deux supports d'extrémité – pied courbé avec panneau intercalaire en placage

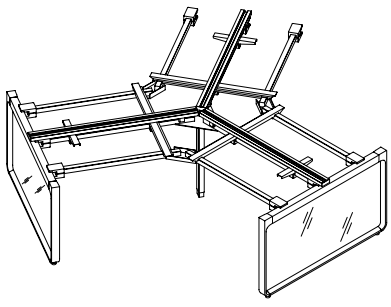


Deux supports d'extrémité – pied courbé avec panneau intercalaire en verre

aperçu des châssis à 120° (suite)


Châssis à 120° avec trois supports d'extrémité

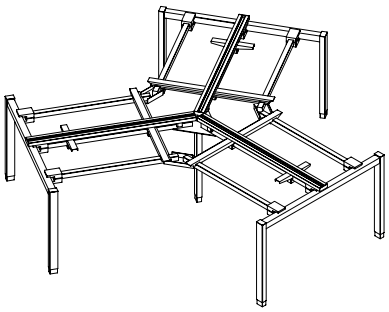


Trois supports d'extrémité – pieds droits

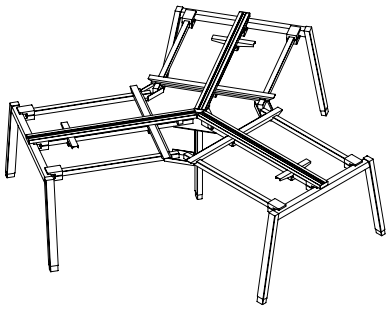


Trois supports d'extrémité – pieds angulaires

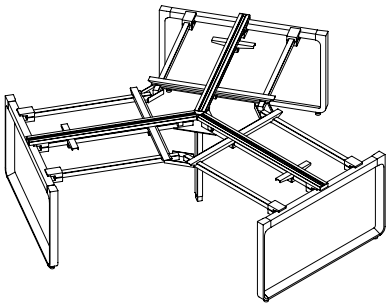

Trois supports d'extrémité – pieds courbés ouverts

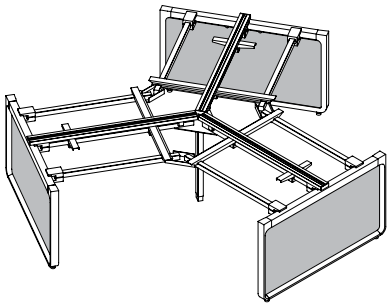

Trois supports d'extrémité – pieds courbés avec panneau intercalaire en placage

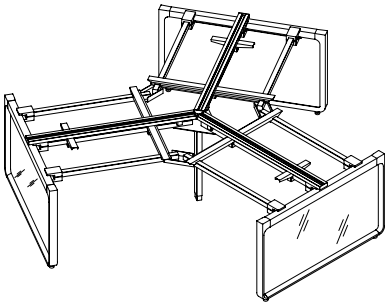


Trois supports d'extrémité – pieds courbés avec panneau intercalaire en verre


aménagements avec châssis à 120˚

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des châssis à 120˚.

- Les châssis à 120˚ peuvent être intégrés à un châssis à deux côtés de début, de centre et de fin de module ou à un autre châssis à 120˚ pour créer des postes de travail plus spacieux raccordés par des supports intermédiaires avec pieds en retrait.
- Les pieds du support intermédiaire sont toujours droits et sont situés à 16 po du rebord, afin d'offrir suffisamment d'espace pour les jambes.

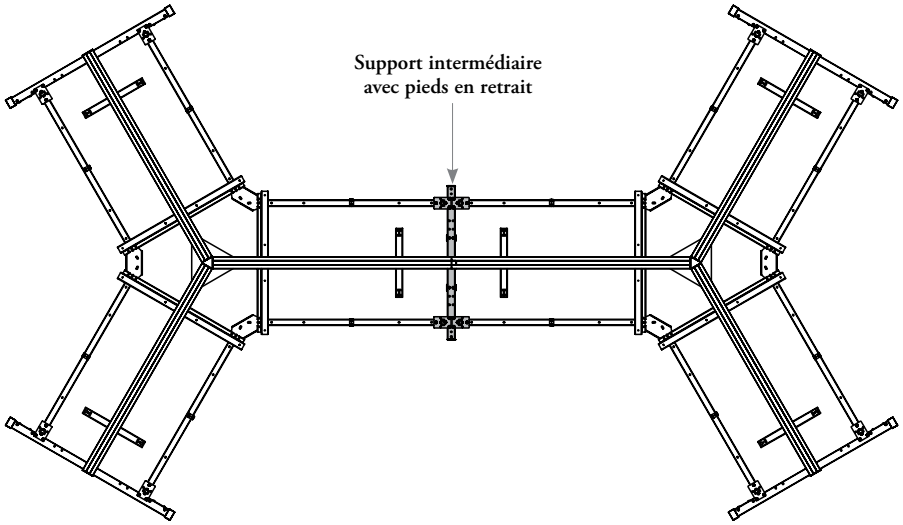


Le support intermédiaire avec pieds en retrait est utilisé pour raccorder deux châssis à 120˚.

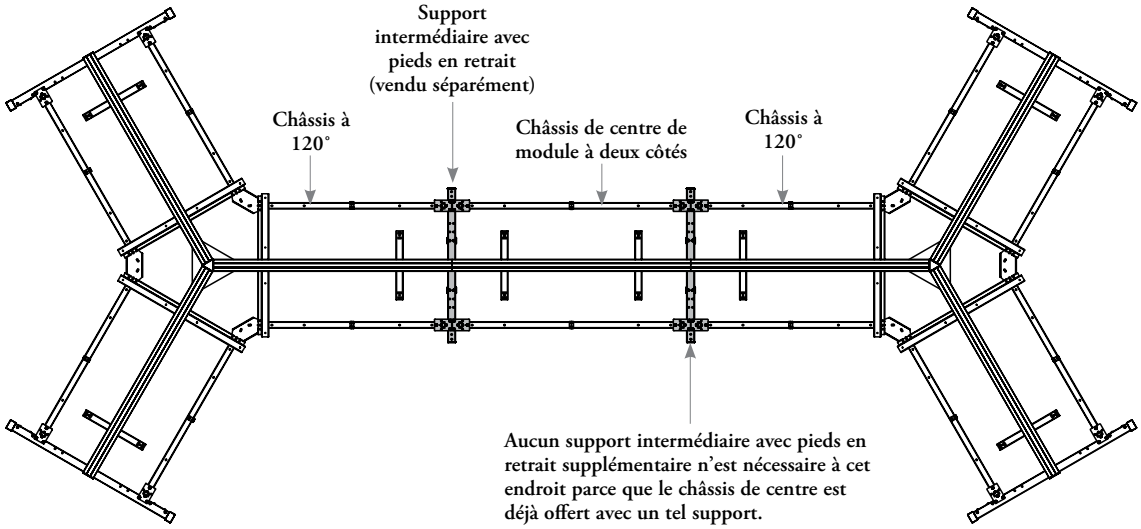


Un support intermédiaire avec pieds en retrait est utilisé pour raccorder un châssis à 120˚ à un châssis de centre de module à deux côtés.

aménagements avec châssis à 120° (suite)


Plusieurs configurations sont possibles avec les châssis à 120° selon la configuration du piètement voulu (avec un, deux ou trois supports d'extrémité).




Châssis à 120° sans support d'extrémité.




Un châssis à 120° sans support d'extrémité, aménagé avec trois châssis de début de module à deux côtés ou trois châssis de fin de module à deux côtés avec supports d'extrémité avec pieds en retrait.




Châssis à 120° avec un support d'extrémité.




Un châssis à 120° avec un support d'extrémité, aménagé avec deux châssis de début de module ou deux châssis de fin de module à deux côtés avec deux supports d'extrémité avec pieds en retrait.




Châssis à 120° avec deux supports d'extrémité.



Deux châssis à 120° avec deux supports d'extrémité et un support intermédiaire avec pieds en retrait.



Châssis à 120° avec trois supports d'extrémité




Un châssis à 120° avec trois supports d'extrémité.


aperçu des châssis de retour

Les châssis de retour servent à soutenir les surfaces de travail secondaires. On peut les joindre à un châssis central à un côté ou à deux côtés et ils peuvent accueillir une ou deux surfaces de travail. On ne peut toutefois pas les joindre à un châssis à 120°.


Châssis de retour double

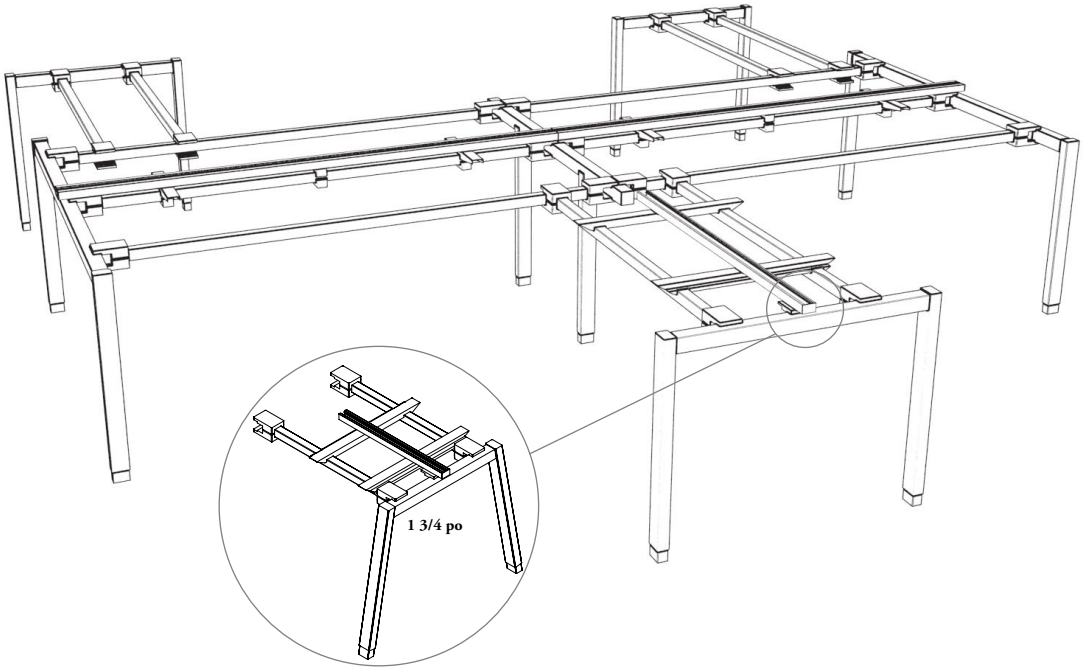


Une poutre pour accessoires mince de 1 3/4 po de largeur est placée au centre du châssis et peut soutenir les écrans, mais **pas** les armoires centrales ni les bras d'écran MAST.




Pieds droits




Pieds angulaires



Pied courbé – ouvert



Pied courbé – placage




Pied courbé – verre

Châssis de retour double (WWSRD)


- Comprend un support d'extrémité, des poutres de soutien et une poutre pour accessoires mince pour l'installation d'écrans.
- Sert à recevoir deux surfaces de travail séparées par une poutre pour accessoires mince.
- Les profondeurs offertes sont de 36 po, 48 po et 60 po pour accueillir deux surfaces de travail de 18 po, 24 po ou 30 po.
- Les largeurs offertes vont de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po (les largeurs sont nominales et comprennent la largeur de l'unité au-delà du support d'extrémité); les dimensions réelles comptent 9 po de plus en profondeur pour pouvoir fixer le châssis de retour au châssis central.
- Les pieds des supports d'extrémité sont offerts en trois styles : droits, angulaires et courbés (les pieds angulaires et courbés ne peuvent **pas** être utilisés pour le châssis de 18 po de profondeur).
- L'armoire centrale **ne peut pas** être installée sur la poutre pour accessoires mince.
- Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.
- Le châssis fait partie de la structure et peut supporter des armoires d'extrémité ou des rangements suspendus dans les configurations simples ou dos à dos.

aperçu des châssis de retour (suite)

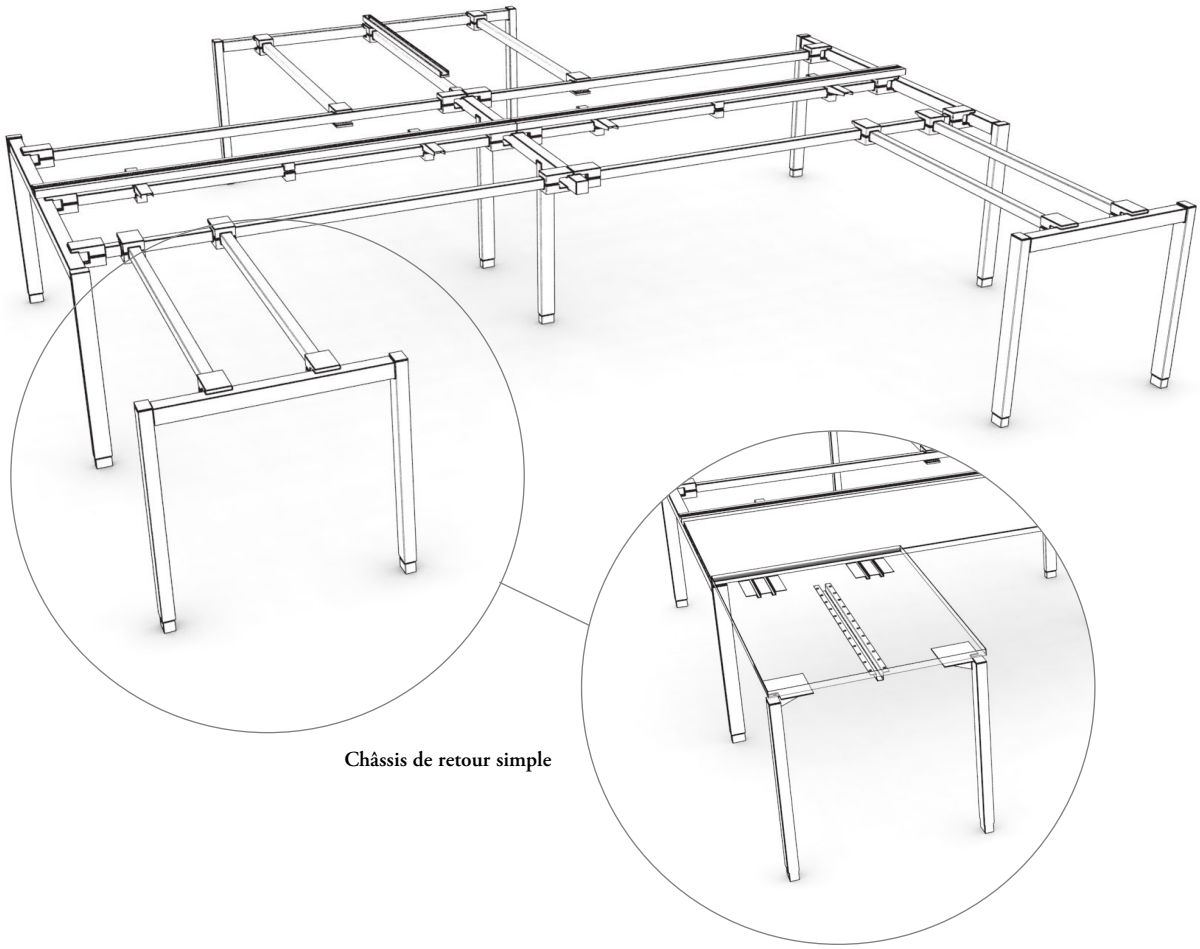


Châssis de retour simple


Il est possible d'utiliser des surfaces de retour (WWWRR_) avec des supports appropriés au lieu d'un châssis de retour. Consulter la page 60.




Pieds droits




Pieds angulaires



Pied courbé – ouvert



Pied courbé – placage




Pied courbé – verre

Châssis de retour simple (WWSRS)

- Sert à recevoir une seule surface de retour.
- Comprend un support d'extrémité et des poutres de soutien, mais **pas** de poutre pour accessoires.
- Les profondeurs offertes sont de 18 po, 24 po, 30 po, 36 po, 42 po et 48 po.
- Les largeurs offertes vont de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po (les largeurs sont nominales et comprennent la largeur de l'unité au-delà du support d'extrémité); les dimensions réelles comptent 9 po de plus en profondeur pour pouvoir fixer le châssis de retour au châssis central.
- Les pieds des supports d'extrémité sont offerts en trois styles : droits, angulaires et courbés (les pieds angulaires et courbés ne peuvent **pas** être utilisés pour le châssis de 18 po de profondeur).
- Le châssis fait partie de la structure et peut supporter des rangements suspendus dans les configurations simples (d'au moins 24 po de profondeur).
- Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.


aménagements avec châssis de retour

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des châssis de retour.

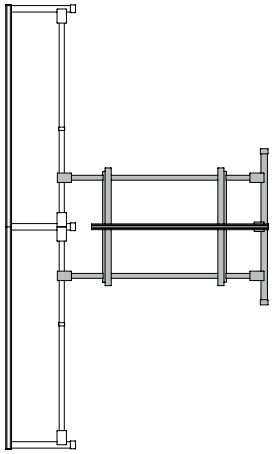


Châssis de retour double, fixation à un châssis à un côté (WWSRDU)

Doit être installé sur module et **ne peut pas** être utilisé avec la trousse de raccordement (WWSLK).

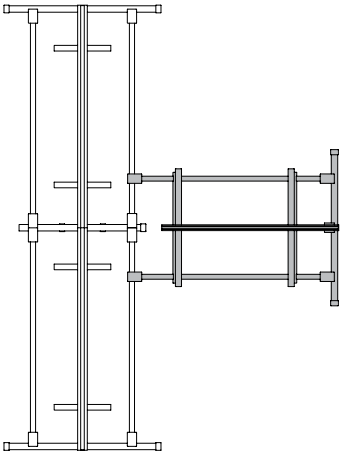


Châssis de retour double, fixation à un châssis à deux côtés (WWSRDU)

Doit être installé sur module et **ne peut pas** être utilisé avec la trousse de raccordement (WWSLK).

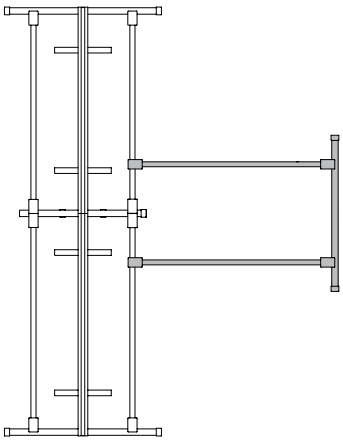


Châssis de retour simple (WWSRS)

S'installe sur ou hors module et **ne peut pas** être utilisé avec la trousse de raccordement (WWSLK).

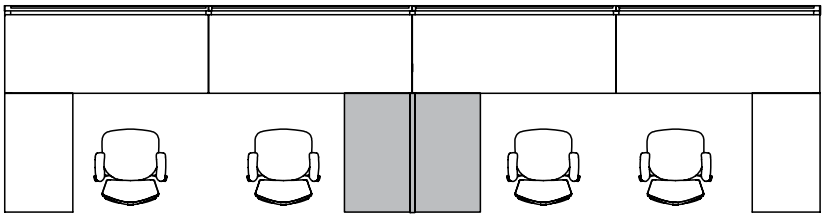

Châssis de retour double

- Il sert à recevoir deux surfaces de travail dans les configurations de regroupement de surfaces simples ou partagées (châssis central à un côté illustré).
- Lorsqu'on commande ce châssis, on doit choisir entre l'option À un côté ou À deux côtés, car ces deux options ont un style de montage différent et **ne sont pas** interchangeables.
- Ne peut être installé que sur un châssis central sur module.

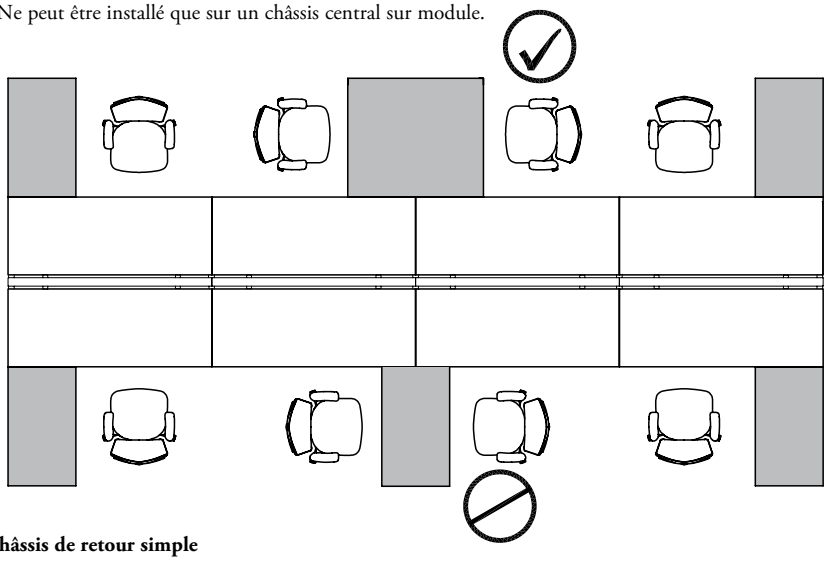



Châssis de retour simple

- Il sert à recevoir une surface de travail dans les configurations de regroupement de surfaces simples ou partagées (châssis central à deux côtés illustré).
- Il peut être relié perpendiculairement n'importe où le long d'un châssis central sur module ou hors module.
- Dans une configuration sur module qui comprend un retour partagé chevauchant deux surfaces de travail principales, on **ne peut pas** utiliser une surface de travail et un châssis de 24 po de profondeur, car ils nuiraient au raccordement de la pince pour poutre.
- Peut accueillir un ou deux utilisateurs.

aperçu des porte-uct et les supports de renfort en retrait

Les porte-UCT Interpret ajoutent une certaine fonctionnalité aux postes de travail.

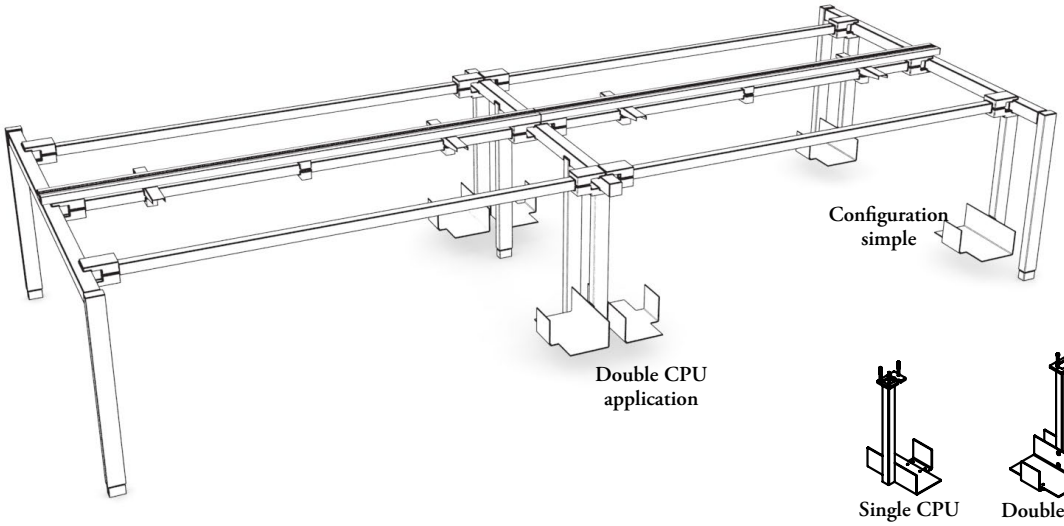





Porte-UCT (WWSCP)

- Se fixe à la poutre pour permettre l'installation d'une UCT.
- Offert en configurations simple ou double.
- Ce sont les seuls porte-UCT à pouvoir être utilisés avec les surfaces de travail coulissantes.
- **Ne peut pas** être utilisé avec la trousse de raccordement (WWSLK).

Interpret offre des renforts de support intermédiaire avec pieds en retrait afin de stabiliser davantage certains regroupements de postes de travail avec châssis à deux côtés.

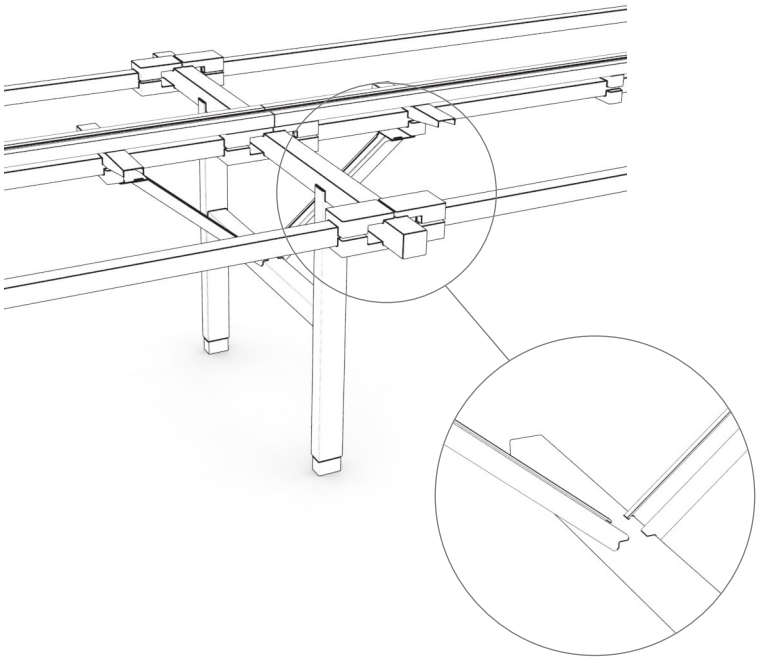

Les découpes sur la barre horizontale du renfort de support intermédiaire permettent à l'ensemble d'alimentation par la base ou aux câbles de communication d'être acheminés.




Renfort de support intermédiaire avec pieds en retrait (WWSMG)

- Sert à stabiliser davantage certaines configurations de regroupements de surfaces à deux côtés qui ont un nombre excessif de rangements ou qui sont très longues.
- Ne peut être utilisé qu'avec un regroupement de surfaces à deux côtés.
- Couvre les deux côtés d'un support intermédiaire avec pieds en retrait.
- Peut être fixé à un regroupement existant. Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Teknion pour savoir si un renfort de support intermédiaire avec pieds en retrait est nécessaire.
- Est livré avec ou sans garnitures verticales.

aperçu des surfaces de travail simples et partagées

Les surfaces de travail Interpret s'installent sur le châssis à un ou à deux côtés. Divers niveaux d'accessibilité à l'alimentation sont offerts, selon la surface de travail choisie.

Surfaces de travail simples

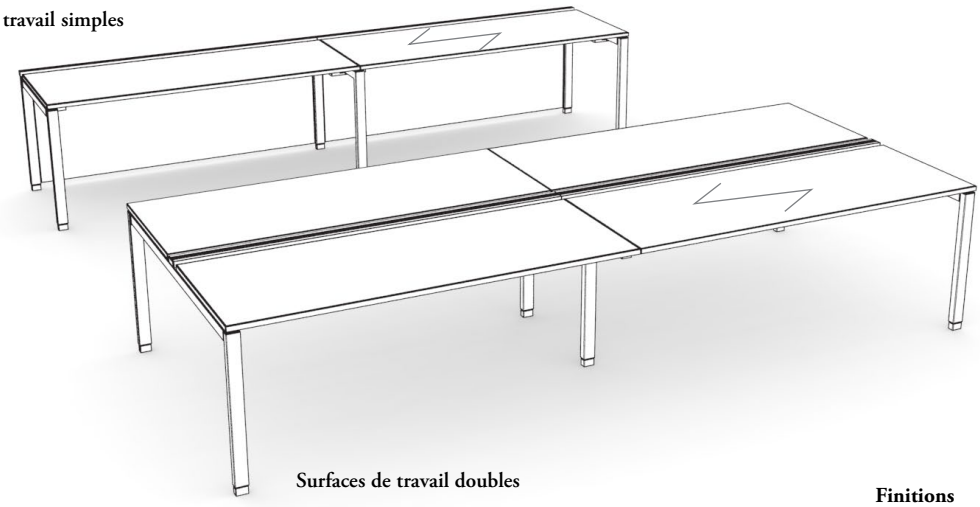


Surfaces de travail doubles

Finitions


Les surfaces de travail sont offertes en stratifié Source, en stratifié Foundation et en Flintwood.


Fil du bois



Surface de travail avec espace pour le passage des câbles (WWWRW) (illustrée ci-dessus)


- Cette surface de travail est offerte pour les châssis à un et à deux côtés et présente un espace de 1 po le long du rebord arrière pour permettre le passage des câbles vers le châssis en dessous.
- Le courant est accessible sous la surface.
- Les profondeurs offertes sont de 24 po, 30 po et 36 po, et les largeurs vont de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Il est possible d'ajuster la hauteur de la surface pour chaque utilisateur à l'aide de consoles à hauteur réglable, d'embouts et de boulons.

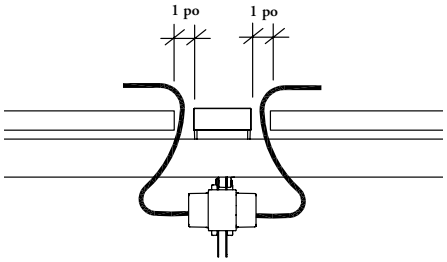




Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation (WWWRP)


- Cette surface de travail est offerte pour les châssis à un et à deux côtés et présente une découpe de 12 po de largeur par 5 po de profondeur au centre du rebord arrière de la surface de travail, ce qui permet l'accès au courant provenant de sous la surface.
- Une trappe d'accès électrique peut être commandée séparément.
- Les profondeurs offertes sont de 24 po, 30 po et 36 po, et les largeurs vont de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- La surface conserve un espace de 3/8 po avec le rail pour accessoires pour permettre la gestion du câblage le long de son rebord arrière.

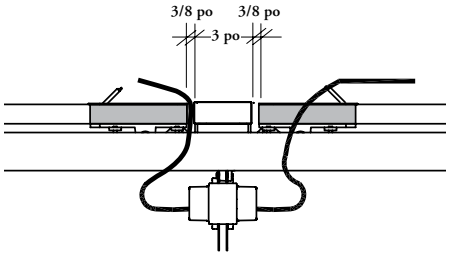



Surface de travail coulissante (WWWRS)

- Cette surface de travail est offerte pour les châssis à un et à deux côtés et se glisse de 5 po vers l'utilisateur pour permettre l'accès complet au courant provenant de sous le châssis.
- Les profondeurs offertes sont de 24 po, 30 po et 36 po, et les largeurs vont de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Une fois la surface fermée, il reste un espace de 3/8 po entre celle-ci et le rail pour accessoires pour permettre la gestion du câblage le long de son rebord arrière.
- **Ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSLK).

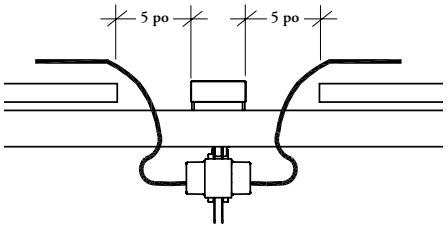


aménagements avec surfaces de travail simples et partagées


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des surfaces de travail simples et partagées.

La profondeur des surfaces de travail est nominale. La profondeur réelle des surfaces de travail pour châssis à un ou à deux côtés est différente selon le type de surface choisi.

Surface de travail simple

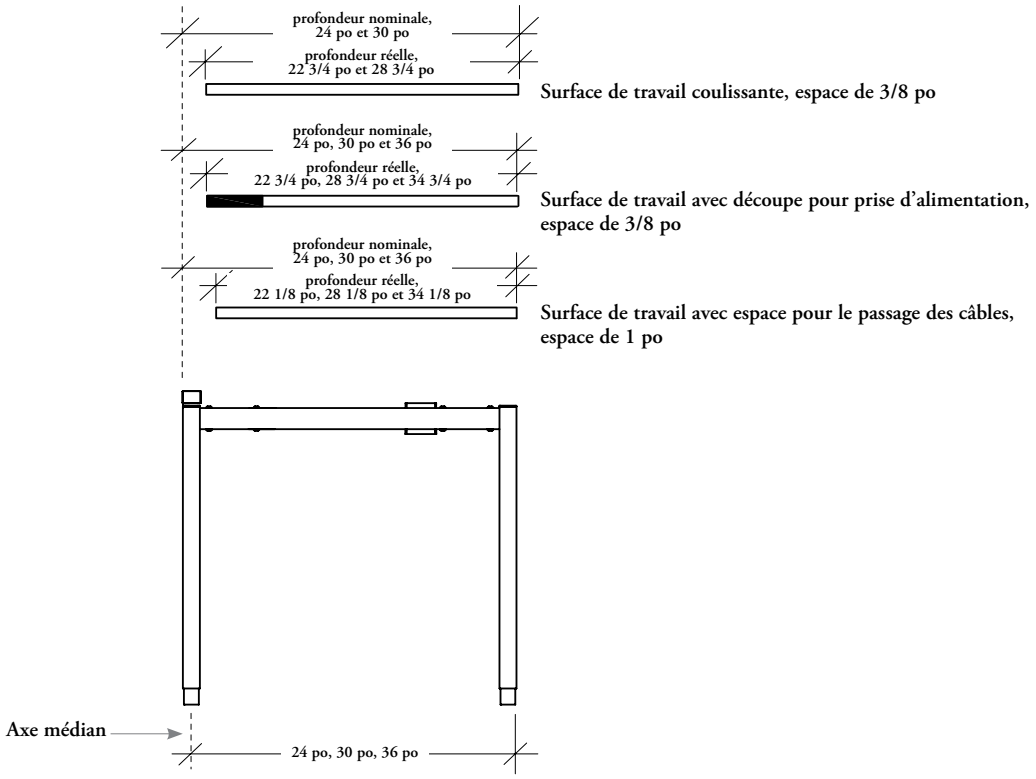


Surface de travail partagée

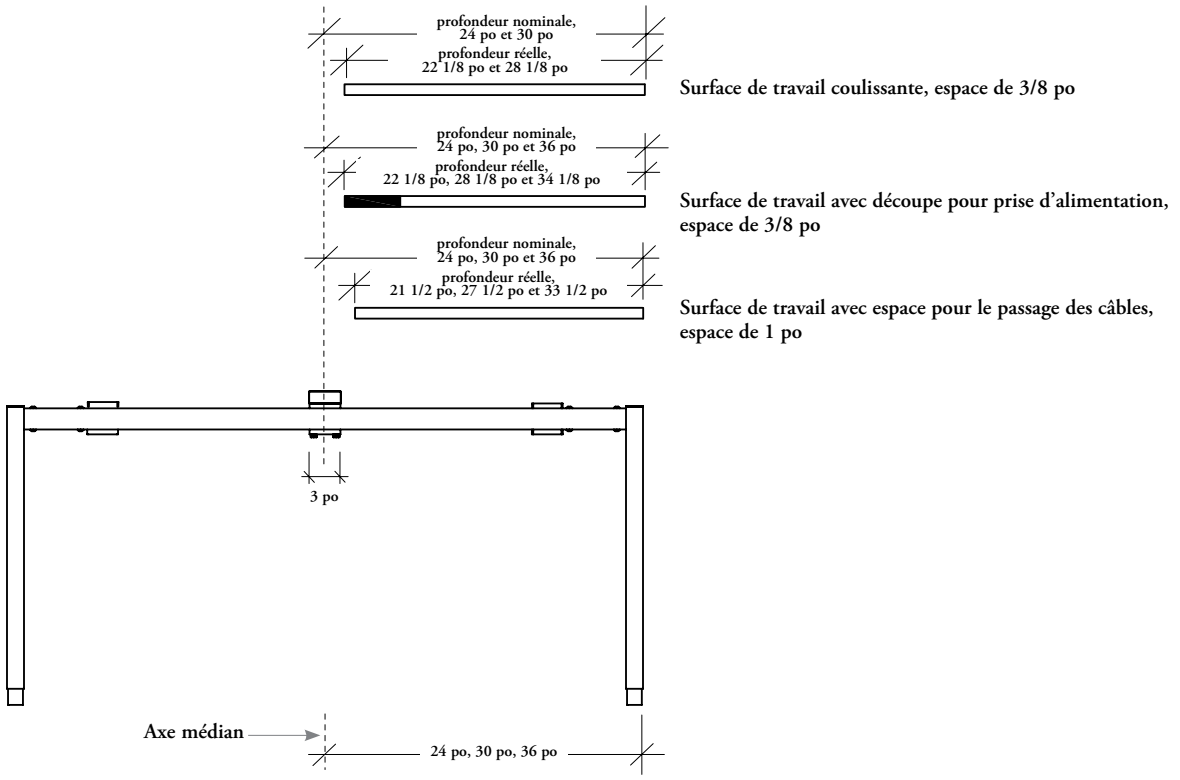

aperçu des surfaces de travail à 120°


Les surfaces de travail à 120° sont installées sur un châssis 120° à deux côtés. Divers niveaux d'accessibilité à l'alimentation sont offerts, selon la surface de travail choisie.

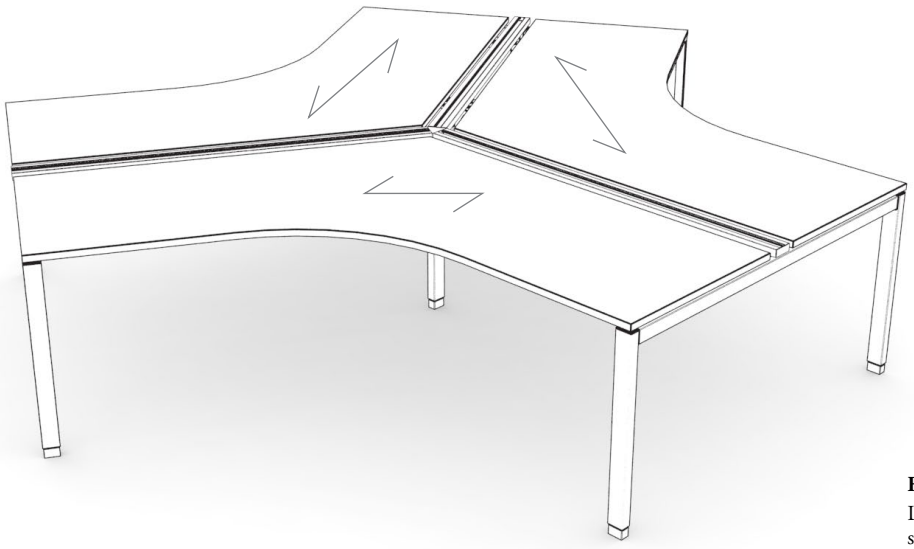

Finitions


Les surfaces de travail sont offertes en stratifié Source, en stratifié Foundation et en Flintwood.


Fil du bois




Surface de travail à 120° avec espace pour le passage des câbles (WWWTW) (illustrée ci-dessus)

- Les câbles peuvent passer le long du rebord arrière de la surface de travail, à travers un espace de 1 po qui mène sous la structure du châssis.
- Le courant est accessible sous la surface.
- Les profondeurs offertes sont de 24 po et 30 po, et les largeurs sont de 48 po, 54 po et 60 po.

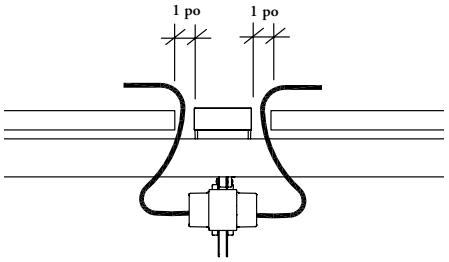




Découpe à gauche




Découpe à droite



Découpes des deux côtés

Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation (WWWTC)

- La surface comprend une découpe de 12 po de largeur par 5 po de profondeur, soit à gauche, à droite ou des deux côtés du rebord arrière, pour permettre l'accès aux prises situées sous la surface de travail.
- Des trappes d'accès électrique sont requises et doivent être commandées séparément.
- Une fois fermée, la surface conserve un espace de 3/8 po pour permettre la gestion du câblage le long de son rebord arrière.
- Les profondeurs offertes sont de 24 po et 30 po, et les largeurs sont de 48 po, 54 po et 60 po.

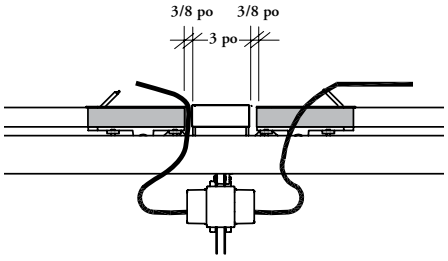


aménagements avec surfaces de travail à 120°

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des surfaces de travail à 120°.

La profondeur des surfaces de travail est nominale. La profondeur réelle des surfaces de travail pour châssis à un ou à deux côtés est différente selon le type de surface choisi.

Surface de travail à 120°

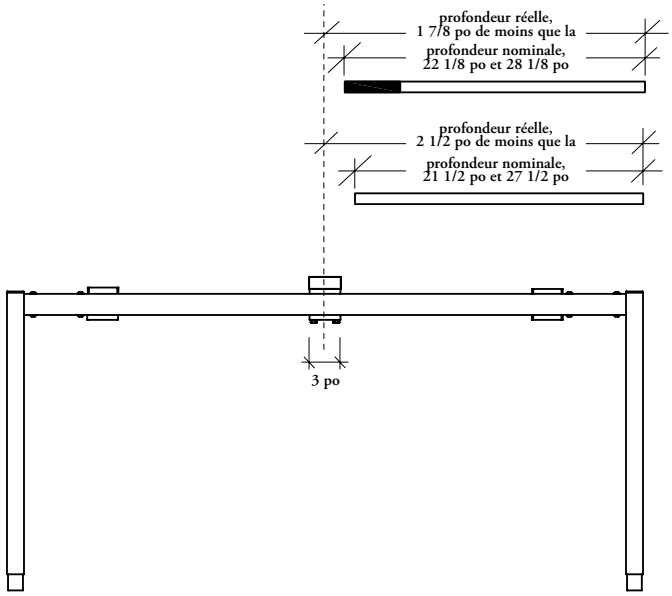


Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation, espace de 3/8 po

Surface de travail avec espace pour le passage des câbles, espace de 1 po

aperçu des surfaces de retour


Les surfaces de retour Interpret s'installent sur un châssis de retour simple ou double en configuration simple ou dos à dos.

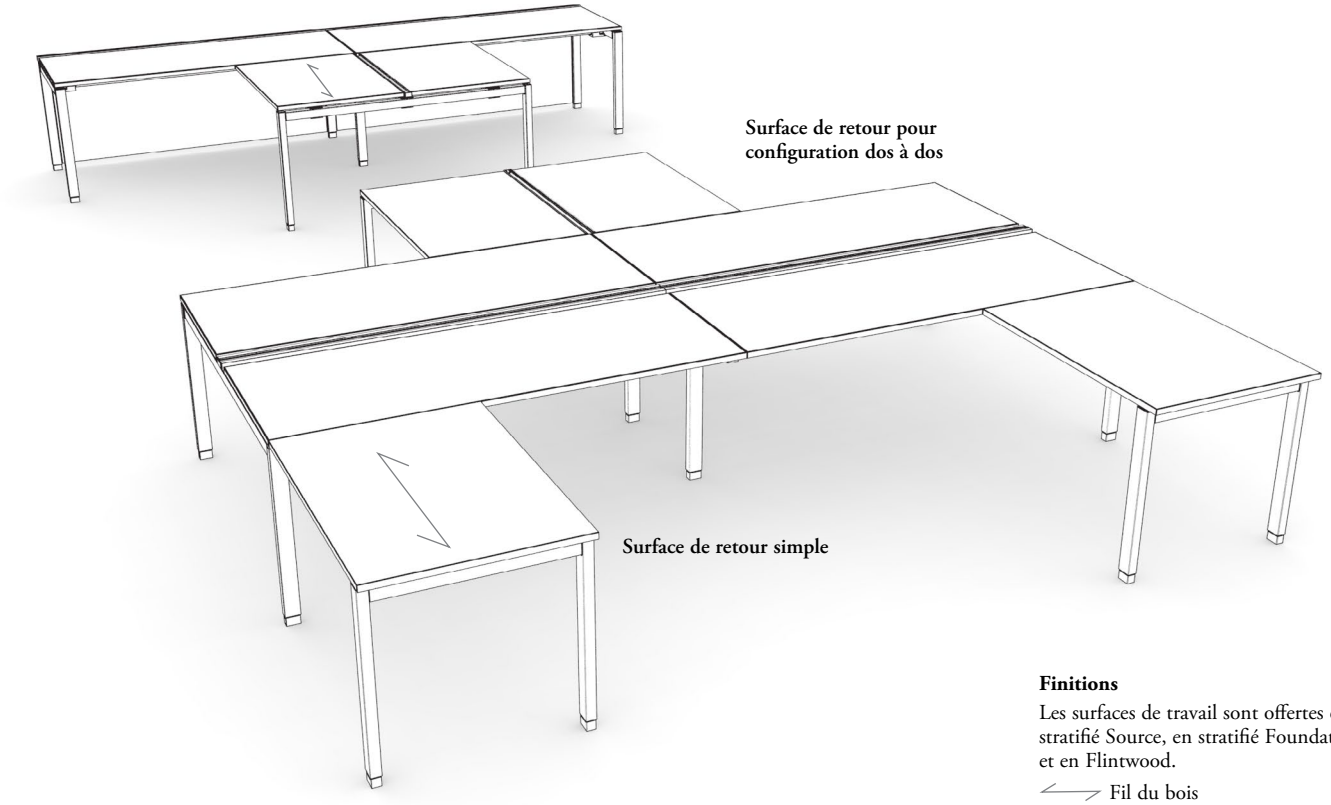

Finitions


Les surfaces de travail sont offertes en stratifié Source, en stratifié Foundation et en Flintwood.

Fil du bois




Surface de retour simple (WWWRRS)

- Ne peut être installée que sur le châssis de retour simple (WWSRS).
- Les profondeurs offertes sont de 18 po à 48 po, par intervalles de 6 po, ce qui permet une utilisation simple ou partagée.
- Les largeurs offertes sont de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po.



Surface de retour pour configuration dos à dos (WWWRRB)


- Ne peut être installée que sur le châssis de retour double.
- Les profondeurs offertes sont de 18 po, 24 po et 30 po, et les largeurs vont de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po.
- On doit commander deux surfaces de travail pour chaque châssis de retour.

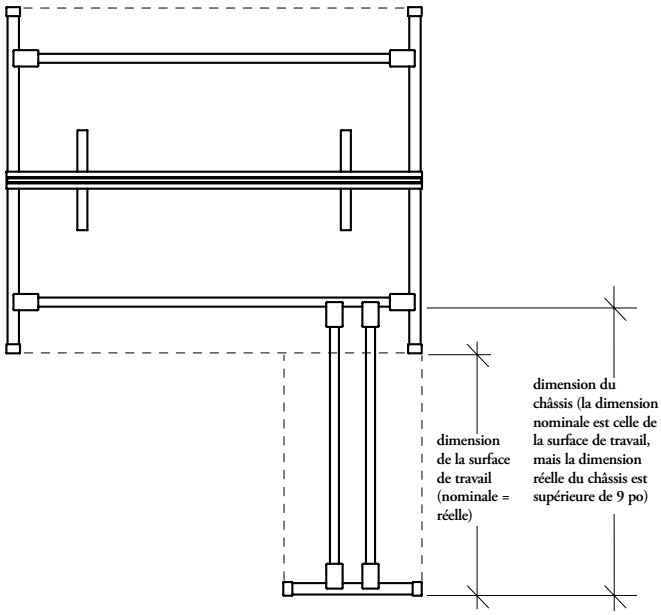

- Les châssis de retour sont installés sur la poutre de soutien avant sur le châssis central à un ou à deux côtés.
- Les châssis de retour ont une profondeur supérieure à celle de la surface de travail qu'ils supportent.
- Les dimensions du châssis sont nominales, et celles de la surface de travail sont réelles.


aménagements avec surfaces de retour

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des surfaces de travail.

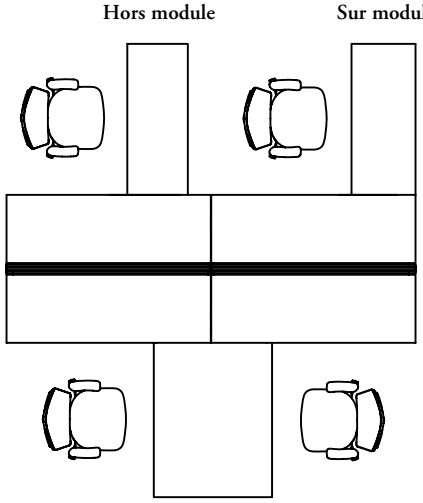


Configuration partagée

Si aucune division face à face n'est nécessaire, les surfaces de retour simples peuvent être utilisées pour un ou plusieurs utilisateurs.

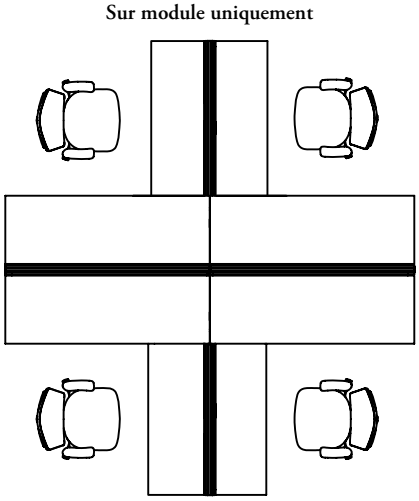


Si des écrans ou une division de l'espace face à face sont nécessaires, les surfaces de retour pour configuration dos à dos doivent être installées dos à dos entre deux utilisateurs.


Même si les profondeurs nominales sont similaires pour les châssis à un ou à deux côtés, les retours simples et les retours pour configuration dos à dos **ne sont pas** interchangeables. La profondeur du châssis et les dimensions du rail pour accessoires varient; les dimensions réelles sont donc différentes. Les exemples qui suivent illustrent une surface de travail de 30 po de profondeur nominale avec un espace de 1 po pour le passage des câbles, laquelle s'applique à tous les types de châssis.

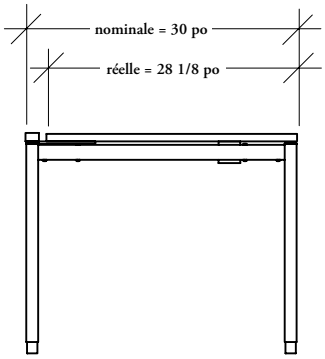


Châssis à un côté
(poutre pour accessoires mince de 1 3/4 po)

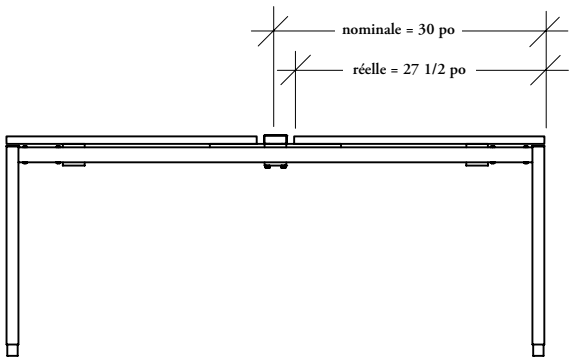

Châssis à deux côtés
(poutre pour accessoires de 3 po)




Surface de retour simple
(sans poutre pour accessoires)

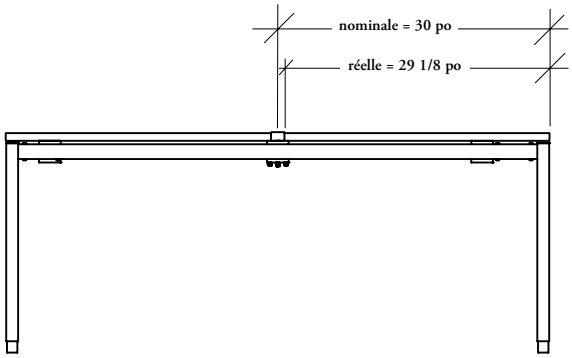


Surfaces de retour pour configuration dos à dos
(poutre pour accessoires mince de 1 3/4 po)

aperçu des supports pour surfaces de retour

Les surfaces de retour peuvent être fixées à une surface de travail simple ou partagée, offrant ainsi une solution plus économique.

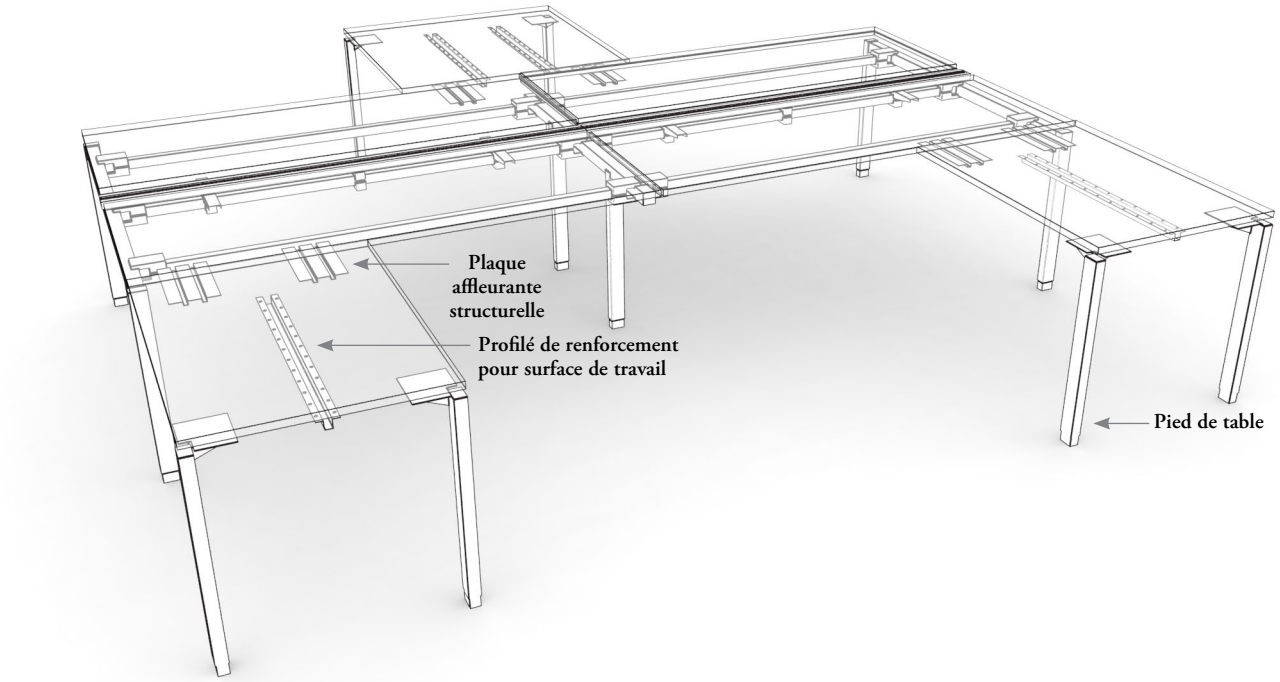




Plaque affleurante (WWSFP)

- Sert à aligner des surfaces de travail; n'assure pas la stabilité.




Pied de table (WWSWN)

- S'installe à l'extrémité d'une surface de retour dans une application semi-suspendue.
- Peut être fixe ou à hauteur réglable, et orienté à droite ou à gauche.
- Le pied à hauteur réglable a une plage de réglage de 6 po (3 po vers le haut et 3 po vers le bas).
- Le pied fixe a une plage de réglage de 2 po (1 po vers le haut et 1 po vers le bas).



Plaque affleurante structurelle (WWSSP)

- Sert à raccorder et à aligner des surfaces de travail.




Profilé de renforcement pour surface de travail (UNRC)

- Renforce la surface de travail pour en prévenir le fléchissement.
- Requis pour toute surface de travail ayant une portée non soutenue de plus de 48 po.
- Deux profilés sont requis pour des surfaces de travail de 36 po de profondeur ou plus.
- Offert en longueurs de 36 po à 96 po, par intervalles de 6 po.


aménagements avec supports pour surfaces de retour

On peut installer une surface de retour sur un châssis; elle peut également être semi-suspendue à l'aide de supports.

Avec châssis

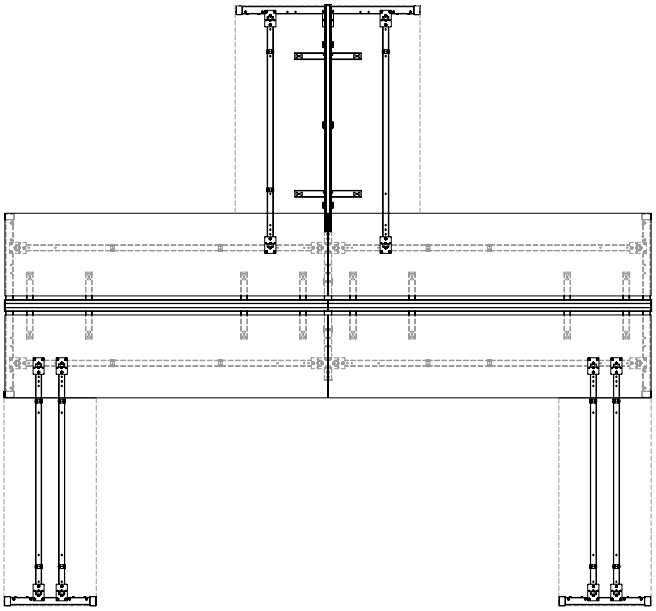


Avec supports

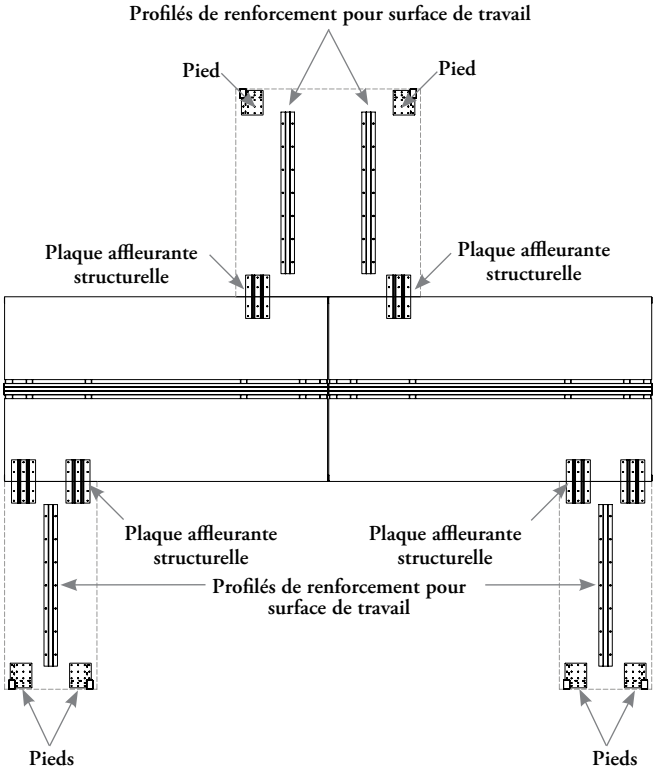

aperçu des surfaces de travail péninsule

Les surfaces de travail péninsule sont utilisées à l'extrémité d'un regroupement comme surface pour accueillir une armoire d'extrémité ou comme espace de réunion, en quel cas un ensemble de supports pour surface de travail péninsule est requis.

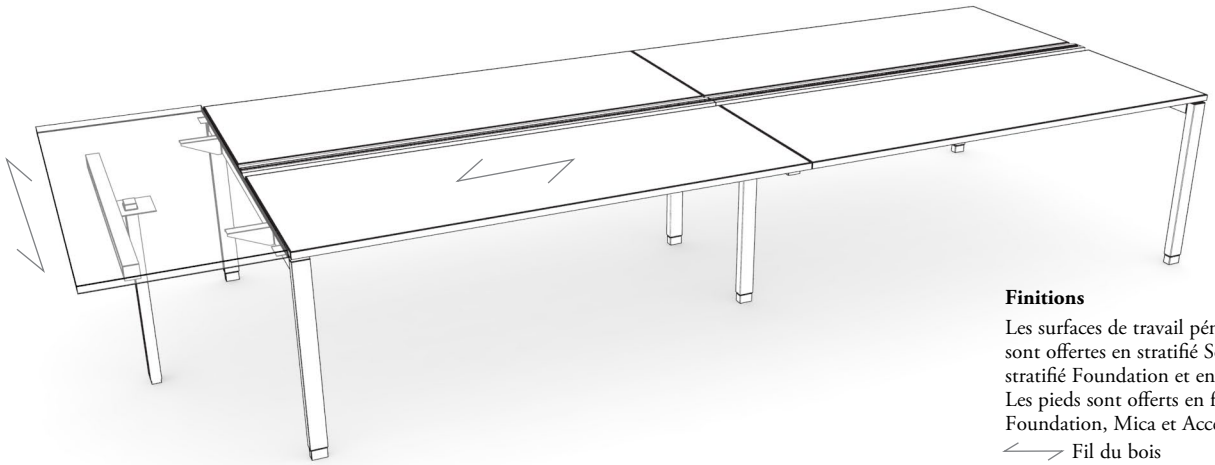


Finitions

Les surfaces de travail péninsule sont offertes en stratifié Source, en stratifié Foundation et en Flintwood. Les pieds sont offerts en finition Foundation, Mica et Accent.


Fil du bois

Le fil du bois des surfaces de travail péninsule est perpendiculaire à celui des surfaces de travail standard.




Surface de travail péninsule (WWWRL)

- Offerte en profondeurs de 16 po, 18 po, 24 po et 30 po.
- La surface de 16 po de profondeur est utilisée seulement comme dessus d'une armoire d'extrémité installée sous la surface de travail. Les autres profondeurs servent de surface pour les réunions et nécessitent un ensemble de supports pour surface de travail péninsule (WWSPP).
- Cette surface ne peut être utilisée qu'avec un châssis à deux côtés.




Ensemble de supports pour surface de travail péninsule (WWSPP)


- Utilisé pour soutenir la surface de travail péninsule (WWWRL).
- Comprend des ferrures, un profilé de renforcement et un pied simple, selon les dimensions.
- Les profondeurs de 16 po et de 18 po **ne conviennent pas** à la trousse de raccordement (WWSKL).

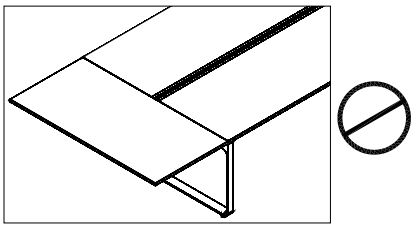


La surface de travail péninsule **ne peut pas** être utilisée avec les pieds courbés.

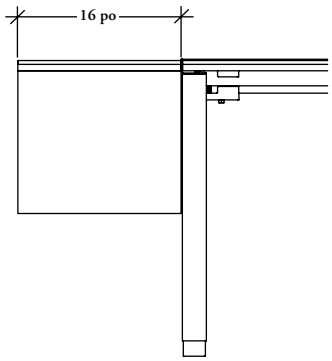

Un ensemble de supports n'est pas requis pour la surface de travail péninsule de 16 po de profondeur. La quincaillerie est comprise avec le rangement.

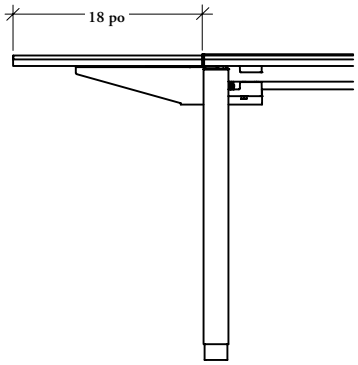


L'ensemble pour surface de travail de 18 po de profondeur ne comprend que les ferrures.

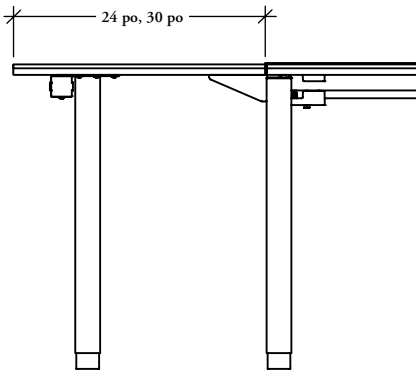


L'ensemble pour les surfaces de travail de 24 po et 30 po comprend des ferrures, un profilé de renforcement et un pied central.

aperçu des supports pour surfaces de travail à hauteur réglable


Les surfaces de travail sont fixées au châssis à une hauteur de 29 po. Les embouts et les consoles à hauteur réglable permettent aux surfaces de travail d'être ajustées sur une hauteur de 29 po à 32 po.

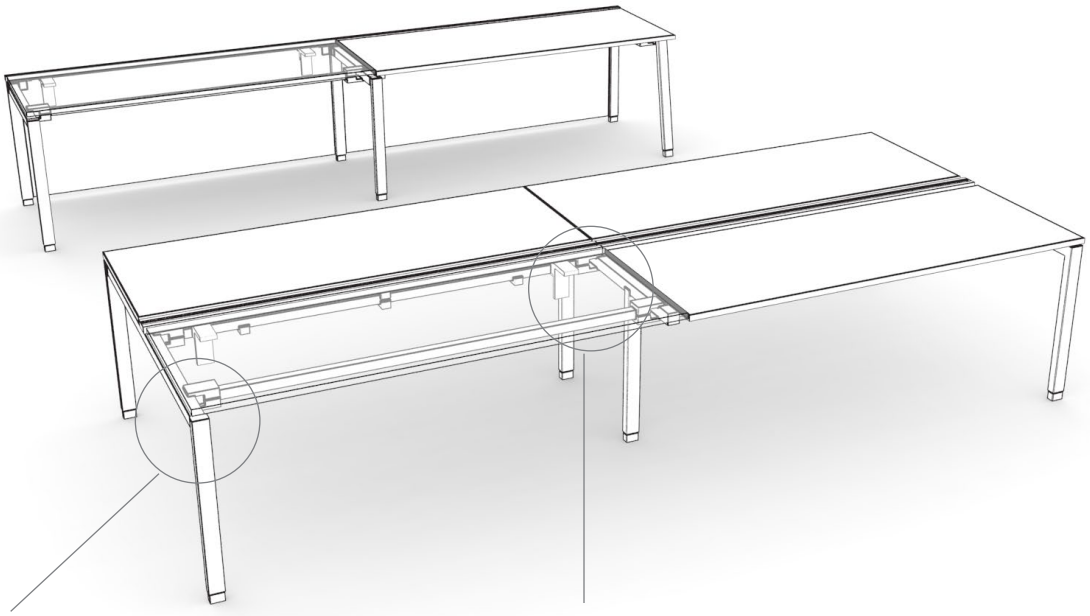



Embouts à hauteur réglable (WWSPK)

- Se fixent aux supports pour surélever la surface de travail et à la poutre de soutien avant pour offrir un plus grand dégagement.
- Chaque embout permet un ajustement de 1 po de hauteur.
- On peut empiler jusqu'à trois embouts.
- Offerts en paquet de 2 ou de 24.
- On doit commander deux embouts pour chaque surface de travail.
- **Ne peuvent pas** être utilisés avec les surfaces de travail coulissantes, les surfaces péninsule, les surfaces de retour ou la trousse de raccordement (WWSKL).




Console à hauteur réglable (WWSCT)

- Se fixe à la poutre de soutien centrale et sous la surface de travail pour permettre, lorsque combinée aux embouts à hauteur réglable, un ajustement en hauteur.
- Offerte en paquet de 2 ou de 24.
- On doit commander deux consoles pour chaque surface de travail en tenant compte de la largeur de la surface de travail. Les surfaces de travail de 60 po ou moins nécessitent deux ferrures de montage, tandis que les surfaces de 66 po ou plus en nécessitent quatre.
- **Ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).




Ensembles de boulons (WWSBK)

- Permettent de fixer solidement les embouts à hauteur réglable au châssis.
- Pour les hauteurs de 1 po, 2 po ou 3 po.
- Chaque ensemble comprend huit boulons et deux tiges filetées par intervalle de hauteur commandée.

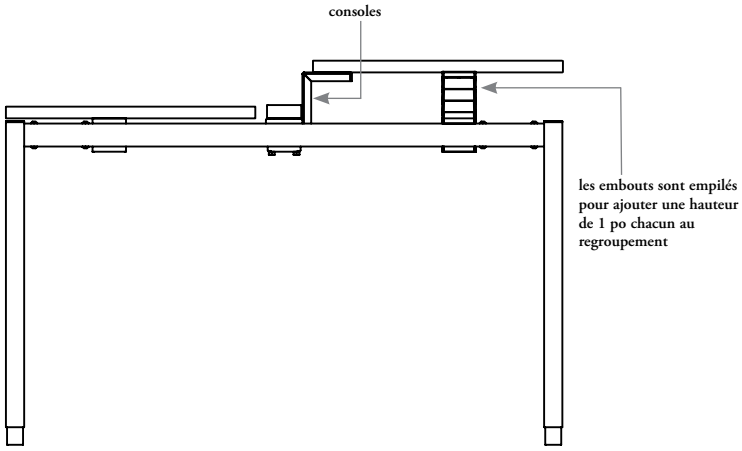


aperçu des supports pour surfaces de travail coulissantes


Il faut utiliser l'ensemble pour surface de travail coulissante pour permettre à une surface de travail coulissante de glisser de 5 po. On facilitera ainsi l'accès aux circuits d'alimentation et de communication sous le plan de travail.

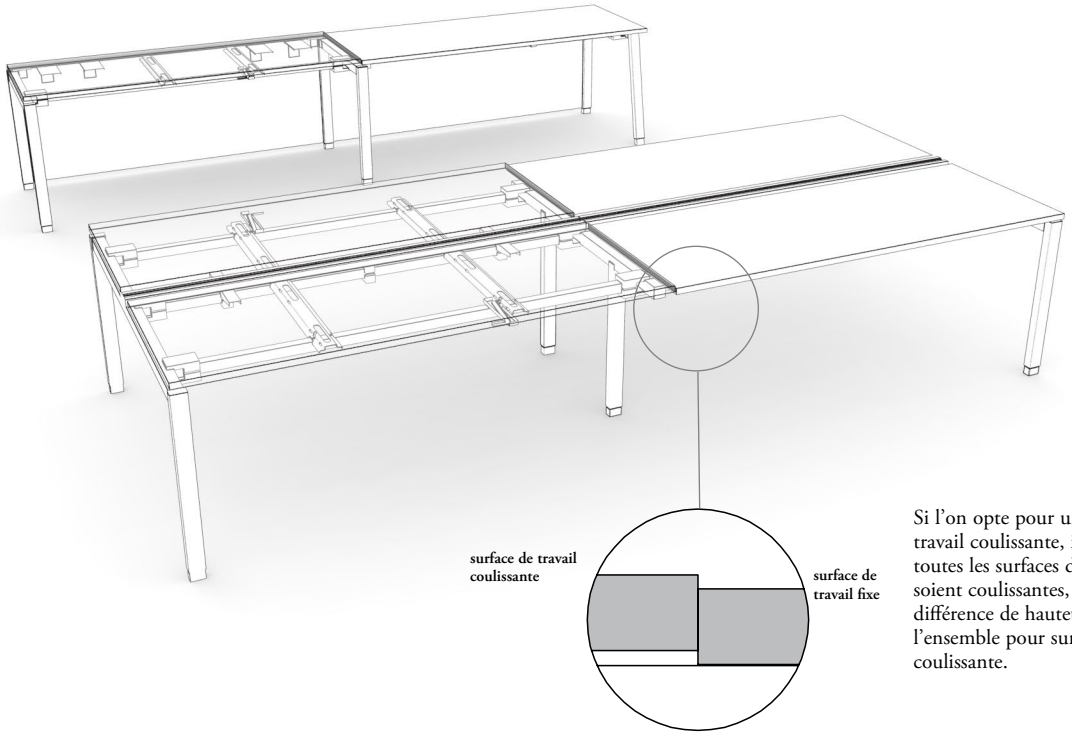

Si l'on opte pour une surface de travail coulissante, il est préférable que toutes les surfaces du regroupement soient coulissantes, pour éviter la différence de hauteur créée par l'ensemble pour surface de travail coulissante.

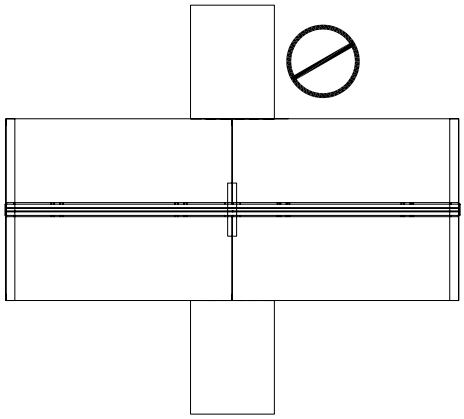



On **ne peut** utiliser de retour avec les surfaces de travail coulissantes.



Ensemble pour surface de travail coulissante (WWSSL)

- Comprend les rails nécessaires au glissement de la surface de travail.
- Ne peut s'utiliser qu'avec la surface de travail coulissante (WWWRB).
- Compatible avec les surfaces de travail de 24 po et 30 po de profondeur.
- Offert en finitions Foundation, Mica et Accent.

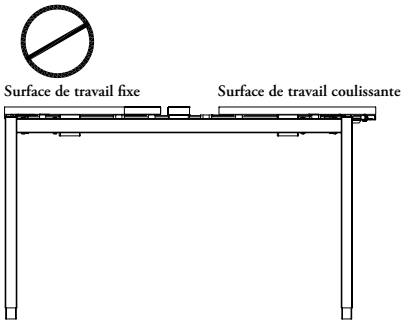

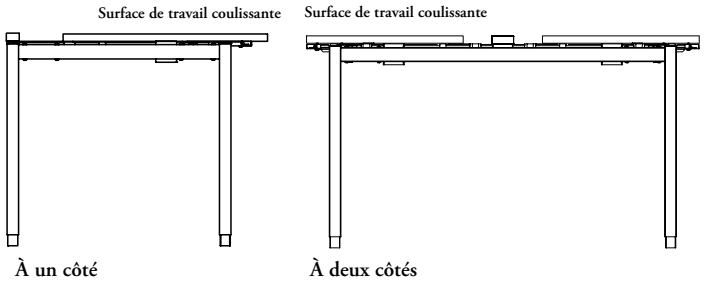


Les ensembles pour surface de travail coulissante sont offerts pour les châssis et à un et à deux côtés.


- Dans les aménagements comportant des surfaces de travail coulissantes sur un châssis à deux côtés, les deux côtés de la structure doivent être coulissants.
- L'ensemble pour surface de travail coulissante (WWSSL) s'étend sur toute la profondeur du châssis et s'utilise pour les deux surfaces.
- L'ensemble pour surface de travail coulissante à un côté **ne peut** être utilisé sur un seul côté d'un châssis à deux côtés.

intégration des porte-clavier


Les porte-clavier s'intègrent aux regroupements de surfaces Interpret et sont offerts dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion. Il importe de tenir compte de ce qui suit lorsqu'on utilise un porte-clavier.

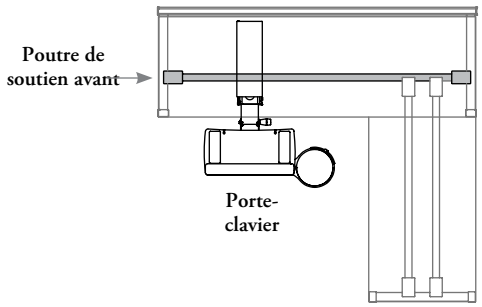


On doit porter une attention particulière au moment de commander un porte-clavier en raison de l'emplacement de la poutre de soutien avant, positionnée à 2 1/2 po sous un bureau standard.

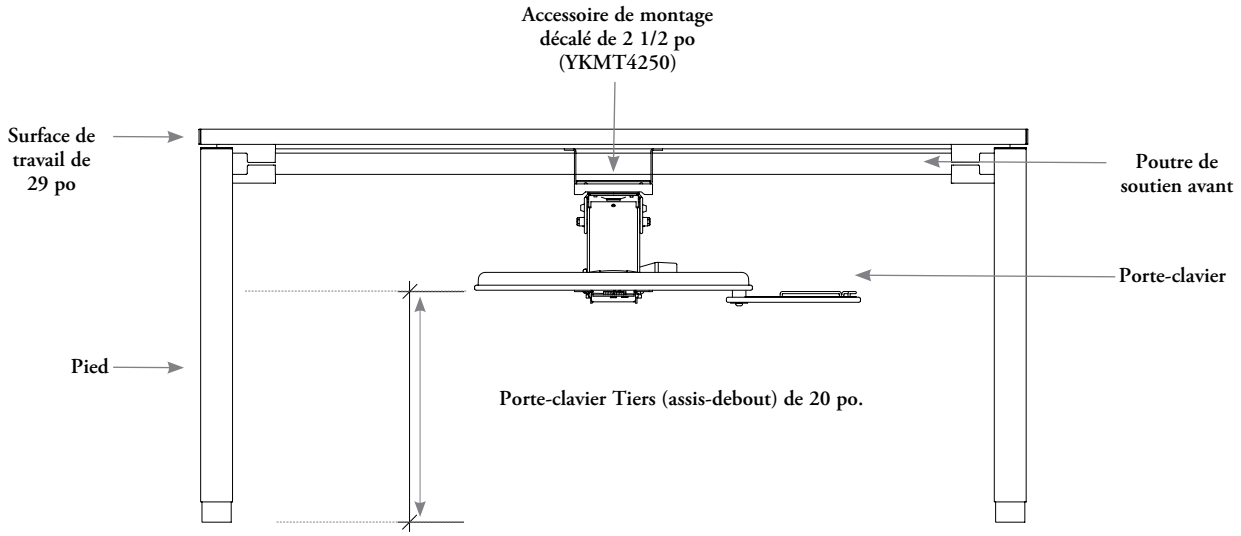

L'accessoire de montage décalé YKMT1250 (2 1/2 po de hauteur) est requis lors de l'installation d'un porte-clavier et est offert dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

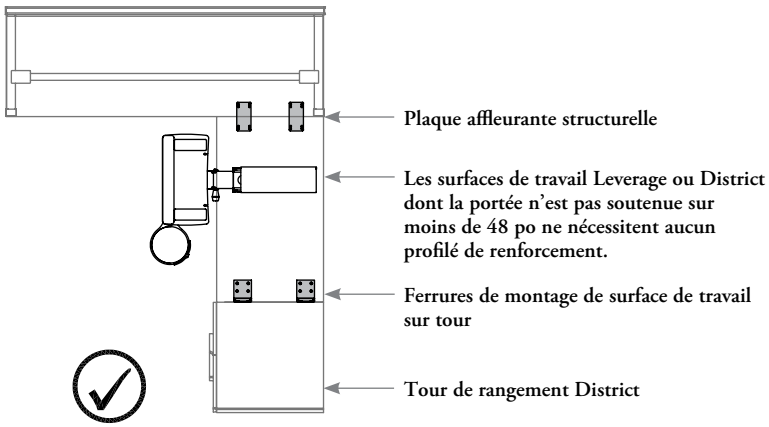

Au lieu d'installer un porte-clavier à 2 1/2 po sous une surface de travail, on peut l'installer sous une surface de travail District ou Leverage servant de retour et soutenue par un rangement ou des pieds District.



Les porte-clavier **ne peuvent pas** être utilisés avec des surfaces de retour.

tables

tables

APERÇU DES TABLES DE RÉUNION 54

AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES DE RÉUNION 55

APERÇU DES TABLES DE TRAVAIL. 56

APERÇU DES TABLES DE TRAVAIL DE DÉBUT, DE CENTRE ET DE FIN DE MODULE 57

AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES DE TRAVAIL 58

AMÉNAGEMENTS AVEC COMPOSANTES DES TABLES DE TRAVAIL . . . 59

aperçu des tables de réunion

Les tables de réunion Interpret permettent d'aménager des espaces de réunion et de travail collaboratif qui s'harmonisent au style des regroupements de surfaces Interpret, et sont offertes avec des découpes pour prise d'alimentation en option.

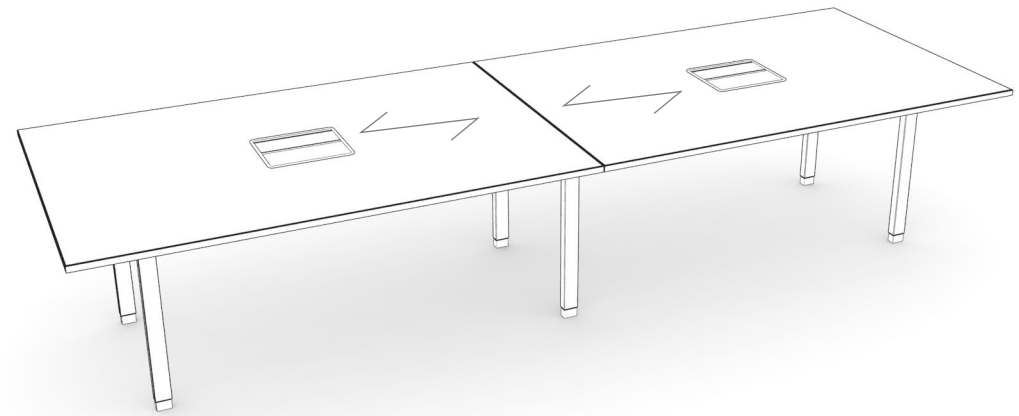



Table de réunion
(plus de 96 po avec deux surfaces)

Finitions
Stratifié Source
Stratifié Foundation
Flintwood

Fil du bois


Continuité du fil

Le fil du bois ne sera pas assorti à celui des surfaces adjacentes.

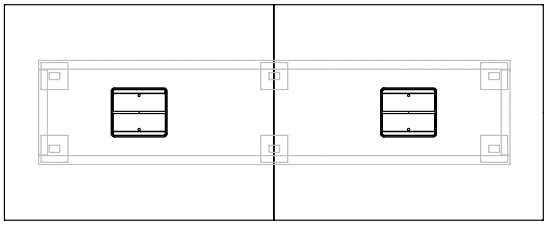


Vue en plan

48 po à 96 po



Sans découpe **Avec découpe**

108 po à 192 po

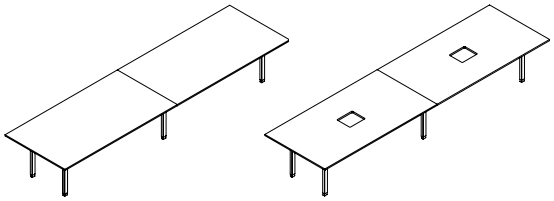

Sans découpes **Avec découpes**

Tables de réunion (WWTMT)

L'esthétique des tables de réunion Interpret est assortie à celle des regroupements de surfaces Interpret, avec quelques variations.

– Poutre pour accessoires non comprise
– Unité complète (surface et châssis)
– Pieds en retrait de 11 po pour donner une allure de table de réunion
– Surfaces de 1 po

Styles de pieds

– Droits
– Angulaires
– Courbés

Largeurs

– 60 po à 96 po, par incréments de 12 po (une surface)
– 108 po à 192 po, par incréments de 12 po (deux surfaces)

Profondeurs

– 48 po, 54 po et 60 po (finition Flintwood non offerte à 60 po)

Hauteur

– 29 po
– Plage de réglage de -1 po à +1 po

Chants de la surface

– Découpés (continus)
– Plats

Options de découpes

Avec alimentation

– Les trappes d'accès doubles et les modules d'alimentation doivent être commandés séparément.
– Lorsque la découpe pour l'Amérique centrale et latine est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA Interpret (VBEP) doit être commandé séparément.

Sans alimentation

aménagements avec tables de réunion


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables de réunion.

Les éléments suivants **ne peuvent pas** être utilisés avec les tables de réunion Interpret.

Rangements suspendus :
– La structure du châssis est différente de celle des regroupements de surfaces.
Surfaces de retour :
– La structure du châssis est différente de celle des regroupements de surfaces.
Pieds courbés
Écrans fonctionnels, de base ou d'appoint :
– Aucun rail pour accessoires.
Espaceurs réglables en hauteur :
– La structure du châssis est différente de celle des regroupements de surfaces.
Rangements surhaussés :
– Aucun rail pour accessoires où fixer les montants.


Les éléments suivants **peuvent** être utilisés avec les tables de réunion Interpret.


1 Écrans pour bord de retour
2 Écrans d'appoint latéraux

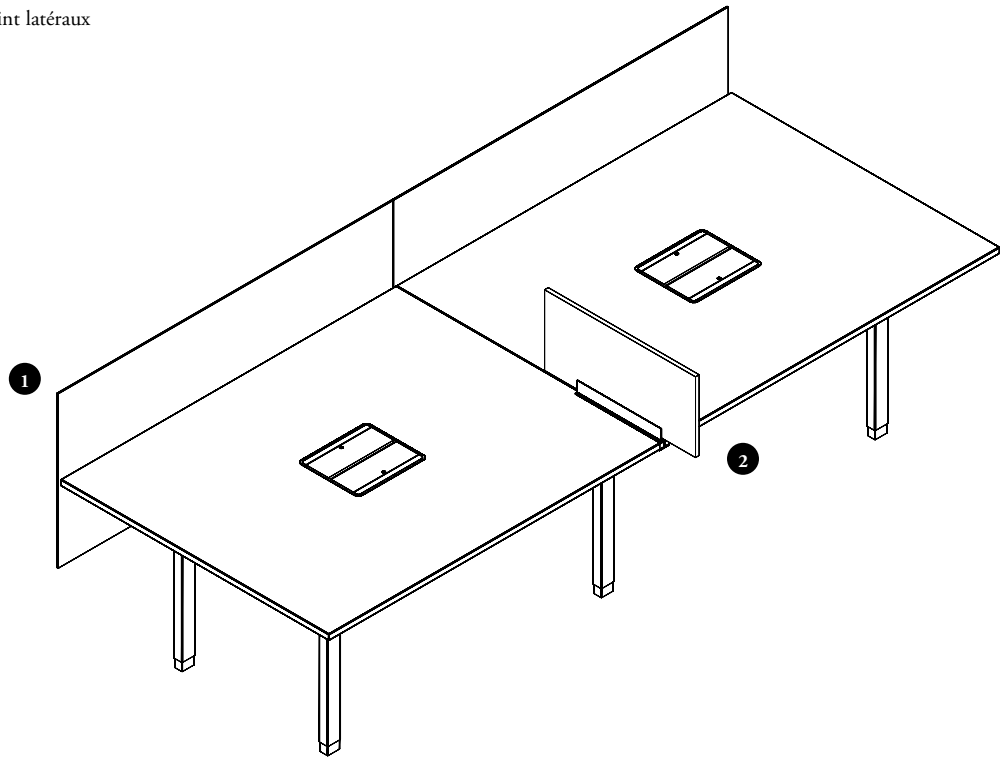

aperçu des tables de travail

Les tables de travail Interpret permettent d'aménager des espaces de réunion et de travail collaboratif qui s'harmonisent au style des regroupements de surfaces Interpret, et sont offertes avec des découpes pour prise d'alimentation en option.

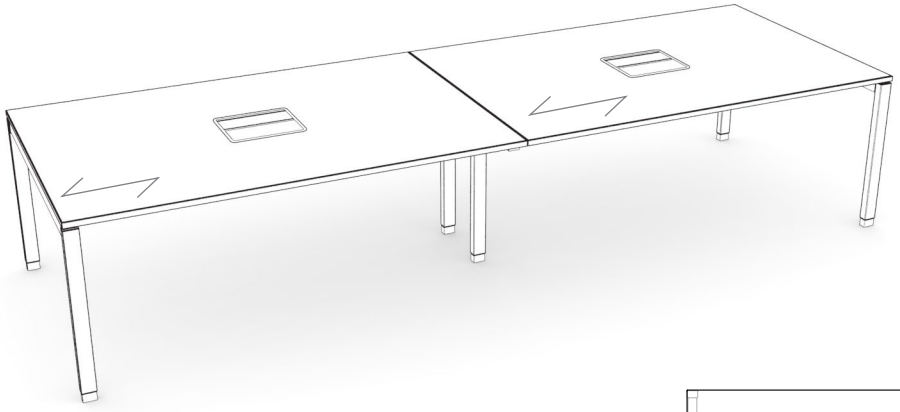

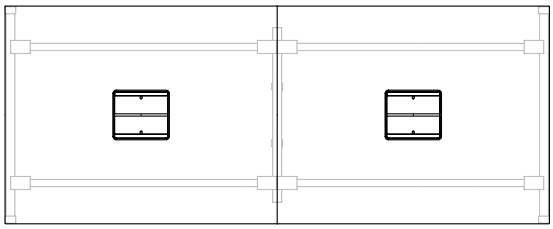

Vue en plan

Finitions


Stratifié Source
Stratifié Foundation
Flintwood

Fil du bois


Continuité du fil

Le fil du bois ne sera pas assorti à celui des surfaces adjacentes.

48 po à 96 po




Sans découpe




Avec découpe

108 po à 192 po



Sans découpes



Avec découpes

Tables de travail (WWTWK)

L'esthétique des tables de travail Interpret est assortie à celle des regroupements de surfaces Interpret, avec quelques variations.

– Poutre pour accessoires non comprise
– Unité complète
– Châssis et surface compris
– Pieds au même emplacement que les regroupements de surfaces Interpret
– Surfaces de 1 po

Styles de pieds

– Droits
– Angulaires
– Courbés

Largeurs

– 60 po à 96 po, par incréments de 12 po (une surface)
– 108 po à 192 po, par incréments de 12 po (deux surfaces)

Profondeurs

– 48 po, 54 po et 60 po (finition Flintwood non offerte à 60 po)

Hauteur

– 29 po
– Plage de réglage de -1 po a +1 po

Chants de la surface

– Découpés (sur deux côtés, plat sur le côté adjacent à l'autre surface)
– Plats (sur tous les côtés)

Option de découpes


Avec alimentation

– Les trappes d'accès doubles et les modules d'alimentation doivent être commandés séparément.
– Lorsque la découpe pour l'Amérique centrale et latine est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA Interpret (VBEP) doit être commandé séparément.

Sans alimentation

aperçu des tables de travail de début, de centre et de fin de module


Il est possible d'adapter les tables de travail Interpret aux besoins de l'utilisateur en regroupant des châssis de début, de centre et de fin de module. Ces tables permettent d'aménager des espaces de réunion et de travail collaboratif qui s'harmonisent au style des regroupements de surfaces Interpret; elles sont offertes avec des découpes pour prise d'alimentation en option.

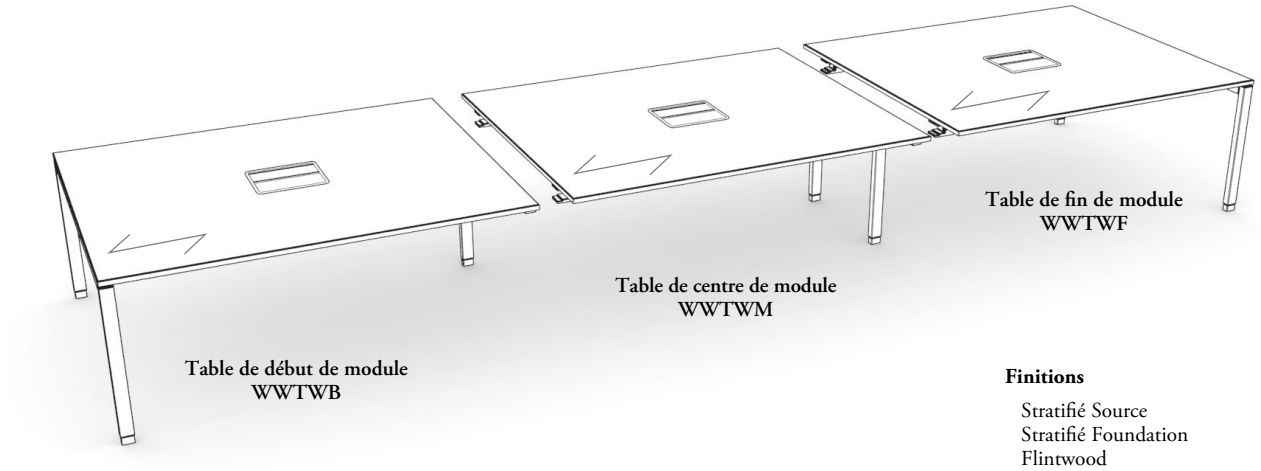

Finitions


Stratifié Source
Stratifié Foundation
Flintwood

Fil du bois

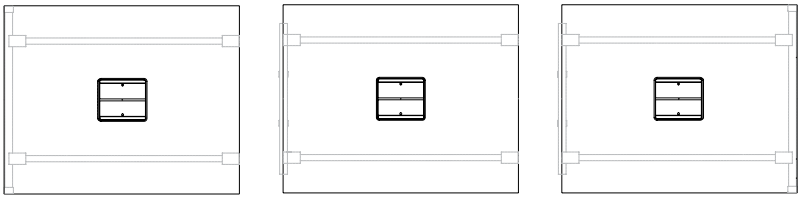


Vue en plan

Table de début de module (WWTWB)




Sans découpe **Avec découpe**

Table de centre de module (WWTWM)



Sans découpe **Avec découpe**

Table de fin de module (WWTWF)



Sans découpe **Avec découpe**

Découpe standard illustrée

L'esthétique des tables de travail Interpret est assortie à celle des regroupements de surfaces et des tables de réunion Interpret.

– Unité complète (tables de début, de centre et de fin de module)
– Châssis et surface compris
– Pieds au même emplacement que les regroupements de surfaces Interpret
– Surfaces de 1 po

Styles de pieds

– Droits
– Angulaires
– Courbés

Largeurs

– 60 po à 96 po, par incréments de 6 po (une surface)

Profondeurs

– 48 po et 60 po

Hauteur

– 29 po
– Plage de réglage de -1 po à +1 po

Chants de la surface

– Découpés (continus)
– Plats

Options de découpes

Avec alimentation

– Les trappes d'accès doubles et les modules d'alimentation doivent être commandés séparément.
– Avec découpe Byrne pour Amérique centrale et latine.
– Le module Ellora de Byrne doit être commandé séparément.

Sans alimentation

aménagements avec tables de travail

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables de travail et des tables de travail de début, de centre et de fin de module.

Les éléments suivants **ne peuvent pas** être utilisés avec les tables de travail Interpret.

Écrans fonctionnels, de base et d'appoint :

– Aucun rail pour accessoires.

Espaceurs réglables en hauteur :


– La structure du châssis est différente de celle des regroupements de surfaces.

Rangements surhaussés :

– Aucun rail pour accessoires où fixer les montants.

Les éléments suivants **peuvent** être utilisés avec les tables de travail Interpret.


1. Rangements suspendus et d'extrémité
2. Surfaces de retour
3. Surfaces de travail péninsule (sans pieds courbés)
4. Chevauchements pour support d'extrémité (sans pieds courbés)
5. Écrans d'appoint latéraux
6. Écrans pour bord de retour

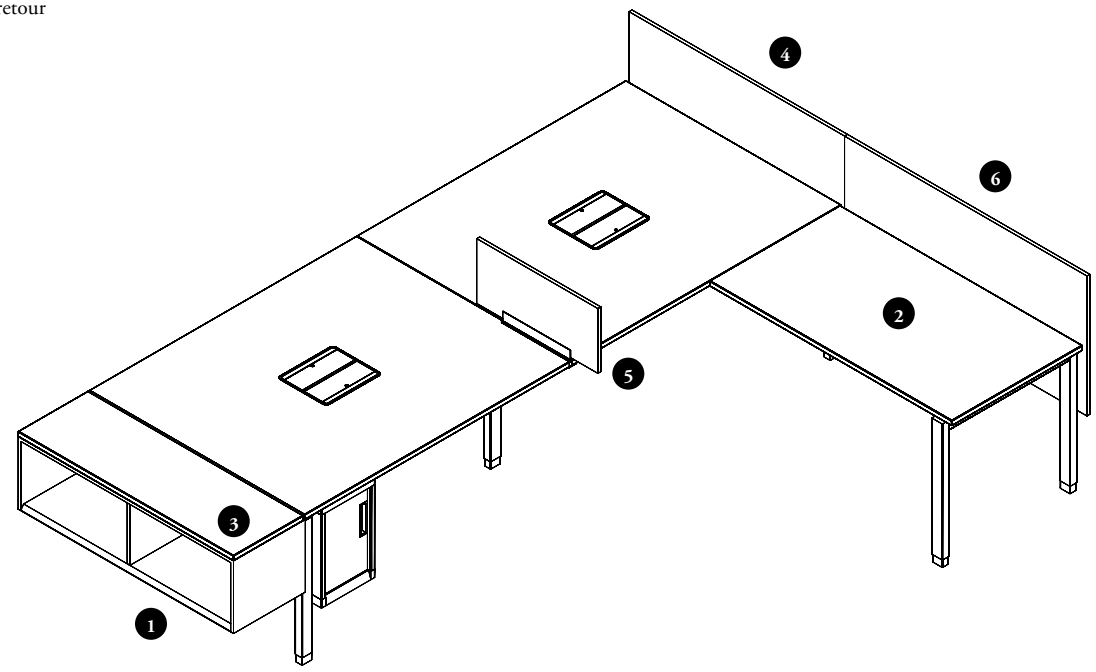


aménagements avec composantes des tables de travail


Tables de travail de début, de centre et de fin de module

- Les tables de travail sont destinées à être utilisées là où de grandes tables sont requises :
  - les salles de réunion;
  - les aires de travail en équipe;
  - les espaces à aires ouvertes, les aires d'appoint et les espaces collaboratifs.

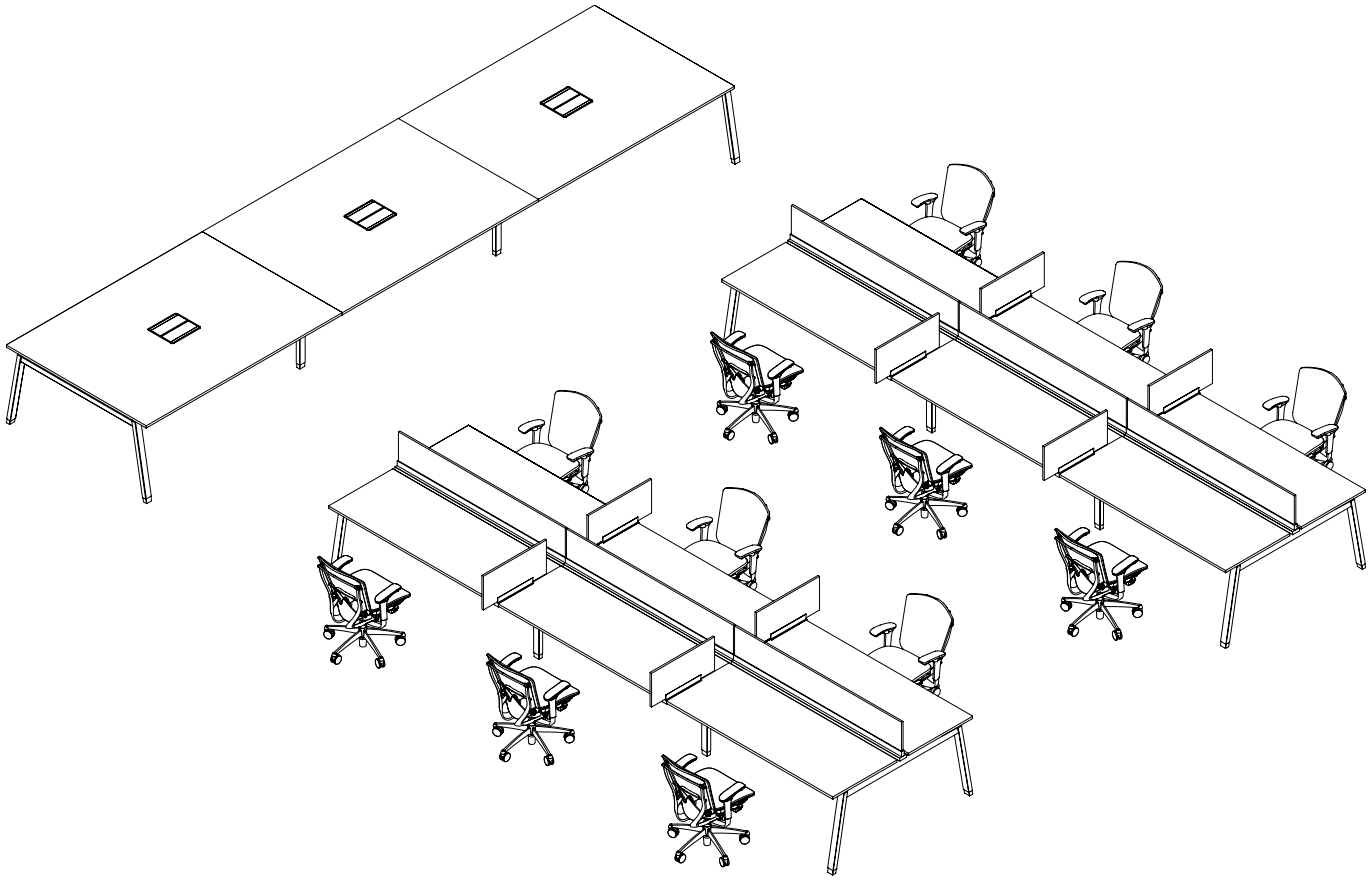

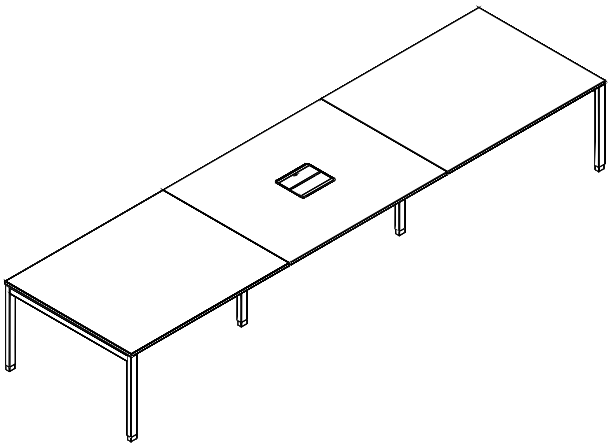

À l'instar des regroupements de surfaces Interpret, la juxtaposition des composantes de tables de travail permet d'obtenir une surface de plus de 192 po. La longueur de chaque composante peut varier.

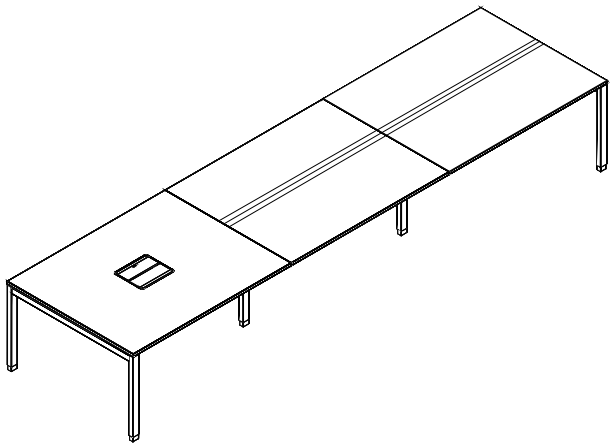

Les composantes de tables de travail peuvent être fixées aux regroupements de surfaces Interpret pour davantage d'options de configuration.

écrans

écrans

COMPRENDRE LES ÉCRANS 62

PRÉSENTATION DES ÉCRANS COULISSANTS ET D'APPOINT 64

APERÇU DES ÉCRANS COULISSANTS 65

APERÇU DES ÉCRANS D'APPOINT 66

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS D'APPOINT. 68

PRÉSENTATION DES ÉCRANS POUR BORD DE BUREAU 70

APERÇU DES ÉCRANS POUR BORD DE BUREAU 71

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS POUR BORD DE BUREAU 75

PRÉSENTATION DES ÉCRANS LATÉRAUX. 83

APERÇU DES ÉCRANS D'APPOINT LATÉRAUX. 84

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS D'APPOINT LATÉRAUX. 85

APERÇU DES ÉCRANS DE BUREAU LATÉRAUX 87

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS DE BUREAU LATÉRAUX 89

PRÉSENTATION DES SUPPORTS ET DES MONTANTS 90

APERÇU DES CHEVAUCHEMENTS POUR SUPPORT D'EXTRÉMITÉ . . 91

AMÉNAGEMENTS AVEC CHEVAUCHEMENTS POUR SUPPORT D'EXTRÉMITÉ 93

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS INTERCALAIRES D'EXTRÉMITÉ . . . 96

APERÇU DES ÉCRANS INTERCALAIRES POUR MONTANTS. 97

PRÉSENTATION DES ÉCRANS CENTRAUX. 98

APERÇU DES ÉCRANS CENTRAUX. 99

APERÇU DES COMPOSANTES D'ÉCRANS CENTRAUX 100

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS CENTRAUX. 101

APERÇU DES ÉCRANS FONCTIONNELS COMPLÉMENTAIRES . . 104

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS FONCTIONNELS COMPLÉMENTAIRES 105

INTÉGRATION DES ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES, FONCTIONNELS ET DE BASE 106

PRÉSENTATION DES ÉCRANS LATÉRAUX 107


APERÇU DES ÉCRANS LATÉRAUX 108

APERÇU DES COMPOSANTES D'ÉCRANS LATÉRAUX 109

AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS LATÉRAUX 110

comprendre les écrans

Interpret offre une foule d'écrans qui se déclinent en plusieurs hauteurs et matériaux. Ils procurent fonctionnalité et divers degrés d'intimité.

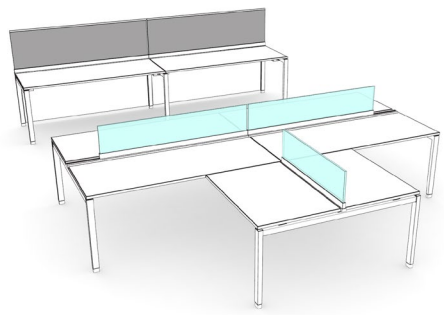

écrans coulissants et écrans d'appoint

- L'écran coulissant se fixe à la poutre pour accessoires afin d'augmenter l'intimité au besoin dans les aménagements de collaboration.
- L'écran d'appoint se fixe à la poutre pour accessoires des châssis à un côté, à deux côtés ou de retour pour deux surfaces de travail afin de diviser l'espace et préserver l'intimité. Offert en trois options : verre, Infinity et encadré.



écrans pour bord de bureau

Trois styles d'écrans pour bord de bureau sont offerts :

- En verre
- Infinity, droit ou incurvé
- Encadré

1 Écran pour bord de retour
– Installation sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail pour assurer l'intimité à une hauteur de 42 po, de 51 po ou 57 po

2 Écran vitré pour bord de retour
– Installation sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail
  – Intimité grâce à leur hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po
  – Deux hauteurs de modestie offertes


3 Écrans pour bord de bureau, écrans de sol pour bord de bureau et écrans latéraux pour bord de bureau Infinity
– Écran mince et léger recouvert de tissu se fixant sur la surface de travail
– Lignes courbes douces
  – Division de l'espace et intimité à différentes hauteurs

- Intimité grâce à leur hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po



4 Écrans encadrés pour bord de bureau en tissu, écrans de sol encadrés pour bord de bureau en tissu et écrans latéraux encadrés pour bord de bureau en tissu
– Écran recouvert de tissu se fixant à la surface de travail
  – Délimitation par un cadre
  – Division de l'espace et intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail


- Intimité grâce à leur hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po

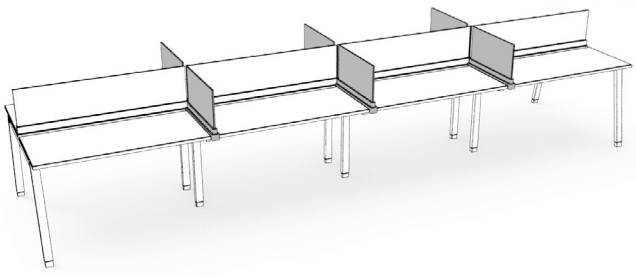

écrans latéraux


- Les écrans d'appoint latéraux se fixent à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace. Ces écrans peuvent être installés sur module ou hors module et peuvent aussi dépasser la surface de travail de 6 po pour offrir davantage d'intimité.
- Les écrans de bureau latéraux se fixent à la surface de travail pour diviser l'espace et sont offerts en plusieurs finitions : verre, placage avec surface d'écriture, verre avec surface d'écriture, encadré et Infinity.

comprendre les écrans (suite)

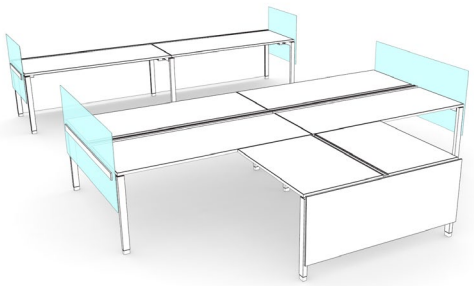


écrans intercalaires et montants

- Les chevauchements pour support d'extrémité s'installent sur la poutre transversale du support d'extrémité pour offrir plus d'intimité sur les côtés, en position assise ou à la hauteur d'un panneau modestie.
- Les écrans intercalaires d'extrémité et les garnitures de pied intermédiaire permettent d'augmenter l'intimité à l'extrémité d'un regroupement de surfaces et entre les utilisateurs.
- Les écrans intercalaires pour montants accordent plus d'intimité entre les utilisateurs lorsqu'un rangement surhaussé est utilisé.

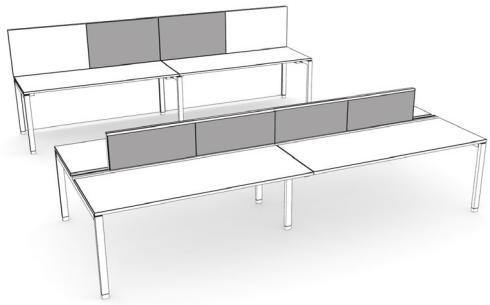

écrans de base

- Les écrans de base centraux se fixent au rail pour accessoires. Ils sont légers et sont offerts en tissu, en métal ou en tableau blanc.
- Les écrans de base latéraux se fixent au rail pour accessoires et s'utilisent de façon latérale sur les surfaces de travail pour offrir intimité et fonctionnalité aux utilisateurs côte à côte.

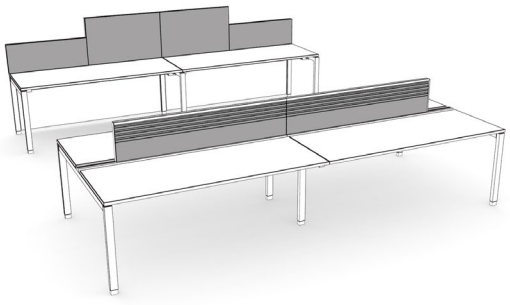


écrans fonctionnels

- Les écrans fonctionnels centraux se fixent au rail pour accessoires. Ils sont plus stables et peuvent donc être dotés de panneaux en tissu, en métal ou en tableau blanc, et on peut y ajouter un panneau pour accessoires, un panneau en bois ou un écran complémentaire vitré.
- Les écrans fonctionnels latéraux doivent être installés sur module et fixés aux écrans centraux, fonctionnels ou de base.


présentation des écrans coulissants et d'appoint

Les écrans d'appoint se fixent à la poutre pour accessoires d'un châssis à un ou à deux côtés ou à celle d'un retour pour deux surfaces de travail afin de diviser l'espace et offrir une intimité visuelle.

écrans coulissants

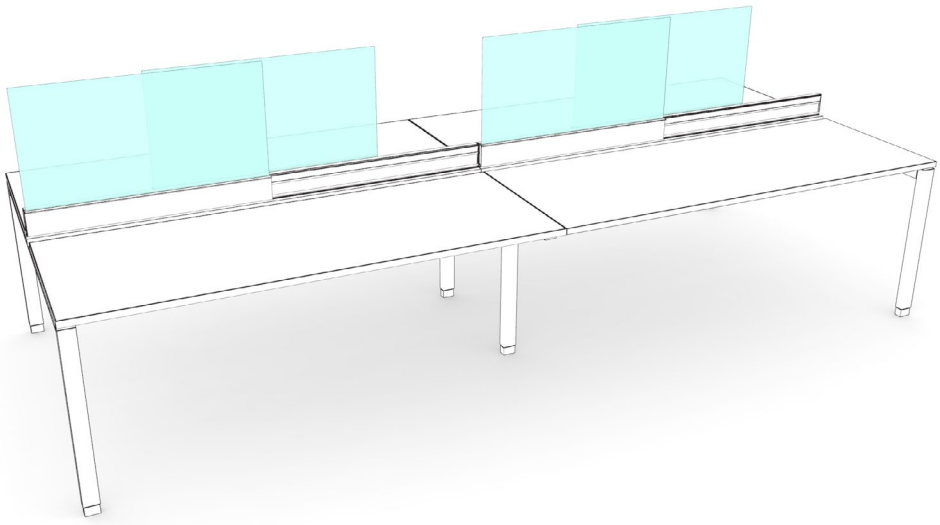


écrans d'appoint

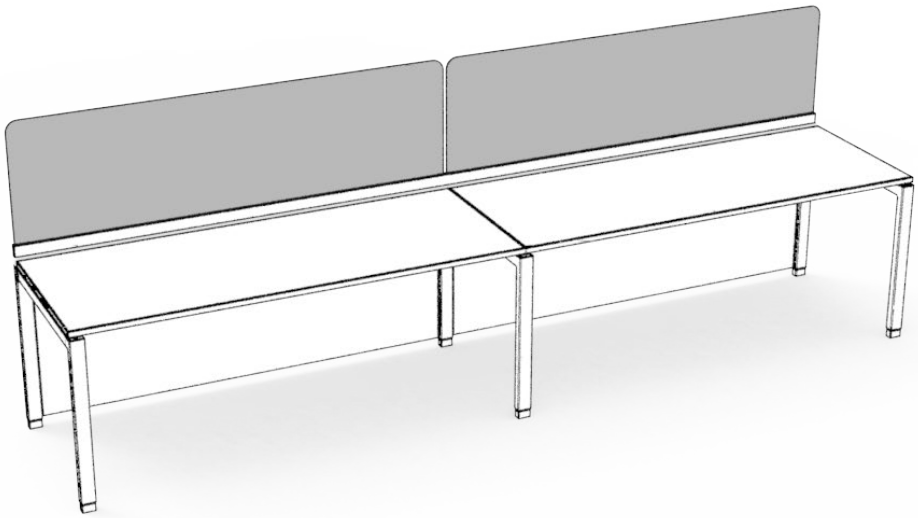

aperçu des écrans coulissants


L'écran coulissant se fixe à la poutre pour accessoires afin d'offrir plus d'intimité au besoin dans les aménagements de collaboration.

Écran coulissant

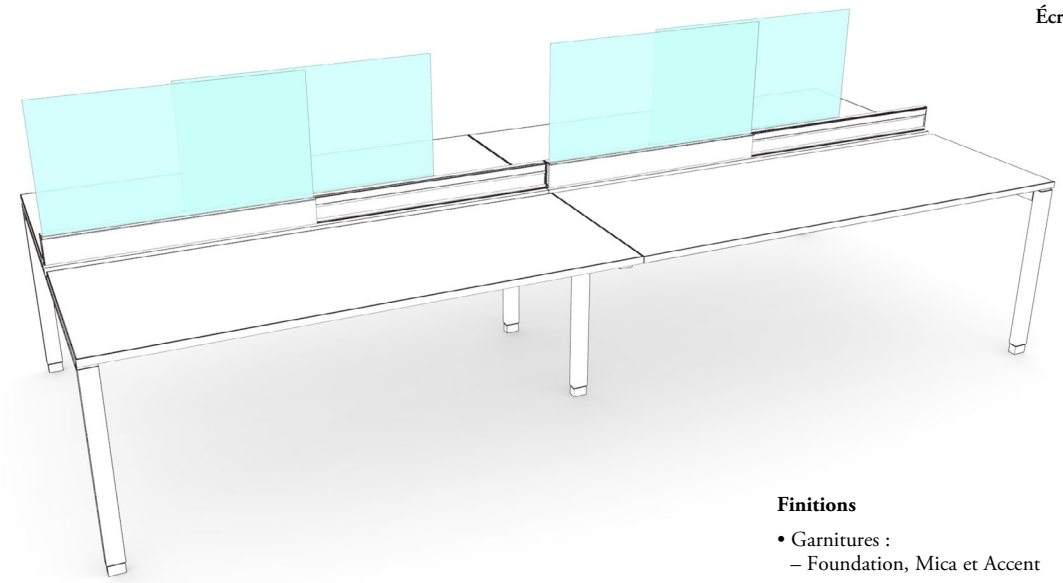


Finitions

- Garnitures :
  – Foundation, Mica et Accent
- Rail :
  – Anodisé
- Verre :
  – 6 mm




Écran coulissant (WWCSS)

- Comprend deux panneaux vitrés coulissants et un rail anodisé.
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Largeur : 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po
- Compatible avec tout type de surface de travail.

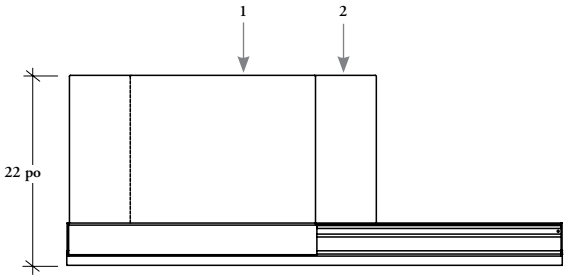

Chaque unité comprend deux panneaux vitrés coulissants, et ces panneaux ne glissent que dans les limites de l'unité.

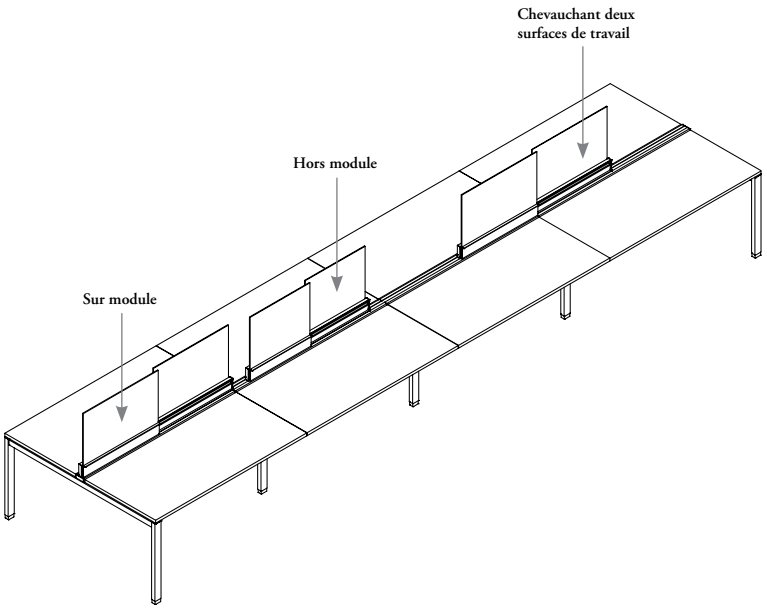



Les écrans coulissants peuvent être utilisés sur ou hors module ou chevaucher deux surfaces de travail.

aperçu des écrans d'appoint

Les écrans d'appoint se fixent à la poutre pour accessoires d'un châssis à un ou à deux côtés ou à celle d'un retour pour deux surfaces de travail afin de diviser l'espace et d'offrir une intimité visuelle.


Écran de poutre pour accessoires Infinity

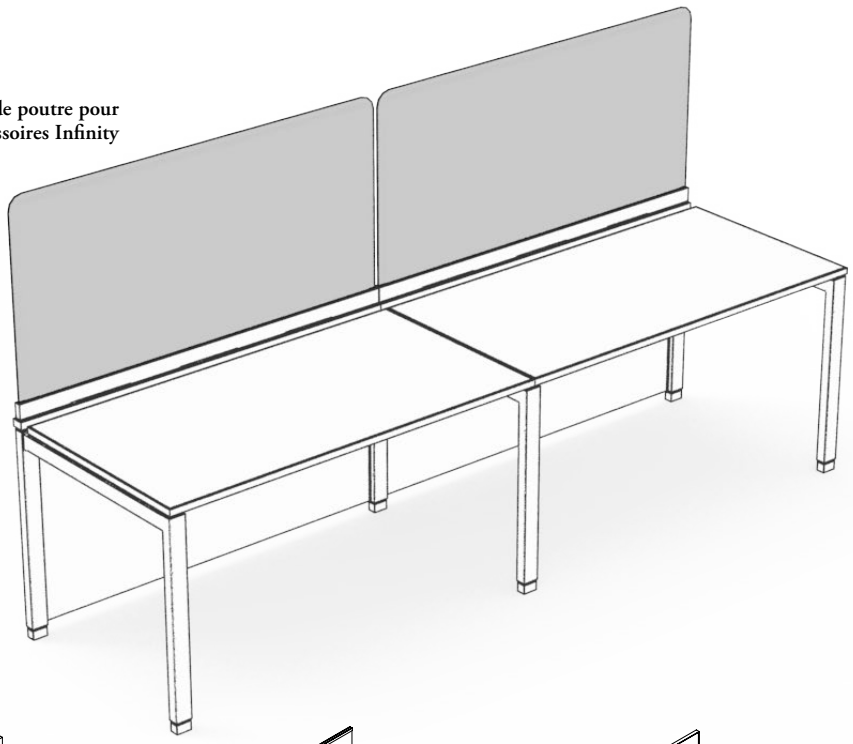



Écran d'appoint vitré (WWCCG)


- Offre une division translucide de l'espace.
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 24 po à 96 po par intervalles de 6 po
- Épaisseur du verre :
  – 6 mm
  – 10 mm



Écran d'appoint en placage (WWCCS)


- Offre une division opaque de l'espace.
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po
- Finitions :
  – Stratifié Source
  – Flintwood
- Offert avec ou sans rail pour accessoires supérieur.
- Le rail pour accessoires peut accueillir les accessoires suivants :
  – Bac à crayons
  – Boîte à reliures
  – Range-CD
  – Range-tout verticaux
  – Classeur à papier fx
  – Boîte à reliures fx
  – Horloge fx
  – Boîte personnelle fx
  – Porte-écriteau

Consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.



Écran d'appoint en tissu (WWCCF)

- Offre une division opaque de l'espace.
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.





Écran d'appoint épais en placage avec verre (WWCXG)

- Offre une division opaque et translucide de l'espace.
- Hauteur totale :
  – 51 po (13 po plus 9 po de verre)
  – 57 po (19 po plus 9 po de verre)
- Largeur : 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po
- Épaisseur : 1 po
- Alignement :
  – Sans alignement
  – Avec alignement au centre
  – Avec alignement à l'extrémité
- Finitions :
  – Stratifié Source
  – Flintwood
- Finitions du vitrage :
  – Transparent
  – Givré

aperçu des écrans d'appoint (suite)


Écran de poutre pour accessoires en Knit Linx

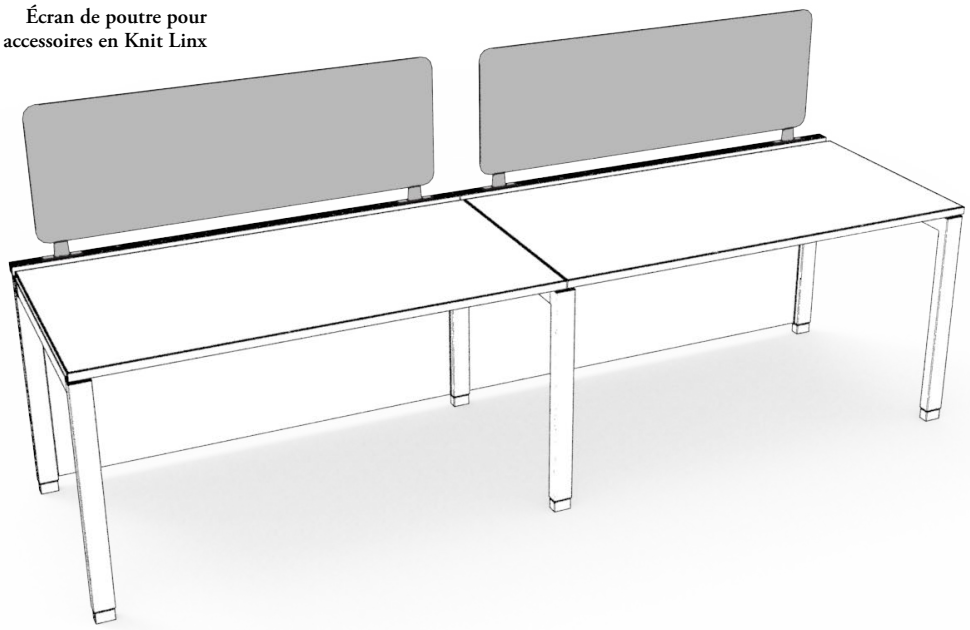




Écran d'appoint épais en placage (WWCXS)

- Offre une division opaque de l'espace.
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Finitions :
  – Stratifié Source
  – Flintwood



Écran de poutre pour accessoires en Knit Linx (GJAN)

- Écran en tissage aux coins arrondis qui s'installe sur le rail pour accessoires de sorte à délimiter l'espace.
- Hauteur : 18 po pour une hauteur de référence de 47 po
- Largeur : 30 po, 36 po et 48 po
- Finitions du tissu Knit Linx :
  – Cool Grey
  – Pewter
  – Warm Grey
  – Shale
  – Citrine
  – Sage
  – Brook
  – Poppy
  – Apricot
  – Evergreen
  – Midnight
  – Pomegranate
- Finitions de la quincaillerie et de la poutre pour accessoires : Couleurs Foundation, Mica et Accent




Écran d'appoint en feutre lisse (GZAN)

- Écran en feutre lisse aux coins arrondis qui s'installe sur le rail pour accessoires de sorte à délimiter l'espace.

– 13 po pour une hauteur de référence de 42 po

– 22 po pour une hauteur de référence de 51 po

- Largeur : 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po
- Finitions du feutre :
  – Strata
  – Pewter
  – Lunar
  - Warm Ash
- Finitions de la quincaillerie : Couleurs Foundation, Mica et Accent




Écran de poutre pour accessoires Infinity (GXAN)


- Écran en tissu aux coins supérieurs arrondis qui se fixe au rail pour accessoires afin de diviser l'espace.
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Offerts en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion.*

aménagements avec écrans d'appoint


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans d'appoint.

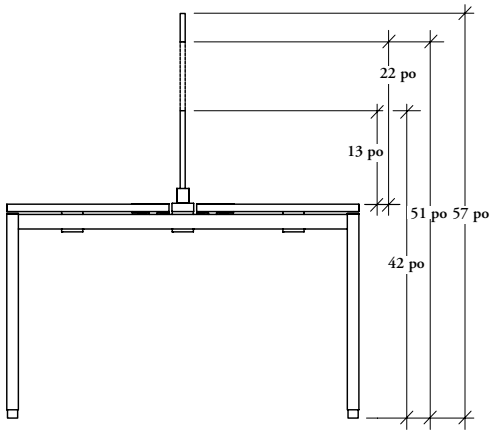

La hauteur des écrans d'appoint de 13 po, 22 po et 28 po est ainsi déterminée pour respecter les hauteurs de référence standard de Teknion de 42 po, 51 po et 57 po.

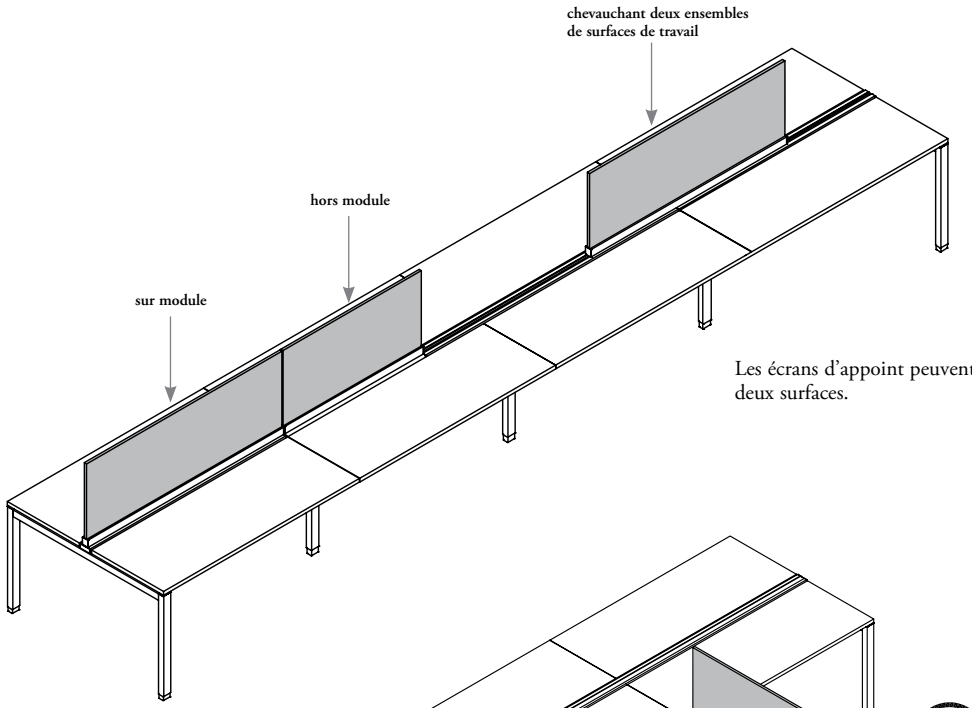

Les écrans d'appoint peuvent être utilisés sur ou hors module, ou chevaucher deux surfaces.

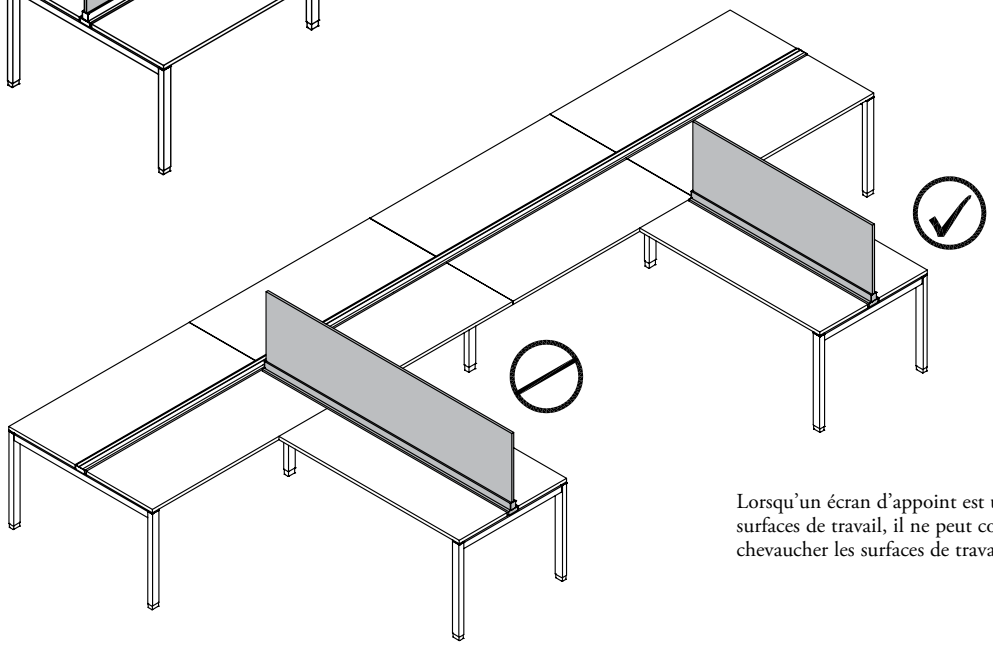



Lorsqu'un écran d'appoint est utilisé sur le châssis de retour pour deux surfaces de travail, il ne peut couvrir que la largeur du châssis et **ne peut pas** chevaucher les surfaces de travail centrales.

aménagements avec écrans d'appoint (suite)


écran d'appoint en feutre lisse et écran de poutre pour accessoires en knit linx

Dans l'aménagement des écrans en feutre et en tissu Knit Linx, il faut prévoir un espace de 3 po entre chaque écran pour leur alignement et leur flexibilité ainsi qu'un espace de 3 po à chaque extrémité de la suite d'écrans.

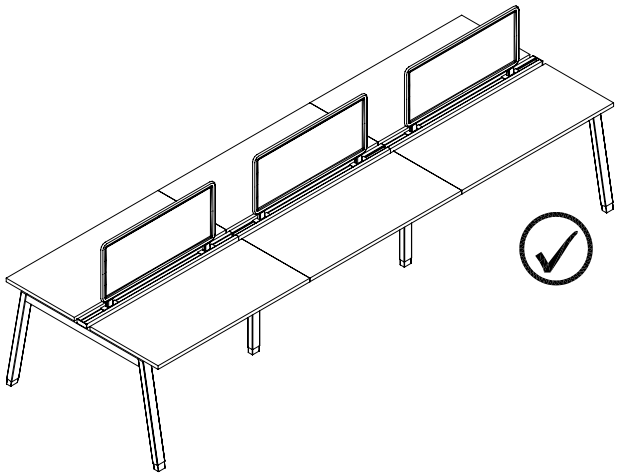


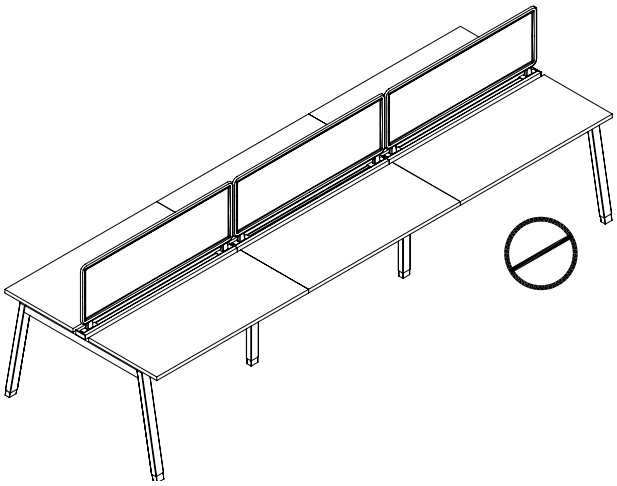

Les bras pour écran s'installent devant ou entre les écrans.

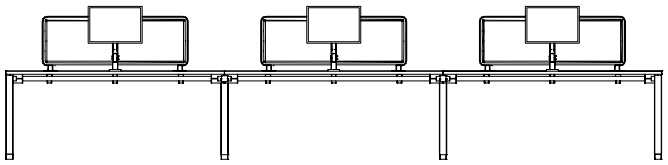

Pour le positionnement devant écran, un bras installé sur bureau est requis.

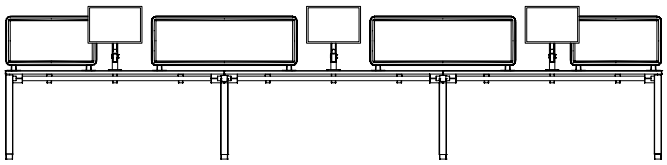


Pour le positionnement entre écrans, un bras installé sur bureau ou sur bord de bureau est requis.

présentation des écrans pour bord de bureau

L'écran pour bord de bureau peut être installé sur ou hors module pour assurer l'intimité à une hauteur de 42 po ou 51 po.


écrans pour bord de retour

L'écran pour bord de retour peut être installé sur ou hors module, sur le bord d'un retour à une surface de travail, pour assurer l'intimité à une hauteur de 42 po, 51 po et 57 po.

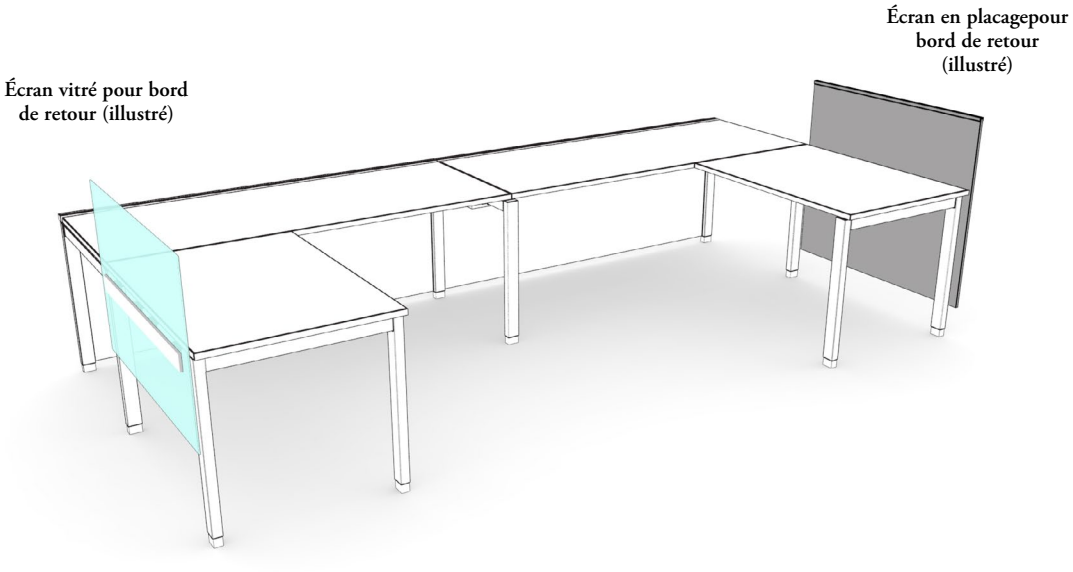

écrans pour bord de bureau infinity et encadrés


L'écran Infinity à coins arrondis et l'écran encadré à coins droits peuvent être installés sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail pour assurer l'intimité à une hauteur de 42 po ou 51 po.

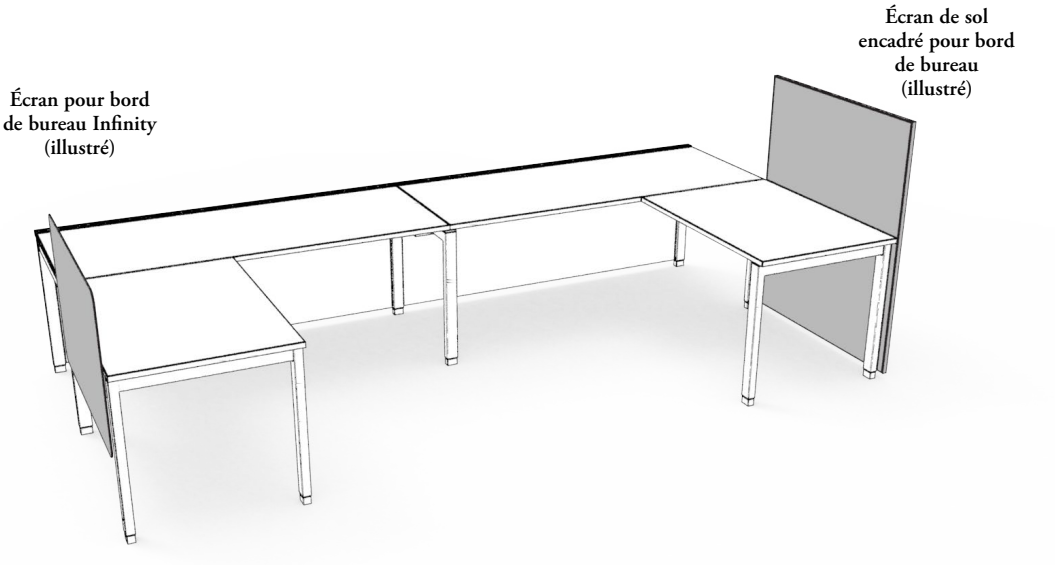


aperçu des écrans pour bord de bureau

L'écran pour bord de bureau peut être installé sur ou hors module, sur le bord d'un retour d'une surface de travail, pour assurer l'intimité à une hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po.


écrans pour bord de bureau – écran pour bord de retour

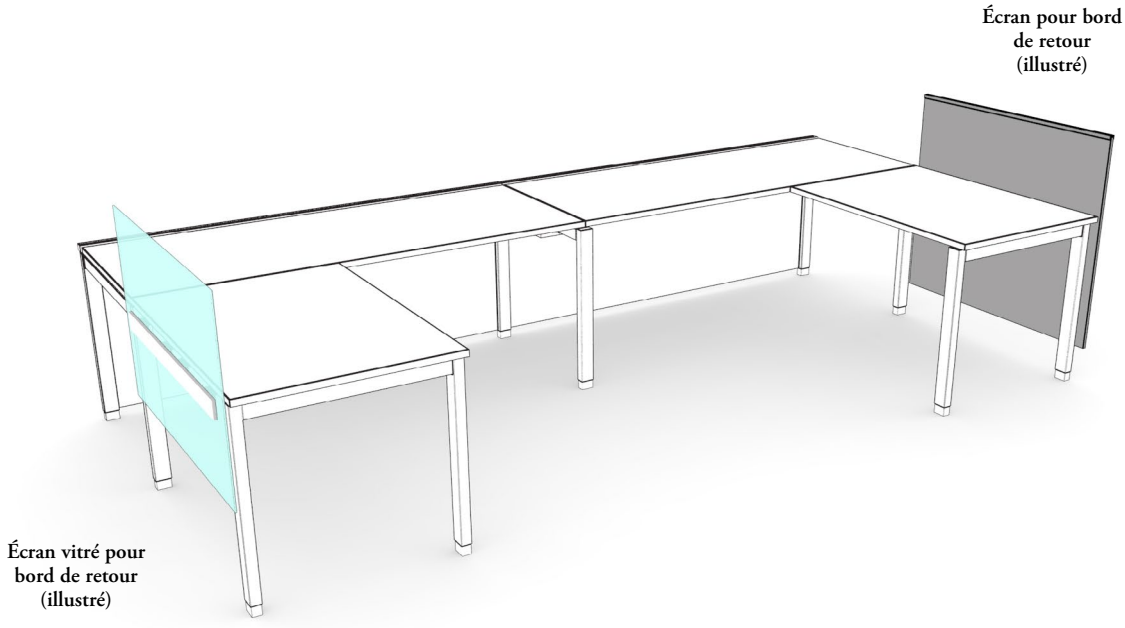




Écran vitré pour bord de retour (WWCRG)

- S'installe sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail.
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Base du panneau modestie :
  – À 15 po du sol (hauteur modestie) seulement
- Épaisseur du verre :
  – 6 mm
  – 10 mm
- Agrafes d'alignement comprises



Écran en placage pour bord de retour (WWCRS)

- S'installe sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail.
- Hauteur au dessus de la surface de travail :
  – 00 po pour une hauteur de référence de 29 po
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Base du panneau modestie :
  – 15 po (hauteur modestie)
  – 6 po (hauteur surélevée)
  – 1 po (hauteur au-dessus du sol)
- Hauteur au-dessus du sol non offerte avec les écrans de 51 po de hauteur
- Hauteur au-dessus du sol et hauteur surélevée non offertes avec les écrans de 57 po de hauteur
- Épaisseur :
  – 5/8 po
- Offert avec ou sans rail pour accessoires pouvant accueillir les accessoires à papeterie (PAX) et les accessoires FX. On trouvera ce produit dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.
- Agrafes d'alignement et plaques affleurantes comprises




Écran en tissu pour bord de retour (WWCRF)


- S'installe sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail.
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Largeur : 36 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Base du panneau modestie :
  – 15 po (hauteur modestie)
  – 6 po (hauteur surélevée)
  – 1 po (hauteur au-dessus du sol)
- Hauteur au-dessus du sol (1 po) non offerte avec les écrans de 51 po de hauteur
- Hauteur au-dessus du sol (1 po) et hauteur surélevée (6 po) pour panneau modestie **non** offertes

aperçu des écrans pour bord de bureau (suite)

écrans pour bord de bureau – écrans infinity

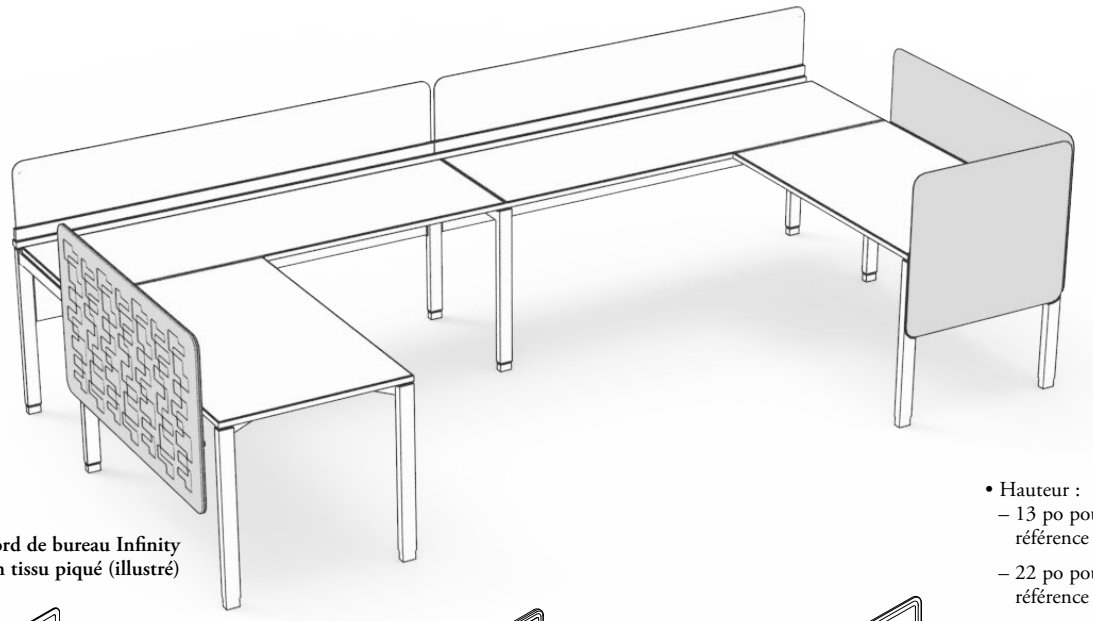


Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué (illustré)




Écran pour bord de bureau Infinity (GXDN)

- Écran en tissu qui s'installe sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail.
- Largeur : 36 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Base du panneau modestie :
  – 15 po (hauteur modestie)
  – 6 po (hauteur surélevée)
- Offert avec un gestionnaire de câbles




Écran de sol pour bord de bureau Infinity (GXFN)

- Écran en tissu qui s'installe sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail et s'étend jusqu'au plancher.
- Largeur : 36 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Base du panneau modestie :
  – 1 po pour hauteur au-dessus du sol
- Offert avec un gestionnaire de câbles




Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué (GQDN)

- Écran en tissu piqué qui s'installe sur ou hors module sur le bord d'un retour à une surface de travail.
- Largeur : 36 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Base du panneau modestie :
  – 15 po (hauteur modestie)
- Deux motifs de tissu piqué :
  – Diode
  – Pico



Écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity (GXEN)

- Écran en tissu qui s'installe sur ou hors module sur le bord latéral d'un retour à une surface de travail et s'étend jusqu'au plancher.
- Largeur : 24 po, 30 po et 36 po
- Base du panneau modestie :
  – 1 po (hauteur au-dessus du sol)



Écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSN)

- Écran en tissu qui s'installe sur ou hors module sur le bord latéral d'un retour à une surface de travail
- Profondeurs : 24 po, 30 po et 36 po
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Base du panneau modestie :
  – 15 po (hauteur modestie)
  – 6 po (hauteur surélevée)



Agrafe d'alignement pour écran Infinity (GXCC)


- Pour connexion des écrans Infinity dans les configurations rectilignes

- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.


aperçu des écrans pour bord de bureau (suite)

écrans pour bord de bureau – écrans encadrés

Écran pour bord de bureau (illustré)

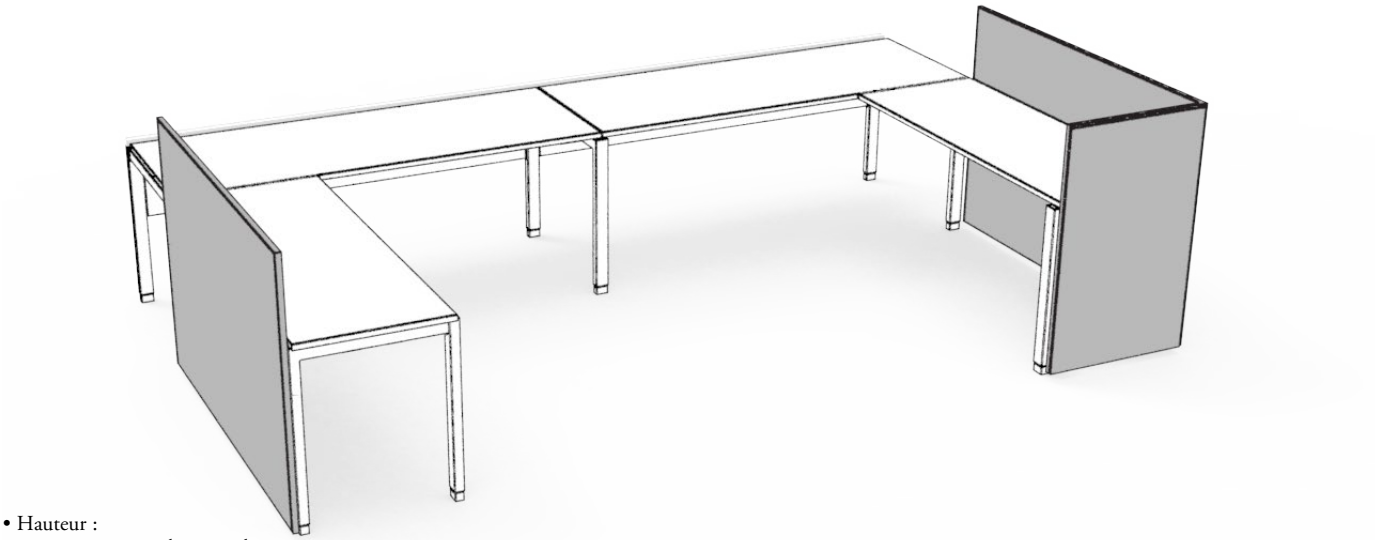


- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Offerts en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.




Écran latéral encadré pour bord de bureau (GYSN)

- Profondeur : 18 po, 24 po, 30 po et 36 po
- Base du panneau modestie :
  – 15 po (hauteur modestie)
  – 6 po (hauteur surélevée)
- Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion.*



Écran de sol encadré pour bord de bureau (GYFN)

- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Base du panneau modestie ::
  – 1 po (hauteur au-dessus du sol)
- Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion.*




Écran de sol latéral encadré pour bord de bureau (GYEN)

- Profondeurs : 18 po, 24 po, 30 po et 36 po
- Base du panneau modestie ::
  – 1 po (hauteur au-dessus du sol)
- Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion.*


aperçu des écrans pour bord de bureau (suite)

écrans pour bord de bureau – écrans pour bord de bureau en feutre lisse

Écran pour bord de bureau en feutre lisse

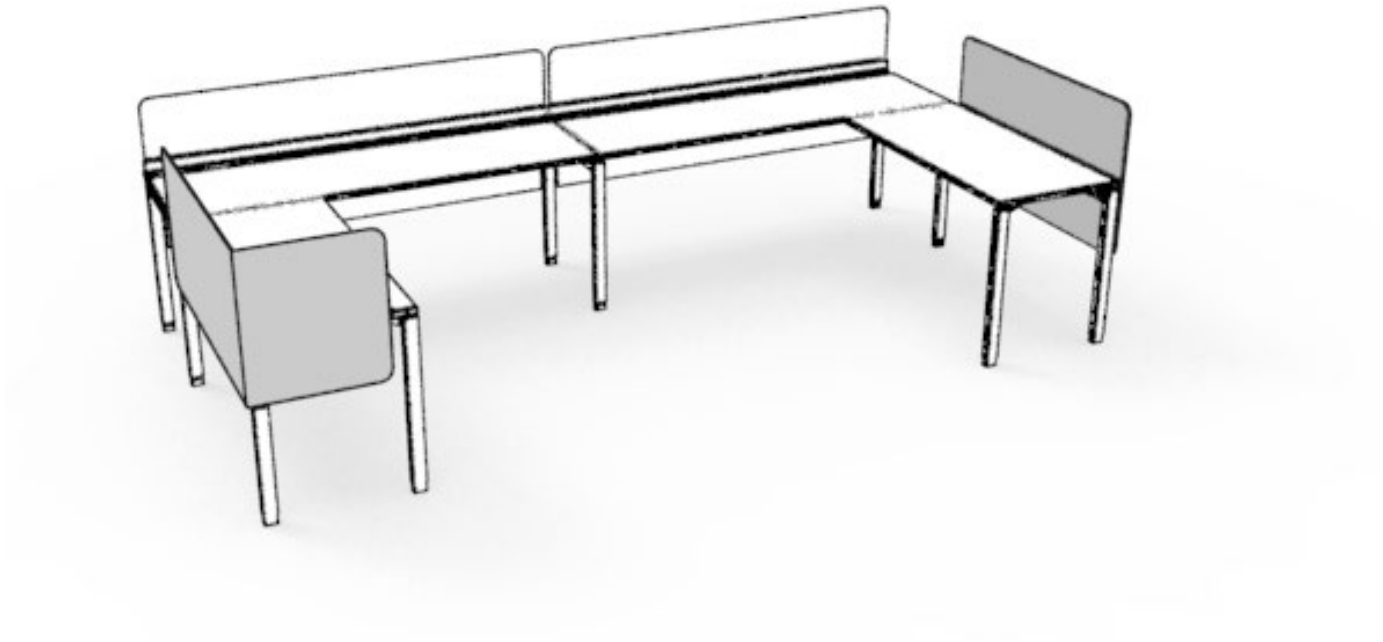


L'écran et l'écran latéral pour bord de bureau en feutre lisse s'installent sur les surfaces de travail Interpret. On les trouve dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.




Écran pour bord de bureau en feutre lisse (GZDH)

• Intimité grâce à sa hauteur de 42 po et 51 po




Écran latéral pour bord de bureau en feutre lisse (GZSH)

• Intimité grâce à sa hauteur de 42 po et 51 po



Écran pour bord de bureau à coins arrondis en feutre lisse (GZCH)

• Intimité grâce à sa hauteur de 42 po et 51 po




Écran pour bord de bureau à coins droits en feutre lisse (GZBH)

• Intimité grâce à sa hauteur de 42 po et 51 po

aménagements avec écrans pour bord de bureau

hauteurs de référence


Voici toutes les hauteurs de référence et de modestie pour les écrans de bord de bureau. Consulter la section sur un écran pour connaître les hauteurs dans lesquelles il est offert.

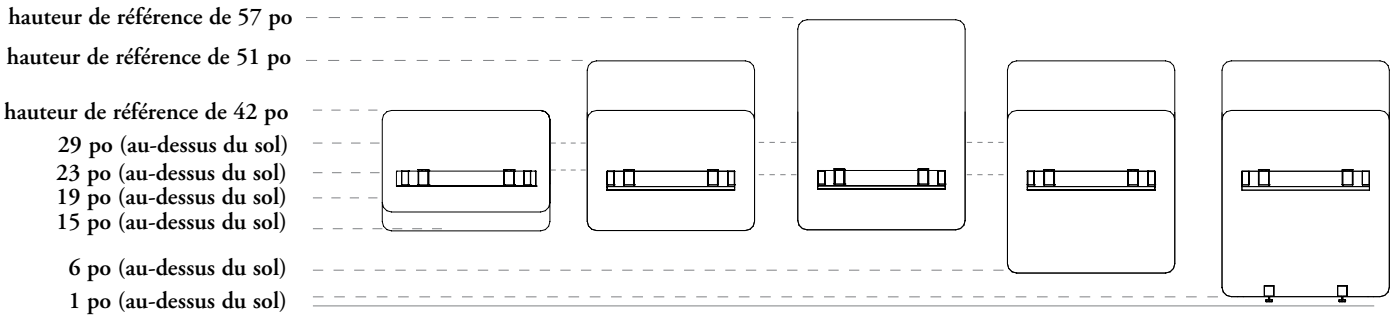


installation sur et hors module

Écrans en verre


- L'écran vitré pour bord de retour s'installe sur le châssis de retour.
  – Un chevauchement pour support d'extrémité doit être utilisé avec le châssis double.
- L'écran vitré pour bord de retour ne peut chevaucher les deux châssis.

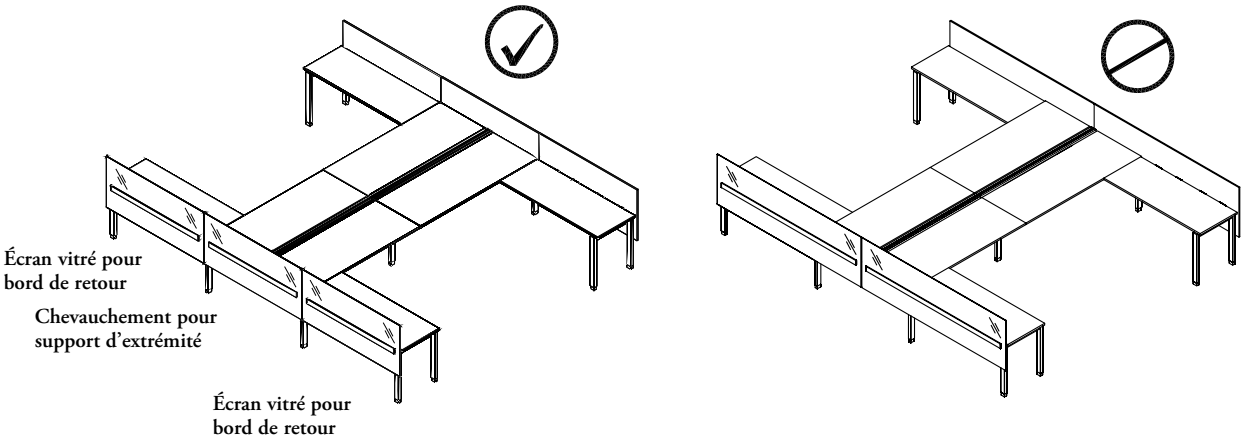


- L'espace entre les écrans est de 1/8 po.
- Les agrafes d'alignement (pour écrans en verre et écrans en placage) et les plaques affleurantes (pour écrans en placage seulement) sont comprises avec les écrans pour bord de retour.

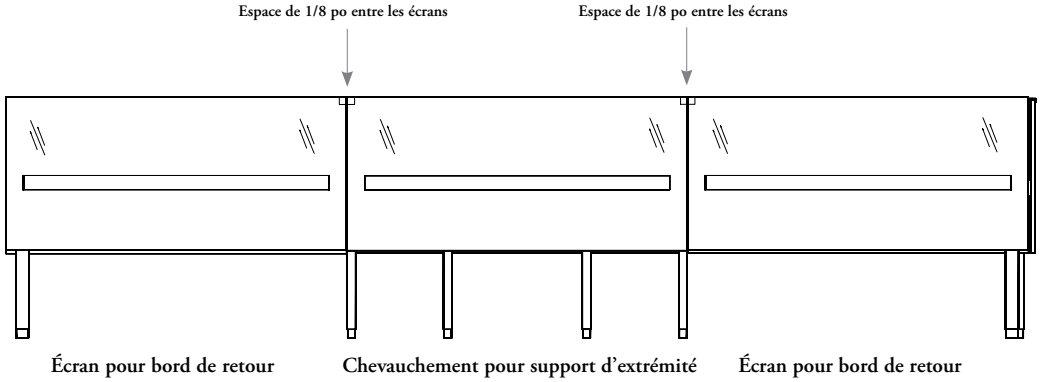

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

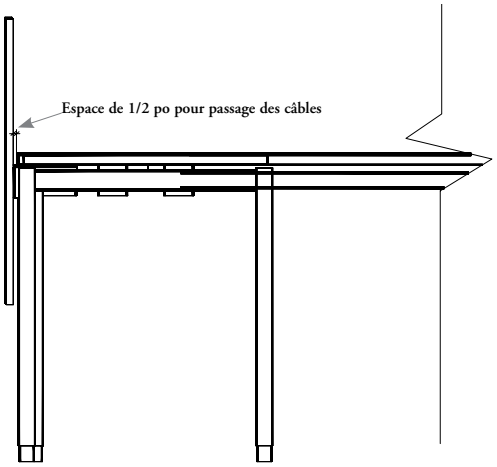

Un espace de 1/2 po est laissé entre l'écran pour bord de bureau et la surface de travail pour acheminer les câbles. Ce même espace sépare le chevauchement pour support d'extrémité et le bord de la surface de travail pour créer un espace continu uniforme le long des surfaces.

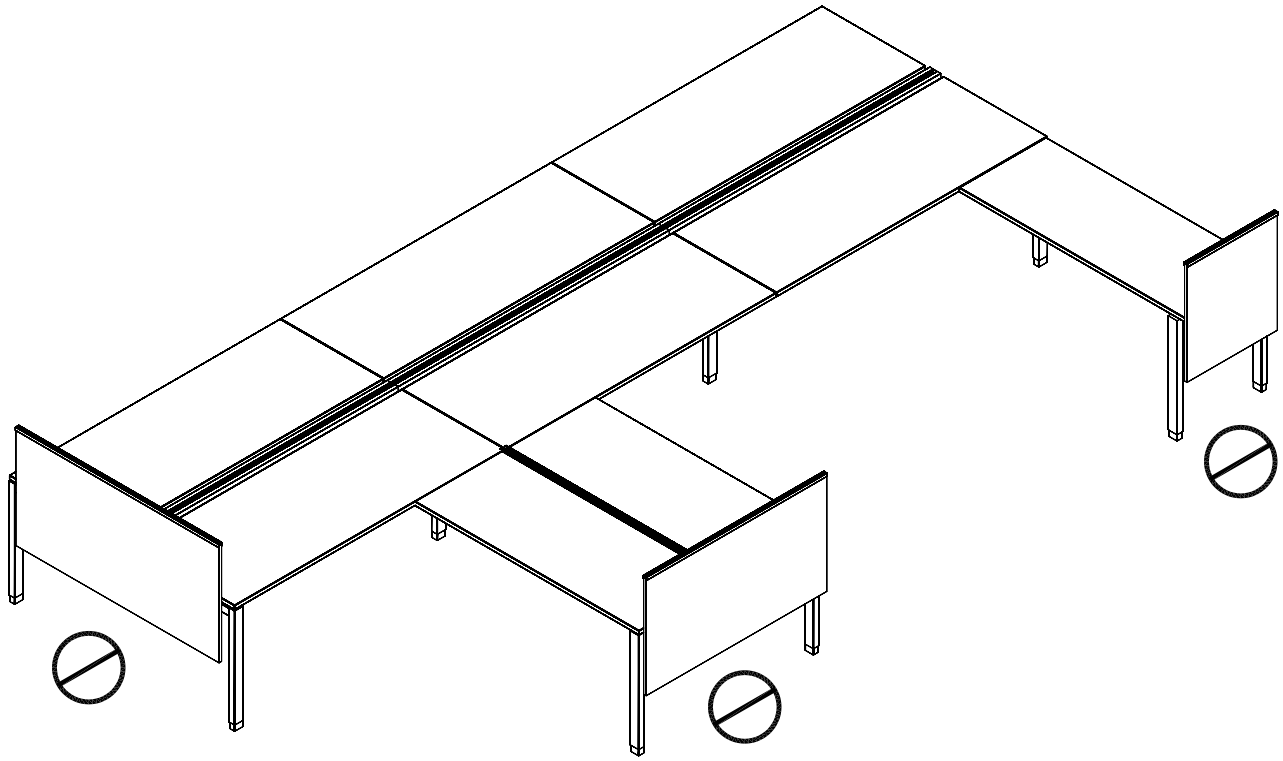


- L'écran pour bord de bureau ne peut pas être installé à la poutre transversale du support d'extrémité.
- Consulter la section sur les chevauchements pour support d'extrémité pour en savoir plus sur ce type d'aménagement.


aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

écrans infinity


Les écrans Infinity en tissu permettent les aménagements suivants.




Écran pour bord de bureau




Écran latéral pour bord de bureau



Écran de poutre pour accessoires Infinity




Écran de sol pour bord de bureau



Écran de sol latéral pour bord de bureau


Les largeurs des écrans Infinity sont nominales.

- La largeur réelle est retranchée de 1/4 po de chaque côté.

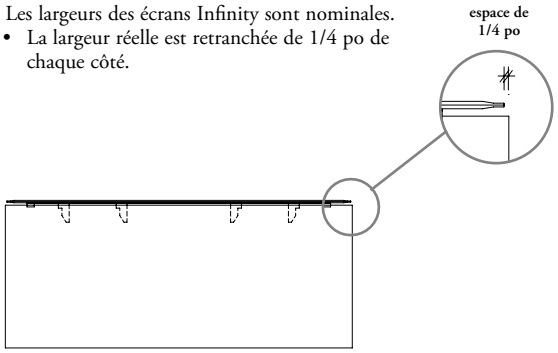



Quand un aménagement comprend deux écrans côte à côte, il y aura un espace de 1/2 po entre ceux-ci.

- On peut joindre deux écrans parallèles avec des agrafes d'alignement pour écran (GXCC).

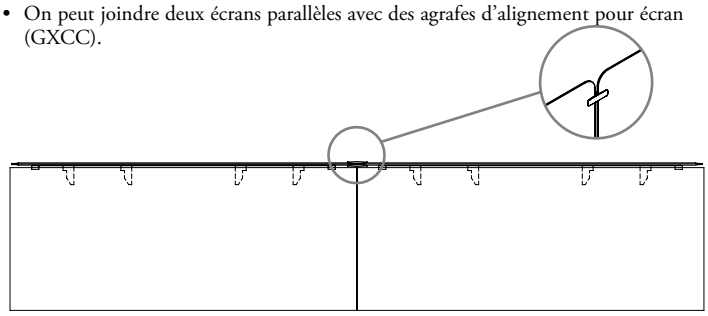


Les écrans Infinity ne sont pas physiquement connectés aux coins. Ils n'offrent qu'un ajustement sommaire.

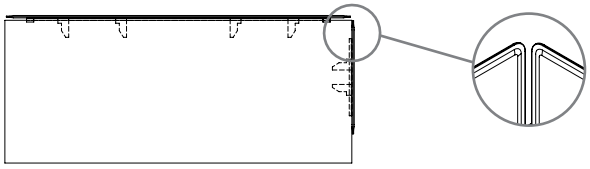

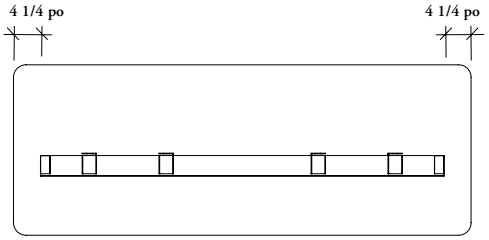


Les ferrures des écrans Infinity seront toujours placées à 4 1/4 po de chaque extrémité de l'écran.

L'écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué est offert en deux motifs :

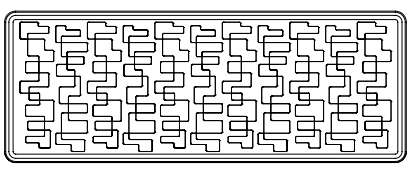


Diode

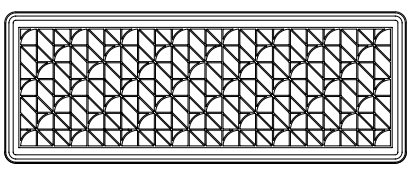


Pico

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

Les écrans latéraux pour bord de bureau Infinity peuvent être commandés en profondeur partielle ou pleine.

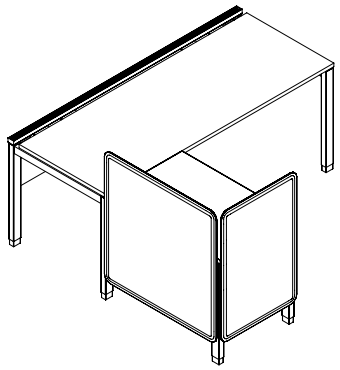















Pleine profondeur : Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSN) de 24 po de profondeur

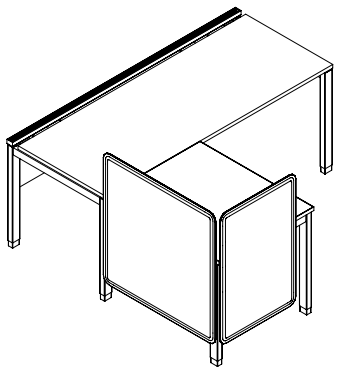

Profondeur partielle : Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran latéral pour bord de bureau Infinity (GXSN) de 24 po de profondeur

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)


- Les écrans latéraux pour bord de bureau sont compatibles avec les retours de surface de travail Interpret suivants :
  - Un châssis de retour pour une surface de travail, pieds droits
  - Un châssis de retour pour une surface de travail, pieds angulaires
  - Une surface de travail installée perpendiculairement avec pied de table fixe
- Les écrans latéraux pour bord de bureau ne peuvent pas s'installer sur des surfaces de travail de 18 po de profondeur en raison d'interférences avec les pieds.
- Il faut commander un écran de largeur appropriée pour éviter toute interférence avec les ferrures.

	Surface de travail de 24 po de profondeur	**Surface de travail de 30 po de profondeur**		**Surface de travail de 36 po de profondeur**	
Châssis de retour pour une surface de travail, pieds droits (WWSRS)	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 24 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 30 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 24 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 36 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 30 po (GXSN)**
Châssis de retour pour une surface de travail, pieds angulaires (WWSRS)	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 24 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 30 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 24 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 36 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 30 po (GXSN)**
Surface de retour simple avec pied de table, fixe (WWSWN)	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 24 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 30 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 24 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 36 po (GXSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 30 po (GXSN)**

écrans pour bord de bureau avec barres d'alimentation

Les écrans pour bord de bureau Infinity sont offerts avec un gestionnaire de câbles en option qui se joint aux ferrures de connexion.


- Il y aura un espace de 1/2 po.
- Un chemin de câbles continu permet de gérer le câblage.
- Le chemin de câbles peut accueillir une barre d'alimentation (YEPD ou YEPS). On trouvera ces produits dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

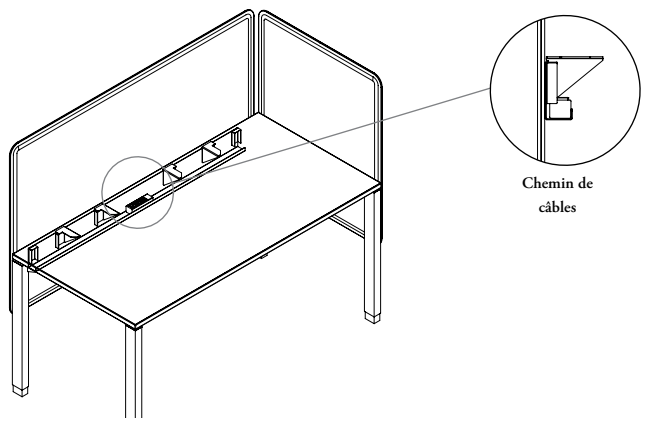


aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

écrans encadrés


Les écrans encadrés en tissu permettent les aménagements suivants.

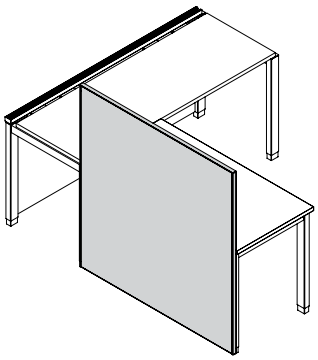

Écran de sol pour bord de bureau

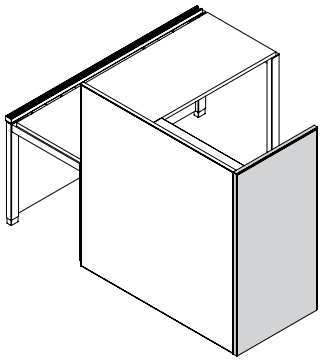


Écran de sol latéral pour bord de bureau

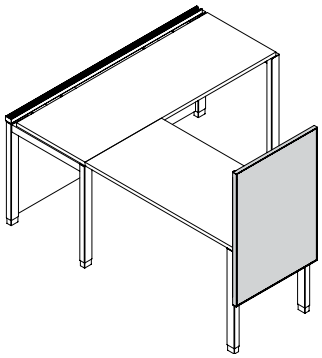


Écran latéral pour bord de bureau


La largeur nominale des écrans encadrés correspond à la largeur réelle et à celle de la surface de travail.

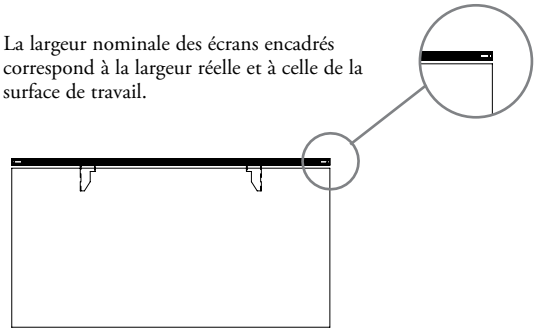


La largeur réelle des écrans est toujours 1/2 po inférieure à la largeur nominale. Quand un aménagement comprend deux écrans côte à côte, il n'y aura pas d'espace entre ceux-ci.

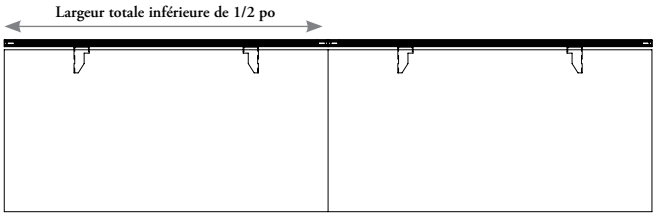

Les coins avec écrans encadrés sont fermés; l'écran pour bord de bureau et l'écran latéral pour bord de bureau sont physiquement connectés.

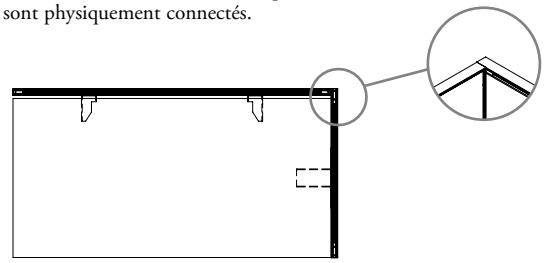


aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)




Les ferrures des écrans encadrés sont toujours placées à 10 3/8 po de l'extrémité.

Les écrans latéraux encadrés pour bord de bureau en tissu peuvent être commandés en profondeur partielle ou pleine.

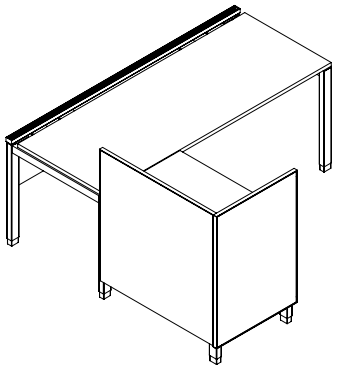














Pleine profondeur : Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran latéral encadré pour bord de bureau (GYSN) de 24 po de profondeur

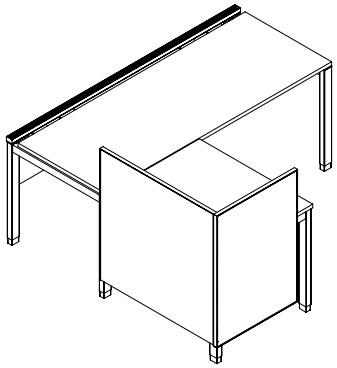

Profondeur partielle : Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran latéral encadré pour bord de bureau (GYSN) de 24 po de profondeur

aménagements avec écrans pour bord de bureau (suite)

- Les écrans latéraux pour bord de bureau sont compatibles avec les retours de surface de travail Interpret suivants :
  - Un châssis de retour pour une surface de travail, pieds droits
  - Un châssis de retour pour une surface de travail, pieds angulaires
  - Une surface de travail installée perpendiculairement avec pied de table fixe
- Les écrans latéraux pour bord de bureau ne peuvent pas s'installer sur des surfaces de travail de 18 po de profondeur en raison d'interférences avec les pieds.
- Il faut commander un écran de largeur appropriée pour éviter toute interférence avec les ferrures.


	Surface de travail de 24 po de profondeur		**Surface de travail de 30 po de profondeur**		**Surface de travail de 36 po de profondeur**	
Châssis de retour pour une surface de travail, pieds droits (WWSRS)	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 24 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 18 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 30 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 24 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 36 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 30 po (GYSN)**
Châssis de retour pour une surface de travail, pieds angulaires (WWSRS)	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 24 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 18 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 30 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 24 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 36 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 30 po (GYSN)**
Surface de retour simple avec pied de table, fixe (WWSWN)	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 24 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 24 po de profondeur avec écran de 18 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 30 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 30 po de profondeur avec écran de 24 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 36 po (GYSN)**	 **Surface de travail de 36 po de profondeur avec écran de 30 po (GYSN)**

présentation des écrans latéraux

Les écrans latéraux se fixent à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace.


écrans d'appoint latéraux

Les écrans d'appoint latéraux à coins arrondis dépassent la surface de travail de 6 po pour offrir une division latérale de l'espace.

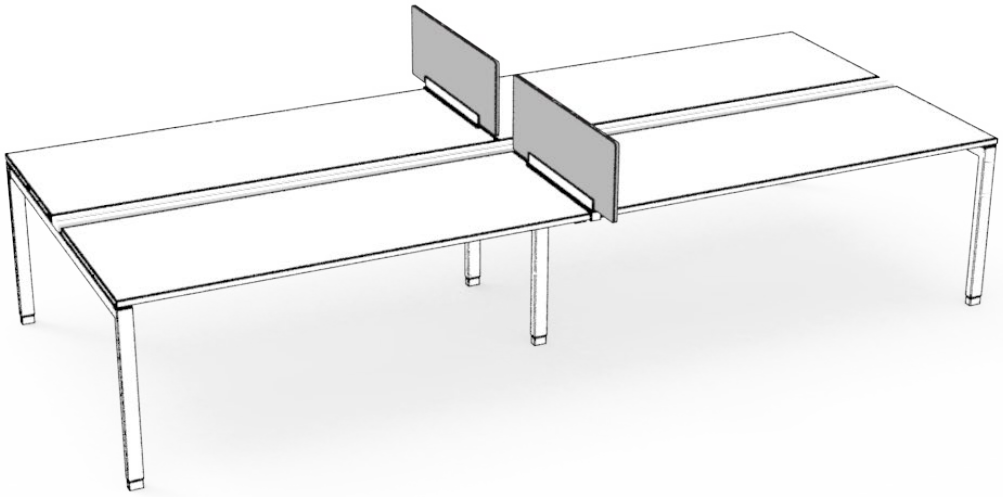


écrans de bureau latéraux


Les écrans de bureau latéraux se fixent perpendiculairement à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace.

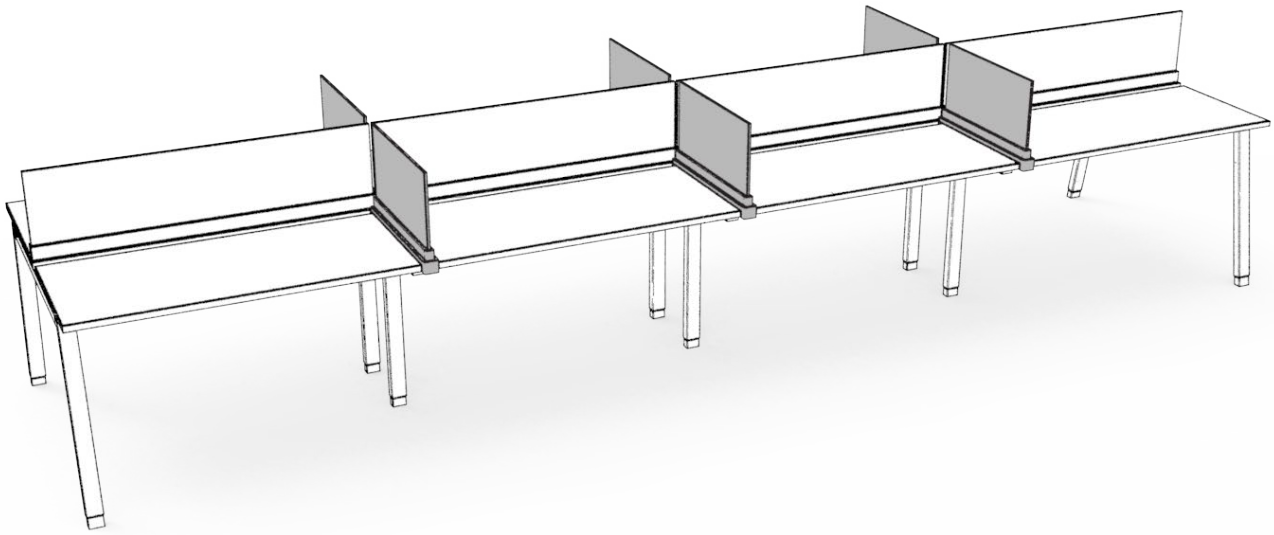

aperçu des écrans d'appoint latéraux

Les écrans d'appoint latéraux se fixent à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace.

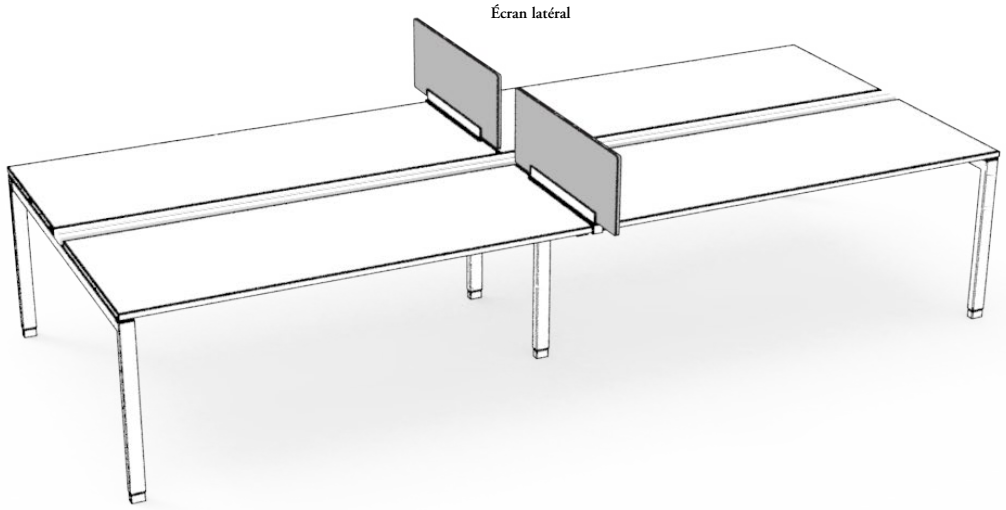




Écran d'appoint latéral à coins arrondis (WWCCR)


- Écran au profil incurvé qui offre de l'intimité latérale
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Profondeur : 21 po, 27 po et 33 po, avec surplomb de 6 po pour un ajustement pratique
- La profondeur totale comprend le surplomb de 6 po.
- Finitions :
  – Stratifié Source
  – Flintwood
- Des agrafes sont offertes en option pour fixer solidement l'écran à la surface de travail.
- Compatible avec tout type de surface de travail.


aménagements avec écrans d'appoint latéraux


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans latéraux.

Les écrans d'appointlatéraux peuvent être utilisés sur ou hors module, mais ne peuvent pas être installés à une extrémité.

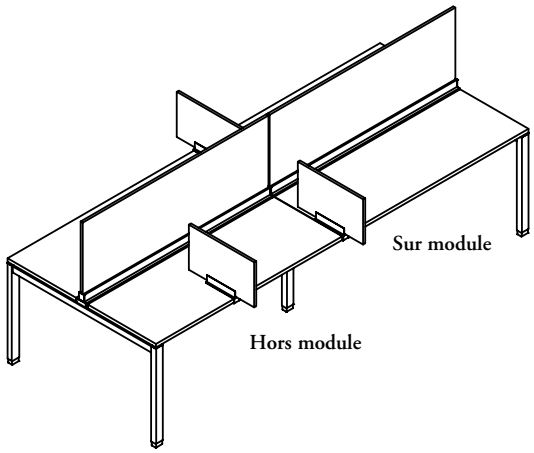

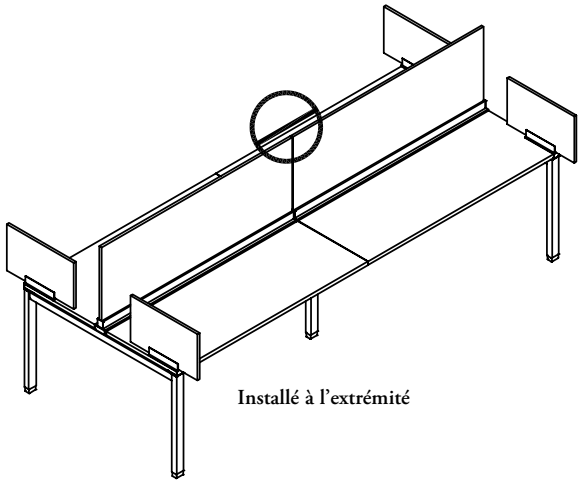

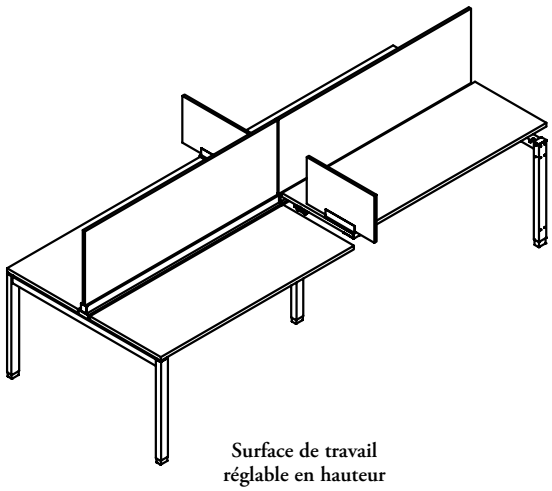

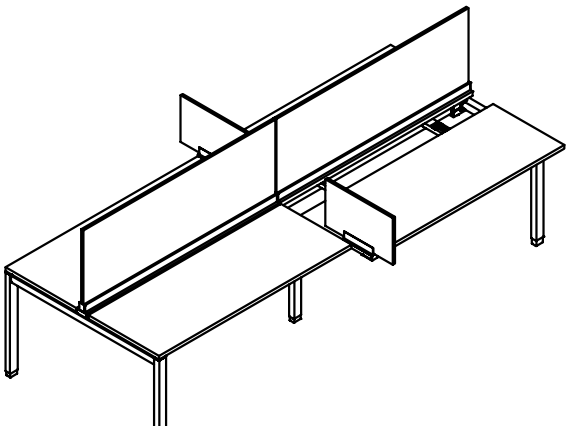


Plusieurs profondeurs d'écrans d'appoint latéraux sont offertes pour assurer différents degrés d'intimité et permettre l'ajout de rangements surhaussés.

Dans le cas des surfaces de travail coulissantes ou réglables en hauteur, les écrans latéraux peuvent être fixée à une seule surface.


aménagements avec écrans d'appoint latéraux (suite)

Plusieurs profondeurs d'écrans d'appoint latéraux sont offertes pour assurer différents degrés d'intimité et permettre l'ajout de rangements surhaussés.

châssis de 48 po de profondeur

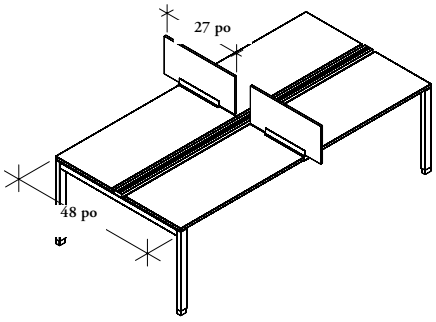


Sur un châssis à un ou deux côtés, on peut obtenir une pleine profondeur au moyen d'un écran latéral de 27 po (avec un surplomb de 6 po à l'avant).

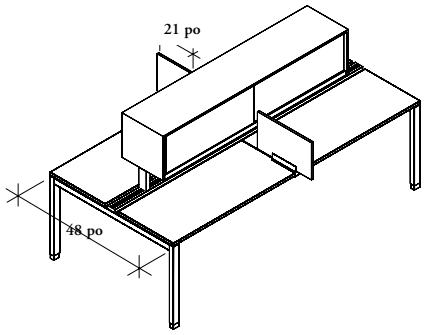


Lorsqu'une armoire centrale est installée sur un châssis à deux côtés, il faut utiliser un écran latéral de 21 po (avec un surplomb de 6 po à l'avant).

châssis de 60 po de profondeur

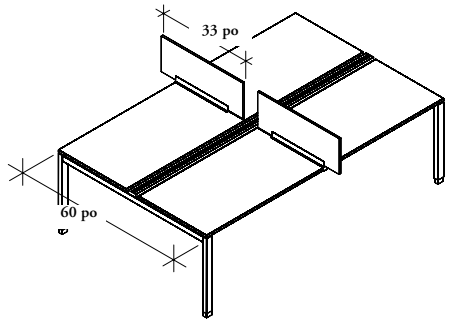


Sur un châssis à un ou deux côtés, on peut obtenir une pleine profondeur au moyen d'un écran latéral de 33 po (avec un surplomb de 6 po à l'avant).

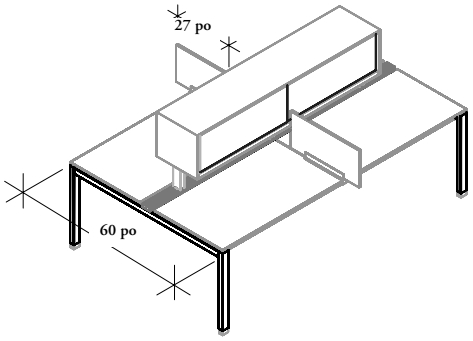


Lorsqu'une armoire centrale est installée sur un châssis à deux côtés, il faut utiliser un écran latéral de 27 po (avec un surplomb de 6 po à l'avant).

châssis de 72 po de profondeur

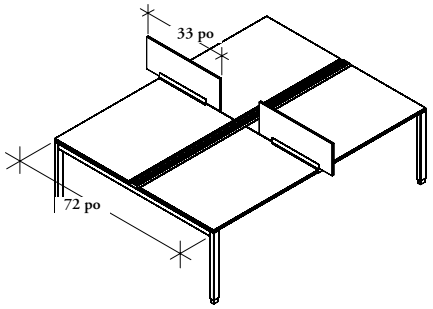


La profondeur des écrans d'appoint latéraux ne peut excéder 33 po. Il est donc impossible d'obtenir une pleine profondeur sur un châssis de 72 po.

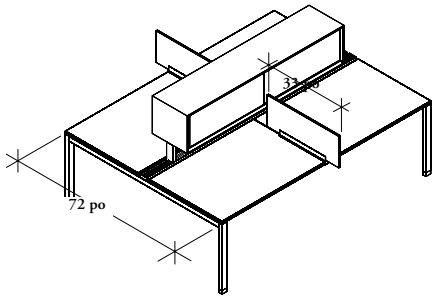

Lorsqu'une armoire centrale est installée sur un châssis à deux côtés de 72 po, il faut utiliser un écran latéral de 33 po.


aperçu des écrans de bureau latéraux

Les écrans de bureau latéraux se fixent à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace.

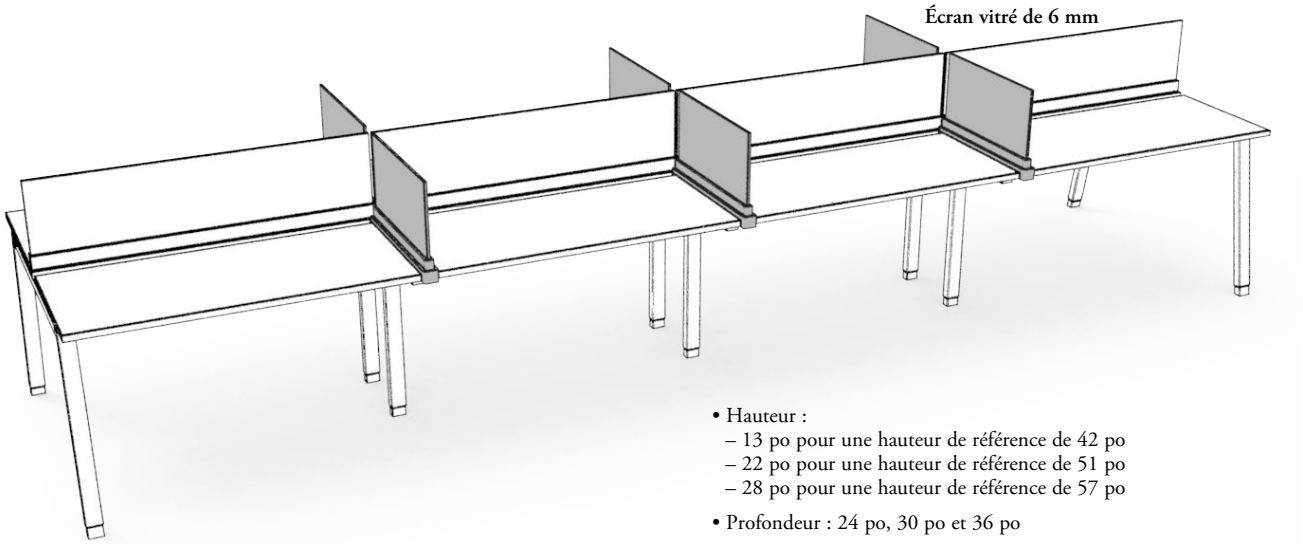


Écran vitré de 6 mm

- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Profondeur : 24 po, 30 po et 36 po
- Les écrans de bureau latéraux se fixent à la surface de travail pour délimiter l'espace et offrir de l'intimité à différentes hauteurs.
- Compatible avec les châssis à un côté et à deux côtés ainsi qu'avec les châssis à 120°.
- Compatible avec tout type de surface de travail.




Écran latéral vitré de 6 mm (GNGN)

- Écran en verre au profil droit qui offre intimité et division latérale de l'espace
- Finition de l'écran :
  – Transparent
  – Givré




Écran latéral vitré avec surface d'écriture (GNWN)

- Écran en verre au profil droit avec surface d'écriture qui offre intimité et division latérale de l'espace
- Finition de l'écran :
  – Verre laminé spécialisé
  – Verre spécialisé de catégorie 7



Écran latéral en placage (GNSN)


- Écran en placage au profil droit qui offre intimité et division latérale de l'espace
- Finition de l'écran :
  – Stratifié Source
  – Placage naturel
  – Flintwood




Écran latéral en stratifié avec surface d'écriture (GNLN)

- Finition de l'écran :
  – Stratifié avec surface d'écriture

aperçu des écrans de bureau latéraux (suite)

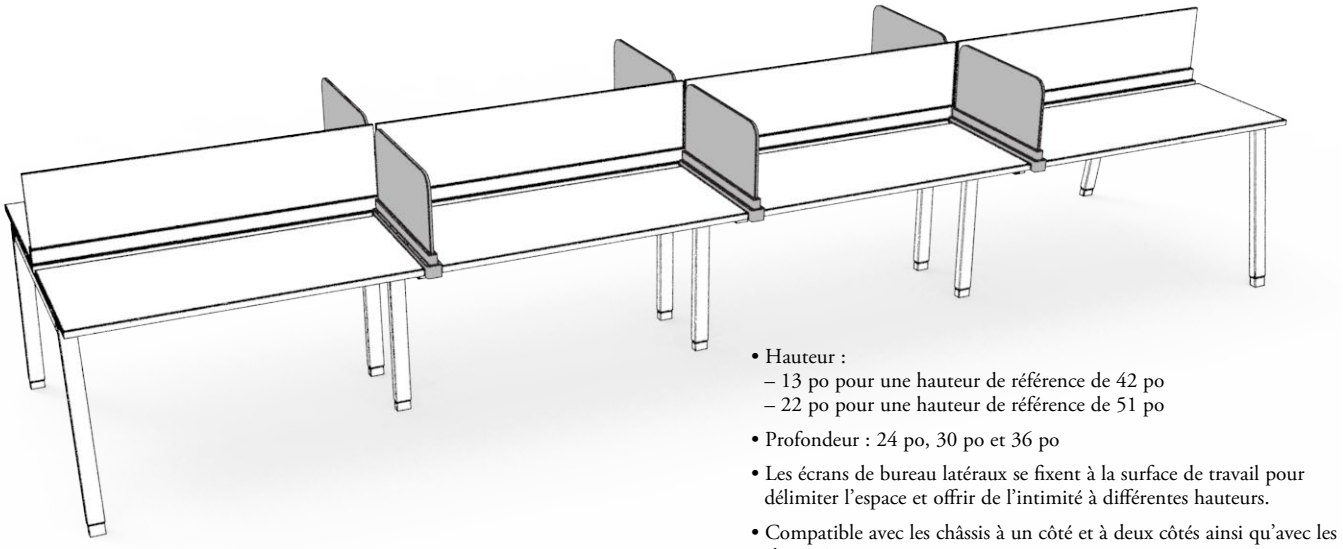


- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Profondeur : 24 po, 30 po et 36 po
- Les écrans de bureau latéraux se fixent à la surface de travail pour délimiter l'espace et offrir de l'intimité à différentes hauteurs.
- Compatible avec les châssis à un côté et à deux côtés ainsi qu'avec les châssis à 120°.
- Compatible avec tout type de surface de travail.



Écran latéral Infinity (GNXN)

- Écran en tissu au profil incurvé qui offre intimité et division latérale de l'espace
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.




Écran latéral en feutre lisse (GNZN)

- Écran en feutre au profil incurvé qui offre intimité et division latérale de l'espace
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po


* Profondeur : 24 po et 30 po

- Finitions du feutre :
  – Strata
  – Pewter
  – Lunar
  – Warm Ash
- Finitions de la quincaillerie : Couleurs Foundation, Mica et Accent



Écran latéral en tissu (GNYN)

- Écran en tissu encadré au profil incurvé qui offre intimité et division latérale de l'espace
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
  – 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
- Offert en certains tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.





Écran latéral en métal (GNMN)

- Écran latéral en métal au profil incurvé qui offre intimité et division latérale de l'espace
- Hauteur :
  – 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
  – 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
- Finitions :
  – Foundation
  – Mica
  – Accent

aménagements avec écrans de bureau latéraux

Les écrans de bureau latéraux peuvent être utilisés sur ou hors module, mais ne peuvent **pas** être installés à une extrémité.

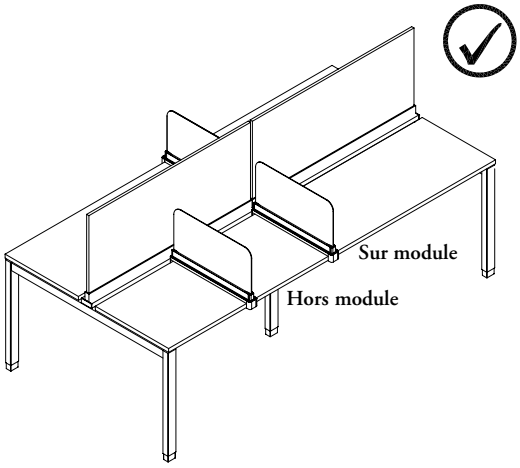


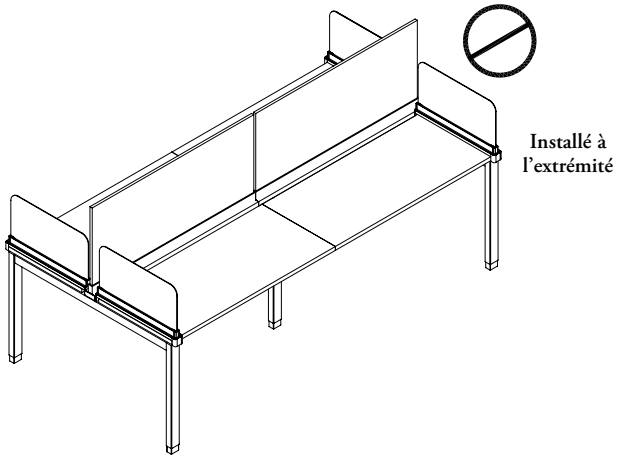


présentation des supports et des montants

Les écrans intercalaires d'extrémité et les garnitures de pied intermédiaire permettent d'augmenter l'intimité à l'extrémité d'un regroupement de surfaces et entre les utilisateurs.

écrans intercalaires

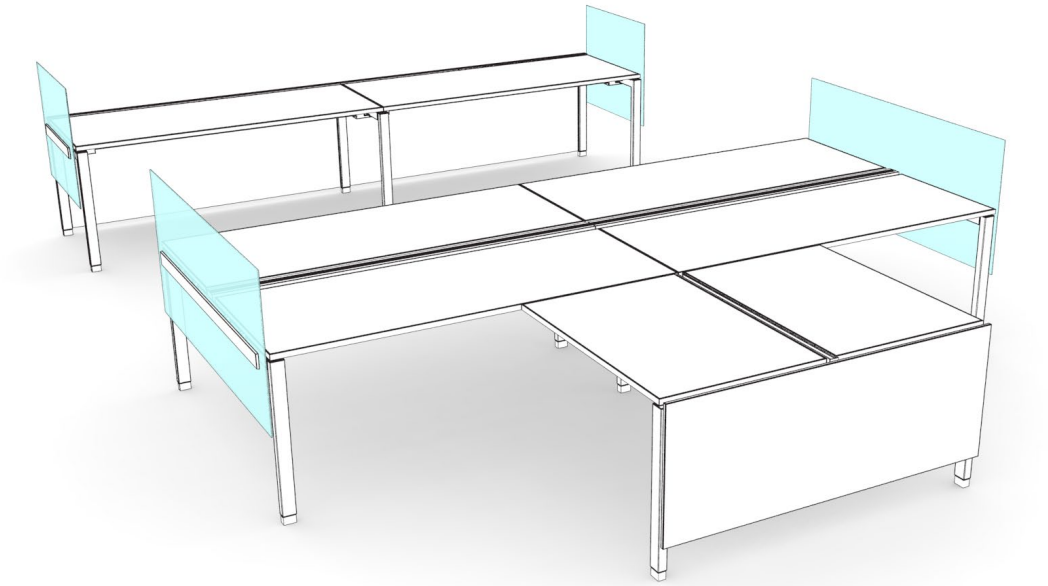

montants

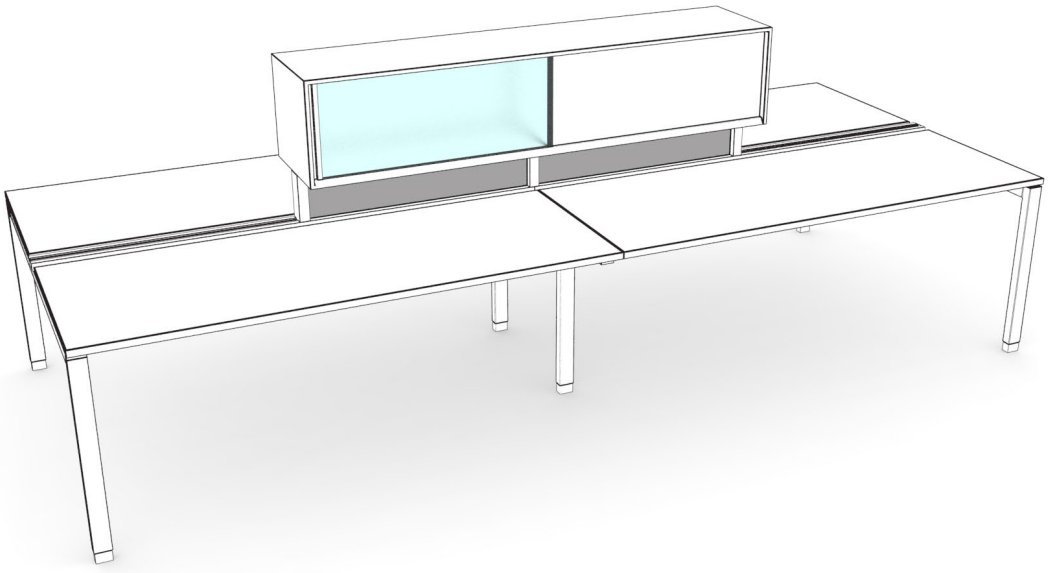


aperçu des chevauchements pour support d'extrémité

Les chevauchements pour support d'extrémité s'installent sur la poutre transversale du support d'extrémité pour offrir plus d'intimité sur les côtés, en position assise ou à la hauteur modestie.

Écran en tissu à un côté, base à la hauteur modestie, hauteur de référence de 51 po

Écran en placage pour châssis à deux côtés, base hauteur au-dessus du sol, hauteur de référence de 42 po, surplomb de 6 po

Écran vitré pour châssis à un côté, base à la hauteur modestie, hauteur de référence de 51 po

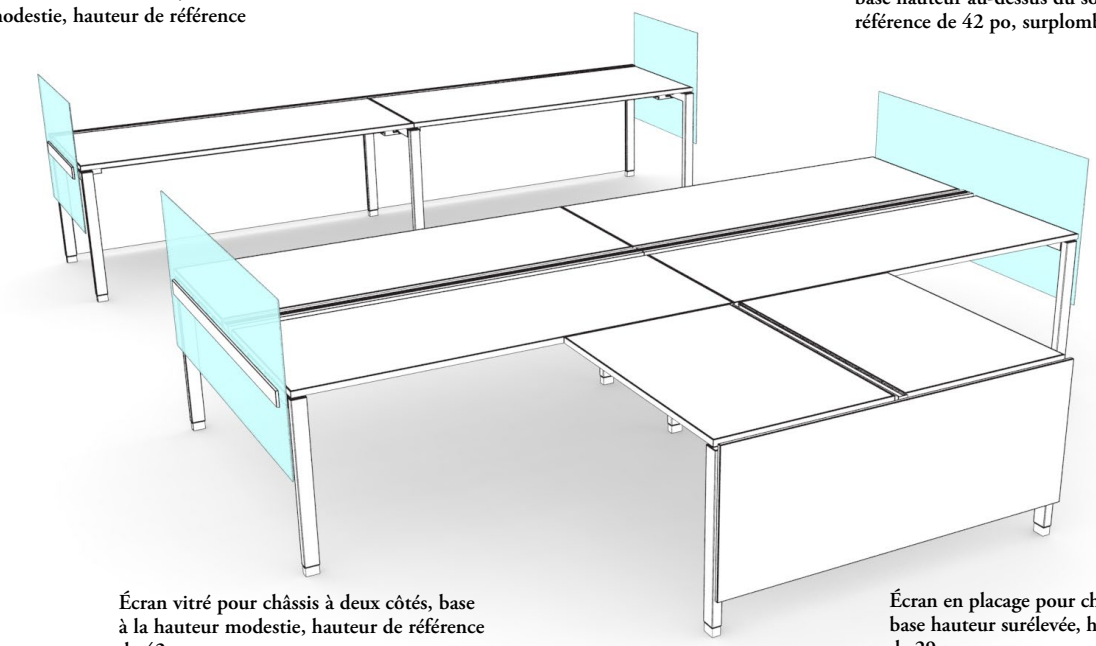


Écran vitré pour châssis à deux côtés, base à la hauteur modestie, hauteur de référence de 42 po

Écran en placage pour châssis à deux côtés, base hauteur surélevée, hauteur de référence de 29 po

- Offert pour les châssis à un ou à deux côtés.
- Se fixe à la poutre transversale du support d'extrémité des châssis à un et à deux côtés.
- Laisse un espace de 1/2 po entre l'écran et le bord de la surface de travail pour permettre le passage des câbles.
- L'écran vitré est offert uniquement à la hauteur modestie.
- Le vitrage est offert en épaisseurs de 6 mm et de 10 mm.

Finitions


- L'écran en placage est offert en stratifié et en Flintwood.
- L'écran vitré peut être transparent ou givré.
- Les ferrures sont offertes en couleurs Foundation, Mica et Accent.



Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à deux côtés (WWCBSD)


- Se fixe au support d'extrémité d'un châssis à deux côtés ou d'un châssis de retour pour deux surfaces de travail.
- Offert en largeurs de 36 po, 48 po, 60 po, 72 po et 84 po.
- Peut être commandé avec un surplomb de 6 po ou affleurant au bord de la surface de travail.
- Procure de l'intimité en respectant les hauteurs de références de 42 po ou de 51 po, ou peut servir de panneau modestie d'une hauteur de 29 po.s
- La base peut être à hauteur modestie (à 15 po dessus du sol), hauteur surélevée (à 6 po dessus du sol) ou hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol).
- L'option Hauteur au-dessus du sol n'est pas offerte pour les écrans de 51 po.
- L'écran fait 5/8 po d'épaisseur.
- Offert avec ou sans rail pour accessoires supérieur.
- Le rail pour accessoires peut accueillir le bac à crayons (PAX94), la boîte à reliures (PAX95), le range-CD (PAX96), les range-tout verticaux (PAX99, PAX100), le classeur à papier fx (YFXD), la boîte à reliures (YFXB), l'horloge fx (YFXC), la boîte personnelle fx (YFXP), et le porte-écriteau (ACWS) du *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

aperçu des chevauchements pour support d'extrémité (suite)




Chevauchement vitré pour support d'extrémité de châssis à deux côtés (WWCBGD)

- Se fixe au support d'extrémité d'un châssis à deux côtés.
- Offert en largeurs de 36 po, 48 po, 60 po et 72 po.
- Procure de l'intimité en respectant les hauteurs de référence de 42 po ou de 51 po.
- La base ne peut être qu'à la hauteur modestie (à 15 po du sol).
- Le vitrage est offert en épaisseurs de 6 mm et de 10 mm.




Chevauchement vitré pour support d'extrémité de châssis à un côté (WWCBGS)

- Se fixe au support d'extrémité d'un châssis à un côté.
- Offert en largeurs de 24 po, 30 po et 36 po.
- Procure de l'intimité en respectant les hauteurs de référence de 42 po ou de 51 po.
- La base ne peut être qu'à la hauteur modestie (à 15 po du sol).
- Le vitrage est offert en épaisseurs de 6 mm et de 10 mm.




Chevauchement en tissu pour support d'extrémité de châssis à un côté (WWCBFS)

- Offert en largeurs de 24 po, 30 po et 36 po.
- Doit être commandé pour installation à droite ou à gauche du point de vue de l'utilisateur.
- Est affleurant au bord du regroupement.
- La base peut être à hauteur modestie (à 15 po du sol), hauteur surélevée (à 6 po du sol) ou hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol).
- Offert à droite ou à gauche.
- Procure de l'intimité en respectant les hauteurs de référence de 42 po ou de 51 po.
- Offert dans toute la gamme de tissus pour panneaux de Teknion et tous les tissus fournis par le client.
- Les ferrures sont offertes dans les finitions Foundation, Mica et Accent.
- La base ne peut **pas** être à la hauteur modestie ni hauteur au-dessus du sol pour les surfaces de travail de 22 po de hauteur.
- La hauteur au-dessus du sol (1 po) n'est pas offerte avec les écrans modestie de hauteur de référence de 51 po.
- Les écrans sont offerts avec tissu pour panneaux et de recouvrement (voir tissus et finitions).



Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à un côté (WWCBSS)

- Se fixe au support d'extrémité d'un châssis à un côté.
- Offert en largeurs de 24 po, 30 po, 36 po et 42 po.
- Procure de l'intimité en respectant les hauteurs de référence de 42 po ou de 51 po ou peut servir de panneau modestie d'une hauteur de 29 po.
- La base peut être à hauteur modestie (à 15 po du sol), hauteur surélevée (à 6 po du sol) ou hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol).
- La hauteur au-dessus du sol n'est pas possible avec les écrans de 51 po.
- L'écran fait 5/8 po d'épaisseur.
- Offert avec ou sans rail pour accessoires supérieur.
- Le rail pour accessoires peut accueillir le bac à crayons (PAX94), la boîte à reliures (PAX95), le range-CD (PAX96), les range-tout verticaux (PAX99, PAX100), le classeur à papier fx (YFXD), la boîte à reliures (YFXB), l'horloge fx (YFXC), la boîte personnelle fx (YFXP), et le porte-écriteau (ACWS) du *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.
- On peut opter pour une installation à gauche ou à droite, du point de vue de l'utilisateur.
- Offert avec surplomb de 6 po ou affleurant au bord de la surface de travail.




Chevauchement en tissus pour support d'extrémité de châssis à deux côtés (WWCBFD)

- Se fixe au support d'extrémité d'un châssis à deux côtés.
- Offert en largeur de 36 po, 48 po, 60 po et 72 po.
- Est affleurant au bord du regroupement.
- La base peut être à hauteur modestie (à 15 po du sol), hauteur surélevée (à 6 po du sol) ou hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol).
- Procure de l'intimité en respectant les hauteurs de référence de 42 po ou de 51 po.
- Offert dans toute la gamme de tissus pour panneaux de Teknion et tous les tissus fournis par le client.
- Les ferrures sont offertes dans les finitions Foundation, Mica et Accent.
- La base ne peut **pas** être à la hauteur modestie ni hauteur au-dessus du sol pour les surfaces de travail de 22 po de hauteur.
- La hauteur au-dessus du sol (1 po) n'est pas offerte avec les écrans modestie de hauteur de référence de 51 po.


aménagements avec chevauchements pour support d'extrémité

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des chevauchements pour support d'extrémité.

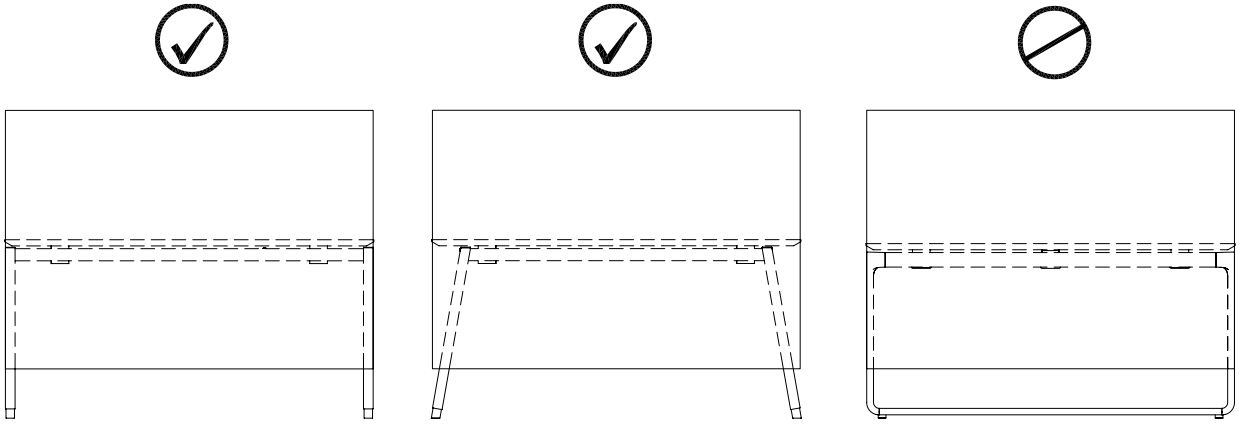

Ce chevauchement se fixe au support d'extrémité avec pieds droits ou angulaires, mais **pas** avec pieds courbés.


hauteurs de référence

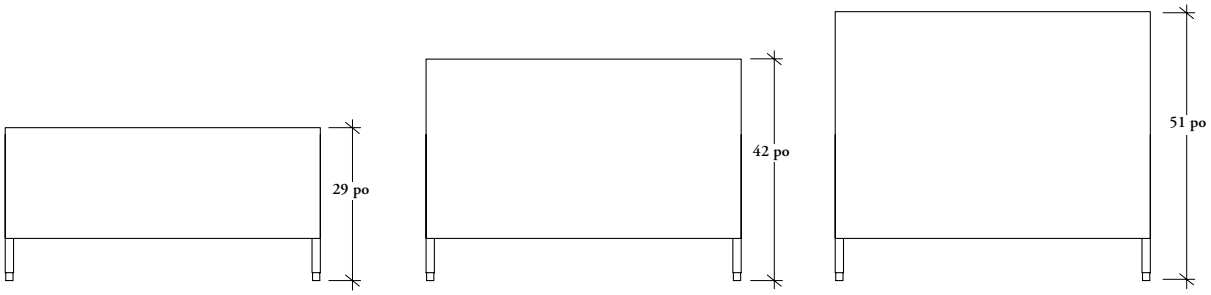

Le chevauchement pour support d'extrémité est offert à des hauteurs de référence de 29 po, 42 po et 51 po. La hauteur de 29 po concorde avec celle de la surface de travail; l'écran de 29 po n'est offert qu'en placage.

hauteur de la base

Trois hauteurs possibles : hauteur au-dessus du sol, hauteur surélevée et hauteur modestie.

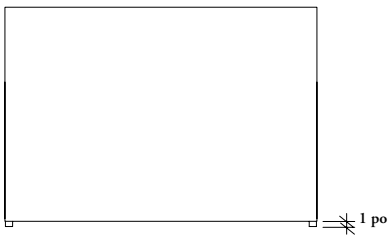

Hauteur au-dessus du sol (F)

- À 1 po du sol pour une fermeture complète.
- N'est pas possible pour les écrans de 51 po.



Hauteur surélevée (E)

- À 6 po du sol.
- La base s'aligne avec les pieds des bahuts surélevés District ou avec le bas des rangements suspendus Interpret.




Hauteur modestie (M)

- À 15 po du sol.
- Le chevauchement vitré n'est offert qu'à hauteur modestie.


aménagements avec chevauchements pour support d'extrémité (suite)

Surplomb de 6 po (WWCBSDG)

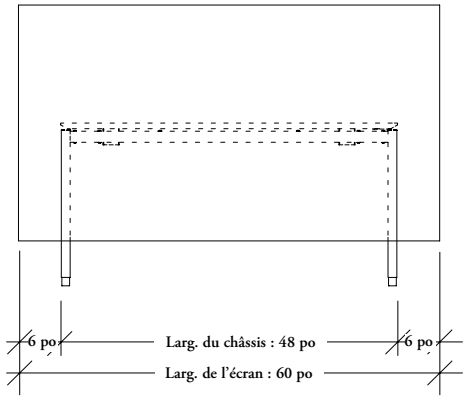


Le surplomb de 6 po est présent de chaque côté du chevauchement. Il faut donc commander un chevauchement ayant 12 po de plus que la largeur du châssis sur lequel il sera fixé. Par exemple, on doit installer un chevauchement de 60 po pour un châssis de 48 po de largeur afin de conserver un surplomb de 6 po de chaque côté.


Rail pour accessoires (WWCBSD)




Le rail pour accessoires est offert pour les chevauchements en placage.

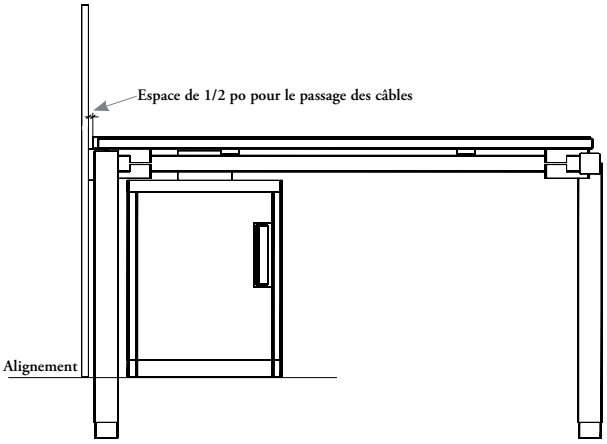


- Le chevauchement pour support d'extrémité est installé à 1/2 po du bord de la surface de travail pour permettre le passage des câbles.
- La partie inférieure de l'écran surélevé est alignée avec le bas des rangements suspendus Interpret ou des rangements surélevés District.

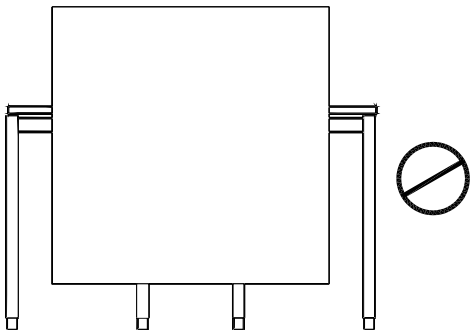

Le chevauchement pour support d'extrémité **ne doit pas** être plus étroit que la profondeur du support d'extrémité auquel il est fixé.

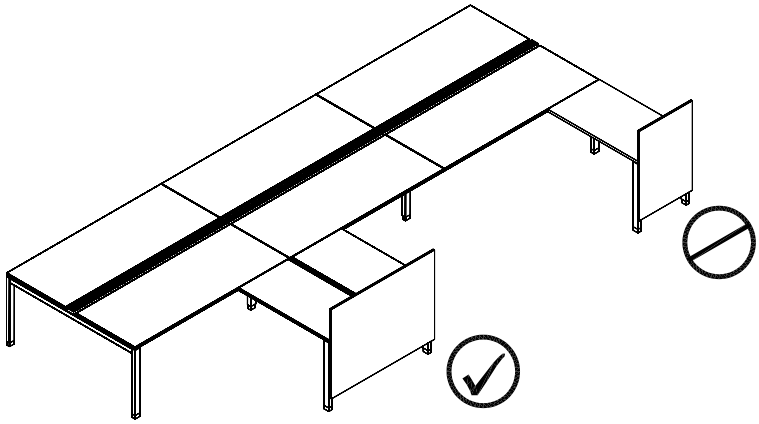


Le chevauchement pour support d'extrémité peut être fixé au support d'extrémité de retour à deux surfaces, mais **pas** celui à une surface.

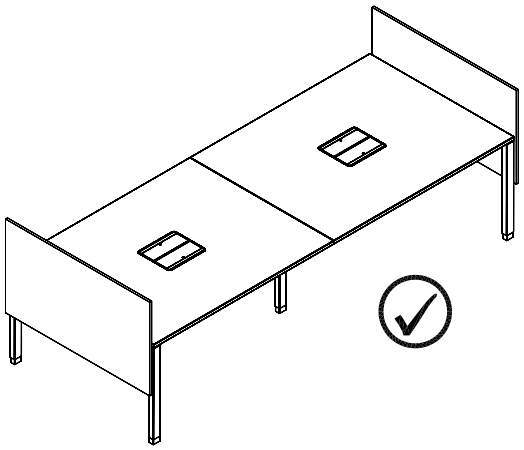


Le chevauchement pour support d'extrémité peut être utilisé avec les tables de travail et ses composantes.

aperçu des écrans intercalaires d'extrémité et des garnitures de pied


Les écrans intercalaires d'extrémité et les garnitures de pied intermédiaire procurent plus d'intimité à l'extrémité d'un regroupement de surfaces et entre les utilisateurs.

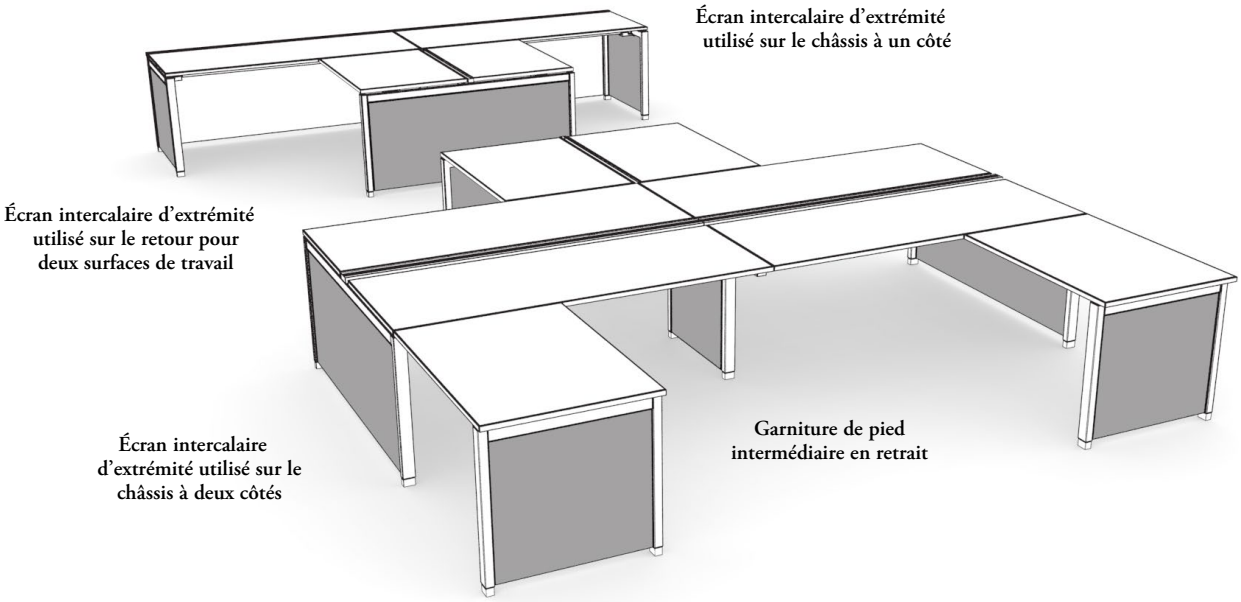



Garniture de pied intermédiaire en retrait (WWCMC) et garniture de pied intermédiaire en retrait – métal (WWCMCM)


- Couvrent le pied en retrait pour offrir une plus grande intimité et un passage vertical des câbles d'alimentation et de communication.
- Offertes en profondeurs nominales de 48 po, 60 po et 72 po, pour correspondre à la profondeur du châssis à deux surfaces de travail commandé.
- Offertes en bois, en stratifié et en métal.

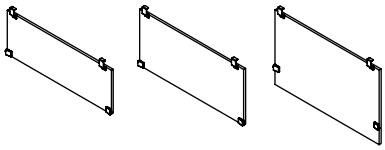

À deux côtés

Écran intercalaire d'extrémité (WWCGB) (pour châssis à un ou à deux côtés)

- Utilisés aux extrémités d'un châssis Interpret avec pieds droits pour offrir une plus grande intimité.
- Ces écrans ne peuvent **pas** être utilisés sur les supports d'extrémité avec pieds angulaires.




À un côté

- Trois hauteurs :
  - Hauteur modestie (M), soit à 15 po du sol.
  - Hauteur surélevée (E), soit à 6 podu sol pour alignement avec les bahuts surélevés.
  - Pleine hauteur (F), soit à 1 po du sol pour une couverture complète.
- Offert en profondeurs de 18 po, 24 po, 30 po, 36 po, 42 po, 48 po, 60 po et 72 po pour alignement avec le châssis.

aménagements avec écrans intercalaires d'extrémité


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans intercalaires d'extrémité.

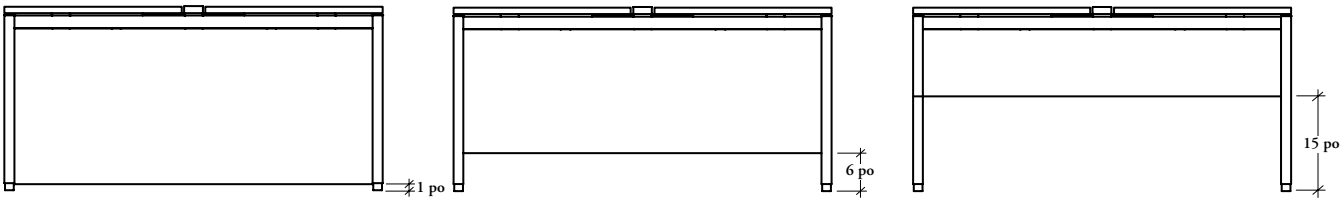

Hauteur au-dessus du sol | **Hauteur surélevée** | **Hauteur modestie**


Les écrans intercalaires d'extrémité sont offerts en trois hauteurs : hauteur au-dessus du sol, hauteur surélevée et hauteur modestie.

Les supports d'extrémité peuvent être utilisés sur les châssis à un et à deux côtés et sur les châssis de retour.



Châssis à un côté

Il faut ajouter 1 po de plus à la profondeur réelle du châssis pour obtenir la profondeur nominale. Les écrans pour les châssis à un côté **ne peuvent donc pas** être utilisés sur d'autres styles de châssis.

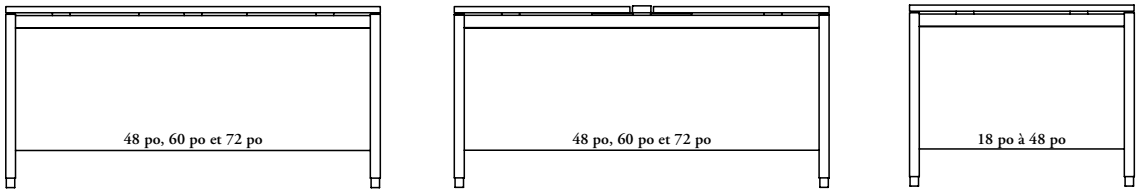



Châssis à deux côtés | **Châssis de retour pour deux surfaces de travail** | **Châssis de retour pour une surface de travail**

- On peut utiliser le même écran intercalaire pour tous les autres châssis.
- Bien que la profondeur des surfaces de travail varie, les dimensions réelles du châssis sont les mêmes.

aperçu des écrans intercalaires pour montants


Les écrans intercalaires pour montants accordent plus d'intimité entre les utilisateurs lorsqu'un rangement surhaussé est utilisé.

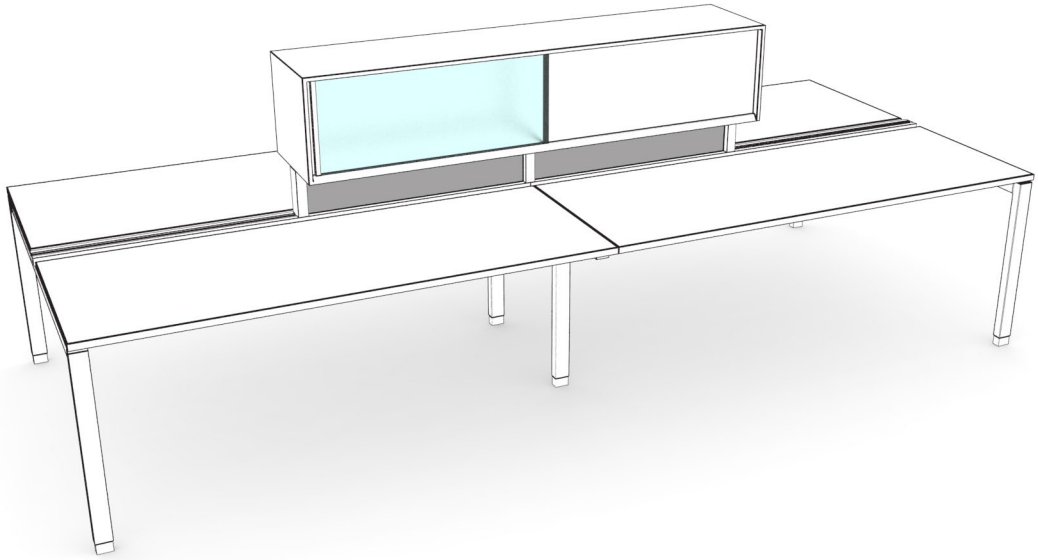




Écran intercalaire pour montants (WWCSNS)

- Cet écran en placage ou en métal s'installe entre le dessus de la surface de travail et le bas d'un rangement surhaussé.
- Fait 7 po de hauteur et s'installe entre les montants (consulter la section *Rangements surélevés*).
- Offert en largeurs de 36 po à 48 po, par intervalles de 3 po, et de 54 po à 96 po, par intervalles de 6 po.

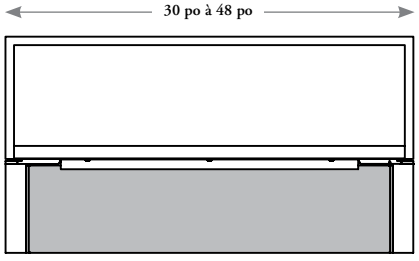

Les rangements de 30 po à 48 po de largeur nécessitent deux montants, un à chaque extrémité, et n'ont donc besoin que d'un seul écran intercalaire.

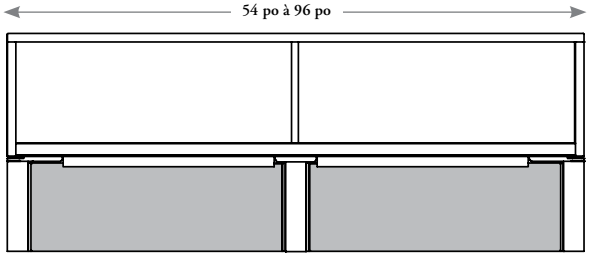


Les rangements de 54 po à 96 po de largeur nécessitent trois montants. Il faut donc commander deux écrans intercalaires de mêmes dimensions et finitions.

aperçu des écrans centraux


Interpret offre deux types d'écrans centraux : l'écran de base et l'écran fonctionnel. Chacun est formé d'un panneau de 13 po ou de 22 po de hauteur procurant intimité et fonctionnalité. Les deux types peuvent être utilisés dans un même aménagement.

écran de base

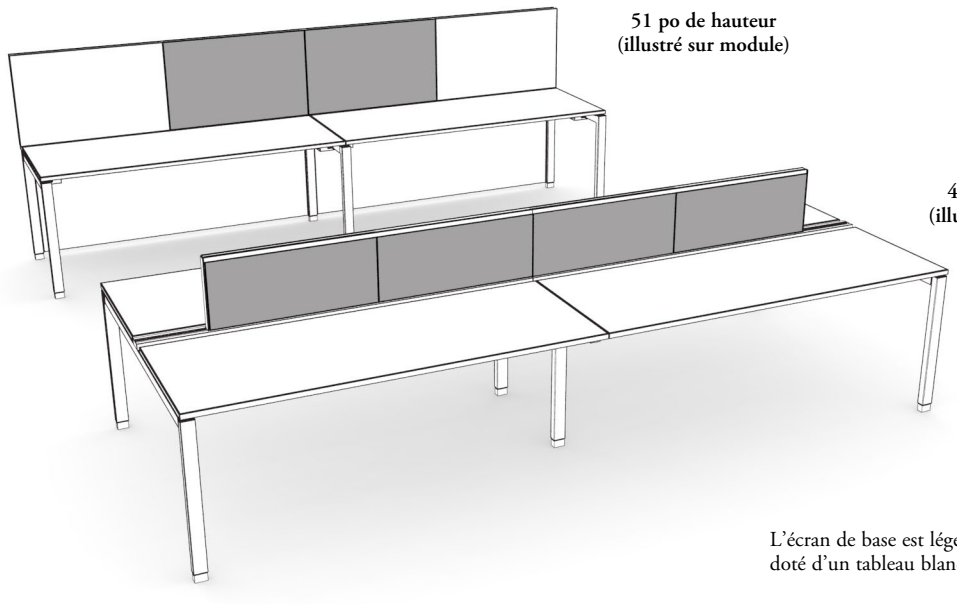

L'écran de base est léger, et est offert en tissu, en métal, ou doté d'un tableau blanc.


écran fonctionnel

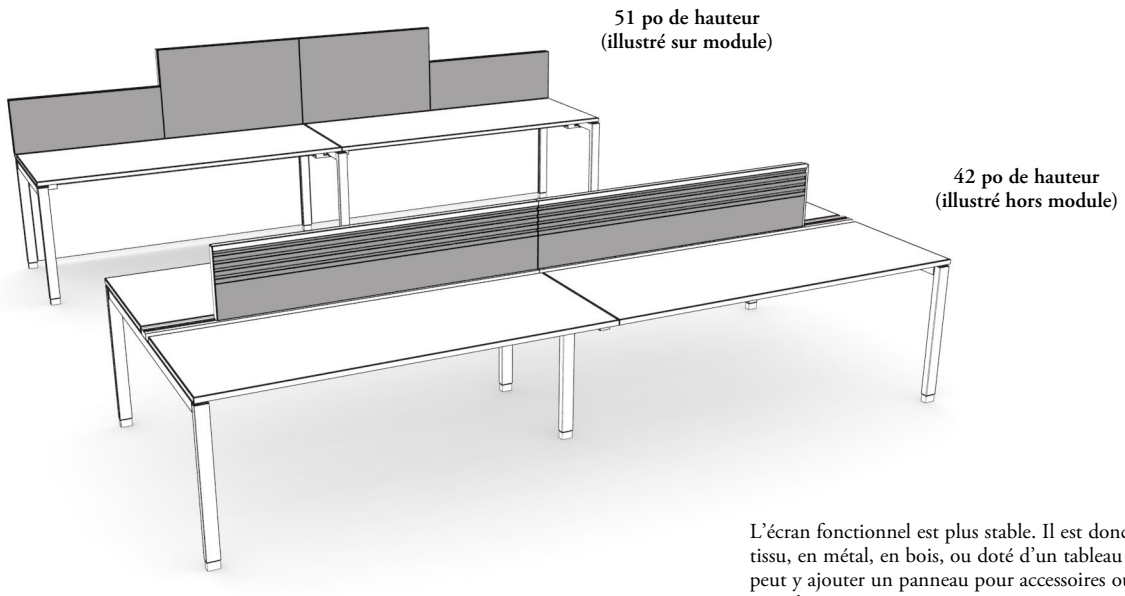


L'écran fonctionnel est plus stable. Il est donc offert en tissu, en métal, en bois, ou doté d'un tableau blanc, et on peut y ajouter un panneau pour accessoires ou un écran complémentaire vitré.

aperçu des écrans centraux


Les écrans de base et fonctionnels sont formés d'un châssis, d'une garniture supérieure, d'une garniture d'extrémité, et de panneaux. Tous ces éléments doivent être commandés séparément.

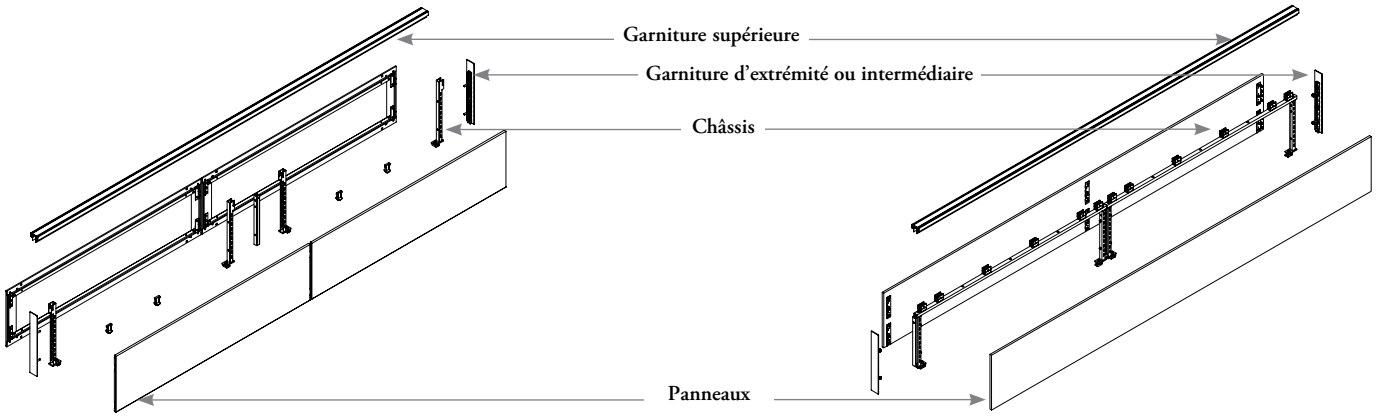




Châssis d'écran de base central (WWCVS)

- Se fixe à la poutre pour accessoires d'un regroupement Interpret ou au châssis d'un retour pour deux surfaces de travail. Il est formé de deux ou de quatre montants et de raccords. Les châssis d'une largeur supérieure à 48 po sont formés de quatre montants et d'un raccord.
- Offert en largeurs de 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Offert en hauteurs de 13 po et 22 po pour respecter les hauteurs de référence de Teknion de 42 po et de 51 po.
- S'installe sur module ou hors module.

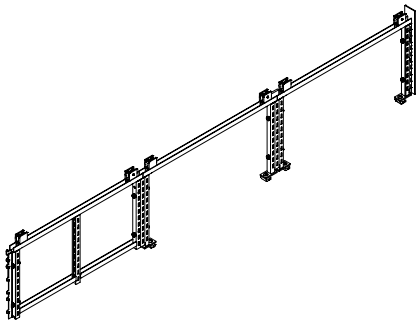

Châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM)

- Se fixe à la poutre pour accessoires d'un regroupement Interpret ou au châssis d'un retour pour deux surfaces de travail. Il est formé d'un châssis avec montants et rail supérieur. Les châssis d'une largeur supérieure à 48 po sont formés de deux sections pour plus de stabilité.
- Offert en largeurs de 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Offert en hauteurs de 13 po et 22 po pour respecter les hauteurs de référence de Teknion de 42 po et de 51 po
- S'installe sur module ou hors module.
- Peut accueillir un écran complémentaire vitré.




Ensemble de montants pour panneaux (WWCPK)

- Utilisé avec le panneau en bois et le panneau pour accessoires pour offrir un soutien structurel supplémentaire.
- Offert en hauteurs de 13 po et 22 po et en largeurs de 24 po, 30 po, 33 po, 36 po, 39 po, 42 po et 45 po et de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po pour correspondre à la largeur du panneau.
- L'ensemble, requis pour toutes les tailles de panneaux, se fixe verticalement à l'intérieur du châssis.


aperçu des composantes d'écrans centraux

Les châssis d'écran centraux, de base ou fonctionnels, nécessitent une garniture supérieure et une garniture d'extrémité. Pour compléter l'écran, il faut une garniture intermédiaire, des raccords d'écran et des panneaux.

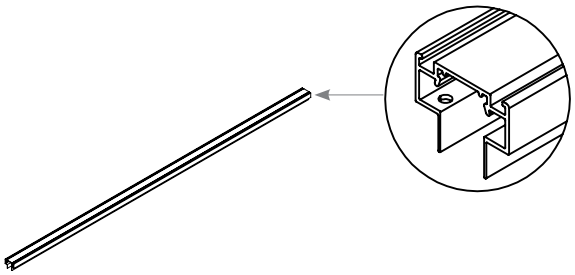

Garniture supérieure (WWCTT)

- Assure la finition du dessus d'un écran central de base ou fonctionnel qui n'est pas combiné à un écran complémentaire vitré.
- Offerte en largeurs de 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Peut couvrir plus d'un châssis.

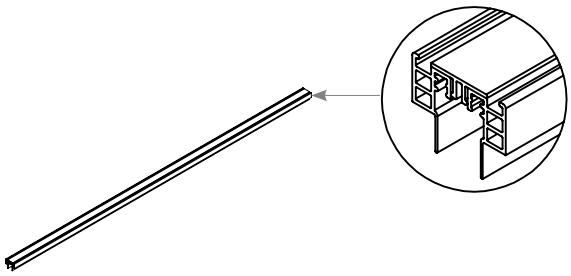

Garniture supérieure en verre (WWCTG)

- Ne peut être utilisée que sur un écran central fonctionnel combiné à un écran complémentaire vitré.
- Offerte en largeurs de 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Peut couvrir plus d'un châssis.



Garniture d'extrémité (WWCET)

- Assure la finition de l'extrémité de l'écran fonctionnel central ou de l'écran de base central.
- Doit être commandée pour chaque extrémité ouverte et pour les extrémités des écrans utilisés hors module.
- Offerte en hauteurs de 13 po et 22 po pour correspondre aux châssis.



Garniture intermédiaire (WWCNT)

- Assure la finition de l'extrémité exposée d'un châssis de 22 po de hauteur relié à un châssis de 13 po.
- Offerte en hauteur de 9 po seulement.




Raccord d'écran (WWCVC)

- Sert à relier les châssis adjacents.
- Un raccord est nécessaire pour relier tous les châssis adjacents et ne peut être utilisé aux extrémités.
- Offert en hauteurs de 13 po et 22 po et doit correspondre à l'écran de la plus petite hauteur.

Panneau pour écran central (WWC__)

- Se fixe aux châssis d'écran central, de base ou fonctionnel, et est offert en plusieurs finitions et avec diverses options.
- Les deux types d'écran peuvent être en tissu, en métal ou avec un tableau blanc.
- Seul l'écran fonctionnel central peut recevoir un panneau en bois ou un panneau pour accessoires.



Tissu (WWCSF)

- Offre une surface en tissu punaisable.
- Largeurs de 24 po à 60 po, par intervalles de 6 po.
- Hauteurs de 13 po et 22 po.






Tableau blanc (WWCSW)

- Offre une surface en tableau blanc aimantée.
- Largeurs de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po.
- Hauteurs de 13 po et 22 po.




Métal (WWCSM)

- Constitue une solution de rechange économique aux panneaux en placage.
- Largeurs de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po.
- Hauteurs de 13 po et 22 po.



Bois (WWCSD)

- Offre une surface unie.
- Des montants supplémentaires sont nécessaires à la stabilité de cet écran et doivent être commandés séparément.
- Largeurs de 24 po à 60 po, par intervalles de 6 po.
- Hauteurs de 13 po et 22 po.



Accessoires (WWCSA)

- Offre un rail pour accessoires et pour bras d'écrans.
- Des montants supplémentaires sont nécessaires à la stabilité de cet écran et doivent être commandés séparément.
- Largeurs de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po.
- Hauteur de 13 po seulement.


aménagements avec écrans centraux

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans centraux.


écran de base central




Pour obtenir les largeurs de 24 po à 60 po, il faut deux montants et un panneau de chaque côté.

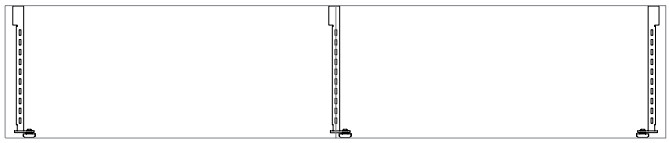

Pour obtenir les largeurs de 66 po et 72 po, il faut trois montants et un panneau en métal ou en tableau blanc de chaque côté.

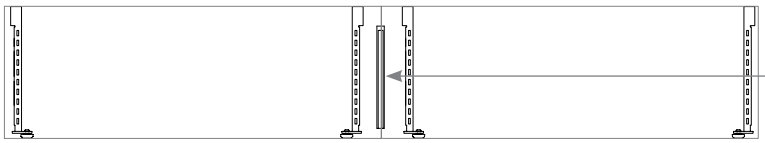

Pour obtenir les largeurs de 78 po à 96 po, il faut quatre montants et deux panneaux de chaque côté.




- Les châssis de 13 po et de 22 po de hauteur peuvent être reliés côte à côte ou de façon perpendiculaire.
- Une garniture intermédiaire est nécessaire pour assurer la finition de l'extrémité exposée.



Châssis de 36 po et panneau en tissu | **Châssis de 36 po et panneau en tissu**

- Pour créer un écran de base en tissu d'une largeur de 72 po, il faut deux châssis d'écran de base central de 36 po, un raccord d'écran et quatre panneaux en tissu de 36 po.
- Il est impossible de créer un écran d'une largeur de 72 po avec un seul panneau en tissu.




Panneau en tissu | **Panneau en métal ou doté d'un tableau blanc**

Pour les écrans d'une largeur de 60 po ou moins pourvus de deux types de panneaux différents, il faut commander deux châssis de largeurs égales et un raccord d'écran.


aménagements avec écrans centraux (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans centraux.


écran fonctionnel central




Pour obtenir les largeurs de 24 po à 42 po, il faut deux montants et un panneau de chaque côté.

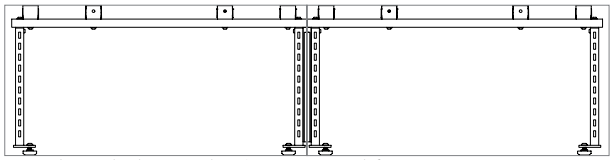


Pour obtenir les largeurs de 54 po à 96 po, il faut quatre montants et un ou deux panneaux de chaque côté.

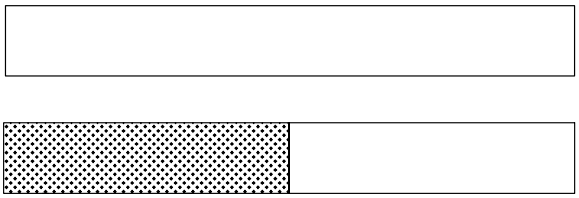

On peut utiliser un seul ou deux panneaux pour couvrir toute la largeur de l'écran fonctionnel; les deux panneaux, de même largeur, peuvent être d'une finition différente.

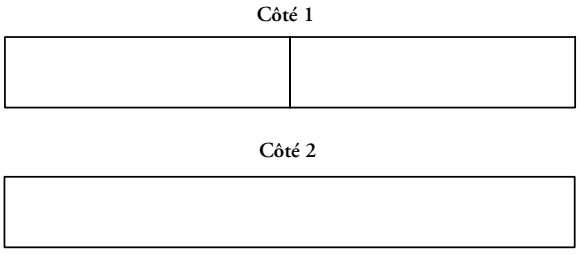


Les panneaux ne doivent **pas nécessairement** être identiques des deux côtés du châssis. On peut commander deux panneaux d'un côté et un seul panneau de l'autre.




On peut utiliser un seul panneau ou deux panneaux de même taille sur un même châssis. On **ne peut pas** utiliser trois panneaux.

aménagements avec écrans centraux (suite)

garniture d'extrémité et raccord d'écran

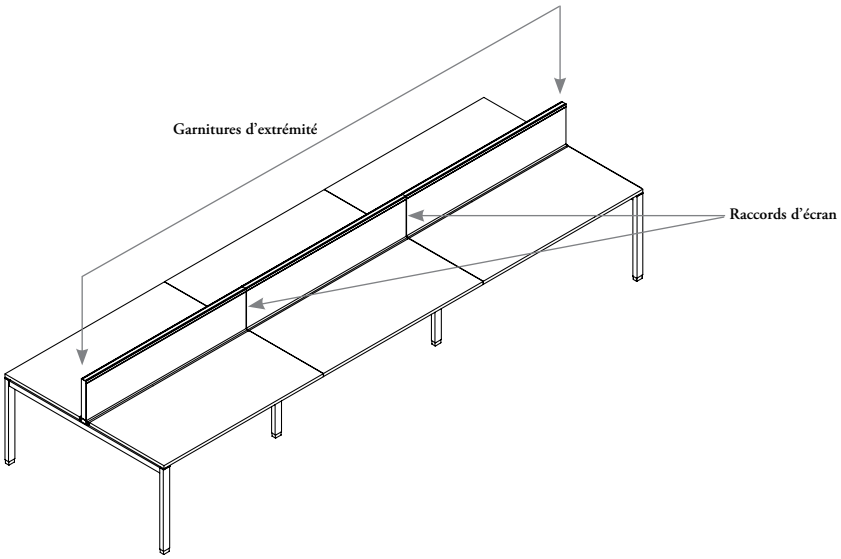


- Pour les écrans installés **sur module**, il faut installer des garnitures d'extrémité uniquement à chaque bout.
- Un raccord d'écran est nécessaire entre les écrans adjacents.

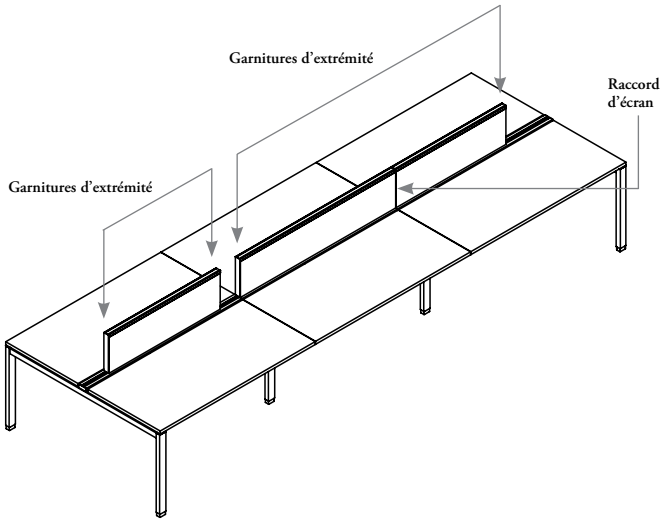

- Pour les écrans installés **hors module**, une garniture d'extrémité est nécessaire à chaque extrémité ouverte.
- Un raccord d'écran est nécessaire entre les écrans adjacents.


écran d'appoint et écran central

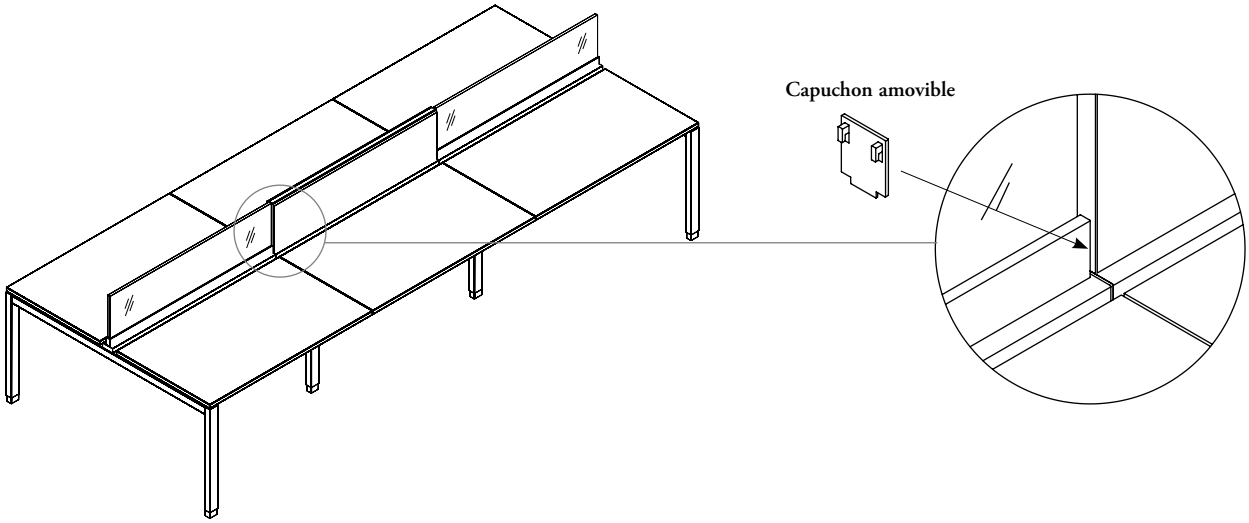

Dans les aménagements formés d'écrans centraux et d'écrans d'appoint vitrés (WWCCG) ou en placage (WWCCS), on doit retirer le capuchon de l'écran d'appoint afin d'offrir de l'espace pour installer la garniture d'extrémité sur l'écran central.

aperçu des écrans fonctionnels complémentaires


Les écrans complémentaires se fixent à un écran fonctionnel latéral ou central d'une hauteur de 13 po pour respecter une hauteur de référence de 51 po, qui assure l'intimité en position assise.

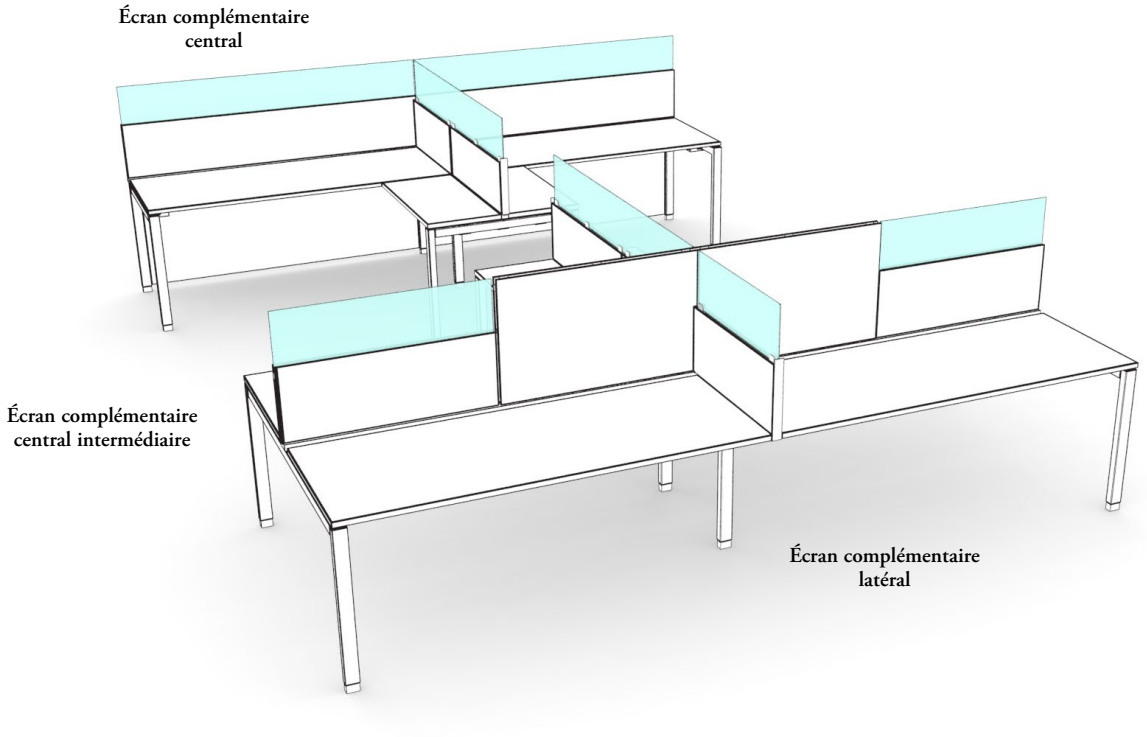

Finitions


Le vitrage peut être transparent et givré.

- Il n'est **pas** conseillé de fixer les écrans complémentaires à un écran fonctionnel d'une hauteur de 22 po parce qu'il ne respectera **pas** les hauteurs de référence de Teknion.
- Les écrans complémentaires sont offerts en largeurs de 24 po à 96 po et peuvent être utilisés sur ou hors module.
- Les écrans complémentaires **ne peuvent pas** être installés sur des écrans centraux de base.




Écran vitré complémentaire central (WWCGS)

Utilisé sur l'écran central fonctionnel seulement.



Écran vitré complémentaire central intermédiaire (WWCGN)

- Utilisé sur l'écran central fonctionnel lors des changements de hauteur.
- Les dimensions de l'écran permettent l'utilisation d'une garniture d'extrémité intermédiaire sur un écran central fonctionnel adjacent d'une hauteur de 22 po.




Écran vitré complémentaire latéral (WWCGL)


- Utilisé sur l'écran latéral fonctionnel seulement.
- Peut être utilisé avec l'écran latéral et l'option Profondeur seulement (D) ou Profondeur et retour (R). Il couvre alors les deux sections de l'écran.

aménagements avec écrans fonctionnels complémentaires

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans fonctionnels complémentaires.

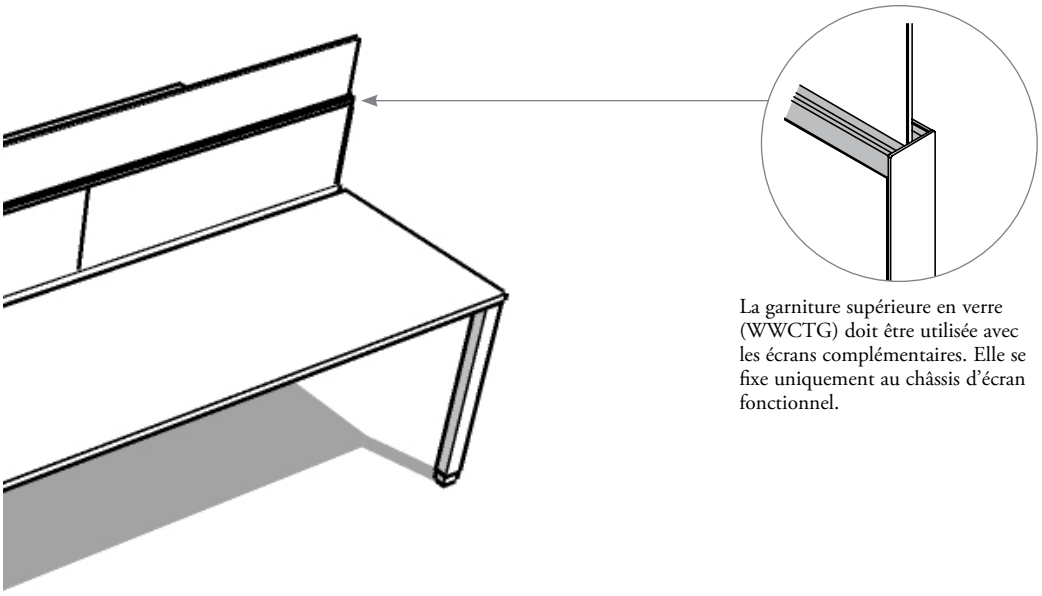


La garniture supérieure en verre (WWCTG) doit être utilisée avec les écrans complémentaires. Elle se fixe uniquement au châssis d'écran fonctionnel.

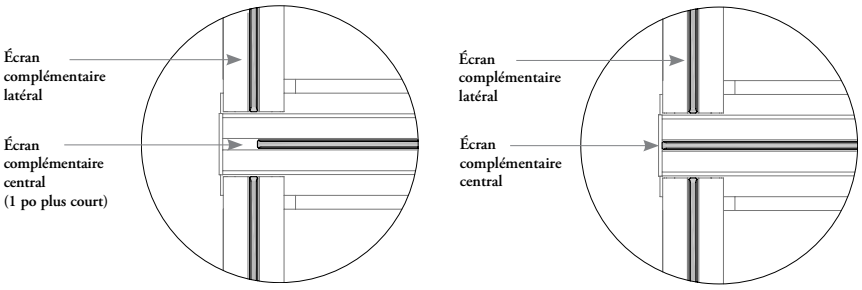

- Il est conseillé d'utiliser l'écran vitré complémentaire central avec les écrans centraux et d'utiliser l'écran vitré complémentaire latéral avec les écrans latéraux. Toutefois, ils peuvent être interchangeables dans des aménagements précis. Ex. : raccord à trois panneaux.
- L'écran vitré complémentaire latéral est 1 po plus court que l'écran vitré complémentaire central. Ainsi, si on commande un écran complémentaire latéral avec l'écran central, les trois écrans vitrés complémentaires sont alignés.
- Si on utilise un écran complémentaire central, il dépassera les écrans latéraux.

intégration des écrans complémentaires, fonctionnels et de base

On peut utiliser les écrans complémentaires, fonctionnels et de base dans un même aménagement. Il est conseillé d'utiliser les écrans de base dans la plupart des aménagements et de privilégier les écrans fonctionnels lorsque des panneaux en bois, des panneaux pour accessoires ou des écrans complémentaires sont requis.

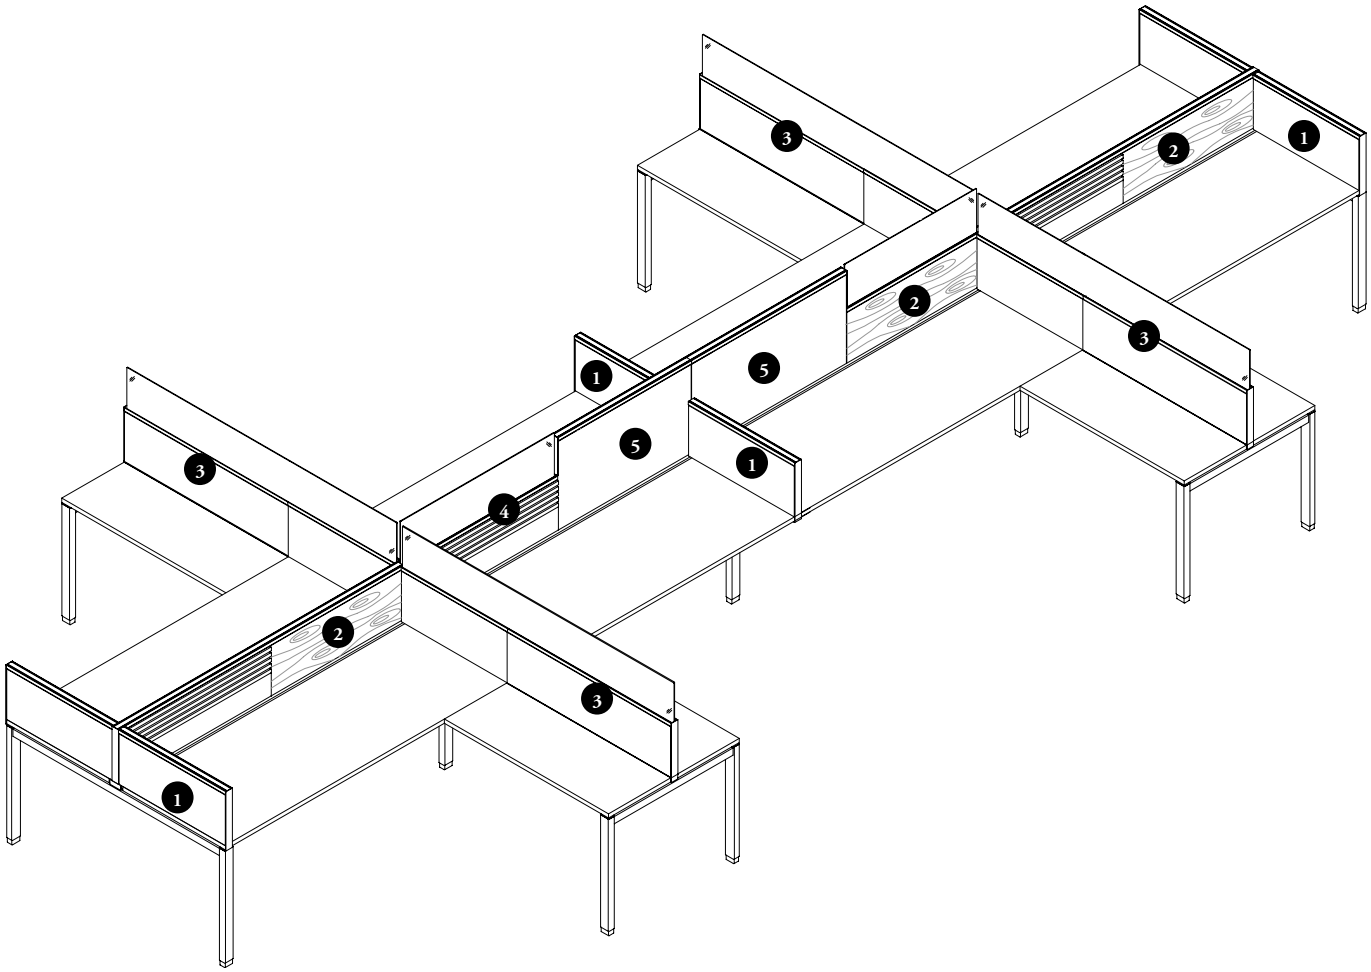


1. Châssis d'écran de base latéral (WWCVL), panneaux en tissu et avec tableau blanc (WWCLF et WWCLW) et garniture supérieure (WWCTT)
2. Châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM), panneaux pour accessoires et en bois (WWCSA et WWCSD) et garniture supérieure (WWCTT)
3. Châssis d'écran fonctionnel latéral (WWCFL), panneaux avec tableau blanc en tissu (WWCLW et WWCLF), garniture supérieure en verre (WWCTG) et écran vitré latéral complémentaire latéral (WWCGL)
4. Châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) avec panneau pour accessoires central (WWCSA), garniture supérieure en verre (WWCTG) et écran vitré complémentaire central intermédiaire (WWCGN)
5. Châssis d'écran de base central (WWCVS) avec panneau en tissu (WWCSF), garniture supérieure (WWCTT) et garniture d'extrémité intermédiaire (WWCNT)


présentation des écrans latéraux

Les écrans latéraux de base et fonctionnels se fixent perpendiculairement aux écrans centraux ainsi qu'aux surfaces de travail et aux retours. Ils sont formés d'un châssis en forme de panneau et de panneaux, un peu comme le châssis central, afin d'offrir intimité et fonctionnalité.

écran de base latéral

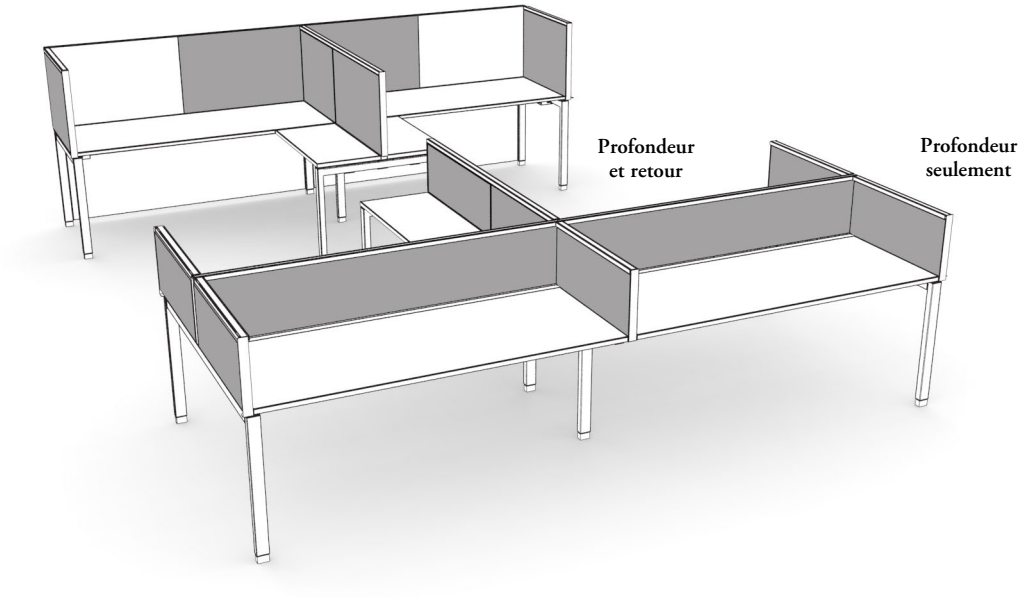



écran fonctionnel latéral

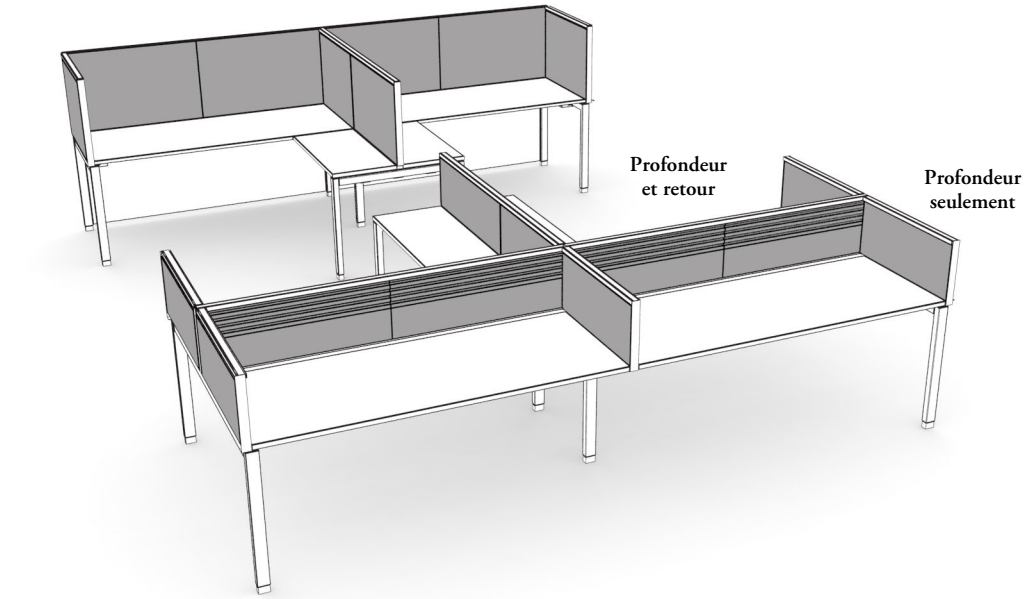

aperçu des écrans latéraux

Les écrans latéraux sont offerts en Profondeur seulement et en Profondeur et retour. Ils sont formés d'une garniture supérieure et de panneaux. Tous les éléments doivent être commandés séparément.

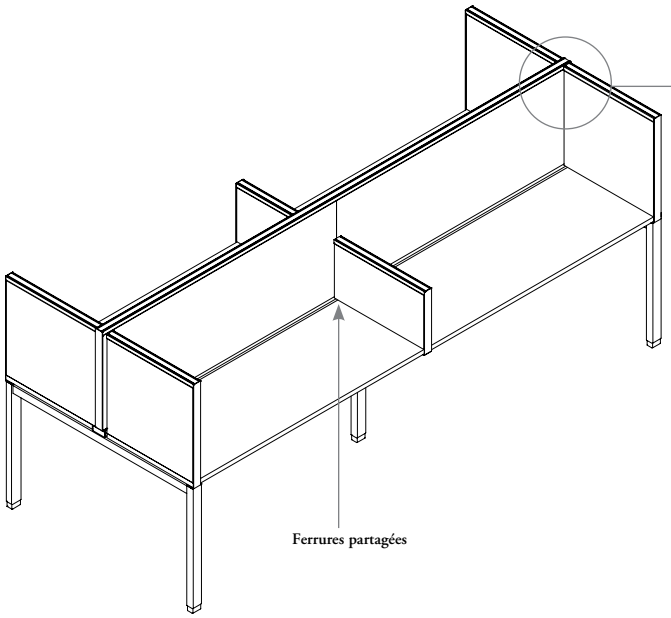


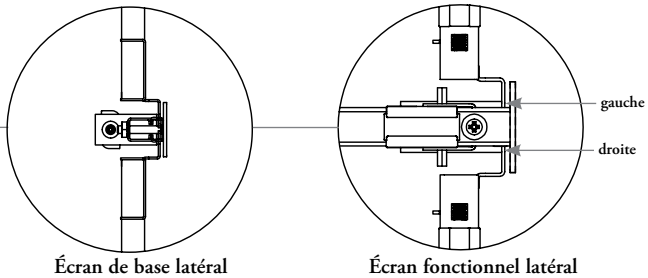

Écran de base latéral **Écran fonctionnel latéral**

- Les écrans fonctionnels latéraux s'installent sur module aux écrans centraux fonctionnels ou de base.
- Les ferrures sont offertes pour une configuration partagée, à gauche ou à droite.
- Les ferrures pour configuration à gauche et à droite permettent d'aligner l'écran latéral avec le bord d'une surface de travail, et les ferrures pour configuration partagée permettent d'aligner les écrans latéraux entre deux écrans centraux adjacents.
- On ne peut utiliser que les ferrures pour configuration à gauche (L) et à droite (R) sur l'écran fonctionnel latéral Profondeur seulement (D).
- On ne peut utiliser que les ferrures pour configuration partagée sur l'écran Profondeur et retour.
- Les écrans latéraux fonctionnels ou de base n'ont pas la même hauteur que les écrans centraux.


écran de base latéral

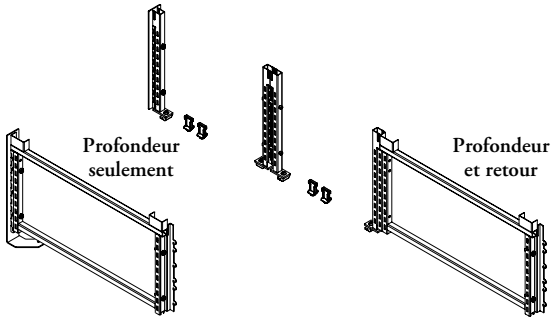

Châssis d'écran de base latéral (WWCVL)

- Utilisé latéralement sur les surfaces de travail afin d'offrir intimité et fonctionnalité entre les utilisateurs qui sont côte à côte.
- Deux options : Profondeur seulement (D) et Profondeur et retour (R).
- Les garnitures supérieures doivent être commandées séparément, tandis que les garnitures d'extrémité sont fournies.
- L'écran latéral utilise la même garniture supérieure que l'écran central, mais on doit préciser qu'elle sera utilisée latéralement.
- L'option Profondeur seulement n'est possible que pour la structure principale et la surface de travail.
- Les châssis latéraux Profondeur seulement correspondent aux surfaces de travail de profondeurs 24 po, 30 po et 36 po et nécessitent un panneau de chaque côté.
- L'option Profondeur et retour (R) est possible avec les écrans centraux et le retour pour deux surfaces de travail.
- L'option Profondeur et retour (R) correspond à la profondeur de la surface de travail centrale combinée à la largeur des surfaces de travail dos à dos.
- Les deux options sont offertes en hauteurs de 13 po et de 22 po pour respecter les hauteurs de référence de Teknion de 42 po et 51 po.
- La dimension des panneaux est adaptée à chacune des sections; quatre panneaux (deux de chaque côté) sont requis.
- La profondeur est déterminée par celle de la surface de travail, soit 24 po, 30 po et 36 po, et de celle du châssis de retour pour deux surfaces de travail, de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po.

écran fonctionnel latéral

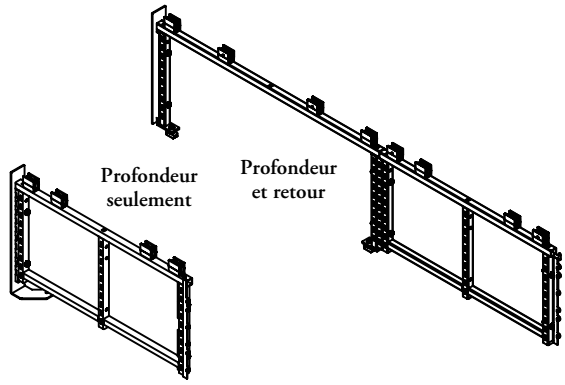


Châssis d'écran latéral fonctionnel (WWCFL)

- Utilisé latéralement sur les surfaces de travail afin d'offrir intimité et fonctionnalité entre les utilisateurs qui sont côte à côte.
- Deux options : Profondeur seulement (D) et Profondeur et retour (R).
- L'option Profondeur seulement n'est possible que pour l'écran central et la surface de travail.
- L'option Profondeur et retour (R) est possible avec les écrans centraux et le retour pour deux surfaces de travail.
- Les deux options sont offertes en hauteurs de 13 po et de 22 po pour respecter les hauteurs de référence de Teknion de 42 po et 51 po.
- Les garnitures supérieures doivent être commandées séparément, tandis que les garnitures d'extrémité sont fournies.
- Les châssis centraux Profondeur seulement correspondent à la profondeur de la surface de travail de 24 po, 30 po et 36 po et nécessitent un panneau de chaque côté.
- L'option Profondeur et retour (R) correspond à la profondeur de la surface de travail centrale combinée à la largeur des surfaces de travail dos à dos.
- La dimension des panneaux est adaptée à chacune des sections; quatre panneaux (deux de chaque côté) sont requis.
- La profondeur est déterminée par celle de la surface de travail, soit 24 po, 30 po et 36 po, et de celle du châssis de retour pour deux surfaces de travail, de 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po.
- Seul l'écran latéral fonctionnel peut être muni d'un écran complémentaire vitré.

aperçu des composantes d'écrans latéraux

Panneau latéral (WWC__)

- Les panneaux se fixent au châssis d'écrans latéraux fonctionnels ou de base et sont offerts dans une variété de finitions et avec diverses options.
- On doit choisir l'option appropriée pour chaque type de panneau (Profondeur seulement ou Retour seulement). Ils ne sont **pas** interchangeables.
- Il faut commander des panneaux pour chaque côté du châssis.
- Les panneaux en tissu, en métal et avec tableau blanc peuvent être utilisés sur les deux types d'écran.
- Les panneaux en bois et les panneaux pour accessoires ne peuvent être utilisés que sur l'écran central fonctionnel.



Tissu (WWCLFD) – Profondeur seulement ou Tissu (WWCLFR) – Retour seulement

- Offre une surface de tissu punaisable.
- Profondeur seulement : 24 po, 30 po et 36 po.
- Retour seulement : 30 po à 60 po (par intervalles de 6 po).
- Hauteurs : 13 po et 22 po.






Tableau blanc (WWCLWD) – Profondeur seulement ou Tableau blanc (WWCLWR) – Retour seulement

- Offre une surface en tableau blanc aimantée.
- Profondeur seulement : 24 po, 30 po et 36 po.
- Retour seulement : 30 po à 72 po (par intervalles de 6 po).
- Hauteurs : 13 po et 22 po.




Métal (WWCLMD) – Profondeur seulement ou Métal (WWCLMR) – Retour seulement

- Constitue une solution de rechange économique aux panneaux en bois.
- Profondeur seulement : 24 po, 30 po et 36 po.
- Retour seulement : 30 po à 72 po (par intervalles de 6 po).
- Hauteurs : 13 po et 22 po.



Bois (WWCLDD) – Profondeur seulement ou Bois (WWCLDD) – Retour seulement

- Offre une surface unie.
- Des montants supplémentaires sont nécessaires à la stabilité de cet écran et doivent être commandés séparément.
- Profondeur seulement : 24 po, 30 po et 36 po.
- Retour seulement : 30 po à 60 po (par intervalles de 6 po).
- Hauteurs : 13 po et 22 po.




Accessoires (WWCLAD) – Profondeur seulement ou Accessoires (WWCLAR) – Retour seulement


- Offre un rail pour accessoires et pour bras d'écrans.
- Des montants supplémentaires sont nécessaires à la stabilité de cet écran et doivent être commandés séparément.
- Profondeur seulement : 24 po, 30 po et 36 po.
- Retour seulement : 30 po à 72 po (par intervalles de 6 po).
- Hauteurs : 13 po et 22 po.

aménagements avec écrans latéraux


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des écrans latéraux.

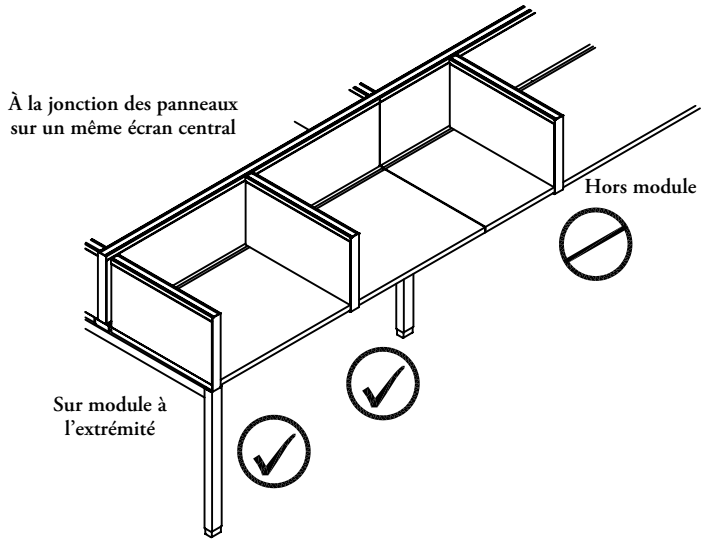

- Les écrans latéraux Profondeur seulement (D) peuvent être sur ou hors module à l'extrémité d'un écran central, à la jonction de deux écrans centraux, ou lorsque deux panneaux sont utilisés sur un écran central.
- Ils **ne peuvent pas** être installés hors module sur l'écran central.

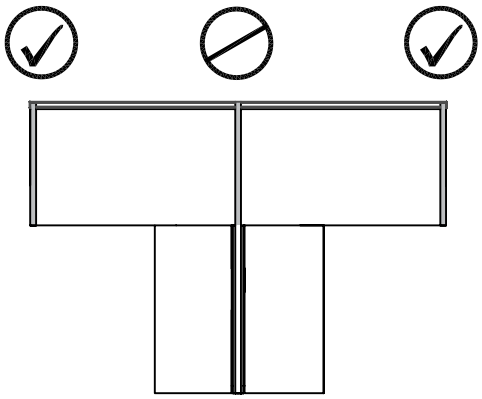


- L'écran latéral Profondeur seulement (D) n'est possible que sur la surface de travail centrale.
- Il **ne peut pas** être utilisé avec un châssis de retour pour une ou deux surfaces de travail.

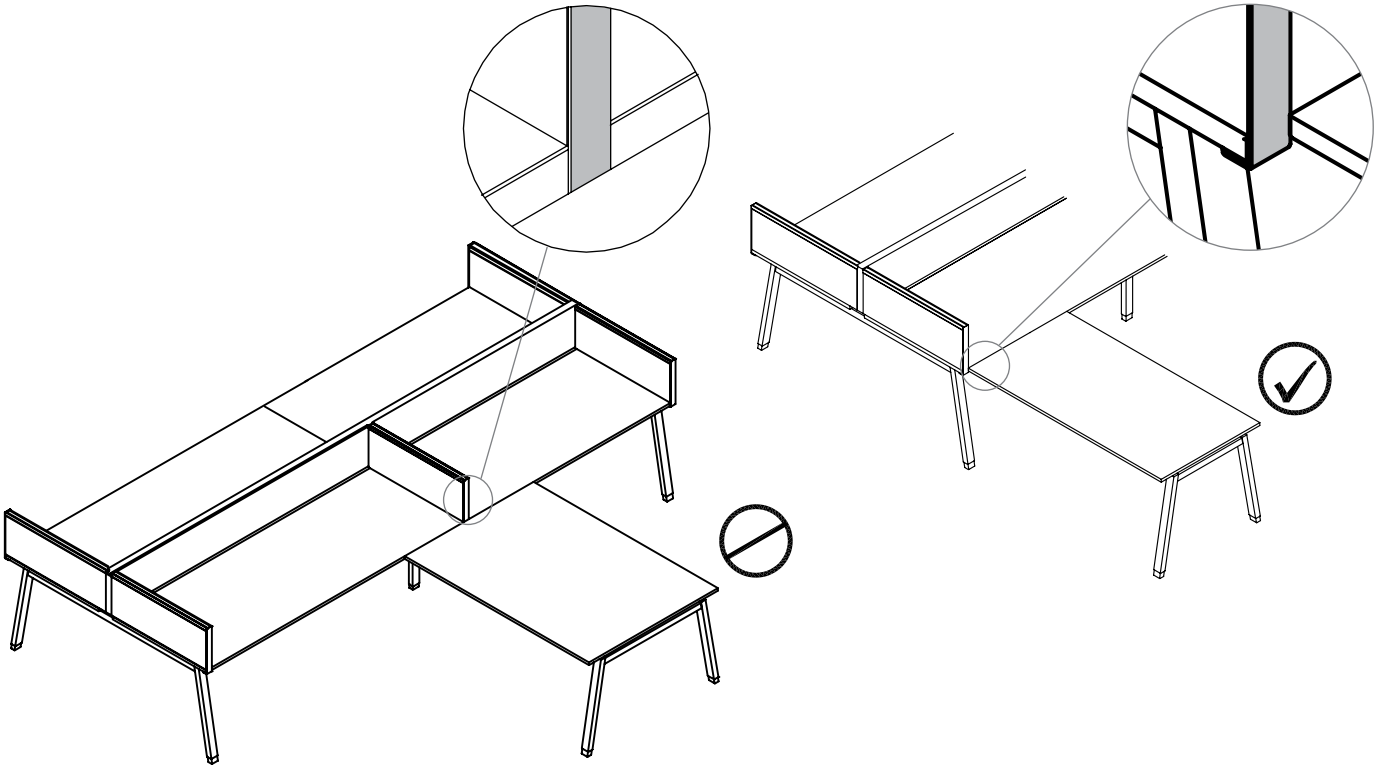


- La garniture d'extrémité de l'écran latéral couvre le rebord de la surface de travail principale du côté de l'utilisateur. On **ne peut donc pas** utiliser les surfaces de retour avec l'option d'écran latéral.
- Si on doit installer une surface de retour, elle devra être décalée d'une distance équivalant à l'épaisseur de l'écran.


aménagements avec écrans latéraux (suite)

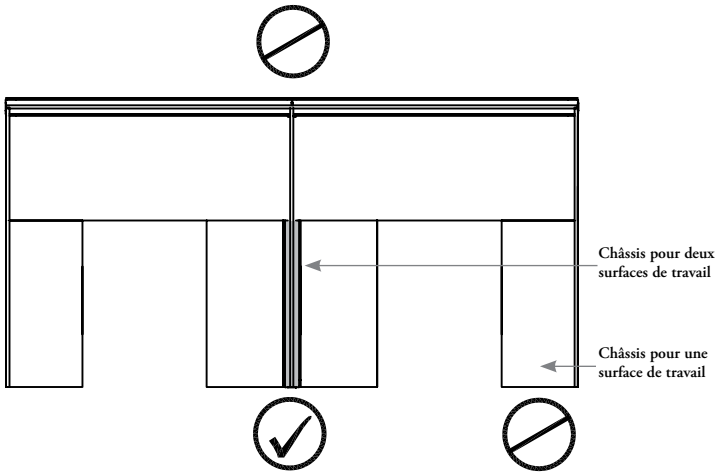

L'écran latéral Profondeur et retour (R) ne peut être utilisé qu'avec le châssis de retour pour deux surfaces de travail; il **ne peut pas** être utilisé avec le châssis de retour pour une surface de travail.

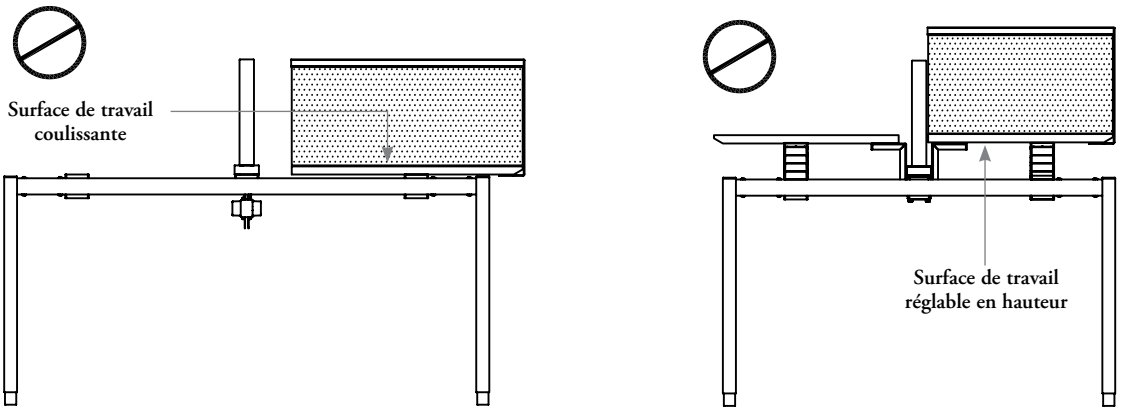

Les écrans latéraux **ne peuvent pas** être utilisés avec les surfaces de travail coulissantes ou réglables en hauteur, car ces écrans doivent être reliés à l'écran central.

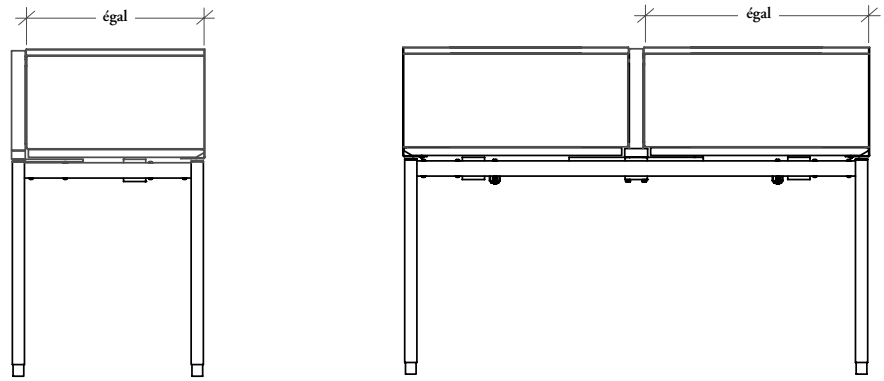

Les écrans fonctionnels latéraux sont compatibles avec les châssis à un ou à deux côtés.

La profondeur du châssis à un côté permet d'utiliser les mêmes écrans sur les deux types de châssis.


rangements et accessoires

rangements et accessoires


COMPRENDRE LES ARMOIRES SURHAUSSÉES. 115
APERÇU DES MONTANTS ET DES TABLETTES 116
APERÇU DES ARMOIRES SURHAUSSÉES 117
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES SURHAUSSÉES ET MONTANTS. . 118
FINITIONS DES ARMOIRES SURHAUSSÉES EN MÉTAL. 120
FINITIONS DES ARMOIRES SURHAUSSÉES EN BOIS 122
APERÇU DES ARMOIRES D'EXTRÉMITÉ 123
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES D'EXTRÉMITÉ 125
APERÇU DES ARMOIRES LATÉRALES EN BOIS 126
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES LATÉRALES EN BOIS. 127
APERÇU DES ARMOIRES LATÉRALES EN MÉTAL. 129
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES LATÉRALES EN MÉTAL 130
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES LATÉRALES 132
FINITIONS DES TOURS DE RANGEMENT. 135
INTÉGRATION DES RANGEMENTS AUTOPORTANTS. 136
APERÇU DES BAHUTS. 139
LARGEURS DES SECTIONS OUVERTES ET DES TIROIRS DES BAHUTS . 142
APERÇU DES CASIERS. 146
APERÇU DES CAISSONS-CLASSEURS 148
AMÉNAGEMENTS AVEC CASIERS ET CAISSONS-CLASSEURS . . . 150
FINITIONS DES BAHUTS. 155
FINITIONS DES CASIERS 156
FINITIONS DES CAISSONS-CLASSEURS 157
FIL DU BOIS 158
TABLEAU DES SERRURES 160
APERÇU DES ACCESSOIRES. 162
AMÉNAGEMENTS AVEC ACCESSOIRES. 164
APERÇU DES STATIONS D'ACCUEIL POUR ACCESSOIRES 166
AMÉNAGEMENTS AVEC STATIONS D'ACCUEIL POUR ACCESSOIRES . . 167
INTÉGRATION DES BRAS D'ÉCRAN MAST 168

comprendre les armoires surhaussées


Une variété d'armoires et de tablettes surhaussées en métal et en bois sont offertes, avec une configuration ouverte ou fermée. Elles s'installent sur les montants de la poutre pour accessoires centrale pour servir de rangement surélevé, ou se fixent latéralement au moyen des ferrures de montage pour armoire latérale, soutenues par une armoire-vestiaire, pour servir de rangement latéral et de division.




Bord biseauté en métal
Procure un bord raffiné sur la partie inférieure avant.



Bord plat en bois
S'agence parfaitement aux rangements et aux finitions de la gamme District.

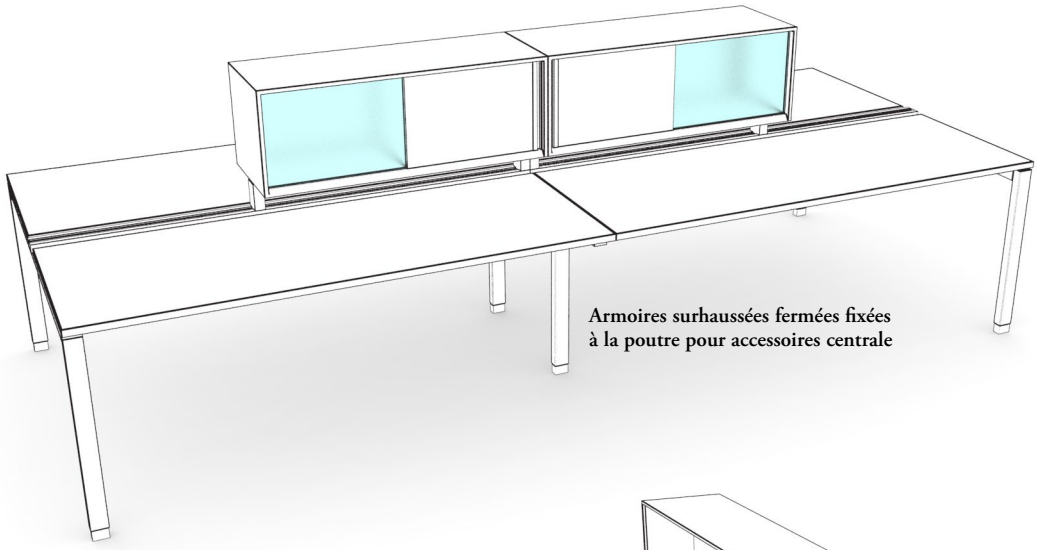


Armoires surhaussées fermées fixées à la poutre pour accessoires centrale

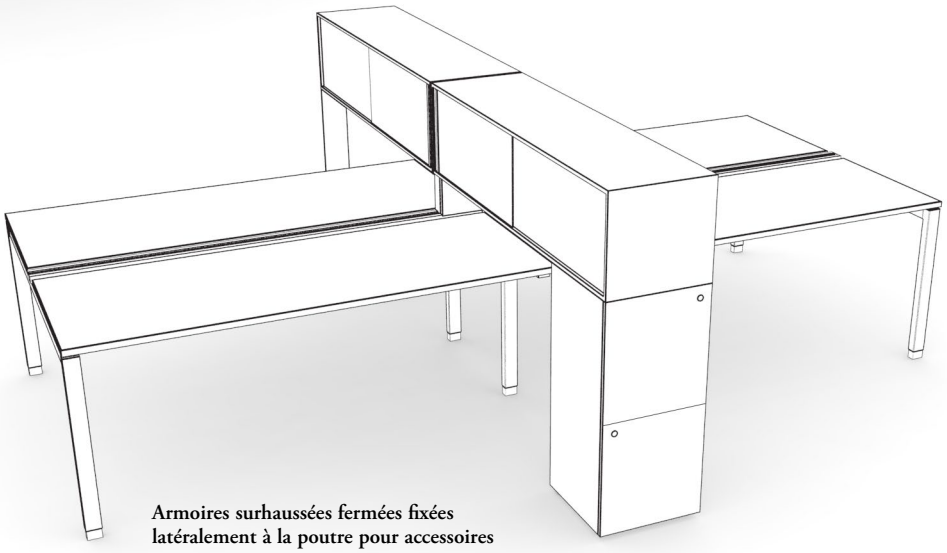


Armoires surhaussées fermées fixées latéralement à la poutre pour accessoires

aperçu des montants et des tablettes

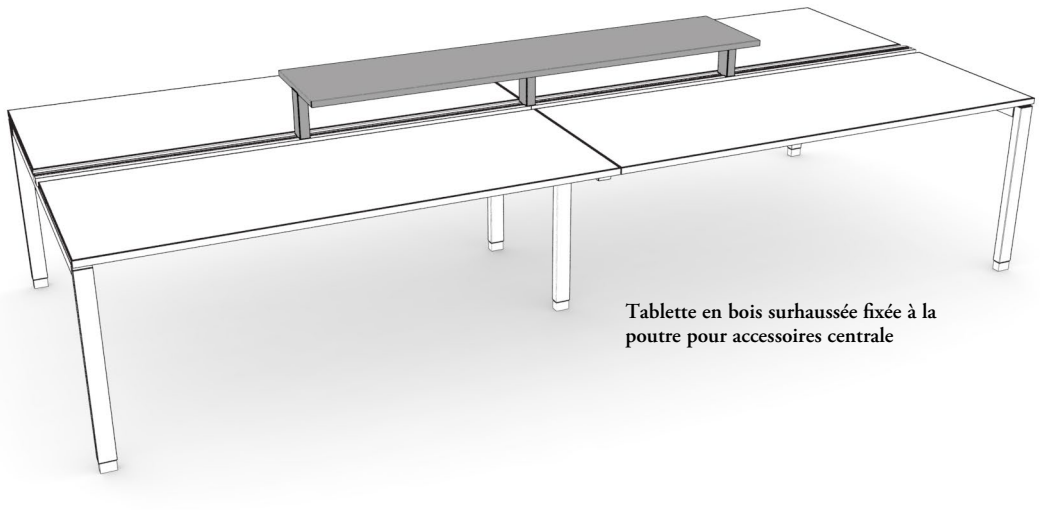

Tablette en bois surhaussée fixée à la poutre pour accessoires centrale



Montants pour armoire sur poutre centrale (WWGT)


- Se fixent à la poutre pour accessoires pour soutenir une armoire surhaussée et des tablettes en bois.
- Offerts en hauteurs de 4 po et 7 po, pour respecter les points de référence de 42 po et 51 po de Teknion.
- Le nombre de montants requis dépend de la largeur de l'armoire ou de la tablette.
- Offerts dans les couleurs Foundation, Mica et Accent.

aperçu des armoires surhaussées

Armoires surhaussées (WWG_)


- Offertes en métal ou en bois, en configuration simple ou partagée.
- Configuration ouverte ou fermée avec portes coulissantes.
- Les armoires surhaussées fermées avec portes en métal ou en bois peuvent être munies de poignées Interpret et District.
- Les poignées Interpret **ne peuvent pas** être commandées avec les portes vitrées.
- Les armoires ont une hauteur de 9 po ou 15 po. Elles respectent ainsi les points de référence standard de 42 po et 51 po de Teknion lorsqu'elles sont utilisées avec des montants ou une tour de rangement.
- Les armoires surhaussées de 9 po permettent d'obtenir la hauteur de référence de 42 po et ne sont offertes qu'en configuration ouverte.
- Les armoires surhaussées de 15 po permettent d'obtenir la hauteur de référence de 51 po et sont offertes en configuration ouvertes et fermées.
- Toutes les armoires ont une profondeur de 16 po.
- Les armoires en métal sont offertes en largeurs de 30 po à 72 po, par intervalles de 6 po, ainsi qu'en largeurs de 39 po et 45 po, lorsqu'une largeur totale de 78 po ou 90 po est requise.
- Les armoires en bois sont offertes en largeurs de 30 po à 96 po, par intervalles de 6 po.
- Le stratifié Source est offert pour les largeurs de 30 po à 90 po, par intervalles de 6 po.
- Les armoires en métal peuvent avoir un dos en tableau blanc ou en tableau punaisable.
- La configuration simple comprend deux portes, et la configuration partagée comprend une porte de chaque côté.
- Les poignées Interpret **ne peuvent pas** être commandées avec les armoires surhaussées fermées en bois (WWGS).

Armoires en métal

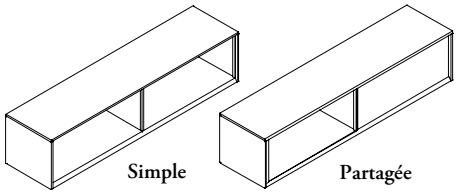


Armoire surhaussée ouverte (WWGM)


Armoires en bois

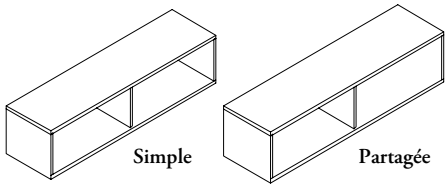


Armoire surhaussée ouverte en bois (WWGP)

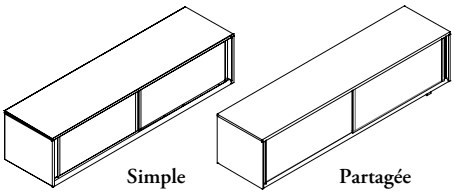


Armoire surhaussée fermée – portes en métal (WWGCM)

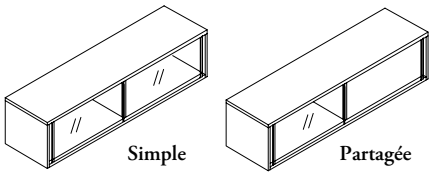


Armoire surhaussée fermée en bois – portes vitrées (WWGS)

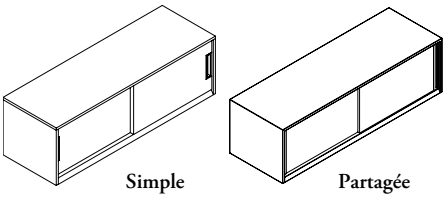


Armoire surhaussée fermée – portes en bois (WWGCW)

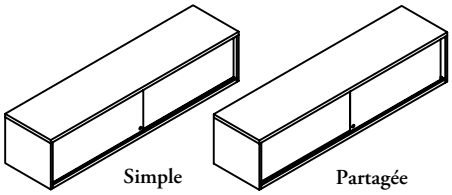

Armoire surhaussée fermée en bois – portes en bois (WWGS)



Les portes vitrées ne peuvent être munies que de poignées District.




Les portes en placage peuvent être munies de poignées Interpret ou District.


aménagements avec armoires surhaussées et montants

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des armoires et des montants Interpret.


rangement surélevé

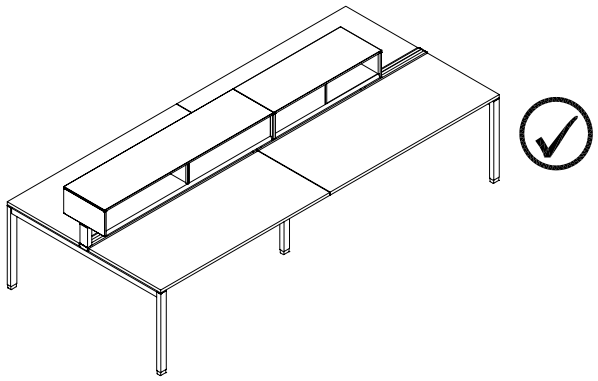


On peut les utiliser sur ou hors module, car les montants peuvent être installés n'importe où sur la poutre pour accessoires de 3 po.

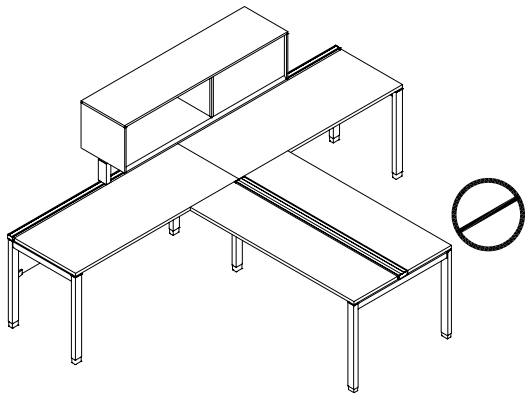


L'armoire **ne peut pas** être utilisée dans un regroupement de surfaces à un côté.

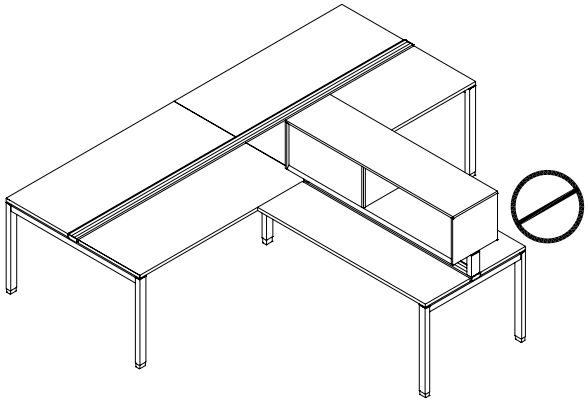


Les armoires **ne peuvent pas** être utilisées sur le retour double.



- La largeur maximale des armoires en métal est de 72 po.
  - Pour une finition continue des surfaces de travail de plus de 72 po de largeur, il faut utiliser deux armoires côte à côte.
  - Pour les surfaces de travail de 78 po, utiliser deux armoires de 39 po.
  - Pour les surfaces de travail de 84 po, utiliser deux armoires de 42 po.
  - Pour les surfaces de travail de 90 po, utiliser deux armoires de 45 po.
  - Pour les surfaces de travail de 96 po, utiliser deux armoires de 48 po.




Les armoires en bois sont offertes en largeur maximale de 96 po; elles peuvent donc couvrir toute la largeur d'une surface de travail sans avoir besoin d'en commander deux.




La largeur maximale des armoires en stratifié est de 90 po.

- Pour les surfaces de travail de 96 po, utiliser deux armoires de 48 po.

aménagements avec armoires surhaussées et montants (suite)

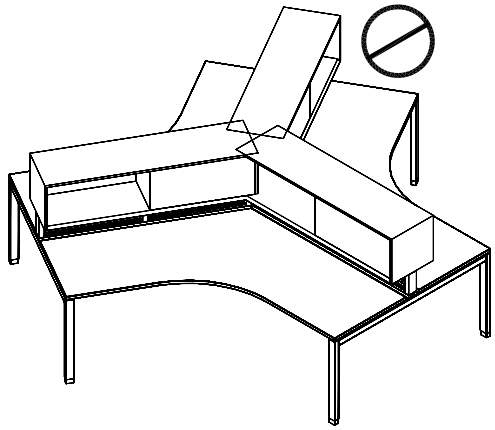


- Pour les châssis à 120°, les armoires doivent être d'au moins 6 po plus courtes que la largeur du châssis sur lequel ils seront fixés.
- On ne peut donc pas installer d'armoire de 60 po de largeur sur un châssis à 120° de 60 po de largeur.

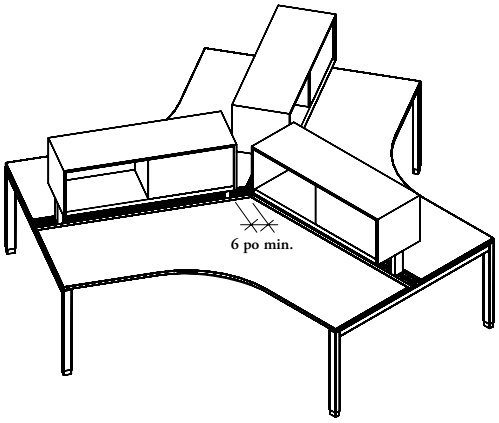


- On peut installer des armoires surhaussées, des montants et des tablettes en bois de 30 po à 42 po de largeur avec un châssis à 120° de 48 po de largeur.
- On peut installer des armoires sur poutre centrale, des montants et des tablettes en bois de 30 po à 54 po de largeur avec un châssis à 120° de 60 po de largeur.


montants

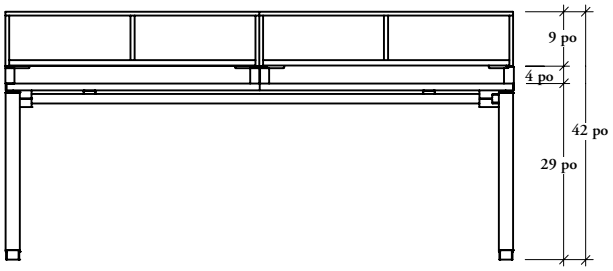


Le montant de 4 po est utilisé avec l'armoire de 9 po de hauteur pour créer un point de référence de 42 po.

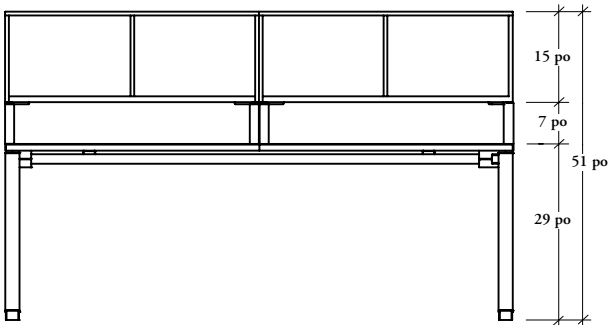


- Le montant de 7 po est utilisé avec les armoires de 15 po de hauteur pour atteindre le point de référence de 51 po.
- Pour obtenir un rangement de 78 po de largeur ou plus, il faut deux armoires et quatre montants.

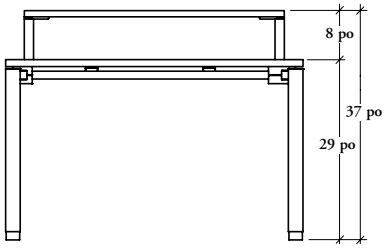

La tablette peut être installée sur des montants de 4 po ou de 7 po de hauteur pour respecter les points de référence de 34 po ou 37 po, selon l'intimité voulue.

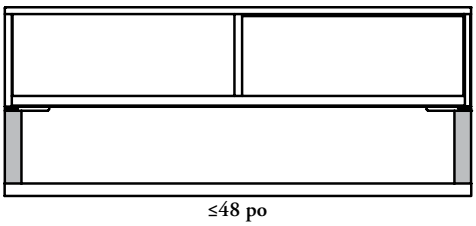

≤48 po


























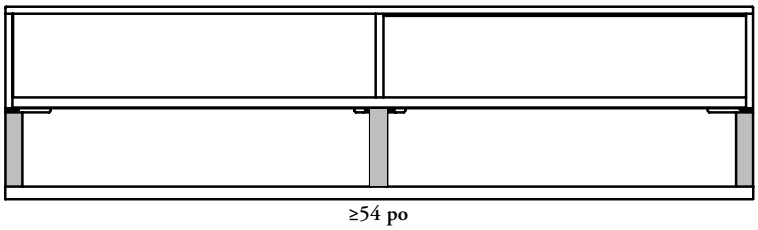


≥54 po

- Les armoires de 48 po de largeur ou moins nécessitent deux montants, un à chaque extrémité.
- Les armoires de 54 po de largeur et plus nécessitent trois montants, un à chaque extrémité et un au centre.
- Le nombre de montants requis sera fourni selon la largeur de l'armoire commandée.

finitions des armoires surhaussées en métal

Les armoires en métal sont offertes en une variété de finitions pour le caisson, l'intérieur et les portes.


	Ouverte – partagée	Ouverte – simple	Fermée – partagée, portes en métal	Fermée – simple, portes en métal	Fermée – partagée, portes vitrées	Fermée – simple, portes vitrées
Vue de devant	**Une couleur** 					
	Deux couleurs  **Finition intérieure**	 **Finition intérieure**	 **Finition des portes**	 **Finition des portes**	**s.o.**	**s.o.**
Vue de dos	 **Métal**  **Tissu punaisable**  **Tableau blanc** **Remarque : les deux côtés ont la même finition**	 **Métal**  **Tissu punaisable**  **Tableau blanc**	 **Métal** **s.o.**  **Tableau blanc** **Remarque : les deux côtés ont la même finition**	 **Métal**  **Tissu punaisable**  **Tableau blanc**	 **Métal** **s.o.**  **Tableau blanc** **Remarque : les deux côtés ont la même finition**	 **Métal**  **Tissu punaisable**  **Tableau blanc**

Finitions :


- Les caissons et les poignées sont offerts en Foundation, en Mica ou en Accent.
- Les portes vitrées sont offertes avec un vitrage transparent ou givré.

Caractéristiques :

- Le caisson et l'intérieur des armoires sont de finitions différentes.
- Le dos des armoires peut être doté d'un panneau en tissu punaisable ou en tableau blanc d'une hauteur de 15 po.
- Les portes vitrées sont offertes avec un vitrage transparent ou givré.
- Les poignées peuvent être commandées de couleurs différentes.












Intérieur de la poignée Interpret



Extérieur de la poignée Interpret



















L'intérieur et l'extérieur de la poignée Interpret peuvent être de couleurs différentes.

finitions des armoires surhaussées en métal (suite)

	 Fermée – partagée, portes en bois	 Fermée – simple, portes en bois
Vue de devant	Deux couleurs 	
	Deux couleurs s.o.	s.o.
Vue de dos	 Métal s.o.  Tissu punaisable Remarque : les deux côtés ont la même finition	 Métal  Tissu punaisable  Tissu punaisable

finitions des armoires surhaussées en bois

L'armoire en bois est offerte en une variété de finitions pour le caisson, les portes et le dos des armoires, et tient compte du protocole de finitions de la gamme District.


	 Ouverte – partagée	 Ouverte – simple	 Fermée – partagée, portes en placage	 Fermée – simple, portes en placage	 Fermée – partagée, portes vitrées	 Fermée – simple, portes vitrées
Une finition	 Tout en bois Tout en stratifié	 Tout en bois Tout en stratifié	 Tout en bois avec portes en bois Tout en stratifié avec portes en stratifié	 Tout en bois avec portes en bois Tout en stratifié avec portes en stratifié	 Tout en bois avec portes vitrées Tout en stratifié avec portes vitrées	 Tout en bois avec portes vitrées Tout en stratifié avec portes vitrées
Finitions multiples	 Tient compte du protocole de District	 Tient compte du protocole de District	 Tient compte du protocole de District	 Tient compte du protocole de District	 Tient compte du protocole de District	 Tient compte du protocole de District


Remarque : Les caissons en bois peuvent être commandés avec l'option Dos en bois pour tenir compte du protocole de finition de District en matière de rangement.

aperçu des armoires d'extrémité


Les armoires d'extrémité sont offertes en bois ou en métal avec une configuration ouverte ou fermée et peuvent être installées au-dessus de la surface de travail (A), affleurantes, sous la surface (B) et sous la surface (W).

- Les armoires sont offertes en hauteur de 14 po, en profondeur de 16 po et en largeurs de 48 po, 60 po et 72 po, et uniquement pour les châssis à deux côtés.
- Peuvent être utilisées avec le style de pied droit ou angulaire d'Interpret.
- **Ne peuvent pas** être utilisées avec les pieds courbés.

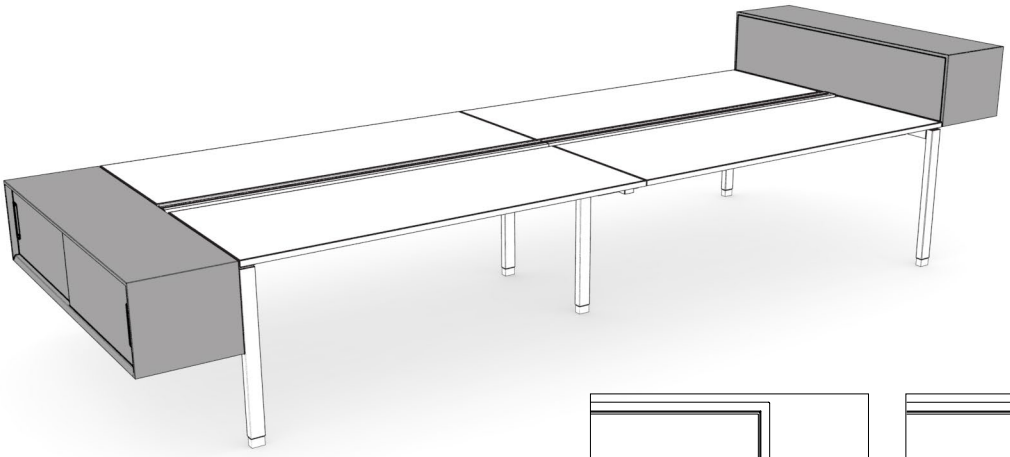





Intérieur de la poignée Interpret




Extérieur de la poignée Interpret


L'intérieur et l'extérieur de la poignée Interpret peuvent être de couleurs différentes.







Au-dessus de la surface de travail (A)





Affleurante, sous la surface de travail (B)





Sous la surface de travail (W)

Armoire d'extrémité en métal

- Armoire d'extrémité ouverte (WWGE)
- Armoire d'extrémité fermée – portes en métal (WWGLM)
- Armoire d'extrémité fermée – portes en bois (WWGLW)

Toutes les armoires sont offertes en trois styles :


- **Au-dessus de la surface de travail (A)** – L'armoire s'installe au-dessus de la surface de travail pour respecter le point de référence de 42 po et est offerte avec l'option de dos en tableau blanc ou en tissu punaisable.
- Les armoires au-dessus de la surface de travail ou affleurantes sous la surface de travail **ne peuvent pas** être utilisées avec la trousse de raccordement (WWSKL).
- **Affleurante, sous la surface de travail (B)** – L'armoire s'installe à la même hauteur que la surface de travail.
- **Sous la surface de travail (W)** – L'armoire s'installe sous la surface de travail pour permettre l'installation d'une surface péninsule affleurante au reste du regroupement.

Remarque : Lorsqu'on sélectionne l'option Sous la surface de travail (W), une surface de travail péninsule (WWWRL) de 16 po de profondeur est requise.


Finitions :

- Le caisson et les portes en métal sont offerts en Foundation, en Mica ou en Accent.
- Les portes vitrées sont offertes avec un vitrage transparent ou givré.
- Les portes en bois sont offertes en stratifié Source ou en Flintwood.

aperçu des armoires d'extrémité (suite)




Ouverte – vers l'extérieur




Fermée – vers l'extérieur

Au-dessus de la surface de travail (A)




Ouverte – vers l'intérieur




Fermée – vers l'intérieur

Au-dessus de la surface de travail (A)

Si on utilise des écrans, on doit prévoir un accès hors module aux portes coulissantes.




Ouverte




Fermée

Affleurante, sous la surface de travail (B)



Ouverte



Fermée

Sous la surface de travail (W)


Armoire d'extrémité en bois

- Armoire d'extrémité ouverte en bois (WWGN)
- Armoire d'extrémité fermée en bois (WWGD)


Toutes les armoires sont offertes en trois styles :

- **Au-dessus de la surface de travail (A)** – L'armoire s'installe au-dessus de la surface de travail pour respecter le point de référence de 42 po et peut faire face à l'intérieur comme à l'extérieur.
- **Affleurante, sous la surface de travail (B)** – L'armoire s'installe à la même hauteur que la surface de travail
- **Sous la surface de travail (W)** – L'armoire s'installe sous la surface de travail pour permettre l'installation d'une surface de travail affleurante au reste du regroupement.


alignements des armoires d'extrémité

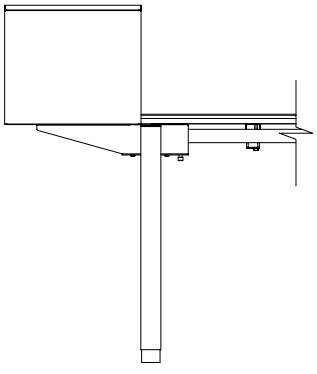

Au-dessus de la surface de travail (A)



Affleurante, sous la surface de travail (B)




Sous la surface de travail (W)


Finitions

- Le caisson est offert en stratifié Source ou en Flintwood.
- Le vitrage avant peut être transparent ou givré.
- Le placage avant peut être en stratifié Source ou en Flintwood.
- Finition des poignées Foundation et Mica


aménagements avec armoires d'extrémité

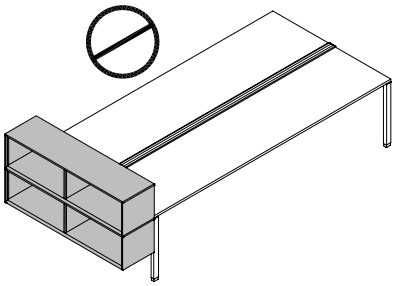


Les armoires d'extrémité en métal ou en bois ne peuvent être empilées l'une sur l'autre; on ne peut utiliser qu'une armoire par extrémité.

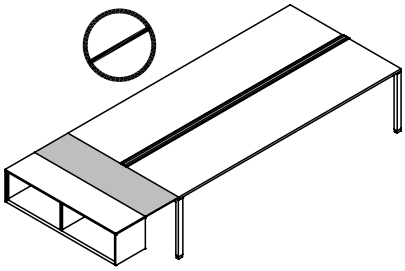


Les armoires d'extrémité **ne peuvent pas** être fixées à une surface de travail péninsule. Elles ne peuvent être fixées qu'à un châssis à deux côtés.

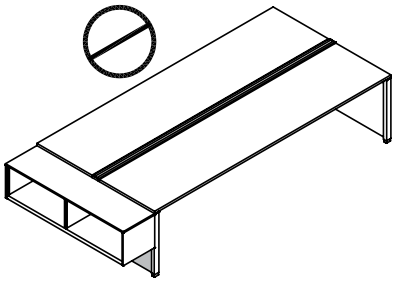


Les armoires d'extrémité **ne peuvent pas** être installées à un châssis à deux côtés avec un écran intercalaire d'extrémité. Elles ne peuvent être fixées qu'à un châssis avec support d'extrémité ouvert.

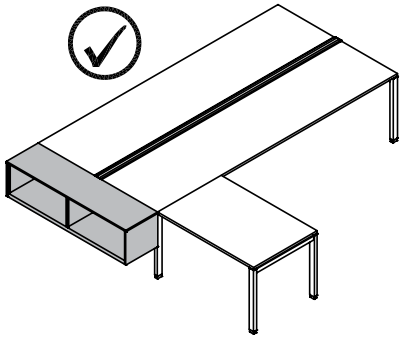


Les armoires d'extrémité peuvent être utilisées avec un retour simple, mais ne couvriront que le châssis à deux côtés.

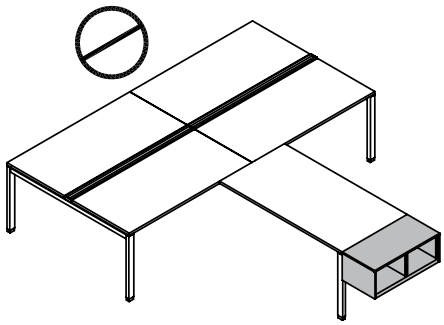


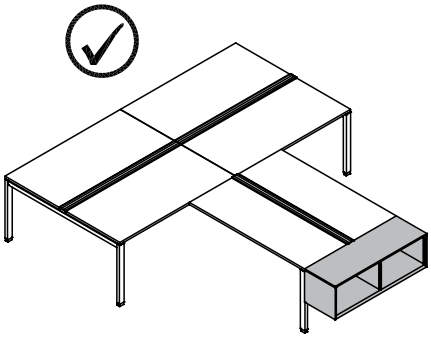


Les armoires d'extrémité peuvent être utilisées avec le châssis de retour double à une largeur de 48 po seulement. Elles **ne peuvent pas** être utilisées avec un retour simple.

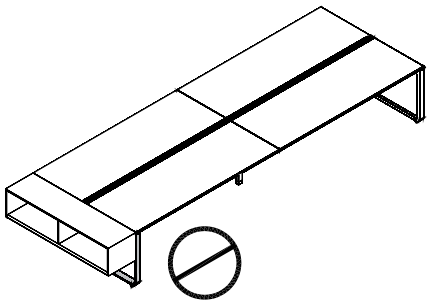

Les armoires d'extrémité **ne peuvent pas** être fixées au support d'extrémité avec pied courbé.

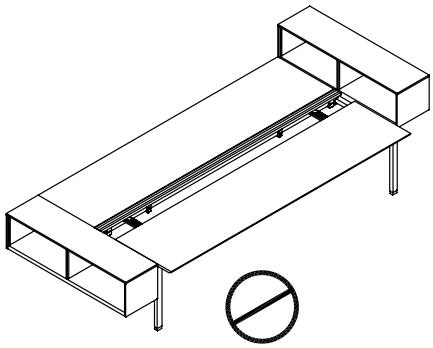


Les armoires d'extrémité qui s'installent au-dessus de la surface de travail et qui font face vers l'intérieur **ne peuvent pas** être utilisées avec des surfaces de travail coulissantes.

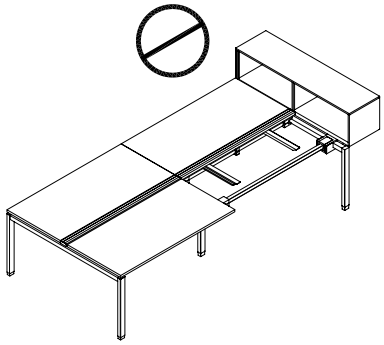

Les armoires d'extrémité qui s'installent au-dessus de la surface de travail **ne peuvent pas** être utilisées avec la trousse de raccordement (WWSLK).

aperçu des armoires latérales en bois

Les armoires latérales en bois s'installent perpendiculairement à la surface de travail pour offrir rangement, intimité et surface de réunion en position debout. Les armoires surhaussées et les armoires-vestiaires sont commandées en une seule unité pour atteindre les hauteurs de référence de 42 po et 51 po.

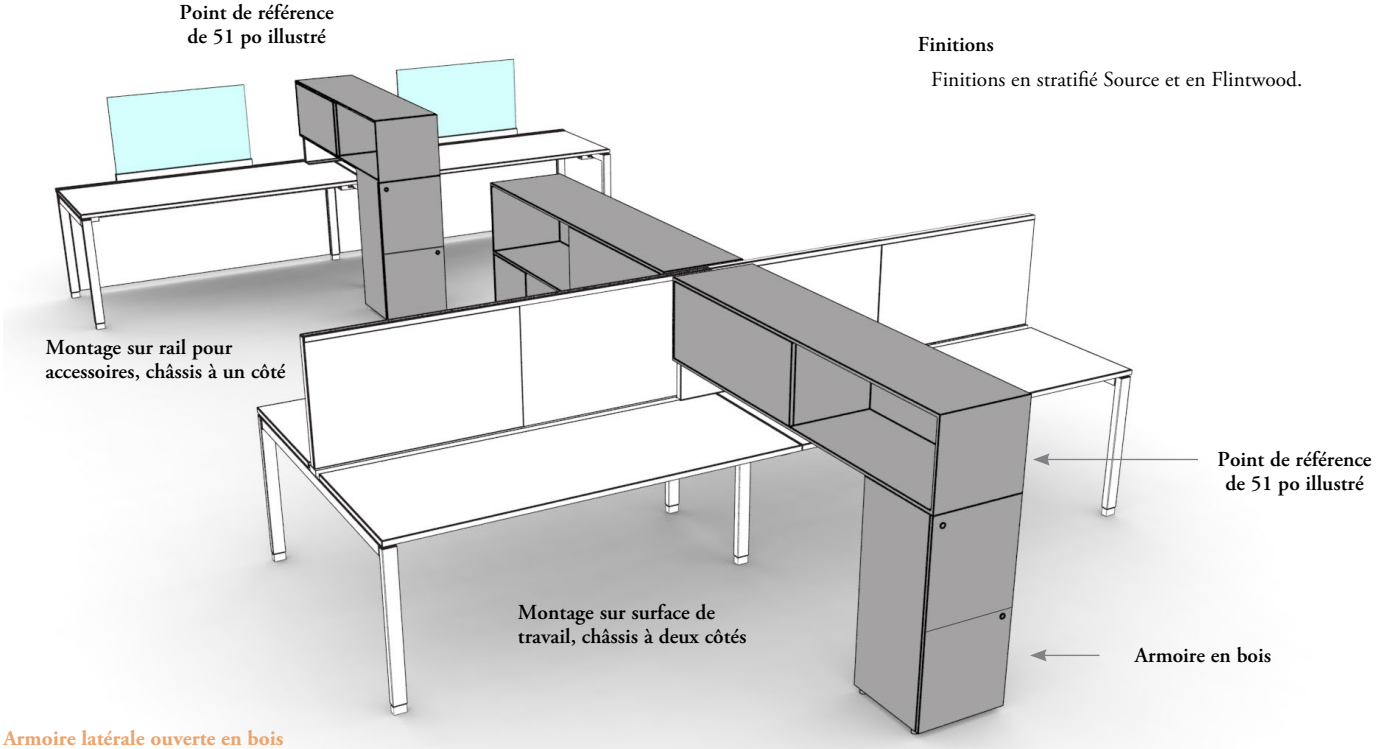


Finitions

Finitions en stratifié Source et en Flintwood.

Armoire latérale ouverte en bois (WWGRN) et armoire latérale fermée en bois (WWGRC)

- Utilisées pour offrir de l'intimité ou pour les réunions debout.
- Offertes en largeurs de 60 po, 72 po et 84 po, et en hauteurs de 42 po et 51 po.
- Les armoires ont une profondeur de 16 po.
- La serrure de l'armoire surhaussée vient avec des clés passe-partout, mais celle de l'armoire-vestiaire en dessous est toujours attribuée au hasard.
- L'armoire-vestiaire est offerte en une seule finition, qui doit s'agencer au reste de l'armoire surhaussée.




Ferrures de montage pour armoire latérale (WWGB)

- Nécessaires à l'installation d'une armoire latérale en bois sur une surface de travail ou une poutre pour accessoires.
- Options : Montage sur poutre (BR), Montage partagé sur poutre (BD) et Montage sur surface de travail simple (WK).
- Hauteurs offertes pour points de référence de 42 po et 51 po.


Les options suivantes sont offertes :

Point de référence de 42 po (configuration ouverte seulement)

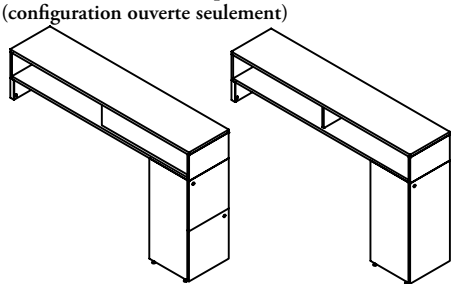

Ouverte – partagée | Ouverte – simple

Point de référence de 51 po (configuration ouverte ou fermée)

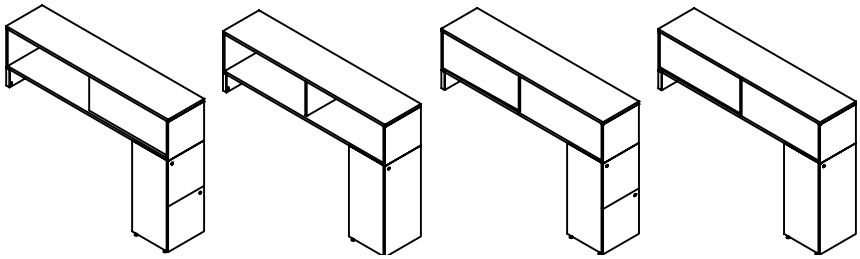


Ouverte – partagée | Ouverte – simple | Fermée – partagée | Fermée – simple


aménagements avec armoires latérales en bois

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des armoires latérales en bois.

Les armoires latérales sont offertes en deux hauteurs : 42 po et 51 po.

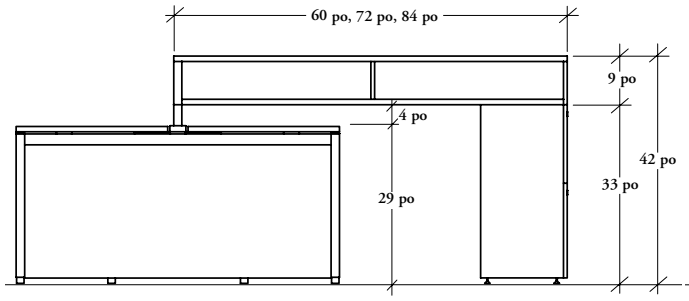


La configuration de 42 po de hauteur est composée d'une armoire-vestiaire simple ou partagée de 33 po de hauteur et d'une section horizontale ouverte de 9 po de hauteur qui est soutenue par une ferrure de montage pour armoire latérale de 4 po (commandée séparément) installée à une poutre pour accessoires ou à une surface de travail.

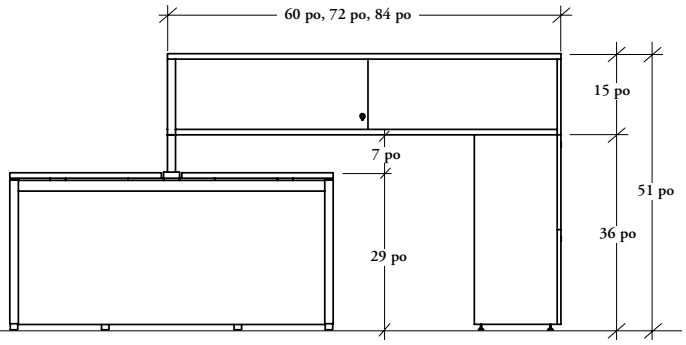


La configuration de 51 po de hauteur est composée d'une armoire-vestiaire simple ou partagée de 36 po de hauteur et d'une section horizontale (ouverte ou fermée) de 15 po qui est soutenue par une ferrure de montage pour armoire latérale de 7 po (commandée séparément) installée à une poutre pour accessoires ou à une surface de travail.

La configuration de l'armoire latérale varie selon qu'elle est simple ou partagée.

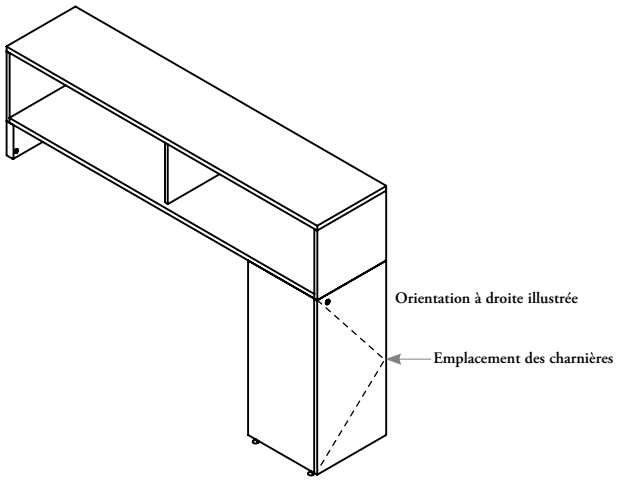

Configuration simple


- Comprend une armoire-vestiaire simple.
- L'armoire latérale sera orientée vers l'utilisateur, et sa porte s'ouvrira en s'éloignant de celui-ci.
- L'armoire latérale n'est pas réversible, et le sens de l'ouverture est déterminé par l'emplacement des charnières.

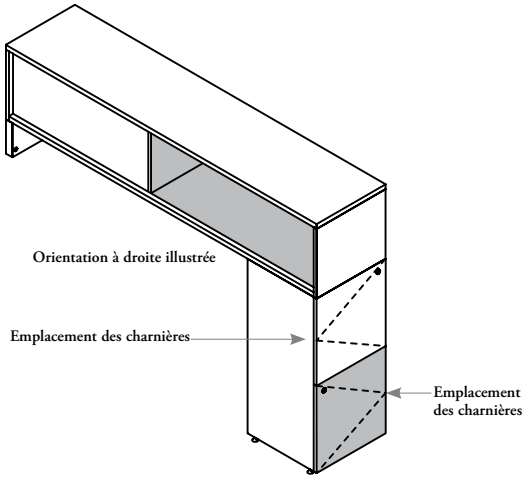


Configuration partagée

- L'armoire est partagée entre deux utilisateurs.
- Comprend une armoire-vestiaire en deux parties.
- L'armoire latérale n'est pas réversible, et le sens de l'ouverture est déterminé par l'emplacement de l'armoire ouverte ou de la porte coulissante.
- C'est la section ouverte tout en bas de l'armoire qui est la plus facile d'accès.

aménagements avec armoires latérales en bois (suite)

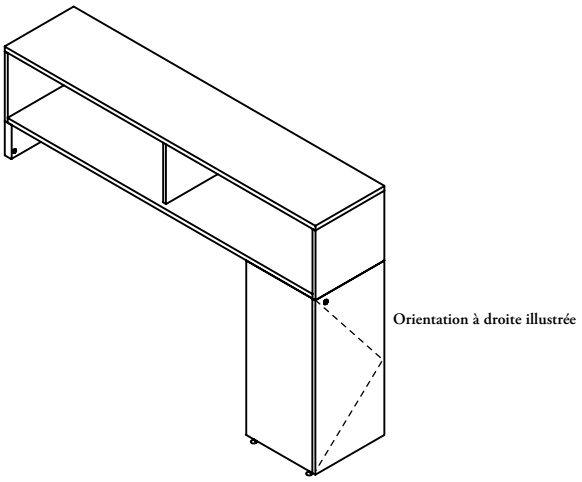

Orientation à droite illustrée

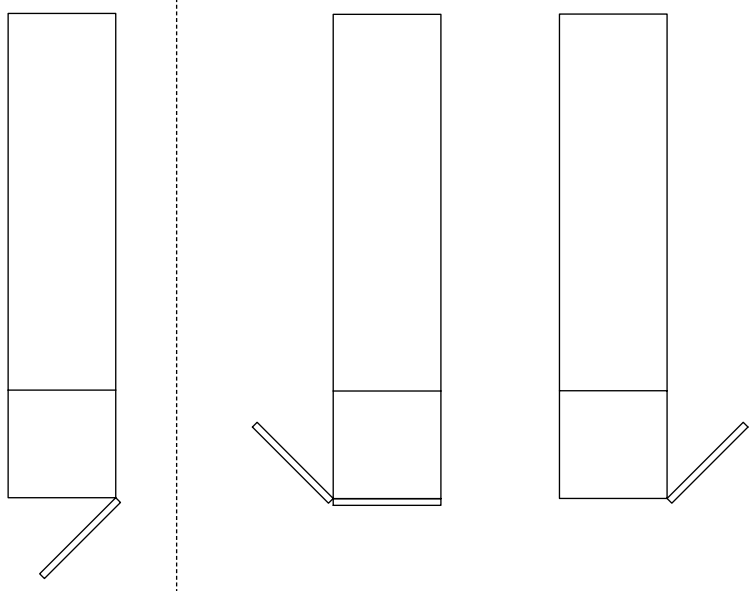

Positions de la tour de l'armoire latérale simple en bois :


- Orientée vers l'allée.
- Orientée vers le poste de travail (des deux sens).

aperçu des armoires latérales en métal

Les armoires latérales en métal s'installent perpendiculairement à la surface de travail pour offrir rangement, intimité et surface de réunion en position debout. Les armoires surhaussées et les armoires-vestiaires en métal sont commandées séparément pour atteindre les hauteurs de référence de 42 po et 51 po.


Finitions

Le caisson est offert en Foundation, en Mica ou en Accent. Les portes peuvent être en couleurs Foundation, Mica ou Accent (pour les portes en métal), transparent ou givré (pour les portes vitrées) et en stratifié Source ou en Flintwood (pour les portes en bois).

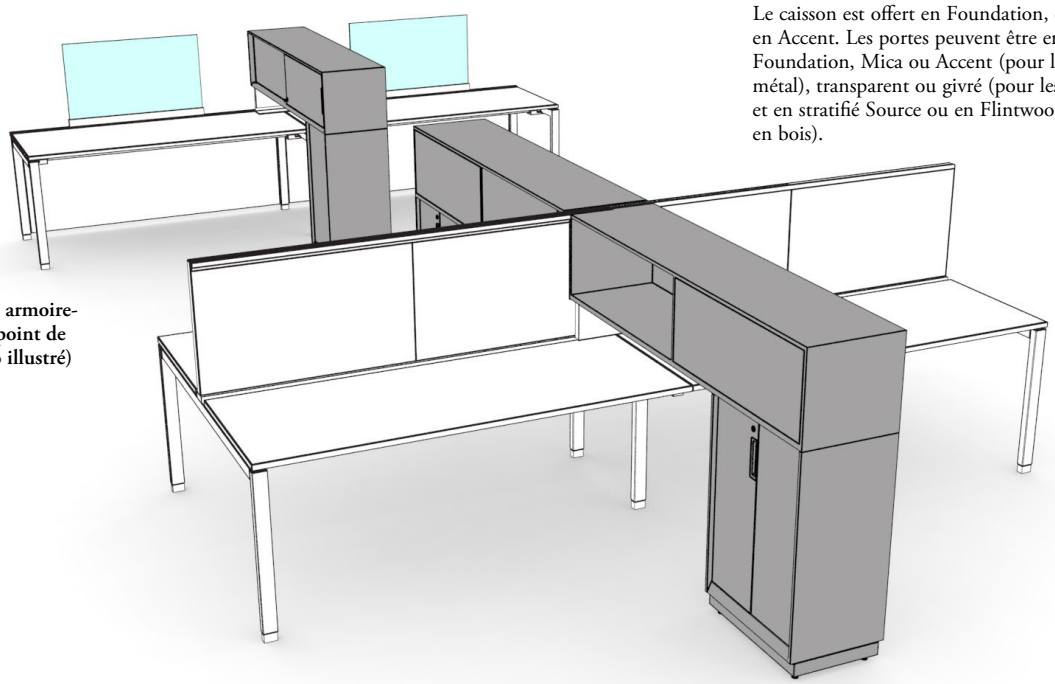

Armoire fermée et armoire-vestiaire simples (point de référence de 51 po illustré)

Armoire ouverte et armoire-vestiaire partagées (point de référence de 51 po illustré)

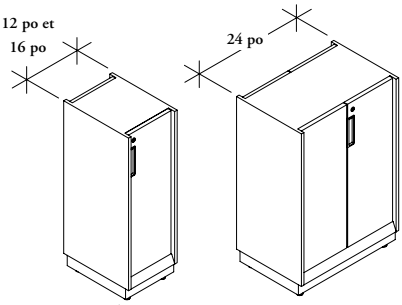


Simple **Partagée**

Armoire-vestiaire de soutien (WWGK)

- L'armoire-vestiaire de soutien simple fait 12 po et 16 po de largeur.
- L'armoire-vestiaire de soutien partagée fait 24 po de largeur.
- L'armoire-vestiaire de 33 po de hauteur est utilisée avec les armoires surhaussées de 9 po pour atteindre le point de référence de 42 po (ne peut être utilisée qu'avec une armoire ouverte).
- L'armoire-vestiaire de 36 po est utilisée avec les armoires surhaussées de 15 po pour atteindre le point de référence de 51 po.
- Profondeur de 16 po.
- Offerte avec plinthes seulement.
- A une plage de réglage de 5/8 po vers le bas et de 1 3/8 po vers le haut (respecte la plage de réglage du regroupement).
- L'armoire surhaussée **ne peut pas** être utilisée seule dans les aménagements autoportants.
- L'armoire surhaussée ouverte (WWGM) et l'armoire-vestiaire de soutien (WWGK) sont utilisées ensemble pour offrir de l'intimité ou pour les réunions debout.
- L'armoire surhaussée peut être commandée avec des poignées District ou Interpret.
- Seule une poignée Interpret peut être installée sur la porte de l'armoire-vestiaire.
- L'armoire surhaussée **ne peut pas** être utilisée seule dans les aménagements autoportants.
- Les ferrures sont vendues séparément.

aménagements avec armoires latérales en métal

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des armoires latérales en métal.

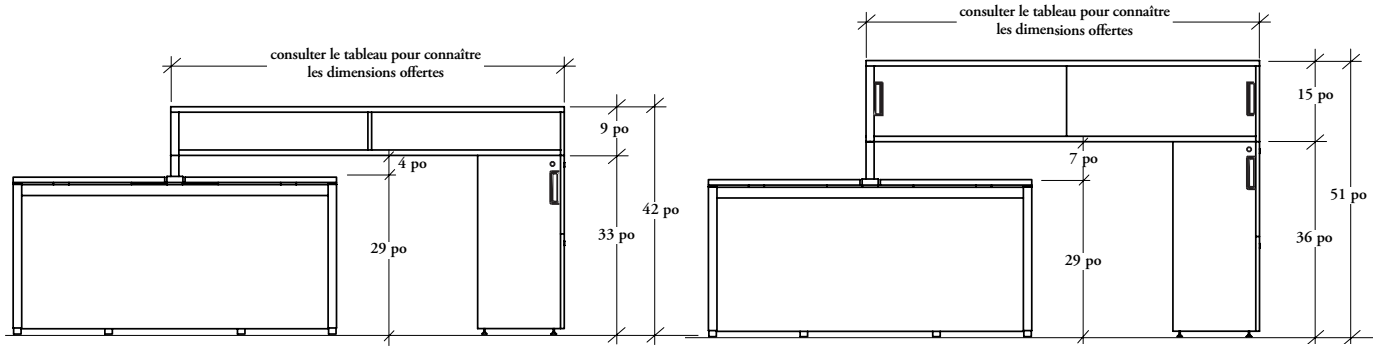


Pour obtenir la configuration de 42 po de hauteur, il faut :

- une armoire-vestiaire de 33 po de hauteur (simple ou partagée);
- une armoire ouverte de 9 po de hauteur;
- des ferrures de montage pour armoire latérale de 4 po.
- Tous ces éléments doivent être commandés séparément.

Pour obtenir la configuration de 51 po de hauteur, il faut :


- une armoire-vestiaire de 36 po de hauteur (simple ou partagée);
- une armoire ouverte de 15 po de hauteur;
- des ferrures de montage pour armoire latérale de 7 po.
- Tous ces éléments doivent être commandés séparément.

La configuration de l'armoire latérale varie selon qu'elle est simple ou partagée.

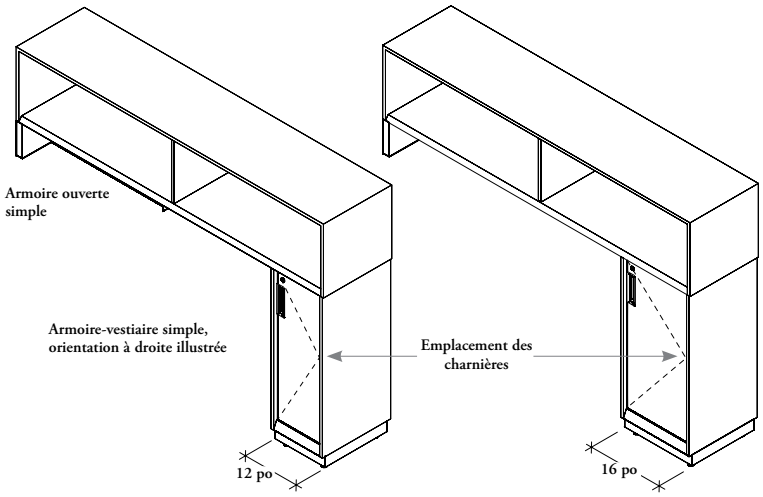

Configuration simple

- Un rangement latéral complet est constitué d'une armoire surhaussée et d'une armoire-vestiaire, qui sont vendues séparément.
- L'armoire surhaussée est réversible.
- L'armoire-vestiaire n'est pas réversible.
- L'orientation de l'armoire-vestiaire est déterminée par l'emplacement des charnières.






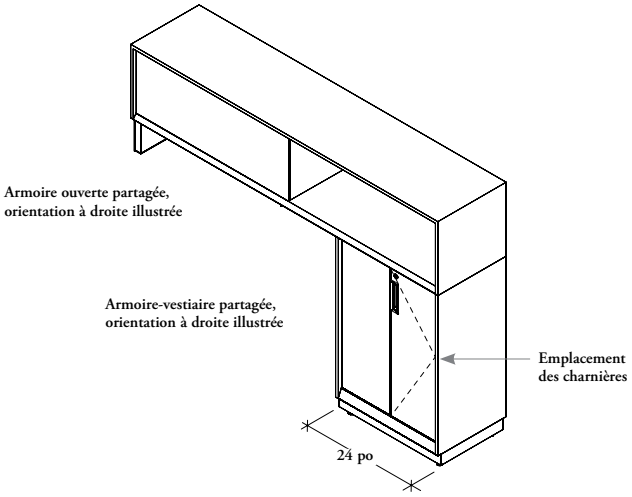


Configuration partagée


- Un rangement latéral complet est constitué d'une armoire surhaussée et d'une armoire-vestiaire, qui sont vendues séparément.
- L'armoire surhaussée et l'armoire-vestiaire ne sont pas réversibles.
- L'orientation de l'armoire surhaussée est déterminée par l'emplacement de l'armoire ouverte ou de la porte coulissante.
- L'orientation de l'armoire-vestiaire est déterminée par l'emplacement des charnières.

aménagements avec armoires latérales en métal (suite)

Le tableau ci-dessous indique quelles largeurs d'armoires surhaussées et d'armoires-vestiaires utiliser selon les profondeurs de surfaces de travail coulissantes.

	Armoire-vestiaire simple, largeur de 12 po	Armoire-vestiaire simple, largeur de 16 po	Armoire-vestiaire partagée, largeur de 24 po
Surfaces de travail fixes	 • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 48 po de profondeur ou à un côté de 24 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 39 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 60 po de profondeur ou à un côté de 30 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 48 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 72 po de profondeur ou à un côté de 36 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 54 po de largeur.	 • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 48 po de profondeur ou à un côté de 24 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 42 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 60 po de profondeur ou à un côté de 30 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 48 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 72 po de profondeur ou à un côté de 36 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 54 po de largeur.	 • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 48 po de profondeur ou à un côté de 24 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 54 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 60 po de profondeur ou à un côté de 30 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 60 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 72 po de profondeur ou à un côté de 36 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 66 po de largeur.
Surfaces de travail coulissantes	 • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 48 po de profondeur ou à un côté de 24 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 42 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 60 po de profondeur ou à un côté de 30 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 48 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 72 po de profondeur ou à un côté de 36 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 54 po de largeur.	 • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 48 po de profondeur ou à un côté de 24 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 48 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 60 po de profondeur ou à un côté de 30 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 54 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 72 po de profondeur ou à un côté de 36 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 60 po de largeur.	 • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 48 po de profondeur ou à un côté de 24 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 54 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 60 po de profondeur ou à un côté de 30 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 60 po de largeur. • Dans un regroupement de surfaces à deux côtés de 72 po de profondeur ou à un côté de 36 po de profondeur, il faut une armoire surhaussée de 66 po de largeur.

(Dimension plus grande ou égale)

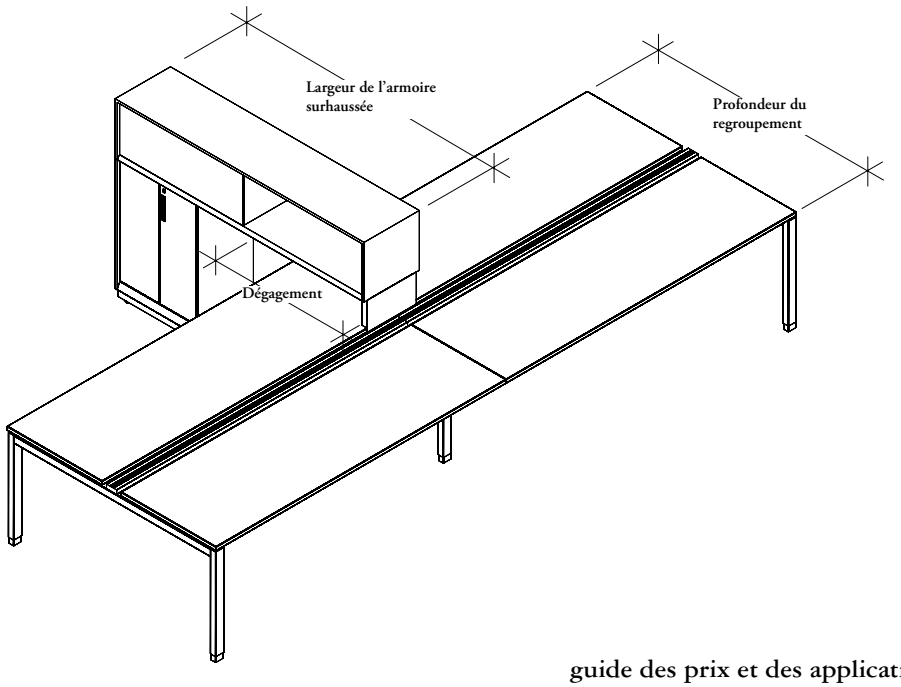

aménagements avec armoires latérales


Les ferrures de montage pour armoire latérale sont requises pour installer l'armoire latérale à un regroupement de surfaces. Trois types d'installation sont possibles.

Montage sur surface de travail – simple

- L'armoire latérale s'installe sur la surface de travail seulement.
- Utilisé habituellement lorsqu'on doit installer des écrans de façon continue sur la poutre pour accessoires.
- **Ne convient pas** aux surfaces de travail coulissantes.

Montage sur poutre – partagé

- Une ferrure partagée est fixée sur la poutre et permet l'installation de deux armoires latérales sans espace entre les deux.
- Ne permet **pas** l'installation continue d'écrans le long de la poutre.
- Convient aux surfaces de travail coulissantes.

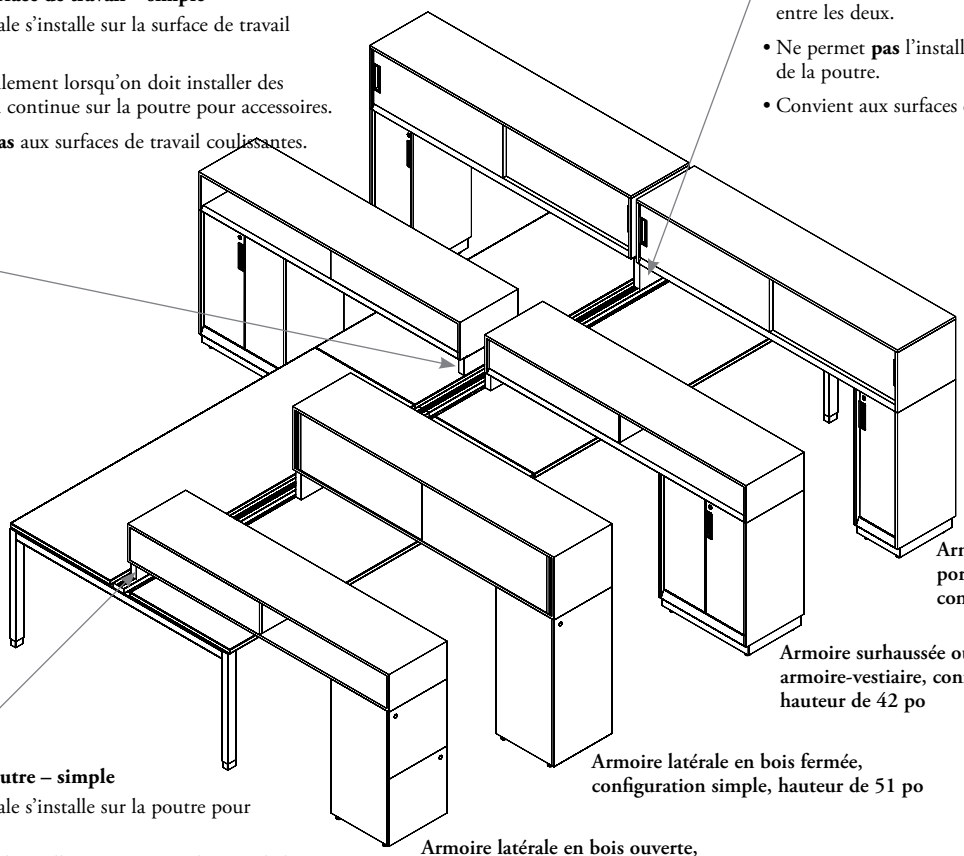

Armoire surhaussée fermée avec portes en métal et armoire-vestiaire, configuration simple, hauteur de 51 po


Armoire surhaussée ouverte en métal et armoire-vestiaire, configuration partagée, hauteur de 42 po

Armoire latérale en bois fermée, configuration simple, hauteur de 51 po

Armoire latérale en bois ouverte, configuration partagée, hauteur de 42 po


Montage sur poutre – simple

- L'armoire latérale s'installe sur la poutre pour accessoires.
- Ne permet **pas** l'installation continue d'écrans le long de la poutre.
- Convient aux surfaces de travail coulissantes.

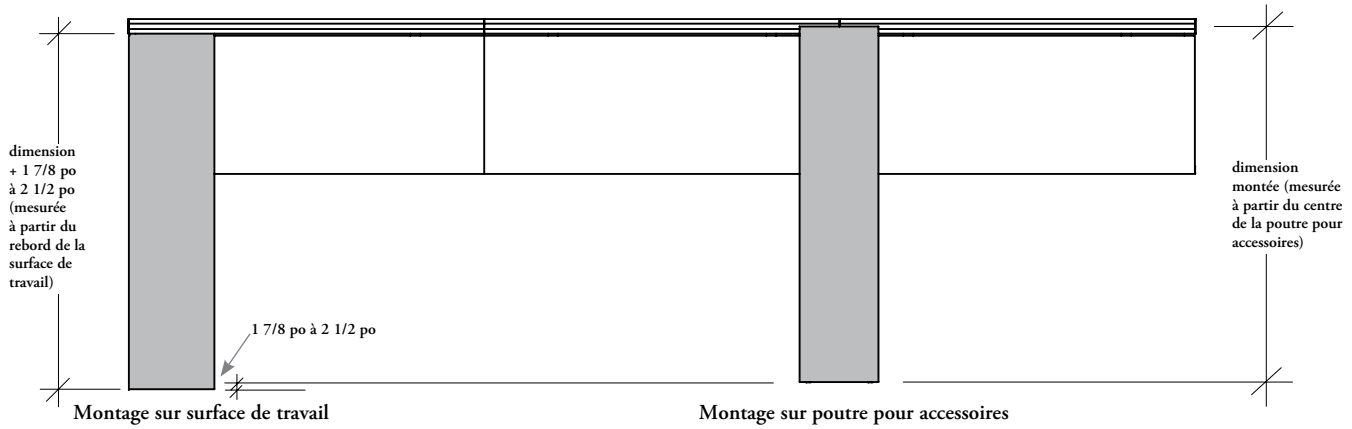


- Les armoires latérales ont la même largeur, peu importe leur style de montage. Une attention particulière doit donc être portée aux dimensions si on utilise différents styles de montage.
- Par exemple, la dimension d'une armoire latérale installée sur une poutre pour accessoires de 3 po sera mesurée à partir du centre de la poutre, tandis que la dimension d'une armoire latérale installée sur une surface de travail sera mesurée à partir du rebord de la surface de travail, ce qui ajoutera plus de longueur que l'armoire installée sur la poutre.


aménagements avec armoires latérales (suite)

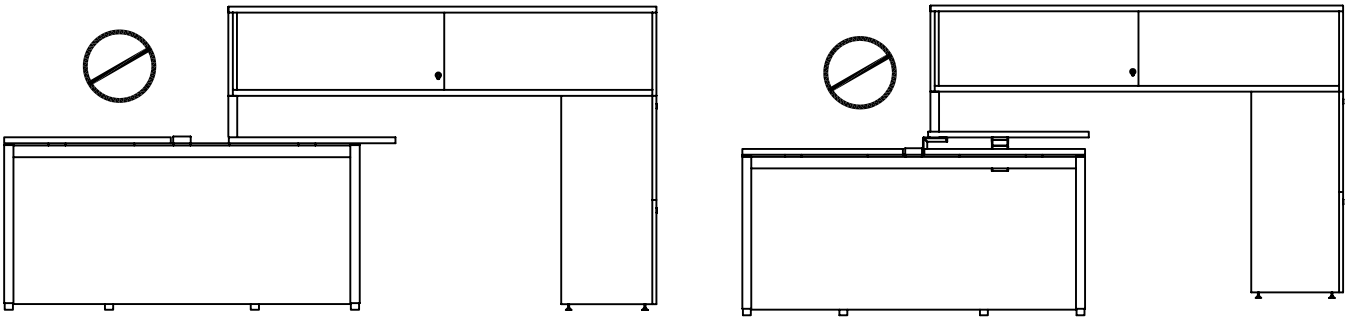


Le montage sur surface de travail **ne convient ni** aux surfaces de travail coulissantes ni aux surfaces de travail à hauteur réglable.

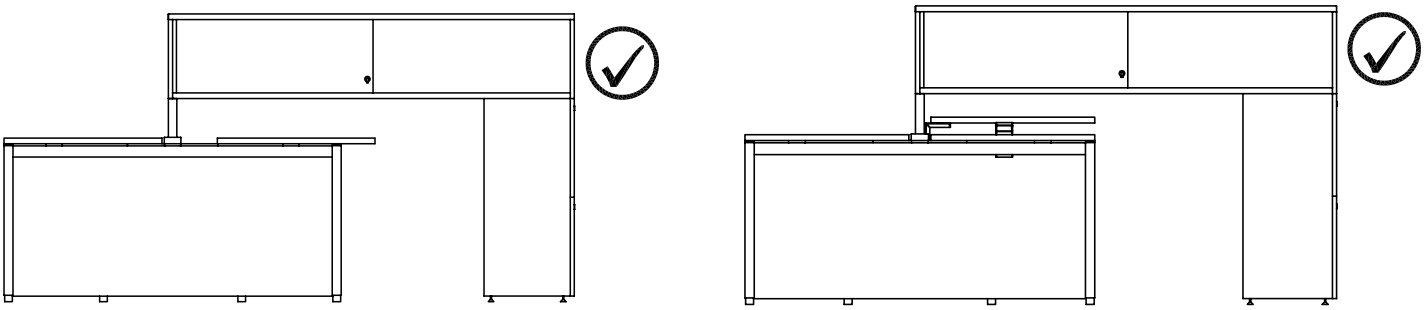

- Les armoires latérales peuvent toutefois être utilisées avec les surfaces de travail coulissantes ou les surfaces de travail à hauteur réglable si elles sont montées sur poutre.
- La ferrure s'installe sur la poutre et ne cause aucune obstruction à l'espace de 5 po de la surface de travail coulissante, ni à la plage de réglage en hauteur de 3 po.

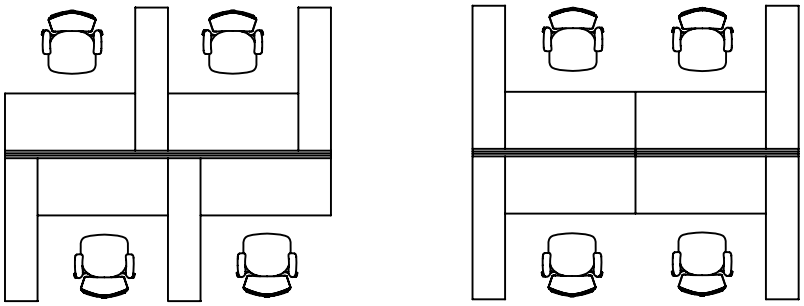


- Si l'on opte pour le montage sur surface de travail, les armoires latérales ne peuvent être placées que le long du rebord arrière de la surface de travail.
- On peut choisir différentes dispositions selon l'extrémité de la surface de travail à laquelle sont installées les armoires.

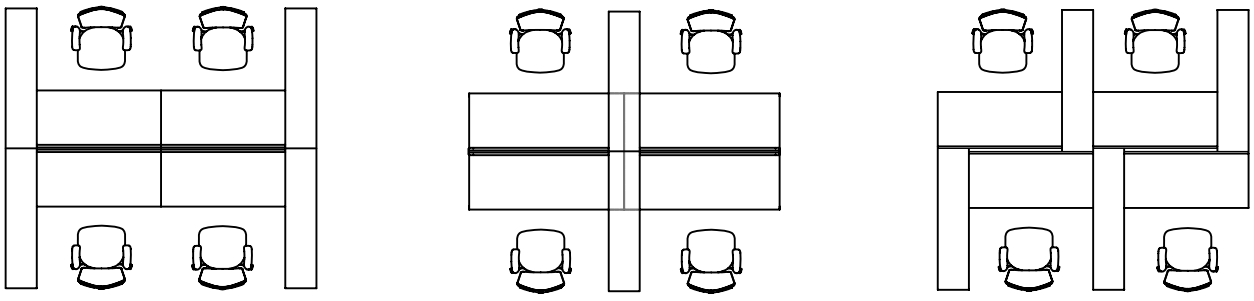


- Si l'on opte pour le montage sur poutre, les armoires latérales peuvent être placées n'importe où le long de la poutre.
- On peut choisir différentes dispositions selon l'emplacement de la ferrure.

aménagements avec armoires latérales (suite)

- Si l'on opte pour le montage sur poutre, on **ne peut pas** installer d'écrans d'appoint ou fonctionnels en continu; ils doivent être installés hors module.
- On **ne peut pas** remplir entièrement l'espace restant, puisque les largeurs des écrans sont offertes par intervalles de 6 po et la largeur de l'armoire latérale est de 16 po.
- L'exemple ci-dessous illustre l'espace restant lorsqu'on utilise des surfaces de travail de 72 po.
- Les aménagements avec armoires latérales montées sur poutre doivent idéalement comporter des espaces inférieurs à 6 po.

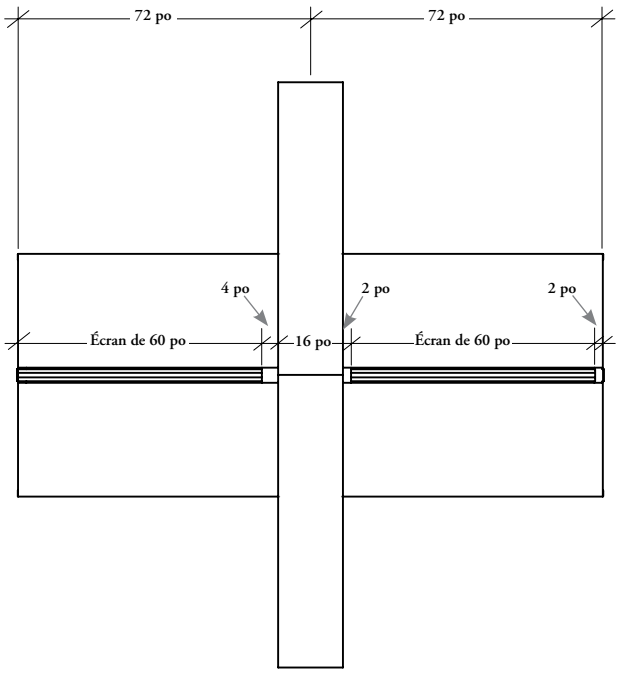


Configuration partagée – ouverture de 4 po sur un côté ou ouverture de 2 po sur les deux côtés

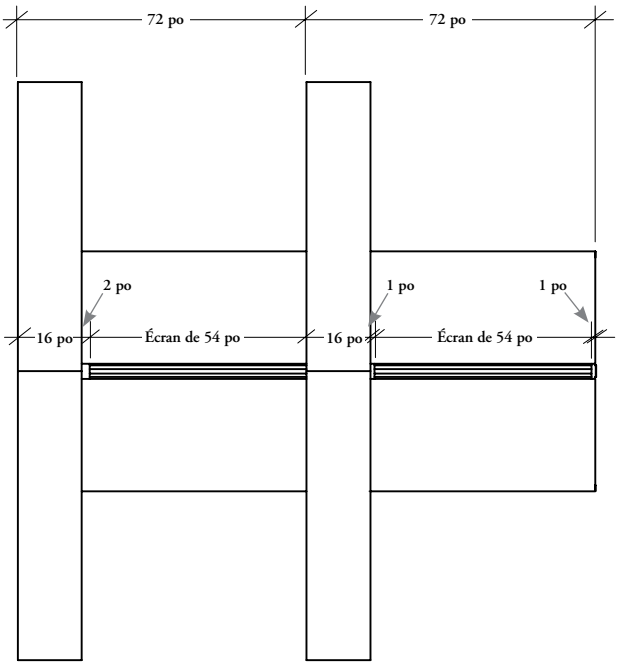









Configuration simple – ouverture de 2 po sur un côté ou ouverture de 1 po sur les deux côtés

Le montage sur surface de travail permet d'installer des écrans fonctionnels centraux sur la pleine largeur de la configuration.

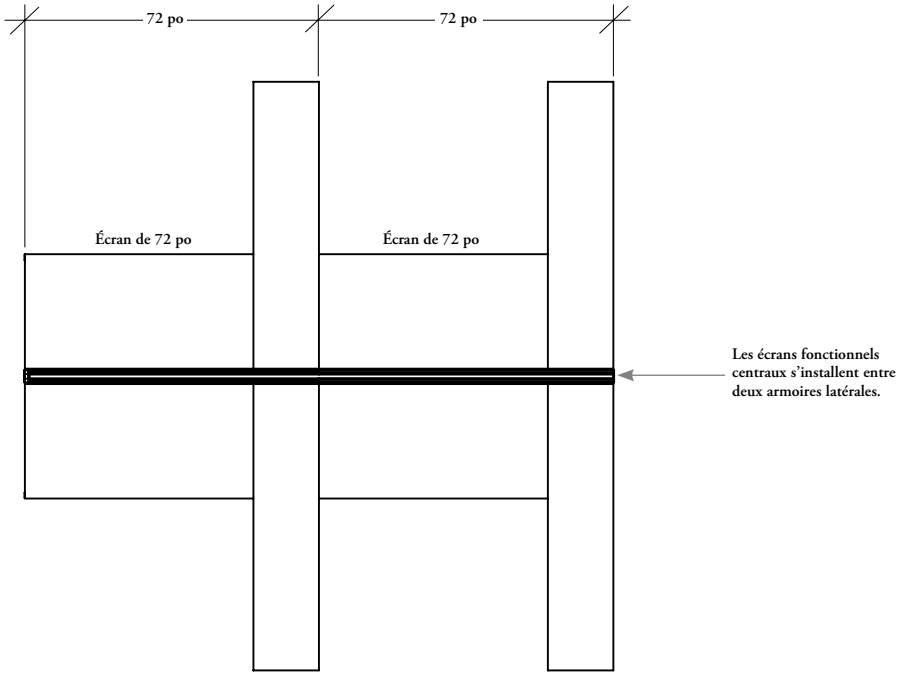

finitions des tours de rangement

Les armoires-vestiaires sont offertes avec une variété de finitions pour le caisson, le devant des portes, les poignées et les plinthes.

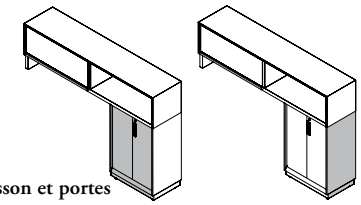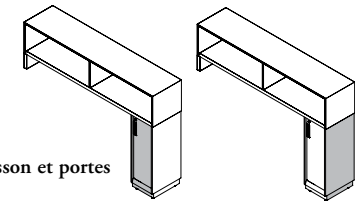
	Tour de rangement simple	Tour de rangement partagée
Vue de devant	Une couleur  Caisson et portes	 Caisson et portes
	Deux couleurs  Caisson et portes	 Caisson et portes
	Portes en bois  Caisson et portes	 Caisson et portes
Vue de dos	 Identique à la finition du caisson	 Identique à la finition du caisson

Finitions :


- Le caisson est offert en Foundation, en Mica et en Accent.
- Les portes sont offertes en Foundation, en Mica, en Accent, en stratifié Source et en Flintwood.
- Le fil de la finition en Flintwood est à la verticale.

Caractéristiques :

- Le caisson, les plinthes, le devant des portes, et l'extérieur et l'intérieur de la poignée sont offerts en finitions peintes différentes.
- Les portes peuvent être en métal ou en bois.



Intérieur de la poignée Interpret



Extérieur de la poignée Interpret


L'intérieur et l'extérieur de la poignée Interpret peuvent être de couleurs différentes.

intégration des rangements autoportants


Les rangements District et Ledger peuvent être utilisés avec les produits Interpret. Les rangements District et les rangements en bois Interpret possèdent le même protocole de finition.

rangements district


Les rangements District s'intègrent parfaitement aux armoires en bois Interpret.

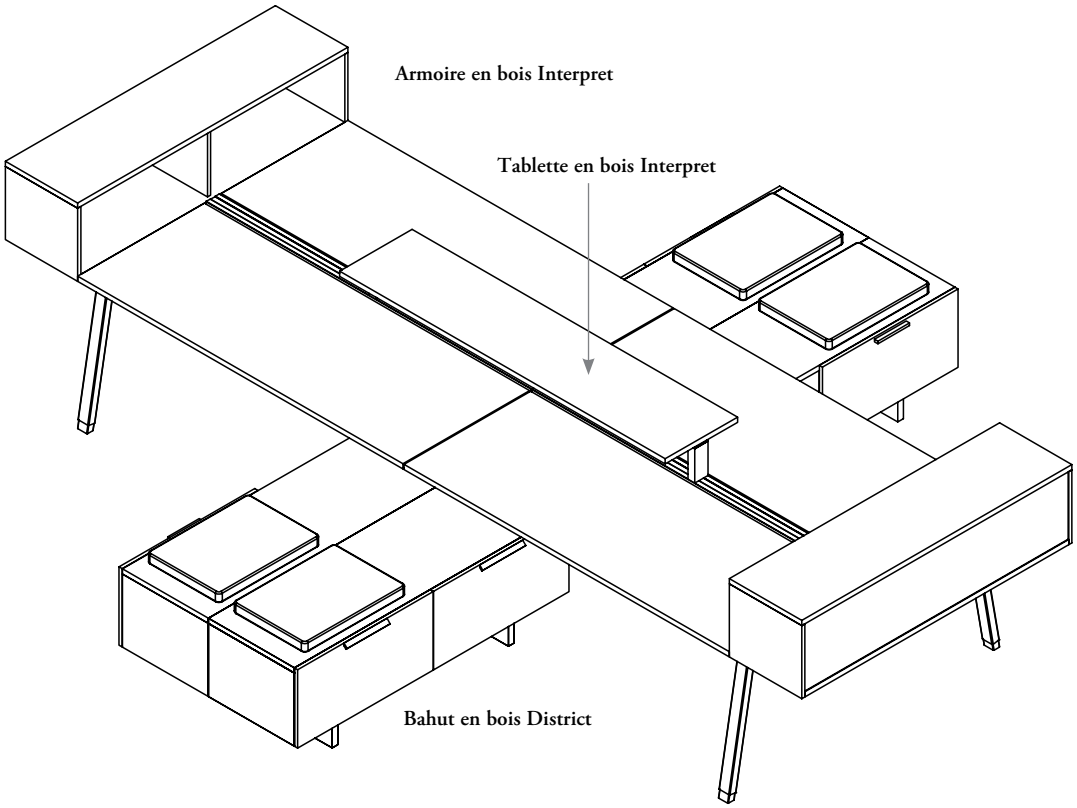

- Les hauteurs de référence de District et d'Interpret sont différentes. Il faut tenir compte de ce facteur dans des aménagements réunissant des rangements de ces deux gammes.
- Interpret est muni de pattes de réglage de 3,5 po de hauteur et d'un caisson dont la hauteur respecte des intervalles de 1,6 po.
- District est muni de pattes de réglage de 6 po de hauteur et d'un caisson dont la hauteur respecte des intervalles de 1 po.

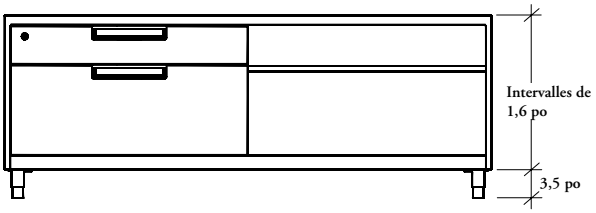

Bahut Interpret

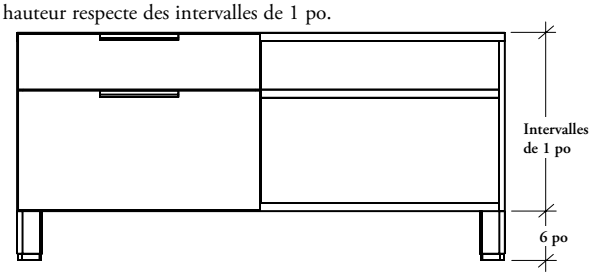


Bahut District

intégration des rangements autoportants (suite)


armoires en métal ledger

Il faut tenir compte de ce qui suit pour les aménagements comportant des armoires Ledger et les produits Interpret :

- Les armoires Ledger peuvent être utilisées avec les produits Interpret; toutefois, il faut noter que le dégagement sous la structure des produits Interpret est de 25,11 po en raison de la hauteur de la poutre de soutien. Pour cette raison, la sélection d'armoires Ledger compatibles est limitée
- Dans les aménagements comportant une armoire d'extrémité au-dessus de la surface de travail, l'espace sous la structure est d'une hauteur de 23,36 po en raison de la hauteur de la console.
- La profondeur de la surface de travail détermine quelles armoires Ledger peuvent aussi être utilisées, car le chemin de câbles d'alimentation (WWEPT) occupe 5 1/4 po de la surface de travail.
- Il faut savoir que les caissons-sièges mobiles ne peuvent pas être insérés sous un regroupement avec la configuration rangement/classement (BF); à la place, il est préférable de commander un petit rangement/classement (SF).
- **Ne peuvent pas** être utilisées avec la trousse de raccordement (WWSLK).

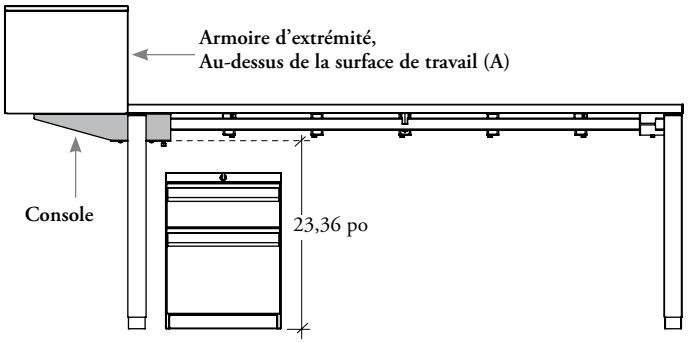


Dans les aménagements avec une armoire d'extrémité installée au-dessus de la surface de travail, il faut dégager la section sous la console.

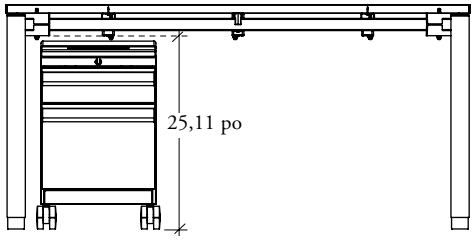


Dans les aménagements avec le châssis Interpret seulement, il faut dégager la section sous la poutre de soutien.

Caissons-classeurs Ledger (LPFN)




Rangement/classement Ledger (sans les roulettes)




Crayons/rangement/classement Ledger (sans les roulettes)

Caisson-classeur mobile Ledger (LPWN)



Rangement/classement Ledger (mobile)

Caisson-siège mobile Ledger (LPKN)




Petit rangement/classement Ledger (caisson-siège mobile)

Unité de rangement	Châssis de regroupement de surfaces, 24 po de profondeur	Châssis de regroupement de surfaces, 30 po de profondeur	Châssis de regroupement de surfaces, 36 po de profondeur
LPFN – Caisson-classeur – Rang./class. (BF) 18 po de prof., 20,8 po de haut.	Oui	Oui	Oui
LPFN – Caisson-classeur – Rang./class. (BF) 22 po de prof., 20,8 po de haut.	Non	Oui	Oui
LPFN – Caisson-classeur – Rang./class. (BF) 28 po de prof., 20,8 po de haut.	Non	Non	Oui
LPFN – Caisson-classeur – Crayon/rang./class. (PBF) 18 po de prof., 24 po de haut.	Oui	Oui	Oui
LPFN – Caisson-classeur – Crayon/rang./class. (PBF) 22 po de prof., 24 po de haut.	Non	Oui	Oui
LPFN – Caisson-classeur – Crayon/rang./class. (PBF) 28 po de prof., 24 po de haut.	Non	Non	Oui
LPWN – Caisson-classeur mobile – Rang./class. (BF) 18 po de prof., 23,8 po de haut.	Oui	Oui	Oui
LPWN – Caisson-classeur mobile – Rang./class. (BF) 22 po de prof., 23,8 po de haut.	Non	Oui	Oui
LPWN – Caisson-classeur mobile – Rang./class. (BF) 28 po de prof., 23,8 po de haut.	Non	Non	Oui
LPKN – Caisson-siège mobile – Petit rang./class. (SF) 22 po de prof., 24,4 po de haut.	Non	Oui	Oui

aperçu des bahuts

Les bahuts Interpret sont des rangements autoportants qui sont conçus expressément pour le système de bureau Interpret. On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques des bahuts Interpret.

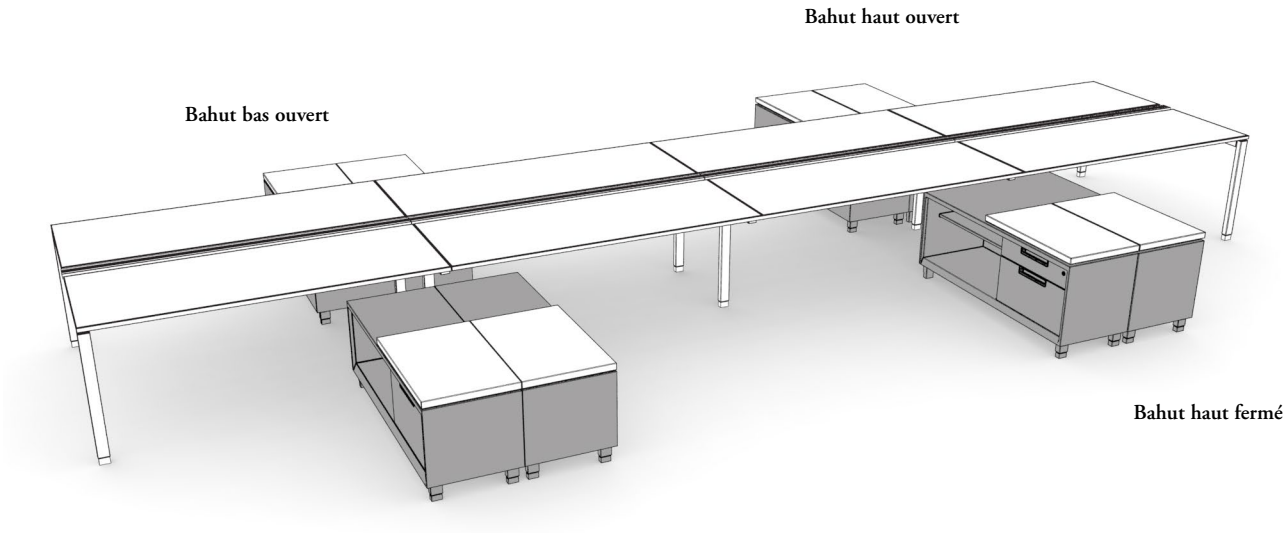


caractéristiques communes


- Offerts en hauteurs de 19,5 po (bas) et de 22,5 po (haut), avec base ou roulettes.
- Offerts en largeurs de 30 po à 72 po, par intervalles de 6 po.
- La profondeur est toujours de 19 po.
- Offerts en deux couleurs peintes.
- La section ouverte convient aux dossiers de formats commercial et A4.
- Offerts avec trois bases différentes : avec roulettes, avec pieds ou avec plinthes.
- Ces trois bases sont situées à une hauteur nominale de 3,5 po au-dessus du sol.
- Les pieds et les plinthes ont une plage de réglage de 5/8 po vers le bas et de 1 po vers le haut.
- Les bahuts **ne peuvent pas** être alimentés en électricité et **ne peuvent pas** recevoir de plateau rouge à accessoires.

aperçu des bahuts (suite)


largeurs de 30 po à 42 po



Avec roulettes




Avec pieds




Avec plinthes


largeurs de 48 po à 72 po



Avec roulettes (pour bahut jusqu'à 54 po de largeur seulement)



Avec pieds




Avec plinthes

Bahut bas fermé (WWGR)


- Les bahuts de 30 po à 42 po de largeur comprennent un tiroir de classement.
- Les bahuts de 48 po à 72 po de largeur comprennent une section ouverte et un tiroir de classement.
- Le tiroir offre une extension complète (consulter le tableau des capacités des tiroirs de classement).
- Les tiroirs sont munis de serrures à clés passe-partout ou attribuées au hasard.
- L'orientation (gauche ou droite) est déterminée en fonction de l'emplacement de la section ouverte.
- Les roulettes ne sont offertes que sur les bahuts allant jusqu'à 54 po de largeur.
- La serrure est toujours à droite pour les bahuts de 30 po, 36 po et 42 po de largeur. Pour les bahuts plus larges, la serrure est toujours à l'extérieur, du côté opposé du casier.

aperçu des bahuts (suite)


largeurs de 30 po à 42 po



Avec roulettes (pour bahut jusqu'à 36 po de largeur seulement)




Avec pieds




Avec plinthes

largeurs de 48 po à 72 po



Avec pieds



Avec plinthes


Bahut haut fermé (WWGA)

- Les bahuts de 30 po à 42 po de largeur sont constitués d'un petit rangement et d'un tiroir de classement.
- Les bahuts de 48 po à 72 po de largeur sont constitués d'une section ouverte avec tablette ajustable et d'une autre section comportant un petit rangement et un tiroir de classement.
- La tablette peut être placée à deux hauteurs différentes.
- La tablette convient aux dossiers de formats commercial et A4 lorsqu'elle est dans sa position la plus haute.
- Les tiroirs sont munis de serrures à clés passe-partout ou attribuées au hasard.
- L'orientation (gauche ou droite) est déterminée en fonction de l'emplacement de la section ouverte.
- Les roulettes ne sont offertes que sur les bahuts de largeurs allant jusqu'à 36 po.
- Bien qu'il soit optionnel pour les bahuts avec pieds et avec plinthes, le contrepoids est obligatoire lorsqu'on choisit l'option avec roulettes.
- La serrure est toujours à droite pour les bahuts de 30 po, 36 po et 42 po de largeur. Pour les bahuts plus larges, la serrure est toujours à l'extérieur, du côté opposé du casier.


largeurs des sections ouvertes et des tiroirs des bahuts

Les illustrations suivantes montrent les largeurs des tiroirs et des sections ouvertes pour chaque largeur de bahut Interpret offerte.

Largeur de 30 po

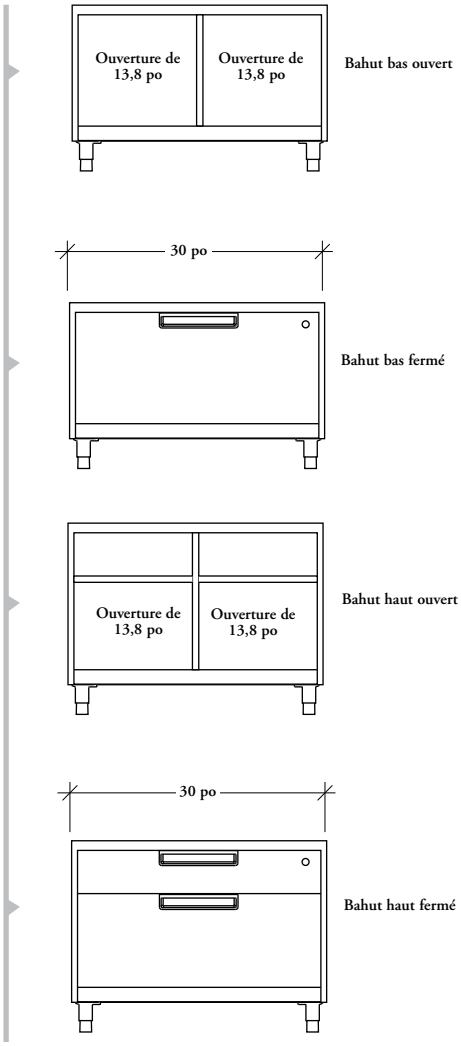


Largeur de 36 po

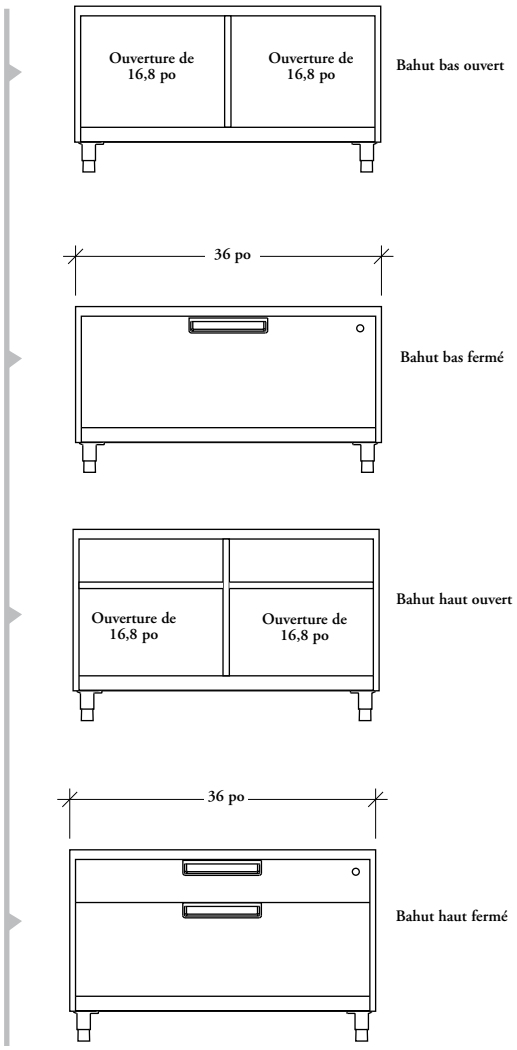


Remarque : Toutes les dimensions illustrées sont réelles.

largeurs des sections ouvertes et des tiroirs des bahuts (suite)

Largeur de 42 po

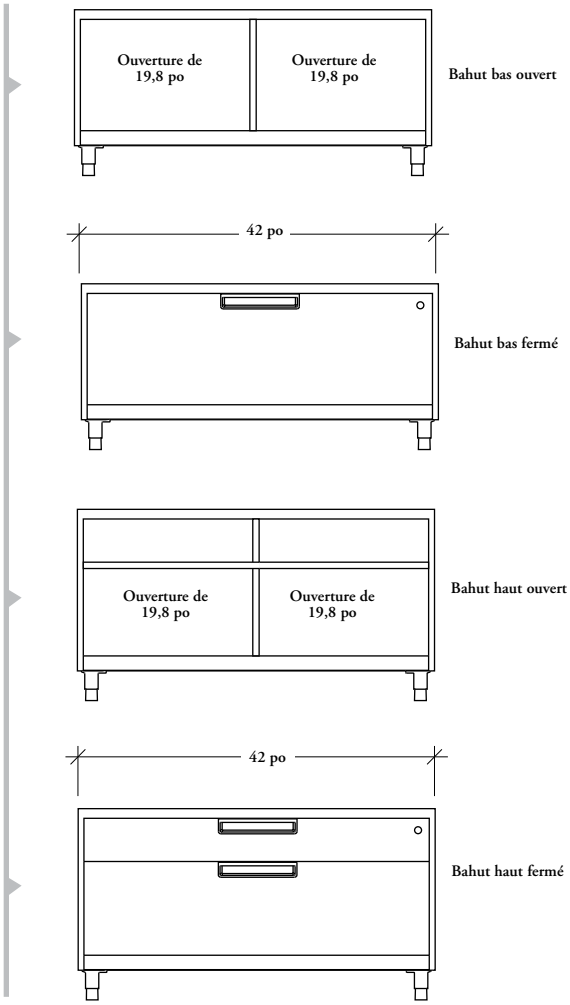


Largeur de 48 po
(tous les bahuts fermés sont illustrés avec l'ouverture à droite)

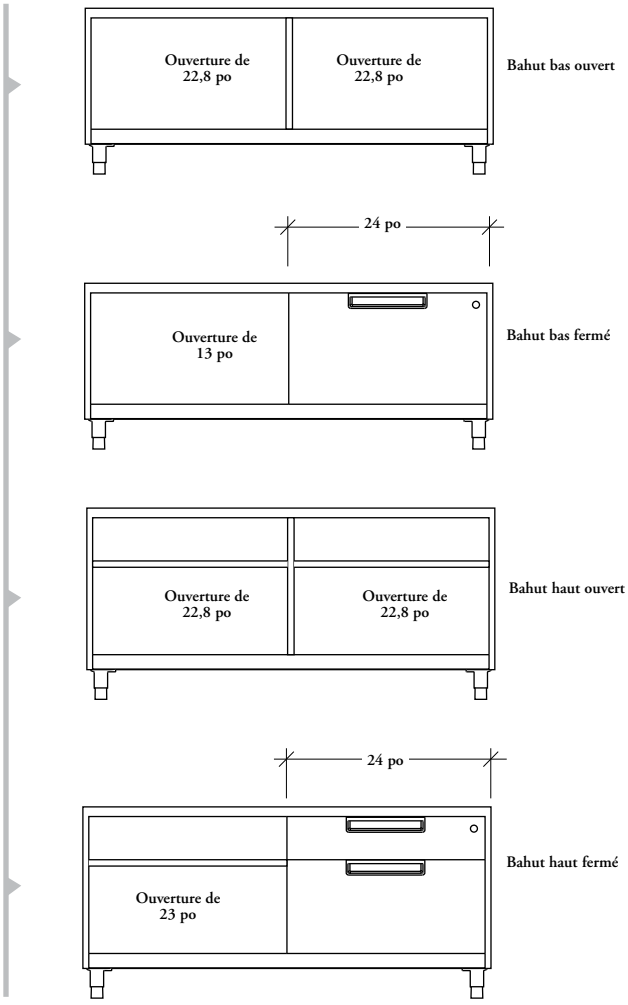


Remarque : Toutes les dimensions illustrées sont réelles.

largeurs des sections ouvertes et des tiroirs des bahuts (suite)

Largeur de 54 po
(tous les bahuts fermés sont illustrés avec l'ouverture à droite)

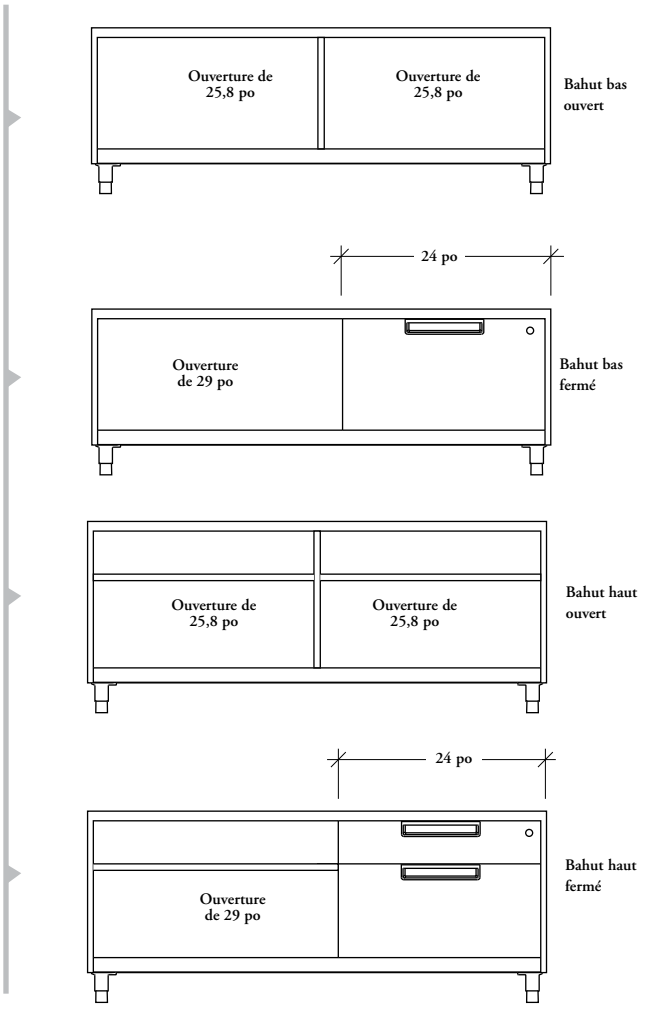


Largeur de 60 po
(tous les bahuts fermés sont illustrés avec l'ouverture à droite)

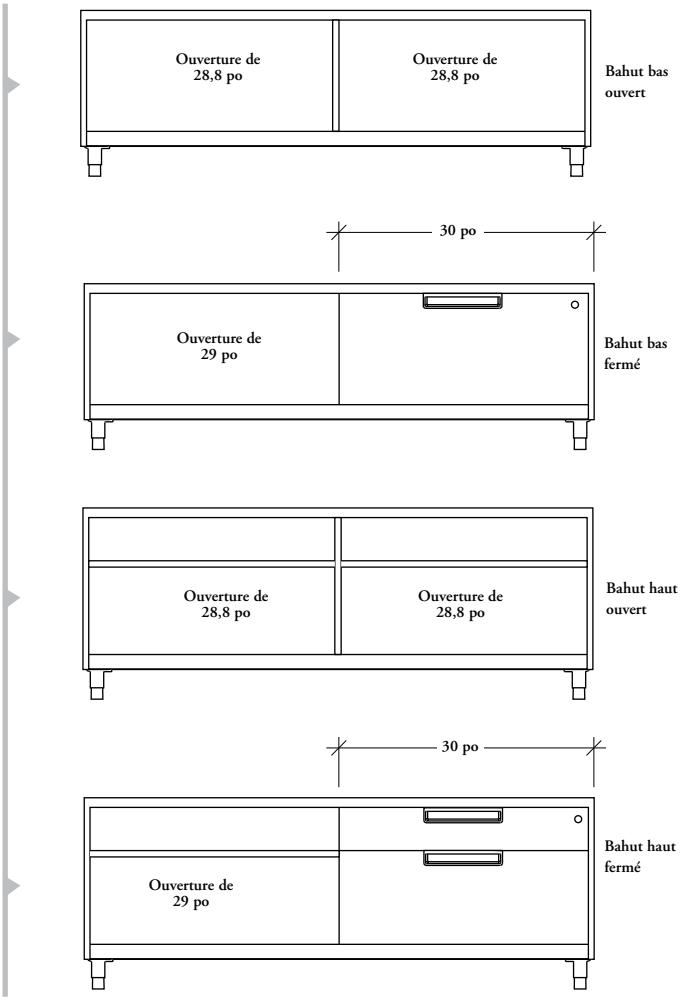


Remarque : Toutes les dimensions illustrées sont réelles.

largeurs des sections ouvertes et des tiroirs des bahuts (suite)

Largeur de 66 po
(tous les bahuts fermés sont illustrés avec l'ouverture à droite)

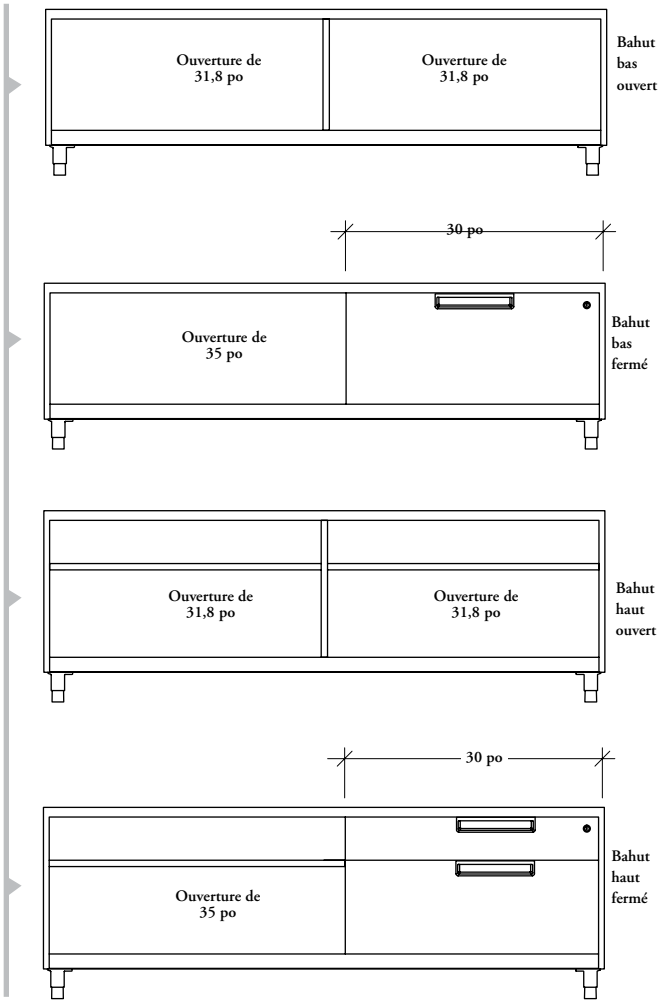


Largeur de 72 po
(tous les bahuts fermés sont illustrés avec l'ouverture à droite)

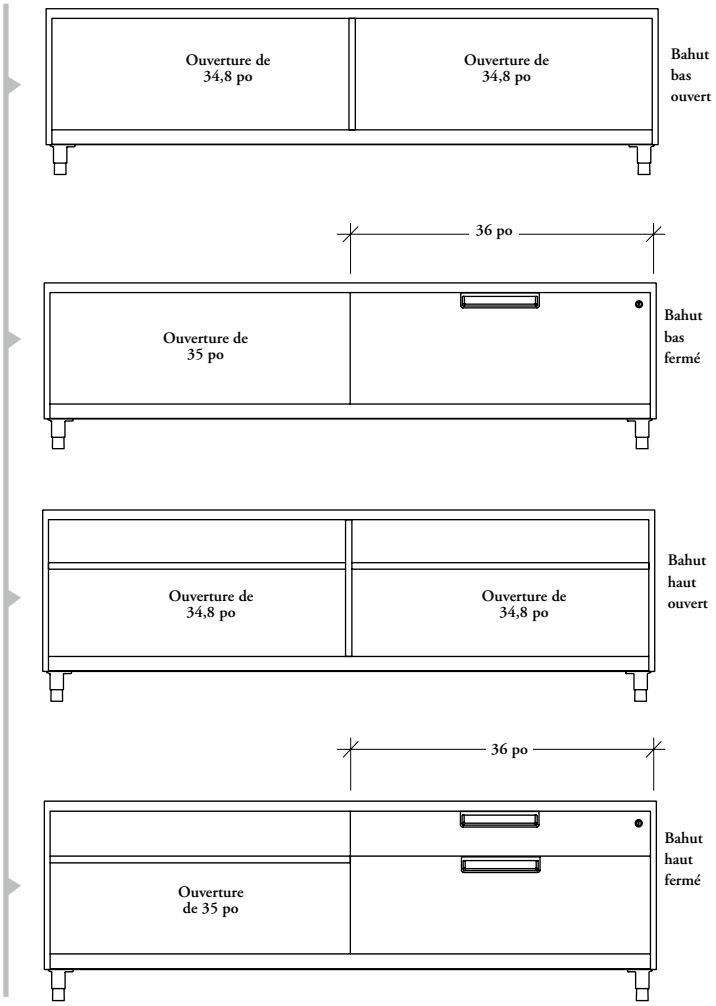

Remarque : Toutes les dimensions illustrées sont réelles.


capacité linéaire des tiroirs de classement

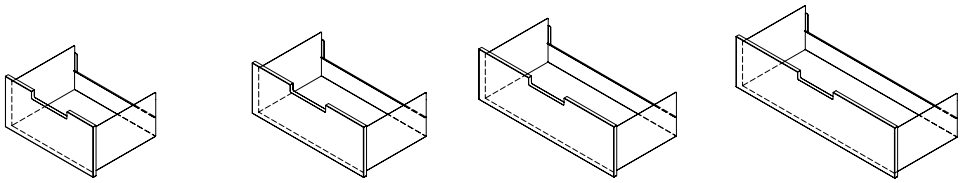

Profondeur de 18 po	**Largeur de 24 po**	**Largeur de 30 po**	**Largeur de 36 po**	**Largeur de 42 po**
Disposition latérale	20 5/8 po/52 cm	26 5/8 po/68 cm	32 5/8 po/83 cm	38 5/8 po/98 cm
Disposition frontale	15 1/4 po/39 cm + 6 5/8 po/17 cm espace latéral	30 1/2 po/77 cm	30 1/2 po/77 cm + 6 5/8 po/17 cm espace latéral	45 3/4 po/116 cm

aperçu des casiers


Les casiers Interpret servent de rangement personnel autre que le classement. Ils sont conçus expressément pour le système de bureaux Interpret et peuvent être autoportants ou suspendus au châssis du regroupement.

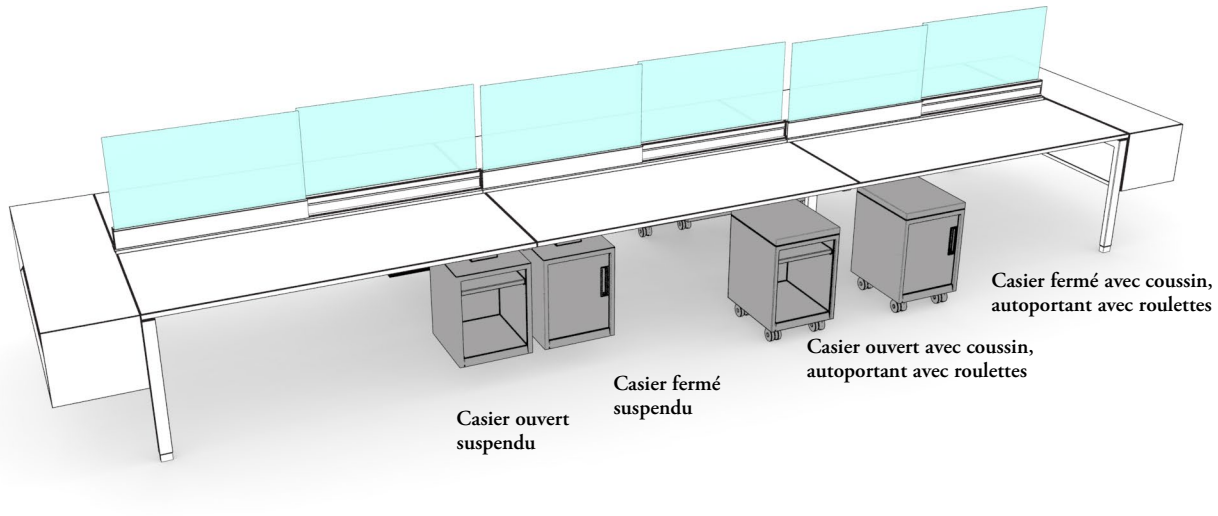



caractéristiques communes


- Offerts avec quatre bases différentes : avec roulettes, avec pieds, avec plinthes ou avec pattes de nivellement.
- Offerts en profondeurs de 16 po et de 18 po.
- Les casiers sont d'une hauteur de 22,5 po avec les roulettes, les pieds ou les plinthes, et de 19,4 po avec les pattes de nivellement.
- La tablette convient aux dossiers de formats commercial et A4 lorsqu'elle est dans sa position la plus haute.
- La base avec roulettes, avec pieds ou avec plinthes est située à une hauteur nominale de 3,5 po au-dessus du sol
- Les pieds et les plinthes ont une plage de réglage de 5/8 po vers le bas et de 1 po vers le haut.
- Les casiers fermés sont toujours verrouillables.
- Les roulettes viennent en gris moyen.
- Peut être de deux couleurs différentes.
- Les casiers **ne peuvent pas** être alimentés en électricité.

aperçu des casiers (suite)


Avec pattes de nivellement



Avec roulettes



Avec pieds



Avec plinthes


Casier ouvert (WWGY) – Autoportant

- Offert en largeur de 15 po seulement.
- Consiste en deux sections ouvertes avec une tablette ajustable à deux hauteurs différentes.
- La tablette est alignée aux hauteurs de référence du bahut bas lorsqu'elle est dans sa position la plus basse.
- La tablette convient aux dossiers de formats commercial et A4 lorsqu'elle est dans sa position la plus haute.
- Coussin fixe ajusté offert en option.


Avec pattes de nivellement



Avec roulettes


Avec pieds


Avec plinthes


Casier fermé (WWGU) – Autoportant

- Offert en largeur de 15 po seulement.
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des charnières.
- La serrure est située au-dessus de la poignée.
- Clé unique attribuée au hasard.
- Coussin fixe ajusté offert en option.
- Est toujours verrouillable.


Suspendu

Casier ouvert (WWGY) – Suspendu

- Offert en largeurs de 12 po et 15 po.
- Consiste en une section ouverte avec une tablette ajustable à deux hauteurs différentes.
- La tablette convient aux dossiers de formats commercial et A4 lorsqu'elle est dans sa position la plus haute.
- Suspendu à 6 po au-dessus du sol.
- Ferrures comprises.
- **Ne peut pas** être utilisé avec la trousse de raccordement (WWSKL).



Suspendu

Casier fermé (WWGU) – Suspendu

- Offert en largeurs de 12 po et 15 po.
- Comprend une porte à charnières.
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des charnières.
- Suspendu à 6 po au-dessus du sol.
- Clé unique attribuée au hasard.
- La serrure est située au-dessus de la poignée.
- Ferrures comprises.
- **Ne peut pas** être utilisé avec la trousse de raccordement (WWSKL).

aperçu des caissons-classeurs


Les caissons-classeurs Interpret sont conçus expressément pour le système de bureaux Interpret et peuvent être autoportants ou suspendus au-dessus du sol.

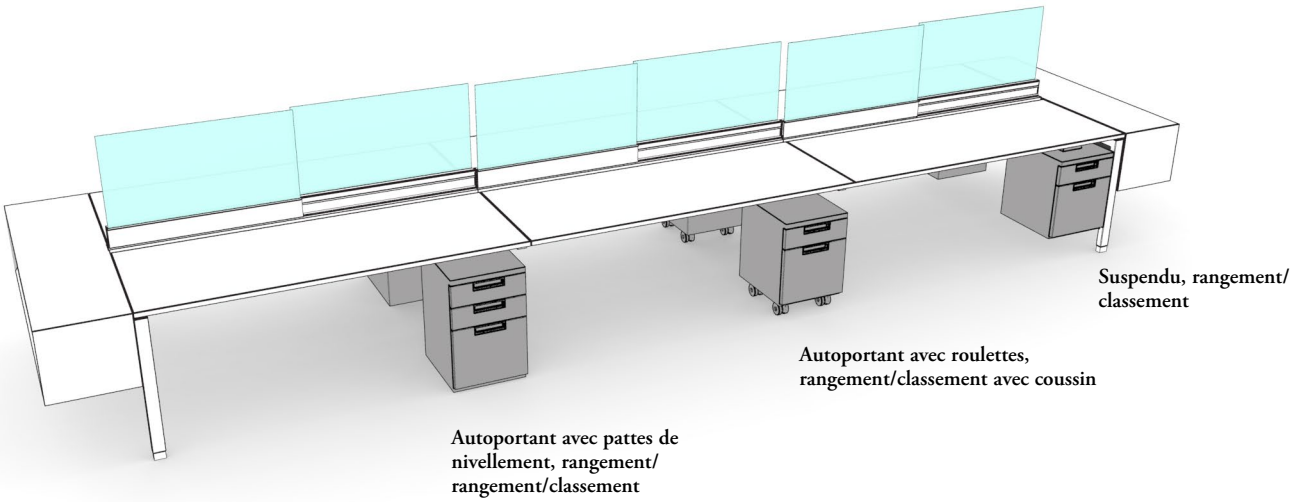


caractéristiques communes

- Tiroir à extension complète (consulter le tableau des capacités des tiroirs de classement).
- Offerts avec des serrures à clés passe-partout ou attribuées au hasard.
- Contrepoids offert en option sur les caissons-classeurs autoportants, ceux avec roulettes sont toujours équipés d'un contrepoids.
- Peuvent être de deux couleurs différentes.
- **Ne peuvent pas** être alimentés en électricité, **ni** recevoir de plateau rouge à accessoires.
- Offerts en version suspendue.

aperçu des caissons-classeurs (suite)




Rangement/classement, autoportant (avec pattes de nivellement)



Rangement/classement, avec roulettes

Caisson-classeur rangement/classement, autoportant (WWGH)


- Dimension : 15 po de largeur et 18 po de profondeur.
- Deux bases offertes : avec pattes de nivellement ou avec roulettes.
- La hauteur du caisson-classeur avec roulettes est de 22,5 po, et celle du caisson-classeur avec pattes de nivellement est de 19,2 po.
- Le caisson-classeur avec roulettes est à une hauteur nominale de 3,5 po au-dessus du sol.
- Les roulettes viennent en gris moyen.
- Coussin fixe ajusté offert en option.
- Le caisson-classeur avec roulettes vient toujours avec un contrepoids.



Rangement/rangement/ classement, autoportant

Caisson-classeur rangement/rangement/classement (WWGH)

- Offert en une seule dimension : 24 po de hauteur, 15 po de largeur et 18 po de profondeur.
- N'est livré qu'avec pattes de nivellement; base avec roulettes non offerte.



Rangement/classement, suspendu


Caisson-classeur rangement/classement, suspendu (WWGH)

- Offert en une seule dimension : 19,2 po de hauteur, 15 po de largeur et 18 po de profondeur.
- Peut être de deux couleurs différentes.
- Suspendu à 6 po au-dessus du sol.
- Ferrures comprises.


aménagements avec casiers et caissons-classeurs

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des casiers et des caissons-classeurs Interpret.


Dans les aménagements comportant un casier et un bahut bas ouverts mis côte à côte, la tablette ajustable du casier ouvert peut être placée pour que sa surface soit alignée avec le dessus du bahut bas.

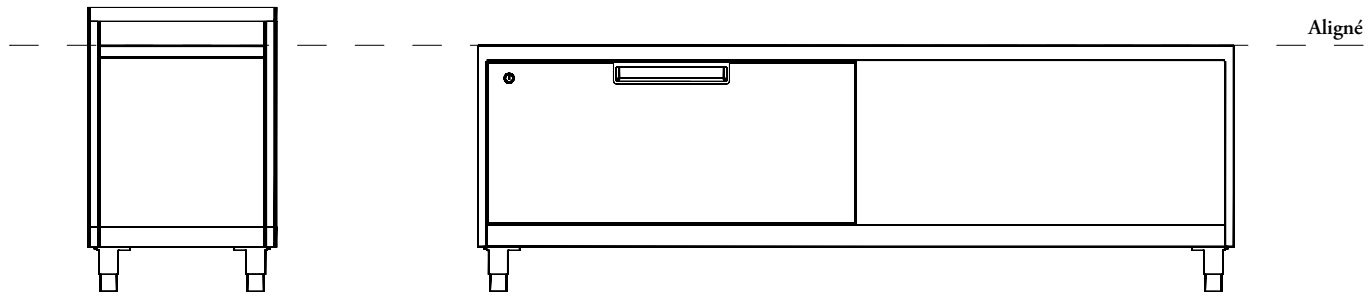


La tablette est alignée avec le dessus du bahut bas lorsqu'elle est à sa position la plus haute.

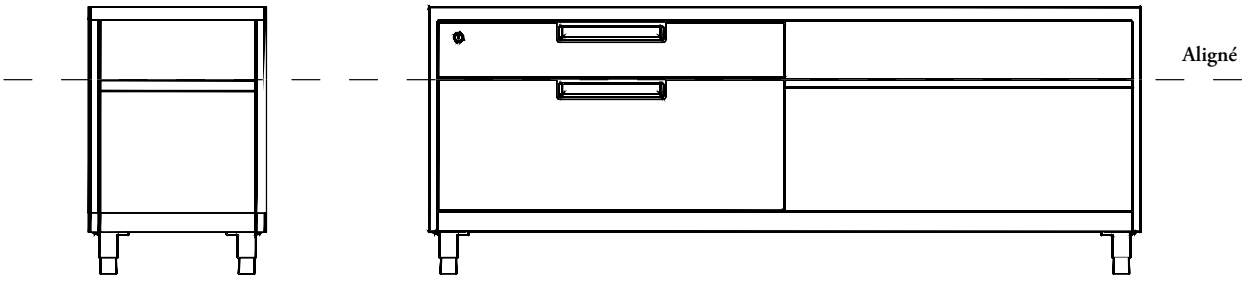

La tablette du casier est alignée avec la tablette du bahut.

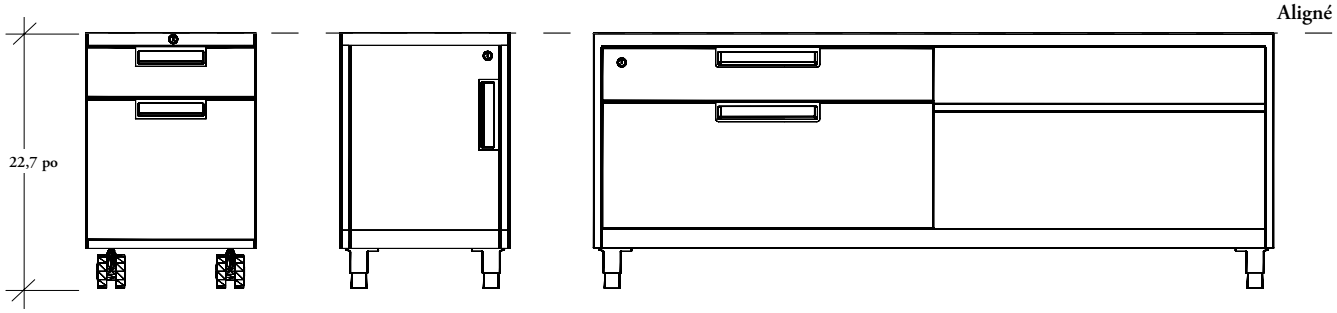


Les caissons-classeurs Interpret avec roulettes, les casiers Interpret avec pieds, plinthes ou roulettes, et les bahuts hauts Interpret avec pieds, plinthes ou roulettes sont alignés à la hauteur de référence de 22,5 po.

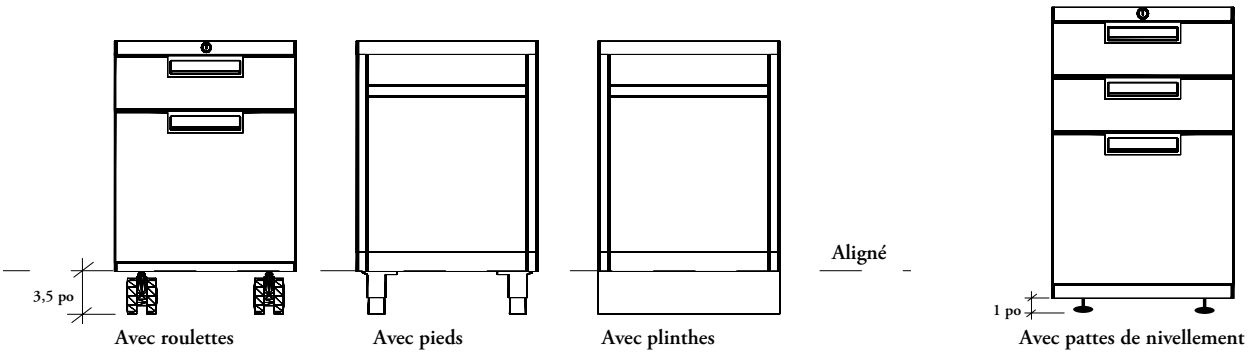


Remarque : Le bas des caissons-classeurs avec roulettes, plinthes ou pieds est d'une hauteur nominale de 3,5 po au-dessus du sol, tandis que le bas des caissons-classeurs avec pattes de nivellement est à une hauteur nominale de 1 po au-dessus du sol.


aménagements avec casiers et caissons-classeurs (suite)

Les casiers suspendus ouverts et fermés ainsi que les caissons-classeurs suspendus doivent être installés uniquement contre les pieds du châssis d'un regroupement ou d'une table de travail. Les casiers et les caissons-classeurs suspendus **ne peuvent pas** être installés au milieu d'une surface de travail.

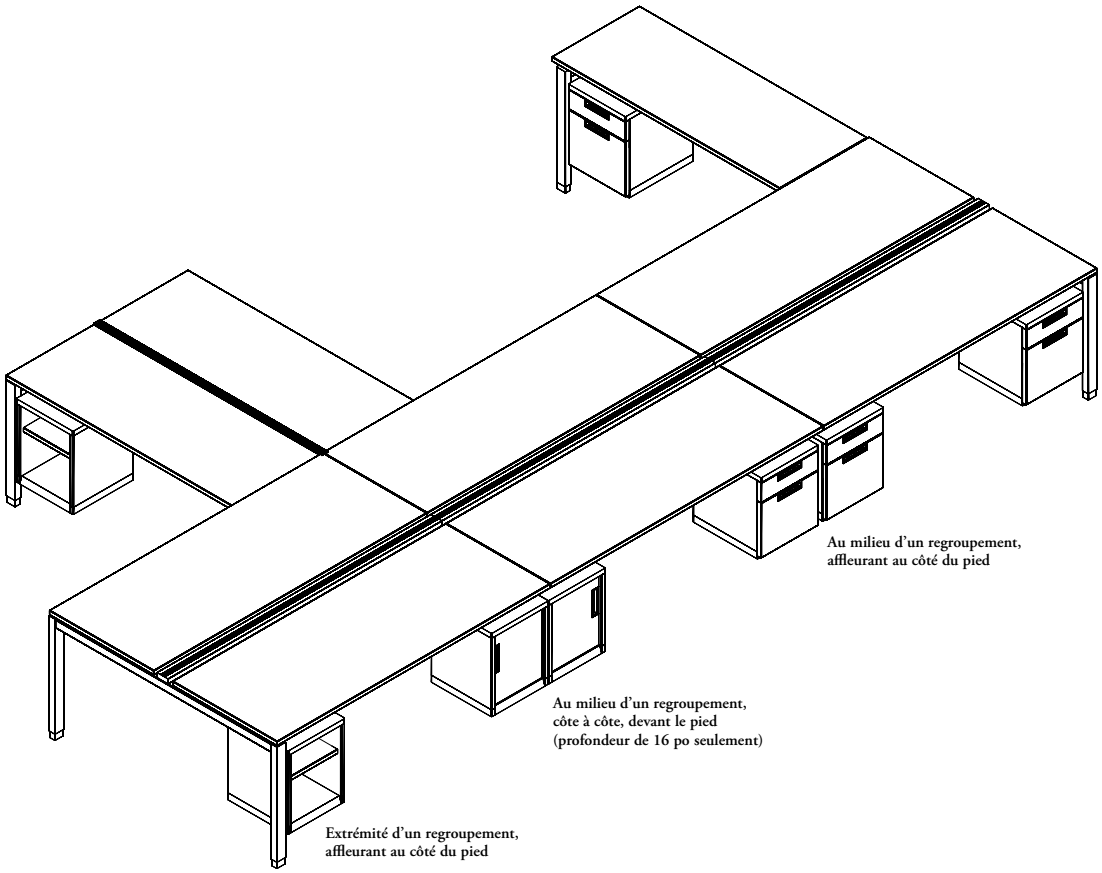




Extrémité d'un regroupement, affleurant au côté du pied

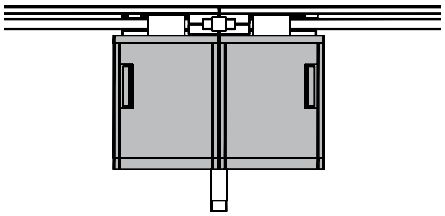


Au milieu d'un regroupement, côte à côte, devant le pied

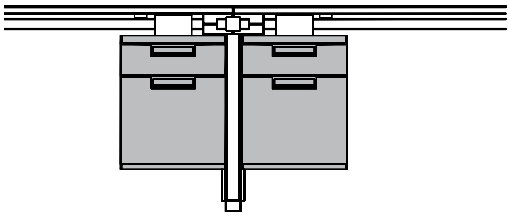


Au milieu d'un regroupement, affleurant au côté du pied


- Le chemin de câbles de communication inclinable (WWEDT) **ne peut pas** être utilisé avec les caissons-classeurs ou les casiers suspendus.
- Consulter le guide d'installation pour en savoir plus sur le montage de casiers ou de caissons-classeurs de 18 po de profondeur, avec chemin de câbles de communication (WWEDA), sur un châssis de 48 po de profondeur.

aménagements avec casiers et caissons-classeurs (suite)

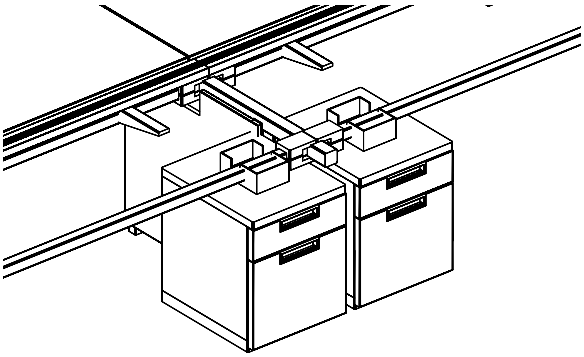


- Si la garniture de pied intermédiaire en retrait (WWCMC) est utilisée pour le passage vertical des câbles d'alimentation et de communication, les casiers et les caissons-classeurs de 18 po de profondeur doivent être installés au milieu d'un regroupement, affleurant au côté du pied comme sur l'illustration.
- Les casiers et les caissons-classeurs de 16 po de profondeur peuvent être installés côte à côte.
- Si un renfort de support intermédiaire en retrait avec garniture (WWSMGC) est utilisé, les caissons-classeurs et les casiers de 18 po de profondeur doivent être installés au milieu d'un regroupement, affleurant au côté de la garniture.

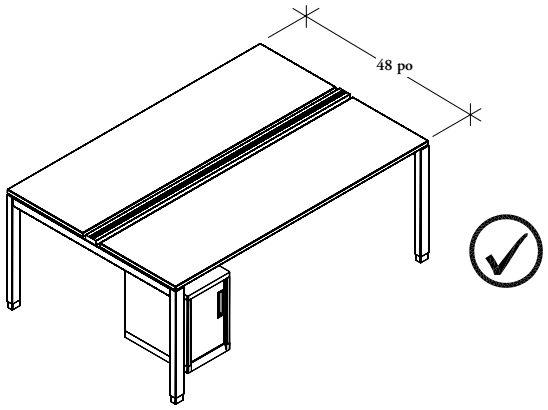


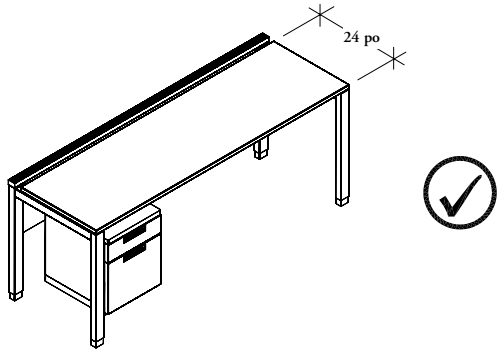

- Les casiers et les caissons-classeurs de 18 po de profondeur peuvent être utilisés avec des surfaces de travail de 24 po de profondeur dans les regroupements de surfaces à un ou à deux côtés.
- Consulter le guide d'installation pour en savoir plus sur le montage des rangements suspendus sur un châssis de 48 po de profondeur (ou un châssis à un côté de 24 po de profondeur) puisque le chemin de câbles nécessite quelques ajustements.

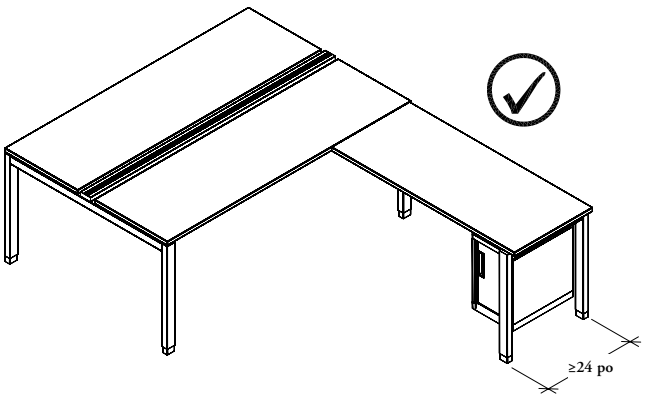


- On peut installer un casier ou un caisson-classeur sur un retour simple.
- Les retours de 18 po de profondeur ne peuvent recevoir ni un caisson-classeur ni un casier.

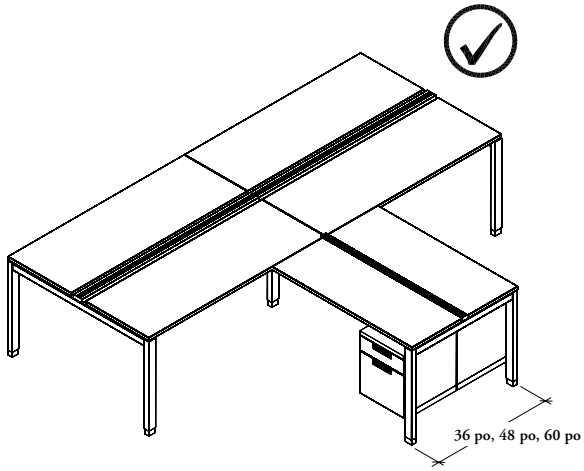


Deux casiers ou caissons-classeurs peuvent être utilisés dos à dos sur un retour double.


aménagements avec casiers et caissons-classeurs (suite)

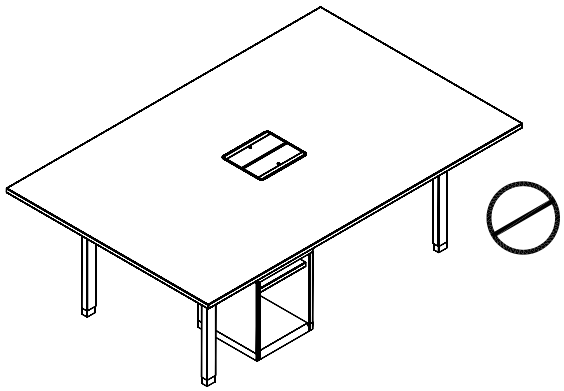


On **ne peut pas** installer un casier ou un caisson-classeur suspendus sous une table de réunion (WWTMT).

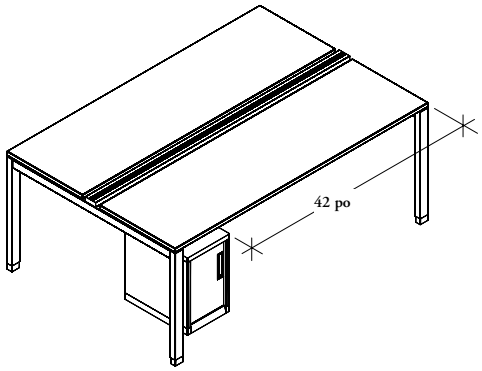


Dans les aménagements avec casier ou caisson-classeur suspendus, il faut idéalement laisser un dégagement de 42 po sur la largeur, entre le pied et le côté du caisson.

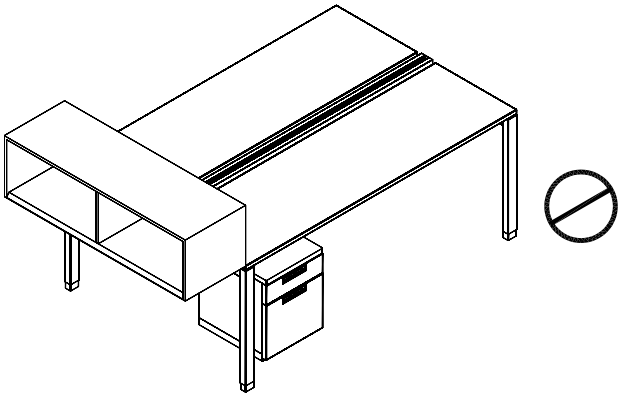


On **ne peut pas** installer un casier ou un caisson-classeur suspendus si on utilise une armoire d'extrémité au-dessus de la surface de travail.

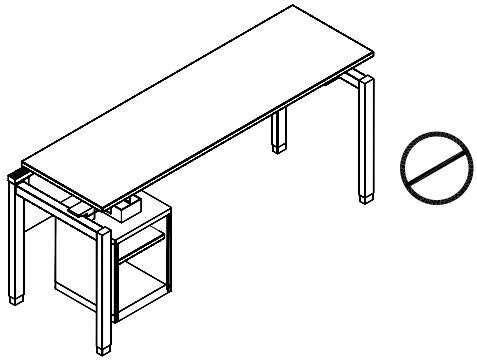

On **ne peut pas** installer un casier ou un caisson-classeur suspendus sous une table réglable en hauteur.

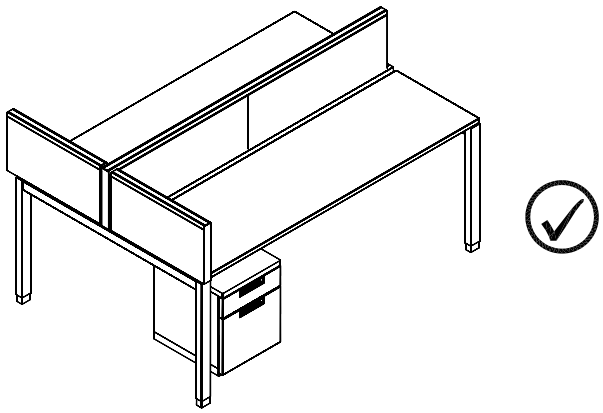



On peut installer un casier ou un caisson-classeur sous un regroupement avec des écrans latéraux.

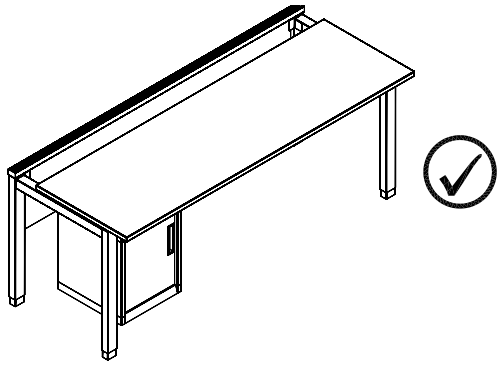


On peut installer un casier ou un caisson-classeur sous une surface coulissante.


aménagements avec casiers et caissons-classeurs (suite)

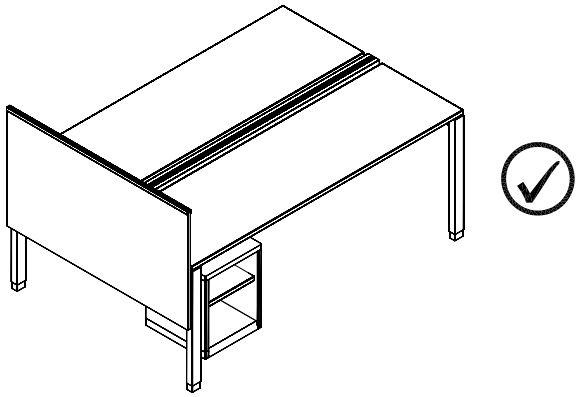

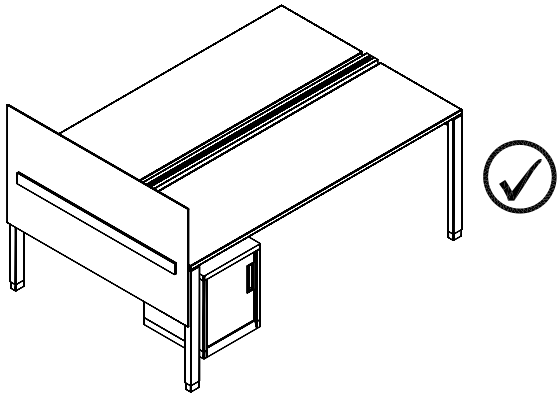


On peut installer un casier ou un caisson-classeur suspendus sous un regroupement avec chevauchement pour support d'extrémité, en placage (WWCBS) ou vitré (WWCBG).

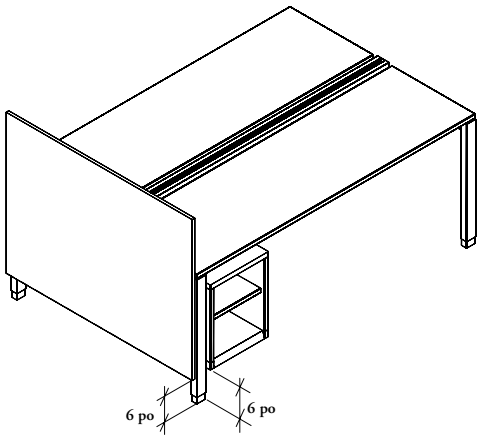


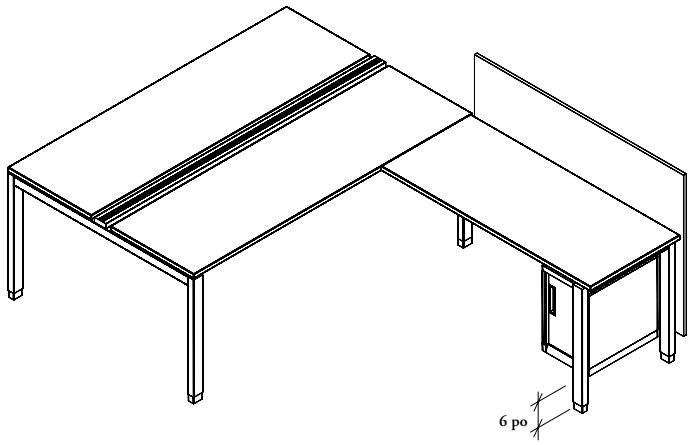

La base du casier ou du caisson-classeur suspendus est alignée avec celle du chevauchement pour support d'extrémité surélevé (à 6 po au-dessus du sol).

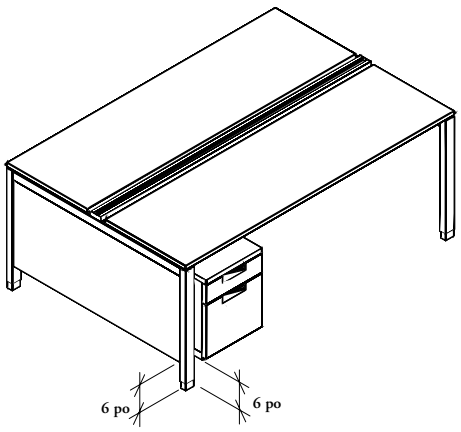

On peut installer un casier ou un caisson-classeur suspendus sous un regroupement avec écran intercalaire d'extrémité (WWCGB). La base du casier ou du caisson-classeur suspendus est alignée avec celle de l'écran intercalaire d'extrémité surélevé (à 6 po au-dessus du sol).

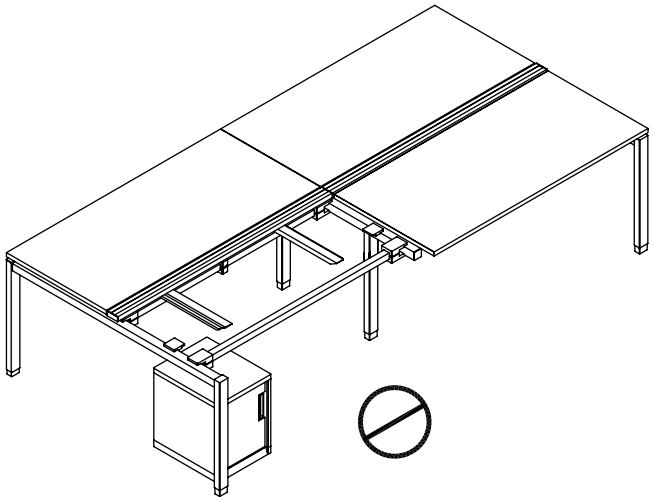


On **ne peut pas** suspendre un casier et un caisson-classeur à un châssis avec la trousse de raccordement (WWSKL).

finitions des bahuts


Il importe de tenir compte des règles de planification qui suivent lorsqu'on choisit une finition pour les bahuts Interpret.

- Le caisson et les poignées sont offerts en couleurs Foundation, Mica et Accent; ils peuvent être de deux couleurs, une à l'extérieur et une autre à l'intérieur.
- Le devant des tiroirs est offert en couleurs Foundation, Mica et Accent, en Flintwood ou en stratifié Source.
- Le fil du bois des portes en Flintwood est à la verticale.
- La base avec pieds ou plinthes seulement est offerte en couleurs Foundation, Mica et Accent.
- Les roulettes sont grises.
- Un maximum de deux couleurs peuvent être sélectionnées par unité.


Six parties du bahut peuvent être peintes selon les besoins :

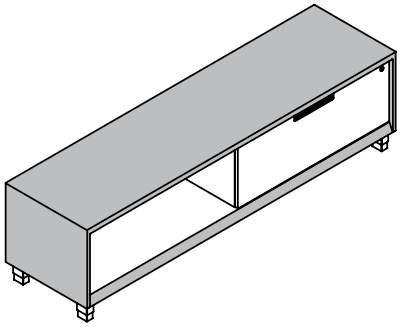


Extérieur du caisson

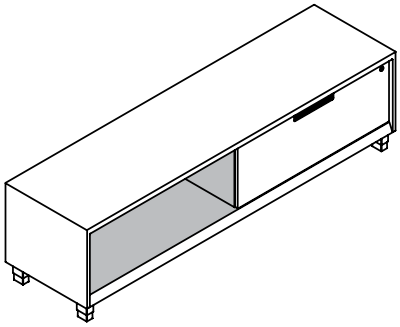


Intérieur du caisson
(bahuts ouverts ou fermés de 48 po)

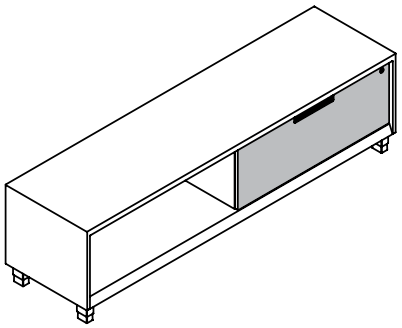


Devant du tiroir
(bahuts fermés)

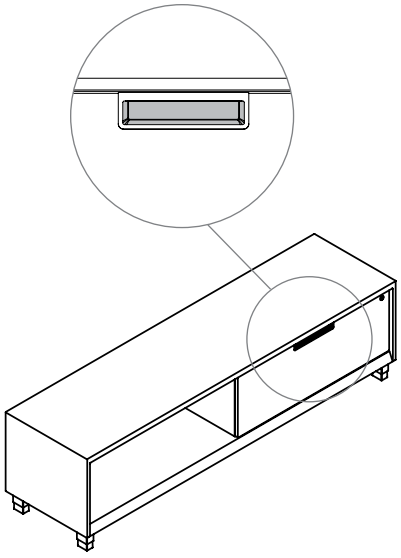

Intérieur de la poignée
(le cas échéant)

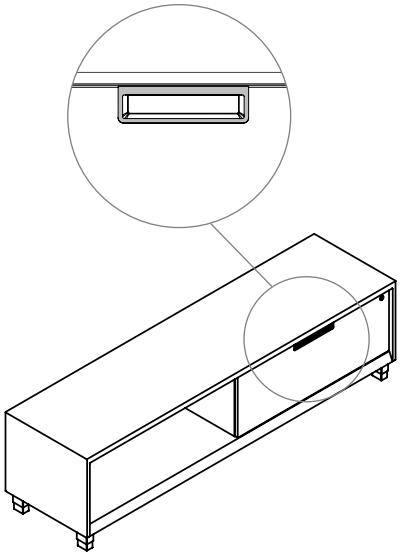

Extérieur de la poignée
(le cas échéant)

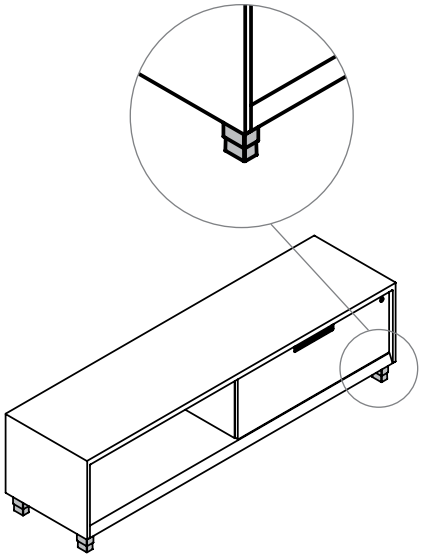


Base
(avec pieds ou plinthes seulement)

finitions des casiers

Il importe de tenir compte de ce qui suit lorsqu'on choisit une finition pour les casiers Interpret.


- Le caisson et les poignées sont offerts en couleurs Foundation, Mica et Accent; ils peuvent être de deux couleurs, une à l'extérieur et une autre à l'intérieur.
- Le devant des tiroirs est offert en couleurs Foundation, Mica et Accent, en Flintwood ou en stratifié Source.
- Le fil du bois des portes en Flintwood est à la verticale.
- La base avec pieds ou plinthes seulement est offerte en couleurs Foundation, Mica et Accent.
- Les roulettes sont grises.
- Un maximum de deux couleurs peuvent être sélectionnées par unité.

Trois parties du casier ouvert peuvent être de couleurs différentes :

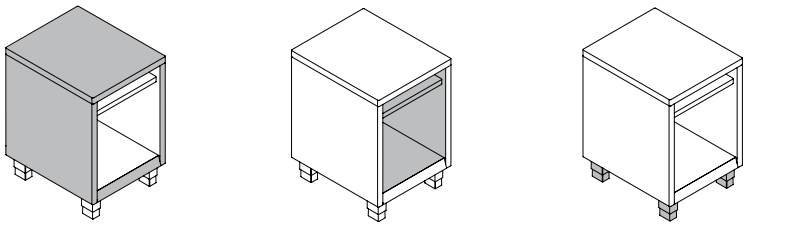

Extérieur du caisson | **Intérieur du caisson** | **Base (avec pieds ou plinthes seulement)**

Cinq parties du casier fermé peuvent être de couleurs différentes :

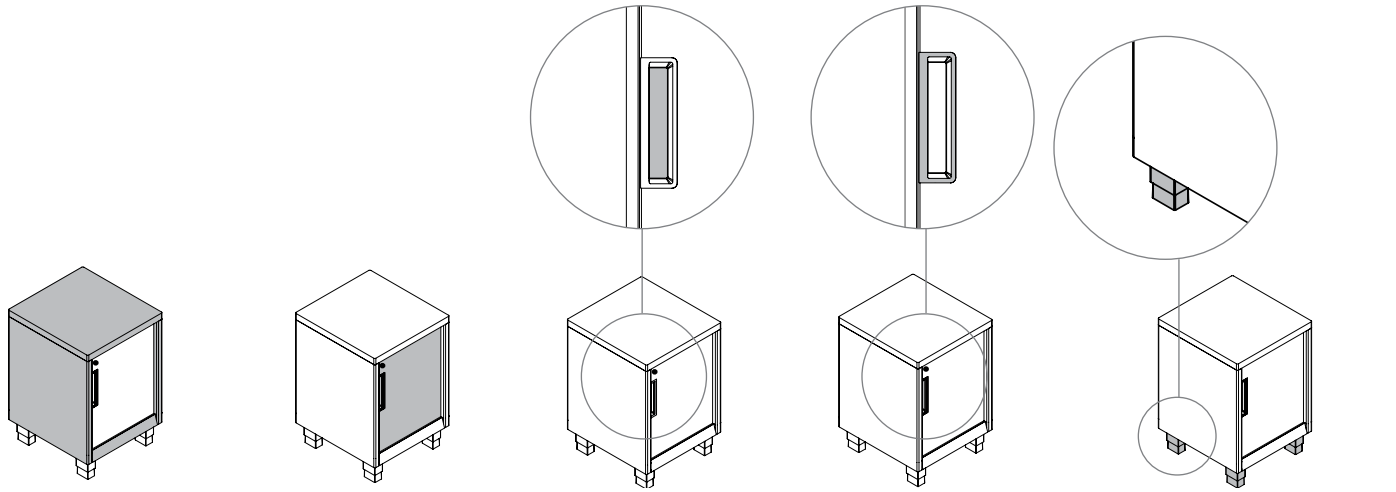


Extérieur du caisson | **Devant de la porte** | **Intérieur de la poignée** | **Extérieur de la poignée** | **Base (avec pieds ou plinthes seulement)**

finitions des caissons-classeurs

Il importe de tenir compte de ce qui suit lorsqu'on choisit une finition pour les caissons-classeurs Interpret.

- Le caisson et les poignées sont offerts en couleurs Foundation, Mica et Accent; ils peuvent être de deux couleurs, une à l'extérieur et une autre à l'intérieur.
- Le devant des tiroirs est offert en couleurs Foundation, Mica et Accent, en Flintwood ou en stratifié Source.
- Le fil du bois des portes en Flintwood est à la verticale.
- Les roulettes sont grises.
- Un maximum de deux couleurs peuvent être sélectionnées par unité.

Quatre parties du caisson-classeur peuvent être peintes selon les besoins :

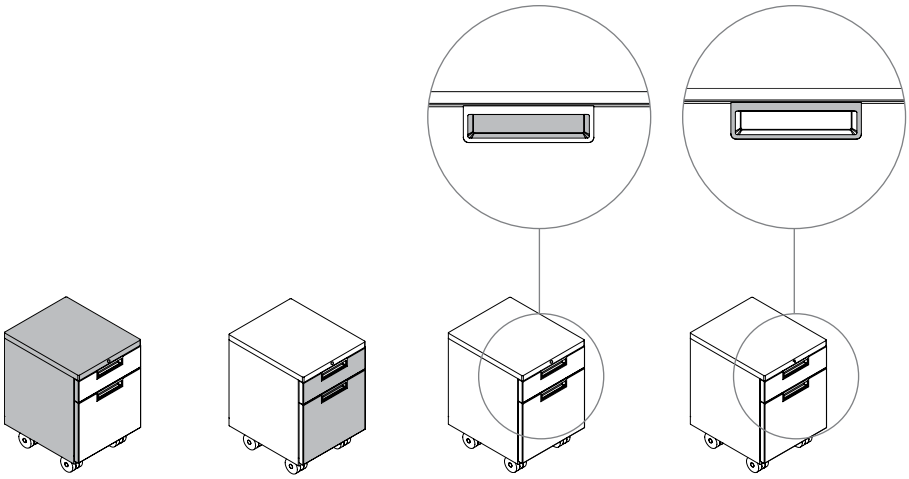


Extérieur du caisson | **Devant des tiroirs** | **Intérieur de la poignée** | **Extérieur de la poignée**

fil du bois


Il importe de tenir compte du fil du bois lorsqu'on crée des aménagements avec des rangements. Quelques exemples sont illustrés ci-dessous. Le fil du placage ne va pas dans une seule direction, mais dans deux directions.

Armoire surhaussée fermée – portes en bois (WWGCW)

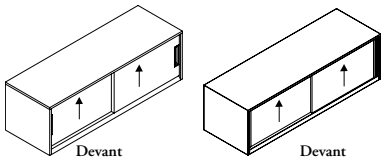


Placage et Flintwood

Armoire d'extrémité fermée – portes en bois (WWGLW)




Placage et Flintwood

Armoire-vestiaire de soutien (WWGK)




Placage et Flintwood

Caisson-classeur (UFL)




Placage et Flintwood

Devants avec fil continu




Armoires surhaussées, armoires d'extrémité, armoires-vestiaires, caissons-classeurs, casiers et bahuts

Casier fermé (WWGU)




Placage et Flintwood

Bahut bas fermé (WWGR)



Placage et Flintwood

Bahut haut fermé (WWGA)




Placage et Flintwood

Fil du Flintwood → = Fil du bois = Fil du placage ↔ = Fil du bois =


fil du bois (suite)

Armoire latérale ouverte en bois (WWGRN)

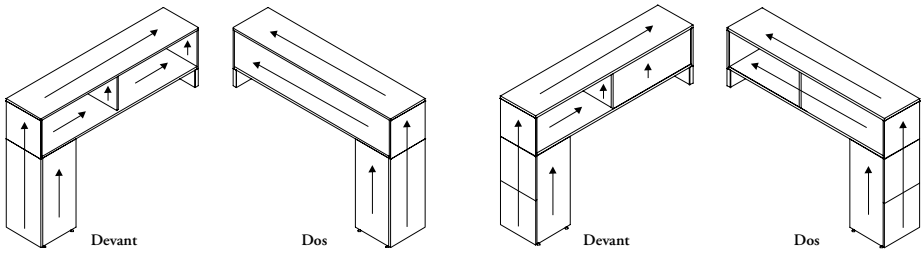


Placage et Flintwood

Armoire latérale fermée en bois (WWGRC)

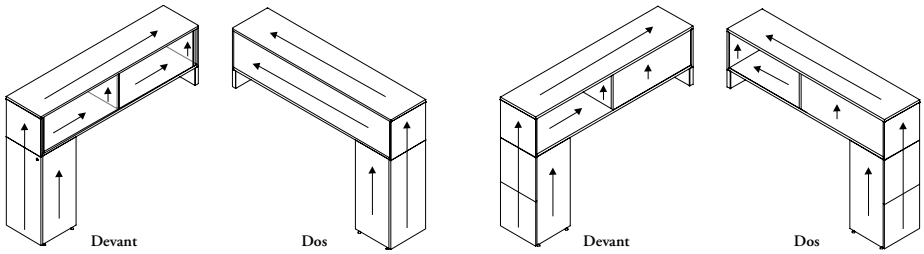

Placage et Flintwood

Devants avec fil continu









Le fil du placage N'EST PAS continu

Le fil du Flintwood EST continu à la verticale


Tiroirs des bahuts


tableau des serrures

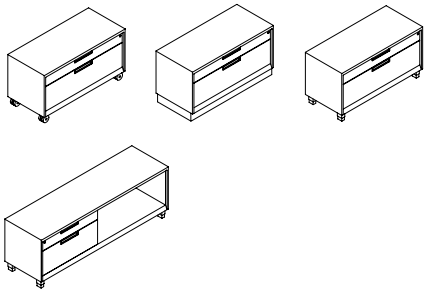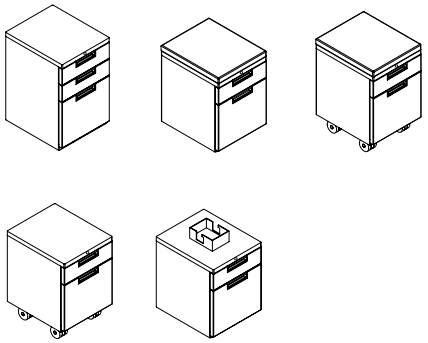	nombre de serrures		nombre de serrures
 WWGR	1 x	 WWGA	1 x
 WWGKS	1 x	 WWGKD	2 x
 WWGU	1 x		1 x

aperçu des accessoires

Les armoires Interpret peuvent être personnalisées encore davantage grâce à l'ajout d'accessoires qui amélioreront l'organisation et la gestion du travail.

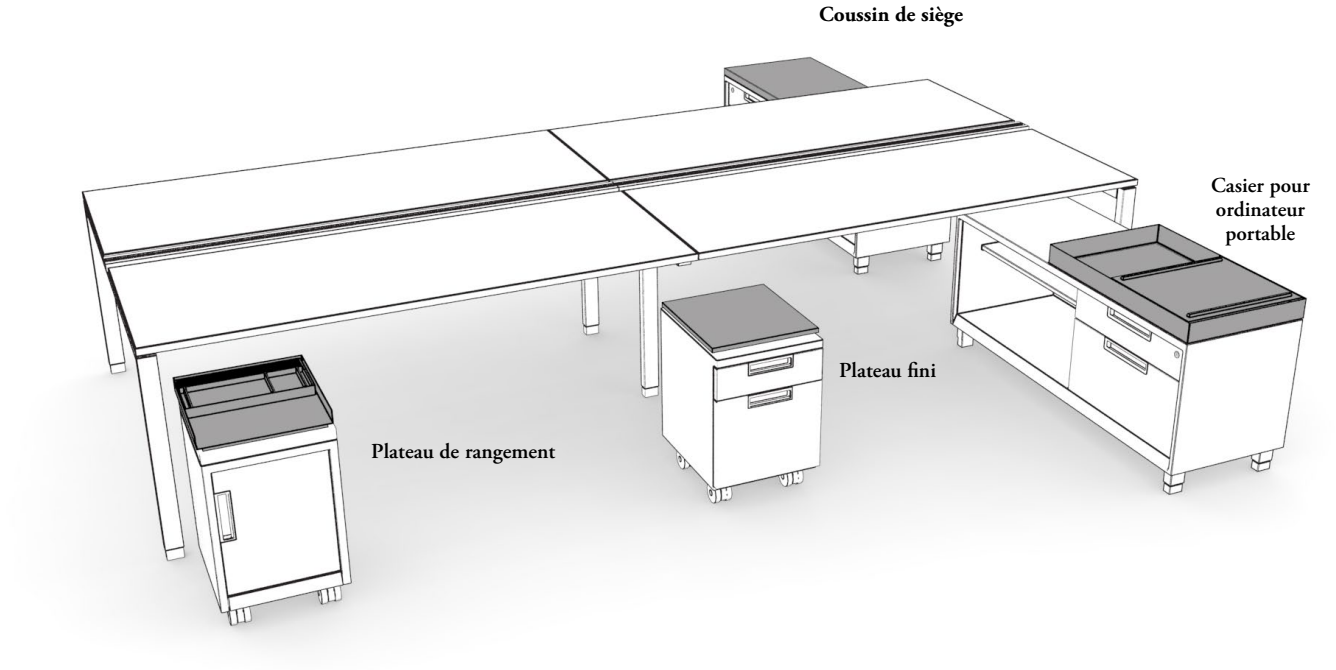




Casier pour ordinateur portable (WWGXTS)

Le casier pour ordinateur portable s'installe sur le dessus des bahuts Interpret pour le personnaliser et y ajouter un petit côté pratique. Il consiste en un boîtier bas avec couvercle coulissant verrouillable des deux côtés. On peut y ranger le portable en toute sécurité, tandis que le côté qui reste ouvert servira de plateau de rangement.

- Fait 30 po de largeur, 19 po de profondeur et 3 po de hauteur.
- Un seul côté peut être verrouillé à la fois.
- Le revêtement intérieur protège les appareils électroniques comme les portables, les tablettes et les téléphones intelligents.
- Il se fixe au dessus du bahut.
- Peut être réinstallé par l'installateur.
- Ne peut être utilisé que sur un bahut.
- Il peut être commandé en deux couleurs différentes. Le couvercle et les poignées seront d'une même couleur, et le boîtier d'une autre couleur.
- Offert en Foundation, en Mica et en Accent.




Plateau de rangement (WWGXM)

Le plateau de rangement peut être utilisé seul ou intégré à de nombreux rangements Interpret.

- Fait 15 po de profondeur, 2 po de hauteur et 8 po de largeur.
- Le plateau n'est pas fixe et peut être déplacé à souhait par l'utilisateur.
- Deux sections : un côté est divisé en plusieurs compartiments pour recevoir la plupart des téléphones intelligents et y ranger diverses fournitures de bureau; l'autre côté sert d'espace de rangement pour la tablette.
- Fait de caoutchouc, ce plateau protège les appareils électroniques comme les tablettes et les téléphones intelligents.
- Offert en gris.


aperçu des accessoires (suite)

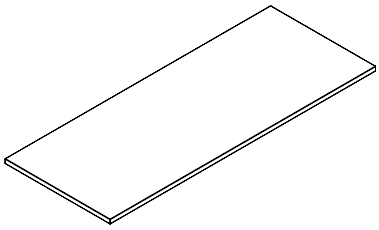

Plateau fini (WWGXW)

Le plateau fini vient rehausser l'apparence des rangements autoportants et permet d'agencer les choix de finitions avec d'autres sections du poste de travail Interpret.


- Se fixe au sommet d'un rangement.
- Offert en largeurs de 15 po et de 30 po à 72 po, par intervalles de 6 po.
- Offert en profondeurs de 16 po, 18 po et 19 po.
- Offert en hauteur de 11/16 po, avec bord plat seulement.
- Offert en placage et en Flintwood.



Bac pour plateau (WWGXTF)

Le bac pour plateau s'installe sur le dessus des bahuts, des casiers ou des caissons-classeurs Interpret pour y ajouter un petit côté pratique. Il sert de surface pour la gestion des documents et peut être jumelé au plateau de rangement pour plus de fonctionnalité.

- Offert en profondeurs de 16 po, 18 po et 19 po.
- Largeur de 15 po.
- Les bacs de 16 po et 18 po de profondeur se fixent au sommet des casiers ou des caissons-classeurs autoportants, alors que les bacs de 19 po de profondeur se fixent sur le bahut.
- Le plateau de rangement sert de surface pour gérer les documents.
- Peut être réinstallé uniquement par l'installateur.
- Offert en deux couleurs. Les bords du bac sont d'une couleur, et le revêtement d'une autre couleur.
- Offert en couleurs Foundation, Mica et Accent.




Coussin de siège (WWGXF)

Ce coussin sert de siège d'accueil lorsqu'il est posé sur un bahut.


- Une seule dimension offerte : 16 po de profondeur, 22,5 po de largeur et 1,5 po de hauteur.
- Le coussin est ajusté.
- La construction du coussin ajusté est identique à celle du coussin de siège pour bahut (UWLC) du catalogue District.
- Offert dans tous les tissus standard pour fauteuils de Teknion.
- Lorsqu'un motif se répète par intervalles de moins de 4 po horizontalement ou verticalement, la longueur de tissu (TFC) ou de cuir (CFC) fournie par le client doit être de 0,75 verge. De plus grands intervalles exigent une longueur supplémentaire.

aménagements avec accessoires


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des accessoires pour rangements.

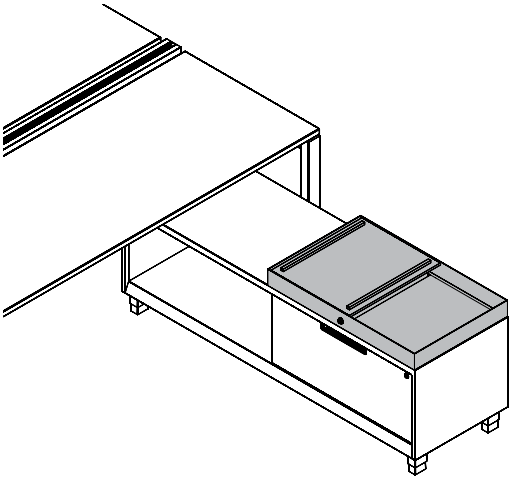

Casier pour ordinateur portable (WWGXTS)
Le couvercle coulissant **ne peut pas** servir de siège.

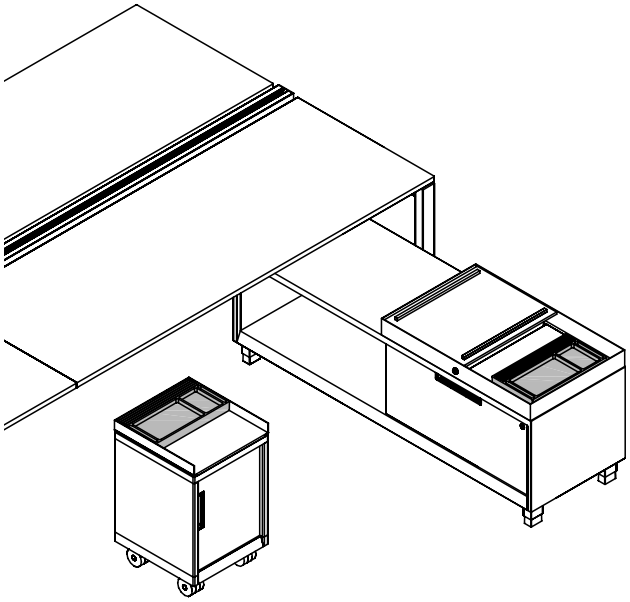


Plateau de rangement (WWGXM)
Le plateau de rangement (WWGXM) peut être utilisé avec le casier pour ordinateur portable (WWGXTS) ou le bac pour plateau (WWGXTF) pour plus de possibilités.

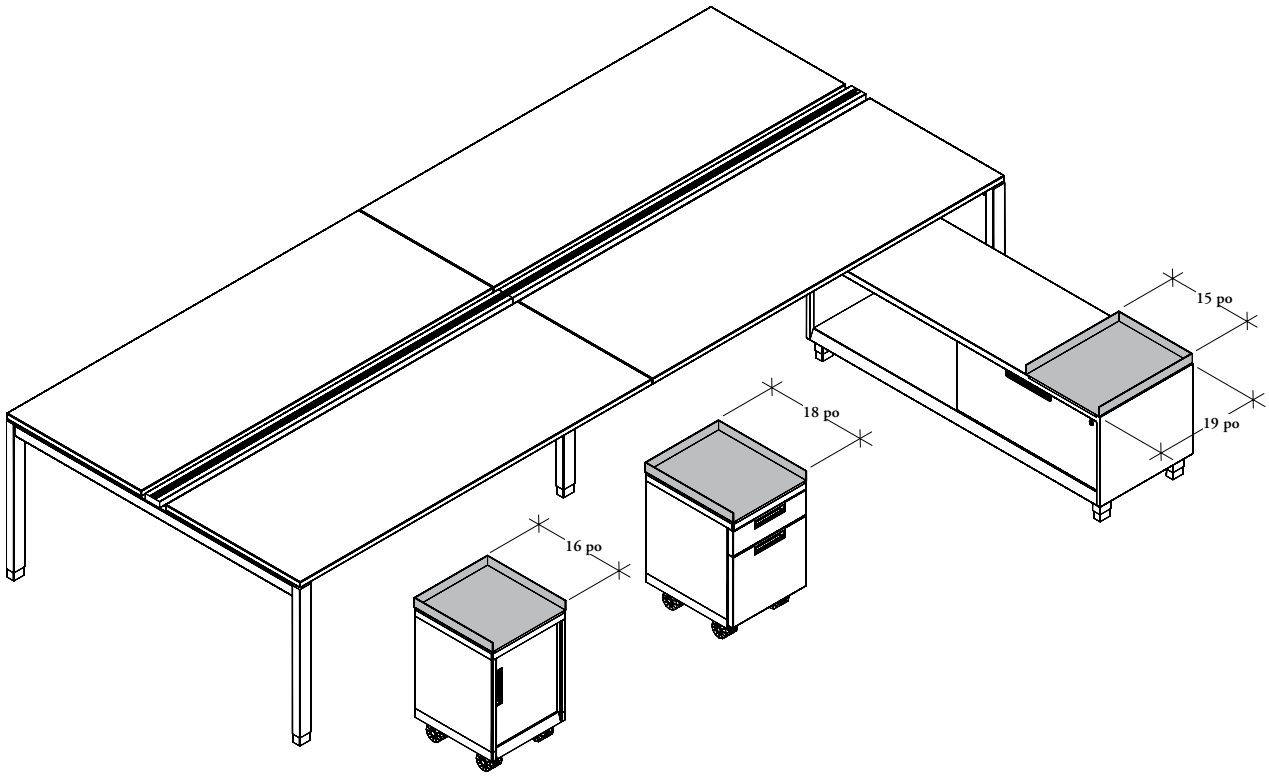

Bac pour plateau (WWGXTF)
- Le bac de 16 po de profondeur doit être commandé pour les casiers et les caissons-classeurs de 16 po de profondeur.
- Le bac de 18 po de profondeur doit être commandé pour les casiers et les caissons-classeurs de 18 po de profondeur.
- Le bac de 19 po de profondeur doit être commandé pour les bahuts.

aménagements avec accessoires (suite)

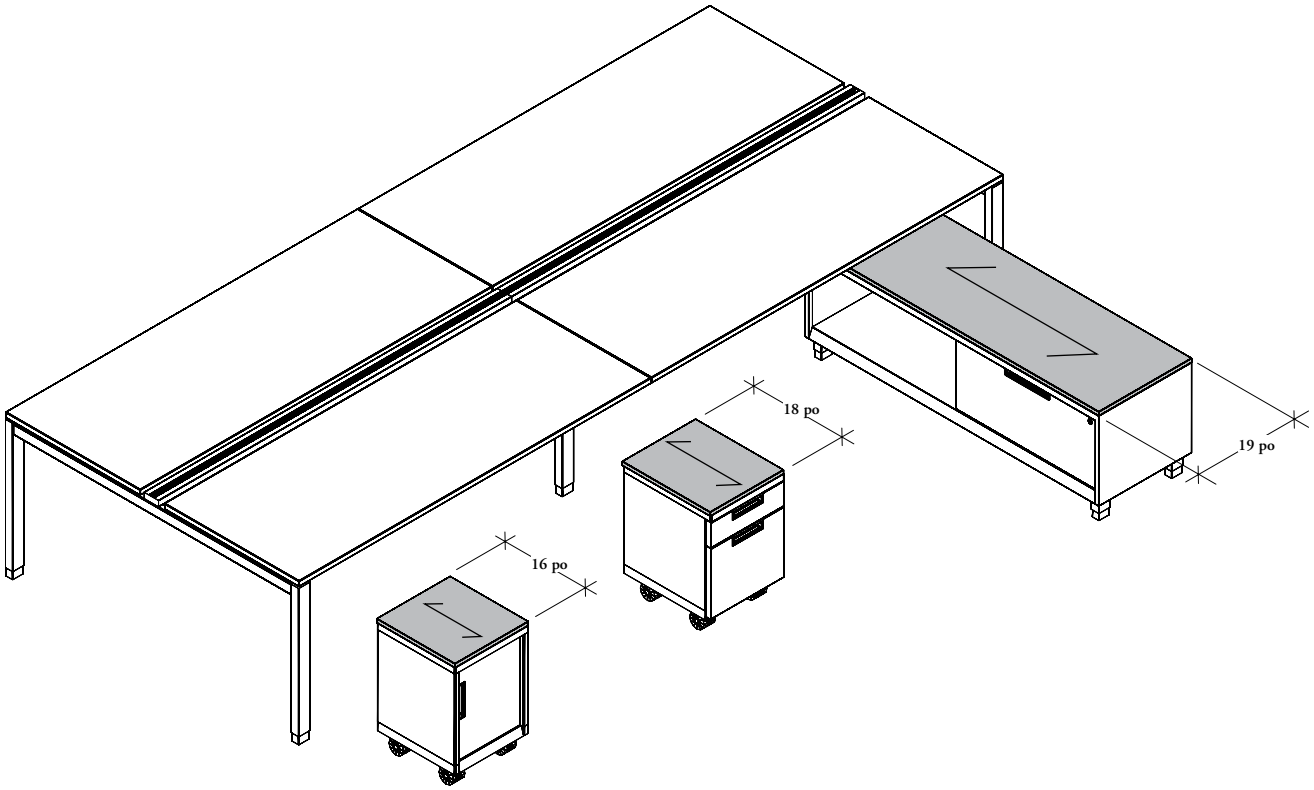


Plateau fini (WWGXW)

- Le plateau de 16 po de profondeur doit être commandé pour les casiers et les caissons-classeurs de 16 po de profondeur.
- Le plateau de 18 po de profondeur doit être commandé pour les casiers et les caissons-classeurs de 18 po de profondeur.
- Le plateau de 19 po de profondeur doit être commandé pour les bahuts.


aperçu des stations d'accueil pour accessoires

La station d'accueil pour accessoires permet d'organiser le flux de travail et les accessoires électriques d'appoint. Elle s'installe n'importe où le long du bord de la surface de travail et s'harmonise parfaitement avec l'écran pour délimiter l'espace lorsque nécessaire.

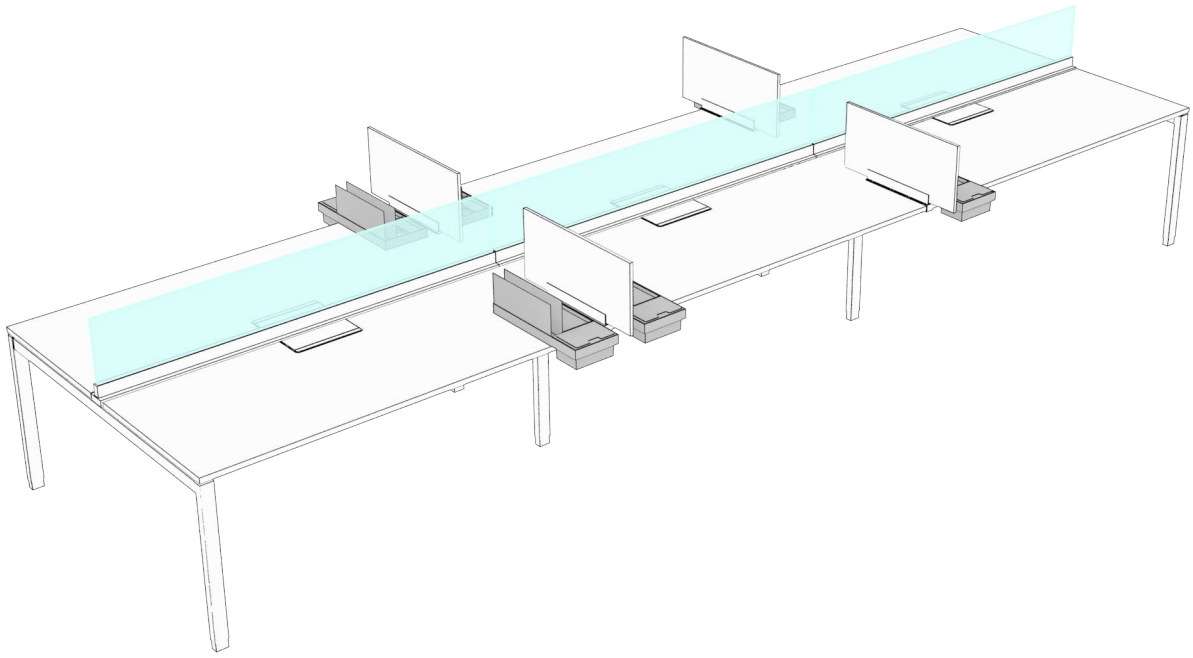

Station d'accueil pour accessoires (WWGGD)


- La station d'accueil pour accessoires fait 21 po de profondeur, 4 po de hauteur et 8 po de largeur.
- Elle est formée d'une base, d'un récipient, d'un couvercle, d'un plateau de rangement réversible et de trois séparateurs pour dossiers.
- Le récipient et le couvercle à l'avant dissimulent une petite barre d'alimentation pour charger les appareils électroniques personnels comme une tablette ou un téléphone intelligent.
- Peut être utilisée sur toutes les surfaces de travail.
- S'installe aisément au bord d'une surface de travail au moyen d'une pince ou peut être fixée au bord par en dessous de la surface.
- Une barre d'alimentation compacte (YEPS), issue du catalogue *Complements*, peut être commandée séparément.
- Offerte en Foundation, en Mica et en Accent.

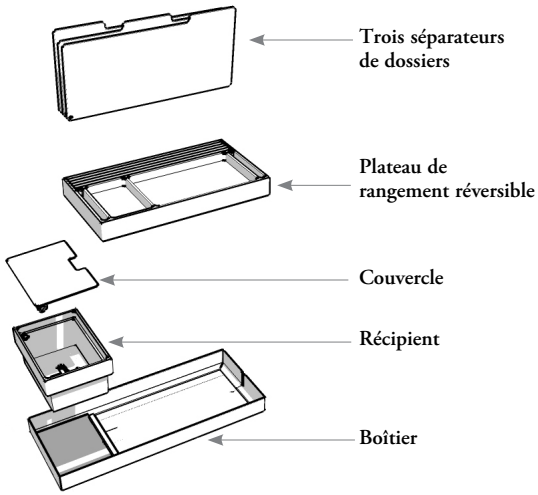

aménagements avec stations d'accueil pour accessoires


Il importe de tenir compte de ce qui suit pour les aménagements comportant une station d'accueil pour accessoires (WWGGD).

La station d'accueil pour accessoires (WWGGD) peut être configurée pour les employés ayant un poste attitré ou non attitré.

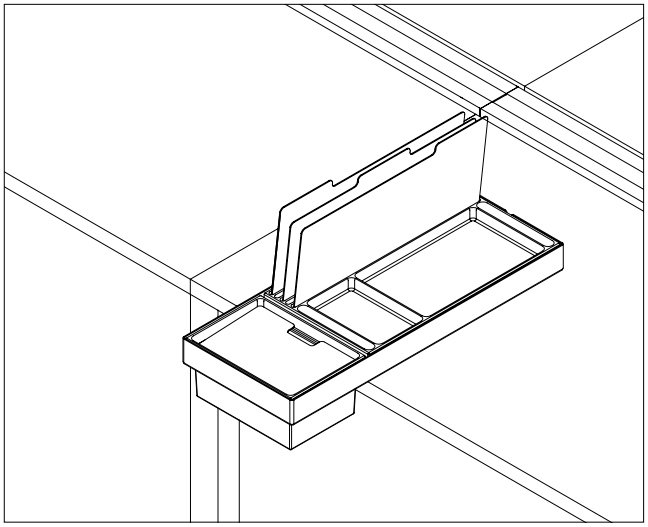


Configuration pour employés ayant un poste attitré.

- Le plateau de rangement est réversible. Le côté mi-largeur du plateau est orienté vers le haut et divisé en compartiments pour recevoir la plupart des téléphones intelligents et d'autres fournitures.
- Les séparateurs de dossiers peuvent être insérés dans les fentes du plateau pour offrir un espace de classement.

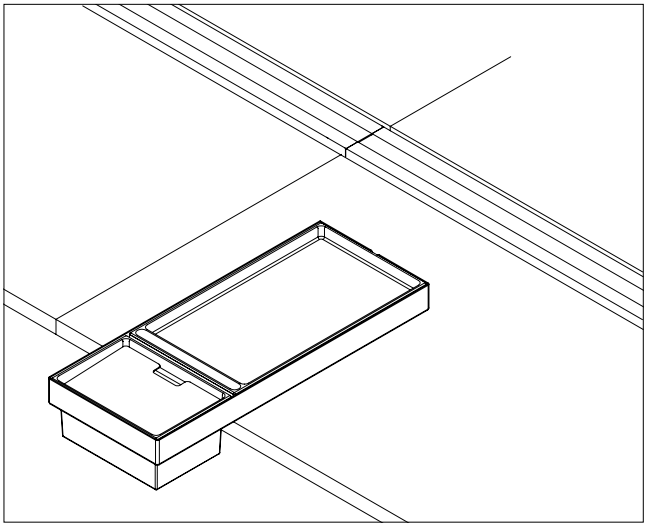

Configuration pour employés ayant un poste non attitré.

- Le côté pleine largeur du plateau réversible est orienté vers le haut et suffisamment grand pour recevoir une tablette.
- Les séparateurs de dossiers sont retirés pour être rangés sous le plateau en caoutchouc.

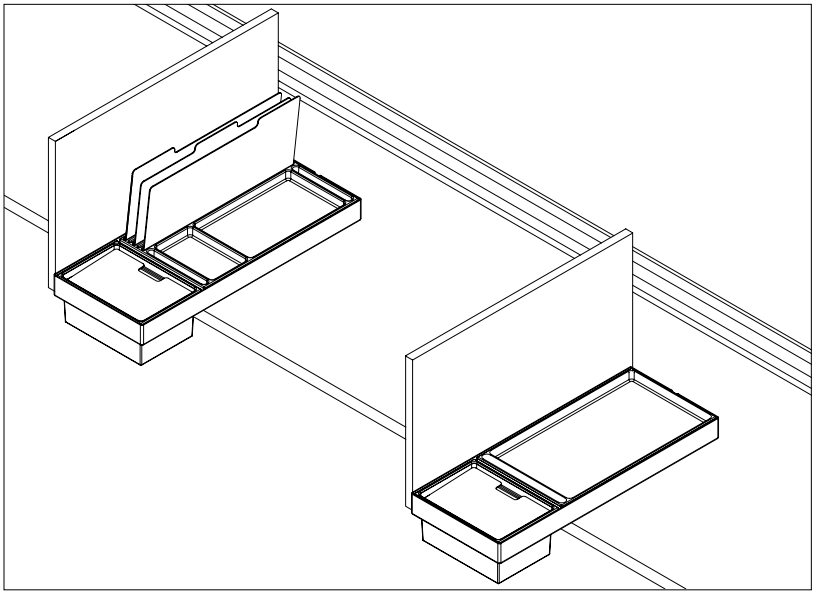

La station d'accueil pour accessoires peut être installée contre tous les écrans d'appoint latéraux, mais elle est ajustée pour les écrans d'une largeur de 21 po.

intégration des bras d'écran mast


Le bras d'écran MAST s'intègre au système de bureaux Interpret pour servir de support à l'écran au-dessus de la surface de travail. Il permet de dégager la surface de travail, d'allouer plus de souplesse et d'améliorer la posture de l'utilisateur. Le bras d'écran MAST et ses fixations sont vendus séparément et ne sont pas offerts dans le catalogue Interpret. (Consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.)

Le bras d'écran MAST s'installe au système de bureaux Interpret au moyen de :


- la poutre pour accessoires Interpret;
- la pince de fixation standard;
- le bras MAST (YMSTA) avec rail pour accessoires.

option 1 : poutre pour accessoires interpret


On peut installer les bras manuels, les bras dynamiques ou la poutre MAST pour poste de travail sur la poutre pour accessoires Interpret (8). On ne peut utiliser ce type de montage que pour les regroupements de surfaces à deux côtés. Pour ceux à un côté, il faut plutôt utiliser les options 2 ou 3.




planification

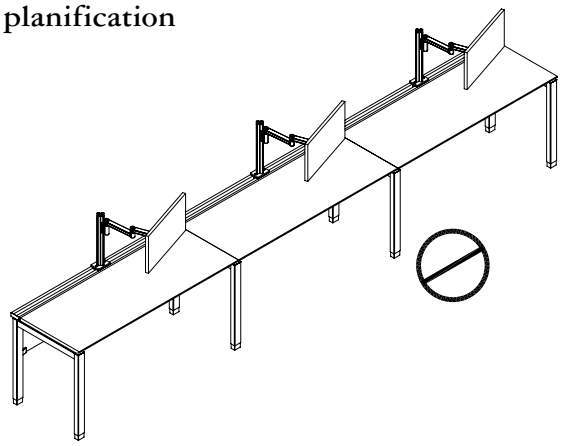

Le montage sur poutre pour accessoires Interpret **ne convient pas** aux regroupements de surfaces de travail à un côté.

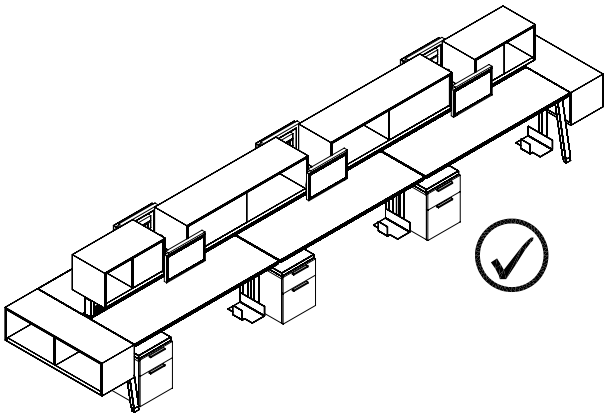

Pour les aménagements comportant d'autres accessoires et rangements Interpret, consulter le guide des applications MAST pour connaître les dimensions du bras permettant d'obtenir les écarts suffisants à sa rotation.

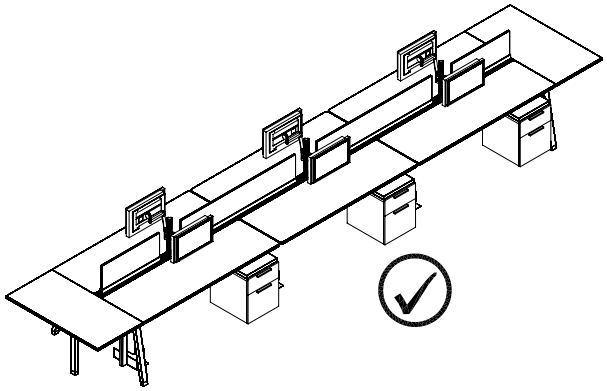



Si l'on utilise des bras d'écran MAST dans un regroupement comportant des écrans et une poutre pour accessoires Interpret, les espaces entre les écrans doivent être précisés aux fins de montage. Si un bras MAST est requis de chaque côté, un écart de 6 po entre les écrans devrait suffire. Si deux bras MAST sont requis de chaque côté, l'écart devrait idéalement être de 12 po.

intégration des bras d'écran mast (suite)


option 2 : pince de fixation standard

On peut fixer les bras manuels, les bras dynamiques ou la poutre MAST pour poste de travail au moyen de la pince de fixation standard (2). Cette dernière peut être utilisée pour les regroupements de surfaces de travail à un et à deux côtés. Pour un regroupement de surfaces de travail à un côté, toujours commander le chemin de câbles d'alimentation le plus court (WWEPT48).






Installer les surfaces de travail de façon à laisser un espace d'au moins 3/8 po à l'arrière.

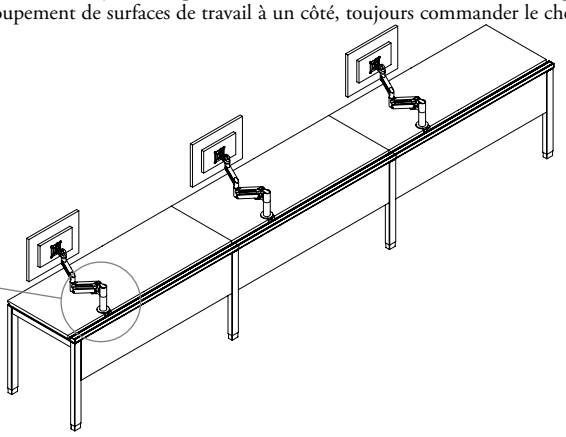


Pour les configurations à un côté, on doit utiliser la pince et la fixer en retrait, à environ 8 po du centre de la surface de travail, pour ne pas faire obstacle au chemin de câbles d'alimentation sous la surface. Peu importe la largeur de la configuration Interpret à un côté, dès qu'un bras d'écran est utilisé, il faut commander un chemin de câbles d'alimentation de 48 po (dimension nominale : 17 po).

planification

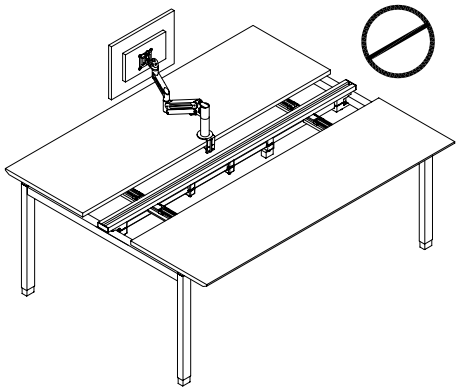


La pince **ne peut pas** être fixée à une surface de travail coulissante.

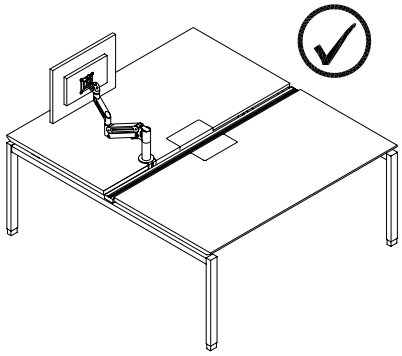


Pour les surfaces de travail avec découpe pour prise d'alimentation (WWWRP), la pince doit être fixée en retrait d'un côté.

option 3 : bras MAST (YMSTA) avec rail pour accessoires

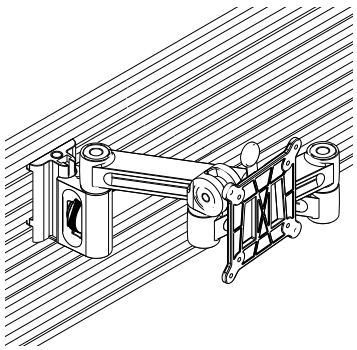

- On peut installer les bras MAST (YMSTA), qu'ils soient manuels ou dynamiques, au moyen d'une poutre MAST pour poste de travail ou d'un rail pour accessoires Interpret.
- Le panneau pour accessoires de l'écran fonctionnel central peut supporter deux écrans de chaque côté.
- On **ne peut pas** installer un bras manuel, un bras dynamique ou une poutre MAST pour poste de travail au moyen de boulons traversants (2) ou de passe-fils ronds (4) parce que les surfaces de travail Interpret ne sont pas pourvues d'ouvertures pour passe-fils ronds.

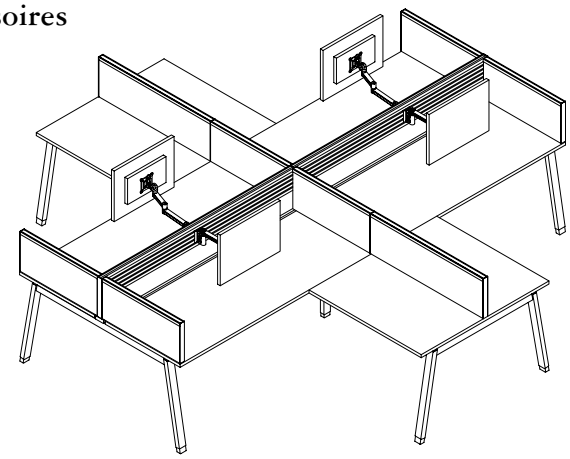

Les bras d'écran MAST peuvent être installés à un rail pour accessoires Interpret dans les configurations à deux côtés. Le panneau pour accessoires doit être fixé de façon permanente au châssis d'écran fonctionnel. Les bras d'écran MAST **ne peuvent pas** être installés à un rail pour accessoires Interpret dans les configurations à un côté.

accessoires d'alimentation et de communication

accessoires d'alimentation et de communication

COMPRENDRE LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES INTERPRET . . 172

COMPRENDRE L'ACHEMINEMENT DES CÂBLES DE COMMUNICATION INTERPRET 173

APERÇU DES ENSEMBLES D'ALIMENTATION PAR LE PLAFOND . 174

AMÉNAGEMENTS AVEC ENSEMBLES D'ALIMENTATION PAR LE PLAFOND 175

APERÇU DES ENSEMBLES D'ALIMENTATION PAR LA BASE 176

AMÉNAGEMENTS AVEC ENSEMBLES D'ALIMENTATION PAR LA BASE 177

APERÇU DE L'ACHEMINEMENT DES CÂBLES D'ALIMENTATION. . 178

APERÇU DES STATIONS D'ALIMENTATION CALA. 179

APERÇU DES CHEMINS DE CÂBLES D'ALIMENTATION ET DES TRAPPES D'ACCÈS ÉLECTRIQUE. 180

APERÇU DE L'ACHEMINEMENT DES CÂBLES DE COMMUNICATION. 181

AMÉNAGEMENTS AVEC CÂBLES D'ALIMENTATION 182

SYSTÈMES DE CÂBLAGE 184

APERÇU DES BOÎTES DE COMMUNICATION 185

AMÉNAGEMENTS AVEC BOÎTES DE COMMUNICATION 186

APERÇU DES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES POUR TABLES 188

AMÉNAGEMENTS AVEC ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES POUR TABLES 189


APERÇU DU SYSTÈME DE CONSERVATION DU COURANT 190

AMÉNAGEMENTS AVEC SYSTÈMES DE CONSERVATION DU COURANT 191

comprendre les accessoires électriques interpret


Dans les aménagements Interpret, le courant est acheminé grâce à un système de câblage non directionnel qui offre un maximum de souplesse et est facile à reconfigurer pour les installations de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et latine et du reste du monde.

1. Le courant est acheminé dans le regroupement de surfaces grâce à un ensemble d'alimentation par la base (illustré) ou à un ensemble d'alimentation par le plafond.
2. Les prises s'installent sur un module d'alimentation non directionnel.
3. Un câble d'alimentation modulaire achemine le courant d'un module d'alimentation à un autre et est fixé à la structure au moyen d'attaches autobloquantes.
4. Les chemins et les rails pour câbles d'alimentation s'installent sur le devant du module d'alimentation pour permettre l'accès aux prises et accueillir le câblage.
5. On peut accéder à l'alimentation par le dessus si on utilise une surface de travail coulissante ou une surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation. Si on utilise une surface de travail avec espace pour le passage des câbles, on peut accéder à l'alimentation par en dessous grâce à la découpe sur le devant du chemin de câbles.

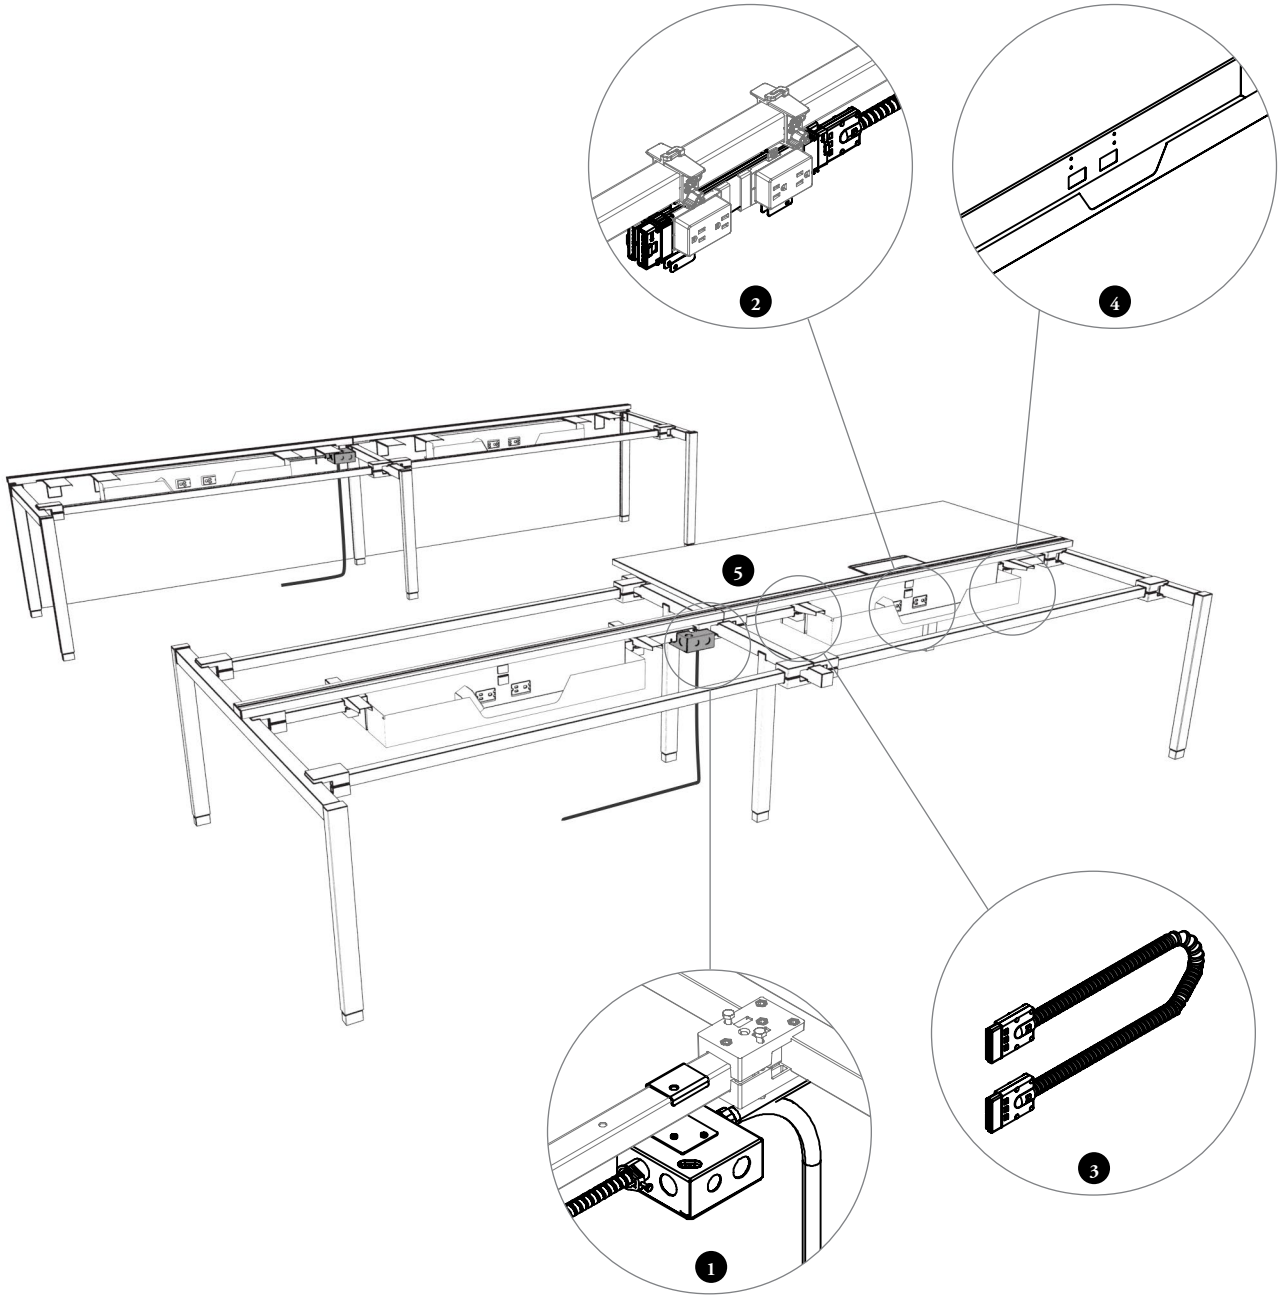

comprendre l'acheminement des câbles de communication interpret

Les câbles de communication sont acheminés par un chemin de câbles de communication fixé à un chemin de câbles d'alimentation, ou par un chemin de câbles de communication inclinable fixé au support d'extrémité et au support intermédiaire.

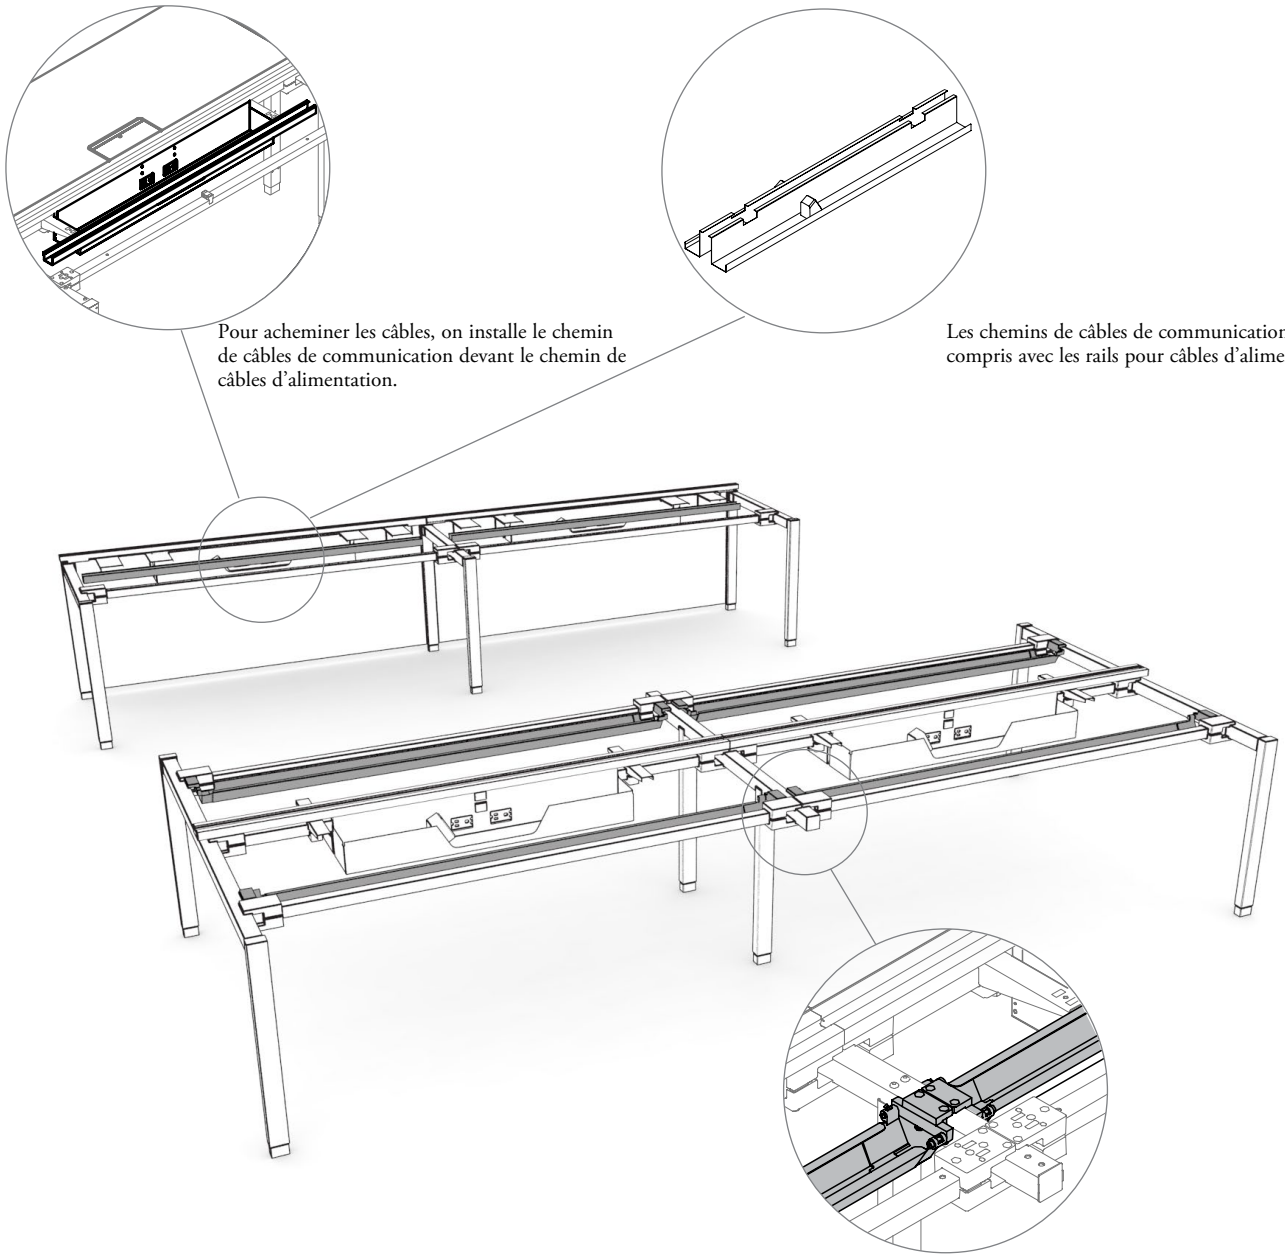

Pour acheminer les câbles, on installe le chemin de câbles de communication devant le chemin de câbles d'alimentation.

Les chemins de câbles de communication sont compris avec les rails pour câbles d'alimentation.


Le chemin de câbles de communication inclinable s'installe entre le support d'extrémité et le support intermédiaire avec pieds en retrait; il servira de chemin de câbles de communication à charnières continu.

Remarque : Ce chemin de câbles de communication convient uniquement aux châssis à un et à deux côtés, et **pas** aux châssis à 120˚.

- **Ne peut pas** être utilisé avec les casiers et les caissons-classeurs suspendus de 18 po de profondeur.

aperçu des ensembles d'alimentation par le plafond

Les câbles d'alimentation et de communication parviennent au regroupement de surfaces par le plafond au moyen d'une colonnette d'alimentation et d'un ensemble d'alimentation par le plafond, ou par le plancher au moyen d'un ensemble d'alimentation par la base et d'un couvercle.

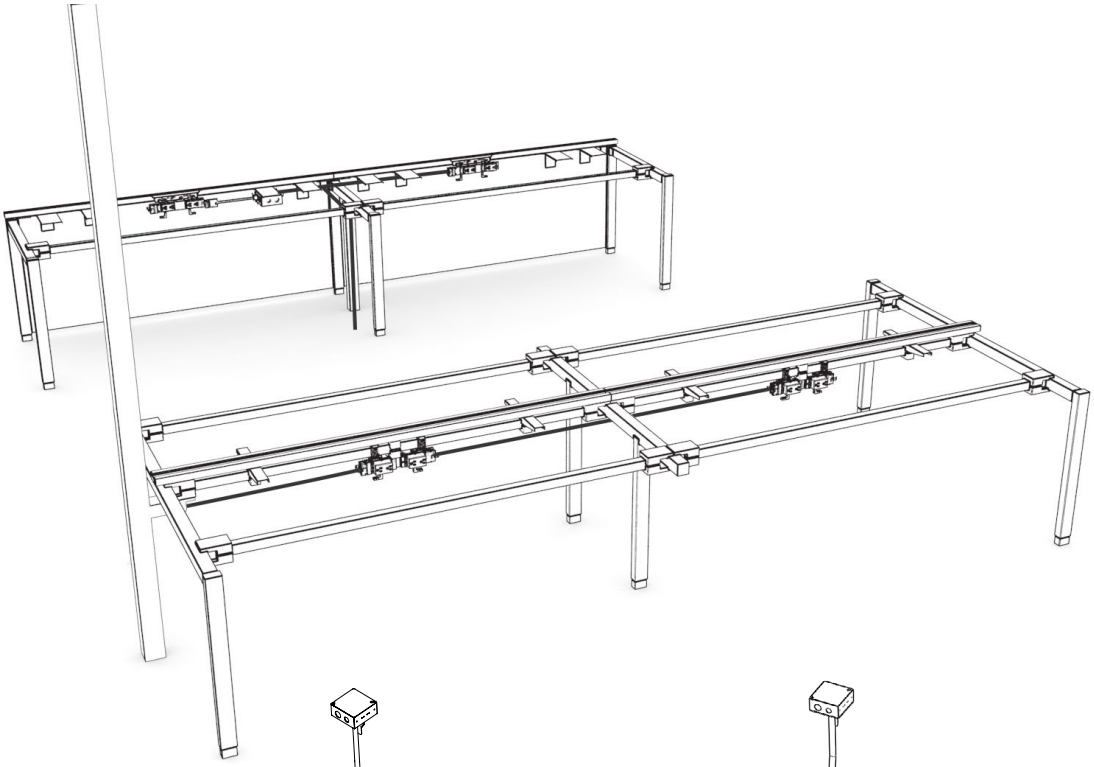



Colonnette d'alimentation (WWEPP)

Permet d'acheminer le câble de l'ensemble d'alimentation par le plafond et des câbles de communication du plafond jusqu'au regroupement de surfaces.


Montage

Sur châssis à deux côtés et châssis à 120° :
- Poutre de soutien centrale.
- Ne peut être utilisée avec un support d'extrémité doté d'un panneau intercalaire.

Sur châssis à un côté :
- Câbles acheminés du support d'extrémité vers le dos du poste de travail.

Hauteurs

8 pi et 10 pi



Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago (WWECFCH)

Possède les mêmes caractéristiques que l'ensemble d'alimentation par le plafond, sauf qu'il n'y a pas de connecteur en raison des restrictions relatives au câblage des accessoires électriques Chicago.

- Livré avec trois câbles, pour un circuit simple seulement.



Ensemble d'alimentation par le plafond (WWECF)


Se branche sur une source de courant au-dessus du plafond, traverse une colonnette d'alimentation, puis se branche sur un module d'alimentation.

Longueurs du câble

120 po et 144 po

Câblage

7T, 7K, 8T et 8K



Dispositif d'alimentation CALA (VBPI)

Pour l'Amérique centrale et latine.

Longueur


- 1 800 mm

Pays d'installation


- R – Argentine
- N – Brésil
- L – Chili

aménagements avec ensembles d'alimentation par le plafond

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des ensembles d'alimentation par le plafond.

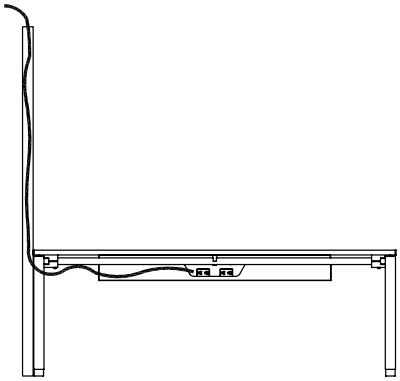

Le câble d'alimentation par le plafond descend par une colonnette d'alimentation et traverse une découpe à la hauteur du bureau pour ensuite être acheminé vers le premier module d'alimentation situé sous la surface de travail.

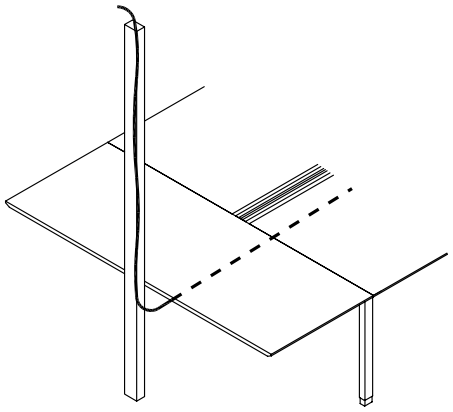


Si l'on utilise une surface de travail péninsule, l'ensemble d'alimentation par le plafond est acheminé vers le premier module d'alimentation situé sous la surface de travail.



Pour les châssis à 120°, le câble d'alimentation par le plafond est acheminé sous la surface de travail par une colonnette d'alimentation, de la même façon que pour un châssis à un ou à deux côtés.

aperçu des ensembles d'alimentation par la base

Les câbles d'alimentation et de communication parviennent au regroupement de surfaces par le plafond au moyen d'une colonnette d'alimentation et d'un ensemble d'alimentation par le plafond, ou par le plancher au moyen d'un ensemble d'alimentation par la base et d'un couvercle.

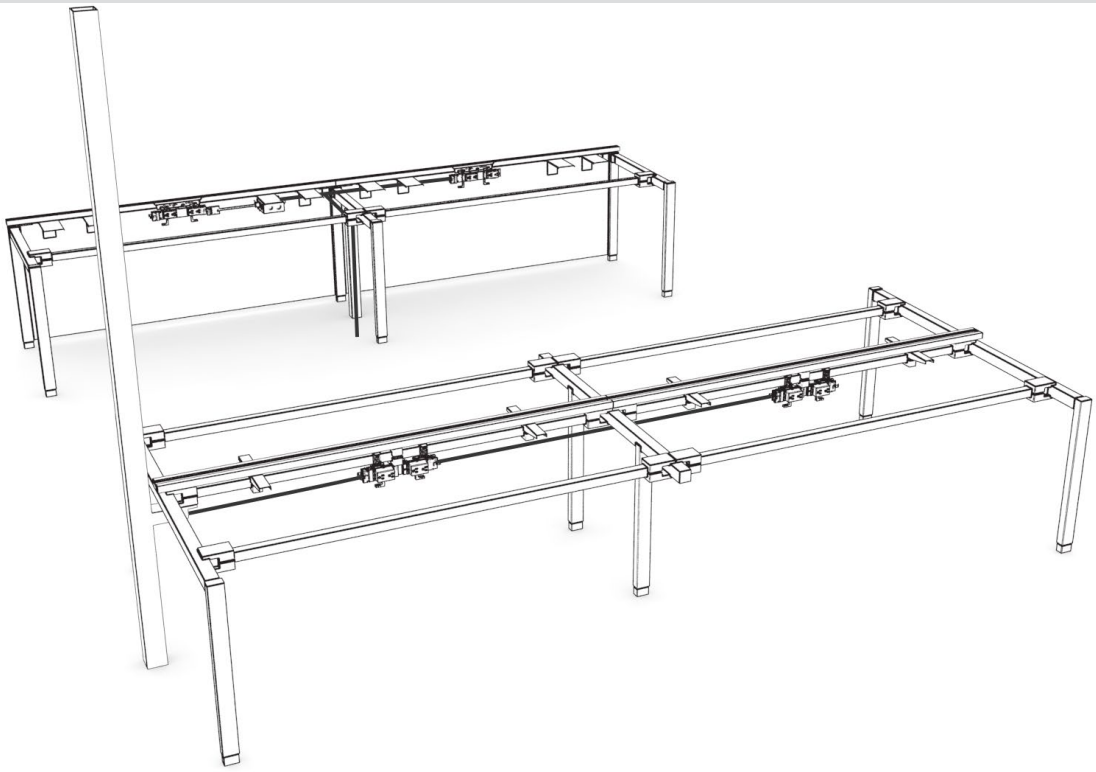



Couvercle d'alimentation par la base (WWEBC)

Se fixe au châssis Interpret pour y acheminer les câbles de l'ensemble d'alimentation par la base.

– 2 canalisations


Chaque canalisation peut contenir un des ensembles suivants :

– 24 câbles de type 5 (0,23 de diamètre)
– 12 câbles de type 6 (0,32 de diamètre)
– 1 gaine étanche

Montage

– À la poutre centrale d'un châssis à deux côtés
– Au support intermédiaire d'un châssis à un côté
– Au pied central d'un châssis à 120°

Le couvercle d'alimentation par la base permet d'acheminer les câbles à partir du plancher et est fixé au châssis le long de la poutre de soutien centrale où les pinces pour poutre de soutien ou pour poutre pour accessoires sont situées.



Ensemble d'alimentation par la base (WWEBF)

Achemine le courant du plancher au module d'alimentation.

Montage

Châssis à deux côtés et châssis à 120° :

– Sous la poutre centrale

Châssis à un côté :

– Sur le devant du panneau modestie

Tables :

– Sous la surface

Longueurs

60 po ou moins :


– Pour regroupements de 60 po ou moins

66 po ou plus :

– Pour regroupements de 66 po ou plus

Câblage

7T, 7K, 8T et 8K



Ensemble d'alimentation par la base Chicago (WWEBFCH)

Permet d'acheminer le câblage des accessoires électriques Chicago seulement, ces derniers étant assortis de restrictions voulant que tous les câbles et branchements soient effectués par un électricien agréé.

Longueurs


72 po et 144 po

Montage

– Mêmes options que pour l'ensemble d'alimentation par la base


aménagements avec ensembles d'alimentation par la base

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des ensembles d'alimentation par la base.

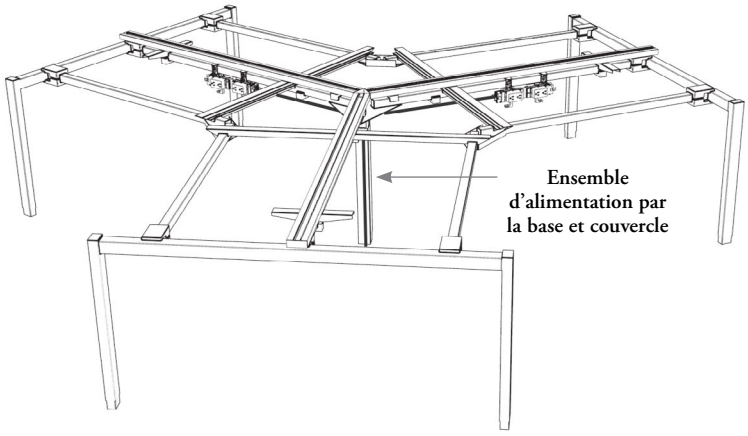


Sur un châssis à 120˚, le couvercle d'alimentation par la base se fixe sur le côté du pied cylindrique central.

Pour les châssis à un ou à deux côtés, l'ensemble d'alimentation par la base achemine le courant à travers un couvercle d'alimentation par la base ou une garniture de pied intermédiaire en retrait.

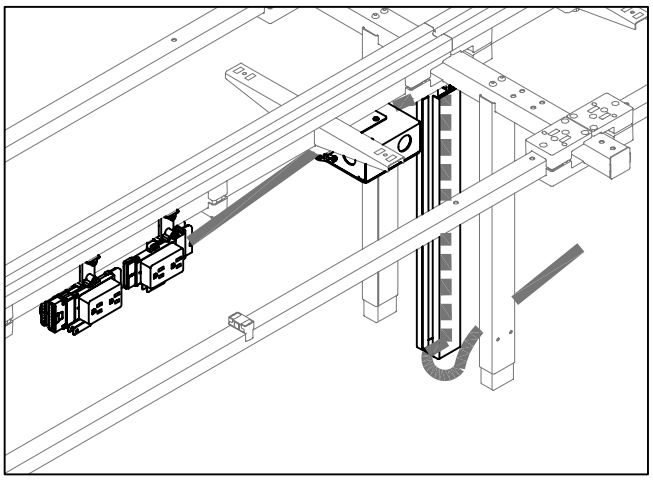

Couvercle d'alimentation par la base

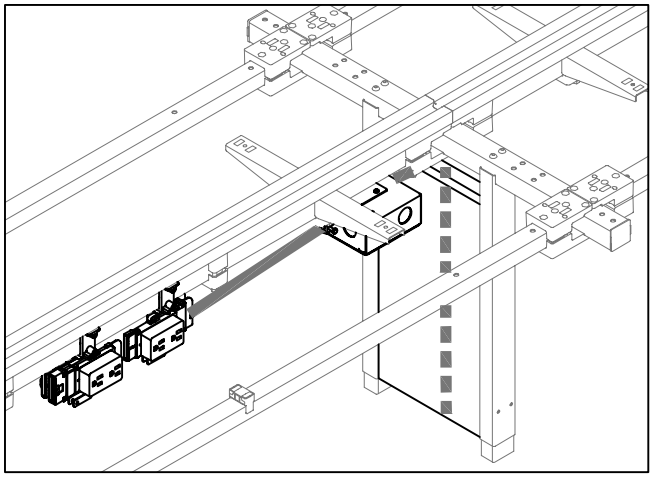



Garniture de pied intermédiaire en retrait

L'ensemble d'alimentation par la base peut être installé n'importe où sous la poutre centrale au moyen d'une pince.

Chaque ensemble d'alimentation par la base comprend deux câbles :

– Le câble provenant du plancher, acheminé par le couvercle d'alimentation par la base ou par la garniture de pied intermédiaire en retrait.
– Le câble modulaire qui se branche sur le module d'alimentation.

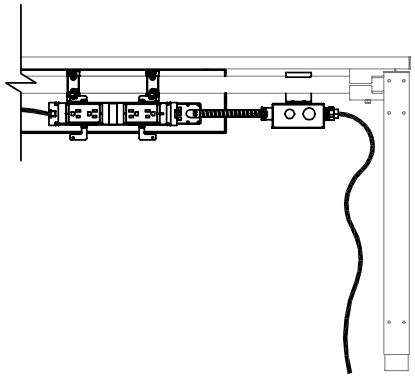

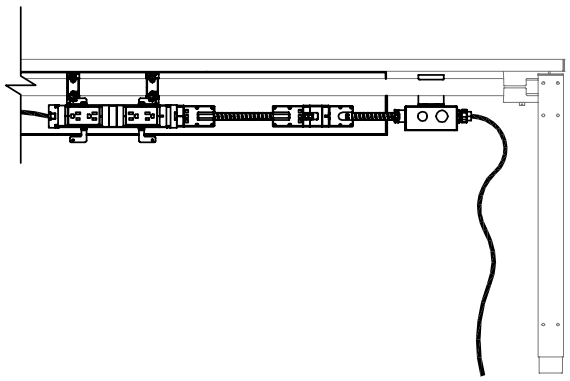


L'ensemble d'alimentation par la base est offert en deux longueurs :

– Dans les aménagements comportant un châssis de 60 po de largeur ou moins, le câble se branche directement sur le premier module d'alimentation.
– Dans les aménagements comportant un châssis de 66 po de largeur ou plus, le câble se raccorde à un connecteur Internet et à un câble modulaire complémentaire, requis pour atteindre le module d'alimentation.

aperçu de l'acheminement des câbles d'alimentation

Le courant est acheminé dans le regroupement de surfaces au moyen des modules d'alimentation et des prises situés sous la surface de travail, mais qui sont accessibles par le dessus ou le dessous des surfaces de travail.

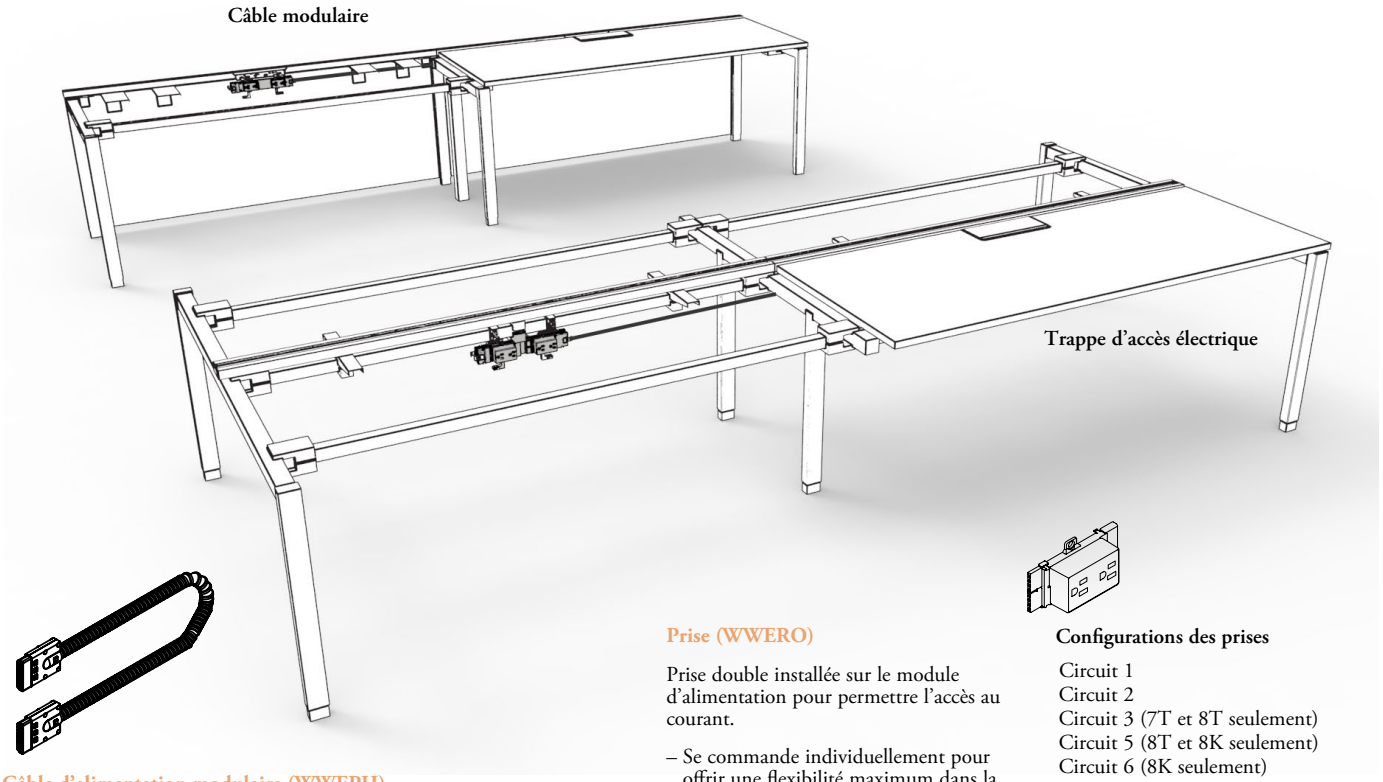

Câble d'alimentation modulaire (WWEPH)

- Achemine le courant d'un module d'alimentation à un autre de façon non directionnelle.
- Offert avec système de câblage 8T ou 8K et en longueurs de 48 po, 60 po, 72 po, 84 po et 96 po.
- Offert en version Standard et en version Exempt de PVC.

Prise (WWERO)

Prise double installée sur le module d'alimentation pour permettre l'accès au courant.

– Se commande individuellement pour offrir une flexibilité maximum dans la configuration des circuits.

Styles


Standard, 15 A
Rainure en T, 20 A (noir seulement)
USB

Contrôlée, 15 A
Contrôlée, 20 A (noir seulement)
– Les prises contrôlées ont un dispositif qui indique lorsqu'elles sont connectées à un système contrôlé.

Configurations des prises


Circuit 1
Circuit 2
Circuit 3 (7T et 8T seulement)
Circuit 5 (8T et 8K seulement)
Circuit 6 (8K seulement)
Circuit A (7T et 7K seulement)
Circuit B (7K seulement)
USB

Deux prises doubles peuvent être montées de chaque côté du module d'alimentation.




Module d'alimentation (WWEPM)

- Module acceptant les prises d'alimentation et de communication.
- Se fixe sous la poutre centrale pour permettre l'accès des deux côtés et pour acheminer le courant dans n'importe quelle direction.
- Un ou deux câbles modulaires ou prises sont installés d'un côté ou de l'autre du module d'alimentation.
- Un seul module d'alimentation est nécessaire pour chaque section de châssis.
- Offert avec système de câblage 8T ou 8K.
- Offert en version Standard ou en version Exempt de PVC.




Simple



Double

Module d'alimentation Chicago (WWEPMCH)

- Mêmes caractéristiques que la boîte d'alimentation, sauf qu'elle s'utilise dans les aménagements comportant des accessoires électriques Chicago.
- Comprend des prises et un couvercle, mais **pas** de connecteurs. Les branchements électriques doivent être faits sur place par un électricien agréé.
- Doit être commandé en longueur simple ou double et est offert pour les châssis à un et à deux côtés.



Module d'alimentation CALA (VBCI)

Donne accès au courant dans les installations en Amérique centrale et latine.

Installations

DA – 2 prises doubles, un côté
DB – 2 prises doubles, dos à dos
SA – 1 prise double, un côté
SB – 1 prise double, dos à dos

Configurations des prises

Une prise double :
3 données
2 alimentation
1 alimentation et 1 USB

Deux prises doubles :
2 alimentation et 3 données
4 alimentation
3 alimentation et 1 USB

Pays d'installation


R – Argentine
N – Brésil
L – Chili


Longueur du câble

1 200 mm

aperçu des stations d'alimentation cala

Des stations d'alimentation sont offertes pour les installations en Amérique centrale et latine.

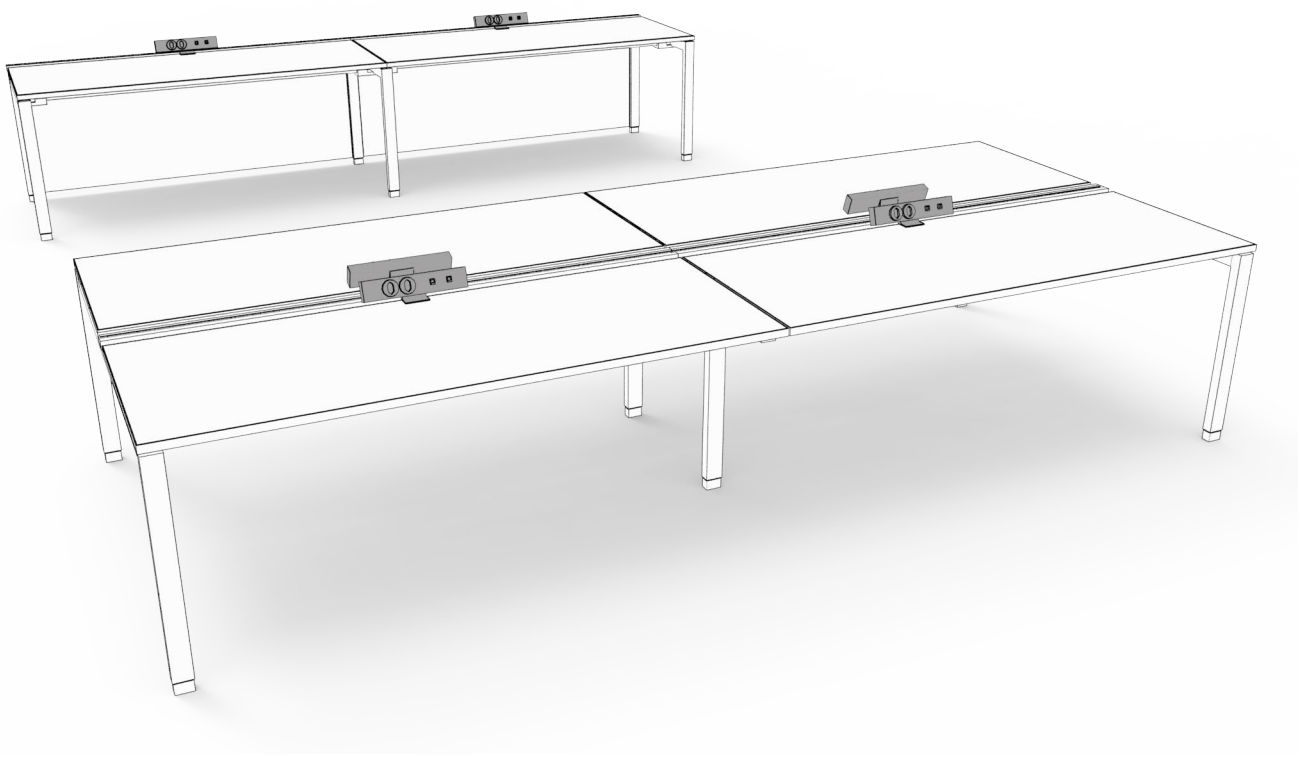



Station d'alimentation CALA (VBWB)

Se fixe à la surface de travail pour donner accès au courant.

Configurations des prises

Deux prises doubles :
- (202) 2 alimentation et 2 données
- (400) 4 alimentation
- (320) 3 alimentation et 1 USB

Pays d'installation
- R – Argentine
- N – Brésil
- L – Chili


Longueur du câble
- 1 800 mm

Finitions des prises
- Coordonnée Ebony
- Coordonnée Very White

Finition de la pince
- Aluminium anodisé clair


aperçu des chemins de câbles d'alimentation et des trappes d'accès électrique


Les chemins de câbles d'alimentation s'installent sur le devant du module d'alimentation pour permettre l'accès aux prises et pour faciliter la gestion du câblage. Les trappes d'accès électrique couvrent la découpe de la surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation et s'ouvrent pour permettre l'accès aux prises en dessous.

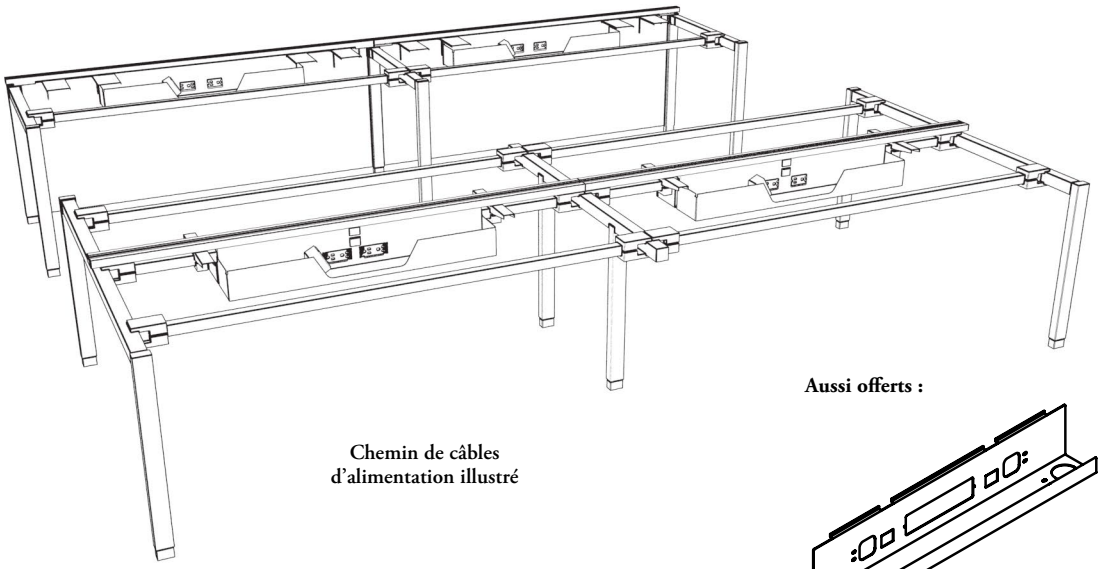

Chemin de câbles d'alimentation illustré

Aussi offerts :



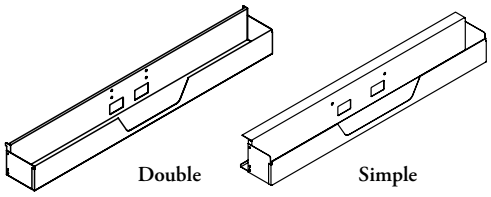

Double Simple

Chemin de câbles d'alimentation (WWEPT)

Se fixe sur le devant du module d'alimentation pour donner accès aux prises et contenir l'excès de câbles.

– Comprend deux découpes alignées avec l'emplacement des prises et deux découpes pour l'accès aux ports de communication.

– Sépare et protège les câbles modulaires et les modules d'alimentation des câbles de communication.

Configurations

Double (pour châssis à deux côtés; mais pour un seul utilisateur)

Simple (pour châssis à un côté)


Largeurs

48 po à 96 po

– En fonction de la largeur de la surface.

– Largeur réelle 30 po inférieure à la largeur nominale, jusqu'à une largeur de 54 po.

Ne peut pas être utilisé avec une trousse de raccordement (WWSLK).



Rail pour câbles d'alimentation (WWEPD)

Option économique par rapport au chemin de câbles d'alimentation.

– Se fixe à la poutre pour accessoires pour donner accès aux prises et contenir l'excès de câbles.

– Comprend deux découpes alignées avec l'emplacement des prises et deux découpes pour l'accès aux ports de communication.

– Comprend un chemin de câbles de communication.

– Accueille les câbles d'alimentation et de communication, et sépare et protège les câbles modulaires et les modules d'alimentation des câbles de communication.

Configuration

Simple (pour un seul utilisateur)

Largeurs

48 po à 96 po

– En fonction de la largeur de la surface.

– Largeur réelle 30 po inférieure à la largeur nominale, jusqu'à une largeur de 54 po.

Chemin de câbles d'alimentation international (WWEPN)

Se fixe au châssis sous la poutre pour accessoires et achemine les câbles d'alimentation selon les exigences internationales.

– Les câbles d'alimentation et de communication se fixent au chemin de câbles d'alimentation.

– Comprend des découpes pour l'installation de quatre barres d'alimentation internationales :
  – Byrne
  – Meyer
  – Deux prises pour l'Amérique centrale et latine
  – Quatre prises pour l'Amérique centrale et latine


Largeurs

48 po à 96 po

– En fonction de la largeur de la surface.

– Largeur réelle 30 po inférieure à la largeur nominale, jusqu'à une largeur de 54 po.

Ne peut pas être utilisé avec une trousse de raccordement (WWSLK).




Trappe d'accès électrique (WWEDR)

S'installe sur une découpe de surface pour donner accès à l'alimentation et aux données sous la surface.

Différentes finitions sont offertes pour la trappe et sa garniture.

aperçu de l'acheminement des câbles de communication

Le chemin de câbles de communication et le chemin de câbles de communication inclinable offrent des solutions pour l'acheminement des câbles de communication. Les deux options offrent une grande capacité.



Chemin de câbles de communication inclinable (WWEDT)

S'installe entre les extrémités des châssis pour assurer un passage continu des câbles de communication sous la surface de travail.

Doté de charnières offrant une grande souplesse dans la disposition des câbles.

– Peut accueillir des câbles provenant du dessus avant l'installation des surfaces de travail.
– Peut être incliné pour permettre le passage des câbles après l'installation des surfaces de travail.


Ne bloquera pas l'accès au chemin de câbles d'alimentation.

Largeurs

48 po à 96 po (concordent avec la largeur des châssis et des surfaces de travail)

Restrictions

– Ne peut pas être utilisé avec les châssis à 120°.
– Ne peut pas être utilisé avec les casiers et caissons-classeurs suspendus.
– Ne peut pas être utilisé avec la trousse de raccordement (WWSLK).



Chemin de câbles de communication (WWEDA)

Option économique pour l'acheminement des câbles de communication.

– Se fixe au devant du chemin de câbles d'alimentation au moyen d'une pince.
– Compatible avec tous les types de châssis.


Largeurs

48 po à 96 po

– La largeur doit correspondre à celle de la surface.
– La largeur réelle est 6 po inférieure à chaque extrémité par rapport à la dimension nominale.

Restriction

– **Ne peut pas** être utilisé avec la trousse de raccordement (WWSLK).

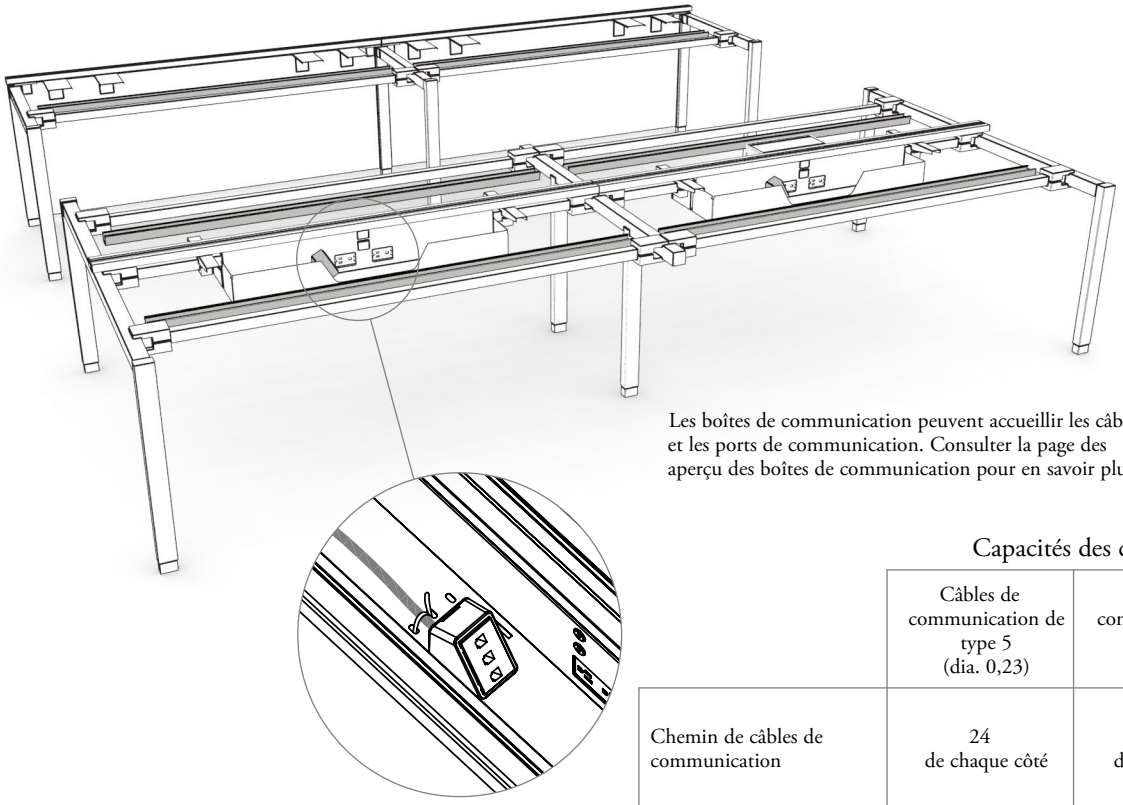

Les boîtes de communication peuvent accueillir les câbles et les ports de communication. Consulter la page des aperçu des boîtes de communication pour en savoir plus.


Capacités des câbles

	Câbles de communication de type 5 (dia. 0,23)	Câbles de communication de type 5 (dia. 0,32)
Chemin de câbles de communication	24 de chaque côté	15 de chaque côté
Chemin de câbles de communication inclinable	30 de chaque côté	15 de chaque côté
Rail pour câbles d'alimentation	66 par côté	32 par côté

aménagements avec câbles d'alimentation

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des câbles d'alimentation.


chemin de câbles d'alimentation

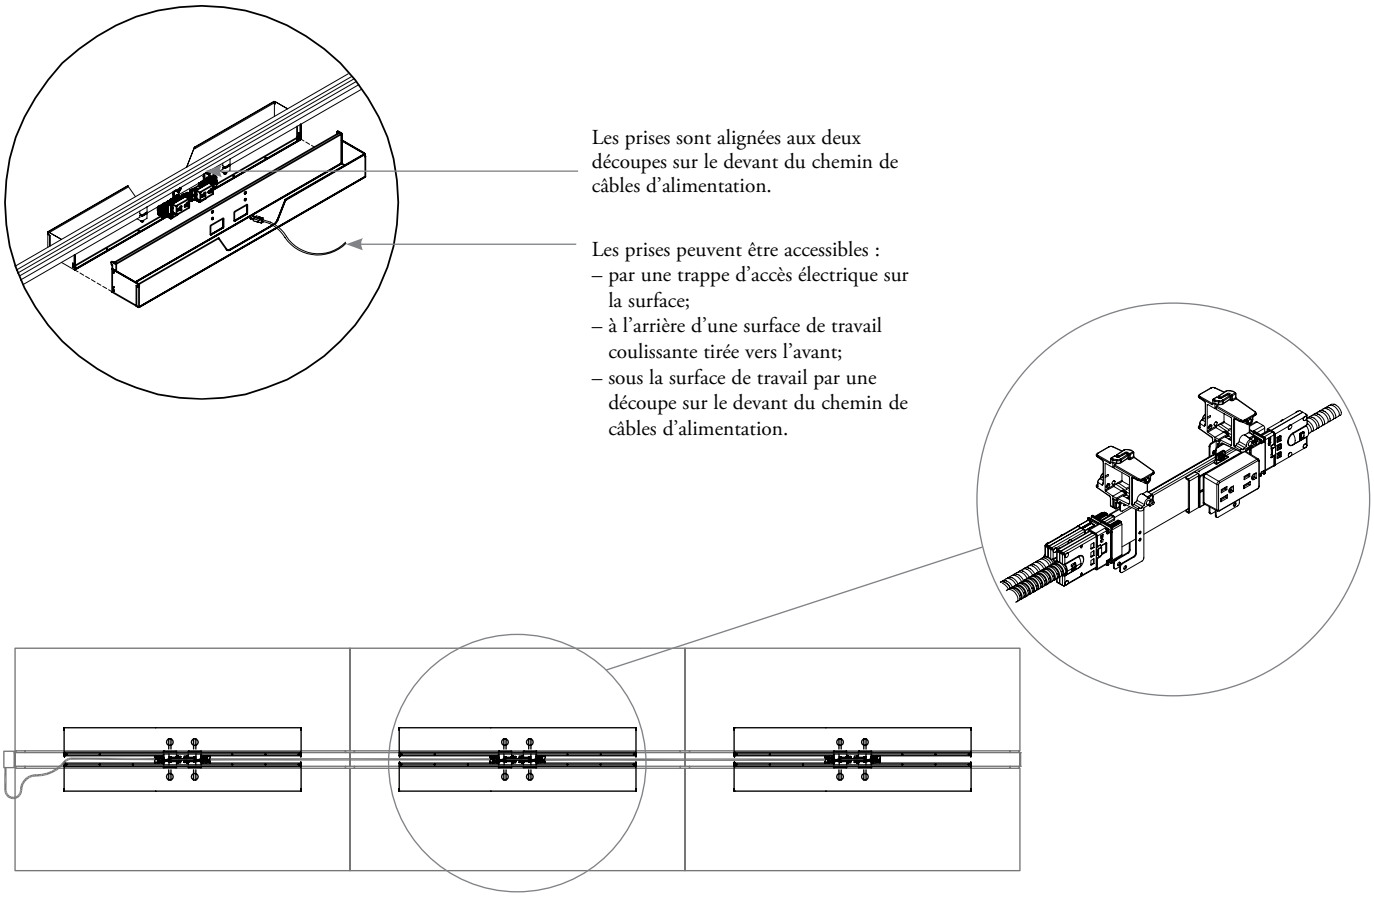

Les prises sont alignées aux deux découpes sur le devant du chemin de câbles d'alimentation.

Les prises peuvent être accessibles :
– par une trappe d'accès électrique sur la surface;
– à l'arrière d'une surface de travail coulissante tirée vers l'avant;
– sous la surface de travail par une découpe sur le devant du chemin de câbles d'alimentation.


Le boîtier de distribution modulaire est non directionnel, et le courant peut entrer et sortir par un même module d'alimentation.

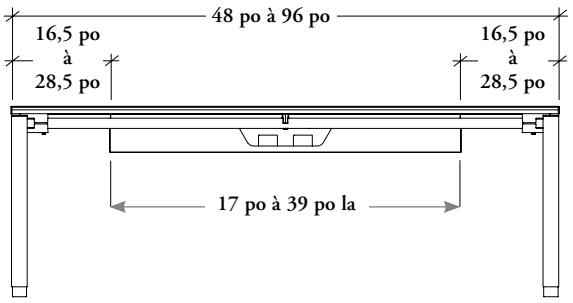

- La largeur du chemin de câbles (WWEPT) est la même que celle de la surface de travail qui se trouve au-dessus. Toutefois, toutes les grandeurs sont nominales.
- La dimension réelle du chemin de câbles est inférieure à sa dimension nominale. À noter que la largeur maximale réelle est de 39 po.
- La taille des ouvertures varie de 16,5 po à 28,5 po.


aménagements avec câbles d'alimentation (suite)


rail pour câbles d'alimentation

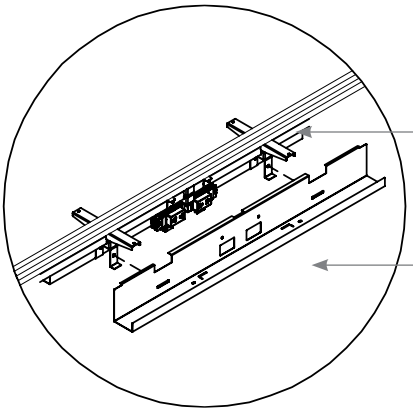


Les prises sont alignées aux deux découpes sur le devant du rail pour câbles d'alimentation.

Les prises peuvent être accessibles :
– par une trappe d'accès électrique sur la surface;
– à l'arrière d'une surface de travail coulissante tirée vers l'avant;
– sous la surface de travail par une découpe sur le devant du rail pour câbles d'alimentation.

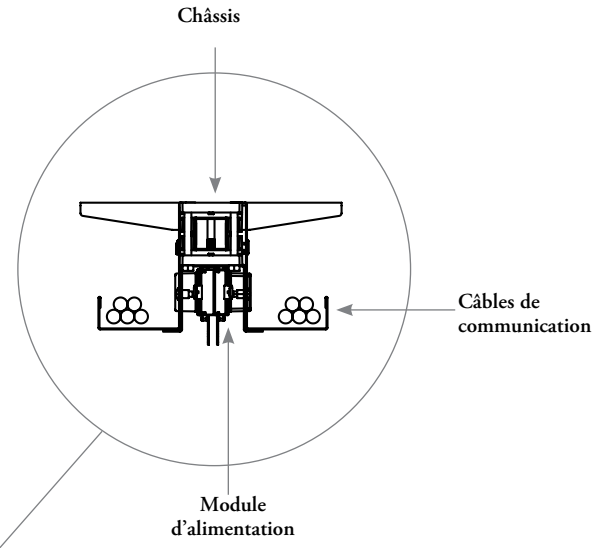

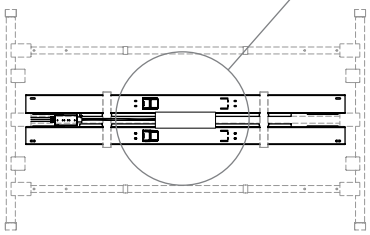

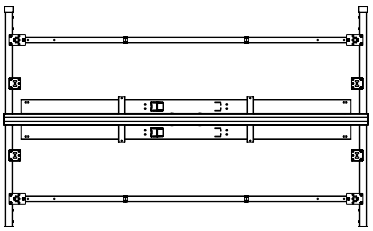

Le boîtier de distribution modulaire est non directionnel, et le courant peut entrer et sortir par un même rail. Les câbles de communication passent dans le chemin intégré à cet effet.

- Le rail pour câbles d'alimentation doit être commandé avec la même largeur que la surface sous laquelle il est installé. Il s'agit d'une dimension nominale; la largeur réelle est plus courte.
- Les ouvertures de chaque côté sont toujours de 4 7/16 po.

systèmes de câblage

Quatre systèmes de câblage sont offerts pour Interpret. La plupart des configurations de câblage de Teknion peuvent être réalisées avec ces systèmes.

Pour les sites où la mise à la terre isolée n'est pas possible, Teknion offre des options de mise à la terre non isolée. L'électricien ou l'entrepreneur-électricien saura si la mise à la terre isolée n'est pas possible sur le site visé. En pareil cas, commander les systèmes de câblage 7T ou 7K.

	Nombre de circuits réguliers	Nombre de circuits isolés
8 fils, mise à la terre isolée (8T) (3 + 1) Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Circuit 3 (bleu) Mise à la terre (vert) Circuit isolé 5 (orange) Neutre isolé (blanc/orange) Mise à la terre isolée (vert/orange)	**3**	**1**
8 fils, double circuit isolé (8K) (2 + 2) Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Mise à la terre (vert) Circuit isolé 5 (orange) Circuit isolé 6 (bleu) Neutre isolé (blanc/orange) Mise à la terre isolée (vert/orange)	**2**	**2**
7 fils, mise à la terre non isolée (7T) (3 + 1) Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Circuit 3 (bleu) Mise à la terre (vert) Neutre isolé (blanc/orange) Circuit A (orange)	**4**	**0**
7 fils, double circuit non isolé (7K) (2 + 2) Neutre (blanc) Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre isolé (blanc/orange) Circuit A (orange) Circuit B (bleu) Mise à la terre (vert)	**4**	**0**

systèmes de câblage/prises


	systèmes de câblage			
	8T	**8K**	**7T**	**7K**
Prises avec mise à la terre non isolée	1, 2, 3	1, 2	1, 2, 3, A	1, 2, A, B
Prises avec mise à la terre isolée	5	5, 6	s.o.	s.o.

systèmes de câblage/circuits


	systèmes de câblage			
	8T	**8K**	**7T**	**7K**
Non isolée Prise pour circuit 1	✔	✔	✔	✔
Non isolée Prise pour circuit 2	✔	✔	✔	✔
Non isolée Prise pour circuit 3	✔		✔	
Isolée Prise avec mise à la terre isolée pour circuit 5	✔	✔		
Isolée Prise avec mise à la terre isolée pour circuit 6		✔		
Non isolée Prise pour circuit A			✔	✔
Non isolée Prise pour circuit B				✔

✔ **Offert**


15 A



20 A




USB




- Les prises sont offertes en version 15 A, 20 A ou USB.
- La version 20 A n'est offerte qu'en noir.
- Le port USB se trouve toujours sur le circuit 1.
- Les prises de 15 A et de 20 A sont dotées de marques indiquant qu'elles sont connectées à un système de contrôle.

aperçu des boîtes de communication

Interpret offre une boîte de communication pour permettre le raccordement des câbles de communication dans le chemin de câbles. Le raccordement avec le chemin de câbles de communication inclinable est possible avec ou sans la boîte de communication.

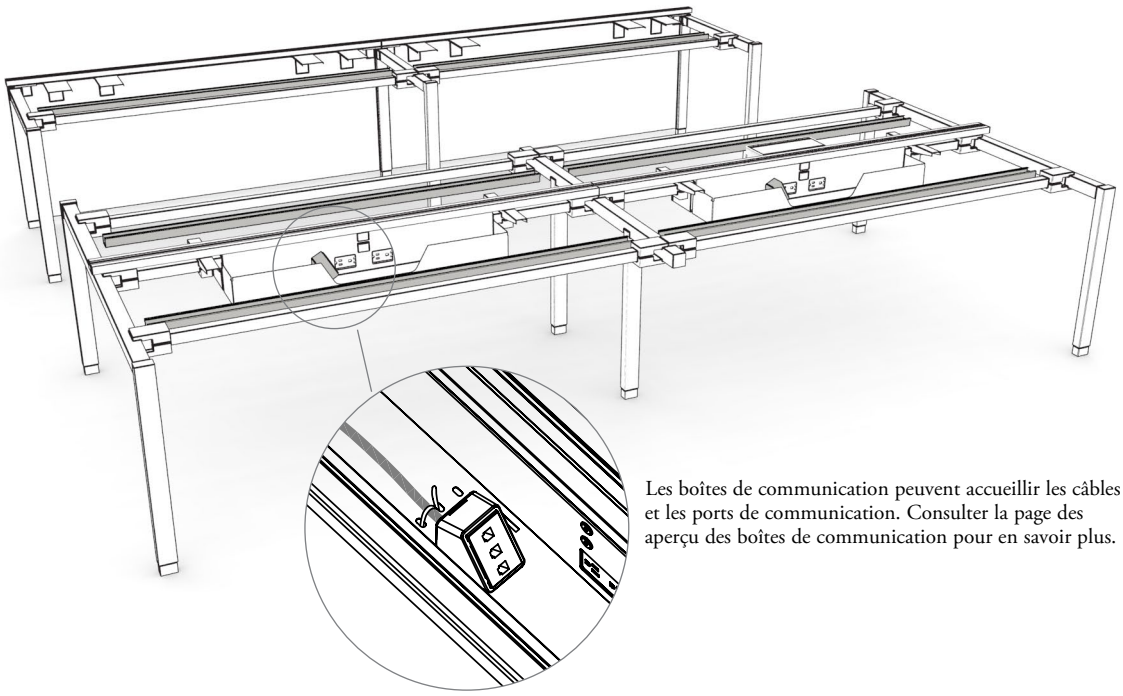

Les boîtes de communication peuvent accueillir les câbles et les ports de communication. Consulter la page des aperçu des boîtes de communication pour en savoir plus.



Boîte de communication (WWEBX)


- S'installe à l'intérieur d'un chemin de câbles d'alimentation pour abriter les ports de transmission de données et de communication.
- Une boîte de communication est livrée avec le chemin de câbles d'alimentation. Commander séparément si plus d'une boîte est requise pour acheminer un grand nombre de câbles de transmission de données et de communication à un poste de travail.

aménagements avec boîtes de communication


Interpret offre une boîte de communication pour permettre le raccordement des câbles de communication dans le chemin de câbles. Le raccordement avec le chemin de câbles de communication inclinable est possible avec ou sans la boîte de communication.

Les câbles sont acheminés comme suit dans le chemin de câbles de communication :


1. Commence sa course hors du chemin de câbles de communication;
2. Passe sous la console;
3. Traverse le passe-fils situé à côté du chemin de câbles d'alimentation;
4. Est fixé au moyen d'attaches autobloquantes pour réduire les tensions;
5. Finit sa course dans la boîte de communication.

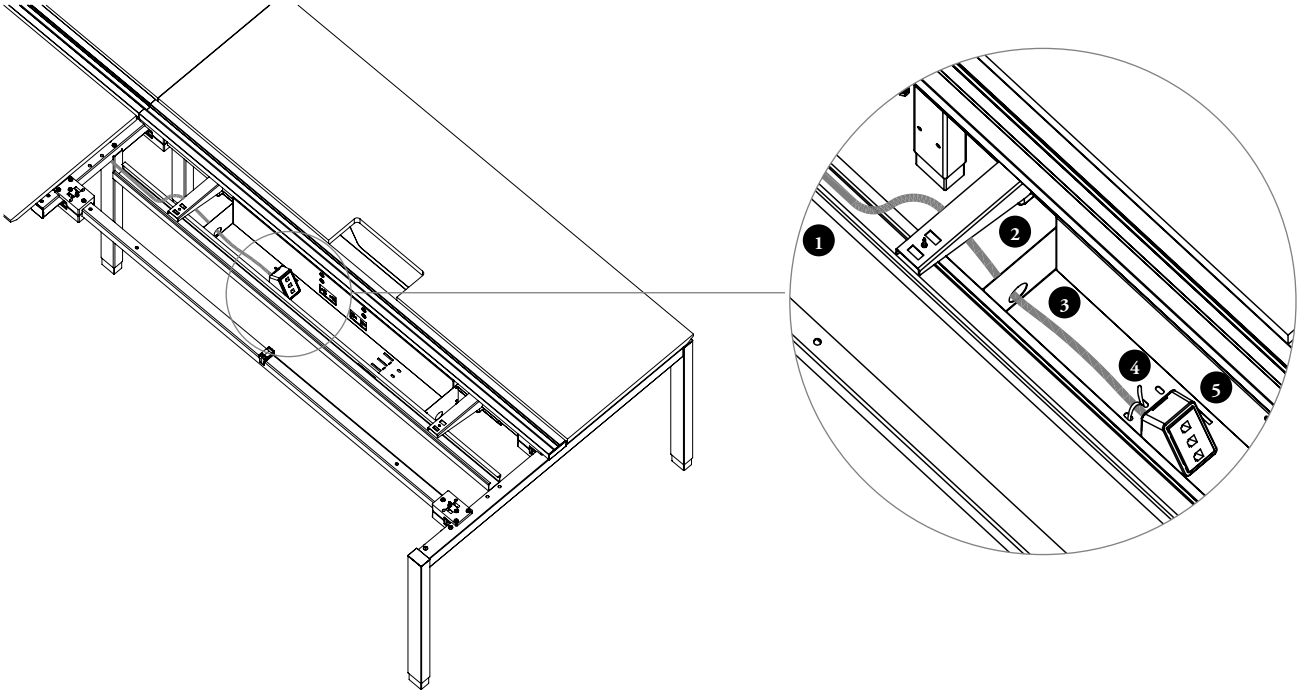

aménagements avec boîtes de communication (suite)

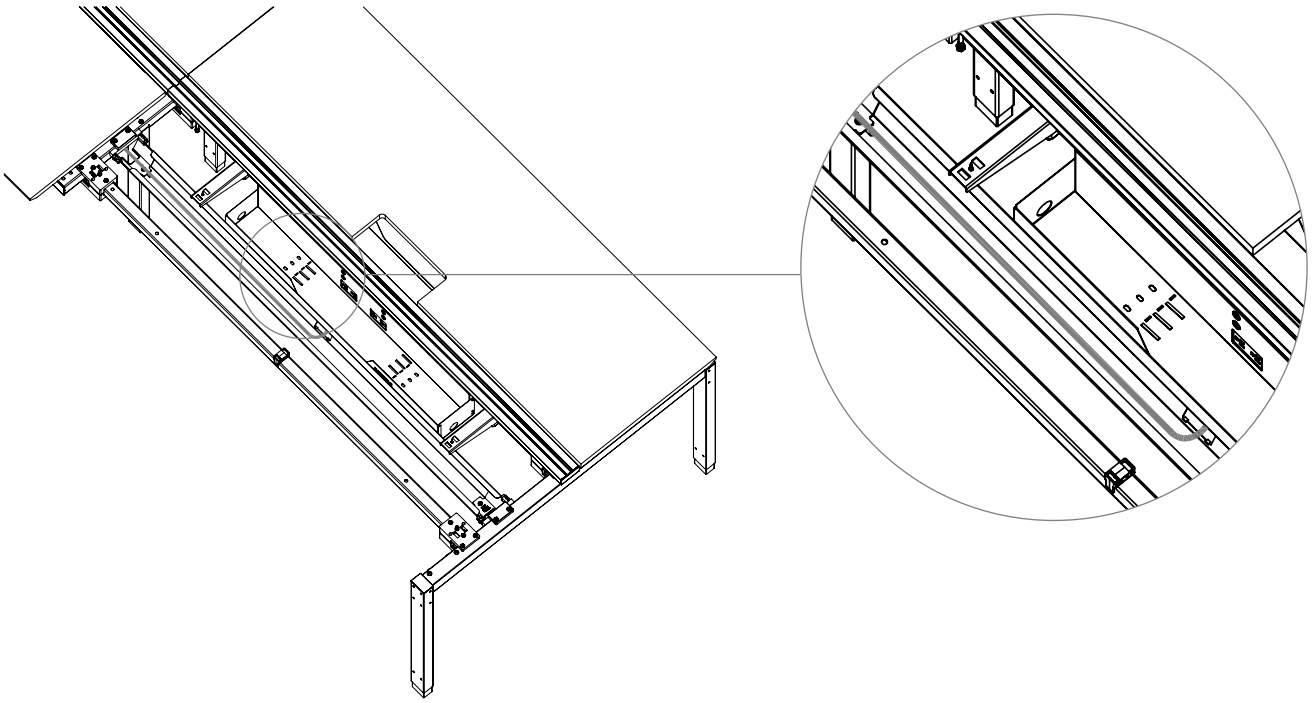

Le raccordement avec le chemin de câbles de communication inclinable (WWEDT) est possible sans la boîte de communication, comme sur l'illustration ci-dessus.

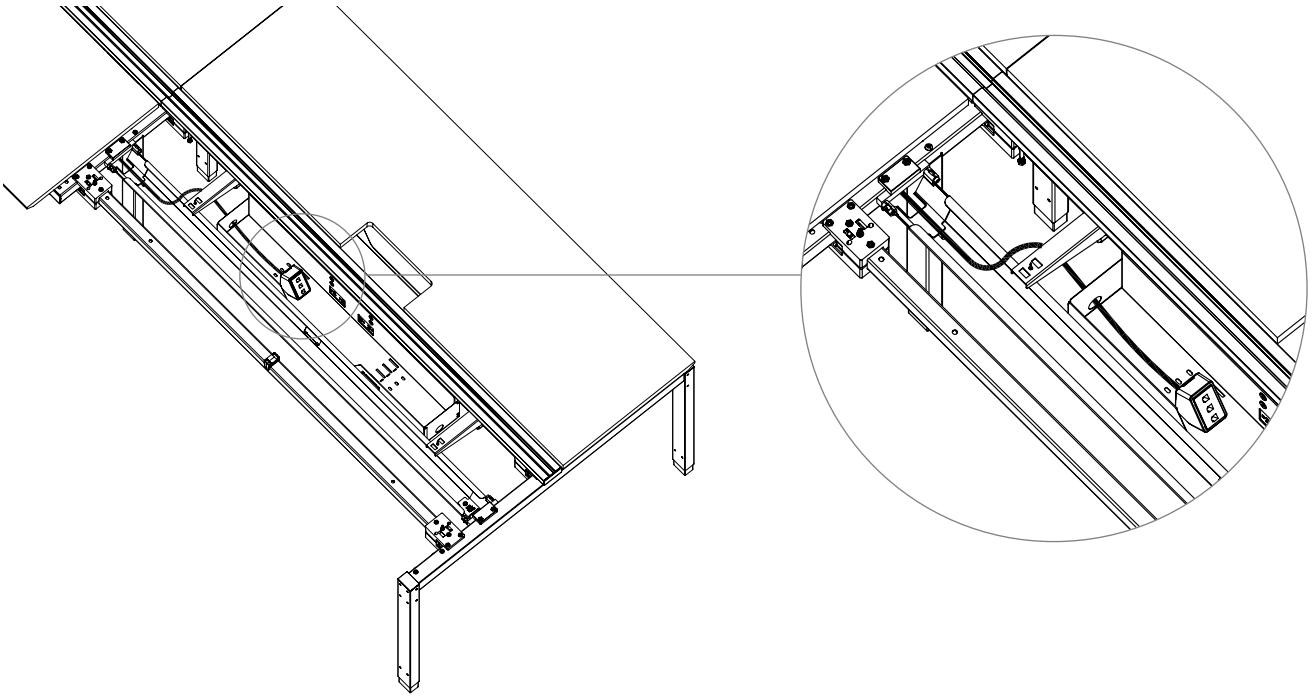

- Si toutefois on utilise le chemin de câbles de communication inclinable avec la boîte de communication, les câbles sont acheminés de la même manière qu'avec le chemin de câbles de communication standard.
- Voici la méthode suggérée pour raccorder les câbles de communication dans le chemin de câble inclinable, afin que la boîte de communication protège adéquatement les connexions des câbles.

aperçu des accessoires électriques pour tables

Interpret offre divers accessoires électriques pour tables afin de donner accès au courant de manière occasionnelle.

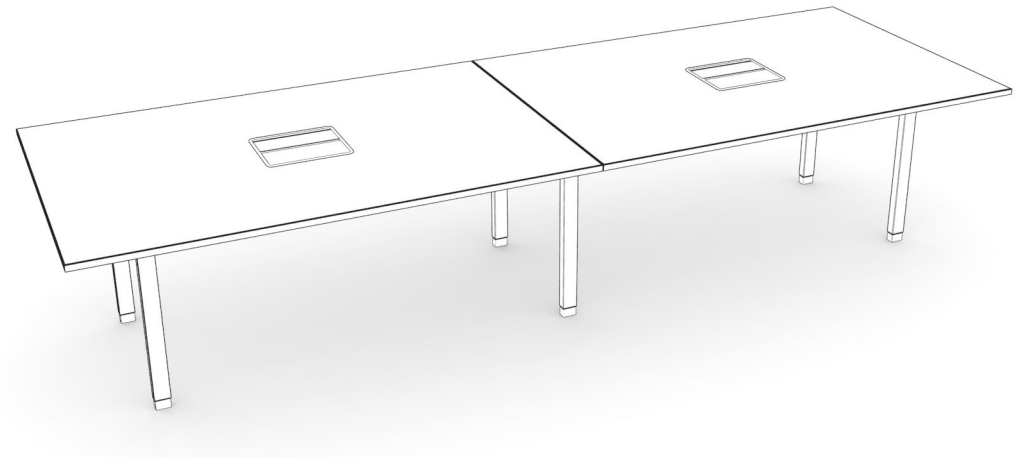



Table de réunion illustrée
(plus de 96 po avec deux surfaces)

Finitions

Châssis et trappe d'accès :
Foundation
Mica
Accent

– Le châssis et la trappe peuvent avoir une finition différente.

Accessoires électriques
Peinture Platinum
Platinum Grey (sur le plastique)




Trappe d'accès double (WWEDD)

Couvre la découpe des tables de travail et des tables de réunion Interpret.

– Donne accès aux prises d'alimentation et aux ports de communication, commandés séparément.

Chaque surface d'une table peut avoir une trappe seulement.



Module d'alimentation à circuit simple (WWETS)


Donne accès, pour une utilisation occasionnelle, aux prises d'alimentation et aux ports de communication sur les tables de travail et de réunion.

Comprend

– Quatre prises doubles, 15 A
– Deux ports de communication, orientés vers le haut

Longueurs du câble

72 po et 144 po
– Offert avec fiche à trois broches standard (ne peut pas être raccordé de manière fixe au système d'alimentation de l'immeuble).



Module d'alimentation à circuits multiples (WWETM)

Donne accès aux prises d'alimentation et aux ports de communication sur les tables de travail et de réunion.

Comprend

Configuration C
– Module d'alimentation
– Deux prises doubles (circuits 1 et 2), orientées vers le haut
– Deux prises doubles en option, orientées vers le bas
– Deux ports de communication, orientés vers le haut
Utilise les mêmes composants électriques que pour les regroupements Interpret.

Configuration B (vide)
– Module d'alimentation
– Deux ports de communication
– Prises commandées séparément


Configurations des ports de communication
Peuvent recevoir des plaques avec au plus six des éléments suivants :
– Connecteurs RJ45
– Ports d'écran
– Ports HDMI
– Ports VGA

aménagements avec accessoires électriques pour tables


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des accessoires électriques.

accessoires à circuit simple


- Le module d'alimentation à circuit simple (WWETS) doit être utilisé lorsque la source d'alimentation est pourvue de prises standard à trois broches.
- La gestion des câbles d'alimentation et de communication sous les tables Interpret est facilitée dans la plupart des cas grâce à l'utilisation de crochets à câbles pour surface de travail (YESW) du *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.
- Le chemin de câbles de communication inclinable (WWEDT) d'Interpret est employé pour acheminer les câbles de communication sur les tables de travail.

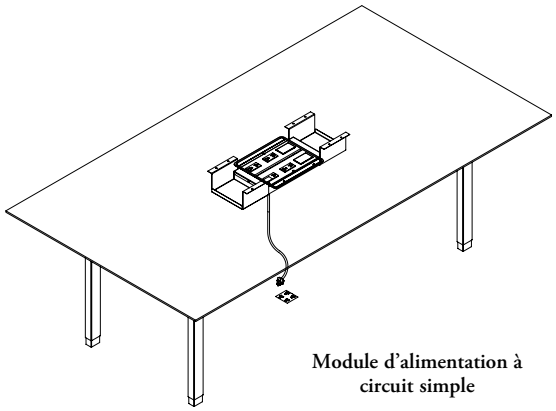

Module d'alimentation à circuit simple

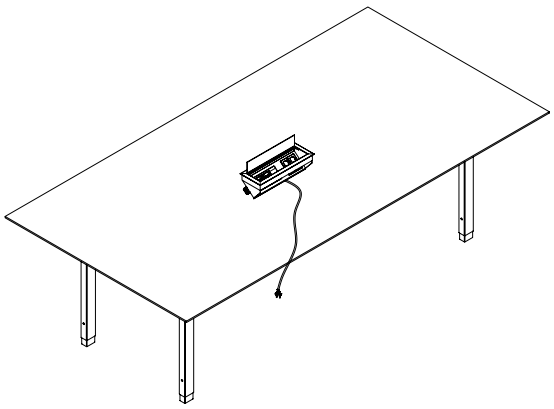


accessoires à circuits multiples

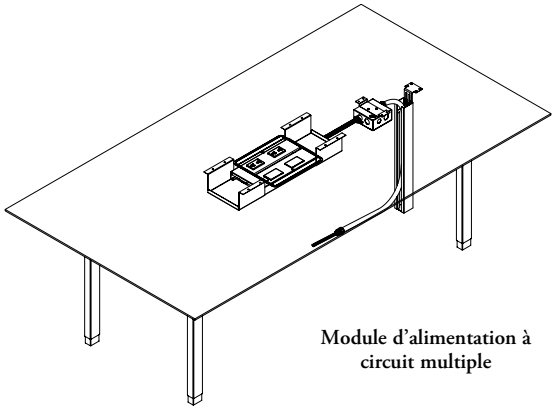


Module d'alimentation à circuit multiple

Les modules d'alimentation à circuit simple (WWETM) doivent être utilisés lorsqu'une source d'alimentation fixe est exigée. Il faut également commander séparément un ensemble d'alimentation par la base et le couvercle.

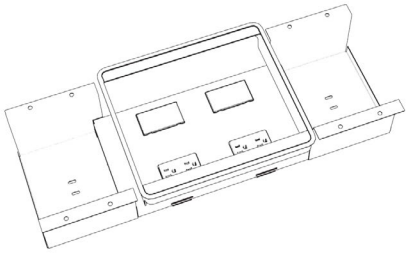

Vue du dessus du module d'alimentation à circuits multiples





Dessous du module d'alimentation à circuits multiples
On peut commander deux prises de courant additionnelles et les installer dans les ports du bas pour plus de puissance.

aperçu du système de conservation du courant

Cette solution de commande de mobilier est conforme aux exigences de l'ASHRAE et du Title 24 en matière d'électricité.

- Si l'on utilise le système de conservation du courant, la configuration des prises de courant doit être choisie pour en assurer le bon fonctionnement.
- La ou les prises contrôlées à une place ou à un espace de travail individuel donné doivent correspondre au détecteur de présence qui y est installé. Maximum d'un détecteur par place ou par espace de travail individuel.
- Les détecteurs de présence branchés sur la prise mâle du circuit 1 du boîtier de commande doivent n'utiliser que des prises contrôlées branchées sur le circuit 1 (et non sur le circuit 2). Il n'est pas recommandé d'avoir les deux circuits à une même place ou à un même espace de travail individuel, car le détecteur de présence ne peut commander qu'un circuit.
- Pour faciliter la configuration et le branchement du détecteur de présence, nous avons doté le système de conservation du courant de deux couleurs de câbles : les câbles blancs ne doivent être utilisés que pour les détecteurs branchés sur le circuit 1, et les câbles gris, que pour ceux branchés sur le circuit 2.

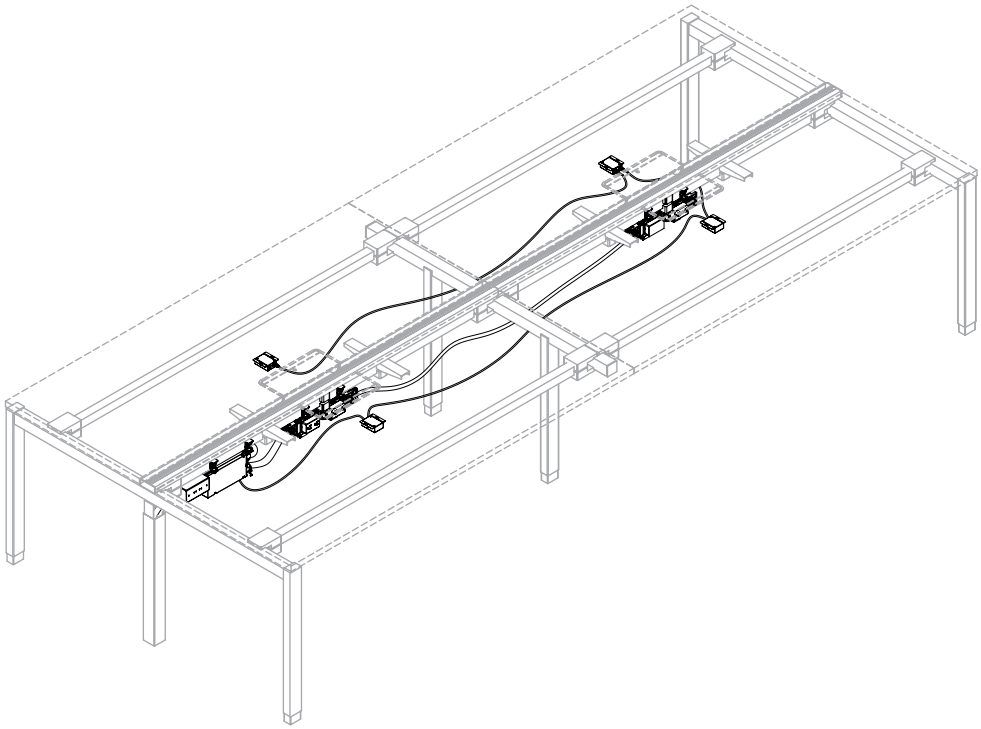



Système de conservation du courant (WWEPC)

- Un maximum de deux circuits peuvent être commandés avec des détecteurs de présence (compris).
- Il est possible de brancher un maximum de quatre détecteurs sur chaque circuit commandé individuellement.
- Si l'on utilise le système de conservation du courant, les circuits 3, 5, 6, A et B resteront toujours allumés (non commandés).
- Pour que chaque poste de travail soit commandé individuellement, il faut commander le système de conservation du courant avec deux détecteurs.
- Offert avec deux, quatre ou huit détecteurs, au choix (maximum de quatre détecteurs par regroupement de surfaces de travail).
- Les détecteurs se fixent sous la surface de travail.
- Un raccordement fixe achemine le courant du système d'alimentation de l'immeuble vers un châssis.
- Ne pas commander des prises des circuits 1 et 2 pour le même poste de travail avec le système de conservation du courant.
- Chaque détecteur de présence ne peut commander qu'un seul circuit.


aménagements avec systèmes de conservation du courant


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant un système de conservation du courant.

Voici deux aménagements possibles avec le système de conservation du courant.

scénario A : aménagement avec plusieurs détecteurs

Le raccord de deux modules d'alimentation ne s'applique qu'à l'installation de 4 ou 8 détecteurs.

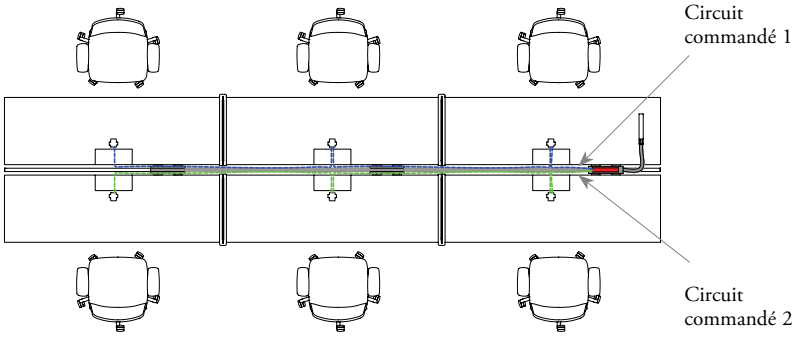


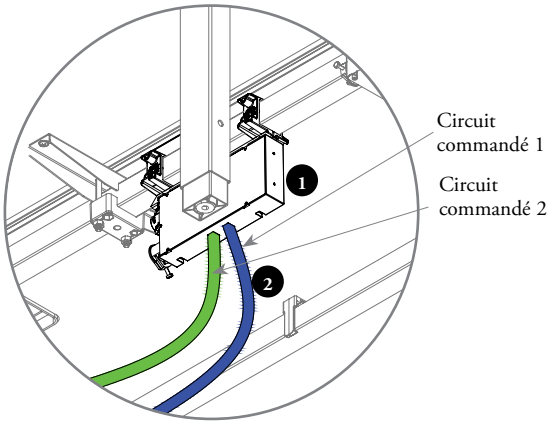


- Câblage du système de conservation du courant
- Câble électrique
- Boîtier de commande
- Détecteur

1. Boîtier de commande
2. Câblage du système de conservation du courant

scénario B : aménagement avec un seul détecteur

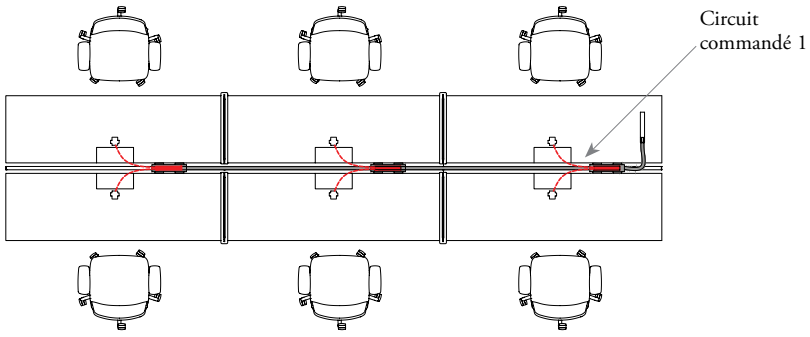

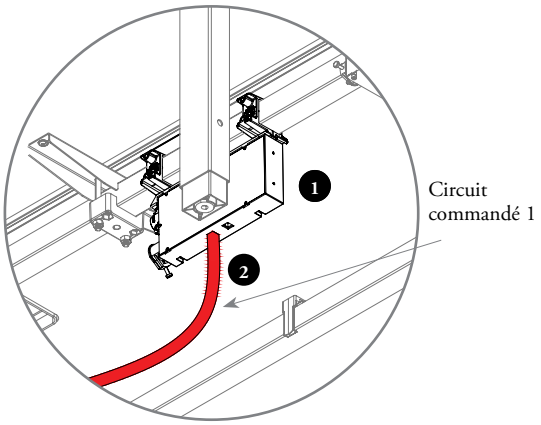

- Câblage du système de conservation du courant
- Câble électrique
- Boîtier de commande
- Détecteur

1. Boîtier de commande
2. Câblage du système de conservation du courant

- Toujours commander un détecteur par poste de travail.
- Un seul circuit commandé par poste de travail (on ne peut pas commander deux circuits commandés pour un seul poste de travail).
- On ne peut pas mélanger les prises pour circuits 1 et 2 sur un même poste de travail.

guide des prix

guide des prix

CHÂSSIS ET SUPPORTS 195

TABLEAU D'ENSEMBLE 235

TABLES 251

DIVISION'DAPPOINT 273

ÉCRANS FONCTIONNELS 347

RANGEMENTS ET ACCESSOIRES 377


GESTION DU CÂBLAGE ET ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 427

châssis et supports

tableau d'ensemble châssis et supports

WWSDC Châssis complet à deux côtés


Page 200

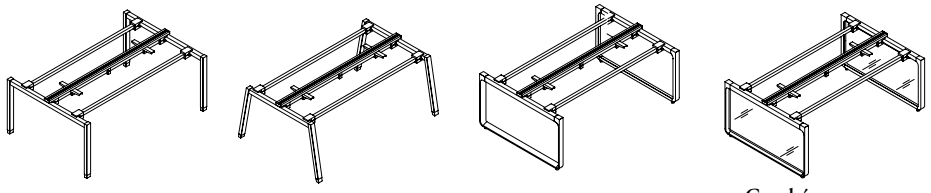

Droits | Angulaires | Courbé ouvert | Courbé avec panneau intercalaire en placage

WWSDB Châssis de début de module à deux côtés


Page 202

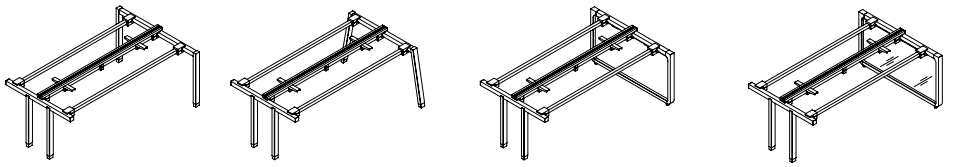

Droits | Angulaires | Courbé ouvert | Courbé avec panneau intercalaire en placage


WWSDM Châssis de centre de module à deux côtés

Page 204



WWSDF Châssis de fin de module à deux côtés

Page 206

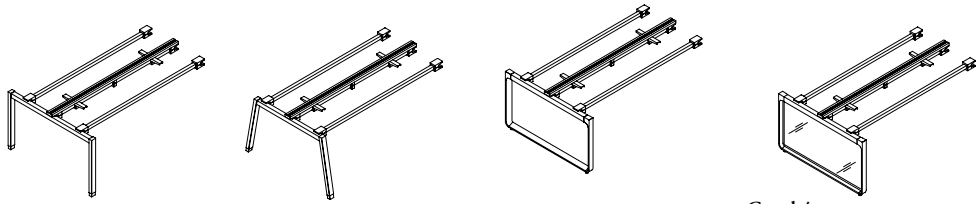


Droits | Angulaires | Courbé ouvert | Courbé avec panneau intercalaire en placage


tableau d'ensemble châssis et supports

WWSSC Châssis complet à un côté

Page 208




Droits




Angulaires

WWSSB Châssis de début de module à un côté

Page 210




Droits




Angulaires

WWSSM Châssis de centre de module à un côté

Page 212




Droits




Angulaires

WWSSF Châssis de fin de module à un côté

Page 214




Droits




Angulaires

WWSTW Châssis à 120°


Page 216




Droits



Angulaires



Courbé ouvert



Courbé avec panneau intercalaire en placage

WWSMD Support intermédiaire avec pieds en retrait

Page 219






tableau d'ensemble châssis et supports

WWSRS Châssis de retour pour une surface de travail


Page 220




Droits



Angulaires




Courbé ouvert




Courbé avec panneau intercalaire en placage

WWSRD Châssis de retour pour deux surfaces de travail


Page 222




Droits



Angulaires




Courbé ouvert



Courbé avec panneau intercalaire en placage


WWSLK Trousse de raccordement

Page 224




WWSSL Ensemble pour surface de travail coulissante

Page 225



WWSPP Ensemble de supports pour surface de travail péninsule

Page 228



WWSWN Pied de table

Page 227





tableau d'ensemble châssis et supports


WWSFP Plaque affleurante

Page 228




WWSSP Plaque affleurante structurelle

Page 228




WWSCT Console à hauteur réglable

Page 229




WWSPK Embouts à hauteur réglable

Page 229




WWSBK Ensembles de boulons

Page 229




WWSCP Porte-UCT

Page 230




WWSMG Renfort de support intermédiaire avec pieds en retrait

Page 231




UNRC Profilé de renforcement pour surface de travail

Page 232



W W S D C
Châssis complet à deux côtés



Droits (illustrés)

On utilise un châssis complet à deux côtés pour créer un bureau de base à deux côtés mesurant entre 4 pi et 8 pi.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux supports d'extrémité (avec pieds selon les spécifications), trois poutres de soutien, deux consoles, quatre espaceurs avant (de 78 po à 96 po), une poutre pour accessoires avec deux capuchons, pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G) ou (F).

Le pied courbé avec panneau intercalaire en verre n'est **pas** offert avec la profondeur de 72 po.

OPTIONS

Poutre pour accessoires	Style du support d'extrémité	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition	Finition du panneau intercalaire
A Avec poutre pour accessoires	**S** Pieds droits **A** Pieds angulaires **C** Pied courbé ouvert **G** Pied courbé avec panneau intercalaire en verre	28	48, 60, 72	48 à 96	Foundation Mica Accent	**FT** Verre givré Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWSDC A	G	28	60	84	74	FT

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)

H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	1590	1670
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	1651	1734
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	1657	1740
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	1689	1776
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	1694	1778
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	1734	1820
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	1869	1962
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	1915	2010
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	1964	2062
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	1666	1749
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	1705	1791
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	1711	1797
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	1748	1833
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	1749	1835
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	1791	1883
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	1930	2027
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	1980	2077
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	2029	2130
28 / 711	72 / 1829	48 / 1219	1719	1805
28 / 711	72 / 1829	54 / 1372	1761	1850
28 / 711	72 / 1829	60 / 1524	1765	1858
28 / 711	72 / 1829	66 / 1676	1802	1891
28 / 711	72 / 1829	72 / 1829	1805	1895
28 / 711	72 / 1829	78 / 1981	1850	1942
28 / 711	72 / 1829	84 / 2134	1992	2092
28 / 711	72 / 1829	90 / 2286	2041	2144
28 / 711	72 / 1829	96 / 2438	2092	2197

Suite de la grille de prix à la suivante.


W W S D C

Châssis complet à deux côtés (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			PIED COURBÉ OUVERT (C) ET PIED COURBÉ	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	2906	3049
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	2916	3064
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	2956	3102
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	3021	3171
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	3060	3208
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	3132	3287
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	3304	3466
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	3388	3555
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	3471	3643
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	2945	3089
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	3018	3165
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	3058	3207
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	3123	3279
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	3161	3318
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	3240	3399
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	3413	3582
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	3498	3673
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	3588	3765
28 / 711	72 / 1829	48 / 1219	3038	3191
28 / 711	72 / 1829	54 / 1372	3114	3270
28 / 711	72 / 1829	60 / 1524	3156	3313
28 / 711	72 / 1829	66 / 1676	3225	3384
28 / 711	72 / 1829	72 / 1829	3257	3420
28 / 711	72 / 1829	78 / 1981	3342	3511
28 / 711	72 / 1829	84 / 2134	3520	3697
28 / 711	72 / 1829	90 / 2286	3609	3788
28 / 711	72 / 1829	96 / 2438	3699	3882
			PIED COURBÉ AVEC PANNEAU INTERCALAIRE EN VERRE (G)	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	3545	3693
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	3556	3704
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	3594	3746
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	3664	3814
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	3699	3852
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	3773	3931
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	3942	4107
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	4028	4195
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	4111	4287
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	3666	3811
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	3736	3888
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	3776	3931
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	3844	4002
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	3881	4040
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	3958	4123
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	4134	4307
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	4220	4397
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	4308	4488

W W S D B

Châssis de début de module à deux côtés



Droits (illusrés)

Le châssis de début de module à deux côtés est toujours utilisé comme premier châssis d'un grand regroupement de surfaces à deux côtés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support d'extrémité (avec pieds selon les spécifications), un support intermédiaire avec pieds en retrait (droits), trois poutres de soutien, deux consoles, quatre espaceurs avant (de 78 po à 96 po), une poutre pour accessoires avec un capuchon, pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

Doivent être reliés à un châssis de centre de module à deux côtés (WWSDM) ou à un châssis de fin de module à deux côtés (WWSDF).

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G).

Le pied courbé avec panneau intercalaire en verre n'est **pas** offert avec la profondeur de 72 po.

OPTIONS

Poutre pour accessoires	Style du support d'extrémité	Style du support intermédiaire	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition	Finition du panneau intercalaire
A Avec poutre pour accessoires	**S** Pieds droits	**SR** Pieds droits en retrait	28	48, 60, 72	48 à 96	Foundation	**FT** Verre givré
	A Pieds angulaires					Mica	Stratifié Source
	C Pied courbé ouvert					Accent	Flintwood
	G Pied courbé avec panneau intercalaire en verre						

COMMANDE TYPE

WWSDB A	G	SR	28	60	84	74	FT

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	La	PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A) Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	1610	1693
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	1651	1733
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	1657	1738
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	1689	1775
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	1694	1778
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	1733	1820
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	1869	1964
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	1915	2012
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	1965	2061
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	1641	1723
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	1680	1764
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	1687	1771
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	1720	1805
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	1723	1807
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	1764	1854
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	1904	1997
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	1949	2048
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	1997	2099
28 / 711	72 / 1829	48 / 1219	1670	1751
28 / 711	72 / 1829	54 / 1372	1709	1793
28 / 711	72 / 1829	60 / 1524	1714	1800
28 / 711	72 / 1829	66 / 1676	1750	1836
28 / 711	72 / 1829	72 / 1829	1751	1839
28 / 711	72 / 1829	78 / 1981	1793	1884
28 / 711	72 / 1829	84 / 2134	1935	2029
28 / 711	72 / 1829	90 / 2286	1981	2080
28 / 711	72 / 1829	96 / 2438	2033	2133

Suite de la grille de prix à la suivante.


WWSDB

Châssis de début de module à deux côtés (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			PIED COURBÉ OUVERT (C) ET PIED COURBÉ	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	2468	2589
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	2528	2650
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	2554	2682
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	2608	2741
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	2637	2765
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	2699	2833
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	2860	3000
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	2935	3076
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	3004	3151
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	2511	2635
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	2575	2701
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	2602	2729
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	2654	2787
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	2683	2817
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	2751	2886
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	2912	3057
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	2983	3131
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	3059	3208
28 / 711	72 / 1829	48 / 1219	2552	2676
28 / 711	72 / 1829	54 / 1372	2614	2744
28 / 711	72 / 1829	60 / 1524	2643	2774
28 / 711	72 / 1829	66 / 1676	2701	2833
28 / 711	72 / 1829	72 / 1829	2728	2860
28 / 711	72 / 1829	78 / 1981	2796	2933
28 / 711	72 / 1829	84 / 2134	2959	3109
28 / 711	72 / 1829	90 / 2286	3035	3185
28 / 711	72 / 1829	96 / 2438	3111	3262
			PIED COURBÉ AVEC PANNEAU INTERCALAIRE EN VERRE (G)	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	2787	2909
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	2849	2973
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	2876	3005
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	2930	3061
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	2955	3087
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	3020	3155
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	3180	3323
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	3253	3399
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	3323	3472
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	2869	2995
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	2933	3061
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	2960	3090
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	3015	3148
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	3042	3178
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	3111	3248
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	3272	3415
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	3342	3492
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	3415	3569

W W S D M

Châssis de centre de module à deux côtés



Le châssis de centre de module à deux côtés est toujours utilisé entre un châssis de début de module à deux côtés et un châssis de fin de module à deux côtés dans les grands regroupements de surfaces à deux côtés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support intermédiaire avec pieds en retrait (droits), trois poutres de soutien, deux consoles, quatre espaceurs avant (de 78 po à 96 po), une poutre pour accessoires sans capuchons, pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

Doivent être reliés à un châssis de début de module à deux côtés (WWSDB) et à un châssis de fin de module à deux côtés (WWSDF).

OPTIONS

Poutre pour accessoires	Style du support intermédiaire	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition
A Avec poutre pour accessoires	**SR** Pieds droits en retrait	28	48, 60, 72	48 à 96	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWSDM A	SR	28	60	84	74


DIMENSIONS PO / MM

H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	1218	1279
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	1248	1309
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	1250	1312
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	1274	1338
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	1276	1340
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	1309	1373
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	1411	1480
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	1446	1519
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	1480	1553
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	1244	1305
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	1275	1336
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	1279	1341
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	1304	1368
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	1306	1371
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	1340	1407
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	1441	1513
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	1477	1551
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	1516	1591
28 / 711	72 / 1829	48 / 1219	1274	1335
28 / 711	72 / 1829	54 / 1372	1305	1368
28 / 711	72 / 1829	60 / 1524	1306	1371
28 / 711	72 / 1829	66 / 1676	1332	1396
28 / 711	72 / 1829	72 / 1829	1335	1402
28 / 711	72 / 1829	78 / 1981	1366	1437
28 / 711	72 / 1829	84 / 2134	1475	1547
28 / 711	72 / 1829	90 / 2286	1510	1588
28 / 711	72 / 1829	96 / 2438	1549	1627

PRIX

W W S D F

Châssis de fin de module à deux côtés



Droits (illustrés)

Le châssis de fin de module à deux côtés sert toujours de dernier châssis dans un grand regroupement de surfaces à deux côtés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support d'extrémité (avec pieds selon les spécifications), trois poutres de soutien, deux consoles, quatre espaceurs avant (de 78 po à 96 po), une poutre pour accessoires avec un capuchon, pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

Doivent être reliés à un châssis de centre de module à deux côtés (WWSDM) ou à un châssis de début de module à deux côtés (WWSDB).

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G) ou (F).

Le pied courbé avec panneau intercalaire en verre n'est **pas** offert avec la profondeur de 72 po.

OPTIONS

Poutre pour accessoires	Style du support d'extrémité	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition	Finition du panneau intercalaire
A Avec poutre pour accessoires	**S** Pieds droits	28	48, 60, 72	48 à 96	Foundation	**FT** Verre givré
	A Pieds angulaires				Mica	Stratifié Source
	C Pied courbé ouvert				Accent	Flintwood
	G Pied courbé avec panneau intercalaire en verre					

COMMANDE TYPE

WWSDF A	G	28	60	84	74	FT

DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438
28 / 711	72 / 1829	48 / 1219
28 / 711	72 / 1829	54 / 1372
28 / 711	72 / 1829	60 / 1524
28 / 711	72 / 1829	66 / 1676
28 / 711	72 / 1829	72 / 1829
28 / 711	72 / 1829	78 / 1981
28 / 711	72 / 1829	84 / 2134
28 / 711	72 / 1829	90 / 2286
28 / 711	72 / 1829	96 / 2438

PRIX

PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)

Foundation	Mica/Accent
1274	1335
1305	1368
1306	1371
1332	1396
1335	1402
1366	1437
1475	1547
1510	1588
1549	1627
1299	1364
1332	1398
1335	1404
1361	1431
1364	1433
1398	1467
1504	1580
1544	1621
1582	1662
1327	1393
1358	1427
1363	1434
1389	1460
1393	1463
1427	1499
1539	1618
1577	1657
1618	1696


Suite de la grille de prix à la suivante.

W W S D F


Châssis de fin de module à deux côtés (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			PIED COURBÉ OUVERT (C) ET PIED COURBÉ	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	2080	2184
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	2132	2239
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	2155	2260
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	2202	2308
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	2228	2338
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	2283	2395
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	2413	2532
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	2471	2592
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	2538	2664
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	2125	2230
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	2178	2285
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	2206	2312
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	2253	2364
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	2275	2390
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	2335	2448
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	2462	2586
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	2524	2649
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	2591	2719
28 / 711	72 / 1829	48 / 1219	2170	2276
28 / 711	72 / 1829	54 / 1372	2228	2337
28 / 711	72 / 1829	60 / 1524	2250	2360
28 / 711	72 / 1829	66 / 1676	2299	2412
28 / 711	72 / 1829	72 / 1829	2325	2439
28 / 711	72 / 1829	78 / 1981	2387	2502
28 / 711	72 / 1829	84 / 2134	2516	2641
28 / 711	72 / 1829	90 / 2286	2583	2710
28 / 711	72 / 1829	96 / 2438	2644	2774
			PIED COURBÉ AVEC PANNEAU INTERCALAIRE EN VERRE (G)	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	2401	2507
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	2455	2560
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	2474	2584
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	2521	2630
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	2548	2659
28 / 711	48 / 1219	78 / 1981	2602	2717
28 / 711	48 / 1219	84 / 2134	2733	2854
28 / 711	48 / 1219	90 / 2286	2790	2914
28 / 711	48 / 1219	96 / 2438	2856	2983
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	2485	2592
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	2538	2645
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	2563	2673
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	2612	2726
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	2637	2751
28 / 711	60 / 1524	78 / 1981	2694	2810
28 / 711	60 / 1524	84 / 2134	2823	2946
28 / 711	60 / 1524	90 / 2286	2885	3011
28 / 711	60 / 1524	96 / 2438	2951	3079

WWSSC
Châssis complet à un côté



Droits



Angulaires

On utilise un châssis complet à un côté pour créer un bureau de base à un côté mesurant entre 4 pi et 8 pi.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux supports d'extrémité (avec pieds droits ou angulaires), une poutre de soutien, deux consoles (54 po ou moins) ou quatre consoles (60 po ou plus), une poutre pour accessoires mince avec deux capuchons, un panneau modestie (hauteur selon les spécifications), pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

OPTIONS

Poutre pour accessoires mince	Style du support d'extrémité	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Style du panneau modestie	Finition du châssis	Finition du panneau modestie
A Avec poutre pour accessoires	**S** Pieds droits **A** Pieds angulaires	28	24, 30, 36	48 à 96	**M** Hauteur modestie **E** Hauteur surélevée **F** Hauteur au-dessus du sol	Foundation Mica Accent	Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWSSC A	S	28	30	84	F	74	ZA

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	P	La	HAUTEUR MODESTIE (M) Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1423	1461	1889	1926
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1466	1507	1968	2009
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1510	1550	2050	2089
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1552	1594	2117	2159
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1595	1636	2192	2235
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1637	1681	2283	2326
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1696	1739	2383	2427
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1746	1791	2490	2536
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1801	1846	2598	2643
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1464	1506	1929	1971
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1509	1549	2012	2051
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1556	1597	2096	2137
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1598	1642	2163	2207
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1643	1685	2240	2283
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1687	1732	2333	2377
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1746	1790	2433	2478
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1794	1843	2539	2588
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1854	1900	2650	2697
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1508	1550	1973	2016
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1553	1596	2056	2099
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1600	1643	2140	2183
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1645	1690	2210	2257
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1688	1732	2287	2329
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1735	1781	2380	2426
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1791	1839	2479	2528
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1844	1893	2589	2638
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1901	1951	2698	2748

Suite de la grille de prix à la suivante.

WWSSC

Châssis complet à un côté (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)


H	P	La	Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1459	1496	2042	2079
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1500	1542	2133	2175
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1552	1592	2227	2266
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1594	1634	2303	2344
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1637	1680	2388	2430
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1689	1733	2495	2538
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1747	1790	2612	2655
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1803	1848	2732	2777
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1862	1908	2860	2906
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1499	1540	2082	2124
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1544	1583	2177	2216
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1598	1640	2272	2313
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1640	1682	2349	2393
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1686	1728	2435	2478
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1739	1784	2545	2589
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1795	1840	2661	2706
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1853	1900	2780	2829
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1915	1962	2913	2960
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1543	1584	2126	2168
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1589	1630	2221	2263
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1643	1685	2317	2359
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1686	1732	2396	2442
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1732	1776	2481	2525
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1787	1833	2592	2638
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1841	1890	2707	2755
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1901	1951	2830	2879
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1964	2013	2961	3011

HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)


			Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1494	1531	2196	2233
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1539	1580	2299	2341
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1592	1632	2407	2447
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1634	1675	2490	2531
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1684	1726	2579	2621
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1738	1781	2701	2744
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1799	1841	2835	2879
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1861	1907	2974	3019
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1923	1969	3119	3165
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1536	1576	2237	2277
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1582	1622	2343	2382
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1637	1679	2453	2494
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1680	1724	2536	2579
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1732	1775	2628	2669
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1787	1832	2750	2795
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1847	1892	2885	2930
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1911	1959	3022	3071
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1976	2024	3172	3219
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1579	1621	2281	2322
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1627	1670	2388	2430
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1682	1725	2498	2539
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1727	1773	2583	2629
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1778	1821	2673	2717
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1836	1882	2799	2845
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1893	1942	2931	2980
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1960	2009	3072	3121
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	2025	2074	3221	3270

W W S S B

Châssis de début de module à un côté



Droits



Angulaires

Le châssis de début de module à un côté est toujours utilisé comme premier châssis d'un grand regroupement de surfaces à un côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support d'extrémité (avec pieds droits ou angulaires), un support intermédiaire avec pieds aux extrémités (non en retrait et droits ou angulaires), une poutre de soutien, deux consoles (54 po ou moins) ou quatre consoles (60 po ou plus), une poutre pour accessoires mince avec un capuchon, un panneau modestie (hauteur selon les spécifications), pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

Doivent être reliés à un châssis de centre de module à un côté (WWSSM) ou à un châssis de fin de module à un côté (WWSSF).

OPTIONS

Poutre pour accessoires mince	Style du support d'extrémité	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Style du panneau modestie	Finition du châssis	Finition du panneau modestie
A Avec poutre pour accessoires	**S** Pieds droits **A** Pieds angulaires	28	24, 30, 36	48 à 96	**M** Hauteur modestie **E** Hauteur surélevée **F** Hauteur au-dessus du sol	Foundation Mica Accent	Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWSSB A	S	28	30	84	F	74	ZA

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)

H	P	La	Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1379	1417	1844	1883
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1419	1461	1922	1964
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1462	1500	2002	2041
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1507	1546	2072	2111
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1546	1589	2144	2186
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1591	1633	2236	2277
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1647	1688	2335	2377
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1693	1738	2437	2483
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1748	1791	2545	2588
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1403	1437	1868	1901
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1441	1482	1944	1983
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1486	1527	2026	2067
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1530	1570	2096	2136
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1573	1614	2170	2212
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1614	1657	2259	2302
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1672	1714	2360	2402
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1719	1763	2463	2508
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1776	1820	2572	2616
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1423	1461	1889	1926
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1466	1507	1968	2009
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1510	1550	2050	2089
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1552	1594	2117	2159
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1595	1636	2192	2235
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1637	1681	2283	2326
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1696	1739	2383	2427
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1746	1791	2490	2536
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1801	1846	2598	2643

Suite de la grille de prix à la suivante.

WWSSB

Châssis de début de module à un côté (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)


H	P	La	Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1414	1453	1997	2035
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1455	1496	2087	2129
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1504	1543	2178	2216
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1547	1588	2258	2297
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1590	1632	2340	2381
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1643	1685	2448	2490
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1697	1739	2562	2605
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1750	1795	2679	2724
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1809	1853	2807	2850
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1438	1471	2021	2055
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1476	1516	2109	2149
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1528	1569	2202	2243
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1572	1611	2282	2321
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1617	1657	2366	2407
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1666	1709	2471	2514
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1723	1764	2588	2630
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1777	1821	2705	2749
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1837	1882	2834	2879
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1459	1496	2042	2079
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1500	1542	2133	2175
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1552	1592	2227	2266
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1594	1634	2303	2344
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1637	1680	2388	2430
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1689	1733	2495	2538
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1747	1790	2612	2655
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1803	1848	2732	2777
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1862	1908	2860	2906

HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)


			Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1449	1489	2152	2190
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1493	1535	2254	2295
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1544	1582	2359	2397
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1589	1628	2444	2484
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1635	1678	2531	2574
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1690	1733	2654	2696
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1749	1791	2787	2829
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1808	1854	2921	2966
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1870	1914	3066	3110
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1474	1508	2176	2209
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1515	1554	2275	2315
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1568	1609	2382	2424
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1613	1652	2469	2508
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1662	1703	2558	2599
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1714	1757	2676	2720
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1775	1816	2812	2854
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1835	1879	2947	2991
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1898	1943	3094	3139
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1494	1531	2196	2233
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1539	1580	2299	2341
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1592	1632	2407	2447
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1634	1675	2490	2531
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1684	1726	2579	2621
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1738	1781	2701	2744
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1799	1841	2835	2879
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1861	1907	2974	3019
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1923	1969	3119	3165

W W S S M

Châssis de centre de module à un côté



Droits



Angulaires

Le châssis de centre de module à un côté est toujours utilisé entre un châssis de début de module à un côté et un châssis de fin de module à un côté dans les grands regroupements de surfaces à un côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support intermédiaire avec pieds aux extrémités (non en retrait et droits ou angulaires), une poutre de soutien, deux consoles (54 po ou moins) ou quatre consoles (60 po ou plus), une poutre pour accessoires mince sans capuchons, un panneau modestie (hauteur selon les spécifications), pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

Doivent être reliés à un châssis de début de module à un côté (WWSSB) et à un châssis de fin de module à un côté (WWSSF).

OPTIONS

Poutre pour accessoires mince	Style du support intermédiaire	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Style du panneau modestie	Finition du châssis	Finition du panneau modestie
A Avec poutre pour accessoires	**S** Pieds droits **A** Pieds angulaires	28	24, 30, 36	48 à 96	**M** Hauteur modestie **E** Hauteur surélevée **F** Hauteur au-dessus du sol	Foundation Mica Accent	Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWSSM A	A	28	30	84	F	74	ZA

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)

H	P	La	Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1076	1104	1542	1569
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1110	1138	1613	1641
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1143	1174	1682	1714
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1180	1208	1746	1775
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1210	1244	1808	1841
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1246	1280	1891	1925
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1293	1325	1980	2013
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1331	1365	2076	2110
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1377	1413	2173	2209
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1095	1125	1561	1591
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1130	1162	1633	1664
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1168	1197	1708	1737
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1202	1233	1767	1799
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1234	1264	1832	1862
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1272	1304	1916	1949
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1316	1353	2004	2041
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1356	1388	2101	2133
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1402	1439	2199	2236
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1118	1148	1583	1614
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1155	1182	1658	1685
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1188	1220	1727	1760
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1225	1255	1790	1820
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1256	1289	1854	1888
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1295	1327	1939	1972
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1342	1374	2031	2062
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1381	1417	2126	2162
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1430	1466	2227	2262

Suite de la grille de prix à la suivante.

WWSSM

Châssis de centre de module à un côté (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX


HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

H	P	La	Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1112	1139	1695	1723
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1145	1173	1778	1806
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1184	1216	1859	1890
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1221	1250	1930	1960
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1253	1287	2003	2036
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1298	1332	2103	2137
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1342	1376	2208	2240
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1388	1423	2317	2351
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1438	1474	2435	2472
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1130	1161	1714	1744
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1166	1197	1799	1830
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1210	1238	1884	1913
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1243	1274	1952	1983
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1278	1308	2027	2057
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1324	1356	2129	2161
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1366	1403	2232	2268
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1414	1446	2342	2374
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1463	1500	2461	2499
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1153	1183	1737	1767
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1191	1218	1823	1850
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1229	1262	1903	1936
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1266	1296	1975	2005
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1299	1333	2049	2082
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1347	1379	2152	2184
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1393	1424	2259	2290
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1439	1475	2367	2403
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1491	1527	2488	2525


HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)

			Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1147	1175	1848	1876
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1183	1211	1944	1972
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1225	1256	2040	2071
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1262	1290	2117	2147
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1299	1333	2194	2229
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1347	1380	2310	2343
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1394	1427	2432	2465
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1446	1482	2559	2593
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1499	1536	2695	2732
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1167	1197	1868	1898
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1204	1235	1965	1996
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1250	1279	2064	2094
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1283	1315	2139	2170
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1324	1354	2219	2249
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1371	1404	2335	2367
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1418	1455	2456	2493
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1471	1504	2584	2616
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1524	1562	2720	2758
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1190	1220	1891	1921
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1229	1256	1990	2017
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1269	1302	2084	2116
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1306	1336	2162	2192
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1346	1379	2240	2274
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1394	1427	2357	2390
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1445	1476	2483	2514
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1497	1534	2609	2645
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1552	1589	2748	2785

WWSSF
Châssis de fin de module à un côté



Droits



Angulaires

Le châssis de fin de module à un côté sert toujours de dernier châssis dans un grand regroupement de surfaces à un côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support d'extrémité (avec pieds droits ou angulaires), une poutre de soutien, deux consoles (54 po ou moins) ou quatre consoles (60 po ou plus), une poutre pour accessoires mince avec un capuchon, un panneau modestie (hauteur selon les spécifications), pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

Doivent être reliés à un châssis de centre de module à un côté (WWSSM) ou à un châssis de début de module à un côté (WWSSB).

OPTIONS

Poutre pour accessoires mince	Style du support d'extrémité	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Style du panneau modestie	Finition du châssis	Finition du panneau modestie
A Avec poutre pour accessoires	**S** Pieds droits **A** Pieds angulaires	28	24, 30, 36	48 à 96	**M** Hauteur modestie **E** Hauteur surélevée **F** Hauteur au-dessus du sol	Foundation Mica Accent	Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWSSF A	S	28	30	84	F	74	ZA

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)

H	P	La	Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1118	1148	1583	1614
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1155	1182	1658	1685
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1188	1220	1727	1760
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1225	1255	1790	1820
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1256	1289	1854	1888
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1295	1327	1939	1972
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1342	1374	2031	2062
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1381	1417	2126	2162
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1430	1466	2227	2262
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1140	1169	1605	1634
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1174	1205	1677	1708
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1213	1242	1753	1781
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1248	1280	1813	1845
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1281	1313	1879	1912
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1318	1351	1964	1996
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1365	1400	2054	2087
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1408	1444	2153	2189
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1457	1492	2254	2289
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1161	1192	1626	1657
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1198	1227	1701	1730
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1233	1266	1773	1806
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1272	1303	1837	1868
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1304	1338	1901	1936
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1342	1378	1988	2022
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1391	1427	2079	2115
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1432	1470	2177	2215
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1480	1519	2276	2315

Suite de la grille de prix à la suivante.

W W S S F

Châssis de fin de module à un côté (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX


HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

H	P	La	Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1153	1183	1737	1767
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1191	1218	1823	1850
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1229	1262	1903	1936
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1266	1296	1975	2005
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1299	1333	2049	2082
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1347	1379	2152	2184
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1393	1424	2259	2290
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1439	1475	2367	2403
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1491	1527	2488	2525
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1175	1204	1758	1787
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1208	1241	1841	1873
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1255	1283	1928	1957
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1288	1321	1998	2031
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1325	1357	2074	2107
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1370	1403	2176	2208
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1416	1449	2282	2315
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1466	1501	2394	2430
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1519	1553	2516	2552
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1196	1227	1779	1810
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1233	1262	1866	1895
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1275	1308	1949	1981
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1312	1343	2022	2054
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1348	1381	2097	2131
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1394	1430	2200	2235
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1441	1477	2307	2343
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1490	1528	2418	2456
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1542	1580	2539	2578

HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)

			Foundation, Stratifié Source	Mica/Accent, Stratifié Source	Foundation, Flintwood	Mica/Accent Flintwood
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1190	1220	1891	1921
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1229	1256	1990	2017
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1269	1302	2084	2116
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1306	1336	2162	2192
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1346	1379	2240	2274
28 / 711	24 / 610	78 / 1981	1394	1427	2357	2390
28 / 711	24 / 610	84 / 2134	1445	1476	2483	2514
28 / 711	24 / 610	90 / 2286	1497	1534	2609	2645
28 / 711	24 / 610	96 / 2438	1552	1589	2748	2785
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1211	1241	1913	1942
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1248	1279	2008	2040
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1295	1324	2109	2138
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1329	1362	2185	2217
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1370	1403	2266	2298
28 / 711	30 / 762	78 / 1981	1418	1451	2381	2414
28 / 711	30 / 762	84 / 2134	1468	1501	2506	2539
28 / 711	30 / 762	90 / 2286	1523	1560	2636	2672
28 / 711	30 / 762	96 / 2438	1580	1615	2775	2810
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1232	1263	1934	1965
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1272	1301	2032	2061
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1315	1348	2130	2162
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1354	1385	2209	2240
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1393	1427	2289	2322
28 / 711	36 / 914	78 / 1981	1443	1477	2405	2441
28 / 711	36 / 914	84 / 2134	1493	1529	2531	2567
28 / 711	36 / 914	90 / 2286	1547	1587	2660	2698
28 / 711	36 / 914	96 / 2438	1603	1642	2799	2838

WWSTW
Châssis à 120°



Droits (illustrés)

Le châssis à 120° permet d'assembler des éléments Interpret en différents aménagements de postes de travail à 120°.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Zéro, un, deux ou trois supports d'extrémité (selon les spécifications), un poteau de soutien central, neuf poutres de soutien, six grandes consoles, trois poutres pour accessoires avec capuchons, pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Pour un aménagement complet de trois postes à 120°, il faut commander trois supports d'extrémité. Pour les autres aménagements, consultez les notes d'application.

Le style de support d'extrémité Sans objet (N) ne peut être sélectionné que si l'on ne commande aucun support d'extrémité (0).

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G) ou (F).

OPTIONS

Poutre pour accessoires	Nbre de support d'extrémité	Style de support d'extrémité	Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du châssis	Finition du panneau intercalaire
A Avec poutre pour accessoires	0, 1, 2, 3	**S** Pieds droits **A** Pieds angulaires **C** Pied courbé ouvert **G** Pied courbé avec panneau intercalaire en verre **N** Sans objet	28	48, 60	48, 54, 60	Foundation Mica Accent	**FT** Verre givré Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWSTW A	3	G	28	60	60	74	FT

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	La	Foundation	Mica/Accent
AUCUN SUPP. D'EXTRÉMITÉ (0)				
SANS OBJET (N)				
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	3149	3242
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	3275	3372
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	3330	3427
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	3403	3498
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	3527	3628
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	3576	3678
UN SUPPORT D'EXTRÉMITÉ (1)				
PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)				
			Foundation	**Mica/Accent**
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	3548	3652
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	3675	3784
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	3729	3836
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	3802	3911
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	3927	4041
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	3976	4092

Suite de la grille de prix à la suivante.

W W S T W
Châssis à 120° (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			UN SUPPORT D'EXTRÉMITÉ (1)	
			PIED COURBÉ OUVERT (C) ET PIED COURBÉ	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	4068	4263
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	4193	4396
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	4248	4451
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	4394	4604
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	4519	4734
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	4677	4897
			PIED COURBÉ AVEC PANNEAU INTERCALAIRE EN VERRE (G)	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	4379	4578
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	4434	4633
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	4641	4849
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	4745	4956
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	4792	5007
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	5225	5457
			DEUX SUPP. D'EXTRÉMITÉ (2)	
			PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	3942	4059
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	3998	4111
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	4202	4322
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	4193	4316
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	4242	4366
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	4673	4807
			PIED COURBÉ OUVERT (C) ET PIED COURBÉ	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	4987	5226
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	5113	5356
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	5167	5413
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	5383	5640
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	5508	5772
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	5559	5824
			PIED COURBÉ AVEC PANNEAU INTERCALAIRE EN VERRE (G)	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	5627	5868
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	5752	5999
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	5807	6055
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	6102	6363
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	6229	6493
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	6277	6545

Suite de la grille de prix à la suivante.

W W S T W
Châssis à 120° (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			TROIS SUPP. D'EXTRÉMITÉ (3)	
			PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	4348	4475
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	4481	4613
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	4536	4672
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	4611	4745
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	4743	4882
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	4799	4936
			PIED COURBÉ OUVERT (C) ET PIED COURBÉ	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	5907	6189
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	6032	6318
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	6086	6375
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	6373	6680
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	6499	6810
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	6551	6862
			PIED COURBÉ AVEC PANNEAU INTERCALAIRE EN VERRE (G)	
			Foundation	Mica/Accent
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	6865	7150
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	6990	7283
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	7045	7338
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	7455	7763
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	7581	7892
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	7629	7945


WWSMD

Support intermédiaire avec pieds en retrait

Le support intermédiaire avec pieds en retrait permet de raccorder un aménagement de trois postes de travail à 120˚ à d'autres châssis, notamment des aménagements de trois postes de travail ou des regroupements linéaires de surfaces.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un support intermédiaire avec pieds en retrait et quincaillerie.

REMARQUES
Le support intermédiaire avec pieds en retrait est déjà fourni avec le châssis de début de module à deux côtés (WWSDB) et le châssis de centre de module à deux côtés (WWSDM).



OPTIONS

Hauteur	Profondeur du châssis	Finition
28	48, 60	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWSMD 28	48	74

DIMENSIONS PO / MM


H	P du châssis
28 / 711	48 / 1219
28 / 711	60 / 1524

PRIX

Foundation	Mica/Accent
389	398
400	415

W W S R S

Châssis de retour pour une surface de travail



Droits (illustrés)

Ce châssis de retour sert à recevoir une surface de travail dans tout type de regroupement de surfaces.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support d'extrémité (avec pieds selon les spécifications), deux poutres de soutien, plaques affleurantes, pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Pour ce type de châssis, on doit commander une surface de retour simple (WWWRRS).

Peut être installé hors module de la structure du regroupement de surfaces.

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

La profondeur de 18 po n'est offerte qu'avec les pieds droits.

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G) ou (F).

Ne peut pas être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).

OPTIONS

Style du support d'extrémité	Hauteur	Profondeur (par intervalles de 6 po)	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition	Finition du panneau intercalaire
S Pieds droits (illustrés)	28	18 à 48	24 à 72	Foundation	**FT** Verre givré
A Pieds angulaires				Mica	Stratifié Source
C Pied courbé ouvert				Accent	Flintwood
G Pied courbé avec panneau intercalaire en verre					

COMMANDE TYPE

WWSRS G	28	36	60	74	FT

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	18 / 457	24 / 610	690	726
28 / 711	18 / 457	30 / 762	701	738
28 / 711	18 / 457	36 / 914	717	756
28 / 711	18 / 457	42 / 1067	732	769
28 / 711	18 / 457	48 / 1219	748	785
28 / 711	18 / 457	54 / 1372	767	805
28 / 711	18 / 457	60 / 1524	767	806
28 / 711	18 / 457	66 / 1676	782	823
28 / 711	18 / 457	72 / 1829	785	823
28 / 711	24 / 610	24 / 610	701	738
28 / 711	24 / 610	30 / 762	717	756
28 / 711	24 / 610	36 / 914	732	769
28 / 711	24 / 610	42 / 1067	748	785
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	763	801
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	782	821
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	783	823
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	798	838
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	803	843
28 / 711	30 / 762	24 / 610	718	756
28 / 711	30 / 762	30 / 762	734	769
28 / 711	30 / 762	36 / 914	751	785
28 / 711	30 / 762	42 / 1067	764	801
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	778	819
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	800	837
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	801	843
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	817	858
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	820	859

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	36 / 914	24 / 610	734	770
28 / 711	36 / 914	30 / 762	751	787
28 / 711	36 / 914	36 / 914	764	803
28 / 711	36 / 914	42 / 1067	778	820
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	796	836
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	819	857
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	817	858
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	834	876
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	836	876
28 / 711	42 / 1067	24 / 610	751	787
28 / 711	42 / 1067	30 / 762	764	803
28 / 711	42 / 1067	36 / 914	778	820
28 / 711	42 / 1067	42 / 1067	794	836
28 / 711	42 / 1067	48 / 1219	814	854
28 / 711	42 / 1067	54 / 1372	833	872
28 / 711	42 / 1067	60 / 1524	834	879
28 / 711	42 / 1067	66 / 1676	850	891
28 / 711	42 / 1067	72 / 1829	854	894
28 / 711	48 / 1219	24 / 610	763	803
28 / 711	48 / 1219	30 / 762	777	820
28 / 711	48 / 1219	36 / 914	794	836
28 / 711	48 / 1219	42 / 1067	812	853
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	828	868
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	851	891
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	850	894
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	867	911
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	869	912

Suite de la grille de prix à la suivante.


WWSRS

Châssis de retour pour une surface de travail (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX		DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			PIED COURBÉ OUVERT (C) ET PIED COURBÉ					PIED COURBÉ AVEC PANNEAU INTERCALAIRE EN VERRE (G)	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent	H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	24 / 610	24 / 610	1188	1243	28 / 711	24 / 610	24 / 610	1449	1507
28 / 711	24 / 610	30 / 762	1210	1268	28 / 711	24 / 610	30 / 762	1475	1536
28 / 711	24 / 610	36 / 914	1236	1295	28 / 711	24 / 610	36 / 914	1500	1562
28 / 711	24 / 610	42 / 1067	1263	1323	28 / 711	24 / 610	42 / 1067	1526	1589
28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1287	1353	28 / 711	24 / 610	48 / 1219	1551	1615
28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1320	1384	28 / 711	24 / 610	54 / 1372	1583	1650
28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1335	1398	28 / 711	24 / 610	60 / 1524	1598	1663
28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1364	1431	28 / 711	24 / 610	66 / 1676	1628	1695
28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1381	1447	28 / 711	24 / 610	72 / 1829	1648	1712
28 / 711	30 / 762	24 / 610	1214	1273	28 / 711	30 / 762	24 / 610	1487	1544
28 / 711	30 / 762	30 / 762	1241	1299	28 / 711	30 / 762	30 / 762	1513	1572
28 / 711	30 / 762	36 / 914	1266	1326	28 / 711	30 / 762	36 / 914	1539	1598
28 / 711	30 / 762	42 / 1067	1289	1355	28 / 711	30 / 762	42 / 1067	1564	1627
28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1316	1379	28 / 711	30 / 762	48 / 1219	1590	1652
28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1353	1415	28 / 711	30 / 762	54 / 1372	1622	1688
28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1365	1433	28 / 711	30 / 762	60 / 1524	1635	1704
28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1395	1463	28 / 711	30 / 762	66 / 1676	1670	1735
28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1411	1478	28 / 711	30 / 762	72 / 1829	1682	1753
28 / 711	36 / 914	24 / 610	1241	1299	28 / 711	36 / 914	24 / 610	1521	1580
28 / 711	36 / 914	30 / 762	1266	1326	28 / 711	36 / 914	30 / 762	1546	1605
28 / 711	36 / 914	36 / 914	1289	1355	28 / 711	36 / 914	36 / 914	1572	1633
28 / 711	36 / 914	42 / 1067	1316	1379	28 / 711	36 / 914	42 / 1067	1597	1659
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1343	1409	28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1626	1689
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1379	1446	28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1659	1726
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1393	1461	28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1673	1741
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1422	1491	28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1703	1775
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1444	1510	28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1723	1791
28 / 711	42 / 1067	24 / 610	1266	1326	28 / 711	42 / 1067	24 / 610	1562	1624
28 / 711	42 / 1067	30 / 762	1289	1355	28 / 711	42 / 1067	30 / 762	1589	1651
28 / 711	42 / 1067	36 / 914	1316	1379	28 / 711	42 / 1067	36 / 914	1611	1675
28 / 711	42 / 1067	42 / 1067	1341	1408	28 / 711	42 / 1067	42 / 1067	1637	1704
28 / 711	42 / 1067	48 / 1219	1371	1438	28 / 711	42 / 1067	48 / 1219	1670	1733
28 / 711	42 / 1067	54 / 1372	1408	1476	28 / 711	42 / 1067	54 / 1372	1703	1773
28 / 711	42 / 1067	60 / 1524	1419	1489	28 / 711	42 / 1067	60 / 1524	1715	1786
28 / 711	42 / 1067	66 / 1676	1449	1521	28 / 711	42 / 1067	66 / 1676	1748	1817
28 / 711	42 / 1067	72 / 1829	1471	1542	28 / 711	42 / 1067	72 / 1829	1767	1840
28 / 711	48 / 1219	24 / 610	1287	1353	28 / 711	48 / 1219	24 / 610	1609	1672
28 / 711	48 / 1219	30 / 762	1313	1376	28 / 711	48 / 1219	30 / 762	1633	1697
28 / 711	48 / 1219	36 / 914	1341	1408	28 / 711	48 / 1219	36 / 914	1662	1728
28 / 711	48 / 1219	42 / 1067	1369	1437	28 / 711	48 / 1219	42 / 1067	1693	1756
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	1402	1467	28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	1723	1787
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	1438	1506	28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	1757	1828
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	1447	1519	28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	1765	1839
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	1480	1551	28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	1802	1873
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	1500	1573	28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	1823	1895

W W S R D

Châssis de retour pour deux surfaces de travail



Droits (illustrés)

Ce châssis de retour sert à recevoir deux surfaces de travail dans les configurations de regroupement de surfaces à un ou à deux côtés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support d'extrémité (avec pieds selon les spécifications), trois poutres de soutien, une poutre pour accessoires mince, plaques affleurantes, pinces pour poutres et quincaillerie.

REMARQUES

Ce retour ne peut être installé hors module.

Pour ce type de châssis, on doit commander deux surfaces de travail pour configuration dos à dos (WWWRRB).

Les châssis ont une plage de réglage nominale de 2 po, soit 1 po en dessous et 1 po au-dessus.

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G) ou (F).

Ne peut pas être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).

OPTIONS

Style	Poutre pour accessoires	Style du support d'extrémité	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition	Finition du panneau intercalaire
U Fixation universelle	**A** Avec poutre pour accessoires	**S** Pieds droits **A** Pieds angulaires **C** Pied courbé ouvert **G** Pied courbé avec panneau intercalaire en verre	28	36, 48, 60	24 à 72	Foundation Mica Accent	**FT** Verre givré Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWSRD U	A	G	28	60	72	74	FT

DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
28 / 711	36 / 914	24 / 610
28 / 711	36 / 914	30 / 762
28 / 711	36 / 914	36 / 914
28 / 711	36 / 914	42 / 1067
28 / 711	36 / 914	48 / 1219
28 / 711	36 / 914	54 / 1372
28 / 711	36 / 914	60 / 1524
28 / 711	36 / 914	66 / 1676
28 / 711	36 / 914	72 / 1829
28 / 711	48 / 1219	24 / 610
28 / 711	48 / 1219	30 / 762
28 / 711	48 / 1219	36 / 914
28 / 711	48 / 1219	42 / 1067
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829

PRIX

PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)

Foundation	Mica/Accent
1094	1146
1116	1170
1137	1195
1161	1219
1185	1243
1214	1276
1218	1276
1241	1303
1242	1305
1116	1170
1137	1195
1161	1219
1185	1243
1207	1269
1241	1299
1241	1304
1266	1328
1267	1333

DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
28 / 711	60 / 1524	24 / 610
28 / 711	60 / 1524	30 / 762
28 / 711	60 / 1524	36 / 914
28 / 711	60 / 1524	42 / 1067
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829

PRIX

PIEDS DROITS (S) ET ANGULAIRES (A)

Foundation	Mica/Accent
1138	1196
1162	1221
1188	1244
1210	1273
1235	1295
1264	1328
1268	1333
1294	1358
1295	1359

Suite de la grille de prix à la suivante.


WWSRD

Châssis de retour pour deux surfaces de travail (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			PIED COURBÉ OUVERT (C) ET PIED COURBÉ	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	36 / 914	24 / 610	1577	1654
28 / 711	36 / 914	30 / 762	1610	1687
28 / 711	36 / 914	36 / 914	1644	1723
28 / 711	36 / 914	42 / 1067	1675	1756
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	1710	1792
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	1755	1837
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	1767	1853
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	1806	1890
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	1824	1911
28 / 711	48 / 1219	24 / 610	1671	1751
28 / 711	48 / 1219	30 / 762	1704	1786
28 / 711	48 / 1219	36 / 914	1737	1818
28 / 711	48 / 1219	42 / 1067	1775	1858
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	1809	1895
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	1854	1944
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	1871	1962
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	1911	2002
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	1932	2024
28 / 711	60 / 1524	24 / 610	1765	1850
28 / 711	60 / 1524	30 / 762	1802	1886
28 / 711	60 / 1524	36 / 914	1839	1926
28 / 711	60 / 1524	42 / 1067	1877	1966
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	1912	2002
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	1961	2054
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	1983	2077
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	2027	2123
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	2046	2144

DIMENSIONS PO / MM			PRIX	
			PIED COURBÉ AVEC PANNEAU INTERCALAIRE EN VERRE (G)	
H	P	La	Foundation	Mica/Accent
28 / 711	36 / 914	24 / 610	1873	1949
28 / 711	36 / 914	30 / 762	1907	1987
28 / 711	36 / 914	36 / 914	1941	2019
28 / 711	36 / 914	42 / 1067	1972	2054
28 / 711	36 / 914	48 / 1219	2006	2089
28 / 711	36 / 914	54 / 1372	2049	2133
28 / 711	36 / 914	60 / 1524	2062	2149
28 / 711	36 / 914	66 / 1676	2101	2186
28 / 711	36 / 914	72 / 1829	2120	2209
28 / 711	48 / 1219	24 / 610	1991	2072
28 / 711	48 / 1219	30 / 762	2024	2106
28 / 711	48 / 1219	36 / 914	2056	2140
28 / 711	48 / 1219	42 / 1067	2093	2179
28 / 711	48 / 1219	48 / 1219	2129	2216
28 / 711	48 / 1219	54 / 1372	2176	2265
28 / 711	48 / 1219	60 / 1524	2192	2283
28 / 711	48 / 1219	66 / 1676	2230	2327
28 / 711	48 / 1219	72 / 1829	2252	2344
28 / 711	60 / 1524	24 / 610	2126	2212
28 / 711	60 / 1524	30 / 762	2161	2250
28 / 711	60 / 1524	36 / 914	2199	2288
28 / 711	60 / 1524	42 / 1067	2236	2328
28 / 711	60 / 1524	48 / 1219	2272	2364
28 / 711	60 / 1524	54 / 1372	2317	2416
28 / 711	60 / 1524	60 / 1524	2343	2439
28 / 711	60 / 1524	66 / 1676	2388	2484
28 / 711	60 / 1524	72 / 1829	2405	2504

WWSLK
Trousse de raccordement



La trousse de raccordement permet de reculer la poutre avant vers le centre d'un châssis à deux côtés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux poutres de soutien centrales et quatre espaceurs avant.

REMARQUES

Offerte pour les surfaces de travail de 48 po à 72 po de largeur.

Permet à la poutre avant d'être en retrait de 5,5 po sur un châssis de 24 po de profondeur et de 11,5 po sur un châssis de 30 po de profondeur.

S'installe sur les châssis à deux côtés seulement.

Ne peut pas être utilisée avec les produits suivants : console à hauteur réglable (WWSCT), porte-UCT (WWSCP) et caisson-classeur et casier suspendus.

La liste complète des restrictions se trouve dans le *guide des applications*.

PRODUCT OPTIONS

Style	Type	Profondeur	Largeur	Finition
D Pour châssis à deux côtés	**A** Pour les châssis construits après 2017 **B** Pour les châssis construits avant 2017	24, 30	48, 54, 60, 66, 72	Foundation Mica Accent

SAMPLE ORDER CODE

WWSLK D	A	24	60	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	Foundation	Mica/Accent
24 / 610	48 / 1219	151	157
24 / 610	54 / 1372	151	157
24 / 610	60 / 1524	163	174
24 / 610	66 / 1676	163	174
24 / 610	72 / 1829	163	174
30 / 762	48 / 1219	151	157
30 / 762	54 / 1372	151	157
30 / 762	60 / 1524	163	174
30 / 762	66 / 1676	163	174
30 / 762	72 / 1829	163	174

WWSSL

Ensemble pour surface de travail coulissante

L'ensemble pour surface de travail coulissante comprend des rails permettant de faire glisser la surface de travail.


ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux glissières, patins et quincaillerie.

REMARQUES
Pour un ensemble de châssis à deux côtés (D), on doit commander deux surfaces de travail coulissantes pour châssis à deux côtés (WWWRSD) séparément.

Pour un ensemble de châssis à un côté (S), on doit commander une surface de travail coulissante pour châssis à un côté (WWWRSS) séparément.

Un ensemble pour châssis à un côté (WWSSLS) **ne peut pas** être utilisé sur un côté d'un châssis à deux côtés.

La surface de travail coulissante (WWWRS) **ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).

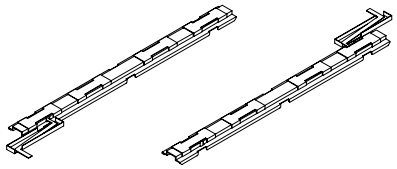

OPTIONS

Style	Profondeur	Largeur	Finition
D Pour châssis à deux côtés	24, 30	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Foundation
S Pour châssis à un côté			Mica
			Accent

COMMANDE TYPE


WWSSL D	24	72	74

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		POUR CHÂSSIS À UN CÔTÉ (S)	
P	La	Foundation	Mica/Accent
24 / 610	48 / 1219	361	370
24 / 610	54 / 1372	361	370
24 / 610	60 / 1524	361	370
24 / 610	66 / 1676	361	370
24 / 610	72 / 1829	361	370
24 / 610	78 / 1981	361	370
24 / 610	84 / 2134	361	370
24 / 610	90 / 2286	361	370
24 / 610	96 / 2438	361	370
30 / 762	48 / 1219	394	406
30 / 762	54 / 1372	394	406
30 / 762	60 / 1524	394	406
30 / 762	66 / 1676	394	406
30 / 762	72 / 1829	394	406
30 / 762	78 / 1981	394	406
30 / 762	84 / 2134	394	406
30 / 762	90 / 2286	394	406
30 / 762	96 / 2438	394	406

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		POUR CHÂSSIS À DEUX CÔTÉS (D)	
P	La	Foundation	Mica/Accent
24 / 610	48 / 1219	480	495
24 / 610	54 / 1372	480	495
24 / 610	60 / 1524	480	495
24 / 610	66 / 1676	480	495
24 / 610	72 / 1829	480	495
24 / 610	78 / 1981	480	495
24 / 610	84 / 2134	480	495
24 / 610	90 / 2286	480	495
24 / 610	96 / 2438	480	495
30 / 762	48 / 1219	525	542
30 / 762	54 / 1372	525	542
30 / 762	60 / 1524	525	542
30 / 762	66 / 1676	525	542
30 / 762	72 / 1829	525	542
30 / 762	78 / 1981	525	542
30 / 762	84 / 2134	525	542
30 / 762	90 / 2286	525	542
30 / 762	96 / 2438	525	542

W W S P P

Ensemble de supports pour surface de travail péninsule



L'ensemble de supports pour surface de travail péninsule permet l'installation de surfaces de travail péninsule sur le châssis.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Pour les surfaces de 18 po de profondeur : ferrures de soutien total, profilé de renforcement et quincaillerie.

Pour les surfaces de 24 po ou 30 po de profondeur : ferrures de soutien léger et un pied simple, profilé de renforcement et quincaillerie.

REMARQUES

On doit commander une surface de travail péninsule (WWWRL) séparément.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition
18, 24, 30	48, 60, 72	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWSPP 24	**72**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	Foundation	Mica/Accent
18 / 457	48 / 1219	370	377
18 / 457	60 / 1524	370	377
18 / 457	72 / 1829	464	472
24 / 610	48 / 1219	370	377
24 / 610	60 / 1524	370	377
24 / 610	72 / 1829	370	377
30 / 762	48 / 1219	370	377
30 / 762	60 / 1524	370	377
30 / 762	72 / 1829	370	377

WWSWN
Pied de table


Le pied de table est un élément d'appui intermédiaire pour une surface de travail. Il est offert en version fixe et à hauteur réglable.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un pied et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Le pied est jumelé à d'autres supports pour châssis, à des rangements servant de support ou à d'autres pieds pour former des tables semi-supportées ou autoportantes.

L'orientation est déterminée selon l'endroit où s'assoit l'utilisateur devant la surface de travail.

Plage de réglage du modèle à hauteur réglable : -3 po à +3 po.



OPTIONS

Style	Orientation	Finition
F Fixe	**L** Gauche	Foundation
H À hauteur réglable	**R** Droite	Mica
		Accent

COMMANDE TYPE

WWSWN F	**R**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX


Style	Foundation	Mica/Accent
F	163	180
H	180	194

W W S F P
Plaque affleurante

La plaque affleurante s'utilise conjointement avec d'autres supports de surfaces de travail comme dispositif d'alignement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une plaque affleurante et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Finition Ebony.




W W S S P
Plaque affleurante structurelle

La plaque affleurante structurelle s'utilise, conjointement avec d'autres supports, pour assurer la stabilité structurelle des surfaces de travail autoportantes.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une plaque affleurante structurelle.

REMARQUES
Finition Ebony.



WWSFP
PLAQUE AFFLEURANTE

PRIX
50

WWSSP
PLAQUE AFFLEURANTE STRUCTURELLE

PRIX
63

WWSCT
Console à hauteur réglable

La console à hauteur réglable soutient la surface de travail lorsque des embouts à hauteur réglable sont installés.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux consoles et quincaillerie de montage.


REMARQUES
Pour les surfaces de travail de plus de 60 po, quatre ferrures de console à hauteur réglable sont requises. Pour les surfaces de travail de 48 po à 60 po, deux ferrures sont requises.

Chaque surface de travail nécessite deux ou quatre consoles à hauteur réglable (WWSCT), un ensemble de boulons (à la hauteur appropriée) (WWWSBK) et deux, quatre ou six embouts à hauteur réglable (WWSPK), selon que le réglage de la hauteur se fasse par intervalles de 1 po, 2 po ou 3 po.

S'utilise avec la surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation (WWWRP) ou avec la surface de travail avec espace pour le passage des câbles (WWWRW).

Ne peut s'utiliser avec la surface de travail coulissante (WWWRS).

La surface de travail coulissante (WWWRS) **ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).



WWSPK
Embouts à hauteur réglable

Les embouts à hauteur réglable sont fixés au châssis pour permettre un ajustement en hauteur personnalisé de la surface de travail.


ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux, quatre ou six embouts, selon la hauteur sélectionnée.

REMARQUES
Chaque surface de travail nécessite deux ou quatre consoles à hauteur réglable (WWSCT), un ensemble de boulons (à la hauteur appropriée) (WWWSBK) et deux, quatre ou six embouts à hauteur réglable (WWSPK), selon que le réglage de la hauteur se fasse par intervalles de 1 po, 2 po ou 3 po.

S'utilise avec la surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation (WWWRP) ou avec la surface de travail avec espace pour le passage des câbles (WWWRW).

Ne peut s'utiliser avec la surface de travail coulissante (WWWRS).

La surface de travail coulissante (WWWRS) **ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).



WWSBK
Ensembles de boulons


Les embouts à hauteur réglable sont fixés au châssis grâce à des boulons et permettent un ajustement en hauteur personnalisé de la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Chaque ensemble de boulons comprend huit boulons et deux vis de la hauteur commandée.

REMARQUES
Chaque surface de travail nécessite deux ou quatre consoles à hauteur réglable (WWSCT), un ensemble de boulons (à la hauteur appropriée) (WWWSBK) et deux, quatre ou six embouts à hauteur réglable (WWSPK), selon que le réglage de la hauteur se fasse par intervalles de 1 po, 2 po ou 3 po.

S'utilise avec la surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation (WWWRP) ou avec la surface de travail avec espace pour le passage des câbles (WWWRW).

Ne peut s'utiliser avec la surface de travail coulissante (WWWRS).



CONSOLE À HAUTEUR RÉGLABLE À UN CÔTÉ (WWSCTS) OU À DEUX CÔTÉS (WWSCTD)

Quantité	Foundation	Mica/Accent
02	191	204
24	2317	2410

WWSPK
EMBOUTS À HAUTEUR RÉGLABLE

Quantité	Foundation	Mica/Accent
02	92	96
24	1112	1150

WWSBK
ENSEMBLES DE BOULONS

Hauteur	PRIX
1	29
2	31
3	33


W W S C P
Porte-UCT

Le porte-UCT se fixe à la poutre pour y suspendre une unité centrale de traitement.

ÉLÉMENTS COMPRIS
1 porte-UCT.

REMARQUES
Offert en versions simple ou double.

La surface de travail coulissante (WWWRS) **ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).



Simple Double

OPTIONS

Style	Finition
S Simple	Foundation
D Double	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

WWSCP S	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

Style	Foundation	Mica/Accent
S	255	264
D	391	400

WWSMG


Renfort de support intermédiaire avec pieds en retrait

Le renfort de support intermédiaire avec pieds en retrait sert à stabiliser davantage certaines configurations, par exemple celles avec un nombre excessif de rangements, ou celles qui sont très longues.


ÉLÉMENTS COMPRIS
Un renfort, garnitures verticales (le cas échéant), ferrures et quincaillerie.

REMARQUES
Peut être fixé à un regroupement existant.

Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Teknion pour savoir si un renfort de support intermédiaire avec pieds en retrait est nécessaire.



Sans garnitures verticales



Avec garnitures verticales

OPTIONS

Configuration	Profondeur du châssis	Finition
N Sans garnitures verticales	48, 60, 72	Foundation
C Avec garnitures verticales		Mica
		Accent

COMMANDE TYPE

WWSMG C	60	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

Profondeur du châssis	Foundation	Mica/Accent
SANS GARNITURES VERTICALES (N)		
48	204	209
60	240	247
72	278	285
AVEC GARNITURES VERTICALES (C)		
48	495	510
60	564	580
72	625	641


U N R C

Profilé de renforcement pour surface de travail

Ce profilé renforce une surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un profilé de renforcement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Finition Ebony.



OPTIONS

Largeur (par intervalles de 6 po)
36 à 96

COMMANDE TYPE

UNRC 60


DIMENSIONS PO / MM	PRIX
La	
36 / 914	31
42 / 1067	33
48 / 1219	35
54 / 1372	39
60 / 1524	43
66 / 1676	48
72 / 1829	51
78 / 1981	53
84 / 2134	57
90 / 2286	59
96 / 2438	61

surfaces de travail

tableau d'ensemble surfaces de travail


WWWRW Surface de travail avec espace pour le passage des câbles

Page 236




WWWRP Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation

Page 238




WWWRS Surface de travail coulissante

Page 240




WWWRRS Surface de retour simple

Page 242




WWWRRB Surface de retour pour configuration dos à dos

Page 244




WWWRL Surface de travail péninsule

Page 246




WWWTW Surface de travail à 120° avec espace pour le passage des câbles

Page 247




WWWTC Surface de travail à 120° avec découpe pour prise d'alimentation

Page 248



W W W R W

Surface de travail avec espace pour le passage des câbles

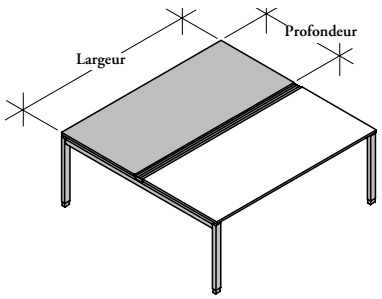

Cette surface de travail présente un espace de 1 po le long du rebord arrière pour permettre le passage des câbles.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail.

REMARQUES

Les profondeurs réelles varient selon si la surface sera utilisée dans une configuration à un ou à deux côtés. Les profondeurs **ne sont pas** interchangeables.

OPTIONS

Style	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
D Pour châssis à deux côtés **S** Pour châssis à un côté	24, 30, 36	48 à 96	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	**6** Droite (avec stratifié Source) **8** Plate (avec stratifié Foundation) **9** Plate (avec Flintwood) **H** Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)	Couleurs des garnitures de chants

COMMANDE TYPE

WWWRW D	24	48	LW	8	ST

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

À UN CÔTÉ ET À DEUX CÔTÉS				
STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
445	496	639	1233	1421
534	654	846	1315	1512
613	664	861	1421	1632
624	673	879	1504	1723
636	685	894	1589	1813
641	752	974	1715	1964
657	766	1019	1799	2054
670	776	1035	1883	2144
678	789	1053	2010	2296

Suite de la grille de prix à la page suivante.


W W W R W

Surface de travail avec espace pour le passage des câbles (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		À UN CÔTÉ ET À DEUX CÔTÉS				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
30 / 762	48 / 1219	517	543	696	1376	1588
30 / 762	54 / 1372	553	672	872	1468	1687
30 / 762	60 / 1524	650	685	889	1561	1787
30 / 762	66 / 1676	664	699	910	1697	1950
30 / 762	72 / 1829	675	709	925	1788	2052
30 / 762	78 / 1981	831	1074	1421	1928	2213
30 / 762	84 / 2134	845	1087	1439	2021	2314
30 / 762	90 / 2286	858	1100	1459	2114	2416
30 / 762	96 / 2438	871	1112	1475	2206	2517
36 / 914	48 / 1219	628	738	971	1497	1721
36 / 914	54 / 1372	800	1045	1376	1643	1892
36 / 914	60 / 1524	952	1060	1395	1746	2006
36 / 914	66 / 1676	967	1072	1415	1891	2179
36 / 914	72 / 1829	981	1087	1436	1994	2290
36 / 914	78 / 1981	995	1222	1641	2095	2404
36 / 914	84 / 2134	1010	1235	1659	2265	2607
36 / 914	90 / 2286	1023	1251	1680	2366	2720
36 / 914	96 / 2438	1039	1264	1701	2468	2832

W W W R P

Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation

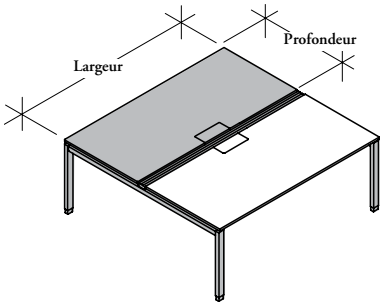

Cette surface de travail présente une découpe rectangulaire permettant l'installation d'une trappe d'accès électrique (WWEDR) pour prise d'alimentation et de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec découpe de 12 po par 5 po au centre du chant arrière.

REMARQUES
Ne comprend pas la trappe d'accès électrique (WWEDR), qui doit être commandée séparément.

Les câbles peuvent passer le long du chant arrière de la surface de travail, à travers un espace libre de 3/8 po.

Les profondeurs réelles varient selon si la surface sera utilisée dans une configuration à un ou à deux côtés. Les profondeurs **ne sont pas** interchangeables.

OPTIONS

Style	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
D Pour châssis à deux côtés **S** Pour châssis à un côté	24, 30, 36	48 à 96	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	**6** Droite (avec stratifié Source) **8** Plate (avec stratifié Foundation) **9** Plate (avec Flintwood) **H** Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)	Couleurs des garnitures de chants

COMMANDE TYPE

WWWRP D	24	48	LW	8	ST

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

À UN CÔTÉ ET À DEUX CÔTÉS				
STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
498	552	694	1336	1524
588	708	901	1418	1615
670	718	918	1526	1734
680	730	935	1607	1826
691	739	950	1693	1915
699	806	1028	1817	2067
713	822	1075	1903	2155
725	831	1092	1987	2246
736	843	1107	2114	2396


Suite de la grille de prix à la page suivante.

WWWRP

Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		À UN CÔTÉ ET À DEUX CÔTÉS				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
30 / 762	48 / 1219	571	600	752	1478	1689
30 / 762	54 / 1372	610	729	927	1572	1791
30 / 762	60 / 1524	705	740	947	1663	1891
30 / 762	66 / 1676	715	753	965	1802	2054
30 / 762	72 / 1829	729	766	981	1892	2155
30 / 762	78 / 1981	888	1130	1476	2031	2317
30 / 762	84 / 2134	901	1144	1496	2124	2419
30 / 762	90 / 2286	913	1155	1513	2216	2519
30 / 762	96 / 2438	925	1168	1530	2308	2621
36 / 914	48 / 1219	684	793	1027	1599	1824
36 / 914	54 / 1372	857	1100	1431	1748	1997
36 / 914	60 / 1524	1008	1115	1449	1848	2109
36 / 914	66 / 1676	1022	1129	1470	1995	2283
36 / 914	72 / 1829	1038	1144	1491	2097	2395
36 / 914	78 / 1981	1051	1276	1696	2199	2509
36 / 914	84 / 2134	1067	1289	1715	2367	2711
36 / 914	90 / 2286	1080	1305	1735	2469	2824
36 / 914	96 / 2438	1095	1318	1756	2572	2936

W W W R S
Surface de travail coulissante

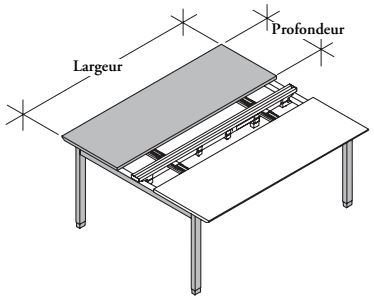

La surface de travail coulissante facilite l'accès aux circuits d'alimentation et de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

REMARQUES
L'ensemble pour surface de travail coulissante (WWSSL) doit être commandé séparément.

Lorsque la surface de travail est en position fermée, les câbles peuvent passer le long du chant arrière, à travers un espace libre de 3/8 po.

Les profondeurs réelles varient selon si la surface sera utilisée dans une configuration à un ou à deux côtés. Les profondeurs **ne sont pas** interchangeables.

La surface de travail coulissante (WWWRS) **ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).

OPTIONS

Style	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
D Pour châssis à deux côtés **S** Pour châssis à un côté	24, 30	48 à 84	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	**6** Droite (avec stratifié Source) **8** Plate (avec stratifié Foundation) **9** Plate (avec Flintwood) **H** Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)	Couleurs des garnitures de chants

COMMANDE TYPE


WWWRS D	24	48	LW	8	ST

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	À UN CÔTÉ ET À DEUX CÔTÉS STRATIFIÉ SOURCE Garniture droite	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture plate	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture découpée	FLINTWOOD Garniture plate	FLINTWOOD Garniture découpée
24 / 610	48 / 1219	445	496	639	1230	1418
24 / 610	54 / 1372	534	654	846	1313	1509
24 / 610	60 / 1524	613	664	861	1418	1629
24 / 610	66 / 1676	624	673	879	1500	1720
24 / 610	72 / 1829	636	685	894	1583	1810
24 / 610	78 / 1981	641	752	974	1712	1961
24 / 610	84 / 2134	657	766	1019	1794	2051
30 / 762	48 / 1219	517	543	696	1373	1582
30 / 762	54 / 1372	553	672	872	1466	1684
30 / 762	60 / 1524	650	685	889	1557	1786
30 / 762	66 / 1676	664	699	910	1696	1948
30 / 762	72 / 1829	675	709	925	1787	2049
30 / 762	78 / 1981	831	1074	1421	1925	2210
30 / 762	84 / 2134	845	1087	1439	2018	2312

WWWRRS
Surface de retour simple

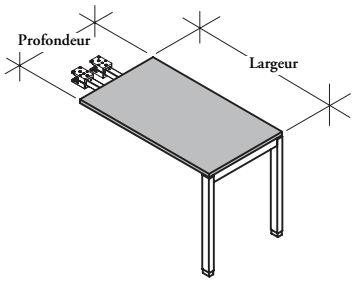

La surface de retour simple s'installe sur le châssis de retour pour une surface de travail (WWSRS) pour créer une seconde surface de travail dans un regroupement de surfaces, que ce soit pour une utilisation individuelle ou partagée.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

REMARQUES
Les profondeurs de 18 po, 24 po et 30 po pour les configurations Simple (S) et Dos à dos (B) **n'auront pas** la même dimension réelle et **ne sont pas** interchangeables.

La surface de travail coulissante (WWWRS) **ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).

OPTIONS

Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
18, 24, 30, 36, 42, 48	24 à 72	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	**6** Droite (avec stratifié Source) **8** Plate (avec stratifié Foundation) **9** Plate (avec Flintwood) **H** Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)	Couleurs des garnitures de chants

COMMANDE TYPE

WWWRRS 24	**48**	**LW**	**8**	**ST**

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	STRATIFIÉ SOURCE Garniture droite	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture plate	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture découpée	FLINTWOOD Garniture plate	FLINTWOOD Garniture découpée
18 / 457	24 / 610	301	315	377	724	843
18 / 457	30 / 762	345	364	446	796	921
18 / 457	36 / 914	356	371	460	887	1022
18 / 457	42 / 1067	399	421	527	961	1101
18 / 457	48 / 1219	407	428	542	1068	1226
18 / 457	54 / 1372	442	518	646	1142	1305
18 / 457	60 / 1524	498	525	675	1214	1385
18 / 457	66 / 1676	507	533	690	1334	1524
18 / 457	72 / 1829	517	543	703	1408	1602
24 / 610	24 / 610	326	349	430	822	954
24 / 610	30 / 762	363	395	495	906	1045
24 / 610	36 / 914	423	446	558	1021	1181
24 / 610	42 / 1067	432	487	620	1104	1269
24 / 610	48 / 1219	445	496	639	1233	1421
24 / 610	54 / 1372	534	654	846	1315	1512
24 / 610	60 / 1524	613	664	861	1421	1632
24 / 610	66 / 1676	624	673	879	1504	1723
24 / 610	72 / 1829	636	685	894	1589	1813


Suite de la grille de prix à la page suivante.

W W W R R S
Surface de retour simple (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
30 / 762	24 / 610	359	375	464	906	1045
30 / 762	30 / 762	425	449	559	1031	1191
30 / 762	36 / 914	436	458	580	1124	1294
30 / 762	42 / 1067	504	529	677	1259	1455
30 / 762	48 / 1219	517	543	696	1376	1588
30 / 762	54 / 1372	553	672	872	1468	1687
30 / 762	60 / 1524	650	685	889	1561	1787
30 / 762	66 / 1676	664	699	910	1697	1950
30 / 762	72 / 1829	675	709	925	1788	2052
36 / 914	24 / 610	423	474	606	1021	1181
36 / 914	30 / 762	487	557	722	1124	1294
36 / 914	36 / 914	600	649	837	1269	1466
36 / 914	42 / 1067	612	725	950	1394	1607
36 / 914	48 / 1219	628	738	971	1497	1721
36 / 914	54 / 1372	800	1045	1376	1643	1892
36 / 914	60 / 1524	952	1060	1395	1746	2006
36 / 914	66 / 1676	967	1072	1415	1891	2179
36 / 914	72 / 1829	981	1087	1436	1994	2290
42 / 1067	24 / 610	432	487	620	1104	1269
42 / 1067	30 / 762	498	571	739	1259	1455
42 / 1067	36 / 914	612	664	858	1394	1607
42 / 1067	42 / 1067	630	739	974	1506	1732
42 / 1067	48 / 1219	646	756	995	1660	1916
42 / 1067	54 / 1372	821	1065	1402	1773	2040
42 / 1067	60 / 1524	974	1082	1422	1930	2223
42 / 1067	66 / 1676	991	1098	1445	2041	2348
42 / 1067	72 / 1829	1007	1113	1468	2217	2561
48 / 1219	24 / 610	445	496	639	1233	1421
48 / 1219	30 / 762	511	582	758	1376	1588
48 / 1219	36 / 914	628	677	879	1497	1721
48 / 1219	42 / 1067	646	756	995	1660	1916
48 / 1219	48 / 1219	664	775	1019	1828	2112
48 / 1219	54 / 1372	841	1084	1427	1948	2245
48 / 1219	60 / 1524	995	1101	1449	2069	2380
48 / 1219	66 / 1676	1012	1121	1475	2255	2606
48 / 1219	72 / 1829	1031	1137	1499	2377	2741

WWWRRB

Surface de retour pour configuration dos à dos

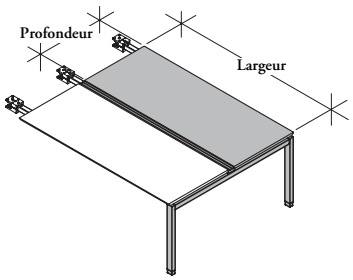

La surface de retour pour configuration dos à dos s'installe sur un châssis de retour pour deux surfaces de travail (WWSRD) pour créer une surface de travail auxiliaire pour deux utilisateurs dans un regroupement de surfaces. Le châssis est doté d'une poutre pour accessoires mince au centre pour permettre l'installation d'écrans.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

REMARQUES
Les profondeurs de 18 po, 24 po et 30 po pour les configurations Simple (S) et Dos à dos (B) **n'auront pas** la même dimension réelle et **ne sont pas** interchangeables.

Veuillez noter qu'on doit commander deux surfaces de travail pour chaque châssis de retour pour deux surfaces de travail (WWSRD).

OPTIONS

Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
18, 24, 30	30 à 72	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	**6** Droite (avec stratifié Source) **8** Plate (avec stratifié Foundation) **9** Plate (avec Flintwood) **H** Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)	Couleurs des garnitures de chants

COMMANDE TYPE

WWWRRB 24	48	LW	8	ST

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	La	STRATIFIÉ SOURCE Garniture droite	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture plate	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture découpée	FLINTWOOD Garniture plate	FLINTWOOD Garniture découpée
18 / 457	24 / 610	301	315	377	724	843
18 / 457	30 / 762	345	364	446	796	921
18 / 457	36 / 914	356	371	460	887	1022
18 / 457	42 / 1067	399	421	527	961	1101
18 / 457	48 / 1219	407	428	542	1068	1226
18 / 457	54 / 1372	442	518	646	1142	1305
18 / 457	60 / 1524	498	525	675	1214	1385
18 / 457	66 / 1676	507	533	690	1334	1524
18 / 457	72 / 1829	517	543	703	1408	1602
24 / 610	24 / 610	326	349	430	822	954
24 / 610	30 / 762	363	395	495	906	1045
24 / 610	36 / 914	423	446	558	1021	1181
24 / 610	42 / 1067	432	487	620	1104	1269
24 / 610	48 / 1219	445	496	639	1233	1421
24 / 610	54 / 1372	534	654	846	1315	1512
24 / 610	60 / 1524	613	664	861	1421	1632
24 / 610	66 / 1676	624	673	879	1504	1723
24 / 610	72 / 1829	636	685	894	1589	1813

Suite de la grille de prix à la page suivante.

WWWRRB

Surface de retour pour configuration dos à dos (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
30 / 762	24 / 610	359	378	468	907	1047
30 / 762	30 / 762	425	449	563	1032	1192
30 / 762	36 / 914	439	460	581	1124	1296
30 / 762	42 / 1067	506	533	681	1262	1456
30 / 762	48 / 1219	518	543	696	1377	1589
30 / 762	54 / 1372	557	675	874	1470	1688
30 / 762	60 / 1524	655	687	891	1564	1790
30 / 762	66 / 1676	664	699	910	1700	1952
30 / 762	72 / 1829	677	713	928	1791	2054


W W W R L
Surface de travail péninsule

La surface de travail péninsule se fixe à l'extrémité d'un regroupement de surfaces pour offrir un espace de travail supplémentaire. Elle peut être montée sur le chant ou être fixée au bout d'un rangement d'extrémité surélevé.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

REMARQUES
Les profondeurs de 18 po, 24 po et 30 po nécessitent un ensemble de supports pour surface de travail péninsule (WWSPP).

La profondeur de 16 po ne doit être utilisée que sur le dessus d'un rangement d'extrémité surélevé avec l'option Sous la surface de travail (W).



OPTIONS

Profondeur	Largeur (par intervalles de 12 po)	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
16, 18, 24, 30	48 à 72	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	**6** Droite (avec stratifié Source) **8** Plate (avec stratifié Foundation) **9** Plate (avec Flintwood) **H** Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)	Couleurs des garnitures de chants

COMMANDE TYPE

WWWRL 24	**48**	**LW**	**8**	**ST**

DIMENSIONS PO / MM


PRIX

P	La	STRATIFIÉ SOURCE Garniture droite	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture plate	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture découpée	FLINTWOOD Garniture plate	FLINTWOOD Garniture découpée
16 / 406	48 / 1219	374	406	513	993	1136
16 / 406	60 / 1524	489	520	666	1167	1332
16 / 406	72 / 1829	506	535	693	1354	1543
18 / 457	48 / 1219	411	430	542	1067	1226
18 / 457	60 / 1524	502	528	677	1213	1384
18 / 457	72 / 1829	520	544	685	1407	1600
24 / 610	48 / 1219	446	499	640	1232	1421
24 / 610	60 / 1524	616	664	865	1421	1630
24 / 610	72 / 1829	636	687	897	1587	1811
30 / 762	48 / 1219	518	543	696	1374	1584
30 / 762	60 / 1524	655	687	891	1558	1788
30 / 762	72 / 1829	677	713	928	1790	2050

La surface de travail à 120° avec espace pour le passage des câbles est utilisée sur un châssis à 120° et est dotée d'une ouverture de 1 po le long de son rebord arrière pour acheminer les câbles.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail.

WWWTW
Surface de travail à 120° avec espace pour le passage des câbles

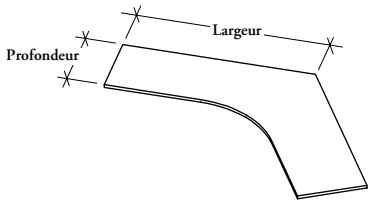

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
24, 30	48, 54, 60	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	**6** Droite (avec stratifié Source) **8** Plate (avec stratifié Foundation) **9** Plate (avec Flintwood) **H** Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)	Couleurs des garnitures de chants

COMMANDE TYPE

WWWTW 24	48	LW	8	ST

DIMENSIONS PO / MM


P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524

PRIX

STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
1015	1137	1499	2516	2896
1041	1285	1723	2850	3284
1067	1312	1757	3196	3692
1129	1189	1564	2736	3158
1343	1926	2560	3030	3488
1374	1959	2602	3391	3912

W W W T C

Surface de travail à 120° avec découpe pour prise d'alimentation

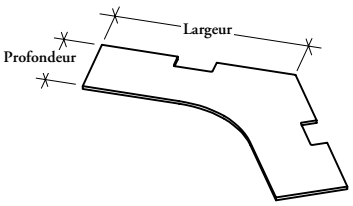

La surface de travail à 120° avec découpe pour prise d'alimentation présente une découpe rectangulaire permettant l'installation d'une trappe d'accès électrique (WWEDR) pour prise d'alimentation et de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une surface de travail avec découpe de 12 po par 5 po au centre du chant arrière.

REMARQUES
La trappe d'accès électrique doit être commandée séparément.

L'emplacement de la découpe est déterminée selon le point de vue de l'utilisateur.

OPTIONS

Emplacement de la découpe	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
R À droite **L** À gauche **B** Des deux côtés	24, 30	48, 54, 60	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	**6** Droite (avec stratifié Source) **8** Plate (avec stratifié Foundation) **9** Plate (avec Flintwood) **H** Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)	Couleurs des garnitures de chants

COMMANDE TYPE

WWWTC L	24	48	LW	8	ST

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524

PRIX


STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
1015	1137	1499	2725	3102
1041	1285	1723	3058	3492
1067	1312	1757	3404	3897
1129	1189	1564	2945	3364
1343	1926	2560	3238	3697
1374	1959	2602	3599	4120

tables

tableau d'ensemble tables

WWTWK Table de travail


Page 252

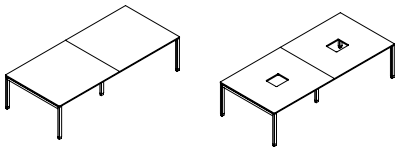

Sans découpe Avec découpe

WWTWB Table de travail de début de module


Page 258



Sans découpe Avec découpe

WWTWM Table de travail de centre de module


Page 262



Sans découpe Avec découpe

WWTWF Table de travail de fin de module


Page 264



Sans découpe Avec découpe


WWTMT Table de réunion

Page 268

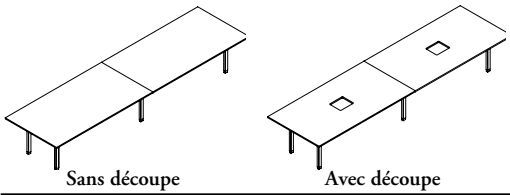

Sans découpe Avec découpe

W W T W K
Table de travail

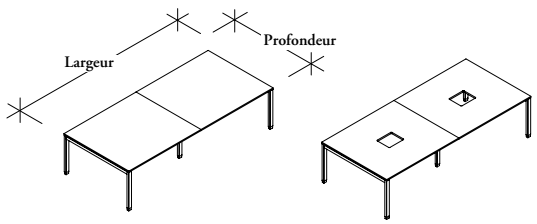

Sans découpe **Avec découpe**

Le fonctionnement des tables de travail est semblable à celui du système de regroupement de surfaces, sauf qu'elles n'ont pas de barre de renforcement ni de poutre pour accessoires au centre. Elles sont livrées avec la surface de travail appropriée et comprennent de nombreuses composantes, comme des supports d'extrémité et des supports intermédiaires avec pieds en retrait.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux supports d'extrémité (avec le style commandé), deux poutres de soutien, un support intermédiaire avec pieds droits en retrait (si la longueur commandée est supérieure à 96 po), une ou deux surfaces de travail (deux surfaces de travail si la longueur commandée est supérieure à 96 po), pinces pour poutre et quincaillerie.

REMARQUES
Les tables de 60 po de profondeur ne sont pas offertes en Flintwood.

Si l'option avec découpe (C) est sélectionnée, une trappe d'accès double (WWEDD) et un module d'alimentation (à circuit simple ou à circuits multiples) doivent être commandés séparément.

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G).

Lorsque la découpe en retrait pour l'Amérique centrale et latine est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Style des supports d'extrémité	Découpe	Profondeur	Largeur (par intervalles de 12 po)	Finition de la surface de travail
S Pieds droits (illustré)	**C** Avec découpe	48, 54, 60	60 à 192	Stratifié Source
A Pieds angulaires	**E** Découpe Byrne pour l'Amérique centrale et latine CALA			Stratifié Foundation
C Pieds courbés ouverts				Flintwood
G Pieds courbés avec panneau intercalaire en verre	**N** Sans découpe			

COMMANDE TYPE

WWTWK S	**C**	**60**	**84**	**LW**

OPTIONS (SUITE)

Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du châssis	Finition du panneau intercalaire
6 Droite (avec stratifié Source)	Couleurs de garnitures	Foundation	**FT** Verre givré
8 Plate (avec stratifié Foundation)		Mica	Stratifié Source
9 Plate (avec Flintwood)		Accent	Flintwood
H Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)			

COMMANDE TYPE

8	**ST**	**74**	

Consulter la grille de prix à la page suivante.

W W T W K
Table de travail (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		PIEDS DROITS OU ANGULAIRES – SANS DÉCOUPE				
		CHÂSSIS FOUNDATION				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
48 / 1219	60 / 1524	2650	2756	3176	4113	4307
48 / 1219	72 / 1829	2865	2986	3460	4404	4616
48 / 1219	84 / 2134	3201	3348	3935	4807	5040
48 / 1219	96 / 2438	3459	3624	4284	5119	5373
48 / 1219	108 / 2743	4648	4843	5636	7388	7750
48 / 1219	120 / 3048	4838	5047	5888	7767	8148
48 / 1219	132 / 3353	5059	5281	6185	8133	8544
48 / 1219	144 / 3658	5245	5486	6439	8321	8745
48 / 1219	156 / 3962	5633	5904	6994	8729	9173
48 / 1219	168 / 4267	5889	6184	7358	9107	9571
48 / 1219	180 / 4572	6192	6511	7784	9429	9915
48 / 1219	192 / 4877	6383	6712	8030	9701	10204
54 / 1372	60 / 1524	2744	2857	3307	4397	4638
54 / 1372	72 / 1829	3006	3140	3664	4801	5072
54 / 1372	84 / 2134	3380	3543	4193	5152	5445
54 / 1372	96 / 2438	3655	3837	4567	5560	5881
54 / 1372	108 / 2743	4804	5014	5856	7773	8212
54 / 1372	120 / 3048	4999	5225	6125	8300	8779
54 / 1372	132 / 3353	5258	5502	6481	8675	9185
54 / 1372	144 / 3658	5498	5761	6810	9086	9629
54 / 1372	156 / 3962	5937	6239	7456	9438	10007
54 / 1372	168 / 4267	6217	6544	7847	9759	10348
54 / 1372	180 / 4572	6538	6893	8304	10165	10786
54 / 1372	192 / 4877	6742	7108	8568	10547	11192
60 / 1524	60 / 1524	2839	2959	3438	s.o.	s.o.
60 / 1524	72 / 1829	3147	3292	3863	s.o.	s.o.
60 / 1524	84 / 2134	3559	3739	4454	s.o.	s.o.
60 / 1524	96 / 2438	3852	4052	4854	s.o.	s.o.
60 / 1524	108 / 2743	4956	5180	6080	s.o.	s.o.
60 / 1524	120 / 3048	5161	5400	6358	s.o.	s.o.
60 / 1524	132 / 3353	5457	5722	6779	s.o.	s.o.
60 / 1524	144 / 3658	5747	6035	7178	s.o.	s.o.
60 / 1524	156 / 3962	6240	6578	7917	s.o.	s.o.
60 / 1524	168 / 4267	6545	6902	8334	s.o.	s.o.
60 / 1524	180 / 4572	6886	7274	8825	s.o.	s.o.
60 / 1524	192 / 4877	7103	7501	9102	s.o.	s.o.

Découpe pour largeurs de 60 po à 96 po : ajouter 77
Découpe pour largeurs de 108 po à 192 po : ajouter 154

W W T W K
Table de travail (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		PIEDS DROITS OU ANGULAIRES – SANS DÉCOUPE				
		CHÂSSIS MICA/ACCENT				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
48 / 1219	60 / 1524	2744	2850	3270	4208	4400
48 / 1219	72 / 1829	2962	3084	3558	4502	4714
48 / 1219	84 / 2134	3302	3449	4037	4909	5142
48 / 1219	96 / 2438	3570	3735	4394	5229	5484
48 / 1219	108 / 2743	4807	5002	5795	7547	7909
48 / 1219	120 / 3048	5001	5211	6050	7930	8310
48 / 1219	132 / 3353	5226	5449	6352	8301	8711
48 / 1219	144 / 3658	5418	5659	6612	8495	8919
48 / 1219	156 / 3962	5810	6080	7171	8905	9350
48 / 1219	168 / 4267	6069	6364	7538	9287	9750
48 / 1219	180 / 4572	6377	6696	7969	9613	10100
48 / 1219	192 / 4877	6571	6900	8218	9889	10392
54 / 1372	60 / 1524	2840	2953	3403	4492	4733
54 / 1372	72 / 1829	3105	3239	3763	4901	5172
54 / 1372	84 / 2134	3483	3647	4296	5256	5549
54 / 1372	96 / 2438	3768	3950	4681	5673	5994
54 / 1372	108 / 2743	4964	5174	6017	7933	8373
54 / 1372	120 / 3048	5162	5388	6289	8464	8943
54 / 1372	132 / 3353	5430	5673	6653	8845	9356
54 / 1372	144 / 3658	5673	5936	6984	9261	9805
54 / 1372	156 / 3962	6116	6418	7634	9617	10185
54 / 1372	168 / 4267	6400	6725	8028	9941	10530
54 / 1372	180 / 4572	6724	7079	8490	10351	10971
54 / 1372	192 / 4877	6931	7297	8758	10736	11381
60 / 1524	60 / 1524	2935	3056	3535	s.o.	s.o.
60 / 1524	72 / 1829	3247	3391	3963	s.o.	s.o.
60 / 1524	84 / 2134	3669	3849	4564	s.o.	s.o.
60 / 1524	96 / 2438	3967	4166	4970	s.o.	s.o.
60 / 1524	108 / 2743	5117	5341	6242	s.o.	s.o.
60 / 1524	120 / 3048	5326	5565	6523	s.o.	s.o.
60 / 1524	132 / 3353	5631	5895	6953	s.o.	s.o.
60 / 1524	144 / 3658	5922	6210	7354	s.o.	s.o.
60 / 1524	156 / 3962	6420	6758	8097	s.o.	s.o.
60 / 1524	168 / 4267	6728	7086	8518	s.o.	s.o.
60 / 1524	180 / 4572	7074	7460	9011	s.o.	s.o.
60 / 1524	192 / 4877	7294	7692	9294	s.o.	s.o.

Découpe pour largeurs de 60 po à 96 po : ajouter 77
Découpe pour largeurs de 108 po à 192 po : ajouter 154

W W T W K
Table de travail (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		PIEDS COURBÉS OUVERTS – SANS DÉCOUPE				
		CHÂSSIS FOUNDATION				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
48 / 1219	60 / 1524	3844	3948	4369	5305	5500
48 / 1219	72 / 1829	4122	4242	4716	5658	5870
48 / 1219	84 / 2134	4519	4665	5252	6127	6358
48 / 1219	96 / 2438	4848	5010	5670	6501	6757
48 / 1219	108 / 2743	6216	6405	7201	8957	9314
48 / 1219	120 / 3048	6441	6652	7493	9369	9753
48 / 1219	132 / 3353	6703	6923	7829	9778	10187
48 / 1219	144 / 3658	6932	7173	8127	10011	10431
48 / 1219	156 / 3962	7361	7630	8723	10455	10901
48 / 1219	168 / 4267	7662	7955	9130	10876	11343
48 / 1219	180 / 4572	8009	8329	9601	11244	11730
48 / 1219	192 / 4877	8242	8573	9892	11562	12065
54 / 1372	60 / 1524	3960	4070	4521	5610	5851
54 / 1372	72 / 1829	4281	4414	4936	6078	6347
54 / 1372	84 / 2134	4718	4884	5535	6492	6785
54 / 1372	96 / 2438	5067	5245	5976	6966	7290
54 / 1372	108 / 2743	6388	6591	7440	9355	9796
54 / 1372	120 / 3048	6618	6845	7744	9918	10400
54 / 1372	132 / 3353	6920	7162	8143	10334	10847
54 / 1372	144 / 3658	7200	7465	8513	10790	11331
54 / 1372	156 / 3962	7683	7987	9200	11180	11752
54 / 1372	168 / 4267	8007	8332	9636	11547	12137
54 / 1372	180 / 4572	8374	8728	10139	11998	12619
54 / 1372	192 / 4877	8621	8987	10446	12426	13072
60 / 1524	60 / 1524	4073	4193	4673	s.o.	s.o.
60 / 1524	72 / 1829	4442	4587	5160	s.o.	s.o.
60 / 1524	84 / 2134	4920	5101	5815	s.o.	s.o.
60 / 1524	96 / 2438	5285	5482	6283	s.o.	s.o.
60 / 1524	108 / 2743	6555	6777	7676	s.o.	s.o.
60 / 1524	120 / 3048	6796	7036	7993	s.o.	s.o.
60 / 1524	132 / 3353	7135	7400	8456	s.o.	s.o.
60 / 1524	144 / 3658	7467	7754	8898	s.o.	s.o.
60 / 1524	156 / 3962	8005	8341	9677	s.o.	s.o.
60 / 1524	168 / 4267	8348	8708	10142	s.o.	s.o.
60 / 1524	180 / 4572	8739	9123	10675	s.o.	s.o.
60 / 1524	192 / 4877	8997	9396	10999	s.o.	s.o.

Découpe pour largeurs de 60 po à 96 po : ajouter 77
Découpe pour largeurs de 108 po à 192 po : ajouter 154

W W T W K
Table de travail (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		PIEDS COURBÉS OUVERTS – SANS DÉCOUPE				
		CHÂSSIS MICA/ACCENT				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
48 / 1219	60 / 1524	4004	4107	4528	5464	5659
48 / 1219	72 / 1829	4287	4407	4881	5824	6036
48 / 1219	84 / 2134	4694	4842	5429	6304	6533
48 / 1219	96 / 2438	5031	5193	5853	6684	6939
48 / 1219	108 / 2743	6458	6649	7443	9199	9557
48 / 1219	120 / 3048	6691	6902	7744	9619	10003
48 / 1219	132 / 3353	6957	7177	8083	10033	10442
48 / 1219	144 / 3658	7195	7436	8390	10274	10693
48 / 1219	156 / 3962	7629	7897	8992	10724	11169
48 / 1219	168 / 4267	7935	8228	9403	11150	11616
48 / 1219	180 / 4572	8289	8609	9882	11525	12012
48 / 1219	192 / 4877	8534	8865	10184	11854	12356
54 / 1372	60 / 1524	4121	4232	4683	5771	6012
54 / 1372	72 / 1829	4452	4585	5108	6250	6518
54 / 1372	84 / 2134	4897	5063	5712	6669	6962
54 / 1372	96 / 2438	5252	5431	6162	7151	7475
54 / 1372	108 / 2743	6634	6838	7685	9601	10042
54 / 1372	120 / 3048	6870	7096	7995	10170	10652
54 / 1372	132 / 3353	7177	7419	8400	10592	11105
54 / 1372	144 / 3658	7465	7730	8777	11056	11597
54 / 1372	156 / 3962	7954	8257	9470	11450	12022
54 / 1372	168 / 4267	8285	8610	9914	11826	12415
54 / 1372	180 / 4572	8657	9010	10422	12281	12902
54 / 1372	192 / 4877	8916	9281	10740	12720	13366
60 / 1524	60 / 1524	4235	4355	4837	s.o.	s.o.
60 / 1524	72 / 1829	4616	4762	5334	s.o.	s.o.
60 / 1524	84 / 2134	5100	5282	5996	s.o.	s.o.
60 / 1524	96 / 2438	5473	5670	6471	s.o.	s.o.
60 / 1524	108 / 2743	6802	7024	7923	s.o.	s.o.
60 / 1524	120 / 3048	7050	7290	8247	s.o.	s.o.
60 / 1524	132 / 3353	7395	7660	8715	s.o.	s.o.
60 / 1524	144 / 3658	7735	8022	9166	s.o.	s.o.
60 / 1524	156 / 3962	8278	8614	9949	s.o.	s.o.
60 / 1524	168 / 4267	8628	8987	10422	s.o.	s.o.
60 / 1524	180 / 4572	9026	9410	10961	s.o.	s.o.
60 / 1524	192 / 4877	9293	9692	11294	s.o.	s.o.


Découpe pour largeurs de 60 po à 96 po : ajouter 77

Découpe pour largeurs de 108 po à 192 po : ajouter 154

Pied courbé avec panneau intercalaire en verre (G) : ajouter le supplément correspondant ci-dessous au prix du pied courbé ouvert.

48 po 619
54 po 648
60 po 696

W W T W B
Table de travail de début de module

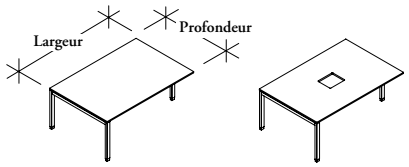

Sans découpe **Avec découpe**

Cette table de travail est toujours utilisée comme première partie d'un grand module de tables de travail. Elle doit être fixée à une table de travail de centre ou de fin de module.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support d'extrémité (avec le style commandé), deux poutres de soutien, un support intermédiaire avec pied droits avec retrait, une surface de travail, pinces pour poutre et quincaillerie.

REMARQUES

Les tables de 60 po de profondeur ne sont pas offertes en Flintwood.

Si l'option avec découpe (C) est sélectionnée, une trappe d'accès double (WWEDD) et un module d'alimentation (à circuit simple ou à circuits multiples) doivent être commandés séparément.

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G) ou (F).

Lorsque la découpe en retrait pour l'Amérique centrale et latine est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Style du support d'extrémité	Découpe	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)
S Pieds droits (illustré)	**C** Avec découpe	29	48, 60	48 à 96
A Pieds angulaires	**E** Découpe Byrne pour l'Amérique centrale et latine CALA			
C Pied courbé ouvert	**N** Sans découpe			
G Pied courbé avec panneau intercalaire en verre				

COMMANDE TYPE

WWTWB G	**C**	**29**	**60**	**84**

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du châssis	Finition du panneau intercalaire
Stratifié Source	**6** Droite (avec stratifié Source)	Couleurs de garnitures	Foundation	**FT** Verre givré
Stratifié Foundation	**8** Plate (avec stratifié Foundation)		Mica	Stratifié Source
Flintwood	**9** Plate (avec Flintwood)		Accent	Flintwood
	H Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)			

COMMANDE TYPE

LW	**8**	**ST**	**74**	**FT**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

W W T W B
Table de travail de début de module (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX				
			PIEDS DROITS OU ANGULAIRES – SANS DÉCOUPE				
			CHÂSSIS FOUNDATION				
			STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
H	P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	2267	2343	2652	3602	3766
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	2492	2591	2986	3864	4043
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	2593	2698	3119	4059	4248
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	2706	2820	3272	4246	4451
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	2805	2926	3403	4344	4556
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	3005	3140	3682	4552	4773
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	3139	3283	3872	4745	4979
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	3295	3453	4092	4912	5158
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	3392	3558	4218	5050	5302
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	2420	2511	2873	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	2649	2762	3209	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	2755	2875	3354	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	2907	3038	3568	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	3058	3201	3772	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	3309	3480	4145	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	3466	3646	4362	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	3640	3834	4610	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	3753	3952	4751	s.o.	s.o.
			CHÂSSIS MICA/ACCENT				
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	2353	2430	2739	3689	3854
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	2581	2681	3075	3953	4131
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	2684	2789	3209	4150	4339
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	2800	2914	3366	4340	4545
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	2901	3021	3497	4439	4651
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	3102	3238	3780	4650	4871
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	3238	3382	3971	4844	5078
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	3396	3554	4193	5014	5258
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	3496	3661	4322	5153	5406
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	2508	2600	2961	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	2740	2852	3300	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	2848	2967	3447	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	3003	3134	3662	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	3154	3298	3867	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	3408	3578	4243	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	3566	3746	4461	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	3742	3937	4713	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	3863	4061	4860	s.o.	s.o.

Découpe : ajouter 77

W W T W B


Table de travail de début de module (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX				
			PIED COURBÉ OUVERT – SANS DÉCOUPE				
			CHÂSSIS FOUNDATION				
			STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
H	P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	3052	3127	3437	4387	4553
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	3299	3394	3791	4669	4849
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	3418	3523	3942	4884	5072
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	3553	3666	4119	5090	5296
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	3671	3793	4270	5211	5420
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	3889	4028	4573	5439	5662
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	4046	4193	4778	5656	5886
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	4227	4386	5024	5844	6089
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	4348	4512	5172	6005	6260
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	3217	3307	3671	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	3467	3579	4029	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	3593	3713	4191	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	3766	3897	4428	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	3939	4083	4653	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	4213	4379	5049	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	4394	4570	5289	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	4590	4781	5560	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	4725	4926	5726	s.o.	s.o.
			CHÂSSIS MICA/ACCENT				
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	3179	3255	3565	4514	4681
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	3429	3524	3922	4799	4979
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	3552	3656	4076	5018	5206
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	3693	3805	4258	5229	5436
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	3813	3935	4413	5353	5562
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	4035	4174	4718	5585	5807
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	4197	4344	4929	5807	6037
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	4379	4539	5176	5997	6242
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	4506	4670	5330	6163	6418
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	3347	3437	3802	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	3600	3712	4161	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	3729	3849	4328	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	3908	4039	4570	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	4084	4229	4798	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	4362	4528	5197	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	4547	4721	5440	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	4747	4938	5717	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	4884	5085	5885	s.o.	s.o.

Découpe : ajouter 77

Pied courbé avec panneau intercalaire en verre (G) : ajouter le supplément correspondant ci-dessous au prix du pied courbé ouvert.
48 po 310
60 po 347

W W T W M
Table de travail de centre de module

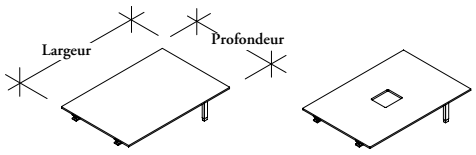

Sans découpe | Avec découpe

Ce produit est toujours utilisé entre des tables de travail de début et de fin de module pour former un grand module de tables de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support intermédiaire avec pied droit en retrait, deux poutres de soutien, une surface de travail, pinces pour poutre et quincaillerie.

REMARQUES

Les tables de 60 po de profondeur ne sont pas offertes en Flintwood.

Si l'option avec découpe (C) est sélectionnée, une trappe d'accès double (WWEDD) et un module d'alimentation (à circuit simple ou à circuits multiples) doivent être commandés séparément.

Lorsque la découpe en retrait pour l'Amérique centrale et latine est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Découpe	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)
C Avec découpe	29	48, 60	48 à 96
E Découpe Byrne pour l'Amérique centrale et latine			
N Sans découpe			

COMMANDE TYPE

WWTWM C	**29**	**60**	**84**

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du châssis
Stratifié Source	**6** Droite (avec stratifié Source)	Couleurs de garnitures	Foundation
Stratifié Foundation	**8** Plate (avec stratifié Foundation)		Mica
Flintwood	**9** Plate (avec Flintwood)		Accent
	H Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)		

COMMANDE TYPE

LW	**8**	**ST**	**74**

Consulter la grille de prix à la page suivante.


W W T W M

Table de travail de centre de module (suite)

DIMENSIONS PO / MM			PRIX				
			CHÂSSIS FOUNDATION				
			STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
H	P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	1884	1959	2267	3218	3383
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	2100	2197	2593	3470	3651
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	2186	2291	2712	3652	3842
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	2291	2403	2856	3830	4037
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	2380	2501	2977	3918	4130
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	2568	2702	3249	4113	4338
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	2691	2838	3426	4301	4532
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	2835	2995	3631	4454	4698
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	2922	3088	3747	4582	4833
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	2033	2124	2486	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	2253	2364	2813	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	2348	2469	2947	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	2490	2623	3151	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	2630	2774	3346	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	2873	3040	3711	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	3018	3196	3915	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	3181	3375	4151	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	3282	3483	4282	s.o.	s.o.
			CHÂSSIS MICA/ACCENT				
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	1948	2022	2330	3282	3447
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	2167	2265	2661	3538	3719
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	2257	2361	2781	3722	3912
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	2363	2474	2928	3901	4107
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	2453	2574	3049	3991	4203
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	2642	2775	3323	4187	4412
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	2770	2915	3504	4379	4610
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	2915	3074	3711	4534	4777
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	3004	3170	3829	4664	4914
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	2101	2191	2554	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	2321	2432	2882	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	2419	2539	3018	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	2562	2696	3224	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	2703	2848	3419	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	2952	3118	3789	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	3097	3276	3994	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	3263	3457	4233	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	3365	3566	4366	s.o.	s.o.

Découpe : ajouter 77

W W T W F
Table de travail de fin de module



Sans découpe Avec découpe

Cette table de travail est toujours utilisée à la fin d'un grand module de tables et doit être fixée à des tables de début ou de milieu de module.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un support d'extrémité (avec le style commandé), deux poutres de soutien, une surface de travail, pinces pour poutre et quincaillerie.

REMARQUES
Les tables de 60 po de profondeur ne sont pas offertes en Flintwood.

Si l'option avec découpe (C) est sélectionnée, une trappe d'accès double (WWEDD) et un module d'alimentation (à circuit simple ou à circuits multiples) doivent être commandés séparément.

Le panneau intercalaire n'est offert que lorsqu'on commande le style de support d'extrémité (G) ou (F).

Lorsque la découpe en retrait pour l'Amérique centrale et latine est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Style du support d'extrémité	Découpe	Hauteur	Profondeur	Largeur (par intervalles de 6 po)
S Pieds droits (illustré)	**C** Avec découpe	29	48, 60	48 à 96
A Pieds angulaires	**E** Découpe Byrne pour l'Amérique centrale et latine CALA			
C Pieds courbés ouverts	**N** Sans découpe			
G Pieds courbés avec panneau intercalaire en verre				

COMMANDE TYPE

WWTWF G	**C**	**29**	**60**	**84**

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du châssis	Finition du panneau intercalaire
Stratifié Source	**6** Droite (avec stratifié Source)	Couleurs de garnitures	Foundation	**FT** Verre givré
Stratifié Foundation	**8** Plate (avec stratifié Foundation)		Mica	Stratifié Source
Flintwood	**9** Plate (avec Flintwood)		Accent	Flintwood
	H Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)			

COMMANDE TYPE

LW	**8**	**ST**	**74**	**FT**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

W W T W F
Table de travail de fin de module (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	La	PIEDS DROITS OU ANGULAIRES – SANS DÉCOUPE CHÂSSIS FOUNDATION STRATIFIÉ SOURCE Garniture droite	STRATIFIÉ FOUNDATION Garniture plate	 Garniture découpée	FLINTWOOD Garniture plate	 Garniture découpée
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	1937	2013	2321	3274	3437
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	2156	2253	2649	3527	3705
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	2245	2349	2771	3707	3897
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	2349	2461	2913	3887	4095
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	2440	2561	3037	3977	4189
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	2630	2765	3311	4179	4400
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	2752	2900	3487	4362	4593
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	2900	3059	3697	4518	4763
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	2990	3156	3814	4648	4901
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	2087	2178	2543	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	2307	2421	2868	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	2404	2524	3005	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	2551	2683	3211	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	2690	2832	3406	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	2933	3100	3768	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	3079	3256	3975	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	3246	3440	4215	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	3350	3547	4349	s.o.	s.o.
			CHÂSSIS MICA/ACCENT				
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	2005	2081	2390	3342	3506
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	2227	2322	2719	3598	3775
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	2318	2421	2843	3780	3970
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	2423	2534	2986	3961	4167
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	2517	2639	3116	4055	4268
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	2710	2845	3390	4258	4480
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	2833	2981	3568	4443	4673
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	2983	3142	3780	4601	4846
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	3074	3241	3899	4733	4985
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	2157	2247	2613	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	2378	2493	2938	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	2478	2598	3079	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	2629	2762	3289	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	2770	2912	3486	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	3014	3180	3849	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	3162	3339	4058	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	3330	3524	4299	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	3435	3632	4435	s.o.	s.o.

Découpe : ajouter 77

W W T W F

Table de travail de fin de module (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

PIED COURBÉ OUVERT – SANS DÉCOUPE

CHÂSSIS FOUNDATION

H	P	La	STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
			Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	2681	2756	3065	4014	4181
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	2916	3013	3410	4288	4467
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	3021	3127	3547	4488	4679
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	3148	3257	3712	4685	4892
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	3260	3381	3856	4800	5010
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	3468	3606	4151	5016	5241
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	3615	3760	4348	5222	5455
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	3783	3940	4579	5399	5642
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	3895	4061	4720	5554	5807
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	2846	2937	3301	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	3087	3196	3648	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	3202	3323	3802	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	3366	3498	4029	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	3528	3671	4245	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	3793	3960	4628	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	3958	4136	4854	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	4149	4341	5115	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	4273	4473	5273	s.o.	s.o.


CHÂSSIS MICA/ACCENT

29 / 737	48 / 1219	48 / 1219	2790	2866	3174	4123	4291
29 / 737	48 / 1219	54 / 1372	3030	3126	3523	4401	4580
29 / 737	48 / 1219	60 / 1524	3137	3244	3662	4604	4794
29 / 737	48 / 1219	66 / 1676	3265	3375	3829	4801	5009
29 / 737	48 / 1219	72 / 1829	3381	3501	3976	4921	5131
29 / 737	48 / 1219	78 / 1981	3592	3729	4273	5139	5363
29 / 737	48 / 1219	84 / 2134	3739	3886	4474	5348	5580
29 / 737	48 / 1219	90 / 2286	3911	4068	4707	5526	5770
29 / 737	48 / 1219	96 / 2438	4027	4193	4851	5686	5938
29 / 737	60 / 1524	48 / 1219	2959	3051	3414	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	54 / 1372	3201	3311	3763	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	60 / 1524	3320	3440	3918	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	66 / 1676	3487	3619	4150	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	72 / 1829	3652	3794	4368	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	78 / 1981	3918	4084	4753	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	84 / 2134	4085	4264	4982	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	90 / 2286	4279	4472	5245	s.o.	s.o.
29 / 737	60 / 1524	96 / 2438	4406	4605	5406	s.o.	s.o.

Découpe : ajouter 77

Pied courbé avec panneau intercalaire en verre (G) : ajouter le supplément correspondant ci-dessous au prix du pied courbé ouvert.
48 po 310
60 po 347

W W T M T
Table de réunion

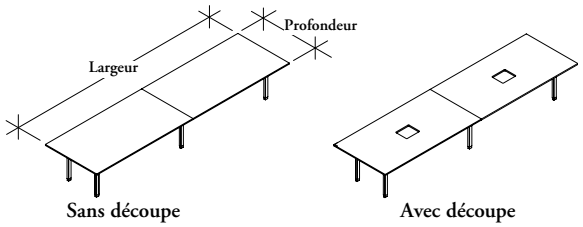

Sans découpe | Avec découpe

La table de réunion a une allure s'apparentant à celle du système de regroupement de surfaces *Interpret*, mais elle est munie de sa propre série de composantes structurelles. Ses pieds sont installés en retrait de l'extrémité de la surface de travail pour permettre à plusieurs utilisateurs de s'asseoir tout autour de la table.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre ou six pieds droits ou angulaires seulement (six pieds si la longueur de la table dépasse 96 po), barres de renforcement, une ou deux surfaces de travail (deux surfaces si la longueur commandée est supérieure à 96 po).

REMARQUES

Les tables de 60 po de profondeur ne sont pas offertes en Flintwood.

Si l'option avec découpe (C) est sélectionnée, une trappe d'accès double (WWEDD) et un module d'alimentation (à circuit simple ou à circuits multiples) doivent être commandés séparément.

Lorsque la découpe en retrait pour l'Amérique centrale et latine est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Style des supports d'extrémité	Découpe	Profondeur	Largeur (par intervalles de 12 po)
S Pieds droits (illustré)	**C** Avec découpe	48, 54, 60	60 à 192
A Pieds angulaires	**E** Découpe Byrne pour l'Amérique centrale et latine CALA		
	N Sans découpe		

COMMANDE TYPE

WWTMT S	C	60	84

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Style des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants	Finition du châssis
Stratifié Source	**6** Droite (avec stratifié Source)	Couleurs de garnitures	Foundation
Stratifié Foundation	**8** Plate (avec stratifié Foundation)		Mica
Flintwood	**9** Plate (avec Flintwood)		Accent
	H Découpée (avec stratifié Foundation et Flintwood)		

COMMANDE TYPE

LW	8	ST	74

Consulter la grille de prix à la page suivante.

W W T M T
Table de réunion (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		PIEDS DROITS OU ANGULAIRES – SANS DÉCOUPE				
		CHÂSSIS FOUNDATION				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
48 / 1219	60 / 1524	2374	2468	2842	3681	3852
48 / 1219	72 / 1829	2563	2673	3098	3941	4131
48 / 1219	84 / 2134	2863	2995	3522	4306	4511
48 / 1219	96 / 2438	3097	3246	3835	4582	4806
48 / 1219	108 / 2743	4161	4336	5042	6614	6933
48 / 1219	120 / 3048	4332	4519	5271	6952	7291
48 / 1219	132 / 3353	4527	4725	5536	7281	7646
48 / 1219	144 / 3658	4694	4910	5762	7448	7828
48 / 1219	156 / 3962	5041	5286	6261	7811	8210
48 / 1219	168 / 4267	5272	5535	6584	8150	8566
48 / 1219	180 / 4572	5544	5826	6968	8439	8873
48 / 1219	192 / 4877	5712	6009	7191	8684	9132
54 / 1372	60 / 1524	2457	2559	2959	3932	4150
54 / 1372	72 / 1829	2691	2810	3278	4296	4537
54 / 1372	84 / 2134	3026	3171	3754	4611	4872
54 / 1372	96 / 2438	3272	3436	4091	4978	5263
54 / 1372	108 / 2743	4300	4487	5243	6957	7351
54 / 1372	120 / 3048	4473	4677	5481	7426	7857
54 / 1372	132 / 3353	4708	4924	5800	7763	8224
54 / 1372	144 / 3658	4919	5158	6094	8132	8619
54 / 1372	156 / 3962	5316	5588	6672	8445	8957
54 / 1372	168 / 4267	5564	5855	7024	8736	9263
54 / 1372	180 / 4572	5853	6169	7432	9099	9656
54 / 1372	192 / 4877	6036	6361	7671	9439	10016
60 / 1524	60 / 1524	2543	2649	3076	s.o.	s.o.
60 / 1524	72 / 1829	2817	2945	3457	s.o.	s.o.
60 / 1524	84 / 2134	3185	3346	3984	s.o.	s.o.
60 / 1524	96 / 2438	3449	3625	4344	s.o.	s.o.
60 / 1524	108 / 2743	4437	4639	5441	s.o.	s.o.
60 / 1524	120 / 3048	4617	4833	5690	s.o.	s.o.
60 / 1524	132 / 3353	4886	5120	6065	s.o.	s.o.
60 / 1524	144 / 3658	5143	5400	6426	s.o.	s.o.
60 / 1524	156 / 3962	5589	5886	7086	s.o.	s.o.
60 / 1524	168 / 4267	5856	6179	7460	s.o.	s.o.
60 / 1524	180 / 4572	6163	6511	7896	s.o.	s.o.
60 / 1524	192 / 4877	6355	6711	8148	s.o.	s.o.

Découpe pour largeurs de 60 po à 96 po : ajouter 77
Découpe pour largeurs de 108 po à 192 po : ajouter 154

W W T M T
Table de réunion (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX				
		PIEDS DROITS OU ANGULAIRES – SANS DÉCOUPE				
		CHÂSSIS MICA/ACCENT				
		STRATIFIÉ SOURCE	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	
P	La	Garniture droite	Garniture plate	Garniture découpée	Garniture plate	Garniture découpée
48 / 1219	60 / 1524	2460	2553	2928	3766	3938
48 / 1219	72 / 1829	2652	2762	3187	4029	4219
48 / 1219	84 / 2134	2956	3088	3615	4398	4604
48 / 1219	96 / 2438	3195	3344	3933	4680	4904
48 / 1219	108 / 2743	4304	4477	5185	6757	7076
48 / 1219	120 / 3048	4479	4665	5417	7098	7437
48 / 1219	132 / 3353	4679	4878	5687	7433	7798
48 / 1219	144 / 3658	4848	5063	5915	7600	7982
48 / 1219	156 / 3962	5199	5444	6419	7969	8368
48 / 1219	168 / 4267	5432	5695	6744	8310	8726
48 / 1219	180 / 4572	5708	5990	7132	8603	9037
48 / 1219	192 / 4877	5884	6179	7361	8855	9303
54 / 1372	60 / 1524	2543	2644	3044	4017	4235
54 / 1372	72 / 1829	2780	2900	3367	4386	4627
54 / 1372	84 / 2134	3120	3267	3849	4707	4966
54 / 1372	96 / 2438	3369	3534	4188	5076	5360
54 / 1372	108 / 2743	4444	4631	5386	7101	7494
54 / 1372	120 / 3048	4620	4824	5628	7573	8005
54 / 1372	132 / 3353	4859	5076	5951	7915	8375
54 / 1372	144 / 3658	5074	5312	6250	8287	8774
54 / 1372	156 / 3962	5474	5747	6831	8604	9116
54 / 1372	168 / 4267	5726	6018	7187	8898	9425
54 / 1372	180 / 4572	6018	6334	7596	9264	9822
54 / 1372	192 / 4877	6209	6535	7844	9613	10189
60 / 1524	60 / 1524	2630	2736	3164	s.o.	s.o.
60 / 1524	72 / 1829	2907	3035	3547	s.o.	s.o.
60 / 1524	84 / 2134	3281	3442	4080	s.o.	s.o.
60 / 1524	96 / 2438	3548	3724	4443	s.o.	s.o.
60 / 1524	108 / 2743	4582	4785	5588	s.o.	s.o.
60 / 1524	120 / 3048	4768	4984	5840	s.o.	s.o.
60 / 1524	132 / 3353	5039	5273	6217	s.o.	s.o.
60 / 1524	144 / 3658	5300	5557	6583	s.o.	s.o.
60 / 1524	156 / 3962	5749	6047	7246	s.o.	s.o.
60 / 1524	168 / 4267	6020	6343	7624	s.o.	s.o.
60 / 1524	180 / 4572	6331	6680	8065	s.o.	s.o.
60 / 1524	192 / 4877	6529	6885	8322	s.o.	s.o.


Découpe pour largeurs de 60 po à 96 po : ajouter 77
Découpe pour largeurs de 108 po à 192 po : ajouter 154

division d’appoint

tableau d'ensemble division d'appoint


WWCSS Écran coulissant

Page 280




WWCCG Écran d'appoint vitré – 6 mm

Page 281




WWCCS Écran d'appoint en placage

Page 282




WWCXS Écran d'appoint épais en placage

Page 284




WWCXG Écran d'appoint épais en placage avec verre

Page 286




WWCCF Écran d'appoint en tissu

Page 288



GXAN Écran de poutre pour accessoires Infinity

Page 290



GZAN Écran d'appoint en feutre lisse

Page 292





tableau d'ensemble division d'appoint


GJAN Écran de poutre pour accessoires en Knit Linx

Page 293




WWCRG Écran vitré pour bord de retour – 6 mm

Page 294




WWCRS Écran en placage pour bord de retour

Page 296




GXDN Écran pour bord de bureau Infinity

Page 300




GQDN Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué

Page 302




GXSN Écran latéral pour bord de bureau Infinity

Page 303



GXFN Écran de sol pour bord de bureau Infinity

Page 304



GXEN Écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity

Page 305




tableau d'ensemble division d'appoint


GXCC Agrafe d'alignement pour écran Infinity

Page 306




WWCRF Écran en tissu pour bord de retour

Page 308




GYSN Écran latéral encadré pour bord de bureau

Page 312




GYFN Écran de sol encadré pour bord de bureau

Page 316




GYEN Écran de sol latéral encadré pour bord de bureau

Page 317




WWCCR Écran d'appoint latéral à coins arrondis

Page 318



GNGN Écran latéral vitré de 6 mm

Page 319



GNWN Écran latéral vitré avec surface d'écriture

Page 320





tableau d'ensemble division d'appoint


GNSN Écran latéral en placage

Page 321




GNLN Écran latéral en stratifié avec surface d'écriture

Page 322




GNXN Écran latéral Infinity

Page 323




GNZN Écran latéral en feutre lisse

Page 324




GNYN Écran latéral en tissu

Page 325




GNMN Écran latéral en métal

Page 326



WWCBGD Chevauchement vitré pour support d'extrémité de châssis à deux côtés

Page 327



WWCBGS Chevauchement vitré pour support d'extrémité de châssis à un côté – 6 mm

Page 328





tableau d'ensemble division d'appoint


WWCBSD Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à deux côtés

Page 330




WWCBSS Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à un côté

Page 334




WWCBFS Chevauchement en tissu pour support d'extrémité de châssis à un côté

Page 338




WWCBFD Chevauchement en tissu pour support d'extrémité de châssis à deux côtés

Page 339




WWCGB Écran intercalaire d'extrémité

Page 340

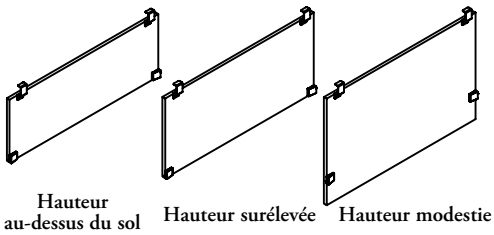


WWCRF Écran en tissu pour bord de retour

Page 308



WWCMC Garniture de pied intermédiaire en retrait

Page 341



WWCMCM Garniture de pied intermédiaire en retrait en métal

Page 342





tableau d'ensemble division d'appoint


WWCSNM Écran intercalaire en métal pour montants

Page 343




WWCSNS Écran intercalaire en placage pour montants

Page 344



WWCSS
Écran coulissant



L'écran coulissant est formé de deux écrans vitrés distincts fixés à un rail sur roulettes, permettant ainsi à l'utilisateur de régler le degré d'intimité en position assise désiré.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux écrans vitrés avec roulettes, rail, quincaillerie de montage et deux capuchons.

REMARQUES
S'installe sur ou hors module.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la ferrure
22	60 à 84	**FT** Givré	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCSS 22	**84**	**FT**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

H	La
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134

PRIX

Foundation	Mica/Accent
2802	2887
2967	3059
3131	3227
3298	3399
3460	3569


WWCCG
Écran d'appoint vitré – 6 mm

L'écran d'appoint vitré de 6 mm se fixe à la poutre pour accessoires ou à la poutre pour accessoires mince afin de créer une division de l'espace translucide.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Écran vitré de 6 mm, une ferrure de fixation continue en métal et agrafes d'alignement.

REMARQUES
Le vitrage est offert avec la finition Transparent or Givré des deux côtés. S'installe sur ou hors module.

L'épaisseur du vitrage est de 6 mm.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la ferrure
13, 22, 57	24 à 96	**CL** Transparent **FT** Givré	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCCG 22	84	FB	74

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**


H	La	Transparent	Givré
13 / 330	24 / 610	340	511
13 / 330	30 / 762	346	522
13 / 330	36 / 914	375	564
13 / 330	42 / 1067	427	639
13 / 330	48 / 1219	474	711
13 / 330	54 / 1372	523	787
13 / 330	60 / 1524	575	861
13 / 330	66 / 1676	624	936
13 / 330	72 / 1829	673	1011
13 / 330	78 / 1981	725	1090
13 / 330	84 / 2134	776	1162
13 / 330	90 / 2286	823	1235
13 / 330	96 / 2438	872	1311
22 / 559	24 / 610	407	641
22 / 559	30 / 762	419	657
22 / 559	36 / 914	452	710
22 / 559	42 / 1067	513	805
22 / 559	48 / 1219	569	895
22 / 559	54 / 1372	630	989
22 / 559	60 / 1524	690	1084
22 / 559	66 / 1676	751	1181
22 / 559	72 / 1829	807	1273
22 / 559	78 / 1981	869	1368
22 / 559	84 / 2134	929	1466
22 / 559	90 / 2286	988	1557
22 / 559	96 / 2438	1048	1651

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

H	La	Transparent	Givré
28 / 711	24 / 610	434	698
28 / 711	30 / 762	450	726
28 / 711	36 / 914	488	793
28 / 711	42 / 1067	555	899
28 / 711	48 / 1219	615	1004
28 / 711	54 / 1372	680	1110
28 / 711	60 / 1524	746	1219
28 / 711	66 / 1676	814	1328
28 / 711	72 / 1829	875	1433
28 / 711	78 / 1981	942	1542
28 / 711	84 / 2134	1008	1651
28 / 711	90 / 2286	1071	1756
28 / 711	96 / 2438	1136	1863

Finition de la ferrure Mica ou Accent : ajouter 25

WWCCS
Écran d'appoint en placage

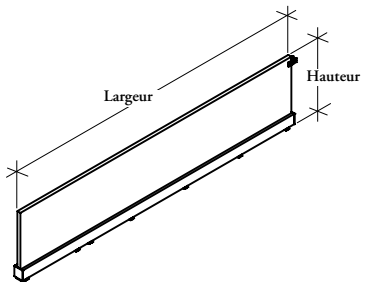

L'écran d'appoint en placage délimite l'espace et procure une intimité visuelle aux occupants.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en placage, une ferrure de fixation continue en métal, agrafes d'alignement et rail pour accessoires (le cas échéant).

REMARQUES
Le rail pour accessoires peut accueillir des accessoires à papeterie (PAX) et des accessoires fx. On trouvera ces accessoires dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

Le rail supérieur en aluminium peut accueillir le plateau à crayons (PAX94), le range-CD (PAX96), les range-tout verticaux (PAX99, PAX100) et le porte-écriteau (ACWS).

OPTIONS

Rail pour accessoires	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la ferrure
A Avec rail pour accessoires	13, 22, 28	24 à 96	Stratifié Source	Foundation
N Sans rail pour accessoires			Flintwood	Mica
				Accent

COMMANDE TYPE

WWCCS A	22	60	ZA	74

DIMENSIONS PO / MM

H	La
13 / 330	24 / 610
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	48 / 1219
13 / 330	54 / 1372
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	78 / 1981
13 / 330	84 / 2134
13 / 330	90 / 2286
13 / 330	96 / 2438
22 / 559	24 / 610
22 / 559	30 / 762
22 / 559	36 / 914
22 / 559	42 / 1067
22 / 559	48 / 1219
22 / 559	54 / 1372
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134
22 / 559	90 / 2286
22 / 559	96 / 2438

PRIX

AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A)

Stratifié Source	Flintwood
425	635
452	708
479	782
525	876
623	951
650	1040
685	1116
724	1206
762	1283
803	1359
827	1439
868	1520
899	1598
460	732
510	837
543	925
594	1035
707	1128
738	1233
776	1324
817	1431
863	1524
910	1614
937	1707
981	1803
1021	1899


Suite de la grille de prix à la page suivante.

WWCCS
Écran d'appoint en placage (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A) (SUITE)	
H	La	Stratifié Source	Flintwood
28 / 711	24 / 610	507	806
28 / 711	30 / 762	558	921
28 / 711	36 / 914	597	1018
28 / 711	42 / 1067	655	1138
28 / 711	48 / 1219	777	1242
28 / 711	54 / 1372	812	1356
28 / 711	60 / 1524	854	1456
28 / 711	66 / 1676	898	1574
28 / 711	72 / 1829	950	1677
28 / 711	78 / 1981	1002	1776
28 / 711	84 / 2134	1033	1877
28 / 711	90 / 2286	1080	1982
28 / 711	96 / 2438	1124	2088
		SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N)	
H	La	Stratifié Source	Flintwood
13 / 330	24 / 610	344	578
13 / 330	30 / 762	375	654
13 / 330	36 / 914	400	728
13 / 330	42 / 1067	432	807
13 / 330	48 / 1219	525	884
13 / 330	54 / 1372	542	961
13 / 330	60 / 1524	572	1035
13 / 330	66 / 1676	594	1115
13 / 330	72 / 1829	634	1191
13 / 330	78 / 1981	672	1267
13 / 330	84 / 2134	696	1346
13 / 330	90 / 2286	726	1418
13 / 330	96 / 2438	758	1498
22 / 559	24 / 610	417	691
22 / 559	30 / 762	453	783
22 / 559	36 / 914	483	871
22 / 559	42 / 1067	522	969
22 / 559	48 / 1219	635	1060
22 / 559	54 / 1372	654	1152
22 / 559	60 / 1524	691	1243
22 / 559	66 / 1676	718	1336
22 / 559	72 / 1829	766	1431
22 / 559	78 / 1981	812	1520
22 / 559	84 / 2134	841	1615
22 / 559	90 / 2286	879	1703
22 / 559	96 / 2438	914	1799
28 / 711	24 / 610	457	761
28 / 711	30 / 762	497	860
28 / 711	36 / 914	529	958
28 / 711	42 / 1067	575	1067
28 / 711	48 / 1219	698	1166
28 / 711	54 / 1372	718	1267
28 / 711	60 / 1524	761	1366
28 / 711	66 / 1676	792	1470
28 / 711	72 / 1829	843	1574
28 / 711	78 / 1981	891	1672
28 / 711	84 / 2134	925	1778
28 / 711	90 / 2286	965	1874
28 / 711	96 / 2438	1007	1979

Finition de la ferrure Mica ou Accent : ajouter 14

WWCXS
Écran d'appoint épais en placage



L'écran d'appoint épais en placage délimite l'espace et offre de l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en placage, une ferrure de fixation continue en métal, agrafes d'alignement et rail pour accessoires (le cas échéant).

REMARQUES

Le rail pour accessoires peut accueillir des accessoires à papeterie (PAX) et des accessoires fx. On trouvera ces accessoires dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements de Teknion*.

L'option sans rail pour accessoires peut accueillir l'écran superposé déplaçable et ses accessoires (JNSSE).

OPTIONS

Rail pour accessoires	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Alignement	Finition de l'écran	Finition du cadre
A Avec rail pour accessoires	**13** Hauteur de référence de 42 po	24 à 96	**N** Sans alignement	Stratifié Source	Foundation
N Sans rail pour accessoires	**22** Hauteur de référence de 51 po		**W** Avec alignement au centre	Flintwood	Mica
	28 Hauteur de référence de 57 po		**E** Avec alignement à l'extrémité		Accent

COMMANDE TYPE

WWCXS A	22	48	W	ZI	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N) Stratifié Source	Flintwood
42 / 1067	24 / 610	458	668
42 / 1067	30 / 762	459	748
42 / 1067	36 / 914	485	770
42 / 1067	42 / 1067	520	918
42 / 1067	48 / 1219	641	995
42 / 1067	54 / 1372	648	1082
42 / 1067	60 / 1524	685	1167
42 / 1067	66 / 1676	708	1251
42 / 1067	72 / 1829	751	1334
42 / 1067	78 / 1981	787	1414
42 / 1067	84 / 2134	808	1501
42 / 1067	90 / 2286	841	1579
42 / 1067	96 / 2438	871	1664
51 / 1295	24 / 610	474	746
51 / 1295	30 / 762	518	849
51 / 1295	36 / 914	553	942
51 / 1295	42 / 1067	597	1045
51 / 1295	48 / 1219	726	1144
51 / 1295	54 / 1372	746	1244
51 / 1295	60 / 1524	790	1342
51 / 1295	66 / 1676	822	1444
51 / 1295	72 / 1829	875	1543
51 / 1295	78 / 1981	927	1642
51 / 1295	84 / 2134	961	1746
51 / 1295	90 / 2286	1004	1840
51 / 1295	96 / 2438	1045	1944

Finition du cadre Mica ou Accent : ajouter 14

Suite de la grille de prix à la page suivante.

W W C X S
Écran d'appoint épais en placage (Suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N) (SUITE)	
H	La	Stratifié Source	Flintwood
57 / 1448	24 / 610	522	952
57 / 1448	30 / 762	571	1080
57 / 1448	36 / 914	609	1202
57 / 1448	42 / 1067	656	1333
57 / 1448	48 / 1219	798	1461
57 / 1448	54 / 1372	822	1590
57 / 1448	60 / 1524	868	1712
57 / 1448	66 / 1676	906	1841
57 / 1448	72 / 1829	963	1967
57 / 1448	78 / 1981	1021	2093
57 / 1448	84 / 2134	1057	2223
57 / 1448	90 / 2286	1104	2345
57 / 1448	96 / 2438	1150	2474
		AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A)	
H	La	Stratifié Source	Flintwood
42 / 1067	24 / 610	510	758
42 / 1067	30 / 762	522	852
42 / 1067	36 / 914	552	884
42 / 1067	42 / 1067	602	1044
42 / 1067	48 / 1219	722	1133
42 / 1067	54 / 1372	745	1230
42 / 1067	60 / 1524	782	1328
42 / 1067	66 / 1676	821	1426
42 / 1067	72 / 1829	861	1520
42 / 1067	78 / 1981	898	1609
42 / 1067	84 / 2134	920	1711
42 / 1067	90 / 2286	961	1799
42 / 1067	96 / 2438	991	1899
51 / 1295	24 / 610	525	836
51 / 1295	30 / 762	581	950
51 / 1295	36 / 914	619	1055
51 / 1295	42 / 1067	677	1172
51 / 1295	48 / 1219	806	1282
51 / 1295	54 / 1372	843	1393
51 / 1295	60 / 1524	886	1504
51 / 1295	66 / 1676	934	1619
51 / 1295	72 / 1829	986	1728
51 / 1295	78 / 1981	1039	1837
51 / 1295	84 / 2134	1071	1953
51 / 1295	90 / 2286	1124	2059
51 / 1295	96 / 2438	1166	2178
57 / 1448	24 / 610	585	1068
57 / 1448	30 / 762	638	1210
57 / 1448	36 / 914	681	1343
57 / 1448	42 / 1067	734	1494
57 / 1448	48 / 1219	897	1633
57 / 1448	54 / 1372	920	1780
57 / 1448	60 / 1524	973	1920
57 / 1448	66 / 1676	1014	2061
57 / 1448	72 / 1829	1080	2206
57 / 1448	78 / 1981	1143	2343
57 / 1448	84 / 2134	1183	2492
57 / 1448	90 / 2286	1235	2627
57 / 1448	96 / 2438	1287	2774

Finition du cadre Mica ou Accent : ajouter 14


W W C X G

Écran d'appoint épais en placage avec verre

L'écran d'appoint épais en placage avec verre délimite l'espace et offre de l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en placage avec section supérieure en verre, ferrure de fixation continue en métal et agrafes d'alignement.



OPTIONS

Hauteur totale	Largeur (par intervalles de 6 po)	Alignement	Finition de l'écran	Finition du vitrage	Finition de la quincaillerie
B 51 po (13 po plus 9 po de verre)	24 à 96	**N** Sans alignement	Stratifié Source	CL Transparent	Foundation
C 57 po (19 po plus 9 po de verre)		**W** Avec alignement au centre	Flintwood	FT Givré	Mica
		E Avec alignement à l'extrémité			Accent

COMMANDE TYPE

WWCXG B	48	N	AG	CL	74


DIMENSIONS PO / MM

PRIX (PIEDS DROITS ET ANGULAIRES)

H	La	VITRAGE TRANSPARENT (CL) Stratifié Source	VITRAGE TRANSPARENT (CL) Flintwood	VITRAGE GIVRÉ (FT) Stratifié Source	VITRAGE GIVRÉ (FT) Flintwood
51 / 1295	24 / 610	694	1094	763	1124
51 / 1295	30 / 762	762	1225	841	1259
51 / 1295	36 / 914	817	1356	907	1391
51 / 1295	42 / 1067	883	1478	985	1530
51 / 1295	48 / 1219	950	1483	1065	1539
51 / 1295	54 / 1372	1150	1858	1273	1911
51 / 1295	60 / 1524	1168	1922	1304	1982
51 / 1295	66 / 1676	1236	2071	1380	2131
51 / 1295	72 / 1829	1313	2217	1468	2287
51 / 1295	78 / 1981	1354	2303	1520	2377
51 / 1295	84 / 2134	1387	2420	1567	2501
51 / 1295	90 / 2286	1439	2524	1619	2607
51 / 1295	96 / 2438	1483	2643	1660	2726
57 / 1448	24 / 610	734	1174	783	1181
57 / 1448	30 / 762	810	1316	867	1324
57 / 1448	36 / 914	875	1456	940	1466
57 / 1448	42 / 1067	947	1598	1019	1614
57 / 1448	48 / 1219	1037	1644	1118	1658
57 / 1448	54 / 1372	1230	2013	1316	2021
57 / 1448	60 / 1524	1303	2167	1400	2177
57 / 1448	66 / 1676	1325	2077	1444	2180
57 / 1448	72 / 1829	1342	2269	1506	2290
57 / 1448	78 / 1981	1391	2401	1531	2412
57 / 1448	84 / 2134	1453	2562	1579	2582
57 / 1448	90 / 2286	1530	2714	1637	2722
57 / 1448	96 / 2438	1600	2880	1680	2880

Finition de la quicaillerie Mica ou Accent : ajouter 14

W W C C F
Écran d'appoint en tissu



L'écran d'appoint en tissu délimite l'espace et procure une intimité visuelle aux occupants.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en tissu et une ferrure de fixation continue en métal.

REMARQUES
Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
13, 22, 57	24 à 72	**P** Tissu pour panneaux	Foundation
		U Tissu de recouvrement	Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

WWCCF 22	60	U204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
13 / 330	24 / 610	534	541	548	574	588	608	536	556	565	579	597	609	618	641	665	675
13 / 330	30 / 762	574	579	586	617	639	661	575	602	610	625	648	663	675	703	731	741
13 / 330	36 / 914	611	618	630	665	690	713	613	643	656	673	701	716	732	766	798	814
13 / 330	42 / 1067	665	672	684	726	755	782	666	701	715	736	766	785	803	841	879	895
13 / 330	48 / 1219	715	725	737	785	817	849	717	756	770	796	830	851	872	914	958	977
13 / 330	54 / 1372	808	820	833	886	921	958	812	856	872	898	937	961	984	1033	1080	1100
13 / 330	60 / 1524	836	849	863	921	962	1002	841	887	907	936	979	1005	1030	1083	1135	1158
13 / 330	66 / 1676	867	881	897	961	1004	1046	871	922	944	977	1022	1051	1078	1136	1195	1219
13 / 330	72 / 1829	895	910	927	995	1042	1091	899	954	979	1012	1065	1095	1125	1188	1251	1276
22 / 590	24 / 610	638	645	656	694	718	745	640	671	684	702	731	746	764	798	833	849
22 / 559	30 / 762	694	702	715	762	793	824	698	734	751	771	807	828	849	889	932	949
22 / 559	36 / 914	751	761	776	829	867	902	753	796	815	843	883	907	929	980	1030	1051
22 / 559	42 / 1067	812	823	841	902	947	988	815	864	887	918	965	992	1019	1075	1133	1158
22 / 559	48 / 1219	881	894	914	984	1033	1080	886	942	966	1002	1054	1084	1116	1180	1244	1273
22 / 559	54 / 1372	992	1008	1030	1107	1162	1215	997	1061	1090	1128	1185	1221	1255	1327	1398	1430
22 / 559	60 / 1524	1033	1049	1074	1160	1221	1280	1039	1107	1137	1181	1248	1285	1323	1402	1480	1514
22 / 559	66 / 1676	1080	1099	1125	1219	1285	1349	1085	1162	1196	1243	1313	1356	1396	1485	1570	1605
22 / 559	72 / 1829	1122	1143	1172	1273	1343	1415	1128	1211	1249	1298	1374	1419	1466	1561	1654	1695

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 24 po à 42 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29


WWCCF
Écran d'appoint en tissu (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX															
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
28 / 711	24 / 610	755	763	773	812	837	863	760	790	801	822	851	864	883	917	952	965
28 / 711	30 / 762	810	821	831	881	912	943	817	852	869	890	927	948	966	1009	1051	1067
28 / 711	36 / 914	868	879	894	949	985	1021	872	913	934	961	1003	1027	1048	1099	1148	1168
28 / 711	42 / 1067	977	986	1005	1067	1110	1152	979	1030	1051	1083	1129	1157	1183	1241	1297	1323
28 / 711	48 / 1219	1045	1061	1080	1151	1197	1245	1053	1107	1131	1166	1220	1251	1282	1346	1409	1438
28 / 711	54 / 1372	1161	1175	1197	1275	1328	1381	1165	1227	1256	1295	1354	1388	1421	1494	1567	1597
28 / 711	60 / 1524	1200	1218	1242	1327	1387	1446	1205	1275	1304	1348	1415	1453	1490	1569	1648	1682
28 / 711	66 / 1676	1269	1287	1313	1407	1475	1539	1274	1350	1386	1431	1501	1544	1587	1673	1758	1794
28 / 711	72 / 1829	1311	1332	1361	1461	1531	1603	1316	1402	1437	1487	1562	1610	1654	1750	1843	1884

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 24 po à 42 po : ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

GXAN
Écran de poutre pour accessoires Infinity



L'écran de poutre pour accessoires Infinity se fixe à la poutre pour accessoires. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran pour bord de bureau en tissu Infinity et ferrures de fixation.

REMARQUES
Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24 à 72	**P** Tissu pour panneaux	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**U** Tissu de recouvrement	Mica
57 Hauteur de référence de 57 po			Accent

COMMANDE TYPE

GXAN 42	60	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

H	La
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	54 / 1372
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	54 / 1372
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829

PRIX

TISSU POUR PANNEAUX						
TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
558	567	579	615	641	668
600	608	619	666	699	730
639	648	665	717	756	792
694	705	724	785	828	869
745	761	781	850	898	947
844	859	882	959	1014	1068
872	889	914	1000	1060	1120
906	924	950	1044	1110	1175
935	954	984	1084	1157	1227
663	676	698	768	820	869
718	737	762	850	911	973
777	797	827	929	1003	1072
841	864	898	1018	1100	1182
912	940	977	1110	1204	1298
1028	1058	1100	1251	1355	1459
1069	1101	1148	1313	1427	1543
1116	1153	1204	1385	1510	1635
1160	1200	1255	1449	1589	1724

TISSU DE RECOUVREMENT									
TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
560	593	606	624	654	670	686	722	756	769
603	639	655	677	711	732	753	794	836	854
641	685	703	731	770	796	820	869	918	941
698	746	768	800	846	874	901	958	1015	1040
752	807	831	867	920	950	981	1045	1110	1137
850	913	941	979	1038	1071	1105	1177	1251	1281
879	948	978	1021	1085	1125	1162	1242	1320	1355
912	988	1021	1069	1138	1181	1223	1310	1395	1433
941	1023	1060	1110	1188	1233	1279	1373	1467	1507
666	726	752	789	843	874	907	974	1040	1069
726	796	828	871	937	978	1016	1098	1177	1213
783	868	904	955	1034	1080	1127	1222	1316	1357
850	947	988	1046	1136	1190	1243	1354	1463	1510
920	1030	1076	1145	1248	1305	1365	1490	1614	1667
1039	1160	1213	1287	1400	1468	1536	1673	1811	1870
1078	1213	1273	1355	1478	1552	1627	1780	1934	1997
1128	1276	1340	1431	1567	1648	1727	1895	2062	2132
1173	1333	1402	1499	1649	1735	1823	2003	2185	2261

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 24 po à 42 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

GXAN

Écran de poutre pour accessoires Infinity (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
		TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
57 / 1448	24 / 610	732	747	768	841	890	942	738	798	824	859	914	947	980	1045	1113	1142
57 / 1448	30 / 762	791	807	831	921	982	1044	798	868	901	943	1010	1049	1090	1170	1251	1285
57 / 1448	36 / 914	850	868	898	1003	1074	1145	856	941	977	1028	1105	1152	1198	1295	1388	1430
57 / 1448	42 / 1067	951	977	1010	1129	1211	1294	961	1057	1099	1160	1248	1302	1355	1464	1573	1622
57 / 1448	48 / 1219	1012	1040	1076	1210	1305	1400	1021	1130	1177	1248	1348	1406	1467	1591	1715	1768
57 / 1448	54 / 1372	1157	1188	1228	1379	1483	1588	1167	1287	1340	1416	1528	1597	1663	1802	1939	1997
57 / 1448	60 / 1524	1221	1253	1298	1466	1579	1695	1230	1364	1424	1507	1630	1704	1779	1932	2084	2149
57 / 1448	66 / 1676	1267	1304	1355	1536	1660	1785	1279	1427	1489	1581	1717	1797	1877	2044	2213	2283
57 / 1448	72 / 1829	1317	1358	1415	1609	1748	1883	1332	1491	1560	1658	1807	1895	1981	2162	2344	2421

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 24 po à 42 po : ajouter 14


Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

G Z A N
Écran d'appoint en feutre lisse

L'écran d'appoint en feutre lisse se fixe à la poutre pour accessoires de sorte à délimiter l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en feutre lisse et ferrures de fixation.

REMARQUES
L'écran d'appoint en feutre lisse n'est offert qu'à une hauteur de 42 po.



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du feutre lisse	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24 à 96	**R4** Strata	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**R5** Pewter	Mica
		R6 Lunar	Accent
		QZ Warm Ash	

COMMANDE TYPE

GZAN 42	60	R5	74

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	Foundation
42 / 1067	24 / 610	259
42 / 1067	30 / 762	308
42 / 1067	36 / 914	335
42 / 1067	42 / 1067	363
42 / 1067	48 / 1219	369
42 / 1067	54 / 1372	445
42 / 1067	60 / 1524	745
42 / 1067	66 / 1676	752
42 / 1067	72 / 1829	760
42 / 1067	78 / 1981	766
42 / 1067	84 / 2134	771
42 / 1067	90 / 2286	778
42 / 1067	96 / 2438	787

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	Foundation
51 / 1295	24 / 610	499
51 / 1295	30 / 762	773
51 / 1295	36 / 914	1221
51 / 1295	42 / 1067	1233
51 / 1295	48 / 1219	1241
51 / 1295	54 / 1372	1315
51 / 1295	60 / 1524	1615
51 / 1295	66 / 1676	1622
51 / 1295	72 / 1829	1629
51 / 1295	78 / 1981	1635
51 / 1295	84 / 2134	1643
51 / 1295	90 / 2286	1650
51 / 1295	96 / 2438	1657

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 14


GJAN

Écran de poutre pour accessoires en Knit Linx

L'écran d'appoint en Knit Linx se fixe à la poutre pour accessoires. Léger et mince, cet écran aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité au poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en tissu Knit Linx et ferrures de fixation.

REMARQUES
L'écran atteint la hauteur de référence de 47 po lorsqu'installé. Les connecteurs de la poutre pour accessoires peuvent se commander d'une couleur différente de l'écran pour qu'ils soient assortis à la poutre.



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du tissu Knit Linx				Finition de la quincaillerie	Finition de la garniture de poutre pour accessoires
47 Hauteur de référence de 47 po	30, 36, 48	**K440** Cool Grey		**K446** Brook		Foundation	Foundation
		K441 Pewter		**K447** Poppy		Mica	Mica
		K442 Warm Grey		**K448** Apricot		Accent	Accent
		K443 Shale		**K449** Evergreen			
		K444 Citrine		**K450** Midnight			
		K445 Sage		**K451** Pomegranate			

COMMANDE TYPE

GJAN 47	**30**	**K444**	**74**	**74**

DIMENSIONS PO / MM


H	La
47 / 1194	30 / 762
47 / 1194	36 / 914
47 / 1194	48 / 1219

PRIX

Foundation	Mica/Accent
458	473
496	512
553	569

W W C R G

Écran vitré pour bord de retour – 6 mm



L'écran vitré pour bord de retour de 6 mm s'installe directement sur la surface de travail afin d'assurer l'intimité et de créer une division physique sur un retour.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran vitré de 6 mm, deux ou quatre ferrures (quatre ferrures pour les largeurs égales ou supérieures à 48 po), butées, quincaillerie et agrafes d'alignement.

REMARQUES

Les écrans pour bord de retour peuvent être installés sur module ou hors module.

L'épaisseur du vitrage est de 6 mm.

OPTIONS

Hauteur de référence	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du vitrage	Finition des ferrures et du rail
13 42 po	24 à 72	**CL** Transparent	Foundation
22 51 po		**FT** Givré	Mica
28 57 po			Accent

COMMANDE TYPE

WWCRG 13	60	FT	74

DIMENSIONS PO / MM


PRIX

Haut. de référence	La	Transparent	Givré
42 / 1067	24 / 610	387	767
42 / 1067	30 / 762	437	879
42 / 1067	36 / 914	498	996
42 / 1067	42 / 1067	559	1120
42 / 1067	48 / 1219	630	1256
42 / 1067	54 / 1372	700	1400
42 / 1067	60 / 1524	771	1543
42 / 1067	66 / 1676	851	1702
42 / 1067	72 / 1829	937	1875
51 / 1295	24 / 610	401	921
51 / 1295	30 / 762	460	1054
51 / 1295	36 / 914	523	1196
51 / 1295	42 / 1067	587	1343
51 / 1295	48 / 1219	660	1509
51 / 1295	54 / 1372	736	1540
51 / 1295	60 / 1524	810	1697
51 / 1295	66 / 1676	894	1870
51 / 1295	72 / 1829	984	2062
57 / 1448	24 / 610	429	895
57 / 1448	30 / 762	491	1016
57 / 1448	36 / 914	559	1158
57 / 1448	42 / 1067	631	1303
57 / 1448	48 / 1219	705	1467
57 / 1448	54 / 1372	789	1508
57 / 1448	60 / 1524	874	1675
57 / 1448	66 / 1676	961	1843
57 / 1448	72 / 1829	1030	1953

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

WWCRS

Écran en placage pour bord de retour



L'écran pour bord de retour s'installe directement sur la surface de travail pour offrir intimité et créer une séparation physique sur une surface de retour.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en placage, deux ferrures (quatre pour les largeurs de 48 po et plus), rail pour accessoires (le cas échéant), butées, quincaillerie et agrafes d'alignement.

REMARQUES

Les écrans pour bord de retour peuvent être installés sur module ou hors module.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur de référence au-dessus de la surface de travail	Rail pour accessoires	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition des ferrures et du rail
M Hauteur modestie (à 15 po du sol)	**00** 29 po	**A** Avec rail pour accessoires	24 à 72	Stratifié Source	Foundation
E Hauteur surélevée (à 6 po du sol)	**13** 42 po	**N** Sans rail pour accessoires		Flintwood	Mica
F Hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol)	**22** 51 po				Accent
	28 57 po				

COMMANDE TYPE

WWCRS M	13	A	60	ZA	74

DIMENSIONS
PO / MM

Haut. de référence	La
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
29 / 737	36 / 914
29 / 737	42 / 1067
29 / 737	48 / 1219
29 / 737	54 / 1372
29 / 737	60 / 1524
29 / 737	66 / 1676
29 / 737	72 / 1829
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	54 / 1372
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829

PRIX (PIEDS DROITS ET ANGULAIRES)

SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N)	
HAUTEUR MODESTIE (M)	
Stratifié Source	Flintwood
259	495
269	540
281	583
292	630
359	730
369	776
381	820
392	863
400	907
328	732
349	815
369	899
397	974
465	1101
495	1185
525	1275
558	1364
593	1457

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

Suite de la grille de prix à la page suivante

WWCRS

Écran en placage pour bord de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX (PIEDS DROITS ET ANGULAIRES)

SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N) (SUITE)

HAUTEUR MODESTIE (M)

Haut. de référence	La	Stratifié Source	Flintwood
51 / 1295	24 / 610	367	805
51 / 1295	30 / 762	392	897
51 / 1295	36 / 914	412	989
51 / 1295	42 / 1067	443	1070
51 / 1295	48 / 1219	520	1210
51 / 1295	54 / 1372	551	1305
51 / 1295	60 / 1524	585	1404
51 / 1295	66 / 1676	624	1499
51 / 1295	72 / 1829	664	1602
57 / 1448	24 / 610	421	925
57 / 1448	30 / 762	451	1031
57 / 1448	36 / 914	474	1138
57 / 1448	42 / 1067	507	1232
57 / 1448	48 / 1219	597	1394
57 / 1448	54 / 1372	635	1499
57 / 1448	60 / 1524	673	1614
57 / 1448	66 / 1676	716	1725
57 / 1448	72 / 1829	763	1843

SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N)

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

Haut. de référence	La	Stratifié Source	Flintwood
29 / 737	24 / 610	311	643
29 / 737	30 / 762	323	699
29 / 737	36 / 914	338	760
29 / 737	42 / 1067	347	819
29 / 737	48 / 1219	429	948
29 / 737	54 / 1372	443	1010
29 / 737	60 / 1524	455	1065
29 / 737	66 / 1676	469	1122
29 / 737	72 / 1829	482	1180
42 / 1067	24 / 610	367	805
42 / 1067	30 / 762	392	897
42 / 1067	36 / 914	412	989
42 / 1067	42 / 1067	443	1070
42 / 1067	48 / 1219	520	1210
42 / 1067	54 / 1372	551	1305
42 / 1067	60 / 1524	585	1404
42 / 1067	66 / 1676	624	1499
42 / 1067	72 / 1829	664	1602
51 / 1295	24 / 610	421	925
51 / 1295	30 / 762	451	1031
51 / 1295	36 / 914	474	1138
51 / 1295	42 / 1067	507	1232
51 / 1295	48 / 1219	597	1394
51 / 1295	54 / 1372	635	1499
51 / 1295	60 / 1524	673	1614
51 / 1295	66 / 1676	716	1725
51 / 1295	72 / 1829	763	1843

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

Suite de la grille de prix à la page suivante

W W C R S

Écran en placage pour bord de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX (PIEDS DROITS ET ANGULAIRES)	
		SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N) (SUITE)	
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
29 / 737	24 / 610	328	732
29 / 737	30 / 762	349	815
29 / 737	36 / 914	369	899
29 / 737	42 / 1067	397	974
29 / 737	48 / 1219	465	1101
29 / 737	54 / 1372	495	1185
29 / 737	60 / 1524	525	1275
29 / 737	66 / 1676	558	1364
29 / 737	72 / 1829	593	1457
42 / 1067	24 / 610	432	845
42 / 1067	30 / 762	464	942
42 / 1067	36 / 914	489	1040
42 / 1067	42 / 1067	523	1124
42 / 1067	48 / 1219	613	1273
42 / 1067	54 / 1372	654	1368
42 / 1067	60 / 1524	694	1471
42 / 1067	66 / 1676	739	1575
42 / 1067	72 / 1829	785	1681
		AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
Haut. de référence	La	Stratifié Source	Flintwood
42 / 1067	24 / 610	356	761
42 / 1067	30 / 762	384	849
42 / 1067	36 / 914	406	937
42 / 1067	42 / 1067	437	1015
42 / 1067	48 / 1219	513	1148
42 / 1067	54 / 1372	544	1234
42 / 1067	60 / 1524	581	1329
42 / 1067	66 / 1676	619	1422
42 / 1067	72 / 1829	657	1521
51 / 1295	24 / 610	422	833
51 / 1295	30 / 762	453	929
51 / 1295	36 / 914	481	1027
51 / 1295	42 / 1067	518	1112
51 / 1295	48 / 1219	605	1256
51 / 1295	54 / 1372	643	1355
51 / 1295	60 / 1524	686	1459
51 / 1295	66 / 1676	731	1561
51 / 1295	72 / 1829	777	1667
57 / 1448	24 / 610	446	952
57 / 1448	30 / 762	481	1065
57 / 1448	36 / 914	507	1176
57 / 1448	42 / 1067	548	1274
57 / 1448	48 / 1219	640	1440
57 / 1448	54 / 1372	681	1549
57 / 1448	60 / 1524	726	1670
57 / 1448	66 / 1676	771	1785
57 / 1448	72 / 1829	822	1908

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

Suite de la grille de prix à la page suivante.


WWCRS

Écran en placage pour bord de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX (PIEDS DROITS ET ANGULAIRES)	
		AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A) (SUITE)	
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
42 / 1067	24 / 610	422	833
42 / 1067	30 / 762	453	929
42 / 1067	36 / 914	481	1027
42 / 1067	42 / 1067	518	1112
42 / 1067	48 / 1219	605	1256
42 / 1067	54 / 1372	643	1355
42 / 1067	60 / 1524	686	1459
42 / 1067	66 / 1676	731	1561
42 / 1067	72 / 1829	777	1667
51 / 1295	24 / 610	446	952
51 / 1295	30 / 762	481	1065
51 / 1295	36 / 914	507	1176
51 / 1295	42 / 1067	548	1274
51 / 1295	48 / 1219	640	1440
51 / 1295	54 / 1372	681	1549
51 / 1295	60 / 1524	726	1670
51 / 1295	66 / 1676	771	1785
51 / 1295	72 / 1829	822	1908
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
42 / 1067	24 / 610	438	872
42 / 1067	30 / 762	474	975
42 / 1067	36 / 914	502	1075
42 / 1067	42 / 1067	542	1165
42 / 1067	48 / 1219	633	1317
42 / 1067	54 / 1372	672	1417
42 / 1067	60 / 1524	716	1528
42 / 1067	66 / 1676	764	1634
42 / 1067	72 / 1829	812	1749

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

G X D N
Écran pour bord de bureau Infinity



L'écran pour bord de bureau Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran pour bord de bureau en tissu Infinity, ferrures de fixation et gestionnaire de câbles (le cas échéant).

REMARQUES
L'écran Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'espace de 1/2 po sur la surface de travail qui est destiné au passage des câbles permet aussi d'installer certains accessoires sur le bord du bureau. Le gestionnaire de câbles est conçu pour s'utiliser avec la barre d'alimentation YEPD ou YEPS. Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
M Hauteur modestie (15 po)	**42** Hauteur de référence de 42 po	36 à 72	**P** Tissu pour panneaux	Foundation
E Hauteur surélevée (6 po)	**51** Hauteur de référence de 51 po		**U** Tissu de recouvrement	Mica
	57 Hauteur de référence de 57 po			Accent

COMMANDE TYPE

GXDN E	42	60	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		HAUTEUR MODESTIE (M)															
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1124	1143	1168	1258	1324	1387	1129	1204	1235	1282	1353	1393	1434	1517	1602	1637
42 / 1067	42 / 1067	1226	1249	1276	1384	1455	1528	1233	1317	1356	1409	1489	1537	1581	1679	1778	1817
42 / 1067	48 / 1219	1358	1384	1416	1537	1619	1701	1366	1464	1506	1566	1655	1707	1761	1870	1981	2027
42 / 1067	54 / 1372	1440	1468	1506	1637	1731	1823	1448	1557	1604	1672	1771	1830	1889	2012	2133	2186
42 / 1067	60 / 1524	1609	1641	1680	1828	1930	2029	1620	1738	1788	1865	1973	2040	2104	2239	2375	2432
42 / 1067	66 / 1676	1711	1746	1788	1949	2061	2175	1724	1854	1909	1991	2112	2182	2254	2401	2549	2613
42 / 1067	72 / 1829	1784	1818	1867	2042	2163	2284	1794	1937	1998	2087	2217	2296	2371	2532	2695	2762
51 / 1295	36 / 914	1347	1368	1398	1506	1580	1654	1355	1440	1477	1531	1614	1660	1709	1809	1907	1949
51 / 1295	42 / 1067	1460	1485	1519	1642	1727	1813	1467	1568	1610	1673	1764	1818	1876	1989	2102	2152
51 / 1295	48 / 1219	1574	1603	1643	1783	1879	1975	1583	1697	1748	1816	1921	1983	2046	2176	2303	2359
51 / 1295	54 / 1372	1672	1703	1748	1903	2010	2119	1681	1809	1863	1941	2057	2126	2196	2340	2484	2546
51 / 1295	60 / 1524	2074	2109	2156	2329	2449	2567	2086	2224	2285	2371	2501	2578	2654	2812	2971	3038
51 / 1295	66 / 1676	2180	2220	2272	2458	2590	2720	2193	2345	2410	2507	2648	2732	2815	2988	3162	3233
51 / 1295	72 / 1829	2266	2307	2364	2567	2710	2852	2277	2443	2516	2619	2772	2862	2954	3142	3330	3410

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

Suite de la grille de prix à la page suivante.

GXDN
Écran pour bord de bureau Infinity (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M) (SUITE)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
		TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
57 / 1448	36 / 914	1418	1440	1470	1577	1652	1726	1426	1513	1550	1604	1685	1733	1781	1881	1978	2022
57 / 1448	42 / 1067	1570	1596	1629	1753	1839	1922	1577	1679	1723	1784	1876	1932	1988	2100	2213	2261
57 / 1448	48 / 1219	1675	1704	1742	1884	1980	2076	1685	1799	1846	1918	2024	2086	2148	2275	2404	2458
57 / 1448	54 / 1372	1800	1832	1875	2029	2138	2246	1810	1937	1992	2070	2185	2255	2326	2469	2612	2673
57 / 1448	60 / 1524	2227	2260	2308	2481	2600	2719	2237	2377	2437	2523	2653	2729	2805	2963	3121	3191
57 / 1448	66 / 1676	2330	2368	2421	2608	2741	2869	2343	2496	2561	2655	2797	2882	2965	3139	3311	3384
57 / 1448	72 / 1829	2424	2466	2522	2726	2868	3010	2437	2604	2674	2777	2930	3020	3112	3301	3488	3569

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)


		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
		TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1347	1368	1398	1506	1580	1654	1355	1440	1477	1531	1614	1660	1709	1809	1907	1949
42 / 1067	42 / 1067	1463	1487	1521	1644	1731	1815	1469	1570	1614	1675	1767	1823	1879	1992	2104	2154
42 / 1067	48 / 1219	1574	1603	1643	1783	1879	1975	1583	1697	1748	1816	1921	1983	2046	2176	2303	2359
42 / 1067	54 / 1372	1670	1701	1742	1899	2008	2116	1679	1806	1860	1938	2055	2124	2193	2337	2481	2543
42 / 1067	60 / 1524	2074	2109	2156	2329	2449	2567	2086	2224	2285	2371	2501	2578	2654	2812	2971	3038
42 / 1067	66 / 1676	2180	2220	2272	2458	2590	2720	2193	2345	2410	2507	2648	2732	2815	2988	3162	3233
42 / 1067	72 / 1829	2266	2307	2364	2567	2710	2852	2277	2443	2516	2619	2772	2862	2954	3142	3330	3410
51 / 1295	36 / 914	1418	1440	1470	1577	1652	1726	1426	1513	1550	1604	1685	1733	1781	1881	1978	2022
51 / 1295	42 / 1067	1570	1596	1629	1753	1839	1922	1577	1679	1723	1784	1876	1932	1988	2100	2213	2261
51 / 1295	48 / 1219	1675	1704	1742	1884	1980	2076	1685	1799	1846	1918	2024	2086	2148	2275	2404	2458
51 / 1295	54 / 1372	1800	1832	1875	2029	2138	2246	1810	1937	1992	2070	2185	2255	2326	2469	2612	2673
51 / 1295	60 / 1524	2227	2260	2308	2481	2600	2719	2237	2377	2437	2523	2653	2729	2805	2963	3121	3191
51 / 1295	66 / 1676	2330	2368	2421	2608	2741	2869	2343	2496	2561	2655	2797	2882	2965	3139	3311	3384
51 / 1295	72 / 1829	2424	2466	2522	2726	2868	3010	2437	2604	2674	2777	2930	3020	3112	3301	3488	3569

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

GQDN

Écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué



L'esthétique texturée des tissus piqués vient bonifier l'allure générale du bureau et présente une expérience tactile rehaussée. Les deux motifs offerts, Diode et Pico, conçus par Suzanne Tick, offrent une apparence adoucie et confèrent profondeur et perspective à l'espace de travail. L'écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran pour bord de bureau Infinity en tissu piqué, ferrures de fixation et gestionnaire de câbles (le cas échéant).

REMARQUES

L'écran Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'espace de 1/2 po sur la surface de travail qui est destiné au passage des câbles permet aussi d'installer certains accessoires sur le bord du bureau.

Le gestionnaire de câbles est conçu pour s'utiliser avec la barre d'alimentation (YEPD) ou la barre d'alimentation compacte (YEPS).

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*. Le fil du motif piqué s'agence au coloris du tissu choisi.

OPTIONS

Motif de tissu piqué	Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
D Diode **P** Pico	**M** Hauteur modestie (15 po)	**42** Hauteur de référence de 42 po **51** Hauteur de référence de 51 po	36 à 72	**P** Tissu pour panneaux **U** Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GQDN P	M	42	60	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE MI-HAUTEUR (S)																
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT								
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1098	1107	1124	1176	1214	1251	1100	1144	1162	1191	1230	1255	1279	1328	1378	1398
42 / 1067	42 / 1067	1198	1210	1227	1288	1333	1376	1202	1252	1274	1305	1353	1379	1407	1463	1520	1544
42 / 1067	48 / 102	1304	1318	1338	1408	1457	1506	1310	1365	1389	1426	1478	1509	1540	1603	1670	1696
42 / 1067	54 / 1372	1400	1415	1437	1514	1569	1622	1406	1468	1496	1536	1592	1627	1662	1733	1806	1836
42 / 1067	60 / 1524	1561	1579	1603	1688	1749	1809	1568	1635	1666	1710	1775	1814	1850	1930	2009	2043
42 / 1067	66 / 1676	1634	1654	1680	1775	1840	1906	1641	1717	1751	1797	1869	1911	1951	2040	2125	2161
42 / 1067	72 / 1295	1723	1742	1771	1871	1941	2010	1727	1810	1846	1897	1972	2016	2061	2155	2246	2288
51 / 1295	36 / 914	1416	1436	1461	1552	1618	1681	1421	1497	1529	1575	1645	1687	1727	1813	1897	1935
51 / 1295	42 / 1067	1564	1587	1615	1721	1794	1869	1570	1658	1695	1749	1828	1875	1922	2019	2117	2160
51 / 1295	48 / 102	1732	1756	1788	1909	1994	2076	1740	1837	1879	1939	2029	2085	2137	2247	2359	2405
51 / 1295	54 / 1372	1859	1886	1925	2058	2152	2243	1869	1978	2025	2092	2192	2252	2312	2434	2558	2611
51 / 1295	60 / 1524	2082	2112	2153	2300	2403	2504	2092	2212	2265	2338	2450	2514	2581	2715	2852	2912
51 / 1295	66 / 1676	2222	2255	2300	2461	2575	2684	2232	2364	2421	2502	2623	2696	2767	2915	3065	3128
51 / 1295	72 / 1295	2343	2378	2426	2599	2719	2841	2352	2495	2556	2642	2773	2850	2926	3087	3246	3314

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29


GXSN
Écran latéral pour bord de bureau Infinity

L'écran latéral pour bord de bureau Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran latéral pour bord de bureau en tissu Infinity et ferrures de fixation.

REMARQUES
L'écran Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'écran latéral est conçu pour qu'il n'y ait aucun espace entre lui et la surface de travail.

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.



OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
M Hauteur modestie (15 po) **E** Hauteur surélevée (6 po)	**42** Hauteur de référence de 42 po **51** Hauteur de référence de 51 po **57** Hauteur de référence de 57 po	24, 30, 36	**P** Tissu pour panneaux **U** Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GXSN E	42	24	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)


		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	P	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	907	920	940	1003	1046	1092	912	963	986	1018	1068	1097	1124	1182	1242	1267
42 / 1067	30 / 762	1016	1033	1054	1131	1188	1241	1022	1085	1113	1152	1211	1248	1281	1353	1422	1455
42 / 1067	36 / 914	1124	1143	1168	1258	1324	1387	1129	1204	1235	1282	1353	1393	1434	1517	1602	1637
51 / 1295	24 / 610	1131	1146	1168	1243	1295	1347	1136	1197	1225	1262	1317	1353	1385	1453	1522	1552
51 / 1295	30 / 762	1241	1258	1285	1376	1439	1501	1248	1320	1354	1398	1468	1509	1549	1632	1715	1753
51 / 1295	36 / 914	1347	1368	1398	1506	1580	1654	1355	1440	1477	1531	1614	1660	1709	1809	1907	1949
57 / 1448	24 / 610	1180	1195	1215	1289	1342	1394	1183	1244	1273	1310	1365	1398	1433	1500	1570	1600
57 / 1448	30 / 762	1304	1323	1348	1439	1501	1567	1310	1385	1416	1463	1530	1572	1611	1696	1780	1815
57 / 1448	36 / 914	1418	1440	1470	1577	1652	1726	1426	1513	1550	1604	1685	1733	1781	1881	1978	2022

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
42 / 1067	24 / 610	1136	1151	1173	1249	1299	1353	1142	1202	1228	1266	1323	1356	1388	1459	1527	1557
42 / 1067	30 / 762	1243	1262	1287	1379	1441	1506	1250	1324	1356	1402	1470	1512	1551	1634	1720	1755
42 / 1067	36 / 914	1347	1368	1398	1506	1580	1654	1355	1440	1477	1531	1614	1660	1709	1809	1907	1949
51 / 1295	24 / 610	1180	1195	1215	1289	1342	1394	1183	1244	1273	1310	1365	1398	1433	1500	1570	1600
51 / 1295	30 / 762	1304	1323	1348	1439	1501	1567	1310	1385	1416	1463	1530	1572	1611	1696	1780	1815
51 / 1295	36 / 914	1418	1440	1470	1577	1652	1726	1426	1513	1550	1604	1685	1733	1781	1881	1978	2022

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G X F N
Écran de sol pour bord de bureau Infinity



L'écran de sol pour bord de bureau Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité jusqu'au plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran de sol pour bord de bureau en tissu Infinity, ferrures de fixation et gestionnaire de câbles (le cas échéant).

REMARQUES

L'écran de sol Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'espace de 1/2 po sur la surface de travail qui est destiné au passage des câbles permet aussi d'installer certains accessoires sur le bord du bureau. Le gestionnaire de câbles est conçu pour s'utiliser avec la barre d'alimentation YEPD ou YEPS. L'écran est offert dans différents tissus pour panneaux et de recouvrement. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion* pour en savoir plus.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**42** Hauteur de référence de 42 po **51** Hauteur de référence de 51 po	36 à 72	**P** Tissu pour panneaux **U** Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GXFN E	42	60	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1551	1573	1603	1710	1785	1859	1558	1645	1682	1737	1817	1866	1914	2013	2112	2154
42 / 1067	42 / 1067	1673	1697	1732	1855	1941	2026	1680	1781	1824	1886	1978	2033	2089	2202	2315	2365
42 / 1067	48 / 1219	1788	1817	1858	1997	2094	2191	1800	1912	1962	2031	2137	2199	2260	2390	2517	2574
42 / 1067	54 / 1372	1892	1925	1968	2124	2232	2340	1904	2029	2086	2163	2280	2349	2419	2562	2705	2767
42 / 1067	60 / 1524	2365	2400	2448	2619	2737	2856	2375	2515	2576	2664	2792	2868	2945	3101	3260	3329
42 / 1067	66 / 1676	2477	2516	2568	2756	2886	3016	2490	2643	2707	2803	2945	3029	3112	3284	3458	3532
42 / 1067	72 / 1829	2567	2608	2666	2868	3011	3151	2579	2745	2818	2920	3072	3164	3254	3443	3631	3712
51 / 1295	36 / 914	1633	1655	1685	1792	1867	1941	1642	1727	1764	1818	1900	1948	1996	2095	2193	2237
51 / 1295	42 / 1067	1788	1814	1848	1971	2057	2144	1797	1897	1941	2002	2095	2150	2207	2318	2432	2483
51 / 1295	48 / 1219	1899	1928	1967	2106	2205	2300	1909	2022	2071	2142	2246	2308	2370	2499	2627	2682
51 / 1295	54 / 1372	2031	2063	2106	2261	2370	2480	2042	2168	2223	2302	2419	2487	2558	2701	2843	2906
51 / 1295	60 / 1524	2528	2562	2611	2781	2902	3019	2538	2676	2737	2825	2955	3033	3109	3267	3425	3490
51 / 1295	66 / 1676	2637	2674	2727	2914	3045	3176	2649	2802	2866	2962	3102	3188	3271	3443	3617	3692
51 / 1295	72 / 1829	2741	2781	2838	3041	3183	3325	2752	2918	2990	3094	3246	3336	3428	3617	3804	3885

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

GXEN


Écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity

L'écran de sol latéral pour bord de bureau Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité jusqu'au plancher.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran de sol latéral pour bord de bureau en tissu Infinity et ferrures de fixation.

REMARQUES
L'écran de sol latéral Infinity fait 1/2 po de moins que la taille commandée. L'écran latéral est conçu pour qu'il n'y ait aucun espace entre lui et la surface de travail.

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.



OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**42** Hauteur de référence de 42 po **51** Hauteur de référence de 51 po	24, 30, 36	**P** Tissu pour panneaux **U** Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GXEN F	42	24	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	1327	1341	1363	1438	1490	1542	1332	1391	1418	1457	1513	1546	1579	1649	1719	1749
42 / 1067	30 / 762	1440	1460	1486	1575	1641	1703	1446	1521	1552	1599	1670	1709	1750	1833	1916	1951
42 / 1067	36 / 914	1551	1573	1603	1710	1785	1859	1558	1645	1682	1737	1817	1866	1914	2013	2112	2154
51 / 1295	24 / 610	1384	1396	1418	1494	1546	1598	1387	1447	1475	1513	1569	1602	1634	1704	1775	1805
51 / 1295	30 / 762	1513	1530	1557	1649	1711	1776	1519	1594	1626	1672	1740	1781	1820	1906	1989	2025
51 / 1295	36 / 914	1633	1655	1685	1792	1867	1941	1642	1727	1764	1818	1900	1948	1996	2095	2193	2237

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G X C C

Agrafe d'alignement pour écran Infinity

L'agrafe d'alignement pour écran Infinity sert à relier deux écrans Infinity.


ÉLÉMENTS COMPRIS
Une agrafe d'alignement.



PRIX

Foundation	Mica/Accent
43	50

WWCRF
Écran en tissu pour bord de retour



Les écrans pour bord de retour se fixent directement à la surface de travail afin d'assurer l'intimité et de créer une division physique sur un retour.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en tissu, deux ou quatre ferrures (quatre ferrures pour les largeurs égales ou supérieures à 48 po).

REMARQUES

Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur de réf. au-dessus de la surface de travail	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition des ferrures et du rail
M Hauteur modestie (à 15 po du sol)	**13** 42 po	24 à 72	Tissu pour panneaux	Foundation
E Hauteur surélevée (à 6 po du sol)	**22** 51 po		**U** Tissu de recouvrement	Mica
F Hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol)	**28** 57 po			Accent

COMMANDE TYPE

WWCRF M	13	60	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		HAUTEUR MODESTIE (M)															
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	985	1004	1030	1121	1185	1250	991	1067	1098	1144	1213	1255	1295	1379	1464	1499
42 / 1067	42 / 1067	1138	1161	1190	1296	1368	1441	1146	1232	1268	1323	1402	1448	1496	1592	1689	1732
42 / 1067	48 / 1219	1181	1205	1237	1358	1440	1522	1190	1286	1328	1387	1477	1529	1582	1694	1805	1850
42 / 1067	54 / 1372	1318	1347	1385	1517	1609	1702	1328	1437	1485	1550	1650	1709	1767	1890	2013	2067
42 / 1067	60 / 1524	1354	1384	1422	1570	1673	1775	1363	1483	1531	1607	1719	1783	1848	1982	2119	2177
42 / 1067	66 / 1676	1461	1494	1539	1700	1810	1921	1471	1602	1658	1738	1860	1932	2002	2150	2299	2363
42 / 1067	72 / 1829	1494	1529	1577	1753	1873	1995	1506	1648	1709	1797	1928	2003	2082	2243	2404	2471
51 / 1295	36 / 914	1097	1118	1148	1255	1329	1404	1102	1190	1227	1282	1363	1410	1459	1557	1655	1700
51 / 1295	42 / 1067	1249	1273	1306	1430	1516	1600	1255	1356	1398	1461	1552	1607	1663	1778	1890	1939
51 / 1295	48 / 1219	1287	1316	1356	1496	1592	1688	1298	1410	1460	1529	1634	1697	1758	1888	2016	2071
51 / 1295	54 / 1372	1474	1506	1549	1704	1813	1920	1485	1610	1666	1742	1860	1930	1998	2144	2285	2348
51 / 1295	60 / 1524	1506	1540	1589	1758	1879	1997	1516	1655	1715	1803	1934	2009	2086	2243	2401	2469
51 / 1295	66 / 1676	1633	1673	1725	1912	2043	2175	1648	1800	1865	1961	2101	2184	2269	2441	2614	2689
51 / 1295	72 / 1829	1667	1709	1764	1968	2112	2253	1680	1845	1918	2021	2175	2265	2356	2545	2732	2812

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

WWCRF
Écran en tissu pour bord de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

HAUTEUR MODESTIE (M) (SUITE)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
		TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
57 / 1448	36 / 914	1214	1235	1266	1373	1447	1521	1222	1309	1346	1400	1480	1528	1575	1675	1775	1816
57 / 1448	42 / 1067	1411	1437	1470	1594	1680	1764	1418	1520	1564	1626	1719	1773	1829	1941	2055	2103
57 / 1448	48 / 1219	1453	1483	1521	1660	1757	1855	1464	1575	1626	1696	1802	1863	1925	2054	2182	2237
57 / 1448	54 / 1372	1642	1673	1715	1871	1980	2088	1651	1779	1833	1911	2027	2097	2166	2310	2454	2515
57 / 1448	60 / 1524	1673	1707	1755	1926	2046	2164	1682	1823	1884	1969	2100	2177	2253	2409	2568	2637
57 / 1448	66 / 1676	1823	1861	1914	2101	2232	2363	1836	1989	2054	2149	2289	2374	2457	2630	2803	2878
57 / 1448	72 / 1829	1856	1897	1953	2156	2300	2441	1869	2035	2106	2209	2363	2454	2545	2733	2920	3000

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
		TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1100	1122	1152	1258	1334	1408	1107	1195	1232	1286	1366	1415	1463	1562	1659	1703
42 / 1067	42 / 1067	1252	1276	1311	1434	1520	1604	1258	1359	1404	1466	1557	1611	1670	1781	1895	1944
42 / 1067	48 / 1219	1293	1320	1359	1499	1597	1694	1303	1415	1464	1536	1641	1702	1763	1891	2021	2074
42 / 1067	54 / 1372	1478	1512	1553	1710	1817	1926	1490	1618	1672	1750	1866	1936	2003	2149	2290	2352
42 / 1067	60 / 1524	1510	1544	1592	1763	1884	2001	1520	1659	1721	1807	1937	2013	2089	2246	2405	2472
42 / 1067	66 / 1676	1637	1677	1728	1916	2048	2178	1651	1805	1869	1965	2104	2189	2273	2446	2619	2694
42 / 1067	72 / 1829	1672	1712	1768	1972	2116	2257	1684	1850	1921	2025	2178	2269	2360	2548	2735	2817
51 / 1295	36 / 914	1214	1235	1266	1373	1447	1521	1222	1309	1346	1400	1480	1528	1575	1675	1775	1816
51 / 1295	42 / 1067	1411	1437	1470	1594	1680	1764	1418	1520	1564	1626	1719	1773	1829	1941	2055	2103
51 / 1295	48 / 1219	1453	1483	1521	1660	1757	1855	1464	1575	1626	1696	1802	1863	1925	2054	2182	2237
51 / 1295	54 / 1372	1642	1673	1715	1871	1980	2088	1651	1779	1833	1911	2027	2097	2166	2310	2454	2515
51 / 1295	60 / 1524	1673	1707	1755	1926	2046	2164	1682	1823	1884	1969	2100	2177	2253	2409	2568	2637
51 / 1295	66 / 1676	1823	1861	1914	2101	2232	2363	1836	1989	2054	2149	2289	2374	2457	2630	2803	2878
51 / 1295	72 / 1829	1856	1897	1953	2156	2300	2441	1869	2035	2106	2209	2363	2454	2545	2733	2920	3000

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

W W C R F

Écran en tissu pour bord de retour (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX


HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F) (SUITE)																
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT								
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	1202	1223	1253	1359	1436	1509	1207	1295	1333	1387	1468	1516	1564	1662	1761	1805
42 / 1067	42 / 1067	1402	1426	1461	1582	1671	1755	1409	1510	1552	1615	1707	1762	1817	1932	2044	2094
42 / 1067	48 / 1219	1444	1471	1512	1651	1749	1844	1453	1567	1615	1685	1791	1854	1915	2043	2173	2227
42 / 1067	54 / 1372	1630	1662	1705	1861	1969	2077	1642	1767	1823	1900	2018	2087	2155	2300	2442	2504
42 / 1067	60 / 1524	1662	1697	1746	1916	2036	2154	1673	1813	1873	1961	2089	2166	2243	2400	2559	2625
42 / 1067	66 / 1676	1813	1853	1904	2092	2222	2351	1826	1978	2043	2138	2280	2364	2448	2620	2794	2866
42 / 1067	72 / 1829	1845	1888	1944	2148	2289	2431	1859	2025	2097	2199	2351	2442	2533	2722	2910	2990

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po : ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

GYSN

Écran latéral encadré pour bord de bureau



L'écran latéral encadré pour bord de bureau se fixe à la surface de travail et permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran encadré pour bord de bureau en tissu, ferrures de fixation et quincaillerie de raccordement en coin (le cas échéant).

REMARQUES

Les écrans encadrés ont la même largeur que la surface de travail pour un ajustement serré. Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Profondeur	Raccord de coin	Support de surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
M Hauteur modestie (à 15 po du sol)	**42** Hauteur de référence de 42 po	18, 24, 30, 36	**N** Sans raccord de coin	**S** Pied droit	**P** Tissu pour panneaux	Foundation
E Hauteur surélevée (à 6 po du sol)	**51** Hauteur de référence de 51 po		**R** Raccord à droite	**P** Pied cylindrique	**U** Tissu de recouvrement	Mica
	57 Hauteur de référence de 57 po		**R** Raccord à gauche	**A** Pied angulaire		Accent

COMMANDE TYPE

GYSN S	42	24	R	S	B204	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)

SANS RACCORD DE COIN

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 457	700	709	725	775	808	845	702	743	762	789	824	849	869	916	963	984
42 / 1067	24 / 610	823	836	856	918	963	1008	828	881	902	935	984	1012	1040	1099	1158	1183
42 / 1067	30 / 762	932	948	969	1046	1101	1155	937	1002	1028	1068	1127	1161	1196	1266	1338	1369
42 / 1067	36 / 914	985	1004	1030	1121	1185	1250	991	1067	1098	1144	1213	1255	1295	1379	1464	1499
51 / 1295	18 / 45	853	863	882	941	980	1021	857	904	924	954	1000	1024	1051	1105	1161	1183
51 / 1295	24 / 610	916	929	951	1027	1078	1130	920	980	1008	1045	1101	1135	1168	1236	1306	1336
51 / 1295	30 / 762	978	996	1022	1113	1176	1241	984	1058	1091	1136	1205	1248	1286	1369	1453	1490
51 / 1295	36 / 914	1097	1118	1148	1255	1329	1404	1102	1190	1227	1282	1363	1410	1459	1557	1655	1700
57 / 1448	18 / 457	921	934	950	1010	1049	1091	925	974	993	1023	1069	1095	1121	1175	1230	1253
57 / 1448	24 / 610	1012	1027	1048	1124	1175	1227	1016	1076	1104	1143	1198	1232	1264	1334	1404	1434
57 / 1448	30 / 762	1101	1121	1146	1236	1302	1364	1107	1182	1214	1259	1329	1369	1410	1494	1577	1614
57 / 1448	36 / 914	1214	1235	1266	1373	1447	1521	1222	1309	1346	1400	1480	1528	1575	1675	1775	1816

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

GYSN

Écran latéral encadré pour bord de bureau (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M) (SUITE)

RACCORD À GAUCHE/À DROITE

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 457	715	726	739	791	824	860	717	761	777	803	841	863	886	932	979	1000
42 / 1067	24 / 610	838	853	871	935	979	1023	844	895	918	950	1000	1028	1055	1115	1174	1200
42 / 1067	30 / 762	948	963	985	1064	1118	1172	952	1016	1044	1083	1143	1176	1211	1282	1355	1386
42 / 1067	36 / 914	1002	1019	1045	1136	1202	1264	1007	1082	1113	1160	1228	1269	1311	1394	1478	1516
51 / 1295	18 / 457	869	882	898	958	997	1039	874	921	942	973	1016	1042	1069	1124	1177	1202
51 / 1295	24 / 610	934	948	969	1044	1097	1148	937	997	1024	1064	1120	1152	1185	1255	1324	1355
51 / 1295	30 / 762	995	1014	1040	1130	1195	1257	1002	1075	1107	1153	1223	1263	1304	1387	1470	1507
51 / 1295	36 / 914	1113	1135	1165	1273	1347	1419	1121	1206	1244	1299	1380	1427	1475	1574	1673	1715
57 / 1448	18 / 457	942	952	971	1030	1070	1110	947	993	1014	1044	1090	1115	1142	1196	1251	1274
57 / 1448	24 / 610	1033	1046	1069	1144	1196	1249	1038	1098	1125	1162	1219	1252	1285	1355	1422	1453
57 / 1448	30 / 762	1121	1138	1165	1256	1318	1384	1127	1202	1233	1280	1348	1388	1430	1513	1597	1632
57 / 1448	36 / 914	1234	1256	1286	1393	1468	1542	1242	1328	1365	1419	1500	1549	1597	1696	1793	1837

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

SANS RACCORD DE COIN

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 457	857	868	886	944	985	1024	860	910	928	959	1004	1030	1055	1110	1165	1189
42 / 1067	24 / 610	920	935	955	1031	1083	1135	924	985	1012	1049	1105	1138	1173	1242	1311	1341
42 / 1067	30 / 762	981	1002	1027	1118	1181	1244	988	1064	1095	1142	1210	1251	1289	1374	1459	1494
42 / 1067	36 / 914	1100	1122	1152	1258	1334	1408	1107	1195	1232	1286	1366	1415	1463	1562	1659	1703
51 / 1295	18 / 457	921	934	950	1010	1049	1091	925	974	993	1023	1069	1095	1121	1175	1230	1253
51 / 1295	24 / 610	1012	1027	1048	1124	1175	1227	1016	1076	1104	1143	1198	1232	1264	1334	1404	1434
51 / 1295	30 / 762	1101	1121	1146	1236	1302	1364	1107	1182	1214	1259	1329	1369	1410	1494	1577	1614
51 / 1295	36 / 914	1214	1235	1266	1373	1447	1521	1222	1309	1346	1400	1480	1528	1575	1675	1775	1816

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G Y S N


Écran latéral encadré pour bord de bureau (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX															
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E) (SUITE)															
		RACCORD À GAUCHE/À DROITE															
		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
H	P	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 457	874	886	902	962	1003	1042	879	925	947	977	1021	1046	1072	1128	1182	1205
42 / 1067	24 / 610	937	951	974	1048	1100	1152	942	1003	1030	1068	1124	1157	1190	1258	1328	1358
42 / 1067	30 / 762	1000	1018	1044	1135	1198	1262	1005	1080	1112	1158	1227	1267	1309	1391	1475	1512
42 / 1067	36 / 914	1118	1138	1170	1276	1353	1424	1125	1211	1250	1304	1385	1433	1478	1579	1677	1721
51 / 1295	18 / 457	942	952	971	1030	1070	1110	947	993	1014	1044	1090	1115	1142	1196	1251	1274
51 / 1295	24 / 610	1033	1046	1069	1144	1196	1249	1038	1098	1125	1162	1219	1252	1285	1355	1422	1453
51 / 1295	30 / 762	1121	1138	1165	1256	1318	1384	1127	1202	1233	1280	1348	1388	1430	1513	1597	1632
51 / 1295	36 / 914	1234	1256	1286	1393	1468	1542	1242	1328	1365	1419	1500	1549	1597	1696	1793	1837

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

GYFN

Écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu



L'écran de sol encadré pour bord de bureau en tissu se fixe à la surface de travail et permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail jusqu'au sol.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran pour bord de bureau en tissu et ferrures de fixation.

REMARQUES
Les écrans de sol encadrés ont la même largeur que la surface de travail pour un ajustement serré. Il est conseillé de laisser un espace de 1/2 po entre l'écran et la surface de travail pour le passage des câbles.

OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**42** Hauteur de référence de 42 po **51** Hauteur de référence de 51 po	24 à 72	**P** Tissu pour panneaux **U** Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GYFN F	42	60	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	986	1002	1022	1098	1150	1202	991	1051	1078	1116	1173	1205	1237	1309	1378	1408
42 / 1067	30 / 762	1105	1125	1151	1242	1305	1368	1112	1188	1219	1264	1334	1374	1415	1498	1581	1619
42 / 1067	36 / 914	1202	1223	1253	1359	1436	1509	1207	1295	1333	1387	1468	1516	1564	1662	1761	1805
42 / 1067	42 / 1067	1402	1426	1461	1582	1671	1755	1409	1510	1552	1615	1707	1762	1817	1932	2044	2094
42 / 1067	48 / 1219	1444	1471	1512	1651	1749	1844	1453	1567	1615	1685	1791	1854	1915	2043	2173	2227
42 / 1067	54 / 1372	1630	1662	1705	1861	1969	2077	1642	1767	1823	1900	2018	2087	2155	2300	2442	2504
42 / 1067	60 / 1524	1662	1697	1746	1916	2036	2154	1673	1813	1873	1961	2089	2166	2243	2400	2559	2625
42 / 1067	66 / 1676	1813	1853	1904	2092	2222	2351	1826	1978	2043	2138	2280	2364	2448	2620	2794	2866
42 / 1067	72 / 1829	1845	1888	1944	2148	2289	2431	1859	2025	2097	2199	2351	2442	2533	2722	2910	2990
51 / 1295	24 / 610	1021	1035	1057	1131	1183	1235	1024	1085	1113	1151	1206	1241	1274	1342	1411	1441
51 / 1295	30 / 762	1138	1158	1183	1275	1338	1402	1145	1221	1252	1298	1366	1408	1447	1530	1615	1651
51 / 1295	36 / 914	1234	1256	1286	1393	1468	1542	1242	1328	1365	1419	1500	1549	1597	1696	1793	1837
51 / 1295	42 / 1067	1433	1457	1491	1614	1701	1785	1439	1540	1582	1645	1737	1792	1848	1962	2074	2124
51 / 1295	48 / 1219	1474	1501	1542	1681	1779	1875	1485	1597	1645	1715	1820	1884	1945	2073	2202	2257
51 / 1295	54 / 1372	1660	1694	1735	1891	1999	2107	1672	1799	1854	1932	2048	2117	2185	2330	2472	2534
51 / 1295	60 / 1524	1694	1727	1776	1946	2067	2184	1703	1843	1904	1991	2120	2196	2273	2430	2589	2655
51 / 1295	66 / 1676	1843	1883	1935	2122	2253	2381	1856	2009	2073	2168	2310	2394	2477	2650	2824	2896
51 / 1295	72 / 1829	1876	1918	1973	2178	2319	2461	1889	2055	2126	2229	2381	2472	2563	2752	2940	3020

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 24 po à 42 po : ajouter 14
Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29


GYEN

Écran de sol latéral encadré pour bord de bureau en tissu

L'écran de sol latéral encadré pour bord de bureau en tissu se fixe à la surface de travail et permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité à différentes hauteurs, au-dessus et en dessous de la surface de travail jusqu'au sol.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran encadré pour bord de bureau en tissu, ferrures de fixation et quincaillerie de raccordement en coin (le cas échéant).

REMARQUES
Les écrans encadrés ont la même profondeur que la surface de travail pour un ajustement serré. Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.



OPTIONS

Base du panneau modestie	Hauteur	Profondeur	Raccord de coin	Support de la surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
F Hauteur au-dessus du sol (1 po)	**42** Hauteur de référence de 42 po **51** Hauteur de référence de 51 po	18, 24, 30, 36	**N** Sans raccord de coin **R** Raccord à droite **R** Raccord à gauche	**S** Pied droit **P** Pied cylindrique **A** Pied angulaire	**P** Tissu pour panneaux **U** Tissu de recouvrement	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

GYEN F	42	24	L	S	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)


SANS RACCORD DE COIN

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	18 / 457	894	906	922	981	1022	1064	898	947	966	996	1041	1068	1094	1148	1203	1226
42 / 1067	24 / 610	1000	1014	1035	1110	1162	1214	1004	1065	1092	1129	1185	1219	1252	1320	1389	1419
42 / 1067	30 / 762	1087	1105	1131	1223	1286	1349	1094	1168	1200	1248	1315	1356	1395	1478	1564	1599
42 / 1067	36 / 914	1202	1223	1253	1359	1436	1509	1207	1295	1333	1387	1468	1516	1564	1662	1761	1805
51 / 1295	18 / 457	944	955	974	1033	1072	1113	949	996	1016	1046	1092	1118	1144	1198	1253	1276
51 / 1295	24 / 610	1033	1046	1069	1144	1196	1249	1038	1098	1125	1162	1219	1252	1285	1355	1422	1453
51 / 1295	30 / 762	1174	1192	1219	1310	1373	1437	1180	1255	1286	1333	1402	1441	1483	1567	1650	1685
51 / 1295	36 / 914	1234	1256	1286	1393	1468	1542	1242	1328	1365	1419	1500	1549	1597	1696	1793	1837
		RACCORD À GAUCHE/À DROITE															
42 / 1067	18 / 457	914	925	943	1003	1042	1083	918	966	986	1016	1061	1087	1113	1168	1223	1248
42 / 1067	24 / 610	1019	1034	1055	1130	1182	1234	1023	1084	1112	1150	1205	1237	1273	1341	1410	1440
42 / 1067	30 / 762	1107	1127	1152	1243	1306	1369	1113	1189	1221	1266	1335	1376	1416	1499	1582	1620
42 / 1067	36 / 914	1222	1243	1274	1380	1455	1528	1228	1315	1354	1408	1489	1537	1582	1682	1781	1824
51 / 1295	18 / 457	969	980	997	1057	1098	1137	974	1021	1041	1071	1116	1143	1168	1223	1279	1302
51 / 1295	24 / 610	1058	1072	1095	1170	1222	1274	1064	1124	1151	1189	1244	1279	1311	1380	1448	1478
51 / 1295	30 / 762	1200	1219	1244	1335	1398	1463	1205	1281	1312	1358	1427	1468	1509	1592	1675	1711
51 / 1295	36 / 914	1262	1283	1313	1419	1496	1569	1268	1356	1393	1447	1528	1575	1624	1724	1820	1865

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

WWCCR

Écran d'appoint latéral à coins arrondis



L'écran d'appoint latéral à coins arrondis se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en placage et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
Peut être utilisé avec tout type de surface de travail. N'est pas offert avec un rail pour accessoires.

Est toujours doté d'un surplomb de 5 po sur le chant avant.

Pour utiliser la pleine profondeur, il faut commander un écran d'une profondeur plus grande que celle de la surface de travail (p. ex. un écran de 27 po de profondeur pour une surface de travail de 24 po; un écran de 33 po de profondeur pour une surface de travail de 30 po).

Si l'on utilise une armoire centrale, la profondeur de l'écran doit être plus petite que celle de la surface de travail (p. ex. un écran de 21 po de profondeur pour une surface de travail de 24 po; un écran de 27 po de profondeur pour une surface de travail de 30 po).

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	21, 27, 33	Stratifié Source	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		Flintwood	Mica
57 Hauteur de référence de 57 po			Accent

COMMANDE TYPE

WWCCR 42	27	ZA	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	Stratifié Source	Flintwood
42 / 1067	21 / 533	344	578
42 / 1067	27 / 686	375	654
42 / 1067	33 / 838	400	728
51 / 1295	21 / 533	375	646
51 / 1295	27 / 686	415	736
51 / 1295	33 / 838	451	829
57 / 1448	21 / 533	379	691
57 / 1448	27 / 686	420	789
57 / 1448	33 / 838	454	889

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14


GNGN
Écran latéral vitré de 6 mm

L'écran latéral vitré se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en verre et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail. L'écran peut être installé sur une surface de travail Interpret à chant plat ou découpé. Le vitrage est en verre trempé de 6 mm.

Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Style	Type de surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24, 30, 36	**D** Regroupement de surfaces à deux côtés	**P** Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	**CL** Transparent	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**S** Regroupement de surfaces à un côté	**S** Surface de travail coulissante	**FT** Givré	Mica
57 Hauteur de référence de 57 po		**W** Regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**W** Surface de travail avec espace pour le passage des câbles		Accent

COMMANDE TYPE

GNGN 42	**24**	**D**	**P**	**FT**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
57 / 1448	24 / 610
57 / 1448	30 / 762
57 / 1448	36 / 914


PRIX

Transparent	Givré
411	491
450	545
499	617
462	593
507	668
572	762
491	655
543	743
612	852

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G N W N

Écran latéral vitré avec surface d'écriture



L'écran latéral vitré avec surface d'écriture se fixe à la surface de travail pour élargir les possibilités d'utilisation, en plus d'offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en verre avec surface d'écriture et quincaillerie de fixation.

REMARQUES

L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail. L'écran peut être installé sur une surface de travail Interpret à chant plat ou découpé. Le vitrage est en verre laminé de 10 mm.

Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Style	Type de surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24, 30, 36	**D** Regroupement de surfaces à deux côtés	**P** Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	**A6** White	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**S** Regroupement de surfaces à un côté	**S** Surface de travail coulissante	**H3** Polar White	Mica
57 Hauteur de référence de 57 po		**W** Regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**W** Surface de travail avec espace pour le passage des câbles		Accent

COMMANDE TYPE

GNWN 42	24	D	P	H3	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	White	Polar White
42 / 1067	24 / 610	567	650
42 / 1067	30 / 762	645	732
42 / 1067	36 / 914	738	830
51 / 1295	24 / 610	766	800
51 / 1295	30 / 762	881	886
51 / 1295	36 / 914	944	992
57 / 1448	24 / 610	849	975
57 / 1448	30 / 762	980	1114
57 / 1448	36 / 914	1131	1275

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14


GNSN
Écran latéral en placage

L'écran latéral en placage se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en placage et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail. L'écran peut être installé sur une surface de travail Interpret à chant plat ou découpé.

Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Style	Type de surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24, 30, 36	**D** Regroupement de surfaces à deux côtés	**P** Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	Stratifié Source	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**S** Regroupement de surfaces à un côté	**S** Surface de travail coulissante	Flintwood	Mica
57 Hauteur de référence de 57 po		**W** Regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**W** Surface de travail avec espace pour le passage des câbles	Placage naturel	Accent

COMMANDE TYPE

GNSN 42	24	D	P	ZA	74


DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	Stratifié Source	Flintwood	Placage naturel
42 / 1067	24 / 610	376	618	634
42 / 1067	30 / 762	409	677	696
42 / 1067	36 / 914	467	740	761
51 / 1295	24 / 610	422	718	738
51 / 1295	30 / 762	464	794	817
51 / 1295	36 / 914	543	888	913
57 / 1448	24 / 610	462	792	812
57 / 1448	30 / 762	512	875	898
57 / 1448	36 / 914	597	978	1005

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G N L N
Écran latéral en stratifié avec surface d'écriture



L'écran latéral en stratifié avec surface d'écriture se fixe à la surface de travail pour élargir les possibilités d'utilisation, en plus d'offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en stratifié avec surface d'écriture et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail. L'écran peut être installé sur une surface de travail Interpret à chant plat ou découpé.

Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Style	Type de surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24, 30, 36	**D** Regroupement de surfaces à deux côtés	**P** Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	**5D** Stratifié pour écriture White	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**S** Regroupement de surfaces à un côté	**S** Surface de travail coulissante		Mica
57 Hauteur de référence de 57 po		**W** Regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**W** Surface de travail avec espace pour le passage des câbles		Accent

COMMANDE TYPE

GNLN 42	**24**	**D**	**P**	**5D**	**74**

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	P	Stratifié pour écriture
42 / 1067	24 / 610	576
42 / 1067	30 / 762	633
42 / 1067	36 / 914	897
51 / 1295	24 / 610	678
51 / 1295	30 / 762	762
51 / 1295	36 / 914	913
57 / 1448	24 / 610	747
57 / 1448	30 / 762	837
57 / 1448	36 / 914	1005

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14


GNXN
Écran latéral Infinity

L'écran latéral en tissu Infinity se fixe à la surface de travail. Léger et mince, cet écran recouvert de tissu aux lignes courbes douces permet de délimiter l'espace et d'assurer l'intimité sur le côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en tissu Infinity et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail. L'écran peut être installé sur une surface de travail Interpret à chant plat ou découpé.

Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Style	Type de surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24, 30, 36	**D** Regroupement de surfaces à deux côtés	**P** Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	**P** Tissu pour panneaux	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**S** Regroupement de surfaces à un côté	**S** Surface de travail coulissante	**U** Tissu de recouvrement	Mica
57 Hauteur de référence de 57 po		**W** Regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**W** Surface de travail avec espace pour le passage des câbles		Accent

COMMANDE TYPE

GNXN 42	24	D	P	B204	74


DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	751	755	762	789	805	822	752	770	781	793	812	823	833	857	881	889
42 / 1067	30 / 762	815	821	829	859	882	902	817	843	853	868	890	904	917	947	974	985
42 / 1067	36 / 914	869	876	887	922	948	973	872	901	914	932	959	975	991	1023	1057	1071
51 / 1295	24 / 610	833	841	853	889	916	942	836	867	881	898	927	943	961	995	1030	1044
51 / 1295	30 / 762	890	899	913	959	991	1022	894	932	948	971	1005	1024	1045	1087	1129	1146
51 / 1295	36 / 914	969	979	995	1048	1085	1122	973	1015	1034	1061	1101	1127	1150	1200	1250	1269
57 / 1448	24 / 610	883	890	904	943	971	997	887	918	934	951	982	1000	1018	1054	1091	1107
57 / 1448	30 / 762	971	980	995	1045	1080	1114	975	1015	1033	1058	1095	1116	1140	1183	1230	1250
57 / 1448	36 / 914	1068	1078	1097	1155	1196	1236	1071	1120	1138	1168	1214	1242	1267	1324	1377	1400

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G N Z N
Écran latéral en feutre lisse



L'écran latéral en feutre lisse se fixe à la surface de travail pour délimiter l'espace et assurer l'intimité sur le côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Écran en feutre lisse et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail. L'écran peut être installé sur une surface de travail Interpret à chant plat ou découpé.

Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Style	Type de surface de travail	Finition du feutre lisse	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24, 30, 36	**D** Regroupement de surfaces à deux côtés	**P** Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	**R4** Strata	Foundation
57 Hauteur de référence de 57 po		**S** Regroupement de surfaces à un côté	**S** Surface de travail coulissante	**R5** Pewter	Mica
		W Regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**W** Surface de travail avec espace pour le passage des câbles	**R6** Lunar	Accent

COMMANDE TYPE

GNZN 42	**24**	**D**	**P**	**R4**	**74**

DIMENSIONS
PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914

PRIX

Foundation	
390	402
491	507
529	545
498	520
593	612
635	654

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14


GNYN
Écran latéral en tissu

L'écran latéral encadré en tissu se fixe à la surface de travail pour offrir une division latérale de l'espace et de l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran encadré en tissu et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail. L'écran peut être installé sur une surface de travail Interpret à chant plat ou découpé.

Hauteur de référence de l'écran :
– 42 po (hauteur de 13 po à partir de la surface de travail)
– 51 po (hauteur de 22 po à partir de la surface de travail)
– 57 po (hauteur de 28 po à partir de la surface de travail)



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Style	Type de surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24, 30, 36	**D** Regroupement de surfaces à deux côtés	**P** Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	**P** Tissu pour panneaux	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**S** Regroupement de surfaces à un côté	**S** Surface de travail coulissante	**U** Tissu de recouvrement	Mica
57 Hauteur de référence de 57 po		**W** Regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**W** Surface de travail avec espace pour le passage des câbles		Accent

COMMANDE TYPE

GNYN 42	24	D	P	B204	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	713	717	726	752	768	787	715	736	743	758	776	789	797	821	844	854
42 / 1067	30 / 762	776	782	791	821	843	863	777	803	814	829	853	864	879	907	935	947
42 / 1067	36 / 914	828	834	845	882	906	929	830	859	872	889	917	934	949	981	1015	1030
51 / 1295	24 / 610	793	800	812	850	875	901	796	827	838	858	887	902	920	954	989	1004
51 / 1295	30 / 762	849	857	869	916	948	979	851	888	904	927	962	981	1003	1044	1085	1102
51 / 1295	36 / 914	922	934	949	1003	1040	1075	925	969	988	1015	1055	1080	1102	1153	1203	1225
57 / 1448	24 / 610	822	830	843	881	907	934	826	857	871	889	920	935	954	989	1027	1040
57 / 1448	30 / 762	880	889	902	950	982	1015	883	922	937	962	1000	1018	1040	1084	1127	1144
57 / 1448	36 / 914	957	969	984	1040	1080	1116	961	1007	1024	1054	1095	1121	1144	1197	1249	1272


Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

G N M N
Écran latéral en métal

L'écran latéral en métal se fixe à la surface de travail. Cet écran mince en métal aux lignes courbes douces permet d'ajouter de la couleur à l'espace, de délimiter celui-ci et d'assurer l'intimité sur le côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en métal et quincaillerie de fixation.

REMARQUES
L'écran est conçu pour une application pleine profondeur. Il faut absolument commander un écran de la même profondeur que la surface de travail. L'écran peut être installé sur une surface de travail Interpret à chant plat ou découpé. Il est offert à une hauteur de référence de 42 po seulement.



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Style	Type de surface de travail	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
42 Hauteur de référence de 42 po	24, 30, 36	**D** Regroupement de surfaces à deux côtés	**P** Surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation	Foundation	Foundation
51 Hauteur de référence de 51 po		**S** Regroupement de surfaces à un côté	**S** Surface de travail coulissante	Mica	Mica
		W Regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**W** Surface de travail avec espace pour le passage des câbles	Accent	Accent

COMMANDE TYPE

GNMN 42	24	D	P	74	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	P	Foundation	Mica/Accent
42 / 1067	24 / 610	389	404
42 / 1067	30 / 762	424	446
42 / 1067	36 / 914	473	496
51 / 1295	24 / 610	417	434
51 / 1295	30 / 762	457	482
51 / 1295	36 / 914	511	536

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

WWCBGD


Chevauchement vitré pour support d'extrémité de châssis à deux côtés

Ce chevauchement vitré pour support d'extrémité s'installe directement sur un châssis à deux côtés pour créer une division physique entre un regroupement et un corridor.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un chevauchement vitré, quatre ferrures (deux pour la largeur de 36 po), quincaillerie et butées.

REMARQUES
Les chevauchements vitrés s'étendent du dessous de la surface de travail à la hauteur modestie (à 15 po du sol).

La largeur du chevauchement vitré pour support d'extrémité doit être la même que celle du support d'extrémité sur lequel il sera installé. Il ne peut y avoir de surplomb de 6 po comme pour les chevauchements en placage.



OPTIONS

Hauteur de référence	Largeur (par intervalles de 12 po)	Finition du vitrage	Finition des ferrures et du rail
13 42 po	36 à 72	**CL** Transparent	Foundation
22 51 po		**FT** Givré	Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

WWCBGD 13	**60**	**FT**	**74**

DIMENSIONS PO / MM


PRIX

Haut. de référence	La	Transparent	Givré
42 / 1067	36 / 914	498	996
42 / 1067	48 / 1219	630	1256
42 / 1067	60 / 1524	771	1543
42 / 1067	72 / 1829	937	1875
51 / 1295	36 / 914	523	1196
51 / 1295	48 / 1219	660	1509
51 / 1295	60 / 1524	810	1697
51 / 1295	72 / 1829	984	2062

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

W W C B G S

Chevauchement vitré pour support d'extrémité de châssis à un côté



Ce chevauchement vitré pour support d'extrémité s'installe directement sur un châssis à un côté pour créer une division physique entre un regroupement et un corridor.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un chevauchement vitré, deux ferrures, quincaillerie et butées.

REMARQUES
Les chevauchements vitrés s'étendent du dessous de la surface de travail à la hauteur modestie (à 15 po du sol).

Les chevauchements pour châssis à un côté ne sont pas réversibles. L'orientation est déterminée en fonction du point de vue de l'utilisateur.

La largeur du chevauchement vitré pour support d'extrémité doit être la même que celle du support d'extrémité sur lequel il sera installé. Il ne peut y avoir de surplomb de 6 po comme pour les chevauchements en placage.

OPTIONS

Orientation	Hauteur de référence	Largeur	Finition du vitrage	Finition des ferrures et du rail
L Gauche	**13** 42 po	24, 30, 36	**CL** Transparent	Foundation
R Droite	**22** 51 po		**FT** Givré	Mica
				Accent

COMMANDE TYPE

WWCBGS R	**13**	**30**	**FT**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

Haut. de référence	La
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067


PRIX

Transparent	Givré
387	767
437	879
498	996
401	921
460	1054
523	1196

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

W W C B S D

Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à deux côtés



Ce chevauchement en placage pour support d'extrémité s'installe directement sur un châssis à deux côtés pour créer une division physique entre un regroupement et un corridor.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un chevauchement en placage, quatre ferrures (deux pour la largeur de 36 po), un rail pour accessoires (le cas échéant), quincaillerie et butées.

REMARQUES

Pour obtenir un surplomb de 6 po, il faut commander un chevauchement dont la largeur est supérieure de 12 po à la profondeur du châssis (p. ex. un chevauchement de 72 po de largeur pour un châssis de 60 po de profondeur). L'option de surplomb de 6 po n'indique que l'emplacement désiré des ferrures, et non la largeur du chevauchement.

Veuillez noter que les chevauchements avec surplomb de 6 po et les chevauchements affleurants ne sont pas interchangeables. Autrement dit, un chevauchement de 72 po avec un surplomb de 6 po ne peut s'installer que sur un châssis de 60 po de profondeur et non sur un châssis de 72 po de profondeur.

OPTIONS

Application	Base du panneau modestie	Hauteur de réf. au-dessus de la surface de travail	Rail pour accessoires	Largeur (par intervalles de 12 po)	Finition du chevauchement	Finition des ferrures et du rail
F Affleurant au bord du châssis	**M** Hauteur modestie (à 15 po du sol)	**00** 29 po	**A** Avec rail pour accessoires	36 à 84	Stratifié Source	Foundation
G Surplomb de 6 po par rapport au bord du châssis	**E** Hauteur surélevée (à 6 po du sol)	**13** 42 po	**N** Sans rail pour accessoires		Flintwood	Mica
	F Hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol)	**22** 51 po				Accent

COMMANDE TYPE

WWCBSD F	**M**	**13**	**A**	**60**	**ZA**	**74**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

WWCBSD

Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à deux côtés (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		AFFLEURANT (F)	
		SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
Haut. de référence	La	Stratifié Source	Flintwood
29 / 737	36 / 914	281	583
29 / 737	48 / 1219	359	730
29 / 737	60 / 1524	381	820
29 / 737	72 / 1829	400	907
42 / 1067	36 / 914	369	899
42 / 1067	48 / 1219	465	1101
42 / 1067	60 / 1524	525	1275
42 / 1067	72 / 1829	593	1457
51 / 1295	36 / 914	412	989
51 / 1295	48 / 1219	520	1210
51 / 1295	60 / 1524	585	1404
51 / 1295	72 / 1829	664	1602
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
29 / 737	36 / 914	338	760
29 / 737	48 / 1219	429	948
29 / 737	60 / 1524	455	1065
29 / 737	72 / 1829	482	1180
42 / 1067	36 / 914	412	989
42 / 1067	48 / 1219	520	1210
42 / 1067	60 / 1524	585	1404
42 / 1067	72 / 1829	664	1602
51 / 1295	36 / 914	474	1138
51 / 1295	48 / 1219	597	1394
51 / 1295	60 / 1524	673	1614
51 / 1295	72 / 1829	763	1843
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
29 / 737	36 / 914	369	899
29 / 737	48 / 1219	465	1101
29 / 737	60 / 1524	525	1275
29 / 737	72 / 1829	593	1457
42 / 1067	36 / 914	465	1040
42 / 1067	48 / 1219	585	1273
42 / 1067	60 / 1524	663	1471
42 / 1067	72 / 1829	748	1681

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

Suite de la grille de prix à la page suivante.

W W C B S D

Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à deux côtés (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		AFFLEURANT (F)	
		AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
Haut. de référence	La	Stratifié Source	Flintwood
42 / 1067	36 / 914	406	890
42 / 1067	48 / 1219	513	1092
42 / 1067	60 / 1524	581	1263
42 / 1067	72 / 1829	657	1445
51 / 1295	36 / 914	481	1027
51 / 1295	48 / 1219	605	1256
51 / 1295	60 / 1524	686	1459
51 / 1295	72 / 1829	777	1667
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
42 / 1067	36 / 914	481	1027
42 / 1067	48 / 1219	605	1256
42 / 1067	60 / 1524	686	1459
42 / 1067	72 / 1829	777	1667
51 / 1295	36 / 914	514	1176
51 / 1295	48 / 1219	646	1440
51 / 1295	60 / 1524	734	1670
51 / 1295	72 / 1829	829	1908
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
42 / 1067	36 / 914	502	1075
42 / 1067	48 / 1219	633	1317
42 / 1067	60 / 1524	716	1528
42 / 1067	72 / 1829	812	1749

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

Suite de la grille de prix à la page suivante.

WWCBSD


Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à deux côtés(suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		SURPLOMB DE 6 PO (G)	
		SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
Haut. de référence	La	Stratifié Source	Flintwood
42 / 1067	48 / 1219	465	1101
42 / 1067	60 / 1524	525	1275
42 / 1067	72 / 1829	593	1457
42 / 1067	84 / 2134	671	1648
51 / 1295	48 / 1219	586	1210
51 / 1295	60 / 1524	663	1404
51 / 1295	72 / 1829	748	1602
51 / 1295	84 / 2134	845	1810
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
42 / 1067	48 / 1219	520	1210
42 / 1067	60 / 1524	585	1404
42 / 1067	72 / 1829	664	1602
42 / 1067	84 / 2134	748	1810
51 / 1295	48 / 1219	641	1394
51 / 1295	60 / 1524	725	1614
51 / 1295	72 / 1829	820	1843
51 / 1295	84 / 2134	925	2082
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
42 / 1067	48 / 1219	585	1273
42 / 1067	60 / 1524	663	1471
42 / 1067	72 / 1829	748	1681
42 / 1067	84 / 2134	845	1903
		AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
42 / 1067	48 / 1219	513	1092
42 / 1067	60 / 1524	581	1263
42 / 1067	72 / 1829	657	1445
42 / 1067	84 / 2134	741	1632
51 / 1295	48 / 1219	605	1256
51 / 1295	60 / 1524	686	1459
51 / 1295	72 / 1829	777	1667
51 / 1295	84 / 2134	879	1884
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
42 / 1067	48 / 1219	605	1256
42 / 1067	60 / 1524	686	1459
42 / 1067	72 / 1829	777	1667
42 / 1067	84 / 2134	879	1884
51 / 1295	48 / 1219	687	1440
51 / 1295	60 / 1524	781	1670
51 / 1295	72 / 1829	884	1908
51 / 1295	84 / 2134	997	2156
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
42 / 1067	48 / 1219	633	1317
42 / 1067	60 / 1524	716	1528
42 / 1067	72 / 1829	812	1749
42 / 1067	84 / 2134	918	1973

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

W W C B S S

Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à un côté



Ce chevauchement en placage pour support d'extrémité s'installe directement sur un châssis à un côté pour créer une division physique entre un regroupement et un corridor.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un chevauchement en placage, deux ferrures, rail pour accessoires (le cas échéant), quincaillerie et butées.

REMARQUES

Les chevauchements pour châssis à un côté ne sont pas réversibles. L'orientation est déterminée en fonction du point de vue de l'utilisateur.

Pour obtenir un surplomb de 6 po, il faut commander un chevauchement dont la largeur est supérieure de 6 po à la profondeur du châssis (p. ex. un chevauchement de 36 po de largeur pour un châssis de 30 po de profondeur). L'option de surplomb de 6 po n'indique que l'emplacement désiré des ferrures, et non la largeur du chevauchement.

Veuillez noter que les chevauchements avec surplomb de 6 po et les chevauchements affleurants ne sont pas interchangeables. Autrement dit, un chevauchement de 36 po avec un surplomb de 6 po ne peut s'installer que sur un châssis de 30 po de profondeur et non sur un châssis de 36 po de profondeur.

OPTIONS

Application	Orientation	Base du panneau modestie	Hauteur de réf. au-dessus de la surface de travail	Rail pour accessoires	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition du chevauchement	Finition des ferrures et du rail
F Affleurant au bord du châssis	**L** Gauche	**M** Hauteur modestie (à 15 po du sol)	**00** 29 po	**A** Avec rail pour accessoires	24 à 42	Stratifié Source	Foundation
G Surplomb de 6 po par rapport au bord du châssis	**R** Droite	**E** Hauteur surélevée (à 6 po du sol)	**13** 42 po	**N** Sans rail pour accessoires		Flintwood	Mica
		F Hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol)	**22** 51 po				Accent

COMMANDE TYPE

WWCBSS F	**R**	**M**	**13**	**A**	**42**	**ZA**	**74**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

WWCBSS

Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à un côté (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		AFFLEURANT (F)	
		SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
Haut. de référence	La	Stratifié Source	Flintwood
29 / 737	24 / 610	262	498
29 / 737	30 / 762	269	540
29 / 737	36 / 914	285	586
42 / 1067	24 / 610	328	734
42 / 1067	30 / 762	352	816
42 / 1067	36 / 914	372	902
51 / 1295	24 / 610	393	807
51 / 1295	30 / 762	422	899
51 / 1295	36 / 914	445	992
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
29 / 737	24 / 610	292	646
29 / 737	30 / 762	300	699
29 / 737	36 / 914	316	760
42 / 1067	24 / 610	393	807
42 / 1067	30 / 762	422	899
42 / 1067	36 / 914	445	992
51 / 1295	24 / 610	421	928
51 / 1295	30 / 762	451	1032
51 / 1295	36 / 914	476	1142
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
29 / 737	24 / 610	328	734
29 / 737	30 / 762	352	816
29 / 737	36 / 914	372	902
42 / 1067	24 / 610	415	846
42 / 1067	30 / 762	444	943
42 / 1067	36 / 914	469	1042
		AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
42 / 1067	24 / 610	356	762
42 / 1067	30 / 762	385	849
42 / 1067	36 / 914	409	939
51 / 1295	24 / 610	422	836
51 / 1295	30 / 762	453	932
51 / 1295	36 / 914	481	1028
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
42 / 1067	24 / 610	422	836
42 / 1067	30 / 762	453	932
42 / 1067	36 / 914	481	1028
51 / 1295	24 / 610	447	955
51 / 1295	30 / 762	481	1067
51 / 1295	36 / 914	509	1178
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
42 / 1067	24 / 610	443	874
42 / 1067	30 / 762	476	977
42 / 1067	36 / 914	504	1077

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

Suite de la grille de prix à la page suivante.

W W C B S S


Chevauchement en placage pour support d'extrémité de châssis à un côté (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		SURPLOMB DE 6 PO (G)	
		SANS RAIL POUR ACCESSOIRES (N)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
Haut. de référence	La	Stratifié Source	Flintwood
42 / 1067	30 / 762	356	762
42 / 1067	36 / 914	385	849
42 / 1067	42 / 1067	409	939
51 / 1295	30 / 762	422	836
51 / 1295	36 / 914	453	932
51 / 1295	42 / 1067	481	1028
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
42 / 1067	30 / 762	422	836
42 / 1067	36 / 914	453	932
42 / 1067	42 / 1067	481	1028
51 / 1295	30 / 762	447	955
51 / 1295	36 / 914	481	1067
51 / 1295	42 / 1067	509	1178
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
42 / 1067	30 / 762	443	874
42 / 1067	36 / 914	476	977
42 / 1067	42 / 1067	504	1077
		AVEC RAIL POUR ACCESSOIRES (A)	
		HAUTEUR MODESTIE (M)	
42 / 1067	30 / 762	385	849
42 / 1067	36 / 914	409	939
42 / 1067	42 / 1067	442	1018
51 / 1295	30 / 762	453	932
51 / 1295	36 / 914	481	1028
51 / 1295	42 / 1067	520	1114
		HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
42 / 1067	30 / 762	453	932
42 / 1067	36 / 914	481	1028
42 / 1067	42 / 1067	520	1114
51 / 1295	30 / 762	484	1067
51 / 1295	36 / 914	514	1178
51 / 1295	42 / 1067	555	1275
		HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
42 / 1067	30 / 762	476	977
42 / 1067	36 / 914	504	1077
42 / 1067	42 / 1067	542	1167

Finition des ferrures Mica ou Accent : ajouter 25

WWCBFS

Chevauchement en tissu pour support d'extrémité de châssis à un côté



Ce chevauchement en tissu pour support d'extrémité s'installe directement sur un châssis à un côté pour créer une division physique entre un regroupement et un corridor.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en tissu et deux ferrures.

REMARQUES
Les chevauchements pour châssis à un côté ne sont pas réversibles. L'orientation est déterminée en fonction du point de vue de l'utilisateur. Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.

OPTIONS

Application	Orientation	Base du panneau modestie	Hauteur de réf. au-dessus de la surface de travail	Largeur	Finition du chevauchement	Finition des ferrures et du rail
F Affleurant au bord du châssis	**L** Gauche **R** Droite	**M** Hauteur modestie (à 15 po du sol) **E** Hauteur surélevée (à 6 po du sol) **F** Hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol)	**13** 42 po **22** 51 po	24, 30, 36	Tissu pour panneaux	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCBFS F	R	M	13	36	U204	74

PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)

H	P	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	24 / 610	823	836	856	918	963	1008	828	881	902	935	984	1012	1040	1099	1158	1183
42 / 1067	30 / 762	932	948	969	1046	1101	1155	937	1002	1028	1068	1127	1161	1196	1266	1338	1369
42 / 1067	36 / 914	985	1004	1030	1121	1185	1250	991	1067	1098	1144	1213	1255	1295	1379	1464	1499
51 / 1295	24 / 610	916	929	951	1027	1078	1130	920	980	1008	1045	1101	1135	1168	1236	1306	1336
51 / 1295	30 / 762	978	996	1022	1113	1176	1241	984	1058	1091	1136	1205	1248	1286	1369	1453	1490
51 / 1295	36 / 914	1097	1118	1148	1255	1329	1404	1102	1190	1227	1282	1363	1410	1459	1557	1655	1700

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
42 / 1067	24 / 610	920	935	955	1031	1083	1135	924	985	1012	1049	1105	1138	1173	1242	1311	1341
42 / 1067	30 / 762	981	1002	1027	1118	1181	1244	988	1064	1095	1142	1210	1251	1289	1374	1459	1494
42 / 1067	36 / 914	1100	1122	1152	1258	1334	1408	1107	1195	1232	1286	1366	1415	1463	1562	1659	1703
51 / 1295	24 / 610	1012	1027	1048	1124	1175	1227	1016	1076	1104	1143	1198	1232	1264	1334	1404	1434
51 / 1295	30 / 762	1101	1121	1146	1236	1302	1364	1107	1182	1214	1259	1329	1369	1410	1494	1577	1614
51 / 1295	36 / 914	1214	1235	1266	1373	1447	1521	1222	1309	1346	1400	1480	1528	1575	1675	1775	1816

HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
42 / 1067	24 / 610	1000	1014	1035	1110	1162	1214	1004	1065	1092	1129	1185	1219	1252	1320	1389	1419
42 / 1067	30 / 762	1087	1105	1131	1223	1286	1349	1094	1168	1200	1248	1315	1356	1395	1478	1564	1599
42 / 1067	36 / 914	1202	1223	1253	1359	1436	1509	1207	1295	1333	1387	1468	1516	1564	1662	1761	1805

Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14


WWCBFD

Chevauchement en tissu pour support d'extrémité de châssis à deux côtés

Ce chevauchement en tissu pour support d'extrémité s'installe directement sur un châssis à deux côtés pour créer une division physique entre un regroupement et un corridor.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en tissu et quatre ferrures (deux pour la largeur de 36 po).

REMARQUES
Les tissus pour panneaux et de recouvrement compatibles seront installés dans le sens de la chaîne. Consulter le guide du *programme des tissus de Teknion*.



OPTIONS

Application	Base du panneau modestie	Hauteur de réf. au-dessus de la surface de travail	Largeur	Finition du chevauchement	Finition des ferrures et du rail
F Affleurant au bord du châssis	**M** Hauteur modestie (à 15 po du sol) **E** Hauteur surélevée (à 6 po du sol) **F** Hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol)	**13** 42 po **22** 51 po	36, 48, 60, 72	Tissu pour panneaux	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCBFD F	M	13	60	U204	74

PO / MM

PRIX

HAUTEUR MODESTIE (M)

H	La	TISSU POUR PANNEAUX TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TISSU DE RECOUVREMENT TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
42 / 1067	36 / 914	985	1004	1030	1121	1185	1250	991	1067	1098	1144	1213	1255	1295	1379	1464	1499
42 / 1067	48 / 1219	1181	1205	1237	1358	1440	1522	1190	1286	1328	1387	1477	1529	1582	1694	1805	1850
42 / 1067	60 / 1524	1354	1384	1422	1570	1673	1775	1363	1483	1531	1607	1719	1783	1848	1982	2119	2177
42 / 1067	72 / 1829	1494	1529	1577	1753	1873	1995	1506	1648	1709	1797	1928	2003	2082	2243	2404	2471
51 / 1295	36 / 914	1097	1118	1148	1255	1329	1404	1102	1190	1227	1282	1363	1410	1459	1557	1655	1700
51 / 1295	48 / 1219	1287	1316	1356	1496	1592	1688	1298	1410	1460	1529	1634	1697	1758	1888	2016	2071
51 / 1295	60 / 1524	1506	1540	1589	1758	1879	1997	1516	1655	1715	1803	1934	2009	2086	2243	2401	2469
51 / 1295	72 / 1829	1667	1709	1764	1968	2112	2253	1680	1845	1918	2021	2175	2265	2356	2545	2732	2812

HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
42 / 1067	36 / 914	1100	1122	1152	1258	1334	1408	1107	1195	1232	1286	1366	1415	1463	1562	1659	1703
42 / 1067	48 / 1219	1293	1320	1359	1499	1597	1694	1303	1415	1464	1536	1641	1702	1763	1891	2021	2074
42 / 1067	60 / 1524	1510	1544	1592	1763	1884	2001	1520	1659	1721	1807	1937	2013	2089	2246	2405	2472
42 / 1067	72 / 1829	1672	1712	1768	1972	2116	2257	1684	1850	1921	2025	2178	2269	2360	2548	2735	2817
51 / 1295	36 / 914	1214	1235	1266	1373	1447	1521	1222	1309	1346	1400	1480	1528	1575	1675	1775	1816
51 / 1295	48 / 1219	1453	1483	1521	1660	1757	1855	1464	1575	1626	1696	1802	1863	1925	2054	2182	2237
51 / 1295	60 / 1524	1673	1707	1755	1926	2046	2164	1682	1823	1884	1969	2100	2177	2253	2409	2568	2637
51 / 1295	72 / 1829	1856	1897	1953	2156	2300	2441	1869	2035	2106	2209	2363	2454	2545	2733	2920	3000


HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT									
42 / 1067	36 / 914	1202	1223	1253	1359	1436	1509	1207	1295	1333	1387	1468	1516	1564	1662	1761	1805
42 / 1067	48 / 1219	1444	1471	1512	1651	1749	1844	1453	1567	1615	1685	1791	1854	1915	2043	2173	2227
42 / 1067	60 / 1524	1662	1697	1746	1916	2036	2154	1673	1813	1873	1961	2089	2166	2243	2400	2559	2625
42 / 1067	72 / 1829	1845	1888	1944	2148	2289	2431	1859	2025	2097	2199	2351	2442	2533	2722	2910	2990

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 36 po à 42 po: ajouter 14

Finition de quincaillerie Accent ou Mica pour largeur de 48 po à 72 po : ajouter 29

W W C G B
Écran intercalaire d'extrémité

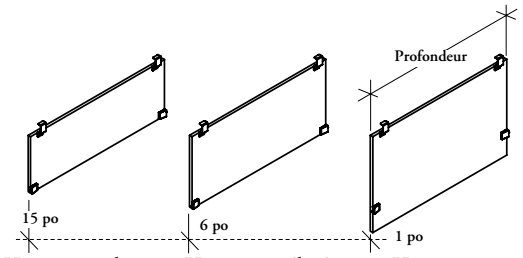

L'écran intercalaire d'extrémité est utilisé aux extrémités d'un châssis Interpret avec pieds droits pour offrir une plus grande intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran intercalaire et quatre ferrures.

REMARQUES
Ne peut s'utiliser avec les pieds angulaires.

Offert en trois hauteurs : à 1 po, 6 po ou 15 po du sol.

L'écran intercalaire pour châssis à un côté (S) n'est offert qu'avec 24 po, 30 po ou 36 po de profondeur.

L'écran intercalaire pour châssis à deux côtés (N) peut être utilisé avec les châssis à deux côtés (48 po, 60 po et 72 po) ou les châssis de retour (18 po à 48 po).

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition des ferrures
N Écran intercalaire pour châssis à deux côtés et châssis de retour **S** Écran intercalaire pour châssis à un côté	**M** Hauteur modestie (à 15 po du sol) **E** Hauteur surélevée (à 6 po du sol) **F** Hauteur au-dessus du sol (à 1 po du sol)	18, 24, 30, 36, 42, 48, 60, 72	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCGB N	M	30	ZA	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	Stratifié Source	Flintwood
	HAUTEUR MODESTIE (M)	
18 / 457	130	398
24 / 610	148	446
30 / 762	161	492
36 / 914	179	542
42 / 1067	184	564
48 / 1219	191	585
60 / 1524	223	678
72 / 1829	247	752
	HAUTEUR AU-DESSUS DU SOL (F)	
18 / 457	163	498
24 / 610	183	558
30 / 762	205	613
36 / 914	220	675
42 / 1067	233	705
48 / 1219	241	732
60 / 1524	279	849
72 / 1829	309	940
	HAUTEUR SURÉLEVÉE (E)	
18 / 457	174	522
24 / 610	189	582
30 / 762	212	643
36 / 914	233	705
42 / 1067	241	732
48 / 1219	292	883
60 / 1524	338	1023
72 / 1829	370	1127


WWCMC

Garniture de pied intermédiaire en retrait

La garniture de pied intermédiaire en retrait permet le passage vertical des câbles d'alimentation et de communication à travers le pied intermédiaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux garnitures en placage et ferrures de fixation.

REMARQUES
Au moment de la commande, préciser la profondeur du châssis. Les dimensions de la garniture de pied correspondront à la profondeur du pied intermédiaire en retrait utilisé, selon la profondeur du châssis sélectionné.



OPTIONS

Profondeur du châssis	Finition de l'écran
48, 60, 72	Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWCMC 48	74

DIMENSIONS PO / MM


Profondeur du châssis
48 / 1219
60 / 1524
72 / 1829

PRIX

Stratifié Source	Flintwood
264	798
289	879
301	916

WWCMCM

Garniture de pied intermédiaire en retrait en métal



La garniture de pied intermédiaire en retrait en métal permet le passage vertical des câbles d'alimentation et de communication à travers le pied intermédiaire.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux garnitures en métal et ferrures de fixation.

REMARQUES
Au moment de la commande, préciser la profondeur du châssis. Les dimensions de la garniture de pied correspondront à la profondeur du pied intermédiaire en retrait utilisé, selon la profondeur du châssis sélectionné.

OPTIONS

Profondeur du châssis	Finition de l'écran
48, 60, 72	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCMCM 48	74

DIMENSIONS
PO / MM

Profondeur du châssis
48 / 1219
60 / 1524
72 / 1829

PRIX


Foundation	Mica/Accent
210	214
216	220
223	231

WWCSNM
Écran intercalaire en métal pour montants

L'écran intercalaire en métal pour montants assure l'intimité pour l'espace de 7 po entre la surface de travail et le bas du rangement surélevé central.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un ou deux écrans en métal et ferrures de fixation.

REMARQUES
Deux écrans seront expédiés pour les rangements de plus de 48 po de largeur, puisque ces derniers comportent trois montants.



OPTIONS

Hauteur	Largeur du rangement	Finition de l'écran
7	30, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCSNM 7	**60**	**74**

DIMENSIONS PO / MM

H	La
7 / 178	30 / 762
7 / 178	36 / 914
7 / 178	39 / 991
7 / 178	42 / 1067
7 / 178	45 / 1143
7 / 178	48 / 1219
7 / 178	54 / 1372
7 / 178	60 / 1524
7 / 178	66 / 1676
7 / 178	72 / 1829
7 / 178	78 / 1981
7 / 178	84 / 2134
7 / 178	90 / 2286
7 / 178	96 / 2438

PRIX

Foundation	Mica/Accent
158	161
164	171
175	179
180	184
193	204
205	210
211	216
270	278
276	285
308	315
323	334
338	346
344	356
361	370


WWCSNS

Écran intercalaire en placage pour montants

L'écran intercalaire en placage pour montants assure l'intimité pour l'espace de 7 po entre la surface de travail et le bas du rangement surélevé central.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran en placage et ferrures de fixation.

REMARQUES
Deux écrans seront expédiés pour les rangements de plus de 48 po de largeur, puisque ces derniers comportent trois montants.



OPTIONS

Hauteur	Largeur du rangement	Finition de l'écran	Finition de la garniture
7	30, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCSNS 7	60	ZA	74

DIMENSIONS PO / MM

H	La
7 / 178	30 / 762
7 / 178	36 / 914
7 / 178	39 / 991
7 / 178	42 / 1067
7 / 178	45 / 1143
7 / 178	48 / 1219
7 / 178	54 / 1372
7 / 178	60 / 1524
7 / 178	66 / 1676
7 / 178	72 / 1829
7 / 178	78 / 1981
7 / 178	84 / 2134
7 / 178	90 / 2286
7 / 178	96 / 2438

PRIX

Stratifié Source	Flintwood
152	479
158	497
164	521
175	545
186	587
193	613
204	634
258	812
266	837
296	929
309	974
323	1016
331	1042
344	1085


Finition de quincaillerie Accent ou Mica : ajouter 14

écrans fonctionnels

tableau d'ensemble écrans fonctionnels


WWCFM Châssis d'écran fonctionnel central

Page 351




WWCFL Châssis d'écran fonctionnel latéral

Page 352




WWCTT Garniture supérieure

Page 354




WWCTG Garniture supérieure en verre

Page 355




WWCVS Châssis d'écran de base central

Page 356



WWCVL Châssis d'écran de base latéral

Page 357



WWCET Garniture d'extrémité

Page 358



WWCNT Garniture d'extrémité intermédiaire

Page 359





tableau d'ensemble écrans fonctionnels


WWCVC Raccord d'écrans

Page 360




WWCSF Panneau central en tissu

Page 361




WWCSD Panneau central en bois

Page 362




WWCSM Panneau central en métal

Page 363




WWCSW Panneau central en tableau blanc

Page 364




WWCSA Panneau central pour accessoires

Page 365



WWCLF Panneau latéral en tissu

Page 366



WWCLD Panneau latéral en bois

Page 367





tableau d'ensemble écrans fonctionnels


WWCLM Panneau latéral en métal

Page 368




WWCLW Panneau latéral en tableau blanc

Page 369




WWCLA Panneau latéral pour accessoires

Page 370




WWCPK Ensemble de montants pour panneaux

Page 371




WWCGS Écran vitré complémentaire central

Page 372




WWCGL Écran vitré complémentaire latéral

Page 373



WWCGN Écran vitré complémentaire central intermédiaire

Page 374



WWCFM
Châssis d'écran fonctionnel central


Le châssis d'écran fonctionnel central est la principale structure s'installant sur la poutre pour accessoires centrale pour offrir fonctionnalité et intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux ou quatre montants verticaux, rail horizontal et ferrures de montage.

REMARQUES
Les garnitures supérieures, les garnitures d'extrémité et les panneaux doivent être commandés séparément.

Les châssis de plus de 48 po sont constitués de deux segments pour une plus grande stabilité.

Si le châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) doit être relié à un châssis d'écran central (WWCVS) pour créer un écran en continu, il faut commander les raccords d'écrans (WWCVC) séparément.

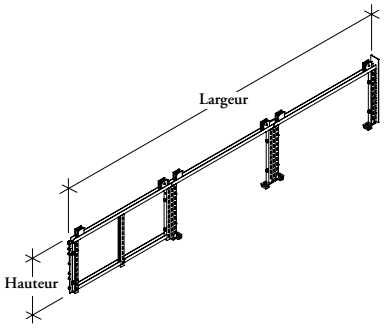

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)
13, 22	24 à 96


COMMANDE TYPE

WWCFM 22	72

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
13 / 330	24 / 610	300
13 / 330	30 / 762	317
13 / 330	36 / 914	340
13 / 330	42 / 1067	369
13 / 330	48 / 1219	391
13 / 330	54 / 1372	451
13 / 330	60 / 1524	499
13 / 330	66 / 1676	511
13 / 330	72 / 1829	550
13 / 330	78 / 1981	565
13 / 330	84 / 2134	575
13 / 330	90 / 2286	588
13 / 330	96 / 2438	604
22 / 559	24 / 610	316
22 / 559	30 / 762	340
22 / 559	36 / 914	362
22 / 559	42 / 1067	394
22 / 559	48 / 1219	417
22 / 559	54 / 1372	481
22 / 559	60 / 1524	534
22 / 559	66 / 1676	548
22 / 559	72 / 1829	588
22 / 559	78 / 1981	606
22 / 559	84 / 2134	615
22 / 559	90 / 2286	634
22 / 559	96 / 2438	646

WWCFL
Châssis d'écran fonctionnel latéral



Le châssis d'écran fonctionnel latéral est la principale structure qui s'installe perpendiculairement au châssis d'écran central pour offrir fonctionnalité et intimité entre les utilisateurs côte à côte.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux (option Profondeur seulement) ou quatre (option Profondeur et retour) montants verticaux, rail horizontal et garniture d'extrémité avec ferrure de montage.

REMARQUES
Les garnitures supérieures et les panneaux doivent être commandés séparément.

L'option Profondeur et retour ne peut être sélectionnée qu'avec le châssis de retour pour deux surfaces de travail (WWSRD).

Si l'on choisit l'option Profondeur et retour, on doit utiliser quatre panneaux distincts pour couvrir le châssis.

Si l'on choisit l'option Profondeur et retour (R), on doit commander la ferrure de montage partagée (S).

La longueur totale du châssis d'écran latéral **ne doit pas** dépasser 96 po.

Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou à un châssis d'écran de base central (WWCVS) pour assurer la stabilité. On **ne peut pas** l'utiliser lorsqu'un écran d'appoint est fixé au châssis central.

OPTIONS

Application	Hauteur	Profondeur de la surface de travail	Largeur du retour (par intervalles de 6 po)	Emplacement de la ferrure	Finition de la garniture d'extrémité
D Profondeur seulement (illustrée)	13, 22	24, 30, 36	**NA** Sans objet	**L** Extrémité gauche	Foundation
R Profondeur et retour			24 à 72	**R** Extrémité droite	Mica
				S Partagée	Accent

COMMANDE TYPE

WWCFL D	13	30	NA	S	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	Prof. de la surface de travail	Largeur du retour	Foundation	Mica/Accent
			PROFONDEUR SEULEMENT (D)	
13 / 330	24 / 610	s.o.	422	428
13 / 330	30 / 762	s.o.	445	453
13 / 330	36 / 914	s.o.	469	479
22 / 559	24 / 610	s.o.	454	461
22 / 559	30 / 762	s.o.	481	488
22 / 559	36 / 914	s.o.	506	515
			PROFONDEUR ET RETOUR (R)	
13 / 330	24 / 610	24 / 610	529	541
13 / 330	24 / 610	30 / 762	606	612
13 / 330	24 / 610	36 / 914	668	675
13 / 330	24 / 610	42 / 1067	678	687
13 / 330	24 / 610	48 / 1219	730	737
13 / 330	24 / 610	54 / 1372	748	756
13 / 330	24 / 610	60 / 1524	761	767
13 / 330	24 / 610	66 / 1676	778	787
13 / 330	24 / 610	72 / 1829	794	801
13 / 330	30 / 762	24 / 610	606	612
13 / 330	30 / 762	30 / 762	668	675
13 / 330	30 / 762	36 / 914	678	687
13 / 330	30 / 762	42 / 1067	730	737
13 / 330	30 / 762	48 / 1219	748	756
13 / 330	30 / 762	54 / 1372	761	767
13 / 330	30 / 762	60 / 1524	778	787
13 / 330	30 / 762	66 / 1676	794	801

Suite de la grille de prix à la suivante.

WWCFL


Châssis d'écran fonctionnel latéral (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	Prof. de la surface de travail	Largeur du retour	Foundation	Mica/Accent
			PROFONDEUR ET RETOUR (R)	
13 / 330	36 / 914	24 / 610	668	675
13 / 330	36 / 914	30 / 762	678	687
13 / 330	36 / 914	36 / 914	730	737
13 / 330	36 / 914	42 / 1067	748	756
13 / 330	36 / 914	48 / 1219	761	767
13 / 330	36 / 914	54 / 1372	778	787
13 / 330	36 / 914	60 / 1524	794	801
22 / 559	24 / 610	24 / 610	574	581
22 / 559	24 / 610	30 / 762	654	663
22 / 559	24 / 610	36 / 914	718	728
22 / 559	24 / 610	42 / 1067	734	740
22 / 559	24 / 610	48 / 1219	789	796
22 / 559	24 / 610	54 / 1372	806	814
22 / 559	24 / 610	60 / 1524	821	828
22 / 559	24 / 610	66 / 1676	841	849
22 / 559	24 / 610	72 / 1829	856	863
22 / 559	30 / 762	24 / 610	654	663
22 / 559	30 / 762	30 / 762	718	728
22 / 559	30 / 762	36 / 914	734	740
22 / 559	30 / 762	42 / 1067	789	796
22 / 559	30 / 762	48 / 1219	806	814
22 / 559	30 / 762	54 / 1372	821	828
22 / 559	30 / 762	60 / 1524	841	849
22 / 559	30 / 762	66 / 1676	856	863
22 / 559	36 / 914	24 / 610	718	728
22 / 559	36 / 914	30 / 762	734	740
22 / 559	36 / 914	36 / 914	789	796
22 / 559	36 / 914	42 / 1067	806	814
22 / 559	36 / 914	48 / 1219	821	828
22 / 559	36 / 914	54 / 1372	841	849
22 / 559	36 / 914	60 / 1524	856	863

W W C T T
Garniture supérieure

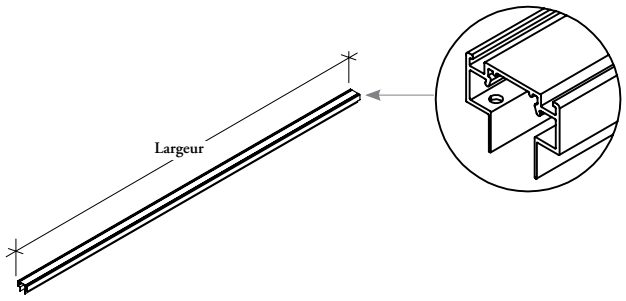

On doit utiliser la garniture supérieure comme finition du dessus des écrans fonctionnels centraux et latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une garniture supérieure avec couvercle amovible.

REMARQUES
La garniture supérieure peut couvrir plus d'un châssis.

On ne doit retirer le couvercle que lorsqu'on utilise des écrans complémentaires.

OPTIONS

Style	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition
S Central	24 à 96	Foundation
L Latéral		Mica
		Accent

COMMANDE TYPE

WWCTT S	72	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

CENTRAL ET LATÉRAL

La	Foundation	Mica/Accent
24 / 610	39	48
30 / 762	41	51
36 / 914	44	52
42 / 1067	48	54
48 / 1219	51	55
54 / 1372	70	80
60 / 1524	74	83
66 / 1676	80	84
72 / 1829	81	87
78 / 1981	97	103
84 / 2134	99	104
90 / 2286	103	113
96 / 2438	111	117

WWCTG

Garniture supérieure en verre

On doit utiliser la garniture supérieure en verre comme finition du dessus des écrans vitrés fonctionnels centraux et latéraux.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Une garniture supérieure avec bandeau amovible (le cas échéant) et attaches supplémentaires pour maintenir l'écran vitré.

REMARQUES

La garniture supérieure peut couvrir plus d'un châssis.

On ne doit retirer la garniture supérieure que lorsqu'on utilise des écrans complémentaires.

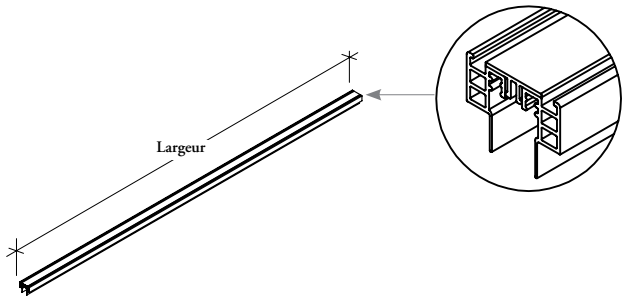

OPTIONS

Application	Bandeau	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition
S Central	**Y** Avec bandeau	24 à 96	Foundation
L Latéral	**N** Sans bandeau		Mica
			Accent

COMMANDE TYPE


WWCTG S	Y	72	74

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

La	Foundation	Mica/Accent
	SANS BANDEAU	
24 / 610	69	81
30 / 762	71	84
36 / 914	78	87
42 / 1067	81	92
48 / 1219	84	94
54 / 1372	121	130
60 / 1524	127	140
66 / 1676	130	142
72 / 1829	133	148
78 / 1981	164	180
84 / 2134	174	181
90 / 2286	180	187
96 / 2438	186	197
	AVEC BANDEAU	
24 / 610	82	92
30 / 762	84	98
36 / 914	89	100
42 / 1067	92	110
48 / 1219	98	113
54 / 1372	140	156
60 / 1524	149	163
66 / 1676	156	165
72 / 1829	158	175
78 / 1981	193	211
84 / 2134	204	213
90 / 2286	211	220
96 / 2438	218	233

W W C V S
Châssis d'écran de base central



Le châssis d'écran de base central s'installe sur la poutre pour accessoires centrale pour offrir de l'intimité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux montants pour les châssis de 24 po à 60 po de largeur, trois montants pour les châssis de 66 po et 72 po de largeur, quatre montants et un raccord d'écrans pour les châssis de 78 po à 96 po de largeur.

REMARQUES
La garniture supérieure de base (WWCVT), les garnitures d'extrémité et les panneaux doivent être commandés séparément.

Si le châssis d'écran de base central doit être relié à un autre châssis d'écran central (WWCFM ou WWCVS) pour créer un écran en continu, il faut commander les raccords d'écrans (WWCVC) séparément.

On ne peut utiliser que des panneaux en tissu, en métal et en tableau blanc avec un châssis de base.

Les châssis de 66 po et 72 po de largeur ne peuvent accueillir qu'un panneau en métal ou tableau blanc de la même taille. Si l'on souhaite installer un écran en tissu pour ces mêmes largeurs de châssis, il faut commander deux châssis plus petits (ex. : de 33 po ou 36 po) et un raccord d'écran.

Il faut noter qu'on **ne peut** utiliser deux panneaux de 36 po avec un châssis d'écran de base central (WWCVS) de 72 po.

Pour les largeurs de 78 po à 96 po, il faut quatre montants, un raccord d'écran et deux panneaux de chaque côté.

OPTIONS

Hauteur	Largeur
13, 22	24, 27, 30, 33, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96

COMMANDE TYPE

WWCVS 22	**72**

DIMENSIONS
PO / MM

H	La	PRIX
13 / 330	24 / 610 à 60 / 1524	160
13 / 330	66 / 1676 à 72 / 1829	241
13 / 330	78 / 1981 à 96 / 2438	389
22 / 559	24 / 610 à 60 / 1524	178
22 / 559	66 / 1676 à 72 / 1829	265
22 / 559	78 / 1981 à 96 / 2438	429

WWCVL
Châssis d'écran de base latéral

Le châssis d'écran de base latéral s'installe perpendiculairement au châssis d'écran central pour offrir l'intimité entre les utilisateurs côte à côte.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Deux (option Profondeur seulement) ou quatre (option Profondeur et retour) montants verticaux, rail horizontal et garniture d'extrémité avec ferrure de montage.


REMARQUES
La garniture supérieure de base (WWCVT) et les panneaux doivent être commandés séparément.

L'option Profondeur et retour ne peut être sélectionnée qu'avec le châssis de retour pour deux surfaces de travail (WWSRD).

Si l'on choisit l'option Profondeur et retour, on doit utiliser quatre panneaux distincts pour couvrir le châssis.

Si l'on choisit l'option Profondeur et retour (R), on doit commander la ferrure de montage partagée (S).

La longueur totale du châssis d'écran latéral **ne doit pas** dépasser 96 po.



OPTIONS

Application	Hauteur	Profondeur de la surface de travail	Largeur du retour (par intervalles de 6 po)	Emplacement de la ferrure	Finition de la garniture d'extrémité
D Profondeur seulement	13, 22	24, 30, 36	**NA** Sans objet	**L** Extrémité gauche	Foundation
R Profondeur et retour			24 à 72	**R** Extrémité droite	Mica
				S Partagée	Accent

COMMANDE TYPE

WWCVL D	13	30	NA	S	74


DIMENSIONS
PO / MM

H	Prof. de la surface de travail	Largeur du retour
13 / 330	24 / 610	s.o.
13 / 330	30 / 762	s.o.
13 / 330	36 / 914	s.o.
22 / 559	24 / 610	s.o.
22 / 559	30 / 762	s.o.
22 / 559	36 / 914	s.o.
13 / 330	24 / 610	24 / 610 à 60 / 1524
13 / 330	24 / 610	66 / 1676 à 72 / 1829
13 / 330	30 / 762	24 / 610 à 66 / 1676
13 / 330	36 / 914	24 / 610 à 60 / 1524
22 / 559	24 / 610	24 / 610 à 72 / 1829
22 / 559	30 / 762	24 / 610 à 66 / 1676
22 / 559	36 / 914	24 / 610 à 60 / 1524

PRIX

Foundation	Mica/Accent
PROFONDEUR SEULEMENT (D)	
359	367
381	390
400	409
579	585
579	585
579	585
PROFONDEUR ET RETOUR (R)	
520	526
602	608
542	549
560	571
579	585
602	608
619	628

WWCET
Garniture d'extrémité



On doit utiliser la garniture d'extrémité comme finition des extrémités de l'écran central fonctionnel ou de base.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une garniture d'extrémité.

REMARQUES
Doit être commandée avec le châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou le châssis d'écran de base central (WWCVS) seulement, car le châssis d'écran fonctionnel latéral est livré avec sa propre garniture d'extrémité et des ferrures de montage.

Doit être commandée pour chaque extrémité du châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou du châssis d'écran de base central (WWCVS) lorsqu'il est utilisé hors module. Toutefois, seules deux garnitures d'extrémité sont nécessaires à la finition d'un écran fonctionnel continu.

OPTIONS

Hauteur	Finition
13, 22	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCET 22	**74**

DIMENSIONS
PO / MM

H
13 / 330
22 / 559

PRIX

Foundation	Mica/Accent
70	71
92	96


WWCNT
Garniture d'extrémité intermédiaire

On doit utiliser la garniture d'extrémité intermédiaire comme finition des extrémités de l'écran central, qu'il soit fonctionnel ou de base, lorsqu'un changement de hauteur est apporté.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une garniture d'extrémité intermédiaire.

REMARQUES
Ne doit être commandée qu'avec le châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou le châssis d'écran de base central (WWCVS), car les châssis d'écran latéraux et centraux sont livrés avec leur propre garniture d'extrémité et des ferrures de montage.

Doit être commandée pour chaque extrémité du châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou du châssis d'écran de base central (WWCVS) pour un aménagement hors module. Toutefois, seules deux garnitures d'extrémité sont nécessaires à la finition d'un écran fonctionnel continu.



OPTIONS

Hauteur	Finition
9	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCNT 9	74

DIMENSIONS PO / MM

H
9 / 229

PRIX

Foundation	Mica/Accent
70	71


W W C V C
Raccord d'écrans

Le raccord d'écrans sert à relier des châssis d'écrans centraux en continu.

ÉLÉMENT COMPRIS
Un raccord d'écrans.

REMARQUES
Peut raccorder des châssis d'écran de base central (WWCVS), des châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou une combinaison des deux.

L'un des côtés des fentes est toujours recouvert d'un ruban noir.



OPTIONS

Hauteur
13, 22

COMMANDE TYPE

WWCVC 22

DIMENSIONS

PO / MM	PRIX
H	
13 / 330	63
22 / 559	80


WWCSF
Panneau central en tissu

Le panneau central en tissu se fixe au châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou au châssis d'écran de base central (WWCVS), offrant ainsi une surface en tissu punaisable.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau en tissu et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou à un châssis d'écran de base central (WWCVS); **ne peut** s'utiliser seul.

On doit commander deux panneaux de même dimension pour les châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) de plus de 60 po de largeur (par exemple, deux panneaux de 42 po pour un châssis de 84 po, et non un panneau de 60 po et un autre de 24 po).

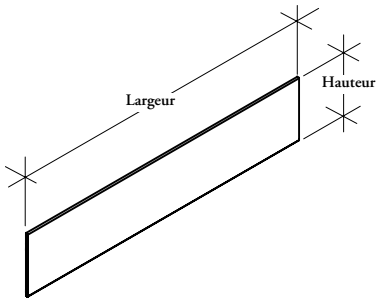

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'écran
13, 22	24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60	Tissu

COMMANDE TYPE

WWCSF 13	48	U204


DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	Cat. A/ TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
13 / 330	24 / 610	117	121	123	126	128	130	134	141
13 / 330	27 / 686	127	129	133	140	144	148	152	157
13 / 330	30 / 762	133	140	143	149	153	157	160	164
13 / 330	33 / 838	140	143	149	153	158	160	164	171
13 / 330	36 / 914	145	151	156	159	163	165	174	178
13 / 330	39 / 991	153	158	161	165	172	176	180	183
13 / 330	42 / 1067	176	180	183	188	194	203	208	212
13 / 330	45 / 1143	180	183	188	194	203	208	212	217
13 / 330	48 / 1219	186	191	203	208	212	216	220	228
13 / 330	54 / 1372	206	211	216	220	227	234	241	249
13 / 330	60 / 1524	212	217	223	231	238	241	249	256
22 / 559	24 / 610	140	143	149	153	158	160	164	171
22 / 559	27 / 686	152	157	160	164	171	175	179	182
22 / 559	30 / 762	163	167	175	179	182	186	191	203
22 / 559	33 / 838	179	182	187	193	202	206	211	216
22 / 559	36 / 914	184	189	197	206	211	214	219	225
22 / 559	39 / 991	187	193	204	209	213	217	223	231
22 / 559	42 / 1067	214	219	225	234	240	246	254	263
22 / 559	45 / 1143	228	235	242	250	258	264	270	278
22 / 559	48 / 1219	240	247	255	264	271	276	284	295
22 / 559	54 / 1372	268	273	282	292	300	304	312	323
22 / 559	60 / 1524	295	303	311	321	331	338	346	359

WWCSD

Panneau central en bois

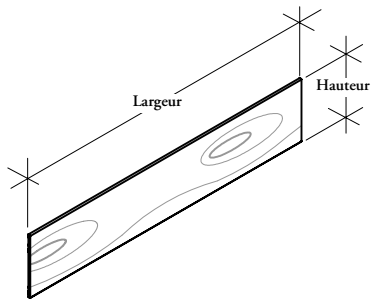

Le panneau central en bois se fixe au châssis d'écran fonctionnel central pour créer une finition esthétique unie.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau en bois et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM); **ne peut** s'utiliser seul.

On doit commander deux panneaux de même dimension pour les châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) de plus de 60 po de largeur (par exemple, deux panneaux de 42 po pour un châssis de 84 po, et non un panneau de 60 po et un autre de 24 po).

Des montants supplémentaires sont nécessaires à la stabilité des panneaux en bois. Voir les notes relatives à l'utilisation de l'ensemble de montants pour panneaux (WWCPK).

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'écran
13, 22	24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60	Flintwood

COMMANDE TYPE

WWCSD 13	**48**	**VZ**

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
13 / 330	24 / 610	646
13 / 330	27 / 686	673
13 / 330	30 / 762	701
13 / 330	33 / 838	732
13 / 330	36 / 914	761
13 / 330	39 / 991	797
13 / 330	42 / 1067	828
13 / 330	45 / 1143	856
13 / 330	48 / 1219	887
13 / 330	54 / 1372	942
13 / 330	60 / 1524	1005
22 / 559	24 / 610	808
22 / 559	27 / 686	845
22 / 559	30 / 762	882
22 / 559	33 / 838	914
22 / 559	36 / 914	948
22 / 559	39 / 991	991
22 / 559	42 / 1067	1031
22 / 559	45 / 1143	1071
22 / 559	48 / 1219	1105
22 / 559	54 / 1372	1181
22 / 559	60 / 1524	1253


WWCSM
Panneau central en métal

Le panneau central en métal se fixe au châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou au châssis d'écran de base central (WWCVS), offrant ainsi une surface aimantée économique.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau en métal et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou à un châssis d'écran de base central (WWCVS); **ne peut** s'utiliser seul.

On doit commander deux panneaux de même dimension pour les châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) de plus de 72 po de largeur (par exemple, deux panneaux de 42 po pour un châssis de 84 po, et non un panneau de 60 po et un autre de 24 po).

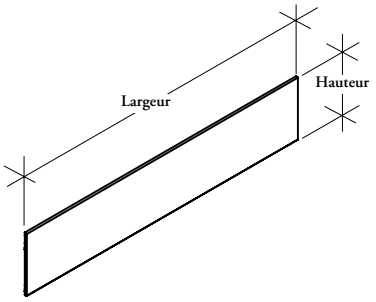

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition
13, 22	24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCSM 13	**48**	**74**


DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	Foundation	Mica/Accent
13 / 330	24 / 610	53	54
13 / 330	27 / 686	57	58
13 / 330	30 / 762	60	61
13 / 330	33 / 838	70	71
13 / 330	36 / 914	78	80
13 / 330	39 / 991	83	85
13 / 330	42 / 1067	88	90
13 / 330	45 / 1143	90	94
13 / 330	48 / 1219	94	97
13 / 330	54 / 1372	119	122
13 / 330	60 / 1524	129	133
13 / 330	66 / 1676	148	152
13 / 330	72 / 1829	164	171
22 / 559	24 / 610	78	80
22 / 559	27 / 686	83	85
22 / 559	30 / 762	88	90
22 / 559	33 / 838	96	98
22 / 559	36 / 914	100	103
22 / 559	39 / 991	114	117
22 / 559	42 / 1067	124	127
22 / 559	45 / 1143	129	133
22 / 559	48 / 1219	134	141
22 / 559	54 / 1372	161	165
22 / 559	60 / 1524	179	183
22 / 559	66 / 1676	206	211
22 / 559	72 / 1829	224	234

W W C S W

Panneau central en tableau blanc

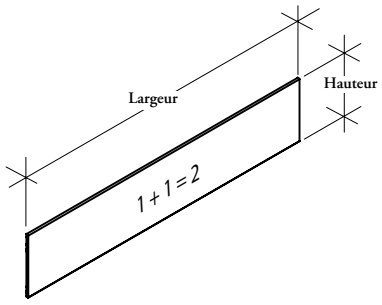

Le panneau central en tableau blanc se fixe au châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou au châssis d'écran de base central (WWCVS), offrant ainsi une surface d'écriture aimantée.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau en tableau blanc et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) ou à un châssis d'écran de base central (WWCVS); **ne peut** s'utiliser seul.

On doit commander deux panneaux de même dimension pour les châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) de plus de 72 po de largeur (par exemple, deux panneaux de 42 po pour un châssis de 84 po, et non un panneau de 60 po et un autre de 24 po).

OPTIONS

Hauteur	Largeur
13, 22	24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72

COMMANDE TYPE

WWCSW 13	**48**

DIMENSIONS PO / MM		PRIX
H	La	
13 / 330	24 / 610	59
13 / 330	27 / 686	63
13 / 330	30 / 762	70
13 / 330	33 / 838	81
13 / 330	36 / 914	85
13 / 330	39 / 991	94
13 / 330	42 / 1067	99
13 / 330	45 / 1143	101
13 / 330	48 / 1219	104
13 / 330	54 / 1372	131
13 / 330	60 / 1524	149
13 / 330	66 / 1676	165
13 / 330	72 / 1829	186
22 / 559	24 / 610	85
22 / 559	27 / 686	92
22 / 559	30 / 762	99
22 / 559	33 / 838	110
22 / 559	36 / 914	117
22 / 559	39 / 991	128
22 / 559	42 / 1067	140
22 / 559	45 / 1143	149
22 / 559	48 / 1219	156
22 / 559	54 / 1372	183
22 / 559	60 / 1524	205
22 / 559	66 / 1676	233
22 / 559	72 / 1829	256

WWCSA

Panneau central pour accessoires


Le panneau central pour accessoires se fixe au châssis d'écran fonctionnel central et permet l'installation d'accessoires et de bras pour écrans plats.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau pour accessoires et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM); **ne peut** s'utiliser seul.

On doit commander deux panneaux de même dimension pour les châssis d'écran fonctionnel central (WWCFM) de plus de 72 po de largeur (par exemple, deux panneaux de 42 po pour un châssis de 84 po, et non un panneau de 60 po et un autre de 24 po).

Des montants supplémentaires sont nécessaires à la stabilité des panneaux pour accessoires. Voir les notes relatives à l'utilisation de l'ensemble de montants pour panneaux (WWCPK).

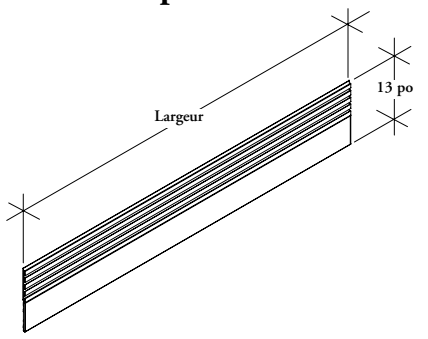

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition
13	24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWCSA 13	**48**	**74**


DIMENSIONS PO / MM

H	La
13 / 330	24 / 610
13 / 330	27 / 686
13 / 330	30 / 762
13 / 330	33 / 838
13 / 330	36 / 914
13 / 330	39 / 991
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	45 / 1143
13 / 330	48 / 1219
13 / 330	54 / 1372
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	66 / 1676
13 / 330	72 / 1829

PRIX

Foundation	Mica/Accent
157	160
164	171
176	180
184	189
197	206
210	214
216	220
224	234
238	244
269	276
300	309
330	340
362	371

W W C L F
Panneau latéral en tissu



Le panneau latéral en tissu se fixe au châssis d'écran fonctionnel latéral ou au châssis d'écran de base latéral, offrant ainsi une surface punaisable.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau en tissu et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel latéral (WWCFL) ou à un châssis d'écran de base latéral (WWCVL); **ne peut** s'utiliser seul.

OPTIONS

Application	Hauteur	Profondeur de la surface de travail	Largeur du retour (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran
D Profondeur seulement	13, 22	24, 30, 36	**NA** Sans objet	Tissu
R Retour seulement		**NA** Sans objet	24 à 60	

COMMANDE TYPE

WWCLF D	13	30	NA	U204

DIMENSIONS
PO / MM

H	Prof. de la surface de travail	Largeur du retour
13 / 330	24 / 610	s.o.
13 / 330	30 / 762	s.o.
13 / 330	36 / 914	s.o.
22 / 559	24 / 610	s.o.
22 / 559	30 / 762	s.o.
22 / 559	36 / 914	s.o.
13 / 330	s.o.	24 / 610
13 / 330	s.o.	30 / 762
13 / 330	s.o.	36 / 914
13 / 330	s.o.	42 / 1067
13 / 330	s.o.	48 / 1219
13 / 330	s.o.	54 / 1372
13 / 330	s.o.	60 / 1524
22 / 559	s.o.	24 / 610
22 / 559	s.o.	30 / 762
22 / 559	s.o.	36 / 914
22 / 559	s.o.	42 / 1067
22 / 559	s.o.	48 / 1219
22 / 559	s.o.	54 / 1372
22 / 559	s.o.	60 / 1524

PRIX

Cat. A/ TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
PROFONDEUR SEULEMENT (D)							
117	121	123	126	128	130	134	141
133	140	143	149	153	157	160	164
145	151	156	159	163	165	174	178
140	143	149	153	158	160	164	171
163	167	175	179	182	186	191	203
184	189	197	206	211	214	219	225
RETOUR SEULEMENT (R)							
117	121	123	126	128	130	134	141
133	140	143	149	153	157	160	164
145	151	156	159	163	165	174	178
176	180	183	188	194	203	208	212
186	191	203	208	212	216	220	228
206	211	216	220	227	234	241	249
212	217	223	231	238	241	249	256
140	143	149	153	158	160	164	171
163	167	175	179	182	186	191	203
184	189	197	206	211	214	219	225
214	219	225	234	240	246	254	263
240	247	255	264	271	276	284	295
268	273	282	292	300	304	312	323
295	303	311	321	331	338	346	359


WWCLD
Panneau latéral en bois

Le panneau latéral en bois se fixe au châssis d'écran fonctionnel latéral pour créer une finition esthétique unie.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau en bois et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel latéral (WWCFL); **ne peut** s'utiliser seul.

Des montants supplémentaires sont nécessaires à la stabilité des panneaux en bois. Voir les notes relatives à l'utilisation de l'ensemble de montants pour panneaux (WWCPK).



OPTIONS

Application	Hauteur	Profondeur de la surface de travail	Largeur du retour (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran
D Profondeur seulement	13, 22	24, 30, 36	**NA** Sans objet	Flintwood
R Retour seulement		**NA** Sans objet	24 à 60	


COMMANDE TYPE

WWCLD D	**13**	**30**	**NA**	**VZ**

DIMENSIONS
PO / MM

H	Prof. de la surface de travail	Largeur du retour	PRIX
			PROFONDEUR SEULEMENT (D)
13 / 330	24 / 610	s.o.	646
13 / 330	30 / 762	s.o.	701
13 / 330	36 / 914	s.o.	761
22 / 559	24 / 610	s.o.	808
22 / 559	30 / 762	s.o.	882
22 / 559	36 / 914	s.o.	948
			RETOUR SEULEMENT (R)
13 / 330	s.o.	24 / 610	646
13 / 330	s.o.	30 / 762	701
13 / 330	s.o.	36 / 914	761
13 / 330	s.o.	42 / 1067	828
13 / 330	s.o.	48 / 1219	887
13 / 330	s.o.	54 / 1372	942
13 / 330	s.o.	60 / 1524	1005
22 / 559	s.o.	24 / 610	808
22 / 559	s.o.	30 / 762	882
22 / 559	s.o.	36 / 914	948
22 / 559	s.o.	42 / 1067	1031
22 / 559	s.o.	48 / 1219	1105
22 / 559	s.o.	54 / 1372	1181
22 / 559	s.o.	60 / 1524	1253

W W C L M
Panneau latéral en métal



Le panneau latéral en métal se fixe au châssis d'écran fonctionnel latéral ou au châssis d'écran de base latéral, offrant ainsi une surface aimantée économique.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau en métal et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel latéral (WWCFL) ou à un châssis d'écran de base latéral (WWCVL); **ne peut** s'utiliser seul.

OPTIONS

Application	Hauteur	Profondeur de la surface de travail	Largeur du retour (par intervalles de 6 po)	Finition
D Profondeur seulement	13, 22	24, 30, 36	**NA** Sans objet	Foundation
R Retour seulement		**NA** Sans objet	24 à 72	Mica
				Accent

COMMANDE TYPE

WWCLM D	13	30	NA	74

DIMENSIONS
PO / MM

H	Prof. de la surface de travail	Largeur du retour
13 / 330	24 / 610	s.o.
13 / 330	30 / 762	s.o.
13 / 330	36 / 914	s.o.
22 / 559	24 / 610	s.o.
22 / 559	30 / 762	s.o.
22 / 559	36 / 914	s.o.
13 / 330	s.o.	24 / 610
13 / 330	s.o.	30 / 762
13 / 330	s.o.	36 / 914
13 / 330	s.o.	42 / 1067
13 / 330	s.o.	48 / 1219
13 / 330	s.o.	54 / 1372
13 / 330	s.o.	60 / 1524
13 / 330	s.o.	66 / 1676
13 / 330	s.o.	72 / 1829
22 / 559	s.o.	24 / 610
22 / 559	s.o.	30 / 762
22 / 559	s.o.	36 / 914
22 / 559	s.o.	42 / 1067
22 / 559	s.o.	48 / 1219
22 / 559	s.o.	54 / 1372
22 / 559	s.o.	60 / 1524
22 / 559	s.o.	66 / 1676
22 / 559	s.o.	72 / 1829

PRIX

PROFONDEUR SEULEMENT (D)	
Foundation	**Mica/Accent**
53	54
60	61
78	80
78	80
88	90
100	103


RETOUR SEULEMENT (R)	
53	54
60	61
78	80
88	90
94	97
119	122
129	133
148	152
164	171
78	80
88	90
100	103
124	127
134	141
161	165
179	183
206	211
224	234

WWCLW
Panneau latéral en tableau blanc

Le panneau latéral en tableau blanc se fixe au châssis d'écran fonctionnel latéral ou au châssis d'écran de base latéral, offrant ainsi une surface d'écriture aimantée.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un tableau blanc et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel latéral (WWCFL) ou à un châssis d'écran de base latéral (WWCVL); **ne peut** s'utiliser seul.



OPTIONS

Application	Hauteur	Profondeur de la surface de travail	Largeur du retour (par intervalles de 6 po)
D Profondeur seulement	13, 22	24, 30, 36	**NA** Sans objet
R Retour seulement		**NA** Sans objet	24 à 72


COMMANDE TYPE

WWCLW D	13	30	NA

DIMENSIONS
PO / MM

H	Prof. de la surface de travail	Largeur du retour	PRIX
			PROFONDEUR SEULEMENT (D)
13 / 330	24 / 610	s.o.	59
13 / 330	30 / 762	s.o.	70
13 / 330	36 / 914	s.o.	85
22 / 559	24 / 610	s.o.	85
22 / 559	30 / 762	s.o.	99
22 / 559	36 / 914	s.o.	117
			RETOUR SEULEMENT (R)
13 / 330	s.o.	24 / 610	59
13 / 330	s.o.	30 / 762	70
13 / 330	s.o.	36 / 914	85
13 / 330	s.o.	42 / 1067	99
13 / 330	s.o.	48 / 1219	104
13 / 330	s.o.	54 / 1372	131
13 / 330	s.o.	60 / 1524	149
13 / 330	s.o.	66 / 1676	165
13 / 330	s.o.	72 / 1829	186
22 / 559	s.o.	24 / 610	85
22 / 559	s.o.	30 / 762	99
22 / 559	s.o.	36 / 914	117
22 / 559	s.o.	42 / 1067	140
22 / 559	s.o.	48 / 1219	156
22 / 559	s.o.	54 / 1372	183
22 / 559	s.o.	60 / 1524	205
22 / 559	s.o.	66 / 1676	233
22 / 559	s.o.	72 / 1829	256

WWCLA
Panneau latéral pour accessoires



Le panneau latéral pour accessoires se fixe au châssis d'écran fonctionnel latéral et permet l'installation d'accessoires et de bras pour écrans plats.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un panneau pour accessoires et attaches.

REMARQUES
Doit être fixé à un châssis d'écran fonctionnel latéral (WWCFL); **ne peut** s'utiliser seul.

Des montants supplémentaires sont nécessaires à la stabilité des panneaux pour accessoires en bois. Voir les notes relatives à l'utilisation de l'ensemble de montants pour panneaux (WWCPK).

OPTIONS

Application	Hauteur	Profondeur de la surface de travail	Largeur du retour (par intervalles de 6 po)	Finition
D Profondeur seulement	13	24, 30, 36	**NA** Sans objet	Foundation
R Retour seulement		**NA** Sans objet	24 à 72	Mica
				Accent

COMMANDE TYPE

WWCLA D	13	30	NA	74

DIMENSIONS
PO / MM

H	Prof. de la surface de travail	Largeur du retour
13 / 330	24 / 610	s.o.
13 / 330	30 / 762	s.o.
13 / 330	36 / 914	s.o.
13 / 330	s.o.	24 / 610
13 / 330	s.o.	30 / 762
13 / 330	s.o.	36 / 914
13 / 330	s.o.	42 / 1067
13 / 330	s.o.	48 / 1219
13 / 330	s.o.	54 / 1372
13 / 330	s.o.	60 / 1524
13 / 330	s.o.	66 / 1676
13 / 330	s.o.	72 / 1829

PRIX

Foundation	Mica/Accent
PROFONDEUR SEULEMENT (D)	
157	160
176	180
197	206
RETOUR SEULEMENT (R)	
157	160
176	180
197	206
216	220
238	244
269	276
300	309
330	340
362	371

WWCPK

Ensemble de montants pour panneaux

L'ensemble de montants pour panneaux offre un soutien vertical supplémentaire aux châssis d'écran lorsqu'on souhaite y fixer un panneau pour accessoires ou un panneau en bois.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Pour les largeurs de 24 po à 30 po : un ensemble de montants.

Pour les largeurs de 33 po à 42 po : deux ensembles de montants.


Pour les largeurs de 45 po à 48 po : trois ensembles de montants.

Pour les largeurs de 54 po à 60 po : deux ensembles de montants.

Pour les largeurs de 66 po à 72 po : quatre ensembles de montants.

REMARQUES

Le nombre approprié d'ensembles pour panneaux sera livré en fonction de la largeur du panneau central en bois (WWCSD), du panneau latéral en bois (WWLSD), du panneau central pour accessoires (WWCSA) ou du panneau latéral pour accessoires (WWCLA).



OPTIONS

Hauteur	Largeur du panneau
13, 22	24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72


COMMANDE TYPE

WWCPK 13	72

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
13 / 330	24 / 610 - 30 / 762	80
13 / 330	33 / 838 - 42 / 1067	156
13 / 330	45 / 1143 - 48 / 1219	233
13 / 330	54 / 1372 - 60 / 1524	156
13 / 330	66 / 1676 - 72 / 1829	309
22 / 559	24 / 610 - 30 / 762	99
22 / 559	33 / 838 - 42 / 1067	204
22 / 559	45 / 1143 - 48 / 1219	301
22 / 559	54 / 1372 - 60 / 1524	204
22 / 559	66 / 1676 - 72 / 1829	400

W W C G S
Écran vitré complémentaire central



L'écran complémentaire se fixe à un écran fonctionnel de 13 po de hauteur pour créer une intimité visuelle en position assise d'une hauteur totale de 51 po.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran vitré.

REMARQUES
Les largeurs réelles correspondent à celles du châssis de l'écran fonctionnel central (WWCFM). Toutefois, les écrans complémentaires sont interchangeables entre les panneaux centraux et latéraux lorsqu'on souhaite une installation hors module ou qu'on utilise certaines applications à trois éléments. Voir les notes relatives à l'utilisation.

Ne peut pas être utilisé avec un châssis d'écran de base central (WWCVS) ou une garniture supérieure (WWCTT).

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran
9	24 à 96	**CL** Transparent **FT** Givré

COMMANDE TYPE

WWCGS 9	**84**	**CL**

DIMENSIONS PO / MM

H	La
9 / 229	24 / 610
9 / 229	30 / 762
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
9 / 229	48 / 1219
9 / 229	54 / 1372
9 / 229	60 / 1524
9 / 229	66 / 1676
9 / 229	72 / 1829
9 / 229	78 / 1981
9 / 229	84 / 2134
9 / 229	90 / 2286
9 / 229	96 / 2438

PRIX

Transparent	Givré
88	156
97	171
110	188
124	216
136	241
152	266
165	294
181	315
193	341
210	365
223	393
240	420
254	443


WWCGL
Écran vitré complémentaire latéral

L'écran vitré complémentaire latéral se fixe à un écran fonctionnel de 13 po de hauteur pour créer une intimité visuelle en position assise d'une hauteur totale de 51 po.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran vitré.

REMARQUES
Les largeurs réelles correspondent à celles de l'écran fonctionnel latéral. Toutefois, les écrans complémentaires sont interchangeables entre les panneaux centraux et latéraux lorsqu'on souhaite une installation hors module ou qu'on utilise certaines applications à trois éléments. Voir les notes relatives à l'utilisation.

Ne peut pas être utilisé avec un châssis d'écran de base central (WWCVS) ou une garniture supérieure (WWCTT).



OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran
9	24 à 96	**CL** Transparent **FT** Givré

COMMANDE TYPE

WWCGL 9	**84**	**CL**

DIMENSIONS PO / MM

H	La
9 / 229	24 / 610
9 / 229	30 / 762
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
9 / 229	48 / 1219
9 / 229	54 / 1372
9 / 229	60 / 1524
9 / 229	66 / 1676
9 / 229	72 / 1829
9 / 229	78 / 1981
9 / 229	84 / 2134
9 / 229	90 / 2286
9 / 229	96 / 2438

PRIX

Transparent	Givré
88	156
97	171
110	188
124	216
136	241
152	266
165	294
181	315
193	341
210	365
223	393
240	420
254	443

W W C G N

Écran vitré complémentaire central intermédiaire

L'écran vitré complémentaire central intermédiaire s'installe à un écran fonctionnel d'une hauteur de 13 po pour atteindre une hauteur de 51 po assurant plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un écran vitré.

REMARQUES
S'utilise avec l'écran fonctionnel central lorsqu'un changement de hauteur est apporté à un aménagement.

L'écran est conçu pour accommoder l'épaisseur de la garniture d'extrémité intermédiaire sur un écran fonctionnel central adjacent d'une hauteur de 22 po.

OPTIONS

Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Finition de l'écran
9	24 à 96	**CL** Transparent **FT** Givré

COMMANDE TYPE

WWCGN 9	**84**	**CL**

DIMENSIONS PO / MM

H	La	Transparent	Givré
9 / 229	24 / 610	88	156
9 / 229	30 / 762	97	171
9 / 229	36 / 914	110	188
9 / 229	42 / 1067	124	216
9 / 229	48 / 1219	136	241
9 / 229	54 / 1372	152	266
9 / 229	60 / 1524	165	294
9 / 229	66 / 1676	181	315
9 / 229	72 / 1829	193	341
9 / 229	78 / 1981	210	365
9 / 229	84 / 2134	223	393
9 / 229	90 / 2286	240	420
9 / 229	96 / 2438	254	443


PRIX

rangements et accessoires

tableau d'ensemble rangements et accessoires


WWGM Armoire surhaussée ouverte

Page 382

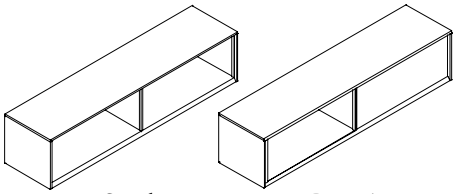


WWGCM Armoire surhaussée fermée – portes en métal

Page 384

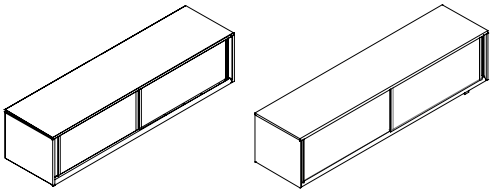


WWGCW Armoire surhaussée fermée – portes en bois

Page 386

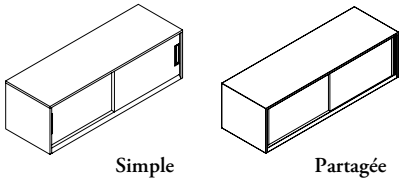


WWGE Armoire d'extrémité ouverte

Page 388




WWGLM Armoire d'extrémité fermée – portes en métal

Page 390




WWGLW Armoire d'extrémité fermée – portes en bois

Page 392



WWGP Armoire surhaussée ouverte en bois

Page 394

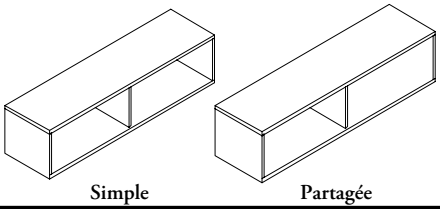

WWGS Armoire surhaussée fermée en bois

Page 396


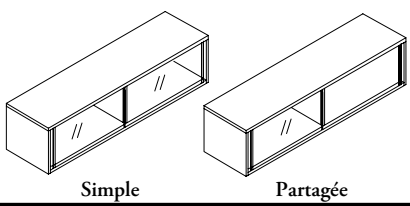


tableau d'ensemble rangements et accessoires


WWGN Armoire d'extrémité ouverte en bois

Page 398



WWGD Armoire d'extrémité fermée en bois

Page 399




WWGT Montants pour armoire sur poutre centrale

Page 400



WWGRN Armoire latérale ouverte en bois


Page 401

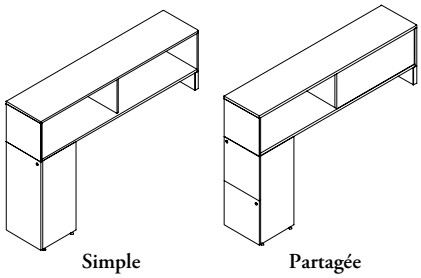

Simple Partagée

WWGRC Armoire latérale fermée en bois


Page 402

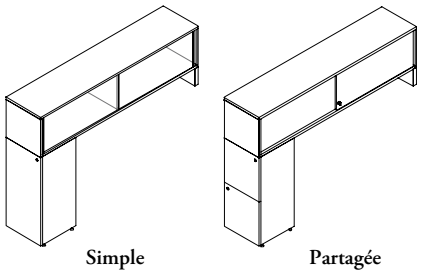

Simple Partagée

WWGK Armoire-vestiaire de soutien


Page 404



Simple Double

WWGB Ferrures de montage pour armoire latérale


Page 406



Montage sur surface de travail | Montage simple sur poutre | Montage double sur poutre

WWGH Caisson-classeur

Page 408

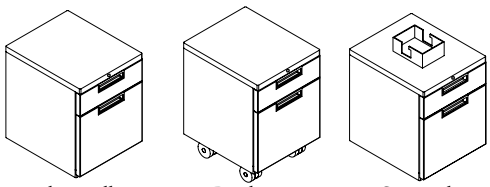


Pattes de nivellement | Roulettes | Suspendu

tableau d'ensemble rangements et accessoires


WWGY Casier ouvert

Page 410

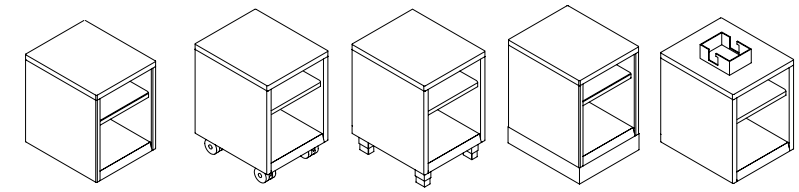


WWGU Casier fermé

Page 412

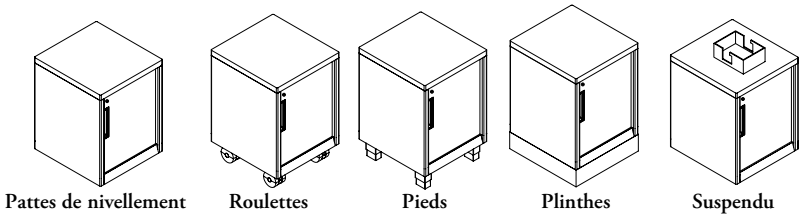

WWGR Bahut bas fermé

Page 414

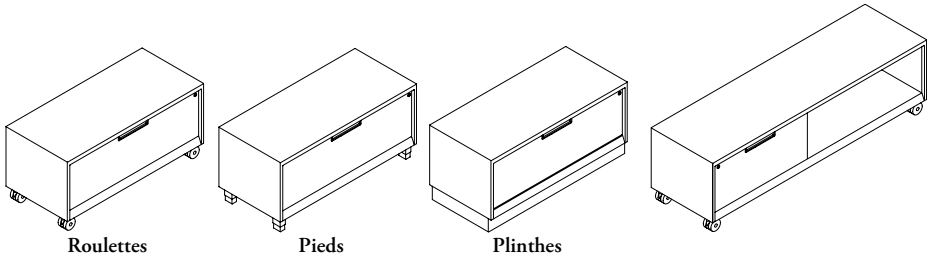

WWGA Bahut haut fermé

Page 416


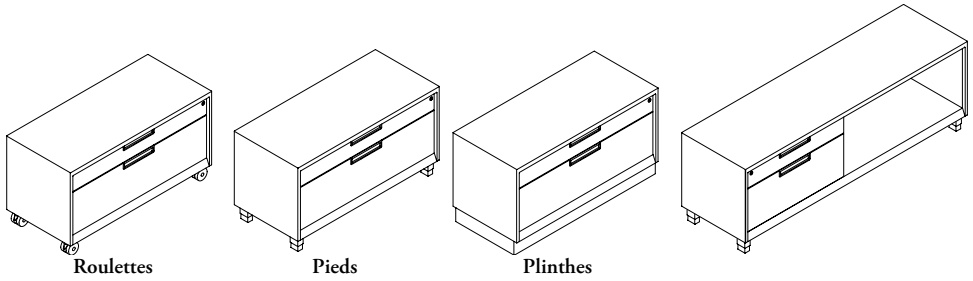


tableau d'ensemble rangements et accessoires


WWGXF Coussin de siège ajusté

Page 418




WWGXW Plateau fini

Page 419




WWGXTF Bac pour plateau

Page 420




WWGGD Station d'accueil pour accessoires

Page 421




WWGXM Plateau de rangement

Page 422



WWGXTS Casier pour ordinateur portable


Page 423



SOKL Ensemble de serrure et de clés passe-partout

Page 424

W W G M
Armoire surhaussée ouverte

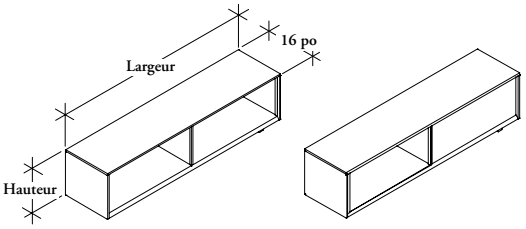

Simple **Partagée**

Cette armoire s'installe sur la poutre pour accessoires centrale d'un regroupement de surfaces à deux côtés, offrant ainsi un rangement surhaussé ouvert. Elle peut également être installée sur une armoire-vestiaire de soutien (WWGK) pour offrir du rangement et de l'intimité dans les aménagements latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire (Simple ou Partagée).

REMARQUES
Les montants pour armoire sur poutre centrale (WWGT) et les ferrures de montage pour armoire latérale (WWGB) doivent être commandés séparément.

Si l'on souhaite installer une armoire de plus de 72 po de largeur sur une poutre centrale, on doit commander deux armoires qui seront placées côte à côte (p. ex., pour 78 po [2 x 39 po], 84 po [2 x 42 po], 90 po [2 x 45 po], 96 po [2 x 48 po]).

Si l'on opte pour une armoire Partagée (D), on doit choisir l'orientation Gauche (L) ou Droite (R). L'orientation est déterminée en fonction de la portion ouverte de l'armoire du point de vue de l'utilisateur.

Dos punaisable (T) et en tableau blanc (W) offerts seulement pour la hauteur de 15 po..

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Orientation
S Simple	09, 15	30, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72	**L** Gauche (illustrée)
D Partagée			**R** Droite
			N Sans objet

COMMANDE TYPE

WWGM S	**15**	**60**	**N**

OPTIONS (SUITE)

Style du dos	Finition du caisson	Finition de l'intérieur	Finition du dos en tissu
M Métal	Foundation	Foundation	**NONE** Dos sans tissu
W Tableau blanc	Mica	Mica	Tissu pour panneau
T Tissu punaisable	Accent	Accent	

COMMANDE TYPE

W	**74**	**74**	**NONE**

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G M
Armoire surhaussée ouverte (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		SIMPLE (S)	
H	La	Foundation	Mica/Accent
09 / 229	30 / 762	898	927
09 / 229	36 / 914	936	966
09 / 229	39 / 991	975	1005
09 / 229	42 / 1067	1012	1042
09 / 229	45 / 1143	1049	1082
09 / 229	48 / 1219	1085	1120
09 / 229	54 / 1372	1124	1158
09 / 229	60 / 1524	1161	1197
09 / 229	66 / 1676	1198	1235
09 / 229	72 / 1829	1235	1275
15 / 381	30 / 762	988	1019
15 / 381	36 / 914	1030	1064
15 / 381	39 / 991	1071	1104
15 / 381	42 / 1067	1113	1148
15 / 381	45 / 1143	1153	1190
15 / 381	48 / 1219	1196	1233
15 / 381	54 / 1372	1235	1275
15 / 381	60 / 1524	1279	1317
15 / 381	66 / 1676	1318	1359
15 / 381	72 / 1829	1361	1404

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		PARTAGÉE (D)	
H	La	Foundation	Mica/Accent
9 / 229	30 / 762	988	1019
9 / 229	36 / 914	1030	1064
9 / 229	39 / 991	1071	1104
9 / 229	42 / 1067	1113	1148
9 / 229	45 / 1143	1153	1190
9 / 229	48 / 1219	1196	1233
9 / 229	54 / 1372	1235	1275
9 / 229	60 / 1524	1279	1317
9 / 229	66 / 1676	1318	1359
9 / 229	72 / 1829	1361	1404
15 / 381	30 / 762	1090	1121
15 / 381	36 / 914	1135	1168
15 / 381	39 / 991	1180	1218
15 / 381	42 / 1067	1225	1263
15 / 381	45 / 1143	1269	1310
15 / 381	48 / 1219	1316	1357
15 / 381	54 / 1372	1361	1404
15 / 381	60 / 1524	1407	1448
15 / 381	66 / 1676	1449	1496
15 / 381	72 / 1829	1497	1543


Dos en tableau blanc (W) : ajouter 80

Dos en tissu punaisable (T) : ajouter


	TFC	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat.4	Cat. 3	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
30 po	163	165	171	175	178	181	184	187	189
36 po	186	188	191	197	205	210	213	217	220
39 po	210	213	217	220	225	234	239	242	247
42 po	231	235	240	244	249	256	263	266	270
45 po	251	256	263	266	270	276	284	292	298
48 po	272	279	285	294	299	304	312	317	326
54 po	298	303	309	314	321	330	338	342	347
60 po	316	325	331	338	342	349	361	368	375
66 po	340	345	351	361	368	376	389	394	400
72 po	349	359	367	372	383	393	399	407	417

W W G C M

Armoire surhaussée fermée – portes en métal



Simple avec poignées District



Partagée avec poignées District

Cette armoire s'installe sur la poutre pour accessoires centrale d'un regroupement de surfaces à deux côtés, offrant ainsi un rangement surhaussé verrouillable. Elle peut également être installée sur une armoire-vestiaire de soutien (WWGK) pour offrir du rangement et de l'intimité dans les aménagements latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire (Simple ou Partagée).

REMARQUES
Les montants pour armoire sur poutre centrale (WWGT) et les ferrures de montage pour armoire latérale (WWGB) doivent être commandés séparément.

Si l'on souhaite installer une armoire de plus de 72 po de largeur sur une poutre centrale, on doit commander deux armoires qui seront placées côte à côte (p. ex., pour 78 po [2 x 39 po], 84 po [2 x 42 po], 90 po [2 x 45 po], 96 po [2 x 48 po]).

Si l'on opte pour une armoire Partagée (D), on doit choisir l'orientation Gauche (L) ou Droite (R). L'orientation est déterminée en fonction de la portion ouverte de l'armoire du point de vue de l'utilisateur.

Le dos en tissu punaisable n'est pas offert pour l'armoire partagée.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Orientation	Style du dos
S Simple avec poignées District	15	30, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72	**L** Gauche	**M** Métal
D Partagée avec poignées District			**R** Droite (illustrée)	**W** Tableau blanc
K Simple avec poignées Interpret			**N** Sans objet	**T** Tissu punaisable
L Partagée avec poignées Interpret				

COMMANDE TYPE

WWGCM S	**15**	**60**	**N**	**W**

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Finition des portes	Finition des poignées	Clés	Finition du dos en tissu
Foundation	Foundation	**C** Agencées au caisson	**K** Passe-partout	**NONE** Dos sans tissu
Mica	Mica	**D** Agencées aux portes	**R** Au hasard	Tissu pour panneau
Accent	Accent	**E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé aux portes	**N** Sans clé	
		I Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé aux portes		

COMMANDE TYPE

74	**90**	**C**	**K**	**NONE**

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G C M

Armoire surhaussée fermée – portes en métal (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		SIMPLE (S)	
H	La	Foundation	Mica/Accent
15 / 381	30 / 762	1485	1529
15 / 381	36 / 914	1546	1594
15 / 381	39 / 991	1607	1658
15 / 381	42 / 1067	1672	1723
15 / 381	45 / 1143	1731	1784
15 / 381	48 / 1219	1793	1848
15 / 381	54 / 1372	1856	1912
15 / 381	60 / 1524	1918	1976
15 / 381	66 / 1676	1976	2040
15 / 381	72 / 1829	2041	2103

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		PARTAGÉE (D)	
H	La	Foundation	Mica/Accent
15 / 381	30 / 762	1630	1681
15 / 381	36 / 914	1703	1755
15 / 381	39 / 991	1771	1824
15 / 381	42 / 1067	1837	1892
15 / 381	45 / 1143	1906	1964
15 / 381	48 / 1219	1972	2035
15 / 381	54 / 1372	2041	2103
15 / 381	60 / 1524	2107	2175
15 / 381	66 / 1676	2176	2244
15 / 381	72 / 1829	2246	2314


Dos en tableau blanc (W) : ajouter 80

Dos en tissu punaisable (T) : ajouter


	TFC	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat.4	Cat. 3	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
30 po	163	165	171	175	178	181	184	187	189
36 po	186	188	191	197	205	210	213	217	220
39 po	210	213	217	220	225	234	239	242	247
42 po	231	235	240	244	249	256	263	266	270
45 po	251	256	263	266	270	276	284	292	298
48 po	272	279	285	294	299	304	312	317	326
54 po	298	303	309	314	321	330	338	342	347
60 po	316	325	331	338	342	349	361	368	375
66 po	340	345	351	361	368	376	389	394	400
72 po	349	359	367	372	383	393	399	407	417

W W G C W

Armoire surhaussée fermée – portes en bois



Simple



Partagée

Cette armoire s'installe sur la poutre pour accessoires centrale d'un regroupement de surfaces à deux côtés, offrant ainsi un rangement surhaussé verrouillable. Elle peut également être installée sur une armoire-vestiaire de soutien (WWGK) pour offrir du rangement et de l'intimité dans les aménagements latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire (Simple ou Partagée).

REMARQUES
Les montants pour armoire sur poutre centrale (WWGT) et les ferrures de montage pour armoire latérale (WWGB) doivent être commandés séparément.

Si l'on souhaite installer une armoire de plus de 72 po de largeur sur une poutre centrale, on doit commander deux armoires qui seront placées côte à côte (p. ex., pour 78 po [2 x 39 po], 84 po [2 x 42 po], 90 po [2 x 45 po], 96 po [2 x 48 po]).

Si l'on opte pour une armoire Partagée (D), on doit choisir l'orientation Gauche (L) ou Droite (R). L'orientation est déterminée en fonction de la portion ouverte de l'armoire du point de vue de l'utilisateur.

Le dos en tissu punaisable n'est pas offert pour l'armoire partagée.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Orientation	Style du dos
S Simple avec poignées District	15	30, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72	**L** Gauche	**M** Métal
D Partagée avec poignées District			**R** Droite (illustrée)	**W** Tableau blanc
K Simple avec poignées Interpret			**N** Sans objet	**T** Tissu punaisable
L Partagée avec poignées Interpret				

COMMANDE TYPE

WWGCW S	**15**	**60**	**N**	**W**

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition des portes	Finition des poignées	Clés	Finition du dos en tissu
Foundation	Foundation	Stratifié Source	**C** Agencées au caisson	**K** Passe-partout	**NONE** Dos sans tissu
Mica	Mica	Flintwood	**S** Agencées à la couleur secondaire	**R** Au hasard	Tissu pour panneau
Accent	Accent		**E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé à la coul. sec.	**N** Sans clé	
			I Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé à la coul. sec.		

COMMANDE TYPE

74	**74**	**ZA**	**C**	**K**	**NONE**

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G C W

Armoire surhaussée fermée – portes en bois (suite)

DIMENSIONS PO / MM | **PRIX**

SIMPLE AVEC POIGNÉES DISTRICT OU INTERPRET

H	La	Caiss. Foundation, devant en métal	Caisson Foundation, devant en stratifié Source	Caisson Foundation, devant en Flintwood	Caisson Mica/Accent, devant en métal	Caisson Mica/Accent, devant en stratifié Source	Caisson Mica/Accent, devant en Flintwood
15 / 381	30 / 762	988	1536	1644	1019	1567	1675
15 / 381	36 / 914	1030	1600	1714	1064	1635	1749
15 / 381	39 / 991	1071	1664	1783	1104	1697	1815
15 / 381	42 / 1067	1113	1726	1850	1148	1762	1886
15 / 381	45 / 1143	1153	1790	1916	1190	1826	1952
15 / 381	48 / 1219	1196	1859	1990	1233	1896	2027
15 / 381	54 / 1372	1235	1921	2058	1275	1961	2099
15 / 381	60 / 1524	1279	1987	2129	1317	2025	2167
15 / 381	66 / 1676	1318	2047	2190	1359	2087	2231
15 / 381	72 / 1829	1361	2112	2260	1404	2156	2303

PARTAGÉE AVEC POIGNÉES DISTRICT OU INTERPRET


15 / 381	30 / 762	1090	1707	1830	1121	1738	1861
15 / 381	36 / 914	1135	1779	1906	1168	1813	1939
15 / 381	39 / 991	1180	1853	1987	1218	1890	2024
15 / 381	42 / 1067	1225	1923	2062	1263	1962	2101
15 / 381	45 / 1143	1269	1991	2133	1310	2032	2175
15 / 381	48 / 1219	1316	2064	2213	1357	2106	2254
15 / 381	54 / 1372	1361	2132	2288	1404	2176	2330
15 / 381	60 / 1524	1407	2205	2365	1448	2246	2407
15 / 381	66 / 1676	1449	2273	2439	1496	2319	2484
15 / 381	72 / 1829	1497	2348	2517	1543	2394	2563

Dos en tableau blanc (W) : ajouter 80

Dos en tissu punaisable (T) : ajouter

	TFC	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat.4	Cat. 3	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
30 po	163	165	171	175	178	181	184	187	189
36 po	186	188	191	197	205	210	213	217	220
39 po	210	213	217	220	225	234	239	242	247
42 po	231	235	240	244	249	256	263	266	270
45 po	251	256	263	266	270	276	284	292	298
48 po	272	279	285	294	299	304	312	317	326
54 po	298	303	309	314	321	330	338	342	347
60 po	316	325	331	338	342	349	361	368	375
66 po	340	345	351	361	368	376	389	394	400
72 po	349	359	367	372	383	393	399	407	417

W W G E
Armoire d'extrémité ouverte



Cette armoire s'installe à l'extrémité d'un châssis à deux côtés, offrant ainsi un rangement partagé dans un regroupement de surfaces. Elle peut être installée sur ou sous la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire et ferrures de montage (selon les spécifications).

REMARQUES
Les options Tableau blanc et Tissu punaisable pour le dos ne sont offertes qu'avec le style Au-dessus de la surface de travail (A).

Si l'on choisit l'option Bicolore, la seconde couleur est celle de l'intérieur de l'armoire.

Si l'on opte pour le style Sous la surface de travail (W), l'armoire aura des trous visibles sur le dessus pour permettre l'installation d'une surface de travail péninsule (WWWRL16) commandée séparément.

Il n'est pas nécessaire de commander des ferrures supplémentaires. La finition des ferrures correspond à celle du caisson.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Style du dos
B Affleurant, sous la surface de travail	14	48, 60, 72	**M** Métal
W Sous la surface de travail			**W** Tableau blanc
A Au-dessus de la surface de travail			**T** Tissu punaisable

COMMANDE TYPE

WWGE A	**14**	**60**	**W**

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Bicolore	Finition de l'intérieur	Finition du dos en tissu
Foundation	**N** Non	**NA** Sans objet	**NONE** Dos sans tissu
Mica	**Y** Oui	Foundation	Tissu pour panneau
Accent		Mica	
		Accent	

COMMANDE TYPE

74	**N**	**NA**	**NONE**

Consulter la grille de prix à la suivante.

WWGE
Armoire d'extrémité ouverte (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		Foundation	Mica/Accent
H	La	SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL (W)	
14 / 356	48 / 1219	1474	1519
14 / 356	60 / 1524	1553	1603
14 / 356	72 / 1829	1635	1688
		AFFLEURANT, SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL (B)	
14 / 356	48 / 1219	1474	1519
14 / 356	60 / 1524	1553	1603
14 / 356	72 / 1829	1635	1688
		AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL (A)	
14 / 356	48 / 1219	1519	1566
14 / 356	60 / 1524	1600	1650
14 / 356	72 / 1829	1681	1734


Dos en tableau blanc (W) : ajouter 80

Dos en tissu punaisable (T) : ajouter

	TFC	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
48 po	272	279	285	294	299	304	312	317	326
60 po	316	325	331	338	342	349	361	368	375
72 po	349	359	367	372	383	393	399	407	417

W W G L M

Armoire d'extrémité fermée – portes en métal



Cette armoire s'installe à l'extrémité d'un châssis à deux côtés, offrant ainsi un rangement partagé dans un regroupement de surfaces. Elle peut être installée sur ou sous la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire et ferrures de montage (selon les spécifications).

REMARQUES
Les options Tableau blanc et Tissu punaisable pour le dos ne sont offertes qu'avec le style Au-dessus de la surface de travail (A).

Si l'on opte pour le style Sous la surface de travail (W), l'armoire aura des trous visibles sur le dessus pour permettre l'installation d'une surface de travail péninsule (WWWRL16) commandée séparément.

Il n'est pas nécessaire de commander des ferrures supplémentaires.

L'intérieur de l'armoire et les ferrures seront de la même couleur que le caisson.

Le style des poignées District (D) n'est offert qu'avec les finitions des poignées Agencées au caisson (C) et Agencées aux portes (D).

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Style du dos	Style des poignées
B Affleurant, sous la surface de travail	14	48, 60, 72	**M** Métal	**D** Poignées District
W Sous la surface de travail			**W** Tableau blanc	**I** Poignées Interpret
A Au-dessus de la surface de travail			**T** Tissu punaisable	

COMMANDE TYPE

WWGLM B	**14**	**60**	**M**	**D**

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Finition des portes	Finition des poignées	Clés	Finition du dos en tissu
Foundation	Foundation	**C** Agencées au caisson	**K** Passe-partout	**NONE** Dos sans tissu
Mica	Mica	**D** Agencées aux portes	**R** Au hasard	Tissu pour panneau
Accent	Accent	**E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé aux portes	**N** Sans clé	
		I Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé aux portes		

COMMANDE TYPE

74	**90**	**D**	**K**	**NONE**

Consulter la grille de prix à la suivante.

WWGLM

Armoire d'extrémité fermée – portes en métal (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		Foundation	Mica/Accent
H	La	SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL (W)	
14 / 356	48 / 1219	2072	2133
14 / 356	60 / 1524	2194	2261
14 / 356	72 / 1829	2318	2390
		AFFLEURANT, SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL (B)	
14 / 356	48 / 1219	2072	2133
14 / 356	60 / 1524	2194	2261
14 / 356	72 / 1829	2318	2390
		AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL (A)	
14 / 356	48 / 1219	2117	2180
14 / 356	60 / 1524	2240	2308
14 / 356	72 / 1829	2364	2435


Dos en tableau blanc (W) : ajouter 80

Dos en tissu punaisable (T) : ajouter

	TFC	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
48 po	272	279	285	294	299	304	312	317	326
60 po	316	325	331	338	342	349	361	368	375
72 po	349	359	367	372	383	393	399	407	417

W W G L W

Armoire d'extrémité fermée – portes en bois



Cette armoire s'installe à l'extrémité d'un châssis à deux côtés, offrant ainsi un rangement partagé dans un regroupement de surfaces. Elle peut être installée sur ou sous la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire et ferrures de montage (selon les spécifications).

REMARQUES
Les options Tableau blanc et Tissu punaisable pour le dos ne sont offertes qu'avec le style Au-dessus de la surface de travail (A).

Si l'on opte pour le style Sous la surface de travail (W), l'armoire aura des trous visibles sur le dessus pour permettre l'installation d'une surface de travail péninsule (WWWRL16) commandée séparément.

Il n'est pas nécessaire de commander des ferrures supplémentaires.

L'intérieur de l'armoire et les ferrures seront de la même couleur que le caisson.

Le style des poignées District (D) n'est offert qu'avec les finitions des poignées Agencées au caisson (C) et Agencées aux portes (D).

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Style du dos	Style des poignées
B Affleurant, sous la surface de travail	14	48, 60, 72	**M** Métal	**D** Poignées District
W Sous la surface de travail			**W** Tableau blanc	**I** Poignées Interpret
A Au-dessus de la surface de travail			**T** Tissu punaisable	

COMMANDE TYPE

WWGLW B	**14**	**60**	**M**	**D**

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition des portes	Finition des poignées	Clés	Finition du dos en tissu
Foundation	Foundation	Stratifié Source	**C** Agencées au caisson	**K** Passe-partout	**NONE** Dos sans tissu
Mica	Mica	Flintwood	**S** Agencées à la couleur secondaire	**R** Au hasard	Tissu pour panneau
Accent	Accent		**E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé à la couleur secondaire	**N** Sans clé	
			I Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé à la couleur secondaire		

COMMANDE TYPE

74	**74**	**ZA**	**C**	**K**	**NONE**

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G L W

Armoire d'extrémité fermée – portes en bois (suite)

DIMENSIONS PO / MM — **PRIX**

AFFLEURANT, SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL (B) ET SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL (W)

H	La	Caiss. Foundation, devant en métal	Caisson Foundation, dev. en strat. Source	Caisson Foundation, devant en Flintwood	Caisson Mica/Accent, devant en métal	Caisson Mica/Accent, dev. en strat. Source	Caisson Mica/Accent, devant en Flintwood
14 / 356	48 / 1219	1474	2341	2514	1519	2386	2559
14 / 356	60 / 1524	1553	2480	2665	1603	2530	2714
14 / 356	72 / 1829	1635	2620	2819	1688	2673	2872
		AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL (A)					
14 / 356	48 / 1219	1519	2386	2559	1566	2432	2606
14 / 356	60 / 1524	1600	2528	2712	1650	2577	2762
14 / 356	72 / 1829	1681	2667	2868	1734	2720	2921

Dos en tableau blanc (W) : ajouter 80

Dos en tissu punaisable (T) : ajouter

	TFC	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
48 po	272	279	285	294	299	304	312	317	326
60 po	316	325	331	338	342	349	361	368	375
72 po	349	359	367	372	383	393	399	407	417

W W G P


Armoire surhaussée ouverte en bois

Cette armoire s'installe sur la poutre pour accessoires centrale d'un regroupement de surfaces à deux côtés, offrant ainsi un rangement surhaussé ouvert. Elle peut également être installée sur une armoire-vestiaire de soutien (WWGK) pour offrir du rangement et de l'intimité dans les aménagements latéraux.


ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire (Simple ou Partagée).

REMARQUES
Les montants pour armoire sur poutre centrale (WWGT) et les ferrures de montage pour armoire latérale (WWGB) doivent être commandés séparément.

Si l'on opte pour une armoire Partagée (D), on doit choisir l'orientation Gauche (L) ou Droite (R). L'orientation est déterminée en fonction de la portion ouverte de l'armoire du point de vue de l'utilisateur.



Simple


Partagée

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Orientation	Finition du caisson et du dos
S Simple	09, 15	30 à 96	**L** Gauche (illustrée)	Stratifié Source
D Partagée			**R** Droite	Flintwood
			N Sans objet	

COMMANDE TYPE

WWGP D	09	42	L	ZA

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

H	La	SIMPLE (S) Dos en stratifié Source	Dos en Flintwood
09 / 229	30 / 762	511	1611
09 / 229	36 / 914	555	1702
09 / 229	42 / 1067	611	1794
09 / 229	48 / 1219	660	1892
09 / 229	54 / 1372	711	1992
09 / 229	60 / 1524	762	2089
09 / 229	66 / 1676	814	2194
09 / 229	72 / 1829	863	2303
09 / 229	78 / 1981	950	2532
09 / 229	84 / 2134	997	2659
09 / 229	90 / 2286	1048	2792
09 / 229	96 / 2438	s.o.	2932
15 / 381	30 / 762	565	1791
15 / 381	36 / 914	613	1889
15 / 381	42 / 1067	678	1996
15 / 381	48 / 1219	734	2104
15 / 381	54 / 1372	791	2210
15 / 381	60 / 1524	846	2321
15 / 381	66 / 1676	902	2437
15 / 381	72 / 1829	961	2560
15 / 381	78 / 1981	1015	2817
15 / 381	84 / 2134	1068	2956
15 / 381	90 / 2286	1133	3102
15 / 381	96 / 2438	s.o.	3256


Suite de la grille de prix à la suivante.

W W G P


Armoire surhaussée ouverte en bois (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		PARTAGÉE (D)	
H	La	Dos en stratifié Source	Dos en Flintwood
09 / 229	30 / 762	511	1611
09 / 229	30 / 762	575	1709
09 / 229	36 / 914	610	1806
09 / 229	42 / 1067	648	1907
09 / 229	48 / 1219	691	2012
09 / 229	54 / 1372	741	2152
09 / 229	60 / 1524	797	2303
09 / 229	66 / 1676	853	2466
09 / 229	72 / 1829	906	2639
09 / 229	78 / 1981	958	2823
09 / 229	84 / 2134	1008	3018
09 / 229	90 / 2286	1068	3231
09 / 229	96 / 2438	s.o.	3457
15 / 381	30 / 762	638	1900
15 / 381	36 / 914	677	2003
15 / 381	42 / 1067	722	2117
15 / 381	48 / 1219	767	2236
15 / 381	54 / 1372	827	2391
15 / 381	60 / 1524	886	2560
15 / 381	66 / 1676	947	2737
15 / 381	72 / 1829	1007	2930
15 / 381	78 / 1981	1065	3137
15 / 381	84 / 2134	1120	3354
15 / 381	90 / 2286	1188	3589
15 / 381	96 / 2438	s.o.	3839

W W G S
Armoire surhaussée fermée en bois



Simple


Partagée

Cette armoire s'installe sur la poutre pour accessoires centrale dans un regroupement de surfaces à deux côtés, offrant ainsi un rangement surhaussé verrouillable. Elle peut également être installée sur une armoire-vestiaire de soutien (WWGK) pour offrir du rangement et de l'intimité dans les aménagements latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire (Simple ou Partagée).

REMARQUES
Les montants pour armoire sur poutre centrale (WWGT) et les ferrures de montage pour armoire latérale (WWGB) doivent être commandés séparément.

Si l'on opte pour une armoire Partagée (D), on doit choisir l'orientation Gauche (L) ou Droite (R). L'orientation est déterminée en fonction de la portion ouverte de l'armoire du point de vue de l'utilisateur.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur (par intervalles de 6 po)	Orientation	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Clés
S Simple	15	30 à 96	**L** Gauche (illustrée)	Foundation	Stratifié Source	**K** Passe-partout
D Partagée			**R** Droite	Mica	Flintwood	**R** Au hasard
			N Sans objet		Verre	**N** Sans clé

COMMANDE TYPE

WWGS S	15	42	N	60	ZA	K

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
15 / 381	90 / 2286
15 / 381	96 / 2438

PRICING

SIMPLE (S)
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant en strat. Source	Dos en strat. Source, devant en Flintwood	Dos en strat. Source, devant en verre
1168	1888	1448
1275	1962	1531
1384	2208	1628
1497	2285	1720
1599	2351	1816
1705	2423	1907
1816	2499	2013
1926	2569	2144
2031	2646	2275
2136	2727	2407
2244	2808	2526
s.o	s.o	s.o

Suite de la grille de prix à la suivante.

W W G S

Armoire surhaussée fermée en bois (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

SIMPLE (S) (Suite)

CAISSON EN FLINTWOOD

H	La	Dos et devant en Flintwood	Dos en Flintwood, devant en verre
15 / 381	30 / 762	2660	2795
15 / 381	36 / 914	2790	2930
15 / 381	42 / 1067	3120	3278
15 / 381	48 / 1219	3252	3414
15 / 381	54 / 1372	3381	3549
15 / 381	60 / 1524	3517	3696
15 / 381	66 / 1676	3659	3839
15 / 381	72 / 1829	3804	3997
15 / 381	78 / 1981	3958	4155
15 / 381	84 / 2134	4113	4321
15 / 381	90 / 2286	4280	4493
15 / 381	96 / 2438	4451	4673

PARTAGÉE (D)


CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

		Dos et devant en strat. Source	Dos en strat. Source, devant en Flintwood	Dos en strat. Source, devant en verre
15 / 381	30 / 762	1694	2641	2163
15 / 381	36 / 914	1820	2743	2328
15 / 381	42 / 1067	1959	3089	2502
15 / 381	48 / 1219	2104	3194	2691
15 / 381	54 / 1372	2245	3292	2817
15 / 381	60 / 1524	2391	3389	2947
15 / 381	66 / 1676	2529	3490	3065
15 / 381	72 / 1829	2669	3598	3196
15 / 381	78 / 1981	2817	3703	3323
15 / 381	84 / 2134	2947	3814	3440
15 / 381	90 / 2286	3095	3927	3614
15 / 381	96 / 2438	s.o.	s.o.	s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

		Dos et devant en Flintwood	Dos en Flintwood, devant en verre
15 / 381	30 / 762	3727	3914
15 / 381	36 / 914	3910	4101
15 / 381	42 / 1067	4370	4588
15 / 381	48 / 1219	4555	4778
15 / 381	54 / 1372	4736	4974
15 / 381	60 / 1524	4926	5169
15 / 381	66 / 1676	5120	5378
15 / 381	72 / 1829	5327	5594
15 / 381	78 / 1981	5539	5817
15 / 381	84 / 2134	5762	6050
15 / 381	90 / 2286	5994	6292
15 / 381	96 / 2438	6231	6541

W W G N
Armoire d'extrémité ouverte en bois



Cette armoire s'installe à l'extrémité d'un châssis à deux côtés, offrant ainsi un rangement partagé dans un regroupement de surfaces. Elle peut être installée sur ou sous la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire et ferrures de montage (selon les spécifications).

REMARQUES
Si l'on opte pour le style Au-dessus de la surface de travail, on peut choisir d'installer l'armoire vers l'intérieur.

Il n'est pas nécessaire de commander des ferrures supplémentaires.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des ferrures
B Affleurant, sous la surface de travail	14	48, 60, 72	Stratifié Source	Foundation
W Sous la surface de travail			Flintwood	Mica
A Au-dessus de la surface de travail				Accent

COMMANDE TYPE

WWGN A	**14**	**60**	**ZA**	**74**

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

H	La	Dos en stratifié Source	Dos en Flintwood
14 / 356	48 / 1219	734	2104
14 / 356	60 / 1524	846	2321
14 / 356	72 / 1829	961	2560

Style Sous la surface de travail (W) ou Affleurant, sous la surface de travail (B) : ajouter 285 pour les ferrures
Style Au-dessus de la surface de travail (A), ajouter 334 pour les ferrures


WWGD
Armoire d'extrémité fermée en bois

Cette armoire s'installe à l'extrémité d'un châssis à deux côtés, offrant ainsi un rangement partagé dans un regroupement de surfaces. Elle peut être installée sur ou sous la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire et ferrures de montage (selon les spécifications).

REMARQUES
Si l'on opte pour le style Au-dessus de la surface de travail, on peut choisir d'installer l'armoire vers l'intérieur.

Il n'est pas nécessaire de commander des ferrures supplémentaires.



OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des ferrures	Clés
B Affleurant, sous la surface de travail	14	48, 60, 72	Foundation	Stratifié Source	Foundation	**K** Passe-partout
W Sous la surface de travail			Mica	Flintwood	Mica	**R** Au hasard
A Au-dessus de la surface de travail				Verre	Accent	**N** Sans clé

COMMANDE TYPE

WWGD A	14	60	60	ZA	74	K

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

H	La	Dos et devant en stratifié Source	Dos en stratifié Source, devant en Flintwood	Dos en stratifié Source, devant en verre
14 / 356	48 / 1219	1496	2283	1719
14 / 356	60 / 1524	1703	2421	1906
14 / 356	72 / 1829	1925	2568	2142

CAISSON EN FLINTWOOD

		Dos et devant en Flintwood	Dos en Flintwood, devant en verre
14 / 356	48 / 1219	3252	3414
14 / 356	60 / 1524	3517	3696
14 / 356	72 / 1829	3804	3997

Style Sous la surface de travail (W) ou Affleurant, sous la surface de travail (B) : ajouter 285 pour les ferrures

Style Au-dessus de la surface de travail (A), ajouter 334 pour les ferrures

W W G T

Montants pour armoire sur poutre centrale

Les montants pour armoire sur poutre centrale s'installent sur la poutre pour accessoires pour accueillir les armoires et les tablettes en bois.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux ou trois montants, deux pour les armoires de 48 po de largeur ou moins, trois pour les armoires de 54 po de largeur ou plus.

REMARQUES

On doit préciser la largeur de l'armoire au moment de la commande des montants. Les armoires de 48 po de largeur ou plus nécessitent trois montants.

On doit utiliser le montant de 4 po pour les armoires de 9 po de hauteur, afin de créer un point de référence de 42 po de hauteur.

On doit utiliser le montant de 7 po pour les armoires de 15 po de hauteur, afin de créer un point de référence de 51 po de hauteur.



OPTIONS

Hauteur du montant	Largeur de l'armoire	Finition
04, 07	30, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWGT 07	**36**	**74**

DIMENSIONS
PO / MM

Haut. du montant	Larg. de l'armoire
4 / 102	30 / 762 - 48 / 1219
4 / 102	54 / 1372 - 96 / 2438
7 / 178	30 / 762 - 48 / 1219
7 / 178	54 / 1372 - 96 / 2438

PRIX

Foundation	Mica/Accent
270	278
402	419
300	309
451	464

WWGRN
Armoire latérale ouverte en bois

Cette armoire s'installe perpendiculairement à la surface de travail, offrant ainsi un espace de rangement, une certaine intimité et une délimitation de la surface de travail dans un regroupement de surfaces.


ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire horizontale surhaussée et une armoire-vestiaire de soutien.

REMARQUES
Les ferrures de montage pour armoire latérale (WWGB) doivent être commandées séparément.

L'armoire de 42 po de hauteur comprend une section horizontale surhaussée de 9 po de hauteur, et l'armoire de 51 po de hauteur comprend une section horizontale surhaussée de 15 po de hauteur.

L'orientation pour l'armoire Simple est déterminée en fonction de l'emplacement de la charnière sur les armoires vestiaires de soutien. L'orientation pour l'armoire Partagée est déterminée en fonction de l'emplacement de la section ouverte de l'armoire horizontale du point de vue de l'utilisateur.

La section du bas de l'armoire-vestiaire de soutien est livrée avec une clé attribuée au hasard.

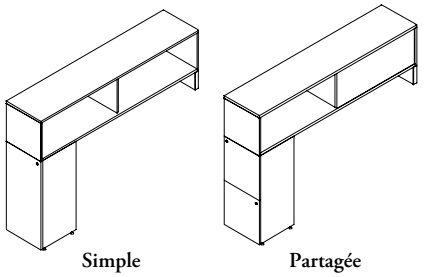

Simple Partagée

OPTIONS

Configuration	Hauteur	Largeur (par intervalles de 12 po)	Orientation	Finition du caisson et du dos
S Simple	42, 51	60 à 84	**L** Gauche (illustrée)	Stratifié Source
D Partagée			**R** Droite	Flintwood

COMMANDE TYPE

WWGRN D	42	60	L	ZA

DIMENSIONS PO / MM

PRIX


SIMPLE (S)

H	La	Dos en stratifié Source	Dos en Flintwood
42 / 1067	60 / 1524	1937	4308
42 / 1067	72 / 1829	2040	4520
42 / 1067	84 / 2134	2175	4875
51 / 1295	60 / 1524	2061	4775
51 / 1295	72 / 1829	2180	5146
51 / 1295	84 / 2134	2297	5569

PARTAGÉE (D)

H	La	Dos en stratifié Source	Dos en Flintwood
42 / 1067	60 / 1524	1972	4520
42 / 1067	72 / 1829	2080	4856
42 / 1067	84 / 2134	2182	5236
51 / 1295	60 / 1524	2061	4775
51 / 1295	72 / 1829	2180	5146
51 / 1295	84 / 2134	2297	5569

W W G R C
Armoire latérale fermée en bois

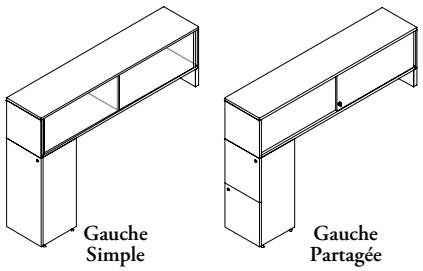

Cette armoire s'installe perpendiculairement à la surface de travail, offrant ainsi un espace de rangement, une certaine intimité et une délimitation de la surface de travail dans un regroupement de surfaces.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire horizontale surhaussée et une armoire-vestiaire de soutien.

REMARQUES
Les ferrures de montage pour armoire latérale (WWGB) doivent être commandées séparément.

L'armoire de 51 po de hauteur comprend une section horizontale surhaussée de 15 po de hauteur.

L'orientation pour l'armoire Simple est déterminée en fonction de l'emplacement de la charnière sur les armoires-vestiaires de soutien. L'orientation pour l'armoire Partagée est déterminée en fonction de l'emplacement de la section ouverte de l'armoire horizontale du point de vue de l'utilisateur.

La section du bas de l'armoire-vestiaire de soutien est livrée avec une clé attribuée au hasard.

OPTIONS

Configuration	Hauteur	Largeur (par intervalles de 12 po)	Orientation	Finition du caisson et du dos	Finition des poignées	Clés (pour armoire horiz.)
S Simple	51	60 à 84	**L** Gauche	Stratifié Source	Foundation	**K** Passe-partout
D Partagée			**R** Droite	Flintwood	Mica	**R** Au hasard
						N Sans clé

COMMANDE TYPE

WWGRC S	51	72	L	ZA	60	K

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

SIMPLE (S)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

H	La	Dos et devant en stratifié Source	Dos en strat. Source, devant en Flintwood	Dos en strat. Source, devant en verre
51 / 1295	60 / 1524	2878	3594	3080
51 / 1295	72 / 1829	3100	3745	3316
51 / 1295	84 / 2134	3311	3899	3580

CAISSON EN FLINTWOOD

		Dos et devant en Flintwood,	Dos en Flintwood, devant en verre
51 / 1295	60 / 1524	5733	5911
51 / 1295	72 / 1829	6021	6213
51 / 1295	84 / 2134	6330	6537

Suite de la grille de prix à la suivante.

W W G R C

Armoire latérale fermée en bois (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

PARTAGÉE (D)


CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

H	La	Dos et devant en strat. Source	Dos en strat. Source, devant en Flintwood	Dos en strat. Source, devant en verre
51 / 1295	60 / 1524	3568	4563	4123
51 / 1295	72 / 1829	3846	4773	4374
51 / 1295	84 / 2134	4123	4989	4616

CAISSON EN FLINTWOOD

		Dos et devant en Flintwood	Dos en Flintwood, devant en verre
51 / 1295	60 / 1524	7140	7385
51 / 1295	72 / 1829	7545	7810
51 / 1295	84 / 2134	7978	8265

W W G K
Armoire-vestiaire de soutien

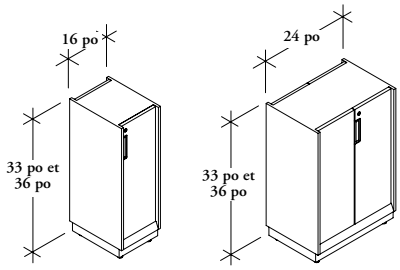

L'armoire-vestiaire de soutien n'est pas une unité autoportante. Elle est toujours installée avec un rangement surhaussé pour offrir du rangement et de l'intimité dans les aménagements latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une armoire-vestiaire de soutien et plinthes.

REMARQUES
N'est offert qu'avec plinthes.

L'armoire-vestiaire de soutien a 16 po de profondeur.

L'armoire-vestiaire de soutien de 33 po de hauteur s'installe avec un rangement surhaussé ouvert de 9 po de hauteur pour obtenir une hauteur du point de référence de 42 po.

L'armoire-vestiaire de soutien de 36 po de hauteur s'installe avec un rangement surhaussé de 15 po de hauteur pour obtenir une hauteur du point de référence de 51 po.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Orientation	Finition du caisson
S Simple	33, 36	12, 16, 24	**L** Gauche	Foundation
D Partagée			**R** Droite	Mica
				Accent

COMMANDE TYPE

WWGK S	**33**	**16**	**L**	**74**

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées	Finition des plinthes	Clés
Foundation	**CC** Agencé au caisson	**C** Agencées au caisson	**C** Agencées au caisson	**K** Passe-partout
Mica	**SS** Agencé à la couleur secondaire	**S** Agencées à la couleur secondaire	**S** Agencées à la couleur secondaire	**R** Au hasard
Accent	Stratifié Source	**E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé à la couleur secondaire		
	Flintwood	**I** Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé à la couleur secondaire		

COMMANDE TYPE

74	**74**	**C**	**C**	**K**

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G K

Armoire-vestiaire de soutien (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		Foundation	Mica/Accent
H	La	SIMPLE (S)	
33 / 838	12 / 305	1449	1494
33 / 838	16 / 406	1485	1528
36 / 914	12 / 305	1480	1526
36 / 914	16 / 406	1512	1557

DIMENSIONS PO / MM		PRIX	
		Foundation	Mica/Accent
H	La	PARTAGÉE (D)	
33 / 838	24 / 610	1814	1867
36 / 914	24 / 610	1850	1907


Armoire partagée (D) en stratifié Source : ajouter		115
Armoire simple (S) en stratifié Source : ajouter	12 po	57
	16 po	90
Armoire partagée (D) avec devant en Flintwood : ajouter		738
Armoire simple (S) avec devant en Flintwood : ajouter	12 po	369
	16 po	480


W W G B


Ferrures de montage pour armoire latérale

Les ferrures de montage pour armoire latérale sont nécessaires au montage de l'armoire latérale en bois sur une surface de travail ou une poutre pour accessoires centrale.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une ferrure.


Montage sur surface de travail


Montage simple sur poutre


Montage double sur poutre

OPTIONS

Configuration	Largeur	Finition
WK Montage sur surface de travail	**42** Point de référence de 42 po	Foundation
BD Montage simple sur poutre	**51** Point de référence de 51 po	Mica
BR Montage double sur poutre		Accent

COMMANDE TYPE


WWGB BR	42	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

Configuration	Foundation	Mica/Accent
WK	264	270
BD	264	270
BR	270	278

W W G H
Caisson-classeur

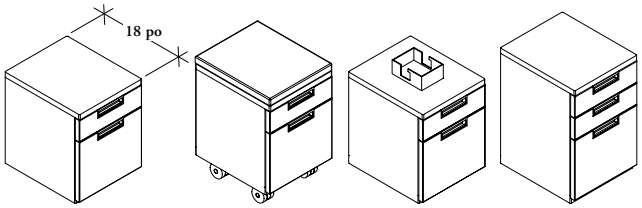

Pattes de nivellement | **Roulettes** | **Suspendu** | **Rangement/ rangement/ classement**

Le caisson-classeur offre du rangement dans les configurations pour poste de travail suivantes : à côté des surfaces de travail, mobile ou suspendu.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson-classeur, tiroirs (selon les spécifications), pattes de nivellements, roulettes ou contrepoids (selon les spécifications), serrures et clés, ferrures de montage (caisson-classeur suspendu seulement), coussin (le cas échéant), plateau à crayons, deux rails de conversion A4/commercial.

REMARQUES

L'option Rangement/rangement/classement avec devant en métal ou en bois n'est offerte qu'avec les pattes de nivellement.

Le coussin n'est pas offert avec le caisson-classeur suspendu.

Le coussin n'est pas offert avec l'option Rangement/rangement/classement avec devant en métal ou en bois.

La hauteur du tiroir de rangement est de 4,8 po.

Le caisson-classeur suspendu ne peut pas être fixé à un châssis de retour de 18 po de profondeur.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Configuration des tiroirs	Style	Coussin	Profondeur	Finition du caisson
K Rangement/classement avec devant en métal	**L** Pattes de nivellement	**Y** Oui	18	Foundation
L Rangement/rangement/ classement avec devant en métal	**C** Roulettes	**N** Non		Mica
N Rangement/classement avec devant en bois	**S** Suspendu			Accent
M Rangement/rangement/ classement avec devant en bois				

COMMANDE TYPE

WWGH K	C	Y	18	74

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées	Clés	Contrepoids	Finition du coussin de siège
Foundation	**CC** Agencé au caisson	**C** Agencées au caisson	**K** Passe-partout	**1** Oui	Tissu
Mica	**SS** Agencé à la couleur secondaire	**S** Agencées à la couleur secondaire	**R** Au hasard	**2** Non	Cuir
Accent	Stratifié Source	**E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé à la couleur secondaire			
	Flintwood	**I** Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé à la couleur secondaire			

COMMANDE TYPE

83	CC	C	K	1	F510

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G H
Caisson-classeur (suite)

DIMENSIONS PO / MM	PRIX	
	RANG./CLASS., DEVANT EN MÉTAL OU EN BOIS, ROULETTES/ROULETTES ET COUSSIN	
P	Caisson Foundation	Caisson Mica / Accent
18 / 457	1058	1104
	RANG./CLASS., DEVANT EN MÉTAL OU EN BOIS, PATTES DE NIV./PATTES DE NIV. ET COUSSIN	
18 / 457	810	857
	RANGEMENT/CLASSEMENT SUSPENDU, DEVANT EN MÉTAL OU EN BOIS	
18 / 457	947	991
	RANG./RANG./CLASS., DEVANT EN MÉTAL OU EN BOIS, PATTES DE NIVELLEMENT	
18 / 457	952	997

Contrepoids et pattes de nivellement (L) : ajouter 85


Rangement/rangement/classement avec devant en bois en stratifié Source : ajouter 134
Rangement/classement avec devant en bois en stratifié Source : ajouter 97

Rangement/rangement/classement avec devant en bois Flintwood : ajouter 278
Rangement/classement avec devant en bois Flintwood : ajouter 211

Coussin de siège : voir le tableau suivant

Cat. 1	394
TFC / Cat. 2	449
CFC / Cat. 3	468
Cat. 4	497
Cat. 5	511
Cat. 6	523
Cat. 7	550
Cat. 8	580
Cat. 9	606
Cat. 10	634
Cuir LA	793
Cuir LB	851
Cuir LC	1022
Cuir LD	1078

W W G Y
Casier ouvert

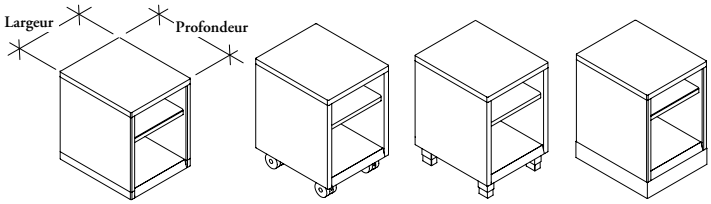

Pattes de nivellement | Roulettes | Pieds | Plinthes

Le casier ouvert offre un espace de rangement pour les articles personnels comme les sacs à main, les sacs, etc.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un casier, pattes de nivellement, roulettes, pieds ou plinthes (selon les spécifications) et coussin (le cas échéant).

REMARQUES
La largeur de 12 po n'est **pas** offerte pour le casier autoportant.

Le style Suspendu peut être installé sur un châssis de retour de plus de 18 po de largeur.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Style	Profondeur	Largeur	Style du bas
C Autoportant avec coussin	16, 18	12, 15	**N** Sans objet
F Autoportant sans coussin			**V** Pattes de nivellement
S Suspendu			**C** Roulettes
			L Pieds
			P Plinthes

COMMANDE TYPE

WWGY C	**16**	**15**	**C**

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition de l'intérieur	Finition du bas	Finition du coussin de siège
Foundation	Foundation	**C** Agencé au caisson	**C** Agencé au caisson	Tissu
Mica	Mica	**S** Agencé à la couleur secondaire	**S** Agencé à la couleur secondaire	Cuir
Accent	Accent		**N** Sans object	

COMMANDE TYPE

74	**74**	**C**	**N**	**F510**

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G Y
Casier ouvert (suite)

PRIX

CASIER OUVERT AVEC PATTES DE NIVELLEMENT

Foundation	Mica/Accent
758	781

CASIER OUVERT AVEC PIEDS OU PLINTHES

988	1018

CASIER OUVERT AVEC ROULETTES

1042	1072


CASIER OUVERT SUSPENDU

912	940


Coussin de siège : voir le tableau suivant

Cat. 1	**457**
TFC / Cat. 2	**520**
CFC / Cat. 3	**544**
Cat. 4	**578**
Cat. 5	**590**
Cat. 6	**608**
Cat. 7	**639**
Cat. 8	**672**
Cat. 9	**702**
Cat. 10	**736**
Cuir LA	**920**
Cuir LB	**986**
Cuir LC	**1189**
Cuir LD	**1253**


W W G U
Casier fermé




Pattes de nivellement




Roulettes



Pieds



Plinthes



Suspendu

Le casier fermé offre un espace de rangement verrouillable pour les effets personnels.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un casier avec porte, serrure et clés, pattes de nivellements, roulettes, pieds ou plinthes (selon les spécifications) et coussin (le cas échéant).

REMARQUES
L'orientation est déterminée en fonction de l'emplacement des charnières.

Les clés pour le casier fermé sont toujours au hasard.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Style	Profondeur	Largeur	Orientation	Style du bas	Finition du caisson
C Autoportant avec coussin	16, 18	12, 15	**L** Gauche	**N** Sans objet	Foundation
F Autoportant sans coussin			**R** Droite	**V** Pattes de nivellement	Mica
S Suspendu				**C** Roulettes	Accent
				L Pieds	
				P Plinthes	

COMMANDE TYPE

WWGU C	16	15	L	C	74

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées	Finition du bas	Clés	Finition du coussin de siège
Foundation	**CC** Agencé au caisson	**C** Agencées au caisson	**C** Agencé au caisson	**R** Au hasard	Tissu
Mica	**SS** Agencé à la couleur secondaire	**S** Agencées à la couleur secondaire	**S** Agencé à la couleur secondaire		Cuir
Accent	Stratifié Source	**E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé à la couleur secondaire	**N** Sans objet		
	Flintwood	**I** Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé à la couleur secondaire			

COMMANDE TYPE

74	74	C	N	R	F510

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G U
Casier fermé (suite)

PRIX

CASIER FERMÉ AVEC PATTES DE NIVELLEMENT

Caisson Foundation, devant en métal	Caisson Foundation, devant en stratifié Source	Caisson Foundation, devant en Flintwood	Caisson Mica/Accent, devant en métal	Caisson Mica/Accent, devant en stratifié Source	Caisson Mica/Accent, devant en Flintwood
782	937	1246	805	961	1269

CASIER FERMÉ AVEC PIEDS OU PLINTHES

1014	1169	1477	1045	1200	1509

CASIER FERMÉ AVEC ROULETTES

1068	1223	1531	1100	1256	1565


CASIER FERMÉ SUSPENDU

936	1061	1325	965	1090	1354


Coussin de siège : voir le tableau suivant

Cat. 1	457
TFC / Cat. 2	520
CFC / Cat. 3	544
Cat. 4	578
Cat. 5	590
Cat. 6	608
Cat. 7	639
Cat. 8	672
Cat. 9	702
Cat. 10	736
Cuir LA	920
Cuir LB	986
Cuir LC	1189
Cuir LD	1253

W W G R
Bahut bas fermé



Pieds



Pieds

Le bahut bas fermé est un rangement autoportant composé d'un tiroir de classement et (s'il est plus large que 42 po) d'un compartiment ouvert.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un bahut, quatre pieds, roulettes ou plinthes (selon les spécifications), tiroir avec poignée, contrepoids (le cas échéant), deux barres de suspension et serrure et clés.

REMARQUES
Les bahuts de 30 po à 42 po de largeur sont composés d'un tiroir de classement. Les bahuts de 48 po à 72 po de largeur sont composés d'un tiroir de classement et d'un compartiment ouvert.

Les roulettes ne sont offertes qu'avec les bahuts de 54 po de largeur et moins.

Le bahut bas fermé est d'une hauteur de 19,5 po.

Si l'on commande les largeurs de 30 po, 36 po ou 42 po ou les roulettes, le contrepoids est obligatoire.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Compartiment ouvert	Style du bas	Finition du caisson	Couleur secondaire
19	30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72	**L** Gauche **R** Droite **N** Sans objet	**C** Roulettes **L** Pieds (illustrés) **P** Plinthes	Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWGR 19	72	R	P	79	83

OPTIONS (SUITE)

Finition du devant	Finition de l'intérieur	Finition de la poignée	Finition du bas	Clés	Contrepoids
CC Agencé au caisson **SS** Agencé à la couleur secondaire Stratifié Source Flintwood	**C** Agencé au caisson **S** Agencé à la couleur secondaire **N** Sans objet	**C** Agencée au caisson **S** Agencé à la couleur secondaire **E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé à la couleur secondaire **I** Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé à la couleur secondaire	**C** Agencé au caisson **S** Agencé à la couleur secondaire **N** Sans objet	**K** Passe-partout **R** Au hasard	**1** Oui **2** Non

COMMANDE TYPE

VZ	C	S	C	R	1


Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G R
Bahut bas fermé (suite)


DIMENSIONS PO / MM		PRIX					
P	La	Caisson Foundation, devant en métal	Caisson Foundation, dev. en strat. Source	Caisson Foundation, devant en Flintwood	Caisson Mica/Accent, devant en métal	Caisson Mica/Accent, dev. en strat. Source	Caisson Mica/Accent, devant en Flintwood
19 / 19	30 / 762	1607	1992	2119	1657	2042	2168
19 / 19	36 / 914	1721	2147	2289	1773	2199	2341
19 / 19	42 / 1067	1854	2326	2484	1909	2381	2539
19 / 19	48 / 1219	1937	2461	2637	1996	2521	2696
19 / 19	54 / 1372	1995	2560	2750	2055	2620	2810
19 / 19	60 / 1524	2049	2655	2856	2114	2720	2922
19 / 19	66 / 1676	2125	2800	3022	2189	2863	3087
19 / 19	72 / 1829	2200	2939	3188	2266	3006	3254

Contrepoids pour largeurs de 30 po à 42 po et de 72 po : ajouter 370
Contrepoids pour largeurs de 48 po à 66 po : ajouter 233

W W G A
Bahut haut fermé



Pieds



Pieds

Le bahut haut fermé est un rangement autoportant dont la configuration et la taille sont conçues spécialement pour les systèmes Interpret.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un bahut, quatre pieds, roulettes ou plinthes (selon les spécifications), deux tiroirs avec poignées, serrures et clés, contrepoids (le cas échéant) et deux barres de suspension.

REMARQUES
Les bahuts de 30 po à 42 po de largeur sont composés d'un petit tiroir de rangement et d'un tiroir de classement.

Les bahuts de 48 po à 72 po de largeur sont composés d'un compartiment ouvert doté d'une tablette réglable et d'une autre section dotée d'un petit tiroir de rangement et d'un tiroir de classement.

Les roulettes ne sont offertes qu'avec les bahuts de 36 po de largeur et moins.

Le bahut haut fermé est d'une hauteur de 22,5 po.

Si l'on commande les largeurs de 30 po, 36 po ou 42 po ou les roulettes, le contrepoids est obligatoire.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Compartiment ouvert	Style du bas	Finition du caisson	Couleur secondaire
19	30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72	**L** Gauche **R** Droite **N** Sans objet	**C** Roulettes **L** Pieds (illustrés) **P** Plinthes	Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWGA 19	**72**	**R**	**P**	**79**	**83**

OPTIONS (SUITE)

Finition du devant	Finition de l'intérieur	Finition des poignées	Finition du bas	Clés	Contrepoids
CC Agencé au caisson **SS** Agencé à la couleur secondaire Stratifié Source Flintwood	**C** Agencé au caisson **S** Agencé à la couleur secondaire **N** Sans objet	**C** Agencées au caisson **S** Agencées à la couleur secondaire **E** Extérieur agencé au caisson, intérieur agencé à la couleur secondaire **I** Intérieur agencé au caisson, extérieur agencé à la couleur secondaire	**C** Agencé au caisson **S** Agencé à la couleur secondaire **N** Sans objet	**K** Passe-partout **R** Au hasard	**1** Oui **2** Non

COMMANDE TYPE

VZ	**C**	**S**	**C**	**R**	**1**

Consulter la grille de prix à la suivante.

W W G A
Bahut haut fermé (suite)

DIMENSIONS PO / MM		PRIX					
P	La	Caisson Foundation, devant en métal	Caisson Foundation, dev. en strat. Source	Caisson Foundation, devant en Flintwood	Caisson Mica/Accent, devant en métal	Caisson Mica/Accent, dev. en strat. Source	Caisson Mica/Accent, devant en Flintwood
19 / 483	30 / 762	1968	2471	2639	2027	2530	2698
19 / 483	36 / 914	2100	2639	2816	2163	2703	2879
19 / 483	42 / 1067	2216	2775	2965	2284	2843	3033
19 / 483	48 / 1219	2336	2921	3117	2404	2989	3186
19 / 483	54 / 1372	2456	3066	3269	2528	3137	3339
19 / 483	60 / 1524	2574	3207	3418	2650	3284	3495
19 / 483	66 / 1676	2694	3351	3572	2773	3430	3652
19 / 483	72 / 1829	2812	3493	3723	2896	3577	3807

Contrepoids pour largeurs de 30 po à 42 po et de 72 po : ajouter 370
Contrepoids pour largeurs de 48 po à 66 po : ajouter 233

W W G X F
Coussin de siège ajusté


Ce coussin est conçu spécifiquement pour les dessus de bahuts. Amovible, il permet de transformer le dessus d'un bahut bas en siège d'appoint.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un coussin de siège et bandes de Velcro.

REMARQUES

Lorsqu'un motif se répète par intervalles de moins de 4 po horizontalement ou verticalement, la longueur de tissu (TFC) ou de cuir (CFC) fournie par le client doit être de 0,75 verge. De plus grands intervalles exigent une longueur supplémentaire.

Fait 19 po de profondeur.



OPTIONS

Largeur	Finition
24, 30, 36, 42, 48	Tissu

COMMANDE TYPE

WWGXF 36	**120**

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX


La	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat 6	Cat 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
24 / 610	476	549	578	606	635	666	700	734	771	808
30 / 762	523	604	634	666	699	732	768	807	850	889
36 / 914	586	675	709	743	781	821	861	902	950	996
42 / 1067	648	746	783	823	863	907	952	1000	1051	1102
48 / 1219	715	821	861	906	950	997	1049	1100	1155	1213

W W G X W
Plateau fini

Le plateau fini est offert en stratifié Source ou en finition Flintwood et peut être installé sur le dessus d'un bahut, d'un caisson-classeur ou d'un casier pour ajouter une surface à un poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un plateau fini.

REMARQUES
Épaisseur de 11/16 po, offert avec bords plats seulement.

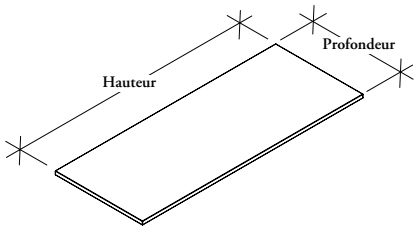

OPTIONS

Profondeur	Hauteur	Finition
16, 18, 19	15, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72	Stratifié Source Flintwood

COMMANDE TYPE

WWGXW 16	36	ZA

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

P	H	Stratifié Source	Flintwood
16 / 406	15 / 381	189	393
16 / 406	30 / 762	239	511
16 / 406	36 / 914	266	545
16 / 406	42 / 1067	308	582
16 / 406	48 / 1219	346	617
16 / 406	54 / 1372	411	710
16 / 406	60 / 1524	474	746
16 / 406	66 / 1676	502	782
16 / 406	72 / 1829	528	819
18 / 457	15 / 381	271	402
18 / 457	30 / 762	287	529
18 / 457	36 / 914	314	571
18 / 457	42 / 1067	335	609
18 / 457	48 / 1219	346	707
18 / 457	54 / 1372	443	743
18 / 457	60 / 1524	474	783
18 / 457	66 / 1676	510	859
18 / 457	72 / 1829	528	937
19 / 483	15 / 381	271	412
19 / 483	30 / 762	287	543
19 / 483	36 / 914	314	582
19 / 483	42 / 1067	335	623
19 / 483	48 / 1219	346	722
19 / 483	54 / 1372	443	762
19 / 483	60 / 1524	474	801
19 / 483	66 / 1676	510	882
19 / 483	72 / 1829	528	961


W W G X T F
Bac pour plateau

Le bac pour plateau permet de personnaliser davantage le dessus d'un bahut, d'un casier ou d'un caisson-classeur Interpret et d'en améliorer la fonctionnalité.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un bac pour plateau.

REMARQUES
Peut être combiné à un plateau de rangement (WWGXM) pour ajouter à sa fonctionnalité.

Si l'on commande deux couleurs, les bords du bac seront de la finition sélectionnée et l'intérieur, de la couleur secondaire.



OPTIONS

Largeur	Profondeur	Finition	Couleur secondaire
15	16, 18, 19	Foundation	**NN** Aucune
		Mica	Foundation
		Accent	Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

WWGXTF 15	**16**	**74**	**NN**

DIMENSIONS
PO / MM

La	P
15 / 381	16 / 406
15 / 381	18 / 457
15 / 381	19 / 483

PRIX

Foundation	Mica/Accent
189	209
206	218
213	228


Couleur secondaire : ajouter 31

WWGGD
Station d'accueil pour accessoires

La station d'accueil pour accessoires est un outil d'organisation du flux de travaux et permet de ranger les accessoires électriques d'appoint. Elle peut être placée n'importe où le long du bord de la surface de travail et peut être combinée sans problème à un écran lorsqu'on souhaite séparer l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une station d'accueil pour accessoires, un plateau de rangement (WWGXM) et trois séparateurs de dossiers.

REMARQUES
La couleur secondaire correspond à celle du classeur vertical.



OPTIONS

Configuration	Finition du caisson	Couleur secondaire
1 Plateau à crayons avec classeur vertical	Foundation	**NN** Aucun
	Mica	Foundation
	Accent	Mica
		Accent

COMMANDE TYPE

WWGGD 1	74	NN

PRIX

Foundation	Mica/Accent
523	541


Couleur secondaire : ajouter 31

W W G X M
Plateau de rangement

Le plateau de rangement est un accessoire permettant d'améliorer le flux de travaux. Il peut être utilisé seul ou intégré à différents produits de rangement Interpret.

ÉLÉMENTS COMRPIS
Un plateau de rangement peint en gris moyen.

REMARQUES
Le plateau est séparé en deux sections : l'une est divisée de façon à accomoder la plupart des téléphones intelligents et des accessoires de bureau, l'autre n'est pas divisée afin d'accueillir une tablette.



OPTIONS

Largeur	Profondeur	Finition du plateau et du bac
8	15	**51** Granit

COMMANDE TYPE

WWGXM 8	**15**	**51**

PRIX

156

WWGXTS
Casier pour ordinateur portable

Le casier pour ordinateur portable permet de personnaliser la surface des bahuts Interpret et d'améliorer sa fonctionnalité. Il s'agit d'un caisson à profil bas doté d'un couvercle coulissant verrouillable d'un côté pour ranger des objets en toute sécurité et ouvert de l'autre côté comme outil d'organisation du flux de travaux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un casier pour ordinateur portable (caisson à profil bas et couvercle coulissant verrouillable).


REMARQUES

Le casier fait 30 po de largeur, 19 po de profondeur et 3 po de hauteur.

On ne peut verrouiller qu'un seul côté à la fois.

Ne peut s'installer que sur les bahuts.

L'installation n'est pas offerte.



OPTIONS

Finition du caisson	Finition du couvercle et de la poignée
Foundation	Foundation
Mica	Mica
Accent	Accent

COMMANDE TYPE

WWGXTS 8	15

PRIX

Foundation	Mica/Accent	Couvercle et poignée
856	871	31

S O K L

Ensemble de serrure et de clés passe-partout

ÉLÉMENTS COMPRIS

Chaque ensemble comprend un barillet et deux clés identiques.

REMARQUES

Tous les meubles de rangement sont expédiés avec une gaine de serrure déjà installée pour chaque barillet commandé. Selon l'option sélectionnée, les barillets sont envoyés avec des clés au hasard ou passe-partout. La quantité d'ensembles de serrure et de clés doit correspondre au nombre de serrures précisées dans la commande.

NOTES RELATIVES À LA RÉDACTION DES COMMANDES

Compter le nombre d'éléments à verrouiller pour chaque poste de travail. Inscrire le nombre de serrures dans la colonne « Quantité », puis déterminer le total d'ensembles différents.

Nº du bureau	Quantité	Nº d'ensemble	Total d'ensembles
T1	4	SOKL - 4	1
T2	2	SOKL - 2	1
T3	4	SOKL - 4	1
T4	3	SOKL - 3	1

Faire les totaux des ensembles de serrure et de clés passe-partout, puis inscrire chaque total dans le bon de commande.

Si le nombre d'ensembles commandés est incorrect, la commande risque d'être suspendue.

Consulter attentivement le plan pour s'assurer d'identifier tous les produits nécessitant des serrures. Se souvenir que certains produits sont dotés de plus d'un barillet par unité, selon leur taille et leur configuration.

Pour plus de détails sur la manière de commander des serrures, consulter le guide à cet effet sur notre site Web.

OPTIONS

Nombre d'ensembles de serrure et de clés

01 1 ensemble de serrure et de clés	**07** 7 ensembles de serrure et de clés	**13** 13 ensembles de serrure et de clés	**19** 19 ens. de serrure et de clés
02 2 ensembles de serrure et de clés	**08** 8 ensembles de serrure et de clés	**14** 14 ensembles de serrure et de clés	**20** 20 ens. de serrure et de clés
03 3 ensembles de serrure et de clés	**09** 9 ensembles de serrure et de clés	**15** 15 ensembles de serrure et de clés	
04 4 ensembles de serrure et de clés	**10** 10 ensembles de serrure et de clés	**16** 16 ensembles de serrure et de clés	
05 5 ensembles de serrure et de clés	**11** 11 ensembles de serrure et de clés	**17** 17 ensembles de serrure et de clés	
06 6 ensembles de serrure et de clés	**12** 12 ensembles de serrure et de clés	**18** 18 ensembles de serrure et de clés	

COMMANDE TYPE


SOKL 02

gestion du câblage et accessoires électriques

tableau d'ensemble gestion du câblage et accessoires électriques


WWEPT Chemin de câbles d'alimentation

Page 432




WWEPD Rail pour câbles d'alimentation

Page 433

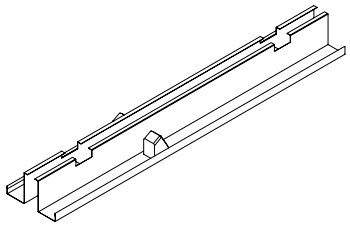


WWEPN Chemin de câbles d'alimentation international

Page 434

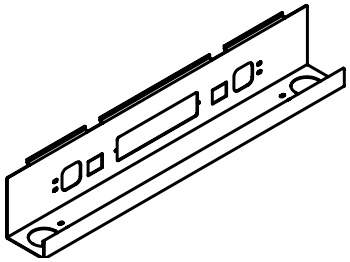


WWEBX Boîte de communication

Page 435




WWEDT Chemin de câbles de communication inclinable

Page 436




WWEDA Chemin de câbles de communication

Page 437



WWEDR Trappe d'accès électrique

Page 438



WWEPP Colonnette d'alimentation

Page 439




tableau d'ensemble gestion du câblage et accessoires électriques

WWEBC Couvercle d'alimentation par la base

Page 440




WWECF Ensemble d'alimentation par le plafond

Page 441




WWEBF Ensemble d'alimentation par la base

Page 442




WWEPM Module d'alimentation

Page 443




WWERO Prise

Page 444




WWEPH Câble d'alimentation modulaire

Page 445



WWEIC Connecteur Internet

Page 446



WWEBFS Ensemble d'alimentation double par la base

Page 447





tableau d'ensemble gestion du câblage et accessoires électriques

WWEPMCH Module d'alimentation Chicago


Page 448

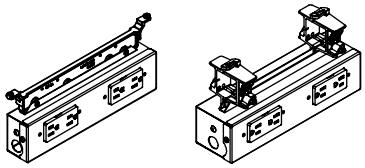

Single Double

WWEBFCH Ensemble d'alimentation par la base Chicago

Page 449




WWECFCH Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago

Page 450




WWEPC Système de conservation du courant

Page 451




WWEDD Trappe d'accès double

Page 452




WWETS Module d'alimentation à circuit simple

Page 453



WWETM Module d'alimentation à circuits multiples

Page 454



VBEP Dispositif d'alimentation de table de réunion CALA

Page 455





tableau d'ensemble gestion du câblage et accessoires électriques


VBCI Module d'alimentation CALA

Page 456




VBPI Dispositif d'alimentation CALA

Page 457



VBPH Câble de jonction CALA

Page 458




VBWB Station d'alimentation CALA

Page 459



WWEPT
Chemin de câbles d'alimentation



Le chemin de câbles d'alimentation se fixe au module d'alimentation pour permettre l'accès aux prises et pour faciliter la gestion du câblage.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un chemin de câbles d'alimentation de dimension nominale, une boîte de communication.

REMARQUES
Comprend deux découpes alignées avec l'emplacement des prises.

Offert pour les largeurs de surfaces de travail de 48 po à 96 po. Toutefois, la dimension réelle du chemin de câbles est inférieure de 33 po à sa dimension nominale. À noter que la largeur maximale réelle est de 39 po.

Largeur de la surface de travail	Largeur réelle du chemin
48 po	15 po
54 po	21 po
60 po	27 po
66 po	33 po
72 po à 96 po	39 po

Le chemin de câbles permet de séparer et de protéger les câbles et le module d'alimentation des câbles de communication, conformément aux exigences nord-américaines en matière d'électricité.

On peut utiliser jusqu'à deux boîtes de communication par chemin de câbles. On peut commander séparément une boîte de communication (WWEBX) supplémentaire si on le souhaite pour acheminer un grand nombre de câbles de communication et de transmission de données.

OPTIONS

Style	Découpes	Largeur de la surface de travail (par intervalles de 6 po)	Finition
D Pour regroupement de surfaces à deux côtés (illustré)	**Y** Deux découpes pour prises doubles	48 à 96 po	Foundation
S Pour regroupement de surfaces à un côté			Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

WWEPT D	Y	72	74

DIMENSIONS
PO / MM

Largeur de la surface de travail
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

PRIX

TOUS LES STYLES DE MONTAGE

Foundation	Mica/Accent
151	156
164	171
180	184
193	204
211	216
211	216
211	216
211	216
211	216

WWEPD
Rail pour câbles d'alimentation

Le rail pour câbles d'alimentation se fixe au centre du châssis pour permettre l'accès aux prises et faciliter la gestion du câblage.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Rail pour câbles d'alimentation.


REMARQUES

Comprend deux découpes alignées avec l'emplacement des prises et deux découpes sur le devant pour permettre l'accès aux ports de communication.

Offert pour les largeurs de surfaces de travail de 48 po à 96 po (dimensions nominales).

Le rail pour câble d'alimentation peut convenir aux aménagements à un côté, à deux côtés et à 120˚. Dans les aménagements à 120˚ la largeur maximale est de 60 po.

Les câbles d'alimentation et de communication se fixent au chemin de câbles d'alimentation. Ce dernier sépare et protège les câbles et le module d'alimentation des câbles de communication, conformément aux exigences nord-américaines en matière d'électricité.

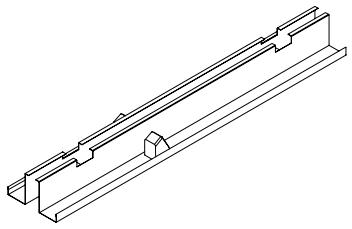

OPTIONS

Style	Découpes	Largeur de la surface de travail (par intervalles de 6 po)	Finition
D Pour regroupement de surfaces à deux côtés (illustré)	**Y** Deux découpes pour prises doubles	48 à 96 po	Foundation
S Pour regroupement de surfaces à un côté			Mica
W Pour regroupement de surfaces formant un angle de 120˚			Accent

COMMANDE TYPE

WWEPD D	Y	72	74

DIMENSIONS PO / MM

Largeur de la surface de travail
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

PRIX

REGROUPEMENT DE SURFACES À UN CÔTÉ

Foundation	Mica/Accent
157	160
176	180
187	193
206	211
219	225
219	225
219	225
219	225
219	225

REGROUPEMENT DE SURFACES À DEUX CÔTÉS


Foundation	Mica/Accent
270	278
284	294
300	309
353	365
415	425
415	425
415	425
415	425
415	425

REGROUPEMENT DE SURFACES À 120°

Foundation	Mica/Accent
269	276
299	308
323	332

WWEPN

Chemin de câbles d'alimentation international

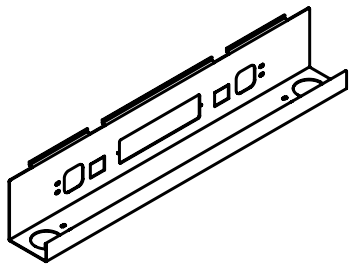

Le chemin de câbles d'alimentation international se fixe à la poutre pour accessoires sous le châssis pour permettre l'utilisation d'accessoires électriques internationaux et pour faciliter la gestion du câblage.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un chemin de câbles d'alimentation international de dimension nominale.

REMARQUES
Se fixe à la poutre pour accessoires centrale sous le châssis pour permettre l'utilisation d'accessoires électriques internationaux.

Comprend des découpes permettant l'installation de barres d'alimentation Meyer et Byrne.

Offert pour les largeurs de surfaces de travail de 48 po à 96 po. Toutefois, la dimension réelle du chemin de câbles est inférieure de 8 po à sa dimension nominale.

Les câbles d'alimentation et de communication se fixent tous deux à l'extérieur du chemin de câbles d'alimentation et ne sont pas protégés.

La surface de travail coulissante (WWWRS) **ne peut pas** être utilisée avec la trousse de raccordement (WWSKL).

OPTIONS

Style	Style de montage	Largeur de la surface de travail (par intervalles de 6 po)	Finition
D Pour regroupement de surfaces à deux côtés (illustré)	**P** Byrne	48 à 96 po	Foundation
S Pour regroupement de surfaces à un côté	**M** Meyer		Mica
W Pour regroupement de surfaces formant un angle de 120°	**C** Deux prises Byrne pour l'Amérique centrale et latine		Accent
	D Quatre prises Byrne pour l'Amérique centrale et latine		

COMMANDE TYPE

WWEPN D	P	72	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

TOUS LES STYLES DE MONTAGE

Largeur de la surface de travail	Foundation	Mica/Accent
48 / 1219	122	124
54 / 1372	133	140
60 / 1524	151	156
66 / 1676	164	171
72 / 1829	180	184
78 / 1981	193	204
84 / 2134	193	204
90 / 2286	193	204
96 / 2438	193	204


WWEBX
Boîte de communication

La boîte de communication s'installe à l'intérieur d'un chemin de câbles d'alimentation pour abriter les ports de transmission de données et de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une boîte de communication, un passe-fils.

REMARQUES
Une boîte de communication est livrée avec le chemin de câbles d'alimentation. Commander séparément si plus d'une boîte est requise pour acheminer un grand nombre de câbles de transmission de données et de communication à un poste de travail.

La boîte de communication n'est pas compatible avec les chemins de câbles d'alimentation datant d'avant septembre 2013.




PRIX

31

W W E D T

Chemin de câbles de communication inclinable



Le chemin de câbles de communication inclinable se fixe au châssis pour permettre le passage continu des câbles de communication sous la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un chemin de câbles de communication inclinable de dimension nominale.

REMARQUES
S'installe entre les extrémités des châssis pour assurer un passage continu des câbles de communication sous la surface de travail.

Le chemin de câbles est doté de charnières pour permettre une plus grande souplesse dans la disposition des câbles.

Offert pour les largeurs de châssis et de surfaces de travail de 48 po à 96 po.

Ne peut pas être utilisé avec une boîte de communication.

Ne peut pas être utilisé dans un regroupement de surfaces formant un angle de 120°.

OPTIONS

Largeur de la surface de travail (par intervalles de 6 po)	Finition de la ferrure et du chemin de câbles
48 à 96 po	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWEDT 72	74

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

Largeur de la surface de travail	Foundation	Mica/Accent
48 / 1219	264	270
54 / 1372	273	284
60 / 1524	289	299
66 / 1676	303	311
72 / 1829	316	328
78 / 1981	325	335
84 / 2134	331	341
90 / 2286	331	341
96 / 2438	331	341

WWEDA
Chemin de câbles de communication


Le chemin de câbles de communication se fixe à l'extérieur du chemin de câbles d'alimentation pour permettre le passage et la séparation des câbles d'alimentation et de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un chemin de câbles de communication de dimension nominale.

REMARQUES
Il s'agit d'une solution de rechange économique pour le passage des câbles de communication.

La section en plastique se fixe à la partie avant du chemin de câbles d'alimentation (WWEPT).

Offert pour les largeurs de surfaces de travail de 48 po à 96 po.



OPTIONS

Largeur de la surface de travail (par intervalles de 6 po)
48 à 96 po

COMMANDE TYPE

WWEDA 72

DIMENSIONS PO / MM

Largeur de la surface de travail	PRIX
48 / 1219	80
54 / 1372	92
60 / 1524	110
66 / 1676	124
72 / 1829	140
78 / 1981	148
84 / 2134	156
90 / 2286	156
96 / 2438	156

WWEDR
Trappe d'accès électrique


La trappe d'accès électrique couvre la découpe de la surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une trappe d'accès électrique.

REMARQUES
Couvre la découpe de la surface de travail avec découpe pour prise d'alimentation (WWWRP).

S'ouvre pour donner accès aux prises situées en dessous.

La trappe et la garniture sont offertes en différentes finitions.



OPTIONS

Finition de la trappe	Finition de la garniture
Foundation	Foundation
Mica	Mica
Accent	Accent

COMMANDE TYPE

WWEDR 52	74

PRIX

Foundation	Mica/Accent
216	223

WWEPP
Colonnette d'alimentation

La colonnette d'alimentation permet d'acheminer le courant de l'ensemble d'alimentation par le plafond et des câbles de communication du plafond jusqu'au poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une colonnette d'alimentation.

REMARQUES
Permet d'acheminer le courant de l'ensemble d'alimentation par le plafond et des câbles de communication à partir du plafond jusqu'au centre du châssis.

Offerte en hauteurs de 8 pi et 10 pi.

Une découpe est placée à la hauteur du bureau pour que le câble entre à la hauteur du bureau.

Ne peut pas être utilisée avec un écran intercalaire d'extrémité (WWCGB).



OPTIONS

Hauteur	Finition
8 ou 10 pi	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

WWEPP 8	74

DIMENSIONS
PI / CM

H
8 / 203
10 / 254

PRIX

Foundation	Mica/Accent
963	991
991	1022

W W E B C
Couvercle d'alimentation par la base



Le couvercle d'alimentation par la base sert à acheminer les câbles d'alimentation et de communication du plancher jusqu'au poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un couvercle d'alimentation par la base et ferrures de montage.

REMARQUES
Le couvercle d'alimentation par la base permet d'acheminer les câbles à partir du plancher et est fixé au châssis le long de la poutre de soutien centrale où les pinces pour poutre de soutien ou pour poutre pour accessoires sont situées.

OPTIONS

	Finition
Foundation	
Mica	
Accent	

COMMANDE TYPE

WWEBC 74

PRIX

Foundation	Mica/Accent
276	285

WWECF

Ensemble d'alimentation par le plafond



L'ensemble d'alimentation par le plafond permet d'acheminer le courant du plafond au poste de travail, en passant par la colonnette d'alimentation (WWEPM).

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un ensemble d'alimentation par le plafond.

REMARQUES
Se branche à une source de courant au dessus du plafond, traverse une colonnette d'alimentation et se raccorde à un module d'alimentation (WWEPM) pour fournir du courant à un regroupement de surfaces Interpret.

Offert avec système de câblage à huit fils avec mise à la terre isolée (8T), à sept fils avec mise à la terre non isolée (7T), à huit fils avec double circuit isolé (8K) ou à sept fils avec double circuit non isolé (7K).

La longueur des câbles est de 120 po et 144 po.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Version exempte de PVC
8T 8 fils, mise à la terre isolée	120 ou 144 po	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
8K 8 fils, double circuit isolé			**V** Exempt de PVC
7T 7 fils, mise à la terre non isolée			
7K 7 fils, double circuit non isolé			

COMMANDE TYPE

WWECF 8T	**120**	**A**	**V**

DIMENSIONS PO / MM

Lo
120 / 3048
144 / 3658

PRIX


8 FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET 7 FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)

Standard	Exempt de PVC
341	376
361	397

8 FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET 7 FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)

Standard	Exempt de PVC
415	455
435	479

W W E B F
Ensemble d'alimentation par la base



L'ensemble d'alimentation par la base permet d'acheminer le courant du plancher au module d'alimentation.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un ensemble d'alimentation par la base, un connecteur Internet et un câble d'alimentation maillé de 24 po supplémentaire (lorsque la taille du regroupement de surfaces LG est commandée).

REMARQUES
L'ensemble d'alimentation par la base s'installe en dessous de la poutre pour accessoires centrale dans un regroupement de surfaces à deux côtés et se branche sur le module d'alimentation.

Pour les regroupements de surfaces à un côté, il se fixe au panneau modestie.

S'il est installé en dessous d'une table, l'ensemble d'alimentation se fixe directement sous la surface de travail.

Offert avec système de câblage à huit fils avec mise à la terre isolée (8T), à sept fils avec mise à la terre non isolée (7T), à huit fils avec double circuit isolé (8K) ou à sept fils avec double circuit non isolé (7K).

Un câble de 72 po ou de 144 po à l'autre extrémité est branché sur la source de courant dans le plancher.

Pour les regroupements de surfaces de plus de 60 po de longueur, un connecteur Internet et un câble d'alimentation maillé de 24 po supplémentaire sont fournis pour permettre un branchement direct sur le module d'alimentation (WWEPM).

Lorsque l'ensemble est installé en dessous d'une table, utiliser un regroupement de surfaces de 60 po et moins (SM).

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Taille du regroupement de surfaces	Style de montage	Pays d'installation	Version exempte de PVC
8T 8 fils, mise à la terre isolée	72 ou 144 po	**SM** Pour regroupement de surfaces de 60 po et moins	**S** Pour montage sur châssis à un côté	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
8K 8 fils, double circuit isolé		**LG** Pour regroupement de surfaces de 66 po et plus	**D** Pour montage sur châssis à deux côtés		**V** Exempt de PVC
7T 7 fils, mise à la terre non isolée			**T** Pour montage en dessous d'une table		
7K 7 fils, double circuit non isolé					

COMMANDE TYPE

WWEBF 8K	72	LG	D	A	V

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

Lo	8 FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET 7 FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)			
	REGROUPMENT DE SURFACES DE 60 PO ET MOINS		REGROUPMENT DE SURFACES DE 66 PO ET PLUS	
	Standard	Exempt de PVC	Standard	Exempt de PVC
72 / 1829	476	523	660	709
144 / 3658	620	681	805	867

	8 FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET 7 FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)			
	REGROUPMENT DE SURFACES DE 60 PO ET MOINS		REGROUPMENT DE SURFACES DE 66 PO ET PLUS	
	Standard	Exempt de PVC	Standard	Exempt de PVC
72 / 1829	597	655	781	838
144 / 3658	776	853	961	1035

WWEPM
Module d'alimentation

Le module d'alimentation se fixe sous la surface de travail et accepte les prises pour accessoires à raccordement fixe.


ÉLÉMENTS COMPRIS
Un module d'alimentation et ferrures de montage.

REMARQUES
L'application pour châssis à deux côtés se fixe à la poutre pour accessoires centrale pour permettre l'accès des deux côtés. L'application pour châssis à un côté se fixe au panneau modestie.

Seul un module d'alimentation est nécessaire pour chaque section de châssis.

Offert avec système de câblage à huit fils avec mise à la terre isolée (8T) ou à huit fils avec double circuit isolé (8K).

Offert en version Standard ou en version Exempt de PVC.



OPTIONS

Application	Système de câblage	Pays d'installation	Version exempte de PVC
D Pour châssis à deux côtés (illustré)	**8T** 8 fils, mise à la terre isolée	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
S Pour châssis à un côté	**8K** 8 fils, double circuit isolé		**V** Exempt de PVC

COMMANDE TYPE


WWEPM D	8K	A	V

PRIX

À UN CÔTÉ (S) OU À DEUX CÔTÉS (D)

Standard	Exempt de PVC
265	292

WWERO
Prise



La prise s'installe sur le module d'alimentation pour permettre l'accès au courant.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une prise double.

REMARQUES
Se commande à l'unité pour offrir un maximum de souplesse relativement aux circuits.

Il est possible de fixer deux prises de chaque côté du module d'alimentation (WWEPM).

Styles offerts : standard, 15 A; avec rainure en T, 20 A; USB; et contrôlée 15 A et 20 A.

Configuration de la prise : circuit 1, circuit 2, circuit 3 (7T et 8T seulement), circuit 5 (8T et 8K seulement), circuit 6 (8K seulement), circuit A (7T et 7K seulement), et circuit B (7K seulement).

Les prises de style D et E sont dotées de marques indiquant qu'elles sont connectées à un système de contrôle.

Offerte en 15 A et en 20 A.

OPTIONS

Style de prise	Configuration de la prise	Pays d'installation	Couleur de la prise
S Standard, 15 A	**1** Circuit 1	**A** Canada/É.-U.	**YY** Ebony
T Avec rainure en T, 20 A	**2** Circuit 2		**YF** Storm White
D Contrôlée, 15 A	**3** Circuit 3 (7T et 8T seulement)		**YN** Coordonné Platinum Grey
E Contrôlée, 20 A	**5** Circuit 5 (8T et 8K seulement)		**YV** Coordonné Very White
	6 Circuit 6 (8K seulement)		
	A Circuit A, mise à la terre non isolée (7T et 7K seulement)		
	B Circuit B, mise à la terre non isolée (7K seulement)		

COMMANDE TYPE

WWERO S	6	A	YF

STYLE DE PRISE	PRIX
S	44
T	53
D	44
E	53

WWEPH
Câble d'alimentation modulaire

Le câble d'alimentation modulaire achemine le courant d'un module d'alimentation à un autre.


ÉLÉMENTS COMPRIS
Un câble d'alimentation modulaire.

REMARQUES
Le câble d'alimentation modulaire achemine le courant de façon réversible.

Peut être raccordé à un autre câble d'alimentation modulaire et peut servir à raccorder un connecteur Internet à un ensemble d'alimentation par la base ou par le plafond (le connecteur Internet doit être commandé séparément).

Offert avec système de câblage à huit fils avec mise à la terre isolée (8T) ou à huit fils avec double circuit isolé (8K) et en longueurs de 48 po, 60 po, 72 po, 84 po et 96 po.

Offert en version Standard et en version Exempt de PVC.



OPTIONS

Système de câblage	Longueur (par intervalles de 12 po)	Pays d'installation	Version exempte de PVC
8T 8 fils, mise à la terre isolée	48 à 96 po	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
8K 8 fils, double circuit isolé			**V** Exempt de PVC

COMMANDE TYPE

WWEPH 8K	72	A	V

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

8 FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T)

Lo	Standard	Exempt de PVC
48 / 1219	219	242
60 / 1524	228	250
72 / 1829	235	259
84 / 2134	254	278
96 / 2438	269	296

8 FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K)

	Standard	Exempt de PVC
48 / 1219	266	292
60 / 1524	273	303
72 / 1829	282	312
84 / 2134	304	337
96 / 2438	325	359


WWEIC
Connecteur Internet

Le connecteur Internet sert à raccorder deux câbles modulaires lorsque la longueur d'un seul câble n'est pas suffisante.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un connecteur Internet.

REMARQUES
Sert à raccorder deux câbles lorsque la longueur d'un seul câble n'est pas suffisante.

Sert également à raccorder un câble d'alimentation modulaire (WWEPH) à un ensemble d'alimentation par la base (WWEBF) ou par le plafond (WWECF).



OPTIONS

	Pays d'installation
A	Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

WWEIC A

PRIX


52

WWEBFS
Ensemble d'alimentation double par la base

L'ensemble d'alimentation double par la base permet d'acheminer le courant du plancher jusque sous la surface de travail. Il est raccordé en deux endroits au système d'alimentation de l'immeuble pour tenir compte des restrictions de la ville de New York relatives au câblage.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un câble d'alimentation double par la base, une boîte de jonction, un connecteur Internet et quincaillerie de montage.

REMARQUES
Peut être branché directement sur le module d'alimentation (WWEPM) lorsque le connecteur Internet (WWEIC) est retiré.



OPTIONS

Style de montage	Système de câblage	Longueur	Pays d'installation	Version exempte de PVC
S Pour montage sur châssis à un côté	**8T** 8 fils, mise à la terre isolée	18 ou 72 po	**A** Canada/É.-U.	**-** Standard
D Pour montage sur châssis à deux côtés	**8K** 8 fils, double circuit isolé			**V** Exempt de PVC
	7T 7 fils, mise à la terre non isolée			
	7K 7 fils, double circuit non isolé			

COMMANDE TYPE

WWEBFS S	8K	72	A	V

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

MONTAGE SUR CHÂSSIS À UN CÔTÉ (S) ET MONTAGE SUR CHÂSSIS À DEUX CÔTÉS (D)

8 FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T) ET 7 FILS, MISE À LA TERRE NON ISOLÉE (7T)

Lo	Standard	Exempt de PVC
18 / 457	429	473
72 / 1829	495	545

8 FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K) ET 7 FILS, DOUBLE CIRCUIT NON ISOLÉ (7K)


	Standard	Exempt de PVC
18 / 457	548	603
72 / 1829	628	691

W W E P M C H
Module d'alimentation Chicago

Le module d'alimentation Chicago à quatre prises doubles (deux de chaque côté) s'installe sur le châssis à deux côtés, tandis que le module d'alimentation Chicago à deux prises doubles (sur un seul côté) se fixe sur le châssis à un côté.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un module d'alimentation Chicago (2 ou 4 prises de courant doubles), ferrures de montage.

REMARQUES
Le module d'alimentation et les prises de courant doubles sont offerts en finitions assorties Platinum et Platinum Grey.

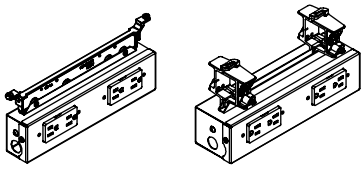

Simple Double

OPTIONS

Application	Pays d'installation
D Pour montage sur châssis à deux côtés	**A** Canada/É.-U.
S Pour montage sur châssis à un côté	

COMMANDE TYPE


WWEPMCH D	A

APPLICATION	PRIX
D	344
S	270

L'ensemble d'alimentation par la base Chicago fournit le courant à un regroupement de surfaces.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un ensemble d'alimentation par la base Chicago, ferrures de montage.

WWEBFCH
Ensemble d'alimentation par la base Chicago



OPTIONS

Style de montage	Longueur	Pays d'installation
S Pour montage sur châssis à un côté	72 ou 144 po	**A** Canada/É.-U.
D Pour montage sur châssis à deux côtés		
T Pour montage en dessous d'une table		

COMMANDE TYPE

WWEBFCH D	72	A

DIMENSIONS PO / MM

Lo
72 / 1829
144 / 3658

PRIX

428
557

W W E C F C H

Ensemble d'alimentation par le plafond Chicago

L'ensemble d'alimentation par le plafond Chicago permet d'acheminer le courant du plafond au poste de travail, en passant par la colonnette d'alimentation (WWEPM).

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un ensemble d'alimentation par le plafond Chicago, ferrures de montage.



OPTIONS

Longueur	Pays d'installation
120 ou 144 po	**A** Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

WWECFCH 120	A

DIMENSIONS PO / MM

Lo
120 / 3048
144 / 3658

PRIX

233
281

WWEPC
Système de conservation du courant

Le système de conservation du courant met automatiquement hors tension les lampes de travail, les écrans, les chaufferettes, les ventilateurs et tout autre appareil personnel non essentiel lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un boîtier de commande, détecteurs (selon le nombre choisi), ferrures de raccordement, câbles de raccordement et un séparateur à quatre voies.

REMARQUES

La minuterie est programmée pour que les appareils s'éteignent après 20 minutes d'inutilisation de la zone. Les détecteurs sont offerts seulement en noir, et leurs câbles, en gris et en blanc. Le boîtier de commande est toujours en Platinum (Foundation). Chaque boîtier a deux prises mâles pour le branchement des détecteurs de présence. La première commande l'alimentation de toutes les prises du circuit 1, et la deuxième, de toutes celles du circuit 2. Elles sont toutes deux bien identifiées sur le boîtier.

Ne pas commander des prises des circuits 1 et 2 pour le même poste de travail avec le système de conservation du courant.

Chaque détecteur de présence ne peut commander qu'un seul circuit.



OPTIONS

Application	Taille du regroupement de surfaces	Nombre de détecteurs
D Paroi intérieure du panneau pour installation dos à dos	**SM** Regroupement de 60 po et moins	**2** Deux
	LG Regroupement de 66 po et plus	**4** Quatre
		8 Huit


COMMANDE TYPE

WWEPC D	LG	2

APPLICATION / **PRIX**

	Deux détecteurs	Quatre détecteurs	Huit détecteurs
66 po et plus	1934	2380	3276
60 po et moins	2168	2615	3512

WWEDD
Trappe d'accès double



La trappe d'accès double couvre la découpe des tables de travail et des tables de réunion Interpret pour permettre l'accès aux câbles d'alimentation et de communication ou à la technologie CLUBconnect.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une trappe d'accès double.

REMARQUES
La trappe et la garniture sont offertes dans différentes couleurs.

On doit commander une trappe d'accès double si on choisit des tables de travail ou des tables de réunion avec découpe.

Pour loger la technologie CLUBconnect, on doit commander des modules d'alimentation (à circuit simple [WWETS] ou à circuits multiples [WWETM]).

OPTIONS

Finition de la trappe	Finition de la garniture
Foundation	Foundation
Mica	Mica
Accent	Accent

COMMANDE TYPE

WWEDD 52	74

PRIX

Foundation	Mica/Accent
295	301


WWETS
Module d'alimentation à circuit simple

Le module d'alimentation à circuit simple achemine les câbles d'alimentation et de communication aux tables de travail ou aux tables de réunion.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un module d'alimentation avec quatre prises doubles (15 A) et deux prises de communication, ferrures de montage et quincaillerie.

REMARQUES
Les couvercles de prises doubles et de prises de communication ne sont offerts qu'en Coordonné Platinum Grey.

La trappe d'accès double (WWEDD) doit être commandée séparément.



OPTIONS

Configuration	Longueur du cordon	Pays d'installation
S 4 prises doubles (15 A) et 2 prises de communication	**06** 6 pi **12** 12 pi	**A** Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

WWETS S	12	A


DIMENSIONS
PI

PRIX

Longueur du cordon	
06	717
12	764

W W E T M

Module d'alimentation à circuits multiples



Le module d'alimentation à circuits multiples achemine les câbles d'alimentation et de communication aux tables de travail ou aux tables de réunion.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un module d'alimentation, ferrures de montage et quincaillerie.

La configuration Complète (C) est livrée avec deux prises doubles (circuits 1 et 2) et deux prises de communication.

La configuration Vide (B) est livrée avec deux prises de communication. Les prises doivent être commandées séparément.

REMARQUES

Si on choisit l'option Vide (B), les prises doubles (WWERO) doivent être commandées séparément.

La trappe d'accès double (WWEDD) doit être commandée séparément.

Les couvercles de prises de communication ne sont offerts qu'en Coordonné Platinum Grey.

Si on choisit le style de prise Avec rainure en T (20 A), la prise sera noire.

Les prises Standard (15 A) seront en Coordonné Platinum Grey.

OPTIONS

Configuration	Système de câblage	Style de prise	Pays d'installation	Version exempte de PVC
C Complète	**8T** 8 fils, mise à la terre isolée	**S** Standard, 15 A	**A** Canada/É.-U.	~ Standard
B Vide	**8K** 8 fils, double circuit isolé	**T** Avec rainure en T, 20 A		**V** Exempt de PVC
		N s.o.		

COMMANDE TYPE

WWETM C	8T	S	A	V

DIMENSIONS

PRIX

8 FILS, MISE À LA TERRE ISOLÉE (8T)

Configuration	Standard	Exempt de PVC
B	450	472
C	542	569

8 FILS, DOUBLE CIRCUIT ISOLÉ (8K)

	Standard	Exempt de PVC
B	495	520
C	586	615

VBEP
Dispositif d'alimentation de table de réunion CALA


Le dispositif donne accès à deux prises doubles (quatre prises) sur la surface de travail pour l'alimentation et la communication dans les installations en Amérique centrale et latine.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Trappe d'accès pivotante, cadre métallique et deux prises doubles (alimentation, communication ou USB).

REMARQUES

Les prises accessibles du dessus sont noires. La trappe d'accès et la boîte de communicatios.o.limentation sont en aluminium anodisé clair. Le couvercle pour ouverture de communication et le câble d'alimentation de 1 800 mm sont noirs.



OPTIONS

Type de prises	Configuration des prises	Pays d'installation	Longueur du câble	Finition des prises
D Deux prises doubles	**202** 2 prises d'alimentation et 2 ports de communication	**R** Argentine	**18** 1 800 mm	**YY** Coordonnée Ebony
	400 4 prises d'alimentation	**N** Brésil		
	320 3 prises d'alimentation et 1 port USB	**L** Chili		

COMMANDE TYPE

VBEP D	320	N	18	YY

TYPE DE PRISES	PRIX		
	2 prises d'alimentation et 2 ports de communication (202)	4 prises d'alimentation (400)	3 prises d'alimentation et 1 port USB (320)
D	1061	1221	1414

V B C I
Module d'alimentation CALA

Le module d'alimentation CALA donne accès à une ou deux prises doubles à partir d'un chemin de câbles d'alimentation conforme aux normes internationales pour les installations en Amérique centrale et latine. Les prises d'alimentation et ports de communication peuvent être du même côté ou dos à dos.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un module d'alimentation et quincaillerie de raccordement.

REMARQUES
Le module est offert en noir et en Very White.

Le cordon d'alimentation de 1 200 mm est noir.



OPTIONS

Type de prises	Configuration des prises	Pays d'installation	Longueur du câble	Finition des prises
DA Deux prises doubles, un côté	**003** 3 ports de communication	**R** Argentine	120	**YY** Coordonnée Ebony
DB Deux prises doubles, dos à dos	**200** 2 prises d'alimentation	**N** Brésil		**YV** Coordonnée Very White
SA Une prise double, un côté	**120** 1 prise d'alimentation et 1 port USB	**L** Chili		
SB Une prise double, dos à dos	**203** 2 prises d'alimentation et 3 ports de communication			
	400 4 prises d'alimentation			
	320 3 prises d'alimentation et 1 port USB			

COMMANDE TYPE

VBCI DB	320	N	120	YY

TYPE DE PRISES — **PRIX**


	3 ports de communication (003)	2 prises d'alimentation (200)	1 prise d'alimentation et 1 port USB (120)	2 prises d'alimentation et 3 ports de communication (203)	4 prises d'alimentation (400)	3 prises d'alimentation et 1 port USB (320)
DA	s.o.	s.o.	s.o.	390	559	722
DB	s.o.	s.o.	s.o.	681	1028	1348
SA	167	341	518	s.o.	s.o.	s.o.
SB	242	572	941	s.o.	s.o.	s.o.

VBPI
Dispositif d'alimentation CALA

Le dispositif d'alimentation permet d'acheminer le courant de l'immeuble aux châssis Interpret dans les installations en Amérique centrale et latine. Il s'installe généralement dans une ouverture sur le côté de la structure du châssis et se branche sur le module d'alimentation CALA. Il peut également être installé du plafond jusqu'à la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Un câble d'alimentation de 1 800 mm.

REMARQUES
Le pays d'installation détermine le type de fiche d'alimentation.



OPTIONS

Longueur	Pays d'installation
18 1 800 mm	**R** Argentine
	N Brésil
	L Chili

COMMANDE TYPE

VBPI 18	L

PRIX


384

V B P H
Câble de jonction CALA

Le câble de jonction achemine le courant entre les modules d'alimentation CALA et dans les panneaux adjacents dans les installations en Amérique centrale et latine.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un câble de jonction de 2 000 mm.



OPTIONS

Longueur du câble
20 2 000 mm

COMMANDE TYPE

VBPH 20

PRIX

176

VBWB
Station d'alimentation CALA

La station d'alimentation CALA est conçue pour donner un accès ponctuel aux prises d'alimentation et ports de communication à partir de la surface de travail dans les installations en Amérique centrale et latine. Elle se fixe au rebord de la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS
Une station d'alimentation CALA, câble de 1 800 mm et plaque d'extension.

REMARQUES
La finition du devant et des côtés est celle sélectionnée dans les options. L'arrière et la pince de fixation pour rebord de bureau ont une finition anodisée claire.

La station comprend une plaque d'extension qui permet l'installation sur un chant découpé. Une pince pour enceinte et raccordement de bureau est offerte en aluminium anodisé clair.



OPTIONS

Type de prises	Configuration des prises	Pays d'installation	Longueur du câble	Finition des prises
D Deux prises doubles	**202** 2 prises d'alimentation et 2 ports de communication **400** 4 prises d'alimentation **320** 3 prises d'alimentation et 1 port USB	**R** Argentine **N** Brésil **L** Chili	**18** 1 800 mm	**YY** Coordonnée Ebony **YV** Coordonnée Very White

COMMANDE TYPE

VBWB D	320	N	18	YY

TYPE DE PRISES / **PRIX**

	2 prises d'alimentation et 2 ports de communication (202)	4 prises d'alimentation (400)	3 prises d'alimentation et 1 port USB (320)
D	822	1058	1252

teknion

www.teknion.com

FR 23-09
©Teknion 2024

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

SEPT24-INTER-FR