

thesis

guide des prix et des applications

27.02.2023



teknion

sommaire de la mise à jour

Veillez noter que les guides des applications et des prix *Thesis* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits mis à jour

Le rangement du lutrin podium (THPL) comprend toujours une serrure.

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 27 février 2023. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





QU'EST-CE QUE THESIS? 6

INDEX 14

GUIDE DES APPLICATIONS 17

GUIDE DES PRIX 171


qu'est-ce que thesis?

qu'est-ce que thesis?

La gamme Thesis™ propose un éventail complet de tables d'apprentissage et de bibliothèque conçues pour les besoins pédagogiques d'aujourd'hui, qui évoluent constamment. Thesis permet de créer des espaces de collaboration pour le travail d'équipe et les discussions ou de travail individuel pour d'autres types d'apprentissage.


salle d'apprentissage

Hautelement personnalisables et conçues pour compléter tout environnement aménagé, les tables d'apprentissage Thesis peuvent être accompagnées d'un vaste choix d'accessoires permettant de faciliter l'intégration dans les salles de classe de nouveaux modes de vie et de nouvelles technologies introduits par les étudiants et les professeurs, ou dans espaces de conférence et de réunion que l'on trouve dans les milieux de travail collaboratifs d'aujourd'hui.

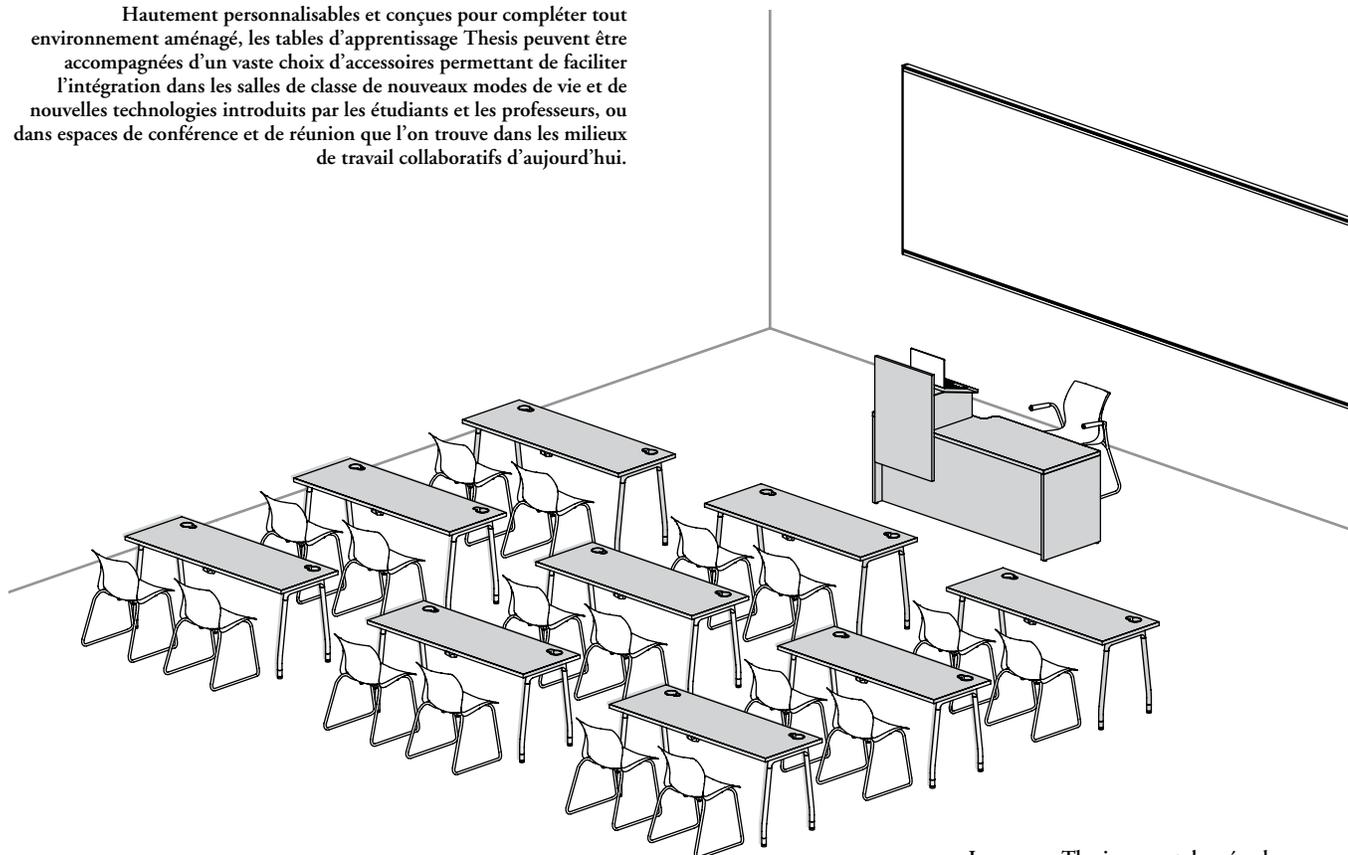

La gamme Thesis permet de créer des espaces de collaboration pour le travail d'équipe ou d'autres projets.

espace de travail collaboratif

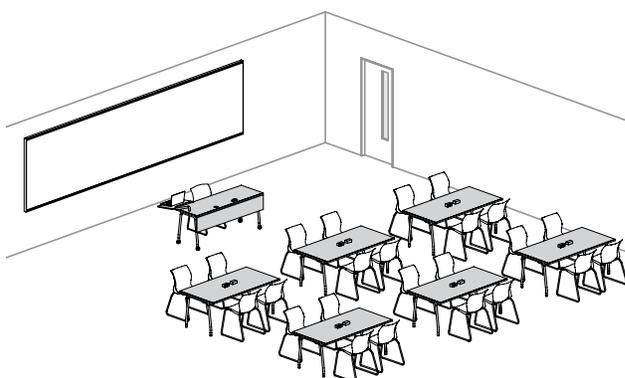


qu'est-ce que thesis??

salle d'apprentissage (suite)


La salle d'apprentissage peut être aménagée de façon à ce que les élèves et leur professeur puissent discuter et approfondir la matière du cours.

aire de discussion

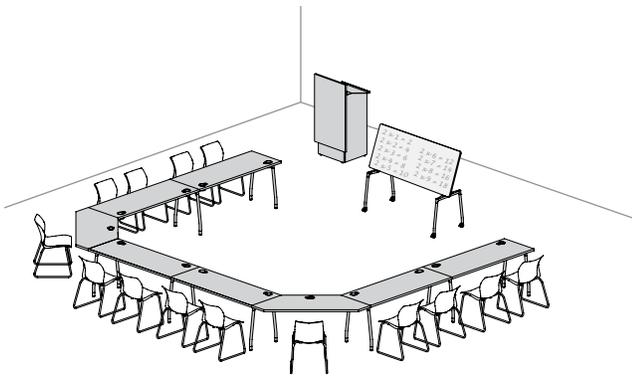


Les tables d'apprentissage peuvent être aménagées de façon à travailler intensivement sur ordinateur.

laboratoire informatique

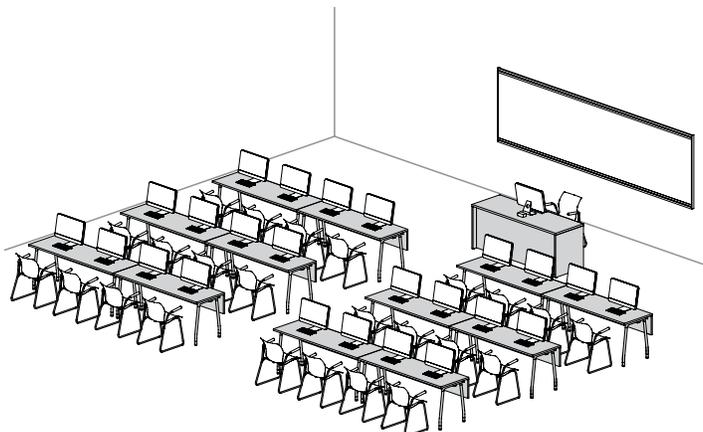


Les salles d'apprentissage d'aujourd'hui doivent convenir à une multitude de styles d'apprentissage et d'enseignement. Il est maintenant possible d'aménager la salle avant chaque cours, selon les besoins.

espace de travail polyvalent

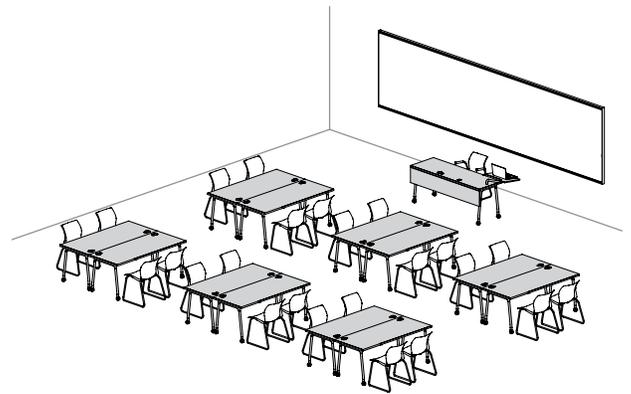

Les élèves d'aujourd'hui sont extrêmement habiles avec la technologie, ce qui se manifeste dans les styles d'apprentissage et stimule plus efficacement les discussions et le travail collaboratif.

espace de travail technologique

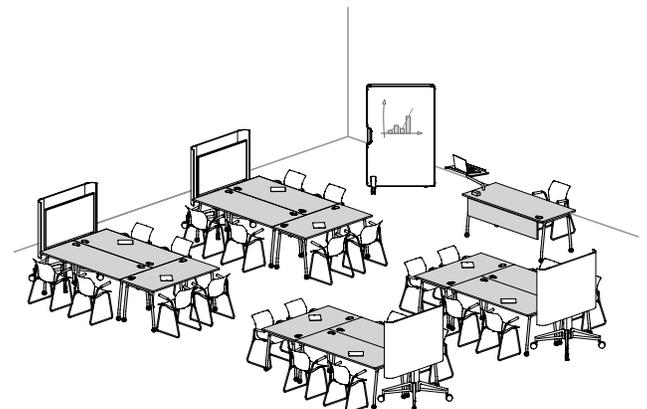


qu'est-ce que thesis?

qu'est-ce que thesis?

bibliothèque

Les tables de bibliothèque Thesis sont parfaites pour tout un éventail d'activités, des travaux d'équipe aux périodes d'étude individuelles. Elles peuvent être séparées par un écran central ou former des carrels pour les travaux individuels.

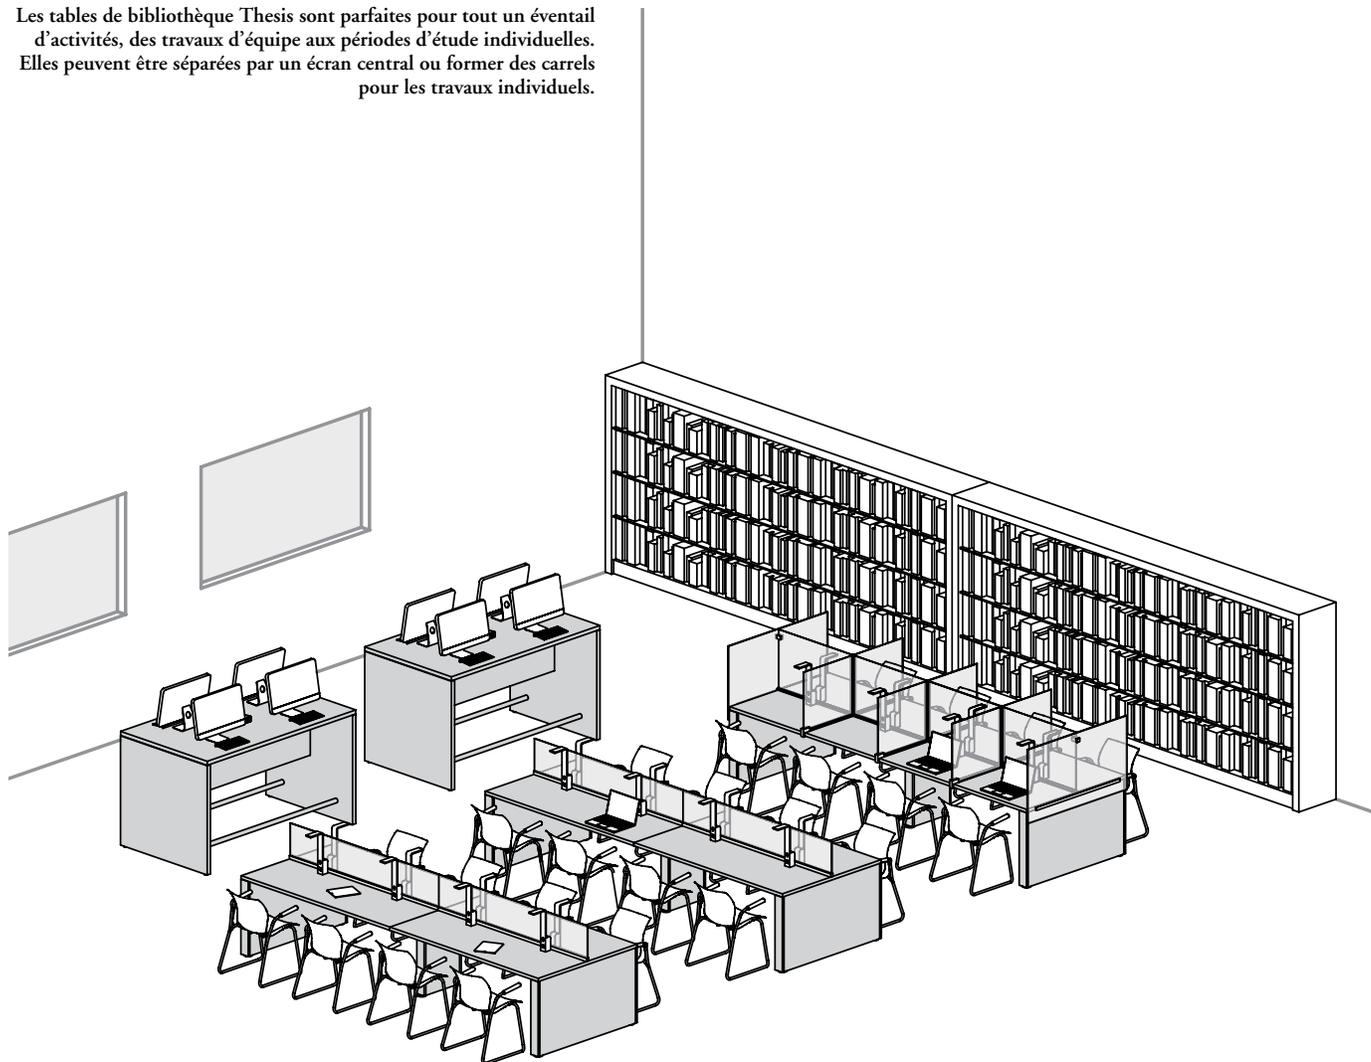


qu'est-ce que thesis??

bibliothèque (suite)


rallonge conforme à l'ADA

Vous pouvez aménager les tables de bibliothèque de façon à faciliter l'accès à la surface de travail pour les personnes handicapées.

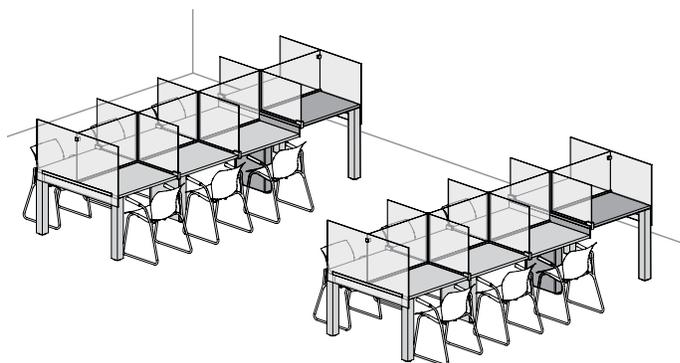


poste de recherche et de consultation de documents

Cet aménagement permet d'utiliser la technologie dans des aires communes.

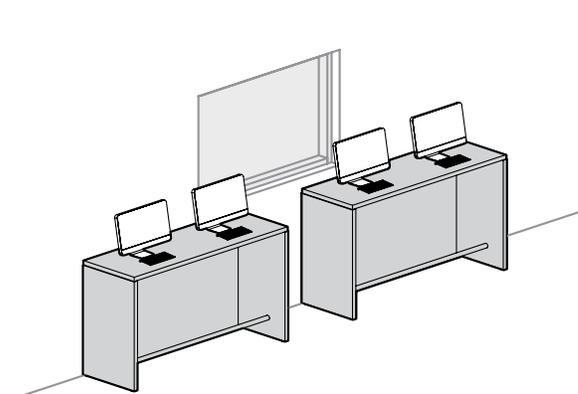

espace de travail d'appoint

L'ajout de tables dans différentes aires communes sert à créer des espaces de rassemblement et de travail collaboratif.

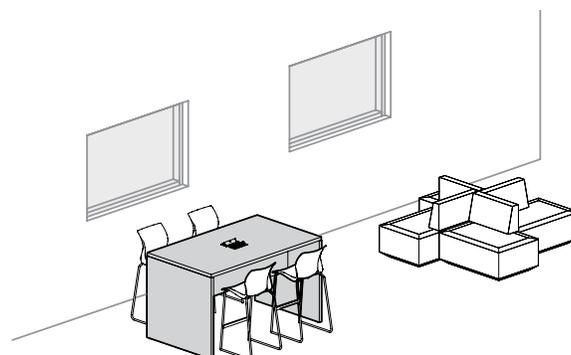


comment commander thesis – table d'apprentissage

Voici la marche à suivre pour commander les produits de la gamme Thesis qui répondront à vos besoins de formation tant en milieu scolaire qu'en entreprise.


Étape 1 : Choisir les surfaces de travail et leurs accessoires

- Une vaste sélection de surfaces de travail est offerte pour convenir tant au travail d'équipe qu'au travail individuel; elles sont offertes en quatre hauteurs différentes (29 po, 33 po, 36 po et 42 po).
- Deux types d'utilisateurs :
 - Professeur
 - Élève
- On peut relier les surfaces de travail entre elles, de façon temporaire ou permanente, pour créer une multitude d'aménagements.
- Ces accessoires sont offerts en option avec la surface de travail :
 - Passe-fils carré
 - Porte-gobelet
 - Minimodule d'alimentation/communication

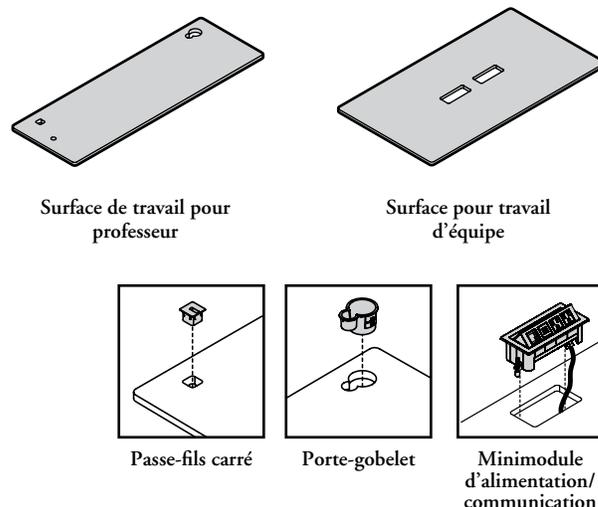


Étape 2 : Choisir les supports, les écrans et les accessoires

- Deux hauteurs offertes (29 po ou 33 po).
- Diverses options de pattes : pattes de nivellement avec embouts, roulettes ou prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur.
- On peut commander les accessoires ci-dessous séparément pour les ajouter à la table :
 - Panneau modestie
 - Écran pour table
 - Ensemble de liaison

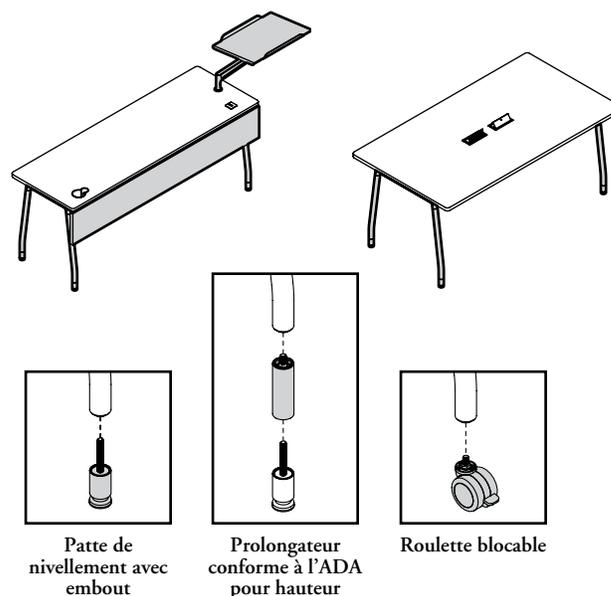

Étape 3 : Choisir les accessoires d'électricité, d'éclairage et de communications



Les dispositifs intégrés de gestion du câblage sont facilement accessibles et ont une esthétique épurée. D'autres accessoires sont offerts dans la section *Électricité, éclairage et communications*.

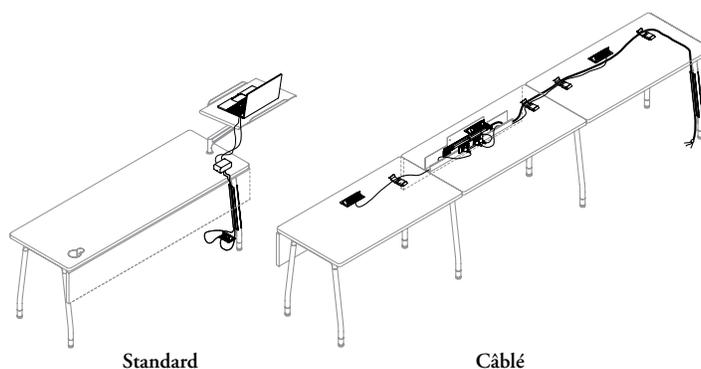

comment commander thesis – table de bibliothèque



Étape 1 : Choisir les surfaces de travail et leurs accessoires

- Les surfaces de travail peuvent convenir tant au travail d'équipe qu'au travail individuel.
- Elles peuvent être simples ou doubles.
- Des passe-fils carrés et des minimodules d'alimentation/communication sont offerts en option.
- Une rallonge pouvant être commandé séparément :
 - Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple ou double

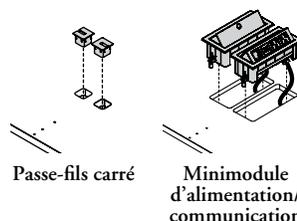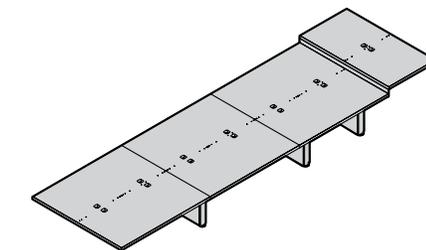


Étape 2 : Choisir les supports ou les écrans-supports d'extrémité pour carrel

- Les tables de bibliothèque sont offertes avec une base rectangulaire intermédiaire.
- Deux hauteurs offertes : 29 po ou 33 po.
- Quatre styles de supports d'extrémité pouvant être commandés séparément :
 - Pieds carrés
 - Support d'extrémité
 - Base rectangulaire
 - Écran-support d'extrémité pour carrel

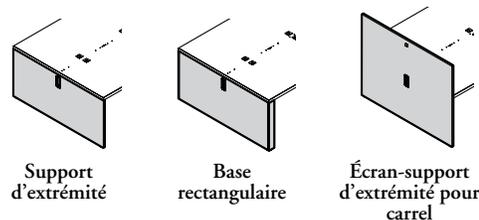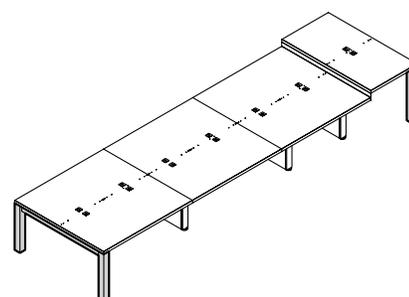


Étape 3 : Choisir les cloisons pour carrel et les écrans de bibliothèque

La vaste sélection d'écrans permet de diviser l'espace en carrels ou d'assurer l'intimité visuelle par un écran central.

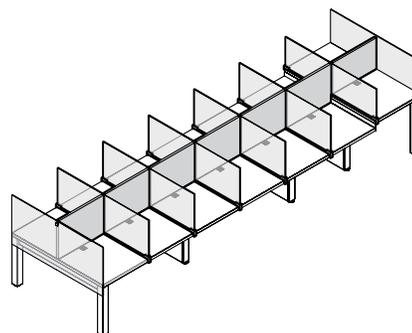

Étape 4 : Choisir les accessoires d'électricité, d'éclairage et de communications

Dispositifs de gestion du câblage intégrés à l'esthétique épurée. D'autres accessoires sont offerts dans la section *Électricité, éclairage et communications*.

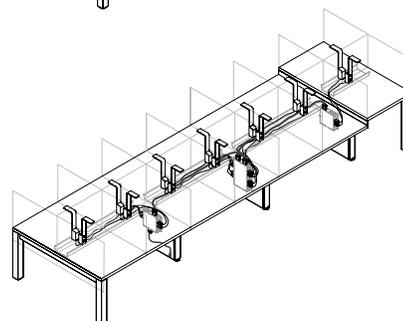

introduction

où trouver l'information

Teknion fournit un éventail d'outils et de sources d'information qui vous facilitent les choses. Que ce soit dans les grilles de prix, les directives d'application ou les suggestions d'aménagements en ligne, vous trouverez ce dont vous avez besoin au moment opportun.

contenu du guide

Ce guide contient toute l'information nécessaire pour commander les produits à partir de votre logiciel de prise de commandes. La section *Introduction* fournit des renseignements de base, notamment un index des produits. Le *Guide des applications* contient des renseignements détaillés sur les commandes, sur les applications et sur l'aménagement, lesquels aident à bien préparer un projet. La section *Guide des prix* offre des renseignements détaillés sur les prix et la manière de passer des commandes selon le type de produit. Le guide est accessible en ligne au www.teknion.com.

Xpress Le symbole Xpress identifie les produits offerts dans la gamme Xpress de Teknion. Le guide Xpress est accessible en ligne au www.teknion.com.

où trouver l'information

Tous les documents promotionnels de Teknion est accessible en ligne au www.teknion.com, notamment :

guide des prix

guide des applications

outils de planification

guides d'installation

tissus et finitions

photos et dessins

poids et volumes

formulaires de commande

garantie et conditions de vente

guide du programme xpress

formulaires teknion

Les formulaires qui suivent, disponibles au www.teknion.com, sont utiles, au besoin, pour passer une commande :

grille teknipaint

Il est essentiel de remplir une Grille TekniPaint lorsque l'agencement d'une couleur personnalisée est nécessaire.

tissus fournis par le client (TFC)

Le client qui désire recouvrir les produits qu'il commande avec ses propres tissus doit soumettre un formulaire TFC accompagné d'un échantillon du tissu qui sera soumis à des essais de sécurité. Le client doit aussi soumettre une Fiche d'identification des TFC, qui fournit les renseignements pertinents sur la commande et son suivi. Une Fiche de calcul de métrage des TFC peut aussi être transmise à Teknion aux fins de calcul préliminaire de la qualité du tissu requise.

commande écrite

Inscrire sur la Feuille de couverture toute l'information pertinente pour que nous puissions remplir la commande. Il s'agit de l'étape la plus importante du processus. Si la Feuille de couverture n'est pas complète, la commande peut être retardée.

fiche d'identification des clés

Si vous désirez que certains meubles soient munis de serrures identiques, vous devez commander un ensemble de clés passe-partout (SOKL), qui se trouve dans le guide des prix.

rétroaction des utilisateurs

Que pensez-vous de nos documents promotionnels?

La rétroaction des utilisateurs est essentielle pour assurer la qualité du matériel promotionnel de Teknion. Veuillez nous faire part de vos suggestions sur la manière dont nous pourrions améliorer nos contenus ET nous signaler les erreurs que vous pourriez trouver en communiquant avec les services techniques de Teknion.

index

Contenu des sections	Code	Page
QU'EST-CE QUE THESIS?		
Qu'est-ce que Thesis?		6
Comment commander Thesis – table d'apprentissage		10
Comment commander Thesis – table de bibliothèque		11
INTRODUCTION		
Où trouver l'information		13
GUIDE DES APPLICATIONS		
Comprendre le guide des applications		19
Comprendre la salle d'apprentissage		24
Aperçu des surfaces de travail		26
Aménagements avec les surfaces de travail		28
Aménagements avec passe-fils et accessoires pour surface de travail		29
Fil et motifs du bois des surfaces de travail		33
Aperçu des tables rectangulaires à plateau basculant		34
Aménagements avec les tables rectangulaires à plateau basculant		37
Aménag. avec passe-fils et accessoires pour table rect. à plateau basculant		38
Fil et motifs du bois des tables rectangulaires à plateau basculant		39
Aperçu des tables hautes rectangulaires		40
Aménagements avec les tables hautes rectangulaires		42
Aménag. avec passe-fils et accessoires pour table haute rectangulaire		44
Fil et motifs du bois des tables hautes rectangulaires		45
Aperçu des surfaces de travail rectangulaires pour professeur		46
Aménag. avec passe-fils et accessoires pour surf.de travail rect. pour professeur		48
Fil et motifs du bois des surfaces de travail rectangulaires pour professeur		49
Aperçu des bureaux pour professeur		50
Aménag. avec passe-fils et accessoires des bureaux pour professeur		52
Fil et motifs du bois des bureaux pour professeur		54
Aperçu des lutrins podium		56
Comprendre les accessoires		60
Aperçu des pieds adaptables		61
Aménagements avec les pieds adaptables		62
Aperçu des panneaux modestie		63
Tableau de compatibilité pour les panneaux modestie		65
Aperçu des écrans arrières et latéraux pour table		67
Aménagements avec écrans arrières et latéraux pour table		68
Tableau des règles de stabilité des écrans pour table et des panneaux modestie		70
Aménagements avec les surfaces de travail reliées		71
Aperçu des crochets sous surface de travail		75
Aperçu des adaptateurs pour pieds adaptables		76
Aperçu des lutrins pivotants		77
Aperçu des accessoires pratiques pour surfaces de travail		78
Aperçu des accessoires pratiques pour tables à plateau basculant		79
Comprendre les outils de collaboration		82
Configurations du tableau d'écriture mobile		83
Aperçu du tableau d'écriture mobile		84
Fil et motifs du bois du tableau d'écriture mobile		85
Comprendre la bibliothèque		90
Aperçu des tables collectives		91
Aménagements avec les tables collectives		94

Contenu des sections	Code	Page
Aménagement avec passe-fils et minimodules d'alimentation/communication pour table collective		95
Fil et motifs du bois des tables collectives		97
Aperçu des tables de bibliothèque		98
Tableau des surfaces de travail et des supports		101
Aménagements avec les tables de bibliothèque		102
Aménagements avec passe-fils et minimodules d'alimentation/communication pour table de bibliothèque		104
Options de division d'espace pour table de bibliothèque		106
Fil et motifs du bois des tables de bibliothèque		107
Aperçu des rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque		108
Aménagements avec les rallonges conformes à l'ADA		109
Aménag. avec passe-fils et minimodules d'alim./comm. pour rall. conforme à l'ADA		109
Options des supports d'extrémité pour table de bibliothèque		110
Comprendre les carrels et les écrans de bibliothèque		114
Aperçu des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel		115
Tableau des cloisons pour carrel et des cloisons conforme à l'ADA pour carrel		118
Aménag. avec les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel		119
Fil et motifs du bois des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel		120
Aperçu des écrans-supports d'extrémité pour carrel		121
Aménagements avec les écrans-supports d'extrémité pour carrel		122
Aperçu des écrans d'extrémité pour carrel		123
Aménagements avec les écrans d'extrémité pour carrel		124
Aperçu des écrans complémentaires et des écrans complémentaires avec cadre		125
Aménag. avec les écrans complémentaires et les écrans complémentaires avec cadre		126
Fil et motifs du bois des écrans complém. et des écrans complém. avec cadre		127
Aperçu des bandes de recouvrement pour table de bibliothèque avec divisions		128
Aperçu des accessoires électriques, d'éclairage et de communication		133
Comprendre la gestion des câbles pour table d'apprentissage		134
Comprendre la gestion des câbles pour table de bibliothèque		135
Aperçu des lampes de lecture del		136
Acheminement du courant et des données		137
Spécification de la longueur appropriée des câbles d'alimentation		142
Composantes des ensembles d'alimentation		144
Acheminement du courant avec les ensembles d'alimentation		145
Spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque		148
Système de câblage		160
Aperçu des styles de garnitures et applications		162
Finitions		164
TABLES D'APPRENTISSAGE		
Surface de travail rectangulaire	THWR	176
Surface de jonction « trapèze »	THWC	180
Surface de travail « trapèze »	THWT	182
Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe	THWD	184
Table rectangulaire à plateau basculant	THFRS	186
Table rectangulaire à plateau basculant en verre	THFRG	190
Table haute rectangulaire	THTS	192
Table haute rectangulaire pour travail d'équipe	THTD	196

Contenu des sections	Code	Page
Surface de travail rectangulaire pour professeur	THPR	200
Bureau rectangulaire pour professeur	THPD	204
Bureau de transition pour professeur avec lutrin fixe	THPT	206
Lutrin podium	THPL	208
SUPPORTS, CRANS & ACCESSOIRES		
Pied adaptable	THCLA	214
Panneau modestie – placage	THCMS	215
Panneau modestie – métal	THCMM	216
Panneau modestie pour surface de jonction « trapèze » – placage	THCCS	217
Panneau modestie pour surface de jonction « trapèze » – métal	THCCM	218
Panneau modestie pour table à plateau basculant – placage	THCFS	219
Panneau modestie pour table à plateau basculant – métal	THCFM	220
Écran arrière pour table – tissu	THSTBF	221
Écran arrière pour table – vitré	THSTBG	222
Écran latéral pour table – tissu	THSTLF	223
Écran latéral pour table – vitré	THSTLG	224
Dispositif de liaison temporaire	THCWQ	225
Plaques de liaison fixes	THCWF	225
Crochet sous surface de travail	THCWH	226
Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied adaptable	THCLE	227
Ensemble de pattes de nivellement – pied adaptable	THCLK	228
Embout interchangeable de patte de nivellement – pied adaptable	THCLG	229
Ensemble de roulettes – pied adaptable	THCLC	230
Lutrin pivotant	THCWP	231
Porte-gobelet	THCWC	232
Porte-crayons pour table à plateau basculant	THFTT	233
Ensemble à essuyage à sec	THDEK	234
OUTILS DE COLLABORATION		
Tableau d'écriture mobile	THMM	239
TABLES D'ÉTUDES		
Table collective – simple	THHS	244
Table collective – double	THHD	248
Table de bibliothèque – simple	THLS	252
Table de bibliothèque – double	THLD	256
Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple	THES	260
Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double	THED	261
Pieds carrés	THLBQ	262
Support d'extrémité – placage	THLBG	263
Base rectangulaire	THLBR	264
CARRELS ET CRANS DE BIBLIOTHÈQUE		
Écran-support d'extrémité pour carrel – placage	THSEE	271
Écran d'extrémité pour carrel – verre	THSEG	272
Écran d'extrémité pour carrel – placage	THSES	274
Cloisons pour carrel – simples	THSCS	288
Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – simples	THSDS	290
Cloisons pour carrel – doubles	THSCD	304
Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – doubles	THSDD	306

Contenu des sections	Code	Page
Écran complémentaire – verre	THSAG	309
Écran complémentaire – placage	THSAS	307
Écran complémentaire avec cadre – vitré	THSFG	310
Écran complémentaire avec cadre – tissu	THSFF	309
Bande de recouvrement pour table de bibliothèque avec divisions	THSRC	310
LECTRICITÉ, CLAIRAGE ET COMMUNICATIONS		
Lampe de lecture DEL	THERL	316
Module cubique d'alimentation	THEWPC	316
Minimodule d'alimentation/communication	THEPDC	318
Barre multiprise sous surface de travail	THEPP	319
Boîtier de communication	THEPD	320
Boîtier d'alimentation	THEPB	321
Câble d'alimentation	THECP	322
Dispositif d'alimentation par la base	THECB	324
Câble d'alimentation prolongateur	THECE	326
Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque	THEPKL	328
Câble prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque	THEPKE	330
Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque	THEPKA	331
Cache-fils – pied adaptable	THEML	332
Colonnnette pour alimentation par la base	THEMP	333
Couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher	THEMB	334
Serre-fils	THEMC	335
Chemin de câbles	THEMW	336
Passe-fils carré	THEGQ	337
Capuchon pour ouverture de gestion du câblage	THETC	338


guide des applications

guide des applications

COMPRENDRE LE GUIDE DES APPLICATIONS	19
TABLES D'APPRENTISSAGE	21
SUPPORTS, ÉCRANS ET ACCESSOIRES	59
OUTILS DE COLLABORATION	81
TABLES D'ÉTUDE	87
CARRELS ET ÉCRANS DE BIBLIOTHÈQUE	113
ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE ET COMMUNICATIONS	131
APERÇU DES STYLES DE GARNITURES ET APPLICATIONS	162
FINITIONS	164


comprendre le guide des applications

Le présent guide comprend les types de pages suivants.

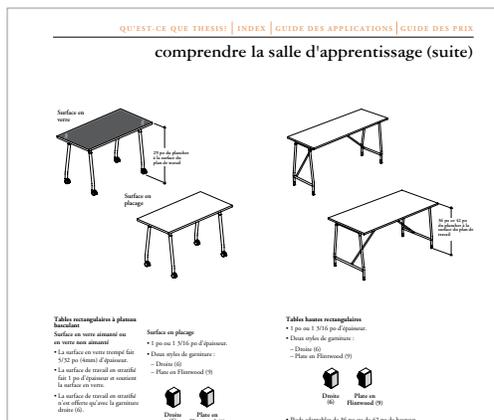

pages comprendre


Décrivent la fonction et les caractéristiques communes d'une catégorie de produits.

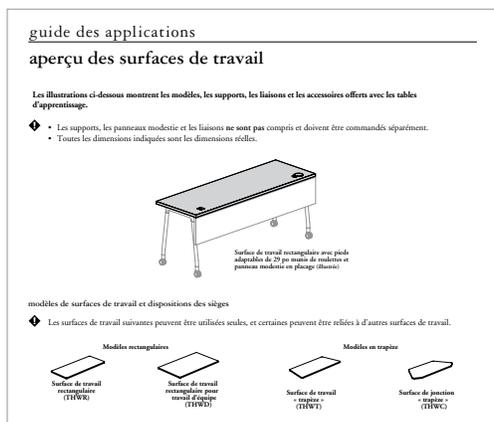

pages aperçu

Décrivent les particularités de chaque produit, notamment :

- Code de produit
- Dimensions
- Options
- Caractéristiques
- Lien vers le guide des prix

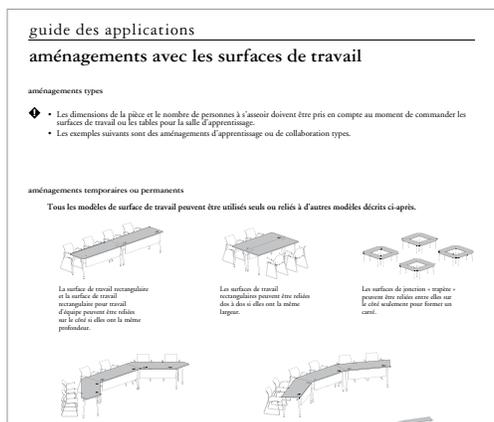

pages aménagements

Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

tables d'apprentissage

tables d'apprentissage

COMPRENDRE LA SALLE D'APPRENTISSAGE	24
APERÇU DES SURFACES DE TRAVAIL	26
AMÉNAGEMENTS AVEC LES SURFACES DE TRAVAIL	28
AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS ET ACCESSOIRES POUR SURFACE DE TRAVAIL	29
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES SURFACES DE TRAVAIL	33
APERÇU DES TABLES RECTANGULAIRES À PLATEAU BASCULANT . . .	34
AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABLES RECTANGULAIRES À PLATEAU BASCULANT	37
AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS ET ACCESSOIRES POUR TABLE RECTANGULAIRE À PLATEAU BASCULANT	38
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES TABLES RECTANGULAIRES À PLATEAU BASCULANT	39
APERÇU DES TABLES HAUTES RECTANGULAIRES	40
AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABLES HAUTES RECTANGULAIRES . . .	42
AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS ET ACCESSOIRES POUR TABLE HAUTE RECTANGULAIRE	44
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES TABLES HAUTES RECTANGULAIRES . . .	45


table d'apprentissage

APERÇU DES SURFACES DE TRAVAIL RECTANGULAIRES POUR PROFESSEUR	46
AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS ET ACCESSOIRES POUR SURFACE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE POUR PROFESSEUR	48
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES SURFACES DE TRAVAIL RECTANGULAIRES POUR PROFESSEUR	49
APERÇU DES BUREAUX POUR PROFESSEUR	50
AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS ET ACCESSOIRES DES BUREAUX POUR PROFESSEUR	52
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES BUREAUX POUR PROFESSEUR . . .	54
APERÇU DES LUTRINS PODIUM	56



comprendre la salle d'apprentissage

Les tables d'apprentissage Thesis sont conçues pour créer des milieux et des méthodes d'apprentissage variés.

- ❗ Pour obtenir plus de détails sur les dimensions et la compatibilité des panneaux modestie avec les surfaces de travail et les tables, consulter le tableau à cet effet à la page 65.
- Seuls les panneaux modestie d'appoint permettent l'accès et le mouvement du dispositif de liaison temporaire.
- Le boîtier d'alimentation ne s'installe qu'à condition d'avoir un panneau modestie affleurant avec chemin de câbles intégré (THCMSF, THCMMF).

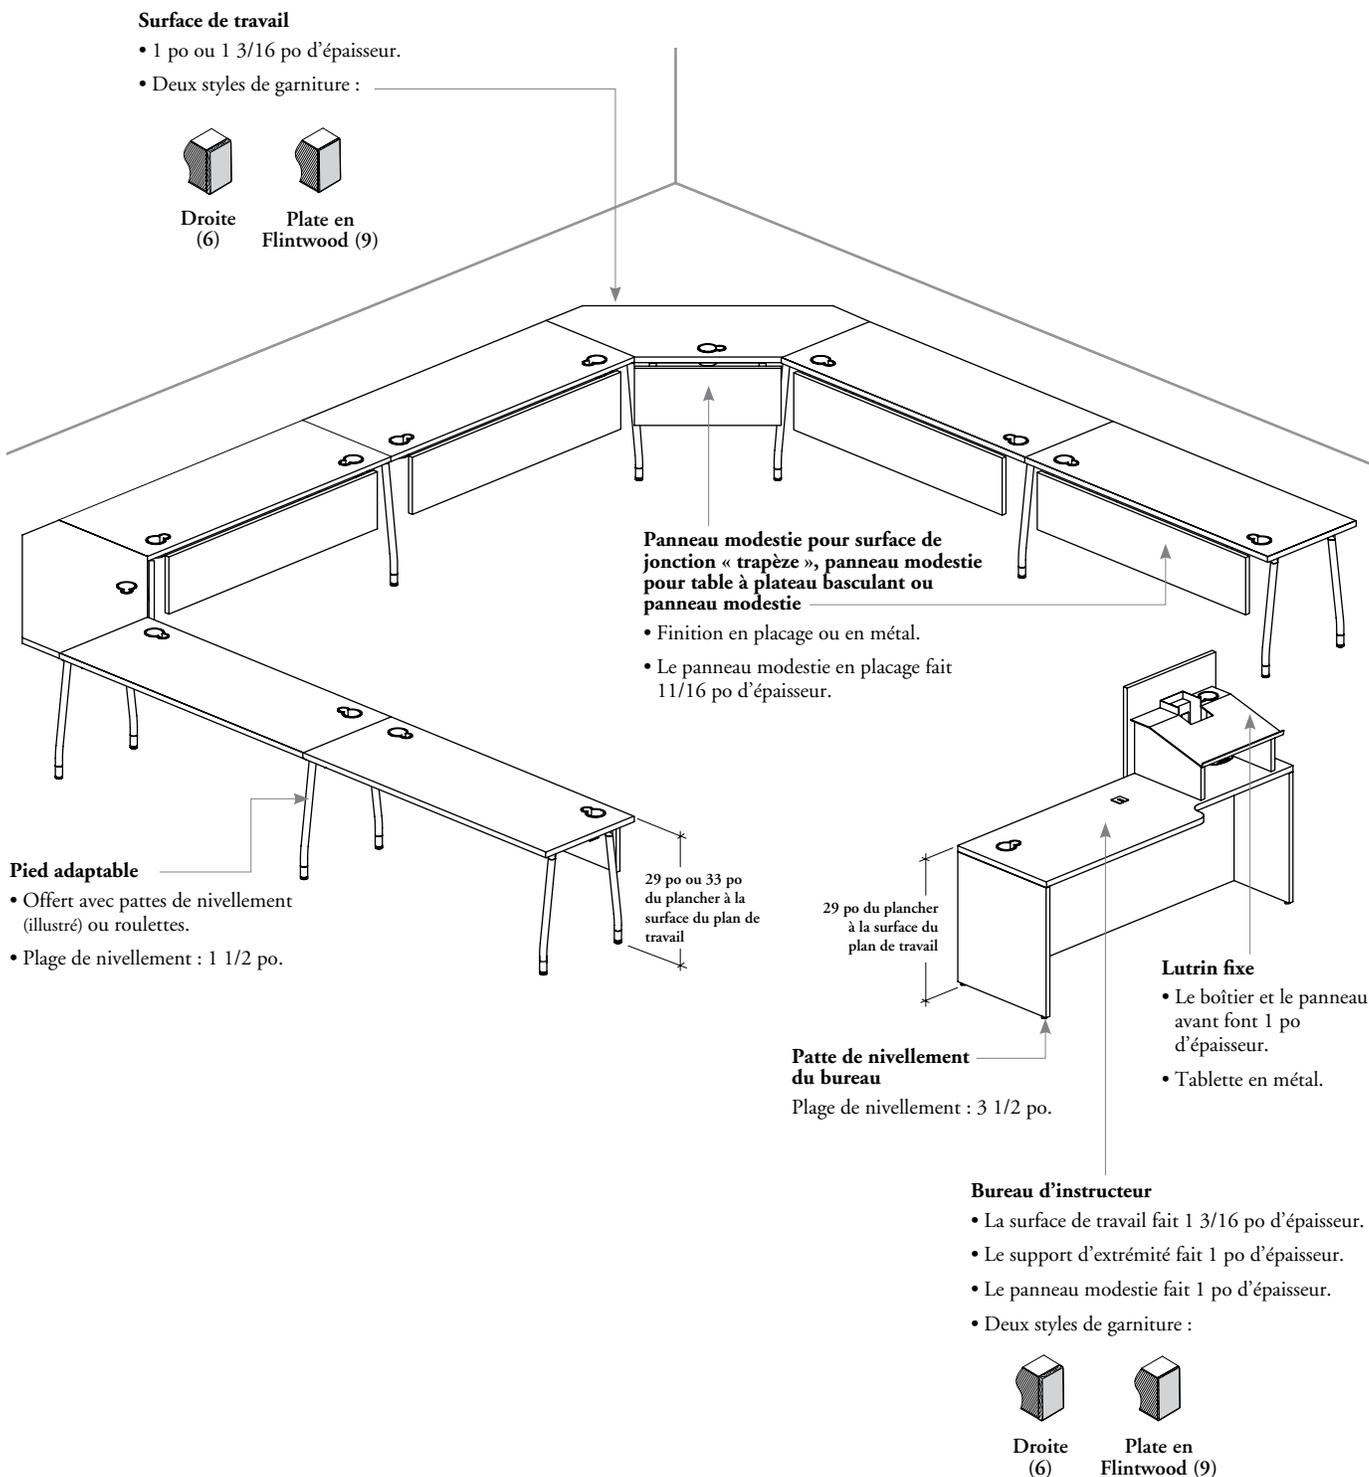

comprendre la salle d'apprentissage (suite)

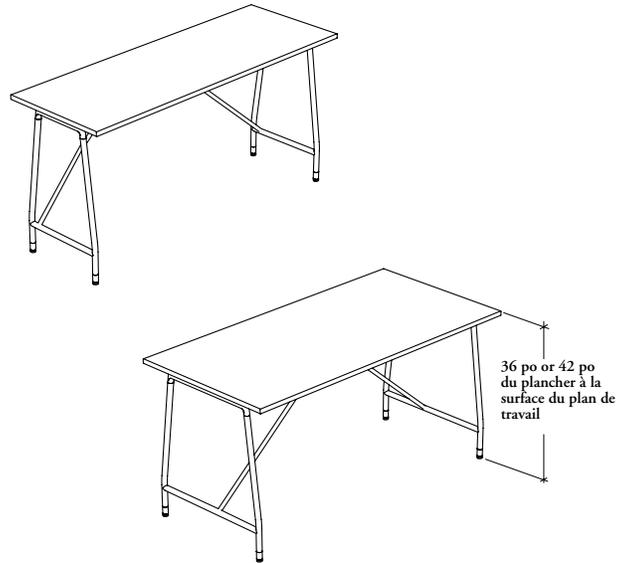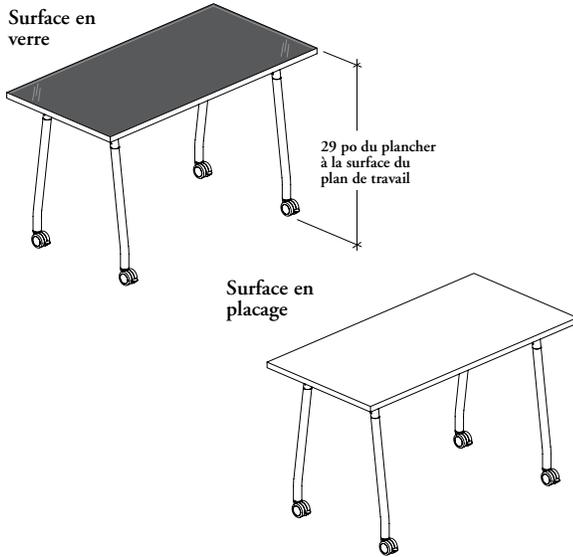

Tables rectangulaires à plateau basculant

Surface en verre aimanté ou en verre non aimanté

- La surface en verre trempé fait 5/32 po (4mm) d'épaisseur.
- La surface de travail en stratifié fait 1 po d'épaisseur et soutient la surface en verre.
- La surface de travail en stratifié n'est offerte qu'avec la garniture droite (6).

Surface en placage

- 1 po ou 1 3/16 po d'épaisseur.
- Deux styles de garniture :
 - Droite (6)
 - Plate en Flintwood (9)



Droite (6)



Plate en Flintwood (9)

Tables hautes rectangulaires

- 1 po ou 1 3/16 po d'épaisseur.
- Deux styles de garniture :
 - Droite (6)
 - Plate en Flintwood (9)




Droite (6)



Plate en Flintwood (9)

- Pieds adaptables de 36 po ou de 42 po de hauteur.


- Pieds adaptables de 29 po de hauteur seulement.
- Les pieds adaptables ne sont offerts qu'avec des roulettes blocables.

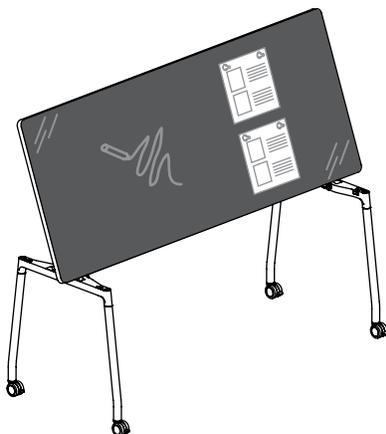

aperçu des surfaces de travail

Les illustrations ci-dessous montrent les modèles, les supports, les liaisons et les accessoires offerts avec les tables d'apprentissage.

- ❗ Les supports, les panneaux modestie et les liaisons **ne sont pas** compris et doivent être commandés séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

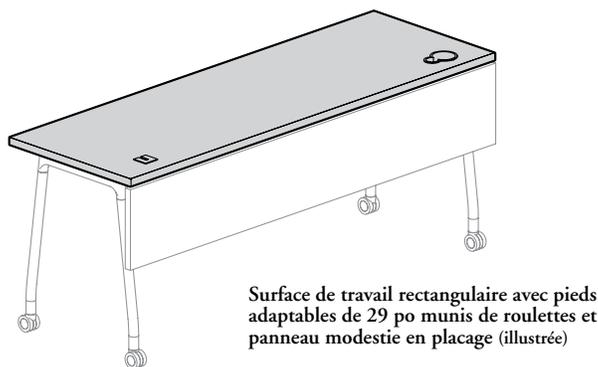


modèles de surfaces de travail et dispositions des sièges

- ❗ Les surfaces de travail suivantes peuvent être utilisées seules, et certaines peuvent être reliées à d'autres surfaces de travail.




- ❗ Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension et modèle de surface de travail.

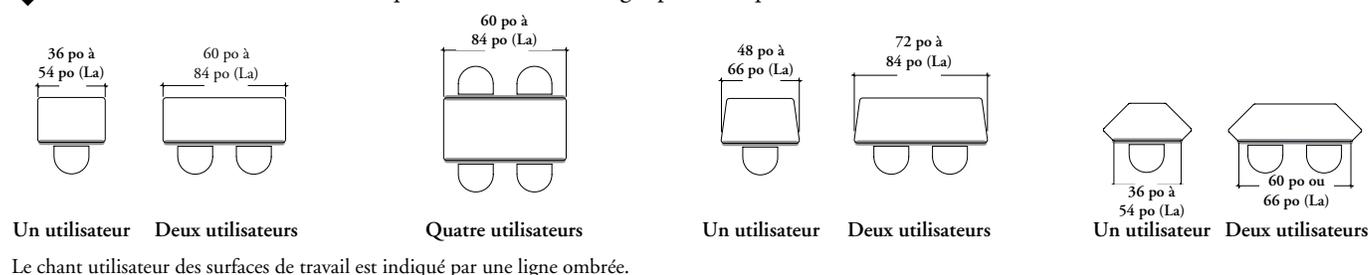

coins

- Deux styles de coins :
 - Arrondi (garniture droite seulement)
 - Standard
- Le style de coin standard n'est pas offert avec la surface de travail et la surface de jonction « trapèze ».

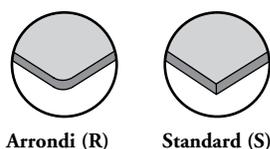

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 24.


Pour en savoir plus sur les applications des garnitures de chant, consulter la page 162.

aperçu des surfaces de travail (suite)

supports

❗ Les surfaces de travail ne peuvent être utilisées qu'avec des pieds adaptables.


- Deux hauteurs :
 - 29 po (standard)
 - 33 po (conforme à l'ADA)
- Les roulettes blocables, les pattes de nivellement avec patins et l'option de rallonge conforme à l'ADA peuvent être commandées avec le pied, ou séparément pour une installation ultérieure.
- Les pieds adaptables avec roulettes **ne peuvent pas** être commandés pour la surface de jonction « trapèze ».
- On peut commander un cache-fils – pied adaptable (THEML) séparément et l'installer sur un pied adaptable pour acheminer les câbles sous la surface de travail.

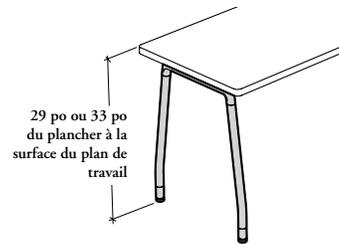

panneaux modestie

❗ • Les panneaux **ne sont pas** fournis avec les surfaces de travail et doivent être commandés séparément.
• Ils peuvent être d'appoint ou affleurants.


- Quatre panneaux modestie, **non** interchangeables :
 - Panneau modestie en placage ou en métal (THCMS, THCCM)
 - Panneau modestie pour surface de jonction « trapèze » en placage ou en métal (THCCS, THCCM)
- Les panneaux modestie ne peuvent être commandés que pour les surfaces de travail rectangulaires et « trapèze ».
- Seuls les panneaux modestie pour surface de jonction « trapèze » peuvent être commandés pour la surface de jonction « trapèze ».
- Un panneau modestie **ne peut pas** être commandé pour une surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe.
- La largeur du panneau modestie doit être égale à celle de la surface de travail.

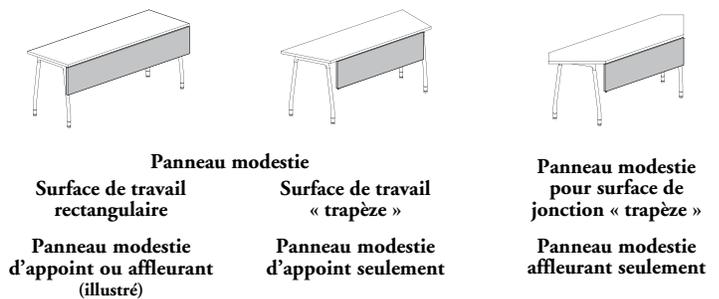

liaisons

❗ • Les surfaces de travail peuvent être reliées de façon permanente ou temporaire.
• Les écrans pour table **ne peuvent pas** être installés lorsque les tables sont reliées entre elles au moyen de plaques de liaison fixes ou de dispositifs de liaison temporaire.

- Pour les aménagements permanents, les surfaces de travail peuvent être reliées au moyen d'un pied adaptable partagé ou de plaques de liaisons fixes.
- Pour les aménagements temporaires, les tables peuvent être reliées au moyen de dispositifs de liaison temporaire.

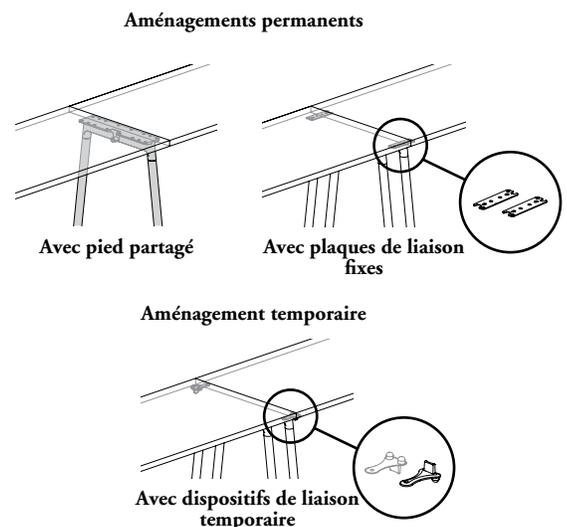

Pour en savoir plus sur les pieds adaptables, consulter la page 61.

Pour en savoir plus sur les panneaux modestie, consulter la page 63.

Pour en savoir plus sur les liaisons de surfaces de travail, consulter la page 71.


aménagements avec les surfaces de travail

aménagements types

- ❗ Les dimensions de la pièce et le nombre de personnes à s'asseoir doivent être pris en compte au moment de commander les surfaces de travail ou les tables pour la salle d'apprentissage.
- Les exemples suivants sont des aménagements d'apprentissage ou de collaboration types.

aménagements temporaires ou permanents


Tous les modèles de surface de travail peuvent être utilisés seuls ou reliés à d'autres modèles décrits ci-après.

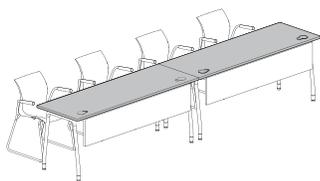


La surface de travail rectangulaire et la surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe peuvent être reliées sur le côté si elles ont la même profondeur.





Les surfaces de travail rectangulaires peuvent être reliées dos à dos si elles ont la même largeur.

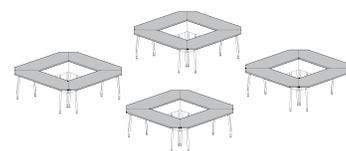


Les surfaces de jonction « trapèze » peuvent être reliées entre elles sur le côté seulement pour former un carré.

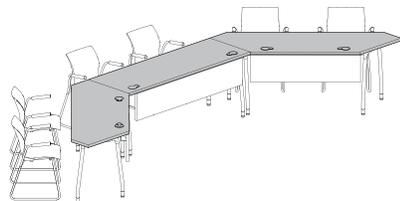

La surface de travail rectangulaire peut être reliée à une autre surface de travail rectangulaire ou à une surface de jonction « trapèze ».

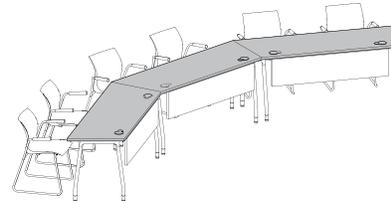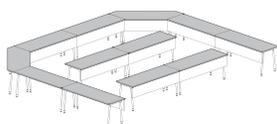


La surface de travail « trapèze » ne peut être reliée que sur le côté, sans être décalée, et les angles doivent correspondre.

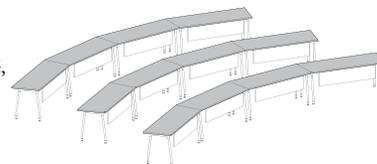


aménagements permanents uniquement

La surface de travail « trapèze » ne peut pas être reliée de façon temporaire à d'autres formes de surface de travail et doit être de la même profondeur que les surfaces auxquelles elle est reliée.

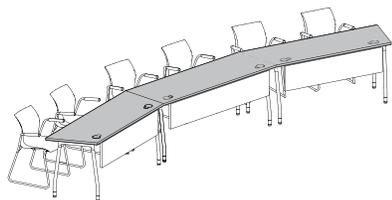

La surface de travail rectangulaire peut être reliée à la surface de travail « trapèze » uniquement de façon permanente, et pour ce faire, elles doivent avoir la même profondeur.

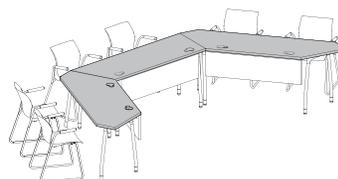


La surface de jonction « trapèze » peut être reliée à la surface de travail « trapèze » uniquement de façon permanente, et pour ce faire, elles doivent avoir la même profondeur.

aménagements avec passe-fils et accessoires pour surface de travail

- ❗ Les options de passe-fils et d'accessoires doivent être déterminées lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation.
- Les accessoires peuvent également être commandés séparément plus tard pour être installés sur place.
- Les passe-fils sont situés le long de la largeur de la surface de travail et sont parfaits pour un ou plusieurs utilisateurs.

Surface de travail rectangulaire (THWR)

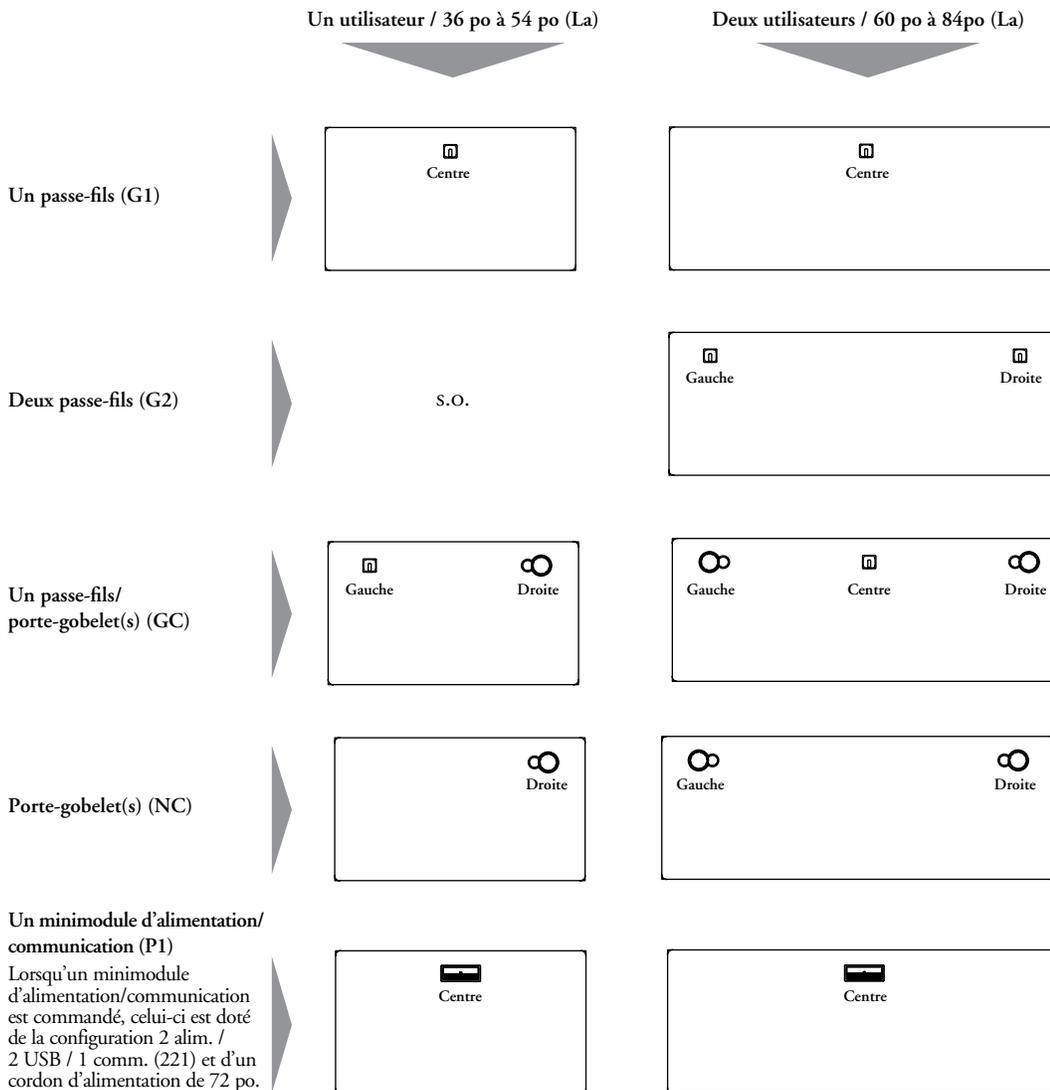

Pour en savoir plus sur les porte-gobelets, consulter la page 78.

Pour en savoir plus sur les passe-fils et les minimodules d'alimentation/communication, consulter la section *Électricité, éclairage et communications*.

aménagements avec passe-fils et accessoires pour surface de travail (suite)

Surface de travail « trapèze » (THWT)

Pour connaître les détails et les restrictions applicables à toutes les dimensions et à tous les angles, voir le tableau ci-dessous.

	Un utilisateur / 48 po (La)	Un utilisateur / 54 po à 66 po (La)	Deux utilisateurs / 72 po à 84 po (La)
Un passe-fils (G1)			
Deux passe-fils (G2)	S.O.	S.O.	
Un passe-fils/ porte-gobelet(s) (GC)	S.O.		
Porte-gobelet(s) (NC)			
Un minimodule d'alimentation/ communication (P1) Lorsqu'un minimodule d'alimentation/communication est commandé, celui-ci est doté de la configuration 2 alim. / 2 USB / 1 comm. (221) et d'un cordon d'alimentation de 72 po.			

aménagements avec passe-fils et accessoires pour surface de travail (suite)

Surface de jonction « trapèze » (THWC)

Pour connaître les détails et les restrictions applicables à toutes les dimensions et à tous les angles, voir le tableau ci-dessous.


	Un utilisateur / 36 po ou 42 po (La)	Un utilisateur / 48 po ou 54 po (La)	Deux utilisateurs / 60 po ou 66 po (La)
Un passe-fils (G1)			
Deux passe-fils (G2)	S.O.	S.O.	
Un passe-fils/ porte-gobelet(s) (GC)	S.O.		
Porte-gobelet(s) (NC)			
Un minimodule d'alimentation/ communication (P1) <small>Lorsqu'un minimodule d'alimentation/communication est commandé, celui-ci est doté de la configuration 2 alim. / 2 USB / 1 comm. (221) et d'un cordon d'alimentation de 72 po.</small>			

aménagements avec passe-fils et accessoires pour surface de travail (suite)

Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (THWD)


Quatre utilisateurs / 60 po à 84 po (La)

Deux passe-fils –
Milieu (GM)

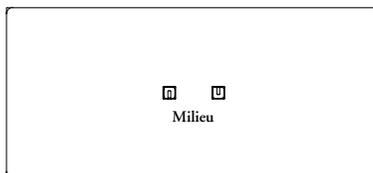

Deux minimodules
d'alimentation/
communication – Milieu (PM)


Lorsqu'un minimodule
d'alimentation/
communication est
commandé, celui-ci est doté
de la configuration 2 alim. /
2 USB / 1 comm. (221) et
d'un cordon d'alimentation
de 72 po.

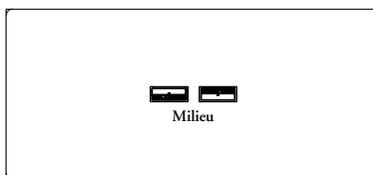

fil et motifs du bois des surfaces de travail


fil et motifs du bois des surfaces de travail en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié, et le fil de chaque côté de la surface de travail peut être différent.
- Le chant utilisateur est ombré.

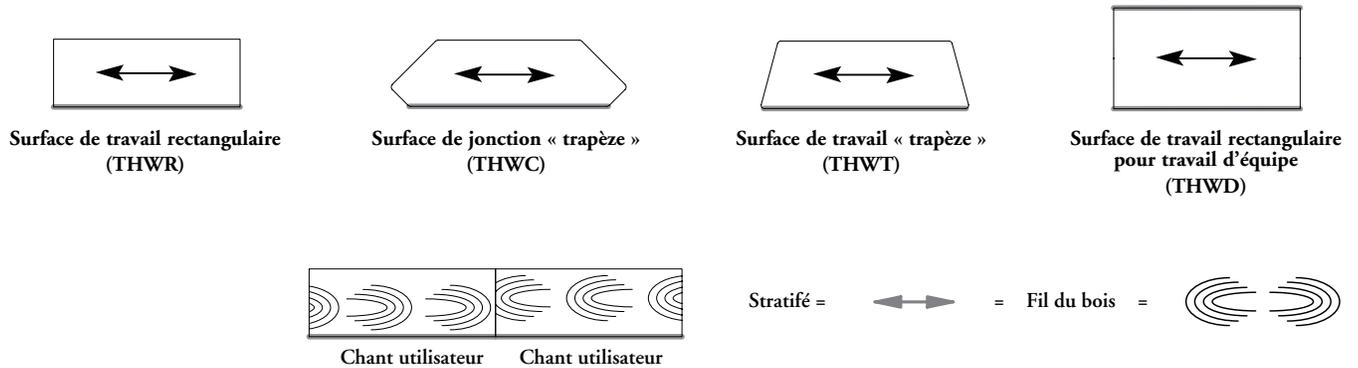

fil et motifs des surfaces de travail en flintwood

- ❗ Il n'y a **pas** de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral)

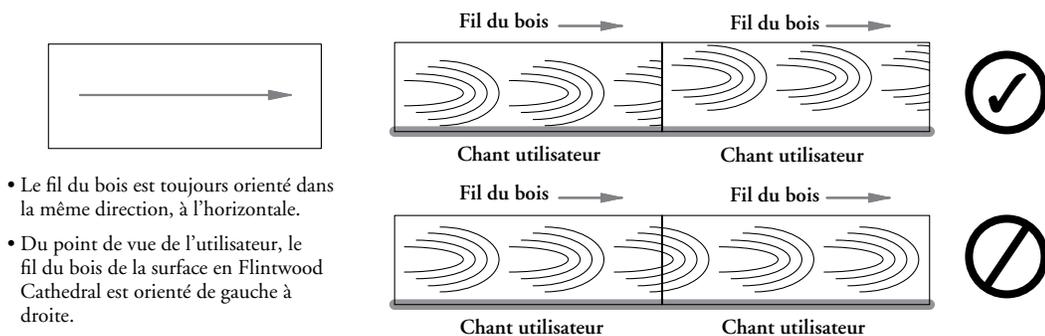

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 164.

aperçu des tables rectangulaires à plateau basculant

La gamme Thesis offre des tables pouvant être commandées pour plus d'une utilisation d'appoint. Ces tables sont une combinaison entre une table standard et un tableau d'écriture.

- ❗ Le dessus des tables est offert en placage et en verre.
- Les tables sont expédiées démontées.
- Les panneaux modestie et les dispositifs de liaison temporaire **ne sont pas** compris et doivent être commandés séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.


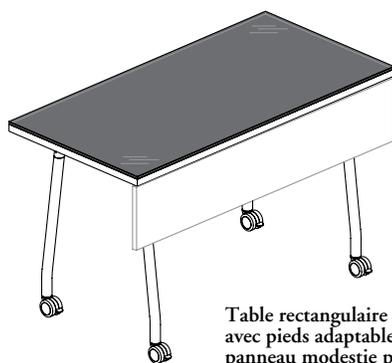


Table rectangulaire à plateau basculant en verre avec pieds adaptatifs munis de roulettes et panneau modestie pour table à plateau basculant (illustrée)

modèles de surfaces de travail et dispositions des sièges

- ❗ Les tables suivantes peuvent être utilisées seules ou reliées à d'autres tables rectangulaires à plateau basculant :

Modèles rectangulaires




Surface de travail rectangulaire pour table à plateau basculant (THFRS)




Surface de travail rectangulaire pour table à plateau basculant en verre (THFRG)

- ❗ Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension et modèle de surface de travail.



Un utilisateur




Deux utilisateurs

Le chant utilisateur des surfaces de travail est indiqué par une ligne ombrée.


coins

Deux styles de coins :

- Arrondi (garniture droite seulement)
- Standard



Dessus en placage
Arrondi (R)



Standard (S)



Dessus en verre
Arrondi (R)




Standard (S)

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 24.

Pour en savoir plus sur les applications des garnitures de chant, consulter la page 162.


aperçu des tables rectangulaires à plateau basculant (suite)

dessus




Stratifié ou Flintwood

Dessus en placage




Stratifié Foundation pour tableau blanc



Non aimanté

Dessus en verre




Aimanté

supports

⚠ Seuls les pieds adaptables avec roulettes sont compris avec les tables à plateau basculant.


- Offerts en 29 po de hauteur seulement.
- Offerts avec roulettes blocables.
- Les roulettes ont un diamètre de 60 mm.
- On recommande de ne pas remplacer les roulettes par des pattes de nivellement.
- On peut commander un cache-fils – pied adaptable (THEML) séparément et l'installer sur un pied adaptable pour acheminer les câbles sous la surface de travail.
- La section supérieure du pied n'est pas pourvue d'un crochet pour sac à dos intégré. Cependant, on peut commander un crochet sous surface de travail (THCWH) séparément.
- L'ensemble de rallonges conformes à l'ADA est incompatible avec ces supports.

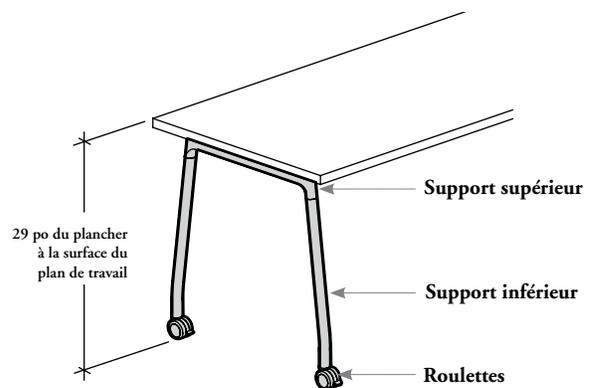


panneaux modestie

⚠ Les panneaux modestie doivent être commandés séparément.

- Deux panneaux modestie sont offerts :
 - Panneaux modestie pour table à plateau basculant en placage ou en métal (THCFS, THCFM)
- Il peut être d'appoint ou affleurant.
- Muni d'un dispositif de verrouillage.
- La largeur du panneau modestie doit être égale à celle de la surface de travail.



Panneau modestie affleurant





Panneau modestie d'appoint

Pour en savoir plus sur les panneaux modestie, consulter la page 63.


aperçu des tables rectangulaires à plateau basculant (suite)

poignée d'activation

- La surface de travail des tables à plateau basculant peut se verrouiller en position horizontale ou verticale. Une poignée d'activation est placée sous la surface, au bord arrière, et peut être utilisée d'une seule main.
- Lorsqu'un panneau modestie (THCFS ou THCFM) est installé, celui-ci active la poignée.

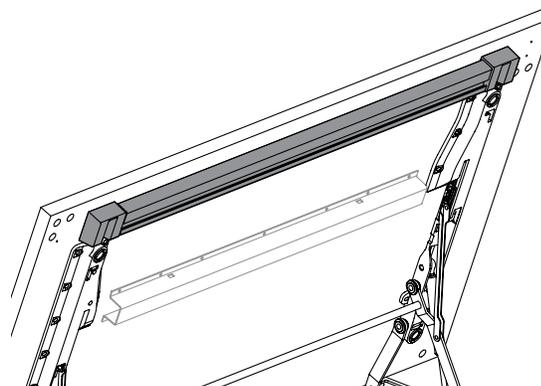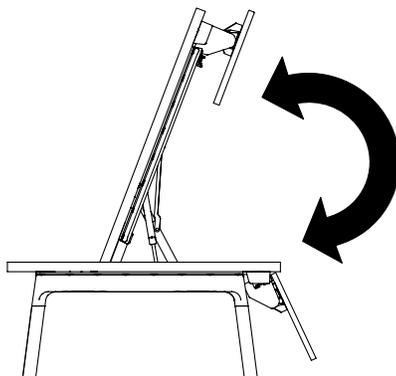



Dos

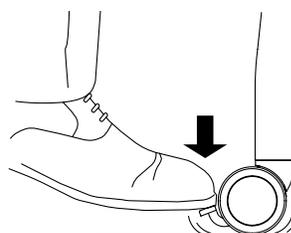

- Toujours verrouiller les quatre roulettes avant de basculer la surface de travail.

rangement

Les tables peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre facilitant ainsi leur rangement. Par exemple, quatre tables de 30 po x 66 po par rapport à un espace de 56 3/4 po x 75 1/8 po.

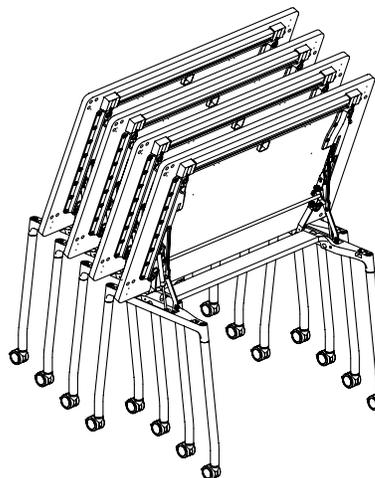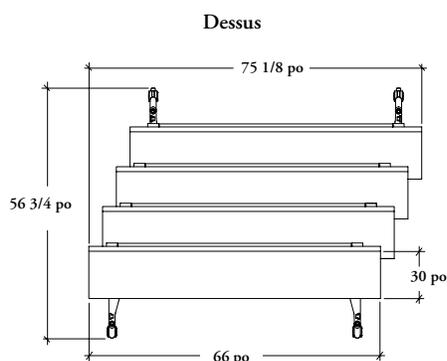


liaisons

- ⚠ Les surfaces de travail ne peuvent être reliées que de façon temporaire.

Pour les aménagements temporaires, les tables peuvent être reliées au moyen de dispositifs de liaison temporaire.

Aménagement d'appoint

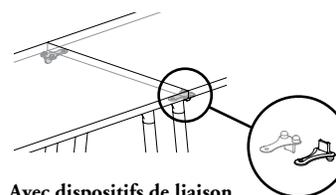

Avec dispositifs de liaison temporaire

Pour en savoir plus sur les liaisons de surfaces de travail, consulter la page 71.


aménagements avec les tables rectangulaires à plateau basculant

aménagement types


- Les dimensions de la pièce et le nombre de personnes à s'asseoir doivent être pris en compte au moment de commander les surfaces de travail ou les tables pour la salle d'apprentissage.
- Les exemples suivants sont des aménagements d'apprentissage ou de collaboration types.

aménagements temporaires


Les tables rectangulaires à plateau basculant peuvent être utilisées seules ou reliées entre elles seulement.

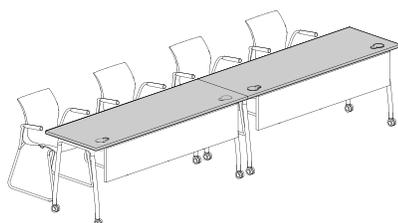


Peuvent être reliées sur le côté si elles ont la même profondeur.

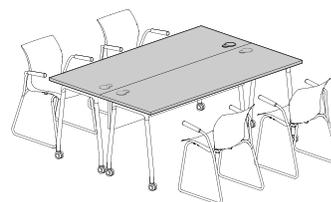

Peuvent être reliées dos à dos si elles ont la même largeur.

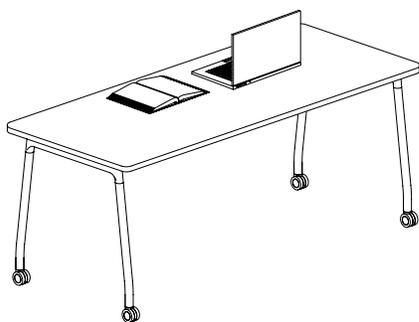

Position horizontale

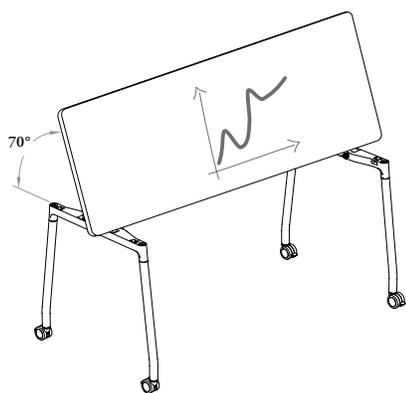


Position verticale

- Deux positions possibles :
 - Horizontale
 - Verticale
- La position horizontale procure une surface de travail conventionnelle.
- La surface de travail est aussi verrouillable en position verticale dans un angle de 70°.
- On doit utiliser la poignée d'activation pour déverrouiller le plateau basculant.
- Des marqueurs à essuyage à sec peuvent être utilisés sur les surfaces de travail en stratifié Foundation pour tableau blanc ou en verre.
- Des aimants permanents à base de terres rares sont compris avec la surface en verre aimanté.
- Un porte-crayons pour table à plateau basculant (THFTT) et un ensemble à essuyage à sec (THDEK) peuvent être commandés séparément.

aménagements avec passe-fils et accessoires pour table rectangulaire à plateau basculant

- ❗ Les options de passe-fils et d'accessoires doivent être déterminées lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation.
- Les accessoires peuvent également être commandés séparément plus tard pour être installés sur place.
- Les passe-fils sont situés le long de la largeur de la surface de travail et sont parfaits pour un ou plusieurs utilisateurs.

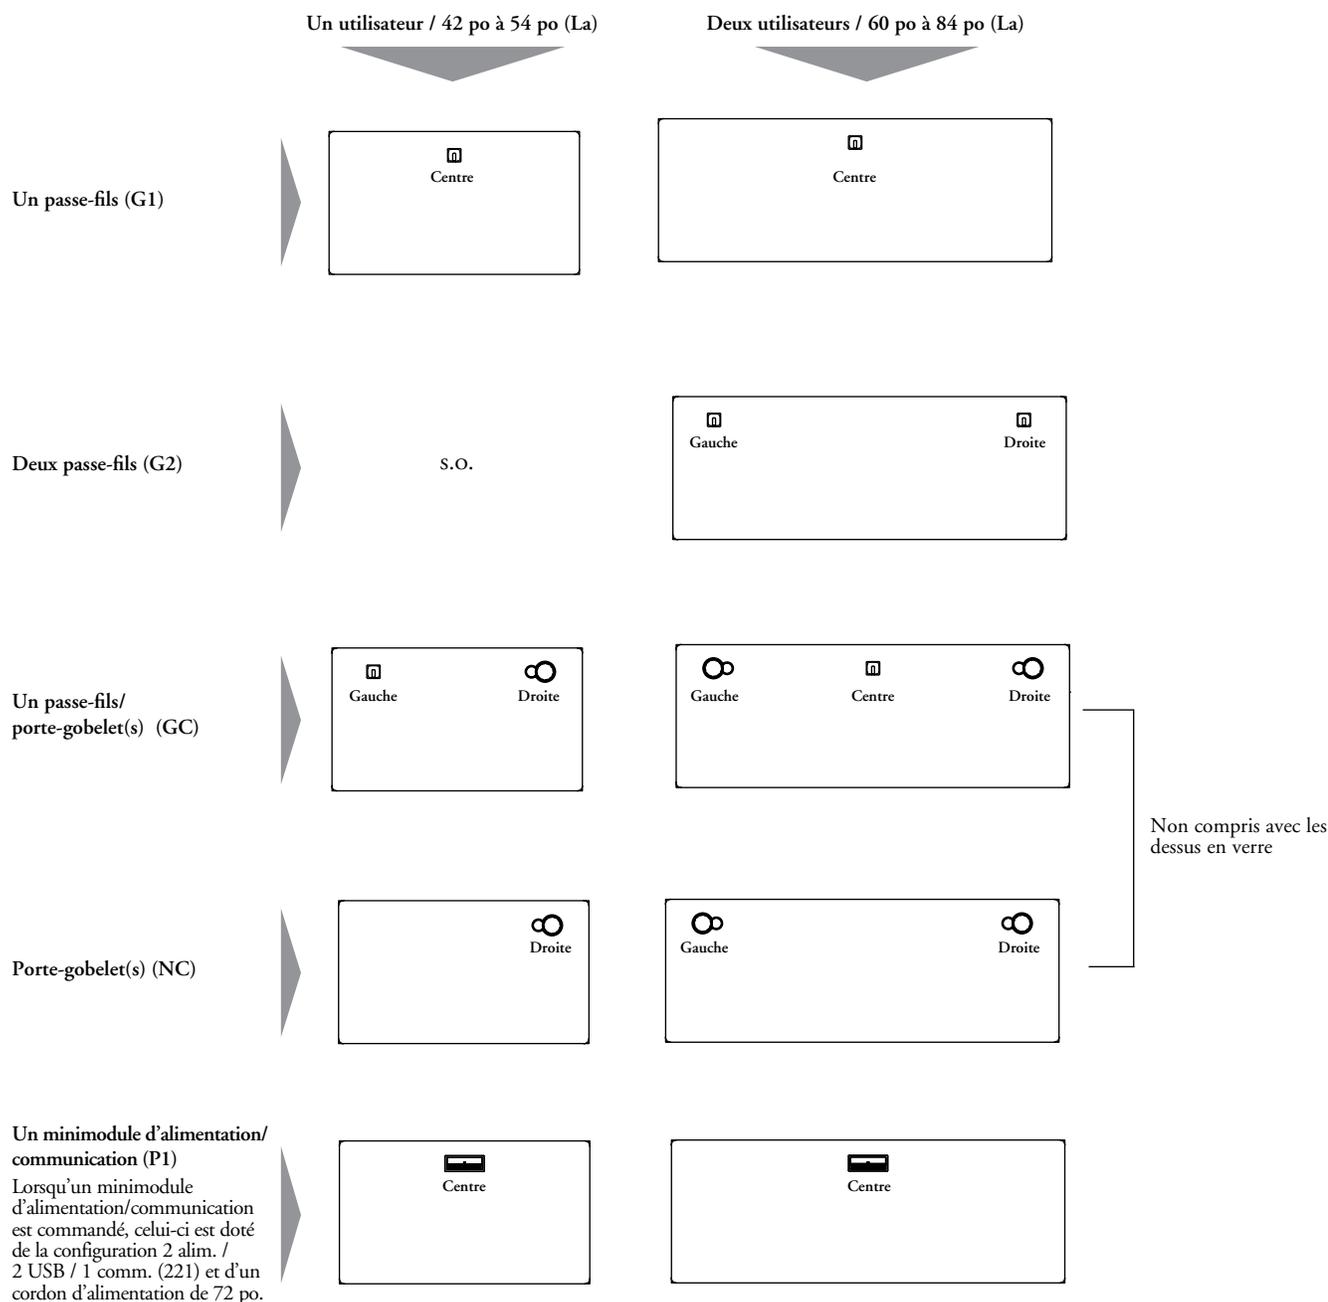

Pour en savoir plus sur les porte-gobelets, consulter la page 78.

Pour en savoir plus sur les passe-fils et les minimodules d'alimentation/communication, consulter la section *Électricité, éclairage et communications*.


fil et motifs du bois des tables rectangulaires à plateau basculant

fil et motifs du bois des surfaces de travail en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié, et le fil de chaque côté de la surface de travail peut être différent.
- Le chant utilisateur est ombré.




Surface de travail rectangulaire pour table à plateau basculant (THFRS)




Stratifié = = Fil du bois =

fil et motifs des surfaces de travail en flintwood

- ❗ Il n'y a **pas** de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral)

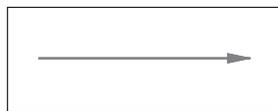

- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

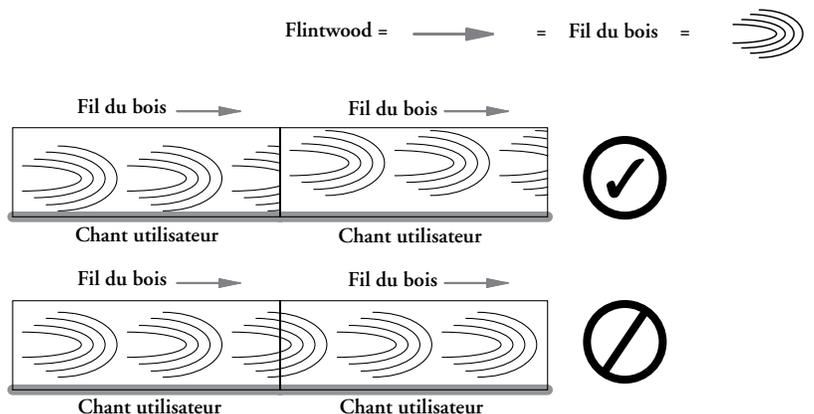


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 164.

aperçu des tables hautes rectangulaires

Dans une salle de cours, un laboratoire par exemple, les tables hautes rectangulaires favorisent l'interaction entre les étudiants debout.

- ❗ Les pieds adaptables sont fournis avec la table haute rectangulaire.
- Les liaisons doivent être commandées séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

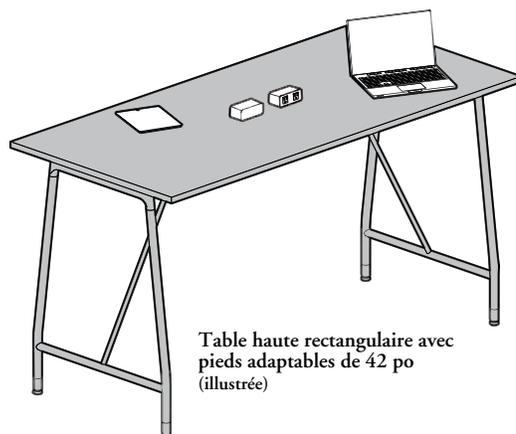

modèles de surfaces de travail et dispositions des sièges

- ❗ Les tables suivantes peuvent être utilisées seules ou reliées à une autre table haute rectangulaire.

Modèles de surfaces de travail rectangulaires



Table haute rectangulaire (THTS)





Table haute rectangulaire pour travail d'équipe (THTD)


- ❗ Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension et modèle de surface de travail.

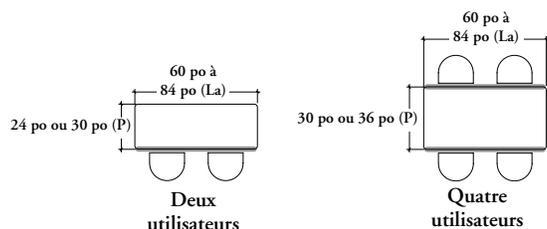


Le chant utilisateur de la surface de travail est ombré.

coins

- Deux styles de coins :
- Arrondi (garniture droite seulement)
 - Standard



Arrondi (R)



Standard (S)

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 24.


Pour en savoir plus sur les applications des garnitures de chant, consulter la page 162.

aperçu des tables hautes rectangulaires (suite)

supports

❗ Les pieds adaptables sont fournis avec la table haute rectangulaire.

- Deux hauteurs :
 - 36 po ou 42 po
- Seules les pattes de nivellement peuvent être commandées avec ce produit.
- **Impossible** de remplacer les pattes de nivellement par des roulettes pour cette table.
- On peut commander un cache-fils – pied adaptable (THEML) séparément et l'installer sur un pied adaptable pour acheminer les câbles sous la surface de travail.

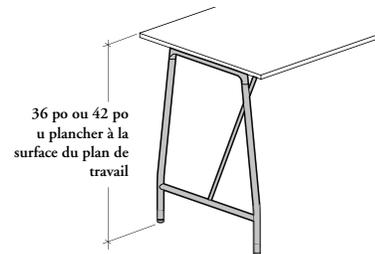

panneaux modestie

❗ Les panneaux **ne sont pas** fournis avec la table et doivent être commandés séparément.
Ils ne peuvent être commandés que pour la table haute rectangulaire (THTS) à un côté.

- Deux panneaux modestie sont offerts :
 - Panneaux modestie en placage ou en métal (THCMS, THCMM)
- Le panneau modestie peut être d'appoint ou affleurant.
- La largeur du panneau modestie doit être égale à celle de la surface de travail.

**Panneau modestie
d'appoint (illustré)**




**Panneau modestie
sous une table haute
rectangulaire (THTS)
à un côté**

liaisons

❗ Les tables hautes rectangulaires ne peuvent être reliées que de façon permanente.

- Pour les aménagements permanents, les surfaces de travail peuvent être reliées au moyen de plaques de liaisons fixes.

Aménagement permanent

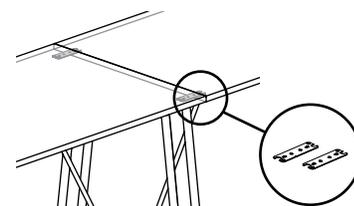

**Avec plaques de liaison
fixes**

Pour en savoir plus sur les pieds adaptables, consulter la page [61](#).

Pour en savoir plus sur les panneaux modestie, consulter la page [63](#).


Pour en savoir plus sur les liaisons de surfaces de travail, consulter la page [71](#).

aménagements avec les tables hautes rectangulaires


aménagements types

- ⚠ • Les dimensions de la pièce et le nombre de personnes à s'asseoir doivent être pris en compte au moment de commander les tables.
- Les exemples suivants représentent un poste de recherche, un laboratoire d'apprentissage, un café ou aire de repos et une cafétéria ou salle à manger.

poste de recherche

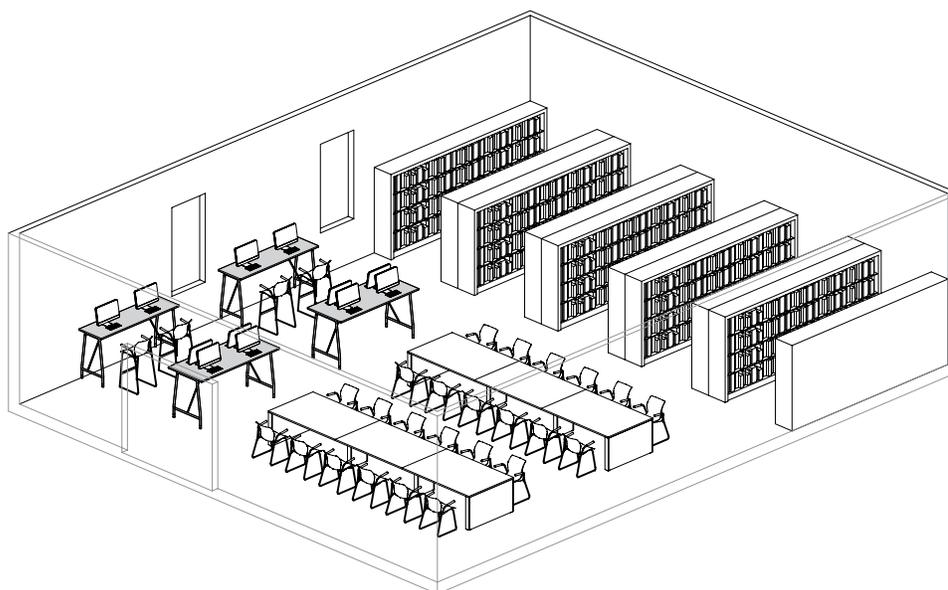


laboratoire d'apprentissage

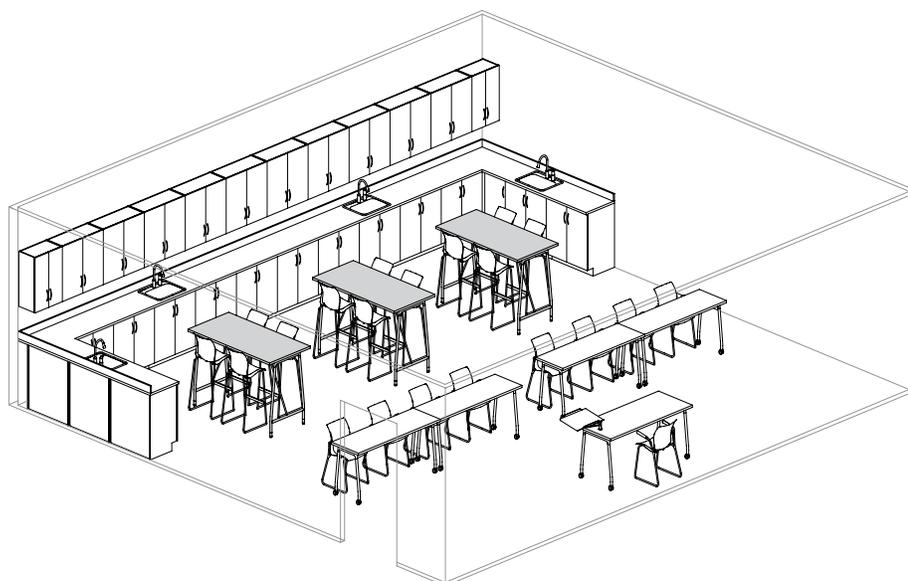


aménagements avec les tables hautes rectangulaires (suite)

aménagements types (suite)

café ou aire de repos

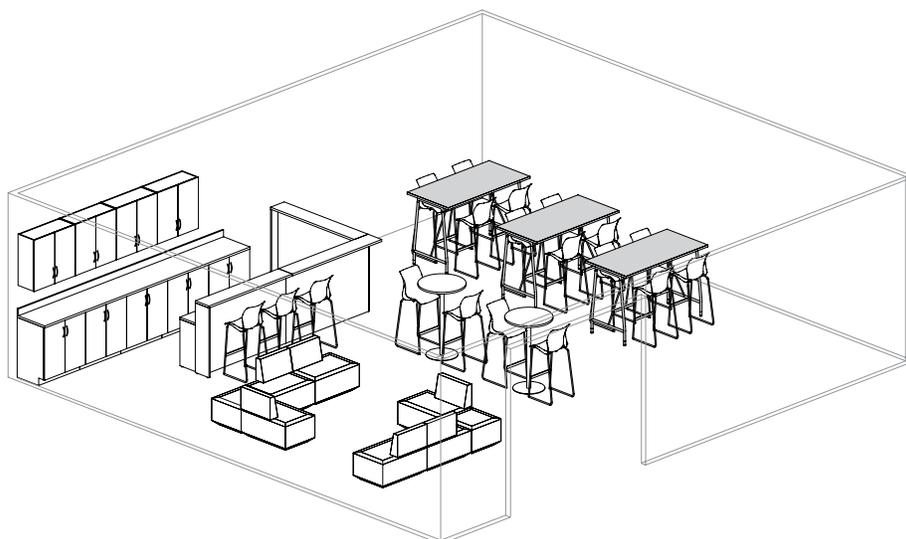

cafétéria ou salle à manger

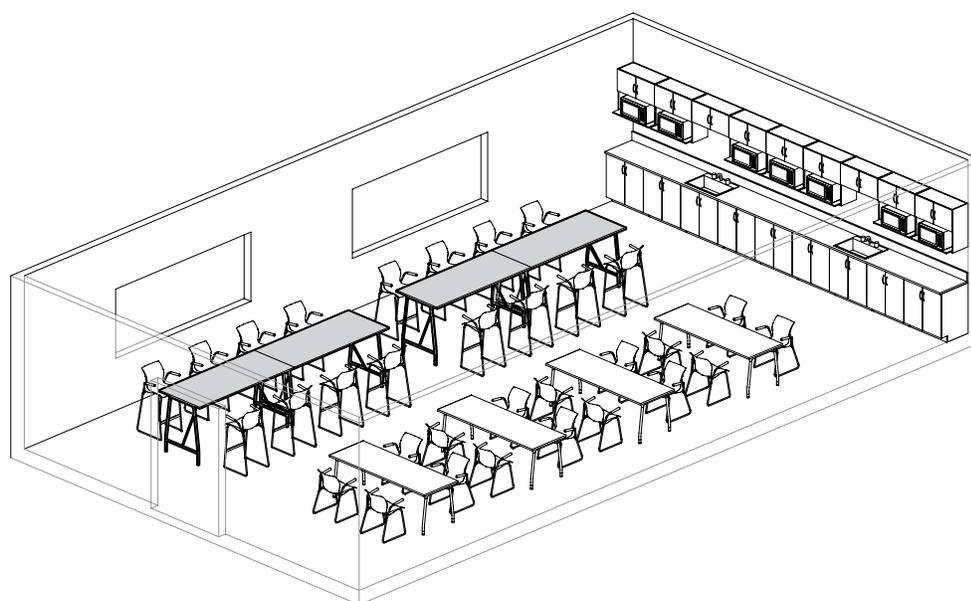

aménagements avec passe-fils et accessoires pour table haute rectangulaire

- ❗ Les options de passe-fils et d'accessoires doivent être déterminées lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation.
- Les accessoires peuvent également être commandés séparément plus tard pour être installés sur place.
- Ils sont situés le long de la largeur de la surface de travail et sont parfaits pour un ou plusieurs utilisateurs.

Table haute rectangulaire (THTS)

Deux utilisateurs / 24 po ou 30 po (P) et 60 po à 84 po (La)


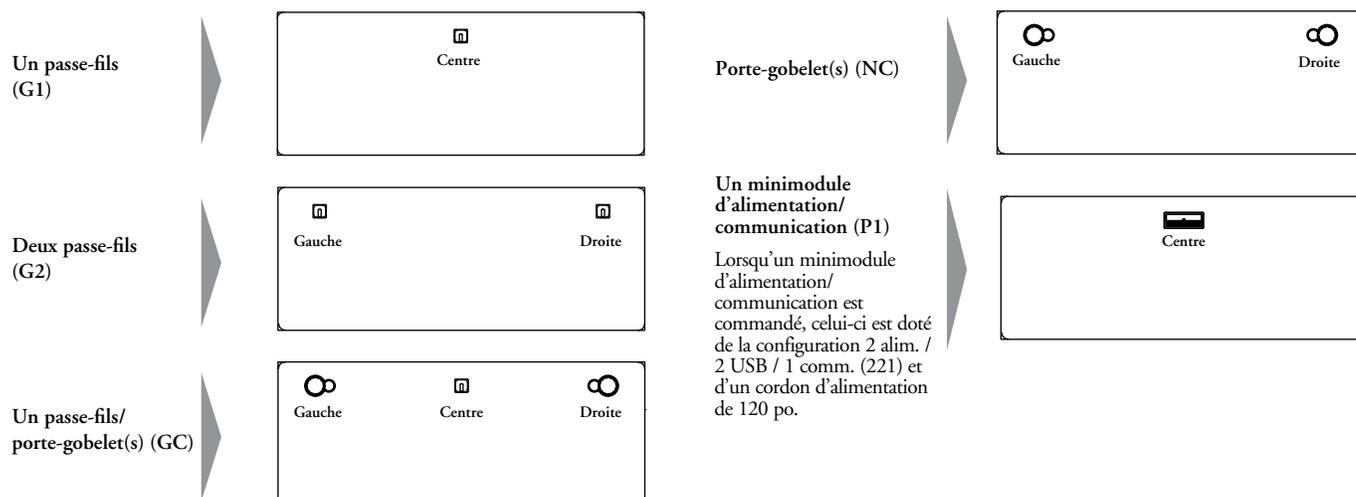


Table haute rectangulaire pour travail d'équipe (THTD)

Quatre utilisateurs / 30 po ou 36 po (P) et 60 po à 84 po (La)

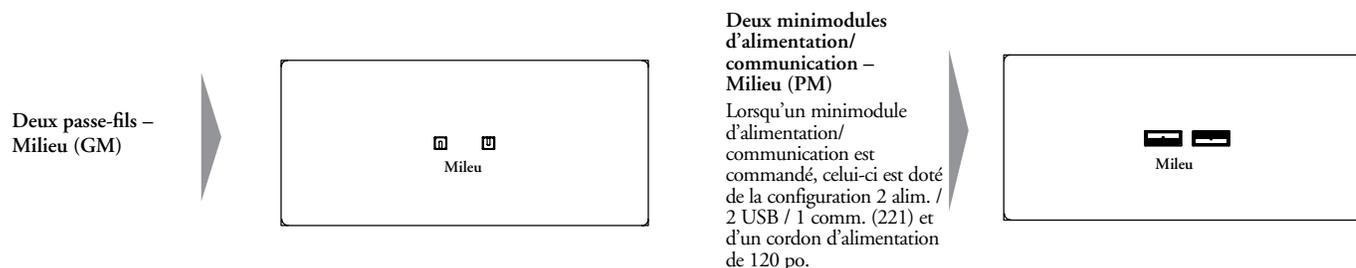


Pour en savoir plus sur les porte-gobelets, consulter la page 78.

Pour en savoir plus sur les passe-fils et les modules d'alimentation/communication, consulter la section *Électricité, éclairage et communications*.

fil et motifs du bois des tables hautes rectangulaires



fil et motifs du bois des surfaces de travail en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié, et le fil de chaque côté de la surface de travail peut être différent.
- Le chant utilisateur est ombré.

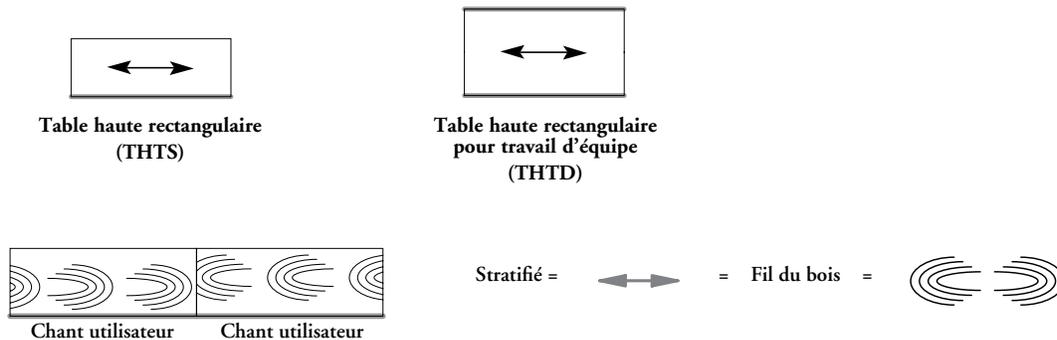

fil et motifs du bois des surfaces de travail en flintwood

- ❗ Il n'y a pas de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail et changent d'une surface à l'autre.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral).

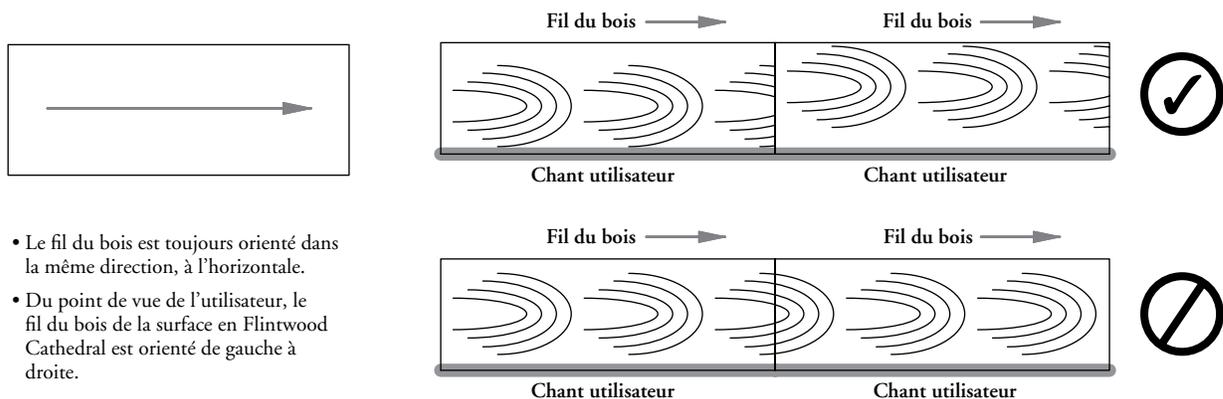


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 164.

aperçu des surfaces de travail rectangulaires pour professeur

Cette table offre une surface de travail pour professeur et peut être équipée d'un lutrin pivotant.

- ❗ Les supports, panneaux modestie et liaisons **ne sont pas** fournis avec la surface de travail et doivent être commandés séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

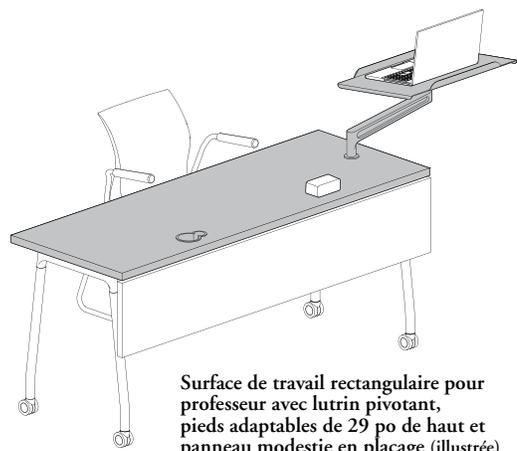


Surface de travail rectangulaire pour professeur avec lutrin pivotant, pieds adaptables de 29 po de haut et panneau modestie en placage (illustrée)

modèles de surfaces de travail

- ❗ La surface de travail suivante doit être utilisée seule :

Modèle rectangulaire




Surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR)


coins

Deux styles de coins :

- Arrondi (R) (garniture droite seulement)
- Standard (S)




Arrondi (R)




Standard (S)

lutrin pivotant

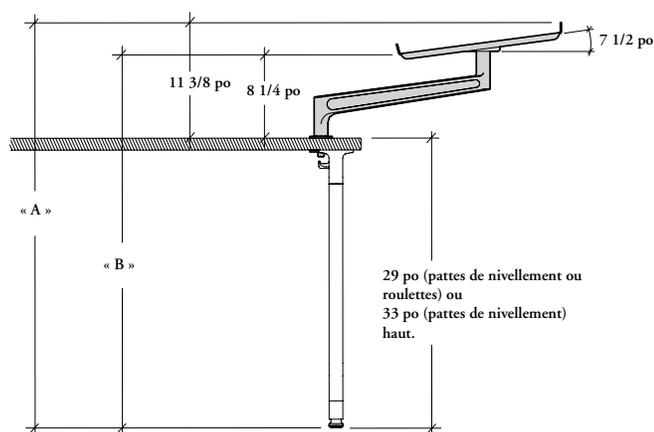

Épaisseur	D (1 po)		M (1 3/16 po)	
Hauteur	29 po	33 po	29 po	33 po
« A »	40 1/4 po	44 1/4 po	40 3/8 po	44 3/8 po
« B »	37 1/8 po	41 1/8 po	37 1/4 po	41 1/4 po

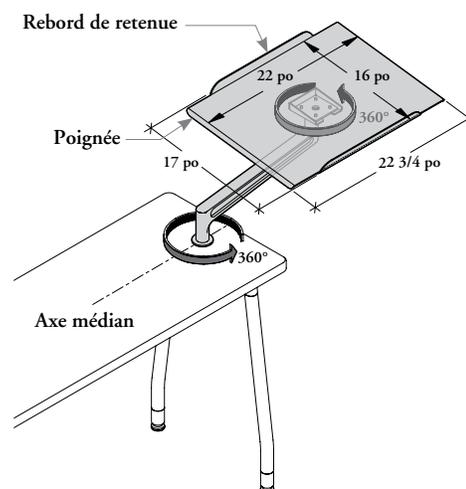


Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 24.

Pour en savoir plus sur les applications des garnitures de chant, consulter la page 162.

aperçu des surfaces de travail rectangulaires pour professeur (suite)

lutrin pivotant

- Le lutrin pivotant est offert en option pour les surfaces de travail. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation.
- Trois configurations :
 - Gauche (L)
 - Droite (R)
 - Aucun (N)
- On peut y déposer un maximum de 25 lb.

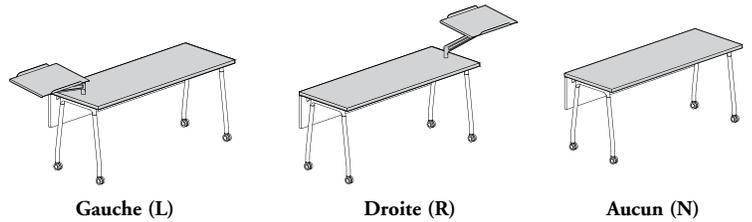


postures de travail


Le lutrin pivotant permet les trois postures de travail suivantes :



Assis sur tabouret
(hauteur bar)

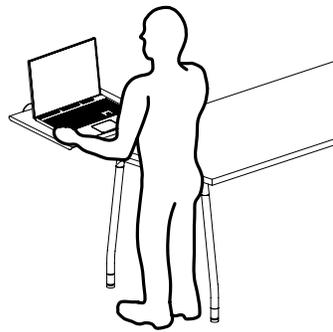

Debout

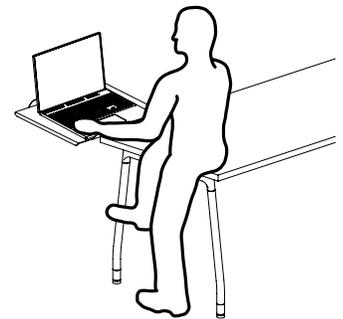


Perché

supports

⚠ Les surfaces de travail doivent être utilisées avec des pieds adaptables.


- Deux hauteurs :
 - 29 po (standard)
 - 33 po (conforme à l'ADA)
- Les roulettes blocables, les pattes de nivellement avec patins et l'option de rallonge conforme à l'ADA peuvent être commandées avec ce produit.
- On peut commander un cache-fils – pied adaptable (THEML) séparément et l'installer sur un pied adaptable pour acheminer les câbles sous la surface de travail.

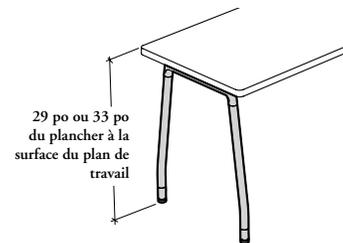


panneaux modestie

⚠ Les panneaux modestie **ne sont pas** fournis avec les surfaces de travail et doivent être commandés séparément.

- Deux panneaux modestie sont offerts :
 - Panneaux modestie en placage ou en métal (THCMS, THCMM)
- Il peut être d'appoint ou affleurant.
- La largeur du panneau modestie doit être égale à celle de la surface de travail.



Panneau modestie
affleurant



Panneau modestie
d'appoint


Pour en savoir plus sur les pieds adaptables, consulter la page 61.

Pour en savoir plus sur les panneaux modestie, consulter la page 63.

aménagements avec passe-fils et accessoires pour surface de travail rectangulaire pour professeur

- ❗ Les options de passe-fils et d'accessoires doivent être déterminées lors de la commande. Les surfaces auront des trous préperçés pour faciliter l'installation.
- Les accessoires peuvent également être commandés séparément plus tard pour être installés sur place.
- Ils sont situés le long de la largeur de la surface de travail et sont parfaits pour un ou plusieurs utilisateurs.

48 po à 84 po (La)

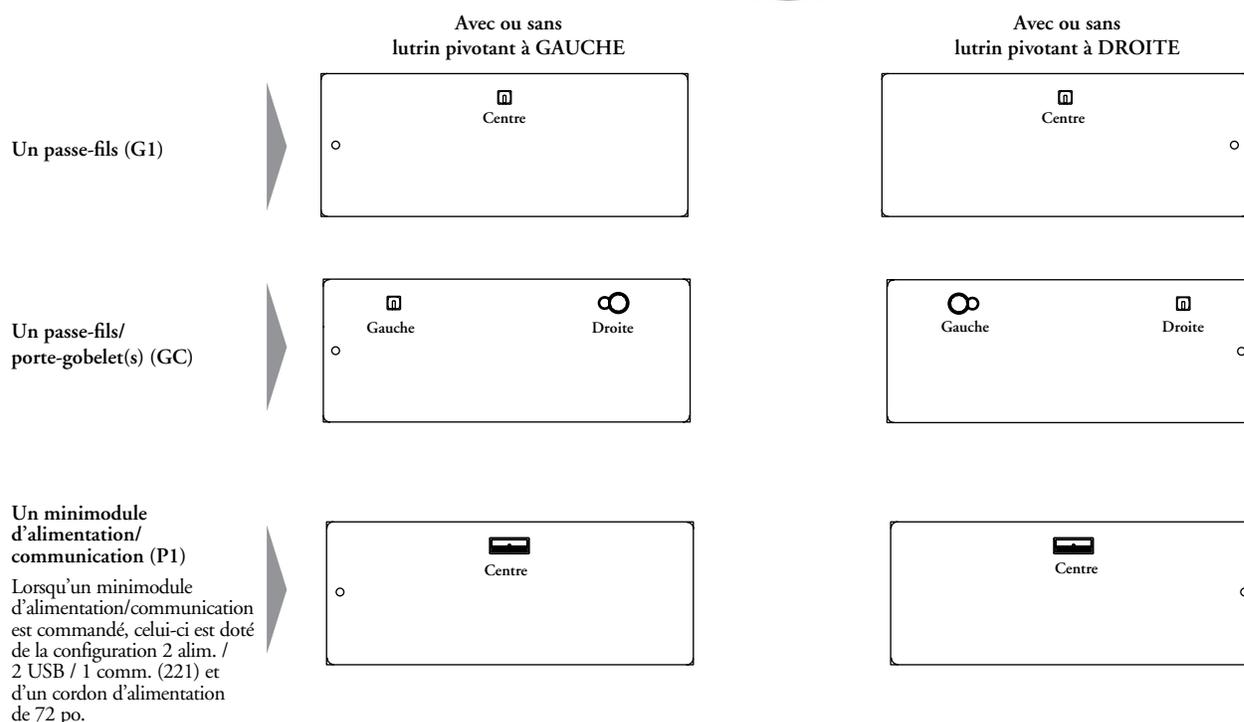

Pour en savoir plus sur les porte-gobelets, consulter la page 78.

Pour en savoir plus sur les passe-fils et les minimodules d'alimentation/communication, consulter la section *Électricité, éclairage et communications*.

fil et motifs du bois des surfaces de travail rectangulaires pour professeur

fil et motifs du bois des surfaces de travail en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Le fil et les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié.
- Le chant utilisateur est ombré.




Surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR)





Stratifié = = Fil du bois =

fil et motifs du bois des surfaces de travail en flintwood

- ❗ Il n'y a pas de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail et changent d'une surface à l'autre.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral).

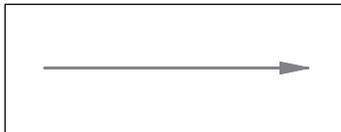

- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

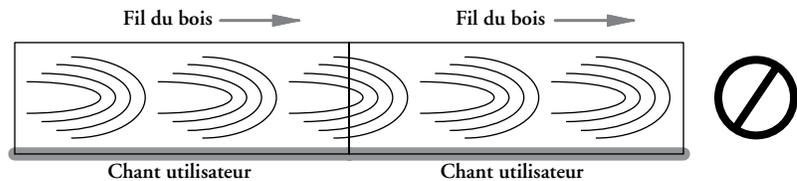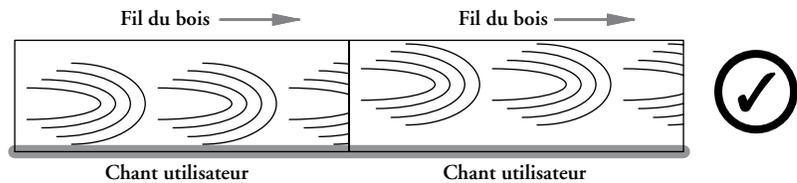


Flintwood = = Fil du bois =

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 164.

aperçu des bureaux pour professeur

Le bureau pour professeur est un élément central d'une salle de cours et crée différentes dynamiques de discussion, de travail d'équipe et d'interaction multimédia.

⚠ Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

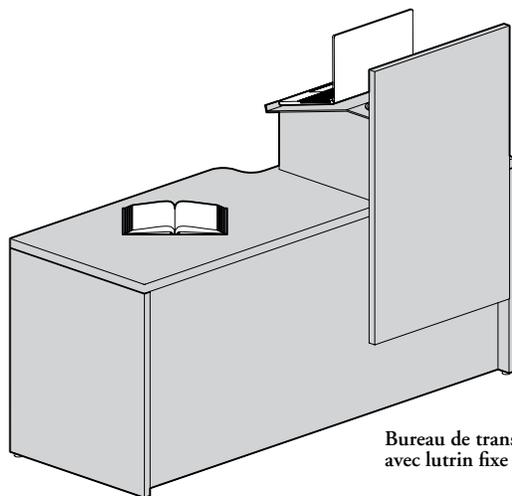


Bureau de transition pour professeur avec lutrin fixe (illustré)

- ⚠ Les bureaux sont expédiés démontés.
- Les bureaux qui suivent ne peuvent être utilisés que seuls :


Les bureaux comprennent une surface de travail, deux supports d'extrémité et un panneau modestie pleine hauteur.

Modèle rectangulaire



Bureau rectangulaire pour professeur (THPD)


Modèle de transition




Bureau de transition pour professeur avec lutrin fixe (THPT)

panneau modestie en retrait

- Pleine hauteur seulement.
- Sans passe-fils.

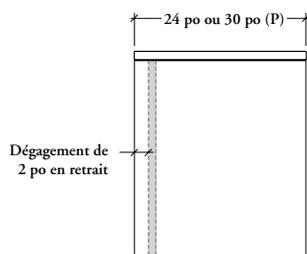

Dégagement en retrait

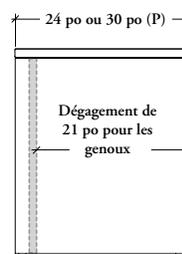


Dégagement pour les genoux

aperçu des bureaux pour professeur (suite)


lutrin pivotant

- Le lutrin pivotant est offert en option pour le bureau rectangulaire pour professeur (THPD) uniquement. La surface aura des trous prépercés pour faciliter l'installation.
- Trois configurations :
 - Gauche (L)
 - Droite (R)
 - Aucun (N)
- On peut y déposer un maximum de 25 lb.

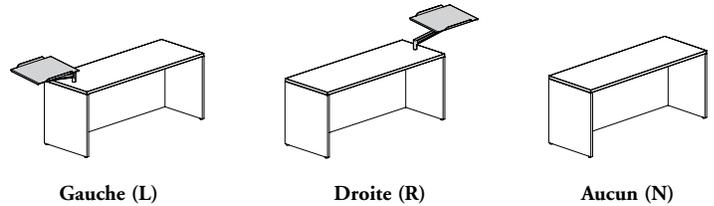


lutrin fixe


- Le lutrin fixe est offert en option pour le bureau de transition pour professeur (THPT) uniquement et constitue une surface de travail autoportante parfaite pour les présentations.
- Deux configurations :
 - Gauche (L)
 - Droite (R)
- La surface de travail comporte un passe-fils elliptique sous le lutrin fixe.
- L'ouverture de 8 po entre la surface de travail et la tablette en métal peut accueillir un ordinateur portable, une tablette, des papiers, etc.
- Le boîtier est préassemblé; il ne reste qu'à fixer le panneau avant.

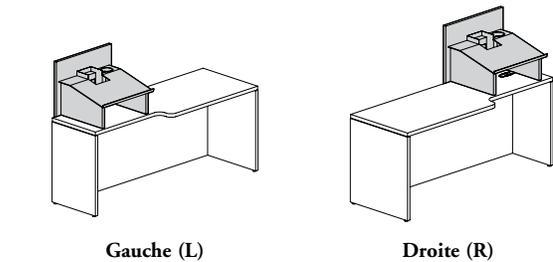

- Un lutrin fixe installé sur un bureau de transition pour professeur est de 28 po de largeur.

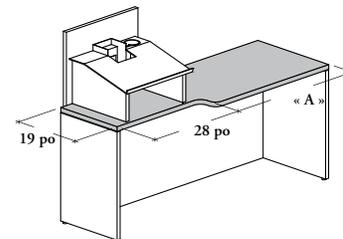

Plan de travail Largeur (« A »)	
60 po	32 po
66 po	38 po
72 po	44 po
78 po	50 po
84 po	56 po

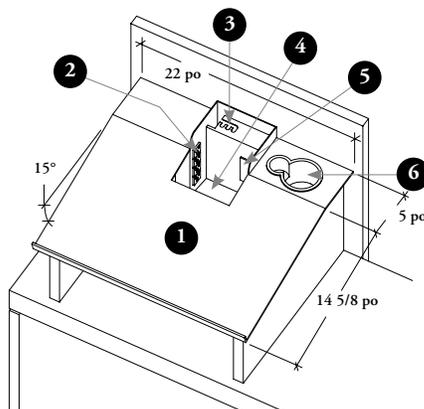

- Le lutrin est composé des éléments suivants :

- 1 Tablette
- 2 Barre multiprise sous surface de travail munie d'un cordon d'alimentation de 180 po du côté gauche et pouvant être retirée facilement sans outil au moyen de deux boutons
- 3 Trois ouvertures pour gestion du câblage
- 4 Rangement pour dissimuler les excédents de câbles
- 5 Boîtier de communication avec capuchon
- 6 Porte-gobelet (à droite)


Pour en savoir plus sur les lutrins pivotants, consulter la page 46.

aménagements avec passe-fils et accessoires des bureaux pour professeur

- ❗ Les options de passe-fils et d'accessoires doivent être déterminées lors de la commande. Les surfaces auront des trous préperçés pour faciliter l'installation.
- Les accessoires peuvent également être commandés séparément plus tard pour être installés sur place.
- Ils sont situés le long de la largeur de la surface de travail et sont parfaits pour un ou plusieurs utilisateurs.

Bureau rectangulaire pour professeur (THPD)

48 po à 84 po (La)

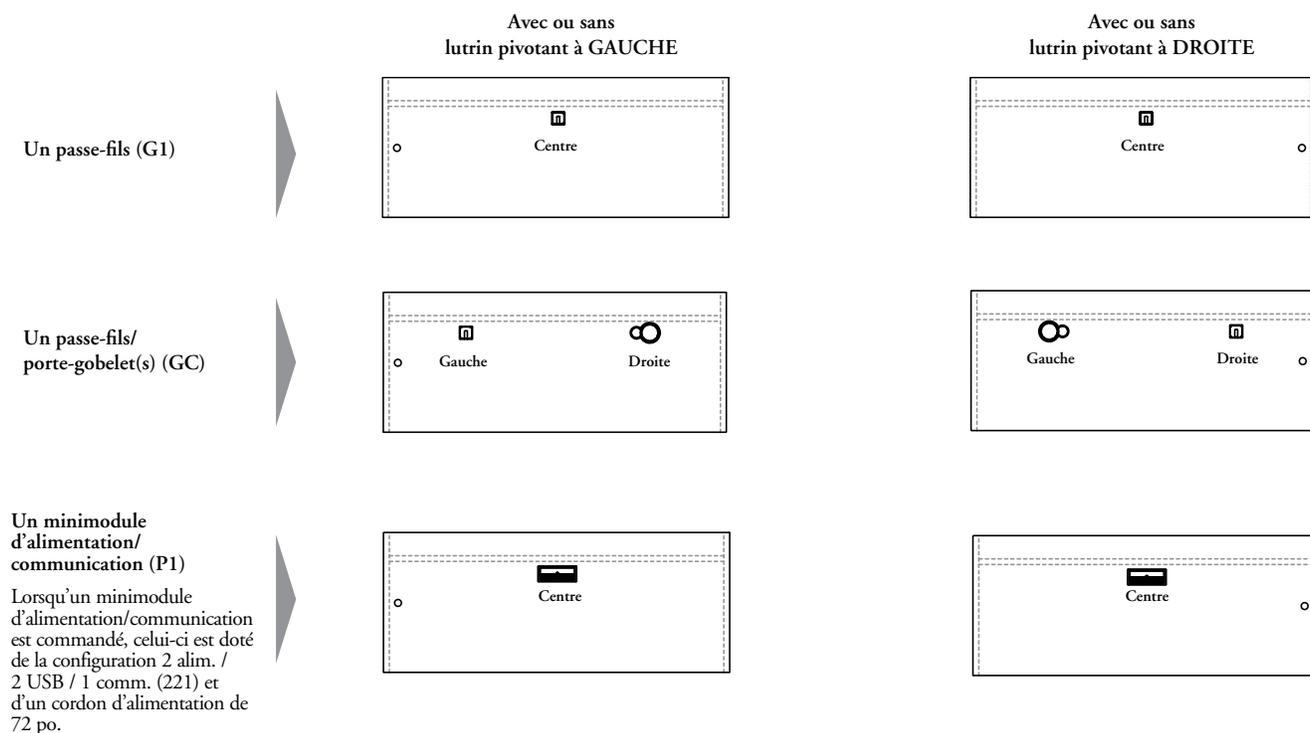


Pour en savoir plus sur les porte-gobelets, consulter la page 78.

Pour en savoir plus sur les passe-fils et les minimodules d'alimentation/communication, consulter la section *Électricité, éclairage et communications*.

aménagements avec passe-fils et accessoires des bureaux pour professeur (suite)

Bureau de transition pour professeur avec lutrin fixe (THPT)


60 po à 84 po (La)

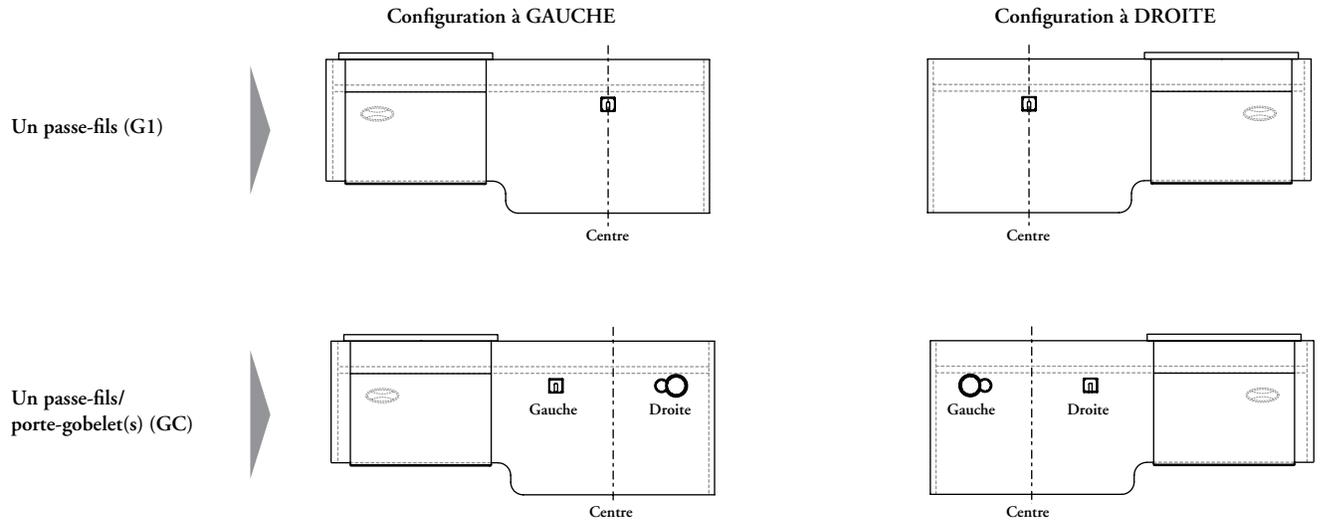

fil et motifs du bois des bureaux pour professeur


fil et motifs du bois des surfaces en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Le fil et les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié.
- Le chant utilisateur est ombré.

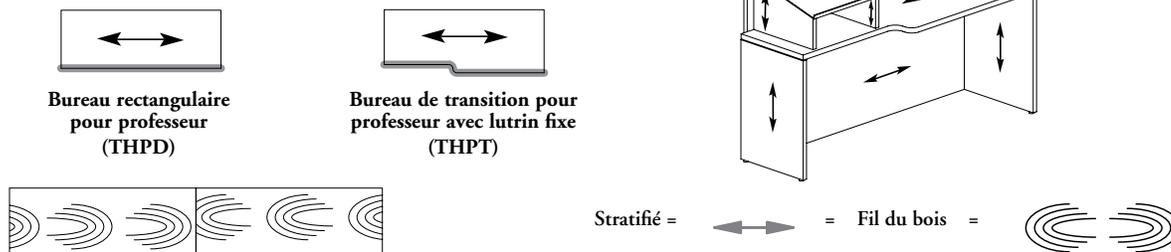


fil et motifs du bois des surfaces en flintwood


- ❗ Il n'y a pas de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail et changent d'une surface à l'autre.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral).

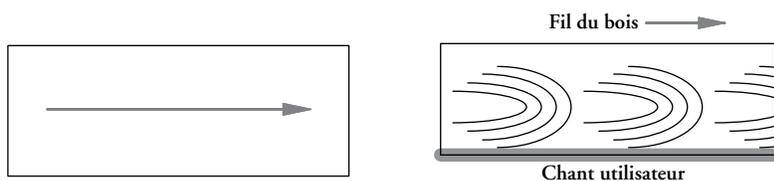


Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

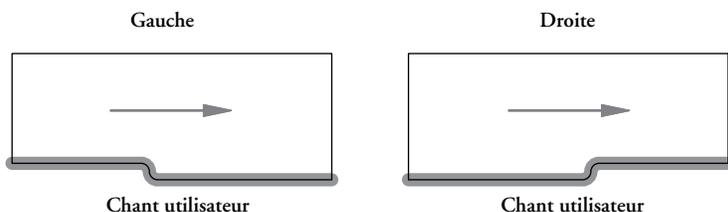

Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois est orienté de gauche à droite, quelle que soit l'orientation de la surface de travail.

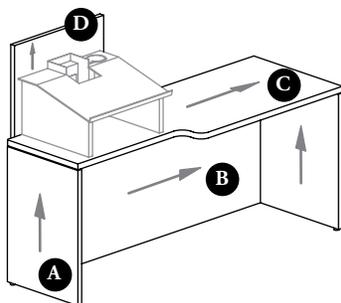

- Le fil du bois des supports et des panneaux modestie est toujours vertical.
- Le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de bas en haut.
- Il n'y a pas de continuité entre le fil des supports (A) et ceux des panneaux modestie (B), des surfaces de travail (C) et du panneau avant des lutrins fixes (D).




Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 164.

aperçu des lutrins podium


Ce produit offre une surface de travail et du rangement pour le professeur.

- ❗ Le lutrin Podium est préassemblé, à l'exception du panneau avant.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

- Deux configurations :
 - Mobile (M)
 - Fixe (S)
- Le modèle mobile est doté de quatre roulettes blocables.
- Les pattes de nivellement et les roulettes ne sont pas interchangeables.
- Plage de nivellement : 3 1/2 po



Mobile (M)




Fixe (S)

anatomie des lutrins podium


Dessus du lutrin

Le lutrin est composé des éléments suivants :

- 1 Tablette
- 2 Barre multiprise sous surface de travail munie d'un cordon d'alimentation de 180 po du côté gauche et pouvant être retirée facilement sans outil au moyen de deux boutons
- 3 Trois ouvertures de gestion du câblage
- 4 Rangement pour dissimuler les excédents de câbles
- 5 Boîtier de communication avec capuchon :
 - Le boîtier de communication est doté d'une ouverture de 2,71 po x 1,38 po (69 mm x 35 mm).
 - Prises et plaques frontales voix-données (doivent être installées sur place) et serre-fils peuvent être commandés séparément.
- 6 Porte-gobelet (à droite)

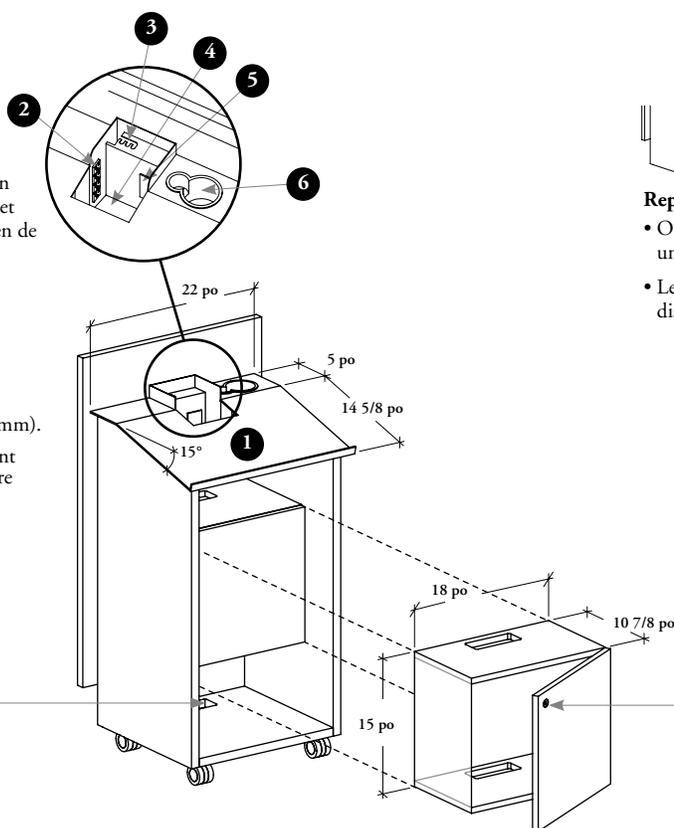

Ouverture de gestion du câblage
Permet d'acheminer le cordon de la barre multiprise vers une source de courant.



Repose-pieds

- Offert avec la configuration fixe uniquement.
- Le repose-pieds fait 1 3/8 po de diamètre.


Rangement

La porte avec serrure, s'ouvre sans verrou tactile.

aperçu des lutrins podium (suite)


finitions des lutrins

⚠ Les côtés de tous les composants en placage sont protégés par une solide garniture en plastique.

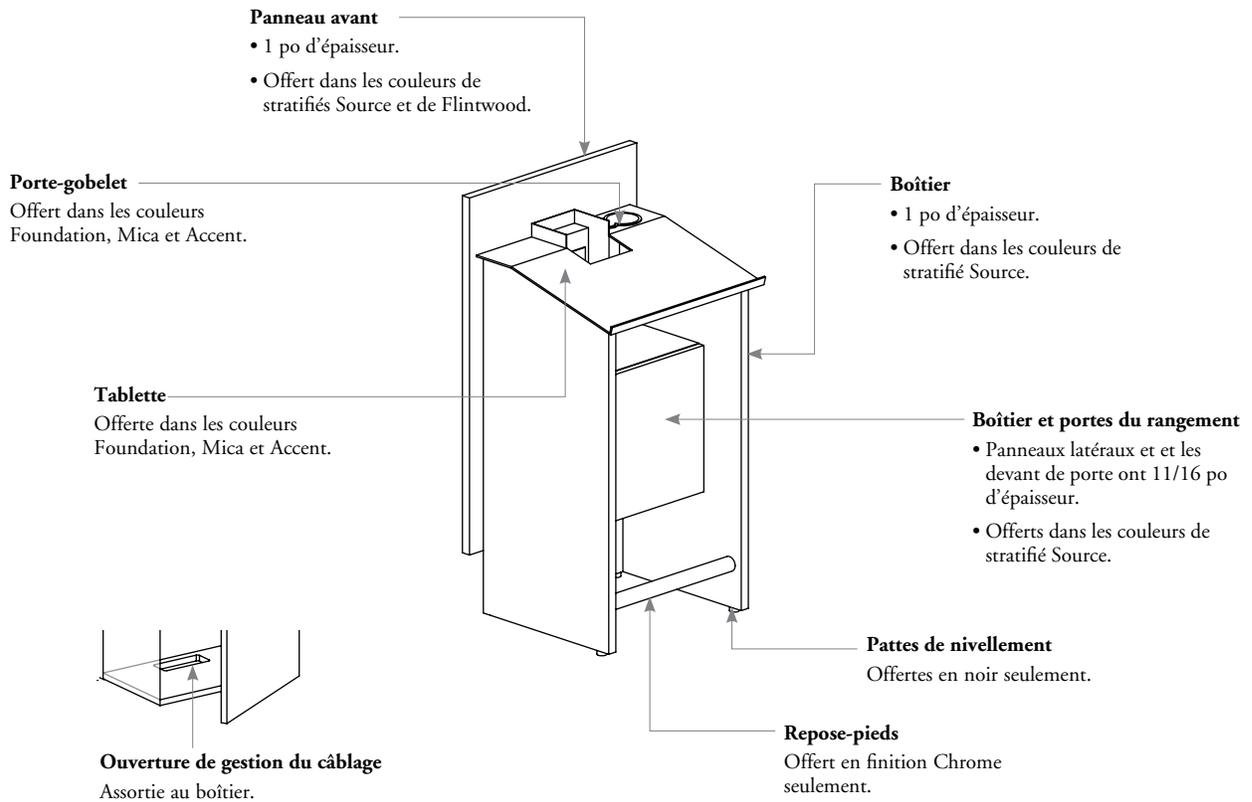

fil du bois

⚠ Le fil du bois est toujours vertical.

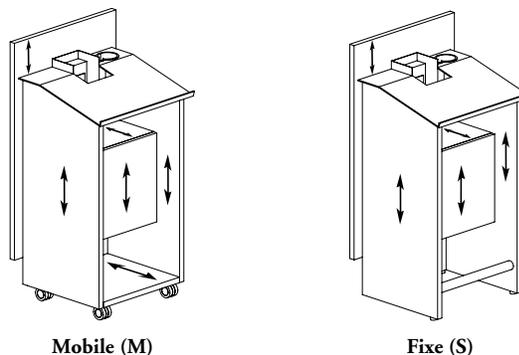

supports, écrans et
accessoires


supports, écrans et accessoires

COMPRENDRE LES ACCESSOIRES	60
APERÇU DES PIEDS ADAPTABLES	61
AMÉNAGEMENTS AVEC LES PIEDS ADAPTABLES	62
APERÇU DES PANNEAUX MODESTIE	63
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ POUR LES PANNEAUX MODESTIE . . .	65
APERÇU DES ÉCRANS ARRIÈRES ET LATÉRAUX POUR TABLE . .	67
AMÉNAGEMENTS AVEC ÉCRANS ARRIÈRES ET LATÉRAUX POUR TABLE	68
TABLEAU DES RÈGLES DE STABILITÉ DES ÉCRANS POUR TABLE ET DES PANNEAUX MODESTIE.	70
AMÉNAGEMENTS AVEC LES SURFACES DE TRAVAIL RELIÉES	71
APERÇU DES CROCHETS SOUS SURFACE DE TRAVAIL	75
APERÇU DES ADAPTATEURS POUR PIEDS ADAPTABLES	76
APERÇU DES LUTRINS PIVOTANTS	77
APERÇU DES ACCESSOIRES PRATIQUES POUR SURFACES DE TRAVAIL	78
APERÇU DES ACCESSOIRES PRATIQUES POUR TABLES À PLATEAU BASCULANT.	79

comprendre les accessoires

La gamme offre une sélection complète de meubles pour aménager des salles de cours et faciliter l'utilisation des technologies qui favorisent l'apprentissage.

- ❗ Pour connaître le nombre de passe-fils et d'accessoires requis ainsi que leur position, consulter le tableau de compatibilité pour chaque produit.
- Le dispositif de liaison est vendu séparément. Consulter la section *Supports et accessoires* pour en savoir plus.

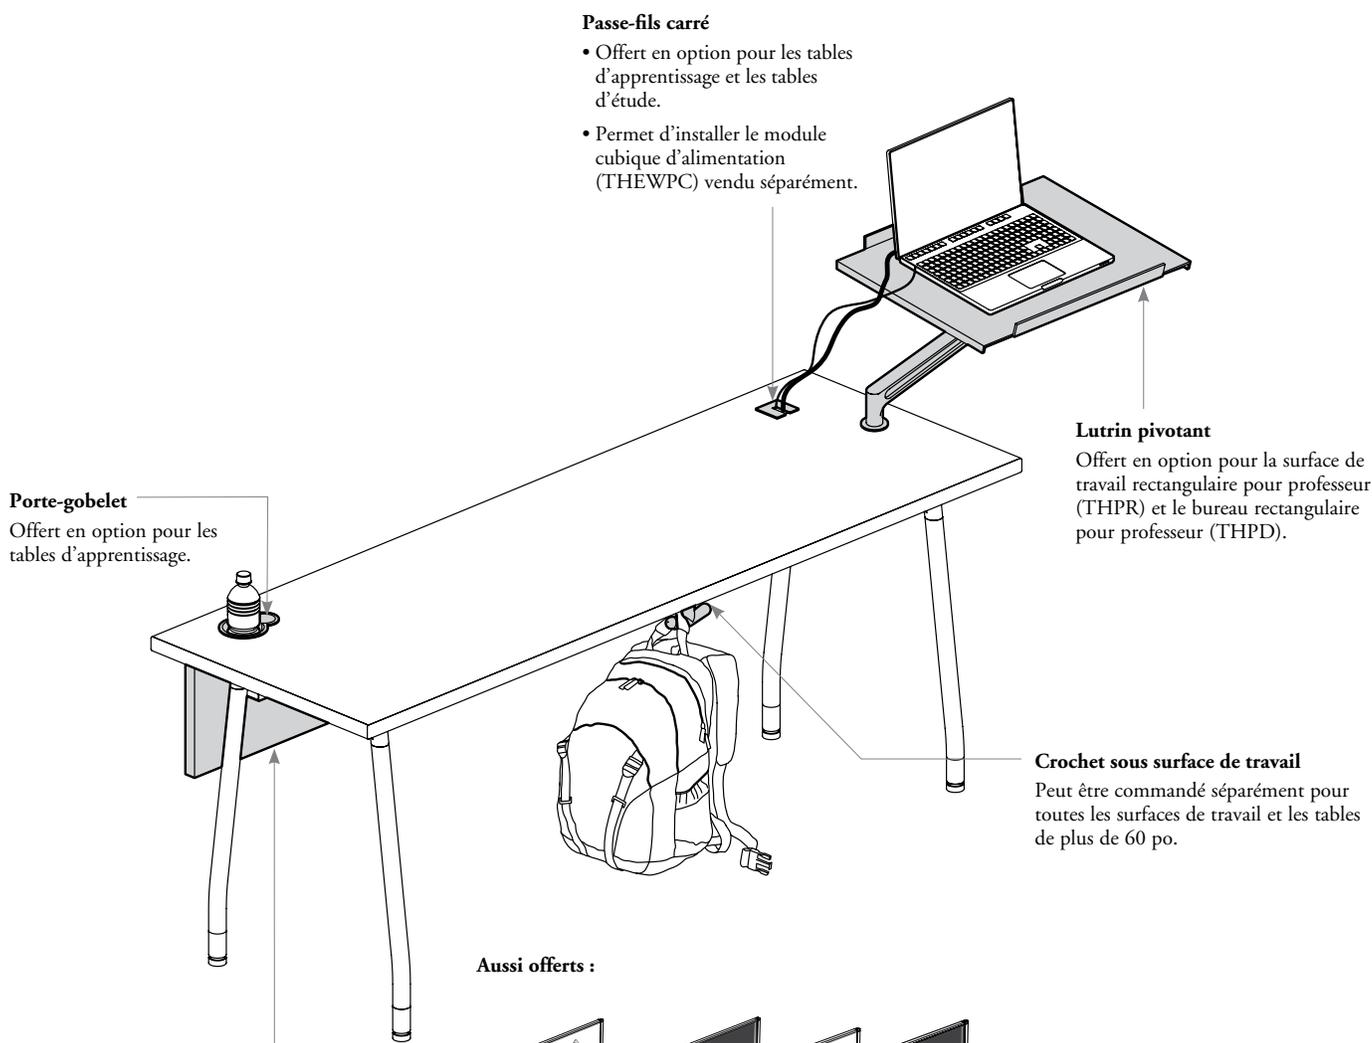

Panneau modestie, panneau modestie pour surface de jonction « trapèze » ou panneau modestie pour table à plateau basculant

- Les panneaux modestie (THCMS, THCMM) sont vendus séparément pour toutes les surfaces de travail.
- Les panneaux modestie pour surface de jonction « trapèze » (THCCS, THCCM) ne peuvent être utilisés qu'avec les surfaces de jonction « trapèze ».
- Les panneaux modestie pour table à plateau basculant (THCFS, THCFM) ne peuvent être utilisés qu'avec les tables rectangulaires à plateau basculant.



Écrans arrières pour table ou écrans latéraux pour table

Offerts en option avec les surfaces de travail rectangulaires (THWR) seulement.



Minimodule d'alimentation/communication

Offert en option avec les tables d'apprentissage et les tables d'étude.



Porte-crayons pour table à plateau basculant et ensemble à essuyage à sec

Sont vendus séparément et utilisés avec les styles de surfaces de travail rectangulaires pour table à plateau basculant suivants :

- En verre aimanté (M)
- En verre non aimanté (N)
- En stratifié Foundation pour tableau blanc (WL)




aperçu des pieds adaptables

Ces pieds font en sorte que les tables seront fixes ou mobiles avec de multiples options d'embouts.


- ❗ Les pieds adaptables ne peuvent être commandés qu'avec les surfaces de travail d'apprentissage.
- Les accessoires indiquées ci-dessous **ne s'appliquent pas** avec les tables rectangulaires à plateau basculant.
- Ils sont offerts uniquement en option sur les surfaces de travail.
- Ils **ne sont pas** interchangeables avec les pieds des tables hautes rectangulaires ou ceux des tables rectangulaires à plateau basculant.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

anatomie des pieds adaptables

- Deux hauteurs :
 - Hauteur de 29 po (standard)
 - Hauteur de 33 po (ADA)
- On peut commander un cache-fils – pied adaptable (THEML) séparément et l'installer sur un pied adaptable pour acheminer les câbles sous la surface de travail.
- Les pieds adaptables avec roulettes de 33 po de hauteur **ne peuvent être** utilisés avec la surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR).




Crochet pour sac à dos intégré
Le haut du pied adaptable est pourvu d'un crochet.



Pieds adaptables conformes à l'ADA


- Lorsqu'on opte pour la hauteur de 33 po, le pied est offert avec deux rallonges conformes à l'ADA d'une hauteur de 4 po.
- Lorsqu'on opte pour la hauteur de 29 po, la hauteur du pied peut être modifiée à 33 po au moyen du prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur (THCLE, vendu séparément).

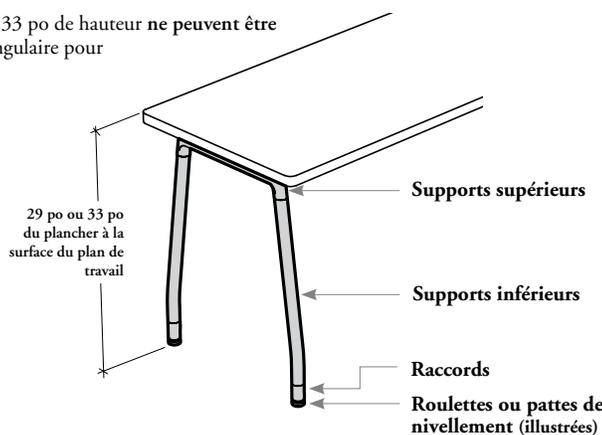

- Les roulettes et les pattes de nivellement peuvent être commandées pour les pieds de toutes longueurs.
- Les roulettes ont un diamètre de 60 mm.
- Les pattes de nivellement ont une plage de réglage de 1 1/2 po.
- Les roulettes (THCLC) et les pattes de nivellement (THCLK) peuvent être commandées séparément.

renseignements sur les applications des pattes de nivellement et des roulettes

- Le cas échéant, les pattes de nivellement et les roulettes blocables peuvent être interchangeables :

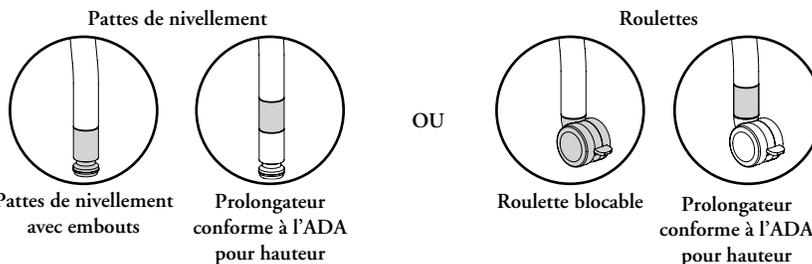

- On peut choisir entre les pattes de nivellement (L) et les roulettes blocables (C).
- Lorsqu'on opte pour les roulettes, celles-ci seront blocables.
- Trois options d'embouts :
 - Pattes de nivellement – embouts en feutre (F)
 - Pattes de nivellement – embouts en PTFE (P)
 - Pattes de nivellement – embouts en acier (S)

Pour obtenir plus de détails, consulter la page 76.

Conviennent aux surfaces de travail qui suivent :

- Surface de travail rectangulaire (THWR)
- Surface de jonction « trapèze » (THWC)
- Surface de travail « trapèze » (THWT)
- Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (THWD)
- Surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR)

- Convient à toutes les surfaces de travail, sauf la surface de jonction « trapèze » (THWC).
- L'ensemble de prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur avec roulette **ne peut pas** être installé sur un pied adaptable de 20 po de profondeur.
- L'ensemble de prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur **ne peut pas** être installé sur un pied adaptable avec roulette, lorsqu'il est utilisé avec une surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR).

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 164.


aménagements avec les pieds adaptables

applications des pieds adaptables

- ❗ On doit commander des pieds d'une profondeur égale à la surface de travail, sauf celle de 36 po, pour laquelle on doit commander les pieds adaptables d'une profondeur de 30 po.
- Les pieds peuvent être utilisés sur les surfaces de travail standard ou partagées.




Configuration standard

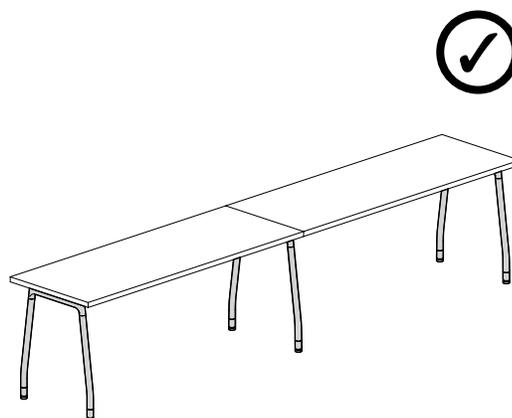


Configuration partagée

- Pour créer des aménagements permanents, les surfaces de travail doivent être reliées les unes aux autres. Installer un pied ajustable en configuration partagée entre deux surfaces, le cas échéant.
- Toutes les surfaces de travail **ne peuvent pas** être reliées; consulter la section *Aménagements types* à la page 28.

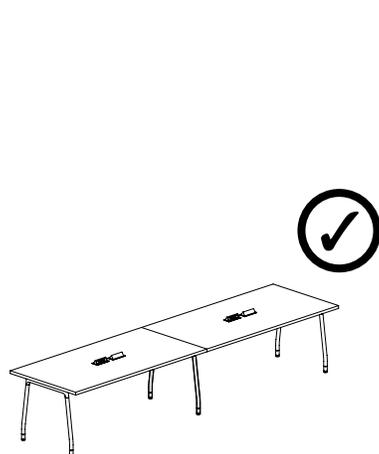


Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe

On peut installer un pied adaptable en configuration partagée sur une surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (THWD).

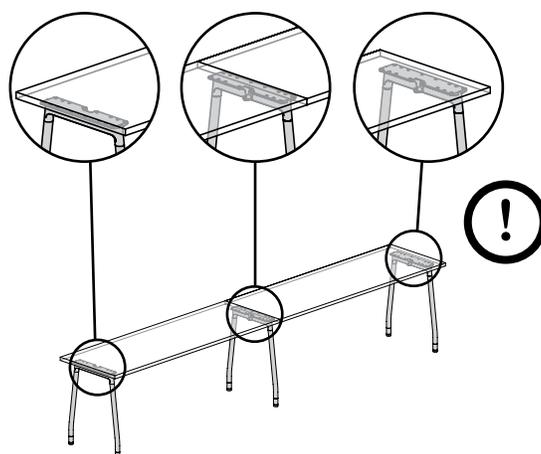

Crochets pour sac à dos intégrés au support supérieur

On peut installer un pied adaptable en configuration partagée, mais il n'y aura qu'un crochet d'un seul côté.

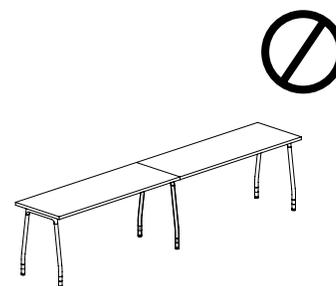

Surfaces de travail avec pieds adaptables conformes à l'ADA

Ne peuvent pas être commandées en configuration partagée avec un pied adaptable conforme à l'ADA d'une hauteur de 33 po.

aperçu des panneaux modestie

Thesis permet l'installation de panneaux modestie sous la surface de travail ou la table entre les supports afin d'offrir de l'intimité aux utilisateurs en position assise.


- ❗ Pour obtenir plus de détails sur les dimensions et la compatibilité des panneaux modestie avec les surfaces de travail ou les tables, consulter le tableau à cet effet à la page suivante.
- Les panneaux modestie **ne procurent aucun** soutien structurel.
- Des règles de stabilité doivent être appliquées, consulter le *Tableau des règles de stabilité des écrans pour table et des panneaux modestie* à la page 70.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

types de panneaux modestie


- Offerts en placage ou en métal.
- La finition en métal est offerte avec un motif uni seulement.
- Offerts avec ou sans chemin de câbles intégré; le chemin de câbles (THEMW) peut être commandé séparément.
- Ne peuvent pas** être installés sous une surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe.
- Pour sélectionner un panneau modestie de dimensions appropriées, consulter le *Tableau de compatibilité – panneaux modestie*. Les largeurs réelles varient en fonction de la surface de travail ou de la table choisie.

Panneaux modestie (THCMS, THCMM)

- Deux styles de panneaux modestie :
 - Panneau d'appoint (C)
 - Panneau affleurant (F)
- Peut être installés sur les produits qui suivent :
 - Surface de travail rectangulaire (THWR) (illustrée)
 - Table haute rectangulaire (THTS)
 - Surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR)
- Seul un panneau modestie d'appoint peut être installé sur une surface de travail « trapèze » (THWT).

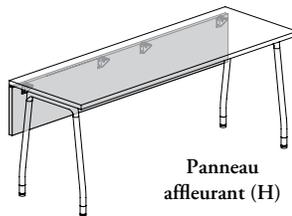


Panneau affleurant (H)

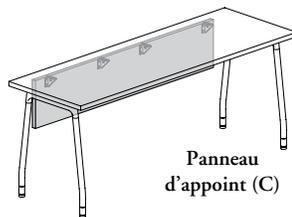


Panneau d'appoint (C)

Panneaux modestie pour table à plateau basculant (THCFS, THCFM)


- Deux styles de panneaux modestie :
 - Panneau d'appoint (C)
 - Panneau affleurant (F)
- Peuvent être installés sur les produits qui suivent :
 - Table rectangulaire à plateau basculant (THFRS)
 - Table rectangulaire à plateau basculant en verre (THFRG)
- Un dispositif de verrouillage est compris et sert à verrouiller la poignée d'activation sur les tables à plateau basculant.

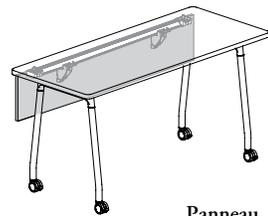

Panneau affleurant (H)


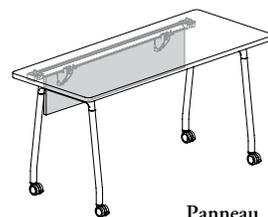


Panneau d'appoint (C)




Panneaux modestie pour surface de jonction « trapèze » (THCCS, THCCM)

- Ne peuvent être installés que sur une surface de jonction « trapèze » (THWC).
- Ce panneau modestie n'est offert qu'en configuration affleurante.

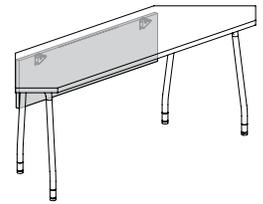


- Peut être commandé en option avec le panneau modestie afin de gérer les câbles qui proviennent de la surface de travail.



Barre multiprise sous surface de travail

- Ce produit **n'est pas** offert avec les panneaux modestie pour table à plateau basculant

Les accessoires électriques Thesis, tels que la barre multiprise sous surface de travail (THEPP) ou le boîtier d'alimentation (THEPB), peuvent être installés sur un panneau modestie.




Boîtier d'alimentation

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 164.

aperçu des panneaux modestie (suite)


configuration affleurante ou d'appoint

- Lorsque les tables sont reliées au moyen des plaques de liaison fixes, on peut choisir un panneau modestie affleurant ou d'appoint.
- Seul le panneau modestie d'appoint peut donner accès au dispositif de liaison temporaire et permettre sa mobilité.
- L'espace de 3/8 po entre le panneau modestie et la surface de travail permet la gestion du câblage.

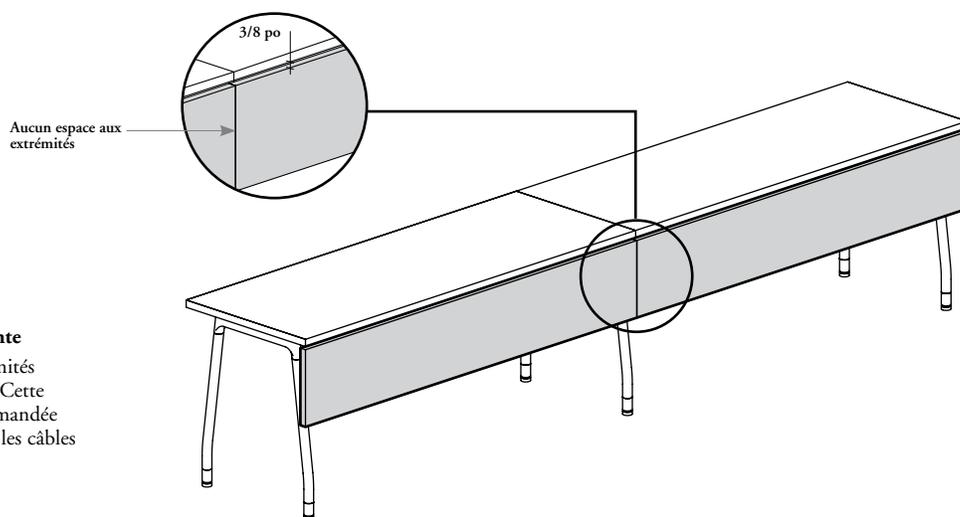

Configuration affleurante

Aucun espace aux extrémités des panneaux modestie. Cette configuration est recommandée pour acheminer et gérer les câbles entre les tables.

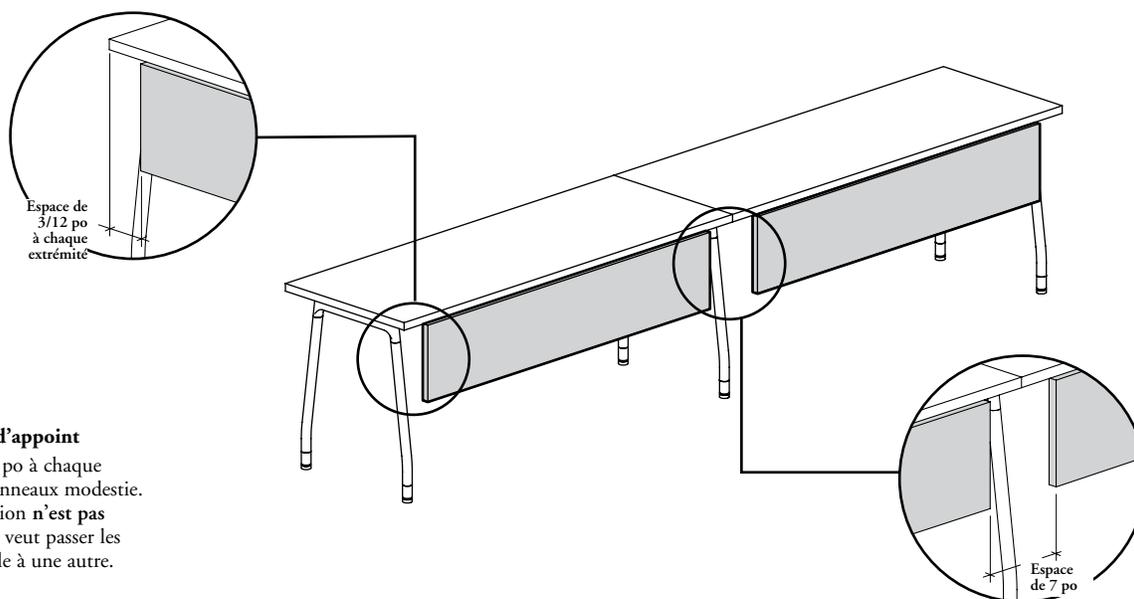

Configuration d'appoint

Espace de 3 1/2 po à chaque extrémité des panneaux modestie. Cette configuration n'est pas conseillée si l'on veut passer les câbles d'une table à une autre.

tableau de compatibilité pour les panneaux modestie



Le tableau qui suit illustre la compatibilité des panneaux modestie avec les surfaces de travail ou les tables.

largeurs du panneau modestie

largeurs de la surface de travail ou de la table		Panneau modestie d'appoint (THCMSC, THCMMC)				Panneau modestie affleurant (THCMSF, THCMMF)	Panneau modestie affleurant pour surface de jonction « trapèze » (THCCSC, THCCMC)	Panneau modestie affleurant et d'appoint pour table à plateau basculant (THCFSE, THCFMF, THCFSC, THCFMC)	
Surface de travail rectangulaire (THWR)	Configuration d'appoint	36 po	36 po				36 po		
		42 po	42 po				42 po		
		48 po	48 po				48 po		
		54 po	54 po				54 po		
	Configuration affleurante	60 po	60 po				60 po		
		66 po	66 po				66 po		
		72 po	72 po				72 po		
		78 po	78 po				78 po		
		84 po	84 po				84 po		
Surface de jonction « trapèze » (THWC)	Flush Position	36 po						s.o.	
		42 po						42 po	
		48 po						48 po	
		54 po						54 po	
		60 po						60 po	
		66 po						66 po	
Surface de travail « trapèze » (THWT)	Configuration d'appoint	Angle	15°	30°	45°	60°			
		Prof.	24 po 30 po	24 po 30 po	24 po 30 po	24 po 30 po			
		48 po	42 po 36 po	36 po s.o.	s.o. s.o.	s.o. s.o.			
		54 po	48 po 42 po	42 po 36 po	36 po s.o.	s.o. s.o.			
		60 po	54 po 48 po	48 po 42 po	42 po 36 po	36 po s.o.			
		66 po	60 po 54 po	54 po 48 po	48 po 42 po	42 po 36 po			
		72 po	66 po 60 po	60 po 54 po	54 po 48 po	48 po 42 po			
		78 po	72 po 66 po	66 po 60 po	60 po 54 po	54 po 48 po			
		84 po	78 po 72 po	72 po 66 po	66 po 60 po	60 po 54 po			
		Tables rectangulaires à plateau basculant (THFRS ou THFRG)	Configuration d'appoint	42 po					
48 po							48 po		
54 po							54 po		
60 po							60 po		
Configuration affleurante	66 po								66 po
	72 po								72 po
	78 po								78 po
	84 po								84 po

tableau de compatibilité pour les panneaux modestie (suite)

largeurs du panneau modestie

largeurs de la surface de travail ou de la table		Panneau modestie d'appoint (THCMSC, THCMMC)	Panneau modestie affleurant (THCMSF, THCMMF)	Panneau modestie affleurant pour surface de jonction « trapèze » (THCCSC, THCCMC)	Panneau modestie affleurant et d'appoint pour table à plateau basculant (THCFSF, THCFMF, THCFSC, THCFMC)
Table haute rectangulaire (THTS)  Configuration d'appoint  Configuration affleurante	60 po	60 po	60 po		
	66 po	66 po	66 po		
	72 po	72 po	72 po		
	78 po	78 po	78 po		
	84 po	84 po	84 po		
Surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR)  Configuration d'appoint  Configuration affleurante	48 po	48 po	48 po		
	54 po	54 po	54 po		
	60 po	60 po	60 po		
	66 po	66 po	66 po		
	72 po	72 po	72 po		
	84 po	84 po	84 po		


aperçu des écrans arrières et latéraux pour table

Thesis offre des écrans arrières et latéraux pouvant être installés sur des surfaces de travail rectangulaires procurant une division d'espace et une intimité visuelle.

- ❗ Ne s'installent que sur la surface de travail rectangulaire (THWR) dotées de pieds adaptables à hauteur standard de 29 po.
- S'utilisent uniquement avec une surface de travail à coins standard de 1 3/16 po (M) d'épaisseur.
- Ne sont pas compatibles** avec tous les autres styles de surface de travail et de pied.
- D'autres restrictions doivent être appliquées, consulter les *Aménagements avec écrans arrières et latéraux pour table* à la page suivante.



écrans pour table

- Deux styles offerts :
 - Écrans arrières pour table
 - Écrans latéraux pour table
- Offerts en tissu ou en verre.
- Caractéristiques des écrans en tissu :
 - Le même tissu recouvre les deux côtés
 - Punaisables des deux côtés
- Caractéristiques des écrans vitrés :
 - Verre non aimanté (G) seulement
 - Constitués de deux surfaces en verre trempé de 5/32 po (4 mm) gravé d'un seul côté orienté vers l'intérieur du montage ou peint sur l'envers
 - Le verre trempé peint sur l'envers peut servir de surface d'écriture. Il ne s'utilise qu'avec des marqueurs à essuyage à sec
- Doivent être commandés identiques à la largeur ou à la profondeur de la surface de travail.

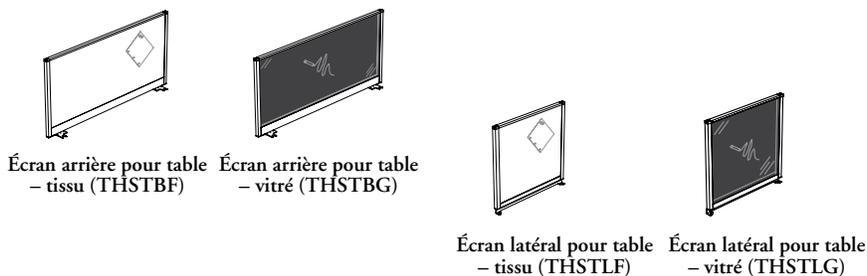



Écran arrière pour table – tissu (THSTBF) ou Écran arrière pour table – vitré (THSTBG)

- Largeurs de 36 po à 84 po (par intervalles de 6 po) :
 - Les dimensions de largeur sont réelles
- Hauteurs de 15 po et 22 po :
 - La dimension réelle de l'écran de 15 po de hauteur est de 14 1/2 po au dessus de la surface de travail
 - La dimension réelle de l'écran de 22 po de hauteur est de 22 po au dessus de la surface de travail
- Peuvent être utilisés seuls ou combinés avec des écrans latéraux pour table.
- S'installent devant le bord arrière de la surface de travail.

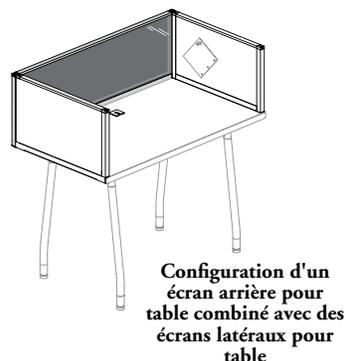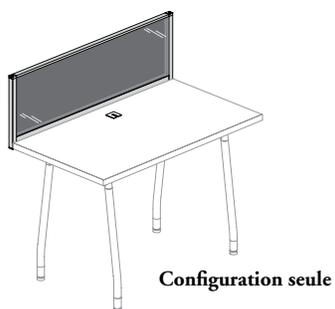

Écran latéral pour table – tissu (THSTLF) ou Écran latéral pour table – vitré (THSTLG)

- Profondeurs de 24" et 30" :
 - Soustraire 1/8 po pour obtenir les dimensions de profondeur réelles
- Hauteurs de 15 po et 22 po :
 - La dimension réelle de l'écran de 15 po de hauteur est de 14 1/2 po au dessus de la surface de travail
 - La dimension réelle de l'écran de 22 po de hauteur est de 22 po au dessus de la surface de travail
- Ne peuvent pas s'utiliser seuls.** Ils doivent être combinés à un écran arrière pour table.
- S'installent aux bords latéraux de la surface de travail. Ils peuvent être installés aux extrémités ou chevaucher la jonction de deux surfaces de travail.

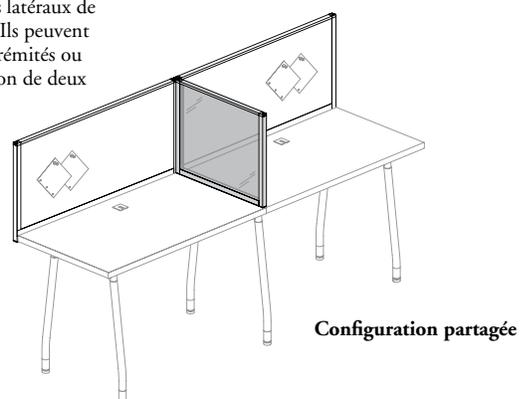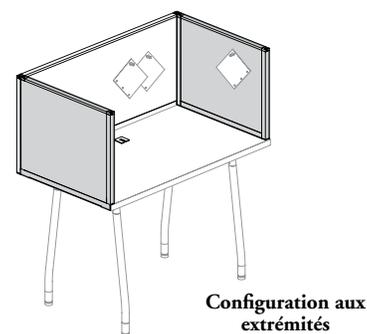


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 164.

aménagements avec écrans arrières et latéraux pour table


- ❗ • Ne peuvent pas être commandés avec des tables dotées de pieds adaptables conformes à l'ADA de 33 po de hauteur.
- Ne s'installent pas avec les tables à plateau basculant, les tables rectangulaires hautes et la surface de travail ou le bureau pour professeur.

écrans arrières pour table

- Deux styles de raccordement latéral sont offerts :
 - Sans dispositifs de liaison latéraux (N)
 - Avec dispositifs de liaison latéraux (W)
- Les dispositifs de liaison latéraux sont obligatoires seulement lorsque les écrans latéraux pour table sont installés aux extrémités d'une surface de travail.
- Doivent être commandés de la même largeur que la surface de travail.

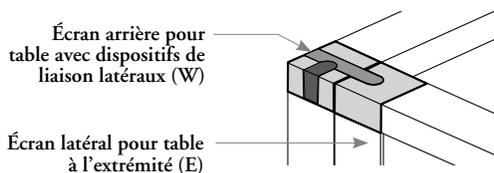


Options des dispositifs de liaison pour écrans

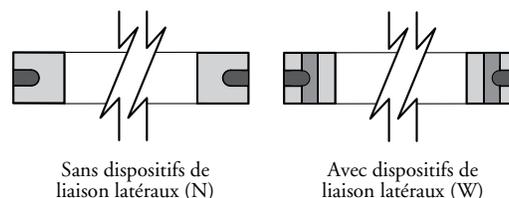


écrans latéraux pour table

- Les écrans latéraux doivent être combinés avec un écran arrière pour table.
- L'écran latéral pour table en position partagée possède une languette de raccordement dans sa partie supérieure pour se relier avec un écran arrière pour table. Cette languette de raccordement est compatible avec un écran arrière pour table avec ou sans l'option des dispositifs de liaison.
- Doivent être commandés de la même profondeur que la surface de travail.
- Deux positions offertes :

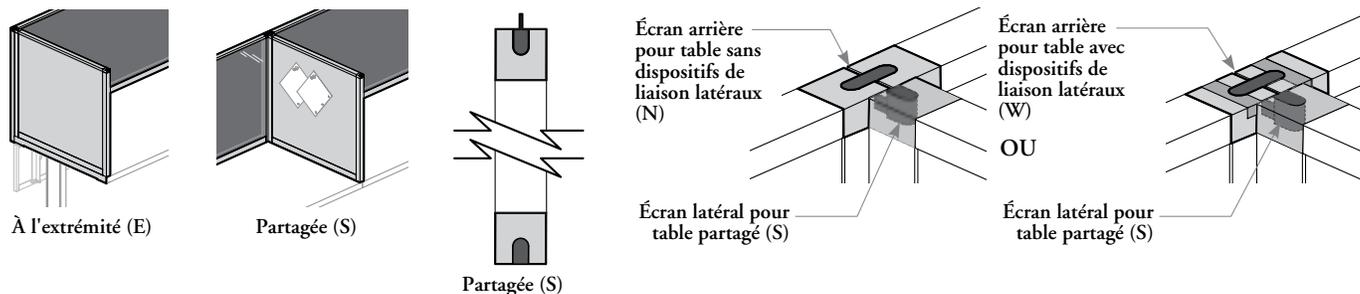

applications avec les écrans arrières et latéraux pour table

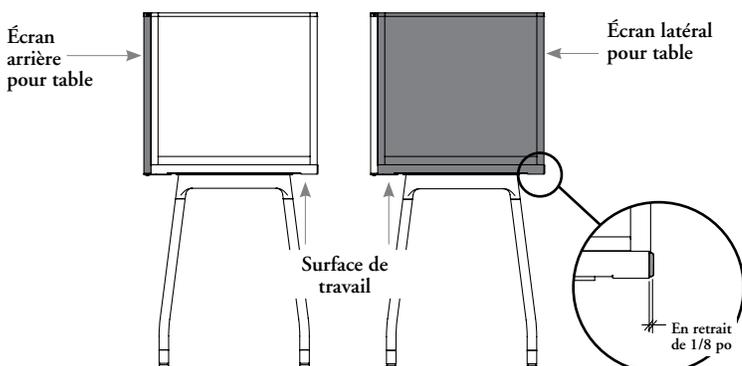

Les écrans arrières pour table sont installés devant le bord arrière, sans laisser d'espace.

Les écrans latéraux pour table aux extrémités sont installés sur le dessus de la surface de travail. Lorsqu'ils sont partagés, les écrans chevauchent la jonction de deux surfaces de travail.

aménagements avec écrans arrières et latéraux pour table (suite)

applications avec les écrans arrières et latéraux pour table (suite)

Peuvent être liés à d'autres au moyen des dispositifs de liaison fournis. Veuillez consulter les différentes configurations illustrées ci-dessous :

Configuration double

Écran(s) arrière(s) pour table
Écran(s) latéral(aux) pour table

1x Écran arrière pour table avec dispositifs de liaison latéraux (W)
1x Écran latéral pour table à l'extrémité (E)

2x Écrans arrières pour table avec dispositifs de liaison latéraux (W)

1x Écran arrière pour table avec dispositifs de liaison latéraux (W)
1x Écran latéral pour table sans dispositifs de liaison latéraux (N)

2x Écrans arrières pour table sans dispositifs de liaison latéraux (N)

Configuration triple

1x Écran arrière pour table avec dispositifs de liaison latéraux (W)
2x Écrans latéraux pour table aux extrémités (E)

2x Écrans arrières pour table avec dispositifs de liaison latéraux (W)
1x Écran latéral pour table partagé (S)

1x Écran arrière pour table avec dispositifs de liaison latéraux (W)
1x Écran latéral pour table sans dispositifs de liaison latéraux (N)
1x Écran latéral pour table partagé (S)

2x Écrans arrières pour table sans dispositifs de liaison latéraux (N)
1x Écran latéral pour table partagé (S)

Configuration quadruple


2x Écrans arrières pour table avec dispositifs de liaison latéraux (W)
2x Écrans latéraux pour table partagés (S)

1x Écran arrière pour table avec dispositifs de liaison latéraux (W)
1x Écran arrière pour table sans dispositifs de liaison latéraux (N)
2x Écrans latéraux pour table partagés (S)

2x Écrans arrières pour table avec dispositifs de liaison latéraux (N)
2x Écrans latéraux pour table partagés (S)

règles de stabilité

D'autres règles de stabilité doivent être appliquées, consulter le *Tableau des règles de stabilité des écrans pour table et des panneaux modestie* à la page 70.

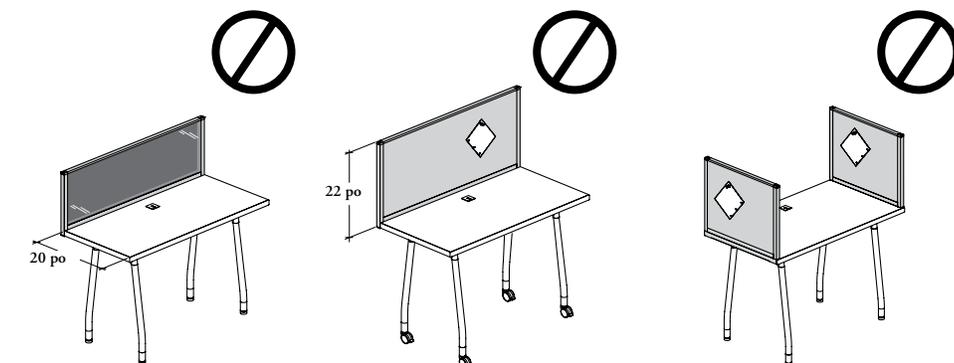


Ne peuvent pas être utilisés avec les surfaces de travail de 20 po de profondeur.

L'écran de 22 po de hauteur ne peut pas être utilisé avec des surfaces de travail dotées de pieds avec roulettes.

Les écrans latéraux pour table ne peuvent pas être utilisés seuls. Ils doivent être liés à un écran arrière pour table.




restrictions avec les plaques de liaison fixes et les dispositifs de liaison temporaire

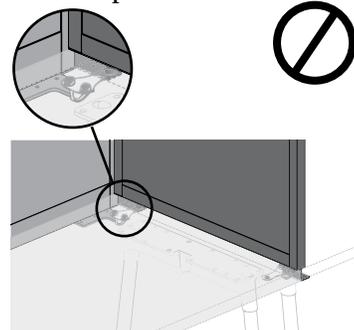

En position partagée, les écrans pour table ne peuvent pas être installés au même moment que les plaques de liaison fixes ou les dispositifs de liaison temporaire puisque ceux-ci sont en conflit avec les supports de fixation des écrans. Seuls les pieds adaptables partagés sont permis.

tableau des règles de stabilité des écrans pour table et des panneaux modestie

Le tableau suivant détermine les règles de stabilité des écrans pour tables et/ou des panneaux modestie lorsqu'utilisés avec des surfaces de travail et des pieds adaptables.

pieds adaptables	surface de travail de 20 po de profondeur	surface de travail de 24 po de profondeur	surface de travail de 30 po de profondeur
 <p>Pieds adaptables à hauteur standard de 29 po et pattes de nivellement</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table non permis</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table de 22 po de haut seul. ou Écrans pour table de 15 po de haut seul. + panneau modestie sont permis</p>	<p>Toutes les combinaisons sont permises</p>
 <p>Pieds adaptables à hauteur standard de 29 po et roulettes</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table non permis</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table de 15 po de haut seul.</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table de 15 po de haut seul. ou Écrans pour table de 15 po de haut seul. + panneau modestie sont permis</p>
 <p>Pieds adaptables conformes à l'ADA de 33 po de hauteur et pattes de nivellement</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table non permis</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table non permis</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table non permis</p>
 <p>Pieds adaptables conformes à l'ADA de 33 po de hauteur et roulettes</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table non permis</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table non permis</p>	<p>Panneau modestie seul. ou Écrans pour table non permis</p>

aménagements avec les surfaces de travail reliées


Les illustrations qui suivent montrent les possibilités de liaison entre les tables Thesis.

- Deux styles de liaison sont possibles : permanente ou temporaire.
- Trois types d'accessoires offerts séparément servent à un aménagement partagé : les pieds adaptables (THCLA), les dispositifs de liaison temporaire (THCWQ) et les plaques de liaison fixes (THCWF).
- Ces accessoires ne peuvent être utilisés que sur les surfaces de travail et les tables d'apprentissage.


applications des pieds adaptables

Pieds adaptables partagés (vue en plan)


- Pour les aménagements permanents, il faut utiliser un pied adaptable pour relier les surfaces de travail entre elles.
- Lorsqu'on utilise le pied adaptable, on peut seulement relier les surfaces de travail latéralement.
- Sont compatibles avec les écrans pour table.

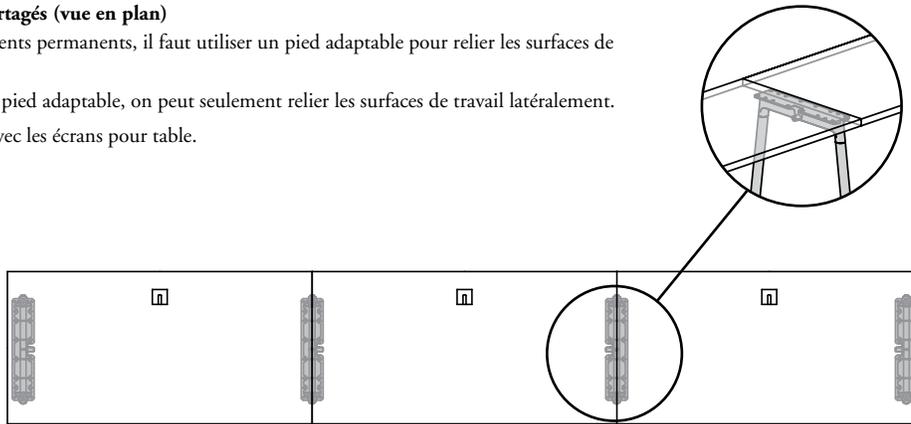


- Les surfaces de travail rectangulaires (THWR), les surfaces de travail « trapèze » (THWT) et les surfaces de jonction « trapèze » (THWC) peuvent être reliées de façon permanente au moyen d'un pied adaptable si elles sont de même profondeur.
- On **ne peut pas** installer un pied adaptable sur les tables hautes rectangulaires (THTS, THTD) et sur les tables rectangulaires à plateau basculant (THFRS, THFRG).
- On **ne peut pas** utiliser un pied adaptable conforme à l'ADA dans un aménagement partagé.

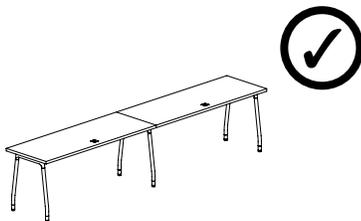


Surfaces de travail rectangulaires

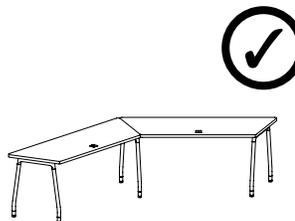


Surfaces de travail « trapèze »

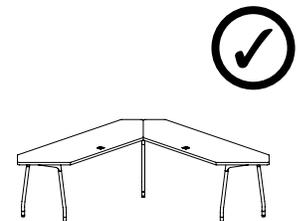


Surfaces de jonction « trapèze »

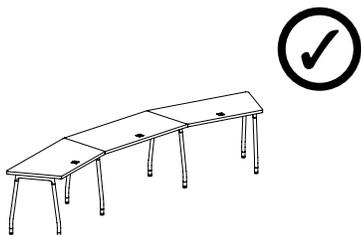

Surfaces de travail rectangulaires et « trapèze »

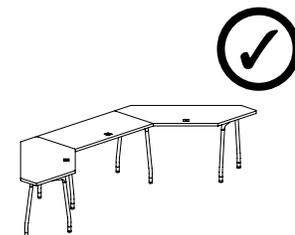

Surfaces de jonction « trapèze » et surface de travail rectangulaires

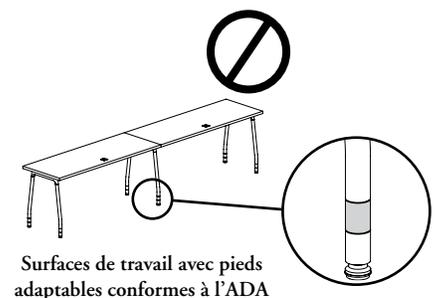


Surfaces de travail avec pieds adaptables conformes à l'ADA

aménagements avec les surfaces de travail reliées (suite)


applications des plaques de liaison fixes

- Pour les aménagements permanents, il faut utiliser des plaques de liaison fixes pour relier les surfaces de travail entre elles.
- Les plaques permettent de relier les surfaces de toutes les façons possibles : latéralement, dos à dos, en L ou en U, etc.
- **Ne sont pas** compatibles avec les écrans pour table.

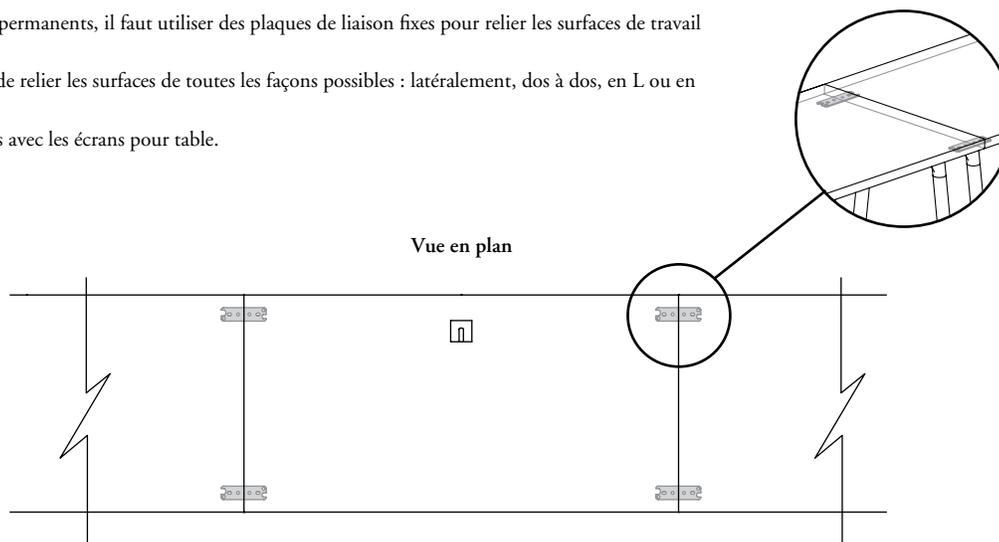

- La surface de travail rectangulaire (THWR), la surface de travail « trapèze » (THWT), la surface de jonction « trapèze » (THWC), la surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (THWD), les tables hautes rectangulaires (THTS, THTD) et les tables collectives (THHS, THHD) peuvent être reliées ensemble de façon permanente au moyen de deux plaques de liaison fixes.
- Les tables rectangulaires à plateau basculant (THFRS, THFRG) ne peuvent être reliées de façon permanente au moyen de plaques de liaison fixes.
- Les plaques de liaison fixes **ne sont pas** comprises avec les surfaces de travail et les tables; elles doivent donc être commandées séparément.

Aménagements (vue en plan)

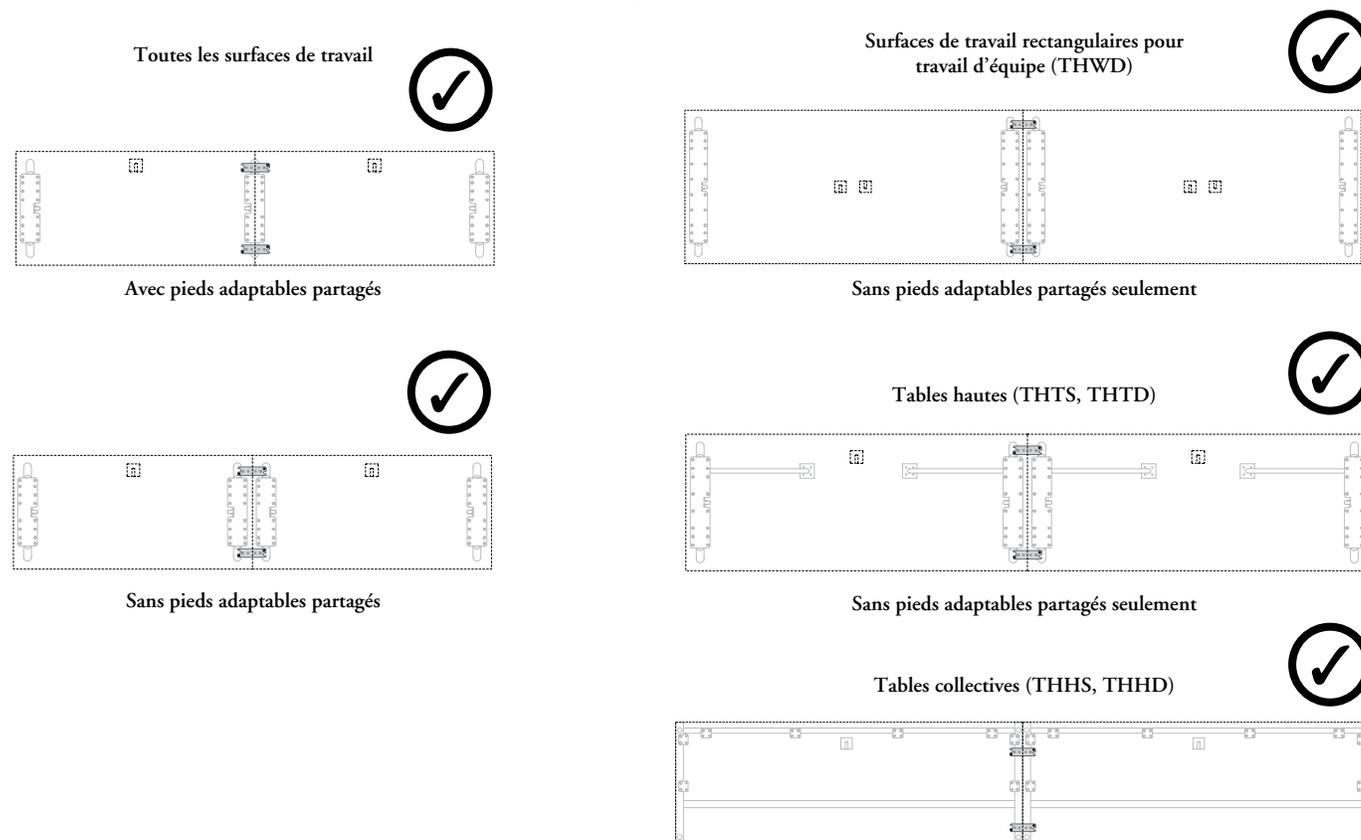


aménagements avec les surfaces de travail reliées (suite)

applications du dispositif de liaison temporaire

Dispositif de liaison temporaire





- Pour tout aménagement temporaire, on peut relier les surfaces de travail entre elles au moyen du dispositif de liaison temporaire (THCWQ).
- Il permet d'aménager les surfaces de travail partagées latéralement ou dos à dos, le cas échéant.
- Il n'est pas compris avec la surface de travail et doit donc être commandé séparément.

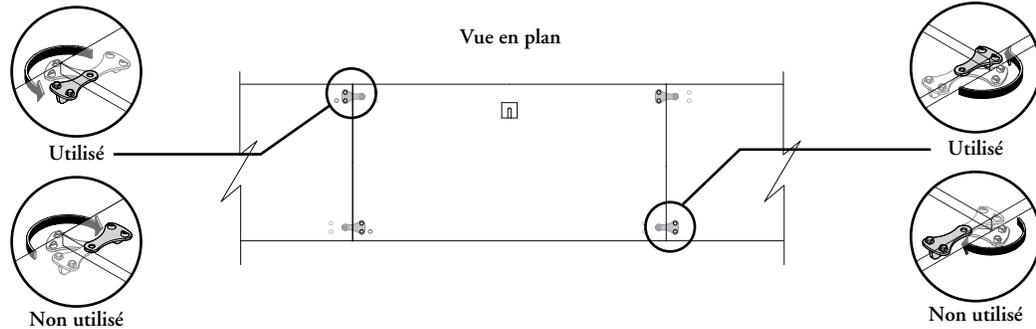

- Seules les surfaces de travail rectangulaires (THWR), les surfaces de travail « trapèze » (THWT), les surfaces de jonction « trapèze » (THWC) et les tables rectangulaires à plateau basculant (THFRS, THFRG) peuvent être reliées entre elles de façon temporaire au moyen des dispositifs de liaison temporaire.
- Les surfaces de travail doivent être reliées au moyen de deux dispositifs de liaison temporaire situés à chaque coin.
- Seul le panneau modeste d'appoint permet d'accéder au dispositif de liaison temporaire et de changer sa position.
- Ne sont pas compatibles avec les écrans pour table.

Surface de travail rectangulaire avec dispositif de liaison temporaire (vue en plan)

On peut relier des surfaces de travail rectangulaires de même profondeur et largeur.

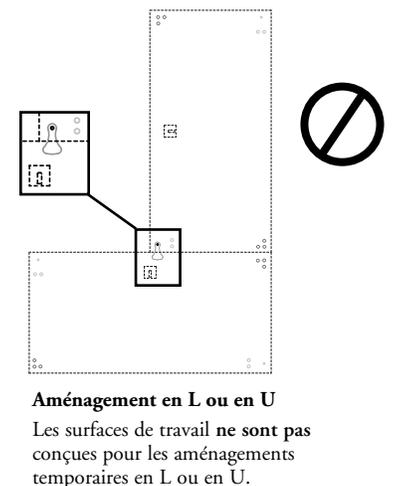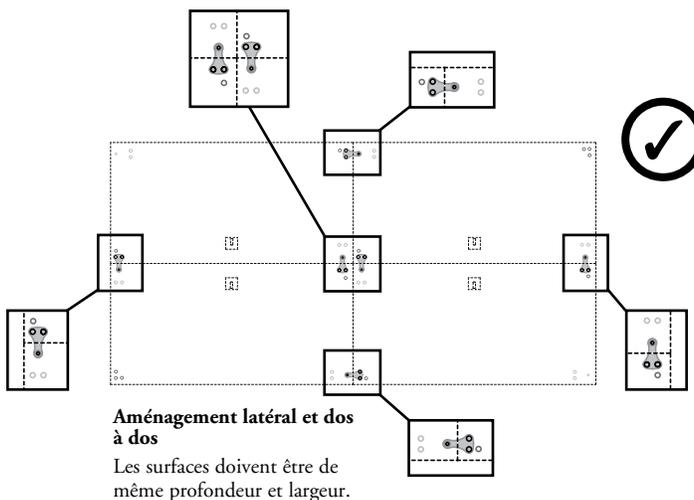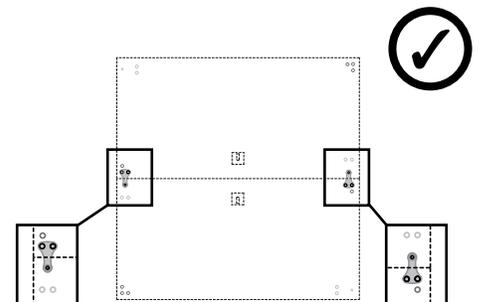
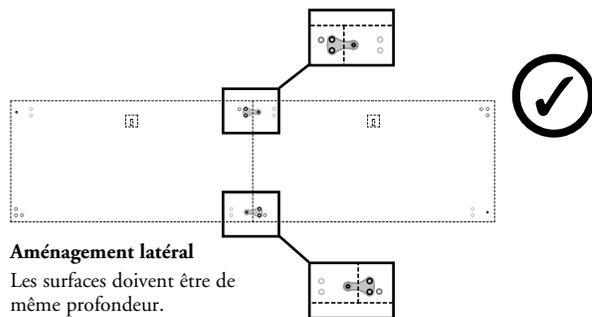


aménagements avec les surfaces de travail reliées (suite)

applications du dispositif de liaison temporaire (suite)


Surface de travail « trapèze » avec dispositif de liaison temporaire (vue en plan)

On peut seulement relier des surfaces de travail « trapèze » à angles correspondants et de même profondeur.

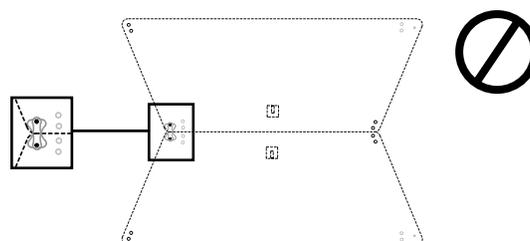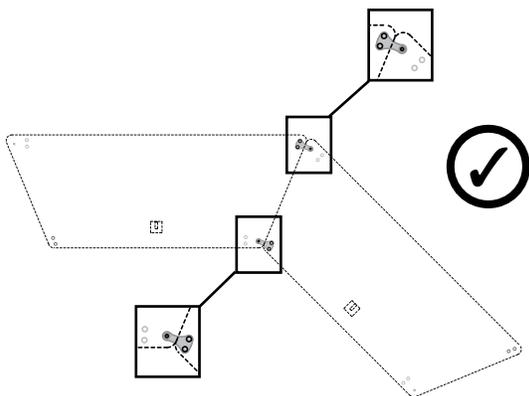

Aménagement dos à dos


Les surfaces de travail ne sont pas conçues pour un aménagement temporaire.

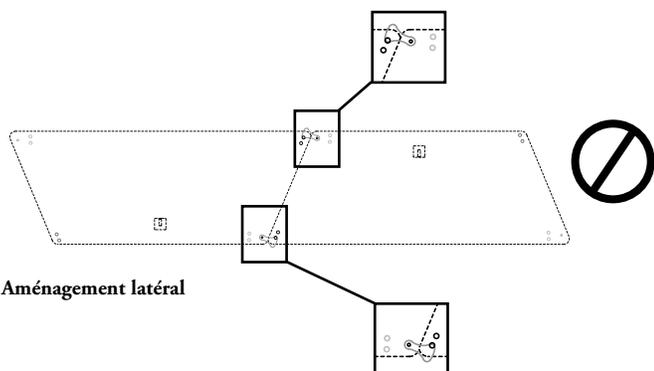

Aménagement latéral


Surface de jonction « trapèze » avec dispositif de liaison temporaire (vue en plan)

- On peut relier une surface de jonction « trapèze » avec une surface de même nature ou une surface rectangulaire à condition qu'elles soient de même profondeur.
- Incompatible avec les tables rectangulaires à plateau basculant.

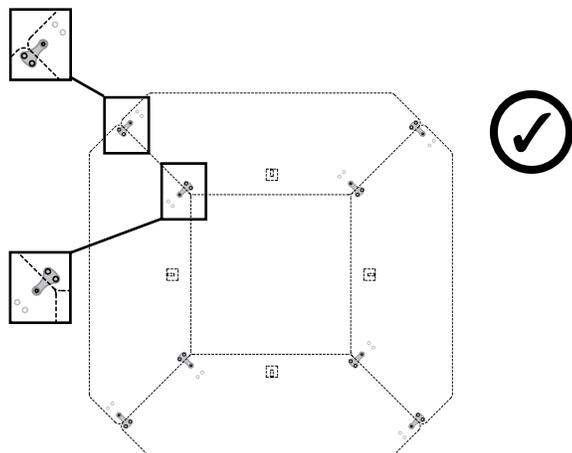

Aménagement latéral

Deux surfaces de jonction « trapèze » sont reliées.

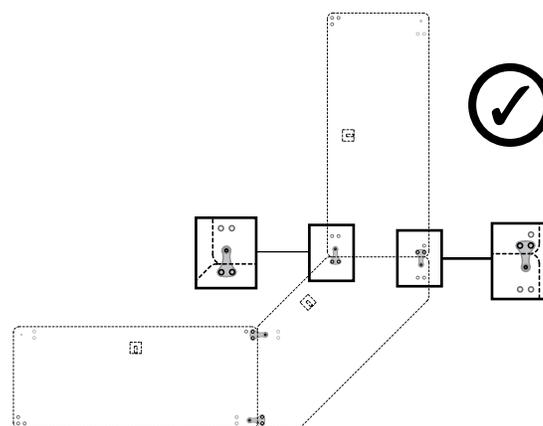

Aménagement latéral


La surface de jonction « trapèze » est reliée à des surfaces de travail rectangulaires.

aperçu des crochets sous surface de travail

Les crochets utilisés sous les tables d'apprentissage permettent de garder la salle de cours en ordre et sécuritaire.

❖ On peut commander les crochets séparément avec toutes les surfaces de travail et les tables d'apprentissage.


Application sous surface de travail ou table simples

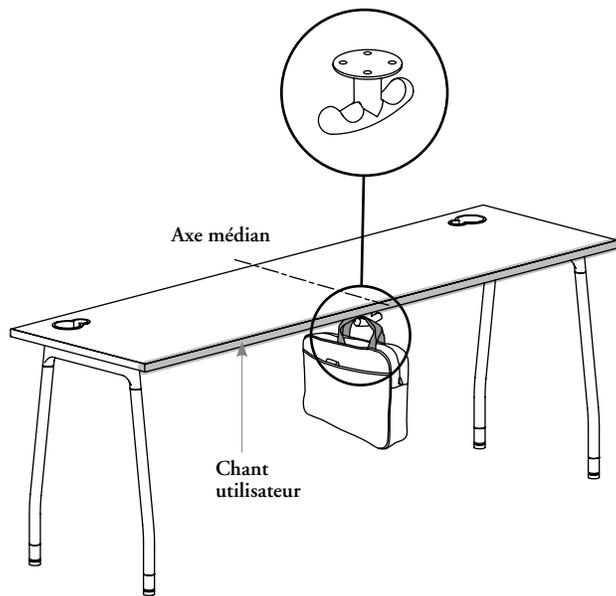

Crochet sous surface de travail

- Le crochet est fixé sous la surface de travail dans les avant-trous situés au centre sous la surface de travail du côté de l'utilisateur.
- On peut installer le crochet sous une surface de travail rectangulaire ou une surface de jonction « trapèze » qui excèdent 54 po de largeur, ou sous une surface de travail « trapèze » qui excède 66 po de largeur.
- On peut fixer deux crochets sous les surfaces pour travail d'équipe.
- On peut y accrocher deux sacs de tous types (sac à main, sac pour ordinateur portable, etc.), jusqu'à un poids maximal total de 120 livres.
- Offert dans les couleurs Foundation, Mica ou Accent.


Application sous surface de travail ou table pour travail d'équipe

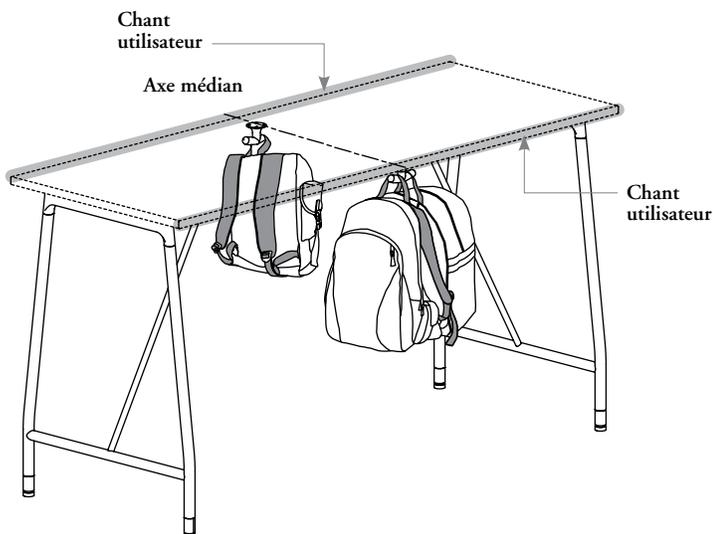

aperçu des adaptateurs pour pieds adaptables

Le pied adaptable convient à divers types de planchers, répond à différents besoins de mobilité et offre des solutions conformes à l'ADA, tout en conservant sa structure de support. Ainsi, vous pourrez profiter d'un maximum de possibilités de réglage, tout en gardant garder en stock un minimum de produits.

- ❗ Les adaptateurs illustrés ci-dessous ne peuvent être installés sur les pieds adaptables pour table à plateau basculant.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

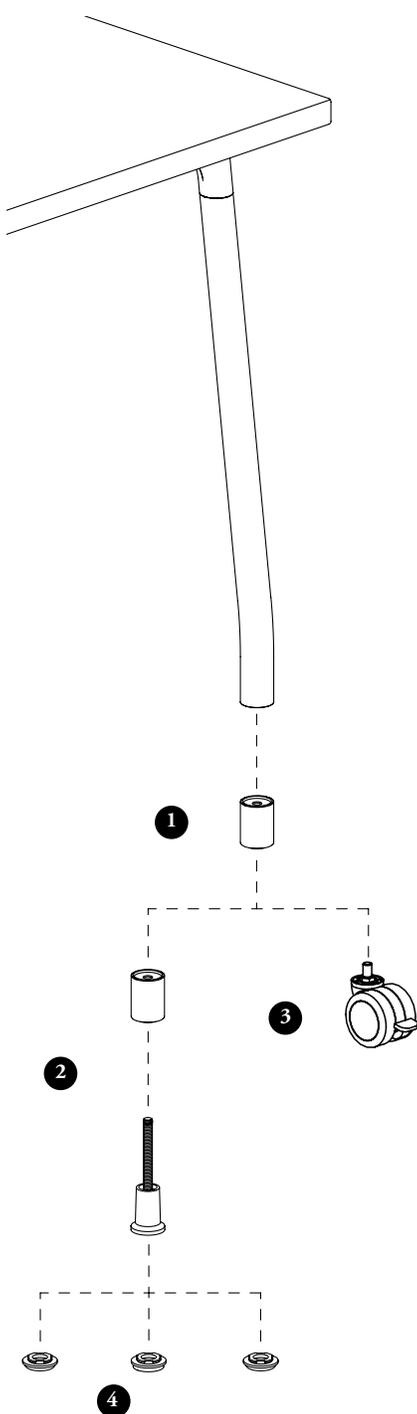

1 Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied adaptable (THCLE)

- Le prolongateur est conçu pour régler la hauteur standard des tables (29 po de hauteur) en hauteur conforme à l'ADA (33 po de hauteur).
- Peut être installé sur toutes les surfaces de travail d'apprentissage avec pieds adaptables, sauf les tables hautes rectangulaires (THTS, THTD).
- Ne peut pas être installé sur un pied adaptable avec roulette d'une profondeur de 20 po.
- Le prolongateur s'installe entre le pied et la patte de nivellement ou la roulette.
- Ne peut pas être installé sur un pied adaptable avec roulette, lorsqu'utilisé avec une surface rectangulaire pour professeur (THPR).
- Offert dans les couleurs Foundation ou Mica, ou en fini Chrome.

2 Ensemble de pattes de nivellement – pied adaptable (THCLK)

- On peut commander ce produit pour toutes les surfaces de travail et les tables d'apprentissage.
- Plage de réglage : 1 1/2 po.
- L'ensemble comprend les embouts et les raccords.
- Les pattes de nivellement et les roulettes sont interchangeables.
- Trois types d'embouts :
 - En feutre (F)
 - En PTFE (P)
 - En acier (S)
- Les raccords sont offerts dans les couleurs Foundation ou Mica, ou en fini Chrome.
- Les pattes de nivellement sont noires.

3 Ensemble de roulettes – pied adaptable (THCLC)

- Roulettes blocables et pivotantes en plastique.
- Offertes avec toutes les surfaces de travail d'apprentissage avec pieds adaptables, sauf la surface de jonction « trapèze » (THWC) et les tables hautes rectangulaires (THTS, THTD).
- Ne peut pas être installé sur des pieds adaptables d'une profondeur de 20 po et d'une hauteur de 33 po.
- Les pattes de nivellement et les roulettes sont interchangeables.
- Offertes en argent et en noir.
- Les adaptateurs de roulettes sont offerts dans les couleurs Foundation ou Mica.

4 Embout interchangeable de patte de nivellement – pied adaptable (THCLG)


- Les embouts de pattes de nivellement sont conçus pour réduire la friction et le bruit que causent les déplacements de sièges, tout en protégeant les planchers.
- Trois types d'embouts :
 - En feutre (F) :
 - Protection des planchers maximale / réduction du sable
 - Vinyle (VCT)
 - Bois
 - Planchers durs
 - PTFE (Téflon) (P) :
 - Facilite les déplacements sur les surfaces suivantes :
 - Vinyle (VCT)
 - Bois
 - Tapis
 - Acier (S) :
 - Tout usage
 - Planchers durs
 - Béton
 - Tapis

aperçu des lutrins pivotants

Le lutrin pivotant favorise les méthodes d'enseignement dynamiques en permettant l'utilisation d'un ordinateur portable ou la lecture de notes debout, libérant ainsi la surface de travail.

- ❗ • Il peut être installé sur place par un installateur qualifié sur des surfaces de travail en placage.
- **Incompatible** avec les tables à plateau basculant.
- **Ne peut pas être** installé sur les produits de 33 po de hauteur avec roulettes.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

- Sert de support notamment pour un ordinateur portable, des feuilles et un projecteur.
- Peut être fixé à des surfaces de travail de 1 po (D) et de 1 3/16 po (M) seulement.
- Charge maximale : 25 lb.
- **Ne peut pas** remplacer un lutrin fixe sur un bureau de transition pour professeur (THPT).
- Peut être installé sur place.
- Offert dans les couleurs Foundation, Mica ou Accent.

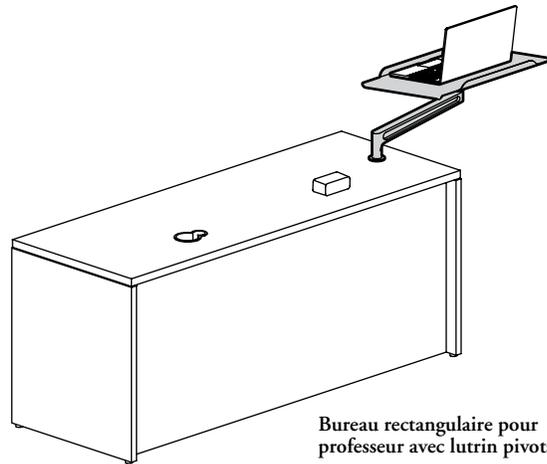


configurations du lutrin pivotant


Lorsqu'il est commandé séparément, le lutrin pivotant peut être installé à gauche ou à droite.



À gauche

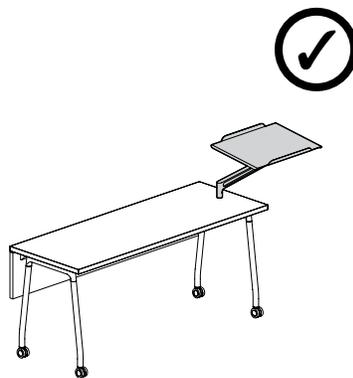

À droite

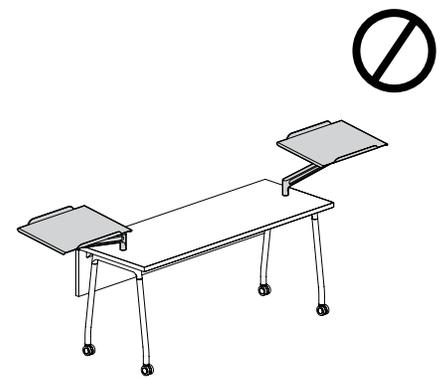

Des deux côtés

On ne peut commander qu'un seul lutrin pivotant par surface de travail ou bureau pour professeur.



aperçu des accessoires pratiques pour surfaces de travail

Les tables d'apprentissage peuvent recevoir des accessoires, que l'on peut commander séparément pour modifier l'aménagement sur place, à sa guise.


- ❗ Les accessoires s'installent sur le bord de la largeur de la surface de travail et peuvent servir à un ou à plusieurs utilisateurs.
- Ils peuvent être installés sur place par un installateur qualifié sur des surfaces de travail en placage ou en stratifié Foundation pour tableau blanc.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

porte-gobelet

- Le porte-gobelet convient à la majorité des contenants individuels : tasse à café, tasse de voyage, cannette régulière, cannette mince et bouteille de plastique.
- Incompatible** avec les tables rectangulaires à plateau basculant en verre.
- Convient aux surfaces de travail de toutes les épaisseurs (D, M, X).
- Offert dans les couleurs Foundation, Mica ou Accent.

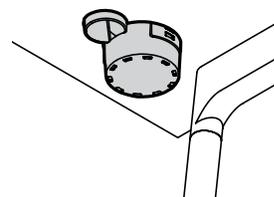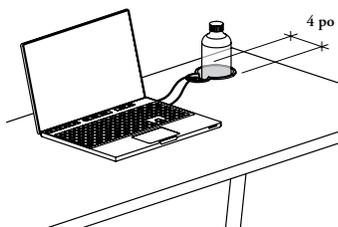

- La conception du porte-gobelet permet d'acheminer un câble d'alimentation standard ou un câble de communication. Maximum de deux câbles à la fois.
- Le câble des appareils câblés à demeure **ne peut pas** être acheminé par l'intérieur du porte-gobelet.
- On peut passer le câble antivol d'un ordinateur portable à l'intérieur de l'ouverture du porte-gobelet.

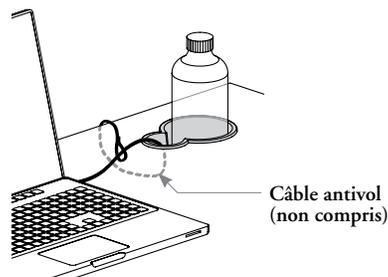


aperçu des accessoires pratiques pour tables à plateau basculant


L'ensemble à essuyage à sec et le porte-crayons sont des produits complémentaires et peuvent être commandés avec les tables à plateau basculant.

⚠ L'ensemble à essuyage à sec est recommandé pour le porte-crayons pour table à plateau basculant et pour le tableau d'écriture mobile assurant ainsi une compatibilité optimale.

porte-crayons pour table à plateau basculant

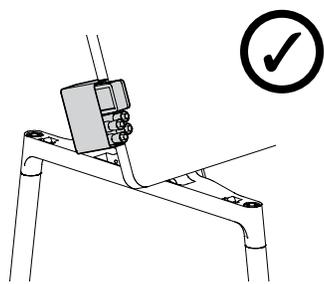


Configuration sur le chant à l'une des extrémités (À gauche (illustrée) ou à droite)

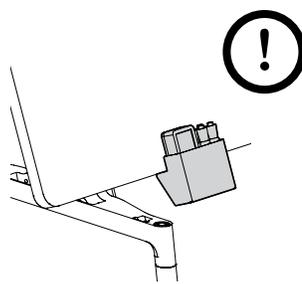

Configuration sur le chant utilisateur

Peut être installé tout au long du chant utilisateur mais doit être placé entre les supports supérieurs pour éviter les interférences.

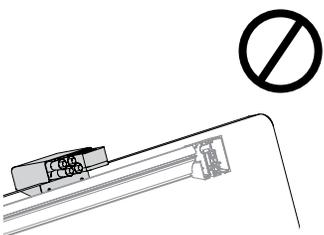


Configuration sur le chant arrière

Ne peut pas être installé sur le chant arrière puisque la poignée d'activation est en interférence avec celui-ci.




- Est conçu pour le rangement des marqueurs à essuyage à sec et de l'effaceur.
- Peut être installé uniquement sur le chant utilisateur et le chant à l'une des extrémités de la surface de travail à plateau basculant.
- Peut être utilisé avec :
 - Table rectangulaire à plateau basculant en stratifié Foundation pour tableau blanc (D ou M)
 - Table rectangulaire à plateau basculant en verre
- **Ne peut pas** être commandé avec le tableau d'écriture mobile.
- Les marqueurs à essuyage à sec et l'effaceur **ne sont pas** compris mais ils peuvent être commandés séparément.
- Offert dans les couleurs Foundation, Accent et Mica.

ensemble à essuyage à sec

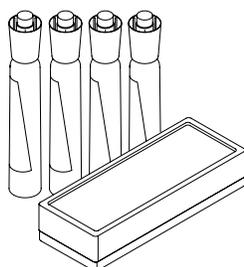

- Cet ensemble comprend :
 - Quatre marqueurs à effacement à sec Expo®
 - Un effaceur Expo®
- Un ensemble de rechange peut être commandé séparément.
- Cet ensemble s'insère facilement à l'intérieur du porte-crayons pour table à plateau basculant (THFTT) ou le porte-crayons intégré du tableau d'écriture mobile (THMM) (illustré).



outils de collaboration

outils de collaboration

COMPRENDRE LES OUTILS DE COLLABORATION.	82
CONFIGURATIONS DU TABLEAU D'ÉCRITURE MOBILE	83
APERÇU DU TABLEAU D'ÉCRITURE MOBILE	84
FIL ET MOTIFS DU BOIS DU TABLEAU D'ÉCRITURE MOBILE.	85



comprendre les outils de collaboration

Les milieux d'apprentissage et de réunion désirant favoriser la mobilité peuvent utiliser les outils de collaboration prévus à cet effet.

❖ Différents styles de tableaux d'écriture mobiles sont proposés par la gamme de produits Thesis. Consulter la section *Outils de collaboration* pour en savoir plus.


Tableau d'écriture mobile

- La façade est offerte en verre aimanté ou en verre non aimanté.
- Le dos est offert en feutre, en verre aimanté, en verre non aimanté ou en placage.
- Trois roulettes sont comprises :
 - 2 roulettes pivotables
 - 1 roulette unidirectionnelle

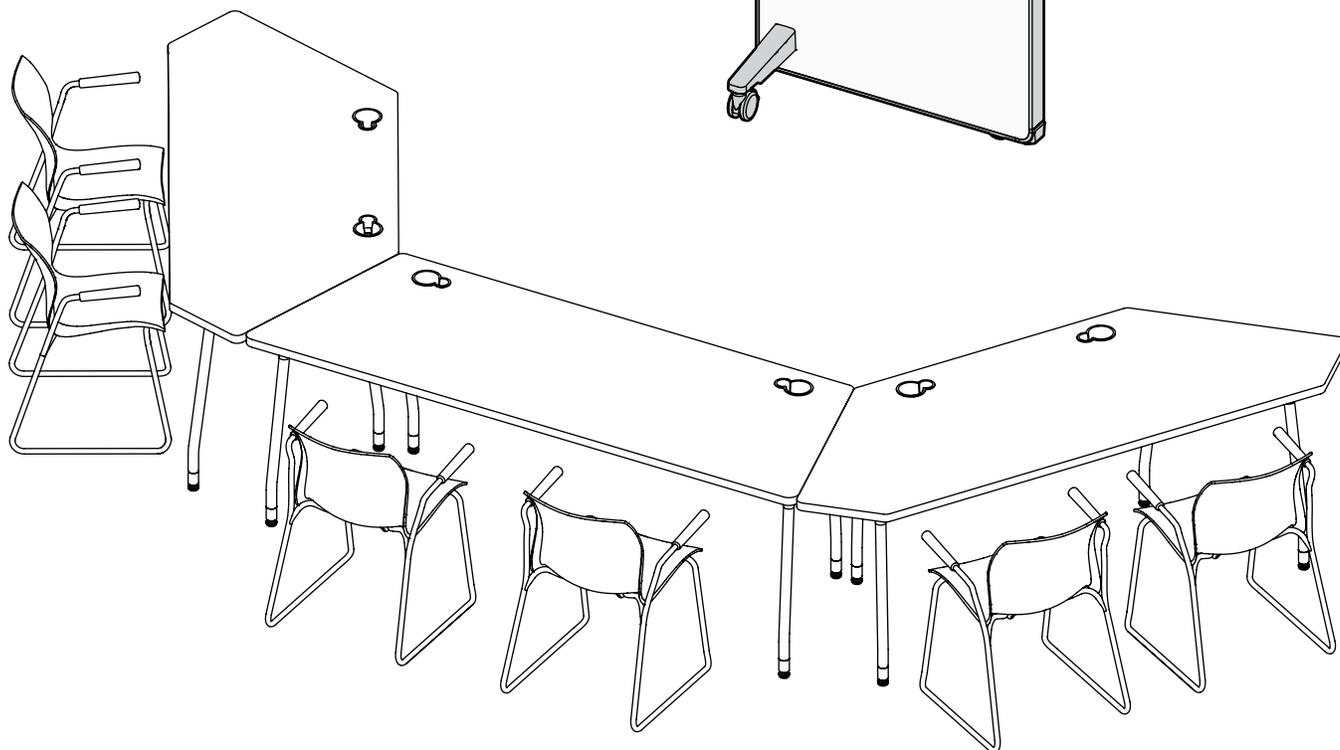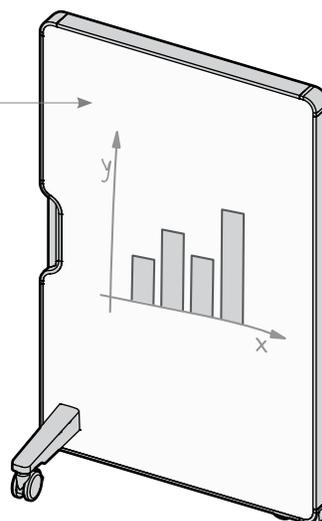


configurations du tableau d'écriture mobile

⚠ Toutes les configurations du tableau d'écriture mobile sont offertes en largeurs de 42 po ou 48 po et en hauteur de 66 po ou 72 po.

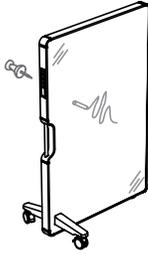


Façade en verre non aimanté (G)/
dos en feutre (E)

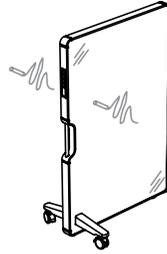

Façade en verre non aimanté (G)/
dos en verre non aimanté (G)




Façade en verre non aimanté (G)/
dos en placage (S)

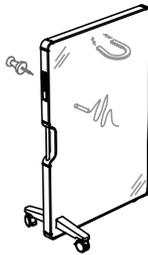

Façade en verre aimanté (M)/
dos en feutre (E)



• Le dos en feutre est punaisable.

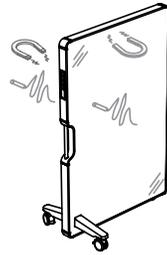

Façade en verre aimanté (M)/
dos en verre aimanté (M)



- Le verre non aimanté ou le verre aimanté procure une surface d'écriture.
- Seul le verre aimanté procure une surface d'affichage.
- Le verre trempé peint sur l'envers fait 5/32 po (4mm) d'épaisseur.



Façade en verre aimanté (M)/
dos en placage (S)



- Le dos en placage est offert en stratifié Source et en Flintwood.
- Le panneau fait 11/16 po d'épaisseur.

aperçu du tableau d'écriture mobile

Le tableau d'écriture mobile est conçu pour améliorer la collaboration dans les milieux d'apprentissage et de réunion. Sa conception unique permet de placer deux tableaux l'un à côté de l'autre, sans soutien minimal dans l'espace utilisateur, permettant ainsi d'agrandir la surface d'écriture.



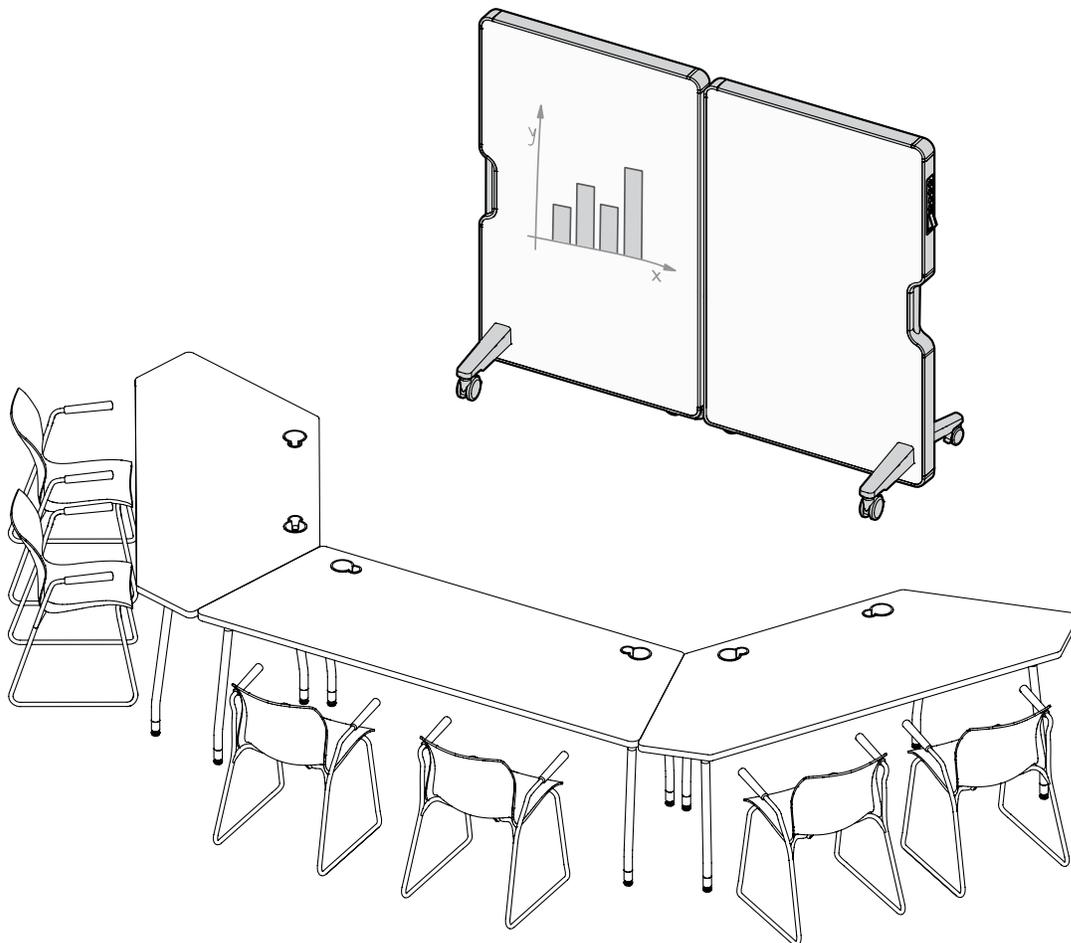


Tableau d'écriture mobile (THMM)

- Deux styles de façade sont offerts : verre aimanté et verre non aimanté.
- Le dos est offert dans une variété de finitions : feutre, verre aimanté, verre non aimanté et en placage.
- Le tableau n'a aucun soutien structurel et ne peut donc pas soutenir de surface de travail.
- Une poignée est comprise et peut être commandée à gauche ou à droite.
- Deux pieds sont compris pour plus de stabilité.
- Offert avec trois roulettes :
 - Une roulettes blocable et pivotable comprise avec chaque pied. Celles-ci ont un diamètre de 75 mm.
 - Une roulette unidirectionnelle non blocable, située à l'avant, sous le tableau. Celle-ci a un diamètre de 100 mm.
- Les roulettes ne peuvent pas être remplacées par des pattes de nivellement.

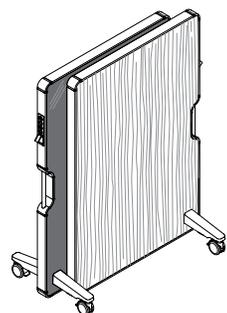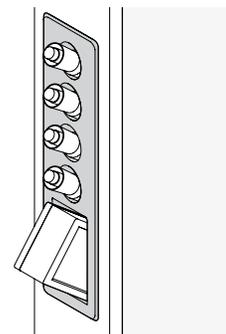


- Deux tableaux peuvent-être imbriqués l'un dans l'autre.

- Comprend un porte-crayons intégré, des marqueurs à essuyage à sec et un effaceur.
- Un ensemble à essuyage à sec de rechange peut être commandé séparément. Consulter la section *Supports et accessoires* pour des détails.

fil et motifs du bois du tableau d'écriture mobile


fil et motifs du bois des panneaux en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les panneaux en stratifié.

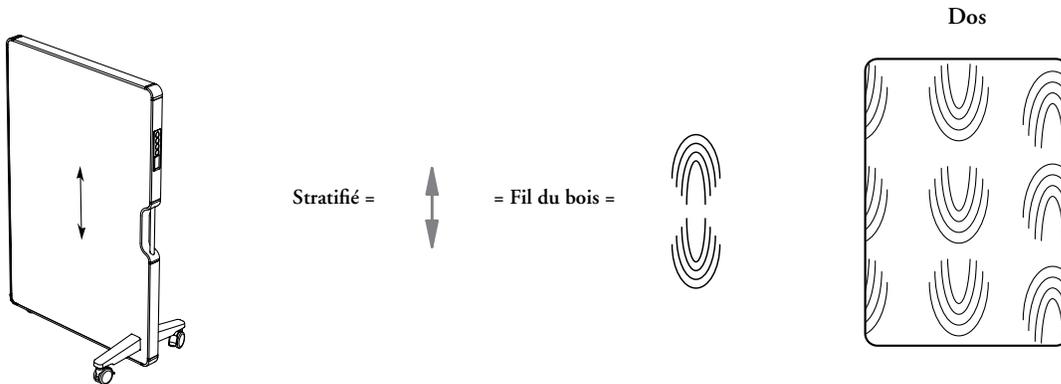

fil et motifs des panneaux en flintwood

- ❗ Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les panneaux.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral)

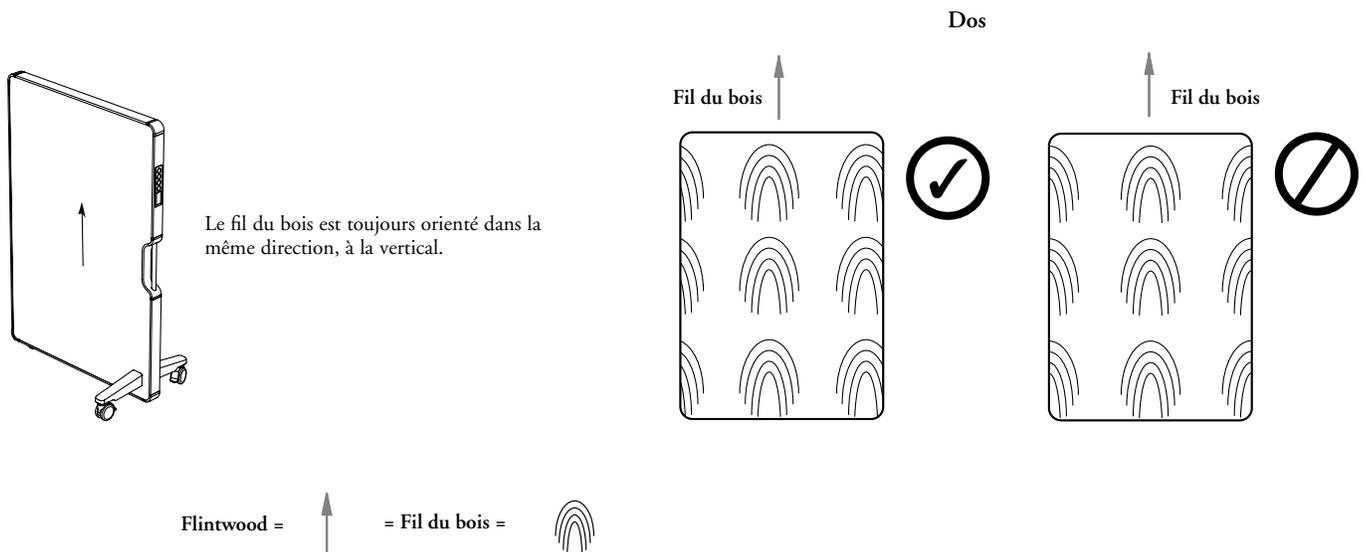

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 166.

tables d'études

tables d'études

COMPRENDRE LA BIBLIOTHÈQUE.	90
APERÇU DES TABLES COLLECTIVES	91
AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABLES COLLECTIVES	94
AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS ET MINIMODULES D'ALIM. COMM. POUR TABLE COLLECTIVE	95
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES TABLES COLLECTIVES	97
APERÇU DES TABLES DE BIBLIOTHÈQUE.	98
TABLEAU DES SURFACES DE TRAVAIL ET DES SUPPORTS.	101
AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABLES DE BIBLIOTHÈQUE.	102
AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS ET MINIMODULE D'ALIM./ COMM. POUR TABLE DE BIBLIOTHÈQUE.	104
OPTIONS DE DIVISION D'ESPACE POUR TABLE DE BIBLIOTHÈQUE.	106
FIL ET MOTIFS DU BOIS DES TABLES DE BIBLIOTHÈQUE.	107
APERÇU DES RALLONGES CONFORMES À L'ADA POUR TABLE DE BIBLIOTHÈQUE	108
AMÉNAGEMENTS AVEC LES RALLONGES CONFORMES À L'ADA.	109

tables d'études

AMÉNAGEMENTS AVEC PASSE-FILS ET MINIMODULES D'ALIM./
COMM. POUR RALLONGE CONFORME À L'ADA 109

OPTIONS DES SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ POUR TABLE DE
BIBLIOTHÈQUE 110


comprendre la bibliothèque

Les tables d'études Thesis permettent d'aménager une bibliothèque de façon à favoriser tant les travaux d'équipe que les périodes d'étude individuelles.


❗ Le passe-fils et le minimodule d'alimentation/communication se partagent entre deux utilisateurs, mais **ne sont pas** compatibles avec les cloisons pour carrel.

Table collective

- La surface de travail fait 1 9/16 po d'épaisseur.
- Le support d'extrémité fait 1 1/2 po d'épaisseur.
- Le panneau modestie fait 1 po d'épaisseur.
- Deux styles de garniture :



- Plage de nivellement : 3 1/2 po.

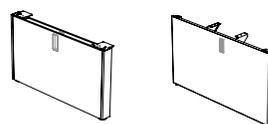

Base rectangulaire et support d'extrémité

- Non compris avec les tables de bibliothèque, et doivent donc être commandés séparément.
- Le support d'extrémité fait 1 po ou 1 1/2 po d'épaisseur.
- Les écrans intercalaires de la base rectangulaire font 11/16 po d'épaisseur.
- Plage de nivellement : 3 1/2 po.



Écran-support d'extrémité pour carrel

- L'écran en placage fait 1 po d'épaisseur.
- Plage de nivellement : 3 1/2 po.

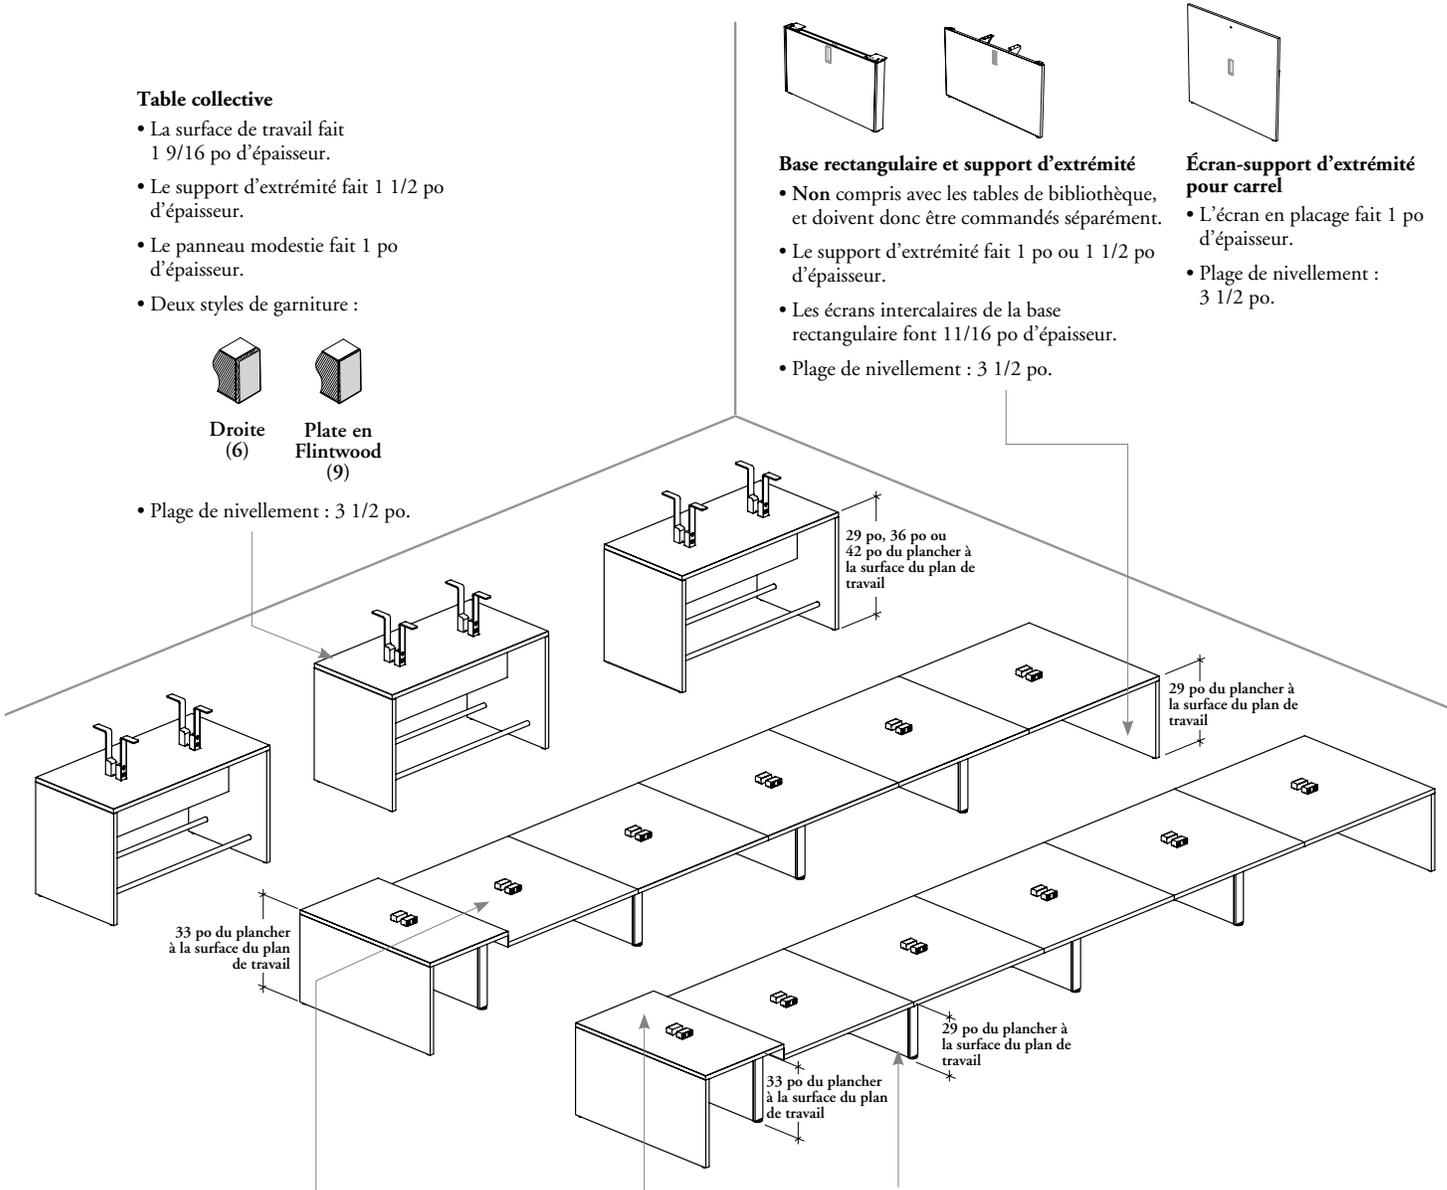


Table de bibliothèque et rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque

- Les surfaces de travail font 1 3/16 po ou 1 9/16 po d'épaisseur.
- Les écrans intercalaires font 11/16 po d'épaisseur.
- Deux styles de garniture :
 - Droite (6)
 - Plate en Flintwood (9)


Base rectangulaire intermédiaire

- Comprise avec les tables de bibliothèque et les rallonges; le nombre varie en fonction de la longueur des tables.
- Les écrans intercalaires font 11/16 po d'épaisseur.
- Plage de nivellement : 3 1/2 po.

aperçu des tables collectives

Tables de travail individuel ou en équipe pour poste de recherche, espace commun, cafétéria ou laboratoire.

⚠ Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

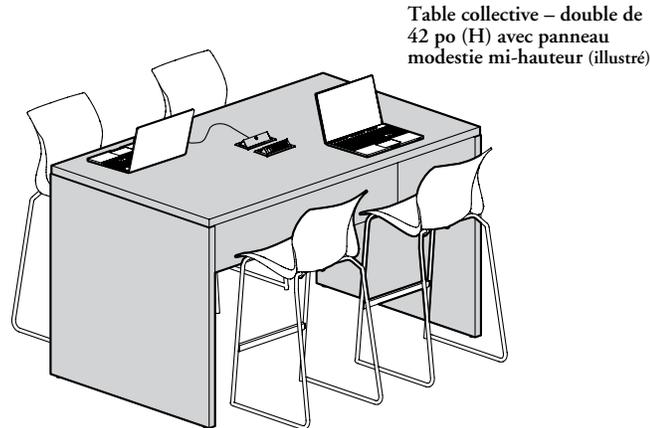

modèles de tables collectives et dispositions des sièges

- ⚠ Les tables suivantes peuvent être utilisées seules ou reliées à une autre table collective.
- Expédiées démontées.

Modèles rectangulaires




Table collective – simple (THHS)





Table collective – double (THHD)

⚠ Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension de table.

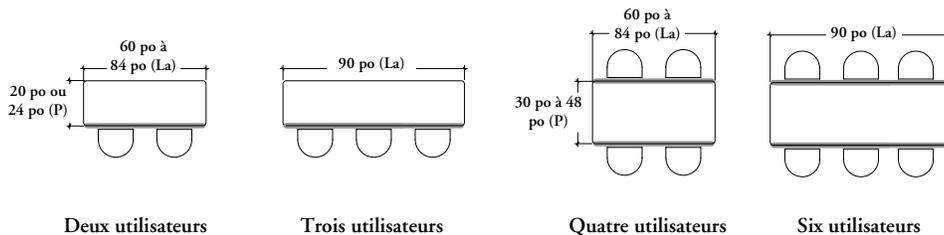

Le chant utilisateur de la table est ombré.

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 90.


Pour en savoir plus sur les applications des garnitures de chant, consulter la page 162.

aperçu des tables collectives (suite)

hauteurs


Trois hauteurs :

- 29 po pour hauteur standard
- 36 po pour hauteur tabouret
- 42 po pour hauteur tabouret ou position debout

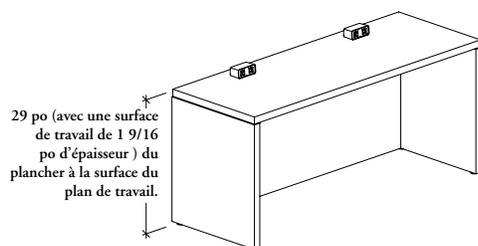

Hauteur standard

Pour utilisation avec sièges de hauteur standard

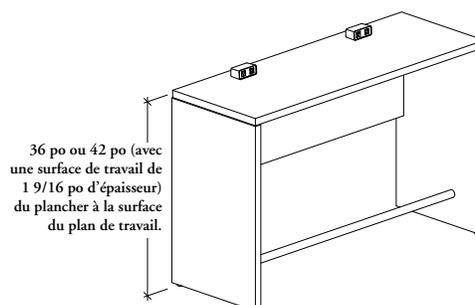


Hauteur tabouret

Pour utilisation avec sièges de hauteur tabouret

repose-pieds

- Deux options de repose-pieds :
 - Avec repose-pieds (W)
 - Sans repose-pieds (N)
- Lorsque l'option avec repose-pieds est sélectionnée, la table collective simple comporte un repose-pieds d'un côté et la table collective double comporte deux repose-pieds, un de chaque côté.
- Le repose-pieds a un diamètre de 1 3/8 po et est chromé.

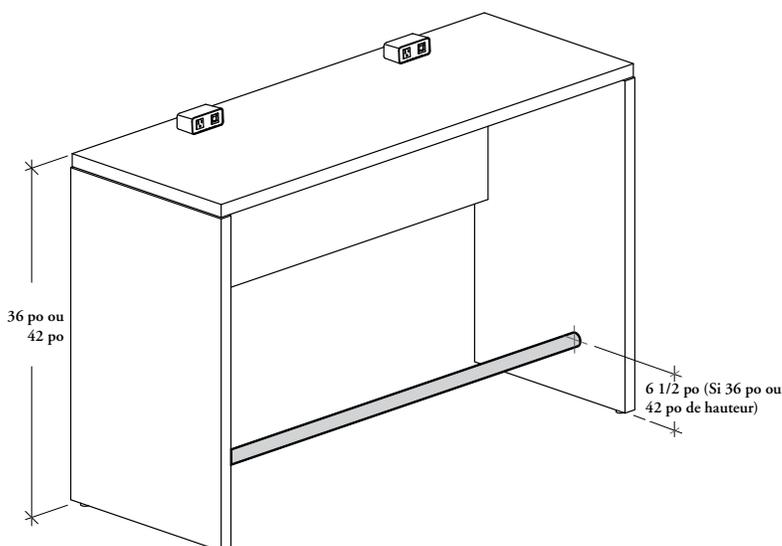



aperçu des tables collectives (suite)

modèles de panneaux modestie

⚠ Les panneaux modestie permettent de cacher le dessous de la surface de travail et renforcent la structure des tables collectives.

Panneaux modestie pleine hauteur


- Offerts avec les tables collectives simples seulement.
- Une ouverture de gestion du câblage est comprise lorsque des accessoires sont commandés avec la surface de travail.
- Comportent un retrait de 1 1/8 po pour faciliter l'accès aux prises de courant murales et accueillir une barre multiprise.

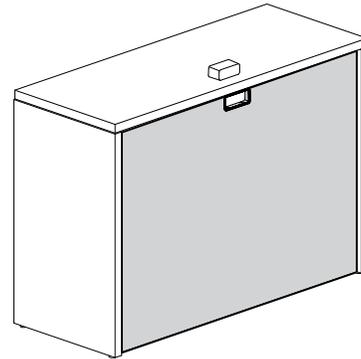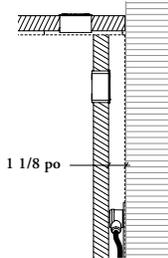

Pleine hauteur, retrait de 1 1/8 po pour barre multiprise (F)

Panneaux modestie avec accès au mur


- Offerts avec les tables collectives simples seulement.
- Une ouverture de gestion du câblage est comprise lorsque des accessoires sont commandés avec la surface de travail.
- Le dégagement de 20 3/8 po au dessus du plancher permet d'accéder aux prises murales.

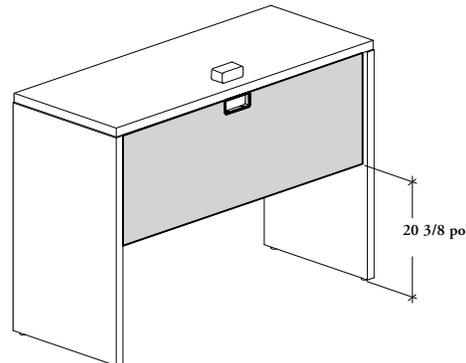

Accès au mur, retrait de 1 1/8 po (W)

Panneaux modestie mi-hauteur

- Offerts avec les tables collectives doubles seulement.
- Centrés sous la surface de travail des tables collectives doubles.
- Une ouverture de gestion du câblage est comprise lorsque des accessoires sont commandés pour des tables de 42 po ou de 48 po de profondeur.

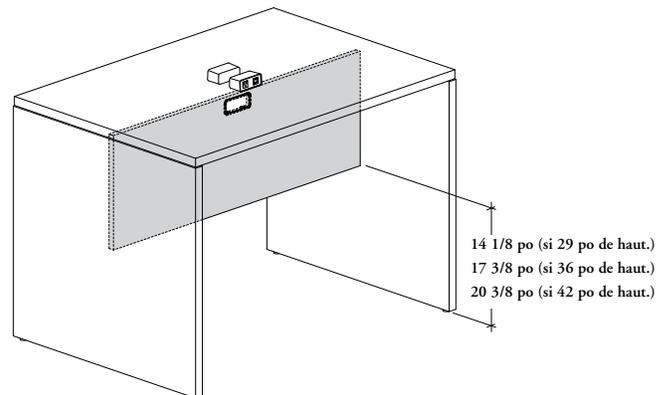


Mi-hauteur (H)


aménagements avec les tables collectives

aménagements types

- ⚠ Les dimensions de la pièce et le nombre de personnes à s'asseoir doivent être pris en compte au moment de commander les tables.
- Les exemples suivants représentent une bibliothèque, un laboratoire d'apprentissage, un espace commun et une cafétéria.

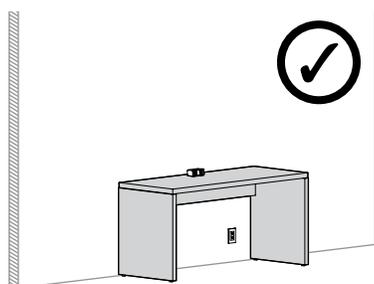


Les tables collectives simples peuvent être utilisées seules et doivent être placées contre un mur pour des raisons esthétiques.

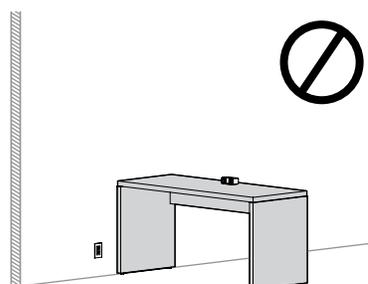



Elles ne sont pas conçues pour les aménagements situés dans des corridors ou devant accueillir des visiteurs.

bibliothèque

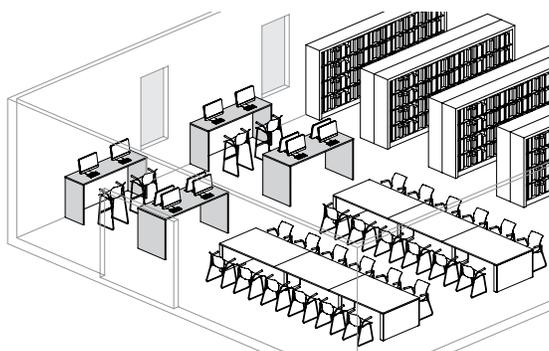


Les tables collectives de 36 po ou de 42 po de hauteur permettent de varier la hauteur des tables dans une bibliothèque.

laboratoire d'apprentissage

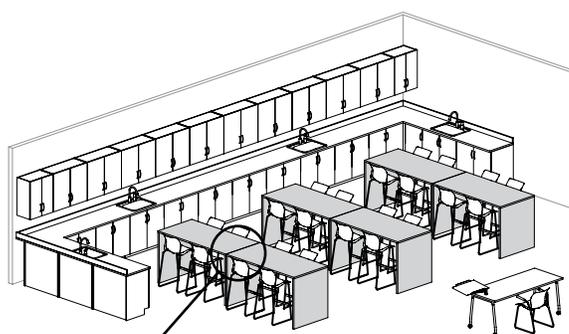


- Les tables collectives de même profondeur peuvent être reliées ensemble.
- Les tables comportent un retrait de 1/8 po pour permettre l'installation de plaques de liaison fixes (THCWF) pouvant être commandées séparément.

espace commun

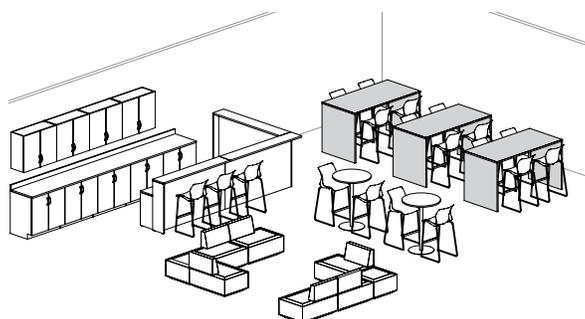

cafétéria

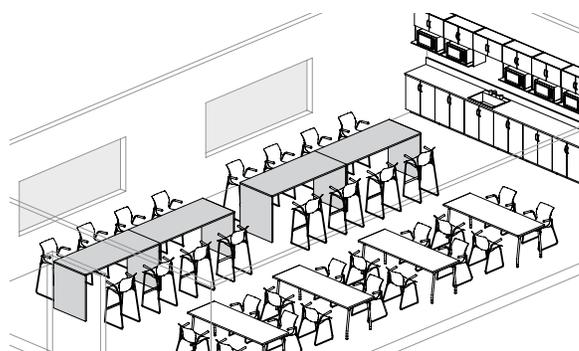


Pour en savoir plus sur les aménagements avec plaques de liaison fixes, consulter la page 72.

aménagement avec passe-fils et minimodules d'alimentation/communication pour table collective

- ⚠ Les options de passe-fils et d'accessoires doivent être déterminées lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation.
- Les accessoires peuvent également être commandés séparément plus tard pour être installés sur place.
- Ils sont situés le long de la largeur de la surface de travail et sont parfaits pour un ou plusieurs utilisateurs.
- Lorsque des accessoires sont commandés, le panneau modestie est doté d'une ouverture de gestion du câblage, et les serre-fils sont fournis.

Table collective – simple (THHS)

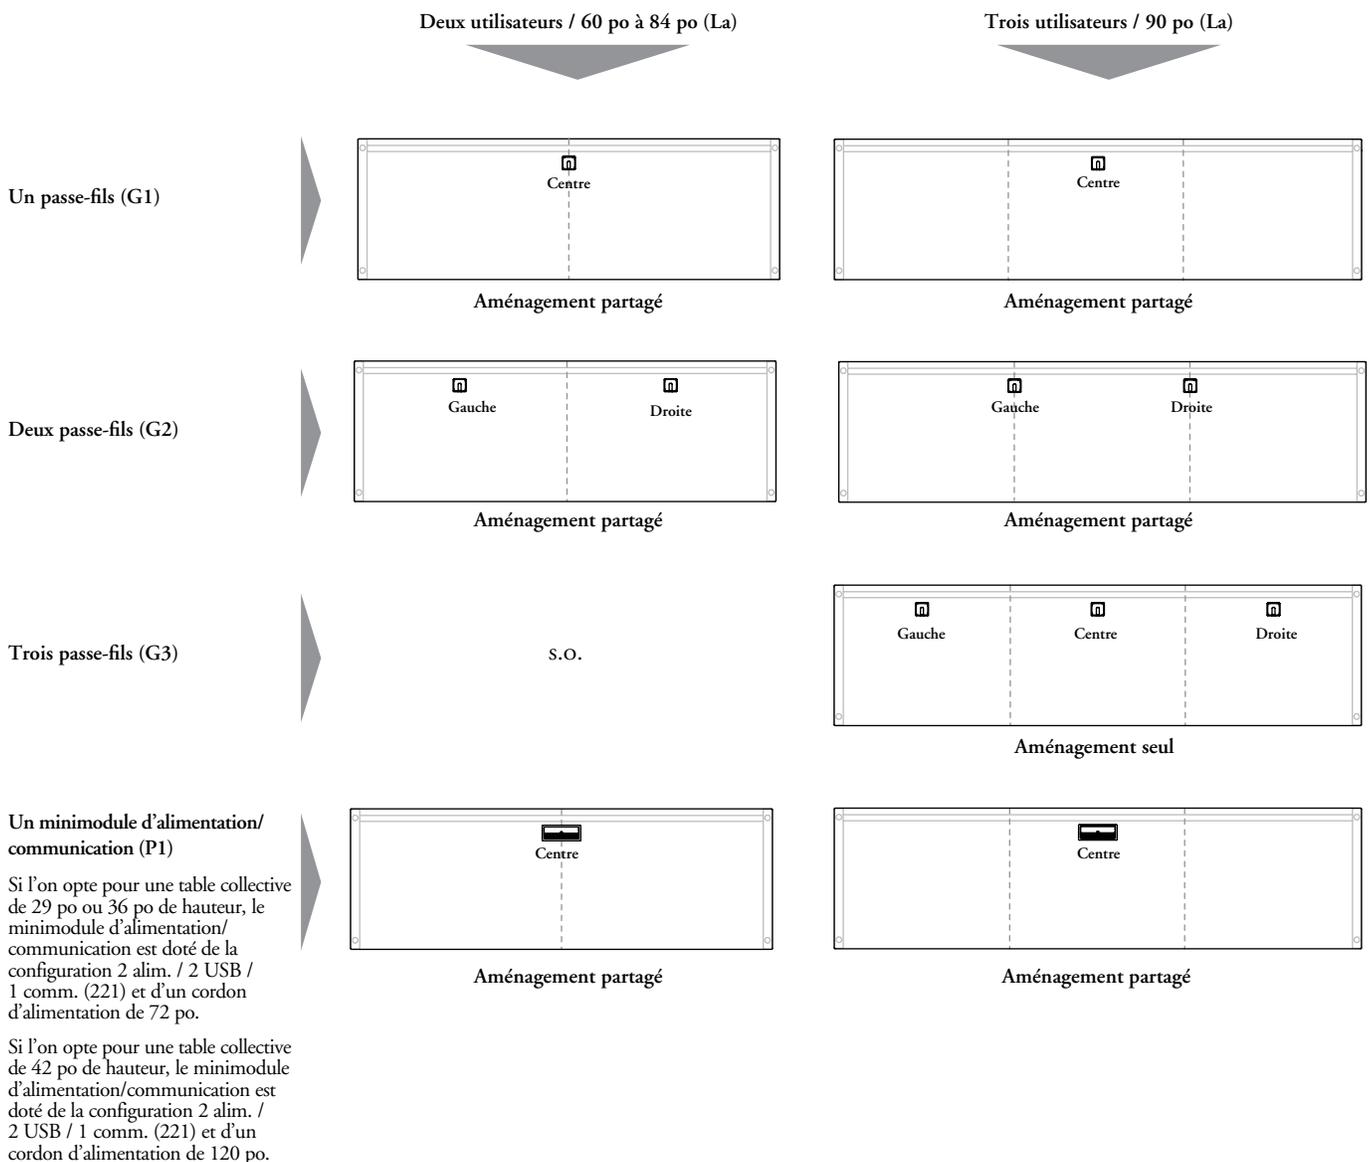


Pour en savoir plus sur les passe-fils et les minimodules d'alimentation/communication, consulter la section *Électricité, éclairage et communications*.

aménagements avec passe-fils et minimodules d'alimentation/communication pour table collective (suite)

Table collective – double (THHD)


Les accessoires ne peuvent être commandés pour les tables de 42 po ou 48 po de profondeur seulement.

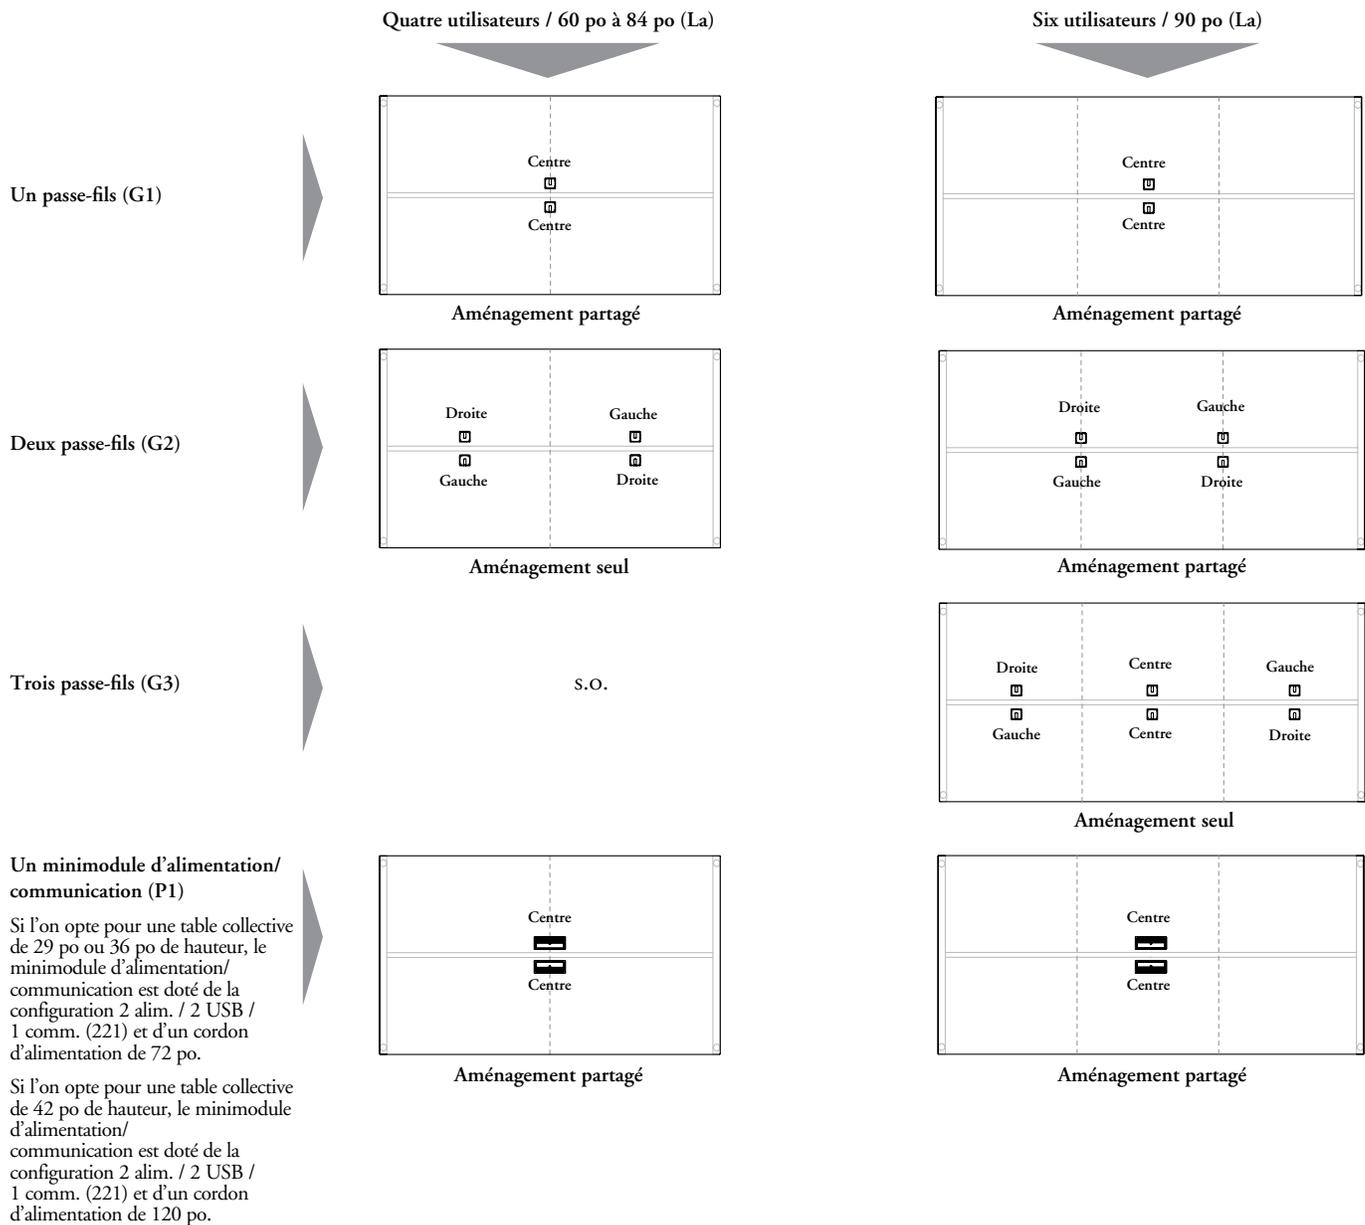

fil et motifs du bois des tables collectives


fil et motifs du bois des surfaces en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- Le chant utilisateur est ombré.

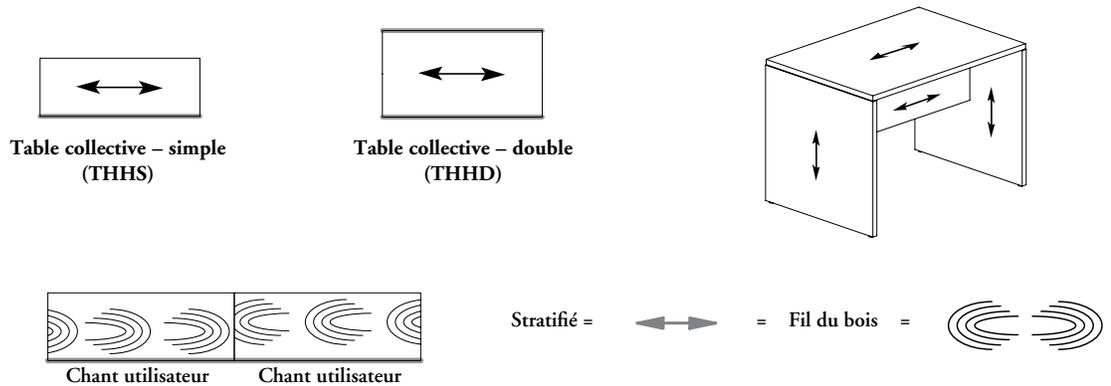


fil et motifs des surfaces en flintwood


- ❗ Il **n'y a pas** de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral)

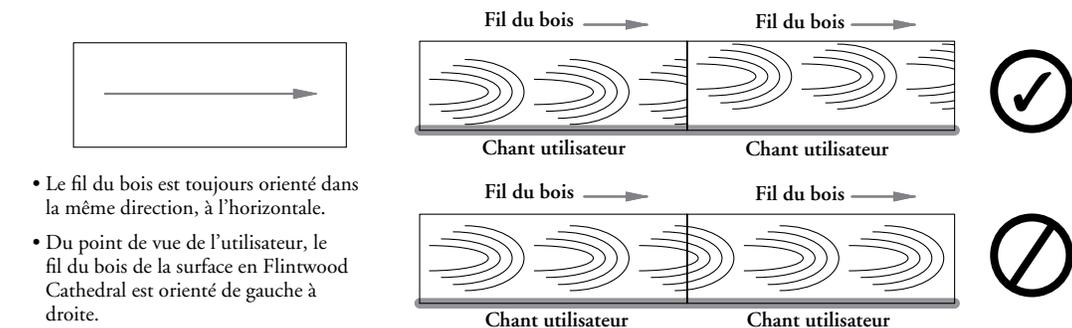

- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

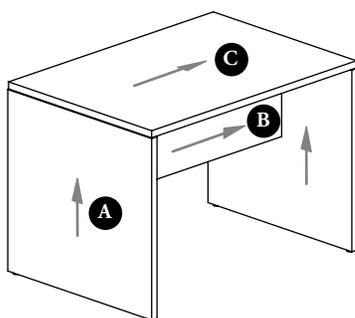

- Le fil du bois des surfaces en Flintwood Cathedral est orienté de bas en haut.
- Le fil du bois des supports est toujours vertical.
- Il **n'y a pas** de continuité entre le fil des supports (A) et ceux des panneaux modestie (B) et des surfaces de travail (C).





Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 167.

aperçu des tables de bibliothèque

anatomie des tables de bibliothèque

- ❖ La structure de la table de bibliothèque est constituée de plusieurs composants, pour les aménagements simples et doubles.
- Les tables doivent être commandées avec la **fonction de division** si des cloisons pour carrel et des écrans complémentaires doivent être installés.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

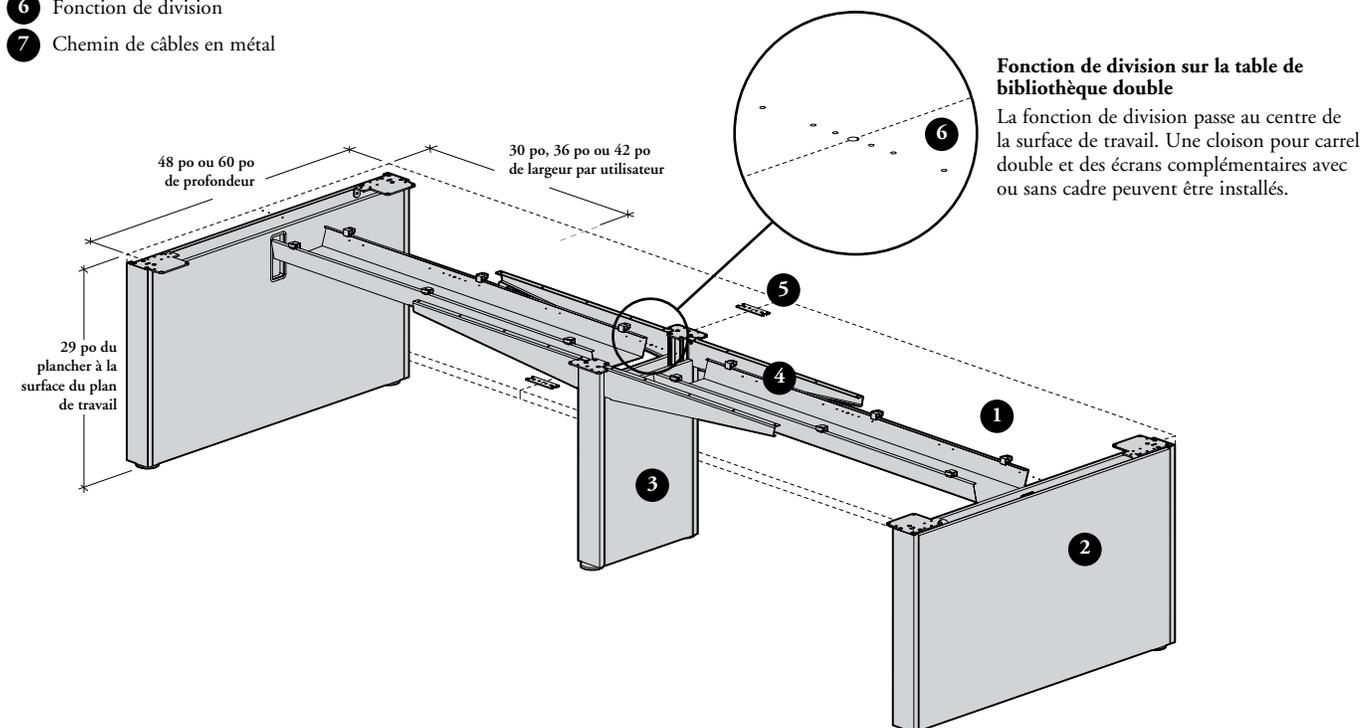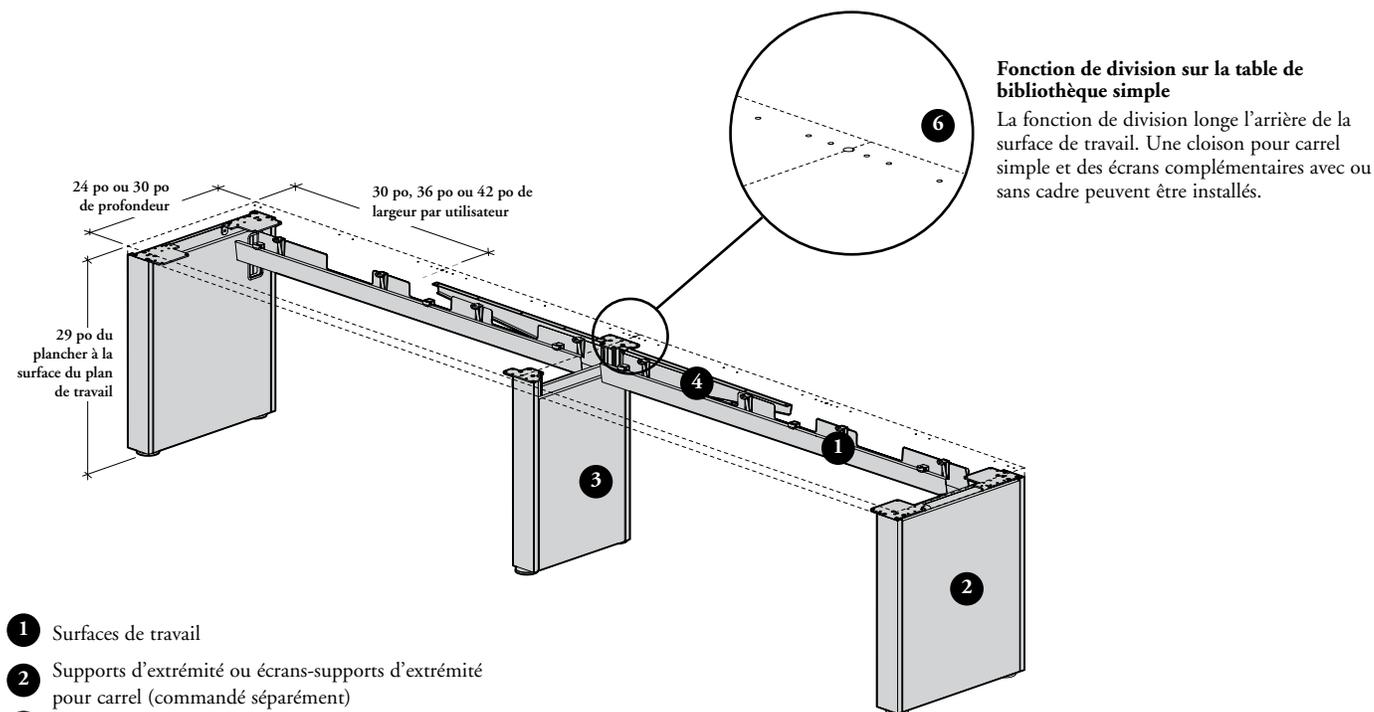


aperçu des tables de bibliothèque (suite)

anatomie des tables de bibliothèques (suite)


❏ Pour en savoir plus sur le nombre de surfaces de travail et de supports, consulter la page 101.

Table de bibliothèque

- Une table de bibliothèque est composée de surfaces d'extrémité et de surfaces alignées qui **ne sont pas** interchangeables.
- La largeur totale de la table est déterminée en fonction du nombre d'utilisateurs et de la largeur par utilisateur.
- Deux systèmes de câblage sont offerts : un système enfichable et un système blindé (7K).




Configuration simple



Configuration double

Chemin de câbles en métal

- S'installe sous la surface de travail et permet de gérer les câbles provenant du plan de travail.
- Offert en configuration simple ou double.
- Compris avec les tables de bibliothèque (THLS et THLD) et les rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque (THES et THED).
- Le nombre de chemins de câbles et leur largeur correspondent au nombre d'utilisateurs et à la largeur de table par utilisateur.
- Compatible avec la barre multiprise sous surface de travail (THEPP) et l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL) seulement.
- Un espace de 5/8 po entre la surface de travail et le chemin de câbles permet d'ouvrir le chemin de câbles avec les doigts.

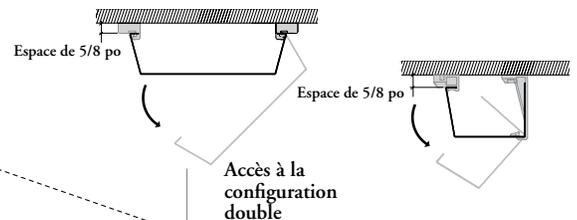

Console


- Fixée directement sur la base intermédiaire, sous une surface de travail, pour un soutien accru.
- La couleur de la console sera agencée à celle des panneaux de la base intermédiaire.

Base intermédiaire


- Fixée sous la surface de travail, en retrait, pour offrir un soutien central.
- Comprise avec la table.
- Plage de nivellement : 3 1/2 po
- Un espace de 3 po entre le dessous de la surface de travail et les panneaux intercalaires permet d'acheminer des câbles.
- Un panneau intercalaire peut être retiré pour accéder au boîtier d'alimentation et aux câbles.
- Seul le boîtier d'alimentation compris avec l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL) peut être installé à l'intérieur de la base intermédiaire.

Surface de travail

Supportée par des consoles et des bases intermédiaires.

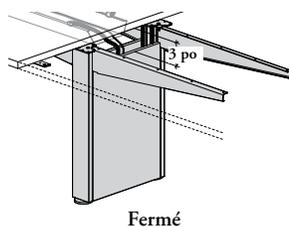

Fermé

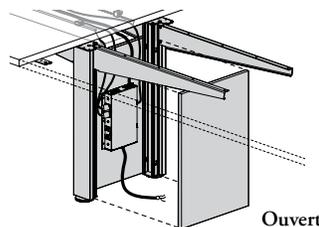

Ouvert

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 90.


Pour en savoir plus sur les applications des garnitures de chant, consulter la page 163.

Pour en savoir plus sur la spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque, consulter la page 148.

aperçu des tables de bibliothèque (suite)


supports

⚠ Les supports d'extrémité **ne sont pas** compris avec les tables de bibliothèque et doivent être commandés séparément.

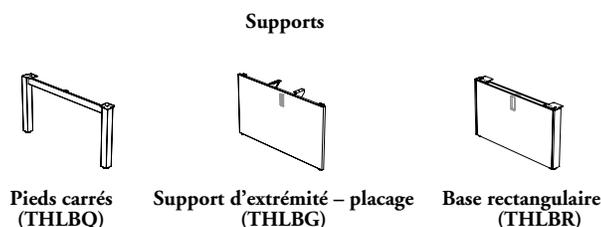


- Deux hauteurs :
 - 29 po (Standard)
 - 33 po (conforme à l'ADA)
- Tous les supports, sauf les pieds carrés, peuvent être dotés d'une ouverture de gestion du câblage pour le passage des câbles.

Écran-support d'extrémité




- Les supports de la table peuvent être remplacés par des écrans-supports d'extrémité pour carrel si l'on utilise des cloisons pour carrel (voir la section *Carrels et écrans*).

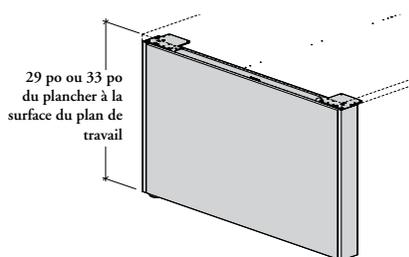

rallonges conformes à l'ADA

⚠ Les rallonges **ne sont pas** comprises avec les tables de bibliothèque et doivent être commandées séparément. Elles peuvent être installées à l'extrémité de la table de bibliothèque pour ajouter une certaine fonctionnalité.

Rallonges conformes à l'ADA pour de table de bibliothèque

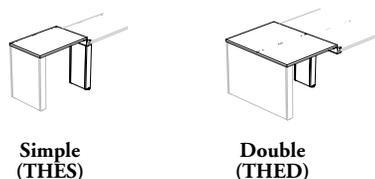

- Les rallonges conformes à l'ADA peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite.
- Les rallonges conformes à l'ADA sont offertes en hauteur de 33 po seulement.

Pour en savoir plus sur les supports, consulter la page **110**.

Pour en savoir plus sur l'écran-support d'extrémité pour carrel, consulter la page **121**.

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page **90**.

Pour en savoir plus sur les applications des garnitures de chant, consulter la page **163**.

Pour en savoir plus sur les rallonges conformes à l'ADA, consulter la page **108**.

tableau des surfaces de travail et des supports

- ❗ La longueur des surfaces de travail dépend du nombre d'utilisateurs et de la largeur par utilisateur; elle détermine également la longueur totale de la table.
- Déterminer l'espace et le degré d'intimité requis entre les utilisateurs.
- Sélectionner les options de passe-fils et d'accessoires.
- Le tableau ci-dessous indique le nombre de pièces pour chaque table.
- La séparation des surfaces de travail est toujours placée entre les utilisateurs.

TABLE DE BIBLIOTHÈQUE – SIMPLE


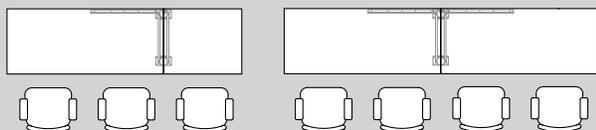


TABLE DE BIBLIOTHÈQUE – DOUBLE

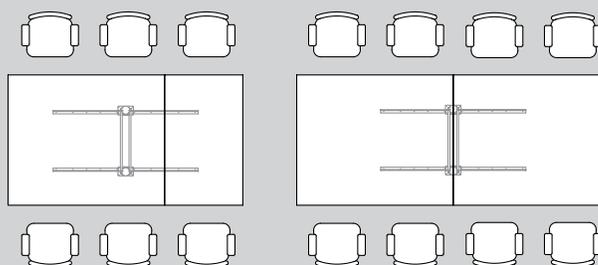

30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

Profondeur	Longueur totale	Utilisateur	Base intermédiaire	Surface de travail
24 po ou 30 po	60 po	2	1	1
24 po ou 30 po	90 po	3	1	2
24 po ou 30 po	120 po	4	1	2
24 po ou 30 po	150 po	5	2	3
24 po ou 30 po	180 po	6	2	3
24 po ou 30 po	210 po	7	3	4
24 po ou 30 po	240 po	8	3	4
24 po ou 30 po	270 po	9	4	5
24 po ou 30 po	300 po	10	4	5
24 po ou 30 po	330 po	11	5	6

Profondeur	Longueur totale	Utilisateur	Base intermédiaire	Surface de travail
48 po ou 60 po	60 po	4	1	1
48 po ou 60 po	90 po	6	1	2
48 po ou 60 po	120 po	8	1	2
48 po ou 60 po	150 po	10	2	3
48 po ou 60 po	180 po	12	2	3
48 po ou 60 po	210 po	14	2	4
48 po ou 60 po	240 po	16	2	4
48 po ou 60 po	270 po	18	3	5
48 po ou 60 po	300 po	20	3	5
48 po ou 60 po	330 po	22	3	6

36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

24 po ou 30 po	72 po	2	1	1
24 po ou 30 po	108 po	3	1	2
24 po ou 30 po	144 po	4	1	2
24 po ou 30 po	180 po	5	2	3
24 po ou 30 po	216 po	6	2	3
24 po ou 30 po	252 po	7	3	4
24 po ou 30 po	288 po	8	3	4
24 po ou 30 po	324 po	9	4	5

48 po ou 60 po	72 po	4	1	1
48 po ou 60 po	108 po	6	1	2
48 po ou 60 po	144 po	8	1	2
48 po ou 60 po	180 po	10	2	3
48 po ou 60 po	216 po	12	2	3
48 po ou 60 po	252 po	14	2	4
48 po ou 60 po	288 po	16	3	4
48 po ou 60 po	324 po	18	3	5

42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

24 po ou 30 po	84 po	2	1	1
24 po ou 30 po	126 po	3	1	2
24 po ou 30 po	168 po	4	1	2
24 po ou 30 po	210 po	5	2	3
24 po ou 30 po	252 po	6	2	3
24 po ou 30 po	294 po	7	3	4
24 po ou 30 po	336 po	8	3	4

48 po ou 60 po	84 po	4	1	1
48 po ou 60 po	126 po	6	1	2
48 po ou 60 po	168 po	8	1	2
48 po ou 60 po	210 po	10	2	3
48 po ou 60 po	252 po	12	2	3
48 po ou 60 po	294 po	14	3	4
48 po ou 60 po	336 po	16	3	4

aménagements avec les tables de bibliothèque


Les tables de bibliothèque Thesis peuvent être utilisées dans divers aménagements, des aires de travail commun ouvertes aux postes fixes offrant un haut degré d'intimité. Les postes sont habituellement installés face à face, mais les configurations simples sont également possibles.

aménagements types

- ❗ Les aménagements peuvent être simples ou doubles.
- Les tables de bibliothèque simples doivent être placées contre un mur pour des raisons esthétiques.
- Les tables de bibliothèque **ne peuvent pas** accueillir de caisson sous leur surface de travail.
- Deux systèmes de câblage sont offerts : un système enfichable et un système blindé (7K).
- Les câbles électriques et de communication peuvent être acheminés sous la surface de travail.

collaboration

Les tables sont parfaites pour les aires de travail communs où la fluidité de la communication est essentielle, notamment les bibliothèques et les bureaux entiers à aire ouverte où travaillent plusieurs équipes de projets.

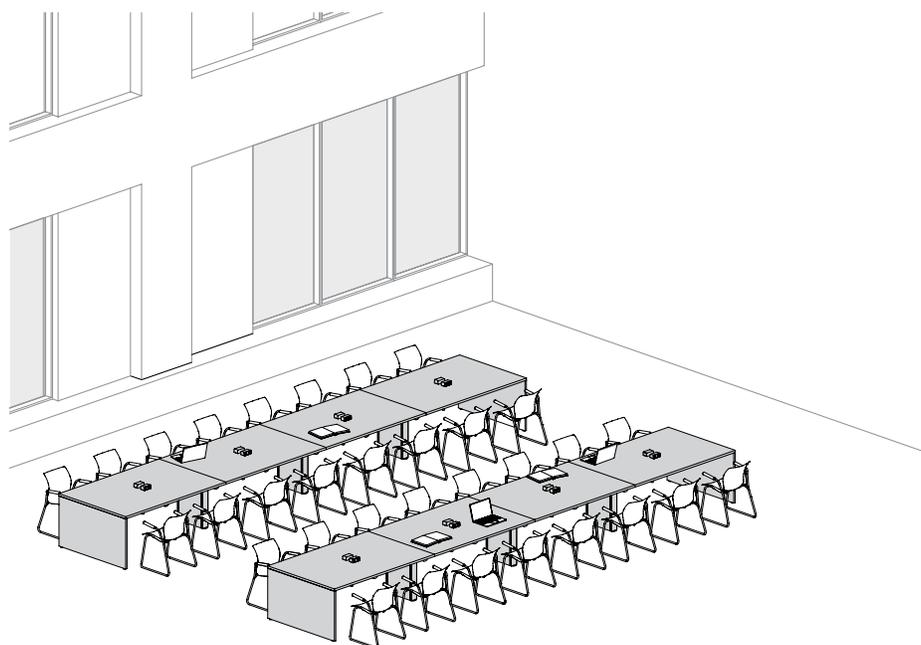


aménagements avec les tables de bibliothèque (suite)

aménagements types (suite)


regroupement

Les tables de bibliothèque Thesis permettent l'intégration d'écrans qui servent à créer de l'intimité visuelle.

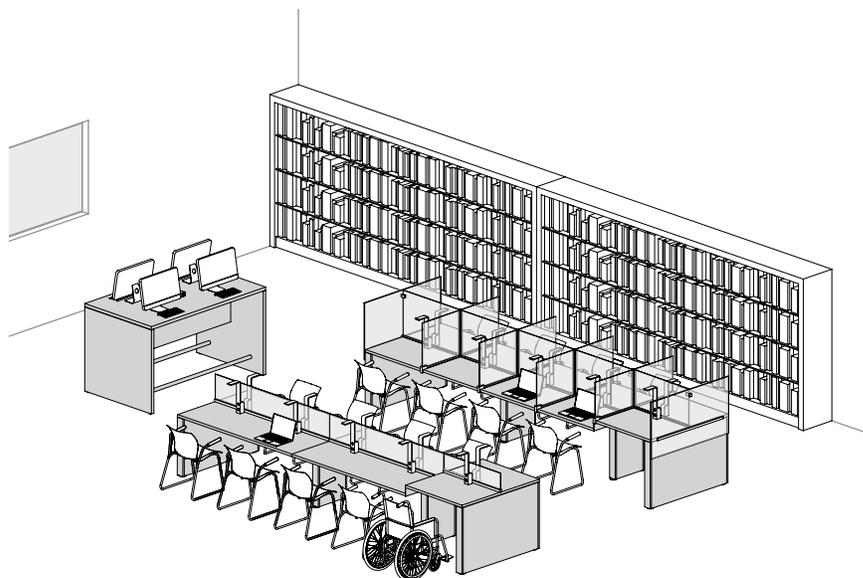

aires communes


Les tables de bibliothèques Thesis permettent la création d'environnements dynamiques, notamment des aires de rencontres rapides et informelles et des postes de recherche.

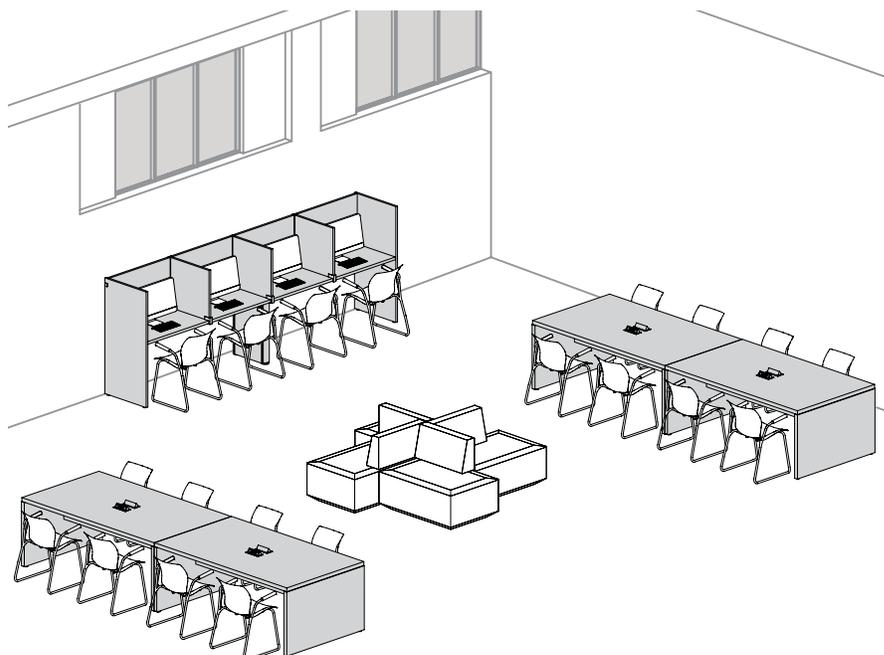

aménagements avec passe-fils et minimodules d'alimentation/communication pour table de bibliothèque

- ❖ Les options de passe-fils et d'accessoires doivent être déterminées lors de la commande. Les surfaces auront des trous prépercés pour faciliter l'installation.
- Les accessoires doivent être commandés séparément.
- Ils sont situés le long de la largeur de la surface de travail et sont parfaits pour un ou plusieurs utilisateurs.
- Deux utilisateurs **ne peuvent pas** partager un passe-fils ou un minimodule d'alimentation/communication si des cloisons pour carrel sont installées.


Table de bibliothèque – simple (THLS)

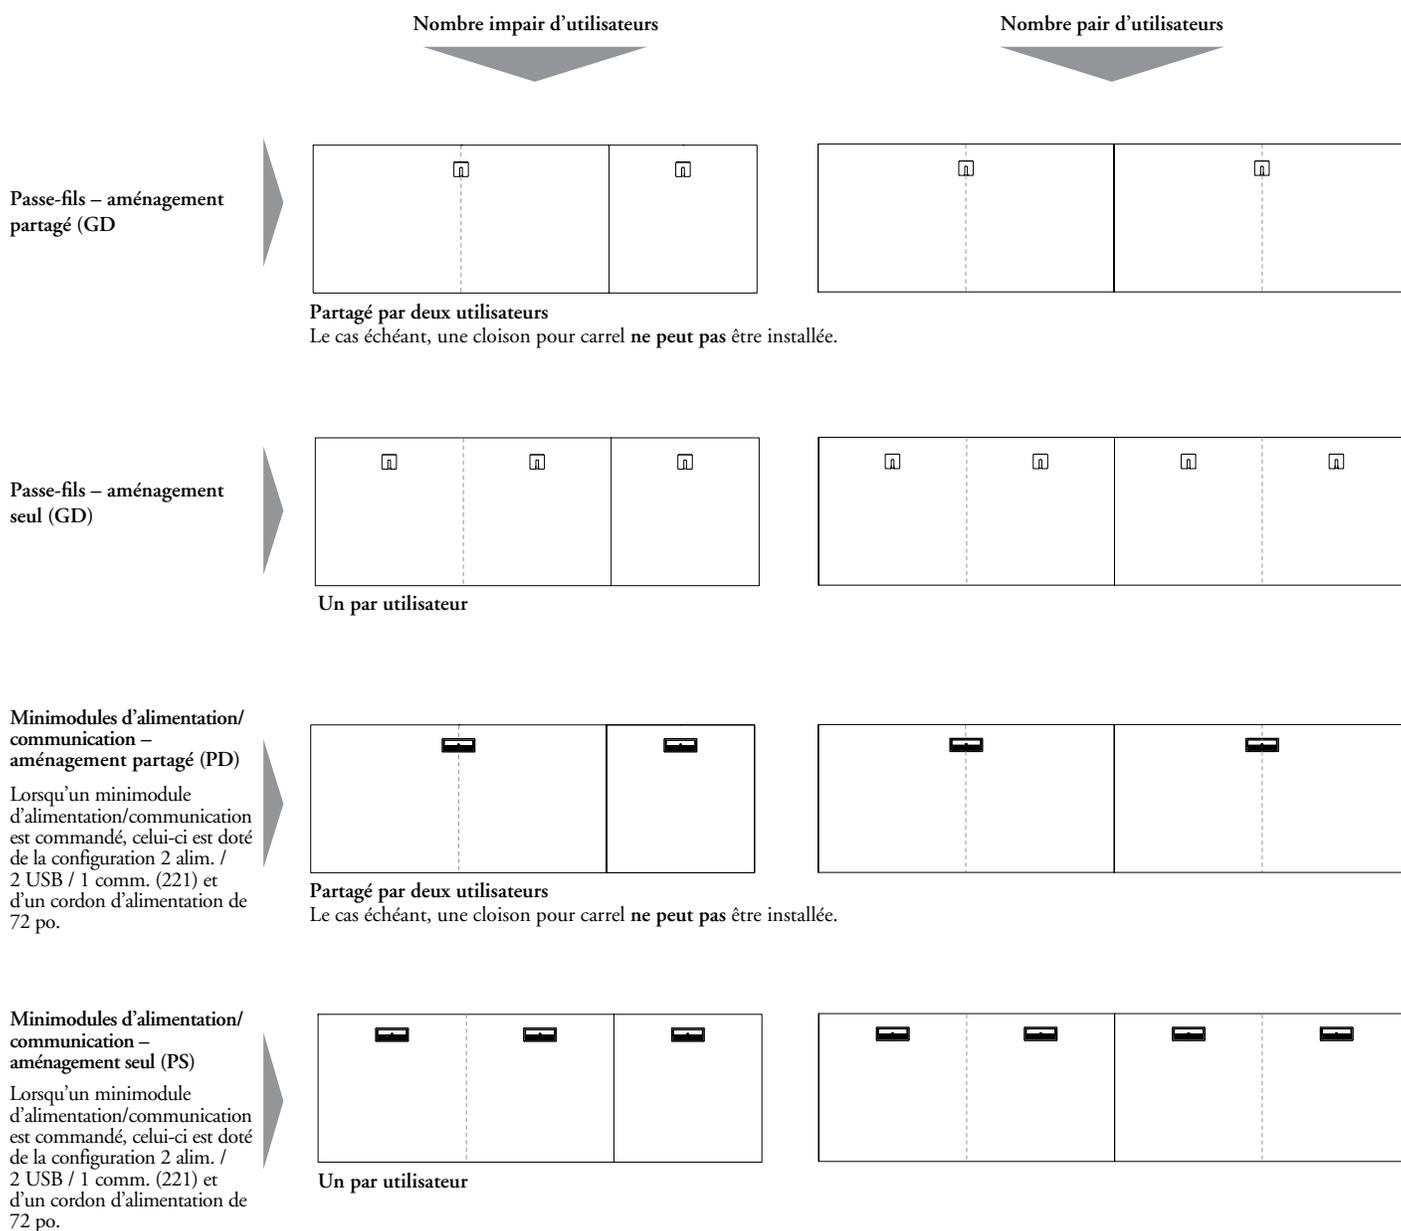

Pour en savoir plus sur les passe-fils et les minimodules d'alimentation/communication, consulter la section *Électricité, éclairage et communications*.

aménagements avec passe-fils et minimodules d'alimentation/communication pour table de bibliothèque (suite)

Table de bibliothèque – double (THLD)

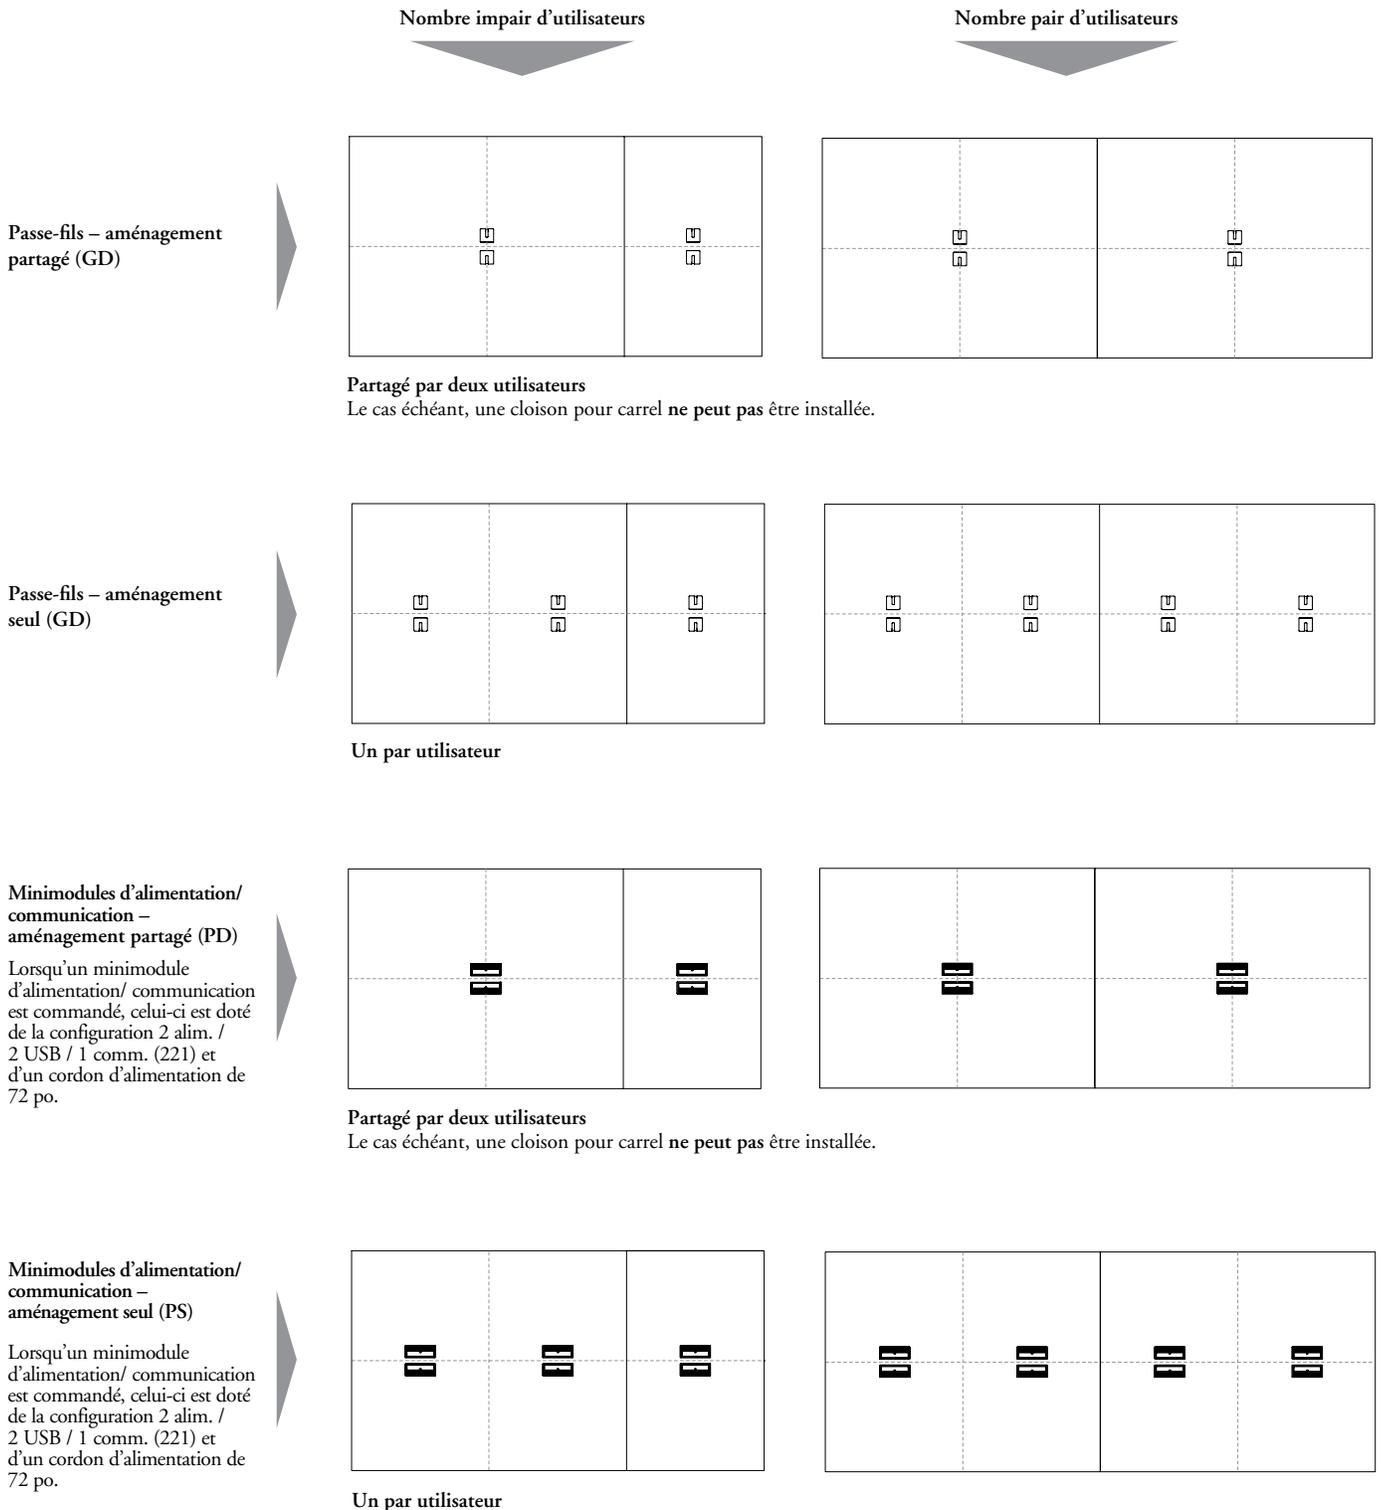

options de division d'espace pour table de bibliothèque

écrans


- ❗ Les options de division de l'espace doivent être bien précisées, puisque des restrictions s'appliquent par rapport aux écrans et supports d'extrémité.
- Deux options de division peuvent être précisées au moment de commander la table de bibliothèque : les cloisons pour carrel et les écrans complémentaires.

cloisons pour carrel

- Un carrel divise une table en sections pour augmenter le degré d'intimité.
- On peut l'installer sur une table de bibliothèque simple ou double ou sur une rallonge conforme à l'ADA.
- Hauteur de référence de 42 po ou 51 po.
- Le nombre d'utilisateurs d'un carrel doit être le même que celui de la table sur laquelle il est installé.


Cloisons pour carrel

Simples (THSCS)



En placage (SS)
En placage avec retour en verre (SG)
En verre (GG) (illustré)
En verre avec retour en placage (GS)


Doubles (THSCD)



En placage (SS)
En placage avec retour en verre (SG)
En verre (GG) (illustré)
En verre avec retour en placage (GS)


Cloisons conformes à l'ADA pour carrel

Simples (THSDS)



En placage (SS)
En placage avec retour en verre (SG)
En verre (GG) (illustré)
En verre avec retour en placage (GS)

Doubles (THSDD)



En placage (SS)
En placage avec retour en verre (SG)
En verre (GG) (illustré)
En verre avec retour en placage (GS)

Écran d'extrémité pour carrel




En placage
(THSES)



En verre
(THSEG)

Écran-support d'extrémité pour carrel




En placage
(THSEE)


écrans complémentaires

- Peuvent être installés sur le bord arrière de la table de bibliothèque simple ou au centre de la table de bibliothèque double pour diviser l'espace et améliorer la fonctionnalité.
- Hauteur de référence de 42 po

Écrans complémentaires




Verre
(THSAG)



Placage
(THSAS)

Écrans complémentaires avec cadre



Vitré
(THSFG)



Tissu
(THSFF)

Pour en savoir plus sur les applications des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel, consulter la page 115.


Pour en savoir plus sur les applications des écrans d'extrémité pour carrel, consulter la page 123.

Pour en savoir plus sur les applications des écrans complémentaires avec ou sans cadre, consulter la page 125.

fil et motifs du bois des tables de bibliothèque


fil et motifs du bois des surfaces en stratifié

- ❗ Le fil du bois est un élément important de l'aménagement d'une salle d'apprentissage. Pour commander un fil différent, communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Les motifs **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces en stratifié, et le fil de chaque côté de la surface de travail peut être différent.
- Le chant utilisateur est ombré.


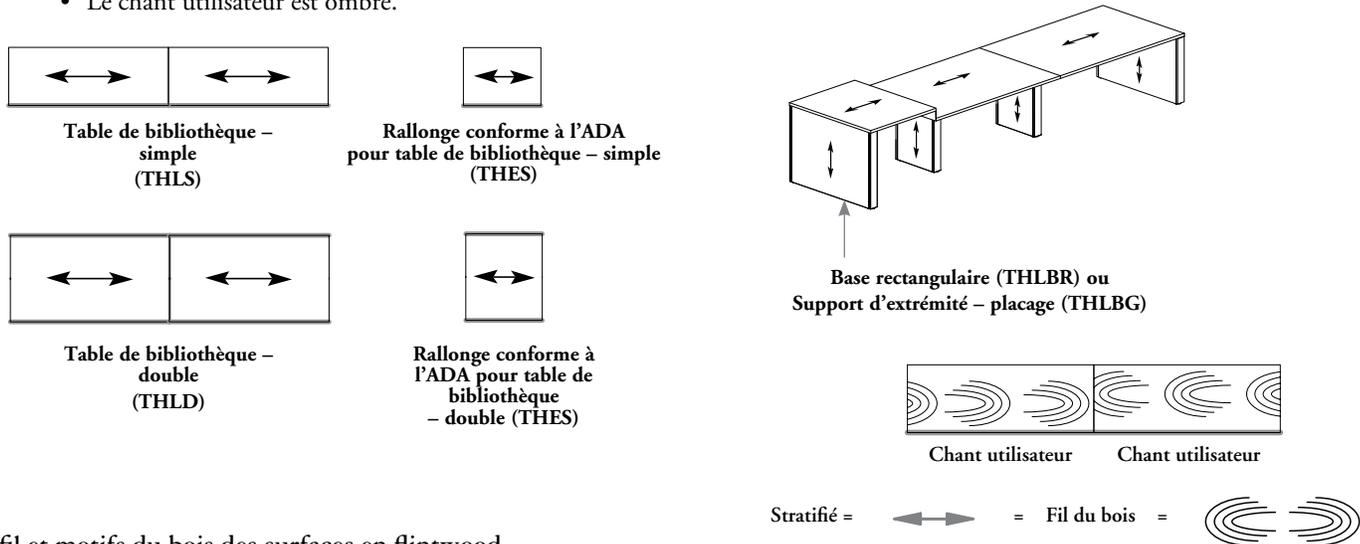


fil et motifs du bois des surfaces en flintwood


- ❗ Il n'y a pas de chant utilisateur. Il convient donc, au moment de l'installation, de porter attention au fil et aux motifs du bois.
- Le fil et les motifs du bois **ne sont pas** « centrés » sur les surfaces de travail.
- S'applique aux surfaces en Flintwood (standard et Cathedral)

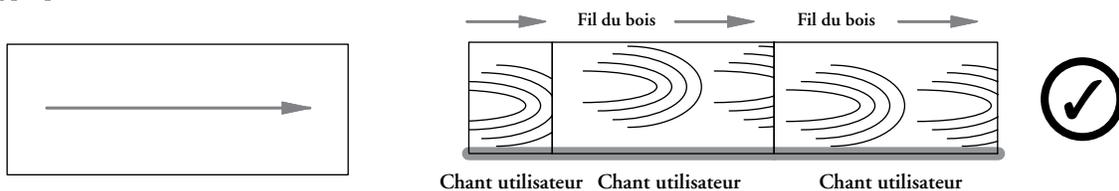

- Le fil du bois est toujours orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Du point de vue de l'utilisateur, le fil du bois de la surface en Flintwood Cathedral est orienté de gauche à droite.

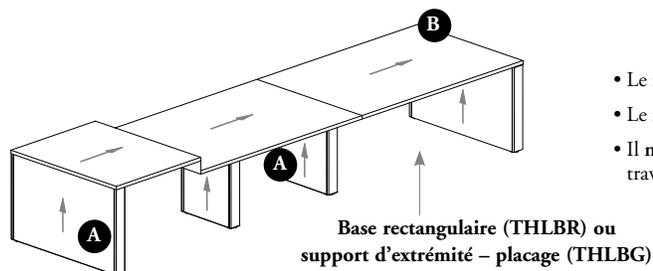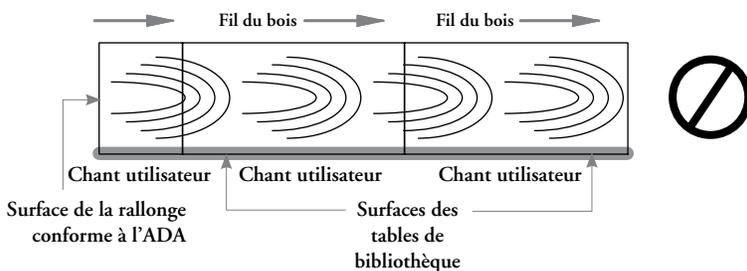

- Le fil du bois des surfaces en Flintwood Cathedral est orienté de bas en haut.
- Le fil du bois des supports est toujours vertical.
- Il n'y a pas de continuité entre le fil des supports (A) et ceux des surfaces de travail (B).




Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 168.

aperçu des rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque

Les rallonges conformes à l'ADA s'ajoutent aux tables de bibliothèque comme solution intégrée pour les personnes à mobilité réduite.


- ❗ Cette surface de travail est semi-supportée et doit être reliée à une table de bibliothèque.
- Offerte simple ou double.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

anatomie des rallonges conformes à l'ADA

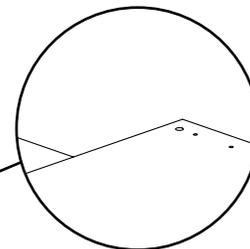

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque

- Offerte en hauteur de 33 po seulement.
- Conçue pour les personnes à mobilité réduite.
- Deux systèmes de câblage sont offerts : un système enfichable et un système blindé (7K).

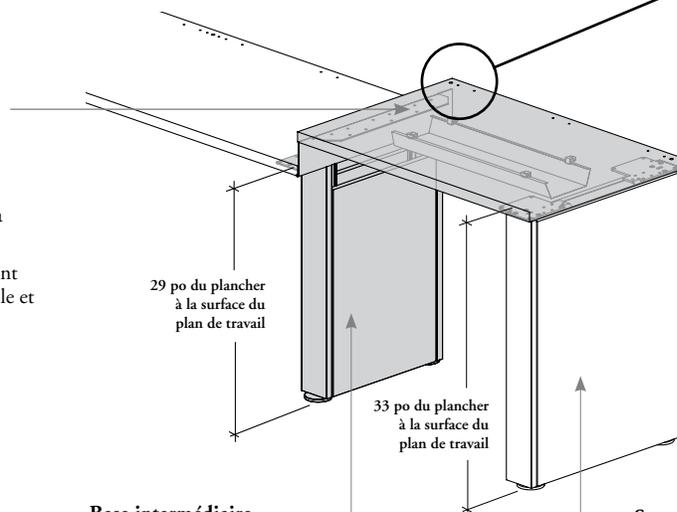

Base intermédiaire

- Comprise avec la rallonge.
- Plaque de nivellement : 3 1/2 po

Fonction de division sur la table de bibliothèque simple (illustré)

La fonction de division longe l'arrière de la surface de travail. Une cloison pour carrel simple et des écrans complémentaires avec ou sans cadre peuvent être installés.

Fonction de division sur la table de bibliothèque double


La fonction de division longe le centre de la surface de travail. Une cloison pour carrel double et des écrans complémentaires avec ou sans cadre peuvent être installés.

Supports d'extrémité

- **Ne sont pas** compris avec la surface de travail et doivent être commandés séparément.
- Pour surface de travail de 33 po de hauteur seulement.
- Quatre supports d'extrémité offerts :
 - Pieds carrés (THLBQ)
 - Support d'extrémité – placage (THLBG)
 - Base rectangulaire (THLBR)
 - Écran-support d'extrémité pour carrel – placage (THSES)

dispositions des sièges

- ❗ Les figures ci-dessous indiquent le nombre de sièges pour chaque dimension de table.

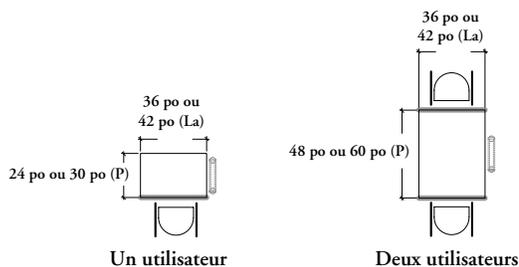

Le chant utilisateur des surfaces de travail est indiqué par une ligne ombrée.

Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 90.

Pour en savoir plus sur les applications des garnitures de chant, consulter la page 163.


Pour en savoir plus sur la base intermédiaire, consulter la page 99.

Pour en savoir plus sur l'ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque, consulter la page 147.



aménagements avec les rallonges conformes à l'ADA

aménagements types

- ❗ La profondeur et l'épaisseur de la rallonge conforme à l'ADA doivent être les mêmes que celles de la table de bibliothèque à laquelle la rallonge sera reliée.

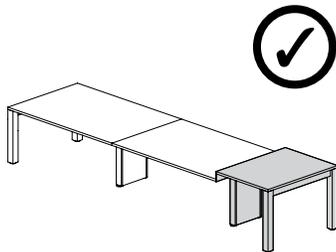

- Peut être reliée à gauche ou à droite de la table de bibliothèque.

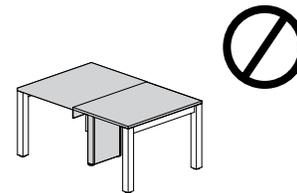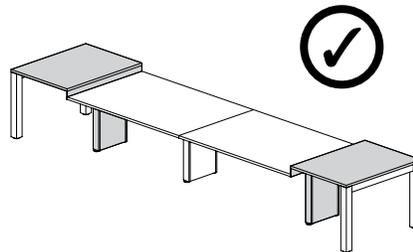

- Deux rallonges conformes à l'ADA ne peuvent pas être reliées ensemble.

aménagements avec passe-fils et minimodules d'alim./comm. pour rallonge conforme à l'ADA


Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple (THES)

36 po ou 42 po (La) / 24 po ou 30 po (P)





Deux minimodules d'alimentation/ communication – un utilisateur (P)

Lorsqu'un minimodule d'alimentation/ communication est commandé, celui-ci est doté de la configuration 2 alim. / 2 USB / 1 comm. (221) et d'un cordon d'alimentation de 72 po.



Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double (THED)

36 po ou 42 po (La) / 48 po ou 60 po (P)

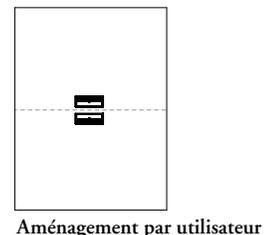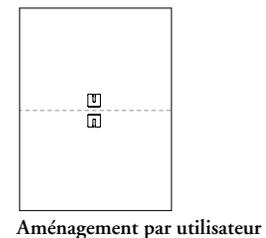

Pour en savoir plus sur le fil du bois, consulter la page [107](#).

Pour en savoir plus sur les passe-fils et les minimodules d'alimentation/communication, consulter la section *Électricité, éclairage et communications*.

options des supports d'extrémité pour table de bibliothèque

Les diagrammes suivants montrent les options de support pour les tables de bibliothèque Thesis.


- Deux hauteurs : 29 po (standard) ou 33 po (conforme à l'ADA).
- Une attention particulière doit être portée aux commandes de supports d'extrémité, puisque des restrictions s'appliquent entre ceux-ci et les écrans d'extrémité.
- Doit être de la même profondeur que la table de bibliothèque.

anatomie des supports d'extrémité

- Trois supports d'extrémité : pieds carrés (THLBQ), support d'extrémité (THLBG) et base rectangulaire (THLBR).
- S'installent à l'une ou aux deux extrémités des tables de bibliothèque simples ou doubles ou des rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque.
- Les supports pour aménagements simples **ne sont pas** réversibles et doivent être commandés pour installation à gauche ou à droite.
- Plage de nivellement : 3 1/2 po.


pieds carrés

L'écran d'extrémité pour carrel est compatible avec les pieds carrés (THLBQ).

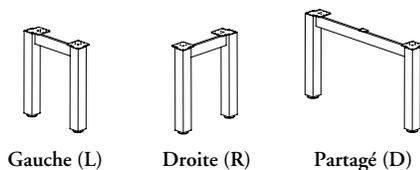


support d'extrémité – placage (THLBG)


Un passe-fils peut être commandé pour acheminer les câbles sous la surface de travail. Voir les détails à la page suivante.

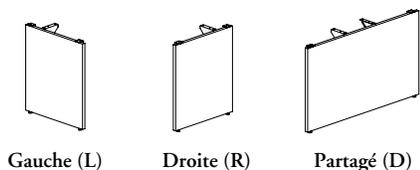


aménagement de tables de bibliothèque simples

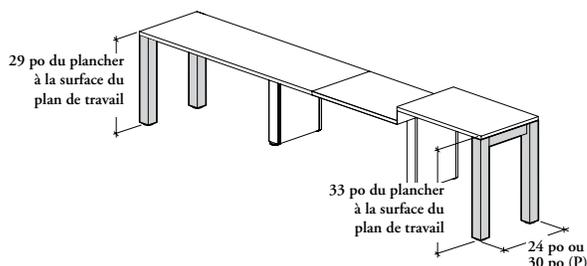


aménagement de tables de bibliothèque doubles

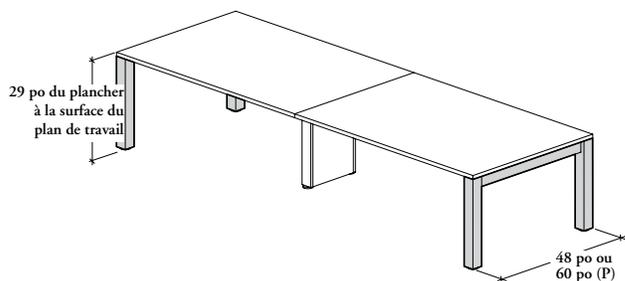

aménagement avec rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque simple

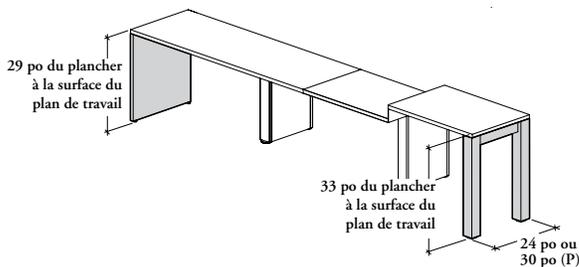

aménagement avec rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque double

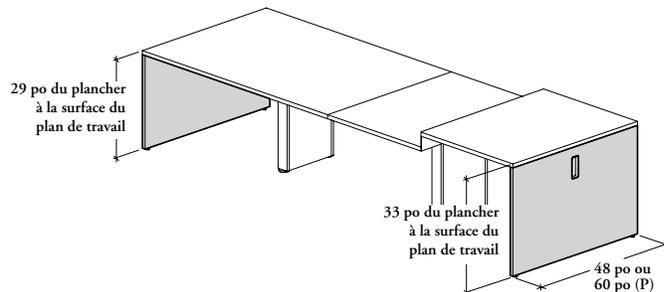


Pour en savoir plus sur l'épaisseur des surfaces de travail, consulter la page 90.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 168.


options des supports d'extrémité pour table de bibliothèque (suite)

base rectangulaire


- Le panneau intérieur est doté d'une ouverture de gestion du câblage pour le passage des câbles sous la surface de travail.
- Le panneau extérieur peut être commandé avec une ouverture de gestion du câblage optionnelle.

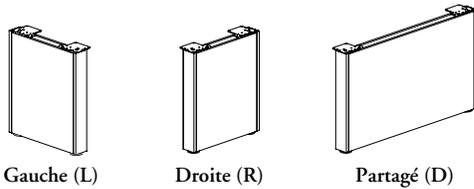


- Le panneau intérieur est amovible et donne accès au plancher pour l'acheminement des câbles.

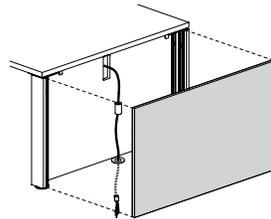

aménagement de tables de bibliothèque simples

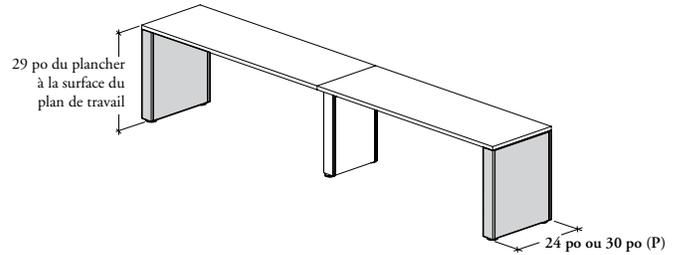

aménagement avec rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque double

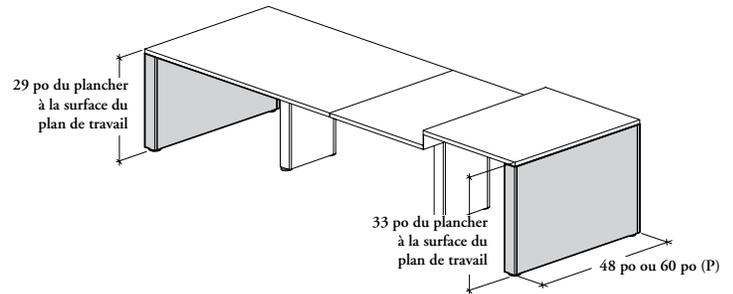


dispositions des ouvertures de gestion du câblage

- Des ouvertures de gestion du câblage peuvent être prédécoupées dans le support d'extrémité en placage et la base rectangulaire.
- Les découpes peuvent être verticales seulement.
- Des capuchons pour ouverture de gestion du câblage (THETC) peuvent être commandés séparément.

Simple

24 po ou 30 po de profondeur (simple)

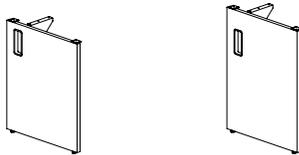


Support d'extrémité en placage de 29 po (H)

Support d'extrémité en placage de 33 po (H)


Double

48 po ou 60 po de profondeur (double)

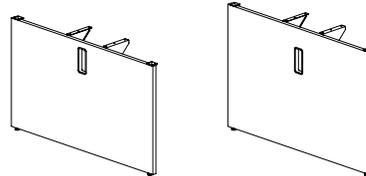


Support d'extrémité en placage de 29 po (H)


Support d'extrémité en placage de 33 po (H)




Base rectangulaire de 29 po (H)



Base rectangulaire de 33 po (H)




Base rectangulaire de 29 po (H)



Base rectangulaire de 33 po (H)

Aucun passe-fils sur le panneau extérieur (N) de la base rectangulaire

Si l'on opte pour cette option, un passe-fils est toujours compris sur le panneau intérieur.

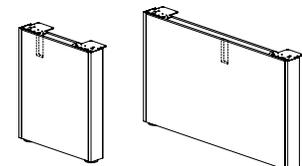

Pour en savoir plus sur le fil du bois, consulter la page 107.

carrels et écrans de
bibliothèque

carrels et écrans de bibliothèque

COMPRENDRE LES CARRELS ET LES ÉCRANS DE BIBLIOTHÈQUE... 114

APERÇU DES CLOISONS POUR CARREL ET DES CLOISONS
CONFORMES À L'ADA POUR CARREL.115

TABLEAU DES CLOISONS POUR CARREL ET DES CLOISONS
CONFORMES À L'ADA POUR CARREL.118

AMÉNAGEMENTS AVEC LES CLOISONS POUR CARREL ET LES
CLOISONS CONFORMES À L'ADA POUR CARREL119

FIL ET MOTIFS DU BOIS DES CLOISONS POUR CARREL ET DES
CLOISONS CONFORMES À L'ADA POUR CARREL120

APERÇU DES ÉCRANS-SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ POUR CARREL121

AMÉNAGEMENTS AVEC LES ÉCRANS-SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ
POUR CARREL122

APERÇU DES ÉCRANS D'EXTRÉMITÉ POUR CARREL123

AMÉNAGEMENTS AVEC LES ÉCRANS D'EXTRÉMITÉ POUR CARREL. .124

APERÇU DES ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES ET DES ÉCRANS
COMPLÉMENTAIRES AVEC CADRE125

AMÉNAGEMENTS AVEC LES ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES ET LES
ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES AVEC CADRE126


FIL ET MOTIFS DU BOIS DES ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES ET DES
ÉCRANS COMPLÉMENTAIRES AVEC CADRE127

APERÇU DES BANDES DE RECOUVREMENT POUR TABLE DE
BIBLIOTHÈQUE AVEC DIVISIONS128

comprendre les carrels et les écrans de bibliothèque

Thesis propose un vaste choix d'éléments servant à diviser l'espace. On peut installer les cloisons pour carrel, les écrans complémentaires et les écrans complémentaires avec cadre sur les tables de bibliothèque. Ils sont offerts en diverses hauteurs pour assurer un juste équilibre entre intimité et interactions.

- ❖ Si l'on doit installer des cloisons pour carrel ou des écrans complémentaires, il faut commander des tables avec l'option **Fonction de division**.

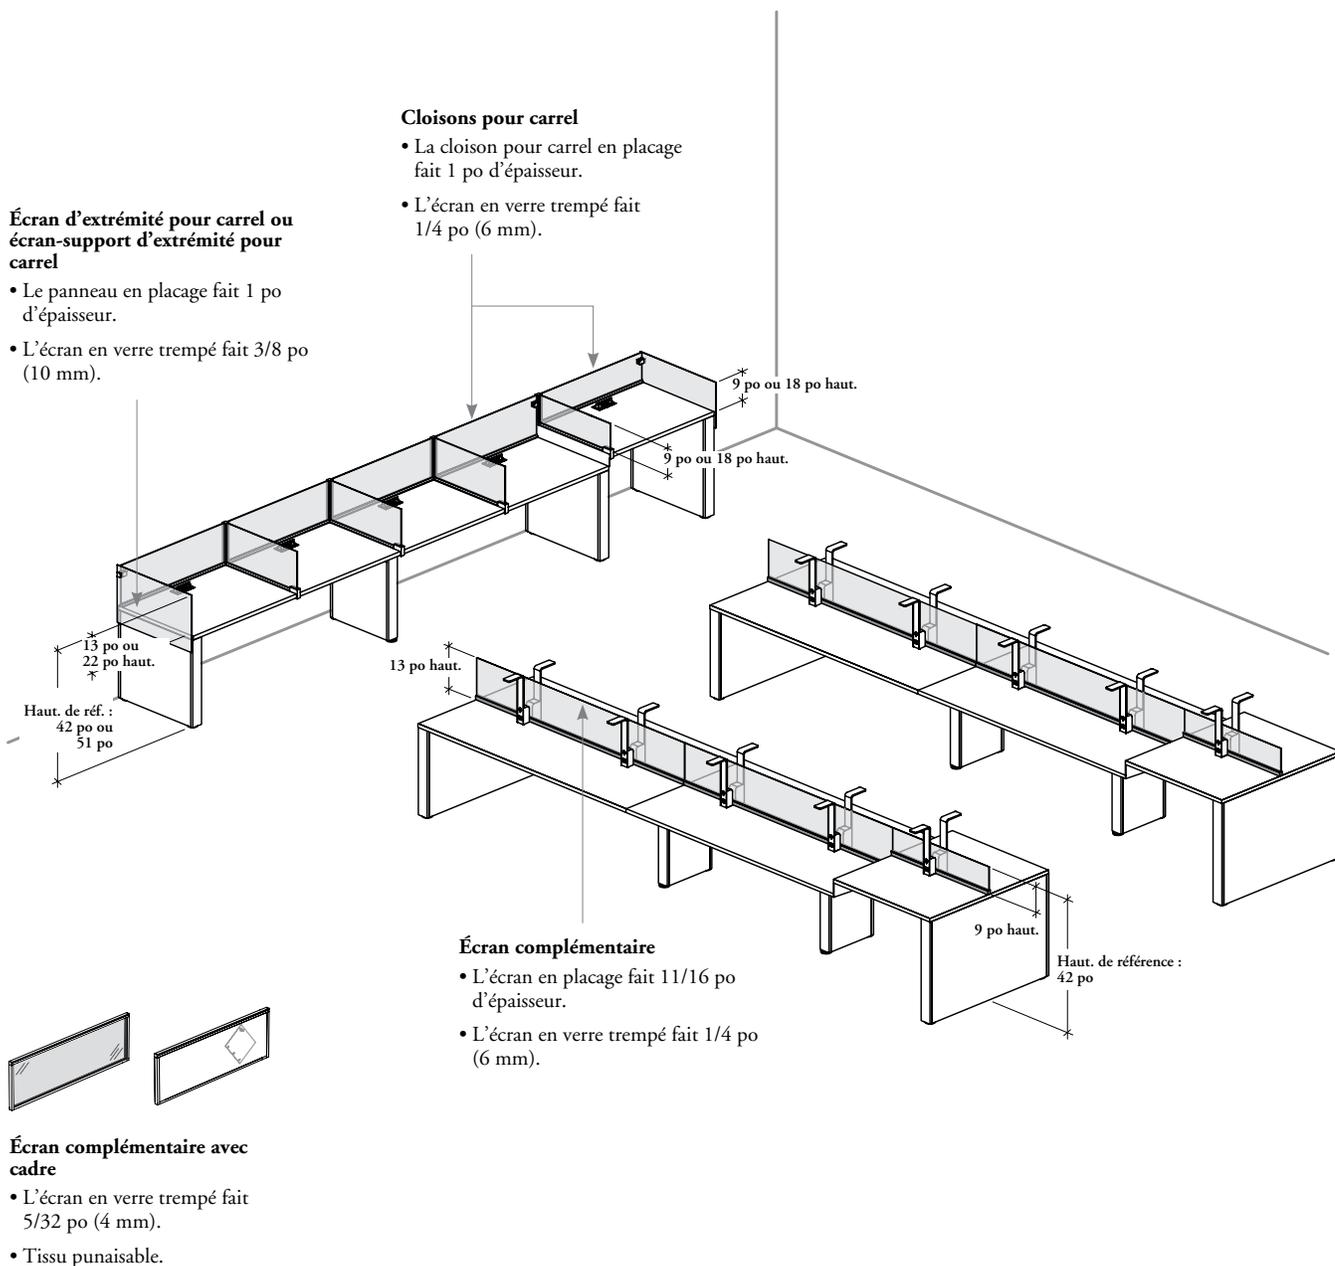


aperçu des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel

Les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel permettent de diviser l'espace et s'installent le long d'une suite de surfaces de travail.




- ❗ Il faut installer les cloisons sur des tables de bibliothèque ou des rallonges conformes à l'ADA de mêmes dimensions et configurations.
- On doit commander la table de bibliothèque avec **fonction de division**.
- Chaque extrémité nécessite une cloison pour carrel ou un écran-support d'extrémité pour carrel.
- Le passe-fils et le minimodule d'alimentation/communication partagés entre deux utilisateurs **ne sont pas compatibles** avec les cloisons pour carrel.
- Toutes les dimensions sont les dimensions réelles.




Cloisons pour carrel




Simple (THSCS)






En verre



En placage




Doubles (THSCD)






- Les cloisons sont offertes en verre, en placage, ou en un jumelage des deux matériaux, afin de laisser passer ou de bloquer la lumière, selon les besoins :
 - En placage (SS)
 - En placage avec retour en verre (SG)
 - En verre (GG)
 - En verre avec retour en placage (GS)

- Les cloisons sont offertes en profondeurs de 24 po et de 30 po pour les aménagements simples, et de 48 po et de 60 po pour les aménagements doubles.
- Elles doivent être de profondeur égale à la surface de travail sur laquelle elles seront posées.
- La surface de travail doit être de 1 3/16 po (M) ou de 1 9/16 po (X) d'épaisseur.
- Deux types de coin :


Cloisons conformes à l'ADA pour carrel




Simple (THSDS)






Arrondi (R)



Standard (S)



Doubles (THSDD)





aperçu des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel (suite)

anatomie des carrels et des carrels conformes à l'ADA

⚠ Les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel sont offertes avec la quincaillerie de montage.

- Les cloisons arrière se fixent dans les trous prépercés de la table de bibliothèque ou de la rallonge conforme à l'ADA avec la fonction de division. Elles sont soutenues également par les colonnes centrales et les écrans d'extrémité pour carrel.
- Les cloisons latérales sont retenues par les colonnes centrales et tiennent en place grâce à un raccord de surface.
- Les cloisons arrière et latérales sont dotées d'un profilé inférieur, mais seule la cloison arrière sera fixée à la surface de travail.
- Les cloisons pour carrel **ne sont pas** compatibles avec le passe-fils ou le module d'alimentation partagés entre deux utilisateurs.
- Il faut installer un écran d'extrémité pour carrel à chaque extrémité.

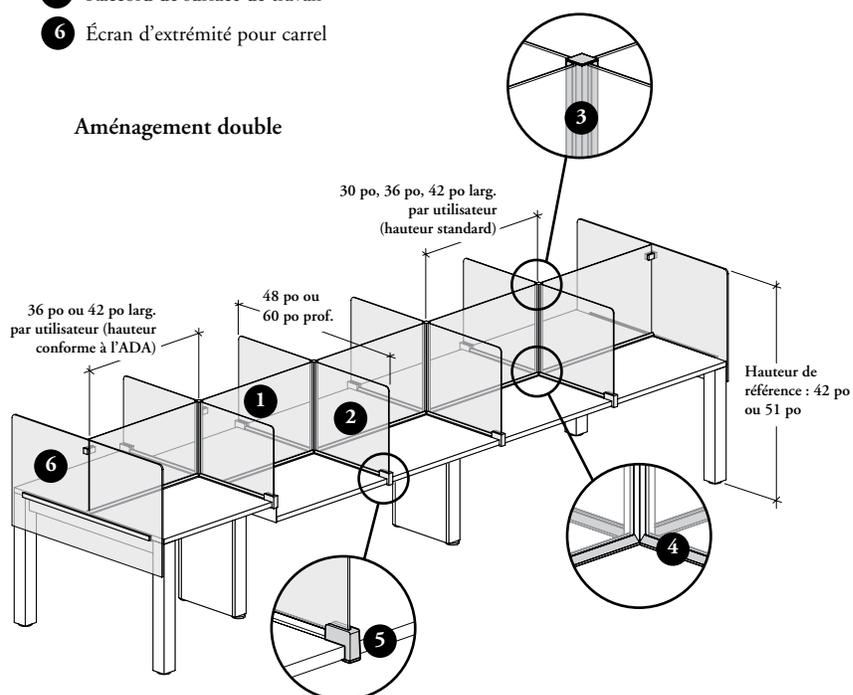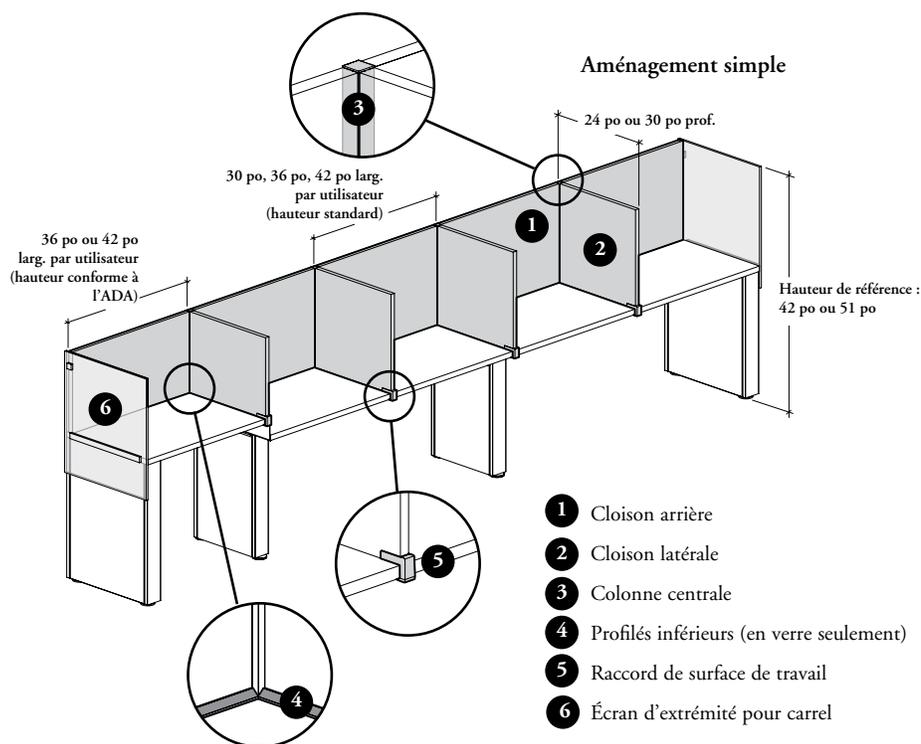


aperçu des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel (suite)


hauteurs de référence

- La hauteur de 42 po procure une intimité partielle, tandis que celle de 51 po accorde plus d'intimité en position assise.
- Les cloisons peuvent être installées dans un aménagement de hauteurs standard ou conforme à l'ADA, mais lorsqu'elles sont utilisées ensemble, la hauteur de référence doit être la même.


Hauteur de 42 po

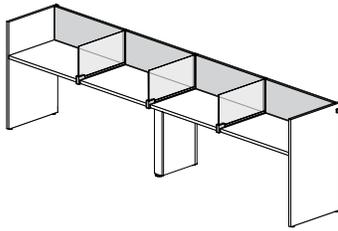

Hauteur de 51 po

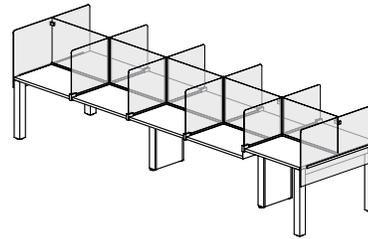

Aménagement d'une hauteur standard – 29 po

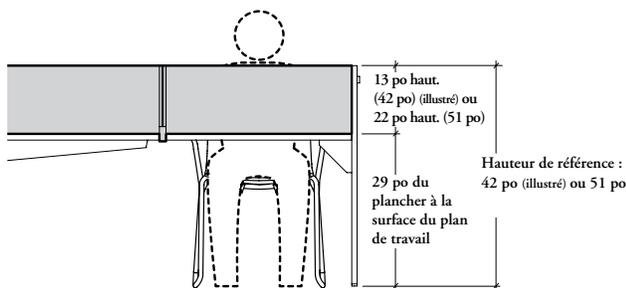

Aménagement d'une hauteur conforme à l'ADA – 33 po



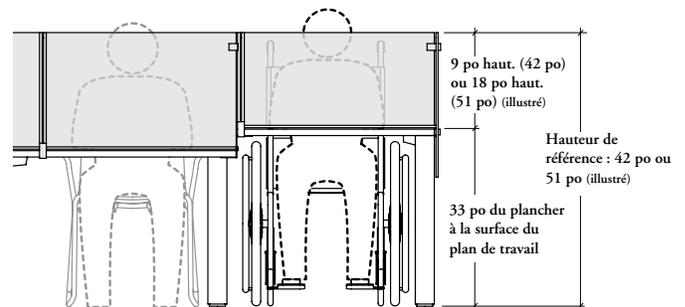


tableau des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel



❖ Le tableau suivant illustre le nombre de cloisons nécessaires pour chaque aménagement.

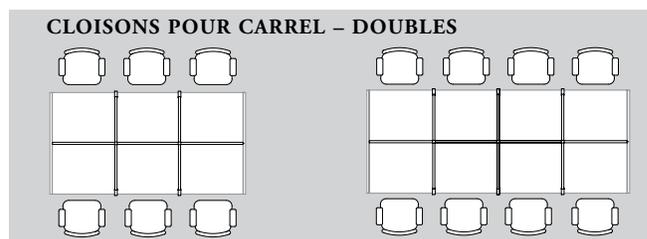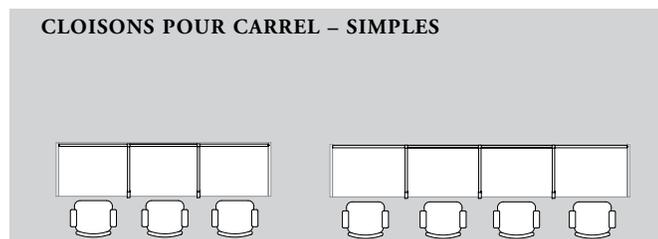

LARGEUR DE 30 PO PAR UTILISATEUR									
Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Écran arrière	Écran latéral	Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Écran arrière	Écran latéral
24 po ou 30 po	60 po	2	2	1	48 po ou 60 po	60 po	4	2	2
24 po ou 30 po	90 po	3	3	2	48 po ou 60 po	90 po	6	3	4
24 po ou 30 po	120 po	4	4	3	48 po ou 60 po	120 po	8	4	6
24 po ou 30 po	150 po	5	5	4	48 po ou 60 po	150 po	10	5	8
24 po ou 30 po	180 po	6	6	5	48 po ou 60 po	180 po	12	6	10
24 po ou 30 po	210 po	7	7	6	48 po ou 60 po	210 po	14	7	12
24 po ou 30 po	240 po	8	8	7	48 po ou 60 po	240 po	16	8	14
24 po ou 30 po	270 po	9	9	8	48 po ou 60 po	270 po	18	9	16
24 po ou 30 po	300 po	10	10	9	48 po ou 60 po	300 po	20	10	18
24 po ou 30 po	330 po	11	11	10	48 po ou 60 po	330 po	22	11	20

LARGEUR DE 36 PO PAR UTILISATEUR									
24 po ou 30 po	72 po	2	2	1	48 po ou 60 po	72 po	4	2	2
24 po ou 30 po	108 po	3	3	2	48 po ou 60 po	108 po	6	3	4
24 po ou 30 po	144 po	4	4	3	48 po ou 60 po	144 po	8	4	6
24 po ou 30 po	180 po	5	5	4	48 po ou 60 po	180 po	10	5	8
24 po ou 30 po	216 po	6	6	5	48 po ou 60 po	216 po	12	6	10
24 po ou 30 po	252 po	7	7	6	48 po ou 60 po	252 po	14	7	12
24 po ou 30 po	288 po	8	8	7	48 po ou 60 po	288 po	16	8	14
24 po ou 30 po	324 po	9	9	8	48 po ou 60 po	324 po	18	9	16

LARGEUR DE 42 PO PAR UTILISATEUR									
24 po ou 30 po	84 po	2	2	1	48 po ou 60 po	84 po	4	2	2
24 po ou 30 po	126 po	3	3	2	48 po ou 60 po	126 po	6	3	4
24 po ou 30 po	168 po	4	4	3	48 po ou 60 po	168 po	8	4	6
24 po ou 30 po	210 po	5	5	4	48 po ou 60 po	210 po	10	5	8
24 po ou 30 po	252 po	6	6	5	48 po ou 60 po	252 po	12	6	10
24 po ou 30 po	294 po	7	7	6	48 po ou 60 po	294 po	14	7	12
24 po ou 30 po	336 po	8	8	7	48 po ou 60 po	336 po	16	8	14

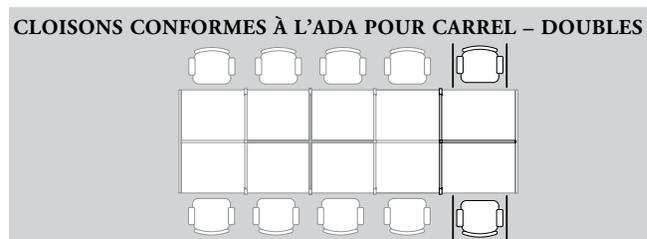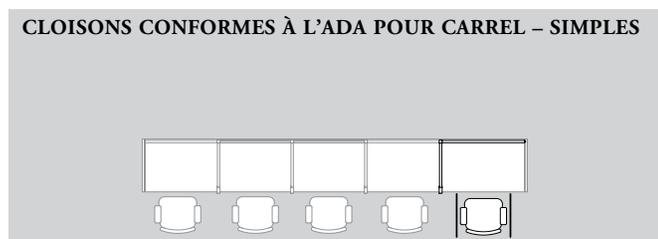


LARGEUR DE 36 PO PAR UTILISATEUR					LARGEUR DE 42 PO PAR UTILISATEUR				
Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Écran arrière	Écran latéral	Profondeur	Longueur totale	Nombre d'utilisateurs	Écran arrière	Écran latéral
24 po ou 30 po	72 po	1	1	1	48 po ou 60 po	72 po	2	1	2
24 po ou 30 po	84 po	1	1	1	48 po ou 60 po	84 po	2	1	2

aménagements avec les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel

aménagements types

- ❗ Les aménagements formés de carrels varient en fonction du nombre d'utilisateurs et de la largeur de chaque espace de travail. Pour en savoir plus, consulter le *Tableau sur les cloisons pour carrel et les cloisons conformes à l'ADA pour carrel* à la page suivante.
- Les cloisons **ne peuvent être** utilisées hors module.
- Chaque extrémité des cloisons pour carrel de hauteurs standard ou conforme à l'ADA doit être munie d'un écran-support d'extrémité pour carrel (THSEE) ou d'un écran d'extrémité pour carrel (THSEG, THSES).
- Les cloisons peuvent être utilisées dans les aménagements simples ou doubles.

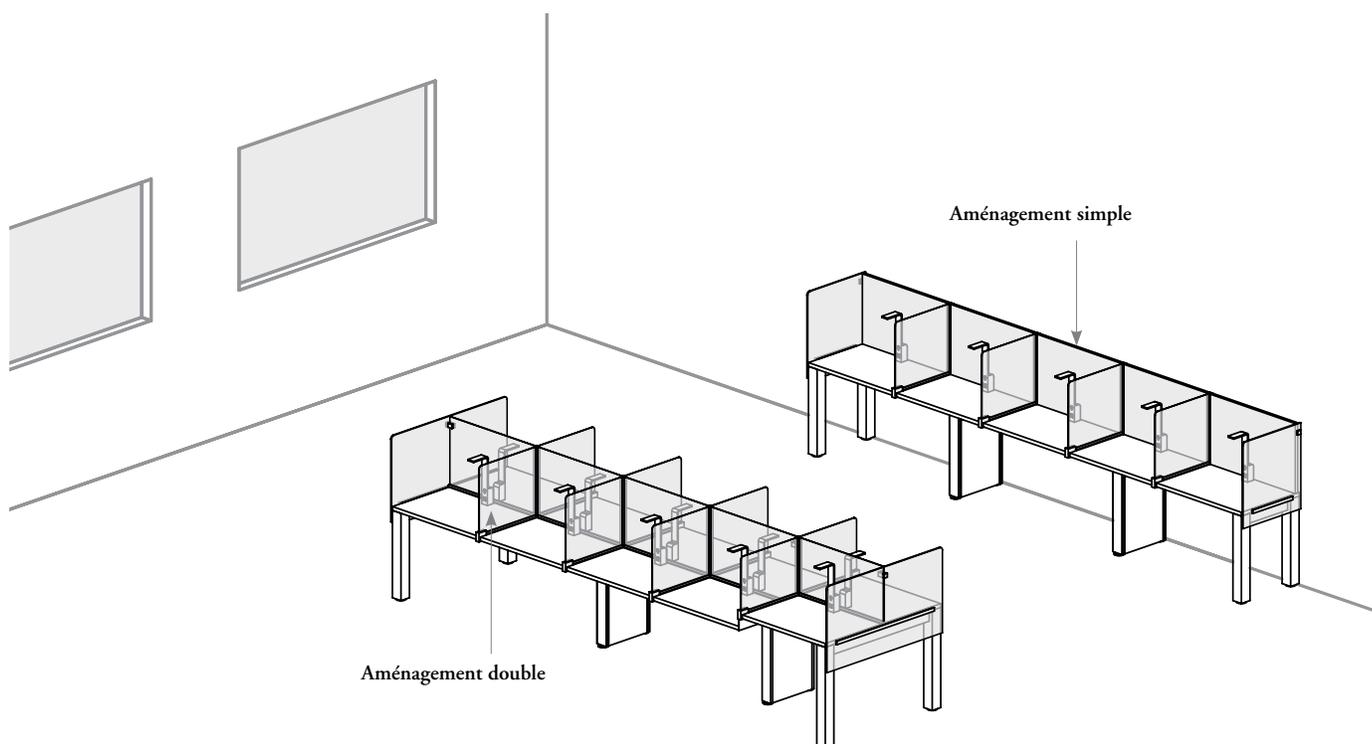

fil et motifs du bois des cloisons pour carrel et des cloisons conformes à l'ADA pour carrel


fil et motif du bois des surfaces de travail en stratifié

- Il importe de tenir compte du fil du bois lorsqu'on prévoit aménager des carrels. Si vous avez besoin d'un fil différent, veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion.
- Le fil et le motif du bois des surfaces en stratifié **ne sont pas** « centrés ».


Cloisons pour carrel – simples (THSCS)




Cloisons pour carrel – doubles (THSCD)

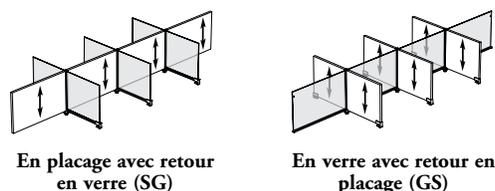


Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – simples (THSDS)

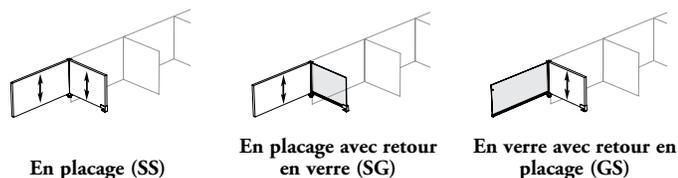

Cloisons pour carrel en placage – doubles (SS)

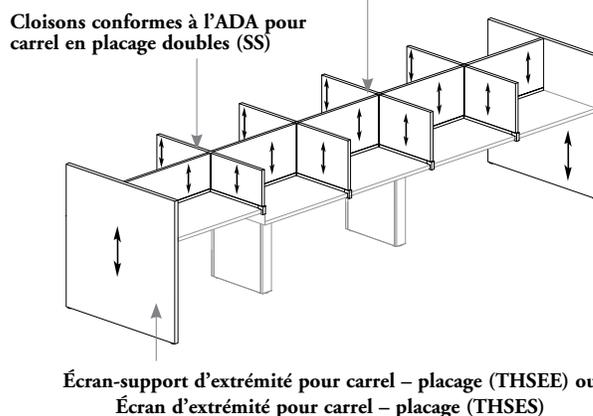

Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – doubles (THSDD)

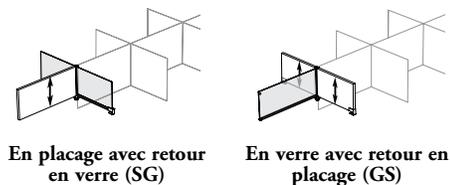

Stratifié = = Fil du bois =




fil ou motif du bois des surfaces en flintwood

- Le fil et le motif du bois **ne sont pas** « centrés ».
- Concerne les surfaces en Flintwood (finitions standard et Cathedral).

Le fil du bois est toujours orienté de bas en haut.

Flintwood = = Fil du bois =

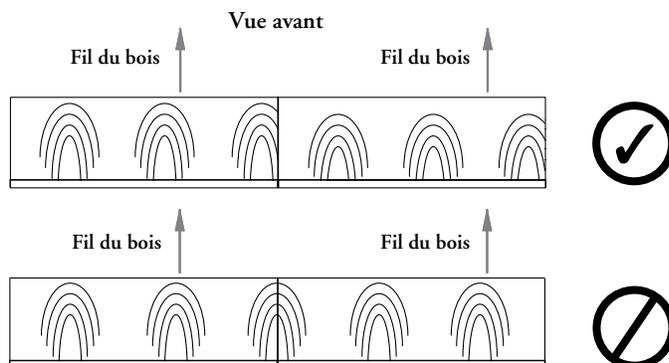


Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 169.


aperçu des écrans-supports d'extrémité pour carrel

Lorsque jumelé à des cloisons pour carrel, cet écran procure un haut degré d'intimité dans les aménagements situés près des corridors. Il s'avère également une solution de rechange économique si on le commande au lieu d'un support et d'un écran d'extrémité pour carrel.

- ❗ L'écran-support sert à relier les cloisons pour carrel ou les cloisons conformes à l'ADA pour carrel et à fournir du support à l'extrémité d'une table de bibliothèque simple ou double.
- Il s'utilise dans des aménagements latéraux et se monte sur module seulement. Il **ne peut pas** excéder la profondeur de la table.
- Toutes les dimensions indiquées sont nominales.

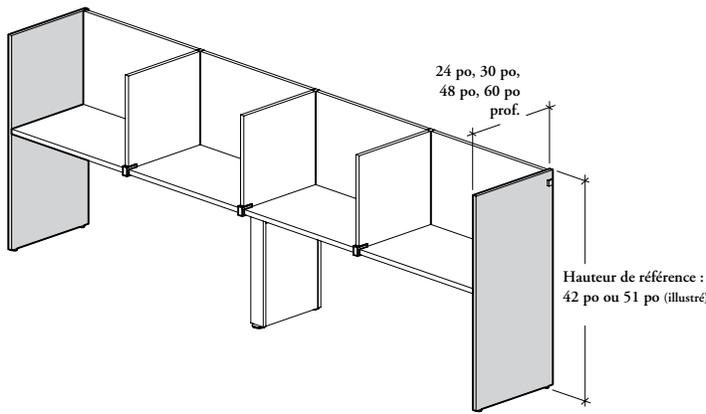


- L'écran-support d'extrémité est offert en profondeurs de 24 po et de 30 po pour la table de bibliothèque – simple, et en profondeurs de 48 po et de 60 po pour la table de bibliothèque – double.
- Il doit être de profondeur égale à celle de la surface de travail.
- Il faut préciser l'épaisseur de la surface de travail afin de respecter la hauteur finale de l'aménagement et de garantir la compatibilité de la quincaillerie.
- Cet écran en placage fait 1 po d'épaisseur.
- Trois configurations :
 - Simple – à gauche (L) (illustré)
 - Simple – à droite (R) (illustré)
 - Double (D)
- Deux types de coin :
 - Arrondi (R)
 - Standard (S)

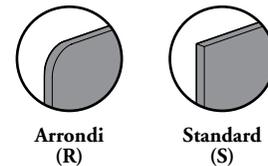


hauteurs de référence

- ❗ Les écrans-supports peuvent être utilisés dans les aménagements de hauteurs standard ou conforme à l'ADA.
- La hauteur de 42 po procure une intimité partielle, tandis que celle de 51 po assure plus d'intimité en position assise.

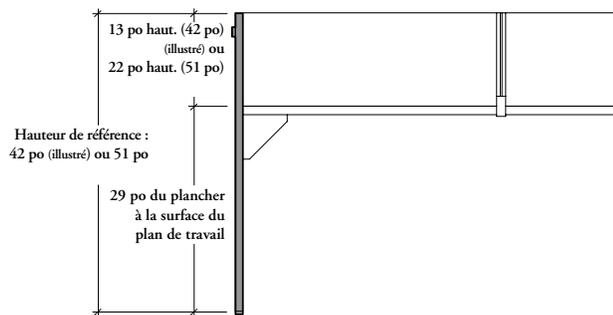

Aménagement d'une hauteur standard – 29 po


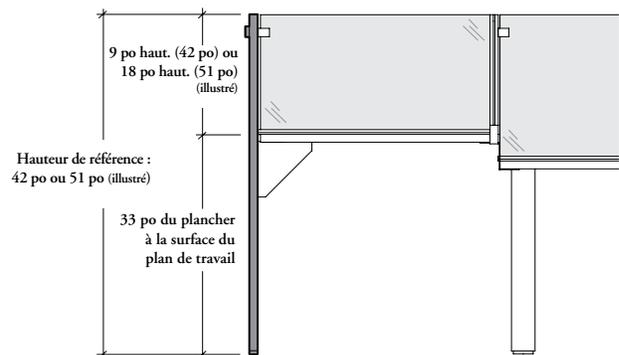


Aménagement d'une hauteur conforme à l'ADA – 33 po


aménagements avec les écrans-supports d'extrémité pour carrel

aménagements types

- ❗ On ne peut installer l'écran-support que sur les tables de bibliothèque simples ou doubles (THLS, THLD) et les rallonges conformes à l'ADA pour tables de bibliothèque simples ou doubles (THES, THED).
- L'écran-support doit toujours être fixé à une cloison pour carrel ainsi que sous la surface de travail.
- Si l'écran est relié à une cloison en verre, une ouverture séparera les deux éléments.

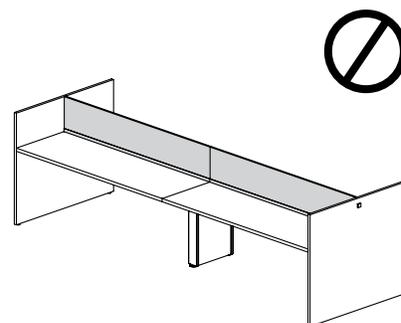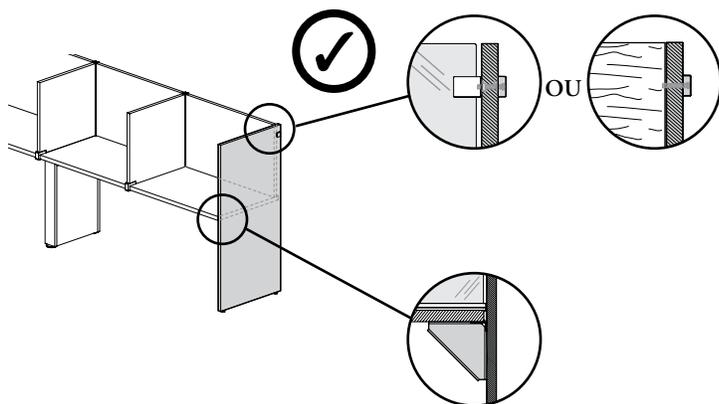

N'est pas conçu pour être jumelé aux écrans complémentaires ou aux écrans complémentaires avec cadre (THSAG, THSAS, THSFG, THSFF).

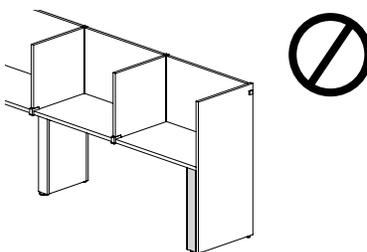


On ne peut pas jumeler un écran-support avec un support d'extrémité.

positions de l'ouverture de gestion du câblage

- L'écran-support est offert avec une ouverture de gestion de câblage percée en usine.
- L'ouverture est offerte en position verticale seulement.
- Le capuchon pour ouverture de gestion du câblage (THETC) peut être commandé séparément.


Ouverture à l'extrémité
24 po ou 30 po de profondeur (simple)

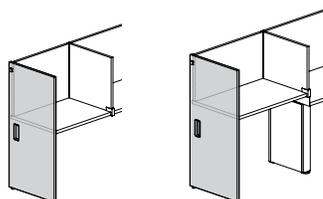

29 po de hauteur

33 po de hauteur

Ouverture au centre
48 po ou 60 po de profondeur (double)

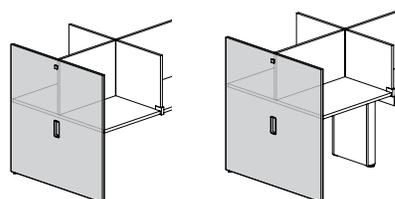

29 po de hauteur

33 po de hauteur


Pour en savoir plus sur le fil du bois, consulter la page 120.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 169.


aperçu des écrans d'extrémité pour carrel

Ces écrans, jumelés aux cloisons pour carrel, sont parfaits pour offrir à l'utilisateur un haut degré d'intimité dans les aménagements près des corridors.


- ❗ Les écrans d'extrémité servent à fixer des cloisons pour carrel ou des cloisons conformes à l'ADA pour carrel sur une table de bibliothèque simple ou double.
- Ils sont utilisés dans les liaisons latérales et doivent être montés sur module seulement. Leur profondeur **ne peut pas** excéder celle de la table.
- Toutes les dimensions indiquées sont nominales.

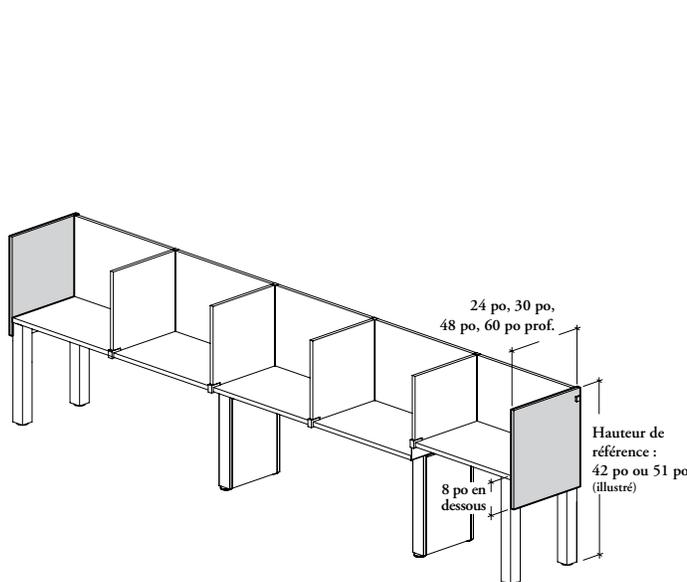

Écrans d'extrémité pour carrel




En verre (THSEG)




En placage (THSES)

- Ils sont offerts en verre ou en placage, ce qui permet de laisser passer ou de bloquer la lumière selon les besoins.
- Ils sont offerts en profondeurs de 24 po et de 30 po pour la table de bibliothèque – simple, et en profondeurs de 48 po et de 60 po pour la table de bibliothèque – double.
- Ils doivent être de profondeur égale à celle de la surface de travail.
- Il faut préciser l'épaisseur de la surface de travail afin de respecter la hauteur finale de l'aménagement et de garantir la compatibilité de la quincaillerie.
- Pour le montage conforme à l'ADA, les écrans sont offerts dans les mêmes dimensions, mais la quincaillerie sera celle offerte avec la rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.
- Trois configurations :
 - Simple – à gauche (L)
 - Simple – à droite (R)
 - Double (D)
- Deux types de coins :




Arrondi (R)




Standard (S)

hauteurs de référence

- ❗ Les écrans d'extrémité peuvent être utilisés dans les aménagements de hauteurs standard ou conforme à l'ADA.
- La hauteur de 42 po procure une intimité partielle, tandis que celle de 51 po assure plus d'intimité en position assise.

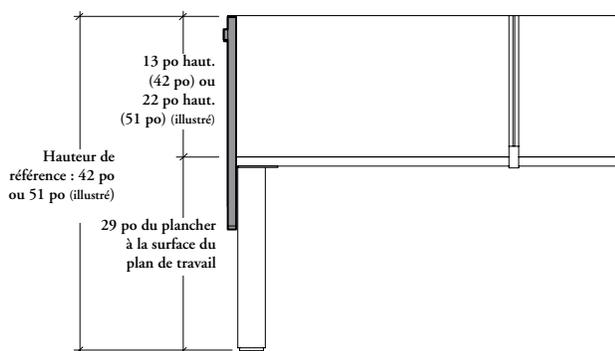

Aménagement d'une hauteur standard – 29 po

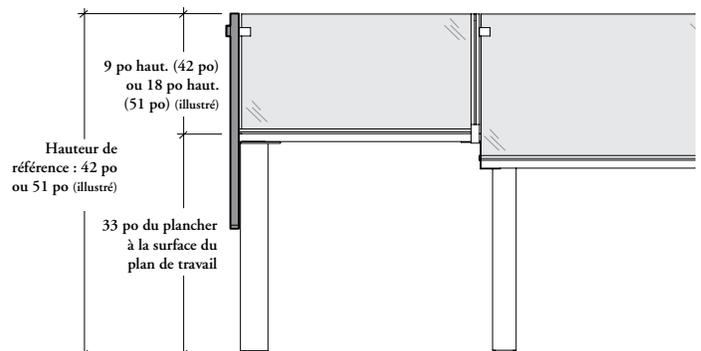


Aménagement d'une hauteur conforme à l'ADA – 33 po



aménagements avec les écrans-supports d'extrémité

aménagement types

- ❖ L'écran d'extrémité peut être installé sur les tables de bibliothèque simples ou doubles (THLS, THLD) et sur les rallonges conformes à l'ADA pour tables de bibliothèque simples ou doubles (THES, THED) seulement.
- Il doit être relié aux cloisons pour carrel.

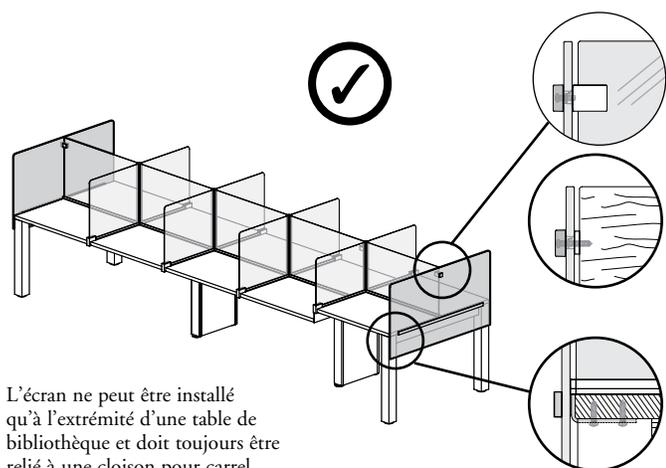



L'écran ne peut être installé qu'à l'extrémité d'une table de bibliothèque et doit toujours être relié à une cloison pour carrel.

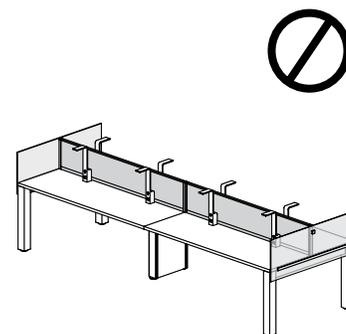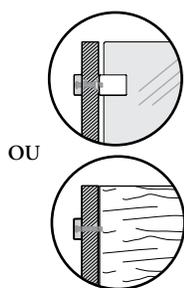

Il n'est pas conçu pour être jumelé aux écrans complémentaires ou aux écrans complémentaires avec cadre (THSAG, THSAS, THSFG, THSFF).

Tableau de compatibilité des écrans d'extrémité pour carrel

Support \ Écran			
	✓	✗	✓*
	✓	✗	✗

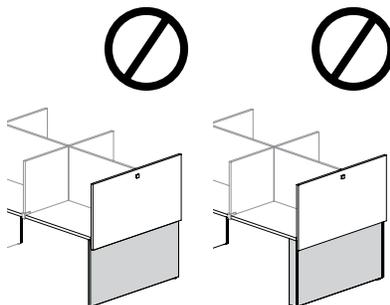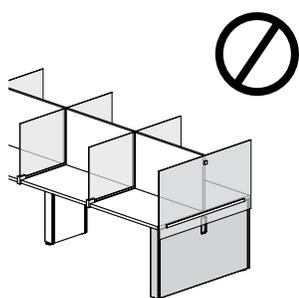

- * On ne peut pas jumeler l'écran d'extrémité pour carrel – verre et la base rectangulaire (THLBR) avec ouverture de gestion du câblage.
- On ne peut pas non plus installer cet écran s'il y a un support d'extrémité (THLBG).

L'écran d'extrémité pour carrel – placage ne peut pas être jumelé avec le support d'extrémité (THLBG) et la base rectangulaire (THLBR).


Pour en savoir plus sur le fil du bois, consulter la page 120.

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 169.

aperçu des écrans complémentaires et des écrans complémentaires avec cadre


Les écrans complémentaires sont la solution parfaite pour diviser l'espace dans les regroupements de surfaces de travail.

- Les écrans ci-dessous s'installent que sur les surfaces de travail simples ou doubles des tables de bibliothèque.
- Les écrans complémentaires avec ou sans cadre doivent être installés sur module sur chaque surface de travail des tables de bibliothèque.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

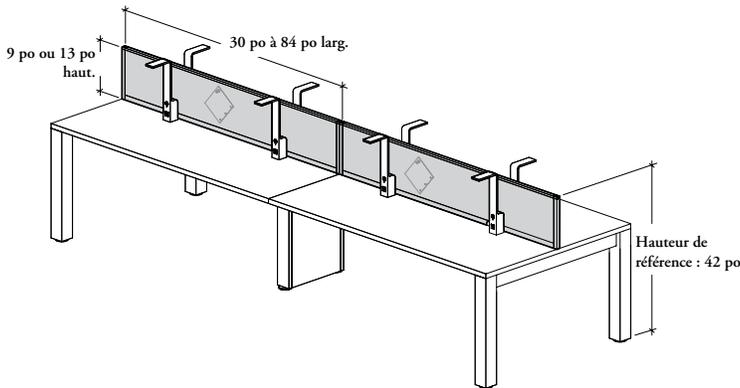


- Lorsqu'on commande un écran complémentaire, on doit tenir compte de la largeur de la surface de travail.
- Pour un ou deux utilisateurs, la largeur de l'écran doit être sur module et suivre les sections de la surface de travail.
- Des agrafes d'alignement sont fournies.
- Expédié démonté.

Écrans complémentaires




Verre (THSAG)
Écran translucide qui divise l'espace.




Placage (THSAS)
L'écran en placage fait 11/16 po d'épaisseur.

Écrans complémentaires avec cadre




Vitré (THSFG)
Écran translucide qui divise l'espace.




Tissu (THSFF)
• Les deux côtés de l'écran sont recouverts du même tissu.
• Deux côtés punaisables.

hauteur de référence de 42 po

- Convient aux aménagements de hauteurs standard et conforme à l'ADA

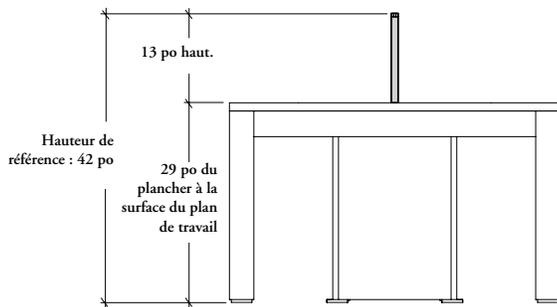

Aménagement d'une hauteur standard



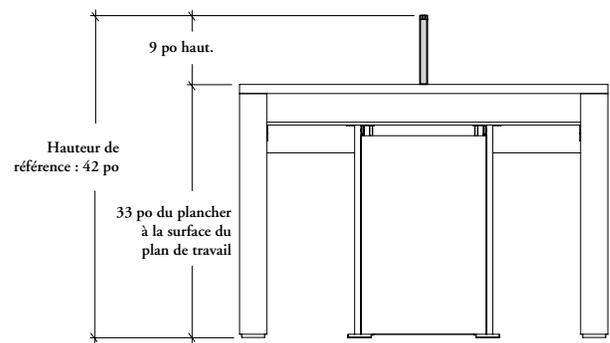


Aménagement d'une hauteur conforme à l'ADA


aménagements avec les écrans complémentaires et les écrans complémentaires avec cadre

aménagement types

- ❗ Les écrans complémentaires peuvent être installés sur les tables de bibliothèque (THLS, THLD) et sur les rallonges conformes à l'ADA pour tables de bibliothèque (THES, THED) seulement.
- Afin de permettre l'installation de ces écrans, il faut commander une table de bibliothèque ayant la **fonction de division**.
- Ils ne peuvent être utilisés que sur la largeur de la table.

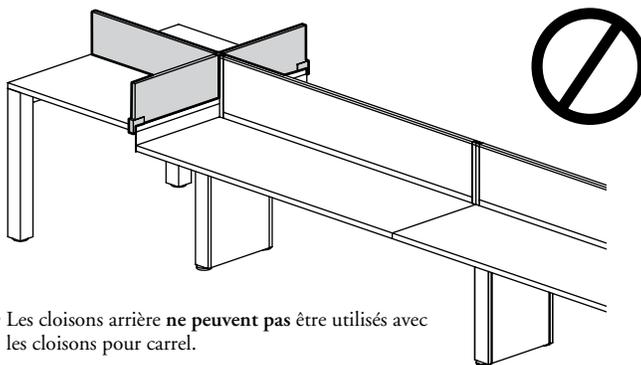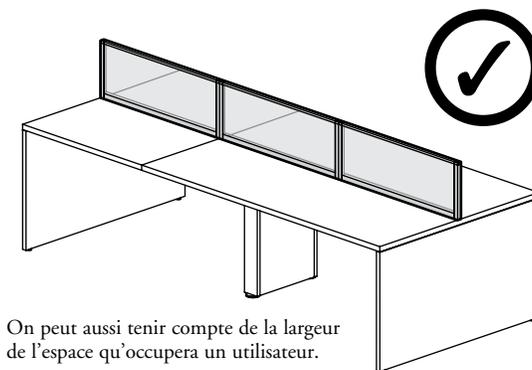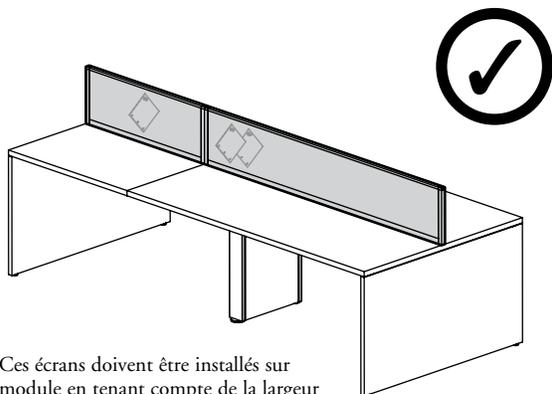

- Les cloisons arrière **ne peuvent pas** être utilisés avec les cloisons pour carrel.
- Lorsqu'on commande des écrans complémentaires, l'écran-support d'extrémité pour carrel – placage (THSEE) et les écrans d'extrémité pour carrel (THSES, THSEG) **ne peuvent pas** être installés à l'extrémité d'une table de bibliothèque.




Écran complémentaire – placage (THSAS)

fil et motifs du bois des écrans complémentaires et des écrans complémentaires avec cadre

fil et motif du bois des surfaces de travail en stratifié

- ❗ Le fil et le motif du bois **ne sont pas** « centrés ».
- Le fil du bois des écrans en placage est horizontal seulement.




Add-On Screen – Solid (THSAS)



Stratifié =

= Fil du bois =




fil et motif du bois des surfaces de travail en flintwood

- ❗ Le fil et le motif du bois **ne sont pas** « centrés ».
- Concerne les surfaces en stratifié Foundation (motif du bois) et en Flintwood (Standard et Cathedral).

- Le fil du bois sera orienté dans la même direction, à l'horizontale.
- Pour la finition en Flintwood Cathedral, le fil du bois sera orienté de gauche à droite.

Flintwood = = Fil du bois =


Vue avant

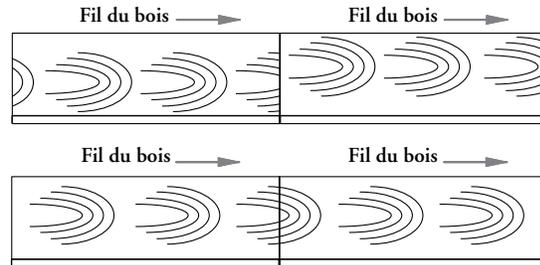

Pour en savoir plus sur les finitions, consulter la page 169.

aperçu des bandes de recouvrement pour table de bibliothèque avec divisions


- ◆ Les bandes de recouvrement s'installent sur les surfaces de travail simples (à l'arrière) ou doubles (au centre).
- Afin de permettre l'installation de ces bandes de recouvrement, il faut commander des tables de bibliothèque ayant la **fonction de division**.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

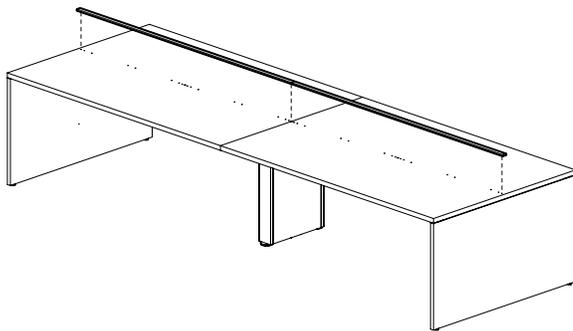

- Les bandes de recouvrement dissimulent les trous présents sur la surface de travail lorsqu'on retire les écrans.
- Elles doivent être de la même largeur que la surface de travail en tenant compte du nombre d'utilisateurs et de la largeur que chacun d'eux occupe.
- Elles sont livrées par sections, suivant les surfaces de travail.
- Quatre aménagements :
 - Aménagement avec tables de bibliothèque – simple (SS)
 - Aménagement avec tables de bibliothèque – double (DS)
 - Aménagement avec rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque – simple (SA)
 - Aménagement avec rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque – double (DA)
- Offertes en couleurs Foundation ou Mica.


Aménagements avec tables de bibliothèque

Exemple pour cinq utilisateurs :

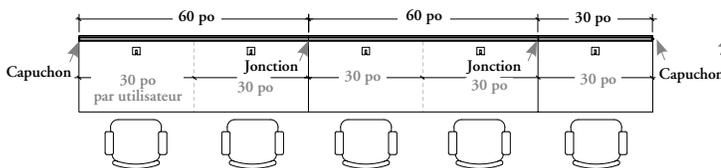


Aménagement avec tables de bibliothèque – simple (SS)

Exemple pour dix utilisateurs :

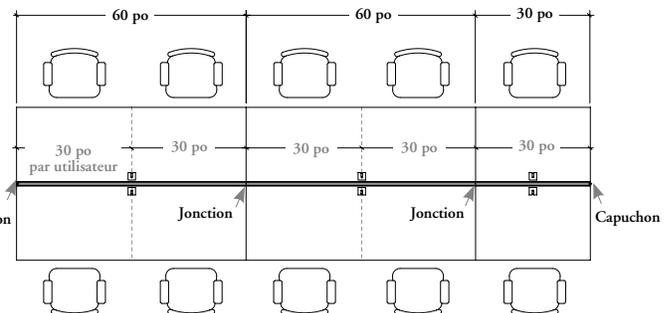


Aménagement avec tables de bibliothèque – double (DS)

Aménagements avec rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque

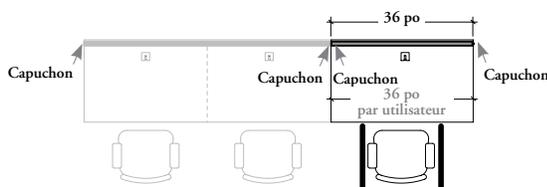

Aménagement avec rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque – simple (SA)

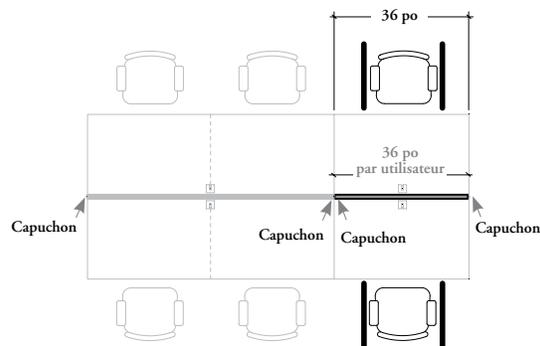

Aménagement avec rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque – double (DA)

électricité, éclairage et
communications

électricité, éclairage et communications

APERÇU DES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES, D'ÉCLAIRAGE ET DE COMMUNICATION	133
COMPRENDRE LA GESTION DES CÂBLES POUR TABLE D'APPRENTISSAGE	134
COMPRENDRE LA GESTION DES CÂBLES POUR TABLE DE BIBLIOTHÈQUE	135
APERÇU DES LAMPES DE LECTURE DEL	136
ACHEMINEMENT DU COURANT ET DES DONNÉES	137
SPÉCIFICATION DE LA LONGUEUR APPROPRIÉE DES CÂBLES D'ALIMENTATION	142
COMPOSANTES DES ENSEMBLES D'ALIMENTATION	144
ACHEMINEMENT DU COURANT AVEC LES ENSEMBLES D'ALIMENTATION	145
SPÉCIFICATION DE L'ENSEMBLE D'ALIMENTATION APPROPRIÉ POUR TABLE DE BIBLIOTHÈQUE	148
SYSTÈME DE CÂBLAGE	160


aperçu des accessoires électriques, d'éclairage et de communication

Une attention particulière devrait être accordée au choix des accessoires électriques. Il est recommandé de suivre les étapes indiquées ci-dessous.

- 1 Choisir la configuration du poste de travail.
- 2 Choisir les prises de courant et les fiches appropriées pour la configuration particulière du poste de travail. De nombreux produits donnent accès aux circuits d'alimentation et de communication au-dessus ou en dessous des surfaces de travail.
- 3 Choisir le système de câblage enfichable à trois fils ou l'un des six systèmes de câblage blindés :
 - Le système à quatre fils (4B) a deux circuits standard.
 - Le système à cinq fils (5D) a trois circuits standard.
 - Le système à sept fils (7K) a quatre circuits standard avec deux neutres.
 - Le système à sept fils (7G) a deux circuits standard et un circuit isolé.
 - Le système à huit fils (8N) a deux circuits standard à neutre distinct et un circuit isolé.
 - Le système à huit fils (8T) a trois circuits standard et un circuit isolé.
 - Le système à huit fils (8K) a deux circuits standard et deux circuits isolés.
- 4 Déterminer le nombre et l'emplacement des sources d'alimentation dont on a besoin, puis choisir le dispositif d'alimentation par la base.
- 5 Choisir les produits nécessaires pour brancher les composantes électriques.


Aménagement avec tables d'apprentissage

Un système de câblage blindé (4B, 5D, 7G, 8N, 8T ou 8K) ou un système enfichable peut être installé sous les tables d'apprentissage.

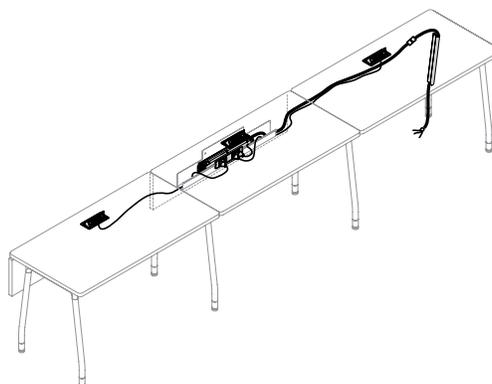


Aménagement avec bureaux pour professeurs ou tables collectives

Seul un système enfichable peut être installé sous les bureaux ou les tables.



Aménagement avec tables de bibliothèque

Un système de câblage blindé (7K) ou un système enfichable peut être installé sous les tables de bibliothèque.

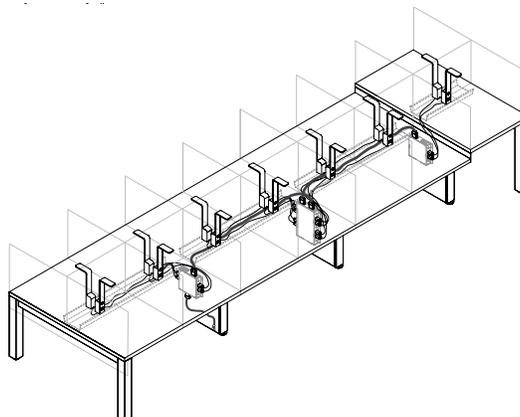

comprendre la gestion des câbles pour table d'apprentissage

standard





Chemin de câbles

S'installe sous n'importe quelle surface de travail et permet de gérer les câbles provenant du plan de travail.

Porte-gobelet

Il est muni d'une ouverture qui permet de gérer les câbles provenant du plan de travail.

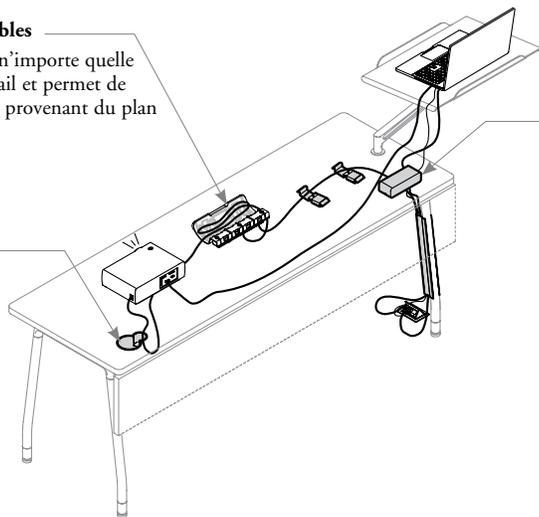

Module cubique d'alimentation


• Donne accès aux circuits d'alimentation, de communication ou à des ports de chargement USB au niveau ou en dessous du plan de travail.

• Si l'on opte pour un montage au niveau de la surface de travail, il doit être fixé au moyen de l'anneau du passe-fils carré.

• Si l'on opte pour un montage sous la surface de travail, il doit être fixé au moyen de la ferrure sous surface de travail.



• Il est muni d'une ouverture sur chaque côté pour acheminer les câbles (au moment de l'installation).

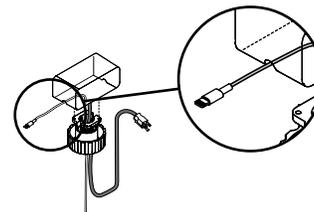


câblé

Panneau modestie avec chemin de câbles intégré

Permet de gérer les câbles et d'installer les accessoires électriques Thesis (THEPB, THEPP) à l'intérieur du chemin de câbles intégré.

Serre-fils

Permet d'acheminer aisément les câbles sous les surfaces de travail

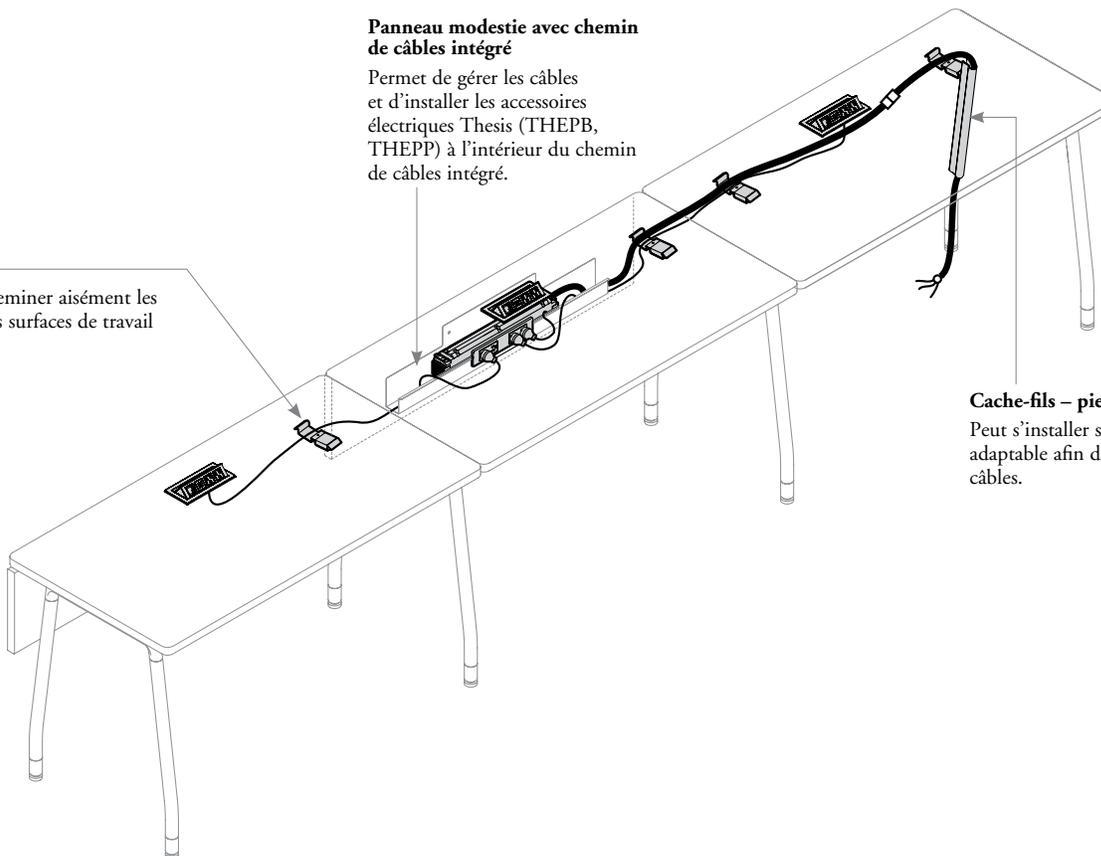

Cache-fils – pied adaptable

Peut s'installer sur le pied adaptable afin d'acheminer les câbles.

comprendre la gestion des câbles pour table de bibliothèque

Chemin de câbles en métal

- Compris avec les tables de bibliothèque (THLS et THLD) et les rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque (THES et THED).
- S'installe sous la surface de travail et permet de gérer les câbles provenant du plan de travail.

Base rectangulaire et base rectangulaire intermédiaire

Le panneau intercalaire amovible permet de gérer les câbles et d'en dissimuler.


Couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher

Peut être fixé au panneau intercalaire de la base rectangulaire pour dissimuler la prise au sol.

Ouverture de gestion du câblage

On peut sélectionner l'option Ouverture de gestion du câblage sur le support d'extrémité ou la base rectangulaire pour permettre l'installation d'un dispositif d'alimentation par la base ou pour acheminer les câbles entre deux tables de bibliothèque.

Aussi offerte :

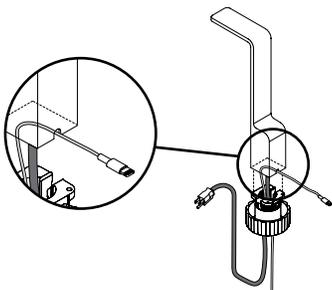


Lampe de lecture DEL

- Cette lampe est conçue pour éclairer et donner accès aux circuits d'alimentation, de communication ou à des ports de chargement USB au niveau du plan de travail.
- L'ouverture arrière permet d'acheminer un câble de communication lors de l'installation.



Passe-fils carré

- Lorsqu'il est sélectionné, le passe-fils est situé devant chaque utilisateur sur la surface ou sur le côté si la surface est partagée.
- Il est nécessaire pour installer une lampe de lecture DEL ou un module cubique d'alimentation.




Colonne d'alimentation pour alimentation par la base

Fixée au support d'extrémité pour acheminer les câbles du plancher à la table.

aperçu des lampes de lecture DEL



Les solutions d'éclairage que propose la gamme Thesis conviennent à toutes les situations de travail. Les lampes à DEL à profil plat génèrent un éclairage de haute qualité au-dessus de la surface de travail.

- ❗ Il faut sélectionner l'option Passe-fils carré pour installer une lampe de lecture DEL, ou commander le passe-fils carré séparément pour l'installer sur place.
- La table doit être pourvue d'un passe-fils pour chaque utilisateur d'une lampe de lecture DEL.
- Ne peut être installée sur les tables à plateau basculant.
- Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L'emploi de certains produits peut exiger l'autorisation préalable des autorités en la matière.
- Un disjoncteur à réenclenchement est exigé dans certains territoires. Consulter les codes en vigueur.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.

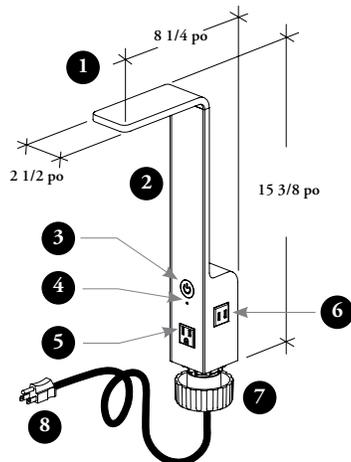

3 Touche à effleurement marche/arrêt

- S'active au moyen d'une légère pression; aucune pièce mobile.
- S'éteint automatiquement après 3 heures.

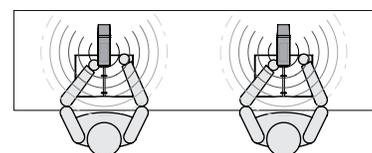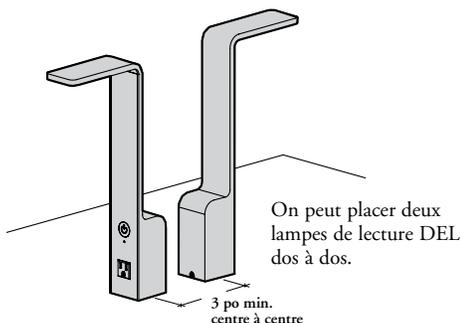

La table doit être pourvue d'un passe-fils par utilisateur d'une lampe de lecture DEL pour que la surface de travail soit éclairée convenablement.

1 Lampe à DEL à profil plat

- Éclairage dirigé, sans reflets ni ombres.
- La lampe à DEL à profil plat de 8 W génère 900 lux sur la surface de travail.
- Lumière blanc froid.
- Durée de vie de 60 000 heures.
- Optimise la répartition de la lumière pour faciliter la lecture (pour les surfaces d'au plus 30 po de profondeur).

4 Indicateur d'alimentation


Indicateur d'alimentation à DEL bleu.

7 Fixation par la base

- S'insère dans un passe-fils carré, et l'anneau de fixation vissable permet de fixer fermement la lampe entre le dessus et le dessous de la surface de travail.
- La fixation est pourvue d'une ouverture au centre pour acheminer les câbles.
- Couleur assortie à celle de la lampe.




Dégagement

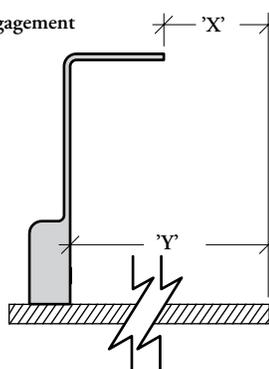

2 Boîtier de la lampe et source d'alimentation

- La source d'alimentation est intégrée au boîtier de la lampe.
- Au dos de la lampe se trouve une ouverture qui permet de faire passer le câble lors de l'installation.
- La lampe est constituée de matériaux recyclés à 80 %.
- Le boîtier est fait d'aluminium, et ses pièces, de polymère.
- Offert en Soft Gris (26) seulement.

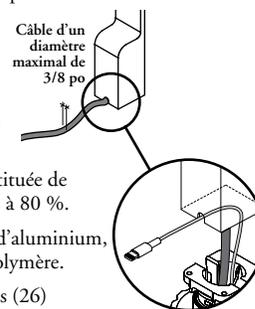

5 Prise d'alimentation

- 120 volts.
- Prise pratique de 11,8 A pour charger les appareils mobiles, tels que l'ordinateur portable, le téléphone cellulaire et la tablette.

6 Port de chargement USB

- Deux ports de chargement USB verticaux.
- Les ports sont toujours situés sur le côté droit de la lampe.

8 Cordon d'alimentation

- Cordon de 78 po muni d'une prise droite.
- Cordon à même la lampe.
- Offert en noir.

Table collective

Profon- deur	Simple		Profon- deur	Double	
	'X'	'Y'		'X'	'Y'
20 po	8 7/8 po	14 5/8 po	42 po	11 1/2 po	17 1/4 po
24 po	12 7/8 po	18 5/8 po	48 po	14 1/2 po	20 1/4 po

Table de bibliothèque

24 po	13 1/2 po	19 1/4 po	48 po	14 5/8 po	20 3/8 po
30 po	19 1/2 po	25 1/4 po	60 po	20 5/8 po	26 3/8 po


Chant avant d'une surface de travail

acheminement du courant et des données

Thesis propose un grand choix de composants pour la gestion efficace et discrète des câbles d'alimentation et de communication. Les composants peuvent être installés de manière à acheminer les câbles à partir du mur ou du plancher, et les prises de courant et de données peuvent être installées au-dessus ou en dessous des surfaces de travail.

- Le chemin de câbles intégré des panneaux modestie et la garniture de gestionnaire de câblage pour pied adaptable permet d'acheminer les câbles d'une table d'apprentissage à une autre.
- Tous les produits ci-dessous peuvent être commandés séparément.

Configuration double Configuration quadruple



Option de montage passe-fils carré (Q)




Option de montage sous surface de travail (U)

Module cubique d'alimentation (THEWPC)


- Permet d'accéder aux prises d'alimentation, de communication et aux ports de chargement USB au-dessus ou sous la surface de travail. S'utilise avec les tables d'apprentissage, les tables de bibliothèque et les tables collectives.
- Deux options de montage :
 - Passe-fils carré (Q) (au-dessus du plan de travail)
 - Sous surface de travail (U)
- Au-dessus du plan de travail : s'insère dans l'anneau du passe-fils carré, et l'anneau de fixation vissable permet de coincer le module cubique à l'intérieur de la surface de travail. Pour ce faire, il faut choisir l'option Passe-fils carré lorsqu'on commande une table.
- Sous surface de travail : s'installe à l'aide de la ferrure sous surface de travail et de la quincaillerie de montage.
- Il peut y en avoir un par utilisateur ou un entre deux utilisateurs.
- La prise voix-données n'est pas comprise et, si on en commande une, doit être installée sur place.
- Se branche directement sur une prise de courant standard.
- Pourvu d'un cordon d'alimentation de 120 po ou 180 po avec une prise droite.
- Chaque côté du boîtier est doté de fentes permettant le passage du câblage.

- La prise USB comprend un port USB-A (maximum de 10 watts) et un port USB-C port (maximum de 15 watts) pour le chargement uniquement. La limite de puissance combinée est de 5 volts DC.
- Le cordon d'alimentation est recouvert d'un tissu gris.
- L'option de montage Passe-fils carré (Q) ainsi que toutes les configurations quadruple ne peuvent être commandées pour des surfaces de travail rectangulaires de moins de 66 po de largeur.
- Le caisson et le devant sont offerts dans les couleurs Foundation, Mica et Accent.
- Si l'on opte pour l'option de montage sous surface de travail (U), la ferrure sous surface de travail s'agence avec la finition du boîtier et de la façade du module.

	Prise d'alim. simple	Port de chargement USB	Prise de comm.	Configuration
Module cubique d'alim. double	2	0	0	D200
	1	0	1	D101
	1	2	0	D120
Module cubique d'alim. quadruple	3	2	0	Q320
	2	0	2	Q202
	2	2	1	Q221
	2	4	0	Q240

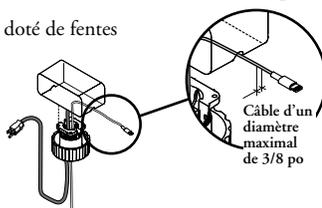

Module cubique d'alimentation

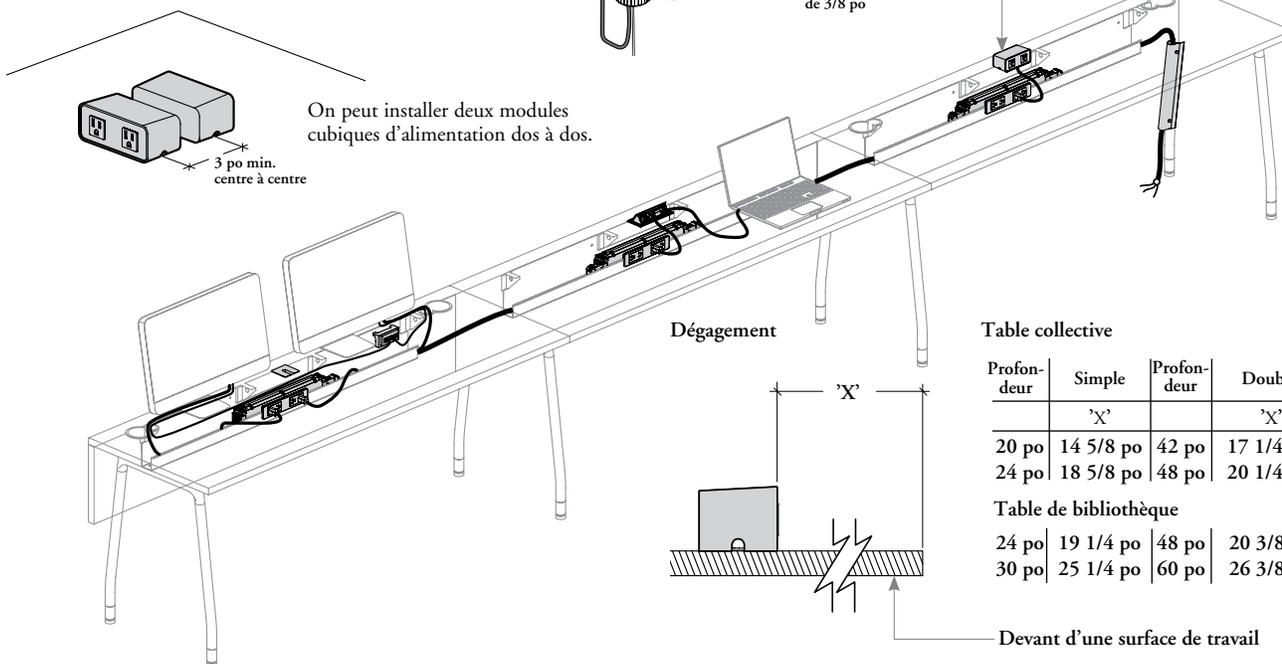

On peut installer deux modules cubiques d'alimentation dos à dos.

3 po min. centre à centre

Table collective

Profondeur	Simple 'X'	Profondeur	Double 'X'
20 po	14 5/8 po	42 po	17 1/4 po
24 po	18 5/8 po	48 po	20 1/4 po

Table de bibliothèque			
24 po	19 1/4 po	48 po	20 3/8 po
30 po	25 1/4 po	60 po	26 3/8 po

Devant d'une surface de travail

acheminement du courant et des données (suite)



Minimodule d'alimentation/communication (THEPDC)


- Émerge de la surface de travail afin de donner accès aux prises d'alimentation, de communication et aux ports de chargement USB sur toutes les tables d'apprentissage ou d'étude. Se ferme pour permettre l'utilisation de toute la surface.
- Offert en option avec les tables. La surface est livrée avec des trous prépercés pour faciliter l'installation sur place.
- Peut être installé sur place à l'aide du gabarit fourni.

- Les prises voix-données **ne sont pas** comprises et, si on en commande, elles doivent être installées sur place.
- Se branche directement dans une prise de courant standard.
- Pourvu d'un cordon de 72 po ou de 120 po avec une prise plate à 45°.
- Offert en Soft Gris (B) et en Ebony (E).

Prise d'alim. simple	Port de chargement USB	Prise de comm.	Configuration
2	2	1	221
3	0	1	301

Cache-fils – pied adaptable (THEML)

- S'utilise avec l'alimentation par la base.
- Doit être commandé si l'on opte pour l'alimentation par la base (THECB).
- Ensemble d'alimentation non compris.
- S'installe verticalement sur les pieds adaptables, les tables hautes et les tables à plateau basculant seulement.
- Offert dans les couleurs Foundation et Mica.

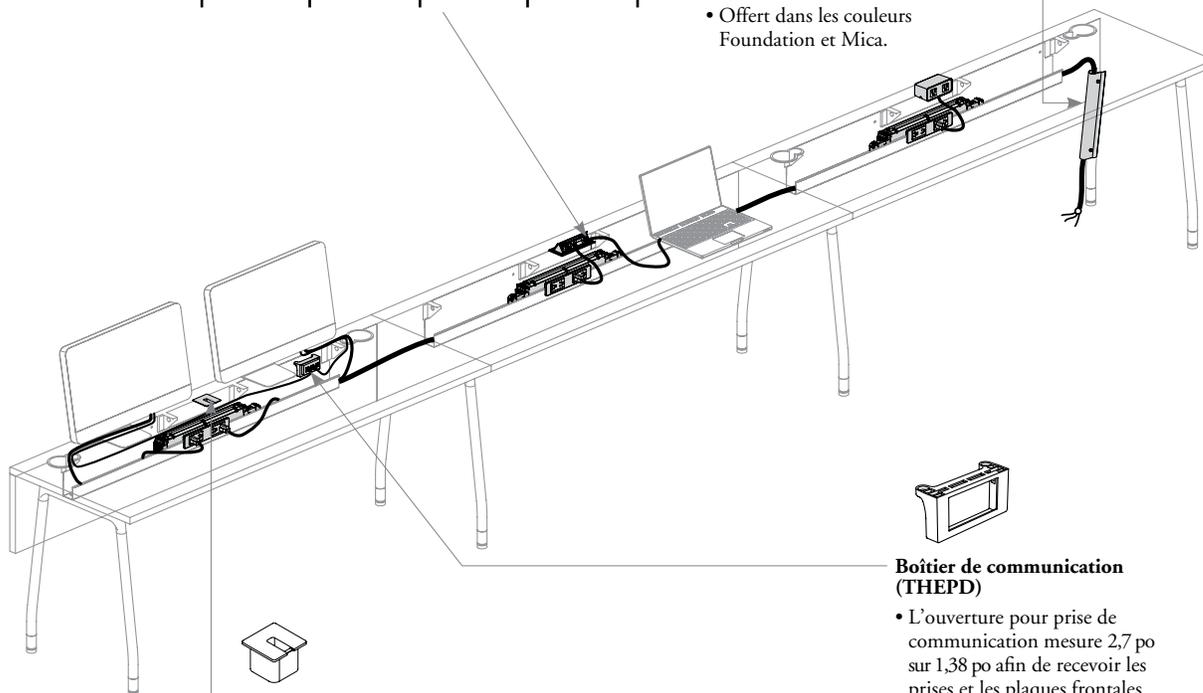


Boîtier de communication (THEPD)

- L'ouverture pour prise de communication mesure 2,7 po sur 1,38 po afin de recevoir les prises et les plaques frontales voix-données (**non** comprises).
- Offert dans la couleur coordonnée Platinum Grey.

Passe-fils carré (THEGQ)


- Offert en option avec les tables. La surface est livrée avec des découpes prépercés pour faciliter l'installation sur place.
- S'il est commandé séparément, le passe-fils peut être installé sur place à l'aide du gabarit fourni.
- L'anneau du passe-fils carré permet l'installation d'une lampe de lecture DEL (THERL) et d'un module cubique d'alimentation (THEWPC) **non** compris, qui doivent être commandés séparément.
- La garniture se fixe au moyen de vis à bois fournies.

- La garniture du passe-fils est offerte en aluminium dans les couleurs Foundation, Mica et Accent.
- L'anneau de plastique est offert dans la couleur coordonnée Soft Gris (B) seulement.
- Application du passe-fils carré :

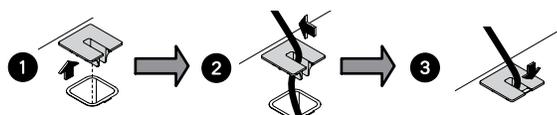

acheminement du courant et des données (suite)

- ❗ Ne peut s'utiliser qu'avec les surfaces de travail d'apprentissage. **Ne peut pas** s'utiliser avec les tables rectangulaires à plateau basculant.
- Toutes les tables doivent être reliées les unes aux autres à l'aide de la quincaillerie appropriée si elles utilisent la même alimentation électrique.
- Le courant **ne doit pas** provenir de plus d'une source d'alimentation ou vous pourriez vous blesser.
- Les produits qui suivent peuvent être commandés séparément.





Boîtier d'alimentation (THEPB)

- Permet l'accès à l'alimentation sous la surface de travail des tables d'apprentissage.
- Ne peut pas** s'utiliser avec les tables de bibliothèque ni les tables collectives.
- Doré de quatre connecteurs femelles : un d'entrée et jusqu'à trois de sortie (sens de raccordement réversible).
- Offert avec deux prises doubles grises pour un total de quatre

prises. Permet de brancher un maximum de quatre appareils électriques.

- Offert en version simple de sorte qu'il peut servir à un poste individuel.
- Seul le panneau modeste affleurant avec chemin de câbles intégré (THCMSF, THCMMF) peut être utilisé lors de l'installation du boîtier d'alimentation.

- Le panneau modeste d'appoint avec chemin de câbles intégré (THCMSF, THCMMF) peut être utilisé avec une surface de travail « trapèze » ou avec une surface de travail rectangulaire en configuration dos à dos.
- Offert dans la couleur coordonnée Platinum.

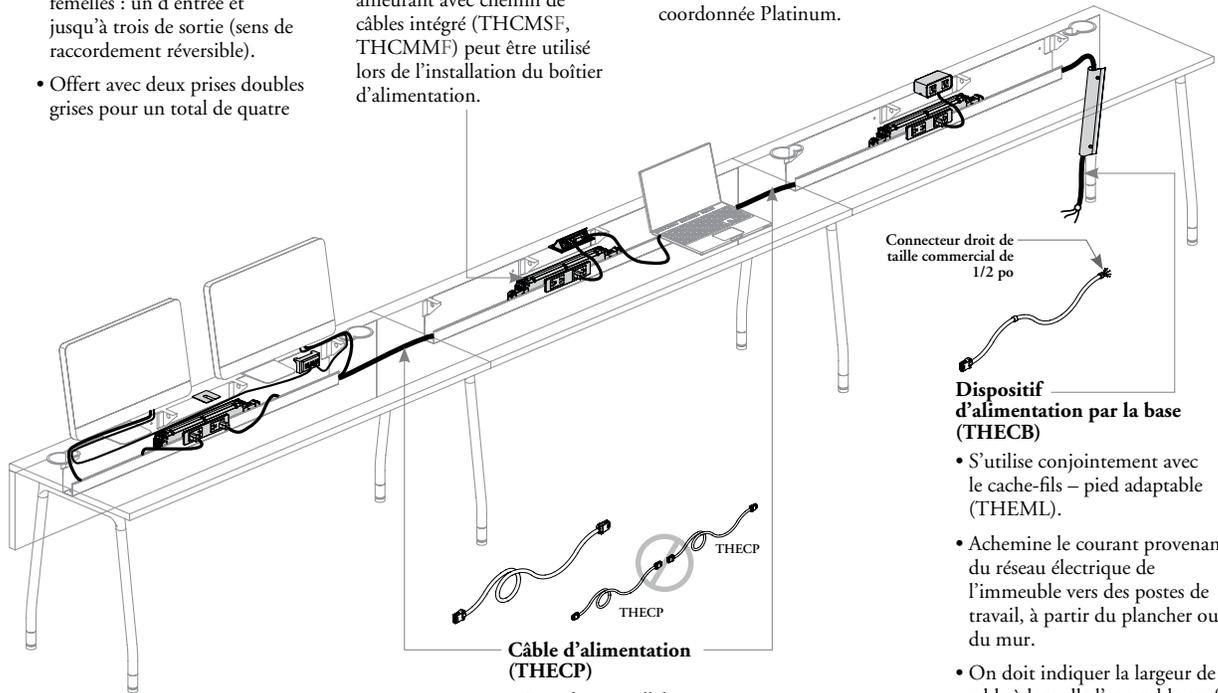

Connecteur droit de taille commerciale de 1/2 po

Dispositif d'alimentation par la base (THECB)

- S'utilise conjointement avec le cache-fils – pied adaptable (THEML).
- Achemine le courant provenant du réseau électrique de l'immeuble vers des postes de travail, à partir du plancher ou du mur.
- On doit indiquer la largeur de la table à laquelle l'ensemble est fixé pour s'assurer que cette dernière sera de la longueur appropriée.

Câble d'alimentation (THECP)

- Deux boîtiers d'alimentation peuvent y être raccordés.
- Peut mesurer jusqu'à 156 po, par intervalles de 3 po.

Câble d'alimentation prolongateur (THECE)

- Peut servir de rallonge pour le câble d'alimentation (THECP), si deux boîtiers d'alimentation sont éloignés l'un de l'autre et si la distance qui les sépare excède la longueur maximale disponible.
- Peut servir de rallonge pour le dispositif d'alimentation par la base (THECB) si le boîtier d'alimentation est éloigné.
- Peut mesurer jusqu'à 138 po, par intervalles de 3 po.

Serre-fils (THEMC)

- Sert à acheminer aisément les câbles sous la surface de travail. Doit être commandé séparément.
- Les câbles de communication et d'alimentation peuvent être gérés séparément sans outils.
- Présenté dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.



acheminement du courant et des données (suite)

- ❗ Les produits ci-dessous peuvent être commandés séparément.
- Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles.




Colonne pour alimentation par la base (THEMP)

- Achemine le courant provenant du réseau électrique de l'immeuble vers des postes de travail, à partir du plancher ou du mur.
- Ensembles d'alimentation non compris.
- Offerte avec un séparateur pour séparer les câbles électriques et les câbles de communication.
- S'installe sur la face intérieure d'un support d'extrémité ou d'un panneau modestie



pleine hauteur d'un bureau pour professeur ou d'une table collective.

- S'installe également sur les tables de bibliothèque dotées de supports d'extrémité, d'une base rectangulaire ou d'un écran-support d'extrémité pour carrel.
- Offerte dans les couleurs Foundation, Mica et coordonnées. Consultez la liste des couleurs coordonnées à la page 169.

Séparateur de colonnettes d'alimentation par la base

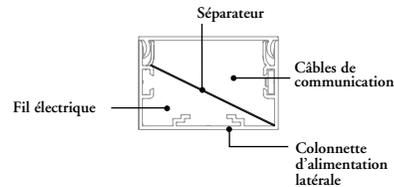

Capacité des câbles de communication

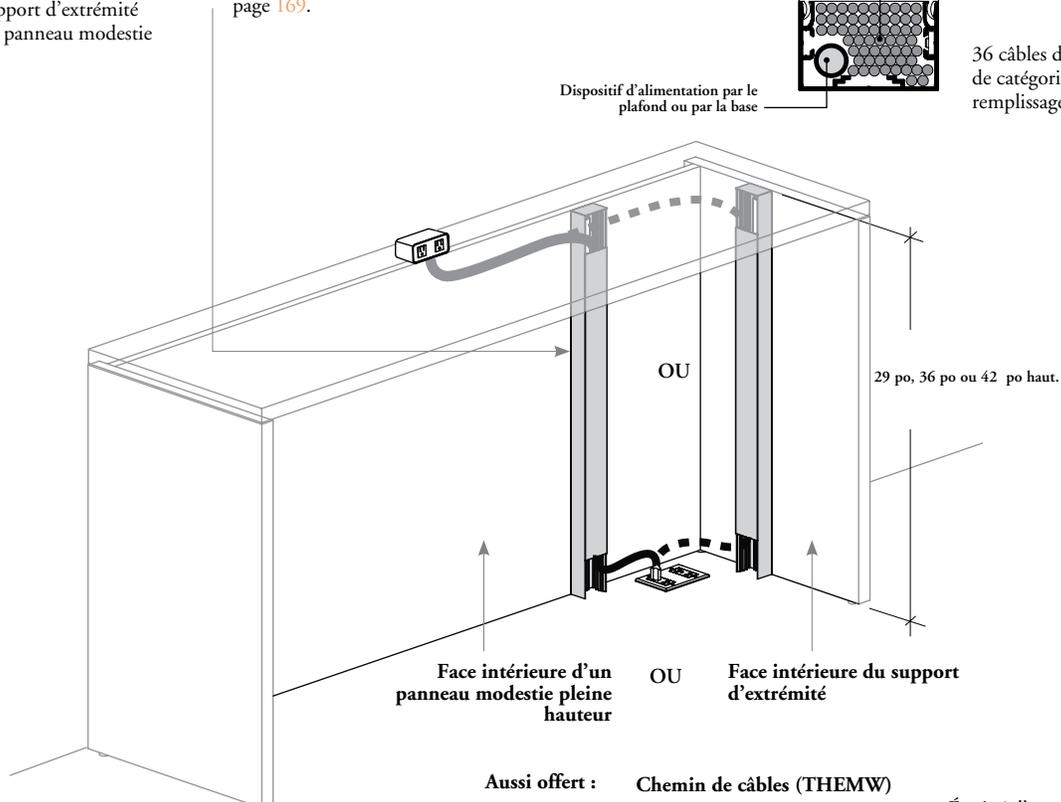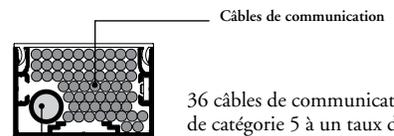


Aussi offert :



Chemin de câbles (THEMW)

- S'installe sous n'importe quelle surface de travail et permet de gérer les câbles provenant du plan de travail.
- Permet l'installation d'une barre multiprise sous surface de travail (THEPP) seulement.
- Équipé d'un orifice pour prise de communication (2,71 po sur 1,38 po), afin de recevoir les plaques frontales voix-données et les prises de communication (non comprises).
- Offert en noir.

Barre multiprise sous surface de travail





acheminement du courant et des données (suite)

⚠ Les produits qui suivent peuvent être commandés séparément.



Barre multiprise sous surface de travail (THÉPP)

- Peut être déposée dans le chemin de câbles en métal.
- Comprend un système à trois fils qui peut servir à brancher un maximum de quatre appareils électriques et un disjoncteur à réenclenchement.
- Pourvue d'un cordon de 72 po ou de 180 po avec une prise plate à 45°.
- Offerte en anodisée claire.

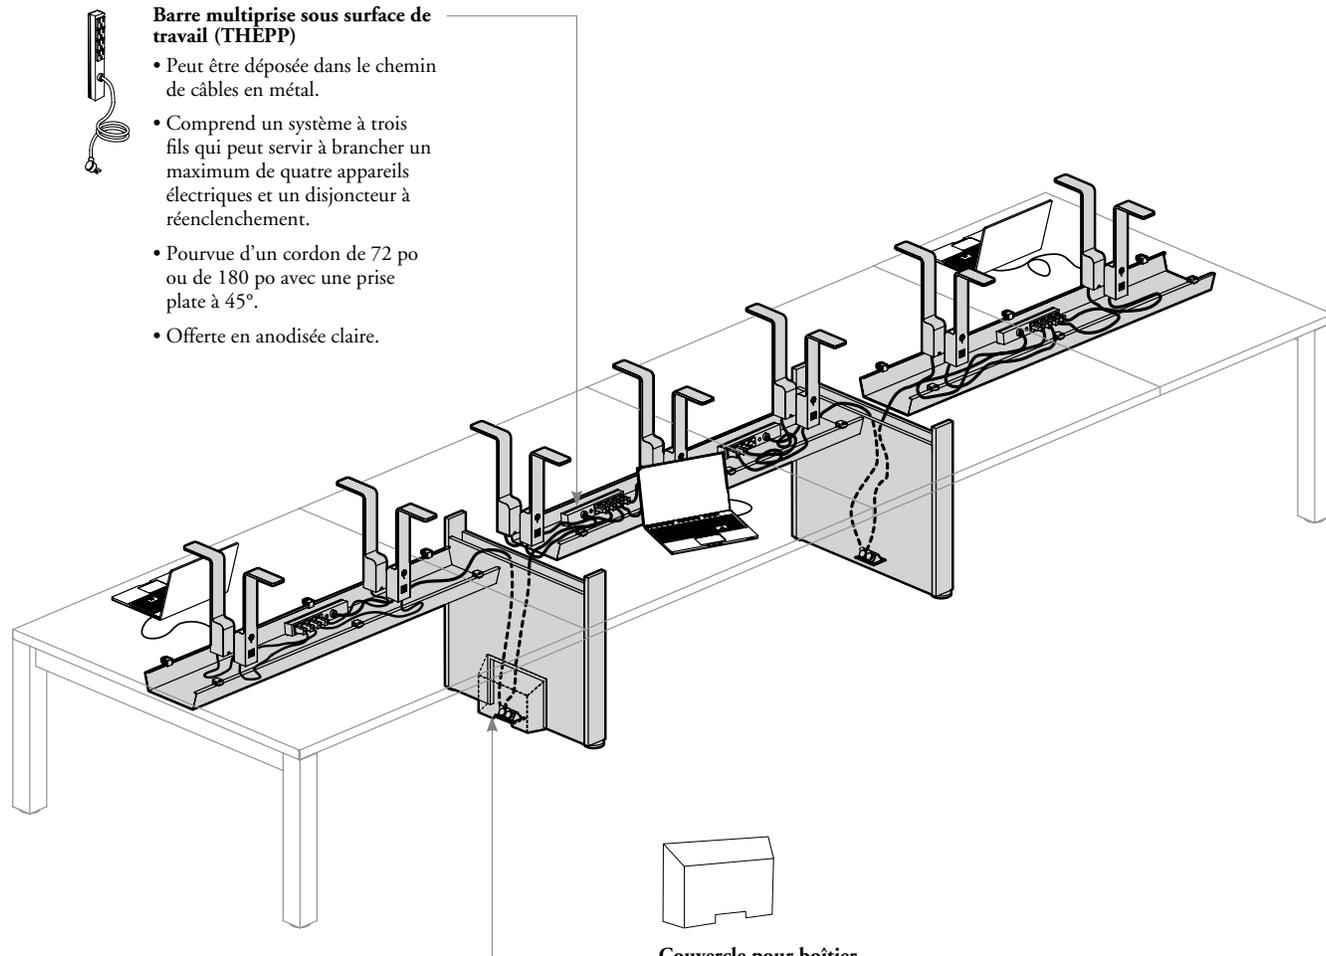

Couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher (THEMB)

- Couverture pour le boîtier d'alimentation par le plancher qui excède la base rectangulaire d'une table de bibliothèque.
- Offert dans les couleurs Foundation, Mica et coordonnées.

Aussi offert :



Capuchon pour ouverture de gestion du câblage (THETC)


- Capuchon pour l'ouverture de gestion du câblage des tables de bibliothèque ou des tables collectives.
- Offert dans les couleurs Foundation, Mica et coordonnées.

spécification de la longueur appropriée des câbles d'alimentation

- Tous les câbles peuvent être commandés pour les systèmes de câblage blindés 4B, 5D, 7G, 8N, 8T et 8K.
- Pour en faciliter la commande, toutes les longueurs de câbles électriques sont nominales.
- Pour déterminer la longueur appropriée de câble d'alimentation, il convient de prendre les mesures du centre d'une table au centre d'une autre table. La longueur nominale du câble d'alimentation livré tiendra compte de la largeur du boîtier d'alimentation.
- Pour déterminer la longueur appropriée de l'ensemble d'alimentation, toujours indiquer la longueur de table.
- Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L'emploi de certains produits peut requérir l'autorisation préalable des autorités en la matière.

boîtier d'alimentation simple – surfaces de travail rectangulaires


• 4B, 5D, 7G, 8N, 8T et 8K – boîtier d'alimentation

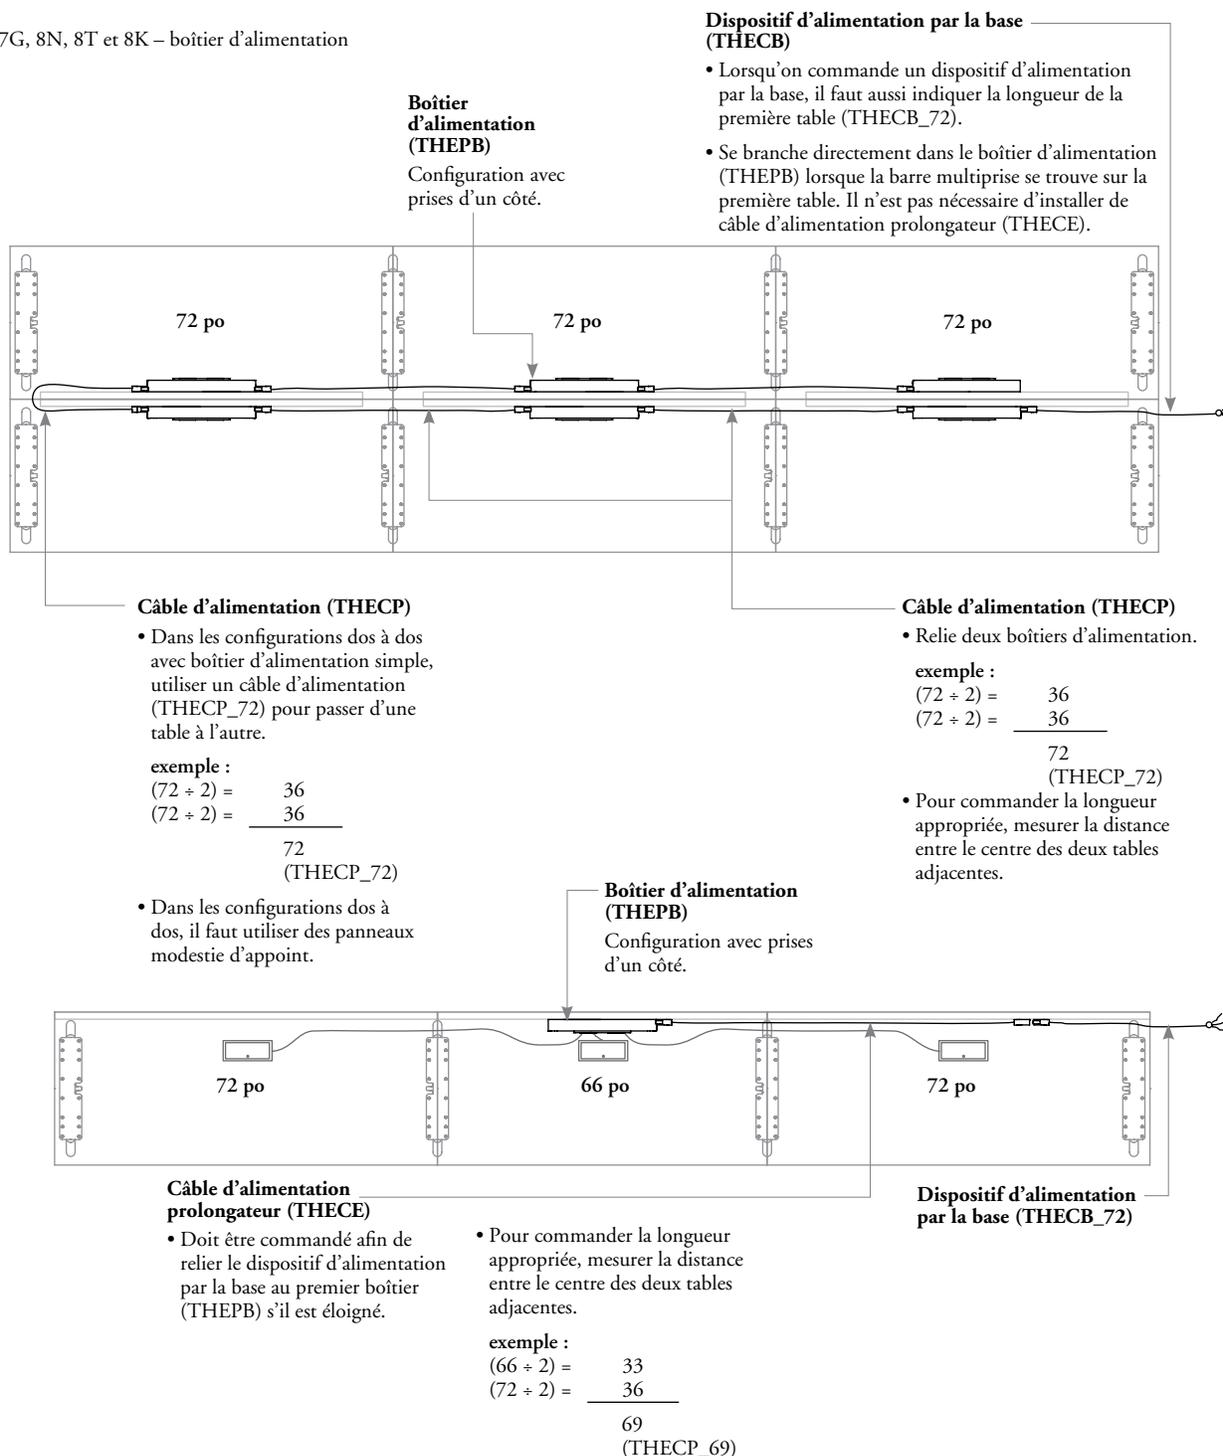

spécification de la longueur appropriée des câbles d'alimentation (suite)

boîtier d'alimentation simple – surfaces de travail « trapèze »

- 4B, 5D, 7G, 8N, 8T et 8K – boîtier d'alimentation.

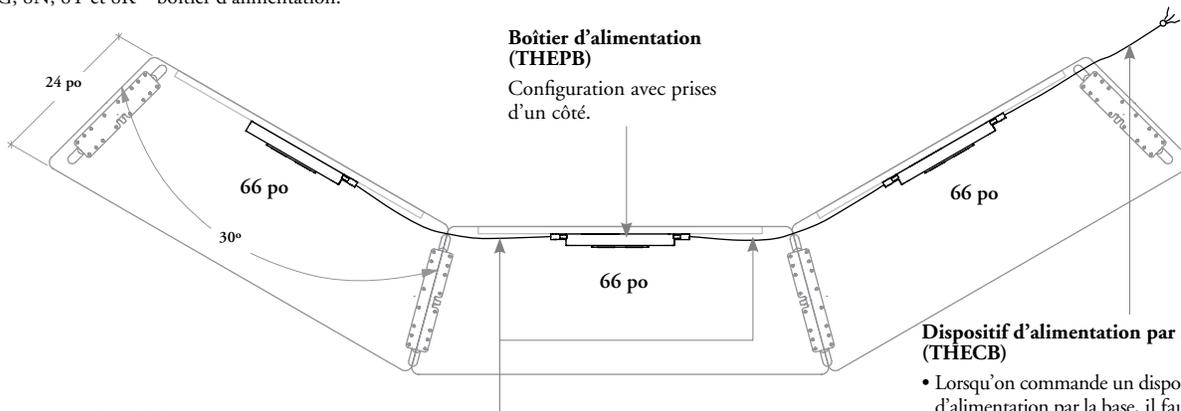

Câble d'alimentation (THECP)

- Pour commander la longueur appropriée, mesurer la distance entre le centre du panneau modestie de la table et le centre de celui de la table adjacente. Pour connaître les largeurs des panneaux modestie, consultez le *Tableau de compatibilité – panneaux modestie* à la page 65.

- Il faut ajouter 3 po si l'on achemine le câblage entre des surfaces de travail « trapèze ».

exemple :

$$\begin{array}{r} (66 \div 2) = 33 \\ (66 \div 2) = 33 \\ \hline 66 + 3 \\ \text{(THECP_69)} \end{array}$$

Dispositif d'alimentation par la base (THECB)

- Lorsqu'on commande un dispositif d'alimentation par la base, il faut indiquer la longueur du premier panneau modestie. Pour connaître les largeurs des panneaux modestie, consultez le *Tableau de compatibilité – panneaux modestie* à la page 65.
- Il faut ajouter 3 po si l'on achemine le câblage entre des surfaces de travail « trapèze ».

exemple :

$$(66 + 3) = 69 \quad \text{(THECB_69)}$$

boîtier d'alimentation simple – surfaces de jonction rectangulaires et « trapèze »


- 4B, 5D, 7G, 8N, 8T et 8K – boîtier d'alimentation

Surface de jonction « trapèze » – 36 po à 54 po de largeur

- On ne peut pas la commander avec le boîtier d'alimentation.
- Pour commander la longueur appropriée de câble d'alimentation, mesurer la distance entre le centre des deux tables adjacentes

exemple :

$$\begin{array}{r} (66 \div 2) = 33 \\ + 33 = 33 \quad \text{(Dim. du câble pour surf. de} \\ \text{jonction « trapèze » de 48 po} \\ \text{(consulter le tableau ci-dessous)} \\ \hline (66 \div 2) = 33 \\ 99 \\ \text{(THECP_99)} \end{array}$$

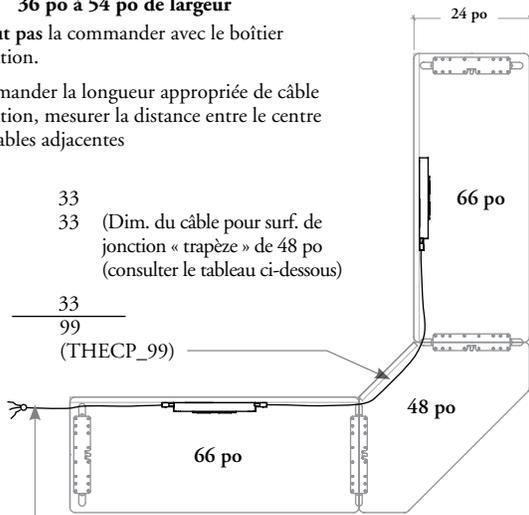

Dispositif d'alimentation par la base (THECB)

Lorsqu'on commande un dispositif d'alimentation par la base il faut aussi indiquer la longueur de la première table (THECB_66).

Longueur de câble requis pour une surface de jonction « trapèze »


Prof. de la table	Larg. de la table	Longueur du câble
20 po	36 po	30 po
	48 po	36 po
	54 po	42 po
24 po	36 po	27 po
	48 po	33 po
	54 po	39 po
30 po	36 po	24 po
	48 po	30 po
	54 po	36 po

Surface de jonction « trapèze » de 60 po ou 66 po

Exemple de calcul de la longueur du câble d'alimentation

exemple :

$$\begin{array}{r} (51 \div 2) = 25,5 \quad \text{(Dim. du câble pour surf. de} \\ \text{jonction « trapèze » de 66 po} \\ \text{(consulter le tableau ci-dessous)} \\ \hline (66 \div 2) = 33 \\ 58,5 \\ \text{(THECP_60)} \end{array}$$

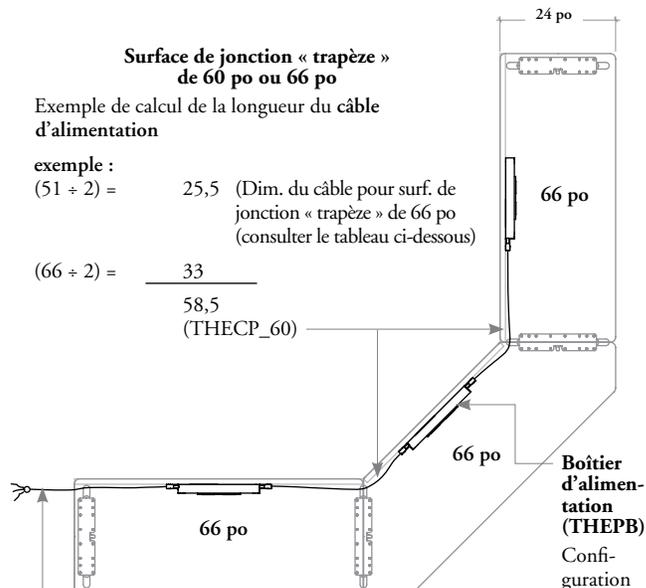

Dispositif d'alimentation par la base (THECB_66)

Longueur de câble requis pour une surface de jonction « trapèze »


Prof. de la table	Larg. de la table	Longueur du câble
20 po	60 po	48 po
	66 po	54 po
24 po	60 po	45 po
	66 po	51 po
30 po	60 po	39 po
	66 po	45 po

composantes des ensembles d'alimentation

Thesis propose un grand choix de composants pour la gestion efficace et discrète des câbles sous les tables de bibliothèque.

- ❗ Seul le système de câblage 7K est offert.
- Compatibles avec les tables de bibliothèque et les rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque seulement.
- **Ne pas** utiliser plus d'une source d'alimentation pour ces produits, car des blessures sérieuses pourraient survenir.
- Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L'emploi de certains produits peut requérir l'autorisation préalable des autorités en la matière.

composantes comprises dans les ensembles d'alimentation

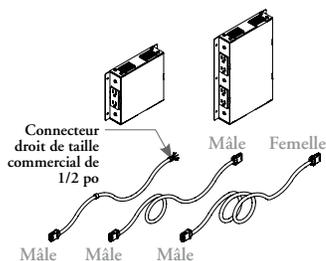

Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL)

- Deux capacités offertes.


Capacité standard :

- Quatre prises
- Configurations des prises en circuits 1 et 2

Grande capacité :

- Huit prises
- Configurations des prises en circuits 1, 2, A et B

- Dispositif d'alimentation par la base, câble d'alimentation et câble prolongateur (le cas échéant) compris.
- Le dispositif d'alimentation par la base achemine le courant à partir du plancher ou du mur jusqu'à la surface de travail d'une table de bibliothèque en passant par une base rectangulaire, un support d'extrémité ou une base intermédiaire.



Câble prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque (THEPKE)

- Permet d'acheminer le courant entre un boîtier d'alimentation et un dispositif d'alimentation par la base seulement.


- Deux longueurs offertes :

Court (S) :

- Pour tables de bibliothèque doubles avec quatre utilisateurs.
- Pour tables de bibliothèque simples (nombre d'utilisateurs impair, à partir de la droite).

Long (L) :

- Pour toute autre configuration de tables de bibliothèque simples ou doubles.




Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (THEPKA)

- Pour boîtier d'alimentation à capacité standard seulement
 - Quatre prises
 - Configurations des prises en circuits A et B
- Câble d'alimentation compris.

aperçu des composantes d'alimentation

Boîtier d'alimentation

- Offert avec capacité standard ou grande capacité :



Capacité standard



Grande capacité


- Équipé de trois connecteurs femelles pour faciliter l'installation d'une entrée et de deux sorties dans une configuration non directionnelle.
- Doit être installé à l'intérieur d'une base intermédiaire.
- S'assurer de commander la bonne capacité, notamment si le boîtier est utilisé conjointement avec une barre multiprise sous surface de travail (THEPP).
- Le boîtier est noir et les prises simples sont grises.

acheminement du courant avec les ensembles d'alimentation

Les exemples qui suivent montrent comment acheminer le courant dans les aménagements avec tables de bibliothèque et rallonges conformes à l'ADA pour table de bibliothèque.

- ❗ Le courant est acheminé aux postes de travail à l'aide d'un ensemble d'alimentation qui passe par la base intermédiaire, la base rectangulaire, le support d'extrémité en placage et le chemin de câbles en métal.
- Plusieurs types de boîtiers d'alimentation peuvent être combinés dans une même table de bibliothèque, puisqu'ils comportent tous un connecteur à branchement rapide identique.
- Les produits ci-dessous peuvent être commandés séparément.
- La longueur des composantes et des câbles fournis avec l'ensemble peut varier en fonction de la configuration choisie. Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes.

Les illustrations des pages suivantes indiquent les aménagements possibles avec les tables de bibliothèque simples et doubles.

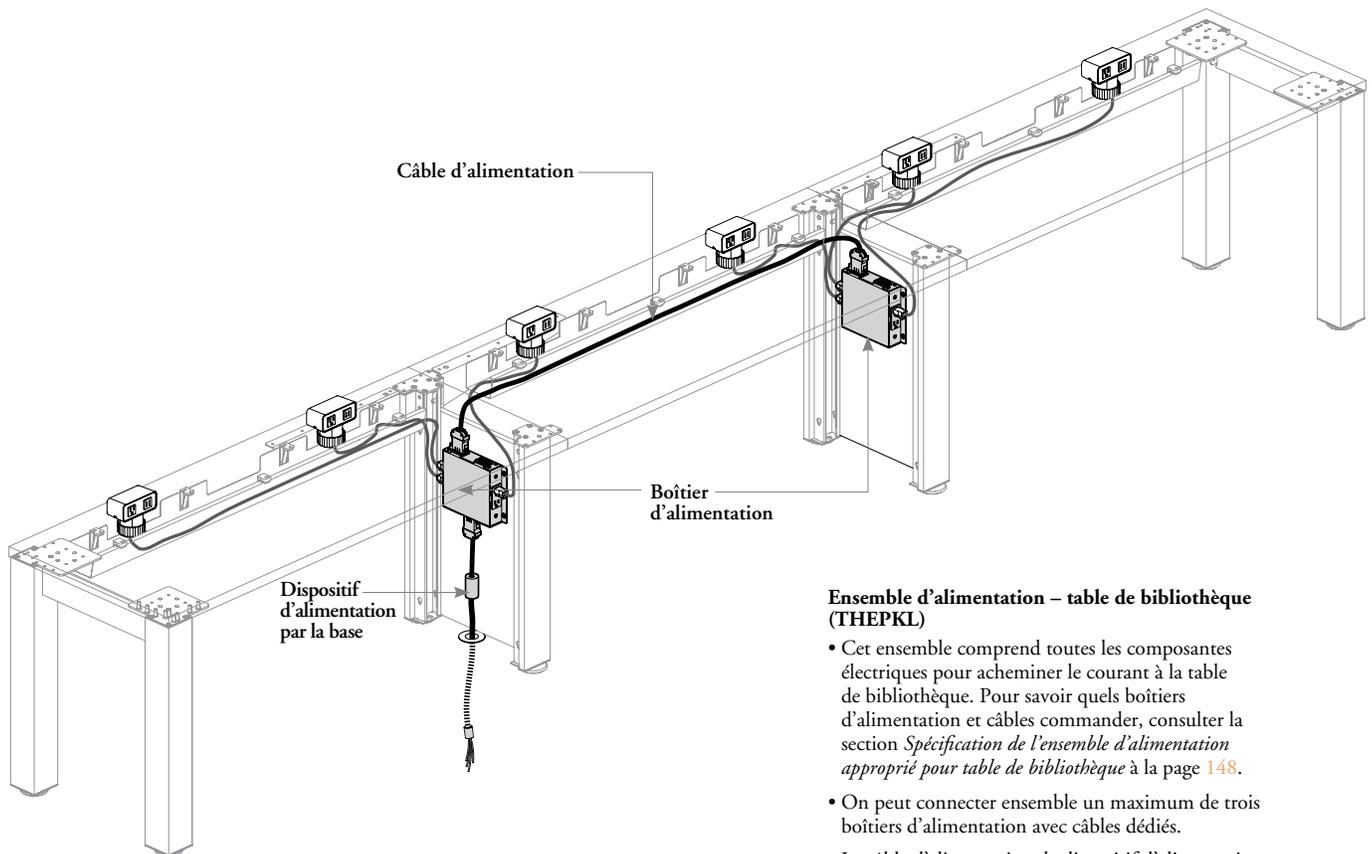


Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL)

- Cet ensemble comprend toutes les composantes électriques pour acheminer le courant à la table de bibliothèque. Pour savoir quels boîtiers d'alimentation et câbles commander, consultez la section *Spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque* à la page 148.
- On peut connecter ensemble un maximum de trois boîtiers d'alimentation avec câbles dédiés.
- Le câble d'alimentation, le dispositif d'alimentation par la base et le câble prolongateur compris ne peuvent pas être remplacés par le câble d'alimentation (THECP), le dispositif d'alimentation par la base (THECB) et le câble d'alimentation prolongateur (THECE).
- Lorsque le minimodule d'alimentation/communication est commandé avec la table, on doit commander également un câble de 120 po de longueur.
- Le boîtier d'alimentation ne peut pas être repositionné.


acheminement du courant avec les ensembles d'alimentation (suite)

Câble prolongateur pour alimentation par la base (THEPKE)


- Permet d'installer le dispositif d'alimentation par la base ailleurs que dans une base intermédiaire avec boîtier d'alimentation pour acheminer le courant de l'immeuble à partir du mur ou du plancher jusqu'à la base rectangulaire, le support d'extrémité ou la base intermédiaire sans boîtier d'alimentation.
- Permet d'acheminer le courant d'un dispositif d'alimentation par la base à un boîtier d'alimentation seulement.
- **Ne peut pas** être remplacé par un câble électrique prolongateur (THECE) et vice versa.
- Un dispositif d'alimentation par la base et un câble prolongateur **ne peuvent pas** être installés à l'intérieur de la base intermédiaire d'une rallonge conforme à l'ADA si le mauvais ensemble d'alimentation est commandé.

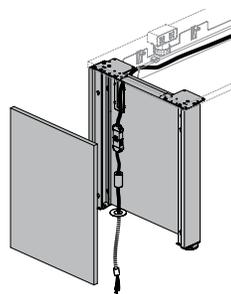


Base rectangulaire

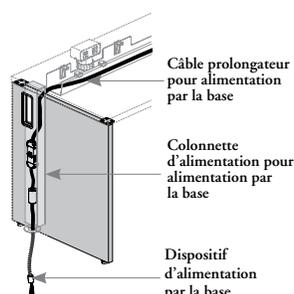

Support d'extrémité en placage
Lorsque l'ensemble est installé sur un support d'extrémité, une colonnette d'alimentation (THEMP) doit être commandée pour dissimuler et acheminer les câbles.

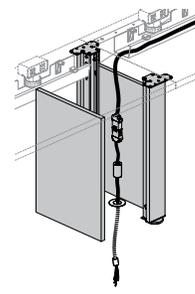

Base intermédiaire sans boîtier d'alimentation

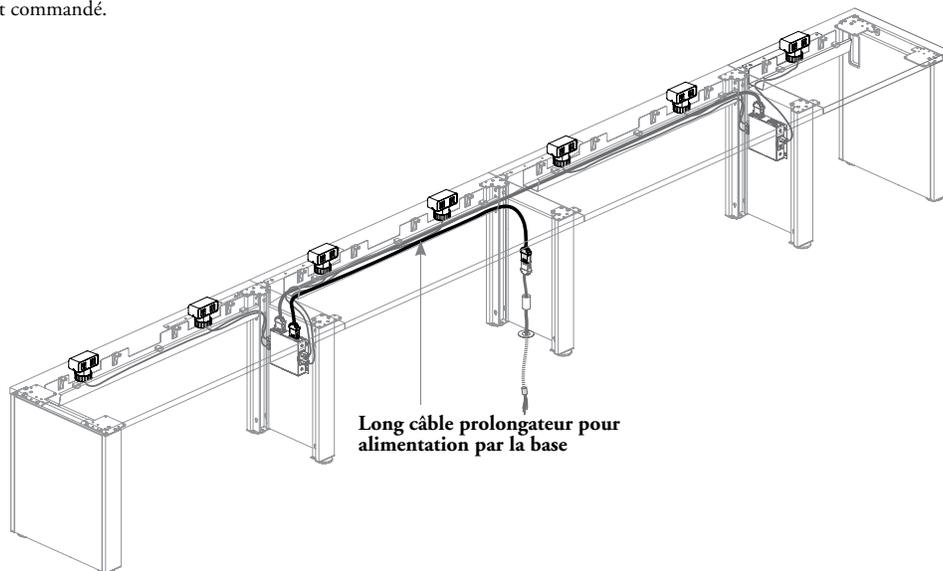

Long câble prolongateur pour alimentation par la base

Deux longueurs offertes :

- Les aménagements ci-dessous permettent de déterminer la longueur de câble requise.

Aménagements courts

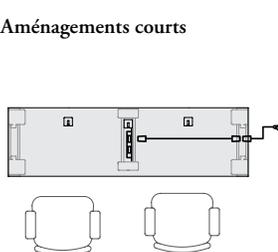


Table de bibliothèque simple – Deux utilisateurs

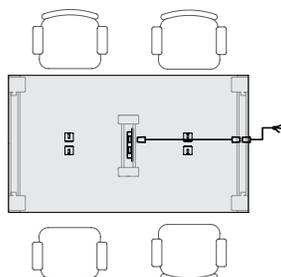


Table de bibliothèque double – Quatre utilisateurs


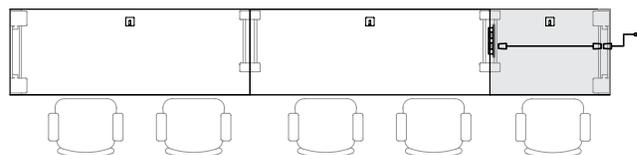



Table de bibliothèque simple – nombre d'utilisateurs impair, à partir de la droite

Aménagement long

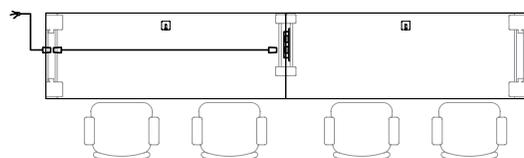


Tout autre aménagement de tables de bibliothèque simples ou doubles

acheminement du courant avec les ensembles d'alimentation (suite)

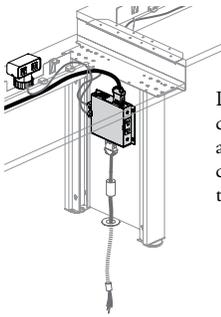

Le boîtier d'alimentation de la rallonge conforme à l'ADA peut être connecté au dispositif d'alimentation par la base comprise dans l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL).

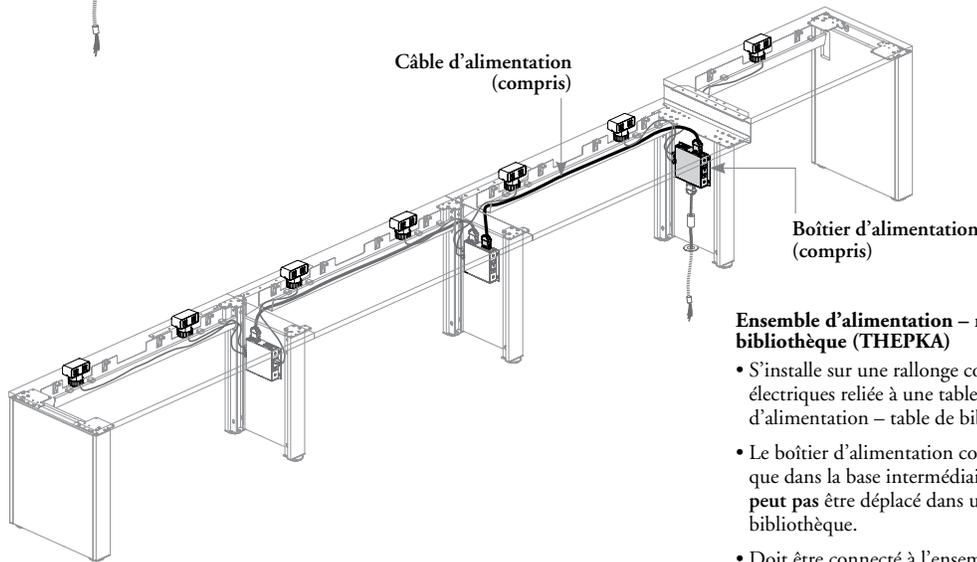


Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (THEPKA)

- S'installe sur une rallonge conforme à l'ADA avec passe-fils et accessoires électriques reliée à une table de bibliothèque équipée d'un ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL).
- Le boîtier d'alimentation compris avec l'ensemble ne peut être utilisé que dans la base intermédiaire d'une rallonge conforme à l'ADA et **ne peut pas** être déplacé dans une autre base intermédiaire de la table de bibliothèque.
- Doit être connecté à l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL). Le dispositif d'alimentation par la base **n'est pas** compris.
- Le câble d'alimentation compris dans l'ensemble **n'est pas** compatible avec le câble d'alimentation (THECP) et le dispositif d'alimentation par la base (THECB).

spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque


- ❗ Le dispositif d'alimentation par la base illustré dans les pages qui suivent est toujours compris avec l'ensemble et peut également acheminer le courant à partir du mur ou du plancher jusqu'à la base rectangulaire, au support d'extrémité ou à la base intermédiaire. Les illustrations ne sont fournies qu'à des fins de compréhension.
- Les autres câbles (THEPKKE) et ensembles (THEPKA) peuvent être reliés à ces ensembles. Consulter les pages précédentes pour connaître les aménagements possibles.
- Le dispositif d'alimentation par la base peut être placé partout où un boîtier d'alimentation est installé.

aménagements avec une table de bibliothèque simple

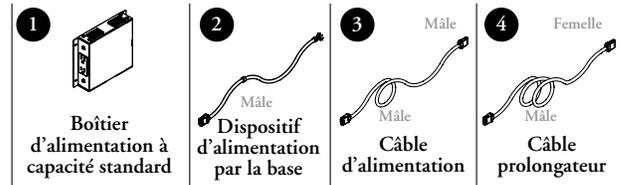


UN PASSE-FILS PAR DEUX UTILISATEURS (D)

30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

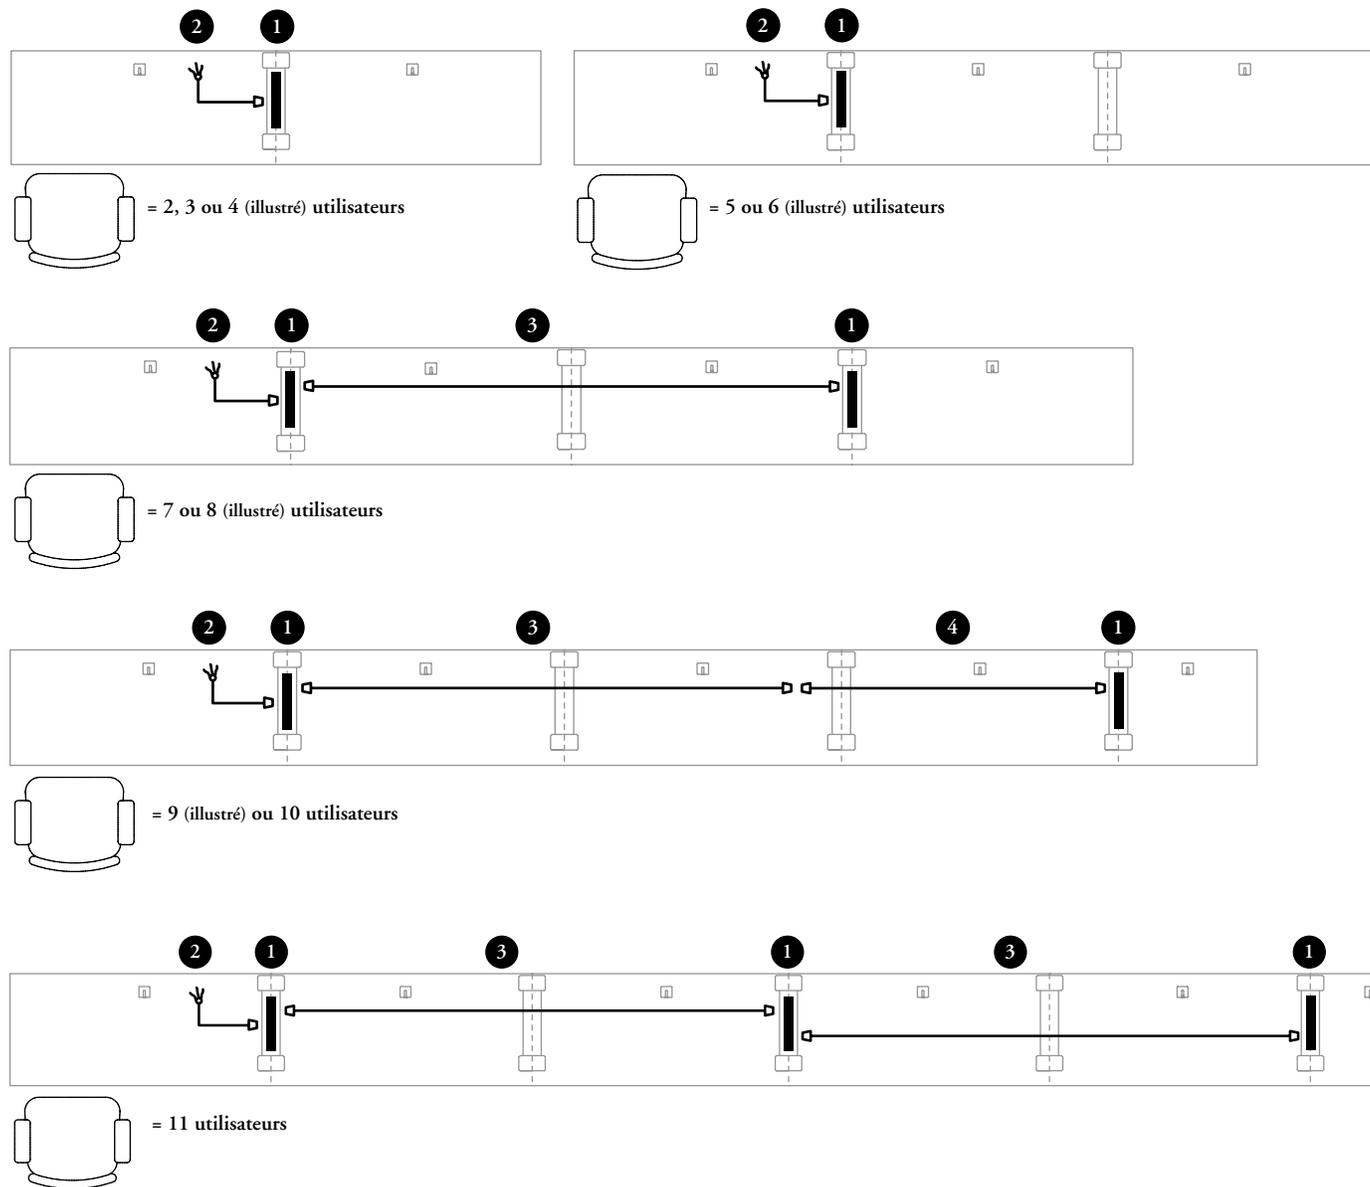






spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)

aménagements avec une table de bibliothèque simple

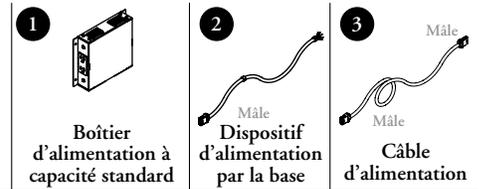

UN PASSE-FILES PAR UTILISATEUR (S)

30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR


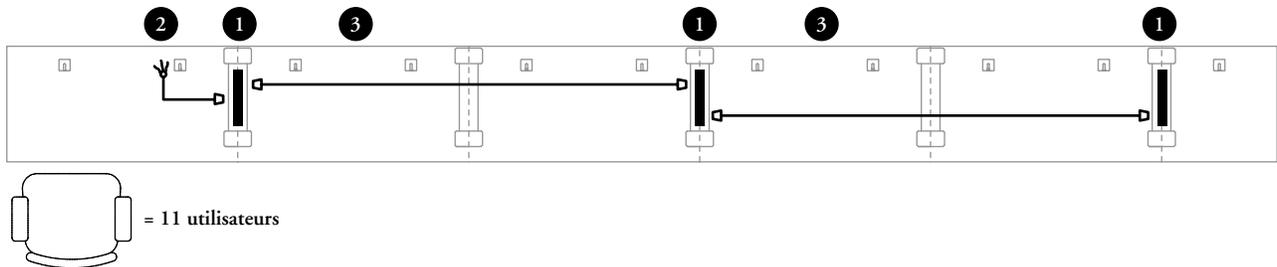
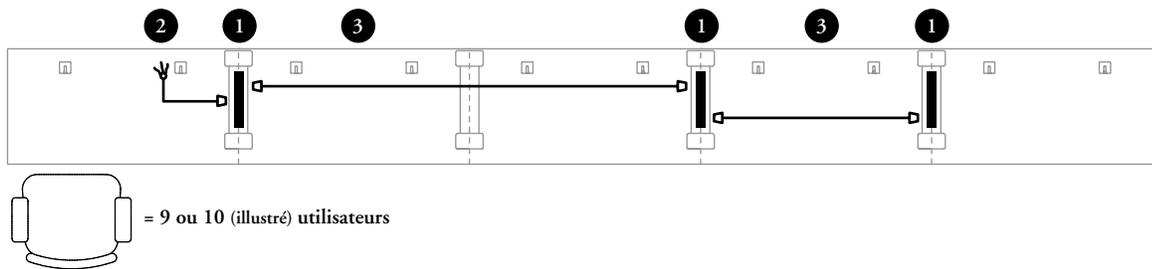
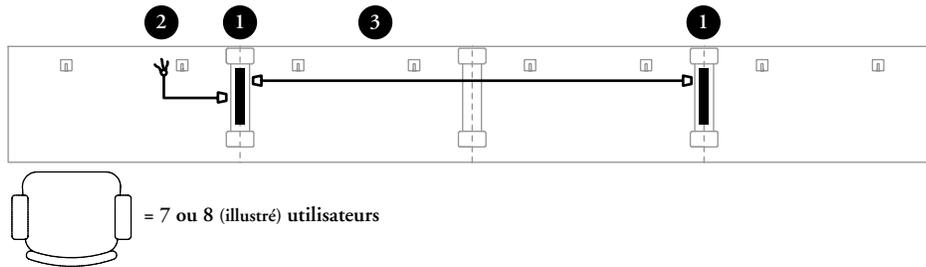
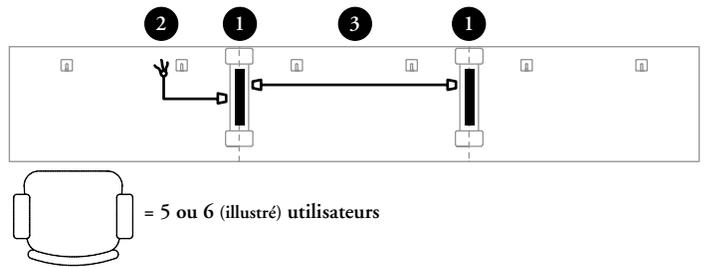
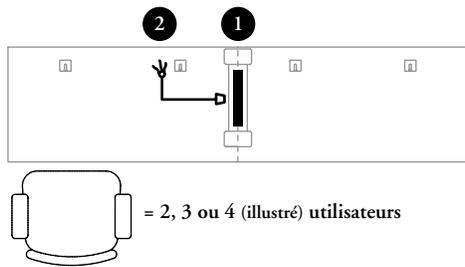


spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)

aménagements avec une table de bibliothèque simple

UN PASSE-FILS PAR DEUX UTILISATEURS (D)

36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

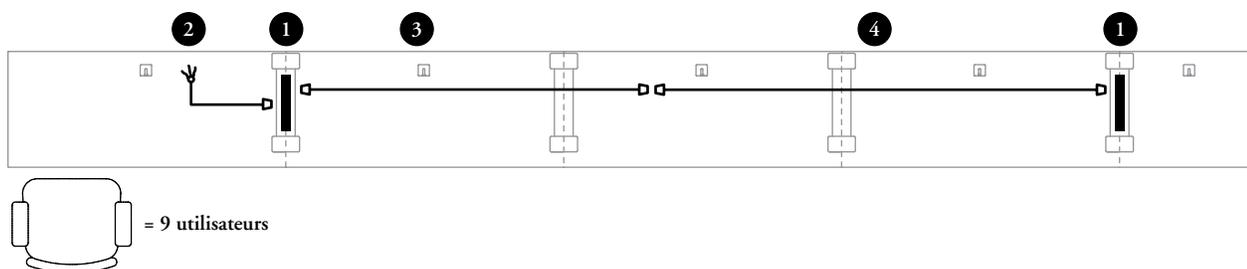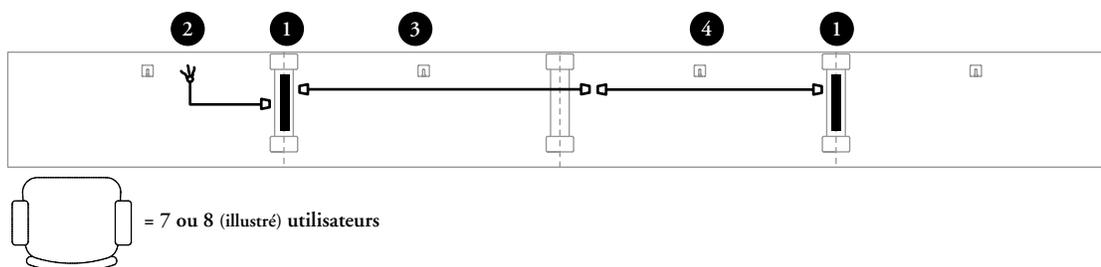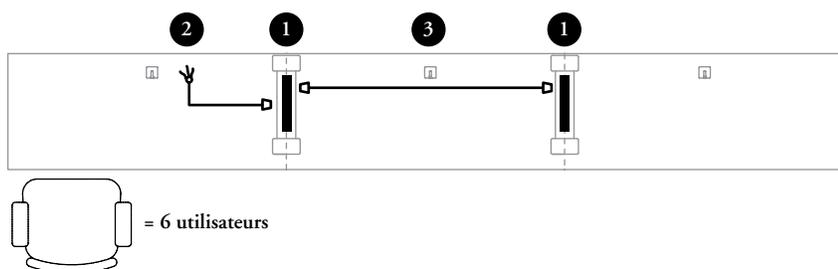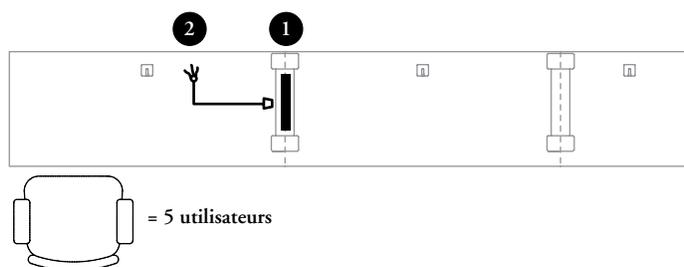
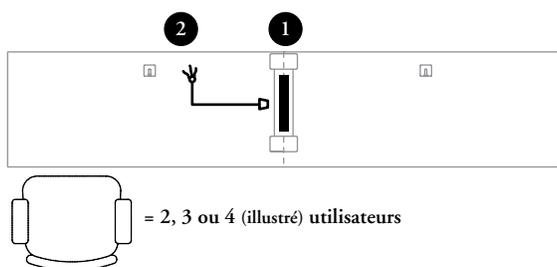
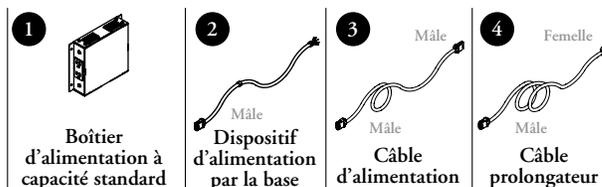


spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)



aménagements avec une table de bibliothèque simple

UN PASSE-FILS PAR UTILISATEUR (S)



36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

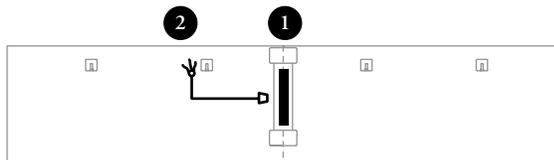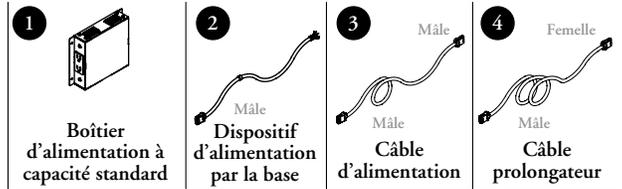



= 2, 3 ou 4 (illustré) utilisateurs

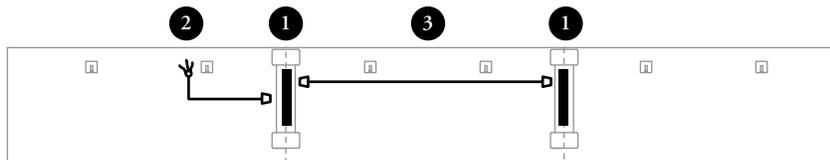

= 5 ou 6 (illustré) utilisateurs

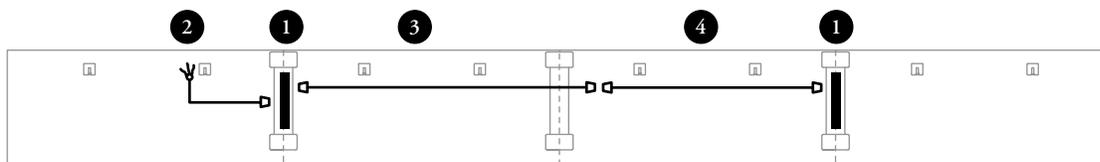

= 7 ou 8 (illustré) utilisateurs

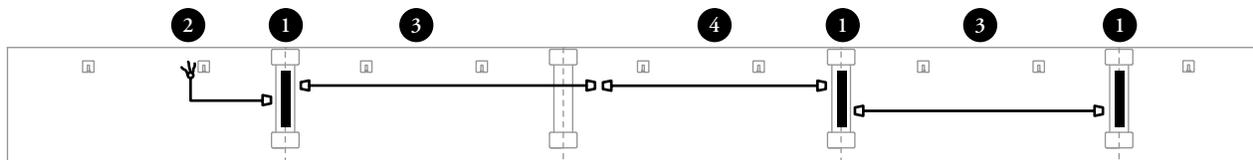




= 9 utilisateurs

spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)



aménagements avec une table de bibliothèque simple

UN PASSE-FILS PAR DEUX UTILISATEURS (D)



42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

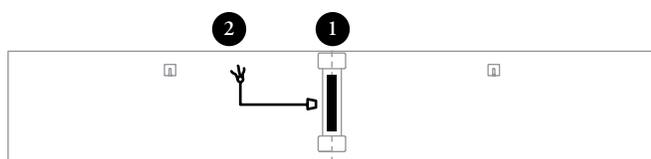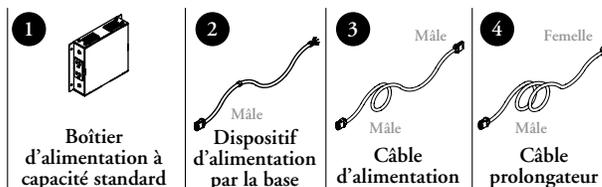

= 2, 3 ou 4 (illustré) utilisateurs

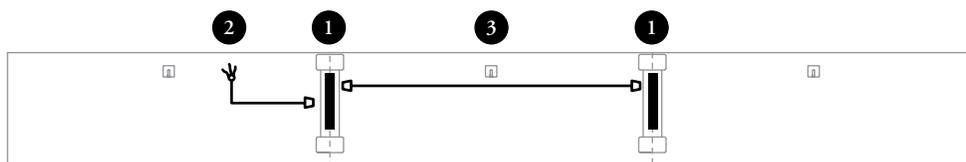

= 5 ou 6 (illustré) utilisateurs

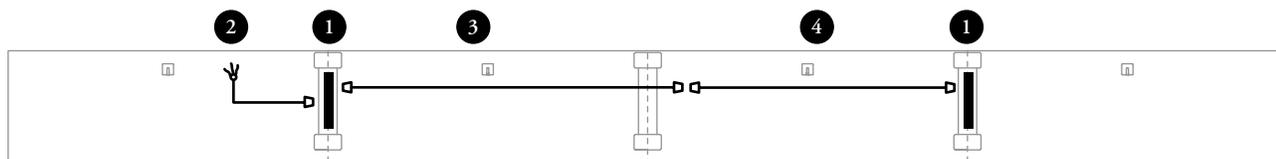




= 7 ou 8 (illustré) utilisateurs

spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)



aménagements avec une table de bibliothèque simple

UN PASSE-FILS PAR UTILISATEUR (S)



42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

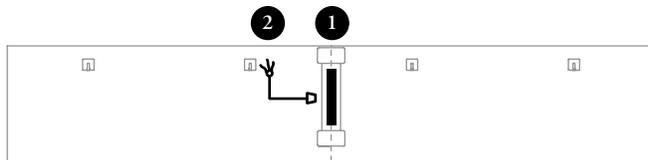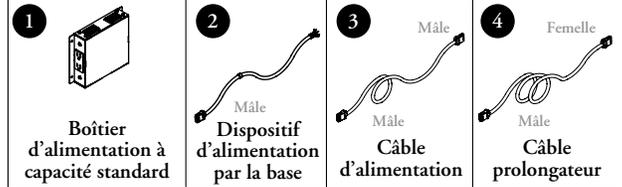

= 2, 3 ou 4 (illustré) utilisateurs

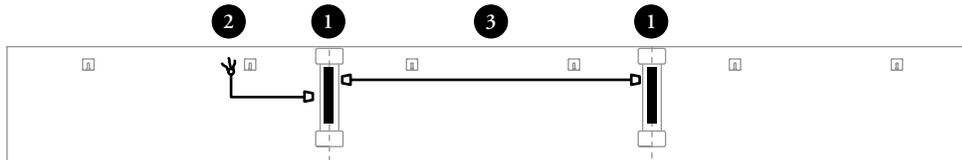


= 5 ou 6 (illustré) utilisateurs

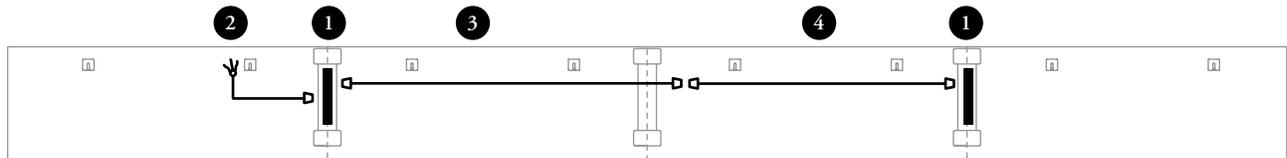

= 7 ou 8 (illustré) utilisateurs












spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)

aménagements avec une table de bibliothèque double

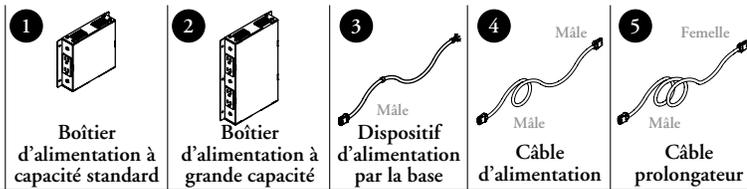

UN PASSE-FILES PAR DEUX UTILISATEURS (D)

30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

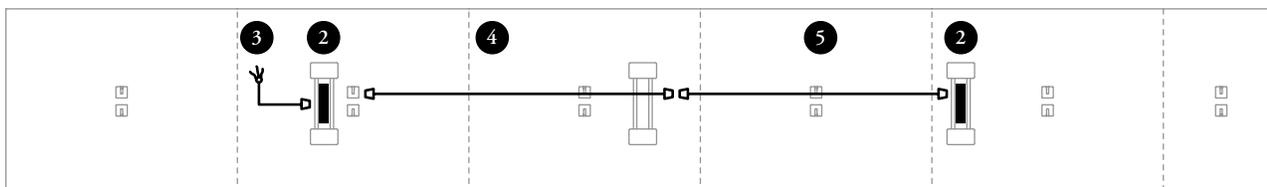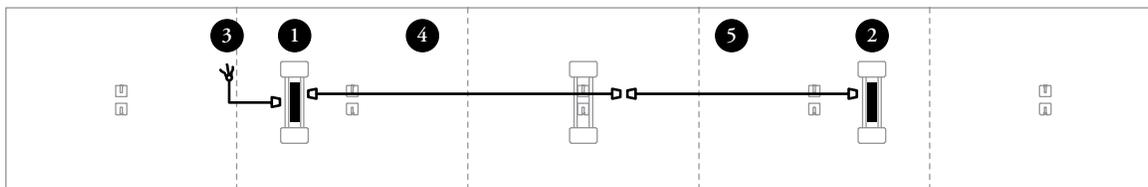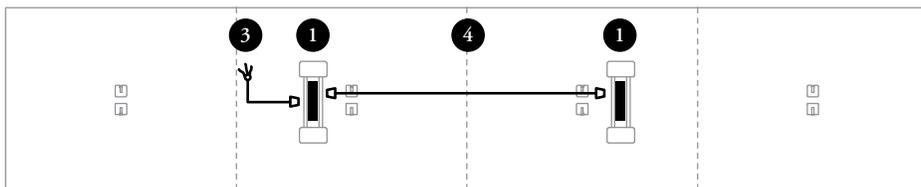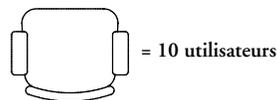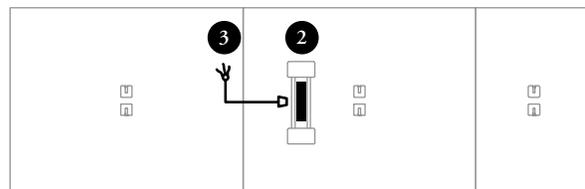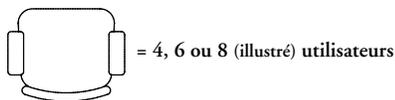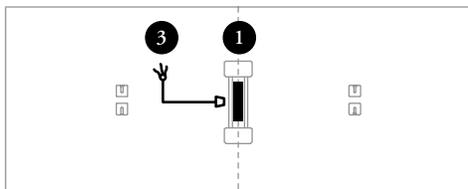


spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)

aménagements avec une table de bibliothèque double

UN PASSE-FILES PAR UTILISATEUR (S)

30 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

1 	2 	3 	4 
Boîtier d'alimentation à capacité standard	Boîtier d'alimentation à grande capacité	Dispositif d'alimentation par la base	Câble d'alimentation


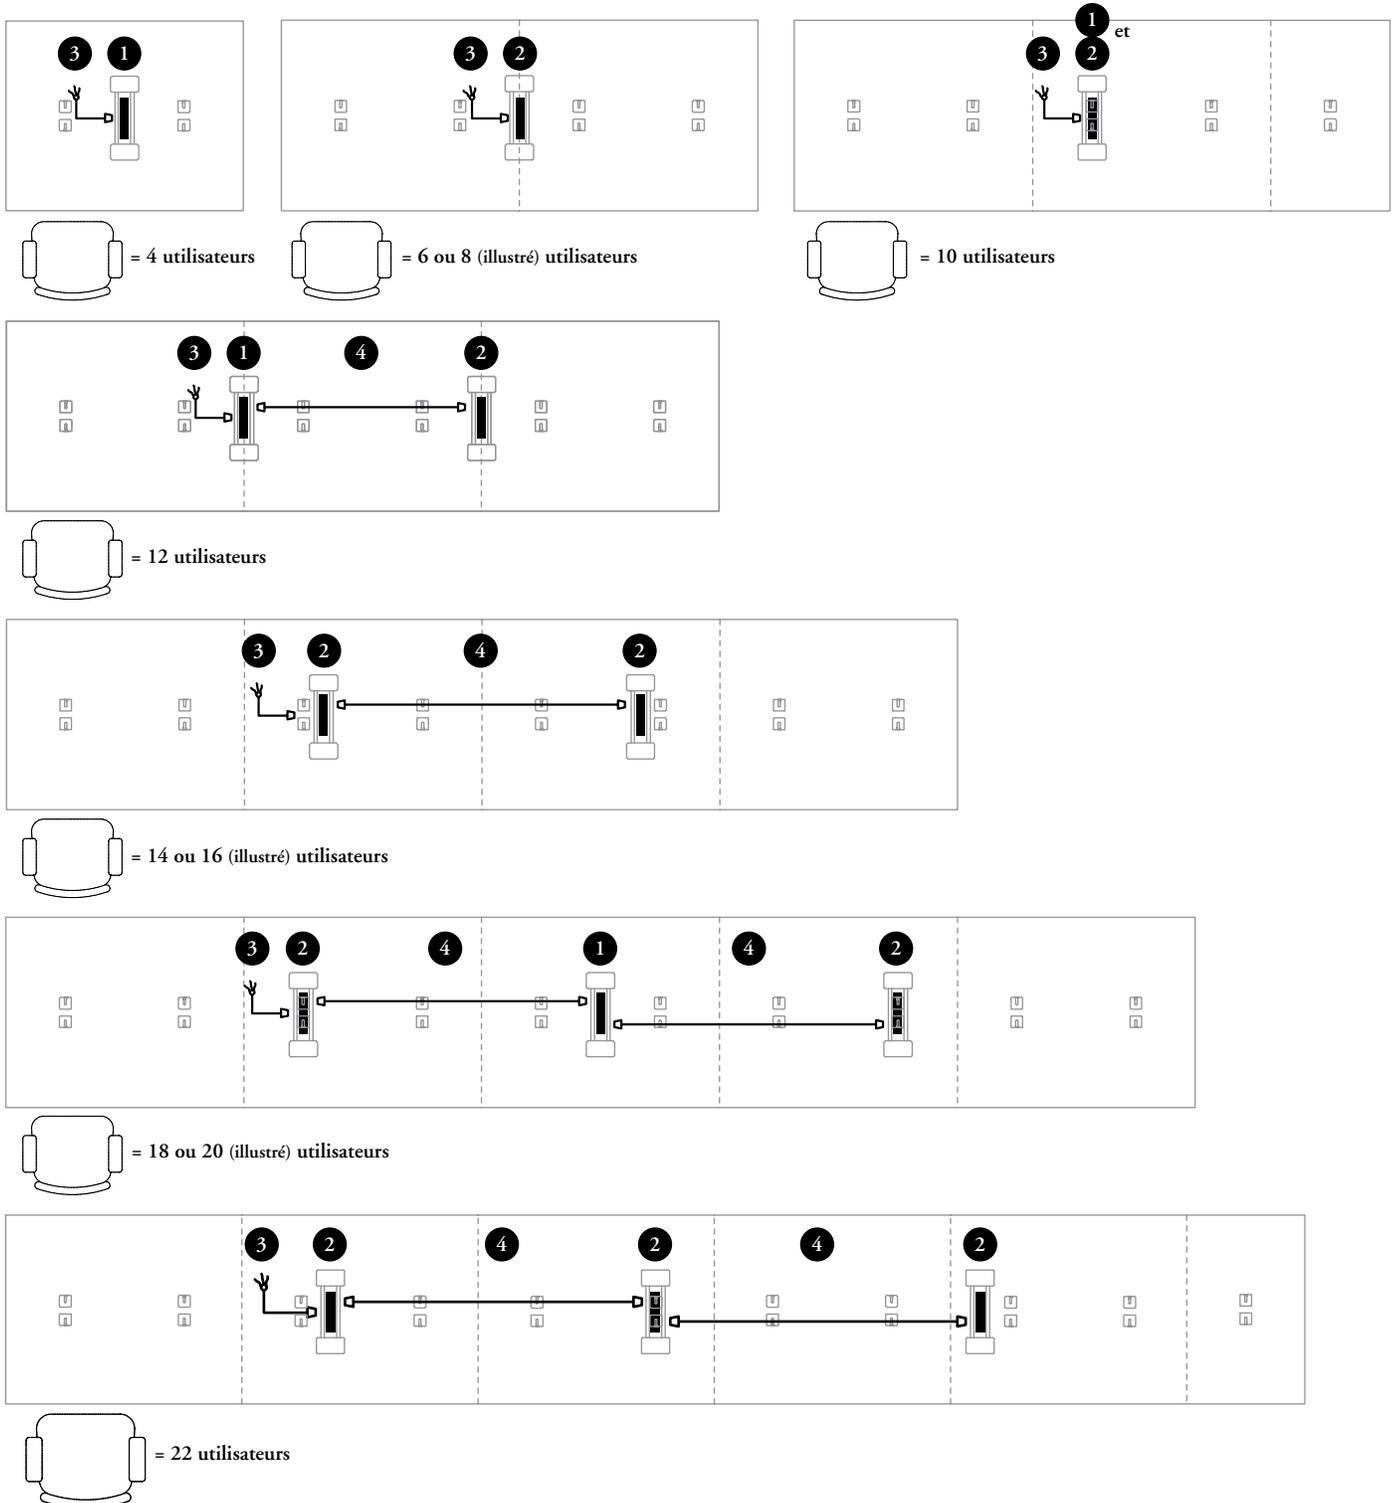


spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)

aménagements avec une table de bibliothèque double

UN PASSE-FILE PAR DEUX UTILISATEURS (D)


36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

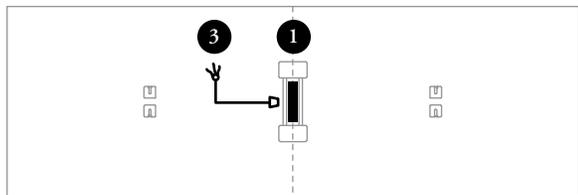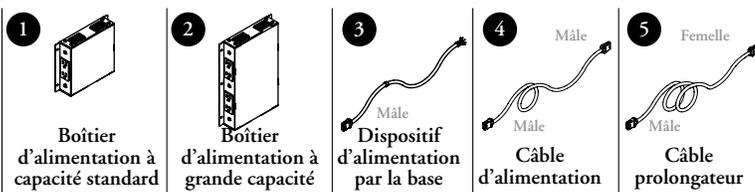


= 4, 6 ou 8 (illustré) utilisateurs




= 10 utilisateurs

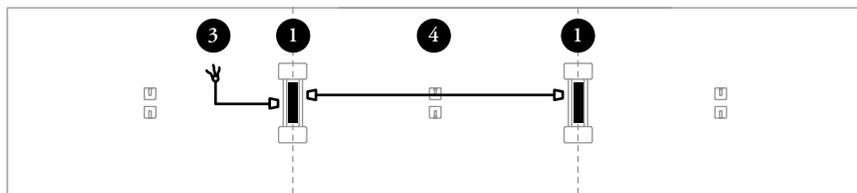

= 12 (illustré) ou 14 utilisateurs

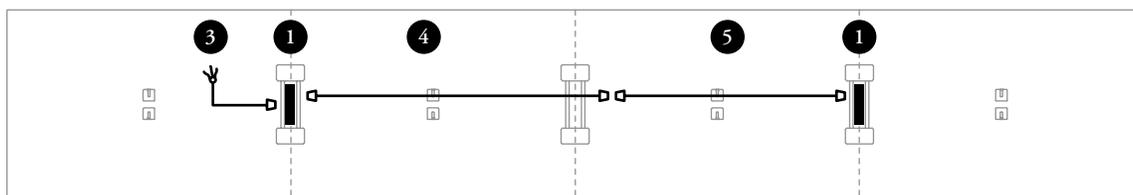

= 16 utilisateurs

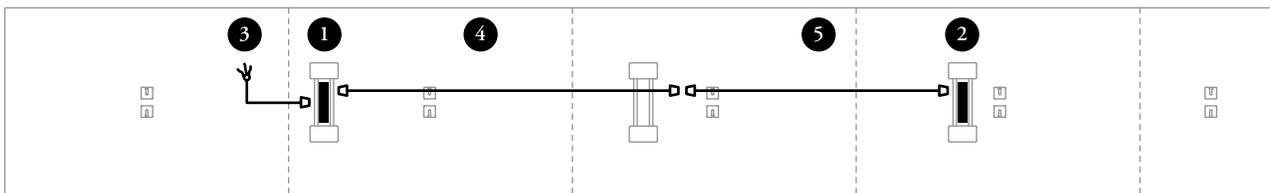



= 18 utilisateurs

spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)


aménagements avec une table de bibliothèque double

UN PASSE-FILES PAR UTILISATEUR (S)


36 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

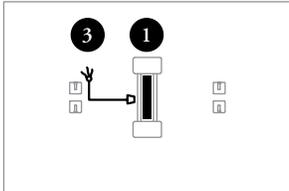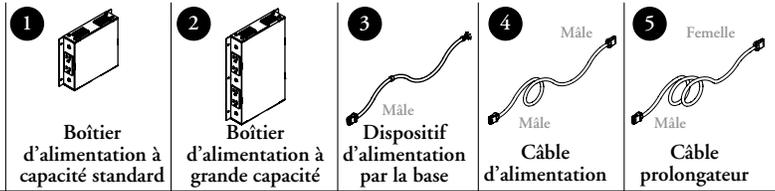


= 4 utilisateurs

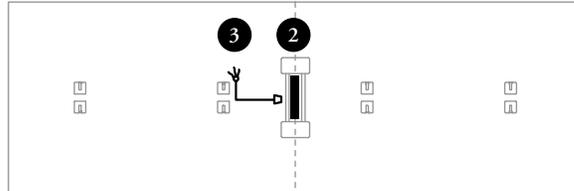


= 6 ou 8 (illustré) utilisateurs

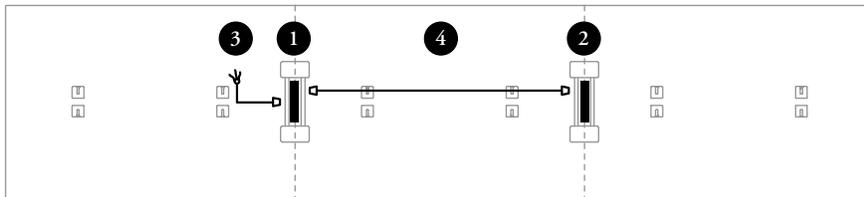


= 10 ou 12 (illustré) utilisateurs

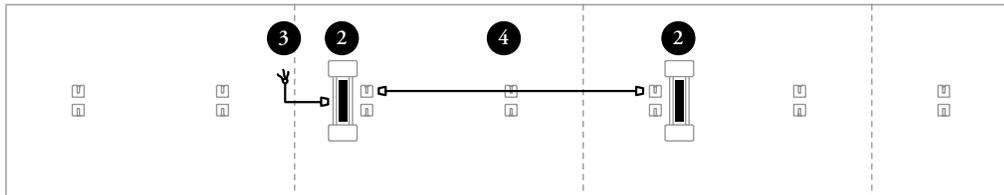

= 14 utilisateurs

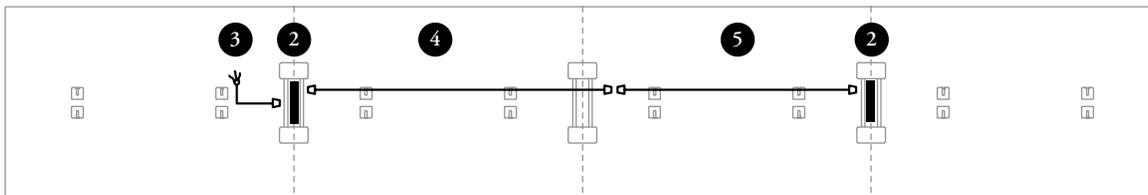

= 16 utilisateurs

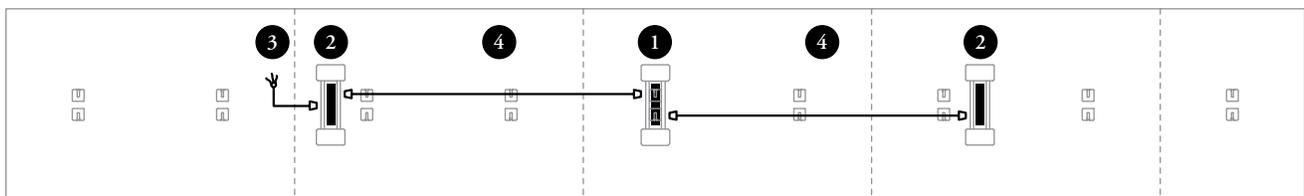



= 18 utilisateurs

spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)


aménagements avec une table de bibliothèque double

UN PASSE-FILS PAR DEUX UTILISATEURS (D)


42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

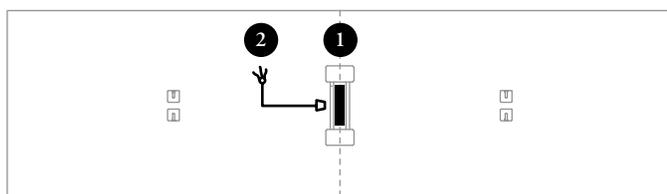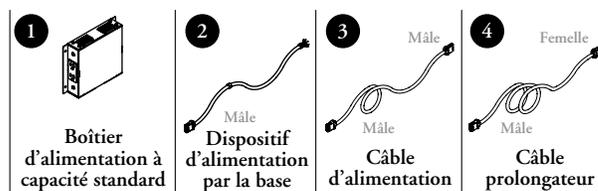

= 4, 6 ou 8 (illustré) utilisateurs

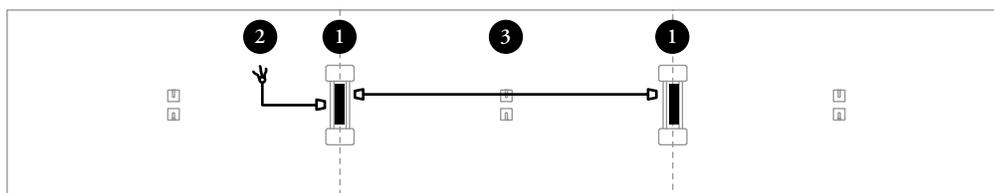

= 10 ou 12 (illustré) utilisateurs

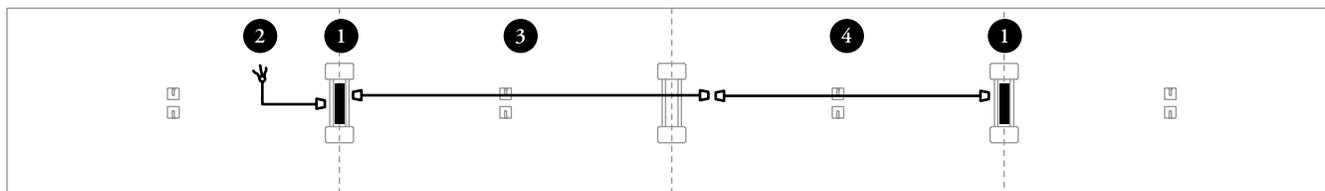



= 14 ou 16 (illustré) utilisateurs

spécification de l'ensemble d'alimentation approprié pour table de bibliothèque (suite)


aménagements avec une table de bibliothèque double

UN PASSE-FILS PAR UTILISATEUR (S)


42 PO DE LARGEUR PAR UTILISATEUR

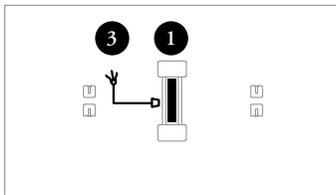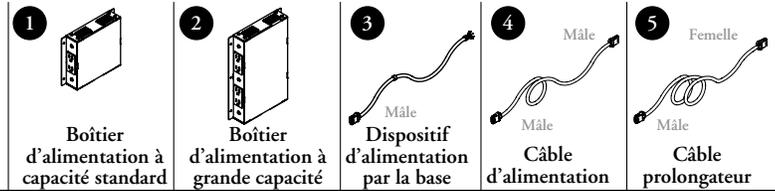


= 4 utilisateurs

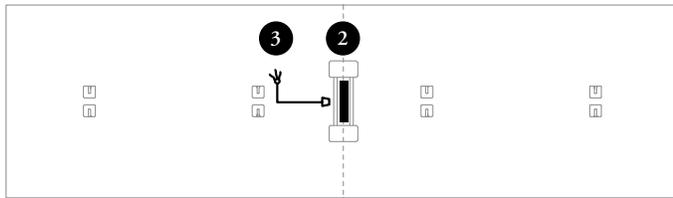

= 6 ou 8 (illustré) utilisateurs

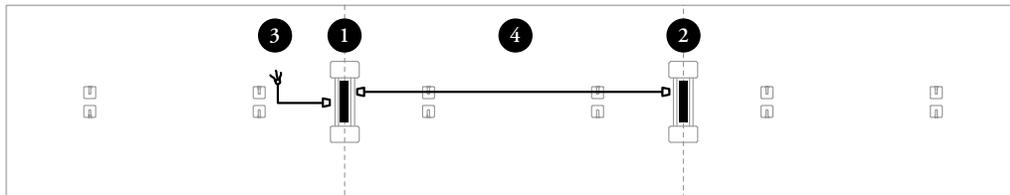

= 10 ou 12 (illustré) utilisateurs

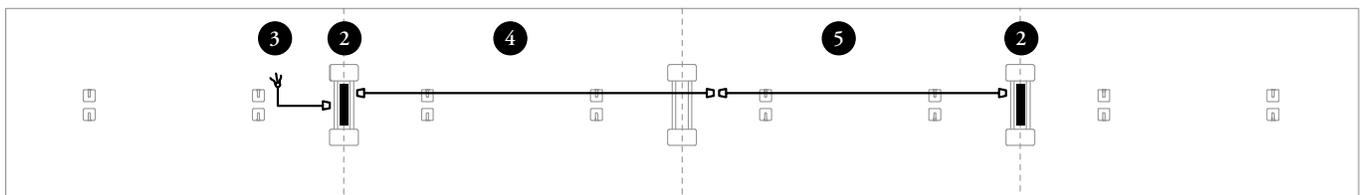

= 14 ou 16 (illustré) utilisateurs

systeme de câblage

Voici des renseignements généraux sur les systèmes de câblage Thesis.

❗ Il importe d'indiquer chaque accessoire de gestion du câblage en fonction du système de câblage utilisé. Voir les exemples ci-dessous.

	Nombre de circuits ordinaires	Nombre de circuits isolés
3 fils (enfichable)  Circuit 1 (noir) Neutre (blanc) Terre (vert)	1	0
4 fils (4B)  Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre (blanc) Terre (vert)	2	0
5 fils (5D)  Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Circuit 3 (bleu) Neutre (blanc) Terre (vert)	3	0
7 fils (7K)  Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre (blanc) Circuit A (orange) Circuit B (bleu) Neutre (blanc/orange) Terre (vert)	4	0
7 fils, mise à la terre isolée (7G)  Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre (blanc) Terre (vert) Circuit 5 isolé (orange) Neutre isolé (blanc/orange) Terre isolée (vert/orange)	2	1
8 fils, neutre distinct (8N)  Circuit 1 (noir) Neutre (blanc) Circuit 2 (rouge) Neutre (blanc/rouge) Terre (vert) Circuit 5 isolé (orange) Neutre isolé (blanc/orange) Terre isolée (vert/orange)	2	1
8 fils, mise à la terre isolée (8T)  Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Circuit 3 (bleu) Neutre (blanc) Terre (vert) Circuit 5 isolé (orange) Neutre isolé (blanc/orange) Terre isolée (vert/orange)	3	1
8 fils, double circuit isolé (8K)  Circuit 1 (noir) Circuit 2 (rouge) Neutre (blanc) Terre (vert) Circuit 5 isolé (orange) Circuit 6 isolé (bleu) Neutre isolé (blanc/orange) Terre isolée (vert/orange)	2	2

• Par exemple, s'il s'agit d'un système à sept fils avec mise à la terre isolée (7G), chaque dispositif d'alimentation par la base, câble d'alimentation et boîtier d'alimentation doit être précisé en conséquence, comme indiqué ci-dessous :

Système	Nom du produit	Code du produit
7G	Dispositif d'alimentation par la base	THECB7G
	Câble d'alimentation et prolongateur	THECP7G, THECE7G
	Boîtier d'alimentation	THEPB7G

• Cette spécification n'est pas nécessaire pour les appareils d'éclairage. Par ailleurs, tous les accessoires **ne sont pas** offerts pour tous les systèmes de câblage.

• Chaque système de câblage ainsi que les connecteurs qui lui sont associés comportent un code couleur standard comme indiqué ci-dessous :

Circuit 1 standard, fil chargé : noir
 Circuit 2 standard, fil chargé : rouge
 Circuit 3 standard, fil chargé : bleu
 Circuit A standard, fil chargé : orange
 Circuit B standard, fil chargé : bleu
 Circuit 5 isolé, fil chargé : orange
 Circuit 6 isolé, fil chargé : bleu

Fil neutre standard : blanc
 Fil de terre standard : vert
 Fil neutre isolé : blanc/bande orange
 Fil de terre isolé : vert/bande orange






• Dans le cas des systèmes de câblage comportant plus d'un fil chargé, certains ou l'ensemble des fils chargés utilisent le même fil neutre et le même fil de terre. Par exemple, le système à cinq fils (5D) comporte trois fils chargés qui utilisent le même fil neutre et le même fil de terre. Le système à huit fils avec neutre distinct (8N) a un fil neutre pour chaque fil chargé.

aperçu des styles de garnitures et applications

Le tableau ci-dessous indique quels styles de garnitures on peut commander avec chacune des finitions de surfaces des tables Thesis.





- ❗ Le chant utilisateur est ombré.
- La garniture plate en Flintwood (9) s'harmonise toujours avec celle de la surface.

tableau des garnitures – meubles pour apprentissage et tables collectives

garniture de chant (sur le produit)	description	finition de la surface de travail en stratifié source	finition de la surface de travail en stratifié foundation ou en stratifié foundation pour tableau blanc	finition de la surface de travail en flintwood
<p>Droite (6)</p> 	<p>Coin standard</p>  <p>3 mm d'épaisseur pour tous les chants.</p> <p>Coin arrondi</p>  <p>2,5 mm d'épaisseur pour tous les chants</p> <p>* Le panneau arrière en stratifié de la table rectangulaire à plateau basculant en verre comporte les mêmes caractéristiques d'épaisseurs et de coins.</p>	Oui	Oui	s.o.
<p>Plate en Flintwood (9)</p> 	<p>Coin standard</p>  <p>2,8 mm d'épaisseur pour les chants de la largeur et 1,4 mm d'épaisseur pour les chants de la profondeur.</p> <p>Coin arrondi</p>  <p>1,5 mm d'épaisseur pour tous les chants.</p>	s.o.	s.o.	Oui

aperçu des styles de garnitures et applications (suite)

tableau des garnitures – tables de bibliothèque et rallonges

garniture de chant (sur le produit)	description	finition de la surface de travail en stratifié source	finition de la surface de travail en stratifié foundation	finition de la surface de travail en flintwood
<p>Droite (6)</p> 	<p>Surfaces de travail des tables de bibliothèque et des rallonges</p>  <p>3 mm d'épaisseur pour les chants de la largeur et 1,5 mm d'épaisseur pour les chants de la profondeur.</p>	s.o.	Oui	s.o.
<p>Plate en Flintwood (9)</p> 	<p>Surfaces de travail des tables de bibliothèque et des rallonges</p>  <p>2,8 mm d'épaisseur pour les chants de la largeur et 1,4 mm d'épaisseur pour les chants de la profondeur.</p>	s.o.	s.o.	Oui

finitions

Les tables et leurs accessoires sont offerts dans un vaste éventail de couleurs de finition.

⚠ Toutes les composantes en placage sont protégées par une solide garniture en plastique.

Surface de travail, surface de travail de table haute et surface de travail pour professeur

- La surface de 1 po (D) est offerte en stratifié Source.
- La surface de 1 3/16 po (M) est offerte en stratifié Foundation ou en Flintwood.
- La garniture droite (6) est offerte dans les couleurs de garnitures.
- La garniture plate en Flintwood (9) s'agence uniquement avec la finition de la surface en Flintwood.

Surface de travail pour bureau de professeur

- La surface de 1 3/16 po (M) est offerte en stratifié Foundation ou en Flintwood.
- La garniture droite (6) est offerte dans les couleurs de garnitures.
- La garniture plate en Flintwood (9) s'agence uniquement avec la finition de la surface en Flintwood.

Support, devant de lutrin fixe et panneau modestie

Offerts en stratifié Source ou en Flintwood.

Boîtier du lutrin fixe

Offert en stratifié Source.

Tablette du lutrin fixe

Offerte dans les couleurs Foundation ou Mica.

Porte-gobelet du lutrin fixe

S'agence à la finition de la tablette du lutrin.

Lutrin pivotant

Offert dans les couleurs Foundation, Accent ou Mica.

Passe-fils et accessoires et crochet sous surface de travail

- Offerts en couleurs Foundation, Accent ou Mica.
- Les anneaux de passe-fils carrés sont offerts en Soft Gris (B).

Pieds adaptables, pieds adaptables pour tables hautes, pattes de nivellement, roulettes et rallonges conformes à l'ADA

- Les supports inférieurs sont offerts en Chrome (H), ou dans les couleurs Foundation ou Mica.
- Les supports supérieurs sont offerts dans les couleurs Foundation, Accent ou Mica.
- Les pattes de nivellement et les prolongateurs pour hauteur conforme à l'ADA sont offerts dans les couleurs Foundation ou Mica, ou en Chrome (H) (selon la finition du pied choisie).
- Les roulettes sont offertes en argent et en noir.
- Les adaptateurs pour roulettes sont offertes dans les couleurs Foundation ou Mica et s'agencent au support inférieur (si le pied est commandé en Chrome, les adaptateurs pour roulettes seront Platinum [7]).

Panneau modestie, panneau modestie pour table à plateau basculant et panneau modestie pour surface de jonction « trapèze »

Panneau modestie – placage

- Offert en stratifié Source ou en Flintwood et doté d'une garniture de couleur assortie.


Panneau modestie – métal

- Offert dans les couleurs Foundation ou Mica.
- Le chemin de câbles intégré (le cas échéant) est offert dans les couleurs Foundation ou Mica.
- La quincaillerie est offerte en noire, à l'exception de la quincaillerie comprise avec les panneaux modestie pour table à plateau basculant qui est offerte en Soft Gris.

Écrans arrière pour table et écrans latéraux pour table

- Le cadre et la quincaillerie sont offerts dans les couleurs Foundation ou Mica.
- Les écrans recouverts de tissu sont offerts dans les tissus standard pour panneaux Teknion.
- Le vitrage trempé non aimanté de 5/32 po (4 mm) est offert givré (FT) ou peint sur l'envers.
- Le vitrage givré (FT) consiste en un verre gravé d'un seul côté orienté vers l'intérieur du montage.
- Les deux côtés de l'écran sont faits de vitrage trempé pour donner une apparence uniforme.

finitions (suite)

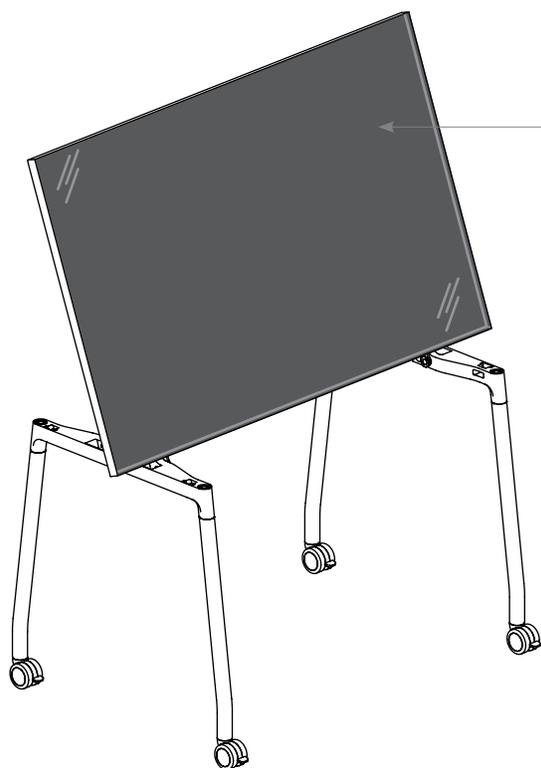

Vue de face


Tables rectangulaires à plateau basculant

Surface en verre (illustré)

- Offert en verre trempé peint sur l'envers de 5/32 po (4 mm).
- La surface de travail en stratifié de 1 po n'est offerte qu'en stratifié Source.
- La finition de la garniture s'agence avec celle de la surface de travail en stratifié.
- Les coins arrondis sont chanfreinés et polis. Les coins standard sont aussi chanfreinés, polis, et les coins, abattus.

Dessus en placage

- La surface de 1 po (D) est offerte en stratifié Source.
- La surface de 1 3/16 po (M) est offerte en stratifié Foundation, Flintwood ou en stratifié Foundation pour tableau blanc (WL).
- La surface en stratifié Foundation pour tableau blanc a été conçue pour une application mineure. Des égratignures peuvent éventuellement altérer son utilisation. Celle-ci doit être nettoyée après chaque usage. La surface de travail en verre est grandement recommandée pour une utilisation plus intensive.
- La garniture droite (6) est offerte dans les couleurs de garnitures.
- La garniture plate en Flintwood (9) s'agence uniquement avec la finition de la surface en Flintwood.

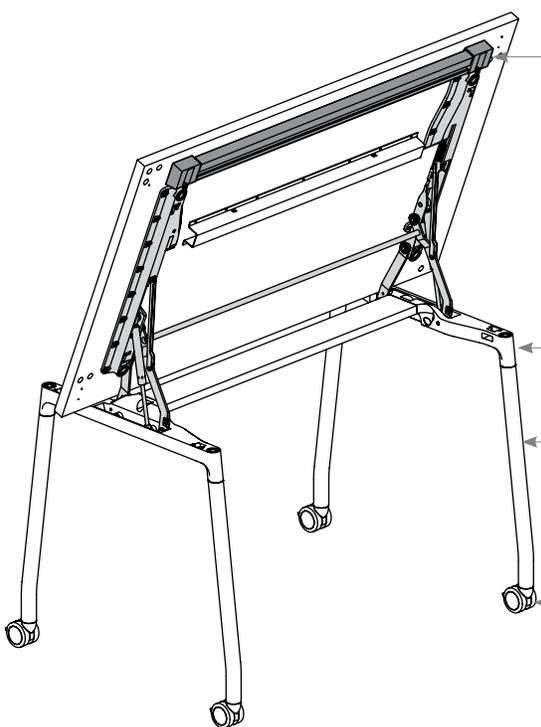

Vue arrière

Poignée d'activation et quincaillerie

Offertes en Soft Gris.


Pieds adaptables pour table à plateau basculant

- Les supports supérieurs (moulés) sont offerts dans les couleurs Foundation, Accent ou Mica.
- Les supports inférieurs sont offerts en Chrome (H), ou dans les couleurs Foundation ou Mica.
- Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (H), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

Roulettes

- Offertes en argent et en noir.
- Les adaptateurs pour roulettes sont offerts dans les couleurs Foundation ou Mica et s'agencent au support inférieur (si le pied est commandé en Chrome, les adaptateurs pour roulettes seront Platinum [7]).

finitions (suite)

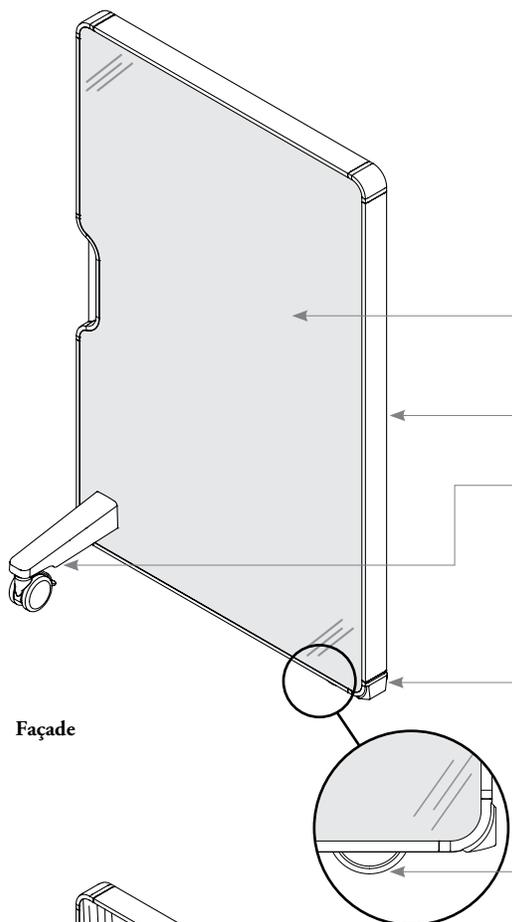

Façade

Tableau d'écriture mobile

Façade :

– En verre aimanté ou en verre non aimanté
Offert en verre trempé peint sur l'envers de 5/32 po (4 mm).

Châssis en aluminium

Offert dans les couleurs Foundation, Accent ou Mica.

Pied


Offert en Chrome (H), ou dans les couleurs Foundation, Accent ou Mica.

Amortisseur

Offert en Soft Gris.

Roulette unidirectionnelle

Offerte en gris.

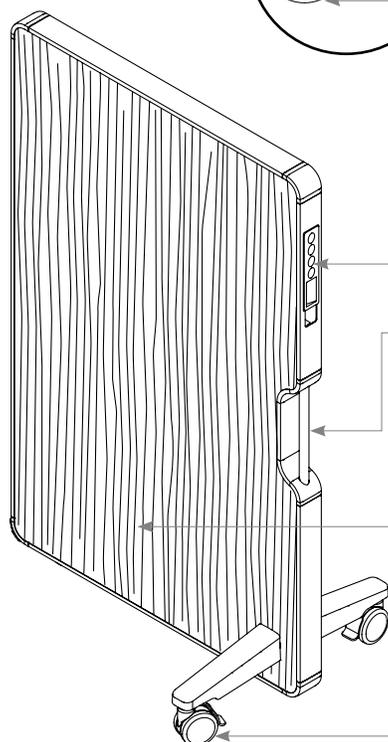

Dos

Porte-crayons

Offert en Soft Gris.

Poignée

Offerte en Satin Chrome (C5), ou dans les couleurs Foundation, Accent ou Mica.

Dos :

– Feutre

Offert dans les finitions Loft.

– En verre aimanté ou verre non aimanté

Offert en verre trempé peint sur l'envers de 5/32 po (4 mm).

– Placage (illustré)

Offert en stratifié Source ou en Flintwood.

Roulettes

Offertes en blanc et en gris.


finitions (suite)

Surface de travail pour table collective

- La surface de 1 9/16 po (X) est offerte dans certaines couleurs de stratifié Foundation (Storm White, Very White, Crisp Grey, Soft Gris ou similibois) ou dans les couleurs Flintwood.
- La garniture de chant de 1 9/16 po (X) est offerte en Storm White, en Very White, en Crisp Grey, en Soft Gris ou en similibois seulement.
- La garniture droite (6) est offerte dans les couleurs de garnitures.
- La garniture plate en Flintwood (9) s'agence uniquement avec la finition de la surface en Flintwood.



Lampe de lecture DEL

Offerts en Soft Gris (26).





Module cubique d'alimentation

Boîtier et devant offerts dans les couleurs Foundation, Accent et Mica.

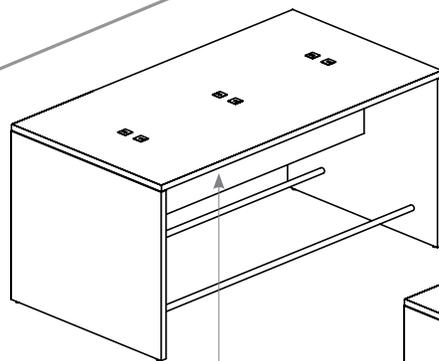


Panneau modestie

Offerts dans les couleurs de stratifié Source ou en Flintwood avec garnitures assorties.

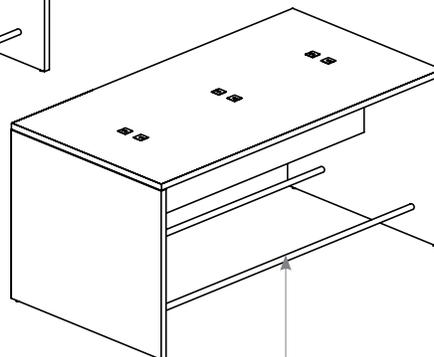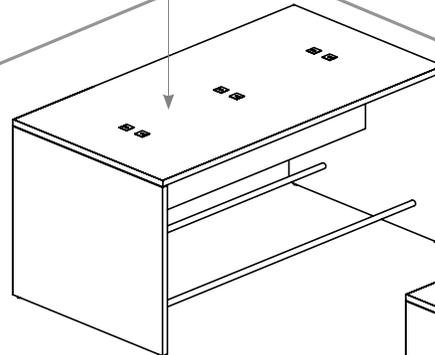

Repose-pieds

Offert en Chrome.

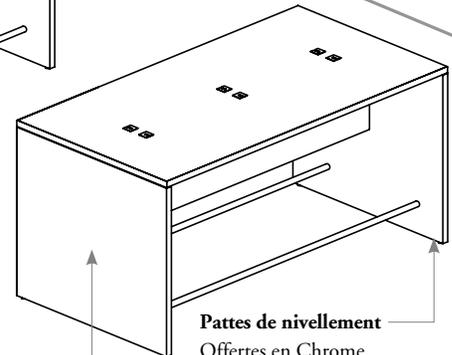

Pattes de nivellement

Offertes en Chrome.

Supports

Offerts dans certaines couleurs de stratifié Source (Storm White, Very White, Crisp Grey, Soft Gris et similibois) ou en Flintwood avec garnitures assorties.

finitions (suite)

Surface de travail pour table de bibliothèque, rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque

- La surface de 1 3/16 po (M) est offerte en stratifié Foundation ou en Flintwood.
- La garniture droite (6) est offerte dans les couleurs de garnitures.
- La surface de 1 9/16 po (X) est offerte dans certaines couleurs de stratifié Foundation (Storm White, Very White, Crisp Grey, Soft Gris ou similibois) ou dans les couleurs Flintwood.
- La garniture de chant de 1 9/16 po (X) est offerte en Storm White, en Very White, en Crisp Grey, en Soft Gris ou en similibois seulement.
- La garniture plate en Flintwood (9) s'agence uniquement avec la finition de la surface en Flintwood.



Chemin de câbles en métal


- La finition du chemin de câbles est agencée à celle des supports. Si ces derniers sont commandés en Anodisé clair (AC), le chemin de câbles sera de couleur Mica Arctic.

Serre-fils pour chemin de câbles en métal

- Finition en Soft Gris (B).

Base rectangulaire intermédiaire et base rectangulaire

- Les panneaux intercalaires sont offerts en stratifié Source ou en Flintwood.
- Les supports de la base sont offerts dans les couleurs Anodisé clair (AC), Foundation ou Mica.
- Les ferrures de renfort sont assorties aux supports de la base : si les supports commandés sont en Anodisé clair (AC), les ferrures de renfort seront de couleur Mica Arctic.

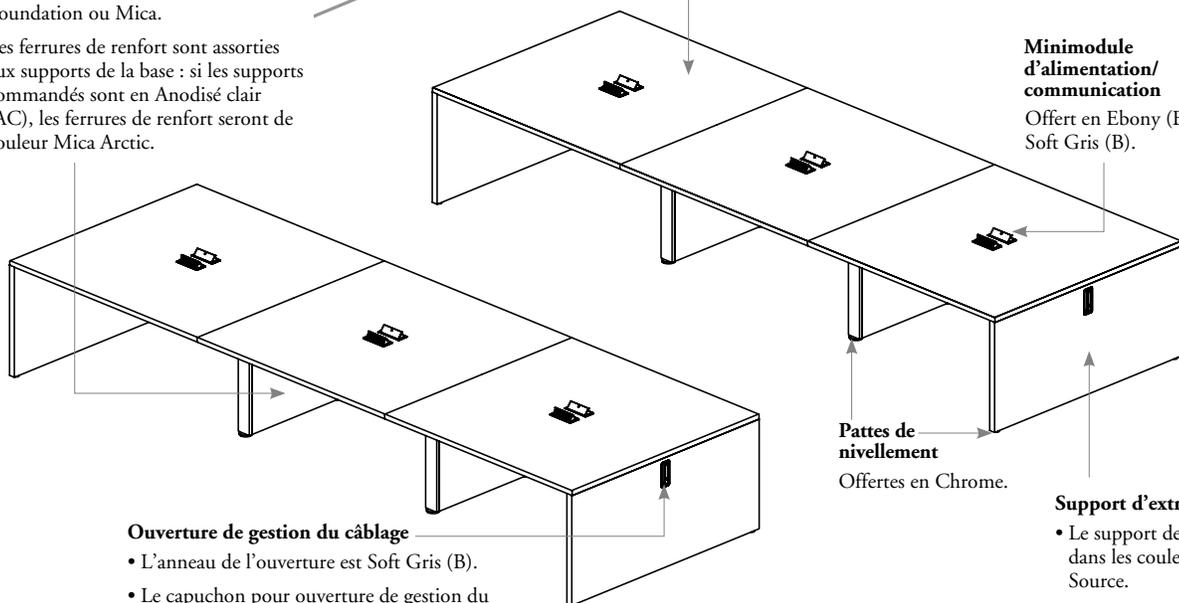

Minimodule d'alimentation/communication

Offert en Ebony (E) ou Soft Gris (B).


Pattes de nivellement
Offertes en Chrome.

Ouverture de gestion du câblage

- L'anneau de l'ouverture est Soft Gris (B).
- Le capuchon pour ouverture de gestion du câblage est offert en option dans les couleurs Foundation, Mica ou Coordonnées.
- Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui peuvent être assorties à celles des similibois. Consulter la liste à la page suivante.


Support d'extrémité – placage

- Le support de 1 po (D) est offert dans les couleurs de stratifié Source.
- Le support de 1 1/2 po (Q) est offert dans certaines couleurs de stratifié Source (Storm White, Very White, Crisp Grey, Soft Gris et similibois).
- Les fixations sont assorties à la finition du support.



Pieds carrés

Offerts dans les couleurs Anodisé clair (AC), Foundation ou Mica.



Bande de recouvrement pour table de bibliothèque avec divisions

Offerte dans les couleurs Foundation ou Mica.

finitions (suite)

Écran d'extrémité pour carrel

La quincaillerie est offerte dans les couleurs Foundation ou Mica.

En verre :

- Verre trempé givré (FT) de 3/8 po (10 mm).
- Le verre gravé est orienté vers l'intérieur du poste de travail.

En placage :

Offert en stratifié Source ou en Flintwood.

Cloison pour carrel

La quincaillerie de montage est offerte dans les couleurs Foundation ou Mica.

En verre :

Offert en verre trempé satiné (FB) de 1/4 po (6 mm).

En placage :

Offert en stratifié Source ou en Flintwood.

Écran complémentaire et écran complémentaire avec cadre

Le cadre est offert dans les couleurs Foundation ou Mica.

Écran complémentaire – verre :

Offert en verre trempé satiné (FB) ou givré (FT) de 1/4 po (6 mm).

Écran complémentaire – placage :


Offert en stratifié Source ou en Flintwood.

Écran complémentaire avec cadre – vitré :

Offert en verre trempé satiné (FB), givré (FT) ou peint sur l'envers de 5/32 po (4 mm).

Écran complémentaire – tissu :

Offert dans les tissus standard de Teknion.

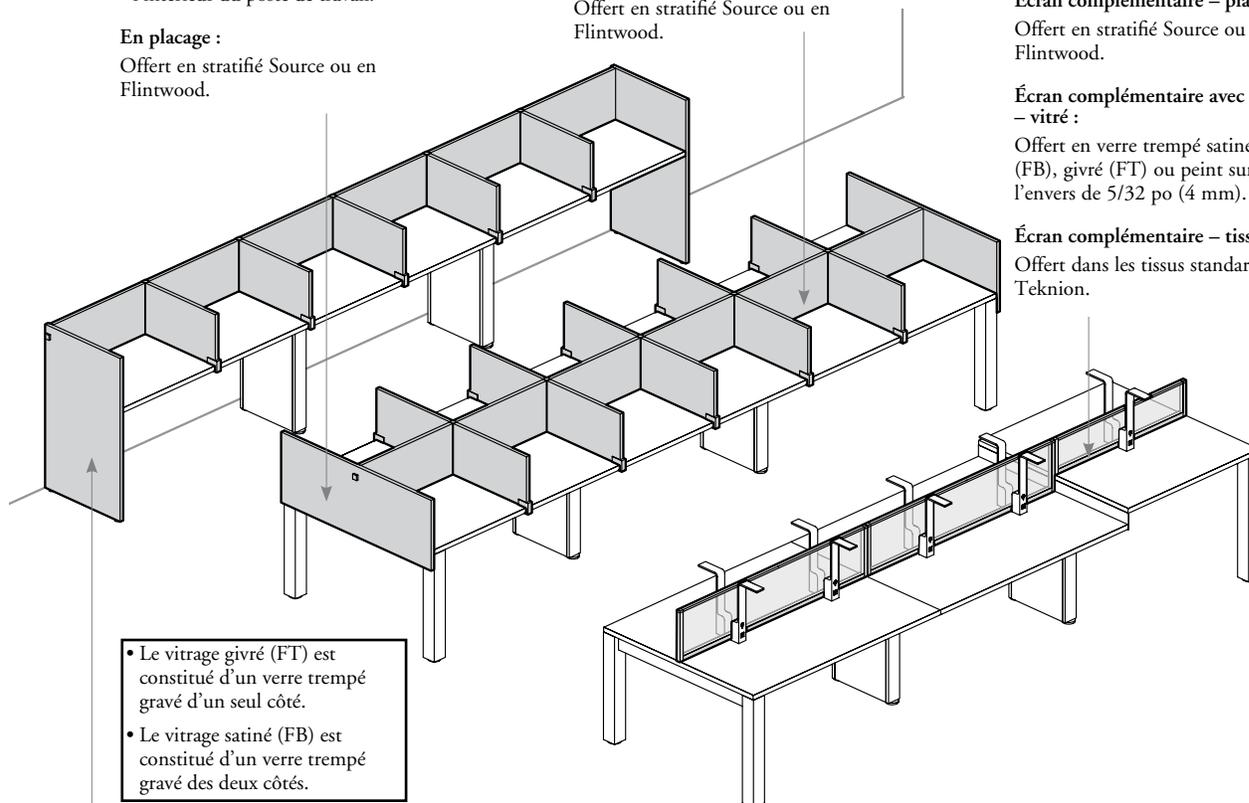

• Le vitrage givré (FT) est constitué d'un verre trempé gravé d'un seul côté.
 • Le vitrage satiné (FB) est constitué d'un verre trempé gravé des deux côtés.

- Voir ci-dessous les couleurs correspondantes suggérées pour la quincaillerie de montage.

Écran-support d'extrémité pour carrel – placage

- Offert en stratifié Source ou en Flintwood.
- Quincaillerie de montage offerte dans les couleurs Foundation, Mica ou Coordonnées.
- Les ferrures sous la surface de travail sont assorties à la finition de l'écran.
- Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui peuvent être assorties à celles des similibois.

Finitions des couleurs coordonnées :

M8 Royal Cherry	R8 Urban Walnut
NB Ivory Birch	R9 Choice Maple
NC Provincial Oak	V1 Estate Cherry
ND Coastal Elm	VD Campus Oak
Q4 Espresso Reflect	VL Flax Reflect
Q6 Stainless	VV Pecan Reflect
Q7 Walnut Cathedralgrain	W8 Cocoa Brown Reflect
Q9 Mercurial Walnut	W9 Sycamore Reflect
R7 Java Walnut	

* Cette suggestion de couleur n'est pas définitive pour être considérée comme ton sur ton.

Finition en Flintwood		Coul. correspondante la plus proche pour les fini. métal		
Code	Couleur	Code	Couleur	Style de finition
FX	Flax	VL	Flax Reflect	Coordonnée
FN	Natural Pecan	VV	Pecan Reflect	Coordonnée
FM	Medium Sycamore	V1	Estate Cherry	Coordonnée
FC	Chianti	V1	Estate Cherry	Coordonnée
FD	Dark Walnut	R7	Java Walnut	Coordonnée
NR	Sierra Flint	Q7*	Walnut Cathedralgrain	Coordonnée
NT	Cocoa Brown Flint	W8	Cocoa Brown Reflect	Coordonnée
VA	Sycamore	W9	Sycamore Reflect	Coordonnée
VB	Black Walnut	X*	Anthracite	Mica
VT	Walnut Cathedralgrain	Q7	Walnut Cathedralgrain	Coordonnée
VZ	Blonde Maple	R9	Choice Maple	Coordonnée
5N	White Oak	VD	Campus Oak	Coordonnée
5P	Poppy Seed	R8	Urban Walnut	Coordonnée
5Q	Harvest Cherry	V1	Estate Cherry	Coordonnée
5R	Earl Grey	S	Sepia Bronze	Mica
5S	Silverwash	4	Earth	Foundation
5T	White Truffle	ND	Coastal Elm	Coordonnée
5U	Raw Umber	2	Burnished Bronze	Mica
5V	Caraway	4	Earth	Foundation
5W	Drift Oak	3	Sand	Foundation
5X	Dark Henna	R7	Java Walnut	Coordonnée
5Y	Black Timber	W8	Cocoa Brown Reflect	Coordonnée
5Z	American Walnut	Q7	Walnut Cathedralgrain	Coordonnée

guide des prix

guide des prix

TABLES D'APPRENTISSAGE	173
SUPPORTS, ÉCRANS ET ACCESSOIRES	211
OUTILS DE COLLABORATION	237
TABLES D'ÉTUDES	241
CARRELS ET ÉCRANS DE BIBLIOTHÈQUE	267
ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE ET COMMUNICATIONS	313

tables d'apprentissage

tableau d'ensemble tables d'apprentissage

T H W R Surface de travail rectangulaire

Page 176



T H W C Surface de jonction « trapèze »

Page 180



T H W T Surface de travail « trapèze »

Page 182




T H W D Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe

Page 184



T H F R S Table rectangulaire à plateau basculant

Page 186



T H F R G Table rectangulaire à plateau basculant en verre

Page 190



T H T S Table haute rectangulaire

Page 192



T H T D Table haute rectangulaire pour travail d'équipe

Page 196




tableau d'ensemble tables d'apprentissage


T H P R Surface de travail rectangulaire pour professeur

Page 200




T H P D Bureau rectangulaire pour professeur

Page 204




T H P T Bureau de transition pour professeur avec lutrin fixe

Page 206



T H P L Lutrin Podium

Page 208



Surface de travail rectangulaire
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

		Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC/NC)	Minimodule d'alimentation/ communication (P1)
1 PO (D) (SUITE)					
STRATIFIÉ SOURCE					
P	La	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
30 / 762	36 / 914	333	s.o.	376	629
30 / 762	42 / 1067	391	s.o.	429	684
30 / 762	48 / 1219	512	s.o.	553	807
30 / 762	54 / 1372	572	s.o.	611	865
30 / 762	60 / 1524	622	622	701	915
30 / 762	66 / 1676	672	672	749	966
30 / 762	72 / 1829	824	824	905	1117
30 / 762	78 / 1981	885	885	966	1181
30 / 762	84 / 2134	967	967	1049	1263
1 3/16 PO (M)					
STRATIFIÉ FOUNDATION					
		Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
20 / 508	36 / 914	319	s.o.	357	612
20 / 508	42 / 1067	367	s.o.	407	661
20 / 508	48 / 1219	421	s.o.	463	715
20 / 508	54 / 1372	470	s.o.	508	764
20 / 508	60 / 1524	587	587	668	882
20 / 508	66 / 1676	641	641	720	936
20 / 508	72 / 1829	709	709	789	1003
20 / 508	78 / 1981	763	763	843	1058
20 / 508	84 / 2134	922	922	1002	1218
24 / 610	36 / 914	374	s.o.	412	668
24 / 610	42 / 1067	428	s.o.	469	724
24 / 610	48 / 1219	495	s.o.	534	789
24 / 610	54 / 1372	552	s.o.	589	848
24 / 610	60 / 1524	676	676	757	972
24 / 610	66 / 1676	737	737	818	1031
24 / 610	72 / 1829	817	817	894	1109
24 / 610	78 / 1981	878	878	958	1175
24 / 610	84 / 2134	1043	1043	1122	1336
30 / 762	36 / 914	447	s.o.	485	739
30 / 762	42 / 1067	512	s.o.	553	807
30 / 762	48 / 1219	590	s.o.	631	886
30 / 762	54 / 1372	661	s.o.	701	956
30 / 762	60 / 1524	807	807	886	1102
30 / 762	66 / 1676	882	882	962	1179
30 / 762	72 / 1829	977	977	1058	1273
30 / 762	78 / 1981	1056	1056	1136	1351
30 / 762	84 / 2134	1228	1228	1308	1522

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H W R

Surface de travail rectangulaire (suite)

DIMENSIONS
PO / MM


PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES


		Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC/NC)	Minimodule d'alimentation/ communication (P1)
1 3/16 PO (M)					
FLINTWOOD					
P	La	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)
20 / 508	36 / 914	1203	s.o.	1241	1499
20 / 508	42 / 1067	1314	s.o.	1355	1609
20 / 508	48 / 1219	1460	s.o.	1500	1756
20 / 508	54 / 1372	1572	s.o.	1611	1865
20 / 508	60 / 1524	1834	1834	1914	2127
20 / 508	66 / 1676	1964	1964	2043	2257
20 / 508	72 / 1829	2094	2094	2172	2387
20 / 508	78 / 1981	2279	2279	2362	2575
20 / 508	84 / 2134	2465	2465	2545	2760
24 / 610	36 / 914	1314	s.o.	1355	1609
24 / 610	42 / 1067	1435	s.o.	1472	1727
24 / 610	48 / 1219	1600	s.o.	1640	1895
24 / 610	54 / 1372	1719	s.o.	1760	2014
24 / 610	60 / 1524	1966	1966	2046	2261
24 / 610	66 / 1676	2095	2095	2173	2390
24 / 610	72 / 1829	2220	2220	2300	2514
24 / 610	78 / 1981	2439	2439	2517	2734
24 / 610	84 / 2134	2658	2658	2736	2953
30 / 762	36 / 914	1427	s.o.	1467	1721
30 / 762	42 / 1067	1608	s.o.	1646	1901
30 / 762	48 / 1219	1764	s.o.	1803	2057
30 / 762	54 / 1372	1895	s.o.	1936	2190
30 / 762	60 / 1524	2130	2130	2212	2424
30 / 762	66 / 1676	2293	2293	2375	2590
30 / 762	72 / 1829	2458	2458	2540	2755
30 / 762	78 / 1981	2691	2691	2772	2986
30 / 762	84 / 2134	2922	2922	3002	3217

THWC


Surface de jonction « trapèze »



Pieds adaptables (S)



Un utilisateur



Deux utilisateurs

Cette surface de travail est conçue pour être utilisée dans les aménagements autoportants ou partagés, à un angle de 90°.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre de renforcement (le cas échéant), minimodule d'alimentation/communication, passe-fils et/ou porte-gobelet(s) (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds adaptables, panneau modestie pour surface de jonction « trapèze », dispositif de liaison d'appoint et plaques de liaison fixes.

REMARQUES

Le nombre et l'emplacement des passe-fils et des accessoires varient; consulter le guide des applications pour en savoir plus.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1, G2, GC et NC.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Angle	Style de passe-fils et d'accessoires	Support	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures	Finition des accessoires (le cas échéant)
D 1 po	20, 24, 30	36, 42, 48, 54, 60, 66	90	G1 Un passe-fils	S Pieds adaptables (illustré)	6 Droites	Couleurs de garnitures (droites seulement)	Foundation
M 1 3/16 po				G2 Deux passe-fils				9 Plates en Flintwood
				GC Un passe-fils/porte-gobelet(s) (illustré)	Finition de la surface	Coin	Accent	
				NC Porte-gobelet(s)			Stratifié Source	R Arrondi (illustré)
				P1 Un minimodule d'alimentation/communication	Stratifié Foundation			
				NA Aucun			Flintwood	

COMMANDE TYPE

THWC M	24	66	90	P1	S	LW	6	R	ST	E
--------	----	----	----	----	---	----	---	---	----	---

DIMENSIONS

PO / MM

P	La	Angle
20 / 508	36 / 914	90
20 / 508	42 / 1067	90
20 / 508	48 / 1219	90
20 / 508	54 / 1372	90
20 / 508	60 / 1524	90
20 / 508	66 / 1676	90
24 / 610	36 / 914	90
24 / 610	42 / 1067	90
24 / 610	48 / 1219	90
24 / 610	54 / 1372	90
24 / 610	60 / 1524	90
24 / 610	66 / 1676	90
30 / 762	36 / 914	90
30 / 762	42 / 1067	90
30 / 762	48 / 1219	90
30 / 762	54 / 1372	90
30 / 762	60 / 1524	90
30 / 762	66 / 1676	90

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC)	Porte-gobelet(s) (NC)	Minimodule d'alimentation/communication (P1)
I PO (D)				
STRATIFIÉ SOURCE				
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
391	s.o.	s.o.	429	684
426	s.o.	s.o.	466	723
465	s.o.	503	503	761
495	s.o.	534	534	789
641	641	720	720	936
688	688	767	767	983
494	s.o.	s.o.	532	788
529	s.o.	s.o.	566	824
564	s.o.	606	606	860
711	s.o.	753	753	1007
766	766	848	848	1060
835	835	915	915	1132
572	s.o.	s.o.	611	865
622	s.o.	s.o.	661	915
672	s.o.	710	710	966
824	s.o.	863	863	1117
885	885	966	966	1181
967	967	1049	1049	1263

T H W C

**Surface de jonction « trapèze »
(suite)**

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	La	Angle
20 / 508	36 / 914	90
20 / 508	42 / 1067	90
20 / 508	48 / 1219	90
20 / 508	54 / 1372	90
20 / 508	60 / 1524	90
20 / 508	66 / 1676	90
24 / 610	36 / 914	90
24 / 610	42 / 1067	90
24 / 610	48 / 1219	90
24 / 610	54 / 1372	90
24 / 610	60 / 1524	90
24 / 610	66 / 1676	90
30 / 762	36 / 914	90
30 / 762	42 / 1067	90
30 / 762	48 / 1219	90
30 / 762	54 / 1372	90
30 / 762	60 / 1524	90
30 / 762	66 / 1676	90

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC)	Porte-gobelet(s) (NC)	Minimodule d'alimentation/ communication (P1)
I 3/16 PO (M)				
STRATIFIÉ FOUNDATION				
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
421	s.o.	s.o.	463	715
470	s.o.	s.o.	508	764
587	s.o.	626	626	882
641	s.o.	680	680	936
709	709	789	789	1003
763	763	843	843	1058
552	s.o.	s.o.	589	848
676	s.o.	s.o.	715	972
737	s.o.	777	777	1031
817	s.o.	855	855	1109
878	878	958	958	1175
1043	1043	1122	1122	1336
661	s.o.	s.o.	701	956
807	s.o.	s.o.	849	1102
882	s.o.	922	922	1179
977	s.o.	1017	1017	1273
1056	1056	1136	1136	1351
1228	1228	1308	1308	1522


I 3/16 PO (M)

FLINTWOOD


	Garniture plate en Flintwood (9)					
20 / 508	36 / 914	90	1460	s.o.	1500	1756
20 / 508	42 / 1067	90	1572	s.o.	1611	1865
20 / 508	48 / 1219	90	1834	s.o.	1873	2127
20 / 508	54 / 1372	90	1964	s.o.	2004	2257
20 / 508	60 / 1524	90	2094	2094	2172	2387
20 / 508	66 / 1676	90	2279	2279	2362	2575
24 / 610	36 / 914	90	1719	s.o.	1760	2014
24 / 610	42 / 1067	90	1966	s.o.	2008	2261
24 / 610	48 / 1219	90	2095	s.o.	2134	2390
24 / 610	54 / 1372	90	2220	s.o.	2260	2514
24 / 610	60 / 1524	90	2439	2439	2517	2734
24 / 610	66 / 1676	90	2658	2658	2736	2953
30 / 762	36 / 914	90	1895	s.o.	1936	2190
30 / 762	42 / 1067	90	2130	s.o.	2170	2424
30 / 762	48 / 1219	90	2293	s.o.	2335	2590
30 / 762	54 / 1372	90	2458	s.o.	2500	2755
30 / 762	60 / 1524	90	2691	2691	2772	2986
30 / 762	66 / 1676	90	2922	2922	3002	3217

THWT


Surface de travail « trapèze »

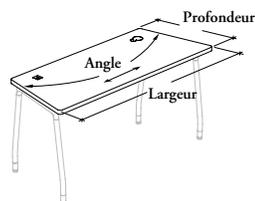

Pieds adaptables (S)



Un utilisateur



Deux utilisateurs

Cette surface de travail est conçue pour être utilisée dans les aménagements autoportants ou partagés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre(s) de renforcement (le cas échéant), minimodule d'alimentation/communication, passe-fils et/ou porte-gobelet(s) (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds adaptables, panneau modestie, dispositif de liaison d'appoint et plaques de liaison fixes.

REMARQUES

Le nombre et l'emplacement des passe-fils et des accessoires varient; consulter le guide des applications pour en savoir plus.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1, G2, GC et NC.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Angle	Style de passe-fils et d'accessoires	Support	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chant	Finition des accessoires (le cas échéant)
D 1 po	24, 30	15, 30, 45, 60	G1 Un passe-fils	S Pieds adaptables (illustré)	6 Droites	Couleurs de garnitures (droites seulement)	Foundation
M 1 3/16 po	Largeur 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84		G2 Deux passe-fils		Finition de la surface Stratifié Source		9 Plates en Flintwood
			NC Porte-gobelet(s)	Stratifié Foundation Flintwood		Coin R Arrondi (illustré)	Accent
		P1 Un minimodule d'alimentation/communication					B Soft Gris
		NA Aucun				E Ebony	

COMMANDE TYPE

THWT D	30	66	15	NA	S	3D	6	R	4D	
--------	----	----	----	----	---	----	---	---	----	--

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

P	La	Angle
24	48	15 / 30 / 45 / 60
24	54	15 / 30 / 45 / 60
24	60	15 / 30 / 45 / 60
24	66	15 / 30 / 45 / 60
24	72	15 / 30 / 45 / 60
24	78	15 / 30 / 45 / 60
24	84	15 / 30 / 45 / 60
30	48	15 / 30 / 45 / 60
30	54	15 / 30 / 45 / 60
30	60	15 / 30 / 45 / 60
30	66	15 / 30 / 45 / 60
30	72	15 / 30 / 45 / 60
30	78	15 / 30 / 45 / 60
30	84	15 / 30 / 45 / 60

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

	Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC)	Porte-gobelet(s) (NC)	Minimodule d'alimentation/communication (P1)
1 PO (D)					
STRATIFIÉ SOURCE					
	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
	447	s.o.	s.o.	485	739
	494	s.o.	532	532	788
	529	s.o.	566	566	824
	564	s.o.	606	606	860
	711	711	791	791	1007
	766	766	848	848	1060
	835	835	915	915	1132
	512	s.o.	s.o.	553	807
	572	s.o.	611	611	865
	622	s.o.	661	661	915
	672	s.o.	710	710	966
	824	824	905	905	1117
	885	885	966	966	1181
	967	967	1049	1049	1263

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H W T

**Surface de travail « trapèze »
(suite)**

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

P	La	Angle
24	48	15 / 30 / 45 / 60
24	54	15 / 30 / 45 / 60
24	60	15 / 30 / 45 / 60
24	66	15 / 30 / 45 / 60
24	72	15 / 30 / 45 / 60
24	78	15 / 30 / 45 / 60
24	84	15 / 30 / 45 / 60
30	48	15 / 30 / 45 / 60
30	54	15 / 30 / 45 / 60
30	60	15 / 30 / 45 / 60
30	66	15 / 30 / 45 / 60
30	72	15 / 30 / 45 / 60
30	78	15 / 30 / 45 / 60
30	84	15 / 30 / 45 / 60

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC)	Porte-gobelet(s) (NC)	Minimodule d'alimentation /communication (P1)
1 3/16 PO (M)				
STRATIFIÉ FOUNDATION				
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
495	s.o.	s.o.	534	789
552	s.o.	589	589	848
676	s.o.	715	715	972
737	s.o.	777	777	1031
817	817	894	894	1109
878	878	958	958	1175
1043	1043	1122	1122	1336
590	s.o.	s.o.	631	886
661	s.o.	701	701	956
807	s.o.	849	849	1102
882	s.o.	922	922	1179
977	977	1058	1058	1273
1056	1056	1136	1136	1351
1228	1228	1308	1308	1522

24	48	15 / 30 / 45 / 60
24	54	15 / 30 / 45 / 60
24	60	15 / 30 / 45 / 60
24	66	15 / 30 / 45 / 60
24	72	15 / 30 / 45 / 60
24	78	15 / 30 / 45 / 60
24	84	15 / 30 / 45 / 60
30	48	15 / 30 / 45 / 60
30	54	15 / 30 / 45 / 60
30	60	15 / 30 / 45 / 60
30	66	15 / 30 / 45 / 60
30	72	15 / 30 / 45 / 60
30	78	15 / 30 / 45 / 60
30	84	15 / 30 / 45 / 60


1 3/16 PO (M)				
FLINTWOOD				
Garniture plate en Flintwood (9)				
1600	s.o.	s.o.	1640	1895
1719	s.o.	1760	1760	2014
1966	s.o.	2008	2008	2261
2095	s.o.	2134	2134	2390
2220	2220	2300	2300	2514
2439	2439	2517	2517	2734
2658	2658	2736	2736	2953
1764	s.o.	s.o.	1803	2057
1895	s.o.	1936	1936	2190
2130	s.o.	2170	2170	2424
2293	s.o.	2335	2335	2590
2458	2458	2540	2540	2755
2691	2691	2772	2772	2986
2922	2922	3002	3002	3217

tables d'apprentissage


Xpress

THWD

Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe

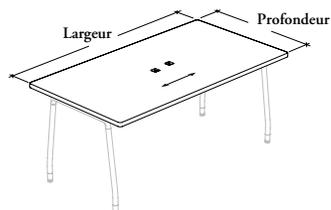

Pieds adaptables (S)



Quatre utilisateurs

Cette surface de travail est conçue pour être utilisée dans des aménagements autoportants avec des utilisateurs des deux côtés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre(s) de renforcement (le cas échéant), deux passe-fils ou deux minimodules d'alimentation/communication (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds adaptables, dispositif de liaison d'appoint et plaques de liaison fixes.

REMARQUES

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour le style de passe-fils et d'accessoires GM.

Toutes les finitions et tous les coins et styles des garnitures **ne sont pas** offerts dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur	Style de passe-fils et d'accessoires	Support	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chant	Finition des accessoires (le cas échéant)
D 1 po	30, 36	60, 66, 72, 78, 84	GM Deux passe-fils – Milieu (illustré) PM Deux minimodules d'alimentation/communication – Milieu NA Aucun	S Pieds adaptables (illustré) Finition de la surface Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites 9 Plates en Flintwood Coin R Arrondi (illustré) S Standard	Couleurs de garnitures (droites seulement)	Foundation
M 1 3/16 po							Mica Accent Finition des minimodules d'alim./comm. (le cas échéant) B Soft Gris E Ebony

COMMANDE TYPE

THWD D	30	72	PM	S	XS	6	S	ST	E
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Deux passe-fils/Aucun (GM/NA)		Deux minimodules d'alimentation/communication (PM)	
1 PO (D)			
STRATIFIÉ SOURCE			
Garniture droite (6)		Garniture droite (6)	
622		1212	
672		1262	
824		1412	
885		1474	
967		1557	
724		1313	
846		1435	
941		1531	
1013		1601	
1107		1696	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H W D

Surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (suite)

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134

30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Deux passe-fils/Aucun (GM/NA)		Deux minimodules d'alimentation/communication (PM)	
I 3/16 PO (M)			
STRATIFIÉ FOUNDATION			
Garniture droite (6)		Garniture droite (6)	
807		1397	
882		1471	
977		1567	
1056		1643	
1228		1817	
951		1540	
1041		1630	
1151		1741	
1240		1833	
1424		2014	



I 3/16 PO (M)			
FLINTWOOD			
Garniture plate en Flintwood (9)		Garniture plate en Flintwood (9)	
2130		2720	
2293		2884	
2458		3047	
2691		3280	
2922		3512	
2344		2932	
2520		3110	
2696		3285	
2955		3543	
3211		3800	

tables d'apprentissage


Xpress

THFRS

Table rectangulaire à plateau basculant

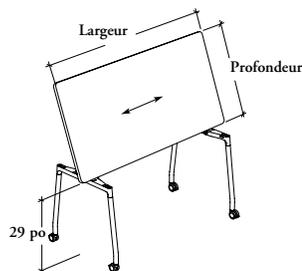

Un utilisateur



Deux utilisateurs

Cette table peut être utilisée dans les pièces où une reconfiguration rapide est nécessaire. Une surface de travail en stratifié Foundation pour tableau blanc procure une surface d'écriture verticale ou horizontale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds adaptables avec roulettes, une poignée d'activation, barre(s) de renforcement (le cas échéant), minimodule d'alimentation/communication, passe-fils et/ou porte-gobelet(s) (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneau modeste pour table à plateau basculant, porte-crayon pour table à plateau basculant et ensemble à essuyage à sec.

REMARQUES

Le nombre et l'emplacement des passe-fils et des accessoires varient; consulter le guide des applications pour en savoir plus.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1, G2, GC et NC.

Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (H), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Prof.	Larg.	Haut.	Style de passe-fils et accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chant	Finition du support inférieur	Finition des accessoires (le cas échéant)
D 1 po	24, 30	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	29	G1 Un passe-fils	Stratifié Source	6 Droites	Couleurs de garnitures (droites seulement)	H Chrome	Foundation
M 1 3/16 po				G2 Deux passe-fils	Stratifié Foundation				9 Plates en Flintwood
				GC Un passe-fils/porte-gobelet(s)	Flintwood	Coin		Finition du support supérieur	Finition des minimodules d'alim./comm. (le cas échéant)
				NC Porte-gobelet(s)	WL Stratifié Foundation pour tableau blanc				R Arrondi (illustré)
				P1 Un minimodule d'alimentation/communication		S Standard		Accent	E Ebony
				NA Aucun (illustré)				Mica	

COMMANDE TYPE

THFRS M	24	78	29	GC	LW	6	R	ST	H	E	E
---------	----	----	----	----	----	---	---	----	---	---	---

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM

P	La	H
24	42	29
24	48	29
24	54	29
24	60	29
24	66	29
24	72	29
24	78	29
24	84	29
30	42	29
30	48	29
30	54	29
30	60	29
30	66	29
30	72	29
30	78	29
30	84	29

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC/NC)	Minimodule d'alimentation/communication (P1)
1 PO (D)			
STRATIFIÉ SOURCE			
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
2379	s.o.	2420	2674
2455	s.o.	2494	2749
2528	s.o.	2567	2822
2601	2601	2678	2897
2667	2667	2745	2959
2731	2731	2807	3026
2797	2797	2874	3090
2861	2861	2937	3155
2466	s.o.	2506	2760
2545	s.o.	2583	2840
2625	s.o.	2663	2920
2703	2703	2779	2999
2772	2772	2848	3065
2840	2840	2919	3133
2908	2908	2986	3204
2979	2979	3054	3274

SUPP. CHROM. (H)
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THFRS

Table rectangulaire à plateau basculant (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

SUPP. CHROME (H)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

P	La	H	Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC/NC)	Minimodule d'alimentation /communication (P1)	SUPP. CHROME (H)
			Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	
1 3/16 PO (M)							
STRATIFIÉ FOUNDATION							
24	42	29	2474	s.o.	2513	2768	313
24	48	29	2546	s.o.	2584	2841	313
24	54	29	2620	s.o.	2659	2915	313
24	60	29	2694	2694	2772	2987	313
24	66	29	2767	2767	2844	3061	313
24	72	29	2840	2840	2919	3133	313
24	78	29	2916	2916	2993	3210	313
24	84	29	2987	2987	3065	3282	313
30	42	29	2565	s.o.	2602	2859	313
30	48	29	2644	s.o.	2683	2939	313
30	54	29	2724	s.o.	2764	3021	313
30	60	29	2805	2805	2883	3101	313
30	66	29	2884	2884	2961	3178	313
30	72	29	2963	2963	3042	3257	313
30	78	29	3044	3044	3120	3337	313
30	84	29	3123	3123	3199	3415	313
1 3/16 PO (M)							
STRATIFIÉ FOUNDATION POUR TABLEAU BLANC (WL)							
24	42	29	2735	s.o.	2775	3030	313
24	48	29	2844	s.o.	2883	3138	313
24	54	29	2953	s.o.	2992	3247	313
24	60	29	3062	3062	3140	3357	313
24	66	29	3175	3175	3251	3471	313
24	72	29	3285	3285	3363	3580	313
24	78	29	3400	3400	3478	3693	313
24	84	29	3512	3512	3588	3807	313
30	42	29	2885	s.o.	2924	3180	313
30	48	29	3013	s.o.	3052	3308	313
30	54	29	3140	s.o.	3178	3435	313
30	60	29	3267	3267	3342	3561	313
30	66	29	3391	3391	3471	3685	313
30	72	29	3516	3516	3594	3811	313
30	78	29	3642	3642	3719	3937	313
30	84	29	3767	3767	3842	4061	313

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H F R S

Table rectangulaire à plateau basculant (suite)

 DIMENSIONS
 PO X 25,4 = MM

PRIX


 SUPP.
 CHROME (H)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

P	La	H	Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Deux passe-fils (G2)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC/NC)	Minimodule d'alimentation /communication (P1)	SUPP. CHROME (H)
			FLINTWOOD				
1 3/16 PO (M)							
FLINTWOOD							
			Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	
24	42	29	3524	s.o.	3561	3818	313
24	48	29	3718	s.o.	3754	4010	313
24	54	29	3910	s.o.	3947	4205	313
24	60	29	4104	4104	4181	4396	313
24	66	29	4284	4284	4360	4579	313
24	72	29	4465	4465	4540	4759	313
24	78	29	4643	4643	4719	4938	313
24	84	29	4824	4824	4899	5118	313
30	42	29	3727	s.o.	3765	4022	313
30	48	29	3913	s.o.	3951	4208	313
30	54	29	4101	s.o.	4140	4393	313
30	60	29	4289	4289	4364	4584	313
30	66	29	4489	4489	4565	4785	313
30	72	29	4688	4688	4766	4981	313
30	78	29	4891	4891	4969	5184	313
30	84	29	5092	5092	5171	5386	313

THFRG

Table rectangulaire à plateau basculant en verre

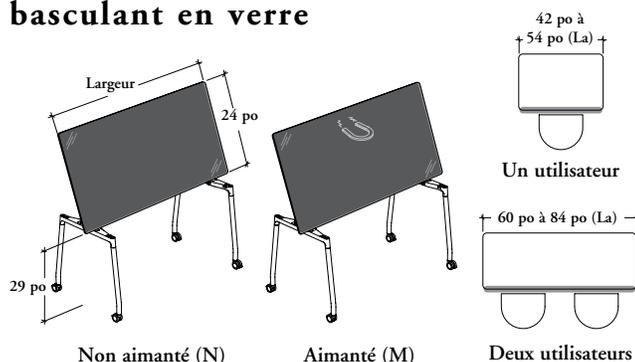

Cette table peut être utilisée dans les pièces où une reconfiguration rapide est nécessaire. Elle procure une surface d'écriture verticale ou horizontale. La surface de travail en verre aimanté, lorsqu'en position verticale, permet l'affichage de documents.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface en verre, une surface de travail en stratifié, deux pieds adaptables avec roulettes, une poignée d'activation, quatre aimants permanents à base de terres rares (verre aimanté seulement), barre(s) de renforcement (le cas échéant), minimodule d'alimentation/communication ou passe-fils (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneau modestie pour table à plateau basculant, porte-crayon pour table à plateau basculant et ensemble à essuyage à sec.

REMARQUES

La surface en verre trempé fait 5/32 po (4mm) d'épaisseur et est toujours soutenue par une surface de travail en stratifié faisant 1 po d'épaisseur.

Le nombre et l'emplacement des passe-fils et des accessoires varient; consulter le guide des applications pour en savoir plus.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils G1 et G2.

Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (H), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

OPTIONS

Style de la surface	Profondeur	Largeur	Hauteur	Style de passe-fils et accessoires	Finition de la surface	Coin	Finition du support inférieur	Finition des accessoires (le cas échéant)
M Aimanté	24	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	29	G1 Un passe-fils	Peint sur l'envers	R Arrondi	H Chrome	Foundation
N Non aimanté				G2 Deux passe-fils		S Standard		Foundation
				P1 Un minimodule d'alimentation/communication				Mica
				NA Aucun (illustré)				
						Finition de la surface de travail	Finition du support supérieur	Finition des minimodules d'alim./comm. (le cas échéant)
						Stratifié Source	Foundation	B Soft Gris
							Accent	E Ebony
							Mica	

COMMANDE TYPE

THFRG N	24	78	29	NA	K7	R	XG	H	V		
---------	----	----	----	----	----	---	----	---	---	--	--

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM

P	La	H
24	42	29
24	48	29
24	54	29
24	60	29
24	66	29
24	72	29
24	78	29
24	84	29

PRIX

VERRE NON AIMANTÉ (N)

Passe-fils/Aucun (G1/NA)		Deux passe-fils (G2)		Minimodule d'alimentation /communication (P1)	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
2929	3084	s.o.	s.o.	3240	3395
3068	3223	s.o.	s.o.	3379	3534
3212	3367	s.o.	s.o.	3525	3680
3338	3493	3338	3493	3651	3806
3464	3619	3464	3619	3775	3930
3593	3748	3593	3748	3905	4060
3720	3875	3720	3875	4031	4186
3856	4011	3856	4011	4167	4322

SUPP. CHROME (H)

313
313
313
313
313
313
313
313
313

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H F R G

**Table rectangulaire à plateau
basculant en verre (suite)**

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

P	La	H
24	42	29
24	48	29
24	54	29
24	60	29
24	66	29
24	72	29
24	78	29
24	84	29

PRIX

VERRE AIMANTÉ (M)

Un passe-fils/Aucun (G1/NA)		Deux passe-fils (G2)		Minimodule d'alimentation/ communication (P1)	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
3028	3183	s.o.	s.o.	3337	3492
3174	3329	s.o.	s.o.	3483	3638
3340	3495	s.o.	s.o.	3652	3807
3474	3629	3474	3629	3783	3938
3615	3770	3615	3770	3925	4080
3749	3904	3749	3904	4061	4216
3891	4046	3891	4046	4202	4357
4040	4195	4040	4195	4352	4507

**SUPP.
CHROME (H)**



313
313
313
313
313
313
313
313
313

tables d'apprentissage

Xpress

THTS

Table haute rectangulaire

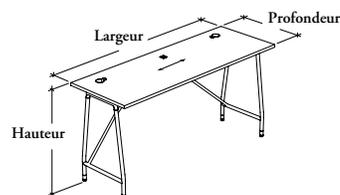

Deux utilisateurs

Cette table est conçue pour être utilisée dans un aménagement autoportant uniquement.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds adaptables hauts avec pattes de nivellement, deux supports diagonaux, barre de renforcement (le cas échéant), minimodule d'alimentation/communication, passe-fils et/ou porte-gobelets (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneau modestie et plaques de liaison fixes.

REMARQUES

La table mesure 36 po ou 42 po du plancher à la surface du plan de travail, avec une plage de nivellement de 1 1/2 po.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1, G2, GC et NC.

Toutes les finitions et tous les coins et styles des garnitures **ne sont pas** offerts dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Pattes de nivellement	Profondeur	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chant	Finition du support inférieur	Finition des accessoires (le cas échéant)
D 1 po	F Patins en feutre	24, 30	G1 Un passe-fils	Stratifié Source	6 Droites	Couleurs de garnitures (droites seulement)	H Chrome	Foundation
M 1 3/16 po	P Patins en PTFE	Largeur	G2 Deux passe-fils	Stratifié Foundation	9 Plates en Flintwood		Foundation	Mica
	S Patins en acier		60, 66, 72, 78, 84	GC Un passe-fils/ porte-gobelet(s) (illustré)	Flintwood	Coin		
		Hauteur	NC Porte-gobelets		R Arrondi		Finition du support supérieur	Finition du minimodule d'alim./ comm. (le cas échéant)
		36, 42	P1 Un minimodule d'alimentation/communication		S Standard (illustré)		Foundation	B Soft Gris
			NA Aucun				Mica	E Ebony
							Accent	

COMMANDE TYPE

THTS M	S	24	72	42	G2	2E	6	S	4E	H	E	7
--------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	---	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La	H
24 / 610	60 / 1524	36 / 914
24 / 610	66 / 1676	36 / 914
24 / 610	72 / 1829	36 / 914
24 / 610	78 / 1981	36 / 914
24 / 610	84 / 2134	36 / 914
30 / 762	60 / 1524	36 / 914
30 / 762	66 / 1676	36 / 914
30 / 762	72 / 1829	36 / 914
30 / 762	78 / 1981	36 / 914
30 / 762	84 / 2134	36 / 914

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC/NC)	Minimodule d'alimentation/communication (P1)
1 PO (D)		
STRATIFIÉ SOURCE		
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
2025	2104	2321
2064	2141	2358
2211	2289	2504
2262	2341	2555
2333	2415	2629
2194	2275	2492
2245	2325	2540
2397	2475	2691
2458	2540	2755
2542	2623	2834

SUPLÉMENT CHROME (H)

1176
1176
1176
1176
1176
1238
1238
1238
1238
1238

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Table haute rectangulaire (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
24 / 610	60 / 1524	42 / 1067
24 / 610	66 / 1676	42 / 1067
24 / 610	72 / 1829	42 / 1067
24 / 610	78 / 1981	42 / 1067
24 / 610	84 / 2134	42 / 1067
30 / 762	60 / 1524	42 / 1067
30 / 762	66 / 1676	42 / 1067
30 / 762	72 / 1829	42 / 1067
30 / 762	78 / 1981	42 / 1067
30 / 762	84 / 2134	42 / 1067
24 / 610	60 / 1524	36 / 914
24 / 610	66 / 1676	36 / 914
24 / 610	72 / 1829	36 / 914
24 / 610	78 / 1981	36 / 914
24 / 610	84 / 2134	36 / 914
30 / 762	60 / 1524	36 / 914
30 / 762	66 / 1676	36 / 914
30 / 762	72 / 1829	36 / 914
30 / 762	78 / 1981	36 / 914
30 / 762	84 / 2134	36 / 914
24 / 610	60 / 1524	42 / 1067
24 / 610	66 / 1676	42 / 1067
24 / 610	72 / 1829	42 / 1067
24 / 610	78 / 1981	42 / 1067
24 / 610	84 / 2134	42 / 1067
30 / 762	60 / 1524	42 / 1067
30 / 762	66 / 1676	42 / 1067
30 / 762	72 / 1829	42 / 1067
30 / 762	78 / 1981	42 / 1067
30 / 762	84 / 2134	42 / 1067

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC/NC)	Minimodule d'alimentation/ communication (P1)
1 PO (D) (SUITE)		
STRATIFIÉ SOURCE		
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
2086	2167	2379
2124	2202	2419
2270	2348	2564
2325	2405	2620
2393	2472	2687
2254	2333	2549
2303	2380	2597
2456	2538	2750
2516	2597	2812
2598	2678	2895
1 3/16 PO (M)		
STRATIFIÉ FOUNDATION		
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
2173	2254	2467
2234	2314	2531
2313	2392	2604
2375	2455	2670
2542	2623	2834
2379	2462	2676
2456	2538	2750
2551	2631	2847
2629	2709	2922
2803	2881	3096
2234	2314	2531
2293	2375	2590
2373	2453	2669
2434	2514	2729
2600	2680	2897
2439	2517	2734
2514	2595	2808
2609	2690	2905
2685	2767	2982
2861	2942	3155

SUPPLÉMENT
CHROME (H)

1435
1435
1435
1435
1435
1499
1499
1499
1499
1499
1176
1176
1176
1176
1176
1238
1238
1238
1238
1238
1435
1435
1435
1435
1435
1499
1499
1499
1499
1499

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H T S

Table haute rectangulaire (suite)

 DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
24 / 610	60 / 1524	36 / 914
24 / 610	66 / 1676	36 / 914
24 / 610	72 / 1829	36 / 914
24 / 610	78 / 1981	36 / 914
24 / 610	84 / 2134	36 / 914
30 / 762	60 / 1524	36 / 914
30 / 762	66 / 1676	36 / 914
30 / 762	72 / 1829	36 / 914
30 / 762	78 / 1981	36 / 914
30 / 762	84 / 2134	36 / 914
24 / 610	60 / 1524	42 / 1067
24 / 610	66 / 1676	42 / 1067
24 / 610	72 / 1829	42 / 1067
24 / 610	78 / 1981	42 / 1067
24 / 610	84 / 2134	42 / 1067
30 / 762	60 / 1524	42 / 1067
30 / 762	66 / 1676	42 / 1067
30 / 762	72 / 1829	42 / 1067
30 / 762	78 / 1981	42 / 1067
30 / 762	84 / 2134	42 / 1067

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)	Passe-fils/porte-gobelet(s) (GC/NC)	Minimodule d'alimentation/ communication (P1)
1 3/16 PO (M)		
FLINTWOOD		
Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)
3464	3543	3762
3593	3671	3885
3719	3794	4010
3939	4016	4233
4155	4235	4449
3704	3783	3999
3867	3947	4162
4033	4113	4326
4265	4345	4560
4497	4577	4792
3525	3604	3820
3652	3733	3946
3778	3858	4070
3997	4079	4293
4215	4295	4510
3765	3841	4059
3927	4007	4221
4091	4173	4386
4323	4406	4620
4556	4634	4850

 SUPPLÉMENT
CHROME (H)


1176
1176
1176
1176
1176
1238
1238
1238
1238
1238
1435
1435
1435
1435
1435
1499
1499
1499
1499
1499

tables d'apprentissage

Xpress

THTD

Table haute rectangulaire pour travail d'équipe

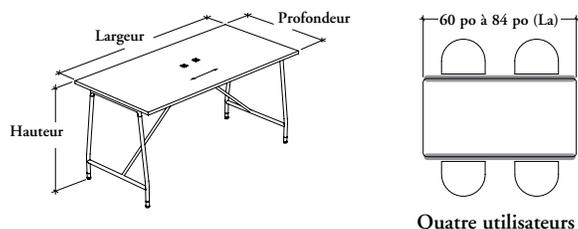

Cette table est conçue pour être utilisée dans des aménagements autoportants avec des utilisateurs des deux côtés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux pieds adaptables hauts avec pattes de nivellement, deux supports diagonaux, barre de renforcement (le cas échéant), deux minimodules d'alimentation/communication ou deux passe-fils (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plaques de liaison fixes.

REMARQUES

La table mesure 36 po ou 42 po du plancher à la surface du plan de travail, avec une plage de nivellement de 1 1/2 po.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour le style de passe-fils et d'accessoires GM.

Toutes les finitions et tous les coins et styles des garnitures **ne sont pas** offerts dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Pattes de nivellement	Profondeur	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chant	Finition du support inférieur	Finition des accessoires (le cas échéant)
D 1 po	F Patins en feutre	30, 36	GM Deux passe-fils – Milieu (illustré)	Stratifié Source	6 Droites	Couleurs de garnitures (droites seulement)	H Chrome	Foundation
M 1 3/16 po	P Patins en PTFE	Largeur	PM Deux minimodules d'alimentation/communication – Milieu	Stratifié Foundation	9 Plates en Flintwood		Foundation	Mica
	S Patins en acier	60, 66, 72, 78, 84	NA Aucun	Flintwood	Coin		Finition du support supérieur	Finition des minimodules d'alim./comm. (le cas échéant)
		Hauteur			R Arrondi		Foundation	B Soft Gris
		36, 42			S Standard (illustré)		Mica	E Ebony
							Accent	

COMMANDE TYPE

THTD D	F	36	66	36	PM	3E	6	S	4E	7	7	E
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La	H
30 / 762	60 / 1524	36 / 914
30 / 762	66 / 1676	36 / 914
30 / 762	72 / 1829	36 / 914
30 / 762	78 / 1981	36 / 914
30 / 762	84 / 2134	36 / 914
36 / 914	60 / 1524	36 / 914
36 / 914	66 / 1676	36 / 914
36 / 914	72 / 1829	36 / 914
36 / 914	78 / 1981	36 / 914
36 / 914	84 / 2134	36 / 914

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (GM/NA)	Minimodule d'alimentation/communication (PM)
1 PO (D)	
STRATIFIÉ SOURCE	
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
2194	2784
2245	2833
2397	2986
2458	3047
2542	3130
2297	2885
2419	3006
2514	3104
2588	3176
2680	3270

SUPLÉMENT CHROME (H)

1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H T D

Table haute rectangulaire pour travail d'équipe (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

SUPLÉMENT
CHROME (H)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES


			Passe-fils/Aucun (GM/NA)	Minimodule d'alimentation/communication (PM)	
1 3/16 PO (M)					
FLINTWOOD					
P	La	H	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	
30 / 762	60 / 1524	36 / 914	3704	4294	1238
30 / 762	66 / 1676	36 / 914	3867	4459	1238
30 / 762	72 / 1829	36 / 914	4033	4623	1238
30 / 762	78 / 1981	36 / 914	4265	4853	1238
30 / 762	84 / 2134	36 / 914	4497	5088	1238
36 / 914	60 / 1524	36 / 914	3916	4508	1238
36 / 914	66 / 1676	36 / 914	4094	4684	1238
36 / 914	72 / 1829	36 / 914	4270	4859	1238
36 / 914	78 / 1981	36 / 914	4529	5117	1238
36 / 914	84 / 2134	36 / 914	4787	5372	1238
30 / 762	60 / 1524	42 / 1067	3765	4352	1499
30 / 762	66 / 1676	42 / 1067	3927	4515	1499
30 / 762	72 / 1829	42 / 1067	4091	4679	1499
30 / 762	78 / 1981	42 / 1067	4323	4915	1499
30 / 762	84 / 2134	42 / 1067	4556	5145	1499
36 / 914	60 / 1524	42 / 1067	3976	4565	1499
36 / 914	66 / 1676	42 / 1067	4153	4743	1499
36 / 914	72 / 1829	42 / 1067	4327	4918	1499
36 / 914	78 / 1981	42 / 1067	4588	5177	1499
36 / 914	84 / 2134	42 / 1067	4842	5431	1499

tables d'apprentissage

Xpress

THPR

Surface de travail rectangulaire pour professeur

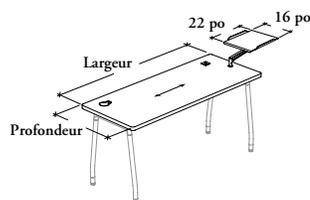

Pieds adaptables (S)

Cette table pour professeur permet de s'asseoir et peut être équipée d'un lutrin pivotant qui n'occupe que peu d'espace sur la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, barre(s) de renforcement (le cas échéant), minimodule d'alimentation/communication, passe-fils et/ou porte-gobelet (selon les spécifications), lutrin pivotant (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds adaptables et panneau modestie.

REMARQUES

Ne peut pas être utilisée avec des pieds adaptables de 33 po de hauteur avec roulettes ou avec le prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied adaptable avec roulette (THCLE).

Le nombre et l'emplacement des passe-fils et des accessoires varient; consulter le guide des applications pour en savoir plus.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1 et GC.

Toutes les finitions et tous les coins et styles des garnitures ne sont pas offerts dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Lutrin pivotant	Profondeur	Largeur	Style de passe-fils et d'accessoires	Support	Style des garnitures de chant	Finition des garnitures de chant	Finition des accessoires (le cas échéant)		
D 1 po	L Gauche	24, 30	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	G1 Un passe-fils	S Pieds adaptables	6 Droites	Couleurs de garnitures (droites seulement)	Foundation		
M 1 3/16 po	R Droite (illustré)			GC Un passe-fils/ porte-gobelet (illustré)					Finition de la surface	9 Plates en Flintwood
	N Aucun			P1 Un minimodule d'alimentation/ communication						
		NA Aucun		Stratifié Foundation	R Arrondi (illustré)	Finition du lutrin (le cas échéant)	Finition du minimodule d'alim./ comm. (le cas échéant)			
					Flintwood	S Standard	Foundation	B Soft Gris		
							Mica	E Ebony		
							Accent			

COMMANDE TYPE

THPR M	R	24	54	GC	S	LW	6	S	SD	7	7
--------	---	----	----	----	---	----	---	---	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

SANS LUTRIN PIVOTANT (N)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

	Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)	Minimodule d'alimentation/ communication (P1)
1 PO (D)			
STRATIFIÉ SOURCE			
	Garniture droite (6)	Garniture droite(6)	Garniture droite(6)
	447	485	739
	494	532	788
	529	566	824
	564	606	860
	711	753	1007
	766	806	1060
	835	877	1132
	512	553	807
	572	611	865
	622	661	915
	672	710	966
	824	863	1117
	885	926	1181
	967	1007	1263

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H P R

Surface de travail rectangulaire pour professeur (suite)

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

SANS LUTRIN PIVOTANT (N)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)	Minimodule d'alimentation/communication (P1)
I 3/16 PO (M)		
STRATIFIÉ FOUNDATION		
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
495	534	789
552	589	848
676	715	972
737	777	1031
817	855	1109
878	916	1175
1043	1085	1336
590	631	886
661	701	956
807	849	1102
882	922	1179
977	1017	1273
1056	1094	1351
1228	1268	1522

I 3/16 PO (M)		
FLINTWOOD		
Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)
1600	1640	1895
1719	1760	2014
1966	2008	2261
2095	2134	2390
2220	2260	2514
2439	2478	2734
2658	2697	2953
1764	1803	2057
1895	1936	2190
2130	2170	2424
2293	2335	2590
2458	2500	2755
2691	2731	2986
2922	2961	3217

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H P R

Surface de travail rectangulaire pour professeur (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

LUTRIN PIVOTANT À GAUCHE OU À DROITE (L/R)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

		Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)	Minimodule d'alimentation/ communication (P1)
1 PO (D)				
STRATIFIÉ SOURCE				
		Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
P	La			
24 / 610	48 / 1219	1774	1814	2068
24 / 610	54 / 1372	1819	1861	2115
24 / 610	60 / 1524	1858	1897	2152
24 / 610	66 / 1676	1894	1934	2189
24 / 610	72 / 1829	2040	2080	2335
24 / 610	78 / 1981	2095	2134	2390
24 / 610	84 / 2134	2166	2203	2458
30 / 762	48 / 1219	1840	1880	2137
30 / 762	54 / 1372	1899	1940	2194
30 / 762	60 / 1524	1949	1989	2245
30 / 762	66 / 1676	1998	2039	2292
30 / 762	72 / 1829	2152	2191	2449
30 / 762	78 / 1981	2214	2254	2508
30 / 762	84 / 2134	2293	2335	2590

1 3/16 PO (M)

STRATIFIÉ FOUNDATION

		Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
24 / 610	48 / 1219	1820	1862	2117
24 / 610	54 / 1372	1878	1920	2173
24 / 610	60 / 1524	2006	2045	2300
24 / 610	66 / 1676	2066	2104	2363
24 / 610	72 / 1829	2143	2184	2437
24 / 610	78 / 1981	2204	2246	2501
24 / 610	84 / 2134	2372	2413	2668
30 / 762	48 / 1219	1921	1962	2216
30 / 762	54 / 1372	1989	2028	2285
30 / 762	60 / 1524	2137	2174	2428
30 / 762	66 / 1676	2212	2249	2506
30 / 762	72 / 1829	2305	2346	2600
30 / 762	78 / 1981	2380	2422	2677
30 / 762	84 / 2134	2554	2596	2851

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H P R

Surface de travail rectangulaire pour professeur (suite)

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

LUTRIN PIVOTANT À GAUCHE OU À DROITE (L/R)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES


Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)	Minimodule d'alimentation/ communication (P1)
I 3/16 PO (M)		
FLINTWOOD		
Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)
2928	2970	3224
3047	3088	3341
3296	3335	3591
3423	3463	3719
3548	3588	3841
3769	3809	4062
3987	4028	4280
3090	3131	3385
3224	3264	3517
3458	3500	3751
3623	3662	3916
3787	3827	4083
4018	4060	4316
4249	4292	4544

tables d'apprentissage

Xpress

THPD

Bureau rectangulaire pour professeur

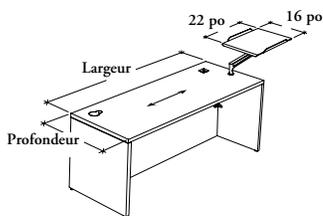

Ce bureau pour professeur permet de s'asseoir et peut être équipé d'un lutrin pivotant qui n'occupe que peu d'espace sur la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux supports d'extrémité avec pattes de nivellement, un panneau modestie, un chemin de câbles, quatre serre-fils, minimodule d'alimentation/communication, passe-fils et/ou porte-gobelet (selon les spécifications), lutrin pivotant (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Le nombre et l'emplacement des passe-fils et des accessoires varient; consulter le guide des applications pour en savoir plus.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1 et GC.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Lutrin pivotant	Profondeur	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des supports	Finition du lutrin (le cas échéant)	Finition des accessoires (le cas échéant)
M 1 3/16 po	L Gauche	24, 30	G1 Un passe-fils GC Un passe-fils/porte-gobelet (illustré) P1 Un minimodule d'alimentation/communication NA Aucun	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites 9 Plates en Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent
	R Droite (illustré) N Aucun							

COMMANDE TYPE

THPD M	N	24	66	NA	2D	6	4D	3D	3D			
--------	---	----	----	----	----	---	----	----	----	--	--	--

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

SANS LUTRIN PIVOTANT (N)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)	Minimodule d'alimentation /communication (P1)
1 3/16 PO (M)		
STRATIFIÉ FOUNDATION		
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
1305	1344	1597
1402	1442	1696
1500	1540	1795
1598	1639	1894
1697	1738	1993
1796	1836	2093
1894	1934	2189
1464	1505	1760
1574	1614	1871
1684	1724	1978
1791	1833	2086
1901	1942	2197
2010	2050	2304
2119	2159	2415

SUPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
1443	1227
1443	1431
1443	1478
1443	1522
1443	1568
1443	1612
1443	1661
1600	1227
1600	1431
1600	1478
1600	1522
1600	1568
1600	1612
1600	1661

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THPD

Bureau rectangulaire pour professeur (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

SANS LUTRIN PIVOTANT (N)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)	Minimodule d'alimentation /communication (P1)
1 3/16 PO (M)		
FLINTWOOD		
Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9))
2421	2462	2717
2582	2624	2876
2768	2807	3062
2929	2971	3226
3093	3132	3387
3305	3341	3599
3463	3502	3758
2639	2678	2932
2810	2851	3105
3087	3127	3381
3203	3241	3499
3497	3535	3790
3597	3637	3892
4038	4081	4334

LUTRIN PIVOTANT À GAUCHE OU À DROITE (L/R)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)	Minimodule d'alimentation /communication (P1)
1 3/16 PO (M)		
STRATIFIÉ FOUNDATION		
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
2431	2671	2926
2729	2770	3024
2828	2869	3124
2927	2966	3222
3028	3065	3322
3126	3164	3420
3222	3262	3516
2794	2833	3088
2903	2944	3198
3010	3051	3307
3120	3159	3414
3229	3270	3525
3337	3379	3634
3446	3486	3740


1 3/16 PO (M)

Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)
3748	3789	4044
3910	3950	4205
4095	4135	4389
4261	4298	4554
4421	4461	4715
4631	4672	4924
4792	4830	5088
3967	4007	4263
4140	4179	4435
4415	4454	4710
4532	4569	4827
4826	4865	5118
4923	4966	5220
5367	5408	5661

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
1443	1227
1443	1431
1443	1478
1443	1522
1443	1568
1443	1612
1443	1661
1600	1227
1600	1431
1600	1478
1600	1522
1600	1568
1600	1612
1600	1661
1443	1227
1443	1431
1443	1478
1443	1522
1443	1568
1443	1612
1443	1661
1600	1227
1600	1431
1600	1478
1600	1522
1600	1568
1600	1612
1600	1661

THPT

Bureau de transition pour professeur avec lutrin fixe

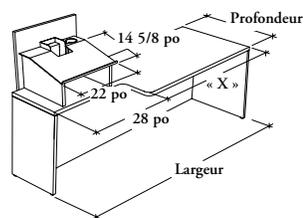

- Si 60 po (La) : « X » = 32 po
- Si 66 po (La) : « X » = 38 po
- Si 72 po (La) : « X » = 44 po
- Si 78 po (La) : « X » = 50 po
- Si 84 po (La) : « X » = 56 po

Ce bureau pour professeur permet de s'asseoir et est équipé d'un lutrin fixe que l'on peut utiliser en position debout.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Bureau : une surface de travail, deux supports d'extrémité pleins avec pattes de nivellement, un panneau modestie, deux serre-fils, un passe-fils elliptique et/ou porte-gobelet (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

Lutrin fixe : un boîtier, un panneau avant une tablette en métal avec porte-gobelet, une barre multiprise sous surface de travail (THEPP).

REMARQUES

Le lutrin est expédié assemblé cependant il doit être fixé sur le bureau et au panneau avant.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1 et GC.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Lutrin fixe	Profondeur	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des supports et du panneau avant du lutrin	Finition du boîtier du lutrin	Finition des accessoires (le cas échéant)
M 1 3/16 po	L Gauche (illustré)	24, 30	G1 Un passe-fils	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites 9 Plates en Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Stratifié Source	Foundation Mica Accent
	R Droite	Largeur	GC Un passe-fils/porte-gobelet (illustré) NA Aucun					
		60, 66, 72, 78, 84			Finition des garnitures de chant Couleurs de garnitures (style 6)	Finition du panneau modestie Stratifié Source Flintwood	Finition de la tablette du lutrin Foundation Mica Accent	

COMMANDE TYPE

THPT M	R	30	84	G1	VZ	9	VZ	VZ	XS	V	V
--------	---	----	----	----	----	---	----	----	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)
STRATIFIÉ FOUNDATION	
Garniture droite (6)	Garniture droite (6)
2779	2820
2878	2920
2979	3019
3076	3116
3175	3214
2963	3003
3073	3111
3182	3222
3290	3329
3399	3439

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
2152	1478
2152	1522
2152	1568
2152	1612
2152	1661
2310	1478
2310	1522
2310	1568
2310	1612
2310	1661

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H P T
Bureau de transition pour
professeur avec lutrin fixe (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134

PRIX


STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/NA)	Passe-fils/porte-gobelet (GC)
1 3/16 PO (M)	
FLINTWOOD	
Garniture plate en Flintwood (9)	Garniture plate en Flintwood (9)
4047	4089
4212	4249
4374	4414
4585	4624
4743	4785
4365	4408
4483	4523
4775	4817
4878	4917
5321	5359

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
2152	1478
2152	1522
2152	1568
2152	1612
2152	1661
2310	1478
2310	1522
2310	1568
2310	1612
2310	1661

THPL

Lutrin Podium



Ce lutrin peut servir de tribune pour des présentations. Il peut accueillir des documents de formats commercial et ministre ainsi qu'un portable.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier de lutrin avec quatre pattes de nivellement ou quatre roulettes blocables (selon les spécifications), un panneau avant, une tablette en métal avec porte-gobelet, un rangement avec serrure et clés et avec deux passe-fils, une barre multiprise sous surface de travail et un repose-pieds (offert avec la configuration fixe uniquement).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Prises et plaques frontales voix-données (doivent être installées sur place) et serre-fils. Le boîtier de communication est doté d'une ouverture de 2,71 po x 1,38 po (69 mm x 35 mm).

REMARQUES

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration	Minimodule d'alimentation/communication	Finition du panneau avant du lutrin	Finition du boîtier du lutrin	Finition de la tablette du lutrin	Finition du porte-gobelet
M Mobile	W Avec minimodule d'alimentation/communication	Stratifié Source	Stratifié Source	Foundation	Foundation
S Fixe		Flintwood		Mica Accent	Mica Accent

COMMANDE TYPE

THPL S	W	3E	3E	E	E
---------------	----------	-----------	-----------	----------	----------

MOBILE (M)

Stratifié Source	Flintwood
2094	3029

FIXE (S)

Stratifié Source	Flintwood
2230	3164

supports, écrans et
accessoires

tableau d'ensemble supports, écrans et accessoires


T H C L A Pied adaptable

Page 214




T H C M S Panneau modestie – placage

Page 215




T H C M M Panneau modestie – métal

Page 216




T H C C S Panneau modestie pour surface de jonction « trapèze » – placage

Page 217




T H C C M Panneau modestie pour surface de jonction « trapèze » – métal

Page 218




T H C F S Panneau modestie pour table à plateau basculant – placage

Page 219



T H C F M Panneau modestie pour table à plateau basculant – métal

Page 220



T H S T B F Écran arrière pour table – tissu

Page 221





tableau d'ensemble supports, écrans et accessoires


T H S T B G Écran arrière pour table – vitré

Page 222



T H S T L F Écran latéral pour table – tissu

Page 223



T H S T L G Écran latéral pour table – vitré

Page 224



T H C W Q Dispositif de liaison temporaire

Page 225



T H C W F Plaques de liaison fixes

Page 225



T H C W H Crochet sous surface de travail

Page 226



T H C L E Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied adaptable

Page 227



T H C L K Ensemble de pattes de nivellement – pied adaptable

Page 228



tableau d'ensemble supports, écrans et accessoires

T H C L G Embout interchangeable de patte de nivellement – pied adaptable

Page 229




T H C L C Ensemble de roulettes – pied adaptable

Page 230



T H C W P Lustrin pivotant

Page 231



T H C W C Porte-gobelet

Page 232




T H F T T Porte-crayons pour table à plateau basculant

Page 233



T H D E K Ensemble à essuyage à sec

Page 234



Xpress

THCLA

Pied adaptable



Le pied adaptable offre un support à hauteur fixe pour les surfaces de travail et peut être utilisé dans les aménagements autoportants ou partagés. On peut également le commander pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite à une surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un pied adaptable, deux pattes de nivellement ou deux roulettes blocables (selon les spécifications), deux prolongateurs pour hauteur conforme à l'ADA (hauteur de 33 po seulement), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cache-fils.

REMARQUES


La profondeur du pied doit correspondre à la profondeur de la surface de travail, à l'exception de la surface de travail rectangulaire pour travail d'équipe (THWD) d'une profondeur de 36 po, pour laquelle le pied doit être d'une profondeur de 30 po.

La hauteur du pied est de 29 po ou de 33 po du plancher à la surface du plan de travail, avec une plage de réglage de 1 1/2 po.

Peut être utilisé dans un aménagement partagé entre deux surfaces de travail, sauf le pied d'une hauteur de 33 po.

Les accessoires (THCLC, THCLK, THCLE, THCLG, THEML) offerts sont interchangeables et peuvent être commandés séparément.

Lorsque le support inférieur est commandé en Chrome (H), la finition Platinum (7) est recommandée puisque cette couleur est la plus proche pour le support supérieur.

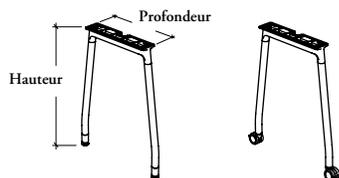

Pattes de nivellement – embouts en feutre (F), en PFTE (P) ou en acier (S)

Roulettes (C)

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Roulettes ou pattes de nivellement	Finition du support inférieur	Finition du support supérieur
29 Hauteur standard (illustré)	20, 24, 30	C Roulettes	H Chrome	Foundation
33 Hauteur conforme à l'ADA		F Pattes de nivellement – embouts en feutre P Pattes de nivellement – embouts en PFTE S Pattes de nivellement – embouts en acier	Foundation Mica	Accent Mica

COMMANDE TYPE

THCLA 29	30	S	H	E
----------	----	---	---	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P
29 / 737	20 / 508
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
33 / 838	20 / 508
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762

29 / 737	20 / 508
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
33 / 838	20 / 508
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762

RIX

ROULETTES (C)

Foundation/Mica	Chrome
461	617
474	630
491	646
s.o.	s.o.
600	799
612	814

PATTES DE NIVELLEMENT – EMBOUTS (F/P/S)

Foundation/Mica	Chrome
461	629
474	645
491	655
585	798
600	812
612	826

THCMS

Panneau modestie – placage

Le panneau modestie offre plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie, un chemin de câbles intégré (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

REMARQUES


Ce panneau modestie peut être utilisé avec les produits qui suivent :

- Surface de travail rectangulaire (THWR)
- Surface de travail « trapèze » (THWT)
- Table haute rectangulaire (THTS)
- Surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR)

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé. Pour connaître les panneaux compatibles avec la surface de travail « trapèze », consulter le guide des applications.

Si les dispositifs de liaison temporaire sont utilisés pour relier des tables, seul le panneau modestie d'appoint (C) peut être installé.

La quincaillerie est noire.

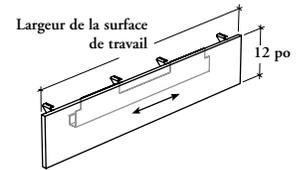

OPTIONS

Style de panneau modestie	Largeur de la surface de travail	Chemin de câble intégré	Finition du panneau modestie	Finition du chemin de câbles intégré (le cas échéant)
C D'appoint	36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	C Avec chemin de câbles intégré (illustré)	Stratifié Source	Foundation
F Affleurant		W Sans chemin de câbles intégré	Flintwood	Mica

COMMANDE TYPE

THCMS C	66	W	VZ	
----------------	-----------	----------	-----------	--


DIMENSIONS

PO / MM

La	D'APPOINT (C)				AFFLEURANT (F)			
	SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)		SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)	
	Stratifié Source	Flintwood						
36 / 914	184	648	249	711	210	704	273	767
42 / 1067	203	684	278	762	232	827	309	906
48 / 1219	222	724	311	812	255	865	345	956
54 / 1372	244	849	346	948	273	966	376	1064
60 / 1524	263	884	380	1001	304	1043	421	1158
66 / 1676	290	984	421	1116	338	1112	471	1244
72 / 1829	324	1061	470	1209	374	1150	521	1295
78 / 1981	356	1132	520	1290	394	1188	556	1351
84 / 2134	383	1172	559	1346	413	1354	588	1529

THCMM

Panneau modestie – métal

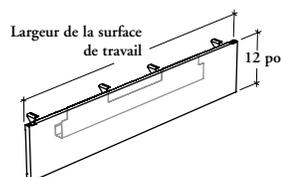

Le panneau modestie offre plus d'intimité en position assise.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie, un chemin de câbles intégré (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Ce panneau modestie peut être utilisé avec les produits qui suivent :

- Surface de travail rectangulaire (THWR)
- Surface de travail « trapèze » (THWT)
- Table haute rectangulaire (THTS)
- Surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR)

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé. Pour connaître les panneaux compatibles avec la surface de travail « trapèze », consulter le guide des applications.

Si les dispositifs de liaison temporaire sont utilisés pour relier des tables, seul le panneau modestie d'appoint (C) peut être installé.

La quincaillerie est noire.

OPTIONS

Style du panneau modestie	Largeur de la surface de travail	Chemin de câble intégré	Finition du panneau modestie et du chemin de câbles intégré
C D'appoint	36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	C Avec chemin de câbles intégré	Foundation
F Affleurant		W Sans chemin de câbles intégré	Mica

COMMANDE TYPE

THCMM F	48	C	7
----------------	-----------	----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

La
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134

PANNEAU D'APPOINT (C)			
SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)	
Foundation	Mica	Foundation	Mica
367	394	429	456
382	409	458	485
399	426	487	516
414	447	516	546
433	463	548	580
450	483	583	615
471	503	619	651
494	528	652	688
509	548	686	724

PANNEAU AFFLEURANT (F)			
SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)	
Foundation	Mica	Foundation	Mica
391	419	454	483
407	436	483	509
422	454	512	543
440	471	538	572
461	495	579	610
480	516	612	648
501	537	648	684
521	557	680	715
535	575	710	748

Le panneau modestie offre plus d'intimité en position assise et est compatible avec la surface de jonction « trapèze » seulement.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie, un chemin de câbles intégré (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

REMARQUES


Ne peut être posé que sous une surface de jonction « trapèze » (THWC).

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

La quincaillerie est noire.

THCCS

Panneau modestie pour surface de jonction « trapèze » – placage

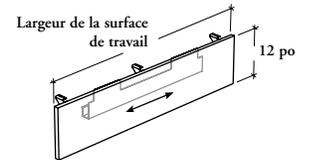

OPTIONS

Profondeur de la surface de travail	Largeur de la surface de travail	Chemin de câble intégré	Finition du panneau modestie	Finition du chemin de câbles intégré (le cas échéant)
20, 24, 30	42, 48, 54, 60, 66	C Avec chemin de câbles intégré W Sans chemin de câbles intégré	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

THCCS 24	66	C	VZ	7
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

P surf.	La surf.
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	54 / 1372
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	66 / 1676
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
30 / 762	42 / 1067
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676

SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)


Stratifié Source	Flintwood
184	648
203	684
222	724
244	849
263	884
177	607
196	668
210	704
232	827
255	865
165	572
177	607
196	668
210	704
232	827

AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)

Stratifié Source	Flintwood
262	725
292	775
322	824
332	937
363	984
241	672
270	742
299	792
309	906
345	956
212	623
241	672
270	742
273	767
309	906

THCCM

Panneau modestie pour surface de jonction « trapèze » – métal

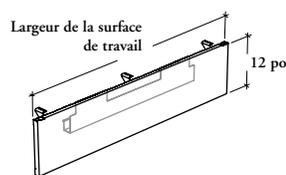

Le panneau modestie offre plus d'intimité en position assise et est compatible avec la surface de jonction « trapèze » seulement.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie, un chemin de câbles intégré (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Ne peut être posé que sous une surface de jonction « trapèze » (THWC).

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

La quincaillerie est noire.

OPTIONS

Profondeur de la surface de travail	Largeur de la surface de travail	Chemin de câble intégré	Finition du panneau modestie et du chemin de câbles intégré
20, 24, 30	42, 48, 54, 60, 66	C Avec chemin de câbles intégré W Sans chemin de câbles intégré	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

THCCM 20	42	W	Q
-----------------	-----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

P surf.	La surf.	SANS CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (W)		AVEC CHEMIN DE CÂBLES INTÉGRÉ (C)	
		Foundation	Mica	Foundation	Mica
20 / 508	42 / 1067	367	394	443	474
20 / 508	48 / 1219	382	409	471	503
20 / 508	54 / 1372	399	426	499	534
20 / 508	60 / 1524	414	447	503	539
20 / 508	66 / 1676	433	463	532	571
24 / 610	42 / 1067	358	384	422	454
24 / 610	48 / 1219	376	403	450	483
24 / 610	54 / 1372	391	419	479	514
24 / 610	60 / 1524	407	436	483	520
24 / 610	66 / 1676	422	454	512	550
30 / 762	42 / 1067	348	374	399	426
30 / 762	48 / 1219	358	384	422	454
30 / 762	54 / 1372	376	403	450	483
30 / 762	60 / 1524	391	419	454	485
30 / 762	66 / 1676	407	436	483	520

Le panneau modestie offre plus d'intimité en position assise avec les tables à plateau basculant.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Ce panneau modestie ne peut être utilisé qu'avec les produits qui suivent :

- Table rectangulaire à plateau basculant (THFRS)
- Table rectangulaire à plateau basculant en verre (THFRG)


La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

Le panneau modestie est installé sur la poignée d'activation. Un dispositif de verrouillage est aussi compris et servant à verrouiller le dispositif d'activation.

Si les dispositifs de liaison temporaire sont utilisés pour relier des tables, seul le panneau modestie d'appoint (C) peut être installé.

La quincaillerie est en Soft Gris.

THCFS
Panneau modestie pour table à plateau basculant – placage

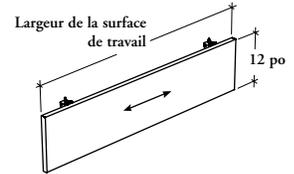

OPTIONS

Style de panneau modestie	Largeur de la surface de travail	Finition du panneau modestie
C D'appoint	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	Stratifié Source Flintwood
F Affleurant		

COMMANDE TYPE

THCFS C	66	XG
----------------	-----------	-----------

DIMENSIONS


PO / MM

La	D'APPOINT (C)		AFFLEURANT (F)	
	Stratifié Source	Flintwood	Stratifié Source	Flintwood
42 / 1067	203	684	232	827
48 / 1219	222	724	255	865
54 / 1372	244	849	273	966
60 / 1524	263	884	304	1043
66 / 1676	290	984	338	1112
72 / 1829	324	1061	374	1150
78 / 1981	356	1132	394	1188
84 / 2134	383	1172	413	1354

Xpress

THCFM

Panneau modestie pour table à plateau basculant – métal

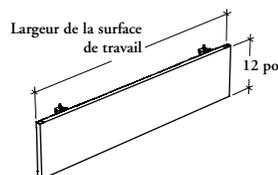

Le panneau modestie offre plus d'intimité en position assise avec les tables à plateau basculant.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Ce panneau modestie ne peut être utilisé qu'avec les produits qui suivent :

- Table rectangulaire à plateau basculant (THFRS)
- Table rectangulaire à plateau basculant en verre (THFRG)

La largeur du panneau modestie doit correspondre à celle de la surface de travail sur laquelle il sera posé.

Le panneau modestie est installé sur la poignée d'activation. Un dispositif de verrouillage est aussi compris et servant à verrouiller le dispositif d'activation.

Si les dispositifs de liaison temporaire sont utilisés pour relier des tables, seul le panneau modestie d'appoint (C) peut être installé.

La quincaillerie est en Soft Gris.

OPTIONS

Style de panneau modestie	Largeur de la surface de travail	Finition du panneau modestie
C D'appoint	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	Foundation
F Affleurant		Mica

COMMANDE TYPE

THCFM F	78	XG
----------------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

La
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134

D'APPOINT (C)

Foundation	Mica
382	409
399	426
414	447
433	463
450	483
471	503
494	528
509	548

AFFLEURANT (F)

Foundation	Mica
407	436
422	454
440	471
461	495
480	516
501	537
521	557
535	575

THSTBF

Écran arrière pour table – tissu

Cet écran arrière procure une intimité visuelle.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran, deux ferrures, dispositifs de liaison et quincaillerie.

REMARQUES


Préciser la largeur de l'écran pour table afin qu'elle corresponde à la largeur de la surface de travail sur laquelle il est installé.

Les deux côtés de cet écran sont punaisables.

Le tissu est le même des deux côtés de l'écran.

N'est pas compatible avec les pieds adaptables conformes à l'ADA.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article sur tous les styles de tables et de surfaces de travail. Consulter le guide des applications.

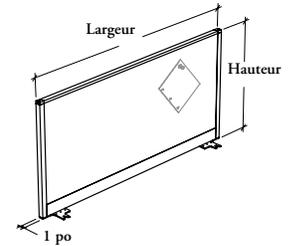

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Configuration	Hauteur	Largeur	Dispositif de liaison latéral	Finition de l'écran	Finition du cadre et de la quincaillerie
M 1 3/16 po	S Pieds adaptables standard	15, 22	36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	W Avec dispositifs de liaison latéraux N Sans dispositifs de liaison latéraux	Tissu	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

THSTBF M	S	15	60	W	T540	E
-----------------	----------	-----------	-----------	----------	-------------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
22 / 559	36 / 914
22 / 559	42 / 1067
22 / 559	48 / 1219
22 / 559	54 / 1372
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134


PRIX

Catégorie de tissu A/TFC	Cat.						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
631	653	690	718	782	843	894	942
660	683	723	754	821	887	942	992
686	712	756	790	864	942	1001	1058
775	802	849	886	973	1058	1122	1184
799	831	883	925	1018	1114	1184	1254
827	863	913	958	1056	1152	1226	1298
857	890	948	996	1103	1209	1290	1368
882	919	976	1030	1141	1249	1335	1420
907	949	1012	1065	1180	1293	1383	1471
683	710	756	792	873	954	1014	1072
713	744	792	827	908	989	1054	1116
744	780	829	868	958	1050	1118	1187
843	877	929	974	1074	1176	1249	1326
872	913	973	1021	1131	1244	1325	1408
908	948	1013	1064	1179	1295	1384	1472
944	983	1054	1108	1238	1366	1465	1560
972	1018	1090	1152	1285	1420	1522	1624
1001	1054	1131	1194	1332	1471	1578	1684

Xpress

THSTBG

Écran arrière pour table – vitré

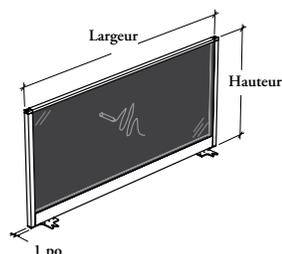

Cet écran arrière vitré offre une vue partielle ou complète et possède une surface d'écriture verticale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran, deux ferrures, dispositifs de liaison et quincaillerie.

REMARQUES

Préciser la largeur de l'écran de table afin qu'elle corresponde à la largeur de la surface de travail sur laquelle l'écran est installé.

Le vitrage peint sur l'envers sert de surface d'écriture et ne s'utilise qu'avec des marqueurs à essuyage à sec.

Le vitrage givré (FT) consiste en un verre gravé d'un seul côté orienté vers l'intérieur du montage.

Les deux côtés de l'écran sont faits de vitrage trempé pour donner une apparence uniforme.

N'est pas compatible avec les pieds adaptables conformes à l'ADA.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article sur tous les styles de tables et de surfaces de travail. Consulter le guide des applications.

Toutes les finitions du vitrage ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel d'entrée de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Style du vitrage	Surface de travail	Configuration	Hauteur	Largeur	Dispositif de liaison latéral	Finition du vitrage	Finition du cadre et de la quincaillerie
G Verre non aimanté	M 1 3/16 po	S Pieds adaptables standard	15, 22	36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	W Avec dispositifs de liaison latéraux N Sans dispositifs de liaison latéraux	FT Givré Peint sur l'envers	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

THSTBG G	M	S	22	84	N	FT	E
-----------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
22 / 559	36 / 914
22 / 559	42 / 1067
22 / 559	48 / 1219
22 / 559	54 / 1372
22 / 559	60 / 1524
22 / 559	66 / 1676
22 / 559	72 / 1829
22 / 559	78 / 1981
22 / 559	84 / 2134

PRIX

VITRAGE GIVRÉ (FT) OU PEINT SUR L'ENVERS

901
994
1088
1247
1342
1434
1530
1622
1716
1148
1279
1412
1610
1742
1872
2006
2139
2268

Cet écran latéral procure une intimité visuelle latérale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran, une ferrure, dispositifs de liaison et quincaillerie.

REMARQUES


Doit être combiné à un écran arrière pour table.

Les deux côtés de cet écran sont punaisables.

Le tissu est le même des deux côtés de l'écran.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article sur tous les styles de tables et de surfaces de travail. Consulter le guide des applications.

THSTLF
Écran latéral pour table – tissu



OPTIONS

Position	Hauteur	Profondeur	Finition de l'écran	Finition du cadre et de la quincaillerie
E À l'extrémité	15, 22	24, 30	Tissu	Foundation
S Partagée				Mica

COMMANDE TYPE

THSTLF E	15	24	T540	E
-----------------	-----------	-----------	-------------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
15 / 381	24 / 610
15 / 381	30 / 762

22 / 559	24 / 610
22 / 559	30 / 762

PRIX

À L'EXTRÉMITÉ (E)

Catégorie de tissu	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
A/TFC							
	528	546	571	593	640	684	724
	563	583	611	639	694	749	791
	563	585	617	640	695	748	795
	607	624	660	694	761	826	878


PARTAGÉE (S)

Catégorie de tissu	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
A/TFC							
	548	564	590	612	658	705	741
	583	601	630	658	712	769	811
	583	604	638	659	713	767	813
	624	645	680	712	780	847	897

Xpress

THSTLG

Écran latéral pour table – vitré



Cet écran procure une intimité visuelle latérale et possède une surface d'écriture verticale.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran, une ferrure, dispositifs de liaison et quincaillerie.

REMARQUES

Doit être combiné à un écran arrière pour table.

Le vitrage peint sur l'envers sert de surface d'écriture et ne s'utilise qu'avec des marqueurs à essuyage à sec.

Le vitrage givré (FT) consiste en un verre gravé d'un seul côté orienté vers l'intérieur du montage.

Les deux côtés de l'écran sont faits de vitrage trempé pour donner une apparence uniforme.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article sur tous les styles de tables et de surfaces de travail. Consulter le guide des applications.

Toutes les finitions du vitrage ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel d'entrée de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Style du vitrage	Position	Hauteur	Profondeur	Finition du vitrage	Finition du cadre et de la quincaillerie
G Verre non aimanté	E À l'extrémité	15, 22	24, 30	FT Givré	Foundation
	S Partagée			Peint sur l'envers	Mica

COMMANDE TYPE

THSTLG G	S	15	24	FT	E
----------	---	----	----	----	---

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
15 / 381	24 / 610
15 / 381	30 / 762
22 / 559	24 / 610
22 / 559	30 / 762

PRIX

À L'EXTRÉMITÉ (E)	PARTAGÉE (S)
VITRAGE GIVRÉ (FT) OU PEINT SUR L'ENVERS	
691	711
760	777
832	853
970	989

THCWQ

Dispositif de liaison temporaire

Ce dispositif de liaison sert à relier temporairement deux tables autoportantes l'une à l'autre. Il peut être utilisé pour des aménagements latéraux ou dos à dos en fonction du type de surface de travail choisie.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux dispositifs de liaison temporaire et quincaillerie de montage.


REMARQUES

Ne peut pas être commandé pour les bureaux et les tables collectives.

Seuls le panneau modeste d'appoint et le panneau modeste pour surface de jonction « trapèze » peuvent être utilisés conjointement avec le dispositif de liaison temporaire.

Offert en noir.

Vue du dessus



Vue d'en dessous

PRIX

39

THCWF

Plaques de liaison fixes

Ces plaques servent à relier solidement deux tables autoportantes l'une à l'autre.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux plaques de liaison fixes et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Ne peuvent pas être commandées pour les tables rectangulaires à plateau basculant.

Offertes en noir.



PRIX

32

Xpress

THCWH

Crochet sous surface de travail

Le crochet doit être installé au centre sous une surface de travail et on peut y accrocher deux sacs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un crochet et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Peut être partagé entre deux usagers et utilisé qu'avec la surface de travail rectangulaire (THWR), la surface de jonction « trapèze » (THWC), les tables rectangulaires à plateau basculant (THFRS, THFRG) de moins de 60 po de largeur, ou une surface de travail « trapèze » de moins de 72 po (THWT).



OPTIONS

Finitions

Foundation

Accent

Mica

COMMANDE TYPE

THCWH 7

PRIX

49

Ce produit est conçu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite à la surface de travail en augmentant la hauteur des pieds adaptables.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre prolongateurs pour hauteur conforme à l'ADA.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied adaptable.

REMARQUES


Peut être utilisé avec l'ensemble de roulettes (THCLC) ou l'ensemble de pattes de nivellement (THCLK).

Ne peut pas être utilisé sur un pied qui sert à relier deux tables.

Ne peut pas être utilisé avec les pieds adaptables pour table à plateau basculant.

Ne peut pas être utilisé avec les pieds adaptables avec roulettes, lorsqu'installés sur une surface de travail rectangulaire pour professeur (THPR).

THCLE
Prolongateur conforme à l'ADA pour hauteur – pied adaptable



OPTIONS

Finitions

H Chrome

Foundation

Mica

COMMANDE TYPE

THCLE E

PRIX

Foundation/Mica	Chrome (H)
248	336

Xpress

THCLK

Ensemble de pattes de nivellement – pied adaptable



Cet ensemble permet d'ajouter des pattes de nivellement à deux pieds adaptables.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre pattes de nivellement avec embouts et quatre raccords (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied adaptable.

REMARQUES

Plage de nivellement de 1 1/2 po.

Interchangeable avec l'ensemble de roulettes (THCLC).

Les pattes de nivellement sont noires.

OPTIONS

Style d'embouts pour pattes de nivellement	Finition du raccord
F En feutre	H Chrome
P En PTFE	Foundation
S En acier	Mica

COMMANDE TYPE

THCLK F	H
----------------	----------

PRIX

Foundation/Mica	Chrome (H)
94	124

Cet ensemble permet de modifier le style d'embout des pattes de nivellement sur les pieds adaptables.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Douze embouts de pattes de nivellement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied adaptable avec pattes de nivellement (nécessite les raccords appropriés).

REMARQUES

Offert en noir.

THCLG

Embout interchangeable de patte de nivellement – pied adaptable



OPTIONS

Style d'embout

F En feutre

P En PTFE

S En acier

COMMANDE TYPE

THCLG P

PRIX

100

Xpress

THCLC

Ensemble de roulettes – pied adaptable



Cet ensemble permet d'ajouter des roulettes à deux pieds adaptables.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre roulettes blocables avec adaptateurs.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied adaptable.

REMARQUES

Ne peut pas remplacer les pattes de nivellement des tables hautes (THTS, THTD) ou d'une surface de jonction « trapèze »(THWC).

Interchangeable avec l'ensemble de pattes de nivellement (THCLK).

Les roulettes sont offertes en argent et en noir.

OPTIONS

Finition de l'adaptateur

Foundation

Mica

COMMANDE TYPE

THCLC 7

PRIX

94

Le lutrin pivotant est conçu pour permettre à l'utilisateur de lire ses notes ou d'utiliser un ordinateur portable debout.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tablette, bras pivotant et quincaillerie de montage.

REMARQUES


Ne peut pas être utilisé avec une surface de travail « trapèze » (THWT), une surface de jonction « trapèze » (THWC) ou une surface de travail rectangulaire (THWR).

Convient aux surfaces de travail d'une épaisseur de 1 po (D) et de 1 3/16 po (M).

Ne peut pas être utilisé avec les tables à plateau basculant.

Ne peut pas être utilisé avec des produits de 33 po de hauteur avec roulettes.

THCWP
Lutrin pivotant



OPTIONS

Épaisseur de la surface de travail	Finition
D 1 po M 1 3/16 po	Foundation Accent Mica

COMMANDE TYPE

THCWP M	7
----------------	----------

ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE TRAVAIL

PRIX

	Foundation	Accent/Mica
D / M	1329	1398

Xpress

THWC

Porte-gobelet

Le porte-gobelet convient à la majorité des contenants individuels et permet d'acheminer des câbles.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un porte-gobelet et quincaillerie.

REMARQUES

Convient aux surfaces de travail de toute épaisseur.

Ne peut pas être utilisé avec la table rectangulaire à plateau basculant en verre.



OPTIONS

Finition

Foundation

Accent

Mica

COMMANDE TYPE

THWC 7

PRIX

49

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un porte-crayons pour table à plateau basculant et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ensemble à essuyage à sec.


REMARQUES

Peut être installé uniquement sur le chant utilisateur et le chant à l'une des extrémités de la surface de travail à plateau basculant.

Ne peut pas être installé sur le tableau d'écriture mobile.

THFTT

Porte-crayons pour table à plateau basculant



OPTIONS

Finition du porte-crayons

Foundation

Accent

Mica

COMMANDE TYPE

THFTT E

PRIX

	Foundation	Accent/Mica
	80	90

Xpress

THDEK


Ensemble à essuyage à sec

ÉLÉMENTS COMPRIS

Quatre marqueurs à essuyage à sec Expo® et un effaceur Expo®.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Porte-crayons pour table à plateau basculant.



OPTIONS

Type

A Ensemble Expo®

COMMANDE TYPE

THDEK A

PRIX


113

outils de collaboration

tableau d'ensemble outils de collaboration

THMM Tableau d'écriture mobile

Page 239

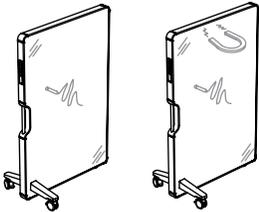

Le tableau d'écriture mobile procure de l'intimité visuelle et délimite l'espace tout en offrant une surface d'écriture.

T H M M

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un tableau d'écriture mobile, un porte-crayons intégré, quatre marqueurs effaçables, un effaceur, une poignée, six aimants permanents à base de terres rares (verre aimanté seulement), deux pieds avec roulettes et une roulette unidirectionnelle.

REMARQUES


Lorsque la façade en verre aimanté (M) est commandée, le dos en verre non aimanté (G) n'est pas offert.

Lorsque la façade en verre non aimanté (G) est commandée, le dos en verre aimanté (M) n'est pas offert.

Le verre aimanté et le verre non aimanté sont offerts en verre trempé de 5/32 po (4 mm) d'épaisseur.

Des ensembles à essuyage à sec (THDEK) additionnels peuvent être commandés séparément.

Tableau d'écriture mobile

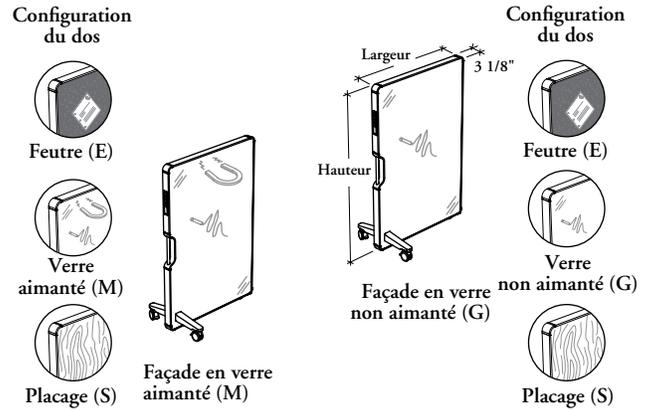

OPTIONS

Configuration de la façade	Configuration du dos	Hauteur	Largeur	Position de la poignée	Finition de la façade	Finition du dos	Finition du châssis	Finition de la poignée et du pied
M Verre aimanté	E Feutre (E)	66, 72	42, 48	L À gauche (illustré) R À droite	Peint sur l'envers	Stratifié Source Flintwood Peint sur l'envers Loft	Foundation Accent Mica	C5 Satin Chrome Foundation Accent Mica
G Verre non aimanté	G Verre non aimanté M Verre aimanté S Placage							

COMMANDE TYPE

THMM M	S	72	48	L	K7	3U	L	L
--------	---	----	----	---	----	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

H	La
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
72 / 1829	42 / 1067
72 / 1829	48 / 1219

FAÇADE EN VERRE NON AIMANTÉ (G)

CONFIGURATION DU DOS

FEUTRE (E)	VERRE NON AIMANTÉ (G)	PLACAGE (S)	
Loft	Peint sur l'envers	Stratifié Source	Flintwood
4221	4357	3363	4527
4765	4900	3792	5011
4572	4707	3639	4838
5070	5206	4010	5271

FAÇADE EN VERRE AIMANTÉ (M)

CONFIGURATION DU DOS

FEUTRE (E)	VERRE AIMANTÉ (M)	PLACAGE (S)	
Loft	Peint sur l'envers	Stratifié Source	Flintwood
4439	4801	3586	4749
5041	5403	4044	5264
4819	5181	3877	5075
5378	5740	4278	5539

SUPPLÉMENT SATIN CHROME (C5)


80
80
80
80
80
80
80
80

tables d'études

tableau d'ensemble tables d'études


T H H S Table collective – simple

Page 244

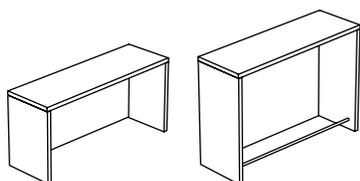


T H H D Table collective – double

Page 248

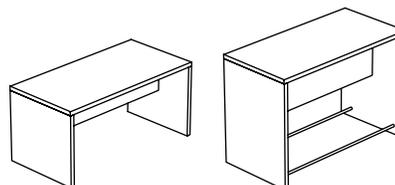


T H L S Table de bibliothèque – simple

Page 252

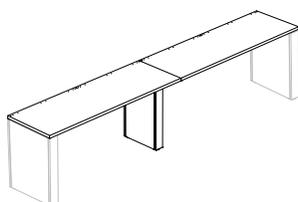


T H L D Table de bibliothèque – double

Page 256

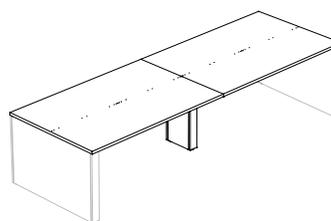

T H E S Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple

Page 260




T H E D Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double

Page 261



T H L B Q Pieds carrés

Page 262



T H L B G Support d'extrémité placage

Page 263




tableau d'ensemble tables d'études


T H L B R Base rectangulaire

Page 264




THHS


Table collective – simple

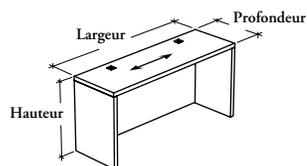


Sans repose-pieds (N)



Avec repose-pieds (W)



Deux utilisateurs



Trois utilisateurs

La table collective permet d'aménager de diverses façons un espace commun ou une bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux supports d'extrémité avec pattes de nivellement, un panneau modestie (selon les spécifications), un repose-pieds (le cas échéant), une ouverture de gestion du câblage (le cas échéant), serre-fils, passe-fils ou minimodule d'alimentation/communication (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Le repose-pieds n'est pas offert pour la table de 29 po de hauteur.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1, G2 et G3.

L'épaisseur de 1 9/16 po (X) n'est pas offerte pour toutes les finitions de stratifié Foundation et couleurs de garnitures. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

La garniture plate en Flintwood (9) s'harmonise uniquement avec celle de la surface en Flintwood.

Les supports d'extrémité ont 1 1/2 po d'épaisseur et ne sont pas offerts pour toutes les finitions de stratifié Source. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Hauteur du panneau modestie	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des supports	Finition des accessoires (le cas échéant)
X 1 9/16 po	20, 24	F Pleine hauteur (illustré)	G1 Un passe-fils	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites 9 Plates en Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Foundation Accent Mica
	Largeur	W Accès mural	G2 Deux passe-fils (illustré)				
	60, 66, 72, 78, 84, 90	Repose-pieds	G3 Trois passe-fils	NA Aucun			
	Hauteur	W Avec repose-pieds N Sans repose-pieds	P1 Minimodule d'alimentation/communication				
	29, 36, 42						

COMMANDE TYPE

THHS X	24	78	42	W	W	G2	LW	6	ST	XS	XS	Q
--------	----	----	----	---	---	----	----	---	----	----	----	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La	H
20 / 508	60 / 1524	29 / 737
20 / 508	66 / 1676	29 / 737
20 / 508	72 / 1829	29 / 737
20 / 508	78 / 1981	29 / 737
20 / 508	84 / 2134	29 / 737
20 / 508	90 / 2286	29 / 737
24 / 610	60 / 1524	29 / 737
24 / 610	66 / 1676	29 / 737
24 / 610	72 / 1829	29 / 737
24 / 610	78 / 1981	29 / 737
24 / 610	84 / 2134	29 / 737
24 / 610	90 / 2286	29 / 737

PANNEAU MODESTIE AVEC ACCÈS MURAL (W)

SANS REPOSE-PIEDS (N)					
STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES					
Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)		Trois passe-fils (G3)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1654	2700	s.o.	s.o.	1948	2997
1732	2841	s.o.	s.o.	2027	3134
1812	3002	s.o.	s.o.	2104	3297
1892	3140	s.o.	s.o.	2185	3435
1969	3279	s.o.	s.o.	2264	3574
2054	3415	2054	3415	2349	3710
1850	2943	s.o.	s.o.	2145	3236
1942	3093	s.o.	s.o.	2238	3387
2035	3241	s.o.	s.o.	2328	3536
2124	3441	s.o.	s.o.	2419	3735
2214	3588	s.o.	s.o.	2508	3883
2311	3738	2311	3738	2603	4033

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
1212	589
1212	604
1212	617
1212	691
1212	706
1212	720
1393	589
1393	604
1393	617
1393	691
1393	706
1393	720

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Table collective – simple (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
20 / 508	60 / 1524	36 / 914
20 / 508	66 / 1676	36 / 914
20 / 508	72 / 1829	36 / 914
20 / 508	78 / 1981	36 / 914
20 / 508	84 / 2134	36 / 914
20 / 508	90 / 2286	36 / 914
24 / 610	60 / 1524	36 / 914
24 / 610	66 / 1676	36 / 914
24 / 610	72 / 1829	36 / 914
24 / 610	78 / 1981	36 / 914
24 / 610	84 / 2134	36 / 914
24 / 610	90 / 2286	36 / 914
20 / 508	60 / 1524	42 / 1067
20 / 508	66 / 1676	42 / 1067
20 / 508	72 / 1829	42 / 1067
20 / 508	78 / 1981	42 / 1067
20 / 508	84 / 2134	42 / 1067
20 / 508	90 / 2286	42 / 1067
24 / 610	60 / 1524	42 / 1067
24 / 610	66 / 1676	42 / 1067
24 / 610	72 / 1829	42 / 1067
24 / 610	78 / 1981	42 / 1067
24 / 610	84 / 2134	42 / 1067
24 / 610	90 / 2286	42 / 1067

PANNEAU MODESTIE AVEC ACCÈS MURAL (W)

SANS REPOSE-PIEDS (N) (SUITE)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)		Trois passe-fils (G3)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1819	2905	s.o.	s.o.	2115	3199
1906	3053	s.o.	s.o.	2201	3351
1992	3224	s.o.	s.o.	2286	3517
2078	3373	s.o.	s.o.	2372	3666
2163	3518	s.o.	s.o.	2457	3816
2256	3664	2256	3664	2551	3959
2038	3162	s.o.	s.o.	2332	3457
2134	3325	s.o.	s.o.	2427	3618
2230	3482	s.o.	s.o.	2522	3777
2328	3690	s.o.	s.o.	2624	3986
2423	3850	s.o.	s.o.	2719	4141
2533	4005	2533	4005	2826	4300
2027	3088	s.o.	s.o.	2322	3383
2123	3246	s.o.	s.o.	2417	3540
2217	3424	s.o.	s.o.	2510	3720
2311	3581	s.o.	s.o.	2603	3877
2406	3738	s.o.	s.o.	2699	4033
2510	3894	2510	3894	2806	4188
2260	3364	s.o.	s.o.	2553	3656
2366	3532	s.o.	s.o.	2659	3827
2471	3700	s.o.	s.o.	2767	3995
2579	3915	s.o.	s.o.	2871	4212
2683	4083	s.o.	s.o.	2979	4378
2803	4249	2803	4249	3096	4544

PANNEAU MODESTIE AVEC ACCÈS MURAL (W)

AVEC REPOSE-PIEDS (W)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)		Trois passe-fils (G3)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
2497	3581	s.o.	s.o.	2791	3877
2629	3777	s.o.	s.o.	2922	4069
2756	3988	s.o.	s.o.	3050	4282
2885	4181	s.o.	s.o.	3178	4475
3014	4372	s.o.	s.o.	3309	4669
3152	4561	3152	4561	3446	4855
2716	3838	s.o.	s.o.	3008	4134
2856	4045	s.o.	s.o.	3152	4342
2994	4244	s.o.	s.o.	3287	4540
3133	4498	s.o.	s.o.	3430	4794
3277	4699	s.o.	s.o.	3568	4996
3425	4899	3425	4899	3722	5194

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
1404	775
1404	922
1404	947
1404	1030
1404	1056
1404	1188
1538	775
1538	922
1538	947
1538	1030
1538	1056
1538	1188
1528	1050
1528	1189
1528	1304
1528	1412
1528	1444
1528	1478
1863	1050
1863	1189
1863	1304
1863	1412
1863	1444
1863	1478
1404	775
1404	922
1404	947
1404	1030
1404	1056
1404	1188
1538	775
1538	922
1538	947
1538	1030
1538	1056
1538	1188

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H H S

Table collective – simple (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
20 / 508	60 / 1524	42 / 1067
20 / 508	66 / 1676	42 / 1067
20 / 508	72 / 1829	42 / 1067
20 / 508	78 / 1981	42 / 1067
20 / 508	84 / 2134	42 / 1067
20 / 508	90 / 2286	42 / 1067
24 / 610	60 / 1524	42 / 1067
24 / 610	66 / 1676	42 / 1067
24 / 610	72 / 1829	42 / 1067
24 / 610	78 / 1981	42 / 1067
24 / 610	84 / 2134	42 / 1067
24 / 610	90 / 2286	42 / 1067

20 / 508	60 / 1524	29 / 737
20 / 508	66 / 1676	29 / 737
20 / 508	72 / 1829	29 / 737
20 / 508	78 / 1981	29 / 737
20 / 508	84 / 2134	29 / 737
20 / 508	90 / 2286	29 / 737
24 / 610	60 / 1524	29 / 737
24 / 610	66 / 1676	29 / 737
24 / 610	72 / 1829	29 / 737
24 / 610	78 / 1981	29 / 737
24 / 610	84 / 2134	29 / 737
24 / 610	90 / 2286	29 / 737

20 / 508	60 / 1524	36 / 914
20 / 508	66 / 1676	36 / 914
20 / 508	72 / 1829	36 / 914
20 / 508	78 / 1981	36 / 914
20 / 508	84 / 2134	36 / 914
20 / 508	90 / 2286	36 / 914

24 / 610	60 / 1524	36 / 914
24 / 610	66 / 1676	36 / 914
24 / 610	72 / 1829	36 / 914
24 / 610	78 / 1981	36 / 914
24 / 610	84 / 2134	36 / 914
24 / 610	90 / 2286	36 / 914

PANNEAU MODESTIE AVEC ACCÈS MURAL (W)

AVEC REPOSE-PIEDS (N) (SUITE)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)		Trois passe-fils (G3)		Minimodule d'alimentation/ communication (P1)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
2703	3767	s.o.	s.o.	3000	4060
2843	3967	s.o.	s.o.	3135	4263
2982	4188	s.o.	s.o.	3277	4483
3119	4389	s.o.	s.o.	3414	4684
3257	4590	s.o.	s.o.	3554	4885
3407	4791	3407	4791	3702	5087
2937	4039	s.o.	s.o.	3233	4335
3087	4257	s.o.	s.o.	3383	4548
3236	4466	s.o.	s.o.	3531	4761
3385	4722	s.o.	s.o.	3681	5018
3535	4932	s.o.	s.o.	3829	5229
3695	5146	3695	5146	3993	5443

PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR (F)

SANS REPOSE-PIEDS (N)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)		Trois passe-fils (G3)		Minimodule d'alimentation/ communication (P1)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1906	2997	s.o.	s.o.	2201	3290
2011	3164	s.o.	s.o.	2305	3458
2115	3354	s.o.	s.o.	2410	3648
2220	3522	s.o.	s.o.	2514	3818
2327	3686	s.o.	s.o.	2623	3982
2449	3856	2449	3856	2742	4148
2104	3236	s.o.	s.o.	2402	3531
2220	3415	s.o.	s.o.	2514	3710
2336	3594	s.o.	s.o.	2631	3886
2453	3821	s.o.	s.o.	2747	4116
2568	3996	s.o.	s.o.	2863	4292
2700	4176	2700	4176	2997	4471
2112	3212	s.o.	s.o.	2408	3507
2227	3391	s.o.	s.o.	2521	3685
2341	3591	s.o.	s.o.	2638	3884
2457	3769	s.o.	s.o.	2752	4062
2575	3945	s.o.	s.o.	2869	4239
2709	4120	2709	4120	3002	4415
2330	3472	s.o.	s.o.	2626	3767
2456	3659	s.o.	s.o.	2750	3953
2582	3851	s.o.	s.o.	2876	4144
2711	4087	s.o.	s.o.	3003	4381
2834	4271	s.o.	s.o.	3130	4565
2982	4460	2982	4460	3277	4753

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
1528	1050
1528	1189
1528	1304
1528	1412
1528	1444
1528	1478
1863	1050
1863	1189
1863	1304
1863	1412
1863	1444
1863	1478
1212	1414
1212	1456
1212	1500
1212	1542
1212	1587
1212	1629
1393	1414
1393	1456
1393	1500
1393	1542
1393	1587
1393	1629
1404	1513
1404	1566
1404	1619
1404	1672
1404	1726
1404	1779
1538	1513
1538	1566
1538	1619
1538	1672
1538	1726
1538	1779

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THHS

Table collective – simple
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
20 / 508	60 / 1524	42 / 1067
20 / 508	66 / 1676	42 / 1067
20 / 508	72 / 1829	42 / 1067
20 / 508	78 / 1981	42 / 1067
20 / 508	84 / 2134	42 / 1067
20 / 508	90 / 2286	42 / 1067
24 / 610	60 / 1524	42 / 1067
24 / 610	66 / 1676	42 / 1067
24 / 610	72 / 1829	42 / 1067
24 / 610	78 / 1981	42 / 1067
24 / 610	84 / 2134	42 / 1067
24 / 610	90 / 2286	42 / 1067

20 / 508	60 / 1524	36 / 914
20 / 508	66 / 1676	36 / 914
20 / 508	72 / 1829	36 / 914
20 / 508	78 / 1981	36 / 914
20 / 508	84 / 2134	36 / 914
20 / 508	90 / 2286	36 / 914
24 / 610	60 / 1524	36 / 914
24 / 610	66 / 1676	36 / 914
24 / 610	72 / 1829	36 / 914
24 / 610	78 / 1981	36 / 914
24 / 610	84 / 2134	36 / 914
24 / 610	90 / 2286	36 / 914
20 / 508	60 / 1524	42 / 1067
20 / 508	66 / 1676	42 / 1067
20 / 508	72 / 1829	42 / 1067
20 / 508	78 / 1981	42 / 1067
20 / 508	84 / 2134	42 / 1067
20 / 508	90 / 2286	42 / 1067
24 / 610	60 / 1524	42 / 1067
24 / 610	66 / 1676	42 / 1067
24 / 610	72 / 1829	42 / 1067
24 / 610	78 / 1981	42 / 1067
24 / 610	84 / 2134	42 / 1067
24 / 610	90 / 2286	42 / 1067

PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR (F)

SANS REPOSE-PIEDS (N) (SUITE)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)		Trois passe-fils (G3)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
2291	3395	s.o.	s.o.	2588	3689
2417	3584	s.o.	s.o.	2712	3878
2542	3790	s.o.	s.o.	2834	4087
2667	3978	s.o.	s.o.	2958	4272
2786	4162	s.o.	s.o.	3082	4459
2932	4349	2932	4349	3228	4643
2522	3668	s.o.	s.o.	2819	3965
2659	3869	s.o.	s.o.	2955	4167
2796	4065	s.o.	s.o.	3089	4360
2929	4314	s.o.	s.o.	3226	4608
3065	4508	s.o.	s.o.	3359	4801
3224	4705	3224	4705	3517	5001

PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR (F)

AVEC REPOSE-PIEDS (W)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES


Passe-fils/Aucun (G1/G2/NA)		Trois passe-fils (G3)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
2790	3888	s.o.	s.o.	3086	4183
2950	4113	s.o.	s.o.	3245	4408
3106	4356	s.o.	s.o.	3401	4648
3265	4577	s.o.	s.o.	3561	4873
3425	4797	s.o.	s.o.	3722	5092
3603	5015	3603	5015	3898	5309
3006	4147	s.o.	s.o.	3301	4443
3177	4384	s.o.	s.o.	3474	4676
3349	4613	s.o.	s.o.	3642	4910
3517	4892	s.o.	s.o.	3812	5186
3686	5125	s.o.	s.o.	3982	5418
3877	5355	3877	5355	4173	5649
2970	4069	s.o.	s.o.	3264	4364
3135	4305	s.o.	s.o.	3432	4598
3306	4556	s.o.	s.o.	3601	4850
3474	4790	s.o.	s.o.	3768	5083
3641	5015	s.o.	s.o.	3935	5309
3828	5242	3828	5242	4123	5537
3200	4348	s.o.	s.o.	3497	4642
3383	4591	s.o.	s.o.	3678	4887
3560	4830	s.o.	s.o.	3856	5126
3739	5121	s.o.	s.o.	4033	5415
3916	5359	s.o.	s.o.	4213	5654
4119	5599	4119	5599	4414	5896

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
1528	1597
1528	1658
1528	1721
1528	1783
1528	1846
1528	1909
1863	1597
1863	1658
1863	1721
1863	1783
1863	1846
1863	1909
1404	1513
1404	1566
1404	1619
1404	1672
1404	1726
1404	1779
1538	1513
1538	1566
1538	1619
1538	1672
1538	1726
1538	1779
1528	1597
1528	1658
1528	1721
1528	1783
1528	1846
1528	1909
1863	1597
1863	1658
1863	1721
1863	1783
1863	1846
1863	1909


Xpress

THHD


Table collective – double

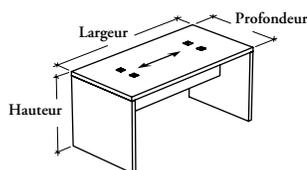


Sans repose-pieds (N)



Avec repose-pieds (W)



Quatre utilisateurs



Six utilisateurs

La table collective permet divers aménagements de réunion ou de travail individuel dans une bibliothèque ou un espace commun.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, deux supports d'extrémité avec pattes de nivellement, un panneau modeste, un repose-pieds (le cas échéant), une ouverture de gestion du câblage (le cas échéant), serre-fils, passe-fils ou minimodule(s) d'alimentation/communication (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Module cubique d'alimentation.

REMARQUES

Le repose-pieds n'est pas offert pour la table de 29 po de hauteur.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires G1, G2 et G3.

L'épaisseur de 1 9/16 po (X) n'est pas offerte pour toutes les finitions de stratifié Foundation et couleurs de garnitures. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

La garniture plate en Flintwood (9) s'harmonise uniquement avec celle de la surface en Flintwood.

Les supports d'extrémité ont 1 1/2 po d'épaisseur et ne sont pas offerts pour toutes les finitions de stratifié Source. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Hauteur du panneau modeste	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des supports	Finition des accessoires (le cas échéant)
X 1 9/16 po	30, 36, 42, 48	H Mi-hauteur	G1 Un passe-fils (par côté)	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites 9 Plates en Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Foundation Accent Mica
	Largeur	Repose-pieds	G2 Deux passe-fils (par côté)				
	60, 66, 72, 78, 84, 90	W Avec repose-pieds	G3 Trois passe-fils (par côté)	Flintwood	Finition des garnitures de chant Couleurs de garnitures (style 6)	Finition du panneau modeste Stratifié Source Flintwood	Finition du minimodule d'alim./comm. (le cas échéant) B Soft Gris E Ebony
	Hauteur	N Sans repose-pieds	P1 Un minimodule d'alim./comm. (par côté)				
	29, 36, 42		NA Aucun				

COMMANDE TYPE

THHD X	30	66	36	H	N	NA	LW	6	ST	XS	XS		
--------	----	----	----	---	---	----	----	---	----	----	----	--	--

DIMENSIONS PO / MM

P	La	H
30 / 762	60 / 1524	29 / 737
30 / 762	66 / 1676	29 / 737
30 / 762	72 / 1829	29 / 737
30 / 762	78 / 1981	29 / 737
30 / 762	84 / 2134	29 / 737
30 / 762	90 / 2286	29 / 737
36 / 914	60 / 1524	29 / 737
36 / 914	66 / 1676	29 / 737
36 / 914	72 / 1829	29 / 737
36 / 914	78 / 1981	29 / 737
36 / 914	84 / 2134	29 / 737
36 / 914	90 / 2286	29 / 737

RIX

SANS REPOSE-PIEDS (N)									
STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES									
Passe-fils (G1/G2)		Trois passe-fils (G3)		Aucun (NA)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)			
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2393	3414	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2517	3642	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2645	3818	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2775	4039	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2902	4217	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3029	4392	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2692	3787	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2836	4031	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2982	4221	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3126	4416	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3270	4679	s.o.	s.o.		
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3413	4875	s.o.	s.o.		

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
1544	780
1544	930
1544	954
1544	1041
1544	1177
1544	1197
2011	780
2011	930
2011	954
2011	1041
2011	1177
2011	1197

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THHD

Table collective – double
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
42 / 1067	60 / 1524	29 / 737
42 / 1067	66 / 1676	29 / 737
42 / 1067	72 / 1829	29 / 737
42 / 1067	78 / 1981	29 / 737
42 / 1067	84 / 2134	29 / 737
42 / 1067	90 / 2286	29 / 737
48 / 1219	60 / 1524	29 / 737
48 / 1219	66 / 1676	29 / 737
48 / 1219	72 / 1829	29 / 737
48 / 1219	78 / 1981	29 / 737
48 / 1219	84 / 2134	29 / 737
48 / 1219	90 / 2286	29 / 737
30 / 762	60 / 1524	36 / 914
30 / 762	66 / 1676	36 / 914
30 / 762	72 / 1829	36 / 914
30 / 762	78 / 1981	36 / 914
30 / 762	84 / 2134	36 / 914
30 / 762	90 / 2286	36 / 914
36 / 914	60 / 1524	36 / 914
36 / 914	66 / 1676	36 / 914
36 / 914	72 / 1829	36 / 914
36 / 914	78 / 1981	36 / 914
36 / 914	84 / 2134	36 / 914
36 / 914	90 / 2286	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	66 / 1676	36 / 914
42 / 1067	72 / 1829	36 / 914
42 / 1067	78 / 1981	36 / 914
42 / 1067	84 / 2134	36 / 914
42 / 1067	90 / 2286	36 / 914
48 / 1219	60 / 1524	36 / 914
48 / 1219	66 / 1676	36 / 914
48 / 1219	72 / 1829	36 / 914
48 / 1219	78 / 1981	36 / 914
48 / 1219	84 / 2134	36 / 914
48 / 1219	90 / 2286	36 / 914
30 / 762	60 / 1524	42 / 1067
30 / 762	66 / 1676	42 / 1067
30 / 762	72 / 1829	42 / 1067
30 / 762	78 / 1981	42 / 1067
30 / 762	84 / 2134	42 / 1067
30 / 762	90 / 2286	42 / 1067

PRIX

SANS REPOSE-PIEDS (N) (SUITE)							
STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES							
Passe-fils (G1/G2)		Trois passe-fils (G3)		Aucun (NA)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood
Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood
2993	4157	s.o.	s.o.	2993	4157	3581	4747
3155	4367	s.o.	s.o.	3155	4367	3742	4960
3315	4649	s.o.	s.o.	3315	4649	3907	5240
3477	4862	s.o.	s.o.	3477	4862	4065	5451
3639	5070	s.o.	s.o.	3639	5070	4229	5661
3800	5281	3800	5281	3800	5281	4388	5872
3294	4483	s.o.	s.o.	3294	4483	3883	5073
3472	4785	s.o.	s.o.	3472	4785	4060	5371
3651	5010	s.o.	s.o.	3651	5010	4239	5599
3828	5239	s.o.	s.o.	3828	5239	4417	5828
4007	5526	s.o.	s.o.	4007	5526	4596	6113
4185	5750	4185	5750	4185	5750	4773	6338
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2600	3623	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2732	3856	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2865	4034	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2999	4264	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3130	4446	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3262	4626	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2928	4026	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3079	4271	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3227	4469	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3376	4670	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3526	4939	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3677	5136	s.o.	s.o.
3257	4423	s.o.	s.o.	3257	4423	3850	5012
3423	4642	s.o.	s.o.	3423	4642	4010	5230
3591	4924	s.o.	s.o.	3591	4924	4179	5515
3754	5143	s.o.	s.o.	3754	5143	4345	5733
3921	5359	s.o.	s.o.	3921	5359	4511	5948
4089	5575	4089	5575	4089	5575	4677	6162
3586	4775	s.o.	s.o.	3586	4775	4175	5366
3769	5083	s.o.	s.o.	3769	5083	4358	5669
3952	5313	s.o.	s.o.	3952	5313	4541	5902
4135	5546	s.o.	s.o.	4135	5546	4725	6134
4320	5837	s.o.	s.o.	4320	5837	4911	6428
4502	6070	4502	6070	4502	6070	5092	6658
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2777	3801	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2915	4037	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3051	4221	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3189	4456	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3325	4643	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3459	4828	s.o.	s.o.

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
2322	780
2322	930
2322	954
2322	1041
2322	1177
2322	1197
2567	780
2567	930
2567	954
2567	1041
2567	1177
2567	1197
2028	1018
2028	1050
2028	1188
2028	1295
2028	1404
2028	1435
2363	1018
2363	1050
2363	1188
2363	1295
2363	1404
2363	1435
2785	1018
2785	1050
2785	1188
2785	1295
2785	1404
2785	1435
2897	1018
2897	1050
2897	1188
2897	1295
2897	1404
2897	1435
2340	1175
2340	1283
2340	1397
2340	1431
2340	1463
2340	1495

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H H D

Table collective – double (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
36 / 914	60 / 1524	42 / 1067
36 / 914	66 / 1676	42 / 1067
36 / 914	72 / 1829	42 / 1067
36 / 914	78 / 1981	42 / 1067
36 / 914	84 / 2134	42 / 1067
36 / 914	90 / 2286	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	66 / 1676	42 / 1067
42 / 1067	72 / 1829	42 / 1067
42 / 1067	78 / 1981	42 / 1067
42 / 1067	84 / 2134	42 / 1067
42 / 1067	90 / 2286	42 / 1067
48 / 1219	60 / 1524	42 / 1067
48 / 1219	66 / 1676	42 / 1067
48 / 1219	72 / 1829	42 / 1067
48 / 1219	78 / 1981	42 / 1067
48 / 1219	84 / 2134	42 / 1067
48 / 1219	90 / 2286	42 / 1067

PRIX

SANS REPOSE-PIEDS (N) (SUITE)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils (G1/G2)		Trois passe-fils (G3)		Aucun (NA)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood
Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3131	4229	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3283	4476	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3439	4679	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3593	4885	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3743	5156	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3900	5360	s.o.	s.o.
3483	4652	s.o.	s.o.	3483	4652	4070	5241
3653	4875	s.o.	s.o.	3653	4875	4241	5461
3825	5163	s.o.	s.o.	3825	5163	4414	5751
3996	5384	s.o.	s.o.	3996	5384	4587	5975
4169	5604	s.o.	s.o.	4169	5604	4756	6193
4336	5824	4336	5824	4336	5824	4924	6412
3833	5026	s.o.	s.o.	3833	5026	4423	5618
4023	5336	s.o.	s.o.	4023	5336	4613	5926
4212	5575	s.o.	s.o.	4212	5575	4799	6162
4398	5812	s.o.	s.o.	4398	5812	4988	6402
4588	6107	s.o.	s.o.	4588	6107	5177	6696
4773	6342	4773	6342	4773	6342	5365	6932

AVEC REPOSE-PIEDS (W)

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils (G1/G2)		Trois passe-fils (G3)		Aucun (NA)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood
Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3953	4975	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4176	5297	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4393	5563	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4613	5878	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4834	6151	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5053	6416	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4282	5379	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4522	5714	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4756	5997	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4995	6283	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5230	6642	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5465	6928	s.o.	s.o.
4612	5778	s.o.	s.o.	4612	5778	5200	6367
4867	6083	s.o.	s.o.	4867	6083	5454	6673
5118	6455	s.o.	s.o.	5118	6455	5707	7045
5370	6758	s.o.	s.o.	5370	6758	5959	7345
5626	7063	s.o.	s.o.	5626	7063	6215	7651
5878	7365	5878	7365	5878	7365	6467	7954

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
2785	1175
2785	1283
2785	1397
2785	1431
2785	1463
2785	1495
2912	1175
2912	1283
2912	1397
2912	1431
2912	1463
2912	1495
3042	1175
3042	1283
3042	1397
3042	1431
3042	1463
3042	1495
2028	1018
2028	1050
2028	1188
2028	1295
2028	1404
2028	1435
2785	1175
2785	1283
2785	1397
2785	1431
2785	1463
2785	1495
2785	1018
2785	1050
2785	1188
2785	1295
2785	1404
2785	1435

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THHD

**Table collective – double
(suite)**

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	La	H
48 / 1219	60 / 1524	36 / 914
48 / 1219	66 / 1676	36 / 914
48 / 1219	72 / 1829	36 / 914
48 / 1219	78 / 1981	36 / 914
48 / 1219	84 / 2134	36 / 914
48 / 1219	90 / 2286	36 / 914
30 / 762	60 / 1524	42 / 1067
30 / 762	66 / 1676	42 / 1067
30 / 762	72 / 1829	42 / 1067
30 / 762	78 / 1981	42 / 1067
30 / 762	84 / 2134	42 / 1067
30 / 762	90 / 2286	42 / 1067
36 / 914	60 / 1524	42 / 1067
36 / 914	66 / 1676	42 / 1067
36 / 914	72 / 1829	42 / 1067
36 / 914	78 / 1981	42 / 1067
36 / 914	84 / 2134	42 / 1067
36 / 914	90 / 2286	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	66 / 1676	42 / 1067
42 / 1067	72 / 1829	42 / 1067
42 / 1067	78 / 1981	42 / 1067
42 / 1067	84 / 2134	42 / 1067
42 / 1067	90 / 2286	42 / 1067
48 / 1219	60 / 1524	42 / 1067
48 / 1219	66 / 1676	42 / 1067
48 / 1219	72 / 1829	42 / 1067
48 / 1219	78 / 1981	42 / 1067
48 / 1219	84 / 2134	42 / 1067
48 / 1219	90 / 2286	42 / 1067

PRIX

AVEC REPOSE-PIEDS (W) (SUITE)


STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils (G1/G2)		Trois passe-fils (G3)		Aucun (NA)		Minimodule d'alimentation/communication (P1)	
Stratifié	Foundation	Stratifié	Foundation	Stratifié	Foundation	Stratifié	Foundation
Flintwood	Flintwood	Flintwood	Flintwood	Flintwood	Flintwood	Flintwood	Flintwood
4939	6129	s.o.	s.o.	4939	6129	5529	6720
5213	6523	s.o.	s.o.	5213	6523	5800	7111
5482	6842	s.o.	s.o.	5482	6842	6071	7430
5750	7161	s.o.	s.o.	5750	7161	6338	7749
6024	7545	s.o.	s.o.	6024	7545	6611	8132
6291	7861	6291	7861	6291	7861	6882	8449
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4131	5154	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4358	5480	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4583	5750	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4802	6071	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5026	6344	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5250	6617	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4485	5580	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4728	5922	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	4968	6208	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5206	6499	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5450	6864	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5689	7150	s.o.	s.o.
4836	6005	s.o.	s.o.	4836	6005	5425	6596
5096	6316	s.o.	s.o.	5096	6316	5685	6905
5353	6692	s.o.	s.o.	5353	6692	5944	7281
5610	6999	s.o.	s.o.	5610	6999	6199	7591
5871	7309	s.o.	s.o.	5871	7309	6459	7898
6127	7614	6127	7614	6127	7614	6718	8205
5188	6380	s.o.	s.o.	5188	6380	5778	6970
5467	6780	s.o.	s.o.	5467	6780	6056	7369
5740	7103	s.o.	s.o.	5740	7103	6329	7692
6015	7426	s.o.	s.o.	6015	7426	6603	8016
6290	7813	s.o.	s.o.	6290	7813	6880	8402
6566	8133	6566	8133	6566	8133	7153	8722

SUPPLÉMENT SUPPORT FLINTWOOD	SUPPLÉMENT PAN. MODESTIE FLINTWOOD
2897	1018
2897	1050
2897	1188
2897	1295
2897	1404
2897	1435
2340	1175
2340	1283
2340	1397
2340	1431
2340	1463
2340	1495
2785	1175
2785	1283
2785	1397
2785	1431
2785	1463
2785	1495
2912	1175
2912	1283
2912	1397
2912	1431
2912	1463
2912	1495
3042	1175
3042	1283
3042	1397
3042	1431
3042	1463
3042	1495

THLS

Table de bibliothèque – simple

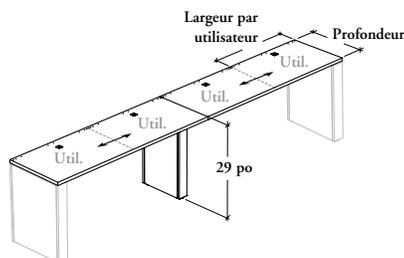

Cette table est recommandée pour un aménagement de bibliothèque et est offerte avec ou sans division. Elle devrait également être installée contre un mur pour des raisons d'esthétique.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Surfaces de travail, bases rectangulaires intermédiaires avec pattes de nivellement, consoles, chemins de câbles en métal simples, chemins de câbles, plaques de liaison, passe-fils ou minimodules d'alimentation/communication (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds carrés, supports d'extrémité en placage et base rectangulaire.

REMARQUES

Pour déterminer le nombre d'utilisateurs, de surfaces de travail et de supports, consulter le *Tableau de configuration des surfaces de travail et des supports*.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires GD et GS.

La garniture plate en Flintwood (9) s'harmonise uniquement avec celle de la surface en Flintwood.

L'épaisseur de 1 9/16 po (X) n'est pas offerte pour toutes les finitions de stratifié Foundation et couleurs de garnitures. Pour en savoir plus, consulter les applications.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur par utilisateur	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des panneaux intercalaires	Finition des accessoires (le cas échéant)
M 1 3/16 po X 1 9/16 po	24, 30	30, 36, 42	GD Passe-fils – partagés par deux utilisateurs GS Passe-fils – un par utilisateur (illustré)	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites 9 Plates en Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Foundation Accent Mica
Fonction de division	Nombre d'utilisateurs	Hauteur	PD Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs PS Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur NA Aucun		Finition des garnitures de chant Couleurs de garnitures (style 6)	Finition des supports AC Anodisé clair Foundation Mica	Finition des minimodules d'alim./comm. (le cas échéant) B Soft Gris E Ebony
W Avec division (illustré) N Aucune	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11	29					

COMMANDE TYPE

THLS X	W	30	08	36	29	PD	VZ	9	VZ	7	E
--------	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La	H
24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
30 / 762	42 / 1067	29 / 737

24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
30 / 762	42 / 1067	29 / 737

24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (GD/GS/NA)		Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs (PD)		Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur (PS)	
1 3/16 PO (M)					
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
2 UTILISATEURS (02)					
1523	2830	1818	3126	2112	3420
1633	3200	1927	3497	2223	3790
1743	3573	2039	3866	2333	4160
1767	3088	2062	3383	2356	3680
1912	3499	2204	3791	2501	4088
2054	3908	2349	4202	2644	4497
3 UTILISATEURS (03)					
1756	3712	2344	4304	2639	4597
1920	4270	2508	4859	2804	5153
2085	4828	2674	5417	2970	5711
2085	4067	2674	4656	2970	4952
2301	4679	2892	5270	3185	5566
2517	5295	3109	5885	3403	6180
4 UTILISATEURS (04)					
2110	4721	2699	5310	3287	5901
2330	5465	2920	6055	3509	6642
2550	6205	3138	6795	3731	7386

SUPPLÉMENT
PAN. INTERC.
FLINTWOOD

792
792
792
1003
1003
1003
792
792
792
1003
1003
1003
792
792
792

Table de bibliothèque – simple (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

SUPPLÉMENT
PAN. INTERC.
FLINTWOOD

			Passe-fils/Aucun (GD/GS/NA)		Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs (PD)		Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur (PS)		
			Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	
1 3/16 PO (M)									
P	La	H							
30 / 762	30 / 762	29 / 737							
30 / 762	36 / 914	29 / 737							
30 / 762	42 / 1067	29 / 737							
4 UTILISATEURS (04) (SUITE)									
			2530	5174	3116	5761	3705	6350	1003
			2818	5989	3407	6580	3996	7169	1003
			3106	6809	3695	7397	4286	7989	1003
5 UTILISATEURS (05)									
			3206	6470	4091	7357	4679	7947	1587
			3482	7398	4364	8282	4956	8874	1587
			3758	8328	4642	9212	5230	9801	1587
			3779	7085	4663	7969	5251	8557	2008
			4141	8106	5024	8992	5614	9580	2008
			4503	9130	5388	10015	5977	10604	2008
6 UTILISATEURS (06)									
			3562	7479	4446	8364	5329	9246	1587
			3893	8593	4775	9478	5660	10362	1587
			4221	9709	5104	10592	5989	11476	1587
			4221	8188	5104	9070	5989	9956	2008
			4656	9416	5541	10298	6425	11184	2008
			5092	10643	5976	11526	6860	12411	2008
7 UTILISATEURS (07)									
			4660	9231	5837	10410	6722	11293	2378
			5045	10527	6225	11706	7106	12592	2378
			5428	11829	6607	13007	7491	13890	2378
			5473	10101	6654	11281	7537	12163	3009
			5981	11529	7160	12711	8043	13595	3009
			6489	12966	7665	14146	8549	15028	3009
8 UTILISATEURS (08)									
			5015	10239	6193	11418	7373	12598	2378
			5454	11725	6634	12902	7813	14079	2378
			5896	13207	7071	14386	8251	15563	2378
			5916	11203	7096	12384	8274	13559	3009
			6496	12841	7677	14021	8854	15198	3009
			7076	14479	8253	15660	9433	16835	3009
9 UTILISATEURS (09)									
			6112	11989	7589	13464	8765	14642	3174
			6606	13659	8079	15133	9259	16310	3174
			7169	13117	8642	14589	9819	15768	4011
			7822	14958	9292	16431	10472	17611	4011
10 UTILISATEURS (10)									
			6467	12999	7944	14471	9415	15942	2736
			7610	14222	9085	15694	10556	17165	3458
11 UTILISATEURS (11)									
			7564	14746	9332	16517	10805	17987	3966
			8864	16134	10631	17899	12105	19375	5016

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THLS

Table de bibliothèque – simple
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

SUPLÉMENT
PAN. INTERC.
FLINTWOOD

			Passe-fils/Aucun (GD/GS/NA)		Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs (PD)		Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur (PS)		
			1 9/16 PO (X)		Stratifié		Stratifié		
			Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood	Foundation	Flintwood	
P	La	H	2 UTILISATEURS (02)						
24 / 610	30 / 762	29 / 737	1724	2988	2016	3283	2313	3577	792
24 / 610	36 / 914	29 / 737	1873	3393	2168	3686	2463	3982	792
24 / 610	42 / 1067	29 / 737	2022	3793	2318	4090	2610	4385	792
30 / 762	30 / 762	29 / 737	1949	3279	2245	3574	2540	3867	1003
30 / 762	36 / 914	29 / 737	2130	3729	2424	4022	2720	4318	1003
30 / 762	42 / 1067	29 / 737	2313	4175	2604	4469	2902	4764	1003
			3 UTILISATEURS (03)						
24 / 610	30 / 762	29 / 737	2052	3952	2641	4541	2937	4836	792
24 / 610	36 / 914	29 / 737	2278	4558	2866	5146	3160	5443	792
24 / 610	42 / 1067	29 / 737	2502	5159	3090	5750	3385	6046	792
30 / 762	30 / 762	29 / 737	2362	4356	2949	4943	3241	5239	1003
30 / 762	36 / 914	29 / 737	2631	5024	3220	5614	3515	5908	1003
30 / 762	42 / 1067	29 / 737	2903	5697	3492	6285	3787	6581	1003
			4 UTILISATEURS (04)						
24 / 610	30 / 762	29 / 737	2508	5041	3097	5631	3686	6219	792
24 / 610	36 / 914	29 / 737	2807	5845	3398	6433	3987	7023	792
24 / 610	42 / 1067	29 / 737	3106	6654	3695	7241	4286	7830	792
30 / 762	30 / 762	29 / 737	2895	5553	3483	6143	4070	6731	1003
30 / 762	36 / 914	29 / 737	3257	6451	3850	7040	4436	7628	1003
30 / 762	42 / 1067	29 / 737	3619	7343	4211	7931	4798	8524	1003
			5 UTILISATEURS (05)						
24 / 610	30 / 762	29 / 737	3704	6870	4589	7753	5178	8343	1587
24 / 610	36 / 914	29 / 737	4081	7875	4965	8760	5551	9352	1587
24 / 610	42 / 1067	29 / 737	4452	8884	5336	9770	5926	10360	1587
30 / 762	30 / 762	29 / 737	4236	7562	5121	8447	5708	9036	2008
30 / 762	36 / 914	29 / 737	4689	8679	5575	9564	6162	10152	2008
30 / 762	42 / 1067	29 / 737	5145	9800	6027	10684	6617	11274	2008
			6 UTILISATEURS (06)						
24 / 610	30 / 762	29 / 737	4159	7958	5045	8839	5928	9725	1587
24 / 610	36 / 914	29 / 737	4611	9165	5494	10051	6375	10933	1587
24 / 610	42 / 1067	29 / 737	5058	10375	5944	11258	6824	12143	1587
30 / 762	30 / 762	29 / 737	4771	8760	5655	9644	6540	10527	2008
30 / 762	36 / 914	29 / 737	5319	10104	6199	10988	7085	11870	2008
30 / 762	42 / 1067	29 / 737	5860	11447	6744	12330	7630	13215	2008
			7 UTILISATEURS (07)						
24 / 610	30 / 762	29 / 737	5357	9787	6537	10965	7419	11851	2378
24 / 610	36 / 914	29 / 737	5879	11199	7059	12376	7945	13260	2378
24 / 610	42 / 1067	29 / 737	6404	12609	7583	13789	8467	14669	2378
30 / 762	30 / 762	29 / 737	6113	10771	7293	11948	8178	12833	3009
30 / 762	36 / 914	29 / 737	6749	12335	7927	13512	8810	14397	3009
30 / 762	42 / 1067	29 / 737	7386	13903	8564	15080	9447	15965	3009

Table de bibliothèque – simple
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
24 / 610	42 / 1067	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
30 / 762	42 / 1067	29 / 737
24 / 610	30 / 762	29 / 737
24 / 610	36 / 914	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737
30 / 762	36 / 914	29 / 737
24 / 610	30 / 762	29 / 737
30 / 762	30 / 762	29 / 737

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES


Passe-fils/Aucun (GD/GS/NA)		Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs (PD)		Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur (PS)	
1 9/16 PO (X)					
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
8 UTILISATEURS (08)					
5812	10875	6990	12055	8169	13233
6410	12487	7591	13667	8767	14845
7010	14101	8188	15280	9366	16457
6649	11968	7828	13147	9006	14326
7375	13758	8554	14937	9732	16116
8100	15550	9279	16728	10459	17908
9 UTILISATEURS (09)					
7009	12707	8481	14182	9658	15358
7682	14519	9154	15992	10332	17169
7992	13978	9466	15450	10643	16627
8808	15991	10282	17463	11461	18642
10 UTILISATEURS (10)					
7463	13795	8935	15266	10410	16740
8528	15175	10000	16651	11474	18123
11 UTILISATEURS (11)					
8658	15622	10426	17391	11902	18866
9868	17187	11638	18952	13110	20428

SUPPLÉMENT
PAN. INTERC.
FLINTWOOD

2378
2378
2378
3009
3009
3009
3174
3174
4011
4011
2736
3458
3966
5016

THLD

Table de bibliothèque – double

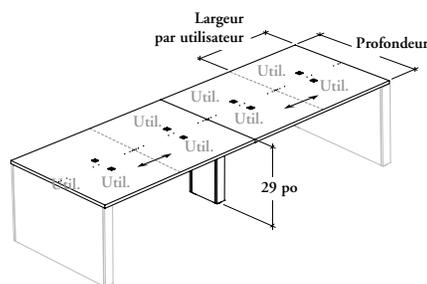

Cette table est recommandée pour un aménagement de bibliothèque et est offerte avec ou sans division.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Surfaces de travail, bases rectangulaires intermédiaires avec pattes de nivellement, consoles, chemins de câbles en métal doubles, serre-fils, chemins de câbles, plaques de liaison, passe-fils ou minimodules d'alimentation/communication (le cas échéant) et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pieds carrés, supports d'extrémité en placage et base rectangulaire.

REMARQUES

Pour déterminer le nombre d'utilisateurs, de surfaces de travail et de supports, consulter le *Tableau de configuration des surfaces de travail et des supports*.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour les styles de passe-fils et d'accessoires GD et GS.

La garniture plate en Flintwood (9) s'harmonise uniquement avec celle de la surface en Flintwood.

L'épaisseur de 1 9/16 po (X) n'est pas offerte pour toutes les finitions de stratifié Foundation et couleurs de garnitures. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Largeur par utilisateur	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des panneaux intercalaires	Finition des accessoires (le cas échéant)
M 1 3/16 po	48, 60	30, 36, 42	GD Passe-fils – partagés par deux utilisateurs	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites	Stratifié Source Flintwood	Foundation Accent Mica
X 1 9/16 po			9 Plates en Flintwood				
Fonction de division	Nombre d'utilisateurs	Hauteur	PD Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs	Finition des garnitures de chant	Finition des supports	AC Anodisé clair	Finition des minimodules d'alim./comm. (le cas échéant)
W Avec division (illustré)	04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	29	PS Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur				
N Aucune			NA Aucun				

COMMANDE TYPE

THLDM	N	48	16	36	29	PD	VZ	9	VZ	7	E
-------	---	----	----	----	----	----	----	---	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La	H
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (GD/GS/NA)		Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs (PD)		Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur (PS)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1 3/16 PO (M)					
4 UTILISATEURS (04)					
2211	3811	2798	4398	3387	4988
2417	4336	3004	4924	3596	5515
2625	4865	3212	5453	3801	6041
2582	s.o.	3171	s.o.	3763	s.o.
2836	s.o.	3425	s.o.	4015	s.o.
3090	s.o.	3682	s.o.	4270	s.o.
6 UTILISATEURS (06)					
2805	5206	3985	6385	4570	6974
3115	5996	4294	7175	4882	7766
3425	6786	4602	7968	5193	8555
3297	s.o.	4474	s.o.	5063	s.o.
3681	s.o.	4856	s.o.	5447	s.o.
4061	s.o.	5240	s.o.	5829	s.o.
8 UTILISATEURS (08)					
3323	6523	4501	7700	5679	8881
3736	7577	4916	8755	6092	9934
4149	8630	5328	9811	6509	10991

SUPPLÉMENT PAN. INTERC. FLINTWOOD

1029
1029
1029
1291
1291
1291
1029
1029
1029
1291
1291
1291
1029
1029
1029

**Table de bibliothèque – double
(suite)**

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	La	H
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (GD/GS/NA)		Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs (PD)		Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur (PS)	
1 3/16 PO (M)					
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
8 UTILISATEURS (08) (SUITE)					
3935	s.o.	5113	s.o.	6290	s.o.
4444	s.o.	5623	s.o.	6802	s.o.
4953	s.o.	6131	s.o.	7310	s.o.
10 UTILISATEURS (10)					
3916	7919	5685	9687	6865	10868
5406	10207	7173	11976	8354	13153
5923	11525	7691	13294	8869	14473
12 UTILISATEURS (12)					
4648	s.o.	6416	s.o.	7596	s.o.
6389	s.o.	8157	s.o.	9335	s.o.
7024	s.o.	8794	s.o.	9974	s.o.
14 UTILISATEURS (14)					
5406	10207	7173	11976	8940	13745
6026	11788	7794	13556	9562	15324
6646	13370	8415	15138	10185	16907
16 UTILISATEURS (16)					
6389	s.o.	8157	s.o.	9926	s.o.
7153	s.o.	8922	s.o.	10691	s.o.
7918	s.o.	9686	s.o.	11456	s.o.
18 UTILISATEURS (18)					
6002	11605	8359	13962	10126	15728
6726	13450	9084	15805	10848	17573
8420	16262	10779	18621	12545	20388
20 UTILISATEURS (20)					
7105	s.o.	9462	s.o.	11229	s.o.
7998	s.o.	10355	s.o.	12121	s.o.
9991	s.o.	12348	s.o.	14116	s.o.
22 UTILISATEURS (22)					
6683	13086	9039	15438	11396	17798
8318	16000	10673	18356	13029	20714
9144	18108	11503	20467	13860	22822
24 UTILISATEURS (24)					
7904	s.o.	10261	s.o.	12617	s.o.
9863	s.o.	12223	s.o.	14579	s.o.
10882	s.o.	13243	s.o.	15600	s.o.
26 UTILISATEURS (26)					
8084	15289	11029	18235	13389	20591
9014	17660	11962	20607	14319	22965
28 UTILISATEURS (28)					
9561	s.o.	12507	s.o.	14864	s.o.
10707	s.o.	13654	s.o.	16011	s.o.
30 UTILISATEURS (30)					
8603	16607	11549	19552	14494	22499
32 UTILISATEURS (32)					
10196	s.o.	13144	s.o.	16090	s.o.
34 UTILISATEURS (34)					
9521	18327	13057	21861	16003	24808
36 UTILISATEURS (36)					
11238	s.o.	14774	s.o.	17719	s.o.

**SUPPLÉMENT
PAN. INTERC.
FLINTWOOD**

1291
1291
1291
1029
2057
2057
1291
2588
2588
2057
2057
2057
2588
2588
2588
2057
2057
3087
2588
2588
3880
2057
3087
3087
2588
3880
3880
3087
3087
3880
3880
3087
3087
3880
3880
3087
3087
3880
3880

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THLD

Table de bibliothèque – double (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

SUPLÉMENT
PAN. INTERC.
FLINTWOOD

P	La	H	Passe-fils/Aucun (GD/GS/NA)		Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs (PD)		Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur (PS)		
			Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	
1 9/16 PO (X)									
4 UTILISATEURS (04)									
48 / 1219 30 / 762	29 / 737		2576	4128	3164	4717	3751	5307	1029
48 / 1219 36 / 914	29 / 737		2856	4718	3445	5308	4034	5899	1029
48 / 1219 42 / 1067	29 / 737		3134	5309	3727	5900	4316	6489	1029
60 / 1524 30 / 762	29 / 737		3035	s.o.	3624	s.o.	4214	s.o.	1291
60 / 1524 36 / 914	29 / 737		3381	s.o.	3970	s.o.	4560	s.o.	1291
60 / 1524 42 / 1067	29 / 737		3729	s.o.	4318	s.o.	4908	s.o.	1291
6 UTILISATEURS (06)									
48 / 1219 30 / 762	29 / 737		3355	5683	4533	6864	5124	7453	1029
48 / 1219 36 / 914	29 / 737		3775	6569	4953	7748	5542	8336	1029
48 / 1219 42 / 1067	29 / 737		4193	7459	5372	8633	5961	9225	1029
60 / 1524 30 / 762	29 / 737		3978	s.o.	5155	s.o.	5747	s.o.	1291
60 / 1524 36 / 914	29 / 737		4497	s.o.	5676	s.o.	6263	s.o.	1291
60 / 1524 42 / 1067	29 / 737		5015	s.o.	6193	s.o.	6783	s.o.	1291
8 UTILISATEURS (08)									
48 / 1219 30 / 762	29 / 737		4055	7161	5234	8337	6411	9517	1029
48 / 1219 36 / 914	29 / 737		4616	8342	5794	9520	6973	10699	1029
48 / 1219 42 / 1067	29 / 737		5177	9524	6357	10701	7534	11880	1029
60 / 1524 30 / 762	29 / 737		4841	s.o.	6020	s.o.	7197	s.o.	1291
60 / 1524 36 / 914	29 / 737		5533	s.o.	6713	s.o.	7889	s.o.	1291
60 / 1524 42 / 1067	29 / 737		6226	s.o.	7401	s.o.	8582	s.o.	1291
10 UTILISATEURS (10)									
48 / 1219 30 / 762	29 / 737		4834	8715	6602	10483	7780	11663	1029
48 / 1219 36 / 914	29 / 737		6504	11163	8273	12928	9449	14109	2057
48 / 1219 42 / 1067	29 / 737		7207	12642	8974	14408	10151	15588	2057
60 / 1524 30 / 762	29 / 737		5784	s.o.	7552	s.o.	8734	s.o.	1291
60 / 1524 36 / 914	29 / 737		7750	s.o.	9519	s.o.	10698	s.o.	2588
60 / 1524 42 / 1067	29 / 737		8616	s.o.	10381	s.o.	11563	s.o.	2588
12 UTILISATEURS (12)									
48 / 1219 30 / 762	29 / 737		6504	11163	8273	12928	10040	14697	2057
48 / 1219 36 / 914	29 / 737		7344	12935	9113	14702	10878	16471	2057
48 / 1219 42 / 1067	29 / 737		8185	14708	9953	16475	11724	18243	2057
60 / 1524 30 / 762	29 / 737		7750	s.o.	9519	s.o.	11287	s.o.	2588
60 / 1524 36 / 914	29 / 737		8788	s.o.	10555	s.o.	12323	s.o.	2588
60 / 1524 42 / 1067	29 / 737		9824	s.o.	11593	s.o.	13363	s.o.	2588
14 UTILISATEURS (14)									
48 / 1219 30 / 762	29 / 737		7282	12718	9640	15075	11407	16843	2057
48 / 1219 36 / 914	29 / 737		8266	14785	10622	17144	12390	18910	2057
48 / 1219 42 / 1067	29 / 737		10214	17825	12571	20182	14340	21950	3087
60 / 1524 30 / 762	29 / 737		8695	s.o.	11050	s.o.	12820	s.o.	2588
60 / 1524 36 / 914	29 / 737		9902	s.o.	12260	s.o.	14028	s.o.	2588
60 / 1524 42 / 1067	29 / 737		12217	s.o.	14574	s.o.	16343	s.o.	3880

Table de bibliothèque – double
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	42 / 1067	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	42 / 1067	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	36 / 914	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	36 / 914	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737
48 / 1219	30 / 762	29 / 737
60 / 1524	30 / 762	29 / 737

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES


Passe-fils/Aucun (GD/GS/NA)		Minimodules d'alim./comm. – partagés par deux utilisateurs (PD)		Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur (PS)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1 9/16 PO (X)					
16 UTILISATEURS (16)					
8147	14360	10504	16712	12862	19073
10073	17530	12433	19885	14788	22243
11197	19891	13553	22249	15912	24607
9721	s.o.	12077	s.o.	14434	s.o.
12044	s.o.	14401	s.o.	16756	s.o.
13425	s.o.	15785	s.o.	18141	s.o.
18 UTILISATEURS (18)					
9732	16720	12678	19667	15035	22025
10994	19379	13940	22328	16298	24680
11605	s.o.	14552	s.o.	16908	s.o.
13158	s.o.	16104	s.o.	18464	s.o.
20 UTILISATEURS (20)					
10432	18196	13379	21144	16325	24090
12469	s.o.	15414	s.o.	18359	s.o.
22 UTILISATEURS (22)					
11539	20080	15073	23614	18018	26562
13734	s.o.	17271	s.o.	20218	s.o.

SUPPLÉMENT
PAN. INTERC.
FLINTWOOD

2057
3087
3087
2588
3880
3880
3087
3087
3880
3880
3087
3880
3087
3880

THE S

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple

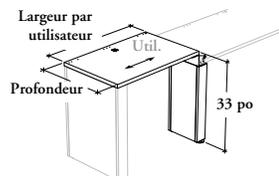

Ce produit est conçu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et doit être relié à l'extrémité d'une table de bibliothèque simple de même profondeur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, une base rectangulaire intermédiaire, consoles, plaques de liaison, passe-fils ou minimodules d'alimentation/communication (le cas échéant), chemin de câbles en métal simple et quincaillerie.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque simple, pieds carrés, support d'extrémité en placage et base rectangulaire.

REMARQUES

La largeur de la rallonge conforme à l'ADA doit être égale à la profondeur de la table de bibliothèque à laquelle elle est reliée.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour le style de passe-fils et d'accessoires G.

La garniture plate en Flintwood (9) s'harmonise uniquement avec celle de la surface en Flintwood.

L'épaisseur de 1 9/16 po (X) n'est pas offerte pour toutes les finitions de stratifié Foundation et couleurs de garnitures. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

Les couleurs coordonnées de la quincaillerie sont des couleurs unies qui peuvent être assorties à celles des stratifiés similibois, notamment à celles de la surface de travail.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Hauteur	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des panneaux intercalaires	Finition de la quincaillerie	Finition des accessoires (le cas échéant)
M 1 3/16 po	24, 30	33	G Passe-fils P Minimodules d'alimentation/communication N Aucun	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites 9 Plates en Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Couleurs coordonnées	Foundation
X 1 9/16 po								Accent Mica
Fonction de division	Largeur par utilisateur				Finition des garnitures de chant	Finition des supports		Finition des minimodules d'alim./comm. (le cas échéant)
W Avec division (illustré)	36, 42				Couleurs de garnitures (style 6)	AC Anodisé clair Foundation Mica		B Soft Gris
N Aucune								

COMMANDE TYPE

THES M	W	30	36	33	P	VZ	9		VZ	7	VZ		E
-----------	---	----	----	----	---	----	---	--	----	---	----	--	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La	H
24 / 610	36 / 914	33 / 838
24 / 610	42 / 1067	33 / 838
30 / 762	36 / 914	33 / 838
30 / 762	42 / 1067	33 / 838

24 / 610	36 / 914	33 / 838
24 / 610	42 / 1067	33 / 838
30 / 762	36 / 914	33 / 838
30 / 762	42 / 1067	33 / 838

PRIX

STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES

Passe-fils/Aucun (G/N)		Minimodules d'alimentation/communication (P)	
1 3/16 PO (M)			
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1216	1996	1508	2291
1269	2184	1565	2477
1408	2201	1701	2496
1482	2407	1775	2700

1 9/16 PO (X)			
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1332	2094	1629	2387
1408	2293	1701	2590
1518	2317	1813	2609
1609	2542	1902	2834

SUPPLÉMENT PAN. INTERC. FLINTWOOD

792

792

1003

1003

792

792

1003

1003

Ce produit est conçu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et doit être relié à l'extrémité d'une table de bibliothèque double de même profondeur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail, une base rectangulaire intermédiaire, consoles, plaques de liaison, passe-fils ou minimodules d'alimentation/communication (le cas échéant), chemin de câbles en métal double et quincaillerie.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque double, pieds carrés, support d'extrémité en placage et base rectangulaire.

REMARQUES

La largeur de la rallonge conforme à l'ADA doit être égale à la profondeur de la table de bibliothèque à laquelle elle est reliée.

L'option de finition des accessoires n'est offerte que pour le style de passe-fils et d'accessoires G.

La garniture plate en Flintwood (9) s'harmonise uniquement avec celle de la surface en Flintwood.


L'épaisseur de 1 9/16 po (X) n'est pas offerte pour toutes les finitions de stratifié Foundation et couleurs de garnitures. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

Les couleurs coordonnées de la quincaillerie sont des couleurs unies qui peuvent être assorties à celles des stratifiés similibois, notamment à celles de la surface de travail.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.



THE D
Rallonge conforme à l'ADA
pour table de bibliothèque
- double

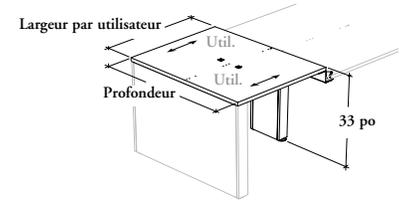

OPTIONS

Épaisseur de la surface	Profondeur	Hauteur	Style de passe-fils et d'accessoires	Finition de la surface	Style des garnitures de chant	Finition des panneaux intercalaires	Finition de la quincaillerie	Finition des accessoires (le cas échéant)
M 1 3/16 po	48, 60	33	G Passe-fils – un par utilisateur (illustré)	Stratifié Foundation Flintwood	6 Droites	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Couleurs coordonnées	Foundation
X 1 9/16 po					9 Plates en Flintwood			Accent
Fonction de division	Largeur par utilisateur		P Minimodules d'alim./comm. – un par utilisateur		Finition des garnitures de chant	Finition des supports		Finition des minimodules d'alim./comm. (le cas échéant)
W Avec division (illustré)	36, 42		N Aucun		Couleurs de garnitures (style 6)	AC Anodisé clair		Foundation
N Aucune							Foundation Mica	

COMMANDE TYPE

THE D	W	30	36	33	P	VZ	9	VZ	7	VZ		E
-------	---	----	----	----	---	----	---	----	---	----	--	---

DIMENSIONS
PO / MM

P	La	H
48 / 1219	36 / 914	33 / 838
48 / 1219	42 / 1067	33 / 838
60 / 1524	36 / 914	33 / 838
60 / 1524	42 / 1067	33 / 838

PRIX


STYLE DE PASSE-FILS ET D'ACCESSOIRES			
Passe-fils/Aucun (G/N)		Minimodules d'alimentation/communication (P)	
1 3/16 PO (M)			
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1598	2557	1894	2855
1701	2823	1996	3119
1906	s.o.	2201	s.o.
2036	s.o.	2329	s.o.
1 9/16 PO (X)			
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
1818	2750	2112	3045
1960	3046	2254	3340
2180	s.o.	2472	s.o.
2351	s.o.	2645	s.o.

SUPPLÉMENT PAN. INTERC. FLINTWOOD


1029
1029
1291
1291
1029
1029
1291
1291

Xpress

THLBQ Pieds carrés



Double (D)



Simple –
à droite (R) ou à gauche (L)

Les supports doivent être installés aux deux extrémités de la table de bibliothèque simple ou double. Il peuvent également être installés sur une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux pieds carrés avec pattes de nivellement, un profilé de liaison, ferrures de montage et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque simple ou double.

REMARQUES

Le support a une hauteur de base de 29 po ou de 33 po, du plancher à la surface du plan de travail, et une plage de nivellement de 3 1/2 po.

Les pieds carrés **ne sont pas réversibles** et doivent être commandés pour installation à gauche ou à droite.

Les pieds carrés doivent avoir la même profondeur que la table de bibliothèque.

OPTIONS

Configuration	Hauteur	Profondeur	Finition du support
D Double (illustré)	29, 33 (conforme à l'ADA)	24, 30, 48, 60	AC Anodisé clair Foundation Mica
L Simple – gauche (illustré)			
R Simple – droite			

COMMANDE TYPE

THLBQ L	29	30	AC
----------------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

H	P
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
29 / 737	48 / 1219
29 / 737	60 / 1524
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762
33 / 838	48 / 1219
33 / 838	60 / 1524

PRIX

SIMPLE (L/R)	DOUBLE (D)
806	s.o.
822	s.o.
s.o.	864
s.o.	893
902	s.o.
915	s.o.
s.o.	960
s.o.	989

Les supports doivent être installés aux deux extrémités de la table de bibliothèque simple ou double. Il peuvent également être installés sur une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support d'extrémité avec pattes de nivellements, un passe-fils (le cas échéant), ferrures de montage et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque simple ou double et capuchon pour ouverture de gestion du câblage.

REMARQUES

Le support a une hauteur de base de 29 po ou de 33 po, du plancher à la surface du plan de travail, et une plage de nivellement de 3 1/2 po.

Les supports d'extrémité **ne sont pas** réversibles et doivent être commandés pour installation à gauche ou à droite.


Les supports d'extrémité doivent avoir la même profondeur que la table de bibliothèque.

L'épaisseur de 1 1/2 po (Q) **n'est pas** offerte pour toutes les finitions de stratifié Source. Pour en savoir plus, consulter le guide des applications.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.



THLBG
Support d'extrémité
- placage



Double (D)



Simple –
droite (R) ou gauche (L)

OPTIONS

Épaisseur du support	Configuration	Hauteur	Profondeur	Passe-fils	Finition du support
D 1 po	D Double (illustré)	29, 33 (conforme à l'ADA)	24, 30, 48, 60	W Avec passe-fils (illustré)	Stratifié Source Flintwood
Q 1 1/2 po	L Simple – gauche (illustré) R Simple – droite			N Aucun	

COMMANDE TYPE

THLBG Q	L	33	48	W	VZ
----------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
29 / 737	48 / 1219
29 / 737	60 / 1524
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762
33 / 838	48 / 1219
33 / 838	60 / 1524

PRIX

SIMPLE (L/R)

1 PO (D)	
Stratifié Source	Flintwood
299	959
345	1080
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
334	1042
384	1269
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
507	1761
594	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
566	1940
668	s.o.

1 1/2 PO (Q)

Stratifié Source	Flintwood
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
29 / 737	48 / 1219
29 / 737	60 / 1524
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762
33 / 838	48 / 1219
33 / 838	60 / 1524

Stratifié Source	Flintwood
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
640	1884
757	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
718	2080
854	s.o.

Xpress

THLBR

Base rectangulaire



Les supports doivent être installés aux deux extrémités de la table de bibliothèque simple ou double. Il peuvent également être installés sur une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une base rectangulaire avec pattes de nivellement, un ou deux passe-fils (selon les spécifications), ferrures de montage et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Table de bibliothèque simple ou double et capuchon pour ouverture de gestion du câblage.

REMARQUES


La base a une hauteur de base de 29 po ou de 33 po, du plancher à la surface du plan de travail, et une plage de nivellement de 3 1/2 po.

Les bases rectangulaires simples **ne sont pas** réversibles et doivent être commandées pour installation à gauche ou à droite.

La base rectangulaire doit avoir la même profondeur que la table de bibliothèque.

Un passe-fils est toujours compris dans le panneau intérieur.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

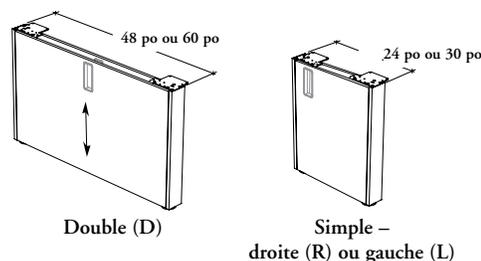

OPTIONS

Configuration	Hauteur	Profondeur	Passe-fils dans le panneau extérieur	Finition du panneau extérieur	Finition du panneau intérieur	Finition du support
D Double (illustré)	29, 33 (conforme à l'ADA)	24, 30, 48, 60	N Aucun	Stratifié Source	Stratifié Source	AC Anodisé clair
L Simple – gauche (illustré)			W Avec passe-fils dans le panneau extérieur (illustré)	Flintwood	Flintwood	Foundation
R Simple – droite						Mica

COMMANDE TYPE

THLBR L	29	24	N	3E	3E	AC
---------	----	----	---	----	----	----

DIMENSIONS PO / MM

H	P
29 / 737	24 / 610
29 / 737	30 / 762
29 / 737	48 / 1219
29 / 737	60 / 1524
33 / 838	24 / 610
33 / 838	30 / 762
33 / 838	48 / 1219
33 / 838	60 / 1524

PRIX

SIMPLE (L/R)

Stratifié Source	Flintwood
897	1489
964	1609
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
935	1581
1042	1821
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
1160	2255
1293	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
1266	2457
1411	s.o.

SUPPLÉMENT PAN. INT. FLINTWOOD

590
646
1094
s.o.
647
782
1191
s.o.

carrels et écrans de
bibliothèque

tableau d'ensemble carrels et écrans de bibliothèque


T H S E E Écran-support d'extrémité pour carrel
– placage

Page 271




T H S E G Écran d'extrémité pour carrel – verre

Page 272




T H S E S Écran d'extrémité pour carrel – placage

Page 274



T H S C S Cloisons pour carrel – simples

Page 288

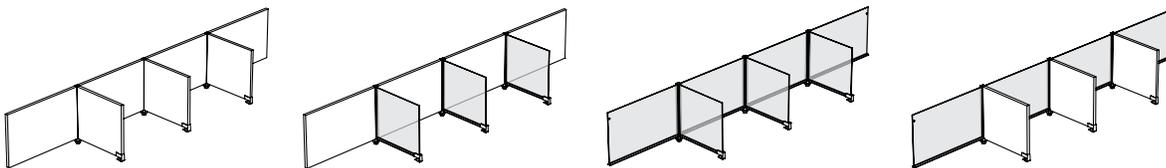

T H S D S Cloisons conformes à l'ADA pour
carrel – simples

Page 290


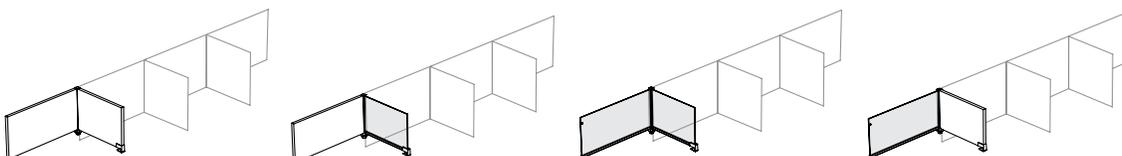


tableau d'ensemble carrels et écrans de bibliothèque


T H S C D Cloisons pour carrel – doubles

Page 304

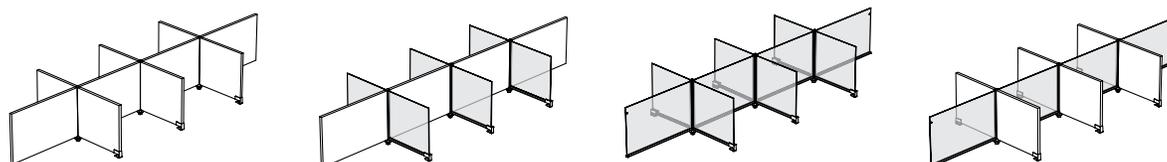


T H S D D Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – doubles

Page 306

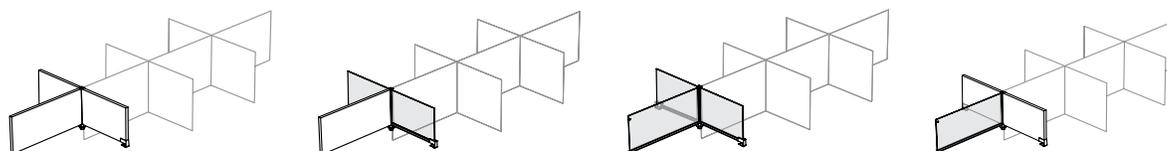


T H S A G Écran complémentaire – verre

Page 309




T H S A S Écran complémentaire – placage

Page 307



T H S F G Écran complémentaire avec cadre – vitré

Page 310



T H S F F Écran complémentaire avec cadre – tissu

Page 309




tableau d'ensemble carrels et écrans de bibliothèque

T H S R C Bande de recouvrement pour table de bibliothèque avec divisions

Page 310




carrels et écrans de bibliothèque

Xpress

THSEE

Écran-support d'extrémité pour carrel – placage

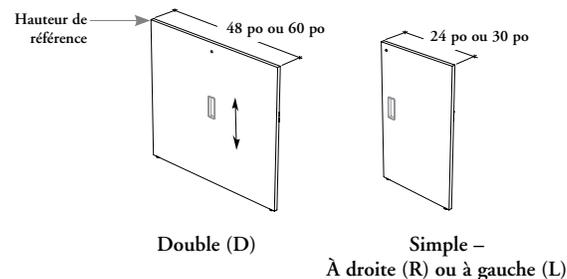

Cet écran se fixe sur le côté d'une table de bibliothèque ou d'une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (simple ou double) et doit être utilisé avec les cloisons pour carrel.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran-support d'extrémité pour carrel avec pattes de nivellement, une (configuration simple, à gauche ou à droite) ou deux (configuration double) ouvertures de gestion du câblage (le cas échéant), et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Capuchon pour ouverture de gestion du câblage, cloisons pour carrel et cloisons conformes l'ADA pour carrel.

REMARQUES

Ce panneau en placage fait 1 po d'épaisseur.

La quincaillerie est offerte en couleurs coordonnées unies qui s'harmonisent aux similibois et, par conséquent, à l'écran.

Toutes les finitions et tous les types de coins **ne sont pas** offerts dans le programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Épaisseur de la surface de travail	Option de montage	Configuration	Hauteur de référence	Profondeur	Coin	Ouverture de gestion du câblage	Cloison arrière pour carrel	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie (le cas échéant)
M 1 3/16 po X 1 9/16 po	A Conforme à l'ADA (33 po haut.) S Standard (29 po haut.)	D Double (illustré) L Simple – à gauche (illustré) R Simple – à droite	42, 51	24, 30, 48, 60	R Arrondi S Standard (illustré)	W Avec ouverture de gestion du câblage (illustré) N Sans ouverture	G Verre S Placage	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE

THSEE M	A	D	51	60	S	W	S	3D	7
---------	---	---	----	----	---	---	---	----	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	60 / 1524
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	60 / 1524

PRIX

SIMPLE (L/R)				DOUBLE (D)			
CLOISON ARRIÈRE POUR CARREL (G ou S)/FINITION DE L'ÉCRAN							
Placage (S)/ Stratifié Source	Placage (S)/ Flintwood	Verre (G)/ Stratifié Source	Verre (G)/ Flintwood	Placage (S)/ Stratifié Source	Placage (S)/ Flintwood	Verre (G)/ Stratifié Source	Verre (G)/ Flintwood
350	1177	428	1255	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405	1386	493	1475	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	701	2194	832	2328
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	829	s.o.	983	s.o.
463	1590	553	1683	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
539	1907	645	2010	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	811	2419	942	2550
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	967	s.o.	1118	s.o.

Cet écran se fixe à l'extrémité d'une table de bibliothèque ou d'une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (simple ou double) et doit être utilisé avec les cloisons pour carrel afin de diviser l'espace.



THSEG Écran d'extrémité pour carrel – verre

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en verre et ferrures de fixation.


ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cloisons pour carrel et cloisons conformes à l'ADA pour carrel.

REMARQUES

La finition givrée (FT) est constituée de verre trempé de 3/8 po (10 mm) gravé d'un seul côté, qui est orienté vers l'intérieur du poste de travail.

L'épaisseur de la surface de travail et les options de montage sont des facteurs importants pour déterminer la compatibilité du produit avec les tables de bibliothèque et les cloisons pour carrel.

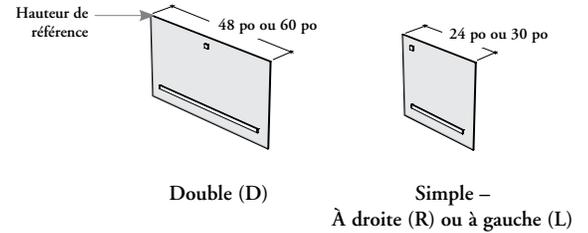

OPTIONS

Épaisseur de la surface de travail	Option de montage	Configuration	Hauteur de référence	Profondeur	Coin	Finition du verre	Finition de la quincaillerie
M 1 3/16 po	A Conforme à l'ADA (33 po haut.) S Standard (29 po haut.)	D Double (illustré)	42 Conforme à l'ADA (9 po haut.) ou Standard (13 po haut.)	24, 30, 48, 60	R Arrondi	FT Givré	Foundation Mica
X 1 9/16 po		L Simple – à gauche (illustré) R Simple – à droite	51 Conforme à l'ADA (18 po haut.) ou Standard (22 po haut.)		S Standard (illustré)		

COMMANDE TYPE

THSEG X	S	R	42	30	S	FT	7
---------	---	---	----	----	---	----	---

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	60 / 1524
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	60 / 1524

PRIX

SIMPLE (L/R)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
1130	1245
1273	1393
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
1450	1571
1656	1775
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

DOUBLE (D)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
1772	2010
2152	2390
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
2376	2612
2926	3162

carrels et écrans de bibliothèque

Xpress

THSES

Écran d'extrémité pour carrel – placage



Cet écran se fixe à l'extrémité d'une table de bibliothèque ou d'une rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque (simple ou double) et doit être utilisé avec les cloisons pour carrel afin de diviser l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en placage and ferrures de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS


Cloisons pour carrel et cloisons conformes à l'ADA pour carrel.

REMARQUES

Le panneau en placage fait 1 po d'épaisseur.

L'épaisseur de la surface de travail et les options de montage sont des facteurs importants pour déterminer la compatibilité du produit avec les tables de bibliothèque et les cloisons pour carrel.

Toutes les finitions et tous les types de coins **ne sont pas** offerts dans le programme Xpress, Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

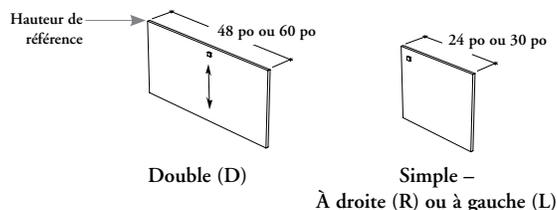

OPTIONS

Épaisseur de la surface de travail	Option de montage	Configuration	Hauteur de référence	Profondeur	Coin	Finition de l'écran	Finition de la quincaillerie
M 1 3/16 po	A Conforme à l'ADA (33 po haut.) S Standard (29 po haut.)	D Double (illustré) L Simple – à gauche (illustré) R Simple – à droite	42 Conforme à l'ADA (9 po haut.) ou Standard (13 po haut.) 51 Conforme à l'ADA (18 po haut.) ou Standard (22 po haut.)	24, 30, 48, 60	R Arrondi S Standard (illustré)	Stratifié Source Flintwood	Foundation Mica
X 1 9/16 po							

COMMANDE TYPE

THSES M	A	R	51	30	R	XS	Q
---------	---	---	----	----	---	----	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	60 / 1524
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	60 / 1524

PRIX

SIMPLE (L/R)

Stratifié Source	Flintwood
350	967
379	1035
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
399	1145
440	1270
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

DOUBLE (D)


Stratifié Source	Flintwood
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
469	1460
530	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
560	1937
643	s.o.

carrels et écrans de bibliothèque

Xpress

THSCS

Cloisons pour carrel – simples

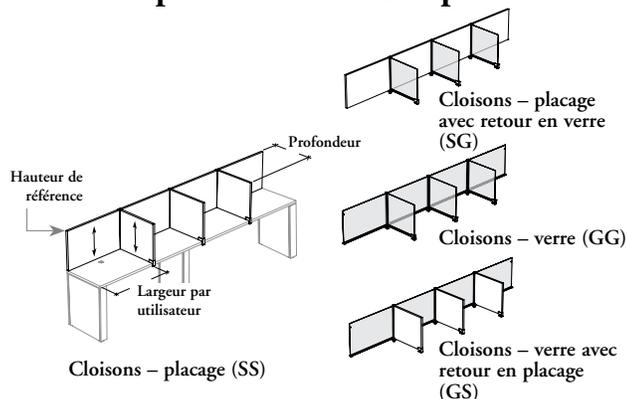

Les cloisons pour carrel permettent de diviser l'espace dans les aménagements constitués de tables de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Écrans en verre et/ou en placage, colonnes, profilés (pour écran en verre), raccords de surfaces de travail, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Tables de bibliothèque – simples, écran-support d'extrémité pour carrel – placage, et écrans d'extrémité.

REMARQUES

Les panneaux en placage font 1 po d'épaisseur, et le verre trempé, offert en finition satinée (FB) seulement, fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

La hauteur de référence doit être la même pour tous les écrans commandés.

Le nombre d'utilisateurs et la largeur par utilisateur sélectionnés pour les cloisons et la table de bibliothèque doivent correspondre.

Toutes les finitions et tous les types de coins **ne sont pas** offerts dans le programme Xpress, Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration du carrel	Hauteur de référence	Profondeur	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur	Coin	Finition de la cloison arrière	Finition de la cloison latérale	Finition de la quincaillerie
SS Placage	42 Écran de 13 po haut.	24, 30	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11	30, 36, 42	R Arrondi	FB Verre satiné	FB Verre satiné	Foundation
SG Placage avec retour en verre	51 Écran de 22 po de haut.				S Standard (illustré)	Stratifié Source	Stratifié Source	Mica
GG Verre						Flintwood	Flintwood	
GS Verre avec retour en placage								

COMMANDE TYPE

THSCS SS	51	30	08	42	S	XS	XS	7
----------	----	----	----	----	---	----	----	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
2 UTILISATEURS (02)			
566	566	1658	1658
610	610	1938	1938
651	651	2036	2036
588	588	1680	1680
630	630	1960	1960
673	673	2053	2053
778	778	2375	2375
843	843	2597	2597
905	905	3024	3024
809	809	2406	2406
873	873	2629	2629
935	935	3053	3053

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

520
520
520
544
544
544
684
684
684
798
798
798

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Cloisons pour carrel – simples (suite)

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
3 UTILISATEURS (03)			
972	972	2603	2603
1034	1034	3028	3028
1095	1095	3170	3170
1013	1013	2645	2645
1074	1074	3068	3068
1138	1138	3211	3211
1329	1329	3727	3727
1427	1427	4060	4060
1518	1518	4701	4701
1393	1393	3784	3784
1488	1488	4120	4120
1579	1579	4762	4762
4 UTILISATEURS (04)			
1372	1372	3555	3555
1456	1456	4115	4115
1540	1540	4305	4305
1438	1438	3615	3615
1520	1520	4176	4176
1601	1601	4365	4365
1884	1884	5075	5075
2011	2011	5522	5522
2133	2133	6374	6374
1974	1974	5170	5170
2101	2101	5612	5612
2223	2223	6466	6466
5 UTILISATEURS (05)			
1776	1776	4501	4501
1880	1880	5201	5201
1985	1985	5443	5443
1861	1861	4585	4585
1964	1964	5283	5283
2067	2067	5524	5524
2436	2436	6426	6426
2596	2596	6983	6983
2747	2747	8050	8050
2555	2555	6547	6547
2718	2718	7105	7105
2869	2869	8172	8172

1035
1035
1035
1090
1090
1090
1368
1368
1368
1596
1596
1596
1553
1553
1553
1633
1633
1633
2053
2053
2053
2393
2393
2393
2071
2071
2071
2180
2180
2180
2739
2739
2739
3192
3192
3192

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
6 UTILISATEURS (06)			
2181	2181	5449	5449
2304	2304	6287	6287
2427	2427	6577	6577
2285	2285	5551	5551
2408	2408	6392	6392
2535	2535	6682	6682
2988	2988	7777	7777
3180	3180	8447	8447
3361	3361	9725	9725
3140	3140	7927	7927
3330	3330	8597	8597
3514	3514	9877	9877
7 UTILISATEURS (07)			
2583	2583	6396	6396
2727	2727	7376	7376
2873	2873	7712	7712
2709	2709	6518	6518
2854	2854	7503	7503
2999	2999	7833	7833
3541	3541	9128	9128
3767	3767	9906	9906
3976	3976	11402	11402
3725	3725	9309	9309
3946	3946	10091	10091
4157	4157	11583	11583
8 UTILISATEURS (08)			
2986	2986	7343	7343
3152	3152	8465	8465
3316	3316	8847	8847
3131	3131	7488	7488
3297	3297	8611	8611
3463	3463	8993	8993
4094	4094	10477	10477
4350	4350	11371	11371
4591	4591	13076	13076
4306	4306	10691	10691
4561	4561	11581	11581
4802	4802	13290	13290

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

2589
2589
2589
2723
2723
2723
3424
3424
3424
3989
3989
3989
3105
3105
3105
3269
3269
3269
4110
4110
4110
4790
4790
4790
3623
3623
3623
3813
3813
3813
4794
4794
4794
5585
5585
5585

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	30 / 762

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
9 UTILISATEURS (09)	
3388	3388
3575	3575
3557	3557
3740	3740
4647	4647
4932	4932
4888	4888
5177	5177

CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
9 UTILISATEURS (09)	
8293	8293
9554	9554
8455	8455
9718	9718
11829	11829
12833	12833
12070	12070
13073	13073

10 UTILISATEURS (10)

3791	3791
3978	3978
5200	5200
5472	5472

9238	9238
9425	9425
13179	13179
13453	13453

11 UTILISATEURS (11)

4193	4193
4402	4402
5751	5751
6056	6056

10187	10187
10394	10394
14528	14528
14832	14832

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

4141
4141
4358
4358
5478
5478
6382
6382
4659
4901
6162
7182
5177
5447
6849
7977

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
2 UTILISATEURS (02)			
864	930	1953	2020
907	972	2234	2300
948	1013	2330	2394
899	964	1987	2052
940	1006	2269	2333
981	1049	2365	2427
1194	1262	2790	2856
1261	1322	3013	3079
1318	1384	3441	3506
1293	1361	2892	2956
1358	1422	3112	3178
1419	1485	3540	3605
3 UTILISATEURS (03)			
1565	1695	3198	3328
1626	1757	3618	3748
1688	1818	3764	3893
1631	1761	3265	3396
1692	1821	3685	3818
1756	1885	3828	3958
2163	2292	4558	4686
2257	2390	4889	5019
2348	2478	5532	5661
2365	2495	4759	4887
2458	2590	5092	5222
2550	2680	5733	5863
4 UTILISATEURS (04)			
2262	2458	4443	4638
2346	2543	5003	5197
2427	2626	5193	5389
2365	2557	4541	4739
2449	2641	5102	5299
2531	2724	5294	5490
3131	3327	6323	6517
3258	3454	6770	6963
3380	3575	7622	7818
3432	3627	6626	6820
3560	3754	7069	7266
3682	3877	7923	8120

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Cloisons pour carrel – simples
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
5 UTILISATEURS (05)			
2961	3224	5685	5947
3065	3327	6386	6646
3170	3430	6627	6888
3096	3357	5820	6080
3199	3459	6518	6781
3305	3564	6760	7019
4097	4360	8090	8352
4261	4519	8649	8909
4410	4672	9714	9975
4501	4763	8490	8750
4660	4921	9048	9309
4811	5070	10113	10375
6 UTILISATEURS (06)			
3660	3988	6930	7256
3784	4113	7771	8097
3910	4236	8057	8383
3828	4155	7097	7424
3952	4278	7939	8266
4079	4406	8224	8549
5066	5395	9857	10184
5261	5585	10522	10848
5443	5769	11805	12134
5570	5897	10358	10684
5761	6085	11026	11351
5944	6270	12306	12632
7 UTILISATEURS (07)			
4360	4751	8175	8565
4505	4895	9154	9547
4649	5044	9489	9883
4561	4953	8373	8766
4707	5097	9357	9745
4851	5242	9688	10082
6035	6428	11622	12014
6257	6653	12402	12794
6469	6864	13896	14287
6638	7028	12224	12615
6863	7252	13005	13395
7071	7465	14498	14891

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	30 / 762

PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
8 UTILISATEURS (08)			
5059	5516	9417	9874
5225	5682	10541	10996
5391	5850	10921	11377
5294	5750	9651	10108
5459	5916	10775	11229
5625	6081	11157	11610
7006	7462	13389	13845
7259	7719	14280	14737
7503	7958	15988	16444
7706	8164	14089	14546
7960	8418	14984	15437
8205	8659	16690	17148
9 UTILISATEURS (09)			
5759	6281	10660	11184
5946	6467	11925	12444
6026	6549	10928	11453
6212	6735	12190	12712
7973	8496	15155	15676
8259	8781	16158	16680
8777	9297	15958	16480
9062	9586	16960	17484
10 UTILISATEURS (10)			
6458	7046	11905	12492
6760	7345	12206	12794
8940	9529	16920	17508
9844	10431	17823	18413
11 UTILISATEURS (11)			
7157	7811	13149	13802
7491	8146	13483	14137
9909	10563	18686	19340
10911	11565	19692	20344

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
2 UTILISATEURS (02)	
1676	1742
1839	1904
1984	2049
1712	1775
1873	1938
2015	2082
2358	2422
2629	2692
2861	2926
2457	2521
2727	2794
2959	3028
3 UTILISATEURS (03)	
2703	2834
2949	3079
3162	3294
2772	2902
3014	3147
3229	3359
3828	3958
4235	4364
4585	4714
4031	4159
4436	4565
4787	4916
4 UTILISATEURS (04)	
3733	3927
4057	4253
4343	4539
3830	4030
4156	4352
4444	4641
5300	5497
5841	6038
6307	6503
5600	5797
6143	6337
6607	6806

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
5 UTILISATEURS (05)	
4761	5018
5165	5425
5524	5784
4892	5153
5299	5559
5657	5918
6772	7034
7447	7708
8031	8293
7173	7433
7852	8110
8430	8694
6 UTILISATEURS (06)	
5785	6112
6276	6600
6702	7028
5953	6280
6441	6766
6870	7195
8243	8570
9057	9383
9754	10079
8745	9070
9558	9886
10253	10582
7 UTILISATEURS (07)	
6813	7207
7383	7773
7883	8275
7015	7403
7583	7974
8084	8477
9716	10107
10664	11052
11477	11868
10317	10709
11262	11657
12078	12471

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	30 / 762

VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
8 UTILISATEURS (08)	
7840	8297
8490	8949
9063	9520
8075	8532
8724	9183
9297	9756
11187	11643
12270	12726
13201	13658
11889	12346
12971	13427
13903	14361
9 UTILISATEURS (09)	
8867	9390
9598	10121
9136	9657
9865	10389
12658	13181
13878	14399
13459	13983
14681	15201
10 UTILISATEURS (10)	
9894	10482
10195	10783
14130	14717
15031	15619
11 UTILISATEURS (11)	
10923	11574
11255	11909
15602	16255
16607	17257

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067

42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067

51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067

42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067

51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067

42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067

51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

VERRE AVEC RETOUR EN PLACAGE (GS)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
2 UTILISATEURS (02)	
1380	1380
1543	1543
1687	1687
1402	1402
1565	1565
1709	1709
1942	1942
2213	2213
2448	2448
1971	1971
2243	2243
2474	2474

3 UTILISATEURS (03)

2111	2111
2356	2356
2569	2569
2153	2153
2397	2397
2610	2610
2999	2999
3403	3403
3750	3750
3059	3059
3464	3464
3813	3813

4 UTILISATEURS (04)

2843	2843
3169	3169
3454	3454
2905	2905
3229	3229
3516	3516
4054	4054
4595	4595
5059	5059
4145	4145
4685	4685
5149	5149

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

520
520
520
544
544
544
684
684
684
798
798
798
1035
1035
1035
1090
1090
1090
1368
1368
1368
1596
1596
1596
1553
1553
1553
1633
1633
1633
2053
2053
2053
2393
2393
2393

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Cloisons pour carrel – simples (suite)

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

VERRE AVEC RETOUR EN PLACAGE (GS)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
5 UTILISATEURS (05)	
3574	3574
3980	3980
4337	4337
3655	3655
4062	4062
4421	4421
5106	5106
5785	5785
6367	6367
5230	5230
5907	5907
6489	6489
6 UTILISATEURS (06)	
4305	4305
4793	4793
5222	5222
4409	4409
4894	4894
5326	5326
6163	6163
6977	6977
7677	7677
6316	6316
7131	7131
7827	7827
7 UTILISATEURS (07)	
5038	5038
5604	5604
6106	6106
5157	5157
5729	5729
6232	6232
7221	7221
8169	8169
8981	8981
7401	7401
8352	8352
9162	9162

2071
2071
2071
2180
2180
2180
2739
2739
2739
3192
3192
3192
2589
2589
2589
2723
2723
2723
3424
3424
3424
3989
3989
3989
3105
3105
3105
3269
3269
3269
4110
4110
4110
4790
4790
4790

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCS

Cloisons pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067

42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067

51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	36 / 914

42 / 1067	30 / 762	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	36 / 914

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	24 / 610	36 / 914

51 / 1295	30 / 762	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	36 / 914

42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	30 / 762

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	30 / 762

42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	30 / 762	30 / 762

51 / 1295	24 / 610	30 / 762
51 / 1295	30 / 762	30 / 762

VERRE AVEC RETOUR EN PLACAGE (GS)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
-------------------	------------------

8 UTILISATEURS (08)

5769	5769
------	------

6416	6416
------	------

6990	6990
------	------

5911	5911
------	------

6560	6560
------	------

7135	7135
------	------

8277	8277
------	------

9360	9360
------	------

10289	10289
-------	-------

8489	8489
------	------

9570	9570
------	------

10503	10503
-------	-------

9 UTILISATEURS (09)

6498	6498
------	------

7227	7227
------	------

6663	6663
------	------

7395	7395
------	------

9332	9332
------	------

10550	10550
-------	-------

9572	9572
------	------

10791	10791
-------	-------

10 UTILISATEURS (10)

7227	7227
------	------

7417	7417
------	------

10389	10389
-------	-------

10660	10660
-------	-------

11 UTILISATEURS (11)

7959	7959
------	------

8166	8166
------	------

11446	11446
-------	-------

11748	11748
-------	-------

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

3623

3623

3623

3813

3813

3813

4794

4794

4794

5585

5585

5585

4141

4141

4358

4358

5478

5478

6382

6382

4659

4901

6162

7182

5177

5447

6849


7977

carrels et écrans de bibliothèque


Xpress

THSDS

Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – simples

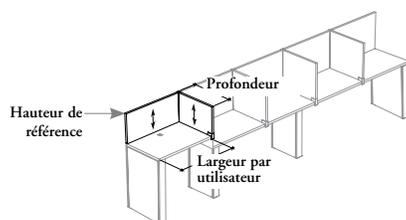


Cloisons – placage (SS)



Cloisons – placage avec retour en verre (SG)



Cloisons – verre (GG)



Cloisons – verre avec retour en placage (GS)

Ces cloisons pour carrel divisent l'espace sur les rallonges conformes à l'ADA.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Éléments d'écran en verre et/ou en placage, colonnes, profilés (pour écran en verre), raccords de surfaces de travail, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple, écran-support d'extrémité pour carrel – placage, et écrans d'extrémité.

REMARQUES

Les panneaux en placage font 1 po d'épaisseur, et le verre trempé, offert en finition satinée (FB) seulement, fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

Tous les écrans commandés doivent avoir la même hauteur de référence.

Il faut sélectionner l'option de montage Conforme à l'ADA (A) lorsqu'on commande un écran d'extrémité pour carrel ou un écran-support d'extrémité pour carrel afin d'assurer la compatibilité avec les cloisons conformes à l'ADA.

Toutes les finitions et tous les types de coins **ne sont pas** offerts dans le programme Xpress, Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration des cloisons	Hauteur de référence	Profondeur	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur	Coin	Finition de la cloison arrière	Finition de la cloison latérale	Finition de la quincaillerie
SS Placage	42 Écran de 9 po haut.	24, 30	01	36, 42	R Arrondi	FB Verre satiné	FB Verre satiné	Foundation
SG Placage avec retour en verre	51 Écran de 18 po haut.				S Standard (illustré)	Stratifié Source Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Mica
GG Verre								
GS Verre avec retour en placage								

COMMANDE TYPE

THSDS SG	42	24	01	36	R	XS	FB	E
----------	----	----	----	----	---	----	----	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
356	356
362	362
363	363
372	372
528	528
556	556
556	556
582	582

CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
893	893
929	929
902	902
937	937
1324	1324
1421	1421
1354	1354
1449	1449

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

463
463
487
487
654
654
690
690

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSDS

Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – simples (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	42 / 1067
42 / 1067	30 / 762	36 / 914
42 / 1067	30 / 762	42 / 1067
51 / 1295	24 / 610	36 / 914
51 / 1295	24 / 610	42 / 1067
51 / 1295	30 / 762	36 / 914
51 / 1295	30 / 762	42 / 1067

PRIX

PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
674	738	1212	1276
680	746	1244	1312
684	749	1221	1285
690	757	1260	1321
868	936	1668	1732
897	962	1766	1832
951	1015	1748	1814
977	1043	1846	1912

VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
1101	1166
1157	1225
1110	1179
1172	1234
1445	1511
1540	1607
1529	1592
1622	1687

EN VERRE AVEC RETOUR EN PLACAGE (GS)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)


Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT
783	783	463
839	839	463
791	791	487
850	850	487
1103	1103	654
1196	1196	654
1132	1132	690
1226	1226	690

carrels et écrans de bibliothèque

Xpress

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles

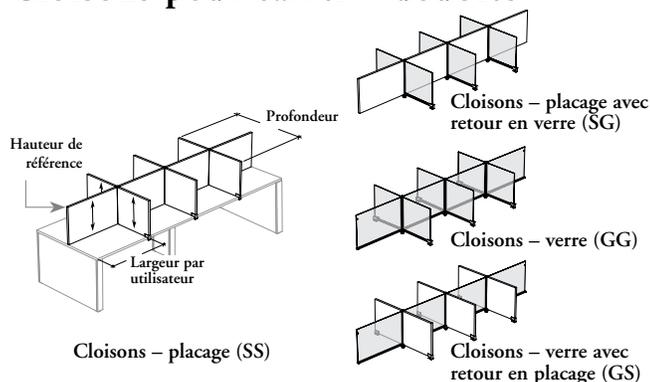

Ces cloisons pour carrel divisent l'espace sur les tables de bibliothèque.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Éléments d'écran en verre et/ou en placage, colonnes, profilés (pour écran en verre), raccords de surfaces de travail, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Tables de bibliothèque – double, écran-support d'extrémité pour carrel – placage, et écrans d'extrémité.

REMARQUES

Les panneaux en placage font 1 po d'épaisseur, et le verre trempé, offert en finition satinée (FB) seulement, fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

Tous les écrans commandés doivent avoir la même hauteur de référence.

Le nombre d'utilisateurs et la largeur par utilisateur sélectionnés pour les cloisons pour carrel et pour la table de bibliothèque doivent correspondre.

Toutes les finitions et tous les types de coins **ne sont pas** offerts dans le programme Xpress, Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration des cloisons	Hauteur de référence	Profondeur	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur	Coin	Finition de la cloison arrière	Finition de la cloison latérale	Finition de la quincaillerie
SS Placage	42 Écran de 13 po haut.	48, 60	04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	30, 36, 42	R Arrondi	FB Verre satiné	FB Verre satiné	Foundation
SG Placage avec retour en verre	51 Écran de 22 po haut.				S Standard (illustré)	Stratifié Source	Stratifié Source	Mica
GG Verre						Flintwood	Flintwood	
GS Verre avec retour en placage								

COMMANDE TYPE

THSCD GG	42	60	22	30	S	FB	FB	7
----------	----	----	----	----	---	----	----	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
4 UTILISATEURS (04)			
715	715	1807	1807
759	759	2086	2086
799	799	2182	2182
759	759	1848	1848
799	799	2127	2127
839	839	2223	2223
976	976	2574	2574
1041	1041	2796	2796
1101	1101	3222	3222
1038	1038	2633	2633
1102	1102	2857	2857
1161	1161	3283	3283

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

1035
1035
1035
1089
1089
1089
1369
1369
1369
1597
1597
1597

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

**Cloisons pour carrel – doubles
(suite)**

CLOISON LATÉRALE
EN FLINTWOOD –
SUPPLÉMENT

**DIMENSIONS
PO / MM**

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
6 UTILISATEURS (06)			
1268	1268	2902	2902
1328	1328	3323	3323
1393	1393	3466	3466
1353	1353	2985	2985
1412	1412	3405	3405
1474	1474	3548	3548
1726	1726	4120	4120
1820	1820	4454	4454
1914	1914	5095	5095
1850	1850	4243	4243
1946	1946	4582	4582
2038	2038	5220	5220
8 UTILISATEURS (08)			
1818	1818	3997	3997
1901	1901	4559	4559
1985	1985	4748	4748
1943	1943	4121	4121
2025	2025	4683	4683
2109	2109	4875	4875
2475	2475	5668	5668
2602	2602	6113	6113
2724	2724	6967	6967
2665	2665	5856	5856
2790	2790	6299	6299
2912	2912	7153	7153
10 UTILISATEURS (10)			
2370	2370	5094	5094
2472	2472	5794	5794
2579	2579	6033	6033
2538	2538	5261	5261
2639	2639	5959	5959
2743	2743	6198	6198
3227	3227	7218	7218
3385	3385	7773	7773
3536	3536	8838	8838
3475	3475	7465	7465
3635	3635	8020	8020
3784	3784	9090	9090

2071
2071
2071
2174
2174
2174
2743
2743
2743
3195
3195
3195
3105
3105
3105
3264
3264
3264
4115
4115
4115
4793
4793
4793
4141
4141
4141
4351
4351
4351
5486
5486
5486
6389
6389
6389

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
12 UTILISATEURS (12)			
2921	2921	6190	6190
3045	3045	7028	7028
3170	3170	7315	7315
3129	3129	6396	6396
3251	3251	7237	7237
3376	3376	7521	7521
3976	3976	8765	8765
4170	4170	9433	9433
4350	4350	10714	10714
4289	4289	9074	9074
4476	4476	9743	9743
4660	4660	11025	11025
14 UTILISATEURS (14)			
3473	3473	7286	7286
3616	3616	8267	8267
3764	3764	8600	8600
3722	3722	7534	7534
3864	3864	8512	8512
4009	4009	8848	8848
4728	4728	10314	10314
4951	4951	11092	11092
5159	5159	12587	12587
5098	5098	10685	10685
5323	5323	11464	11464
5534	5534	12961	12961
16 UTILISATEURS (16)			
4023	4023	8381	8381
4188	4188	9504	9504
4356	4356	9886	9886
4314	4314	8671	8671
4476	4476	9794	9794
4645	4645	10173	10173
5476	5476	11861	11861
5733	5733	12751	12751
5975	5975	14459	14459
5911	5911	12295	12295
6165	6165	13187	13187
6409	6409	14894	14894

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

5177
5177
5177
5442
5442
5442
6857
6857
6857
7989
7989
7989
6211
6211
6211
6526
6526
6526
8227
8227
8227
9586
9586
9586
7248
7248
7248
7614
7614
7614
9598
9598
9598
11180
11180
11180

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

**Cloisons pour carrel – doubles
(suite)**

**DIMENSIONS
PO / MM**

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD		CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	
18 UTILISATEURS (18)				
4573	4573	9477	9477	8281
4762	4762	10739	10739	8281
4908	4908	9809	9809	8702
5092	5092	11071	11071	8702
6228	6228	13410	13410	10969
6513	6513	14412	14412	10969
6723	6723	13905	13905	12779
7011	7011	14908	14908	12779
20 UTILISATEURS (20)				
5126	5126	10572	10572	9317
5498	5498	10947	10947	9790
6977	6977	14957	14957	12342
7537	7537	15516	15516	14376
22 UTILISATEURS (22)				
5677	5677	11666	11666	10351
6090	6090	12081	12081	10876
7727	7727	16504	16504	13712
8349	8349	17125	17125	15972

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
4 UTILISATEURS (04)			
1310	1440	2398	2530
1353	1481	2678	2807
1393	1521	2775	2903
1377	1507	2466	2596
1419	1547	2747	2876
1460	1589	2843	2972
1810	1938	3405	3533
1873	2002	3627	3758
1934	2064	4055	4183
2009	2138	3604	3734
2073	2201	3827	3956
2133	2261	4255	4384
6 UTILISATEURS (06)			
2453	2712	4088	4345
2514	2774	4508	4765
2579	2834	4649	4911
2590	2848	4222	4480
2652	2908	4645	4901
2716	2972	4790	5046
3393	3651	5785	6042
3487	3743	6121	6378
3577	3834	6762	7018
3790	4047	6186	6444
3885	4145	6517	6778
3976	4235	7160	7418
8 UTILISATEURS (08)			
3597	3985	5776	6161
3681	4065	6335	6722
3764	4148	6526	6912
3801	4188	5981	6367
3884	4271	6541	6929
3967	4356	6731	7118
4974	5363	8166	8554
5102	5490	8613	9002
5223	5610	9467	9855
5573	5959	8765	9151
5700	6085	9209	9597
5822	6207	10064	10453

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Radius arrondi (R)
10 UTILISATEURS (10)			
4741	5256	7463	7977
4842	5359	8164	8679
4947	5461	8403	8918
5012	5531	7738	8252
5117	5633	8439	8954
5221	5736	8677	9191
6557	7074	10548	11063
6719	7234	11106	11622
6868	7386	12173	12689
7354	7871	11344	11861
7514	8031	11903	12418
7664	8181	12969	13484
12 UTILISATEURS (12)			
5882	6527	9151	9797
6006	6654	9991	10637
6131	6778	10279	10924
6227	6870	9495	10140
6350	6994	10336	10981
6474	7118	10622	11265
8142	8787	12927	13574
8332	8977	13598	14242
8512	9158	14877	15522
9138	9781	13925	14568
9329	9974	14595	15238
9510	10153	15875	16521
14 UTILISATEURS (14)			
7024	7800	10840	11612
7171	7947	11819	12594
7315	8091	12154	12927
7436	8210	11251	12022
7583	8358	12231	13006
7727	8502	12566	13339
9724	10498	15310	16083
9947	10722	16090	16865
10160	10932	17583	18357
10920	11693	16504	17279
11139	11917	17285	18060
11353	12131	18779	19553

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762

PLACAGE AVEC RETOUR EN PLACAGE (SG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
16 UTILISATEURS (16)			
8170	9072	12526	13428
8335	9238	13649	14553
8502	9405	14030	14935
8651	9554	13007	13910
8817	9718	14128	15030
8980	9886	14512	15414
11309	12211	17690	18595
11563	12465	18582	19487
11805	12708	20291	21193
12700	13602	19083	19989
12956	13860	19975	20880
13198	14102	21683	22588
18 UTILISATEURS (18)			
9314	10345	14215	15249
9500	10533	15474	16510
9861	10894	14763	15795
10049	11079	16023	17059
12890	13923	20074	21104
13178	14208	21073	22107
14483	15516	21665	22695
14771	15799	22668	23700
20 UTILISATEURS (20)			
10457	11615	15905	17065
11075	12235	16522	17682
14474	15637	22453	23614
16264	17427	24245	25406
22 UTILISATEURS (22)			
11602	12890	17593	18881
12284	13575	18277	19567
16056	17347	24834	26124
18048	19337	26827	28115

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur	
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762	
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762	
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762	
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762	
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762	
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762	
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762	
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762	
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762	
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762	
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762	
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762	
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	

VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
4 UTILISATEURS (04)	
2123	2249
2285	2415
2426	2554
2190	2320
2351	2480
2496	2626
2972	3102
3241	3371
3475	3604
3171	3300
3442	3568
3677	3805
6 UTILISATEURS (06)	
3594	3854
3834	4094
4053	4308
3732	3988
3973	4233
4188	4446
5058	5319
5465	5722
5813	6071
5455	5714
5863	6121
6211	6468
8 UTILISATEURS (08)	
5063	5451
5389	5777
5677	6063
5270	5657
5595	5982
5881	6270
7144	7532
7687	8074
8151	8538
7742	8128
8282	8671
8748	9136

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H S C D

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
-------------------	------------------

10 UTILISATEURS (10)

6538	7050
6941	7460
7300	7816

6810	7327
7218	7730
7574	8091

9231	9745
9906	10424
10491	11004

10025	10544
10702	11221
11286	11802

12 UTILISATEURS (12)

8007	8654
8496	9141
8924	9569

8352	8997
8836	9482
9268	9913

11316	11962
12132	12775
12828	13471

12313	12958
13125	13772
13823	14468

14 UTILISATEURS (14)

9480	10252
10049	10822
10549	11324

9890	10665
10459	11232
10960	11733

13406	14178
14352	15125
15165	15938

14600	15373
15547	16320
16359	17133

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762

VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
16 UTILISATEURS (16)	
10953	11856
11602	12504
12177	13076
11429	12334
12079	12982
12653	13556
15489	16393
16574	17475
17503	18405
16881	17786
17968	18870
18896	19798
18 UTILISATEURS (18)	
12422	13455
13153	14187
12970	14004
13703	14733
17576	18606
18793	19827
19169	20201
20387	21419
20 UTILISATEURS (20)	
13894	15054
14512	15670
19663	20823
21453	22614
22 UTILISATEURS (22)	
15368	16656
16051	17339
21749	23038
23739	25029

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

VERRE AVEC RETOUR EN PLACAGE (GS)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
4 UTILISATEURS (04)	
1530	1530
1690	1690
1835	1835
1571	1571
1732	1732
1876	1876
2139	2139
2410	2410
2641	2641
2201	2201
2471	2471
2703	2703
6 UTILISATEURS (06)	
2408	2408
2652	2652
2866	2866
2493	2493
2734	2734
2950	2950
3393	3393
3797	3797
4147	4147
3516	3516
3921	3921
4271	4271
8 UTILISATEURS (08)	
3286	3286
3612	3612
3900	3900
3412	3412
3736	3736
4023	4023
4646	4646
5186	5186
5653	5653
4833	4833
5372	5372
5837	5837

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

1035
1035
1035
1089
1089
1089
1369
1369
1369
1597
1597
1597
2071
2071
2071
2174
2174
2174
2743
2743
2743
3195
3195
3195
3105
3105
3105
3264
3264
3264
4115
4115
4115
4793
4793
4793

Suite de la grille de prix à la page suivante.

T H S C D

**Cloisons pour carrel – doubles
(suite)**

CLOISON LATÉRALE
EN FLINTWOOD –
SUPPLÉMENT

**DIMENSIONS
PO / MM**

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

VERRE AVEC RETOUR EN PLACAGE (GS)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
10 UTILISATEURS (10)	
4169	4169
4570	4570
4929	4929
4333	4333
4739	4739
5096	5096
5900	5900
6577	6577
7157	7157
6149	6149
6823	6823
7403	7403
12 UTILISATEURS (12)	
5046	5046
5533	5533
5961	5961
5251	5251
5740	5740
6168	6168
7151	7151
7963	7963
8661	8661
7463	7463
8275	8275
8974	8974
14 UTILISATEURS (14)	
5924	5924
6493	6493
6994	6994
6172	6172
6742	6742
7245	7245
8407	8407
9355	9355
10166	10166
8779	8779
9725	9725
10542	10542

4141
4141
4141
4351
4351
4351
5486
5486
5486
6389
6389
6389
5177
5177
5177
5442
5442
5442
6857
6857
6857
7989
7989
7989
6211
6211
6211
6526
6526
6526
8227
8227
8227
9586
9586
9586

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSCD

Cloisons pour carrel – doubles (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914

42 / 1067	60 / 1524	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914

51 / 1295	60 / 1524	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762

42 / 1067	48 / 1219	30 / 762
42 / 1067	60 / 1524	30 / 762

51 / 1295	48 / 1219	30 / 762
51 / 1295	60 / 1524	30 / 762

VERRE AVEC RETOUR EN PLACAGE (GS)

CLOISON ARRIÈRE EN VERRE SATINÉ (FB)

Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
-------------------	------------------

16 UTILISATEURS (16)

6806	6806
7454	7454
8028	8028

7093	7093
7743	7743
8318	8318

9658	9658
10743	10743
11673	11673

10095	10095
11175	11175
12107	12107

18 UTILISATEURS (18)

7683	7683
8413	8413

8014	8014
8745	8745

10911	10911
12134	12134

11410	11410
12628	12628

20 UTILISATEURS (20)

8563	8563
8934	8934

12165	12165
12725	12725

22 UTILISATEURS (22)

9441	9441
9857	9857

13420	13420
14041	14041

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

7248

7248

7248

7614

7614

7614

9598

9598

9598

11180

11180

11180

8281

8281

8702

8702

10969

10969

12779

12779

9317

9790

12342

14376

10351

10876

13712


15972

carrels et écrans de bibliothèque


Xpress

THSDD


Cloisons conformes à l'ADA pour carrel – doubles

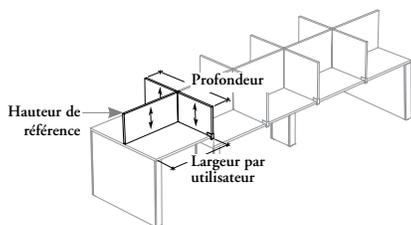


Cloisons – placage (SS)



Cloisons – placage avec retour en verre (SG)



Cloisons – verre (GG)



Cloisons – verre avec retour en placage (GS)

Ces cloisons pour carrel divisent l'espace sur les rallonges conformes à l'ADA.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Éléments d'écran en verre et/ou en placage, colonnes, profilés (pour écran en verre), raccords de surfaces de travail, et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double, écran-support d'extrémité pour carrel – placage, et écrans d'extrémité.

REMARQUES

Les panneaux en placage font 1 po d'épaisseur, et le verre trempé, offert en finition satinée (FB) seulement, fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

Tous les écrans commandés doivent avoir la même hauteur de référence.

Il faut sélectionner l'option de montage Conforme à l'ADA (A) lorsqu'on commande un écran d'extrémité pour carrel ou un écran-support d'extrémité pour carrel afin d'assurer la compatibilité avec les cloisons conformes à l'ADA.

Toutes les finitions et tous les types de coins **ne sont pas** offerts dans le programme Xpress, Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Configuration des cloisons	Hauteur de référence	Profondeur	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur	Coin	Finition de la cloison arrière	Finition de la cloison latérale	Finition de la quincaillerie
SS Placage	42 Écran de 9 po haut.	48, 60	02	36, 42	R Arrondi	FB Verre satiné	FB Verre satiné	Foundation
SG Placage avec retour en verre	51 Écran de 18 po haut.				S Standard (illustré)	Stratifié Source Flintwood	Stratifié Source Flintwood	Mica
GG Verre								
GS Verre avec retour en placage								

COMMANDE TYPE

THSDD GS	51	48	02	42	R	FB	XS	E
----------	----	----	----	----	---	----	----	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067

PRIX

PLACAGE (SS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
484	484	1020	1020
492	492	1057	1057
499	499	1035	1035
503	503	1070	1070
701	701	1499	1499
730	730	1596	1596
754	754	1551	1551
780	780	1647	1647

CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT

922
922
976
976
1312
1312
1384
1384

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THSD D

**Cloisons conformes à l'ADA pour
carrel – doubles (suite)**

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	Largeur par utilisateur	
42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	

42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	

42 / 1067	48 / 1219	36 / 914	
42 / 1067	48 / 1219	42 / 1067	
42 / 1067	60 / 1524	36 / 914	
42 / 1067	60 / 1524	42 / 1067	
51 / 1295	48 / 1219	36 / 914	
51 / 1295	48 / 1219	42 / 1067	
51 / 1295	60 / 1524	36 / 914	
51 / 1295	60 / 1524	42 / 1067	

PRIX

PLACAGE AVEC RETOUR EN VERRE (SG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE		CLOISON ARRIÈRE EN FLINTWOOD	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
1115	1241	1651	1779
1121	1247	1687	1815
1139	1268	1675	1805
1145	1274	1712	1839
1386	1514	2184	2313
1412	1542	2281	2410
1547	1676	2346	2474
1574	1705	2446	2574

VERRE (GG)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE (FB)	
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)
1542	1670
1598	1727
1566	1695
1624	1752
1963	2093
2054	2185
2125	2254
2218	2347

VERRE AVEC RETOUR EN PLACAGE (GS)

CLOISON ARRIÈRE EN STRATIFIÉ SOURCE (FB)		CLOISON LATÉRALE EN FLINTWOOD – SUPPLÉMENT
Coin standard (S)	Coin arrondi (R)	
911	911	922
969	969	922
926	926	976
983	983	976
1277	1277	1312
1369	1369	1312
1328	1328	1384
1422	1422	1384

THSAG

Écran complémentaire – verre



Cet écran divise l'espace central et s'avère une solution de rechange plus légère et sans cadre à l'écran complémentaire avec cadre.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en verre, cadre-support, et quincaillerie.

REMARQUES

Le verre trempé, offert en finition givrée (FT) et satinée (FB) fait 1/4 po (6 mm) d'épaisseur.

Dans les aménagements pour un ou deux utilisateurs, la largeur de l'écran doit être sur module et suivre les sections de la surface de travail.

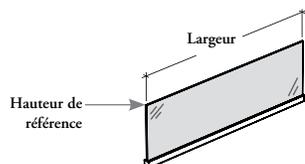

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du verre	Finition du cadre
09 Conforme à l'ADA (hauteur de référence de 42 po)	30, 36, 42 (1 utilisateur)	FB Satiné	Foundation
13 Standard (hauteur de référence de 42 po)	60, 72, 84 (2 utilisateurs)	FT Givré	Mica

COMMANDE TYPE

THSAG 09	42	FB	7
-----------------	-----------	-----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

H	La
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	84 / 2134

PRIX

VERRE GIVRÉ (FT)	VERRE SATINÉ (FB)
451	548
495	607
450	553
501	624
553	701
706	912
843	1093
981	1269

Cet écran divise l'espace central et s'avère une solution de rechange plus légère et sans cadre à l'écran complémentaire avec cadre.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un écran en placage, cadre-support, et quincaillerie.

REMARQUES


Les panneaux en placage font 11/16 po d'épaisseur.

Dans les aménagements pour un ou deux utilisateurs, la largeur de l'écran doit être sur module et suivre les sections de la surface de travail.

Toutes les finitions **ne sont pas** offertes dans le programme *Xpress*, Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.



THSAS
Écran complémentaire
- placage

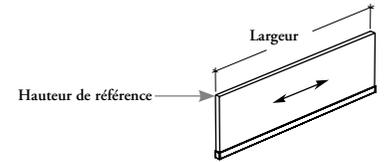

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'écran	Finition du cadre
09 Conforme à l'ADA (hauteur de référence de 42 po)	30, 36, 42 (1 utilisateur)	Stratifié Source	Foundation
13 Standard (hauteur de référence de 42 po)	60, 72, 84 (2 utilisateurs)	Flintwood	Mica

COMMANDE TYPE

THSAS 09	42	XG	V
-----------------	-----------	-----------	----------

DIMENSIONS
PO / MM

H	La
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	84 / 2134

PRIX

STRATIFIÉ SOURCE	FLINTWOOD
328	1102
361	1168
324	1121
351	1335
383	1416
480	1759
530	2083
581	2311

THSFG

Écran complémentaire avec cadre – vitré



Cet écran divise l'espace central.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux panneaux intercalaires en verre, profilés, et quincaillerie de montage.

REMARQUES

La finition givrée (FT) est constituée de verre trempé gravé d'un seul côté qui est orienté vers l'intérieur du poste de travail et qui donne un effet satiné (FB) s'il est orienté plutôt vers l'extérieur.

Dans les aménagements pour un ou deux utilisateurs, l'écran doit être installé sur module en largeur et suivre les sections de la surface de travail.

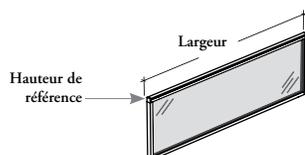

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du cadre	Finition du verre
09 Conforme à l'ADA (hauteur de référence de 42 po)	30, 36, 42 (1 utilisateur)	Foundation	FT Givré
13 Standard (hauteur de référence de 42 po)	60, 72, 84 (2 utilisateurs)	Mica	Peint sur l'envers

COMMANDE TYPE

THSFG 13	84	7	K1
-----------------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	84 / 2134

PRIX

Givré (FT)/ Verre peint sur l'envers
629
690
665
747
831
1152
1318
1486

Cet écran divise l'espace central.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux panneaux intercalaires en tissu, profilés, et quincaillerie de montage.


REMARQUES

Les deux côtés de l'écran sont recouverts du même tissu.

Dans les aménagements pour un ou deux utilisateurs, l'écran doit être installé sur module en largeur et suivre les sections de la surface de travail.



THSFF
Écran complémentaire
avec cadre – tissu

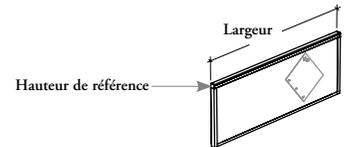

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition de l'élément	Finition du cadre
09 Conforme à l'ADA (hauteur de référence de 42 po)	30, 36, 42 (1 utilisateur)	Panneau en tissu	Foundation
13 Standard (hauteur de référence de 42 po)	60, 72, 84 (2 utilisateurs)		Mica

COMMANDE TYPE

THSFF 09	36	E351	7
-----------------	-----------	-------------	----------

DIMENSIONS

PO / MM	
H	La
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	60 / 1524
13 / 330	72 / 1829
13 / 330	84 / 2134

PRIX

A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
471	494	525	546	601	653	695	734
498	516	550	579	640	701	747	792
501	523	552	579	631	688	732	773
523	546	582	607	666	728	773	819
552	572	610	641	708	776	827	879
680	710	762	805	899	992	1064	1137
731	763	818	867	973	1078	1158	1237
771	814	876	927	1038	1151	1235	1318

carrels et écrans de bibliothèque

Xpress

THSRC

Bande de recouvrement pour table de bibliothèque avec divisions




Cette bande de recouvrement permet de couvrir les trous sur les tables de bibliothèque ayant la fonction de division.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Profilés (selon les spécifications), deux capuchons, et quincaillerie de montage.

REMARQUES

On doit indiquer le nombre d'utilisateurs et la largeur par utilisateur sélectionnés pour la table de bibliothèque lorsqu'on commande la bande de recouvrement.



OPTIONS

Configuration	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur	Finition
SS Avec table de bibliothèque – simple Nombre d'utilisateurs : 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 ou 11	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22	30, 36, 42	Foundation Mica
DS Avec table de bibliothèque – double Nombre d'utilisateurs : 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ou 22			
SA Avec rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – simple Nombre d'utilisateurs : 01			
DA Avec rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque – double Nombre d'utilisateurs : 02			

COMMANDE TYPE

THSRC SS	06	42	E
-----------------	-----------	-----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

La
36 / 914
42 / 1067

PRIX

AVEC RALLONGE CONFORME À L'ADA POUR TABLE DE BIBLIOTHÈQUE – SIMPLE OU DOUBLE (SA/DA)

1 ou 2 utilisateurs

Foundation	Mica
34	36
39	42

AVEC TABLE DE BIBLIOTHÈQUE – SIMPLE OU DOUBLE (SS/DS)

2 ou 4 utilisateurs

Foundation	Mica
55	58
67	75
80	85

3 ou 6 utilisateurs

Foundation	Mica
85	90
97	109
119	126

4 ou 8 utilisateurs

Foundation	Mica
113	121
135	143
155	169

5 ou 10 utilisateurs

Foundation	Mica
140	151
169	179
197	210

6 ou 12 utilisateurs

Foundation	Mica
169	179
202	215
233	254

7 ou 14 utilisateurs

Foundation	Mica
197	210
233	254
273	295

8 ou 16 utilisateurs

Foundation	Mica
224	238
268	288
313	333

9 ou 18 utilisateurs

Foundation	Mica
254	270
300	324
s.o.	s.o.

10 ou 20 utilisateurs

Foundation	Mica
278	299
s.o.	s.o.

11 ou 22 utilisateurs


Foundation	Mica
305	328
s.o.	s.o.

électricité, éclairage et
communication

tableau d'ensemble électricité, éclairage et communication


T H E R L Lampe de lecture del

Page 316



T H E W P C Module cubique d'alimentation

Page 316



T H E P D C Minimodule d'alimentation/
communication

Page 318



T H E P P Barre multiprise sous surface de travail

Page 319




T H E P D Boîtier de communication

Page 320




T H E P B Boîtier d'alimentation

Page 321



T H E C P Câble d'alimentation

Page 322



T H E C B Dispositif d'alimentation par la base

Page 324





tableau d'ensemble électricité, éclairage et communication


T H E C E Câble d'alimentation prolongateur

Page 326




T H E P K L Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque

Page 328

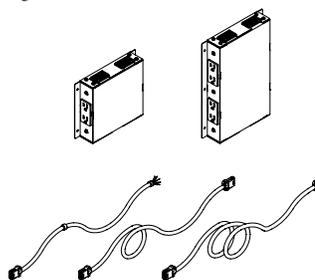


T H E P K E Câble prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque

Page 330



T H E P K A Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque

Page 331




T H E M L Cache-fils – pied adaptable

Page 332




T H E M P Colonne pour alimentation par la base

Page 333



T H E M B Couverture pour boîtier d'alimentation par le plancher

Page 334



T H E M C Serre-fils


Page 335



tableau d'ensemble électricité, éclairage et communication

T H E M W Chemin de câbles

Page 336




T H E G Q Passe-fils carré

Page 337



T H E T C Capuchon pour ouverture de gestion
du câblage


Page 338



Xpress

THERL

Lampe de lecture DEL

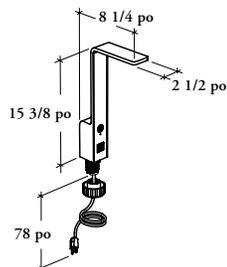

Cette lampe de lecture se fixe dans l'anneau de fixation du passe-fils carré au-dessus de la surface de travail. Elle procure un éclairage direct et donne un accès rapide à la prise de courant, ainsi qu'aux ports de chargement USB à la hauteur du plan de travail.

ÉLÉMENT COMPRIS

Une lampe de lecture, une prise de courant et deux ports de chargement USB verticaux (selon les spécifications), et un anneau de fixation vissable.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Passe-fils carré.

REMARQUES

S'installe dans l'anneau du passe-fils carré.

Le passe-fils peut être commandé avec la surface de travail pour permettre l'installation de la lampe de lecture DEL.

Ne peut être installée sur les tables à plateau basculant.

S'utilise sur les surfaces de travail simples d'au moins 24 po de profondeur ou les surfaces de travail doubles d'au moins 48 po de profondeur.

Utilise la technologie de l'éclairage à DEL à profil plat pour réduire les reflets et les ombres.

Éclairage (blanc froid) sans éblouissement dans une large zone.

Éclairage DEL qui génère 900 lux sur la surface de travail avec une consommation de 8 watts.

Prise pratique de 11,8 A pour charger un appareil mobile (ordinateur portable, téléphone cellulaire, tablette, etc.).

OPTIONS

Raccordement	Caractéristique optionnelle	Options de montage	Finition
0 Standard	U Alimentation/chargement USB	Q Passe-fils carré (non compris)	26 Soft Gris

COMMANDE TYPE

THERL 0	U	Q	26
----------------	----------	----------	-----------

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES	PRIX
U	812

THEWPC

Module cubique d'alimentation

Le module d'alimentation peut se fixer au-dessus ou sous la surface de travail. Il donne un accès rapide aux circuits d'alimentation, de communication ainsi qu'aux ports de chargement USB.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un module cubique d'alimentation, un anneau de fixation vissable (selon les spécifications) ou une ferrure sous surface de travail et quincaillerie de montage (selon les spécifications).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Passe-fils carré.

REMARQUES

Si l'on opte pour une installation à la hauteur du plan de travail, le module cubique d'alimentation s'installe dans l'anneau du passe-fils carré (Q). Cependant, l'anneau du passe-fils n'est pas compris et doit être commandé avec la surface de travail pour permettre l'installation du module cubique d'alimentation.

Si l'on opte pour une installation sous surface de travail (U), le module cubique d'alimentation s'installe à l'aide de la ferrure de montage et de sa quincaillerie.


La ferrure sous surface de travail s'harmonise avec la finition du boîtier et de la façade du module.

Plaque frontale voix-données non comprise (le cas échéant).

La prise USB comprend un port USB-A (maximum de 10 watts) et un port USB-C port (maximum de 15 watts) pour le chargement uniquement. La limite de puissance combinée est de 5 volts DC.

Le cordon d'alimentation est recouvert d'un tissu gris.

Toutes les finitions ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

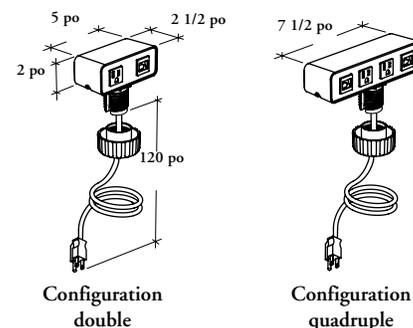

OPTIONS

Configuration	Option de montage	Longueur du cordon d'alim. (Pouces)	Pays d'installation	Finition du boîtier et du devant
D101 Double – 1 Alim. / 0 USB / 1 Comm.	Q Passe-fils carré (non compris) (Illustré)	120, 180	A Canada/É.-U.	Foundation Mica Accent
D120 Double – 1 Alim. / 2 USB / 0 Comm.				
D200 Double – Alimentation seulement	U Sous surface de travail			
Q202 Quadruple – 2 Alim. / 0 USB / 2 Comm.				
Q221 Quadruple – 2 Alim. / 2 USB / 1 Comm.				
Q240 Quadruple – 2 Alim. / 4 USB / 0 Comm.				
Q320 Quadruple – 3 Alim. / 2 USB / 0 Comm.				

COMMANDE TYPE

THEWPC D101	Q	120	A	E
-------------	---	-----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

Lo
120 / 3048
180 / 4572

PRIX

PASSE-FILS CARRÉ (Q)

CONFIGURATION

	D101	D120	D200	Q202	Q221	Q240	Q320
	369	461	338	521	612	705	548
	451	544	422	604	698	790	631

SOUS SURFACE DE TRAVAIL (U)

CONFIGURATION

	D101	D120	D200	Q202	Q221	Q240	Q320
	473	564	444	623	715	811	652
	558	650	529	708	802	894	737

Xpress

THEPDC

Minimodule d'alimentation/ communication


Ce minimodule d'alimentation/communication donne un accès rapide aux circuits d'alimentation, de communication ainsi qu'aux ports de chargement USB à la hauteur du plan de travail.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un minimodule d'alimentation/communication, adaptateurs voix-données et gabarit.

REMARQUES

Ce produit est aussi offert en option avec les surfaces de travail et les tables.



OPTIONS

Longueur	Configuration	Finition
072, 120	221 2 Alim. / 2 USB / 1 Comm. 301 3 Alim. / 0 USB / 1 Comm.	B Soft Gris E Ebony

COMMANDE TYPE

THEPDC 120	221	E
-------------------	------------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

Lo
72 / 1829
120 / 3048

PRIX

CONFIGURATION

221	301
385	293
413	321

Cette barre est dotée de quatre prises et peut se connecter dans une prise murale.

ÉLÉMENT COMPRIS

Une barre multiprise sous surface de travail.


ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Quincaillerie de montage et chemin de câbles.

REMARQUES

Ce produit est en anodisée claire.

THEPP
Barre multiprise sous surface de travail



OPTIONS

Longueur

072, 180

COMMANDE TYPE

THEPP 180

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

Lo	
72 / 1829	300
180 / 4572	419

Xpress

T H E P D

Boîtier de communication

Le boîtier de communication peut être vissé où l'on veut sous la surface.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un boîtier de communication et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Prises et plaques frontales voix-données (doivent être installées sur place) et serre-fils.

REMARQUES

Le boîtier de communication est doté d'une ouverture de 2,71 po x 1,38 po (69 mm x 35 mm).

Offert en Platinum Grey coordonnée.



PRIX

46

THEPB

Boîtier d'alimentation

Le boîtier d'alimentation donne accès aux circuits électriques d'un seul côté de la table.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un boîtier d'alimentation (d'un seul côté, le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Panneau modestie avec chemin de câbles intégré.


REMARQUES

Offert avec deux prises doubles (le cas échéant).

Doté de quatre connecteurs : un d'entrée et jusqu'à trois de sortie (sens de raccordement réversible).

Commander, pour ce boîtier d'alimentation, le même système de câblage que pour le dispositif d'alimentation par la base ou les câbles.

Offert en couleur coordonnée Platinum Grey.

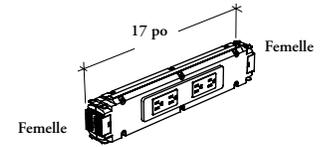

OPTIONS

Option de montage	Configuration	Système de câblage	Configuration avec prises d'un côté	Pays d'installation
L Canalisation (panneau modestie)	S Simple	4B 4 fils	11 Circuits 1 et 1	A Canada/É.-U.
		5D 5 fils	12 Circuits 1 et 2	
		7G 7 fils, mise à la terre isolée	13 Circuits 1 et 3 (5D ou 8T seul.)	
		8T 8 fils, mise à la terre isolée	15 Circuits 1 et 5 (7G, 8T, 8N ou 8K seul.)	
		8N 8 fils, neutre distinct	16 Circuits 1 et 6 (8K seul.)	
		8K 8 fils, double circuit isolé	22 Circuits 2 et 2	
			23 Circuits 2 et 3 (5D ou 8T seul.)	
	25 Circuits 2 et 5 (7G, 8T, 8N ou 8K seul.)			
	26 Circuits 2 et 6 (8K seul.)			
	33 Circuits 3 et 3 (5D ou 8T seul.)			
	35 Circuits 3 et 5 (8T seul.)			
	55 Circuits 5 et 5 (7G, 8T, 8N ou 8K seul.)			
	56 Circuits 5 et 6 (8K seul.)			
	66 Circuits 6 et 6 (8K seul.)			

COMMANDE TYPE

THEPB L	S	8T	11	A
---------	---	----	----	---


CONFIGURATION

PRIX

CONFIGURATION	PRIX				
S	<table border="1"> <tr> <td>4 ou 5 fils (4B ou 5D)</td> <td>7 à 8 fils (7G à 8K)</td> </tr> <tr> <td>448</td> <td>495</td> </tr> </table>	4 ou 5 fils (4B ou 5D)	7 à 8 fils (7G à 8K)	448	495
4 ou 5 fils (4B ou 5D)	7 à 8 fils (7G à 8K)				
448	495				

THECP

Câble d'alimentation

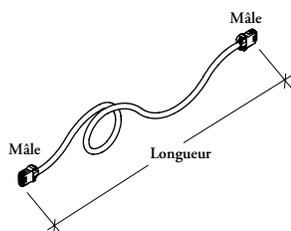

Le câble d'alimentation relie les boîtiers d'alimentation (THEPB) les uns aux autres.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un câble d'alimentation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Boîtier d'alimentation, câble d'alimentation prolongateur, serre-fils et panneau modeste avec chemin de câbles intégré.

REMARQUES

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Consulter le guide des applications pour connaître la longueur appropriée.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation
4B 4 fils	030, 033, 036, 039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 069, 072, 075, 078, 081, 084, 087, 090, 093, 096, 099, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153, 156	A Canada/É.-U.
5D 5 fils		
7G 7 fils, mise à la terre isolée		
8T 8 fils, mise à la terre isolée		
8N 8 fils, neutre distinct		
8K 8 fils, double circuit isolé		

COMMANDE TYPE

THECP 7G	072	A
-----------------	------------	----------

DIMENSIONS PO / MM

Lo
30 / 762
33 / 838
36 / 914
39 / 991
42 / 1067
45 / 1143
48 / 1219
51 / 1295
54 / 1372
57 / 1448
60 / 1524
63 / 1600
66 / 1676
69 / 1753
72 / 1829
75 / 1905
78 / 1981
81 / 2057
84 / 2134
87 / 2210
90 / 2286
93 / 2362
96 / 2438
99 / 2515

PRIX

	4 fils (4B)	5 fils (5D)	7 fils (7G)	8 fils (8T)	8 fils (8N)	8 fils (8K)
30 / 762	224	246	295	347	333	367
33 / 838	224	246	295	347	333	367
36 / 914	224	246	295	347	333	367
39 / 991	226	249	300	351	338	382
42 / 1067	226	249	300	351	338	382
45 / 1143	235	259	311	379	361	399
48 / 1219	235	259	311	379	361	399
51 / 1295	237	262	318	383	367	404
54 / 1372	237	262	318	383	367	404
57 / 1448	246	274	331	396	378	414
60 / 1524	246	274	331	396	378	414
63 / 1600	258	278	338	401	382	425
66 / 1676	258	278	338	401	382	425
69 / 1753	268	303	354	412	394	435
72 / 1829	268	303	354	412	394	435
75 / 1905	269	305	362	416	399	447
78 / 1981	269	305	362	416	399	447
81 / 2057	278	316	372	437	414	458
84 / 2134	278	316	372	437	414	458
87 / 2210	284	319	377	441	420	474
90 / 2286	284	319	377	441	420	474
93 / 2362	290	326	384	461	440	492
96 / 2438	290	326	384	461	440	492
99 / 2515	295	331	394	465	447	503

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THECP Câble d'alimentation (suite)


**DIMENSIONS
PO / MM**

PRIX

Lo	4 fils (4B)	5 fils (5D)	7 fils (7G)	8 fils (8T)	8 fils (8N)	8 fils (8K)
102 / 2591	295	331	394	465	447	503
105 / 2667	304	346	408	494	466	522
108 / 2743	304	346	408	494	466	522
111 / 2819	313	348	419	498	476	537
114 / 2896	313	348	419	498	476	537
117 / 2972	325	361	435	527	498	556
120 / 3048	325	361	435	527	498	556
123 / 3124	332	372	441	534	507	563
126 / 3200	332	372	441	534	507	563
129 / 3277	336	378	449	543	516	572
132 / 3353	336	378	449	543	516	572
135 / 3429	346	383	456	552	525	581
138 / 3505	346	383	456	552	525	581
141 / 3581	351	391	465	560	534	588
144 / 3658	351	391	465	560	534	588
147 / 3734	355	397	473	566	539	597
150 / 3810	355	397	473	566	539	597
153 / 3886	361	404	480	579	539	607
156 / 3962	361	404	480	579	539	607

THECB

Dispositif d'alimentation par la base

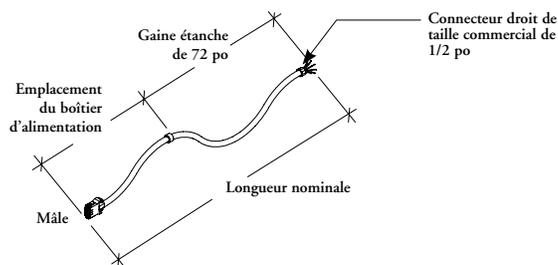

Le dispositif d'alimentation par la base se raccorde au système d'alimentation de l'immeuble et achemine le courant aux postes de travail en passant par le mur ou le plancher.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un dispositif d'alimentation par la base et quincaillerie.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Câble d'alimentation prolongateur, boîtier d'alimentation, cache-fils et colonnette pour alimentation par la base.

REMARQUES

Doit être utilisé conjointement avec un cache-fils – pied adaptable (THEML).

Les branchements doivent être faits par un électricien qualifié.

Le même système de câblage doit être commandé pour toutes les composantes électriques d'une configuration.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

OPTIONS

Option de montage	Système de câblage	Largeur de bureau	Pays d'installation
M Panneau modestie	4B 4 fils 5D 5 fils 7G 7 fils, mise à la terre isolée 8T 8 fils, mise à la terre isolée 8N 8 fils, neutre distinct 8K 8 fils, double circuit isolé	36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

THECB M	7G	66	A
----------------	-----------	-----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

La
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134


PRIX

OPTION DE MONTAGE PANNEAU MODESTIE (M)

4 fils (4B)	5 fils (5D)	7 à 8 fils (7G à 8K)
450	461	529
454	465	535
456	470	538
461	474	546
464	478	552
469	483	558
471	487	561
474	494	566
478	498	575

THECE

Câble d'alimentation prolongateur

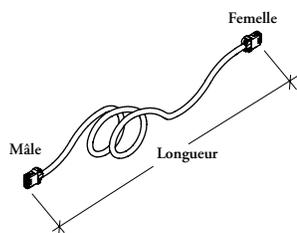

Le câble d'alimentation prolongateur achemine le courant à partir du dispositif d'alimentation par la base (THECB) au premier boîtier d'alimentation (THEPB).

ÉLÉMENT COMPRIS

Un câble d'alimentation prolongateur.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dispositif d'alimentation par la base, câble d'alimentation, boîtier d'alimentation, serre-fils et panneau modestie avec chemin de câbles intégré.

REMARQUES

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Consulter le guide des applications pour connaître la longueur appropriée.

OPTIONS

Système de câblage	Longueur	Pays d'installation
4B 4 fils	024, 027, 030, 033, 036, 039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 069, 072, 075, 078, 081, 084, 087, 090, 093, 096, 099, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138	A Canada/É.-U.
5D 5 fils		
7G 7 fils, mise à la terre isolée		
8T 8 fils, mise à la terre isolée		
8N 8 fils, neutre distinct		
8K 8 fils, double circuit isolé		

COMMANDE TYPE

THECE 7G	114	A
-----------------	------------	----------

DIMENSIONS PO / MM

Lo
24 / 610
27 / 686
30 / 762
33 / 838
36 / 914
39 / 991
42 / 1067
45 / 1143
48 / 1219
51 / 1295
54 / 1372
57 / 1448
60 / 1524
63 / 1600
66 / 1676
69 / 1753
72 / 1829
75 / 1905
78 / 1981
81 / 2057
84 / 2134
87 / 2210
90 / 2286
93 / 2362
96 / 2438
99 / 2515

PRIX

	4 fils (4B)	5 fils (5D)	7 fils (7G)	8 fils (8T)	8 fils (8N)	8 fils (8K)
224	246	295	333	347	367	
224	246	295	333	347	367	
224	246	295	333	347	367	
224	246	295	333	347	367	
224	246	295	333	347	367	
226	249	300	338	351	382	
226	249	300	338	351	382	
235	259	311	361	379	399	
235	259	311	361	379	399	
237	262	318	367	383	404	
237	262	318	367	383	404	
246	274	331	378	396	414	
246	274	331	378	396	414	
258	278	338	382	401	425	
258	278	338	382	401	425	
268	303	354	394	412	435	
268	303	354	394	412	435	
269	305	362	399	416	447	
269	305	362	399	416	447	
278	316	372	414	437	458	
278	316	372	414	437	458	
284	319	377	420	441	474	
284	319	377	420	441	474	
290	326	384	440	461	492	
290	326	384	440	461	492	
295	331	394	447	465	503	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THECE

Câble d'alimentation prolongateur (suite)


DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

Lo	4 fils (4B)	5 fils (5D)	7 fils (7G)	8 fils (8T)	8 fils (8N)	8 fils (8K)
102 / 2591	295	331	394	447	465	503
105 / 2667	304	346	408	466	494	522
108 / 2743	304	346	408	466	494	522
111 / 2819	313	348	419	476	498	537
114 / 2896	313	348	419	476	498	537
117 / 2972	325	361	435	498	527	556
120 / 3048	325	361	435	498	527	556
123 / 3124	332	372	441	507	534	563
126 / 3200	332	372	441	507	534	563
129 / 3277	336	378	449	516	543	572
132 / 3353	336	378	449	516	543	572
135 / 3429	346	383	456	525	552	581
138 / 3505	346	383	456	525	552	581

THEPKL

Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque

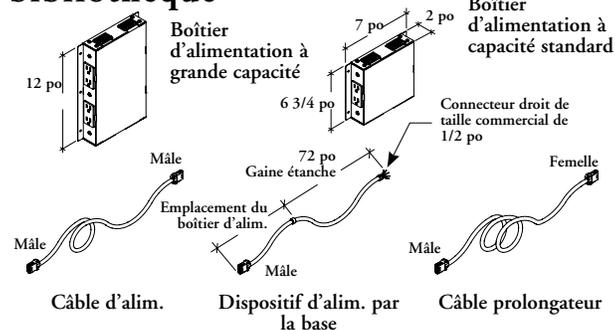

Cet ensemble pour table de bibliothèque comprend toutes les composantes électriques nécessaires pour acheminer le courant à la surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Boîtier(s) d'alimentation et quincaillerie sont inclus. Le(s) câble(s) d'alimentation et le(s) câble(s) d'alimentation prolongateur(s) sont inclus uniquement pour des tables de grandes capacités.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Colonne pour alimentation par la base et serre-fils.

REMARQUES

Le branchement au réseau de l'immeuble doit être fait par un électricien qualifié.

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Le dispositif d'alimentation par la base doit être installé à l'intérieur d'un même support et connecté dans la premier boîtier d'alimentation. Lorsque nécessaire des câbles d'alimentation supplémentaires peuvent être commandés séparément.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Consulter le guide des applications pour commander les boîtiers et les câbles d'alimentation appropriés.

OPTIONS

Style de table de bibliothèque	Nombre d'utilisateurs	Largeur par utilisateur	Style de passe-fils et d'accessoires	Système de câblage	Pays d'installation
D Double	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22	30, 36, 42	D Un par deux utilisateurs	7K 7 fils	A Canada/É.-U.
S Simple			S Un par utilisateur		

COMMANDE TYPE

THEPKL D	14	30	S	7K	A
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

La par utilisateur
30 / 762
36 / 914
42 / 1067
30 / 762
36 / 914
42 / 1067
30 / 762
36 / 914
42 / 1067
30 / 762
36 / 914
42 / 1067

PRIX

TABLE DE BIBLIOTHÈQUE SIMPLE (S)

2, 3 ou 4 UTILISATEURS (02, 03 ou 04)

Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)
948	948
948	948
948	948

5 UTILISATEURS (05)

948	1768
948	1793
1821	1821

6 UTILISATEURS (06)

948	1768
1793	1793
1821	1821

7 ou 8 UTILISATEURS (07 or 08)

1890	1890
2167	2167
2212	2212

9 UTILISATEURS (09)

Un par deux utilisateurs (D)	Un par utilisateur (S)
2227	2709
2301	3010
s.o.	s.o.

10 UTILISATEURS (10)

2227	2709
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

11 UTILISATEURS (11)

2832	2832
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

THEPKL
Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (suite)

DIMENSIONS
PO / MM


PRIX

TABLE DE BIBLIOTHÈQUE DOUBLE (D)	
4 UTILISATEURS (04)	
	Un par deux utilisateurs (D) Un par utilisateur (S)
30 / 762	948 948
36 / 914	948 948
42 / 1067	948 948
6 ou 8 UTILISATEURS (06 ou 08)	
30 / 762	948 1064
36 / 914	948 1064
42 / 1067	948 1064
10 UTILISATEURS (10)	
30 / 762	1064 1807
36 / 914	1064 1884
42 / 1067	1793 1909
12 UTILISATEURS (12)	
30 / 762	1064 1884
36 / 914	1793 1909
42 / 1067	1821 1938
14 UTILISATEURS (14)	
30 / 762	1793 2024
36 / 914	1821 2053
42 / 1067	2197 2427
16 UTILISATEURS (16)	
30 / 762	1821 2053
36 / 914	2167 2397
42 / 1067	2212 2445
18 UTILISATEURS (18)	
30 / 762	2282 2870
36 / 914	2328 2928
20 UTILISATEURS (20)	
30 / 762	2311 2928
22 UTILISATEURS (22)	
30 / 762	2445 3045

Xpress

THEPKE

Câble prolongateur pour alimentation par la base – table de bibliothèque

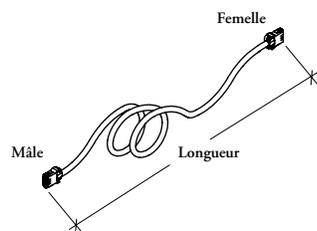

Ce câble d'alimentation permet de raccorder le dispositif d'alimentation par la base au premier boîtier d'alimentation de la table de bibliothèque compris avec l'ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL).

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un câble prolongateur pour alimentation par la base.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque et serre-fils.

REMARQUES

Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes électriques utilisés dans la configuration.

Ne peut pas être utilisé comme rallonge pour dispositif d'alimentation par la base (THECB).

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Pour connaître la longueur appropriée à une configuration, consulter le guide des applications.

OPTIONS

Longueur	Système de câblage	Pays d'installation
L Long S Court	7K 7 fils	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

THEPKE S	7K	A
-----------------	-----------	----------

PRIX

Court (S)	Long (L)
464	386

Cet ensemble d'alimentation est requis lorsqu'une rallonge conforme à l'ADA est fixée à une table de bibliothèque équipée d'un ensemble d'alimentation – table de bibliothèque (THEPKL).

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier d'alimentation à capacité standard, un câble d'alimentation et quincaillerie.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ensemble d'alimentation – table de bibliothèque et serre-fils.

REMARQUES


Il importe de commander un système de câblage qui correspond à celui des composantes et des ensembles d'alimentation utilisés dans la configuration.

Consulter les codes en vigueur pour connaître les limites relatives à la longueur des câbles.

Pour connaître la longueur appropriée à une configuration, consulter le guide des applications.

THEPKA
Ensemble d'alimentation – rallonge conforme à l'ADA pour table de bibliothèque

Boîtier d'alimentation à capacité standard

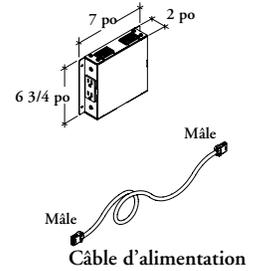

OPTIONS

Système de câblage	Pays d'installation
7K 7 fils	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

THEPKA 7K	A
------------------	----------

PRIX

876

Xpress

THEML

Cache-fils – pied adaptable



Ce cache-fils sert à dissimuler les fils uniquement sur le pied adaptable.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un cache-fils.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Pied adaptable.

REMARQUES

S'installe uniquement sur le pied adaptable.

Fixer au pied au moyen de vis.

Il faut indiquer la hauteur de la table sur laquelle le cache-fils sera installé.

Il faut choisir l'option Câblé – boîtier d'alimentation monté sur panneau modestie (H) lorsqu'on prévoit installer un boîtier d'alimentation dans le panneau modestie avec chemin de câbles intégré.

OPTIONS

Hauteur de la table	Système de câblage	Finition
29, 36, 42	H Câblé – boîtier d'alimentation monté sur panneau modestie S Standard	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

THEML 42	S	7
----------	---	---

PRIX

Foundation	Mica
87	93

THEMP

Colonnette pour alimentation par la base

La colonnette pour alimentation par la base achemine de façon sécuritaire les circuits d'alimentation et de communication du plancher au dessus de la surface de travail.

ÉLÉMENT COMPRIS

Une colonnette pour alimentation par la base, une cloison, plaque pour dispositif d'alimentation par la base et quincaillerie de montage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dispositif d'alimentation par la base.

REMARQUES

Peut s'installer sur un support d'extrémité, une base rectangulaire ou un écran-support d'extrémité pour carrel.

Il faut utiliser la colonnette de 29 po avec les produits d'une hauteur standard de 29 po.

Il faut utiliser la colonnette de 33 po avec les produits d'une hauteur de 33 po conforme à l'ADA.

Il faut utiliser une colonnette de 36 po ou de 42 po avec les tables collectives (THHS, THHD).

L'ouverture peut accueillir jusqu'à 36 câbles de communication de catégorie 5.

Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui peuvent être assorties à celles des stratifiés similibois, notamment à celles des supports d'extrémité, des panneaux intercalaires, des bases rectangulaires ou des écrans-supports d'extrémité.



OPTIONS

Hauteur de la table	Finition
29, 33, 36, 42	Foundation Mica Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE

THEMP 33	E
-----------------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

Hauteur de la table	Foundation/ couleurs coordonnées	
	Mica	
29 / 737	441	473
33 / 838	455	491
36 / 914	470	502
42 / 1067	495	529

Xpress

THEMB

Couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher


Le couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher sert à dissimuler les boîtiers d'alimentation au plancher et s'utilise uniquement avec la base rectangulaire.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un couvercle pour boîtier d'alimentation par le plancher et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui peuvent être assorties à celles des stratifiés similibois, notamment à celles des panneaux intercalaires de la base rectangulaire.



OPTIONS

Finition

Foundation

Mica

Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE

THEMB 7

PRIX

Foundation/ couleurs coordonnées	Mica
241	260

THEMC
Serre-fils

Le serre-fils peuvent être vissés où l'on veut sous la surface.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un ensemble de deux serre-fils et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Ce produit est offert en couleur coordonnée Silver Grey.



PRIX

55

Xpress

THEMW

Chemin de câbles

Le chemin de câbles se fixe sous une surface de travail pour gérer l'excédent de câbles.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un chemin de câble et quincaillerie de montage.


ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Barre multiprise sous surface de travail.

REMARQUES

La barre multiprise sous surface de travail (THEPP) peut être installée sur le chemin de câble au moyen d'agrafes.

Ce produit est offert en noir.



OPTIONS

Largeur

12

COMMANDE TYPE

RLWT 12

DIMENSIONS
PO / MM

La
12 / 305

PRIX

27

Le passe-fils peut être installé sur place pour gérer les câbles.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un passe-fils carré et vis à bois.

REMARQUES

Ce passe-fils est offert en option pour plusieurs surfaces de travail, bureaux et tables.

Le passe-fils est en aluminium, et l'anneau du passe-fils n'est offert que dans la finition assortie coordonnée Soft Gris (B).

THEGQ
Passe-fils carré



OPTIONS

Finition du couvercle

Foundation

Mica

Accent

COMMANDE TYPE

THEGQ E


PRIX

32

Xpress

THETC

Capuchon pour ouverture de gestion du câblage



Le capuchon pour ouverture de gestion du câblage s'installe sur l'anneau de l'ouverture sur le support d'extrémité en placage, la base rectangulaire ou l'écran-support d'extrémité pour carrel.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un capuchon pour ouverture de gestion du câblage.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ouverture de gestion du câblage.

REMARQUES

Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies qui peuvent être assorties à celles des stratifiés similibois, notamment à celles des supports d'extrémité en placage, des panneaux intercalaires de la base rectangulaire ou de l'écran-support d'extrémité pour carrel.

OPTIONS

Finition

Foundation

Mica

Couleurs coordonnées

COMMANDE TYPE

THETC 7

PRIX

46

teknion

www.teknion.com

CANADA

1010, rue Sainte-Catherine Ouest
Mezzanine 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7 Canada
Tél. 514.875.2630

1150 Flint Road
Toronto, Ontario
M3J 2J5 Canada
Tél. 866.teknion
866.835.6466

ÉTATS-UNIS

350 Fellowship Road
Mt Laurel, New Jersey
08054 USA
Tél. 877.teknion
877.835.6466

POUR OBTENIR LES
COORDONNÉES DES BUREAUX
d'Europe, d'Amérique du Sud,
d'Amérique Centrale, du
Moyen-Orient, d'Asie et de Russie,
visitez le www.teknion.com

FR 27-02

©Teknion 2022

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des
marques de commerce de Teknion ou de
ses filiales, ou utilisées sous licence par
celles-ci. Les produits ne sont pas tous
offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant
Teknion à ce sujet.

FEB23-THESIS-FR